
Взрывозащищенная катушка КСГ для отсечных клапанов

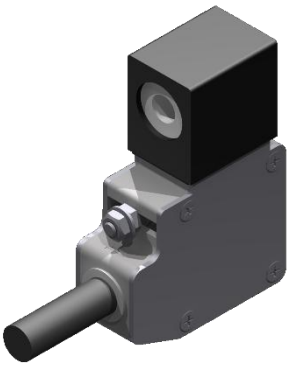

Описание

- Взрывозащита Ex mb IIIC T86°C Db X/1Ex mb IIB T5 Gb X;
  Вид взрывозащиты — герметизация компаундом (заливка специальным составом);
- Тип катушки – энергоэффективная;
- Длина кабеля 5 м;
- Напряжение питания 24V DC;
- Подходит для клапанов серий: ELP (кроме ELP-HP), SLP, ZS, EMCF

Характеристики

Рабочие характеристики	
Допустимый диапазон температур окружающей среды, °C	-40…. +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP66
Маркировка взрывозащиты	Ex mb IIIC T86°C Db X/1Ex mb IIB T5 Gb X
Соответствие требованиям	ТР ТС012/011
Сертификат	ЕАЭС RU C-RU.АЯ45.В.00254-25

Данные для заказа

Напряжение	Длина кабеля, м	Номер для заказа	Код заказа
24 V DC	5	30091833	КСГ-ПР-3-24DC/14,5-42/К5/УВГ1032/SLP
24 V DC	5	30091834	КСГ-ПР-20-24DC/12-39/К5/УВГ1032/EMCF
24 V DC	5	30091835	КСГ-ПР-3-24DC/10-40/К5/УВГ1032/ELP
24 V DC	5	30091836	КСГ-ПР-4-24DC/16-40/К5/УВГ1032/ZS1
24 V DC	5	30091837	КСГ-ПР-8-24DC/20-56/К5/УВГ1032/ZS2

Версия 03.2026
Все права защищены