SV-A

Распределители пилотного действия взрывозащищенные




Описание

Специальные распределители SV предназначены для автоматизации процессов во взрывоопасных зонах, где они используются для управления трубопроводной арматурой.
Их прочная конструкция и высокая коррозионная стойкость делают эти распределители подходящими для использования на открытом воздухе в жёстких условиях окружающей среды.


Конструкция

1. Корпус катушки выполнен из алюминиевого сплава или нержавеющей стали AISI 316, что соответствует требованиям IECEx и IP67.
2. Катушка, соединения, клеммы встроены или залиты эпоксидной смолой в прочном корпусе, что обеспечивает безотказную работу катушки, отсутствие короткого замыкания при высокой температуре, влажности или при сильной вибрации.
3. За счет использования плунжера большого сечения и сердечника якоря, мощность катушки может быть в пределах 0,4 Вт, что соответствует требованиям низкого энергопотребления искробезопасного исполнения (Ex ia) для работы в зонах 0 и 1.
4. Клапан с CNOMO интерфейсом может быть использован для управления различными пневматическими клапанами в качестве пилотного клапана.
5. Дополнительная пластина Namur позволяет легко реализовать 5/2 – 3/2 конвертируемую функцию в одном распределителе.
6. Картриджная конструкция позволяет обеспечить долгий срок службы и подходит для использования при низких температурах окружающей среды.
7. Герметичная конструкция торцевой крышки. Внешние дыхательные отверстия соединены с выхлопными каналами 3 и 5, эффективно предотвращая попадание жидкости, пыли и других загрязнений в корпус клапана.

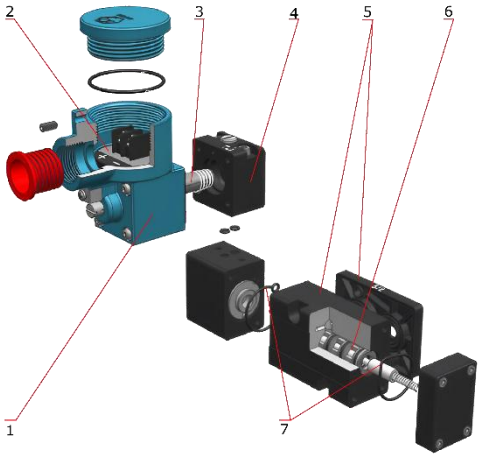


Принцип работы


Катушка обесточена




Когда катушка обесточена, электромагнитная сила отсутствует, пружина на плунжере возвращает его на свое место, блокируя канал 1 и открывает вентиляционный канал 3, который позволяет воздуху из канала 2 выходить в атмосферу.

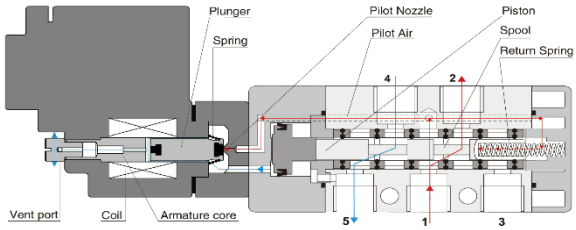

Катушка под напряжением



При подаче напряжения, катушка соленоида создает электромагнитную силу, втягивая плунжер в сердечник якоря. Плунжер открывает проход сжатого воздуха из канала 1 в канал 2, а выхлопной канал 3 заблокирован.

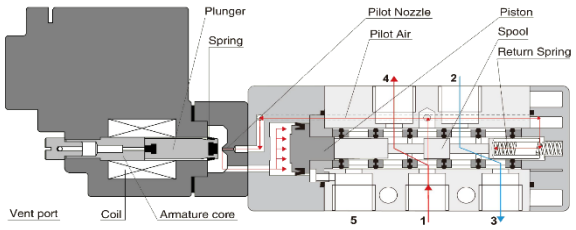

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 11.2026
Все права защищены

Система обозначений

□ - □ - □□□ - □□□ - □□ - □□□ - □ - □

Серия

SV	

Серия

A...Z	Номер серии

Тип клапана

D	Прямого действия
P	Пилотного действия
HP	Пилотного действия High Performance

Функция распределителя

32	3/2 распределитель
52	5/2 распределитель
52C	5/2 - 3/2 распределитель
53	5/3 распределитель

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Присоединительная поверхность

F	Стандарт Namur
P	In-line (Трубного монтажа)
Q	Стандарт Cnomo

Пневматическое присоединение

G14	G1/4
G12	G1/2
N14	NPT 1/4
N12	NPT 1/2

Интерфейс управления пилотным клапаном

	Нет
P	Пневматический
P1	CNOMO, 15 мм
P2	CNOMO, 30 мм

Материал распределителя

	Алюминиевый
SS	Нерж. сталь AISI316

Окружающая температура

	-5°C
T20	-20°C
T40	-40°C
T53	-53°C
T60	-60°C

Тип катушки

	Отсутствует
C3	Пилотный клапан, 30 мм (алюминий)
C4	Пилотный клапан, 30 мм (SS316)

Электрическое подключение

	Нет
C	Разъем с кабельным вводом NPT 1/2"
H	Разъем с кабельным вводом M20x1,5

Цепь защиты

	Без цепи защиты
R	Варистор для защиты источника питания и выключателя от пикового перенапряжения
D	Диод для защиты от пика перенапряжения при выключении
S	Супрессор (transil) для обеспечения блокировки входного и выходного перенапряжения.
F	Адаптер полевой шины

Рабочее напряжение

12 - 240 V AC/V DC

Тип взрывозащиты

Exd	Exd
Exia	Exia

Пример заказа: серия SV, тип A, пилотного действия, 5/2+3/2 пневматическая схема, моностабильный, стыковая поверхность NAMUR, G1/4, пневмовозврат, тип пилотного клапана CNOMO, алюминиевый корпус, -40 °C, алюминиевый пилотный клапан, электрическое подключение M20X1,5, без защиты электрической цепи, напряжение питания 24В пост тока, DIN разъем, внутреннее питание пилотов, тип взрывозащиты Exd.
Код заказа: **SV-A-P52C1-FG14P2-T40-C3H-24V-EXD**


Распределители прямого действия SV-A-D321-***-T40-Exd

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием / Нержавеющая сталь 316
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	71 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 0…8
Функция	3/2 прямого действия, пружинный возврат, НЗ
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры


Присоединение: CNOMO-30



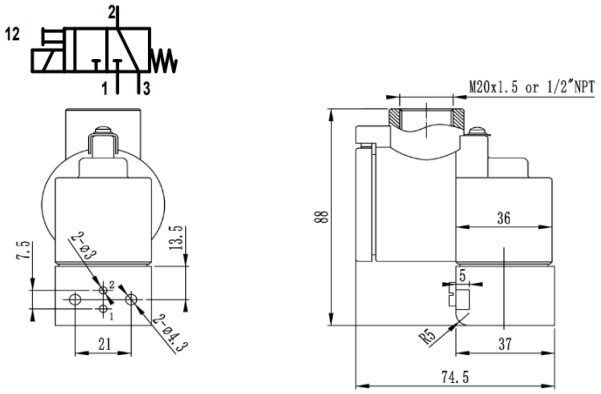


Присоединение: NAMUR



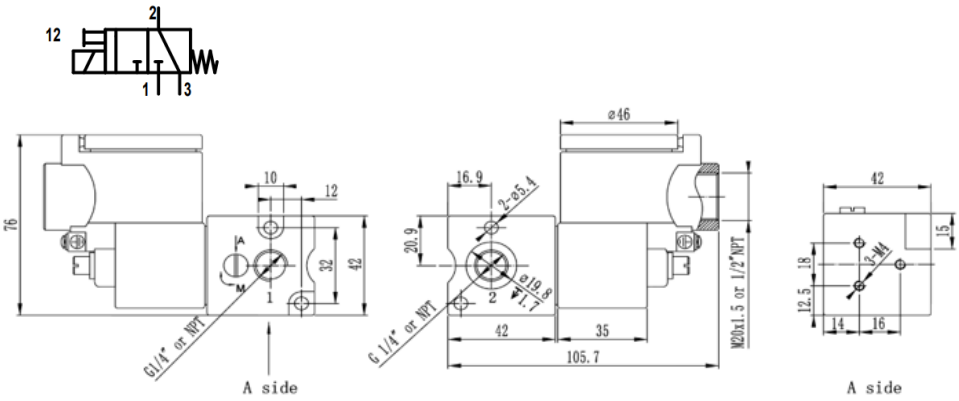

Присоединение: IN-LINE



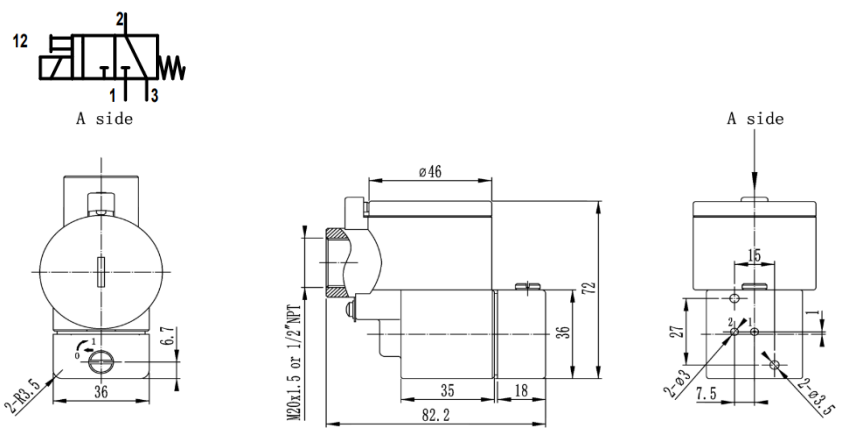

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 11.2026
Все права защищены


Распределители прямого действия SV-A-D321-***-T60-Exd

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	71 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 0…8
Функция	3/2 прямого действия, пружинный возврат, НЗ
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт (-60°C) 220V AC (50 HZ) – 7 VA (-60°C)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры


Присоединение: CNOMO-30



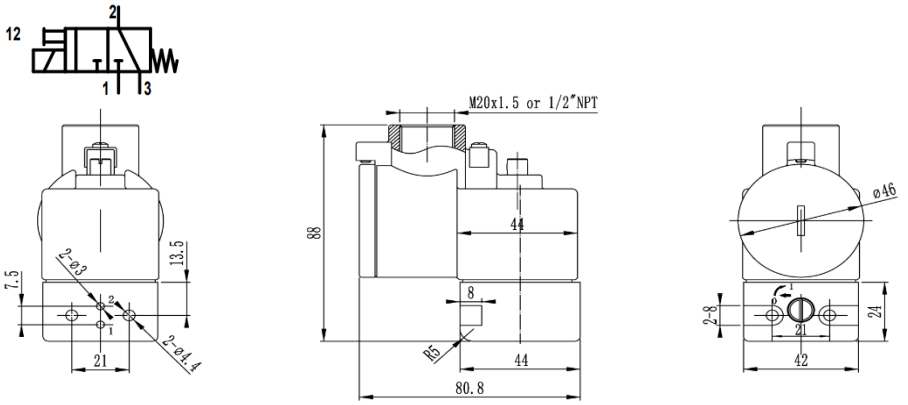


Присоединение: NAMUR



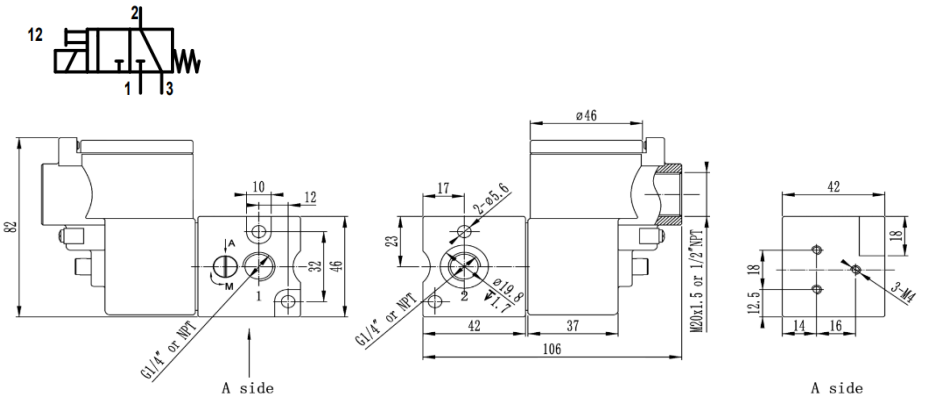

Присоединение: IN-LINE



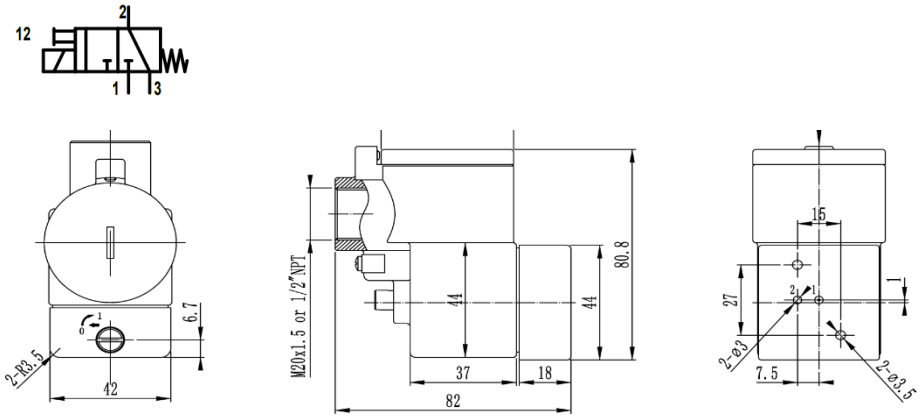


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

Распределители прямого действия SV-A-D321-***-T40-Exia


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	26 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 0…8
Функция	3/2 прямого действия, пружинный возврат, НЗ
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X

Основные размеры


Присоединение: CNOMO-30

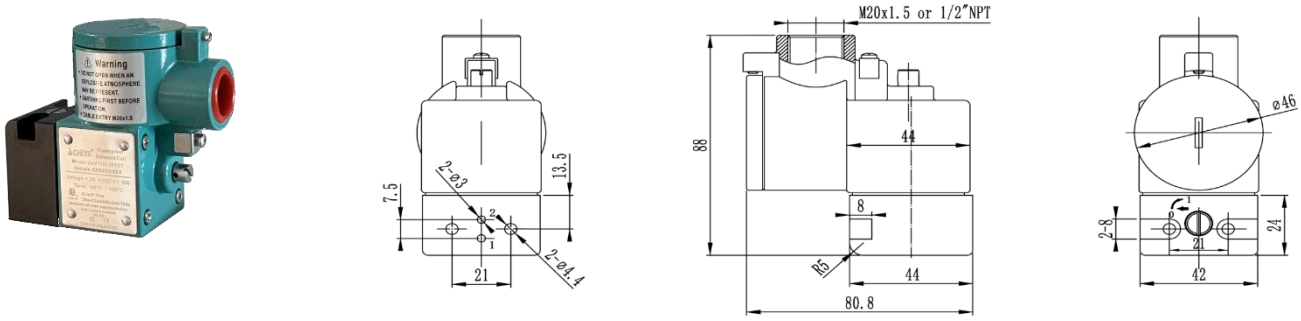

Присоединение: NAMUR

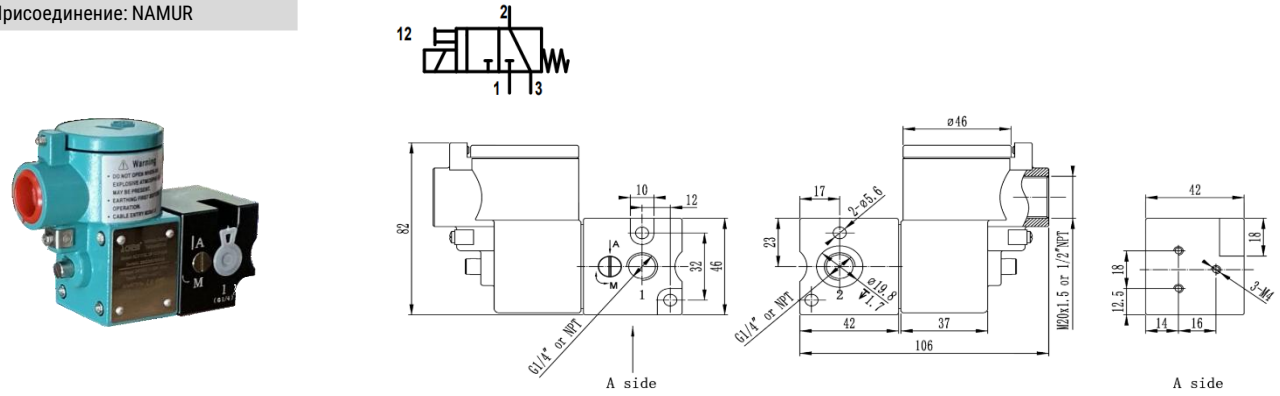

Присоединение: IN-LINE

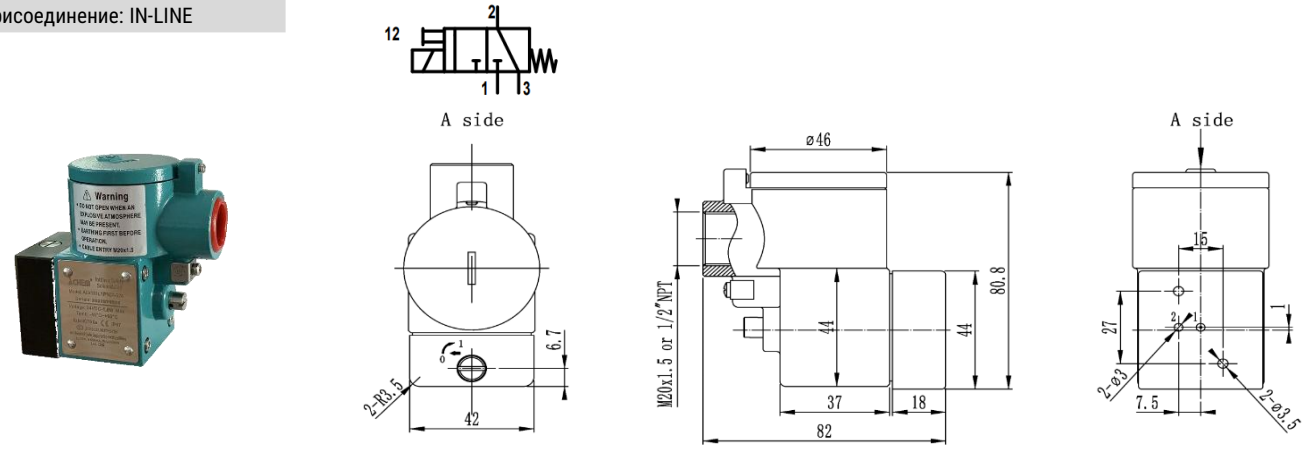

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 11.2026
Все права защищены

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40-Exd присоединение NAMUR, 1/4


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220 VAC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры

Присоединение: 5/2 +3/2 моностабильный Namur

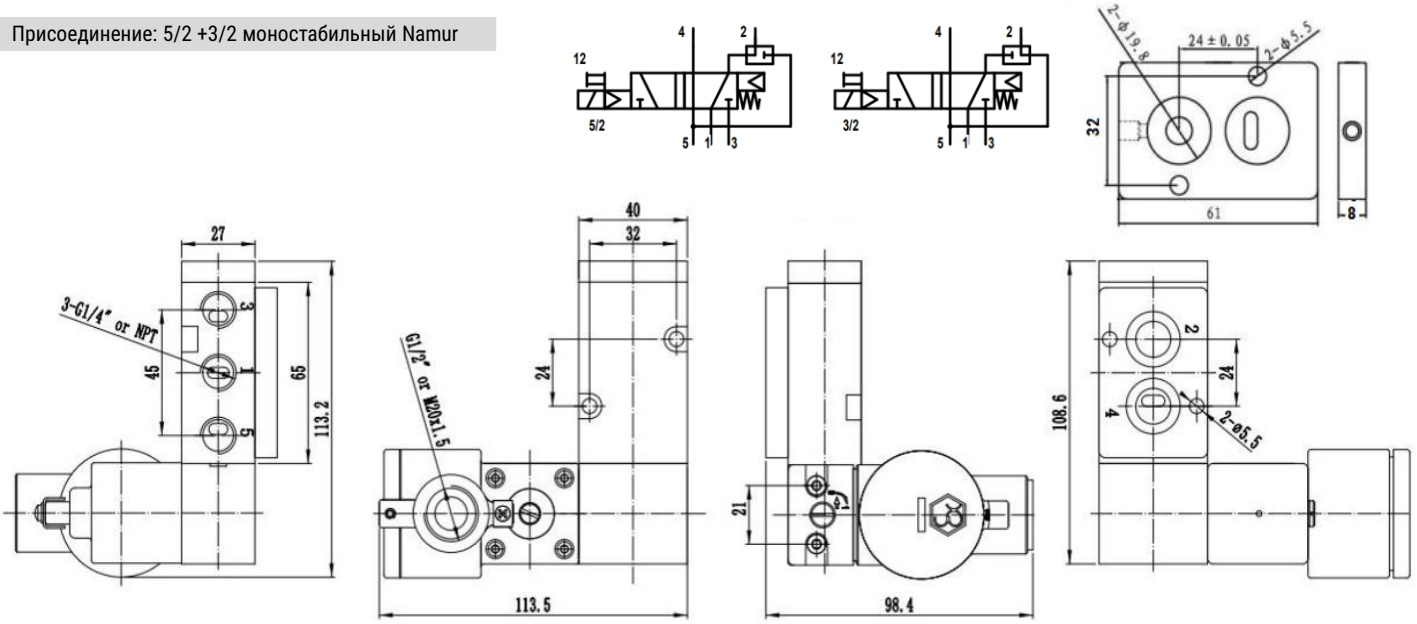

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur

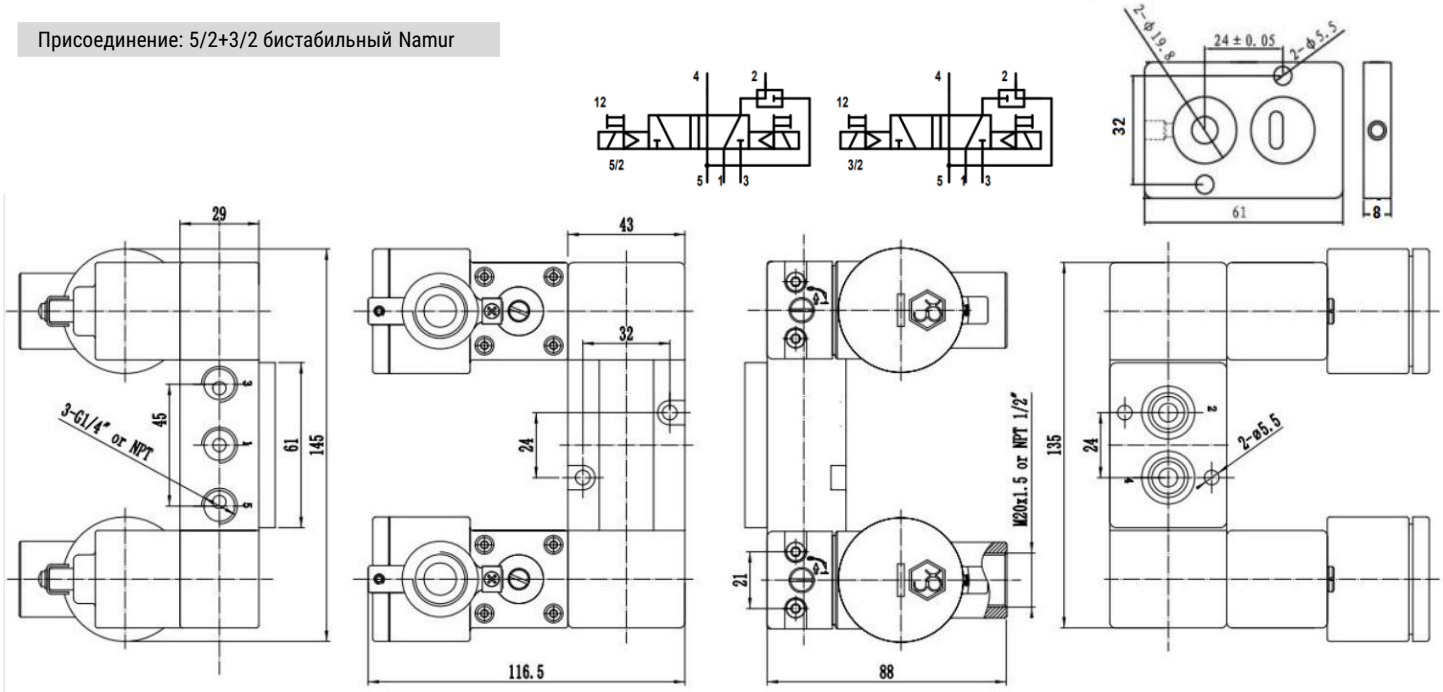


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T60-Exd присоединение NAMUR, 1/4


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2...8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60...+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur

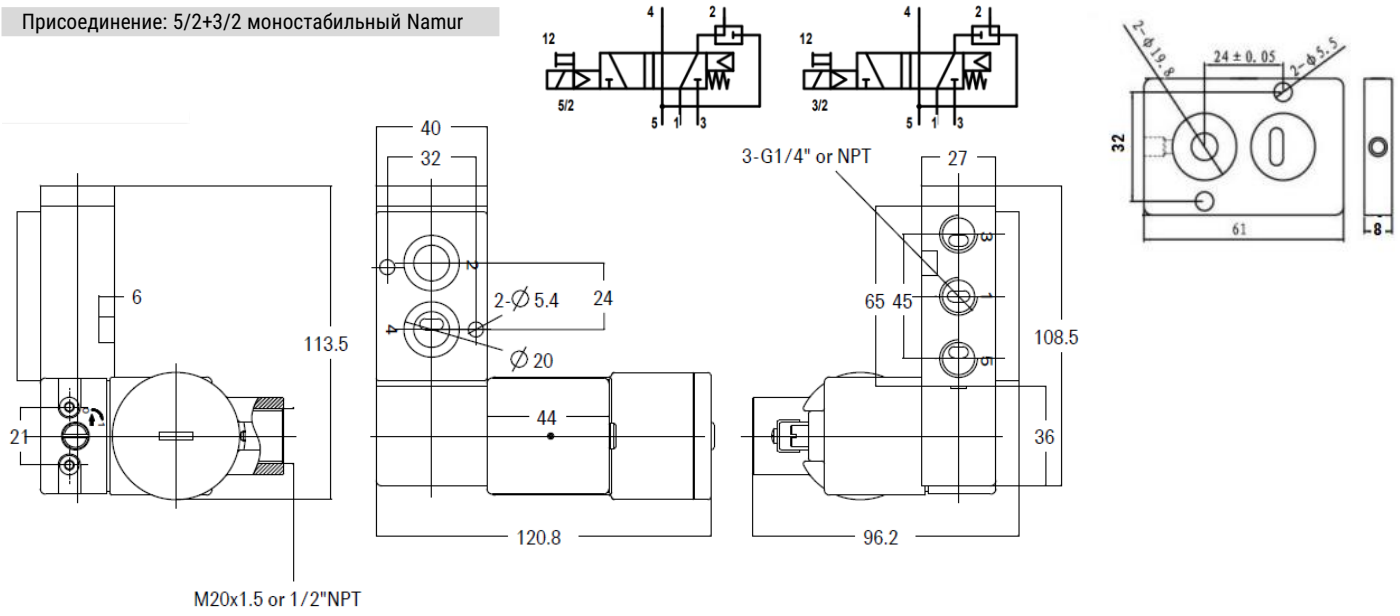

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur

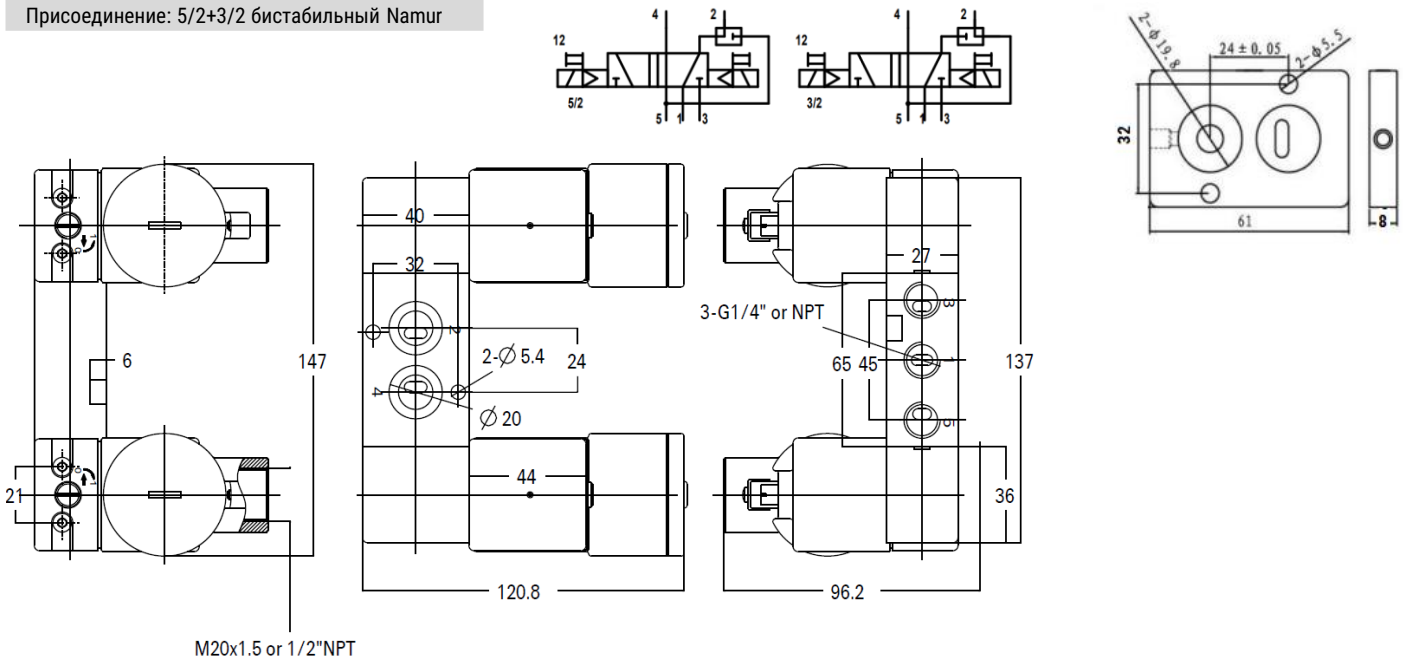

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Версия 11.2026
Все права защищены

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40(/T53)-Exia присоединение NAMUR, 1/4


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur

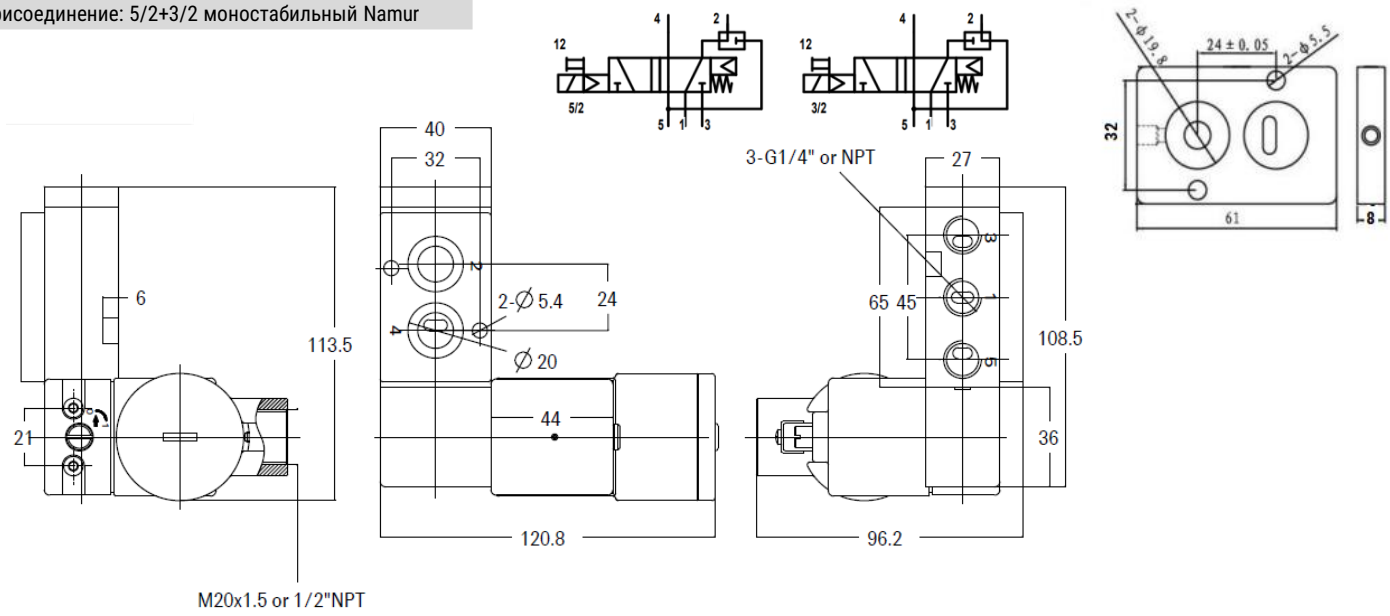

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur

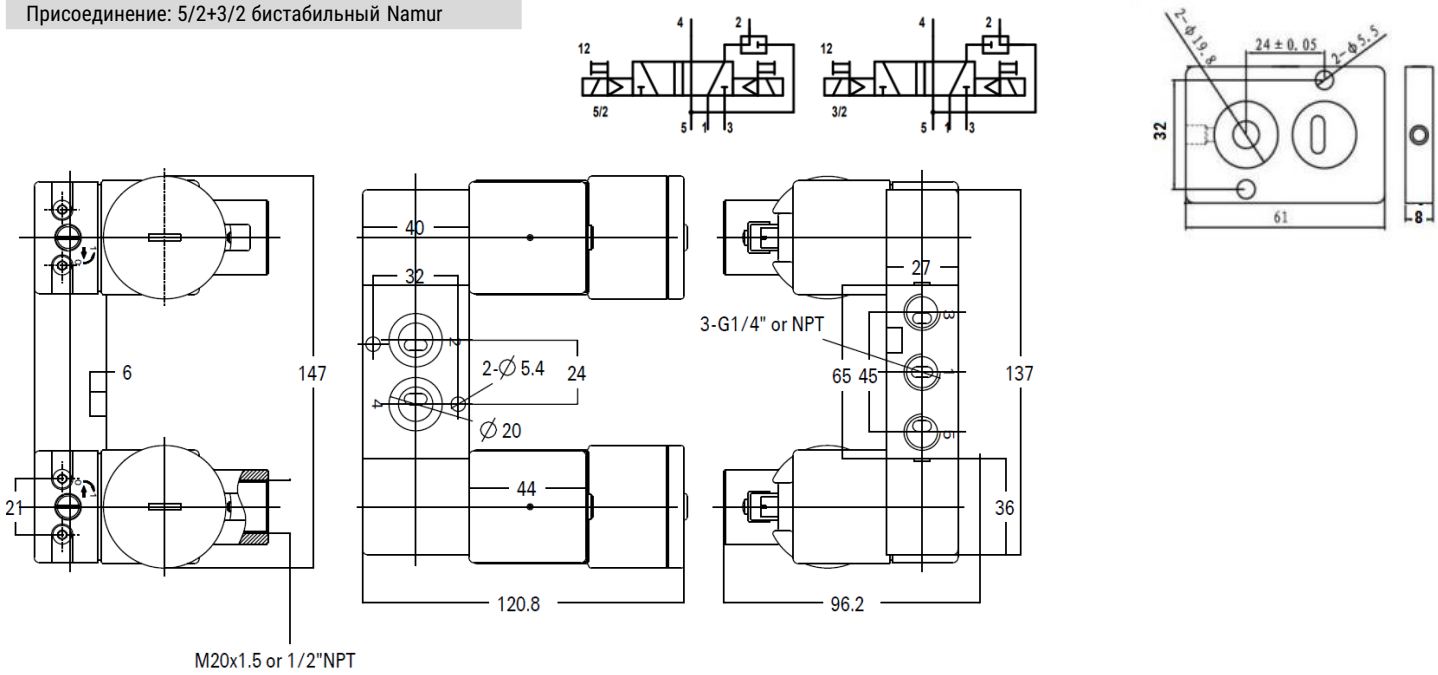


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40-Exd присоединение NAMUR, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный Namur



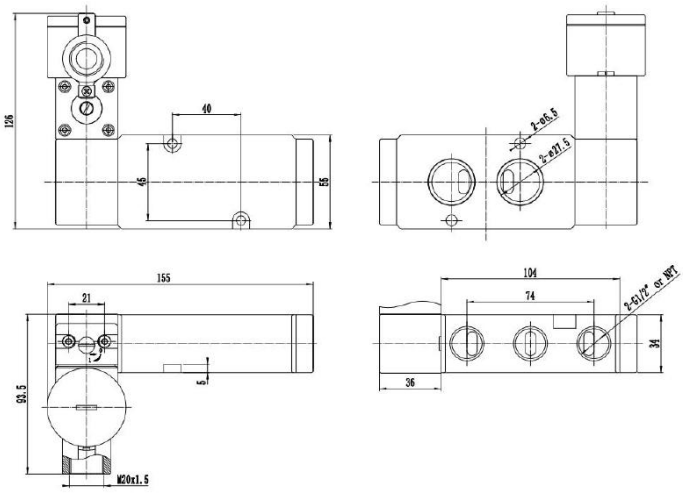



Присоединение: 3/2 моностабильный Namur



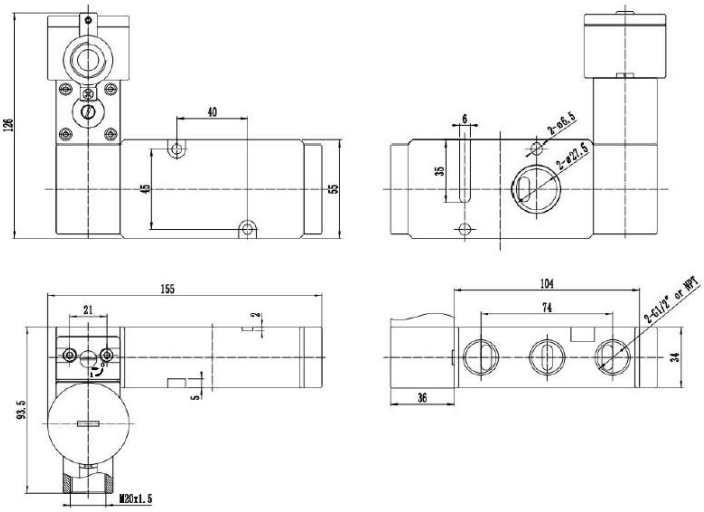

Присоединение: 5/2 бистабильный Namur



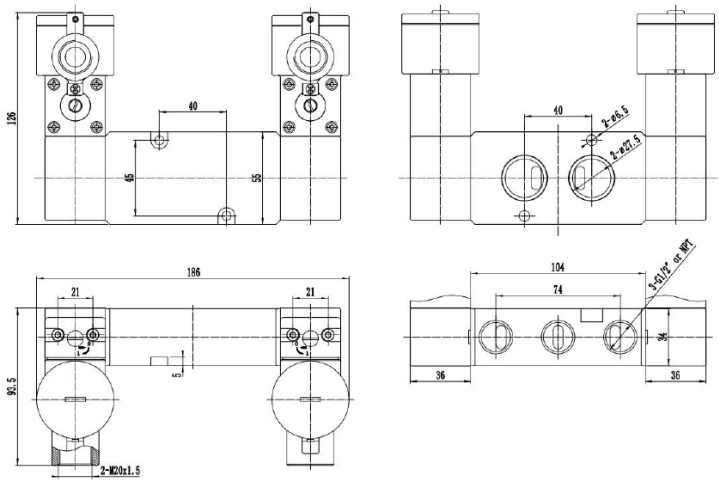

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T60-Exd присоединение NAMUR, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный Namur



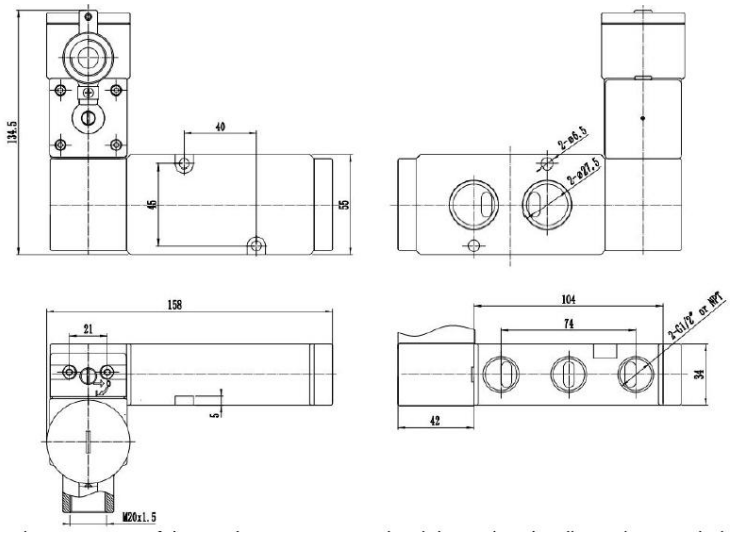



Присоединение: 3/2 моностабильный Namur



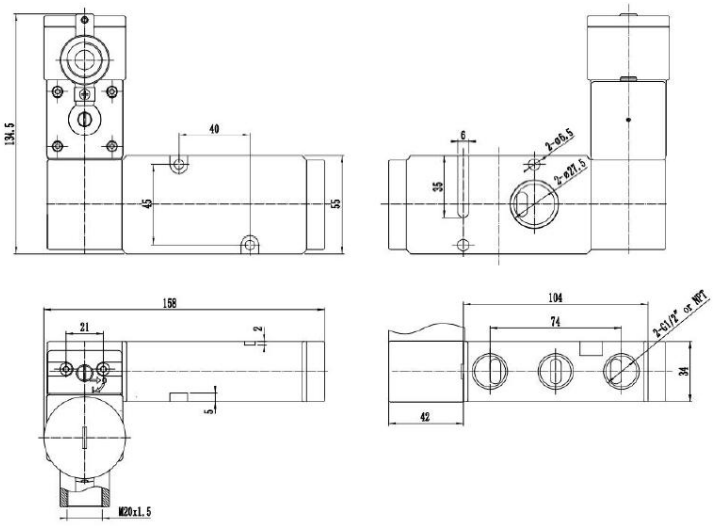

Присоединение: 5/2 бистабильный Namur



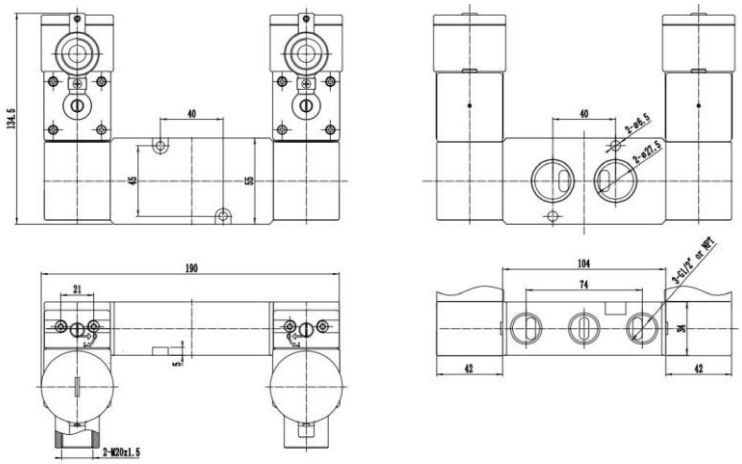


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40(/T53)-Exia присоединение NAMUR, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный Namur



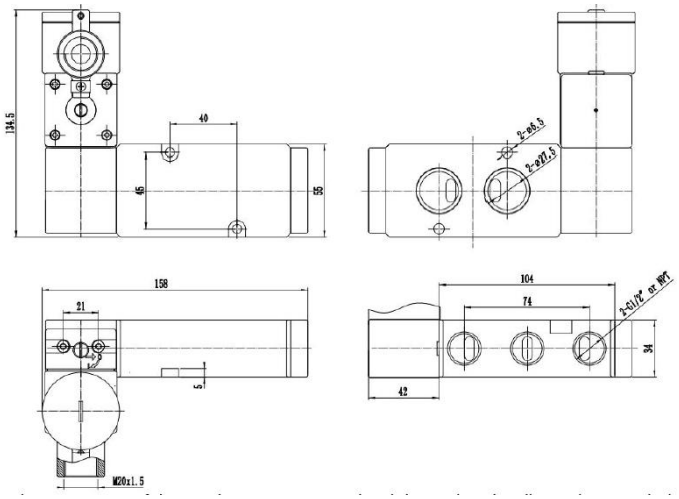



Присоединение: 3/2 моностабильный Namur



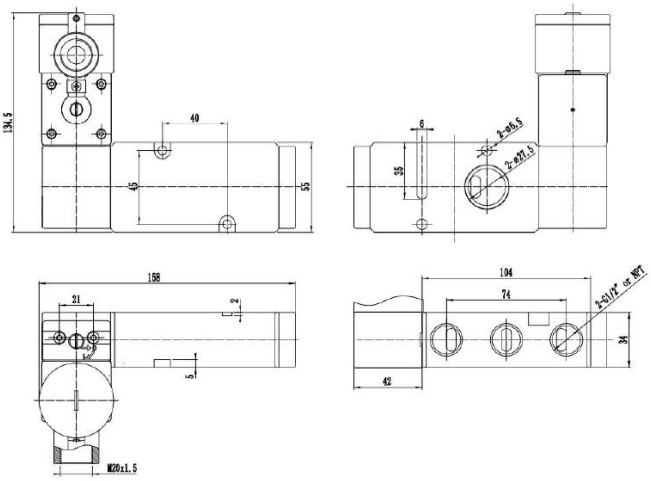

Присоединение: 5/2 бистабильный Namur



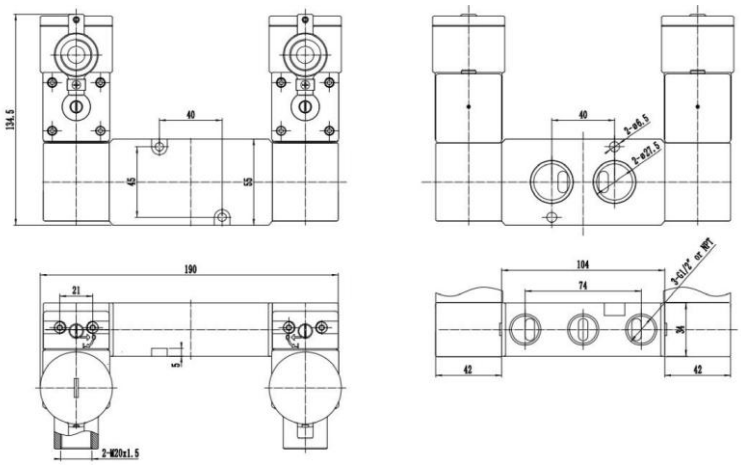

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40-Exd, присоединение in-line, 1/4

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин (1,3 мм)
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line



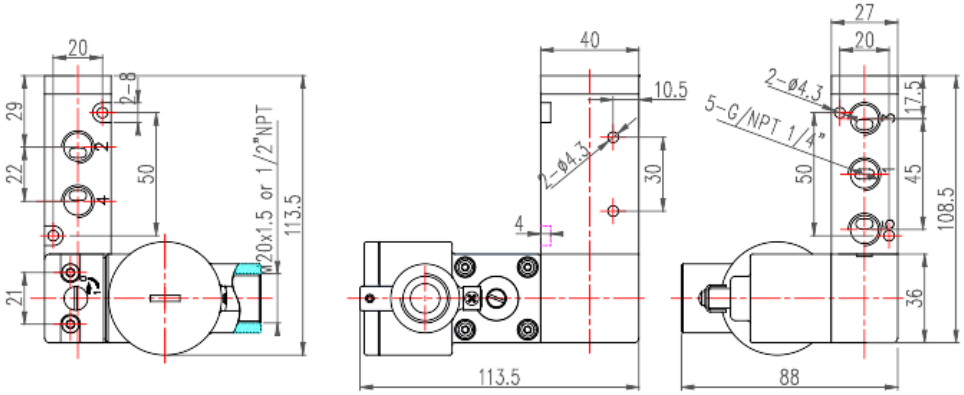



Присоединение: 5/2 бистабильный in-line



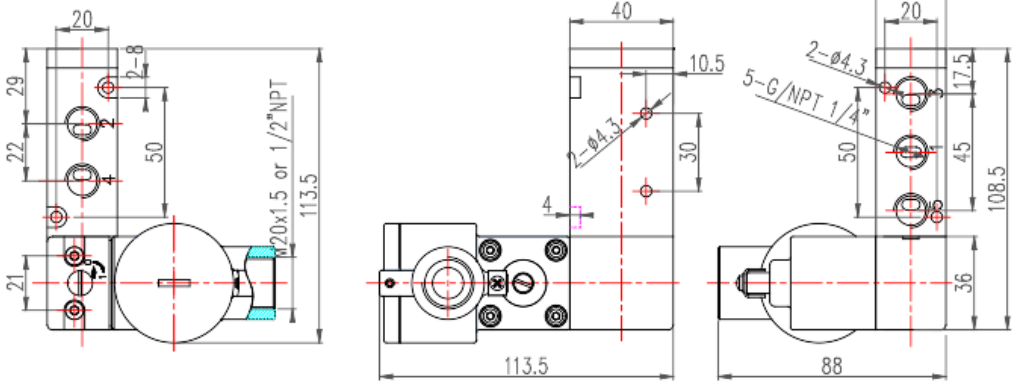

Присоединение: 3/2 моностабильный in-line



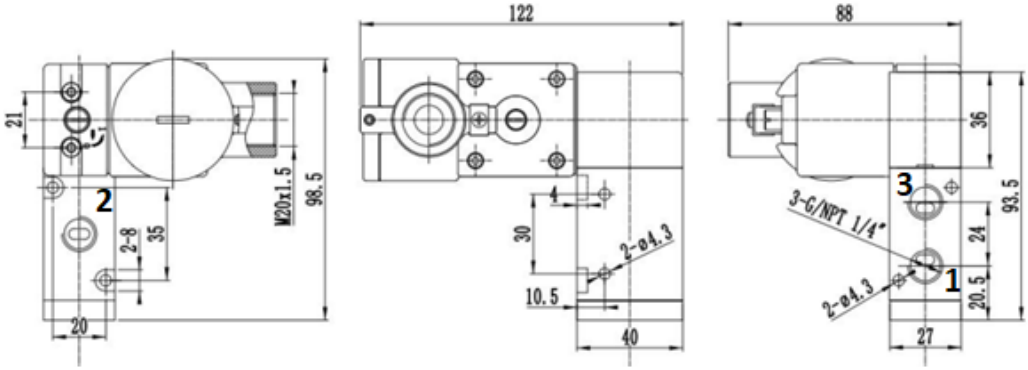


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T60-Exd , присоединение in-line, 1/4

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 BVA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

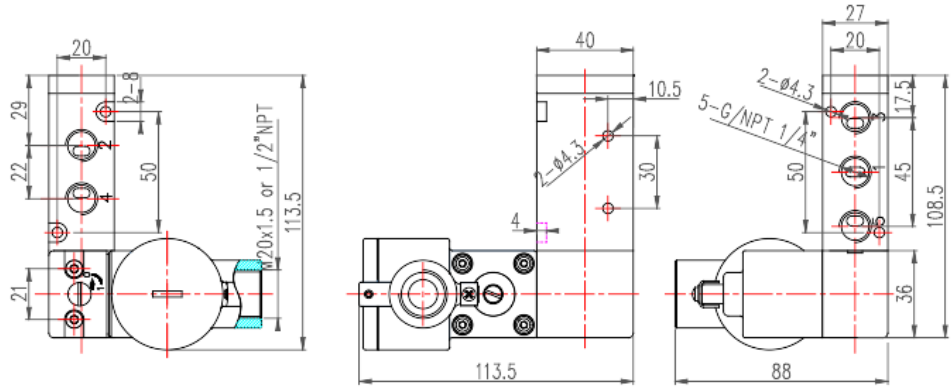





Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

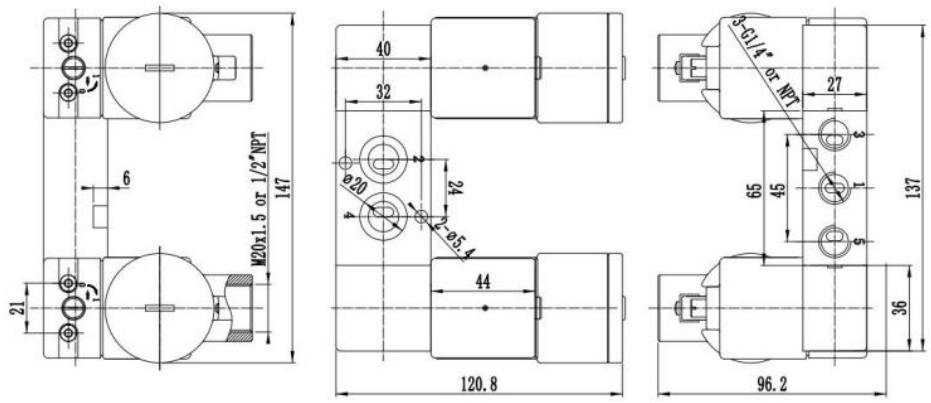



Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

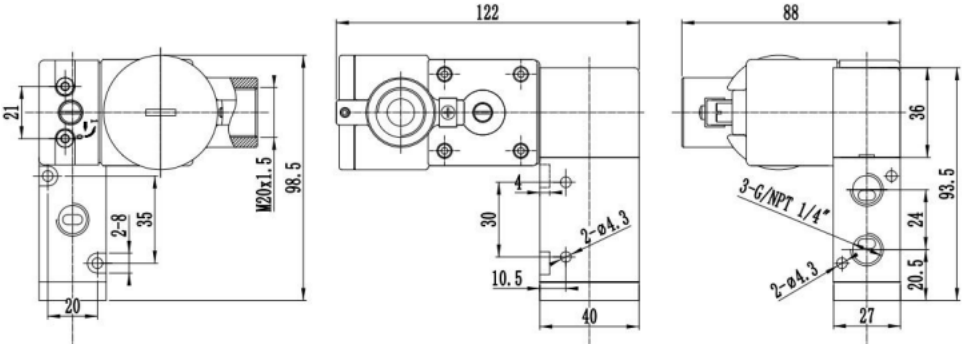



[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Версия 11.2026
Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40(T53)-Eia, присоединение in-line, 1/4

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

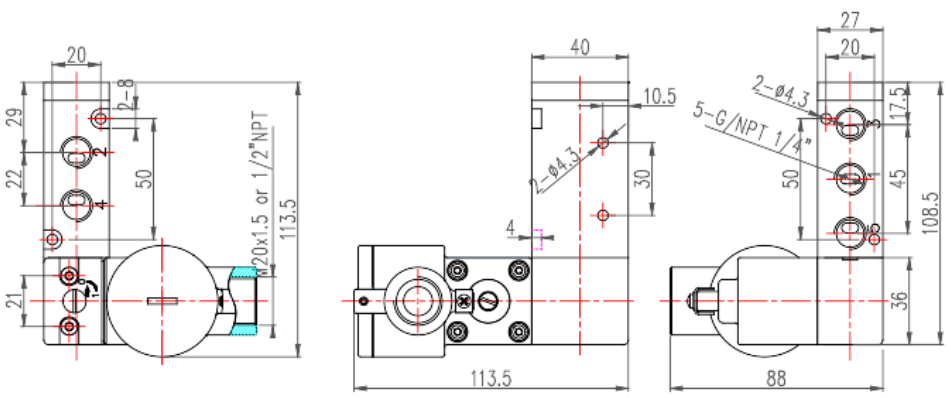





Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

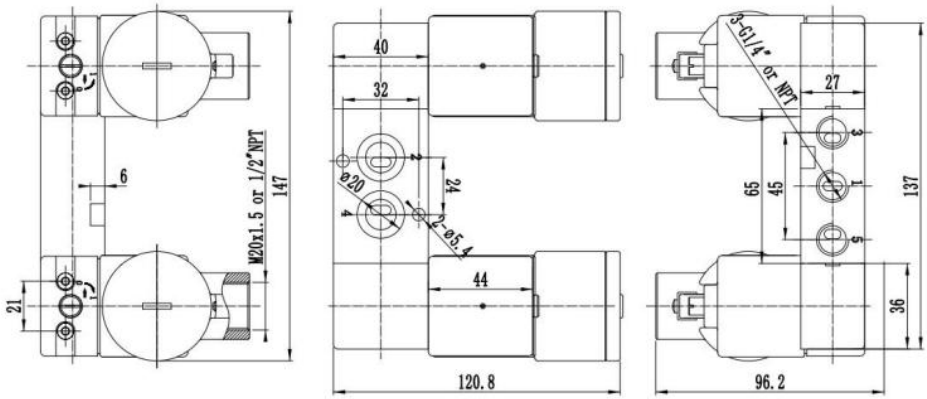



Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

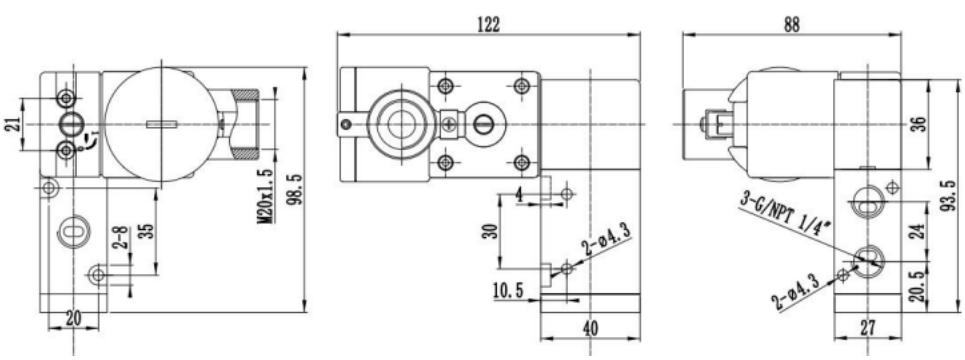




[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40-Exd присоединение in-line, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2...8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40...+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

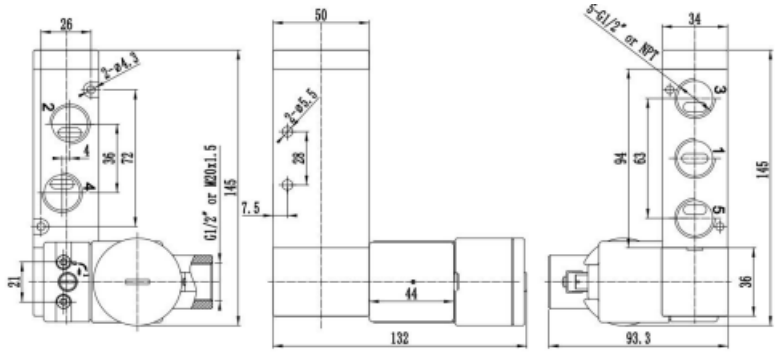





Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

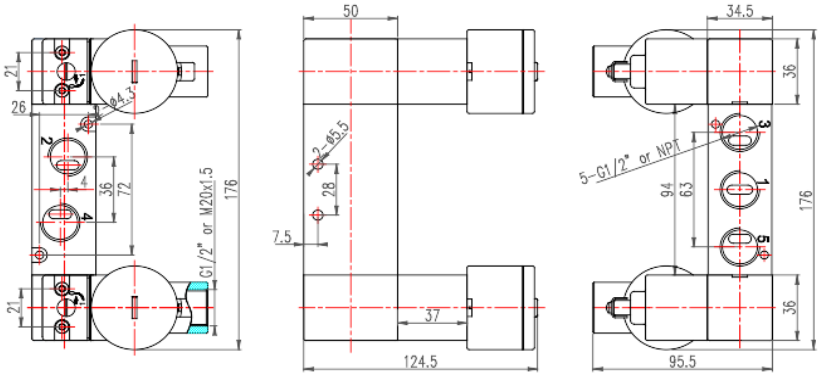



Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

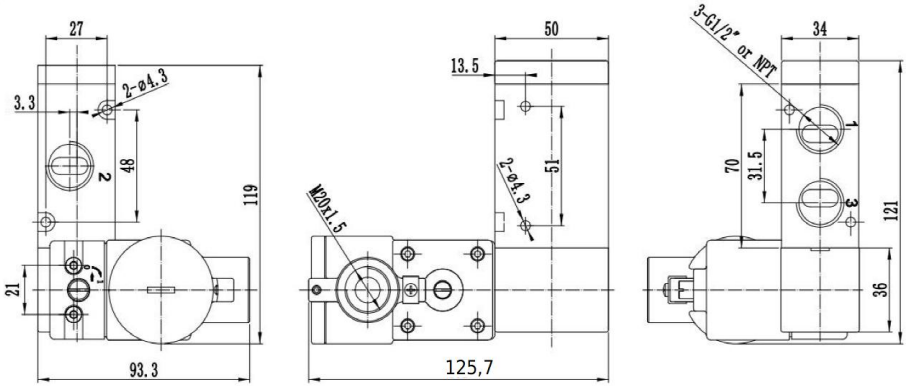



[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 11.2026
Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T60-Exd , присоединение in-line, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2...8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 ВА
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60...+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

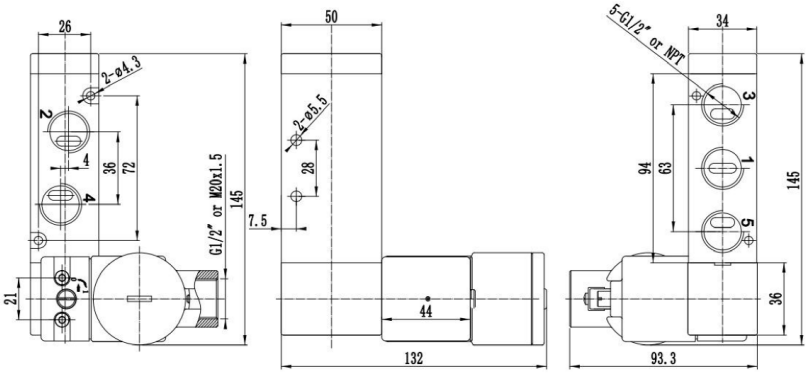





Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

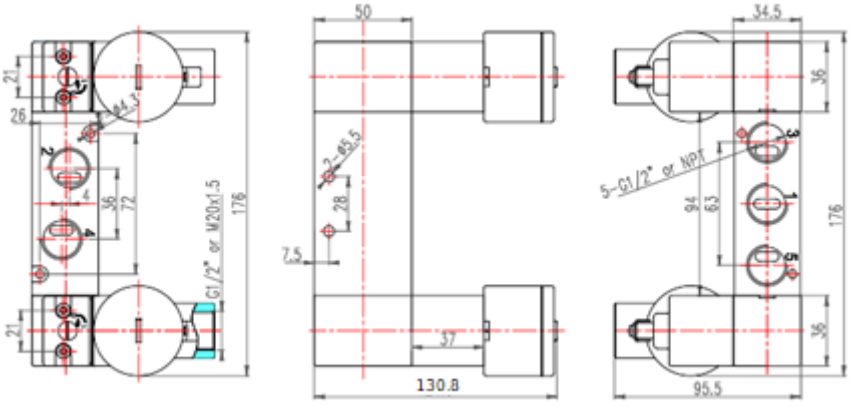



Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

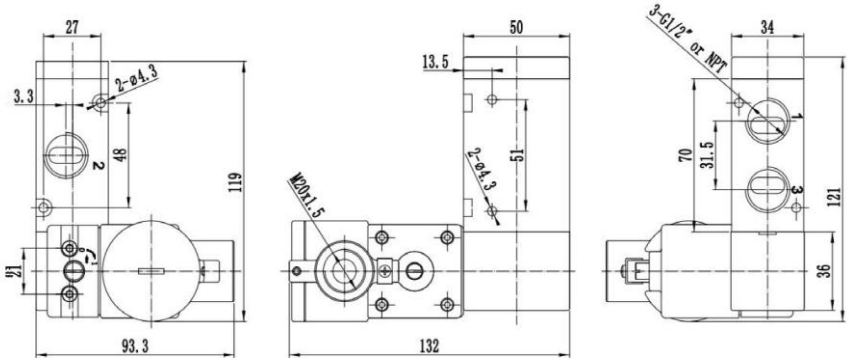




[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-T40(T53)-Eia, присоединение in-line, 1/4

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X


Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

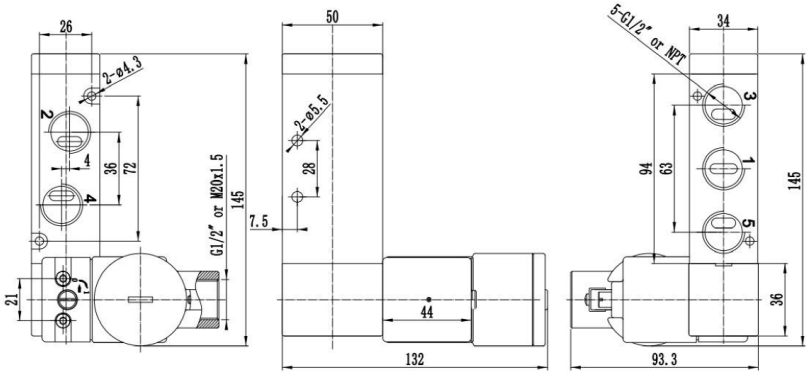





Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

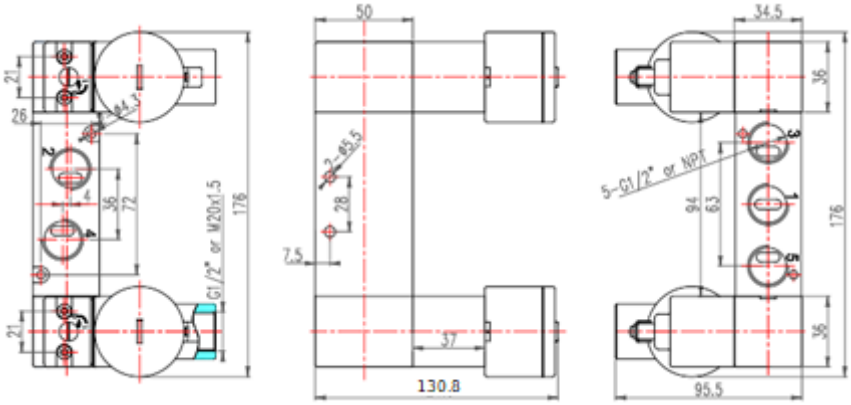



Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

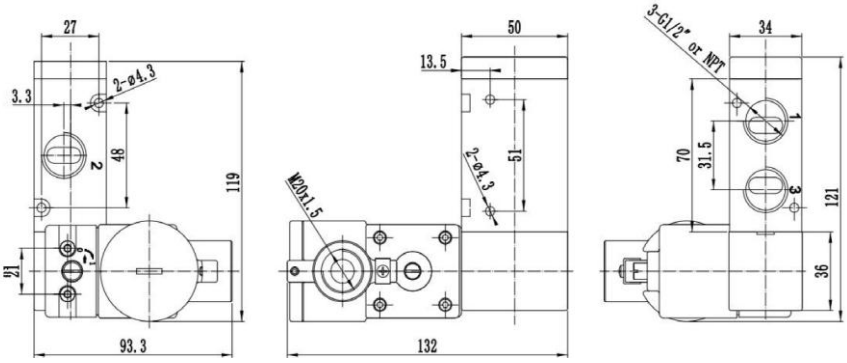



[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 11.2026
Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40-Exd присоединение NAMUR, 1/4

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)


Основные размеры


Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur



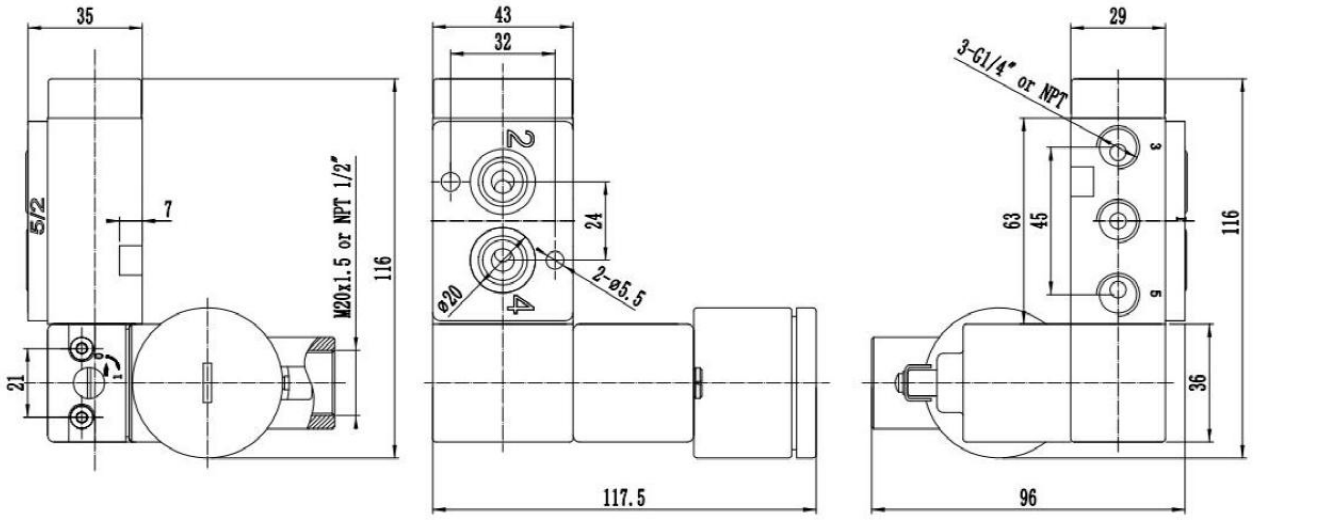

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur



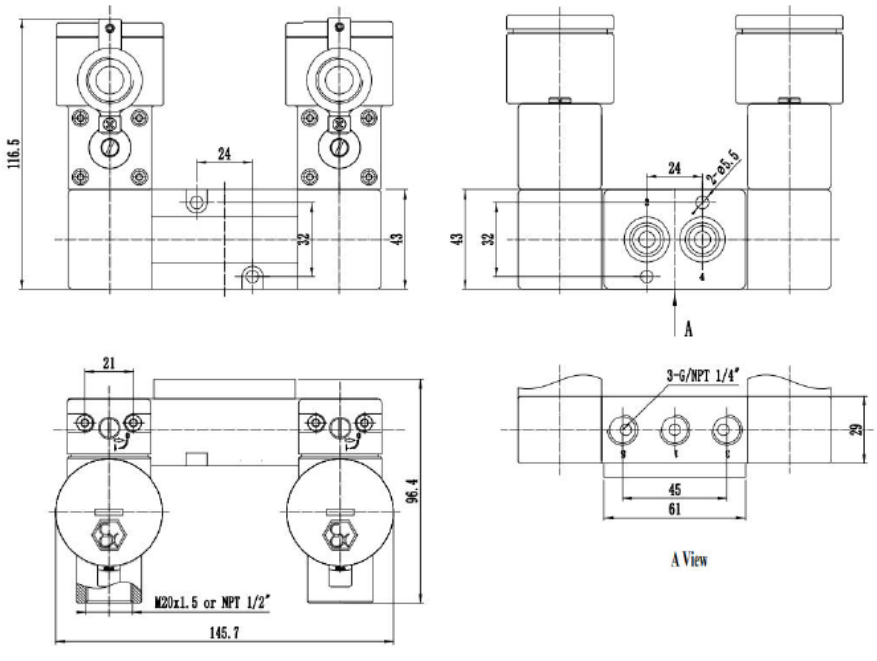


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST60-Exd присоединение NAMUR, 1/4


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur

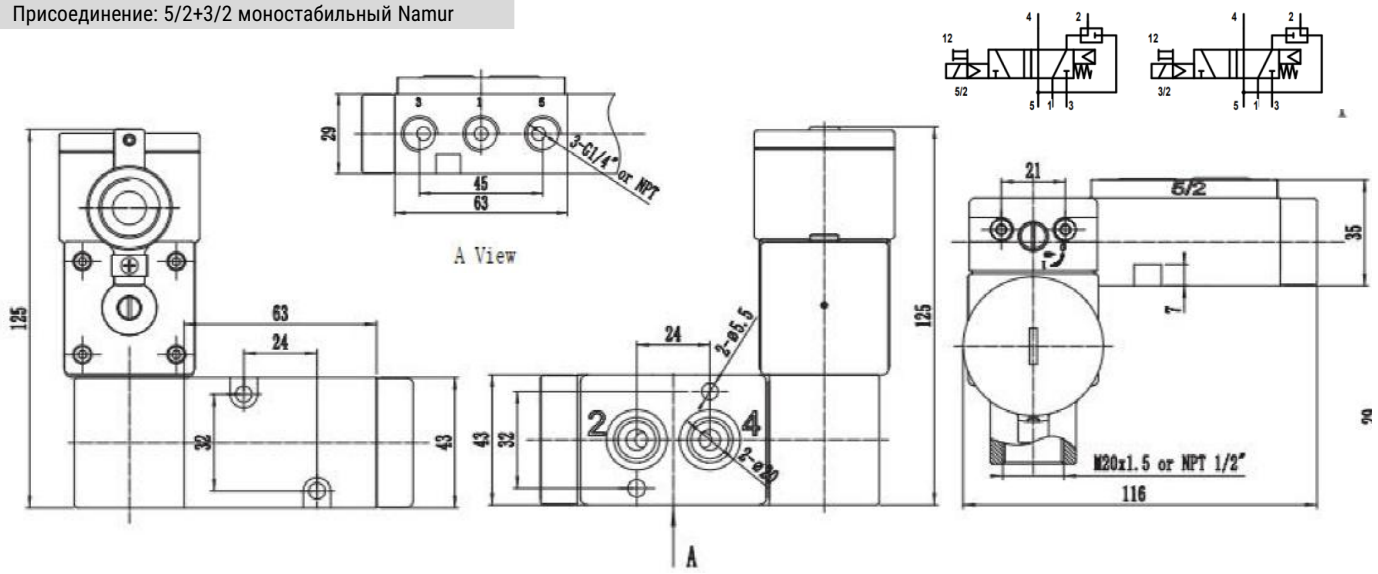

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur

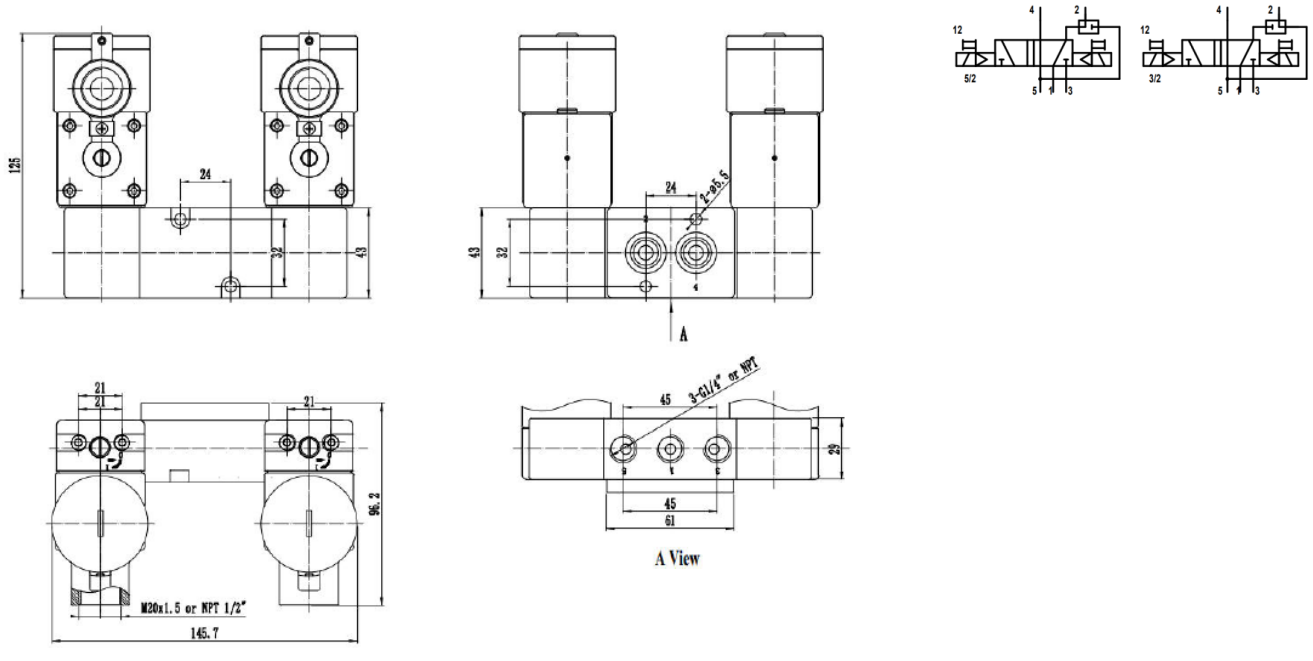

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Все права защищены

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40(/T53)-Exia присоединение NAMUR, 1/4


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	1300 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur

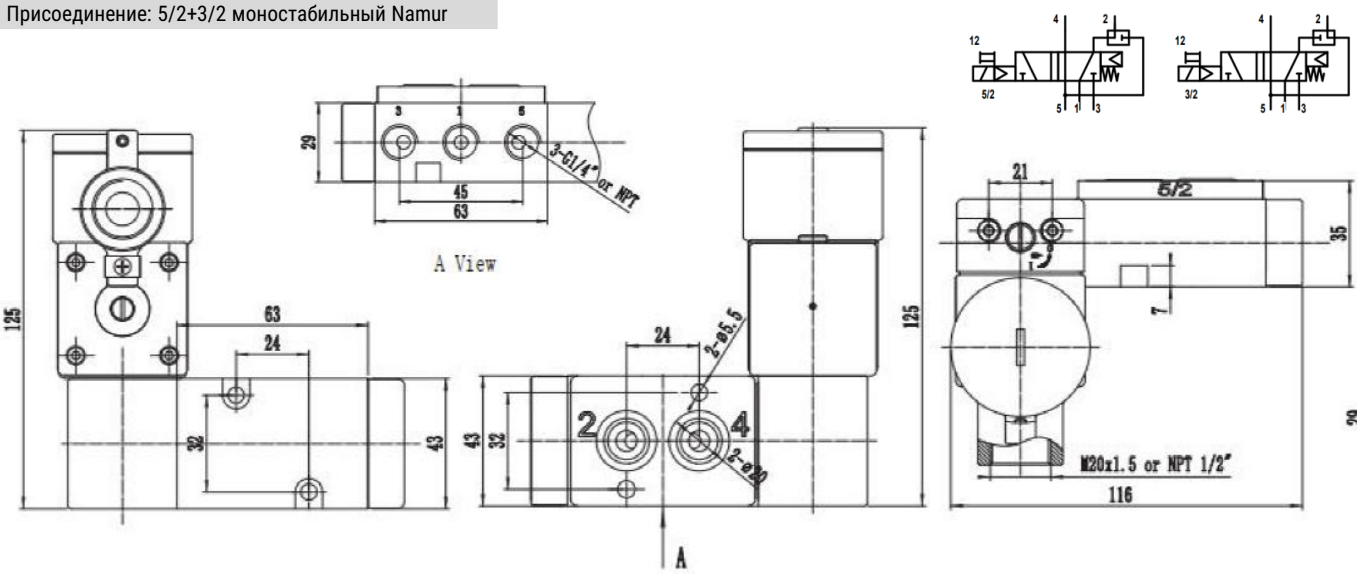

Присоединение: 5/2+3/2 бистабильный Namur

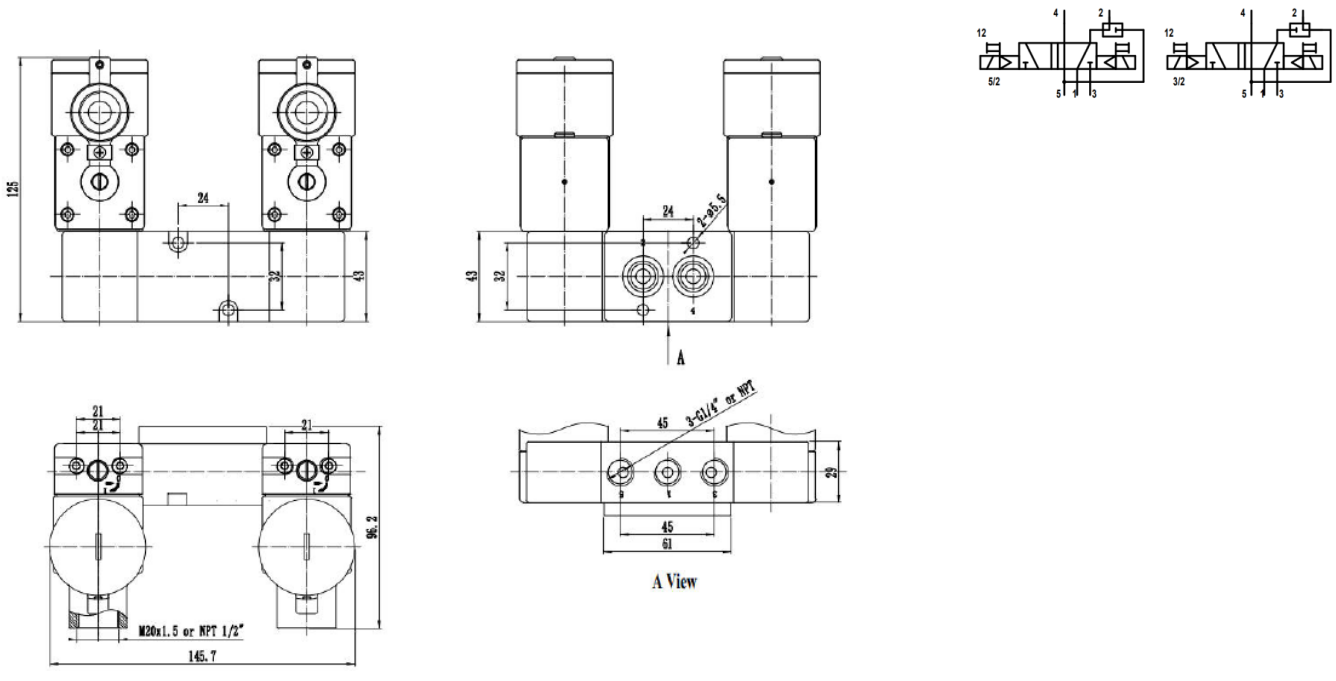


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40-Exd присоединение NAMUR+In-line, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 3,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 4 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur+In-line

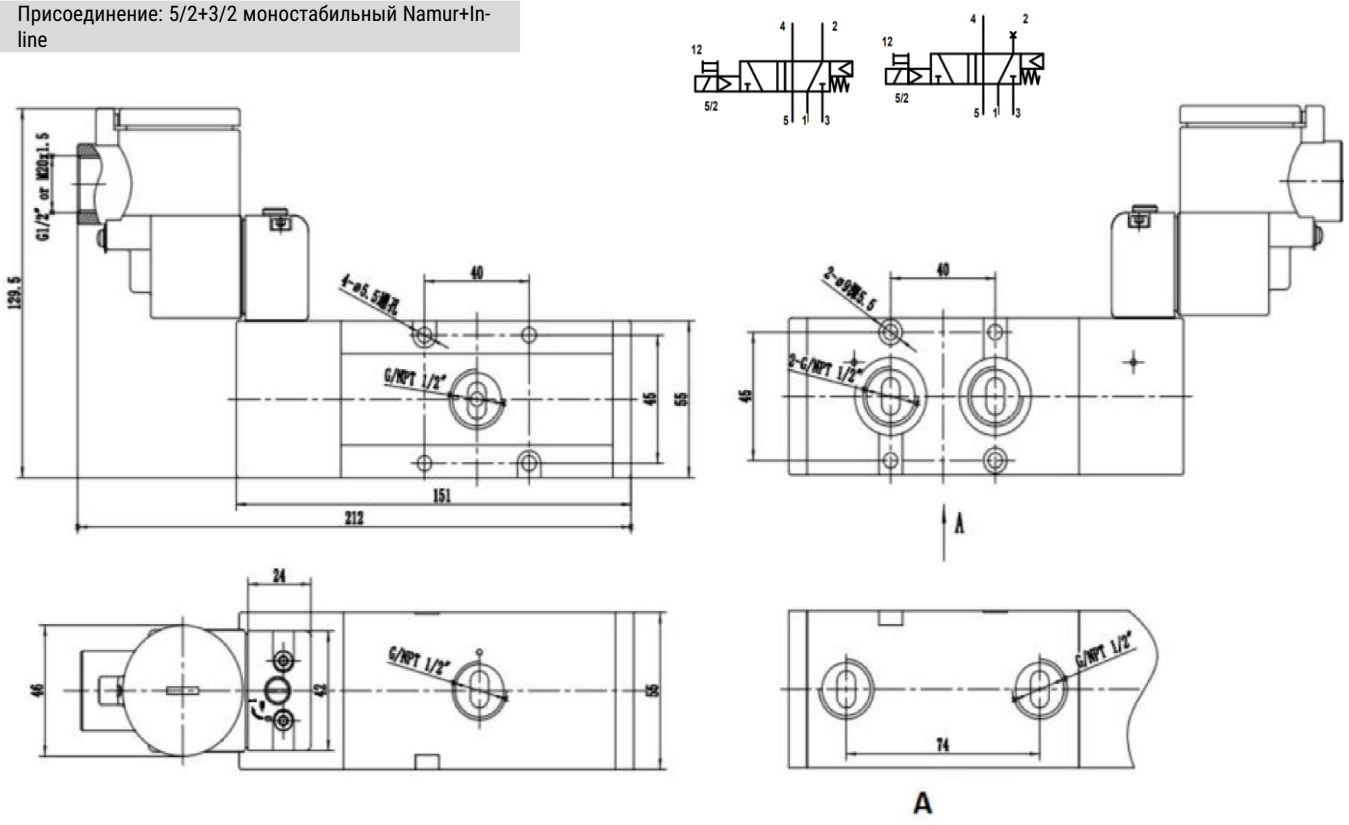

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Версия 11.2026
Все права защищены

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST60-Exd присоединение NAMUR+In-line, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24 VDC - 6,5 Вт 220 VAC (50 HZ) – 7 BA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur+In-line

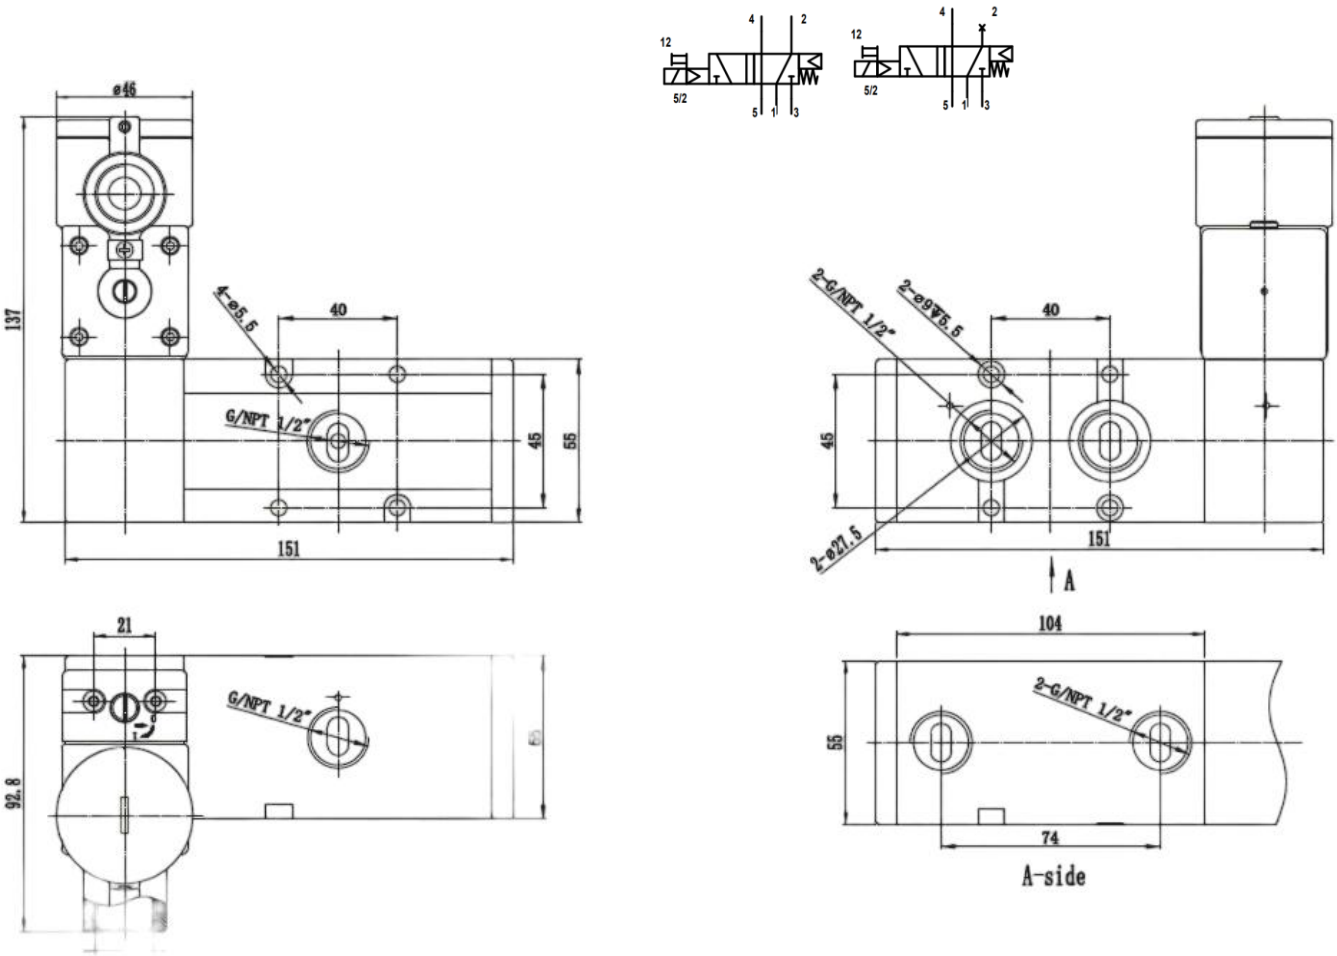


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40(/T53)-Exia присоединение NAMUR+In-line, 1/2

Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC, 5/3, пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24 VDC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X

Основные размеры

Присоединение: 5/2+3/2 моностабильный Namur+In-line

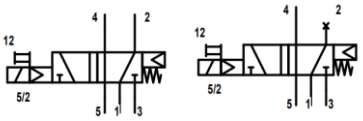

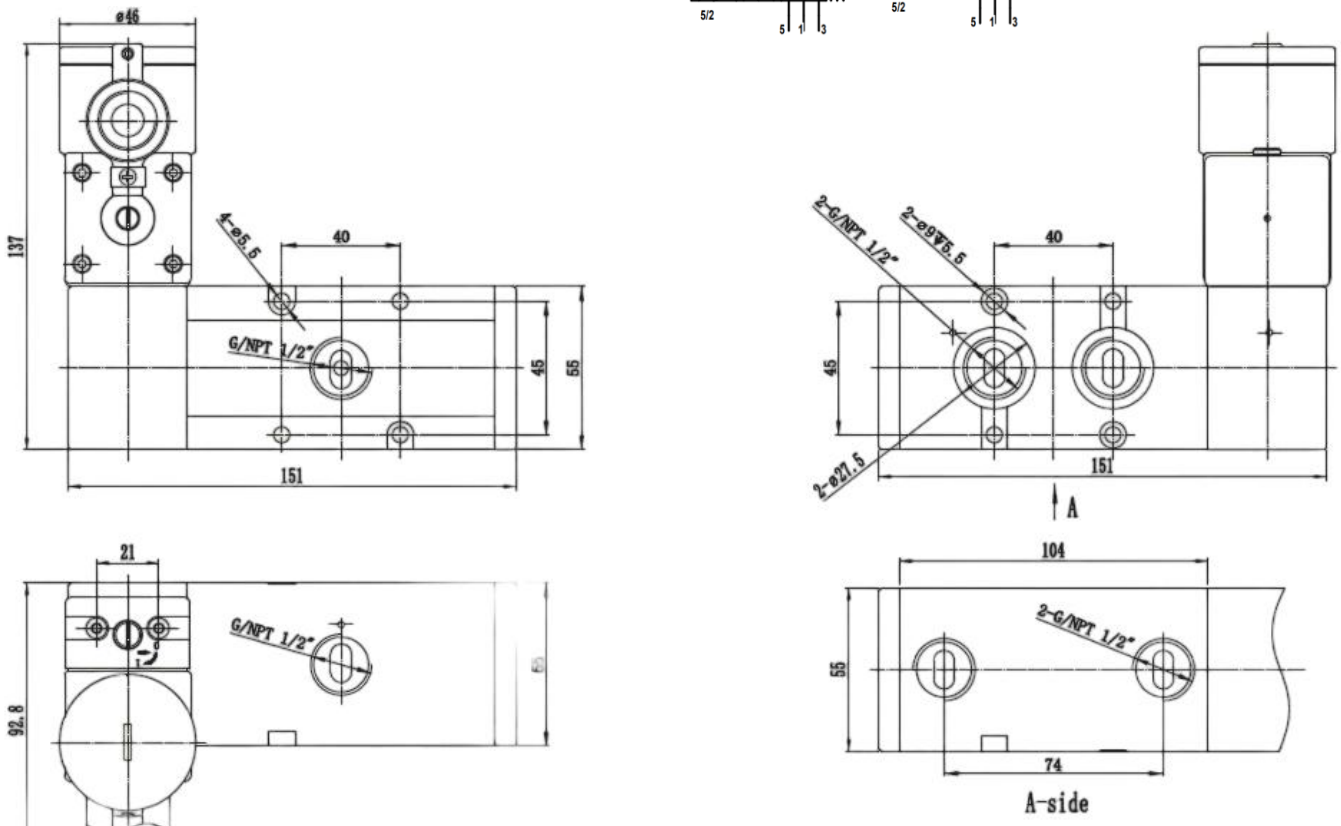


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Версия 11.2026
Все права защищены


Инструкция по подключению распределителя NAMUR+In-Line

Привод двустороннего действия

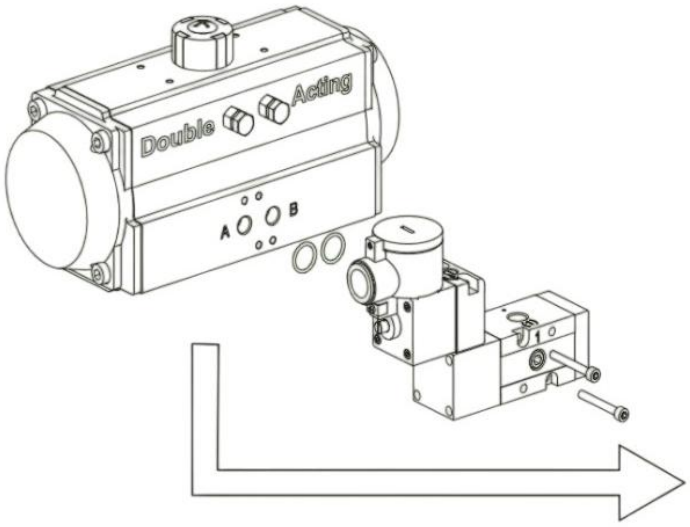

Привод одностороннего действия

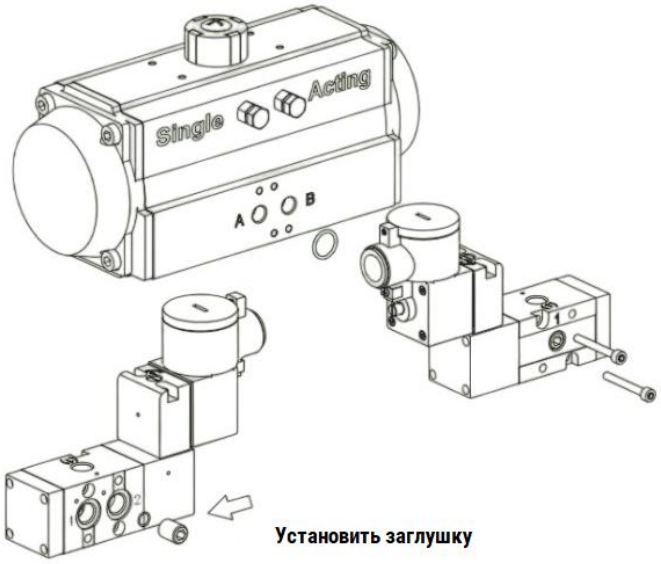

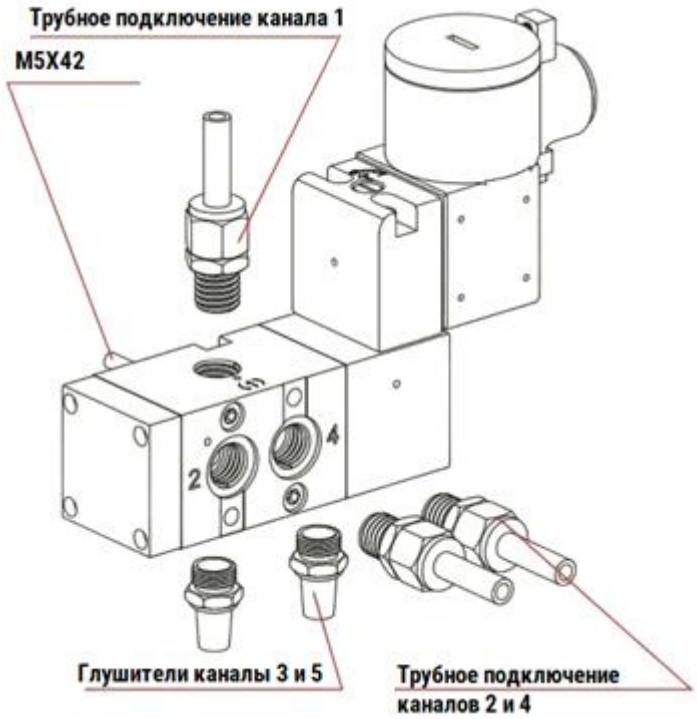


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40-Exd, присоединение in-line, 1/2


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24 VDC - 3,5 Вт 220 VAC (50 HZ) – 4 ВА
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

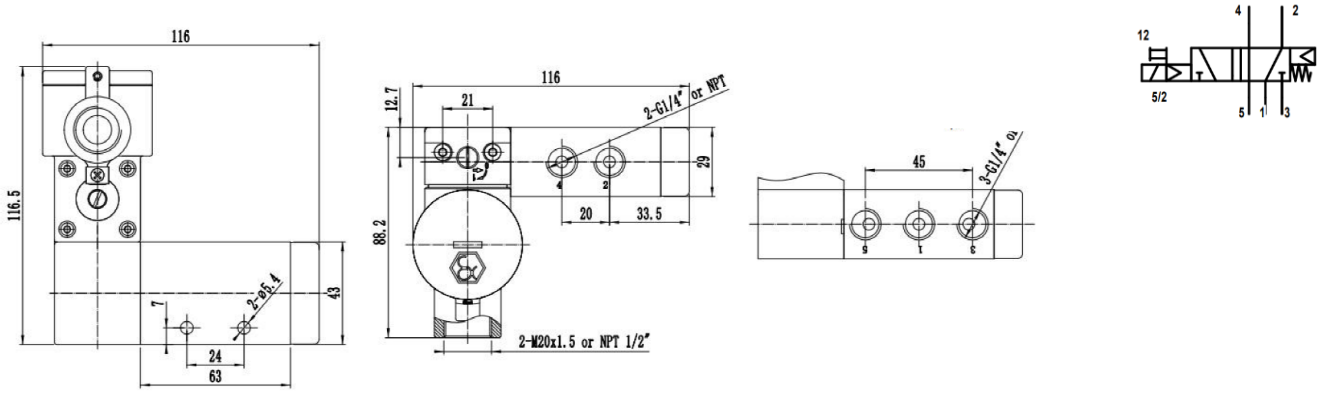

Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

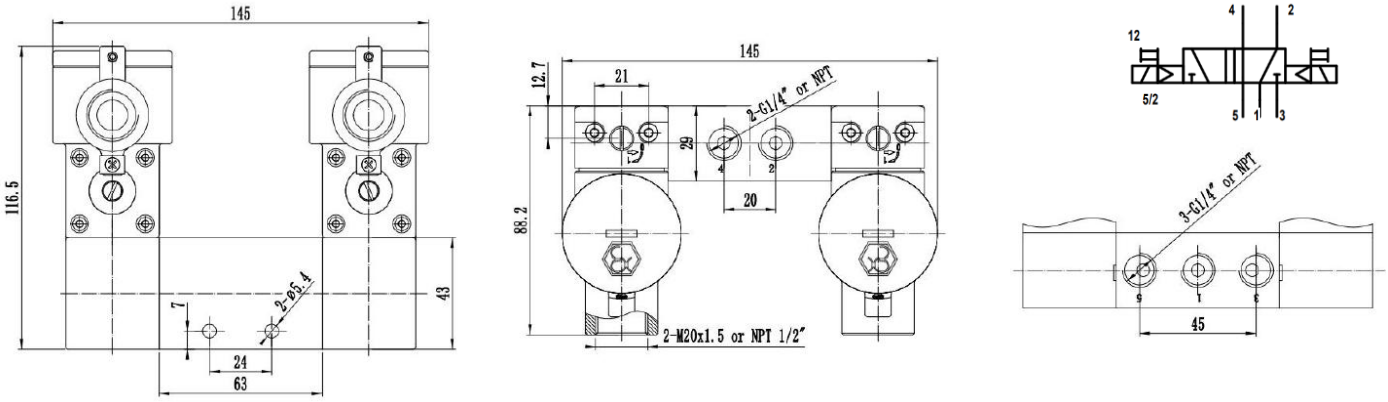

Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

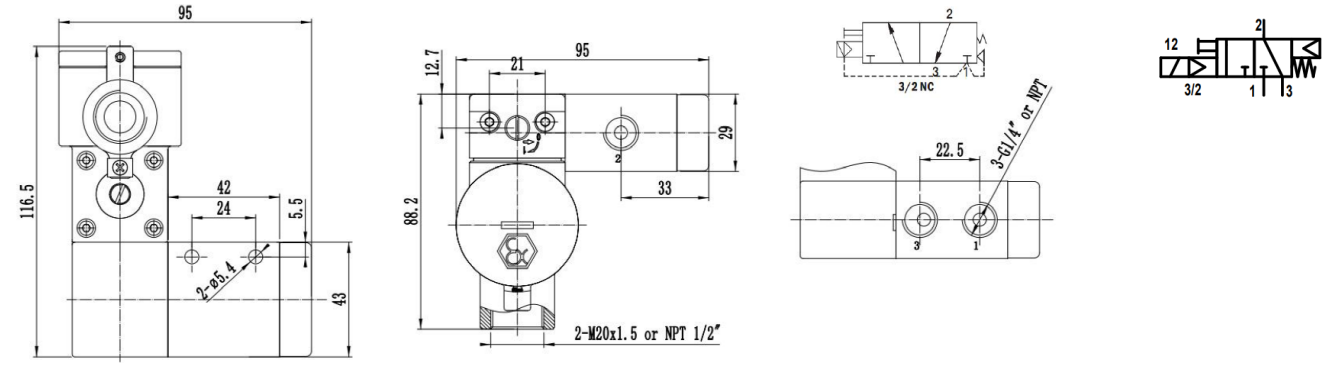

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды


Версия 11.2026
Все права защищены


Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST60-Exd , присоединение in-line, 1/2


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2 NC пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	24V DC - 6,5 Вт 220V AC (50 HZ) – 7 VA
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-60…+60
Категория взрывозащиты	1Ex db h IIC T6 Gb X/Ex tb h IIIC T85°C Db X (Class I Zone 1)

Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

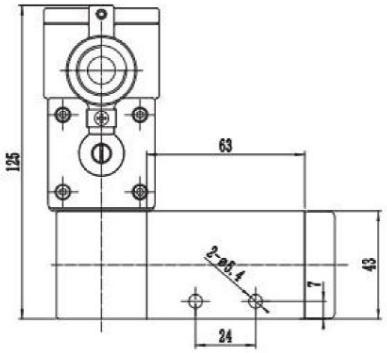


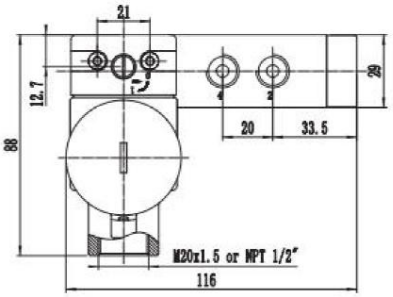


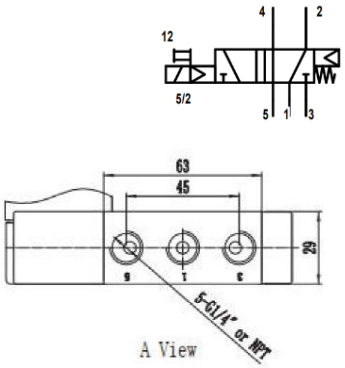


Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

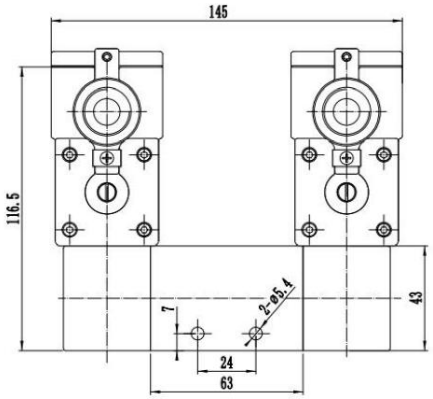


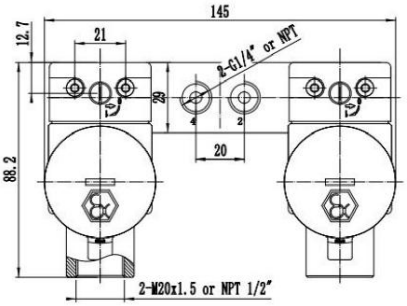


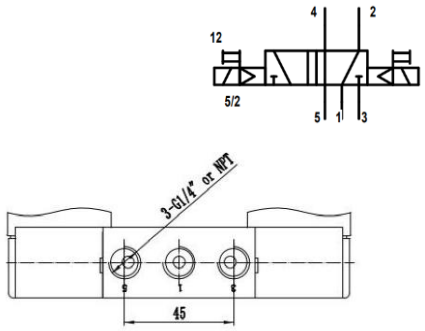

Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

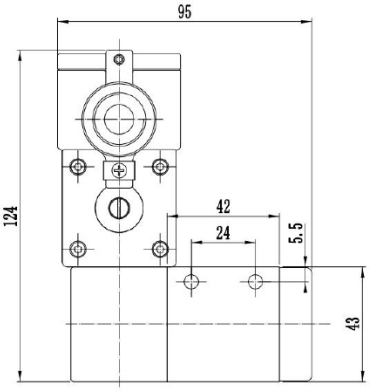

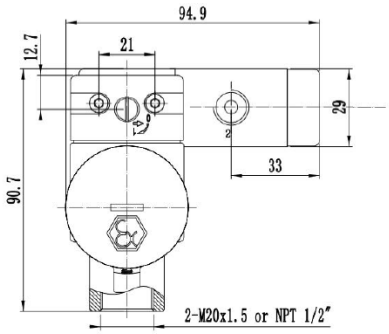

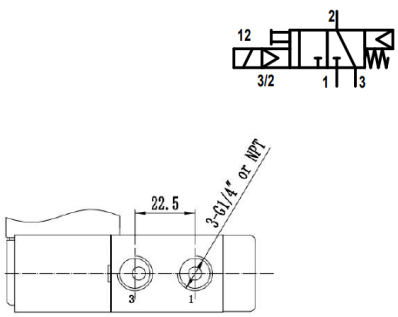


[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды

Распределители пилотного действия SV-A-P***-***-SST40(T53)-Eia, присоединение in-line, 1/2


Основные характеристики распределителя	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	NBR, LNBR
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Расходная характеристика (проход)	2600 л/мин
[1] Рабочая среда, бар	Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:X:4]; 2…8
Функция	5/2; 3/2NC пилотного действия, моностабильный и бистабильный
Рабочее напряжение	13…24V DC (0.46…1.6W)
Степень защиты	IP66/67
Рабочая температура, °C	-40…+60/-53…+60
Категория взрывозащиты	0Ex ia h IIC T6 Ga X/Ex tb h IIIC T85°C Db X

Основные размеры


Присоединение: 5/2 моностабильный in-line

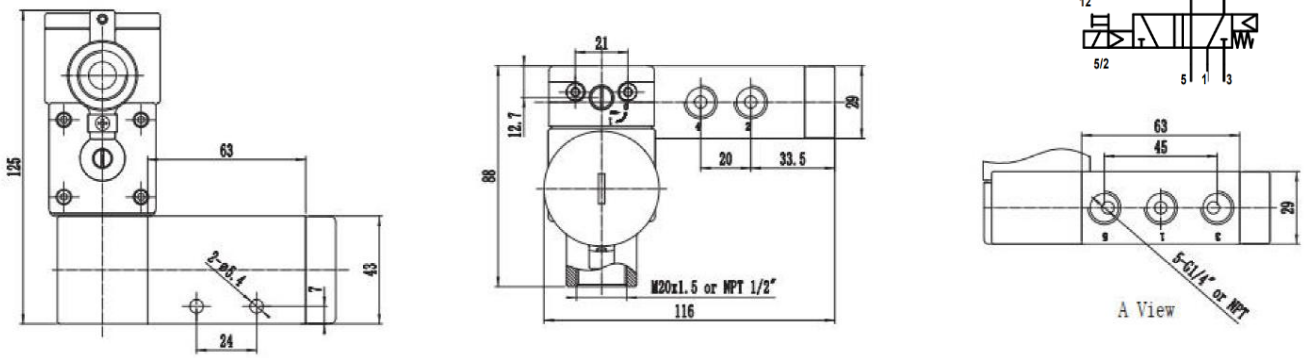

Присоединение: 5/2 бистабильный in-line

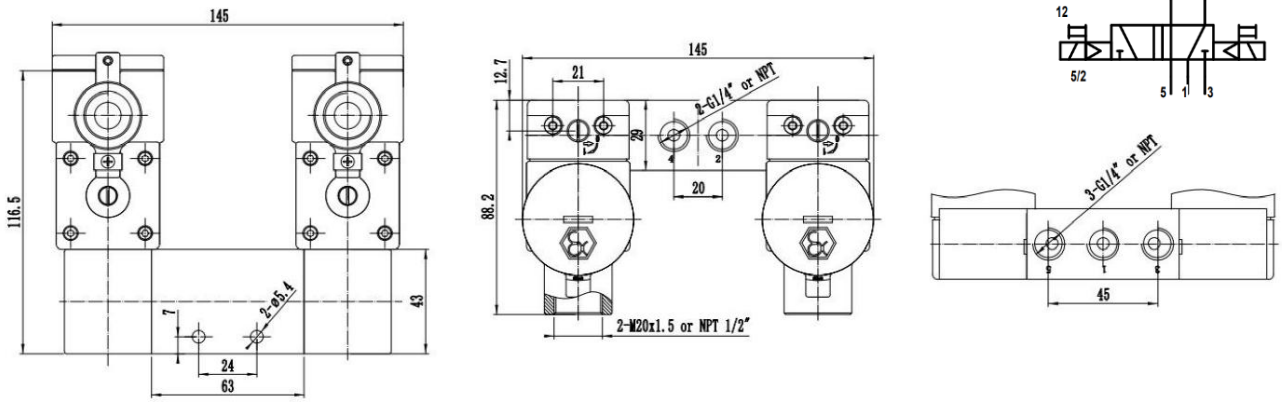

Присоединение: 3/2 моностабильный in-line

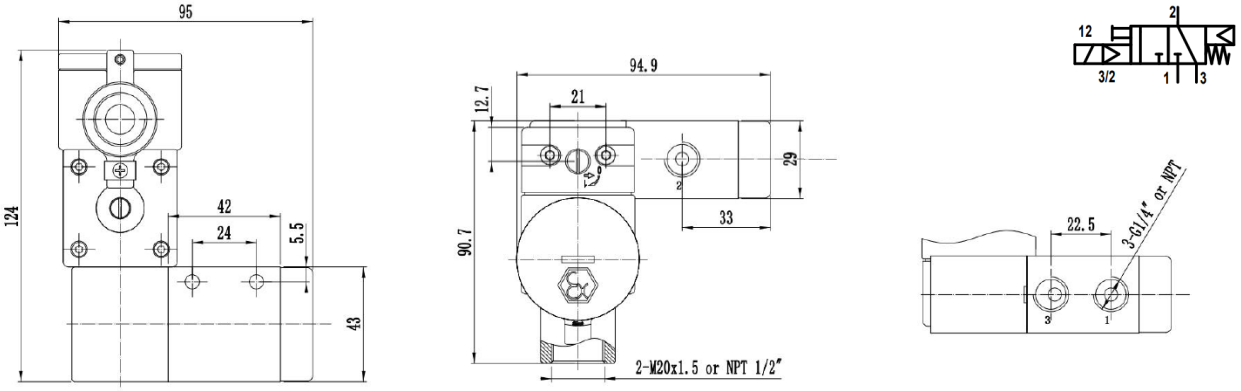

[1] Точка росы рабочей среды должна быть не выше температуры окружающей среды



Все права защищены

EX d, EX a

Распределители взрывозащищенные

Распределители взрывозащищенные Ex d


Взрывозащищенный Ex d распределитель может быть дополнен цепью защиты в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.
Пожалуйста, обратите внимание, требуемую цепь защиты необходимо указать до размещения заказа.

Принципиальная схема	Код	Электрическая схема	Функция
Защита VDR	R		Варистор для защиты источника питания и выключателя от пикового перенапряжения
Защита DIODES	D		Диод для защиты от пика перенапряжения при выключении
Защита TRANSIL	S		Супрессор (TRANSIL) для обеспечения блокировки входного и выходного перенапряжения

Распределители взрывозащищенные Ex ia

При выборе искрогасящего барьера необходимо учитывать следующие параметры катушки:

Максимальные электрические параметры	
Ui	30 V
Ii	650 mA
Pi	2.98 W
Ci	0 uF
Li	0 mH
Мин. мощность срабатывания (Pm)	530 W

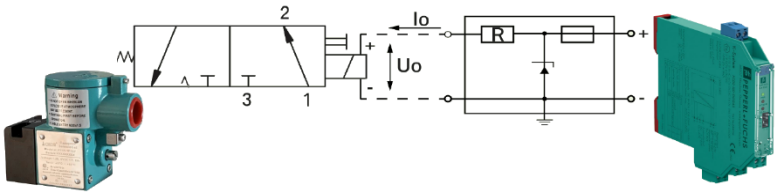

Максимальные электрические параметры рекомендуемых барьеров				
Модель	GS8523-EX (chenzhu)	GS8525-EX (chenzhu)	GS8525-EX.1 (chenzhu)	KCD0-SD3-Ex1.1245 (p+f)
Uo	25 V	25 V	27,5 V	26 V
Io	140 mA	185 mA	195 mA	110 mA
Po	875 mW	1157 mW	1300 mW	715 mW
Выходная характеристика	≥12V at 45mA	≥12V at 60mA	≥15V at 55mA	≥12V at 45mA
Выходная мощность (Pe)	540 mW	720 mW	825 mW	540 mW

Все права защищены

Данные для заказа

Тип корпуса	Пневмосхема	Количество катушек	Пневматическое присоединение	Материал	Тип взрывозащиты	Напряжение	Температура	Код заказа
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-T40-C3H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P52C1-FG14P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P52C1-FG14P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P52C1-FG14P2-T60-C3H-220VAC-Exd
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P521-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P521-FG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P521-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P521-FG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P521-FG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P521-FG12P2-T60-C3H-220VAC-Exd
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P321-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P321-FG12P2-T40-C3H-220AC-Exd
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P321-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P321-FG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P321-FG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P321-FG12P2-T60-C3H-220AC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-T40-C3H-220AC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P52C2-FG14P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P52C2-FG14P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P52C2-FG14P2-T60-C3H-220AC-Exd
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P522-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P522-FG12P2-T40-C3H-220AC-Exd
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P522-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P522-FG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P522-FG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P522-FG12P2-T60-C3H-220AC-Exd
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P322-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P322-FG12P2-T40-C3H-220AC-Exd
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P322-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P322-FG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P322-FG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	3/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P322-FG12P2-T60-C3H-220AC-Exd
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P532-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P532-FG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P532-FG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P532-FG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P532-FG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
namur	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P532-FG12P2-T60-C3H-220AC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P521-PG14P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P521-PG14P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P521-PG14P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P521-PG14P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P521-PG14P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P521-PG14P2-T60-C3H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P321-PG14P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P321-PG14P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P321-PG14P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P321-PG14P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P321-PG14P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P321-PG14P2-T60-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P521-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P521-PG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P521-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P521-PG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P521-PG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P521-PG12P2-T60-C3H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P321-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P321-PG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P321-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P321-PG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P321-PG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P321-PG12P2-T60-C3H-220VAC-Exd

Версия 11.2026
Все права защищены

Тип корпуса	Пневмо-схема	Количество катушек	Пневматическое присоединение	Материал	Тип взрывозащиты	Напряжение	Темпе-ратура	Код заказа
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P522-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P522-PG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P522-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P522-PG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P522-PG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/2	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P522-PG12P2-T60-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-40C	SV-A-P532-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-40C	SV-A-P532-PG12P2-T40-C3H-220VAC-Exd
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-40C	SV-A-P532-PG12P2-T40-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exia	24	-53C	SV-A-P532-PG12P2-T53-C3H-24VDC-Exia
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	24	-60C	SV-A-P532-PG12P2-T60-C3H-24VDC-Exd
in-line	5/3	bi	1/2	Ал. спл.	Exd	220	-60C	SV-A-P532-PG12P2-T60-C3H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-40C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exia
namur	5/2+3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-53C	SV-A-P52C1-FG14P2-SST53-C4H-24VDC-Exia
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exia	24	-40C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST40-C4H-24DC-Exia
namur+in-line	5/2+3/2	mono	1/2	Нерж. ст.	Exia	24	-53C	SV-A-P52C1-FG12P2-SST53-C4H-24DC-Exia
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	'-40C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST60-C4H-24DC-Exia
namur	5/2+3/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	'-60C	SV-A-P52C2-FG14P2-SST60-C4H-24DC-Exia
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P521-PG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P521-PG14P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P521-PG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P521-PG14P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-40C	SV-A-P521-PG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exia
in-line	5/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-53C	SV-A-P521-PG14P2-SST53-C4H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P321-PG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P321-PG14P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P321-PG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P321-PG14P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-40C	SV-A-P321-PG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exia
in-line	3/2	mono	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-53C	SV-A-P321-PG14P2-SST53-C4H-24VDC-Exia
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-40C	SV-A-P522-PG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exd
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-40C	SV-A-P522-PG14P2-SST40-C4H-220VAC-Exd
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	24	-60C	SV-A-P522-PG14P2-SST60-C4H-24VDC-Exd
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exd	220	-60C	SV-A-P522-PG14P2-SST60-C4H-220VAC-Exd
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-40C	SV-A-P522-PG14P2-SST40-C4H-24VDC-Exia
in-line	5/2	bi	1/4	Нерж. ст.	Exia	24	-53C	SV-A-P522-PG14P2-SST53-C4H-24VDC-Exia

Примечание: Другие исполнения распределителей доступны по запросу.