
SMARTA

Пневмоавтоматика



Каталог
2026

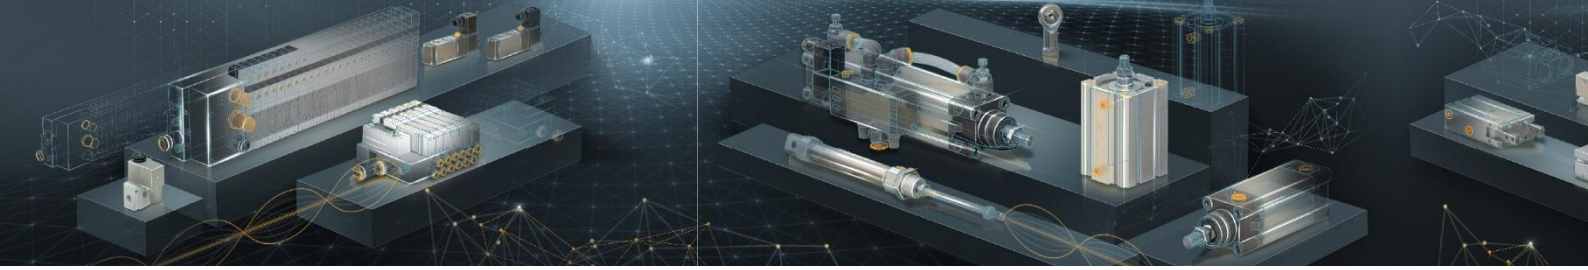

О КОМПАНИИ

Компания СМАРТ Автоматизация образована в 2022 г. сотрудниками хорошо известной на рынке автоматизации компании. Мы продолжаем работу в России и Беларуси, используя новую элементную базу, на которой, как и раньше, разрабатываются и производятся самые современные решения для автоматизации.

Основные направления работы СМАРТ Автоматизации:
- решения в области пневмоавтоматики – сердце нашего бизнеса;
- электрический привод и системы управления – серводвигатели, модули линейных перемещений (механические оси), ПЛК;
- решения по управлению непрерывными производственными процессами (приводная арматура, безарматурные сборки, позиционеры);
- разработка и поставка учебного оборудования по пневматике, гидравлике, электроприводу.

На трех производственных площадках в Москве, Симферополе и Иркутске общей площадью ~ 10000 м^2 мы производим для вас:
- стандартные и специальные цилиндры диаметром 8 - 600 мм;
- пневматические острова со всеми основными протоколами обмена данными;
- автоматизированную запорно-регулирующую арматуру и приводы;
- пневматические и электрические шкафы управления;
- манипуляторы (перекладчики) на базе сервопривода и многое другое.

www.smarta.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Версия 06/2026. Все права защищены.



В дополнение к этому мы предлагаем ряд сервисов, из которых самыми востребованными являются тренинги по пневматике, гидравлике, промышленным сетям, электромеханике и мехатронике в оборудованных дидактических классах в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, а также услуги по инжинирингу, программированию, пуско-наладочным работам, исследованию потенциала предприятия по экономии энергоресурсов.



Штат компании состоит более чем из 200 лучших специалистов с опытом работы от 10 до 25 лет, сделавших автоматизацию делом своей жизни.

Мы рядом с вами: компания имеет подразделения в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на Дону, Симферополе, Самаре, Челябинске и Иркутске, а также представительства еще в 10-ти городах России.

Все эти ресурсы в Вашем распоряжении для реализации самых амбициозных проектов!




1.1 Пневматические приводы

	**Общая информация по приводам**	1.2
	**FVBC** Стандартные цилиндры ISO 15552	1.6
	**DNTB** Стандартный цилиндр ISO 15552	1.23
	**DNTB** Цилиндр с фиксатором штока	1.25
	**KP** Модуль фиксации	1.32
	**IA/IAC** Стандартные цилиндры ISO 6432	1.35
	**SF** Стандартные цилиндры ISO 21287	1.52
	**ADNB** Стандартные цилиндры ISO 21287	1.63
	**DH** Направляющие для цилиндров	1.68
	**LBC** Стандартные цилиндры ISO 15552	1.71
	**DNGB** Стандартные цилиндры ISO 15552 больших диаметров	1.83
	**DSNUB-CR** Пневмоцилиндр из нержавеющей стали по ISO 6432	1.85
	**DNGB-CR** Пневмоцилиндры из нержавеющей стали по ISO 15552	1.91

SMARTA

Версия 06.2026
Все права защищены

	**SFM** Цилиндры с антиповоротной платформой	1.94
	**SQN** Компактные цилиндры	1.97
	**SQM** Цилиндр с антиповоротной платформой	1.109
	**SD** Пневмоцилиндр компактный	1.112
	**ADVUB** Компактный цилиндр	1.124
	**HX** Датчики положения	1.126
	**IH/UH** Монтажный набор для датчиков положения	1.135
	**PM** Монтажный набор для датчиков положения	1.136
	**PAB** Монтажный набор для датчиков положения	1.137
	**SG** Цилиндр с направляющими	1.139
	**ELS/ELSL** Мини-суппорты	1.147
	**EXS** Пневмоцилиндр двухпоршневой	1.166
	**RA** Круглые цилиндры	1.172
	**EU** Мультимонтажный цилиндр	1.177

Все права защищены

	**EUP** Пневмоцилиндр ввертный	1.181
	**SQK** Линейно-поворотный зажим	1.184
	**JKC** Прижим пневматический	1.191
	**ERQ** Стопорный пневмоцилиндр	1.196
	**ESW** Привод бесштоковый с магнитной связью	1.205
	**ESWT** Привод бесштоковый с направляющей	1.209
	**DGCB-K** Привод бесштоковый	1.213
	**DGCB-GF** Привод бесштоковый с направляющей скольжения	1.215
	**DGCB-KF** Привод бесштоковый с направляющей качения	1.218
	**DRVSB** Неполноповоротный привод	1.223
	**EMQ** Поворотный привод	1.229
	**AC/AD** Амортизаторы	1.235
	**Запасные части** Для пневматических приводов	1.240
	**Пневмоцилиндр** Для пищевой промышленности	1.241

Версия 06.2026
Все права защищены

	**TBC** По стандарту ГОСТ 15608-81	1.243
	**D** Для обстукивания трубопроводов	1.245
	**FVBCD** Пневмоцилиндр для выдувных машин	1.247
	**DNTB** Пневмоцилиндр-дозатор	1.249
	**FVBC** Многопозиционный цилиндр	1.250
	**DNGB** Тандем-цилиндр	1.252

1.2 Механические захваты

	**SHZ** Захват параллельный	1.258
	**SHR** Захват радиальный	1.263
	**SHY** Захват угловой	1.267
	**SHL** Захват параллельный с большим ходом	1.271
	**SHZ-CV7109115** Захват параллельный	1.281
	**SHF** Параллельный захват	1.284
	**SHD** Захват кулачковый	1.306

Все права защищены

	**EFAG** Захват магнитный	1.317


2.1 Пневмоострова

	**SV** Пневмоострова с многополюсным подключением	2.2
	**SR** Пневмоострова на высокий расход	2.12
	**ESV** Пневмоостров с подключением FieldBus	2.18
	**SVM** Модули вертикального монтажа	2.32

2.2 Распределители с электро- и пневмоуправлением

	**Эксплуатация пневмоостровов и распределителей**	2.44
	**RV** Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)	2.46
	**RV** Распределитель с электромагнитным управлением (5/2; 5/3)	2.51
	**RVA** Распределитель с пневмоуправлением (3/2)	2.62
	**RVA** Распределитель с пневмоуправлением (5/2; 5/3)	2.65
	**V** Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)	2.70
	**V** Распределитель 5/2, 5/3 с электромагнитным управлением (малой мощности)	2.73

Версия 06.2026
Все права защищены

	**VA** Распределитель с пневмоуправлением (3/2)	2.80
	**VA** Распределитель с пневмоуправлением (5/2, 5/3)	2.83
	**V** Коллекторная плита для распределителей	2.87
	**RV** Распределитель NAMUR с электромагнитным управлением (3/2)	2.92
	**RV** Распределитель NAMUR с электромагнитным управлением (5/2; 5/3)	2.95
	**V** Распределитель NAMUR с электроуправлением универсальный (3/2; 5/2)	2.101
	**RVS** Стандартные распределители по ISO 5599-1	2.103
	**RVHF** Распределитель с высоким расходом	2.109
	**FG** Распределитель с высоким расходом	2.111
	**X** Электромагнитные катушки и разъёмы	2.113
	**EHE34** Быстродействующие распределители	2.114
	**EHE35** Быстродействующий 3/2 распределитель	2.118
	**EHE** Быстродействующий распределитель	2.124
	**ET307/ETA307** Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)	2.130

Все права защищены

	V Распределитель 2/2 с электромагнитным управлением	2.134
	V Распределитель 3/2 с электромагнитным управлением	2.137
	VHP Блок выдува	2.141
	R Распределитель с кнопкой (3/2; 5/2)	2.144
	H Распределитель с рукояткой (3/2; 5/2)	2.146
	H Распределитель с рукояткой (5/3)	2.149
	EM Механические распределители	2.152
	F Пневмопедаль (3/2; 4/2; 5/2)	2.158
	R Распределитель с поворотным рычагом (4/3)	2.160
	QSC Дроссель с обратным клапаном	2.162
	QS Элемент «ИЛИ»	2.164
	KKP Клапан быстрого выхлопа	2.165
	KKPEC Клапан быстрого выхлопа с дросселем	2.167
	EA Обратный клапан	2.168

Версия 06.2026
Все права защищены

	**QPC** Управляемый обратный клапан	2.169
	**EA-AKH** Обратный клапан полимерный	2.171
	**ECVPF** Обратный клапан металлический	2.172


3. Клапаны процесс-техники

	**Эксплуатация клапанов**	3.2
	**ELP** Клапаны с электромагнитным управлением из латуни	3.4
	**ELP-ST** Клапан с электромагнитным управлением для высоко- и низкотемпературных сред	3.9
	**ELP-HP** Клапан поршневой с электромагнитным управлением для высокого давления	3.11
	**ELP-P** Клапан мембранный с электромагнитным управлением для кислот и щелочей	3.15
	**SLP** Клапаны с электромагнитным управлением	3.17
	**ZS** Клапаны с электромагнитным управлением	3.22
	**HUS** Клапаны с электромагнитным управлением	3.29
	**SLG5404** Поршневой пилотный клапан с электромагнитным управлением	3.31
	**EMCP** Клапаны с пневматическим управлением	3.33

Все права защищены

	**EMCJ** Клапаны с пневматическим управлением	3.37
	**EMCJ-T** Седельный клапан с пневматическим управлением мультиканальный	3.41
	**EMCP-...-420** Регулирующий клапан с пневмоприводом и позиционером	3.44
	**ENB** Клапаны с электромагнитным и пневматическим управлением	3.48
	**EMCF** Импульсный клапан с электромагнитным и пневматическим управлением	3.54
	**EMCX** Коаксиальный клапан с пневматическим управлением	3.59
	**KMP-A** Пережимной клапан с пневматическим управлением	3.62
	**KMP-F** Пережимной клапан с пневматическим управлением	3.64
	**KMP-SQ** Пережимной клапан с пневматическим управлением	3.66
	**KMP-H** Пережимной клапан с пневматическим управлением	3.68

4. Устройства подготовки сжатого воздуха

	**Эксплуатация и обслуживание**	4.2
	**EAC2000/3000/4000** Блоки подготовки воздуха	4.3
	**EAC2010/3010/4010** Блоки подготовки воздуха	4.6


Версия 06.2026
Все права защищены

	**EAW2000/3000/4000** Фильтры-регуляторы	4.9
	**EAR2000/3000/4000** Регуляторы давления	4.12
	**EAF2000/3000/4000** Фильтры	4.15
	**EAFM/EAFD** Фильтры тонкой очистки	4.18
	**EAFC** Угольные фильтры	4.21
	**EAL** Маслораспылители	4.23
	**EAS2000/3000/4000** Клапаны подачи/сброса давления механические	4.25
	**EAS2200/3200/4200** Клапан подачи/сброса давления с поворотной рукояткой	4.27
	**EAS2300/3300/4300** Клапан подачи/сброса давления с пневматическим управлением	4.29
	**EAS2100/3100/4100** Клапаны подачи/сброса давления электрические	4.31
	**EAV** Клапан плавного пуска	4.33
	**EA** Модули разветвления	4.35
	**EA** Принадлежности	4.36
	**V** Коллекторы	4.37

Все права защищены


	**FEC** Блоки подготовки воздуха	4.39
	**FEW** Фильтры-регуляторы	4.41
	**FER** Регуляторы давления	4.44
	**FEF** Фильтры	4.46
	**FEL** Маслораспылители	4.48
	**FE** Принадлежности	4.50
	**FEO** Блоки подготовки воздуха	4.51
	**RV-EV** Клапан плавного пуска	4.53
	**YHS** Сдвижные клапаны	4.55
	**EVSH** Клапаны подачи/сброса давления	4.57
	**EFRH/ELH** Фильтры-регулятор/фильтры высокого давления	4.59
	**ERH** Регуляторы высокого давления	4.61
	**ER** Регуляторы давления высокого расхода	4.63
	**ERE** Регуляторы давления (для сброса избыточного давления)	4.65

Версия 06.2026
Все права защищены

	**EF** Фильтры магистральные	4.67
	**AFF** Фильтры магистральные	4.69
	**CRVZSB** Ресиверы из нержавеющей стали	4.71
	**EPR2000/3000/4000** Прецизионные регуляторы давления	4.74
	**EHR** Регулятор давления из нержавеющей стали	4.78
	**ETV3000/4000** Пропорциональные регуляторы	4.82
	**ETVM 3000** Пропорциональные регуляторы давления блочного монтажа	4.86
	**ERM** Компактные регуляторы давления	4.89
	**ERM1100** Блоки компактных регуляторов давления	4.92
	**EXVBA** Усилители давления	4.97
	**RVA-EVA** Клапаны плавного пуска	4.103
	**QPF** Реле давления	4.105
	**LFUB** Фильтры-глушители	4.106

5. Вакуумная техника


Все права защищены

	Описание и руководство по выбору и обзор продукции	5.2
	**EZU** Генератор вакуума	5.8
	**EZH** Генератор вакуума	5.11
	**EBM/EBX** Генератор вакуума	5.22
	**EVC** Генератор вакуума	5.25
	**EZL1** Генератор вакуума	5.29
	**EZL3/EZL6** Генератор вакуума	5.35
	**EJM** Генератор вакуума	5.45
	**EZA** Генератор вакуума	5.48
	**EZHV** Генератор вакуума	5.59
	**EXL** Угловой клапан высокого вакуума	5.63
	**ENT** Захват Бернулли	5.69
	**KE5** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.71
	**KI5** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.72

Версия 06.2026
Все права защищены

	**KE18** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.73
	**KI18** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.74
	**KE14** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.75
	**KI14** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.76
	**KE38** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.77
	**KI38** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.78
	**KE12** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.79
	**KI12** Держатель захвата с компенсатором высоты	5.80
	**FR** Вакуумный фильтр	5.81
	**FB** Вакуумный фильтр	5.82
	**FD** Вакуумный фильтр	5.83
	**FC** Вакуумный фильтр	5.84
	**VP** Вакуумный клапан безопасности	5.85
	**VK** Вакуумный клапан безопасности	5.87


Все права защищены

	VT Вакуумный дроссель	5.88
	SZF Вакуумный захват	5.89
	SZB Вакуумный захват	5.92
	SZP Вакуумная присоска	5.95
	SZPT Вакуумный захват	5.97
	SZPT Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты	5.103
	SZPR Вакуумный захват с держателем	5.115
	SZPR Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты	5.122
	SZPY Вакуумный захват с держателем	5.129
	SZPY Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты	5.137
	SZP2 Вакуумный захват	5.144
	SZP Вакуумная присоска для тяжелых применений	5.146
	SZPT/X Вакуумный захват для тяжелых применений	5.149
	SZPT/X Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсатором высоты	5.153


Версия 06.2026
Все права защищены

	**SZP2-T/X** Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсатором угла	5.157
	**SZP2-T/X** Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсаторами высоты и угла	5.160
	**SZP, SZP2, SZP3** Вакуумная присоска, антистатическая	5.164
	**SZP** Вакуумная присоска, не оставляющая следов	5.166
	**SZP3E** Вакуумная присоска для тяжёлых условий, не оставляющая следов	5.167
	**SZP** Вставка для вакуумной присоски, не оставляющая следов	5.168

6. Пневматические принадлежности

	**Общая информация по фитингам**	6.2
	**ZP** Цанговые фитинги полимерные	6.6
	**Заглушки резьбовые**	6.21
	**EP** Цанговые фитинги компактные	6.22
	**EPK** Цанговые коллекторы	6.26
	**EM** Цанговые фитинги латунные	6.29
	**EJSM** Фитинги с накидной гайкой латунные	6.36

Все права защищены

	**SP** Цанговые фитинги из нержавеющей стали	6.43
	**SMC** Фитинги с накидной гайкой из нержавеющей стали	6.48
	**Дроссели**	6.53
	**PU/PE** Шланги полиуретановые/полиэтиленовые	6.61
	**PA** Шланги полиамидные	6.63
	**PUFA** Шланги антистатические	6.65
	**PTFE** Шланги химически стойкие	6.66
	**PES/PUS** Шланги спиральные	6.67
	**TSB** Шланги стойкие к пламени	6.68
	**Глушители**	6.69
	**Обдувочный пистолет**	6.70
	**Держатель шлангов**	6.71
	**Резак для шланга**	6.72
	**TTY** Резьбовые фитинги	6.73

Версия 06.2026
Все права защищены

	**TZS** Быстроразъёмные соединения	6.77
	**EHV** Отсечные клапаны	6.81
	**EA-AKH** Обратные клапаны полимерные	6.85
	**EA** Обратные клапаны металлические	6.86
	**ECVPF** Обратные клапаны металлические	6.87


7. Датчики

	**HX** Датчики положения	7.2
	**IH/UH** Монтажный набор для датчиков положения	7.11
	**PM** Монтажный набор для датчиков положения	7.12
	**PAB** Монтажный набор для датчиков положения	7.13
	**IS** Индуктивные датчики	7.15
	**PS30** Датчики давления	7.22
	**PS41** Датчики давления	7.26
	**PS42** Датчики давления	7.31


Все права защищены

	PS43 Датчики давления	7.35
	NISE20 Датчики давления IO-link	7.38
	PS80 Датчики давления	7.42

8.1 Шкафы управления

	CBEP-2P Шкафы управления электропневматические с распределителями до 600 л/мин и количеством каналов управления до 32 шт.	8.2
	CBEP-3I Шкафы управления электропневматические с распределителями до 1400 л/мин и количеством каналов управления до 12 шт	8.7

8.2 Профили конструкционные и принадлежности

	MKSA Профиль корпусный алюминиевый монтажный	8.12

Версия 06.2026
Все права защищены



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

Компания E.MC занимается разработкой и производством пневматических приводов более 20 лет. Профессиональная инженерная команда постоянно работает как над улучшением качества изделий, так и над развитием производства. Для обработки металлических деталей активно используются станки с ЧПУ, а мониторинг качества изготовления осуществляется на всех этапах производства.
Являясь глобальным партнёром в автоматизации, E.MC предлагает пневматические приводы для множества задач, в том числе для сложных применений. Мы стремимся делать наши изделия ещё лучше и надёжнее.
Мы предлагаем нашим заказчикам путь «От хорошего к Лучшему».

1.1

Все права защищены

Монтаж и эксплуатация

1. Перед началом монтажа необходимо осмотреть изделие, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке.
2. Для приводов, работающих при низкой температуре, примите меры против замерзания рабочей среды, при высокой температуре – для охлаждения изделия. Соблюдайте предельные значения температуры.
3. Перед подключением пневматических каналов, убедитесь что в них отсутствуют загрязнения, а сжатый воздух надлежащим образом очищен от механических частиц и влаги. Рекомендуется использовать фильтры E.MC серии EA с тонкостью фильтрации не менее 40 мкм .
4. Наличие высоких боковых усилий, воздействующих на шток привода, может привести к выходу изделия из строя. Убедитесь что приводы при монтаже установлены ровно, если при выдвижении штока происходит его изгиб, используйте специальные компенсирующие муфты.
5. При хранении изделий убедитесь, что оно обработано антикоррозионными составами, пневматические каналы закрыты заглушками во избежание попадания загрязнений.

Обратите внимание

- Всегда устанавливайте фильтры перед пневматическими распределителями, это поможет защитить изделия от загрязнений из трубопроводов, например, железной стружки и окалины.
- Если пневматический привод эксплуатируется в агрессивной среде, необходимо использовать соответствующие шланги и соединения, а также обратить внимание на материал штока.
- Убедитесь что диаметр шланга между распределителем и приводом подобран в соответствии с вашим применением. В противном случае скорость привода может быть выше или ниже требуемой. Для ограничения скорости рекомендуется использовать дроссели, для её повышения – клапаны быстрого выхлопа.
- В процессе эксплуатации и обслуживания всегда используйте подходящие уплотнения и смазочные материалы.
- Типоразмер привода всегда выбирается исходя из актуальных данных по нагрузкам. Если после установки изделия нагрузка меняется, это может привести к сокращению ресурса или выходу из строя.

Эксплуатация

1. При эксплуатации пневматических приводов при температуре ниже -20˚С или выше +60˚С, необходимо использовать специальные материалы уплотнений, например, FKM.
2. При использовании пневматических приводов в агрессивных окружающих условиях, необходимо принимать специальные защитные меры. Обратитесь к нам, и мы подберём всё необходимое оборудование, полностью соответствующее вашему применению.
3. Пневматическое демпфирование используется для предотвращения ударов поршня в крышки. При эксплуатации привода оно должно быть настроено для конкретного уровня нагрузки. Для того чтобы усилить демпфирование, необходимо повернуть регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы ослабить – против.
4. Использование приводов там, где применяются СОЖ, охлаждающие и коррозионные материалы, может снизить их ресурс и привести к преждевременному выходу из строя. Рекомендуется защищать изделия от воздействия агрессивных сред.

Примечания

1. Всегда проверяйте, развивает ли выбранный вами привод необходимое для данного применения усилие. Неправильный выбор может привести к повреждению оборудования.
2. Избыточные усилия, прикладываемые к штоку привода, могут привести к повреждению и преждевременному выходу из строя.
3. При установке пневматического привода на поверхность, убедитесь в том что она ровная. В противном случае привод может быть закреплён с перекосом, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Версия 06.2026
Все права защищены

Теоретическое развиваемое усилие для пневматических приводов

Диаметр поршня, мм		Ø8		Ø10		Ø12		Ø16		Ø20		Ø25		Ø32		Ø40		Ø50	
		Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.
Рабочее давление, МПа	0,1	5,0	3,8	7,9	6,6	11,3	8,5	20	17	31	26	49	41	80	69	126	106	196	165
	0,2	10,0	7,5	15,7	13,2	22,6	17,0	40	35	63	53	98	82	161	138	251	211	393	330
	0,3	15,1	11,3	23,6	19,8	33,9	25,4	60	52	94	79	147	124	241	207	377	317	589	495
	0,4	20,1	15,1	31,4	26,4	45,2	33,9	80	69	126	106	196	165	322	276	502	422	785	659
	0,5	25,1	18,9	39,3	33,0	56,5	42,4	101	86	157	132	245	206	402	345	628	528	981	824
	0,6	30,1	22,6	47,1	39,5	67,8	50,9	121	104	188	158	294	247	482	414	754	633	1 178	989
	0,7	35,1	26,4	55,0	46,1	79,1	59,4	141	121	220	185	343	289	563	484	879	739	1 374	1 154
	0,8	40,2	30,2	62,8	52,7	90,4	67,8	161	138	251	211	393	330	643	553	1005	844	1 570	1 319
	0,9	45,2	33,9	70,7	59,3	101,7	76,3	181	155	283	237	442	371	723	622	1130	950	1 766	1 484

Диаметр поршня, мм		Ø63		Ø80		Ø100		Ø125		Ø160		Ø200		Ø250		Ø320	
		Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.	Выдв.	Втяг.
Рабочее давление, МПа	0,1	312	280	502	453	785	736	1 227	1 146	2 010	1 884	3 140	3 014	4 906	4 710	8 038	7 727
	0,2	623	560	1 005	907	1 570	1 472	2 453	2 292	4 019	3 768	6 280	6 029	9 813	9 420	16 077	15 454
	0,3	935	840	1 507	1 360	2 355	2 208	3 680	3 439	6 029	5 652	9 420	9 043	14 719	14 130	24 115	23 181
	0,4	1 246	1 121	2 010	1 813	3 140	2 944	4 906	4 585	8 038	7 536	12 560	12 058	19 625	18 840	32 154	30 907
	0,5	1 558	1 401	2 512	2 267	3 925	3 680	6 133	5 731	10 048	9 420	15 700	15 072	24 531	23 550	40 192	38 634
	0,6	1 869	1 681	3 014	2 720	4 710	4 416	7 359	6 877	12 058	11 304	18 840	18 086	29 438	28 260	48 230	46 361
	0,7	2 181	1 961	3 517	3 173	5 495	5 152	8 586	8 023	14 067	13 188	21 980	21 101	34 344	32 970	56 269	54 088
	0,8	2 493	2 241	4 019	3 627	6 280	5 888	9 813	9 169	16 077	15 072	25 120	24 115	39 250	37 680	64 307	61 815
	0,9	2 804	2 521	4 522	4 080	7 065	6 623	11 039	10 316	18 086	16 956	28 260	27 130	44 156	42 390	72 346	69 542

Выбор изделия

1. Выберите диаметр пневматического привода
   - Развиваемое усилие для выбранного диаметра должна совпадать с реальным применением с рекомендуемым коэффициентом запаса;
   - В зависимости от скорости перемещения рекомендуется учитывать коэффициент запаса η для усилия:
     - статика или медленные скорости η=0,7
     - скорость 50…500 мм/с η=0,5
     - скорость выше 500 мм/с η=0,3
   - Необходимо учитывать рабочее давление в пневмосистеме и его возможные колебания.
2. Выберите рабочий ход
   - Рекомендуется выбирать рабочий ход с запасом, необходимым для монтажа и наладки;
   - Использование цилиндров со стандартным ходом позволяет получить более привлекательную цену и сокращает сроки поставки.
3. Выберите серию приводов, которую будете использовать.
4. Выберите тип демпфирования в соответствии с применением. Для ряда серий E.MC предлагает несколько различных вариантов демпфирования.
5. Если необходим опрос положения, выбирайте привод с магнитом на поршне.
6. Выберите каким образом будет осуществляться крепление выбранного привода и подберите монтажные принадлежности.
7. Определите какое будет присоединение штока в вашем применении. При необходимости используйте дополнительные принадлежности чтобы избежать избыточных боковых нагрузок на шток.

Монтаж и обслуживание

1. Обслуживание пневматических приводов необходимо проводить с обязательным соблюдением требований безопасности. Перед началом убедитесь что в системе отсутствует давление и отключено электрическое напряжение.
2. Перед присоединением/отсоединением штока пневмоцилиндра он должен быть полностью втянут. Не допускается вращение штока при присоединении монтажных принадлежностей.
3. Перед подачей сжатого воздуха убедитесь в том, что перемещение происходит без помех. Для этого нужно осуществить несколько перемещений вручную. Желательно обеспечивать плавное нарастание рабочего давления, для этого можно использовать клапан плавного пуска.
4. На штоке не должно быть никаких посторонних частиц, которые при перемещении могут нанести повреждения уплотнениям и привестик утечкам.
5. Если пневмоцилиндр не используется в течение длительного времени, должно быть обеспечено его регулярное перемещение. Рекомендуется защитить шток от коррозии.
6. Ознакомьтесь с дополнительной информацией по эксплуатации пневматических приводов.

Монтаж и обслуживание

1. Дроссели должны быть установлены с обеих сторон привода и закручены. После подачи воздуха необходимо их постепенно открыватьдо получения нужной скорости.
2. На пневматических приводах рекомендуется использовать дросселирование на выходе. При дросселировании на входе могут быть резкие рывки при подаче давления.
3. После настройки скорости необходимо настроить демпфирование. Для этого винты в крышках сначала закручивают, а потом плавно откручивают. Необходимо избегать избыточного закручивания, иначе поршень будет отскакивать от крышки в конце хода.

Все права защищены


Монтаж и эксплуатация

1. При присоединении пневматических линий к приводу, убедитесь что в каналы не попадают посторонние частицы. При использовании уплотняющих материалов (PTFE ленты или жидких герметиков) всегда оставляйте открытыми первые 1-1,5 витка резьбы.




2. Избегайте избыточного использования жидкого клея для резьбы. Не допускайте его попадания внутрь привода, в противном случае после его высыхания привод может потерять свою функциональность.


3. Ось штока пневмоцилиндра должна совпадать с направлением перемещения. Если этого не происходит, то возникают дополнительные боковые усилия. Это может привести к повреждению уплотнений поршня, штокового уплотнения и подшипника.




4. Старайтесь избегать прямого монтажа нагрузки на шток пневмоцилиндра, так как в этом случае на шток будет действовать изгибающий момент, в результате чего изделие может выйти из строя. Для таких применений рекомендуется использовать с приводом дополнительные внешние направляющие серии DH.




5. При варианте монтажа, указанном на рисунке слева, на шток будет действовать изгибающий момент, в результате чего пневмоцилиндр может преждевременно выйти из строя. Для таких применений рекомендуется использовать внешние направляющие серии DH.

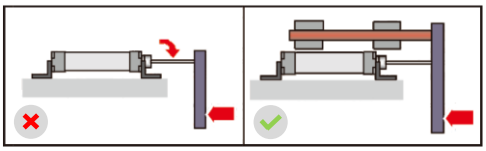

6. При использовании монтажных фланцев, допускающих поворот пневмоцилиндра, на шток действует изгибающий момент. Там, где это возможно, рекомендуется заменять поворотные фланцы на промежуточную поворотную цапфу, чтобы ось качания находилась ближе к точке крепления штока.

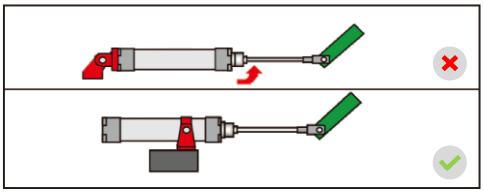


7. Пневмоцилиндры с большим ходом под воздействием силы тяжести могут иметь существенное отклонение штока от оси. Это может вызвать дополнительную нагрузку на уплотнения и подшипник, что приводит к сокращению ресурса и выходу из строя. Рекомендуется для больших ходов делать дополнительную поддержку для штока.

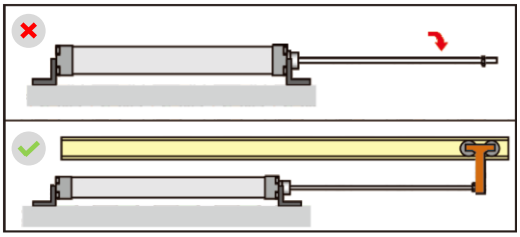


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


8. При варианте монтажа, указанном на рисунке ниже, под воздействием силы тяжести происходит изгиб штока. Это может вызвать дополнительную нагрузку на уплотнения и подшипник, что приводит к сокращению ресурса и выходу из строя. Если это возможно, крепление пневмоцилиндра необходимо перенести на переднюю крышку.

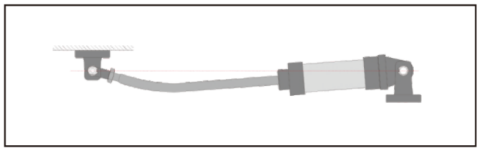


9. При использовании пневмоцилиндра так, как указано на рисунке ниже, недопустимо жёсткое крепление (тип LB). В этом случае должно использоваться поворотное крепление (тип CA/CB).



10. Если расстояние от оси качающейся опоры пневмоцилиндра до монтажной поверхности слишком велико, это может привести к повреждению опоры и крепёжных винтов.




11. При фланцевом типе крепления учитывайте применение для выбора правильного варианта монтажа.

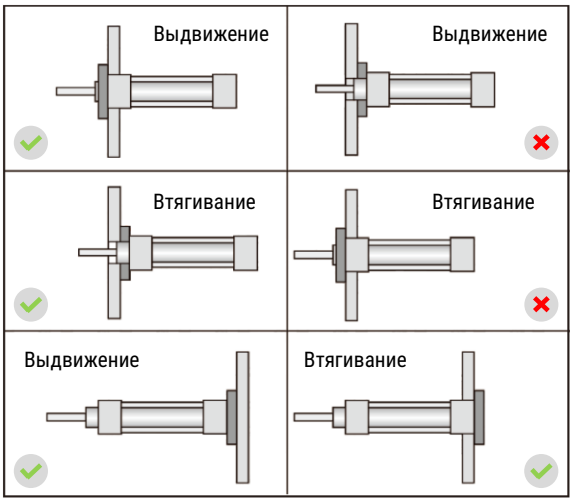

Все права защищены

FVBC

Стандартный цилиндр по ISO 15552





Описание

- Стандартный пневмоцилиндр соответствует ISO 15552;
- Доступные диаметры поршня 32 … 100 мм;
- Диапазон рабочего хода 10 … 2.000 мм;
- Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает плавный останов в конечных положениях, что позволяет продлить ресурс пневмоцилиндров;
- Специальные пазы для установки датчиков конечных положений;
- Широкая номенклатура принадлежностей обеспечивает максимальную гибкость при монтаже и эксплуатации;
- Производство пневмоцилидров и специальных исполнений в России

Характеристики

Диаметр поршня, мм		32	40	50	63	80	100
Тип		Двустороннего действия					
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)					
Рабочее давление, МПа	стандартный	0,1 … 1,0					
	низкое трение	0,01 … 1,0					
Испытательное давление, МПа		1,5					
Рабочая температура, °C		-20 … +80					
Скорость перемещения, мм/с	стандартный	50 … 1 000					
	низкое трение	5 … 1 000					
Тип демпфирования		Эластичное механическое и регулируемое пневматическое					
Положение монтажа		Любое					
Допуски для рабочего хода, мм	10 … 500 мм	0 … 2,0					
	501 … 1 000 мм	0 … 2,4					
	1 001 … 1 500 мм	0 … 2,8					
	1 501 … 2 000 мм	0 … 3,2					
Резьба штока	наружная	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5
	внутренняя	M6	M8	M10	M10	M12	M12
Длина демпфирования, мм		27		30		36	
Макс. энергия остановки в конце хода, Дж		0,1	0,2	0,2	0,5	0,9	1,2
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4		G3/8		G1/2

Допустимая скорость удара:

$$v_{perm.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{perm.}}{m_{Intrinsic} + m_{Load}}}$$

Максимальная допустимая нагрузка:

$$m_{Load} = \frac{2 \times E_{perm.}}{v^2} - m_{Intrinsic}$$

$V_{perm.}$ - Допустимая скорость удара

$E_{perm.}$ - Макс. допустимая энергия удара

$M_{intrinsic}$ - Перемещаемая масса частей привода


M_{load} - Перемещаемая полезная масса

Рабочий ход

Конструкция	Диаметр поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	32 … 100	20 25 30 40 50 60 70 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 450 500	2 000
Одностороннего действия	32 … 100	25, 50, 75	75


Версия 06.2026
Все права защищены

Конструкция

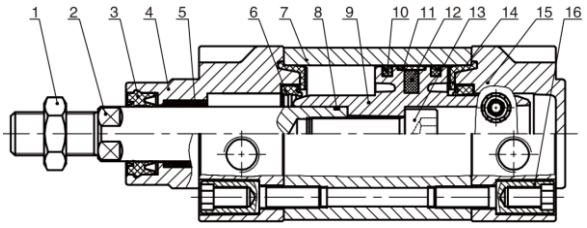


Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка • Стандартный шток • Шток из нерж. стали (E03)	 Углеродистая сталь Нержавеющая сталь
2	Шток • Стандартный • Легированная сталь (E02) • Нержавеющая сталь (E03)	 Сталь S45c с твёрдым хромированием Легированная сталь SS420 Нержавеющая сталь SS316
3	Уплотнение штока	TPU
4	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
5	Подшипник	Бронзо-графитовый
6	Уплотнение	TPU
7	Колба	Алюминиевый сплав
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Поршень	Алюминиевый сплав
10	Уплотнение поршня	TPU
11	Направляющее кольцо	PTFE
12	Магнит	
13	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
14	Уплотнение	TPU
15	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
16	Винты	Углеродистая сталь

Характеристики – Боковое усилие

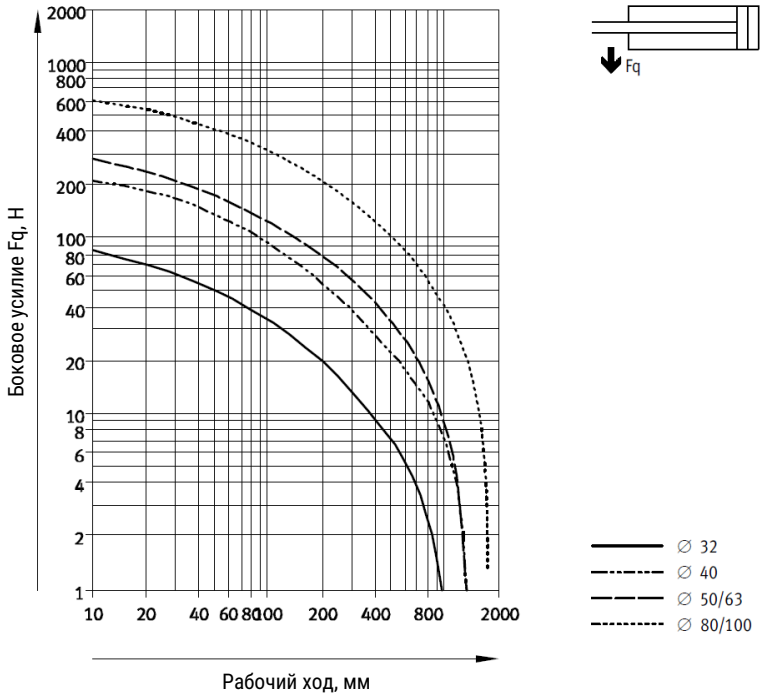

Усилие пружины – Цилиндр одностороннего действия

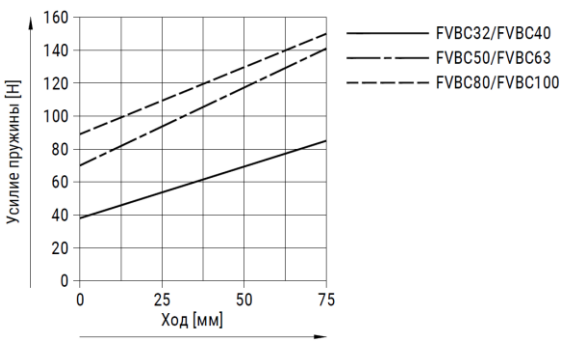

Все права защищены

Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] X [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

FVBC	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SB	Одностороннего действия

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм

Рабочий ход

10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
...	
2000	2.000 мм

Рабочий ход 2 (1)

10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
...	
2000	2 000 мм

Регулировка хода

	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Резьба на штоке

	Наружная резьба
F	Внутренняя резьба

Специальные исполнения штока

...R	Удлинение штока
...L	Удлинение резьбы штока

Материал штока

	Сталь S45c с хромированием
E02	Легированная сталь SS420
E03	Нержавеющая сталь SS316

Специальные исполнения (2)

W	Два цилиндра, соединённые крышками


Дополнительные опции


(1) Рабочий ход 2 указывается только для исполнения W с двумя цилиндрами, соединёнными крышками

(2) Суммарный рабочий ход двух пневмоцилиндров не должен превышать 1 000 мм

Пример заказа: серия FVBC, диаметр поршня 63 мм, рабочий ход 250 мм, опрос положения поршня, удлинение штока 100 мм.
Код заказа: **FVBC63x250-S-100R**

Дополнительные опции

Символ	Опция	
	K	Специальный жёсткий скребок в передней крышке пневмоцилиндра, который защищает от пыли
	G	Защитные гофры • Закрывают шток и штоковое уплотнение, защита от грязи
	R3	Коррозионно-стойкое исполнение • Пневмоцилиндр покрыт химически стойкой полиуретановой краской
	D2	Двусторонний полый шток • Рабочая среда может подаваться через сквозное отверстие в штоке


Символ	Опция	
	U	Низкое трение • Перемещение поршня с минимальным сопротивлением
	VA	Пневмоцилиндр с установленным на корпусе распределителем
	AS	Цилиндр с датчиком перемещения • Встроенный датчик перемещения с аналоговым выходом

Примечание: Дополнительные опции для пневмоцилиндров поставляются по запросу.

Все права защищены

Основные размеры – стандартный пневмоцилиндр


FVBC

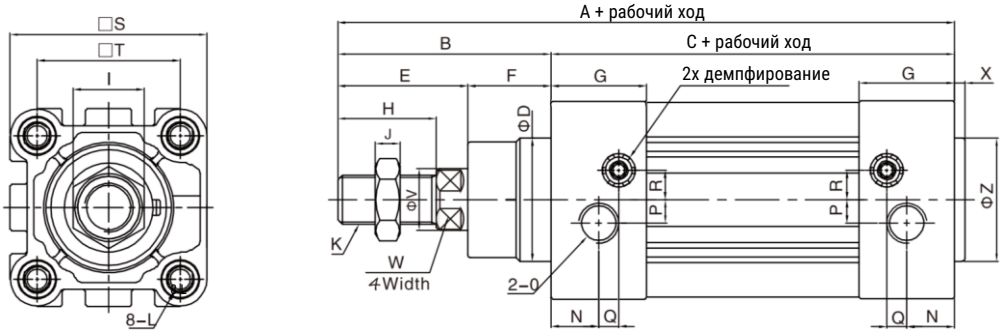


Ø поршня	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z
32	142	48	94	30	29	19	27,5	22	17	6	M10x1,25	M6 x 16	13	G1/8	5,5	6	6	46,5	32,5	12	10	3	30
40	159	54	105	35	33	21	32	24	17	7	M12x1,25	M6 x 16	17	G1/4	6	7,5	8,5	54	38	16	13	3,5	35
50	175	69	106	40	42	27	31	32	23	8	M16x1,5	M8 x 16	15,5	G1/4	7,5	6,5	9,5	64	46,5	20	17	3,5	40
63	190	69	121	45	42	27	33	32	23	8	M16x1,5	M8 x 16	16,5	G3/8	7,5	7,5	11,5	75	56,5	20	17	4	45
80	214	86	128	45	53	33	33	40	26	10	M20x1,5	M10 x 17	16,5	G3/8	8	8,5	12,5	93	72	25	22	4	45
100	229	91	138	55	55	36	37	40	26	10	M20x1,5	M10 x 17	19,5	G1/2	10	7	12	110	89	25	22	4	55

Основные размеры – пневмоцилиндр с двусторонним штоком

FVBCD

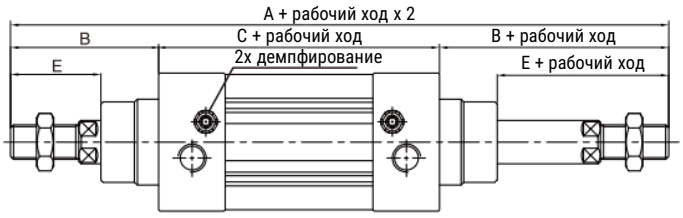

FVBCJ

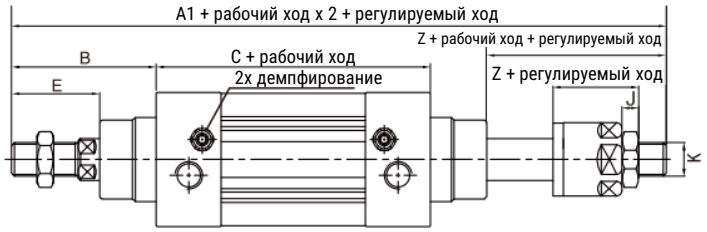


Ø поршня	A	A1	B	C	E	Z	J	K
32	190	188	48	94	29	27	6	M10x1,25
40	213	208	54	105	33	28	7	M12x1,25
50	244	233	69	106	42	31	8	M16x1,5
63	259	248	69	121	42	31	8	M16x1,5
80	300	286	86	128	53	39	10	M20x1,5
100	320	304	91	138	55	39	10	M20x1,5

Примечание: 1. Размеры пневмоцилиндра не меняются в зависимости от наличия или отсутствия магнита на поршне.
2. Не указаны размеры, которые полностью соответствуют размерам в стандартном исполнении цилиндра FVBC.

Все права защищены

Основные размеры – Пневмоцилиндр одностороннего действия


FVBCSB

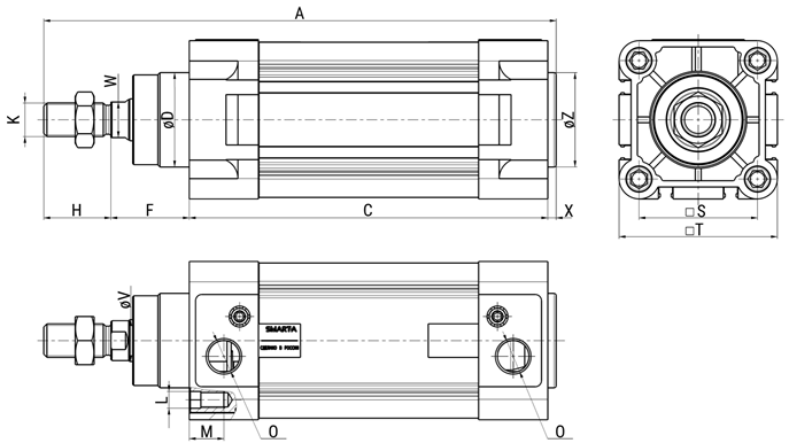


Ø поршня	Рабочий ход	A	C	D	F	H	K	L	M	O	S	T	V	W	X	Z
32	25	195	144	30	$26_{\pm1,4}$	$22_{-0,5}$	M10x1,25	M6	16,5	G1/8	32,5	46,5	12	10	3	30
	50	220	169													
	75	245	194													
40	25	212,5	155	35	$30_{\pm1,4}$	$24_{-0,5}$	M12x1,25	M6	16,5	G1/4	38	54	16	13	3,5	35
	50	237,5	180													
	75	262,5	205													
50	25	228,5	156	40	$37_{\pm1,4}$	$32_{-0,5}$	M16x1,25	M8	16,5	G1/4	46,5	64	20	17	3,5	40
	50	253,5	181													
	75	278,5	206													
63	25	244	171	45	$37_{\pm1,8}$	$32_{-0,5}$	M16x1,25	M8	16,5	G1/4	56,5	75,5	20	17	4	45
	50	269	196													
	75	294	221													
80	25	268	178	45	$46_{\pm1,8}$	$40_{-0,5}$	M20x1,5	M10	18,5	G3/8	72	92	25	22	4	45
	50	293	203													
	75	318	228													
100	50	308	213	55	$51_{\pm1,8}$	$40_{-0,5}$	M20x1,5	M10	18,5	G1/2	89	110,5	25	22	4	55
	75	333	238													

Основные размеры – специальные исполнения штока


R – Удлинение штока

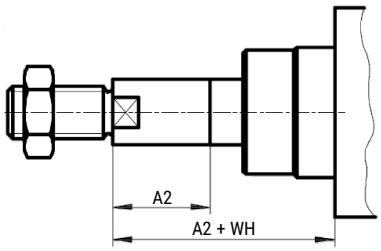

L – Удлинение резьбы штока

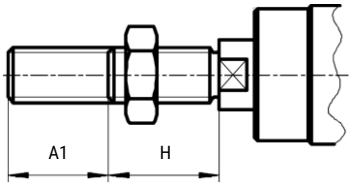

F – Внутренняя резьба штока




Ø поршня	A1 макс.	A2 макс.	D1	H	AF	T1 макс.	T2	WH	KF
32	35	500	6,4	22	12	16	2,6	26	M6
40	35	500	8,4	24	12	16	3,3	30	M8
50	70	500	10,5	32	16	21	4,7	37	M10
63	70	500	10,5	32	16	21	4,7	37	M10
80	70	500	13	40	20	26,5	6,1	46	M12
100	70	500	13	40	20	26,5	6,1	51	M12

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры – Сдвоенный цилиндр


FVBCD...-W

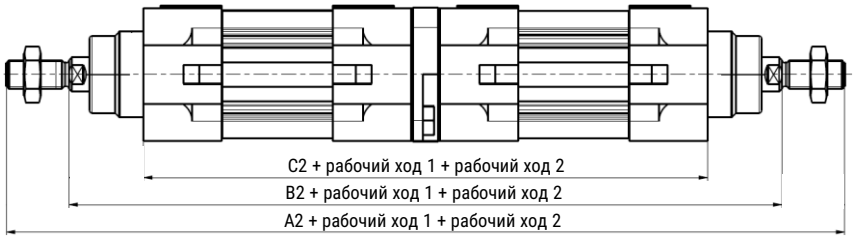

Ø поршня	A2	B2	C2
32	294	250	198
40	328	280	220
50	360	296	222
63	390	326	252
80	442	362	270
100	472	392	290

- Состоит из двух пневмоцилиндров одного типоразмера, соединённых задними крышками, штоки направлены в противоположных направлениях;
- Если зафиксирован один из штоков, то перемещаться будет корпус пневмоцилиндра;
- В зависимости от управления и рабочего хода пневмоцилиндров, могут быть реализованы 3 или 4 независимых позиции:
  - Чтобы получить 3 позиции, необходимо соединять пневмоцилиндры с одинаковым ходом;
  - Чтобы получить 4 позиции, необходимо чтобы у пневмоцилиндров был разный рабочий ход.





Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	20	30033144	FVBC32x20-S
	25	30002662	FVBC32x25-S
	30	30033145	FVBC32x30-S
	40	30014021	FVBC32x40-S
	50	30002663	FVBC32x50-S
	60	30021074	FVBC32x60-S
	70	30016061	FVBC32x70-S
	80	30014022	FVBC32x80-S
	100	30002665	FVBC32x100-S
	125	30002666	FVBC32x125-S
	150	30002667	FVBC32x150-S
	160	30014020	FVBC32x160-S
	200	30002669	FVBC32x200-S
	250	30002671	FVBC32x250-S
	300	30002672	FVBC32x300-S
	320	30020779	FVBC32x320-S
	350	30002673	FVBC32x350-S
	400	30002674	FVBC32x400-S
	450	30002675	FVBC32x450-S
	500	30002676	FVBC32x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	20	30020576	FVBC63x20-S
	25	30002747	FVBC63x25-S
	30	30001465	FVBC63x30-S
	40	30015665	FVBC63x40-S
	50	30002748	FVBC63x50-S
	60	30020573	FVBC63x60-S
	70	30016148	FVBC63x70-S
	80	30014027	FVBC63x80-S
	100	30002750	FVBC63x100-S
	125	30002751	FVBC63x125-S
	150	30002752	FVBC63x150-S
	160	30014026	FVBC63x160-S
	200	30002754	FVBC63x200-S
	250	30002756	FVBC63x250-S
	300	30002757	FVBC63x300-S
	320	30014041	FVBC63x320-S
	350	30002758	FVBC63x350-S
	400	30002759	FVBC63x400-S
	450	30002760	FVBC63x450-S
	500	30002761	FVBC63x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	20	30033147	FVBC40x20-S
	25	30002691	FVBC40x25-S
	30	30014356	FVBC40x30-S
	40	30014296	FVBC40x40-S
	50	30002692	FVBC40x50-S
	60	30012002	FVBC40x60-S
	70	30016062	FVBC40x70-S
	80	30012005	FVBC40x80-S
	100	30002694	FVBC40x100-S
	125	30002695	FVBC40x125-S
	150	30002696	FVBC40x150-S
	160	30014023	FVBC40x160-S
	200	30002056	FVBC40x200-S
	250	30002699	FVBC40x250-S
	300	30002700	FVBC40x300-S
	320	30015713	FVBC40x320-S
	350	30002701	FVBC40x350-S
	400	30002702	FVBC40x400-S
	450	30002703	FVBC40x450-S
	500	30002704	FVBC40x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	20	30014377	FVBC80x20-S
	25	30002776	FVBC80x25-S
	30	30033148	FVBC80x30-S
	40	30015931	FVBC80x40-S
	50	30002777	FVBC80x50-S
	60	30015668	FVBC80x60-S
	70	30001010	FVBC80x70-S
	80	30014139	FVBC80x80-S
	100	30002779	FVBC80x100-S
	125	30002780	FVBC80x125-S
	150	30002781	FVBC80x150-S
	160	30004920	FVBC80x160-S
	200	30002783	FVBC80x200-S
	250	30002785	FVBC80x250-S
	300	30002786	FVBC80x300-S
	320	30014301	FVBC80x320-S
	350	30002787	FVBC80x350-S
	400	30002788	FVBC80x400-S
	450	30002789	FVBC80x450-S
	500	30002790	FVBC80x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	20	30001066	FVBC50x20-S
	25	30002719	FVBC50x25-S
	30	30016335	FVBC50x30-S
	40	30014024	FVBC50x40-S
	50	30002720	FVBC50x50-S
	60	30015714	FVBC50x60-S
	70	30033150	FVBC50x70-S
	80	30014025	FVBC50x80-S
	100	30002722	FVBC50x100-S
	125	30002723	FVBC50x125-S
	150	30002724	FVBC50x150-S
	160	30011955	FVBC50x160-S
	200	30002726	FVBC50x200-S
	250	30002728	FVBC50x250-S
	300	30002729	FVBC50x300-S
	320	30011635	FVBC50x320-S
	350	30002730	FVBC50x350-S
	400	30002731	FVBC50x400-S
	450	30002732	FVBC50x450-S
	500	30002733	FVBC50x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	20	30033141	FVBC100x20-S
	25	30002805	FVBC100x25-S
	30	30033131	FVBC100x30-S
	40	30014017	FVBC100x40-S
	50	30002806	FVBC100x50-S
	60	30015701	FVBC100x60-S
	70	30033153	FVBC100x70-S
	80	30014126	FVBC100x80-S
	100	30002808	FVBC100x100-S
	125	30002809	FVBC100x125-S
	150	30002810	FVBC100x150-S
	160	30011651	FVBC100x160-S
	200	30002812	FVBC100x200-S
	250	30002814	FVBC100x250-S
	300	30002815	FVBC100x300-S
	320	30014019	FVBC100x320-S
	350	30002816	FVBC100x350-S
	400	30002817	FVBC100x400-S
	450	30002818	FVBC100x450-S
	500	30002819	FVBC100x500-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Переменный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10 … 2 000	30023845	FVBC32x…-S
40	10 … 2 000	30023846	FVBC40x…-S
50	10 … 2 000	30023847	FVBC50x…-S
63	10 … 2 000	30023848	FVBC63x…-S
80	10 … 2 000	30023849	FVBC80x…-S
100	10 … 2 000	30023844	FVBC100x…-S

Данные для заказа – Пневмоцилиндр одностороннего действия

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	25	30043538	FVBCSB32x25-S
	50	30043539	FVBCSB32x50-S
	75	30043540	FVBCSB32x75-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	25	30043541	FVBCSB40x25-S
	50	30043542	FVBCSB40x50-S
	75	30043543	FVBCSB40x75-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	25	30043544	FVBCSB50x25-S
	50	30043545	FVBCSB50x50-S
	75	30043546	FVBCSB50x75-S


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	25	30043547	FVBCSB63x25-S
	50	30043548	FVBCSB63x50-S
	75	30043549	FVBCSB63x75-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	25	30043550	FVBCSB80x25-S
	50	30043551	FVBCSB80x50-S
	75	30043552	FVBCSB80x75-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	50	30043553	FVBCSB100x25-S
	75	30043554	FVBCSB100x75-S

Все права защищены

Обзор периферии

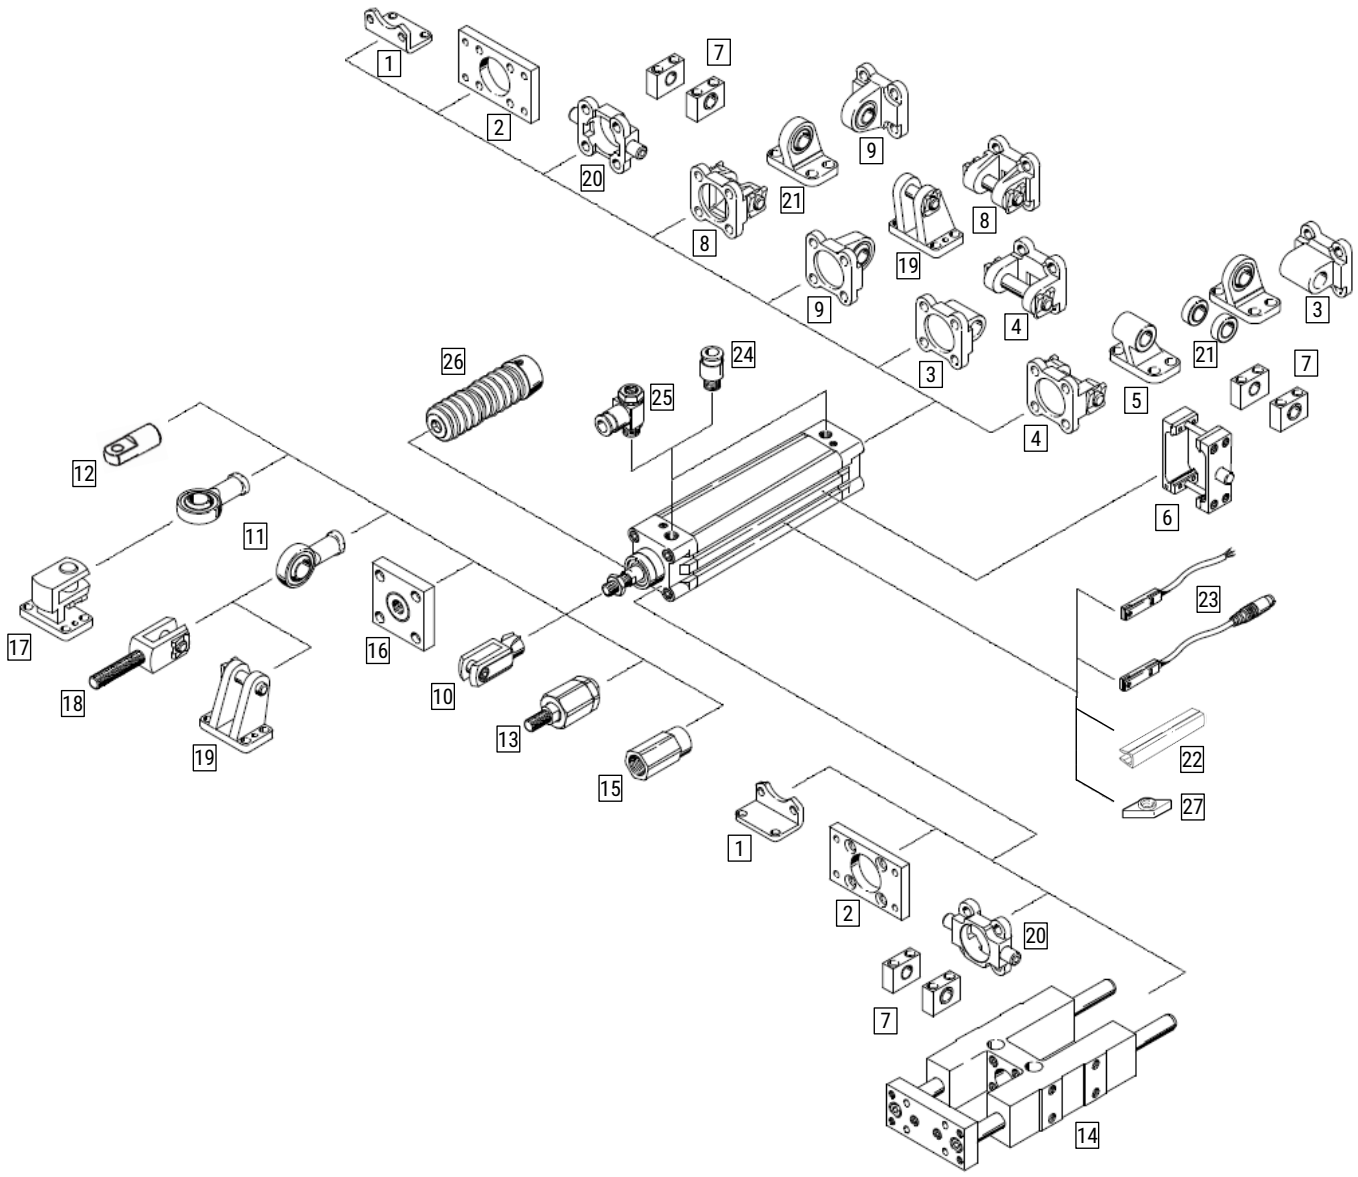

№ поз.	Тип	Описание
1	FJ-...LB	Монтажные лапы
	FJ-...LB-B	
2	FJ-...FA/FB	Монтажный фланец
3	FJ-...CA	Фланец с осью
4	FJ-...CB	Фланец с осью
5	FJ-...CR	Стойка опорная
6	FJ-...DA	Поворотная цапфа
7	ISO-LNZG	Опора цапфы
8	FJ-...CN	Фланец с осью
9	FJ-...CS	Фланец с шарниром
10	FJ-...YCJ	Вилка на шток
	FJ-...YJ	Вилка на шток со штифтом
11	FJ-...BJ	Шарнирная головка
12	FJ-...IJ	Проушина на шток
13	FJ-...FD	Гибкое соединение на шток

№ поз.	Тип	Описание
14	DH	Направляющие
15*		Адаптер
16	ISO-KSG	Компенсатор отклонений
17*		Поперечная опора
18*		Вилкообразная головка
19	ISO-LBG	Опорная стойка
20	ISO-ZNCF	Фланец с цапфой
21*		Опорная стойка с подшипником
22*		Крышка паза
23	HX...	Датчики положения
24	ZP...	Цанговые фитинги
25	ZSC...	Дроссели с обратным клапаном
26*		Гофра
27	FJ-RV...	Закладной элемент для монтажа распределителей

* Доступны для заказа по запросу


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Монтажные лапы
FJ-...LB




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30008757	FJ-VBC32LB	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30008758	FJ-VBC40LB	179	161	10	53	36	26	36	9	4	
30008759	FJ-VBC50LB	190	170	10	65	45	30	45	9	4	
30008760	FJ-VBC63LB	209	185	10	75	50	30	50	9	4	
30008761	FJ-VBC80LB	248	210	13	95	63	41	63	12	5	
30008762	FJ-VBC100LB	258	220	23	116	75	41	71	14,5	6	
30025852	FJ-VBC100LB-E04	258	220	15	115	75	41	71	14	5	



Монтажные лапы
FJ-...LB-B




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30050346	FJ-VBC32LB-B	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30050347	FJ-VBC40LB-B	179	161	9	53	36	28	36	10	4	
30050348	FJ-VBC50LB-B	190	170	10	65	45	32	45	10	5	
30050349	FJ-VBC63LB-B	209	185	12	75	50	32	50	10	5	
30050350	FJ-VBC80LB-B	248	210	19	95	63	41	63	12	6	
30050351	FJ-VBC100LB-B	266	220	23	115	75	41	71	14,5	6	



Монтажный фланец
FJ-...FA/FB




Номер для заказа	Код заказа	AJ	AK	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BP	T	Материал
30008722	FJ-VBC32FA	11	7	30,5	10	47	32	80	64	6	7	32,5	Гальванизированная сталь
30008723	FJ-VBC40FA	11	7	35,5	10	53	36	90	72	6	9	38	
30008724	FJ-VBC50FA	14	9	40,5	12	65	45	110	90	8	9	46,5	
30008725	FJ-VBC63FA	14	9	45,5	12	75	50	125	100	8	9	56,5	
30008726	FJ-VBC80FA	17	11	45,5	16	95	63	154	126	10	12,5	72	
30008727	FJ-VBC100FA	17	11	55,5	16	115	75	186	150	10	14,5	89	



Фланец с осью
FJ-...CA




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DZ	S	T	Материал
30008731	FJ-VBC32CA	31	22	10	9,5	7	25,8	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008732	FJ-VBC40CA	37	25	12	9,5	7	27,8	5,5	53	38	
30004918	FJ-VBC50CA	39	27	12	10,5	9	31,8	6,5	65	46,5	
30008733	FJ-VBC63CA	47	32	16	10,5	9	39,7	6,5	75	56,5	
30008734	FJ-VBC80CA	51	36	16	14,5	11	49,7	10	95	72	
30008735	FJ-VBC100CA	61	41	20	14,5	11	59,7	10	115	89	



Фланец с осью
FJ-...CB




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DT	DZ	S	T	Материал
30008739	FJ-VBC32CB	31	22	10	9,5	7	$26_0^{+0,52}$	45	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008740	FJ-VBC40CB	37	25	12	9,5	7	$28_0^{+0,52}$	52	5,5	53	38	
30008741	FJ-VBC50CB	39	27	12	10,5	9	$32_0^{+0,62}$	60	6,5	65	46,5	
30008742	FJ-VBC63CB	47	32	16	10,5	9	$40_0^{+0,62}$	70	6,5	75	56,5	
30008743	FJ-VBC80CB	51	36	16	14,5	11	$50_0^{+0,62}$	90	10	95	72	
30008744	FJ-VBC100CB	61	41	20	14,5	11	$60_0^{+0,74}$	110	10	115	89	



Стойка опорная
FJ-...CR



Номер для заказа	Код заказа	DC	DD	DE	DF	DJ	DP	DQ	DM	DN	S	T	Материал
30008748	FJ-VBC32CR	32	10	10	21	8	7	25,8	31	18	51	38	Закалённая сталь
30008749	FJ-VBC40CR	36	11	12	24	10	7	27,8	35	22	54	41	
30008750	FJ-VBC50CR	45	13	12	33	12	9	31,8	45	30	65	50	
30008751	FJ-VBC63CR	50	15	16	37	12	9	39,7	50	35	67	52	
30008752	FJ-VBC80CR	63	15	16	47	14	11	49,7	60	40	86	66	
30008753	FJ-VBC100CR	71	19	20	55	15	11	59,7	70	50	96	76	




Монтажные принадлежности

Поворотная цапфа
FJ-...DA




Номер для заказа	Код заказа	A	AA	C	CA	E	F	G	Материал
30036981	FJ-VBC32DA	142	74	94	12	52	31	68,5	Закалённая сталь
30034619	FJ-VBC40DA	159	95	105	16	63	33	78	
30034620	FJ-VBC50DA	175	107	106	16	75	35	96	
30034621	FJ-VBC63DA	190	130	121	20	90	38	109	
30034623	FJ-VBC80DA	214	152	128	20	112	42	131	
30034625	FJ-VBC100DA	229	182	138	25	132	47	149	

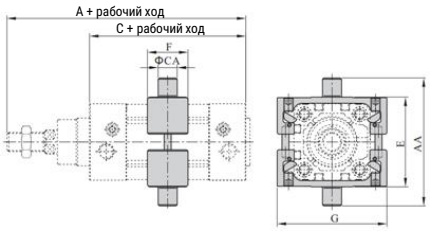

Опора цапфы
ISO-LNZG




Номер для заказа	Код заказа	AA	CA	H	I	K	L	M	Материал
30023558	ISO-LNZG-32	14	12	32	46	11	7	30	Алюминиевый сплав
30023559	ISO-LNZG-40/50	17	16	36	55	15	9	36	
30023560	ISO-LNZG-63/80	20,5	20	42	65	18	11	40	
30023561	ISO-LNZG-100/125	24,5	25	50	75	20	14	50	

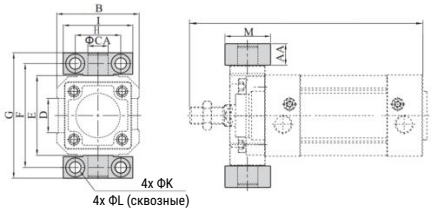

Фланец с осью
FJ-...CN




Номер для заказа	Код заказа	S	T	RR	CD	CE	CP	D	E	CC	EE	S1	S2	S3	PA	K	Материал
30030994	FJ-VBC32CN	45	32,5	6,5	10	10	$15^{\pm0,5}$	6,8	14	$22^{\pm0,5}$	30,5	10,5	3,5	5	44	22	Алюминиевый сплав
30030996	FJ-VBC40CN	51	38	6,5	11	12	$17^{\pm0,5}$	6,8	17	$25^{\pm0,5}$	35,5	10,5	3,5	5	50	29	
30030998	FJ-VBC50CN	65	46,5	9	13	16	$22^{\pm0,5}$	8,8	17	$27^{\pm0,5}$	40,5	13,5	4,5	5	62	34	
30031000	FJ-VBC63CN	75	56,5	9,5	16	16	$22^{\pm0,5}$	8,8	22	$32^{\pm0,5}$	45,5	13,5	4,5	5	62	34	
30031002	FJ-VBC80CN	93	72	11	16	20	$26^{\pm0,5}$	10,8	24	$36^{\pm0,5}$	45,5	16	4	6	76	35	
30031004	FJ-VBC100CN	110	89	11,5	20	20	$26^{\pm0,5}$	10,8	25	$41^{\pm0,5}$	56	16	4	7	86	35	

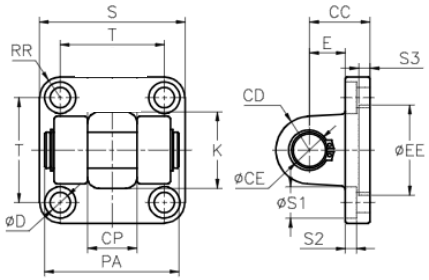

Фланец с шарниром
FJ-...CS



Номер для заказа	Код заказа	S	T	RR	DD	DO	DP	DQ	D	EE	DC	DE	E	S1	S2	S3	RS	PH	Материал
30030995	FJ-VBC32CS	45	32,5	6,3	16	-	10	14	6,8	30,5	$22^{\pm0,2}$	10	13	-	3,5	5	-	15°	Алюминиевый сплав
30030997	FJ-VBC40CS	52	38	7	18,5	-	12	16	6,8	35	$25^{\pm0,2}$	12	16	11	3,5	5	-	15°	
30030999	FJ-VBC50CS	65	46,5	9,3	21	51	15	21	8,8	40	$27^{\pm0,2}$	16	16	15	4,5	5	18,5	15°	
30031001	FJ-VBC63CS	75	56,5	9,3	23	-	15	21	8,8	45	$32^{\pm0,2}$	16	21	15	4,5	5	-	15°	
30031003	FJ-VBC80CS	95	72	11,5	28	73	18	25	11	45	$36^{\pm0,2}$	20	22	18	4	5	24	15°	
30031005	FJ-VBC100CS	115	89	11,5	30	-	18	25	11	55	$41^{\pm0,2}$	20	27	18	4	5	-	15°	

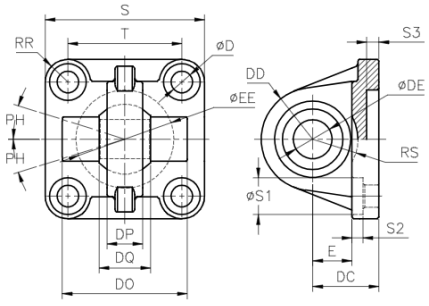


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Цапфа
ISO-LBG-...




Номер для заказа	Код заказа	BR	CB	CK	D3	GL	HB	L2	LE	PH	RA	TE	UB	UL	UR	
30024170	ISO-LBG-32	12	14	10	4,8	16	6,8	35	24	32	20	42	28	56	36	Гальвани-зированная сталь
30024171	ISO-LBG-40	14	16	12	5,8	20	6,8	39	26	36	26	44	30	58	41,5	
30024172	ISO-LBG-50	15	21	16	5,8	25	9,2	50	33	45	31	56	40	70	47	
30024173	ISO-LBG-63	17	21	16	7,8	25	9,2	50	38	50	31	56	40	70	49	
30045412	ISO-LBG-63-CR															
30024174	ISO-LBG-80	17	25	20	7,8	30	11	60	49	63	36	70	50	89	55	
30024175	ISO-LBG-100	20	25	20	9,8	41	11	60	56	71	46	70	50	89	65	
30024176	ISO-LBG-125	25	37,2	30	11,8	60	14	85	70	90	70	106	80	128	96	



Поворотная цапфа
ISO-ZNCF-...




Номер для заказа	Код заказа	C2	C3	TD	TK	TL	TM	US	XH	XL	Материал
30045173	ISO-ZNCF-32-CR	71	86	12	16	12	50	45	18	127,1	Нержавеющая сталь
30045406	ISO-ZNCF-40-CR	87	105	16	20	16	63	54	18,7	143,9	
30045407	ISO-ZNCF-50-CR	99	117	16	24	16	75	64	23,6	153,8	
30045408	ISO-ZNCF-63-CR	116	136	20	24	20	90	75	23,9	169,1	
30045409	ISO-ZNCF-80-CR	136	156	20	28	20	110	93	31,4	187,6	
30045410	ISO-ZNCF-100-CR	164	189	25	38	25	132	110	30,3	206,5	
30045411	ISO-ZNCF-125-CR	192	217	25	50	25	160	131	40	250	



Соединительная муфта
ISO-KSG-...



Номер для заказа	Код заказа	B1	B2	B3	B4	B5[1]	D1	D2	D3	D4	H1	H2	T1[2]	T2	K1	KK	Материал
30043287	ISO-KSG-32	60	37	36	23	1	20	32	6,6	11	24	15	0,5	6,8	17	M10x1,25	Закалённая сталь
30043030	ISO-KSG-40	60	56	42	38		25	42	9	15	30	20		9	19	M12x1,25	
30042048	ISO-KSG-50-63	80	80	58	58		30	52	11	18	32	20		11	24	M16x1,5	
30043288	ISO-KSG-80-100	90	90	65	65		40	62	14	20	35	20		13	36	M20x1,5	
30042049	ISO-KSG-125	90	90	65	65		40	62	14	20	35	20		13	36	M27x2,0	



[1] Максимальное радиальное отклонение
[2] Максимальное осевое отклонение


Все права защищены

Принадлежности для штока

Вилка на шток FJ-...YCJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NH	NM	NP	NQ	Материал
30004164	FJ-M10x1.25YCJ	18	20	10	40	M10x1,25	10	20	52	Углеродистая сталь
30004165	FJ-M12x1.25YCJ	20	24	12	48	M12x1,25	12	24	62	
30021974	FJ-M16x1.5YCJ	26	32	16	64	M16x1,5	16	32	83	
30008786	FJ-M20x1.5YCJ	34	40	20	80	M20x1,5	20	40	105	
30008787	FJ-M27x2YCJ	42	55	30	110	M27x2,0	30	55	148	



Вилка на шток FJ-...YJ CRSG-...




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008768	FJ-M10x1.25YJ	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	Углеродистая сталь
30008769	FJ-M12x1.25YJ	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30008770	FJ-M16x1.5YJ	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30008771	FJ-M20x1.5YJ	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30008772	FJ-M27x2YJ	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	
30030434	CRSG-M10x1.25	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	Нержавеющая сталь SS304
30030435	CRSG-M12x1.25	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30030436	CRSG-M16X1.5	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30030437	CRSG-M20x1.5	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30030438	CRSG-M27x2	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	



Проушина на шток FJ-...IJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NM	Материал
30008778	FJ-M10x1.25IJ	20	10	40	52	15	20	M10x1,25	10	Углеродистая сталь
30008779	FJ-M12x1.25IJ	24	12	48	67	24	20	M12x1,25	12	
30008780	FJ-M16x1.5IJ	32	16	64	89	32	23	M16x1,5	16	
30008781	FJ-M20x1.5IJ	40	20	80	112	40	30	M20x1,5	20	
30008782	FJ-M27x2IJ	55	30	110	155	50	55	M27x2,0	30	



Гибкое соединение на шток FJ-...FD




Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK	Материал
30008790	FJ-M10x1.25FD-E04	58	22	7	21	26	11	6	10	M10x1,25	12°	Углеродистая сталь
30023577	FJ-M12x1.25FD-E04	58	22	8	21	28	11,5	7	12	M12x1,25	12°	
30023578	FJ-M16x1.5FD-E04	90	27	10	41	44,5	19	8	17	M16x1,5	7°	
30023579	FJ-M20x1.5FD-E04	102	29	13	46	53	22	10	22	M20x1,5	10°	
30008793	FJ-M27X2FD-E04	136,5	40	14,5	52,5	59,5	40	13,5	27	M27x2,0	5°	



Шарнирная головка FJ-...BJ CRSGS-...



Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	Материал
30022623	FJ-M10x1.25BJ	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	Углеродистая сталь
30008796	FJ-M12x1.25BJ	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30004919	FJ-M16x1.5BJ	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30008797	FJ-M20x1.5BJ	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30008798	FJ-M27x2BJ	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	
30030439	CRSGS-M10x1.25	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	Нержавеющая сталь SS304
30030440	CRSGS-M12x1.25	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30030441	CRSGS-M16X1.5	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30030442	CRSGS-M20x1.5	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30030443	CRSGS-M27x2	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	



Версия 06.2026
Все права защищены

DH

Направляющие для ISO пневмоцилиндров



		X		-	

Серия

DH	Направляющая для пневмоцилиндров

Для цилиндров с диаметром поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм

Серия направляющих


B	Серия B


Рабочий ход

10 … 500 мм

Пример заказа: серия DH, диаметр поршня 25 мм, рабочий ход 250 мм.
Код заказа: **DH25x250**

Характеристики

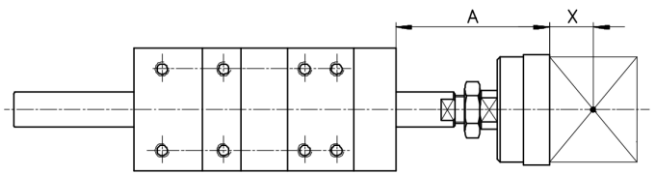

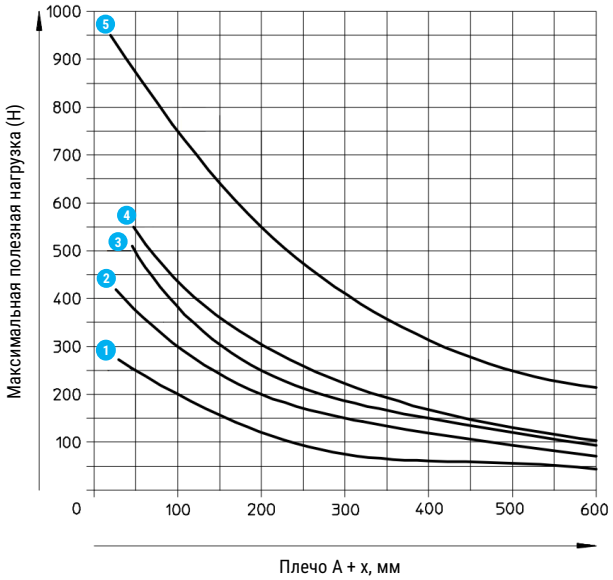


1. Ø 32 мм
2. Ø 40 мм
3. Ø 50 мм
4. Ø 63 мм
5. Ø 80, 100 мм

Все права защищены

Основные размеры

DH32...100

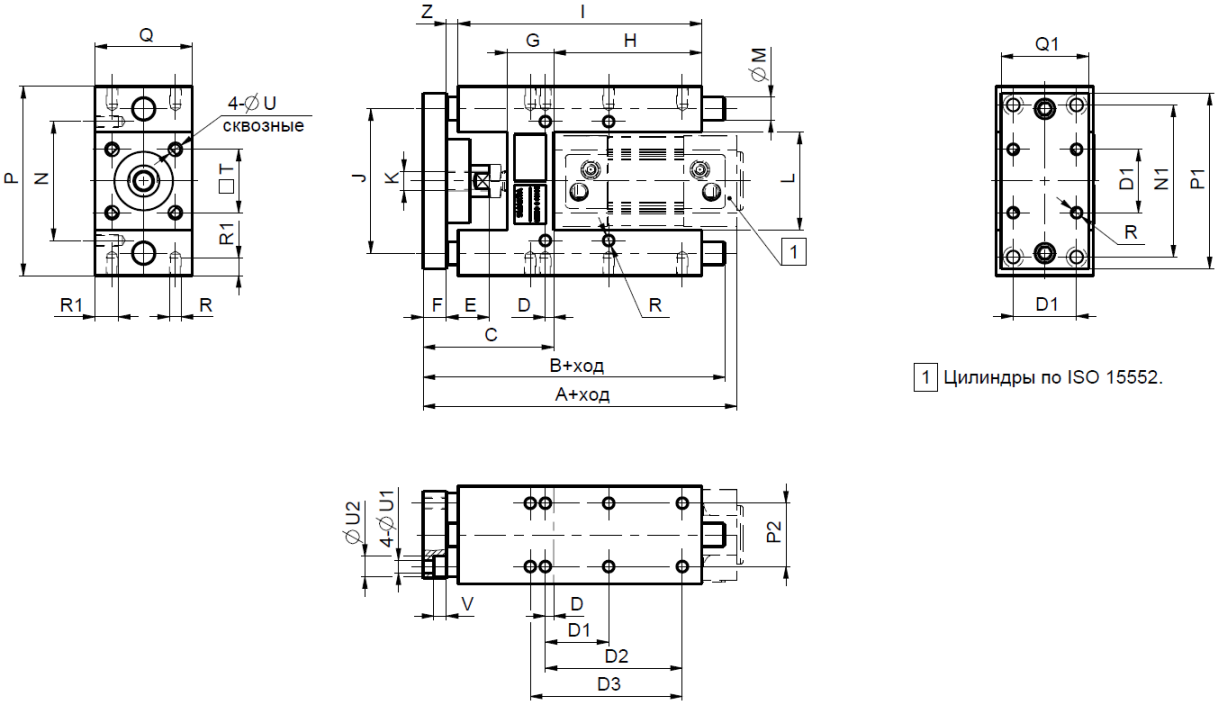

1 Цилиндры по ISO 15552.

Ø поршня	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	J	K	L
32	161	155	67^{+5}	4,3	32,5	70,3	78	22	12	24	76	125	74	M10x1,25	50
40	180	170	75^{+5}	11	38	84	-	22	12	28	81	140	87	M12x1,25	58,5
50	195	188	89^{+10}	18,8	46,5	81,8	100	25	15	34	79	150	104	M16x1,5	70,5
63	210	220	89^{+10}	15,3	56,5	105	-	25	15	34	111	182	119	M16x1,5	85,5
80	239	258	111^{+10}	21	72	-	-	32	20	40	128	215	148	M20x1,5	106
100	254	263	116^{+10}	24,5	89	-	-	32	20	40	128	220	172	M20x1,5	131

Ø поршня	M	N	N1	P	P1	P2	Q	Q1	R	R1	T	U	U1	U2	V	Z
32	12	61	78	97	90	32,5	50	45	M6	12	32,5	7	6,5	10,5	6,5	6
40	16	69	84	115	110	38	58	54	M6	12	38	7	6,5	10,5	6,5	4
50	20	85	100	137	130	46,5	70	63	M8	16	46,5	9	9	13	9	3
63	20	100	105	152	145	56,5	85	80	M8	16	56,5	9	9	13	9	3
80	25	130	130	189	180	72	105	100	M10	20	75	10,5	11	18	12	4
100	25	150	150	213	200	89	130	120	M10	20	89	10,5	11	18	12	4

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10 ... 500	30030560	DH32x...-B
40	10 ... 500	30039183	DH40x...-B
50	10 ... 500	30030540	DH50x...-B
63	10 ... 500	30039185	DH63x...-B
80	10 ... 500	30030561	DH80x...-B
100	10 ... 500	30036571	DH100x...-B

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Датчики положения

		Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002084	HX-31P-2M
						Кабель 5 м	30012018	HX-31P-5M
						Разъём M8	30026409	HX-31P-QD8
						Разъём M12	30029176	HX-31P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008817	HX-31N-2M
						Кабель 5м	30016047	HX-31N-5M
						Разъём M8	30033194	HX-31N-QD8
						Разъём M12	30033195	HX-31N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008818	HX-31D-2M
						Кабель 5м	30001053	HX-31D-5M
						Разъём M8	30033196	HX-31D-QD8
						Разъём M12	30033197	HX-31D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008816	HX-31R-2M
						Кабель 5м	30011969	HX-31R-5M
						Разъём M8	30033198	HX-31R-QD8
						Разъём M12	30033199	HX-31R-QD12
		Вставляется сверху	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30025590	HX-65P-2M
						Кабель 5м	30029733	HX-65P-5M
						Разъём M8	30025841	HX-65P-QD8
						Разъём M12	30033200	HX-65P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30026367	HX-65N-2M
						Кабель 5м	30029734	HX-65N-5M
						Разъём M8	30033277	HX-65N-QD8
						Разъём M12	30033278	HX-65N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30033201	HX-65D-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65D-5M
						Разъём M8	30033202	HX-65D-QD8
						Разъём M12	30033203	HX-65D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30002066	HX-65R-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65R-5M
						Разъём M8	30014133	HX-65R-QD8
						Разъём M12	30014132	HX-65R-QD12

Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	G1/8	4	30011617	ZSC04-01G
			6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G
			10	30011602	ZSC10-01G
		G1/4	6	30011586	ZSC06-02G
			8	30011596	ZSC08-02G
			10	30011604	ZSC10-02G
			12	30011610	ZSC12-02G
		G3/8	8	30011598	ZSC08-03G
			10	30011606	ZSC10-03G
			12	30011612	ZSC12-03G
		G1/2	8	30011600	ZSC08-04G
			10	30011608	ZSC10-04G
			12	30011614	ZSC12-04G
	Никелированная латунь	G1/8	4	30006862	EMSC04-01G-A
			6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A
		G1/4	6	30006865	EMSC06-02G-A
			8	30006869	EMSC08-02G-A
			10	30006872	EMSC10-02G-A
		G3/8	8	30006870	EMSC08-03G-A
			10	30006873	EMSC10-03G-A
			12	30023858	EMSC12-03G-A
		G1/2	10	30006874	EMSC10-04G-A
			12	30024167	EMSC12-04G-A
			16	30031131	EMSC16-04G-A


Все права защищены

Запасные части – Закладные элементы для крепления распределителя

	Монтаж	Для распределителей	Номер для заказа	Код заказа
	Сверху / сбоку	RV…2…	30055626	FJ-RV2
		RV…3…	30055627	FJ-RV3
		RV…4…	30055628	FJ-RV4

Запасные части – Уплотнение штока

Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100
Модель уплотнения	GREU12…	GREU16…	GREU20…		GREU25…	
Материалы	Полиуретан					
Рабочее давление, бар	0…10					
Окружающая температура, °C	-20…+80					
Вес, не более, г	5		6		8	




Номер для заказа	Код заказа	d_n	D_n
30021661	GREU12X19PWW	12	19
30021662	GREU16X26PWW	16	26
30021663	GREU20X30PWW	20	30
30021664	GREU25X35PWW	25	35

Запасные части – Ремкомплекты

Состав ремкомплекта:

1. Уплотнение штока
2. Уплотнение демпфирующего дросселя (2 шт.)
3. Уплотнение пневматического демпфирования (2 шт.)
4. Внутренне уплотнение поршня
5. Уплотнение поршня (2 шт.)

Примечание:
1. Смазка и клей для винтов в комплект поставки не входят.
2. Направляющая лента поршня в ремкомплект не входит и заказывается отдельно.

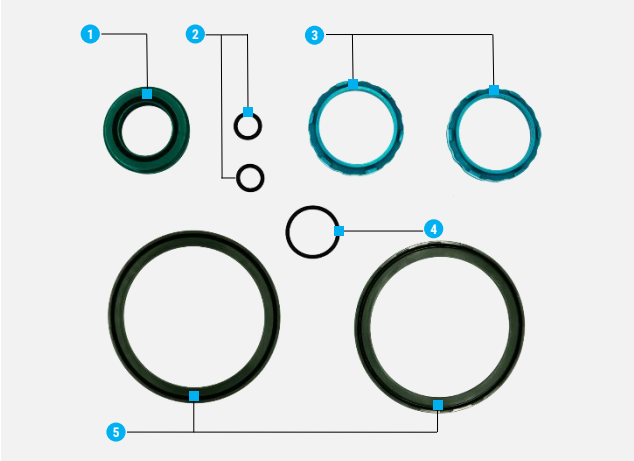


	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Ремкомплект	32	30015619	VBC32-XLB
	40	30015620	VBC40-XLB
	50	30015621	VBC50-XLB
	63	30015622	VBC63-XLB
	80	30015623	VBC80-XLB
	100	30015624	VBC100-XLB

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Направляющая лента	32	30026795	GNM9x1,5x32F
	40	30030445	GNM9x1,5x40F
	50	30030446	GNM10x1,5x50F
	63	30030447	GNM10x1,5x63F
	80	30030448	GNM10x1,5x80F
	100	30030449	GNM10x1,5x100F

Версия 06.2026
Все права защищены

DNTB

Стандартный цилиндр ISO 15552

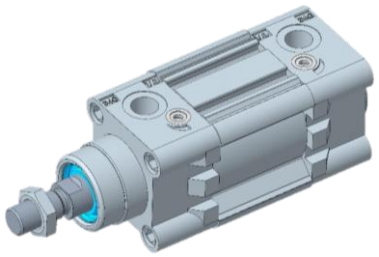

Описание

- Соответствует стандарту ISO 15552;
- Отличное поглощение энергии удара в конце хода благодаря встроенному регулируемому пневматическому демпфированию;
- Профильная конструкция пневмоцилиндра позволяет устанавливать датчики без использования дополнительных принадлежностей

Характеристики

Диаметр поршня, мм		32	40	50	63	80	100	125
Тип		Двустороннего действия						
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)						
Рабочее давление, МПа		0,1…1,0						
Рабочая температура, °C	стандартный	-20…+80 (без замерзания)						
	высокотемпературный	-20…+150 (без замерзания)						
Тип демпфирования		Регулируемое пневматическое						
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4		G3/8		G1/2	

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
DNTB

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Рабочий ход (мм)
1 … 2 000

Тип демпфирования

PPV	Регулируемое пневматическое демпфирование

Опрос положения


A	С помощью датчиков

Рабочая температура

	Стандартный -20…+80°C
HT	Высокотемпературный -20…+150°C

Пример заказа: серия DNTB, диаметр поршня 32 мм, ход штока 500 мм, с пневматическим регулируемым демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **DNTB-32-500-PPV-A**


Конструкция

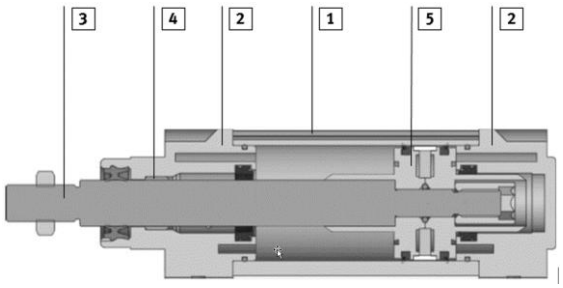

Поз.	Деталь	Материал
1	Колба	Анодированный алюминиевый сплав
2	Крышки	Алюминиевая отливка
3	Шток	Легированная сталь
4	Подшипник	Бронзо-графитовый
5	Поршень	Алюминиевая отливка
	Уплотнения	Полиуретан, NBR

Все права защищены

Основные размеры

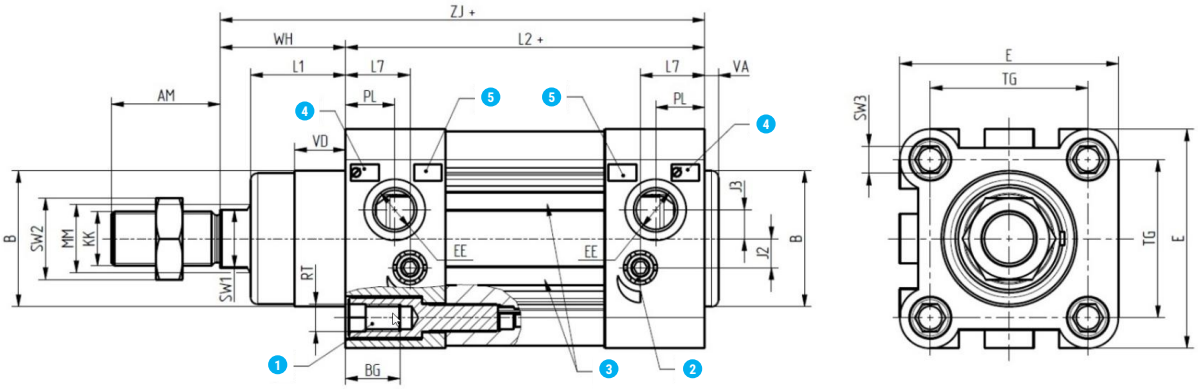

1. Винт с внутренней резьбой в головке для монтажных принадлежностей
2. Регулировочный винт для настройки демпфирования
3. Пазы для датчиков HX-...
4. Маркировка диаметра пневмоцилиндра
5. Маркировка пневматического присоединения

Ø поршня	AM	B d11	BG	E	EE	J2	J3	KK	L1	L2	L7	MM F8	PL	RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	SW1	SW2	SW3
32	22	30	16	45,5	G1/8	7,2	5,5	M10x1,25	18	94	18	12	12,5	M6	32,5	4	10	26	120	10	16	6
40	24	35	16	53,5	G1/4	7,5	6	M12x1,25	21,5	105	21	16	14,5	M6	38	4	10,5	30	135	13	18	6
50	32	40	17	64,5	G1/4	8,5	8,5	M16x1,5	28	106	18,5	20	14,5	M8	46,5	4	11,5	37	143	17	24	8
63	32	45	17	75,5	G3/8	12	10	M16x1,5	28,5	121	16,5	20	18	M8	56,5	4	15	37	158	17	24	8
80	40	45	17	93,5	G3/8	-	12,8	M20x1,5	34,7	128	17	25	18	M10	72	4	15,7	46	174	22	30	8
100	40	55	17	111,5	G1/2	10	11,8	M20x1,5	38,2	138	16,6	25	19,8	M10	89	4	19,2	51	189	22	30	10
125	54	60	22	134	G1/2	-	11	M27x2	45	160	-	32	23	M12	110	4	-	-	225	27	36	-

Данные для заказа

Ø поршня	Рабочая температура	Номер для заказа	Код заказа
32	Стандартная -20...+80°C	30021604	DNTB-32-...-PPV-A
40		30020939	DNTB-40-...-PPV-A
50		30020940	DNTB-50-...-PPV-A
63		30021465	DNTB-63-...-PPV-A
80		30020898	DNTB-80-...-PPV-A
100		30021038	DNTB-100-...-PPV-A
125		30026539	DNTB-125-...-PPV-A

Ø поршня	Рабочая температура	Номер для заказа	Код заказа
32	Высокая -20...+150°C	30053369	DNTB-32-...-PPV-A-HT
40		30053370	DNTB-40-...-PPV-A-HT
50		30053371	DNTB-50-...-PPV-A-HT
63		30053372	DNTB-63-...-PPV-A-HT
80		30053373	DNTB-80-...-PPV-A-HT
100		30053374	DNTB-100-...-PPV-A-HT
125			DNTB-125-...-PPV-A-HT


Запасные части – Запасные части

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Ремкомплект	32	30018633	BDNT-32
	40	30018634	BDNT-40
	50	30018635	BDNT-50
	63	30023548	BDNT-63
	80	30023549	BDNT-80
	100	30018636	BDNT-100
	125	30018854	BDNG-125

Все права защищены

DNTB

Цилиндр с фиксатором штока





Описание

- Специальный стопор в передней крышке позволяет зафиксировать шток пневмоцилиндра;
- Предотвращает несанкционированное перемещение при пропадании сжатого воздуха, обеспечивая безопасность

Характеристики

Диаметр поршня, мм		32	40	50	63	80	100	125
Тип		Двустороннего действия						
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)						
Рабочее давление, МПа		0,1…1,0						
Минимальное давление для фиксатора, МПа		0,3						
Рабочая температура, °C		-10…+80 (без замерзания)						
Тип демпфирования		Регулируемое пневматическое						
Положение монтажа		Любое						
Статическое усилие удержания**		600	1 000	1 400	2 000	5 000	5 000	7500
Максимальный осевой люфт штока, мм		0,25		0,3				
Пневматическое присоединение	пневмоцилиндр	G1/8	G1/4		G3/8		G1/2	
	фиксатор	M5	G1/8					

** **Внимание!** Фиксатор штока КР может осуществлять удержание штока только в статическом положении!
Перед фиксацией необходимо остановить перемещение штока пневмоцилиндра, например, используя 5/3 распределитель для управления пневмоцилиндром.
Перед началом перемещения штока необходимо подать давление в фиксатор, для того чтобы снять фиксацию штока.

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
DNTB

Исполнение
КР С фиксатором штока

Диаметр поршня
32 32 мм
40 40 мм
50 50 мм
63 63 мм
80 80 мм
100 100 мм
125 125 мм

Рабочий ход (мм)
1 … 2 000


Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое демпфирование

Опрос положения
A С помощью датчиков

Пример заказа: серия DNTB, с фиксатором штока диаметр поршня 32 мм, ход штока 500 мм, с пневматическим регулируемым демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **DNTB-32-500-PPV-A**


Все права защищены

Конструкция

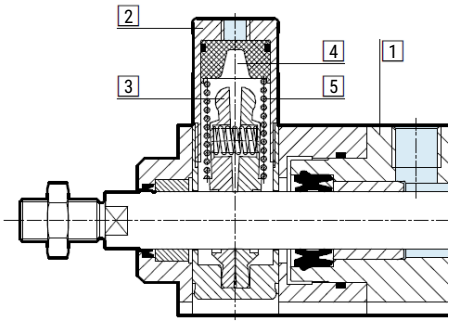

Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка пневмоцилиндра	Алюминиевый сплав
2	Корпус фиксатора	Алюминиевый сплав
3	Зажимные губки	Латунь
4	Поршень фиксатора	Полимер
5	Пружина	Пружинная сталь

Основные размеры – пневмоцилиндр с фиксатором штока

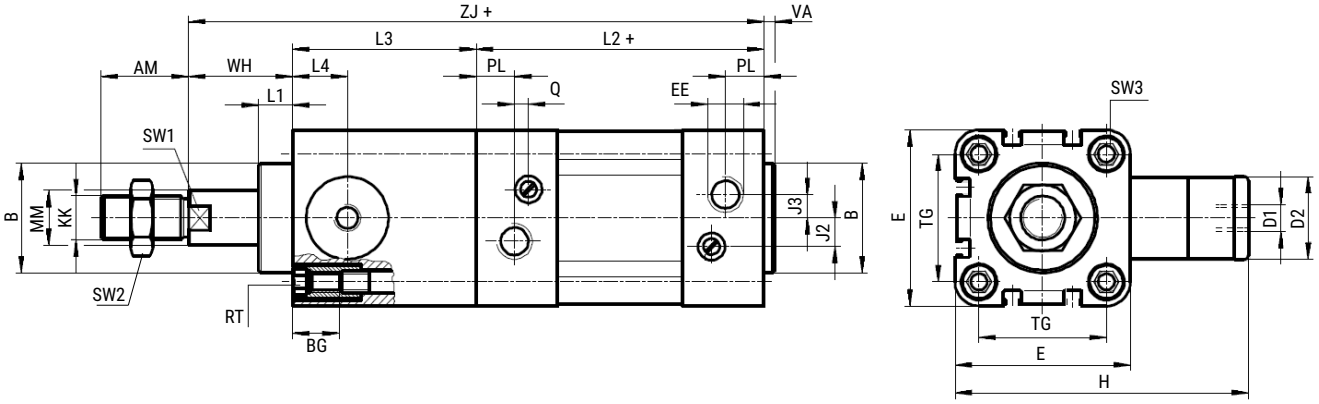

Ø поршня	AM	B d11	BG	D1 f9	D2	E	EE	H	J2	J3	KK	L1	L2	L3	L4	MM f8	PL	RT	TG	VA	WH	ZJ	SW1	SW2	SW3
32	22	30	16	20	M5	45,5	G1/8	67	7,2	5,5	M10x1,25	11,5	94	45	14	12	12,5	M6	32,5	4	26	165	10	16	6
40	24	35	16	24	G1/8	53,5	G1/4	88	7,5	6	M12x1,25	11,5	105	53	16	16	14,5	M6	38	4	30	188	13	18	6
50	32	40	17	30	G1/8	64,5	G1/4	107	8,5	8,5	M16x1,5	11	106	67	20	20	14,5	M8	46,5	4	37	210	17	24	8
63	32	45	17	38	G1/8	75,5	G3/8	123	12	10	M16x1,5	11	121	76	24	20	18	M8	56,5	4	37	234	17	24	8
80	40	45	17	48	G1/8	93,5	G3/8	166	-	12,8	M20x1,5	12,5	128	95	31,5	25	18	M10	72	4	46	269	22	30	8
100	40	55	17	48	G1/8	111,5	G1/2	174	10	11,8	M20x1,5	12	138	98	31	25	19,8	M10	89	4	51	287	22	30	10
125	54	60	22	65	G1/8	134	G1/2	207	-	11	M27x2	27,5	160	125	42	32	23	M12	110	4	65	350	27	36	-


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Монтажные лапы
FJ-...LB




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30008757	FJ-VBC32LB	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30008758	FJ-VBC40LB	179	161	10	53	36	26	36	9	4	
30008759	FJ-VBC50LB	190	170	10	65	45	30	45	9	4	
30008760	FJ-VBC63LB	209	185	10	75	50	30	50	9	4	
30008761	FJ-VBC80LB	248	210	13	95	63	41	63	12	5	
30008762	FJ-VBC100LB	258	220	23	116	75	41	71	14,5	6	
30025852	FJ-VBC100LB-E04	258	220	15	115	75	41	71	14	5	
30008763	FJ-VBC125LB	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	



Монтажные лапы
FJ-...LB-B




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30050346	FJ-VBC32LB-B	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30050347	FJ-VBC40LB-B	179	161	9	53	36	28	36	10	4	
30050348	FJ-VBC50LB-B	190	170	10	65	45	32	45	10	5	
30050349	FJ-VBC63LB-B	209	185	12	75	50	32	50	10	5	
30050350	FJ-VBC80LB-B	248	210	19	95	63	41	63	12	6	
30050351	FJ-VBC100LB-B	266	220	23	115	75	41	71	14,5	6	
30050353	FJ-VBC125LB-B	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	



Монтажный фланец
FJ-...FA/FB




Номер для заказа	Код заказа	AJ	AK	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BP	T	Материал
30008722	FJ-VBC32FA	11	7	30,5	10	47	32	80	64	6	7	32,5	Гальванизированная сталь
30008723	FJ-VBC40FA	11	7	35,5	10	53	36	90	72	6	9	38	
30008724	FJ-VBC50FA	14	9	40,5	12	65	45	110	90	8	9	46,5	
30008725	FJ-VBC63FA	14	9	45,5	12	75	50	125	100	8	9	56,5	
30008726	FJ-VBC80FA	17	11	45,5	16	95	63	154	126	10	12,5	72	
30008727	FJ-VBC100FA	17	11	55,5	16	115	75	186	150	10	14,5	89	
30008728	FJ-VBC125FA	19	13	62	20	140	90	218	180	12,5	16,5	110	



Фланец с осью
FJ-...CA




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DZ	S	T	Материал
30008731	FJ-VBC32CA	31	22	10	9,5	7	25,8	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008732	FJ-VBC40CA	37	25	12	9,5	7	27,8	5,5	53	38	
30004918	FJ-VBC50CA	39	27	12	10,5	9	31,8	6,5	65	46,5	
30008733	FJ-VBC63CA	47	32	16	10,5	9	39,7	6,5	75	56,5	
30008734	FJ-VBC80CA	51	36	16	14,5	11	49,7	10	95	72	
30008735	FJ-VBC100CA	61	41	20	14,5	11	59,7	10	115	89	
30008736	FJ-VBC125CA	75	50	25	17,5	13	69,7	10	140	110	



Фланец с осью
FJ-...CB




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DT	DZ	S	T	Материал
30008739	FJ-VBC32CB	31	22	10	9,5	7	$26_0^{+0,52}$	45	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008740	FJ-VBC40CB	37	25	12	9,5	7	$28_0^{+0,52}$	52	5,5	53	38	
30008741	FJ-VBC50CB	39	27	12	10,5	9	$32_0^{+0,62}$	60	6,5	65	46,5	
30008742	FJ-VBC63CB	47	32	16	10,5	9	$40_0^{+0,62}$	70	6,5	75	56,5	
30008743	FJ-VBC80CB	51	36	16	14,5	11	$50_0^{+0,62}$	90	10	95	72	
30008744	FJ-VBC100CB	61	41	20	14,5	11	$60_0^{+0,74}$	110	10	115	89	
30008745	FJ-VBC125CB	75	50	25	17,5	13	$70_0^{+0,74}$	130	10	140	110	



Стойка опорная
FJ-...CR



Номер для заказа	Код заказа	DC	DD	DE	DF	DJ	DP	DQ	DM	DN	S	T	Материал
30008748	FJ-VBC32CR	32	10	10	21	8	7	25,8	31	18	51	38	Закалённая сталь
30008749	FJ-VBC40CR	36	11	12	24	10	7	27,8	35	22	54	41	
30008750	FJ-VBC50CR	45	13	12	33	12	9	31,8	45	30	65	50	
30008751	FJ-VBC63CR	50	15	16	37	12	9	39,7	50	35	67	52	
30008752	FJ-VBC80CR	63	15	16	47	14	11	49,7	60	40	86	66	
30008753	FJ-VBC100CR	71	19	20	55	15	11	59,7	70	50	96	76	
30008754	FJ-VBC125CR	90	22,5	25	70	20	14	69,7	90	60	124	94	




Монтажные принадлежности

Поворотная цапфа FJ-...DA




Номер для заказа	Код заказа	A	AA	C	CA	E	F	G	Материал
30036981	FJ-VBC32DA	142	74	94	12	52	31	68,5	Закалённая сталь
30034619	FJ-VBC40DA	159	95	105	16	63	33	78	
30034620	FJ-VBC50DA	175	107	106	16	75	35	96	
30034621	FJ-VBC63DA	190	130	121	20	90	38	109	
30034623	FJ-VBC80DA	214	152	128	20	112	42	131	
30034625	FJ-VBC100DA	229	182	138	25	132	47	149	

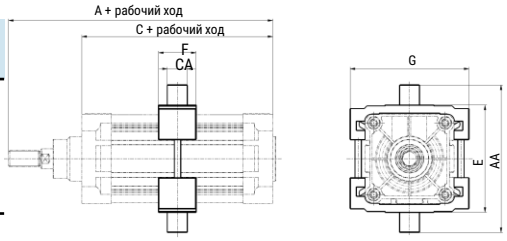

Опора цапфы ISO-LNZG




Номер для заказа	Код заказа	AA	CA	H	I	K	L	M	Материал
30023558	ISO-LNZG-32	14	12	32	46	11	7	30	Алюминиевый сплав
30023559	ISO-LNZG-40/50	17	16	36	55	15	9	36	
30023560	ISO-LNZG-63/80	20,5	20	42	65	18	11	40	
30023561	ISO-LNZG-100/125	24,5	25	50	75	20	14	50	

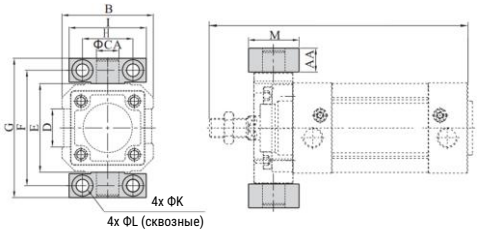

Фланец с осью FJ-...CN




Номер для заказа	Код заказа	S	T	RR	CD	CE	CP	D	E	CC	EE	S1	S2	S3	PA	K	Материал
30030994	FJ-VBC32CN	45	32,5	6,5	10	10	$15^{\pm0,5}$	6,8	14	$22^{\pm0,5}$	30,5	10,5	3,5	5	44	22	Алюминиевый сплав
30030996	FJ-VBC40CN	51	38	6,5	11	12	$17^{\pm0,5}$	6,8	17	$25^{\pm0,5}$	35,5	10,5	3,5	5	50	29	
30030998	FJ-VBC50CN	65	46,5	9	13	16	$22^{\pm0,5}$	8,8	17	$27^{\pm0,5}$	40,5	13,5	4,5	5	62	34	
30031000	FJ-VBC63CN	75	56,5	9,5	16	16	$22^{\pm0,5}$	8,8	22	$32^{\pm0,5}$	45,5	13,5	4,5	5	62	34	
30031002	FJ-VBC80CN	93	72	11	16	20	$26^{\pm0,5}$	10,8	24	$36^{\pm0,5}$	45,5	16	4	6	76	35	
30031004	FJ-VBC100CN	110	89	11,5	20	20	$26^{\pm0,5}$	10,8	25	$41^{\pm0,5}$	56	16	4	7	86	35	

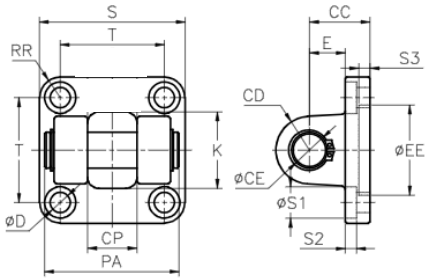

Фланец с шарниром FJ-...CS



Номер для заказа	Код заказа	S	T	RR	DD	DO	DP	DQ	D	EE	DC	DE	E	S1	S2	S3	RS	PH	Материал
30030995	FJ-VBC32CS	45	32,5	6,3	16	-	10	14	6,8	30,5	$22^{\pm0,2}$	10	13	-	3,5	5	-	15°	Алюминиевый сплав
30030997	FJ-VBC40CS	52	38	7	18,5	-	12	16	6,8	35	$25^{\pm0,2}$	12	16	11	3,5	5	-	15°	
30030999	FJ-VBC50CS	65	46,5	9,3	21	51	15	21	8,8	40	$27^{\pm0,2}$	16	16	15	4,5	5	18,5	15°	
30031001	FJ-VBC63CS	75	56,5	9,3	23	-	15	21	8,8	45	$32^{\pm0,2}$	16	21	15	4,5	5	-	15°	
30031003	FJ-VBC80CS	95	72	11,5	28	73	18	25	11	45	$36^{\pm0,2}$	20	22	18	4	5	24	15°	
30031005	FJ-VBC100CS	115	89	11,5	30	-	18	25	11	55	$41^{\pm0,2}$	20	27	18	4	5	-	15°	

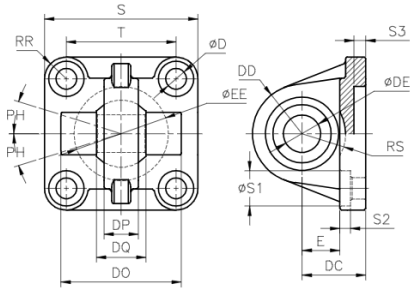


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Цапфа
ISO-LBG-...




Номер для заказа	Код заказа	BR	CB	CK	D3	GL	HB	L2	LE	PH	RA	TE	UB	UL	UR	
30024170	ISO-LBG-32	12	14	10	4,8	16	6,8	35	24	32	20	42	28	56	36	Гальвани-зированная сталь
30024171	ISO-LBG-40	14	16	12	5,8	20	6,8	39	26	36	26	44	30	58	41,5	
30024172	ISO-LBG-50	15	21	16	5,8	25	9,2	50	33	45	31	56	40	70	47	
30024173	ISO-LBG-63	17	21	16	7,8	25	9,2	50	38	50	31	56	40	70	49	
30024174	ISO-LBG-80	17	25	20	7,8	30	11	60	49	63	36	70	50	89	55	
30024175	ISO-LBG-100	20	25	20	9,8	41	11	60	56	71	46	70	50	89	65	
30024176	ISO-LBG-125	25	37,2	30	11,8	60	14	85	70	90	70	106	80	128	96	



Поворотная цапфа
ISO-ZNCF-...



Номер для заказа	Код заказа	C2	C3	TD	TK	TL	TM	US	XH	XL	Материал
30045173	ISO-ZNCF-32-CR	71	86	12	16	12	50	45	18	127,1	Нержавеющая сталь
30045406	ISO-ZNCF-40-CR	87	105	16	20	16	63	54	18,7	143,9	
30045407	ISO-ZNCF-50-CR	99	117	16	24	16	75	64	23,6	153,8	
30045408	ISO-ZNCF-63-CR	116	136	20	24	20	90	75	23,9	169,1	
30045409	ISO-ZNCF-80-CR	136	156	20	28	20	110	93	31,4	187,6	
30045410	ISO-ZNCF-100-CR	164	189	25	38	25	132	110	30,3	206,5	
30045411	ISO-ZNCF-125-CR	192	217	25	50	25	160	131	40	250	




Все права защищены

Принадлежности для штока

Вилка на шток
FJ-...YCJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NH	NM	NP	NQ	Материал
30004164	FJ-M10x1.25YCJ	18	20	10	40	M10x1,25	10	20	52	Углеродистая сталь
30004165	FJ-M12x1.25YCJ	20	24	12	48	M12x1,25	12	24	62	
30021974	FJ-M16x1.5YCJ	26	32	16	64	M16x1,5	16	32	83	
30008786	FJ-M20x1.5YCJ	34	40	20	80	M20x1,5	20	40	105	
30008787	FJ-M27x2YCJ	42	55	30	110	M27x2,0	30	55	148	



Вилка на шток
FJ-...YJ
CRSG-...




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008768	FJ-M10x1.25YJ	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	Углеродистая сталь
30008769	FJ-M12x1.25YJ	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30008770	FJ-M16x1.5YJ	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30008771	FJ-M20x1.5YJ	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30008772	FJ-M27x2YJ	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	
30030434	CRSG-M10x1.25	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	Нержавеющая сталь SS304
30030435	CRSG-M12x1.25	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30030436	CRSG-M16X1.5	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30030437	CRSG-M20x1.5	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30030438	CRSG-M27x2	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	



Проушина на шток
FJ-...IJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NM	Материал
30008778	FJ-M10x1.25IJ	20	10	40	52	15	20	M10x1,25	10	Углеродистая сталь
30008779	FJ-M12x1.25IJ	24	12	48	67	24	20	M12x1,25	12	
30008780	FJ-M16x1.5IJ	32	16	64	89	32	23	M16x1,5	16	
30008781	FJ-M20x1.5IJ	40	20	80	112	40	30	M20x1,5	20	
30008782	FJ-M27x2IJ	55	30	110	155	50	55	M27x2,0	30	



Гибкое соединение на шток
FJ-...FD




Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK	Материал
30008790	FJ-M10x1.25FD-E04	58	22	7	21	26	11	6	10	M10x1,25	12	Углеродистая сталь
30023577	FJ-M12x1.25FD-E04	58	22	8	21	28	11,5	7	12	M12x1,25	12	
30023578	FJ-M16x1.5FD-E04	90	27	10	41	44,5	19	8	17	M16x1,5	7	
30023579	FJ-M20x1.5FD-E04	102	29	13	46	53	22	10	22	M20x1,5	10	
30008793	FJ-M27X2FD-E04	136,5	40	14,5	52,5	59,5	40	13,5	27	M27x2,0	5	



Шарнирная головка
FJ-...BJ
CRSGS-...



Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	Материал
30022623	FJ-M10x1.25BJ	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	Углеродистая сталь
30008796	FJ-M12x1.25BJ	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30004919	FJ-M16x1.5BJ	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30008797	FJ-M20x1.5BJ	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30008798	FJ-M27x2BJ	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	
30030439	CRSGS-M10x1.25	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	Нержавеющая сталь SS304
30030440	CRSGS-M12x1.25	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30030441	CRSGS-M16X1.5	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30030442	CRSGS-M20x1.5	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30030443	CRSGS-M27x2	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	




Муфта соединительная
ISO-KSG-...



Номер для заказа	Код заказа	B1	B2	B3	B4	B5[1]	D1	D2	D3	D4	H1	H2	T1[2]	T2	K1	KK	Материал
30043287	ISO-KSG-32	60	37	36	23	1	20	32	6,6	11	24	15	0,5	6,8	17	M10x1,25	Закалённая сталь
30043030	ISO-KSG-40	60	56	42	38		25	42	9	15	30	20		9	19	M12x1,25	
30042048	ISO-KSG-50-63	80	80	58	58		30	52	11	18	32	20		11	24	M16x1,5	
30043288	ISO-KSG-80-100	90	90	65	65		40	62	14	20	35	20		13	36	M20x1,5	
30042049	ISO-KSG-125	90	90	65	65		40	62	14	20	35	20		13	36	M27x2,0	

[1] Максимальное радиальное отклонение
[2] Максимальное осевое отклонение



Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Датчики положения

		Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002084	HX-31P-2M
						Кабель 5 м	30012018	HX-31P-5M
						Разъём M8	30026409	HX-31P-QD8
						Разъём M12	30029176	HX-31P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008817	HX-31N-2M
						Кабель 5м	30016047	HX-31N-5M
						Разъём M8	30033194	HX-31N-QD8
						Разъём M12	30033195	HX-31N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008818	HX-31D-2M
						Кабель 5м	30001053	HX-31D-5M
						Разъём M8	30033196	HX-31D-QD8
						Разъём M12	30033197	HX-31D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008816	HX-31R-2M
						Кабель 5м	30011969	HX-31R-5M
						Разъём M8	30033198	HX-31R-QD8
						Разъём M12	30033199	HX-31R-QD12
		Вставляется сверху	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30025590	HX-65P-2M
						Кабель 5м	30029733	HX-65P-5M
						Разъём M8	30025841	HX-65P-QD8
						Разъём M12	30033200	HX-65P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30026367	HX-65N-2M
						Кабель 5м	30029734	HX-65N-5M
						Разъём M8	30033277	HX-65N-QD8
						Разъём M12	30033278	HX-65N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30033201	HX-65D-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65D-5M
						Разъём M8	30033202	HX-65D-QD8
						Разъём M12	30033203	HX-65D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30002066	HX-65R-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65R-5M
						Разъём M8	30014133	HX-65R-QD8
						Разъём M12	30014132	HX-65R-QD12

Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном


	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	G1/8	4	30011617	ZSC04-01G
			6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G
			10	30011602	ZSC10-01G
		G1/4	6	30011586	ZSC06-02G
			8	30011596	ZSC08-02G
			10	30011604	ZSC10-02G
			12	30011610	ZSC12-02G
		G3/8	8	30011598	ZSC08-03G
			10	30011606	ZSC10-03G
			12	30011612	ZSC12-03G
		G1/2	8	30011600	ZSC08-04G
			10	30011608	ZSC10-04G
			12	30011614	ZSC12-04G


	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	G1/8	4	30006862	EMSC04-01G-A
			6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A
		G1/4	6	30006865	EMSC06-02G-A
			8	30006869	EMSC08-02G-A
			10	30006872	EMSC10-02G-A
		G3/8	8	30006870	EMSC08-03G-A
			10	30006873	EMSC10-03G-A
			12	30023858	EMSC12-03G-A
		G1/2	10	30006874	EMSC10-04G-A
			12	30024167	EMSC12-04G-A
			16	30031131	EMSC16-04G-A

Все права защищены

KP

Модуль фиксации



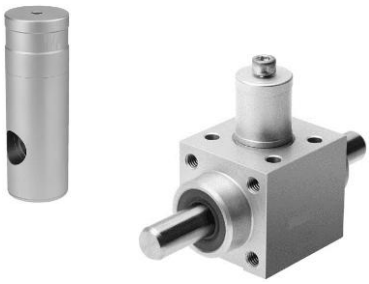

Описание

- Готовый к установке модуль, состоящий из корпуса и фиксатора, позволяет осуществить монтаж быстро и надёжно;
- Зажимной картридж может быть заказан отдельно и установлен в оборудование;
- Предназначен для фиксации и статического удержания круглых деталей диаметром от 4 до 32 мм

Характеристики

Диаметр зажимаемой детали, мм		6	8	10	12	16	20	25	32
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)							
Минимальное рабочее давление, МПа		0,3							
Рабочая температура, °C		-10…+80 (без замерзания)							
Положение монтажа		Любое							
Материал заготовок [1]		Хромированная сталь (толщина покрытия 20 мкм минимум) Закалённая сталь Накатанная сталь (напряжение > 650 (Н/мм2), твердость (HB30) > 175)							
Статическое усилие удержания, Н [2] [3]		180	350	350	600	1 000	1 400/2 000	5 000	7 500
Максимальный осевой люфт штока, мм		0,3		0,5			0,8		1,8
Пневматическое присоединение		M5				G1/8			
Вес изделия, г	KPEB	150	240	260	270	410	930	2 000	4 600
	KPB	15	50	50	50	90	170/170	700	1 600

[1] Требования к материалу детали:
- Погрешность номинального диаметра должна быть в пределах h8;
- Чистота поверхности R_{max} не должна превышать 2,5 мкм.

[2] **Внимание!** Фиксация должна происходить только в статическом положении! Перед фиксацией необходимо остановить перемещение зажимаемой детали. Перед началом перемещения детали необходимо подать давление в фиксатор для того чтобы снять фиксацию.

[3] Динамическое усилие в процессе эксплуатации не должно превышать статическое усилие удержания!

Система обозначений

□ - □ - □

Серия

KPEB	Модуль фиксации
KPB	Зажимной картридж

Диаметр зажимаемой детали

6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм


Усилие удержания

180	180 Н
350	350 Н
600	600 Н
1000	1 000 Н
1400	1 400 Н
2000	2 000 Н
5000	5 000 Н
7000	7 000 Н
7500	7 500 Н

Пример заказа: модуль фиксации KPEB, для детали диаметром 10 мм.
Код заказа: **KPEB-10-350**

Все права защищены


Конструкция

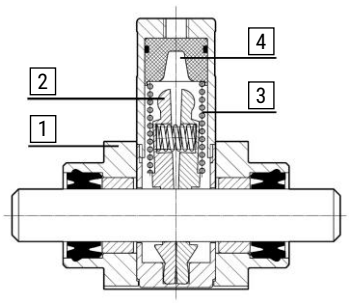


Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Зажимные губки	Латунь
3	Пружина	Пружинная сталь
4	Поршень фиксатора	Полимер

Варианты монтажа

Резьбовой монтаж

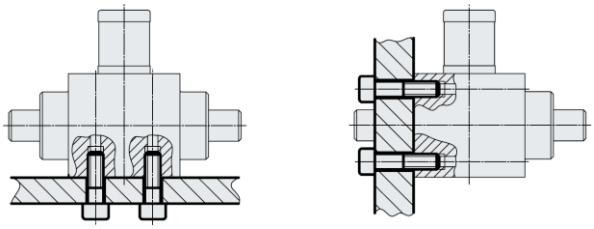


Сквозные отверстия

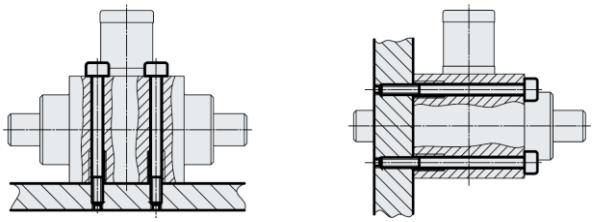


Основные размеры – модуль фиксации KPEB

Для деталей Ø6

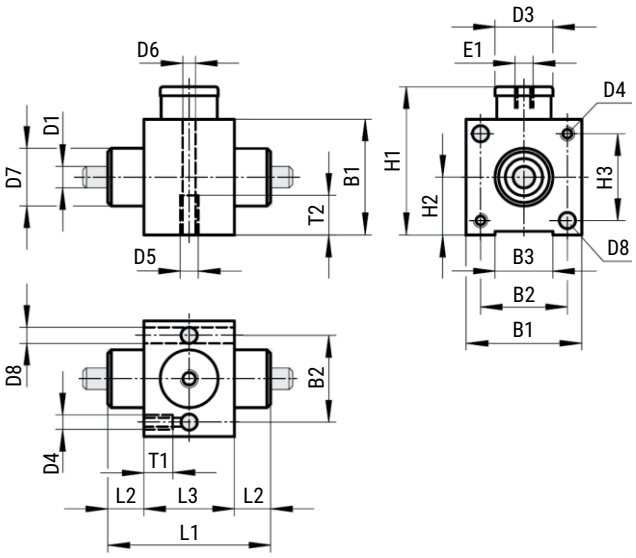



Для деталей Ø8...32

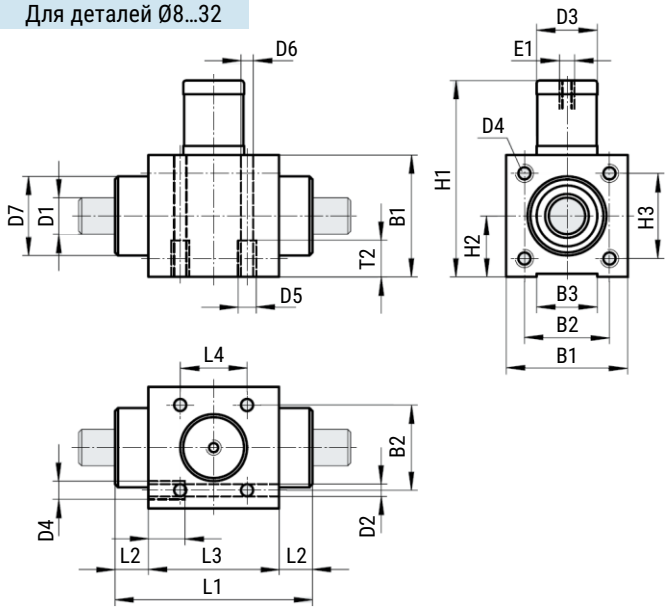

Ø детали	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	E1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	T1	T2
KPEB-6	32	24	16	6	-	16	-	M5	4,2	16	4,5	M5	41	16	24	45	10	25	-	9	11
KPEB-8	36	27	20	8	4,2	20	M5	M5	4,2	22	-	M5	62,5	18	27	58	10	38	20	10	11
KPEB-10	36	27	20	10	4,2	20	M5	M5	4,2	22	-	M5	62,5	18	27	62	12	38	20	10	11
KPEB-12	40	28	20	12	5,2	20	M6	M6	5,2	28	-	M5	64,5	20	28	65	11	43	22	12	12
KPEB-16	45	32,5	25	16	5,2	24	M6	M6	5,2	32	-	G1/8	83,5	22,5	32,5	69	12,5	44	22	12	12
KPEB-20	65	50	38	20	6,5	38	M6	M8	6,5	45	-	G1/8	118	32,5	50	83	12,5	58	30	16	16
KPEB-25	88	65	50	25	8,5	48	M10	M10	8,5	55	-	G1/8	163	44	65	100	15	70	34	20	20
KPEB-32	118	90	70	32	10,3	65	M12	M12	10,3	60	-	G1/8	199	59	90	154	25	104	60	24	24

Основные размеры – зажимной картридж КРВ

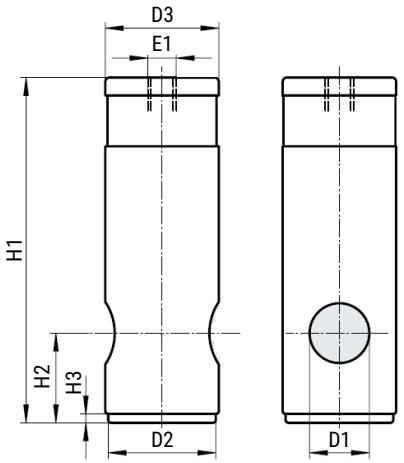



Примечание: При установке зажимного картриджа с обеих сторон от него обязательно должны быть также установлены подшипники скольжения.

Ø детали	D1	D2 h12	D3 f9	D4 D9	D5	E1	H1	H2	H3	H4 мин.	H5 мин.	H6
КРВ-6-180	6	14	16	16	15	M5	35	10	2	10	11	8
КРВ-8-350	6	18	20	20	19	M5	62	17,5	3	18	18,5	15,5
КРВ-10-350	10	18	20	20	19	M5	62	17,5	3	18	18,5	15,5
КРВ-12-600	12	18	20	20	19	G1/8	62	17,5	3	18	18,5	15,5
КРВ-16-1000	16	22	24	24	23	G1/8	83	22	3	22	23	20
КРВ-20-1400	20	28	30	30	29	G1/8	100	25	3	25	26	23
КРВ-20-2000	20	36	38	38	37	G1/8	115,5	30	3	30	31	28
КРВ-25-5000	25	46	48	48	47	G1/8	155	36	3	36	37	34
КРВ-32-7500	32	63	65	65	64	G1/8	195	55	3	55	56	53


Данные для заказа – Датчики положения

	Функция	Диаметр заготовки, мм	Номер для заказа	Код заказа
	Модуль фиксации	6	30055172	КРЕВ-6-180
		8	30055173	КРЕВ-8-350
		10	30055174	КРЕВ-10-350
		12	30055175	КРЕВ-12-600
		16	30055171	КРЕВ-16-1000
		20	30055176	КРЕВ-20-1400
		20	30055191	КРЕВ-20-2000
		25	30055177	КРЕВ-25-5000
		32	30055178	КРЕВ-32-7500
	Зажимной картридж	6	30055179	КРВ-6-180
		8	30055180	КРВ-8-350
		10	30055181	КРВ-10-350
		12	30055182	КРВ-12-600
		16	30055183	КРВ-16-1000
		20	30055184	КРВ-20-1400
		20	30055185	КРВ-20-2000
		25	30055186	КРВ-25-5000
		32	30055187	КРВ-32-7000

Все права защищены

IA/IAC

Стандартный цилиндр ISO 6432

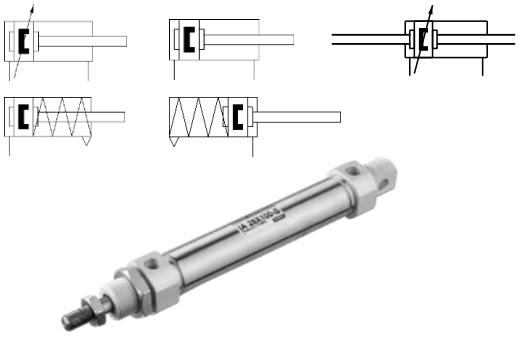

Описание

- Пневмоцилиндры Ø8…25 соответствуют стандарту ISO 6432;
- Различные варианты исполнения задней крышки обеспечивают гибкость монтажа и возможность экономии пространства;
- Крышки завальцованы в корпус пневмоцилиндра;
- Доступны для заказа цилиндры как двустороннего, так и одностороннего действия

Характеристики

Диаметр поршня, мм		8	10	12	16	20	25	32	40	50
Соответствует стандарту		ISO 6432						-		
Тип		Двустороннего действия / Одностороннего действия								
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)								
Рабочее давление, МПа	двустор. действия	0,1…1,0								
	одностор. действия	0,2…1,0								
Рабочая температура,°С	стандартный	-20 … +80								
	высокая темп.	0 … +120								
Положение монтажа		Любое								
Скорость перемещения, мм/сек	двустор. действия	30…800								
	одностор. действия	50…800								-
Резьба штока	наружная	M4x0,7		M6x1		M8x1,25	M10x1,25		M12x1,25	-
	внутренняя	–				M4	M6	M6	M8	-
Демпфирование	механическое	Упругие демпфирующие кольца								
	пневматическое	-			Регулируемое пневматическое					-
Длина демпфирования, мм		-			12	15	17	14	18	-
Макс. энергия остановки в конце хода для механического демпфирования, Дж		0,03	0,05	0,07	0,15	0,20	0,30	0,40	0,70	1,00
Пневматическое присоединение		M5				G1/8			G1/4	

Диапазон хода

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм**
Двустороннего действия	8	10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100	200
	10	10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100	200
	12	10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 200	500
	16	10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500	500
	20 … 25	10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500	500
	32	10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500	500
	40 … 50	-	500
Одностороннего действия	8	25 50	50
	10	25 50	50
	12	25 50	50
	16	25 50 75 100	100
	20 … 25	25 50 75 100 125 150	150


** Заказ пневмоцилиндров с ходом, превышающим максимальный, по запросу.


Усилие пружины для цилиндров одностороннего действия


Диаметр поршня, мм		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Толкающий (IASA)	рабочий ход 0 … 50 мм	7,0	8,7	11,0	19,2	24,3	30,4
	рабочий ход 51 … 100 мм	-	-	-	19,2	24,3	30,4
	рабочий ход 101 … 150 мм	-	-	-	-	24,0	29,9
Тянущий (IASB)	рабочий ход 0 … 50 мм	6,9	8,7	11,0	19,2	24,3	30,4
	рабочий ход 51 … 100 мм	-	-	-	19,2	24,3	30,4
	рабочий ход 101 … 150 мм	-	-	-	-	24,0	29,9

Все права защищены


Характеристики



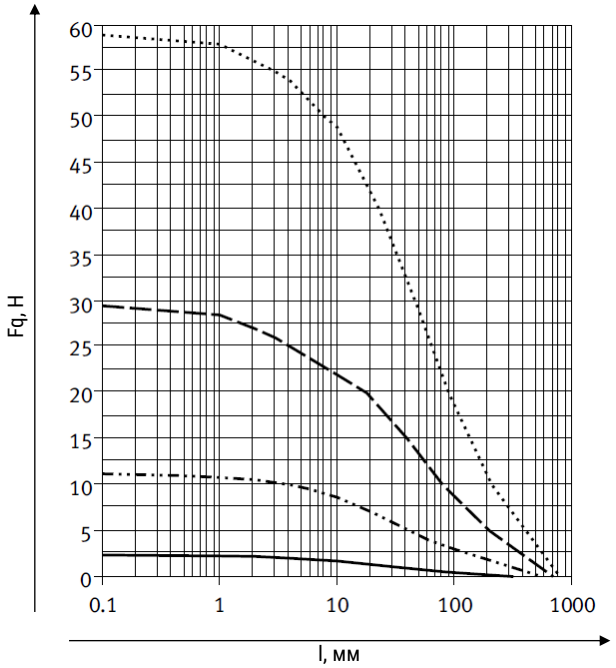

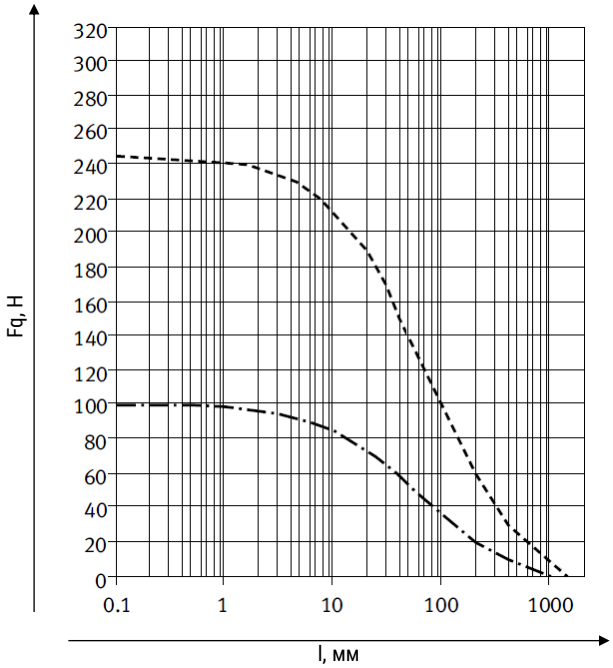

Конструкция

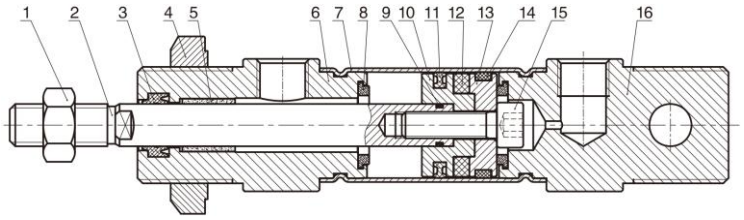

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка • Стандартный шток • Шток из нержавеющей стали (E03)	 Углеродистая сталь Нержавеющая сталь
2	Шток • Стандартный • Нержавеющая сталь (E03)	 Нержавеющая сталь SS304 ((Ø8…10) Сталь S45c с твёрдым хромированием (Ø12…32) Нержавеющая сталь SS316 (Ø10…32)
3	Уплотнение штока • Стандартное • Высокая температура (V)	 TPU FPM
4	Гайка	Углеродистая сталь
5	Подшипник	Бронзо-графитовый
6	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
7	Колба	Нержавеющая сталь
8	Упругое демпфирование	TPU
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Поршень	Алюминиевый сплав
11	Уплотнение поршня	NBR
12	Магнит	
13	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
14	Направляющее кольцо	PTFE
15	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
16	Задняя крышка	Алюминиевый сплав

Версия 06.2026
Все права защищены

Система обозначений

X - - - - - - - -

Серия

IA	

Тип демпфирования (1)

	Упругое механическое
C	Пневматическое

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SA	Односторонний, нормально выдвинутый шток
SB	Односторонний, нормально втянутый шток

Диаметр поршня

8	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Рабочий ход

10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
...	
500	500 мм

Дополнительные опции

Материал штока

	Сталь S45c с хромированием
E02	Легированная сталь SS420
E03	Нержавеющая сталь SS316

Специальные исполнения штока

...R	Удлинение штока
...L	Удлинение резьбы штока

Исполнение задней крышки

	С резьбой и проушиной
U	Без резьбы

Резьба на штоке

	Наружная резьба
F	Внутренняя резьба

Опрос положения

S	С помощью датчиков



Регулировка хода


	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

(1) Пневматическое демпфирование недоступно для Ø8, 10, 12 и 50мм, а также для всех пневмоцилиндров одностороннего действия

Пример заказа: Серия IA, с регулируемым демпфированием, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 25 мм, с возможностью опроса положений, задняя крышка без резьбы.
Код заказа: **IAC20x25-S-U**

Дополнительные опции

Символ	Опция	
	V	Высоко-температурное исполнение • Максимальная рабочая температура окружающей среды до +150˚C
	TT	Низко-температурное исполнение • Минимальная рабочая температура окружающей среды до -40˚C
	K	Специальный жёсткий скребок в передней крышке пневмоцилиндра, который защищает от пыли
	G	Защитные гофры • Закрывают шток и штоковое уплотнение, защита от грязи


Символ	Опция	
	R3	Коррозионно-стойкое исполнение • Пневмоцилиндр покрыт химически стойкой полиуретановой краской
	D2	Двусторонний полый шток • Рабочая среда может подаваться через сквозное отверстие в штоке
	U	Низкое трение • Перемещение поршня с минимальным сопротивлением
	EL	Фиксатор штока • Механическая фиксация в конечных положениях

Все права защищены


Основные размеры

IA/IAC Ø8…25

Задняя крышка CA

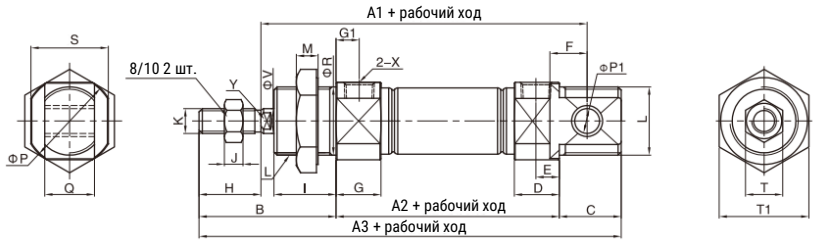

Задняя крышка U




Ø поршня	A1	A2	A3	A4	B	C	C1	C2	D	E	F	G	G1	H	I
8	64	46	86	74	28	12	9,5	5	9,5	5,2	6	11,5	7	12	12
10	64	46	86	74	28	12	9,5	5	9,5	5,2	6	11,5	7	12	12
12	75	50	105	88	38	17	10	5	10	5	9	12	7	16	17
16	82	56	111	94	38	17	10,5	5,5	10,5	5,5	9	12,5	7	16	17
20	95	62	126	106	44	20	14,5	7,5	14,5	7,5	12	14,5	7,5	20	20
25	104	65	137	115	50	22	16	8	16	8	12	16	8	22	22

Ø поршня	J	K	L	M	P	P1	Q	R	S	T	T1	X	V	W	Y
8	3	M4x0,7	M12x1,25	7	17	4	8	12	15	7	17	M5	4	-	-
10	3	M4x0,7	M12x1,25	7	17	4	8	12	15	7	17	M5	4	-	-
12	5	M6x1	M16x1,5	6	19,7	6	12	16	18,3	10	22	M5	6	15	5
16	5	M6x1	M16x1,5	6	22	6	12	16	20	10	22	M5	6	15	5
20	6	M8x1,25	M22x1,5	7	29	8	16	22	25	12	29	G1/8	8	18	6
25	6	M10x1,25	M22x1,5	7	33,5	8	16	22	30	17	29	G1/8	10	20	8

Примечание: размеры не меняются в зависимости от наличия или отсутствия магнита на поршне

IA/IAC Ø32…40

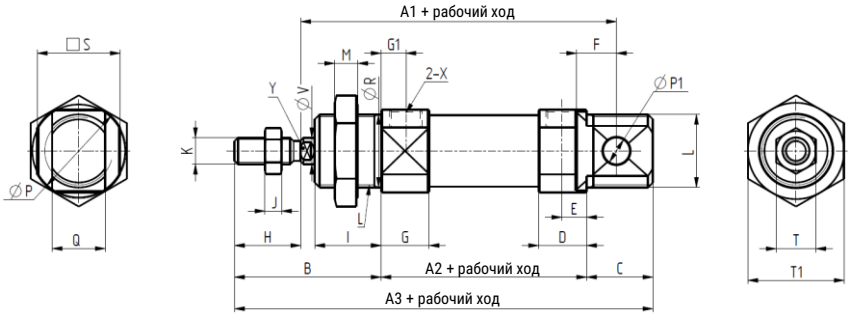

Ø поршня	A1	A2	A3	A4	B	C	C1	C2	D	E	F	G	G1	H	I
32	117,5	68	151,5	-	57,5	26	-	-	17	9	14	17	9	22	30
40	139,6	84,6	177,6	-	63	30	-	-	20,3	10,3	16	20,3	10,3	24	30


Ø поршня	J	K	L	M	P	P1	Q	R	S	T	T1	X	V	W	Y
32	6	M10x1,25	M30x1,5	7	37,2	10	16	30	34,5	17	36	G1/8	12	-	10
40	7	M12x1,25	M38x1,5	8	46,2	12	18	38	42,5	17	46	G1/4	16	-	13

Примечание: размеры не меняются в зависимости от наличия или отсутствия магнита на поршне

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры – Пневмоцилиндр с двусторонним штоком

IA50

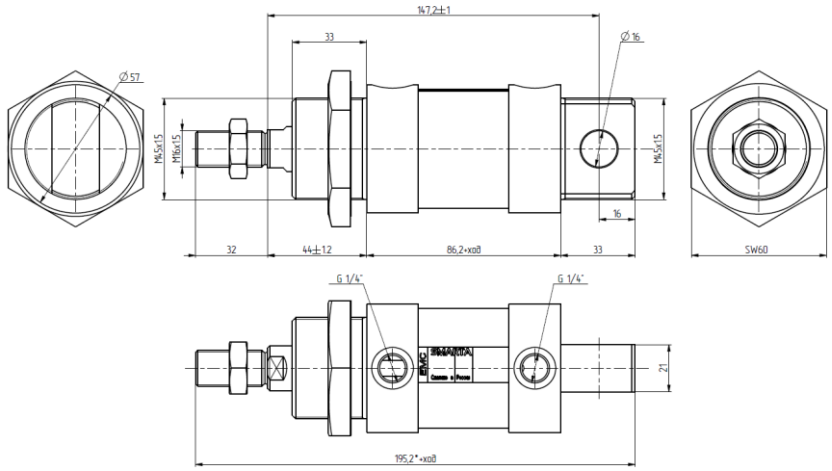


Основные размеры – Пневмоцилиндр с двусторонним штоком

IAD/IACD Ø8…25

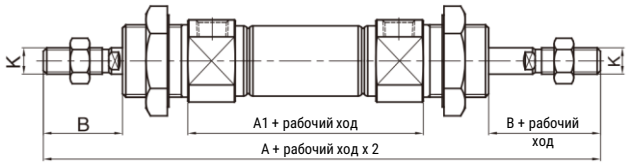

IAJ/IACJ Ø8…25

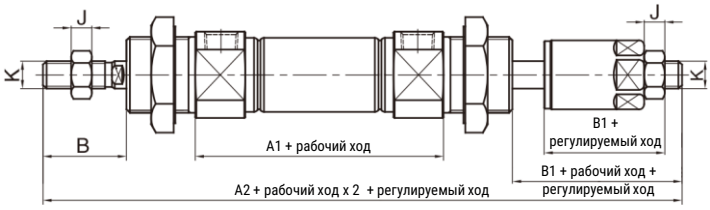

Ø поршня	A	A1	A2	B	B1	J	K
8	104	48	103,5	16	15,5	3	M4x0,7
10	104	48	103,5	16	15,5	3	M4x0,7
12	128	52	128	21	21	5	M6x1
16	134	58	134	21	21	5	M6x1
20	150	62	151	24	25	6	M8x1,25
25	165	65	164	28	27	6	M10x1,25

Примечание: остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении


Все права защищены

Основные размеры – Пневмоцилиндр одностороннего действия


IASA Ø12...25




Задняя крышка CA

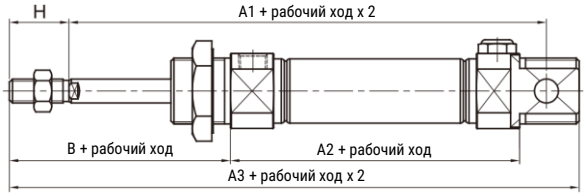


Задняя крышка U




IASB Ø12...25



Задняя крышка CA

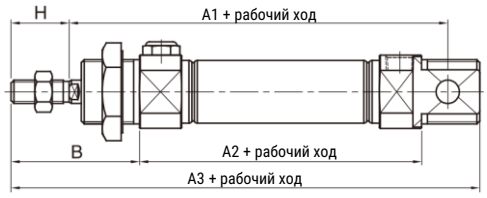

Задняя крышка U



Ø поршня	A1			A2			A3			A4			B	H
	0...50	51...100	101...150	0...50	51...100	101...150	0...50	51...100	101...150	0...50	51...100	101...150		
12	100	-	-	75	-	-	130	-	-	113	-	-	38	16
16	107	132	-	81	106	-	136	161	-	119	144	-	38	16
20	120	145	170	87	112	137	151	176	201	131	156	181	44	20
25	129	154	179	90	115	140	162	187	212	140	165	190	50	22

Примечание: остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
8	10	30014180	IA8x10-S
	15	30035710	IA8x15-S
	20	30001027	IA8x20-S
	25	30003050	IA8x25-S
	30	30031175	IA8x30-S
	40	30035712	IA8x40-S
	50	30003051	IA8x50-S
	60	30034673	IA8x60-S
	75	30003052	IA8x75-S
	80	30035713	IA8x80-S
	100	30003053	IA8x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
10	10	30014191	IA10x10-S
	15	30021670	IA10x15-S
	20	30001037	IA10x20-S
	25	30003058	IA10x25-S
	30	30035714	IA10x30-S
	40	30021269	IA10x40-S
	50	30003059	IA10x50-S
	60	30035716	IA10x60-S
	75	30003060	IA10x75-S
	80	30035717	IA10x80-S
	100	30003061	IA10x100-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
12	10	30014028	IA12x10-S
	15	30014481	IA12x15-S
	20	30011960	IA12x20-S
	25	30003066	IA12x25-S
	30	30012017	IA12x30-S
	40	30011961	IA12x40-S
	50	30003067	IA12x50-S
	60	30004923	IA12x60-S
	75	30003068	IA12x75-S
	80	30024013	IA12x80-S
	100	30003069	IA12x100-S
	125	30003070	IA12x125-S
	150	30003071	IA12x150-S
	160	30035718	IA12x160-S
	175	30003072	IA12x175-S
	200	30003073	IA12x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
16	10	30002081	IA16x10-S
	15	30014249	IA16x15-S
	20	30011652	IA16x20-S
	25	30002062	IA16x25-S
	30	30035719	IA16x30-S
	40	30011640	IA16x40-S
	50	30002078	IA16x50-S
	60	30035720	IA16x60-S
	70	30023452	IA16x70-S
	75	30003081	IA16x75-S
	80	30014029	IA16x80-S
	100	30003082	IA16x100-S
	125	30003083	IA16x125-S
	150	30003084	IA16x150-S
	160	30020457	IA16x160-S
	175	30003072	IA16X175-S
	200	30003086	IA16x200-S
	225	30003087	IA16x225-S
	250	30003088	IA16x250-S
	300	30003089	IA16x300-S
	320	30035721	IA16x320-S
	350	30003090	IA16x350-S
	400	30003091	IA16x400-S
	450	30003092	IA16x450-S
	500	30003093	IA16x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Регулируемое пневматическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
16	10	30015977	IAC16x10-S
	15	30011642	IAC16x15-S
	20	30000043	IAC16x20-S
	25	30003130	IAC16x25-S
	30	30014425	IAC16x30-S
	40	30011653	IAC16x40-S
	50	30003131	IAC16x50-S
	60	30014400	IAC16x60-S
	70	30021848	IAC16x70-S
	75	30003132	IAC16x75-S
	80	30014214	IAC16x80-S
	100	30003133	IAC16x100-S
	125	30003134	IAC16x125-S
	150	30003135	IAC16x150-S
	160	30011649	IAC16x160-S
	175	30003136	IAC16x175-S
	200	30003137	IAC16x200-S
	225	30003138	IAC16x225-S
	250	30003139	IAC16x250-S
	300	30003140	IAC16x300-S
	320	30030485	IAC16x320-S
	350	30003141	IAC16x350-S
	400	30003142	IAC16x400-S
	450	30003143	IAC16x450-S
	500	30003144	IAC16x500-S

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
20	10	30014030	IA20x10-S
	15	30014163	IA20x15-S
	20	30035722	IA20x20-S
	25	30003094	IA20x25-S
	30	30015681	IA20x30-S
	40	30014031	IA20x40-S
	50	30003095	IA20x50-S
	60	30035723	IA20x60-S
	70	30035724	IA20x70-S
	75	30003096	IA20x75-S
	80	30014035	IA20x80-S
	100	30003097	IA20x100-S
	125	30003098	IA20x125-S
	150	30003099	IA20x150-S
	160	30035725	IA20x160-S
	175	30003100	IA20x175-S
	200	30003101	IA20x200-S
	225	30003102	IA20x225-S
	250	30003103	IA20x250-S
	300	30003104	IA20x300-S
	320	30035888	IA20x320-S
	350	30003105	IA20x350-S
	400	30003106	IA20x400-S
	450	30003107	IA20x450-S
	500	30003108	IA20x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Регулируемое пневматическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
20	10	30035728	IAC20x10-S
	15	30035729	IAC20x15-S
	20	30001505	IAC20x20-S
	25	30003145	IAC20x25-S
	30	30014395	IAC20x30-S
	40	30014032	IAC20x40-S
	50	30003146	IAC20x50-S
	60	30035730	IAC20x60-S
	70	30020472	IAC20x70-S
	75	30003147	IAC20x75-S
	80	30014033	IAC20x80-S
	100	30003148	IAC20x100-S
	125	30003149	IAC20x125-S
	150	30003150	IAC20x150-S
	160	30012024	IAC20x160-S
	175	30003151	IAC20x175-S
	200	30003152	IAC20x200-S
	225	30003153	IAC20x225-S
	250	30003154	IAC20x250-S
	300	30003155	IAC20x300-S
	320	30035731	IAC20x320-S
	350	30003156	IAC20x350-S
	400	30003157	IAC20x400-S
	450	30003158	IAC20x450-S
	500	30003159	IAC20x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Упругое механическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
25	10	30014034	IA25x10-S
	15	30014181	IA25x15-S
	20	30014006	IA25x20-S
	25	30003112	IA25x25-S
	30	30035726	IA25x30-S
	40	30011963	IA25x40-S
	50	30003113	IA25x50-S
	60	30011639	IA25x60-S
	70	30014485	IA25x70-S
	75	30003114	IA25x75-S
	80	30011641	IA25x80-S
	100	30003115	IA25x100-S
	125	30003116	IA25x125-S
	150	30003117	IA25x150-S
	160	30014164	IA25x160-S
	175	30003118	IA25x175-S
	200	30003119	IA25x200-S
	225	30003120	IA25x225-S
	250	30003121	IA25x250-S
	300	30003122	IA25x300-S
	320	30014312	IA25x320-S
	350	30003123	IA25x350-S
	400	30003124	IA25x400-S
	450	30003125	IA25x450-S
	500	30003126	IA25x500-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Регулируемое пневматическое демпфирование	
		Номер для заказа	Код заказа
25	10	30015801	IAC25x10-S
	15	30015983	IAC25x15-S
	20	30014316	IAC25x20-S
	25	30003160	IAC25x25-S
	30	30021027	IAC25x30-S
	40	30014036	IAC25x40-S
	50	30003161	IAC25x50-S
	60	30014037	IAC25x60-S
	70	30023774	IAC25x70-S
	75	30003162	IAC25x75-S
	80	30014038	IAC25x80-S
	100	30003163	IAC25x100-S
	125	30003164	IAC25x125-S
	150	30003165	IAC25x150-S
	160	30014098	IAC25x160-S
	175	30003166	IAC25x175-S
	200	30003167	IAC25x200-S
	225	30003168	IAC25x225-S
	250	30003169	IAC25x250-S
	300	30003170	IAC25x300-S
	320	30035732	IAC25x320-S
	350	30003171	IAC25x350-S
	400	30003172	IAC25x400-S
	450	30003173	IAC25x450-S
	500	30003174	IAC25x500-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Переменный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Демпфирование	Номер для заказа	Код заказа
10	10 … 200	Упругое механическое	30035709	IA10x__-S
12	10 … 500		30024513	IA12x__-S
16	10 … 500		30023837	IA16x__-S
20	10 … 500		30023838	IA20x__-S
25	10 … 500		30023839	IA25x__-S
32	10 … 500		30035035	IA32x__-S
40	10 … 500		30035632	IA40x__-S
50	10 … 500		30053728	IA50x__-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Демпфирование	Номер для заказа	Код заказа - Упругое механическое демпфирование
16	10 … 500	Регулируемое пневматическое	30023840	IAC16x__-S
20	10 … 500		30023841	IAC20x__-S
25	10 … 500		30023842	IAC25x__-S
32	10 … 500		30032535	IAC32x__-S
40	10 … 500		30033205	IAC40x__-S


Данные для заказа – Пневмоцилиндр одностороннего действия

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Одностороннего действия, нормально выдвинутый шток	
		Номер для заказа	Код заказа
8	25	30022007	IASA8X25-S
	50	30035733	IASA8X50-S
10	25	30035736	IASA10X25-S
	50	30035738	IASA10X50-S
12	25	30035739	IASA12X25-S
	50	30035741	IASA12X50-S
16	25	30016248	IASA16X25-S
	50	30035742	IASA16X50-S
	75	30035743	IASA16X75-S
	100	30035744	IASA16X100-S
20	25	30035745	IASA20X25-S
	50	30035746	IASA20X50-S
	75	30035747	IASA20X75-S
	100	30035748	IASA20X100-S
	125	30035749	IASA20X125-S
	150	30035750	IASA20X150-S
25	25	30035751	IASA25X25-S
	50	30024028	IASA25X50-S
	75	30035754	IASA25X75-S
	100	30035755	IASA25X100-S
	125	30035756	IASA25X125-S
	150	30035757	IASA25X150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Одностороннего действия, нормально втянутый шток	
		Номер для заказа	Код заказа
8	25	30029931	IASB8X25-S
	50	30035759	IASB8X50-S
10	25	30035761	IASB10X25-S
	50	30035762	IASB10X50-S
12	25	30035763	IASB12X25-S
	50	30035764	IASB12X50-S
16	25	30014367	IASB16X25-S
	50	30035765	IASB16X50-S
	75	30035766	IASB16X75-S
	100	30035767	IASB16X100-S
20	25	30020703	IASB20X25-S
	50	30012032	IASB20X50-S
	75	30035768	IASB20X75-S
	100	30021876	IASB20X100-S
	125	30035769	IASB20X125-S
	150	30035770	IASB20X150-S
25	25	30035771	IASB25X25-S
	50	30014423	IASB25X50-S
	75	30035772	IASB25X75-S
	100	30035773	IASB25X100-S
	125	30035774	IASB25X125-S
	150	30035775	IASB25X150-S

Все права защищены

Обзор периферии

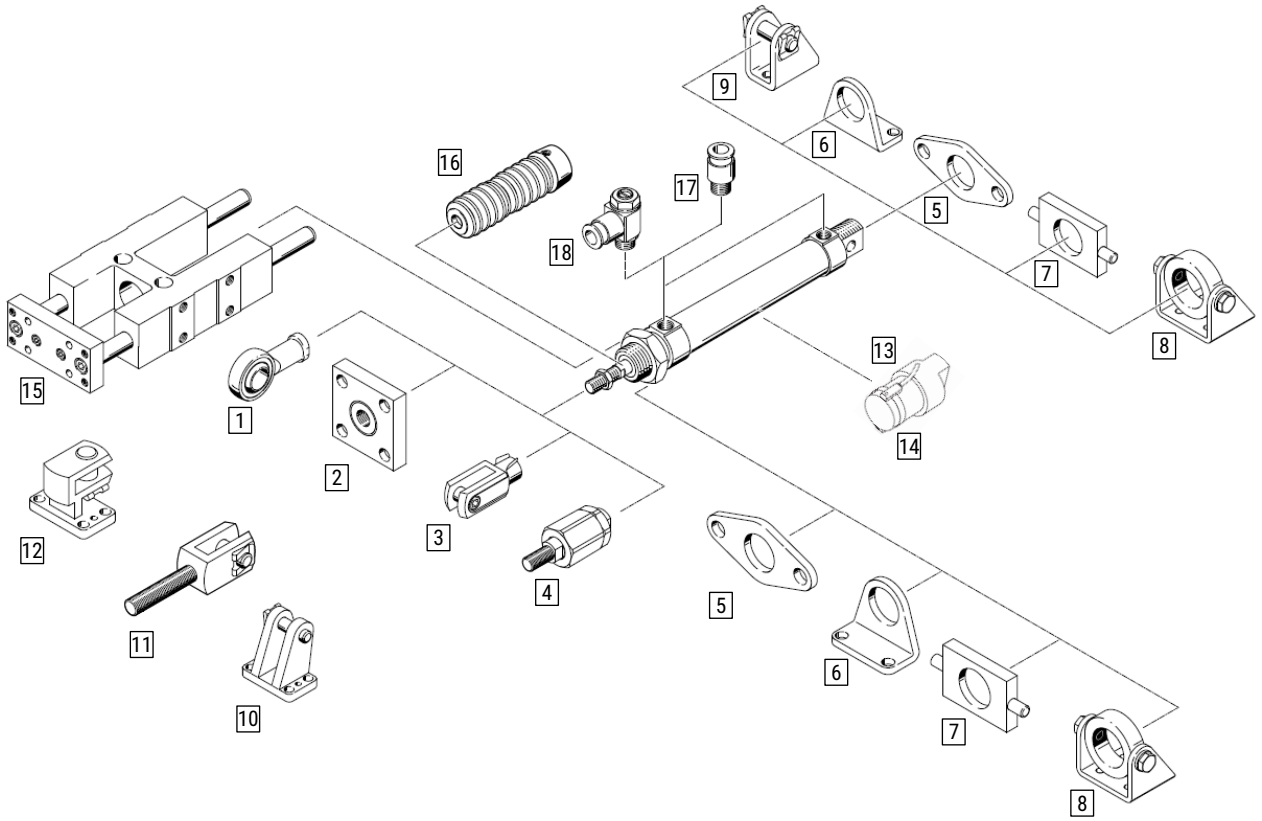

№ поз.	Тип	Описание
1	FJ-…BJ	Шарнирная головка
2*		Компенсатор отклонений
3	FJ-…YCJ	Вилка на шток
	FJ-…YJ	Вилка на шток со штифтом
4	FJ-…FD	Гибкое соединение на шток
5	FJ-…FA	Монтажный фланец
6	FJ-…LB	Монтажные лапы
	FJ-…LB-B	
7*		Цапфа
8*		Цапфа

№ поз.	Тип	Описание
9	FJ-…SDB	Опорная стойка
10*		Опорная стойка
11*		Вилкообразная головка
12*		Поперечная опора
13	HX…	Датчик положения
14	PAB…	Крепление датчика
15	DH	Направляющие
16*		Защитные гофры
17	ZP…	Цанговые фитинги
18	ZSC…	Дроссели с обратным клапаном


* Доступны для заказа по запросу

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Монтажные лапы
FJ-...LB




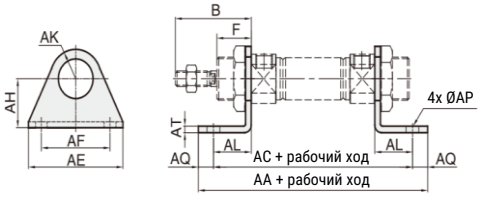

Ø поршня	Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AE	AF	AH	AK	AL	AP	AQ	AT	B	F	Материал
12	30008712	FJ-IA12/16LB	88	76	42	32	20,5	12,5	13	6	6	4	38	17	Гальванизированная сталь
16			94	82	42	32	20,5	12,5	13	6	6	4	38	17	
20	30008714	FJ-IA20/25LB	114	98	54	40	22,5	20	18	7	8	4	44	20	
25			117	101	54	40	22,5	20	18	7	8	4	50	22	


Опорная стойка
FJ-...SDB



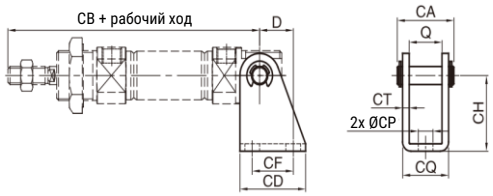

Ø поршня	Номер для заказа	Маркировка	D	Q	CA	CB	CD	CF	CH	CP	CQ	CT	Материал
12	30008716	FJ-IA12/16SDB	13	12,1	21,5	91	25	15	27	5,5	17,1	2,5	Гальванизированная сталь
16			13	12,1	21,5	98	25	15	27	5,5	17,1	2,5	
20	30008717	FJ-IA20/25SDB	16	16,1	29	115	32	20	30	6,6	24,1	4	
25			16	16,1	29	126	32	20	30	6,6	24,1	4	




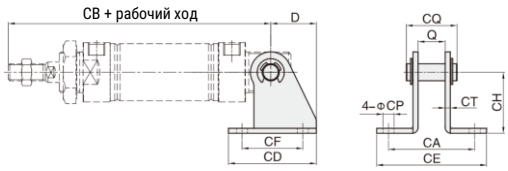

Ø поршня	Номер для заказа	Маркировка	D	Q	CA	CB	CD	CE	CF	CH	CP	CQ	CT	Материал
32	30013566	FJ-RA32SDB	27	16,1	50,1	139,5	52	65,1	36	35,5	6,5	27,5	3	Гальванизированная сталь
40	30011624	FJ-RA40SDB	27	20,1	52,1	163,6	56	59,1	40	40	6,5	32,5	3	

Монтажный фланец
FJ-...FA



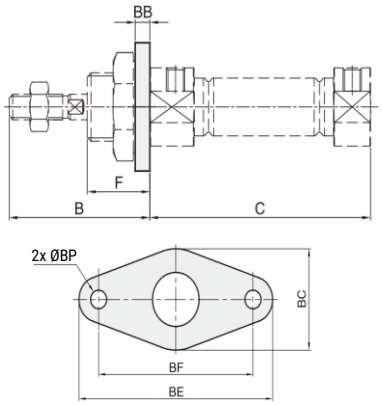

Ø поршня	Номер для заказа	Маркировка	B	C	BB	BC	BE	BF	F	Материал
12	30008718	FJ-IA12/16FA	38	50	4	30	53	40	17	Гальванизированная сталь
16			38	56	4	30	53	40	17	
20	30008720	FJ-IA20/25FA	44	62	5	40	66	50	20	
25			50	65	5	40	66	50	22	


Все права защищены

Принадлежности штока

Вилка на шток FJ-...YCJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008783	FJ-M6x1YCJ	10	12	6	24	M6x1	6	12	31	Углеродистая сталь
30008784	FJ-M8x1,25YCJ	14	16	8	32	M8x1,25	8	16	42	
30004164	FJ-M10x1,25YCJ	18	20	10	40	M10x1,25	10	20	52	
30004165	FJ-M12x1,25YCJ	20	24	12	48	M12x1,25	12	24	62	
30021974	FJ-M16x1,5YCJ	26	32	16	64	M16x1,5	16	32	83	



Вилка на шток FJ-...YJ



Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	Материал
По запросу	FJ-M6x1YJ	10	12	6	24	-	M6x1	6	12	31	Углеродистая сталь
По запросу	FJ-M8x1,25YJ	14	16	8	32	-	M8x1,25	8	16	42	
30008768	FJ-M10x1,25YJ	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	
30008769	FJ-M12x1,25YJ	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30008770	FJ-M16x1,5YJ	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	




Гибкое соединение на шток FJ-...FD




Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	ML	MM	MK	Материал
30015966	FJ-M4x0.7FD-E04	26	9,5	3	17	12,8	6	3	4	M4x0,7	7	13	7	Углеродистая сталь
30008788	FJ-M6x1FD-E04	34,5	13,5	3,5	22,8	13,8	8	4	6	M6x1,0	10	14	10	
30008789	FJ-M8X1.25FD-E04	51	20	6	17	24	10,5	6	8	M8x1,25	-	-	13	
30008790	FJ-M10x1.25FD-E04	58	22	7	21	26	11	6	10	M10x1,25	-	-	12	
30023577	FJ-M12x1.25FD-E04	58	22	8	21	28	11,5	7	12	M12x1,25	-	-	12	
30023578	FJ-M16x1.5FD-E04	90	27	10	41	44,5	19	8	17	M16x1,5	-	-	7	

FJ-M4...M6




FJ-M8...M16



Шарнирная головка FJ-...BJ



Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	Материал
30022624	FJ-M6x1BJ	40,5	31	11	20	6	7	M6x1	13	18	11	9	7	Углеродистая сталь
30022625	FJ-M8x1.25BJ	48	36	12	24	8	7,5	M8x1,25	16	20	14	12	9	
30004922	FJ-M10x1.25BJ	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	
30008796	FJ-M12x1.25BJ	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30004919	FJ-M16x1.5BJ	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	



Версия 06.2026
Все права защищены

DH

Направляющие для ISO пневмоцилиндров



			X		-				

Серия

DH	Направляющая для пневмоцилиндров

Для цилиндров с диаметром поршня

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Серия направляющих


B	Серия B


Рабочий ход

10 … 500 мм


Пример заказа: серия DH, диаметр поршня 25 мм, рабочий ход 250 мм.
Код заказа: **DH25x250**

Характеристики

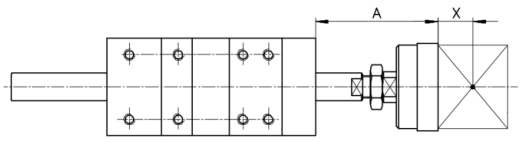

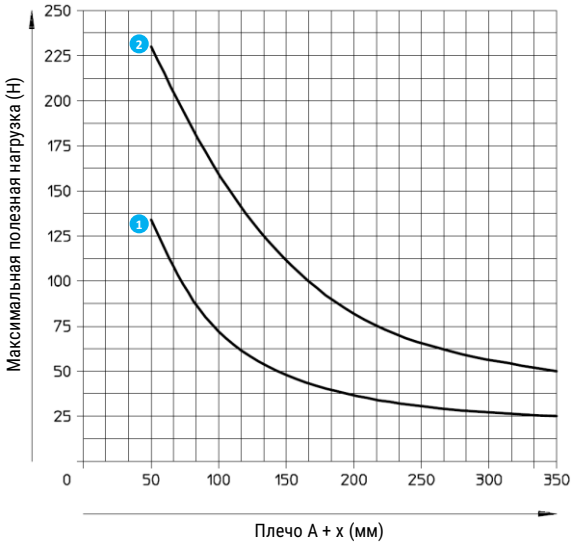

1. Ø 16 мм
2. Ø 20/25 мм

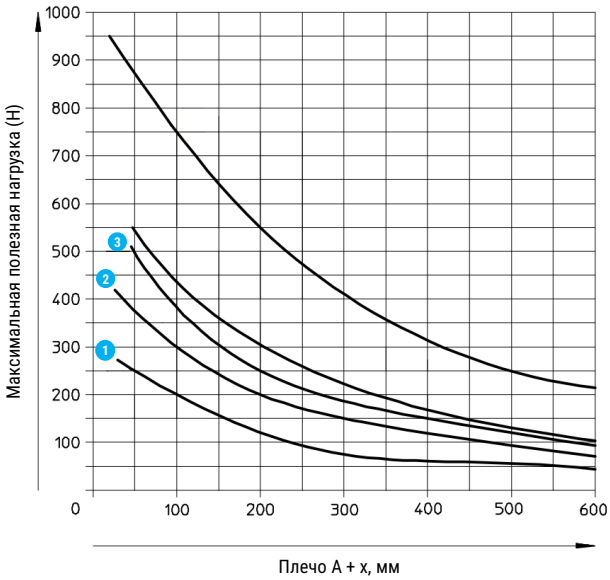


1. Ø 32 мм
2. Ø 40 мм
3. Ø 50 мм


Все права защищены

Основные размеры


DH16

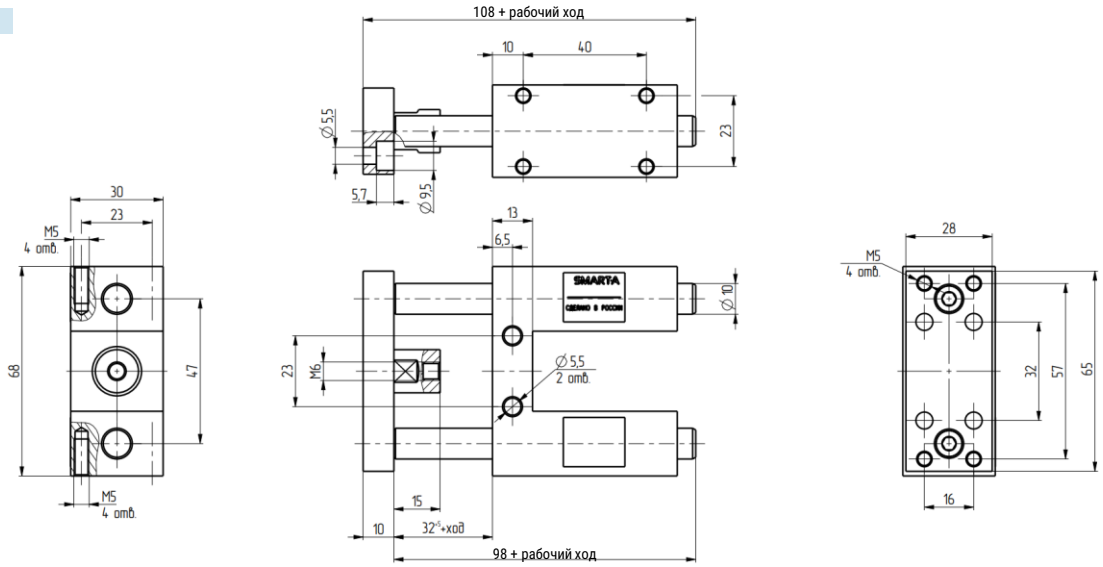

DH20

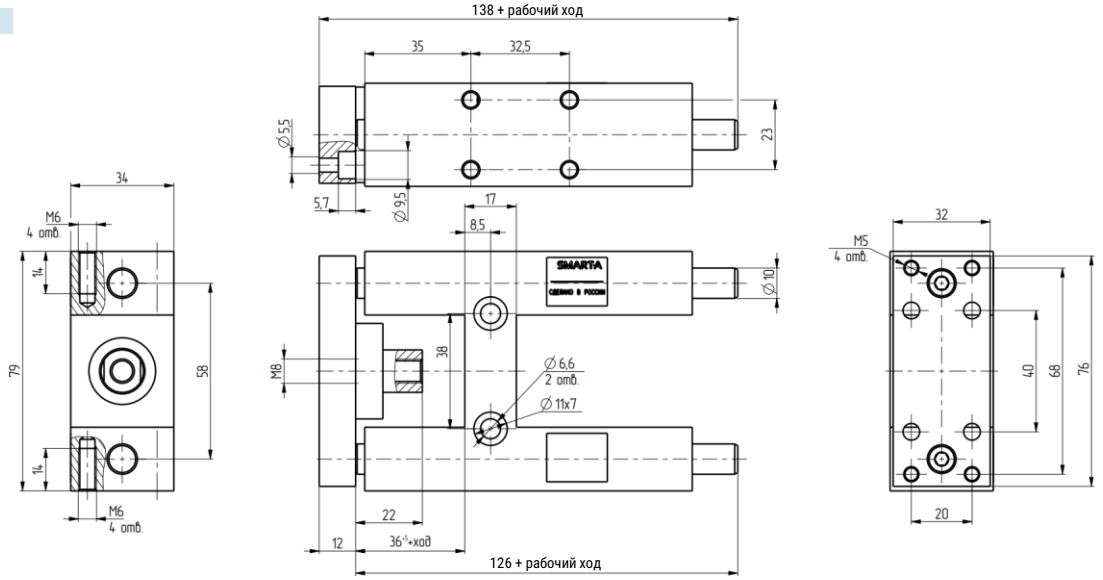


DH25

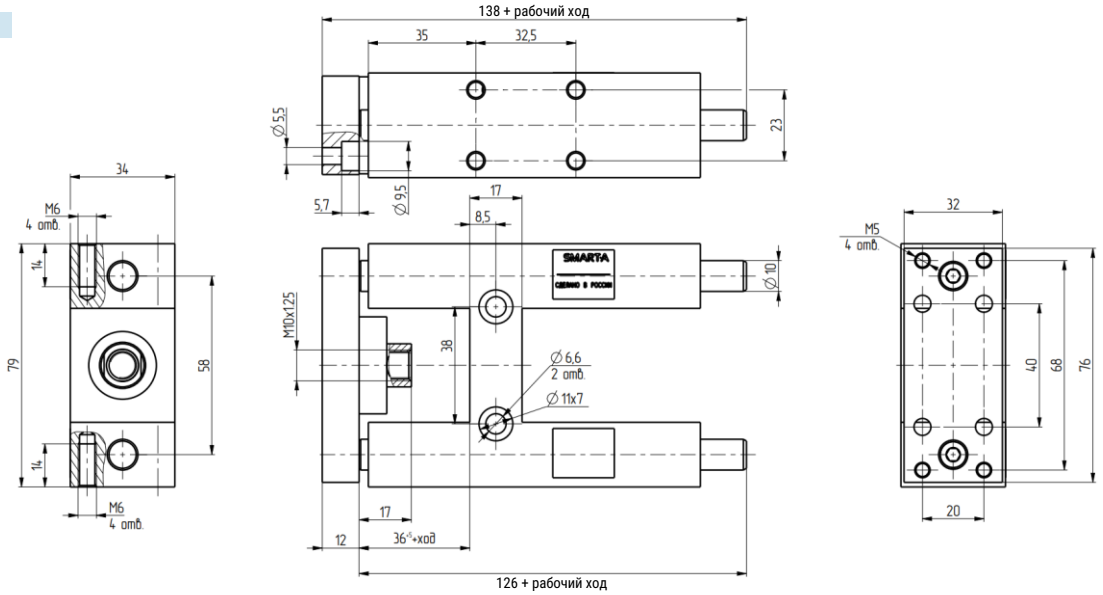

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

DH32...50

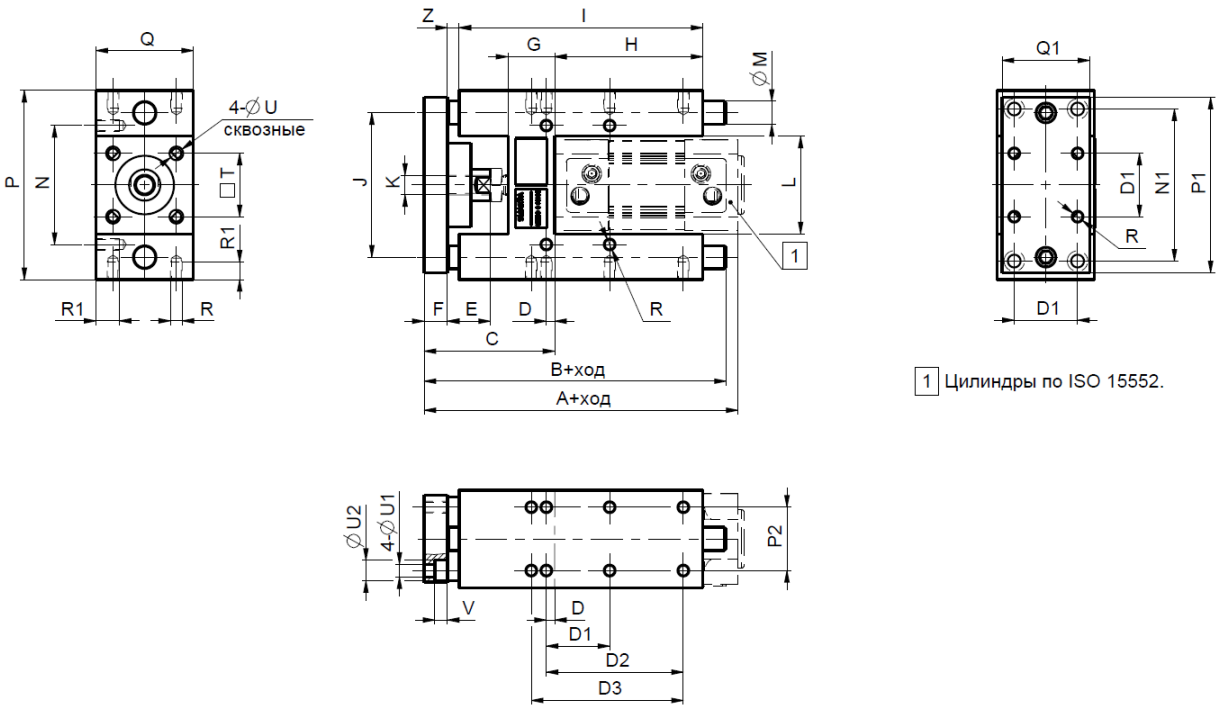

1 Цилиндры по ISO 15552.

Ø поршня	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	J	K	L
32	161	155	67^{+5}	4,3	32,5	70,3	78	22	12	24	76	125	74	M10x1,25	50
40	180	170	75^{+5}	11	38	84	-	22	12	28	81	140	87	M12x1,25	58,5
50	195	188	89^{+10}	18,8	46,5	81,8	100	25	15	34	79	150	104	M16x1,5	70,5

Ø поршня	M	N	N1	P	P1	P2	Q	Q1	R	R1	T	U	U1	U2	V	Z
32	12	61	78	97	90	32,5	50	45	M6	12	32,5	7	6,5	10,5	6,5	6
40	16	69	84	115	110	38	58	54	M6	12	38	7	6,5	10,5	6,5	4
50	20	85	100	137	130	46,5	70	63	M8	16	46,5	9	9	13	9	3

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	10 ... 200	30030538	DH16x...-B
20	10 ... 250	30034776	DH20x...-B
25	10 ... 250	30034777	DH25x...-B
32	10 ... 500	30030560	DH32x...-B
40	10 ... 500	30039183	DH40x...-B
50	10 ... 500	30030540	DH50x...-B



Все права защищены

Данные для заказа – Датчики положения

	Функция переключения	Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Монтажная скоба PAB-S… 	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002083	HX-13P-2M
						Кабель 5 м	30014294	HX-13P-5M
						Разъём M8	30016249	HX-13P-1M-QD8
					NPN	Кабель 2м	30008820	HX-13N-2M
						Кабель 5м	30022116	HX-13N-5M
						Разъём M8	30035777	HX-13N-1M-QD8
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008821	HX-13D-2M
						Кабель 5м	30014494	HX-13D-5M
						Разъём M8	30035779	HX-13D-1M-QD8
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008819	HX-13R-2M
						Кабель 5м	30035296	HX-13R-5M
						Разъём M8	30035781	HX-13R-1M-QD8

Диаметр поршня, мм	Номер для заказа	Код заказа
8	30035785	PAB-S8
10	30008824	PAB-S10
12	30008825	PAB-S12
16	30008826	PAB-S16
20	30008827	PAB-S20
25	30002082	PAB-S25
32	30012029	PAB-S32
40	30014071	PAB-S40

Монтаж датчика HX-13… с монтажной скобой PAB-S…

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
	Установите датчик на стальную ленту. 	Оберните стальную ленту вокруг цилиндра. 	Вставьте крепление в паз, отрегулируйте положение датчика, затяните винт на креплении. 	Отрегулируйте положение датчика на цилиндре, после чего зафиксируйте крепление на цилиндре. 

	Функция переключения	Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Монтажная скоба PAB-13-T 	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002084	HX-31P-2M
						Кабель 5 м	30012018	HX-31P-5M
						Разъём M8	30026409	HX-31P-QD8
						Разъём M12	30029176	HX-31P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008817	HX-31N-2M
						Кабель 5м	30016047	HX-31N-5M
						Разъём M8	30033194	HX-31N-QD8
						Разъём M12	30033195	HX-31N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008818	HX-31D-2M
						Кабель 5м	30001053	HX-31D-5M
						Разъём M8	30033196	HX-31D-QD8
						Разъём M12	30033197	HX-31D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008816	HX-31R-2M
						Кабель 5м	30011969	HX-31R-5M
						Разъём M8	30033198	HX-31R-QD8
						Разъём M12	30033199	HX-31R-QD12
			Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30025590	HX-65P-2M
						Кабель 5м	30029733	HX-65P-5M
						Разъём M8	30025841	HX-65P-QD8
						Разъём M12	30033200	HX-65P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30026367	HX-65N-2M
						Кабель 5м	30029734	HX-65N-5M
						Разъём M8	30033277	HX-65N-QD8
						Разъём M12	30033278	HX-65N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30033201	HX-65D-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65D-5M
						Разъём M8	30033202	HX-65D-QD8
						Разъём M12	30033203	HX-65D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30002066	HX-65R-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65R-5M
						Разъём M8	30014133	HX-65R-QD8
						Разъём M12	30014132	HX-65R-QD12

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном


	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	M5	4	30011582	ZSC04-M5
			6	30011592	ZSC06-M5
		G1/8	4	30011617	ZSC04-01G
			6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G
			10	30011602	ZSC10-01G
		G1/4	6	30011586	ZSC06-02G
			8	30011596	ZSC08-02G
			10	30011604	ZSC10-02G
			12	30011610	ZSC12-02G

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	M5	4	30006860	EMSC04-M5-A
			6	30022799	EMSC06-M5-A
		G1/8	4	30006862	EMSC04-01G-A
			6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A
		G1/4	6	30006865	EMSC06-02G-A
			8	30006869	EMSC08-02G-A
			10	30006872	EMSC10-02G-A

Все права защищены

SF

Стандартный цилиндр ISO 21287

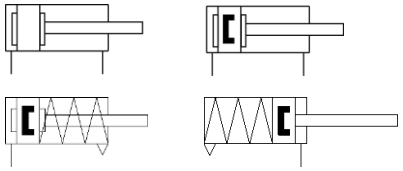



Описание

- Соответствуют стандарту ISO 21287;
- Отличаются компактной конструкцией и широкой областью применения благодаря различным исполнениям и большому количеству монтажных принадлежностей;
- На корпусе цилиндра предусмотрены пазы для установки датчиков положения;
- Доступны для заказа цилиндры как двустороннего, так и одностороннего действия

Характеристики

Диаметр поршня, мм		20	25	32	40	50	63	80	100
Тип		Двустороннего действия / Одностороннего действия							
Рабочая среда		Сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)							
Рабочее давление, МПа	двустороннего действия	0,1…1,0							
	одностороннего действия	0,2…1,0							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочая температура, °C		-20…+80 (без замерзания)							
Скорость перемещения, мм/с		50…800							
Тип демпфирования		Упругие демпфирующие кольца							
Присоединительная резьба		M5		G1/8					

Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

SF	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SA	Односторонний, нормально выдвинутый шток
SB	Односторонний, нормально втянутый шток

Диаметр поршня

20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм

Рабочий ход (мм)

5
10
15
20
…
200

Регулировка хода

	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков


Резьба на штоке

	Внутренняя
M	Наружная

Пример заказа: Серия SF, диаметр поршня 25 мм, ход штока 50 мм, с возможностью опроса положений, наружная резьба на штоке.
Код заказа: **SF25x50-S-M**

Все права защищены

Обзор периферии

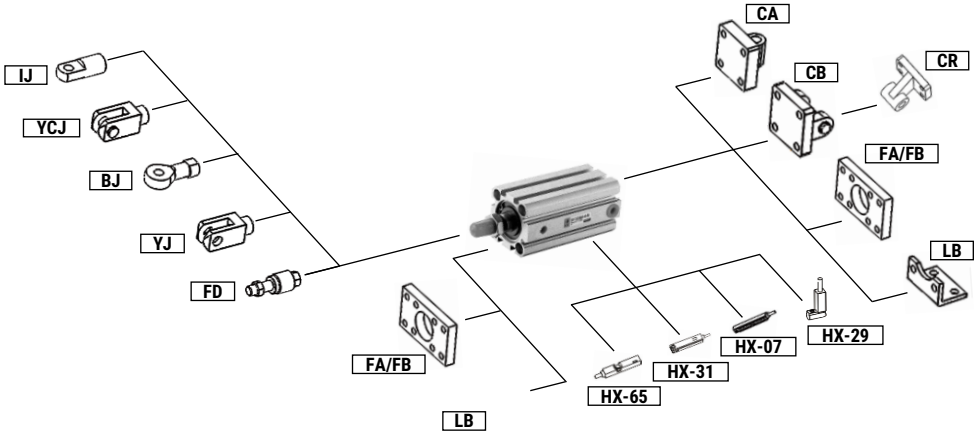


Диапазон хода

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	20…25	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150	150
	32…63	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150 175 200	200
	80…100	10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 125 150 175 200	200
Одностороннего действия	20…63	5 10 15 20 25	25

Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм.

Для заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Конструкция

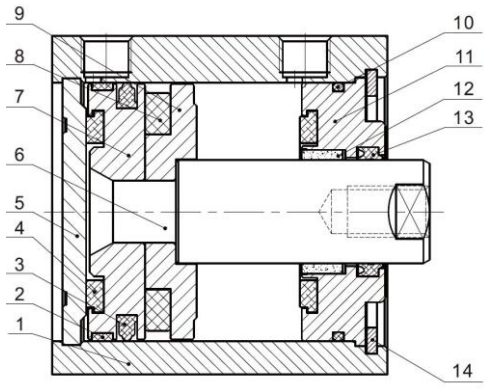


Поз.	Деталь	20	25	32	40	50	63	80	100
1	Колба	Алюминиевый сплав							
2	Направляющее кольцо	Нет			PTEE				
3	Уплотнение поршня	NBR							
4	Демпфирующее уплотнение	TPU				NBR			
5	Задняя крышка	Алюминиевый сплав							
6	Шток	Нержавеющая сталь		Сталь S45c с твёрдым хромированием					
7	Поршень	Алюминиевый сплав							
8	Магнит								
9	Держатель магнита	Алюминиевый сплав							
10	Уплотнительное кольцо	NBR							
11	Передняя крышка	Алюминиевый сплав							
12	Подшипник	Нет			Бронзо-графитовый				
13	Уплотнение штока	TPU							
14	Стопорное кольцо	Пружинная сталь							

Все права защищены


Основные размеры

Ø20...25

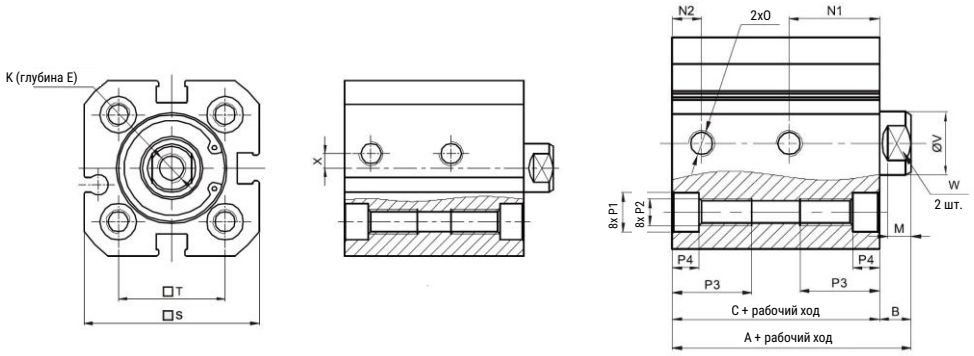

Ø поршня	A	C	N1	N2	B	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
20	43	37	15	5,5	6	10	4	M6	M5	Ø 7,3	M5	15	5	36	22	3	10	8
25	45	39	17	5,5	6	10	4,5	M6	M5	Ø 7,3	M5	15	5	40	26	-	12	10


Ø32...40

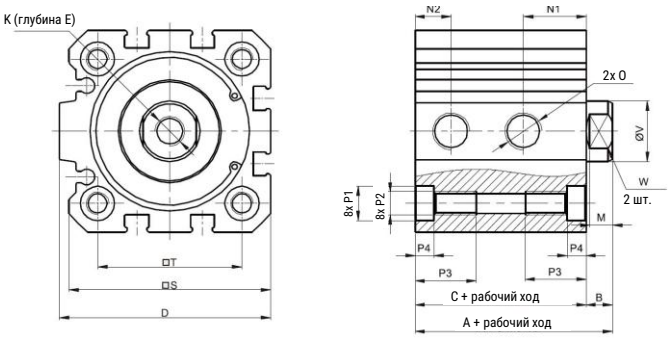

Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K
32	51	44	15	8	7	48	12	6	M8x1,25
40	52	45	16,5	9,5	7	55,5	12	6	M8x1,25

Ø поршня	O	P1	P2	P3	P4	S	T	V	W
32	G1/8	Ø9	M6	16	5	45,5	32,5	16	14
40	G1/8	Ø9	M6	16	5	53	38	16	14

Ø50...100

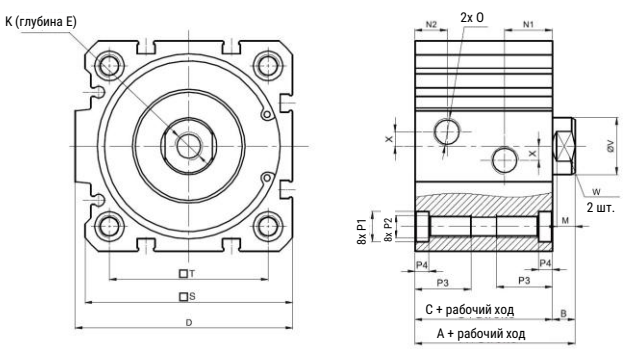


Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K
50	53	45	16	10,5	8	65,5	16	6,5	M10
63	57	49	17	11,5	8	77,5	16	6,5	M10
80	64	54	17	15	10	95,5	21	8,5	M12
100	77	67	24,5	19	10	113,5	21	8	M12

Ø поршня	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
50	G1/8	10,5	M8	20	5	63	46,5	4	20	17
63	G1/8	10,5	M8	20	5	74	56,5	5	20	17
80	G1/8	13,7	M10	25	5	92	72	10	25	22
100	G1/8	13,7	M10	25	5	109	89	14	32	27

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SFD20...25

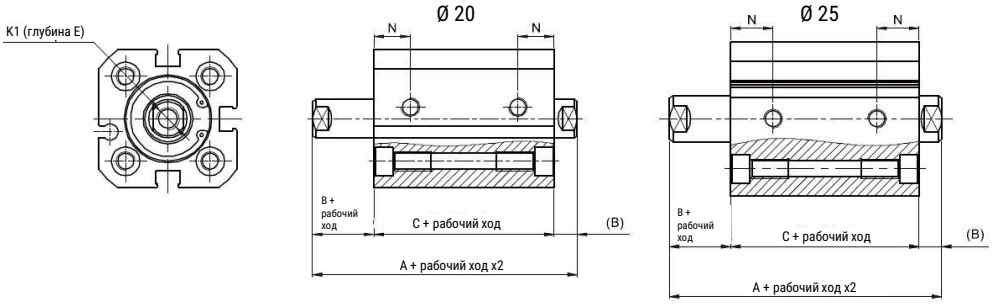


Ø поршня	A	B	C	N	K1	E
20	49	6	37	9,5	M6	10
25	51	6	39	11	M6	10

SFD32...40

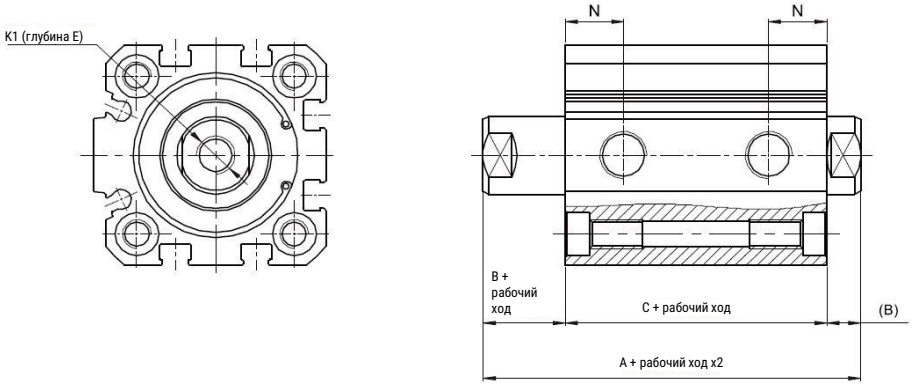

Ø поршня	A	B	C	N	K1	E
32	58	7	44	12	M8	12
40	59	7	45	13	M8	12

SFD50...100

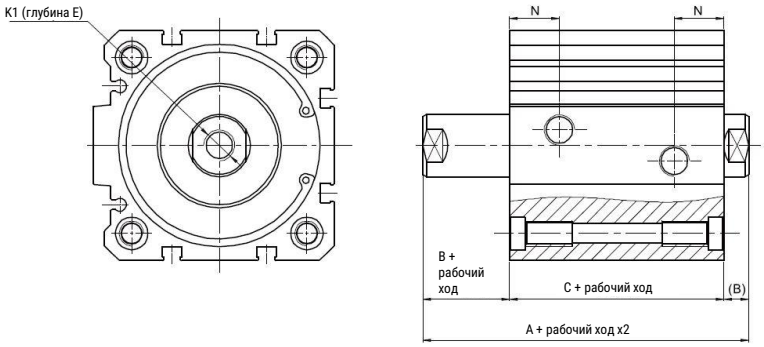


Ø поршня	A	B	C	N	K1	E
50	61	8	45	13,5	M10	12 (5 ≤ S <15) / 16 (S ≥ 15)
63	65	8	49	16	M10	12 (5 ≤ S <15) / 16 (S ≥ 15)
80	74	10	54	16	M12	14 (10 ≤ S <25) / 21 (S ≥ 25)
100	87	10	67	20,5	M12	21

Примечание: Остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении.
Размеры цилиндра с двусторонним штоком и наружной резьбой на штоке - см. размеры цилиндра в базовом исполнении.

Все права защищены


Основные размеры

SFJ20...25

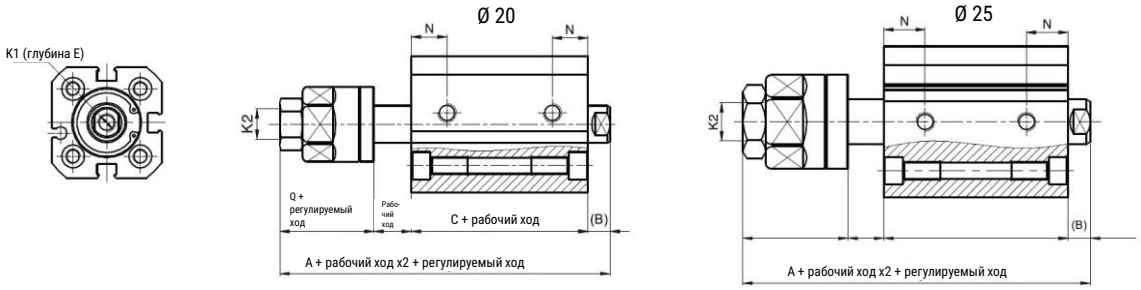


Ø поршня	A	B	C	Q	N	K1	E	K2
20	68	6	37	25	9,5	M6	10	M8
25	72,5	6	39	28	11	M6	10	M10

Ø32...40

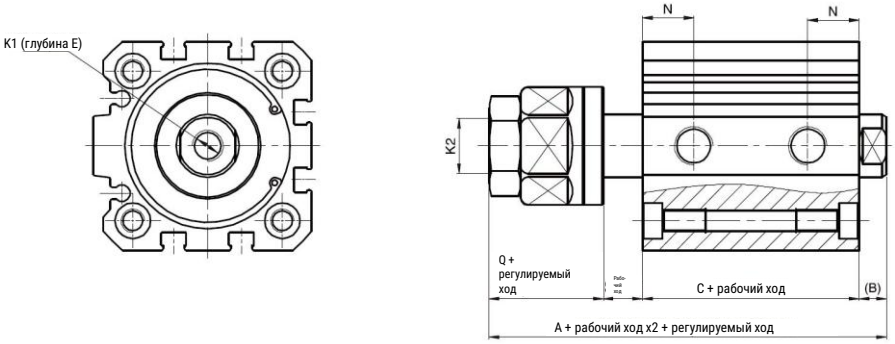

Ø поршня	A	B	C	Q	N	K1	E	K2
32	79	7	44	30	12	M8	12	M14x1,5
40	81	7	45	29	13	M8	12	M14x1,5

Ø50...100

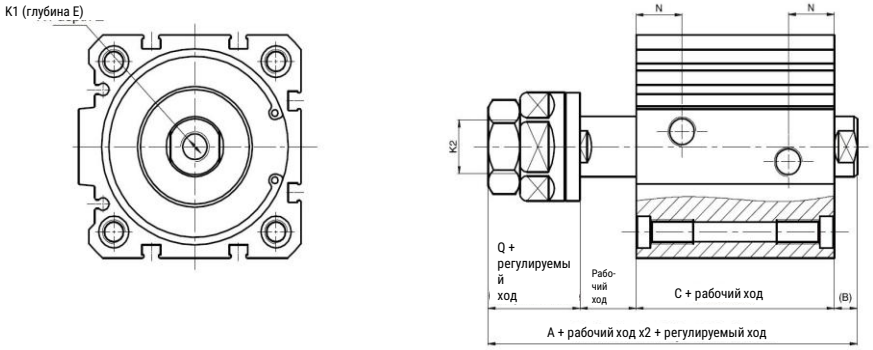


Ø поршня	A	B	C	Q	N	K1	E	K2
50	85	8	45	32	13,5	M10	12 (5 ≤ S <15) / 16 (S ≥ 15)	M18x1,5
63	88,5	8	49	32	16	M10	12 (5 ≤ S <15) / 16 (S ≥ 15)	M18x1,5
80	101	10	54	37	16	M12	14 (10 ≤ S <25) / 21 (S ≥ 25)	M22x1,5
100	113,5	10	67	37	20,5	M12	21	M26x1,5

Примечание: Остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении.
Размеры цилиндра с двусторонним штоком и наружной резьбой на штоке - см. размеры цилиндра в базовом исполнении.

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SFSB20…25

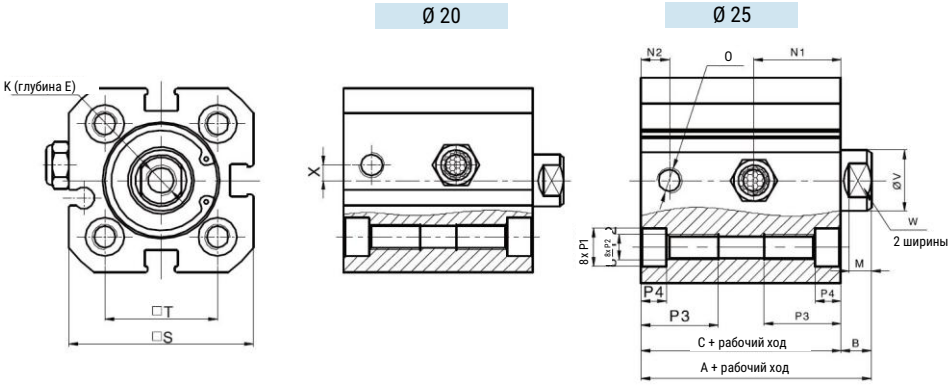


Ø поршня	A	C	N1	N2	B	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
20	43	37	15	5,5	6	10	4	M6	M5	Ø7,3	M5	15	5	36	22	3	10	8
25	45	39	17	5,5	6	10	4,5	M6	M5	Ø7,3	M5	15	5	40	26	-	12	10

SFSB32…40

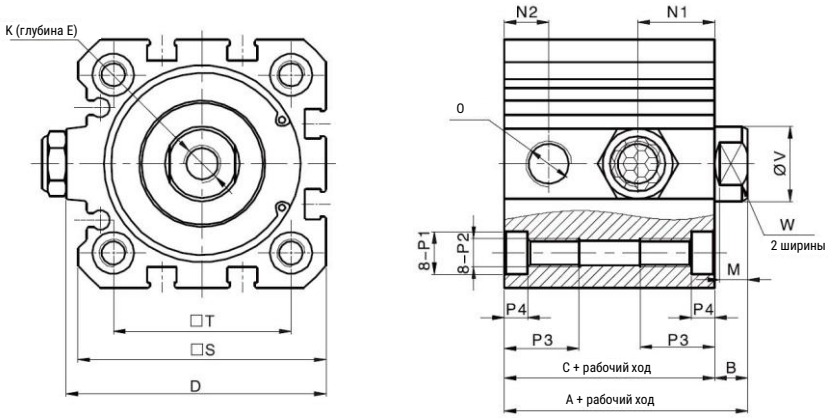

Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	V	W
32	51	44	15	8	7	48	12	6	M8	G1/8	Ø9	M6	16	5	45,5	32,5	16	14
40	52	45	16,5	9,5	7	55,5	12	6	M8	G1/8	Ø9	M6	16	5	53	38	16	14

SFSB50…63

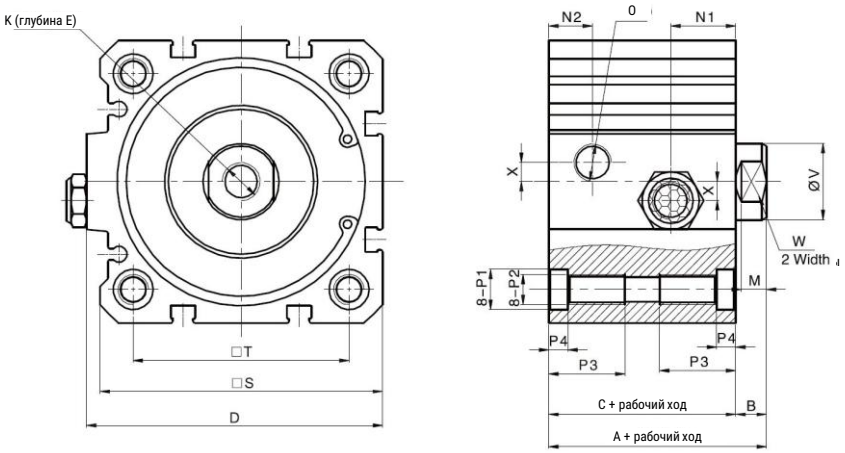

Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
50	53	45	16	10,5	8	65,5	16	6,5	M10	G1/8	Ø10,5	M8	20	5	63	46,5	4	20	17
63	57	49	17	11,5	8	77,5	16	6,5	M10	G1/8	Ø10,5	M8	20	5	74	56,5	5	20	17


Примечание: размеры не меняются в зависимости от наличия или отсутствия магнита на поршне.

Все права защищены


Основные размеры

SFSA

Ø 20

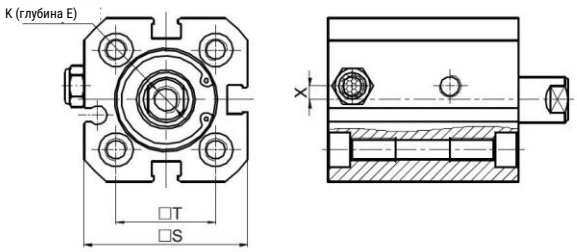


Ø 25

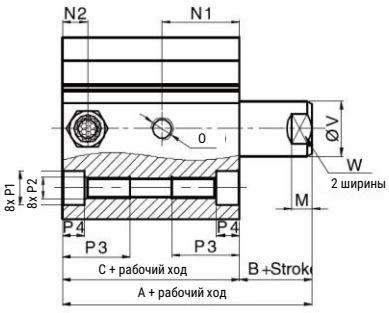


Ø поршня	A	C	N1	N2	B	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
20	43	37	15	5,5	6	10	4	M6	M5	Ø7,3	M5	15	5	36	22	3	10	8
25	45	39	12	5,5	6	10	4,5	M6	M5	Ø7,3	M5	15	5	40	26	-	12	10

Ø32...40

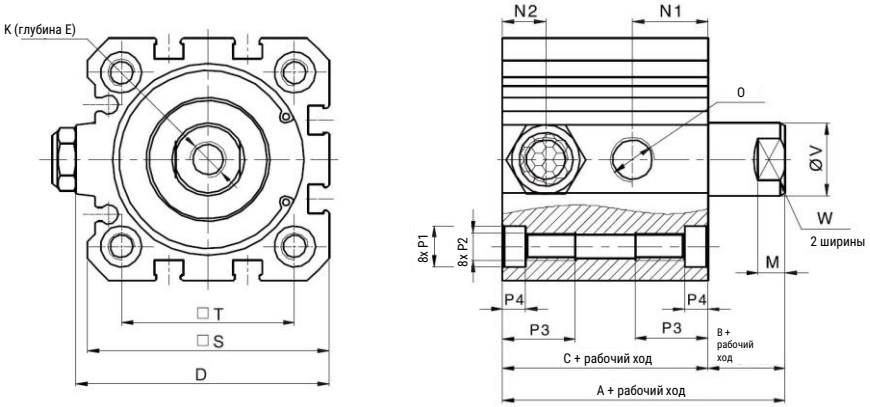

Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	V	W
32	51	44	15	8	7	48	12	6	M8	G1/8	Ø9	M6	16	5	45,5	32,5	16	14
40	52	45	16,5	9,5	7	55,5	12	6	M8	G1/8	Ø9	M6	16	5	53	38	16	14

Ø50...63

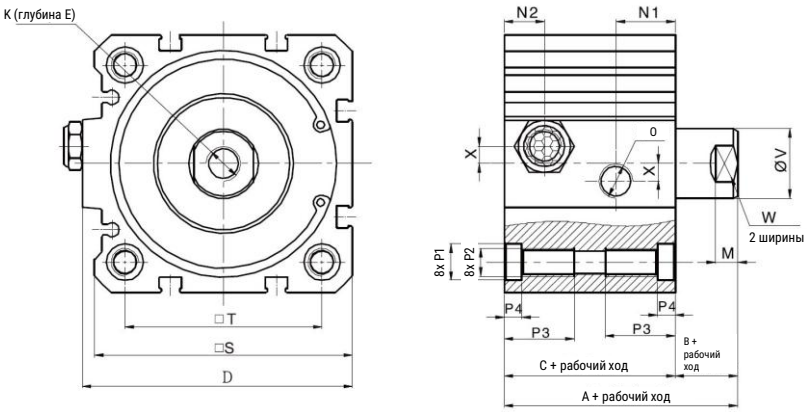


Ø поршня	A	C	N1	N2	B	D	E	M	K	O	P1	P2	P3	P4	S	T	X	V	W
50	53	45	16	10,5	8	65,5	16	6,5	M10	G1/8	Ø10,5	M8	20	5	63	46,5	4	20	17
63	57	49	17	11,5	8	77,5	16	6,5	M10	G1/8	Ø10,5	M8	20	5	74	56,5	5	20	17

Примечание: размеры не меняются в зависимости от наличия или отсутствия магнита на поршне

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Размеры наружной резьбы


SF, SFD, SFJ, SFSB

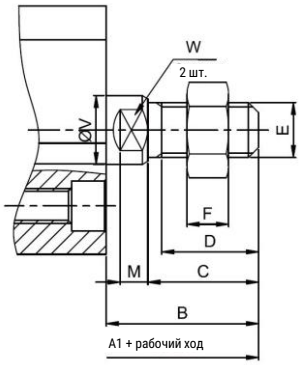

Ø поршня	A1	B	C	D	E	F	M	V	W
20	59	22	16	14	M8	6	4	10	8
25	61	22	16	14	M8	6	4,5	12	10
32	70	26	19	16,5	M10x1,25	6	6	16	14
40	71	26	19	16,5	M10x1,25	6	6	16	14
50	75	30	22	19,5	M12x1,25	7	6,5	20	17
63	79	30	22	19,5	M12x1,25	7	6,5	20	17
80	92	38	28	25	M16x1,5	8	8,5	25	22
100	105	38	28	25	M16x1,5	8	8	32	27


Примечание: для цилиндров SFSB диаметр поршня 80 и 100 недоступен

SFSA

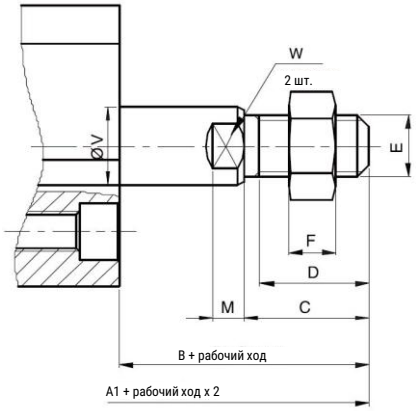

Ø поршня	A1	B	C	D	E	F	M	V	W
20	59	22	16	14	M8	6	4	10	8
25	61	22	16	14	M8	6	4,5	12	10
32	70	26	19	16,5	M10x1,25	6	6	16	14
40	71	26	19	16,5	M10x1,25	6	6	16	14
50	75	30	22	19,5	M12x1,25	7	6,5	20	17
63	79	30	22	19,5	M12x1,25	7	6,5	20	17

Примечание по монтажу

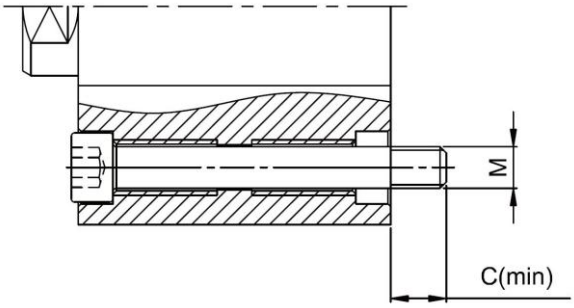

Ø поршня	M	C
20	M4	6
25	M4	6
32	M5	7
40	M5	7
50	M6	9
63	M6	9
80	M8x	12
100	M8	12

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, внутренняя резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30003175	SF20x5-S
	10	30003176	SF20x10-S
	15	30003177	SF20x15-S
	20	30003178	SF20x20-S
	25	30003179	SF20x25-S
	30	30003180	SF20x30-S
	35	30003181	SF20x35-S
	40	30045668	SF20x40-S
	45	30003183	SF20x45-S
	50	30003184	SF20x50-S
	60	30003185	SF20x60-S
	80	30003186	SF20x80-S
	100	30003187	SF20x100-S
	125	30003188	SF20x125-S
	150	30003189	SF20x150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5	30003205	SF25x5-S
	10	30003206	SF25x10-S
	15	30003207	SF25x15-S
	20	30003208	SF25x20-S
	25	30003209	SF25x25-S
	30	30003210	SF25x30-S
	35	30003211	SF25x35-S
	40	30003212	SF25x40-S
	45	30003213	SF25x45-S
	50	30003214	SF25x50-S
	60	30003215	SF25x60-S
	80	30003216	SF25x80-S
	100	30003217	SF25x100-S
	125	30003218	SF25x125-S
	150	30003219	SF25x150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30003235	SF32x5-S
	10	30003236	SF32x10-S
	15	30003237	SF32x15-S
	20	30003238	SF32x20-S
	25	30003239	SF32x25-S
	30	30003240	SF32x30-S
	35	30003241	SF32x35-S
	40	30003242	SF32x40-S
	45	30003243	SF32x45-S
	50	30003244	SF32x50-S
	60	30003245	SF32x60-S
	80	30003246	SF32x80-S
	100	30003247	SF32x100-S
	125	30003248	SF32x125-S
	150	30003249	SF32x150-S
	175	30003250	SF32x175-S
	200	30003251	SF32x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30003269	SF40x5-S
	10	30002067	SF40x10-S
	15	30003270	SF40x15-S
	20	30003271	SF40x20-S
	25	30003272	SF40x25-S
	30	30003273	SF40x30-S
	35	30003274	SF40x35-S
	40	30003275	SF40x40-S
	45	30003276	SF40x45-S
	50	30003277	SF40x50-S
	60	30003278	SF40x60-S
	80	30003279	SF40x80-S
	100	30003280	SF40x100-S
	125	30003281	SF40x125-S
	150	30003282	SF40x150-S
	175	30003283	SF40x175-S
	200	30003284	SF40x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	5	30003301	SF50x5-S
	10	30003302	SF50x10-S
	15	30003303	SF50x15-S
	20	30003304	SF50x20-S
	25	30003305	SF50x25-S
	30	30003306	SF50x30-S
	35	30003307	SF50x35-S
	40	30003308	SF50x40-S
	45	30003309	SF50x45-S
	50	30003310	SF50x50-S
	60	30003311	SF50x60-S
	80	30003312	SF50x80-S
	100	30003313	SF50x100-S
	125	30003314	SF50x125-S
	150	30003315	SF50x150-S
	175	30003316	SF50x175-S
	200	30003317	SF50x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	5	30003335	SF63x5-S
	10	30003336	SF63x10-S
	15	30003337	SF63x15-S
	20	30003338	SF63x20-S
	25	30003339	SF63x25-S
	30	30003340	SF63x30-S
	35	30003341	SF63x35-S
	40	30003342	SF63x40-S
	45	30003343	SF63x45-S
	50	30003344	SF63x50-S
	60	30003345	SF63x60-S
	80	30003346	SF63x80-S
	100	30003347	SF63x100-S
	125	30003348	SF63x125-S
	150	30003349	SF63x150-S
	175	30003350	SF63x175-S
	200	30003351	SF63x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	10	30003369	SF80x10-S
	15	30003370	SF80x15-S
	20	30003371	SF80x20-S
	25	30003372	SF80x25-S
	30	30003373	SF80x30-S
	35	30003374	SF80x35-S
	40	30003375	SF80x40-S
	45	30003376	SF80x45-S
	50	30003377	SF80x50-S
	60	30003378	SF80x60-S
	80	30003379	SF80x80-S
	100	30003380	SF80x100-S
	125	30003381	SF80x125-S
	150	30003382	SF80x150-S
	175	30003383	SF80x175-S
	200	30003384	SF80x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	10	30003401	SF100x10-S
	15	30003402	SF100x15-S
	20	30003403	SF100x20-S
	25	30003404	SF100x25-S
	30	30003405	SF100x30-S
	35	30003406	SF100x35-S
	40	30003407	SF100x40-S
	45	30003408	SF100x45-S
	50	30003409	SF100x50-S
	60	30003410	SF100x60-S
	80	30003411	SF100x80-S
	100	30003412	SF100x100-S
	125	30003413	SF100x125-S
	150	30003414	SF100x150-S
	175	30003415	SF100x175-S
	200	30003416	SF100x200-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, наружная резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30003190	SF20x5-S-M
	10	30003191	SF20x10-S-M
	15	30003192	SF20x15-S-M
	20	30003193	SF20x20-S-M
	25	30003194	SF20x25-S-M
	30	30003195	SF20x30-S-M
	35	30003196	SF20x35-S-M
	40	30003197	SF20x40-S-M
	45	30003198	SF20x45-S-M
	50	30003199	SF20x50-S-M
	60	30003200	SF20x60-S-M
	80	30003201	SF20x80-S-M
	100	30003202	SF20x100-S-M
	125	30003203	SF20x125-S-M
	150	30003204	SF20x150-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5	30003220	SF25x5-S-M
	10	30003221	SF25x10-S-M
	15	30003222	SF25x15-S-M
	20	30003223	SF25x20-S-M
	25	30003224	SF25x25-S-M
	30	30003225	SF25x30-S-M
	35	30003226	SF25x35-S-M
	40	30003227	SF25x40-S-M
	45	30003228	SF25x45-S-M
	50	30003229	SF25x50-S-M
	60	30003230	SF25x60-S-M
	80	30003231	SF25x80-S-M
	100	30003232	SF25x100-S-M
	125	30003233	SF25x125-S-M
	150	30003234	SF25x150-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30003252	SF32x5-S-M
	10	30003253	SF32x10-S-M
	15	30003254	SF32x15-S-M
	20	30003255	SF32x20-S-M
	25	30003256	SF32x25-S-M
	30	30003257	SF32x30-S-M
	35	30003258	SF32x35-S-M
	40	30003259	SF32x40-S-M
	45	30003260	SF32x45-S-M
	50	30003261	SF32x50-S-M
	60	30003262	SF32x60-S-M
	80	30003263	SF32x80-S-M
	100	30003264	SF32x100-S-M
	125	30003265	SF32x125-S-M
	150	30003266	SF32x150-S-M
	175	30003267	SF32x175-S-M
	200	30003268	SF32x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30003285	SF40x5-S-M
	10	30003286	SF40x10-S-M
	15	30003287	SF40x15-S-M
	20	30003288	SF40x20-S-M
	25	30003289	SF40x25-S-M
	30	30002080	SF40x30-S-M
	35	30003290	SF40x35-S-M
	40	30003291	SF40x40-S-M
	45	30003292	SF40x45-S-M
	50	30003293	SF40x50-S-M
	60	30003294	SF40x60-S-M
	80	30003295	SF40x80-S-M
	100	30003296	SF40x100-S-M
	125	30003297	SF40x125-S-M
	150	30003298	SF40x150-S-M
	175	30003299	SF40x175-S-M
	200	30003300	SF40x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	5	30003318	SF50x5-S-M
	10	30003319	SF50x10-S-M
	15	30003320	SF50x15-S-M
	20	30003321	SF50x20-S-M
	25	30003322	SF50x25-S-M
	30	30003323	SF50x30-S-M
	35	30003324	SF50x35-S-M
	40	30003325	SF50x40-S-M
	45	30003326	SF50x45-S-M
	50	30003327	SF50x50-S-M
	60	30003328	SF50x60-S-M
	80	30003329	SF50x80-S-M
	100	30003330	SF50x100-S-M
	125	30003331	SF50x125-S-M
	150	30003332	SF50x150-S-M
	175	30003333	SF50x175-S-M
	200	30003334	SF50x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	5	30003352	SF63x5-S-M
	10	30003353	SF63x10-S-M
	15	30003354	SF63x15-S-M
	20	30003355	SF63x20-S-M
	25	30003356	SF63x25-S-M
	30	30003357	SF63x30-S-M
	35	30003358	SF63x35-S-M
	40	30003359	SF63x40-S-M
	45	30003360	SF63x45-S-M
	50	30003361	SF63x50-S-M
	60	30003362	SF63x60-S-M
	80	30003363	SF63x80-S-M
	100	30003364	SF63x100-S-M
	125	30003365	SF63x125-S-M
	150	30003366	SF63x150-S-M
	175	30003367	SF63x175-S-M
	200	30003368	SF63x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	10	30003385	SF80x10-S-M
	15	30003386	SF80x15-S-M
	20	30003387	SF80x20-S-M
	25	30003388	SF80x25-S-M
	30	30003389	SF80x30-S-M
	35	30003390	SF80x35-S-M
	40	30003391	SF80x40-S-M
	45	30003392	SF80x45-S-M
	50	30003393	SF80x50-S-M
	60	30003394	SF80x60-S-M
	80	30003395	SF80x80-S-M
	100	30003396	SF80x100-S-M
	125	30003397	SF80x125-S-M
	150	30003398	SF80x150-S-M
	175	30003399	SF80x175-S-M
	200	30003400	SF80x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	10	30003417	SF100x10-S-M
	15	30003418	SF100x15-S-M
	20	30003419	SF100x20-S-M
	25	30003420	SF100x25-S-M
	30	30003421	SF100x30-S-M
	35	30003422	SF100x35-S-M
	40	30003423	SF100x40-S-M
	45	30003424	SF100x45-S-M
	50	30003425	SF100x50-S-M
	60	30003426	SF100x60-S-M
	80	30003427	SF100x80-S-M
	100	30003428	SF100x100-S-M
	125	30003429	SF100x125-S-M
	150	30003430	SF100x150-S-M
	175	30003431	SF100x175-S-M
	200	30003432	SF100x200-S-M

Все права защищены

Данные для заказа – Переменный ход

Резьба штока	Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
Внутренняя	20	1 … 150	30044304	SF20x…-S
	25		30044305	SF25x…-S
	32	1 … 200	30044306	SF32x…-S
	40		30044307	SF40x…-S
	50		30044308	SF50x…-S
	63		30044309	SF63x…-S
	80		30044310	SF80x…-S
	100		30044311	SF100x…-S
Наружная	20	1 … 150	30047145	SF20x…-S-M
	25		30047146	SF25x…-S-M
	32	1 … 200	30047147	SF32x…-S-M
	40		30047148	SF40x…-S-M
	50		30047149	SF50x…-S-M
	63		30047150	SF63x…-S-M
	80		30047151	SF80x…-S-M
	100		30047152	SF100x…-S-M

Все права защищены

ADNB

Стандартный цилиндр ISO 21287



Характеристики

Диаметр поршня, мм	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Тип	Двустороннего действия								
Диапазон рабочего хода, мм	5…500								
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)								
Рабочее давление, МПа	0,15…1,0								
Испытательное давление, МПа	1,5								
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)								
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца								
Присоединительная резьба	M5		G1/8						G1/4

Система обозначений

□□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
ADNB

Исполнение пневмоцилиндра
	Стандартный шток
GF	С антиповоротной платформой

[1] Диаметр поршня
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Рабочий ход (мм)
5 … 500

Резьба на штоке
	Без резьбы (цилиндр с траверсой)
A	Шток с наружной резьбой
I	Шток с внутренней резьбой


Тип демпфирования
P	Упругое механическое

Опрос положения
A	С помощью датчиков

[1] Для цилиндров ADNBGF доступны диаметры поршня 32…100 мм

Пример заказа: Серия ADNB, диаметр поршня 32 мм, ход штока 50 мм, наружная резьба, с механическим демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **ADNB-32-50-A-P-A**

Конструкция

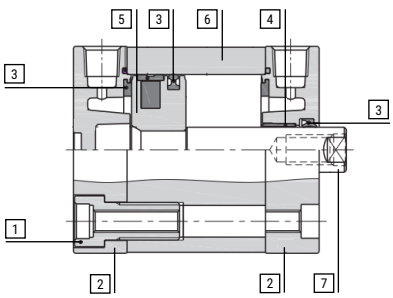


Поз.	Деталь	Материал
1	Винты	Сталь
2	Крышки	Алюминиевый сплав
3	Уплотнения	NBR
4	Подшипник	Бронза
5	Поршень	Алюминиевый сплав
6	Колба	Алюминиевый сплав
7	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием


Все права защищены

Основные размеры


ADNB-20...25

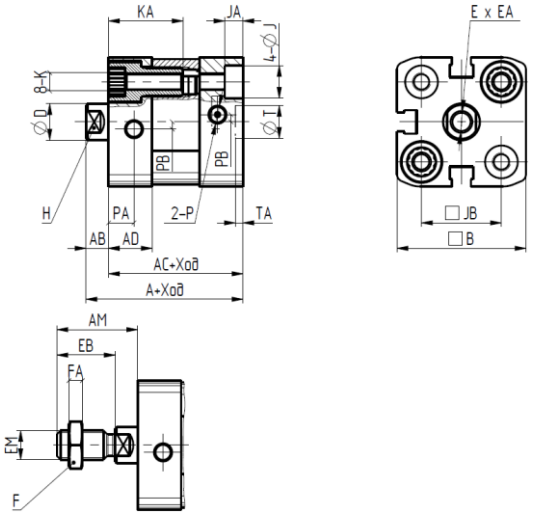

ADNB-32...50

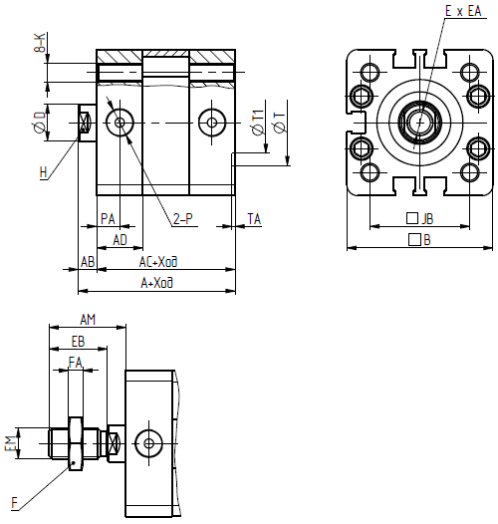


ADNB-63...125

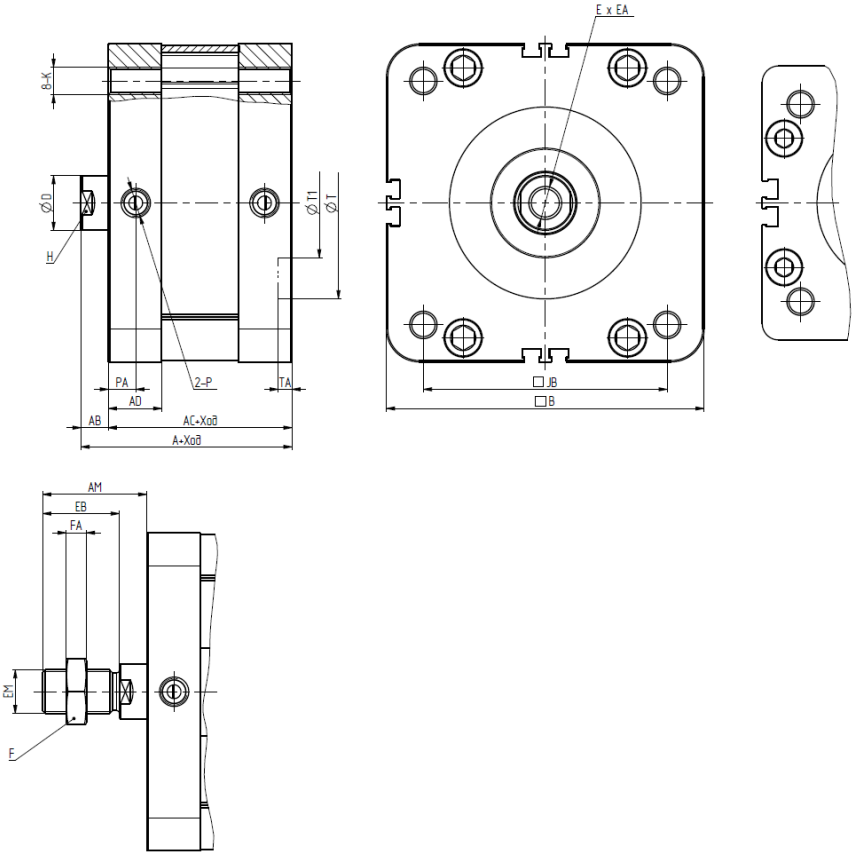

Ø поршня	A	AB	AM	AC	AD	B	D	E	EA	EM	EB	H	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	T	T1	TA	F	FA
20	43,2	6,2	22,2	37	12	35,5	10	M6	14	M8	16	8	9	5	22	M5	20,5	M5	7	2	9	-	2,1	13	3,7
25	45,2	6,2	22,2	39	12	39,5	10	M6	14	M8	16	8	9	5	26	M5	20,5	M5	7	2	9	-	2,1	13	3,7
32	51	6	25	45	15	47,5	12	M8	16	M10x1,25	19	10	-	-	32,5	M6	-	G1/8	7,5	-	28	20	1	17	4,7
40	52	7	26	45	14,5	56,5	12	M8	20	M10x1,25	19	10	-	-	38	M6	-	G1/8	7	-	35	25	2,5	17	4,7
50	53	8	30	45	14,5	66,5	16	M10	20	M12x1,25	22	14	-	-	46,5	M8	-	G1/8	7	-	40	30	1,5	19	5,7
63	57	7	29	50	14,5	79,5	16	M10	20	M12x1,25	22	14	-	-	56,5	M8	-	G1/8	7	-	52	28	1,5	19	5,7
80	64	9	37	55	16	100	20	M12	20	M16x1,5	28	18	-	-	72	M10	-	G1/8	7,5	-	60	40	3	24	7,4
100	77	10	38	67	19,5	116	20	M12	20	M16x1,5	28	18	-	-	89	M10	-	G1/8	10	-	70	40	5	24	7,4
125	91,9	10,9	50,9	81	20	135	25	M16	25	M20x1,5	40	21	-	-	110	M12	-	G1/8	10	-	12	-	2,6	30	9,1

Все права защищены


Основные размеры – пневмоцилиндр с антиповоротной платформой

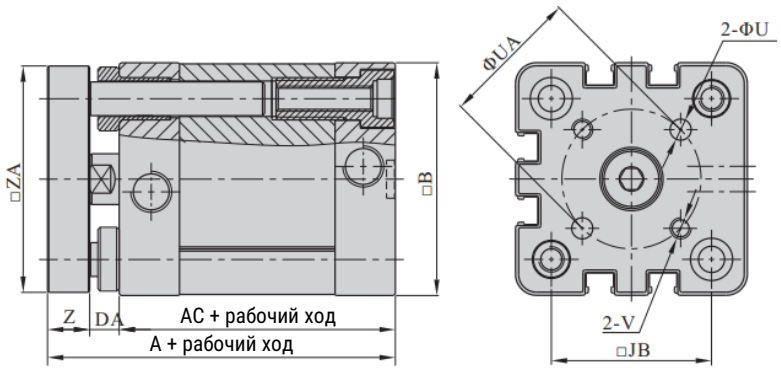


Ø поршня	A	AC	B	DA	JB	U	UA	V	Z	ZA
32	61	44	49,5	7	32,5	5	28	M5	10	48
40	62,5	45,5	55	7	38	5	33	M5	10	53,5
50	65,5	45,5	65,5	8	46,5	6	42	M6	12	64
63	69	49	75,5	8	56,5	6	50	M6	12	74
80	77	54	95,5	9	72	8	65	M8	14	94
100	90	67	113,5	9	89	10	80	M10	14	112

Графики по несущей способности штока с антиповоротной платформой

Макс. боковое усилие Fq как функция выдвижения штока x

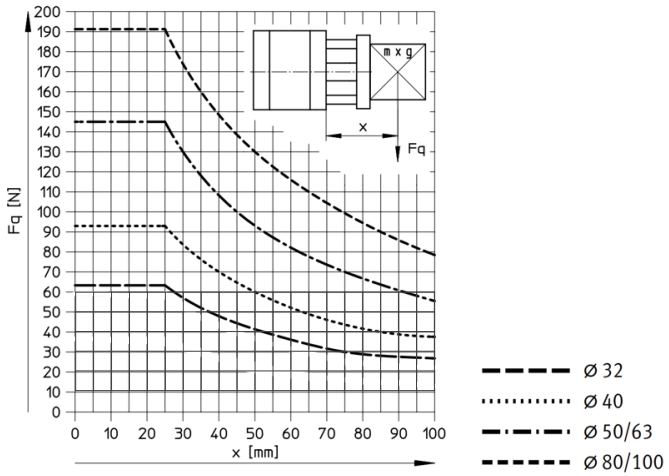

Момент M как функция длины хода l

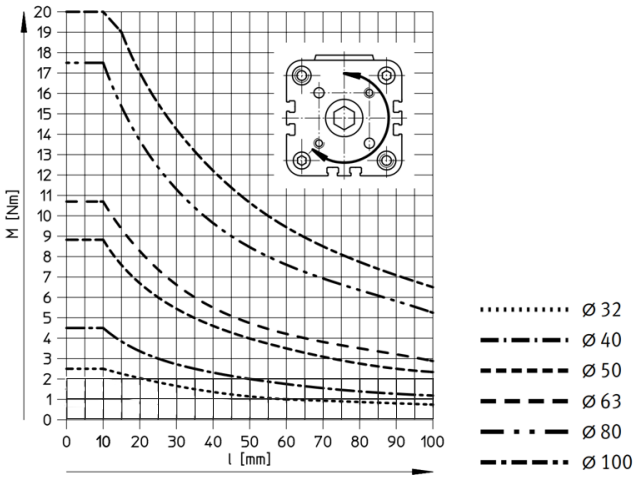


Все права защищены

Монтажные принадлежности

Монтажные лапы
FJ-...LB




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30008757	FJ-VBC32LB	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30008758	FJ-VBC40LB	179	161	10	53	36	26	36	9	4	
30008759	FJ-VBC50LB	190	170	10	65	45	30	45	9	4	
30008760	FJ-VBC63LB	209	185	10	75	50	30	50	9	4	
30008761	FJ-VBC80LB	248	210	13	95	63	41	63	12	5	
30008762	FJ-VBC100LB	258	220	23	116	75	41	71	14,5	6	
30025852	FJ-VBC100LB-E04	258	220	15	115	75	41	71	14	5	
30050353	FJ-VBC125LB-B	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	



Монтажные лапы
FJ-...LB-B




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30050346	FJ-VBC32LB-B	158	142	8	47	32	24	32	7	4	Гальванизированная сталь
30050347	FJ-VBC40LB-B	179	161	9	53	36	28	36	10	4	
30050348	FJ-VBC50LB-B	190	170	10	65	45	32	45	10	5	
30050349	FJ-VBC63LB-B	209	185	12	75	50	32	50	10	5	
30050350	FJ-VBC80LB-B	248	210	19	95	63	41	63	12	6	
30050351	FJ-VBC100LB-B	266	220	23	115	75	41	71	14,5	6	
30050353	FJ-VBC125LB-B	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	



Монтажный фланец
FJ-...FA/FB




Номер для заказа	Код заказа	AJ	AK	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BP	T	Материал
30008722	FJ-VBC32FA	11	7	30,5	10	47	32	80	64	6	7	32,5	Гальванизированная сталь
30008723	FJ-VBC40FA	11	7	35,5	10	53	36	90	72	6	9	38	
30008724	FJ-VBC50FA	14	9	40,5	12	65	45	110	90	8	9	46,5	
30008725	FJ-VBC63FA	14	9	45,5	12	75	50	125	100	8	9	56,5	
30008726	FJ-VBC80FA	17	11	45,5	16	95	63	154	126	10	12,5	72	
30008727	FJ-VBC100FA	17	11	55,5	16	115	75	186	150	10	14,5	89	
30008728	FJ-VBC125FA	19	13	62	20	140	90	218	180	12,5	16,5	110	



Фланец с осью
FJ-...CA




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DZ	S	T	Материал
30008731	FJ-VBC32CA	31	22	10	9,5	7	25,8	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008732	FJ-VBC40CA	37	25	12	9,5	7	27,8	5,5	53	38	
30004918	FJ-VBC50CA	39	27	12	10,5	9	31,8	6,5	65	46,5	
30008733	FJ-VBC63CA	47	32	16	10,5	9	39,7	6,5	75	56,5	
30008734	FJ-VBC80CA	51	36	16	14,5	11	49,7	10	95	72	
30008735	FJ-VBC100CA	61	41	20	14,5	11	59,7	10	115	89	
30008736	FJ-VBC125CA	75	50	25	17,5	13	69,7	10	140	110	



Фланец с осью
FJ-...CB




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DT	DZ	S	T	Материал
30008739	FJ-VBC32CB	31	22	10	9,5	7	$26_0^{+0,52}$	45	5,5	47	32,5	Алюминиевый сплав
30008740	FJ-VBC40CB	37	25	12	9,5	7	$28_0^{+0,52}$	52	5,5	53	38	
30008741	FJ-VBC50CB	39	27	12	10,5	9	$32_0^{+0,62}$	60	6,5	65	46,5	
30008742	FJ-VBC63CB	47	32	16	10,5	9	$40_0^{+0,62}$	70	6,5	75	56,5	
30008743	FJ-VBC80CB	51	36	16	14,5	11	$50_0^{+0,62}$	90	10	95	72	
30008744	FJ-VBC100CB	61	41	20	14,5	11	$60_0^{+0,74}$	110	10	115	89	
30008745	FJ-VBC125CB	75	50	25	17,5	13	$70_0^{+0,74}$	130	10	140	110	



Стойка опорная
FJ-...CR



Номер для заказа	Код заказа	DC	DD	DE	DF	DJ	DP	DQ	DM	DN	S	T	Материал
30008748	FJ-VBC32CR	32	10	10	21	8	7	25,8	31	18	51	38	Закалённая сталь
30008749	FJ-VBC40CR	36	11	12	24	10	7	27,8	35	22	54	41	
30008750	FJ-VBC50CR	45	13	12	33	12	9	31,8	45	30	65	50	
30008751	FJ-VBC63CR	50	15	16	37	12	9	39,7	50	35	67	52	
30008752	FJ-VBC80CR	63	15	16	47	14	11	49,7	60	40	86	66	
30008753	FJ-VBC100CR	71	19	20	55	15	11	59,7	70	50	96	76	
30008754	FJ-VBC125CR	90	22,5	25	70	20	14	69,7	90	60	124	94	




Версия 06.2026
Все права защищены

Принадлежности для штока

Вилка на шток FJ-...YCJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008783	FJ-M6x1YCJ	10	12	6	24	M6x1,0	6	12	31	Углеродистая сталь
30008784	FJ-M8x1.25YCJ	14	16	8	32	M8x1,25	8	16	42	
30004164	FJ-M10x1.25YCJ	18	20	10	40	M10x1,25	10	20	52	
30004165	FJ-M12x1.25YCJ	20	24	12	48	M12x1,25	12	24	62	
30021974	FJ-M16x1.5YCJ	26	32	16	64	M16x1,5	16	32	83	
30008786	FJ-M20x1.5YCJ	34	40	20	80	M20x1,5	20	40	105	
30008787	FJ-M27x2YCJ	42	55	30	110	M27x2,0	30	55	148	



Вилка на шток FJ-...YJ CRSG-...




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008766	FJ-M6x1YJ	10	12	6	24	-	M6x1,0	6	12	31	Углеродистая сталь
30008767	FJ-M8x1.25YJ	14	16	8	32	-	M8x1,25	8	16	42	
30008768	FJ-M10x1.25YJ	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	
30008769	FJ-M12x1.25YJ	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30008770	FJ-M16x1.5YJ	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30008771	FJ-M20x1.5YJ	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30008772	FJ-M27x2YJ	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	
30030434	CRSG-M10x1.25	18	20	10	40	-	M10x1,25	10	20	52	Нержавеющая сталь SS304
30030435	CRSG-M12x1.25	20	24	12	48	-	M12x1,25	12	24	62	
30030436	CRSG-M16X1.5	26	32	16	64	-	M16x1,5	16	32	83	
30030437	CRSG-M20x1.5	34	40	20	80	-	M20x1,5	20	40	105	
30030438	CRSG-M27x2	42	55	30	110	-	M27x2,0	30	55	148	



Проушина на шток FJ-...IJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NM	Материал
30008776	FJ-M6x1IJ	12	6	24	31	12	10	M6x1,0	6	Углеродистая сталь
30008777	FJ-M8x1.25IJ	16	8	30	40	11	15	M8x1,25	8	
30008778	FJ-M10x1.25IJ	20	10	40	52	15	20	M10x1,25	10	
30008779	FJ-M12x1.25IJ	24	12	48	67	24	20	M12x1,25	12	
30008780	FJ-M16x1.5IJ	32	16	64	89	32	23	M16x1,5	16	
30008781	FJ-M20x1.5IJ	40	20	80	112	40	30	M20x1,5	20	
30008782	FJ-M27x2IJ	55	30	110	155	50	55	M27x2,0	30	
По запросу	FJ-M12x1.25IJ-TBC	23,5	12	48	60	24	20	M12x1,25	12	
По запросу	FJ-M16x1.5IJ-TBC	28,5	16	62,5	78,5	31,5	25	M16x1,5	16	
По запросу	FJ-M20x1.5IJ-TBC	38	20	81	100	37,5	30	M20x1,5	20	



Гибкое соединение на шток FJ-...FD




Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK	Материал
30008789	FJ-M8X1.25FD-E04	51	20	6	17	24	10,5	6	8	M8x1,25	13	Углеродистая сталь
30008790	FJ-M10x1.25FD-E04	58	22	7	21	26	11	6	10	M10x1,25	12	
30023577	FJ-M12x1.25FD-E04	58	22	8	21	28	11,5	7	12	M12x1,25	12	
30026566	FJ-M14x1.5FD-E04	70	22,5	8,5	28	34,5	16	8	15	M14x1,5	12	
30023578	FJ-M16x1.5FD-E04	90	27	10	41	44,5	19	8	17	M16x1,5	7	
По запросу	FJ-M18x1.5FD	92	27	10	41	44,5	21	11	18	M18x1,5	7	
30023579	FJ-M20x1.5FD-E04	102	29	13	46	53	22	10	22	M20x1,5	10	
30047871	FJ-M22x1.5FD-E04	108	32	13	46	53	25	13	22	M22x1,5	5	
30038190	FJ-M26x1.5FD-E04	120	32	14,5	52,5	59,5	25	13	27	M26x1,5	5	
30008793	FJ-M27X2FD-E04	136,5	40	14,5	52,5	59,5	40	13,5	27	M27x2,0	5	
30012016	FJ-M36x2FD	194,5	60	20,5	77,5	84	54	18	36	M36x2,0	5	






Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	ML	MM	MK	Материал
По запросу	FJ-M3x0.5FD	23,5	7,5	3	15	12,8	5,5	2,4	4	M3x0,5	5,5	13	5	Углеродистая сталь
30015966	FJ-M4x0.7FD-E04	26	9,5	3	17	12,8	6	3	4	M4x0,7	7	13	7	
30043834	FJ-M5x0.8FD-E04	34,5	13,5	3,5	22,8	13,8	8	4	6	M5x0,8	8	14	8	
30008788	FJ-M6x1FD-E04	34,5	13,5	3,5	22,8	13,8	8	4	6	M6x1,0	10	14	10	



Шарнирная головка FJ-...BJ CRSGS-...



Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	Материал
30022624	FJ-M6x1BJ	40,5	31	11	20	6	7	M6x1,0	13	18	11	9	7	Углеродистая сталь
30022625	FJ-M8x1.25BJ	48	36	12	24	8	7,5	M8x1,25	16	20	14	12	9	
30022623	FJ-M10x1.25BJ	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	
30015753	FJ-M10x1.5BJ	57	43	-	-	10	6,5	M10x1,5	17	20	-	14	10,5	
30008796	FJ-M12x1.25BJ	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30004919	FJ-M16x1.5BJ	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30008797	FJ-M20x1.5BJ	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30008798	FJ-M27x2BJ	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	
30008799	FJ-M36x2BJ	168	127,5	39,5	80	35	19	M36x2,0	57	70	49,5	43	28,5	
30035203	FJ-M42x2BJ	187,5	142	-	-	45	19	M42x2,0	55	60	-	49	33	
30055586	CRSGS-M6x1	40,5	31	11	20	6	7	M6x1,0	13	18	11	9	7	Нержавеющая сталь SS304
30055585	CRSGS-M8x1.25	48	36	12	24	8	7,5	M8x1,25	16	20	14	12	9	
30030439	CRSGS-M10x1.25	57,5	44	15,5	28	10	8	M10x1,25	19	25	17	14	10,5	
30030440	CRSGS-M12x1.25	66,5	51,5	17	32	12	9,5	M12x1,25	22	25	19	16	12	
30030441	CRSGS-M16X1.5	85	65	25	40	16	11	M16x1,5	27	35	24	21	15	
30030442	CRSGS-M20x1.5	102	77	30	50	20	12,5	M20x1,5	34	40	30	25	18	
30030443	CRSGS-M27x2	145	109	40,5	70	30	18,5	M27x2,0	50	60	43	37	25	



DH

Направляющие для ISO пневмоцилиндров



[ ][ ] X [ ] - [ ]

Серия

DH	Направляющая для пневмоцилиндров

Для цилиндров с диаметром поршня

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм

Серия направляющих


B	Серия B


Рабочий ход

10 … 500 мм


Пример заказа: серия DH, диаметр поршня 25 мм, рабочий ход 250 мм.
Код заказа: **DH25x250**

Характеристики

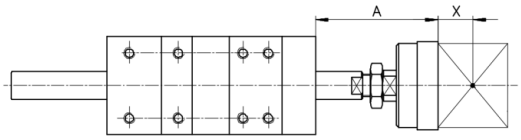

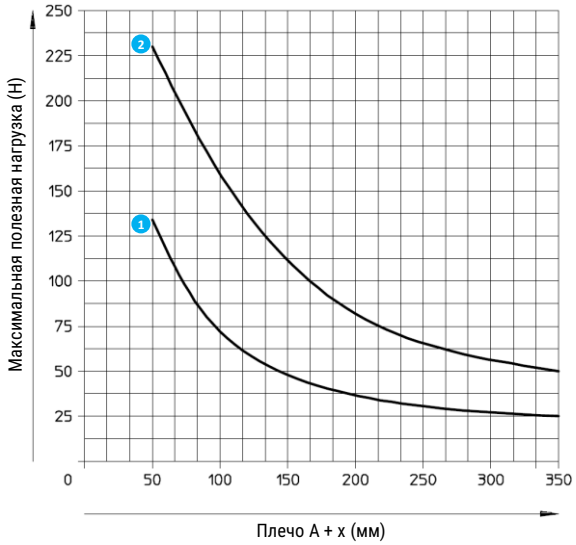

1 Ø 16 мм
2 Ø 20/25 мм

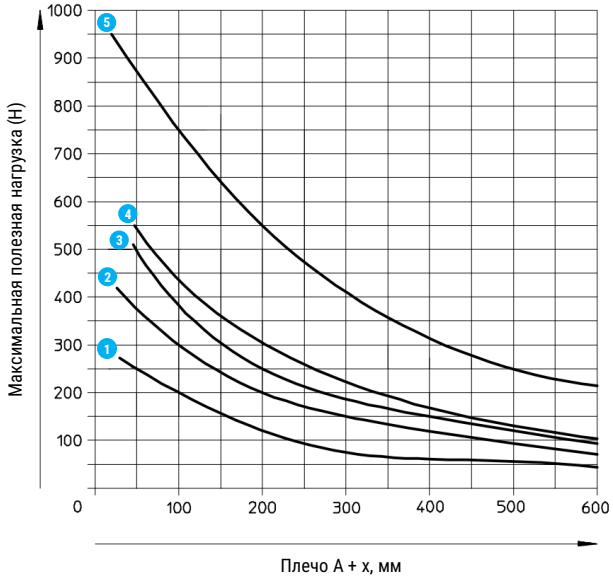


1 Ø 32 мм
2 Ø 40 мм
3 Ø 50 мм
4 Ø 63 мм
5 Ø 80, 100 мм


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


DH16

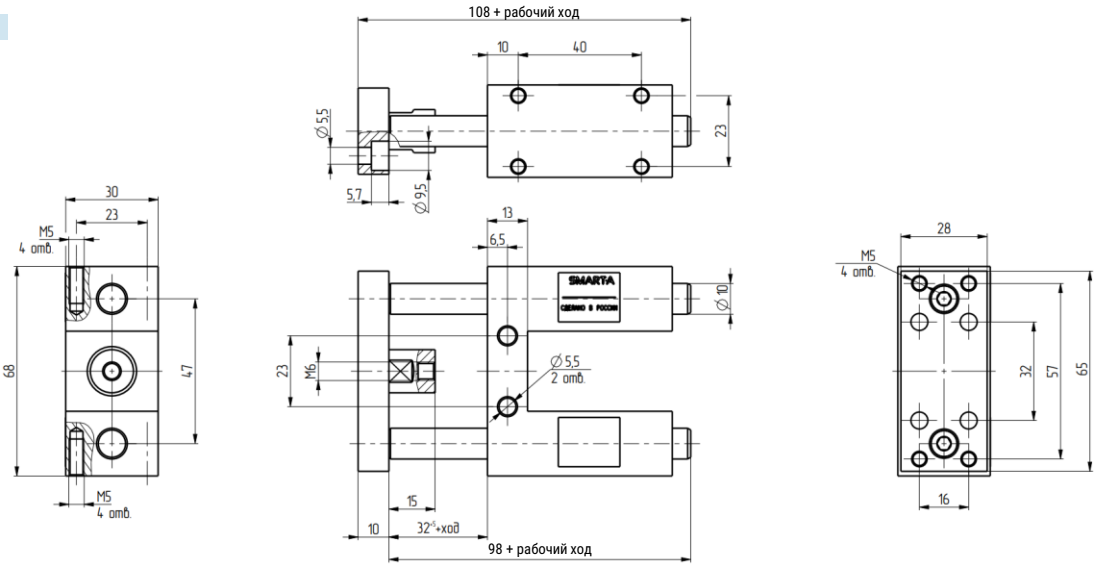

DH20

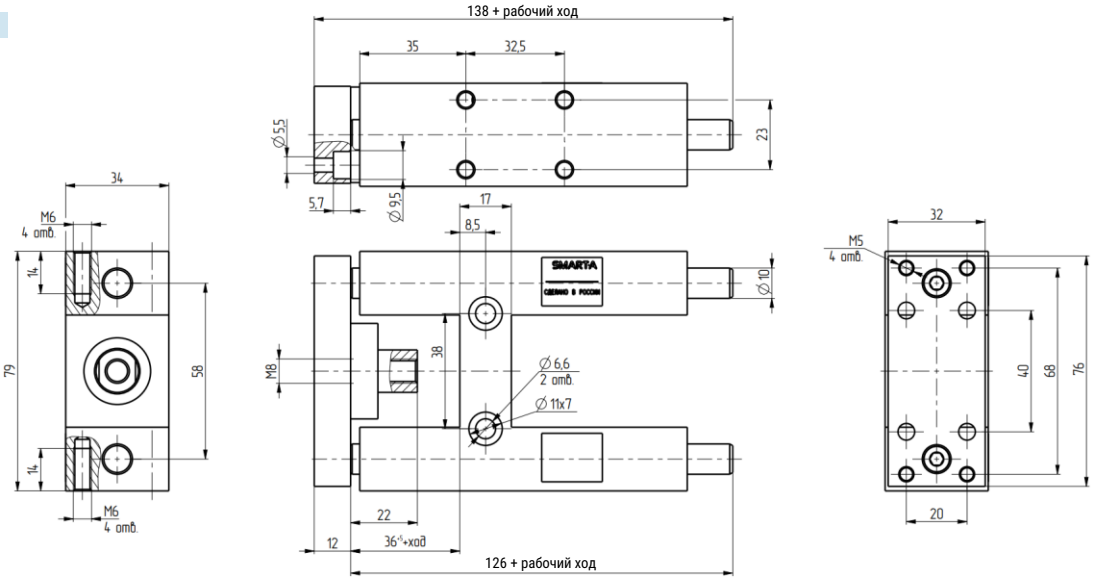


DH25

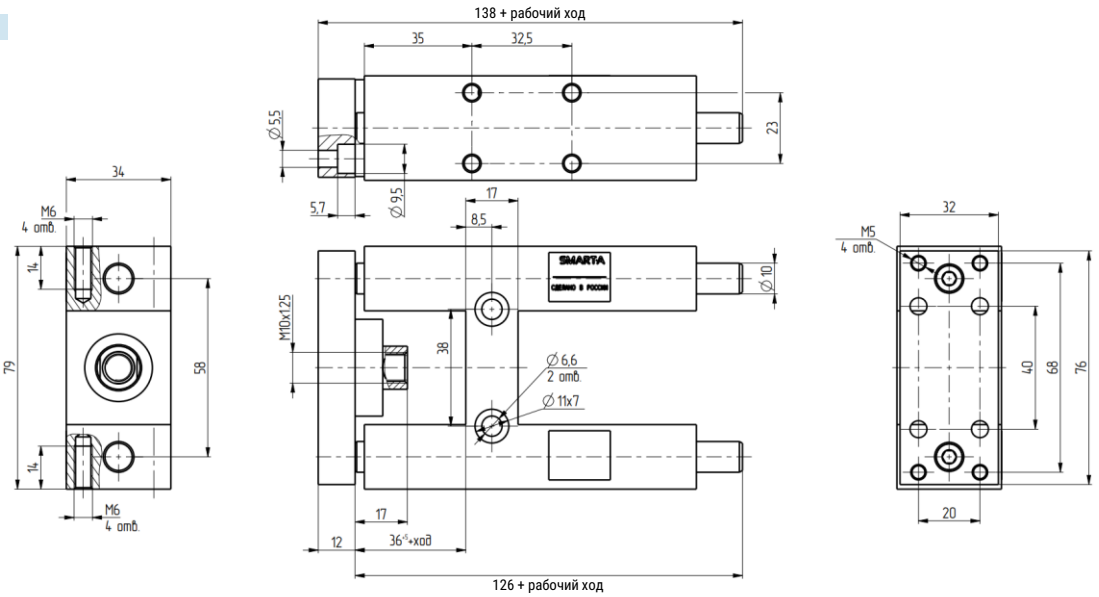

Все права защищены

Основные размеры

DH32…100

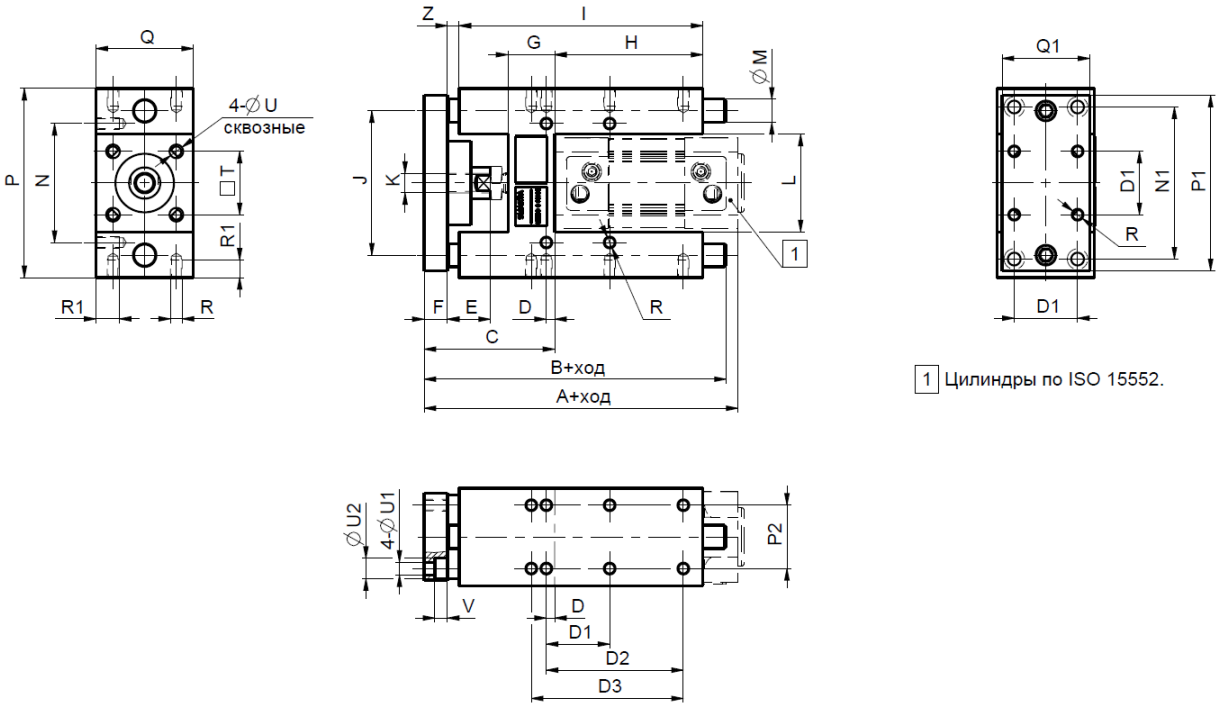

1 Цилиндры по ISO 15552.

Ø поршня	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	J	K	L
32	161	155	67^{+5}	4,3	32,5	70,3	78	22	12	24	76	125	74	M10x1,25	50
40	180	170	75^{+5}	11	38	84	-	22	12	28	81	140	87	M12x1,25	58,5
50	195	188	89^{+10}	18,8	46,5	81,8	100	25	15	34	79	150	104	M16x1,5	70,5
63	210	220	89^{+10}	15,3	56,5	105	-	25	15	34	111	182	119	M16x1,5	85,5
80	239	258	111^{+10}	21	72	-	-	32	20	40	128	215	148	M20x1,5	106
100	254	263	116^{+10}	24,5	89	-	-	32	20	40	128	220	172	M20x1,5	131

Ø поршня	M	N	N1	P	P1	P2	Q	Q1	R	R1	T	U	U1	U2	V	Z
32	12	61	78	97	90	32,5	50	45	M6	12	32,5	7	6,5	10,5	6,5	6
40	16	69	84	115	110	38	58	54	M6	12	38	7	6,5	10,5	6,5	4
50	20	85	100	137	130	46,5	70	63	M8	16	46,5	9	9	13	9	3
63	20	100	105	152	145	56,5	85	80	M8	16	56,5	9	9	13	9	3
80	25	130	130	189	180	72	105	100	M10	20	75	10,5	11	18	12	4
100	25	150	150	213	200	89	130	120	M10	20	89	10,5	11	18	12	4


Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	10 … 200	30030538	DH16x…-B
20	10 … 250	30034776	DH20x…-B
25	10 … 250	30034777	DH25x…-B
32	10 … 500	30030560	DH32x…-B
40	10 … 500	30039183	DH40x…-B
50	10 … 500	30030540	DH50x…-B
63	10 … 500	30039185	DH63x…-B
80	10 … 500	30030561	DH80x…-B
100	10 … 500	30036571	DH100x…-B

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

LBC

Стандартный цилиндр по ISO 15552

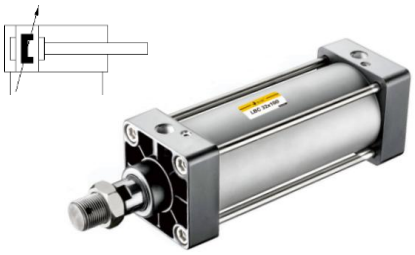

Описание

- Стандартный пневмоцилиндр соответствует ISO 15552;
- Доступные диаметры поршня 125 … 250 мм;
- Диапазон рабочего хода 10 … 2.000 мм;
- Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает плавный останов в конечных положениях, что позволяет продлить ресурс пневмоцилиндров.
- Прочная и надёжная конструкция со шпильками;
- Широкая номенклатура принадлежностей обеспечивает максимальную гибкость при монтаже и эксплуатации;
- Производство пневмоцилидров и специальных исполнений в России.

Характеристики

Диаметр поршня, мм		125	160	200	250
Тип		Двустороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа		0,1 … 1,0			
Испытательное давление, МПа		1,5			
Рабочая температура, °C	стандартный	-20 … +70			
	высокая темп.	0 … +150			
	низкая темп.	-40 … +60			
Скорость перемещения, мм/с		50 … 1 000			
Тип демпфирования		Упругое механическое и регулируемое пневматическое			
Положение монтажа		Любое			
Допуски для рабочего хода, мм	10 … 500 мм	0 … 2,0			
	501 … 1 000 мм	0 … 2,4			
	1 001 … 1 500 мм	0 … 2,8			
	1 501 … 2 000 мм	0 … 3,2			
Резьба штока	наружная	M27x2	M36x2		M42x2
	внутренняя	M16	M20	M24	M27
Длина демпфирования, мм		34	35	41	50
Макс. энергия остановки в конце хода, Дж		2,5	3,3	4,8	7,2
Присоединительная резьба		G1/2	G3/4		G1

Допустимая скорость удара:

$$v_{perm.} = \sqrt{\frac{2 \times E_{perm.}}{m_{Intrinsic} + m_{Load}}}$$

Максимальная допустимая нагрузка:

$$m_{Load} = \frac{2 \times E_{perm.}}{v^2} - m_{Intrinsic}$$

$V_{perm.}$ - Допустимая скорость удара

$E_{perm.}$ - Макс. допустимая энергия удара

$M_{intrinsic}$ - Перемещаемая масса частей привода


M_{load} - Перемещаемая полезная масса

Рабочий ход


Диаметр поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
125 … 250	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 350 400 450 500	2 000

Все права защищены


Характеристики

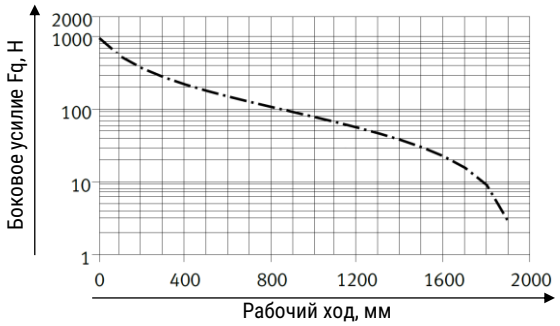


Ø 125

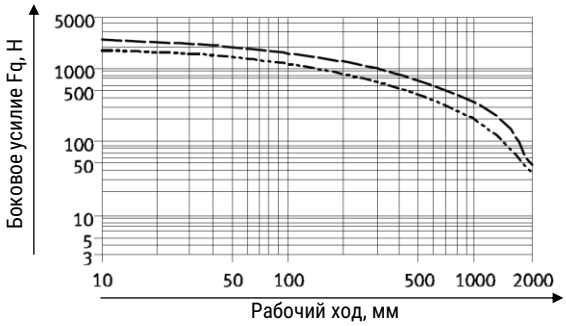

Ø 160 / 200
Ø 250



Конструкция

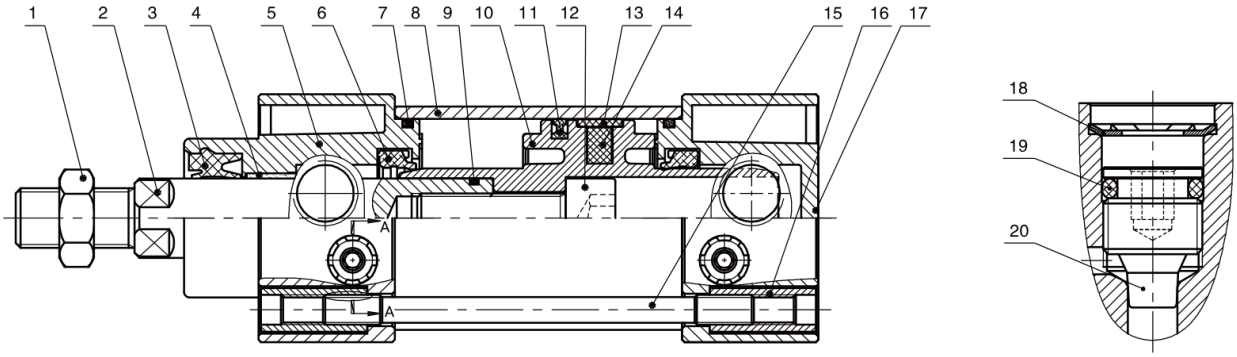

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка • Стандартный шток • Шток из нержавеющей стали (E03)	 Углеродистая сталь Нержавеющая сталь
2	Шток • Стандартный • Легированная сталь (E02) • Нержавеющая сталь (E03)	 Сталь S45c с твёрдым хромированием Легированная сталь SS420 Нержавеющая сталь SS316
3	Уплотнение штока • Стандартное • Высокая температура (V)	 TPU FPM
4	Подшипник	Бронзо-графитовый
5	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	NBR
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Колба	Алюминиевый сплав
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Поршень	Алюминиевый сплав
11	Уплотнение поршня	TPU
12	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
13	Направляющее кольцо	PTFE
14	Магнит	
15	Шпилька	Легированная сталь SS420
16	Гайка шпильки	Сталь оцинкованая
17	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
18	Фиксирующее кольцо	Сталь
19	Уплотнительное кольцо	NBR
20	Регулировочный винт	Латунь

Версия 06.2026
Все права защищены

Система обозначений

□□□ X □ - □ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

LBC	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода

Диаметр поршня

125	125 мм
160	160 мм
200	200 мм
250	250 мм

Рабочий ход

25	25 мм
50	50 мм
75	75 мм
…	
2000	2.000 мм

Регулировка хода

	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Резьба на штоке

	Наружная резьба
F	Внутренняя резьба

Специальные исполнения штока [1]

…R	Удлинение штока
…L	Удлинение резьбы штока

Материал штока


	Сталь S45c с хромированием
E02	Легированная сталь SS420
E03	Нержавеющая сталь SS316



Дополнительные опции

[1] Для цилиндров с проходным штоком удлинение штока (R) с одной стороны, удлинение резьбы (L) с двух сторон

Пример заказа: серия LBC, диаметр поршня 160 мм, рабочий ход 250 мм, опрос положения поршня, удлинение штока 100 мм.
Код заказа: **LBC160x250-S-100R**

Дополнительные опции

Символ		Опция
	V	Высоко-температурное исполнение • Максимальная рабочая температура окружающей среды до +150˚C
	TT	Низко-температурное исполнение • Минимальная рабочая температура окружающей среды до -40˚C
	K	Специальный жёсткий скребок в передней крышке пневмоцилиндра, который защищает от пыли
	R3	Коррозионно-стойкое исполнение • Пневмоцилиндр покрыт химически стойкой полиуретановой краской
	VA	Пневмоцилиндр с установленным на корпусе распределителем


Символ		Опция
	T M	Многопозиционный цилиндр • Тандем цилиндр • Многопозиционный цилиндр
	…Y	Поворотная цапфа • Устанавливается на корпус, не может быть передвинута
	LB1 LB2	Выступающие резьбовые шпильки • В передней крышке (32 … 140 мм) • В задней крышке (32 … 140 мм)
	AS	Цилиндр с датчиком перемещения • Встроенный датчик перемещения с аналоговым выходом

Примечание: Дополнительные опции для пневмоцилиндров поставляются по запросу.

Все права защищены

Основные размеры – Стандартный пневмоцилиндр


LBC

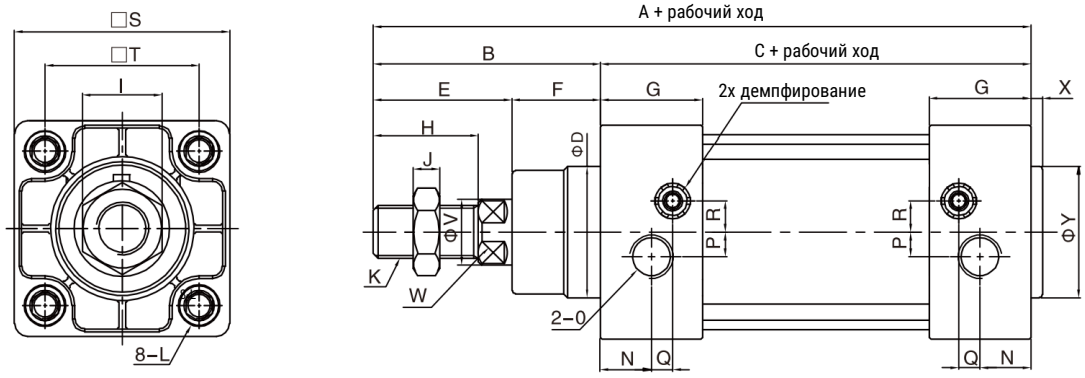


Ø поршня	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y
125	279	119	160	60	74	45	46	54	41	13,5	M27x2	M12x20	23	G1/2	14	12	14	140	110	32	27	-	-
160	332	152	180	65	94	58	50	72	55	18	M36x2	M16x24	25	G3/4	15	12	20	180	140	40	36	-	-
200	347	167	180	75	110	57	50	72	55	18	M36x2	M16x24	25	G3/4	-	-	-	220	175	40	36	-	-
250	388	188	200	90	121	67	52	84	65	21	M42x2	M20x25	26,5	G1	20,5	7,5	21	270	220	50	45	10	90

Основные размеры – Пневмоцилиндр с двусторонним штоком

LBCD

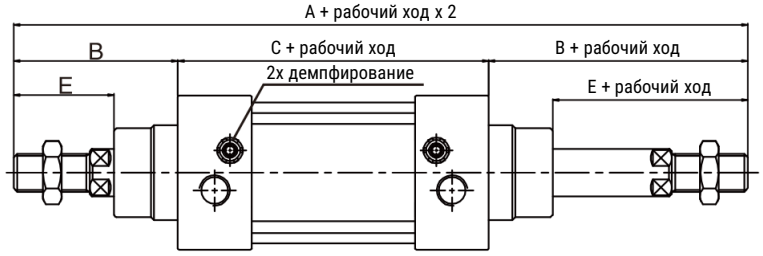

LBCJ

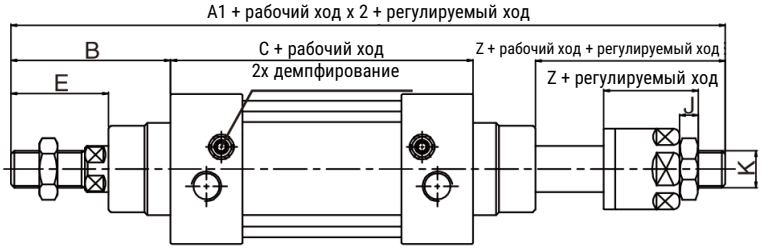


Ø поршня	A	A1	B	C	E	Z	J	K
125	398	372,5	119	160	74	48,5	13,5	M27x2
160	484	448	152	180	94	58	18	M36x
200	514	462	167	180	110	58	18	M36x2
250	576	531	188	200	121	76	21	M42x2

Примечание: Не указаны размеры, которые полностью соответствуют размерам в стандартном исполнении цилиндра LBC.


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – Пневмоцилиндр с цапфой

LBC125...-...Y

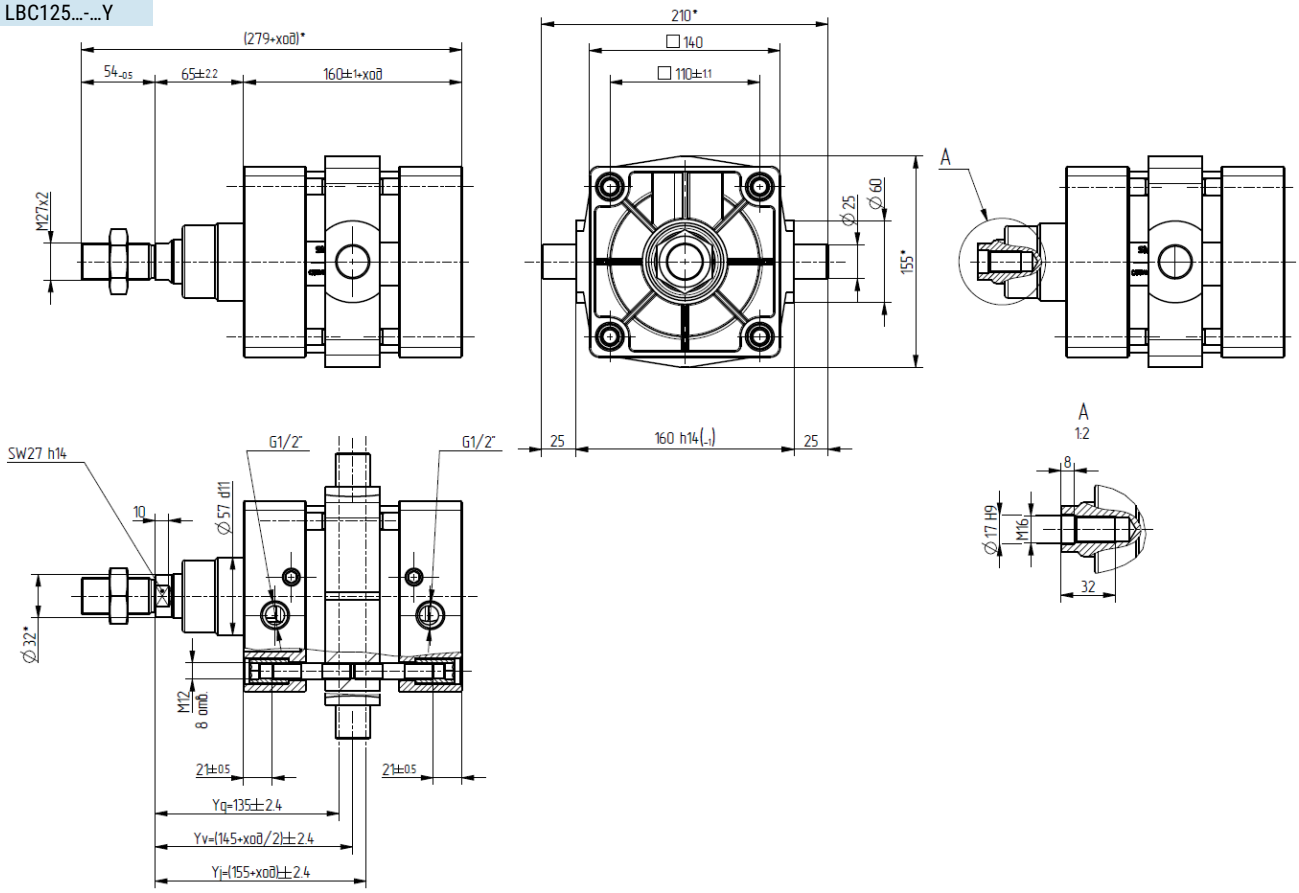

LBC160...-...Y

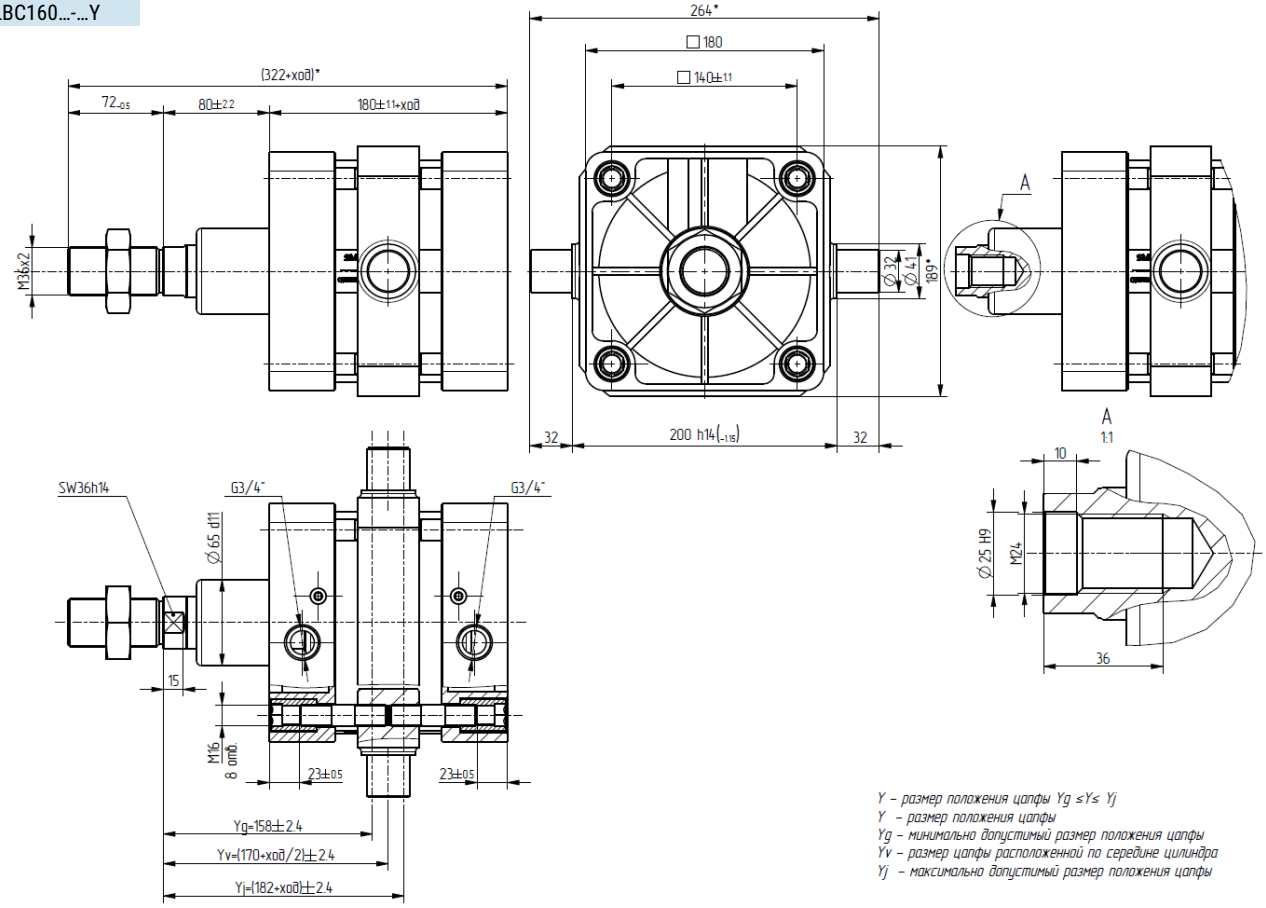


Y – размер положения цапфы Yg ≤Y≤ Yj
Y – размер положения цапфы
Yg – минимально допустимый размер положения цапфы
Yv – размер цапфы расположенной по середине цилиндра
Yj – максимально допустимый размер положения цапфы

Все права защищены

Основные размеры – Пневмоцилиндр с цапфой

LBC200...-...Y

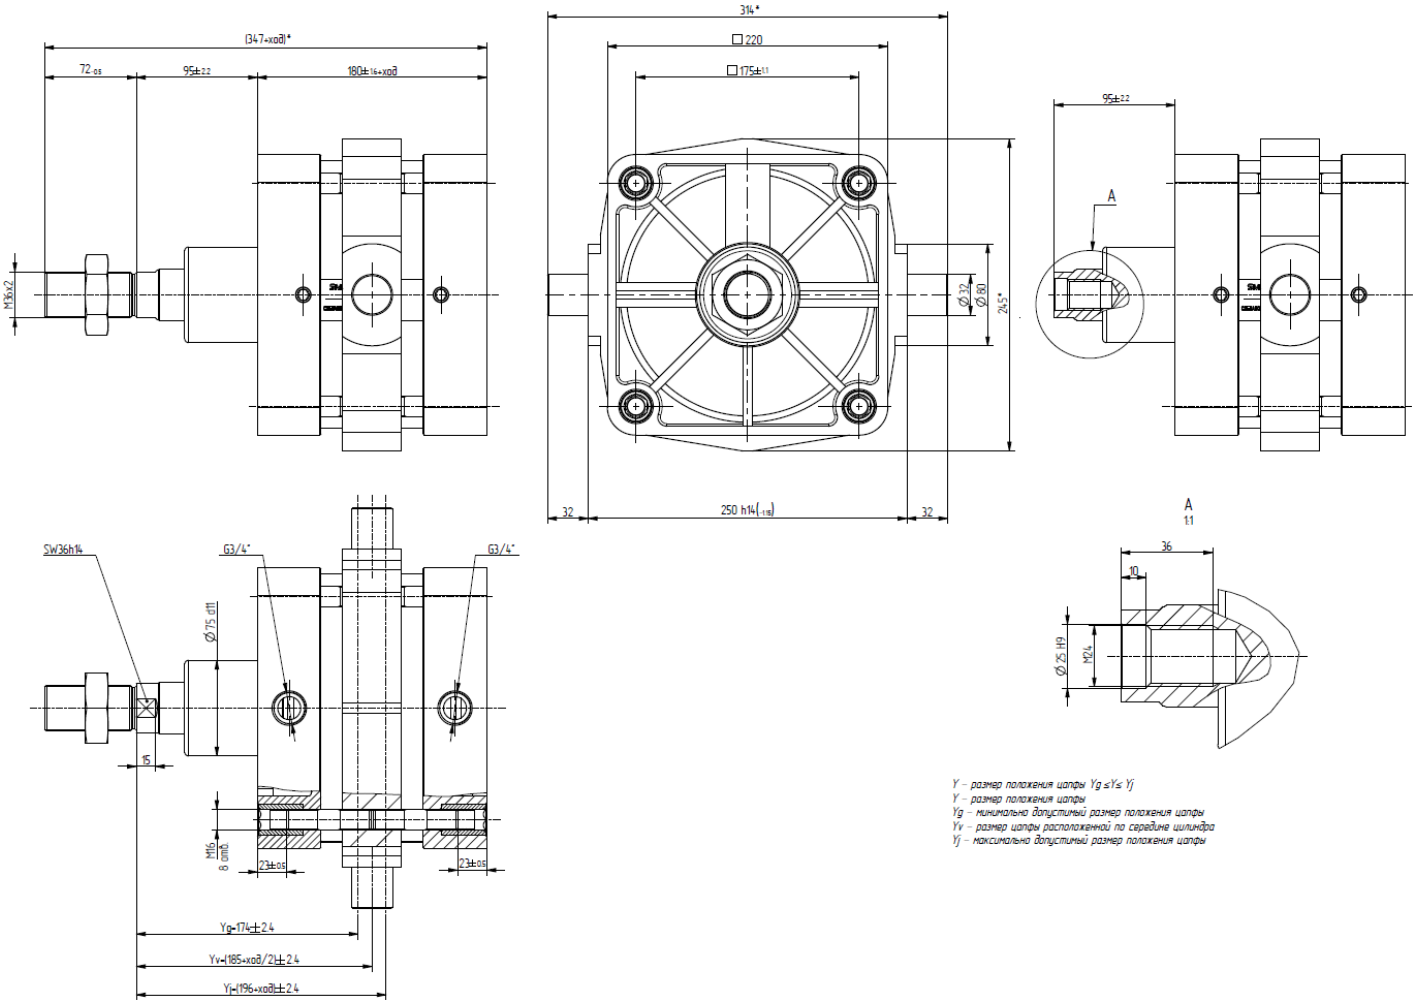


Y – размер положения цапфы Yg ≤ Y ≤ Yj
Y – размер положения цапфы
Yg – минимально допустимый размер положения цапфы
Yv – размер цапфы расположенной по середине цилиндра
Yj – максимально допустимый размер положения цапфы

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – Пневмоцилиндр с цапфой

LBC250...-...Y

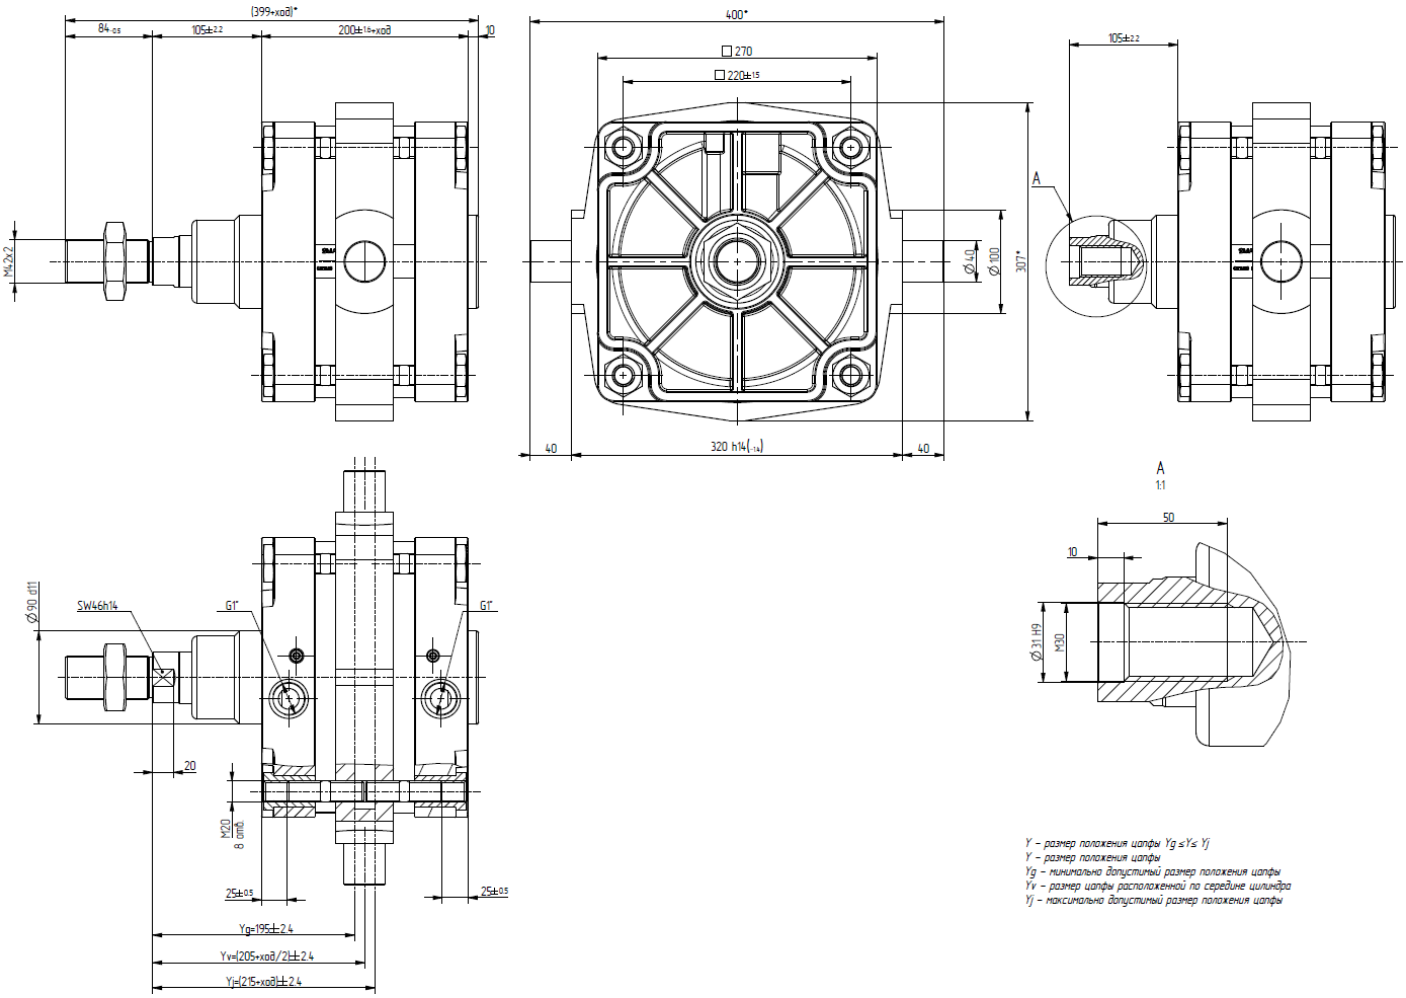


Y – размер положения цапфы Yg ≤ Y ≤ Yj
Y – размер положения цапфы
Yg – минимально допустимый размер положения цапфы
Yv – размер цапфы расположенной по середине цилиндра
Yj – максимально допустимый размер положения цапфы


Все права защищены

Основные размеры – Специальные исполнения штока


R – Удлинение штока

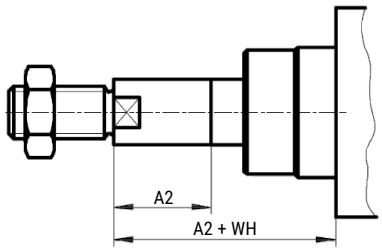

L – Удлинение резьбы штока

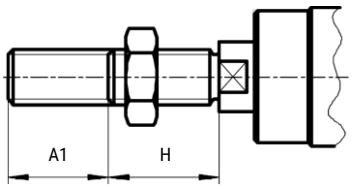

F – Внутренняя резьба штока




Ø поршня	A1 макс.	A2 макс.	D1	H	AF	T1	T2	WH	KF
125	70	500	17	54	32	40	8	65	M16
160	70	500	25	72	36	40	10	80	M24
200	100	500	25	72	36	40	10	95	M24
250	100	500	31	84	50	60	10	104	M30

Данные для заказа – Переменный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
125	10 … 2 000	30033244	LBC125x…-S
160	10 … 2 000	30033245	LBC160x…-S
200	10 … 2 000	30033246	LBC200x…-S
250	10 … 2 000	30033247	LBC250x…-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Обзор периферии

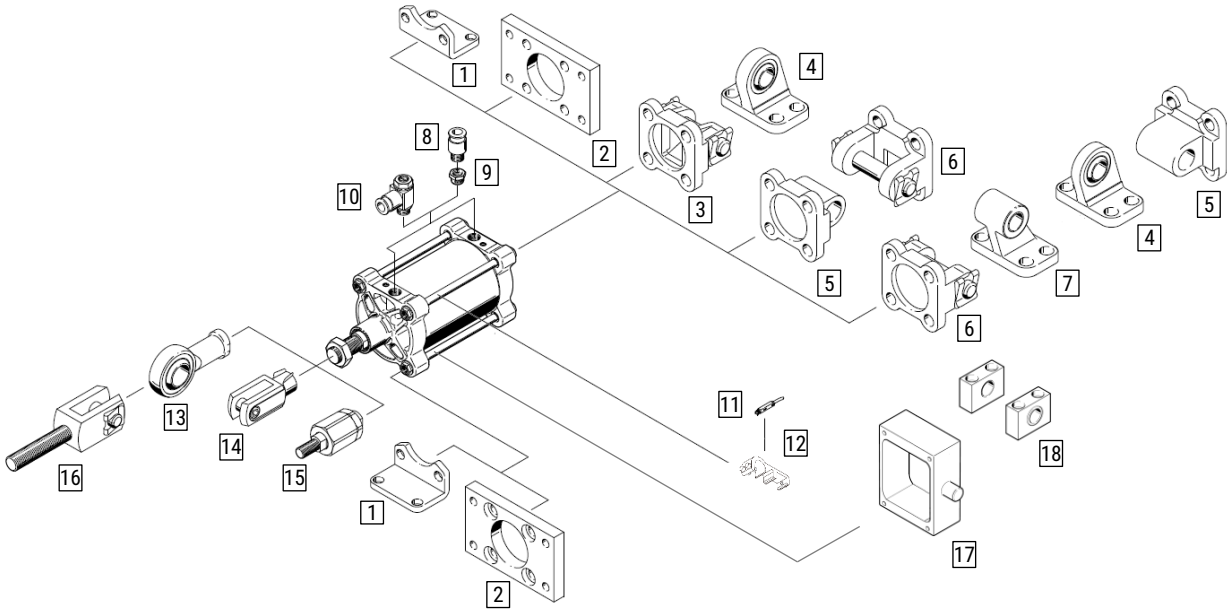

№ поз.	Тип	Описание
1	FJ-…LB	Монтажные лапы
	FJ-…LB-B	
2	FJ-…FA/FB	Монтажный фланец
3*		Фланец с осью
4*		Опорная стойка с подшипником
5	FJ-…CA	Поворотный фланец
6	FJ-…CB	Фланец с осью
7	FJ-…CR	Стойка опорная
8	ZP…	Цанговые фитинги
9	TTY-YJ	Резьбовые фитинги

№ поз.	Тип	Описание
10	ZSC…	Дроссели с обратным клапаном
11	HX…	Датчики положения
12	PM…	Крепление датчика
13	B	Шарнирная головка
14	YJ	Вилкообразная головка
15	FD	Компенсирующая муфта
16*		Вилкообразная головка
17*		Поворотная цапфа
18*		Опора цапфы


* Доступны для заказа по запросу

Данные для заказа - Монтажные принадлежности

Монтажные лапы
FJ-…LB




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30008763	FJ-VBC125LB	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	Гальванизированная сталь
30008764	FJ-VBC160LB	340	300	20	180	115	60	115	18,5	10	
30008765	FJ-VBC200LB	380	320	30	220	135	70	135	24	12	



Монтажные лапы
FJ-…LB-B




Номер для заказа	Код заказа	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Материал
30050353	FJ-VBC125LB-B	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	Гальванизированная сталь
30050354	FJ-VBC160LB-B	340	300	20	180	115	60	115	18,5	10	
30050355	FJ-VBC200LB-B	380	320	30	220	135	70	135	24	12	



Монтажный фланец
FJ-…FA/FB



Номер для заказа	Код заказа	AJ	AK	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BP	T	Материал
30008728	FJ-VBC125FA	19	13	62	20	140	90	218	180	12,5	16,5	110	Гальванизированная сталь
30008729	FJ-VBC160FA	26	18	72	20	180	115	278	230	14,5	18,5	140	
По запросу	FJ-VBC200FA	26	18	82	25	220	135	318	270	17	22	175	




Данные для заказа - Монтажные принадлежности

Фланец с осью
FJ-...CA




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DZ	S	T	Материал
30008736	FJ-VBC125CA	75	50	25	17,5	13	69,7	10	140	110	Алюминиевый сплав
30008737	FJ-VBC160CA	82,5	55	30	20	18	89,7	19	176	140	
30008738	FJ-VBC200CA	88,5	60	30	25	18	89,7	24	218	175	



Фланец с осью
FJ-...CB




Номер для заказа	Код заказа	DA	DC	DE	DJ	DP	DQ	DT	DZ	S	T	Материал
30008745	FJ-VBC125CB	75	50	25	17,5	13	$70_{0}^{+0,74}$	130	10	140	110	Алюминиевый сплав
30008746	FJ-VBC160CB	82	55	30	20	18	90_{0}^{+1}	163,5	19	176,5	140	
30008747	FJ-VBC200CB	89,5	60	30	25	18	90_{0}^{+1}	175	24	218	175	



Стойка опорная
FJ-...CR



Номер для заказа	Код заказа	DC	DD	DE	DF	DJ	DP	DQ	DM	DN	S	T	Материал
30008748	FJ-VBC32CR	90	22,5	25	70	20	14	69,7	90	60	124	94	Закалённая сталь
30008752	FJ-VBC80CR	115	30	30	97	26	14	90	126	88	157	118	
30008753	FJ-VBC100CR	135	30	30	105	31	18	90	130	90	162	122	

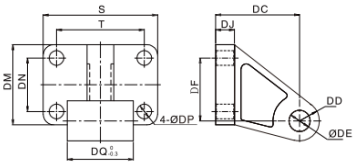


Данные для заказа – Принадлежности штока

Вилка на шток
FJ-...YJ




Номер для заказа	Код заказа	NA	NB	NC	ND	NE	NH	NM	NP	NQ	Материал
30008773	FJ-M36x2YJ	60	70	35	144	-	M36x2	35	72	188	Углеродистая сталь
30008774	FJ-M42x2YJ	70	85	40	168	-	M42x2	40	84	232	
30008775	FJ-M48x2YJ	80	90	50	192	-	M48x2	50	96	265	



Гибкое соединение на шток
FJ-...FD




Номер для заказа	Код заказа	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK	Материал
30012016	FJ-M36x2FD	194,5	60	20,5	77,5	84	54	18	36	M36x2	5°	Углеродистая сталь



Шарнирная головка
FJ-...BJ



Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	Материал
30008799	FJ-M36x2BJ	168	127,5	39,5	80	35	19	M36x2	57	70	49,5	43	28,5	Углеродистая сталь




SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Датчики положения

		Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сверху	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30008814	HX-21P-2M
						Кабель 5м	30012013	HX-21P-5M
						Разъём M8		HX-21P-QD8
						Разъём M12	30031846	HX-21P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008813	HX-21N-2M
						Кабель 5м		HX-21N-5M
						Разъём M8		HX-21P-QD8
						Разъём M12		HX-21P-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008815	HX-21D-2M
						Кабель 5м		HX-21D-5M
						Разъём M8		HX-21D-QD8
						Разъём M12		HX-21D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008812	HX-21R-2M
						Кабель 5м	30028943	HX-21R-5M
						Разъём M8		HX-21R-QD8
						Разъём M12		HX-21R-QD12

	Диаметр поршня, мм	Номер для заказа	Код заказа
	125	30008836	PM-12
	160	30008837	PM-16
	200		
	250	30029859	PM-20



Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	G1/2	8	30011600	ZSC08-04G
			10	30011608	ZSC10-04G
			12	30011614	ZSC12-04G
	Никелированная латунь	G1/2	10	30006874	EMSC10-04G-A
			12	30024167	EMSC12-04G-A
			16	30031131	EMSC16-04G-A

Данные для заказа – Резьбовые переходники

	Материал	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	R3/4	G3/8	30033051	TTY-YJ06P-03G
		R3/4	G1/2	30032818	TTY-YJ06P-04G
		R1	G1/2	30032914	TTY-YJ1P-04G
		R1	G3/4	30033053	TTY-YJ1P-06G


Данные для заказа – Клапаны быстрого выхлопа

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение	Пневматическое присоединение, выхлоп	Номер для заказа	Код заказа
	Латунь	G3/8	G3/8	30008655	KKP-10
		G1/2	G1/2	30008656	KKP-15
		G3/4	G3/4	30008657	KKP-20
		G1	G1	30008658	KKP-25

Все права защищены

Запасные части – Уплотнение штока

Диаметр поршня, мм	125	160	200	250
Модель уплотнения	GREU32X42PWW	GREU40X50PWW	GRRA40X50NXH	GREU50X60PWW
Материалы	Полиуретан			
Рабочее давление, бар	0…10			
Окружающая температура, ˚C	-20…+80			




Номер для заказа	Код заказа	d_n	D_n
30034506	GREU32X42PWW	32	42
30034507	GREU40X50PWW	40	50
30034508	GRRA40X50NXH	40	50
30034509	GREU50X60PWW	50	60

Запасные части – Ремкомплекты

Состав ремкомплекта:

1. Уплотнение штока
2. Уплотнение демпфирующего дросселя (2 шт.)
3. Уплотнение пневматического демпфирования (2 шт.)
4. Внутренне уплотнение поршня
5. Уплотнение поршня (2 шт.)

Примечание:
1. Смазка и клей для винтов в комплект поставки не входят.
2. Направляющая лента поршня в ремкомплект не входит и заказывается отдельно.

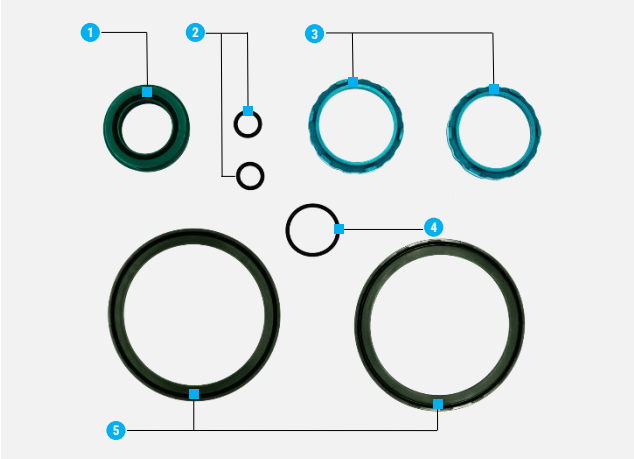


	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Ремкомплект	125	30023067	VBC125-XLB
	160	30021977	VBC160-XLB
	200	30016421	VBC200-XLB
	250	30001116	VBC250-XLB

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Направляющая лента	125	30034511	GNM5X2X125F
	160	30034512	GNM8X2X160F
	200	30034513	GNM6X2X200F
	250	30034514	GNM8X2X250F


Версия 06.2026
Все права защищены

DNGB

Стандартный цилиндр ISO 15552



DNGB

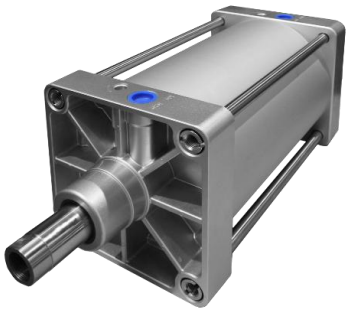

Описание

- Соответствуют стандарту ISO 15552;
- Отличное поглощение энергии удара в конце хода благодаря встроенному регулируемому пневматическому демпфированию;
- Прочная конструкция на шпильках

Характеристики

Диаметр поршня, мм	320	400
Тип	Двустороннего действия	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0	
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)	
Тип демпфирования	Регулируемое пневматическое	
Пневматическое присоединение	G1	

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □

Серия
DNGB

Диаметр поршня
320 320 мм
400 400 мм

Опрос положения
A С помощью датчиков


Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое демпфирование

Рабочий ход (мм) (1)
1 … 2 000

(1) Для DNGB-400 максимальный рабочий ход 570 мм.

Пример заказа: серия DNGB, диаметр поршня 320 мм, ход штока 500 мм, с пневматическим регулируемым демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **DNGB-400-500-PPV-A**

Конструкция

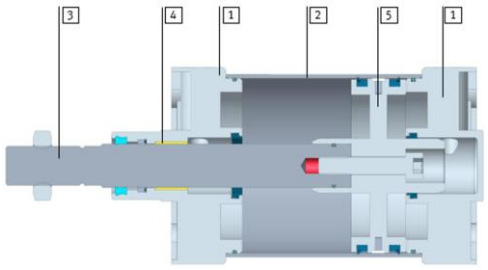



Поз.	Деталь	Материал
1	Крышки	Алюминиевая отливка
2	Гильза	Анодированный алюминий
3	Шток	Легированная сталь
4	Подшипник	Стальной с антифрикционным покрытием
5	Поршень	Алюминиевая отливка
	Шпильки	Легированная сталь
	Уплотнения	Полиуретан, нитриловая резина


Все права защищены

Основные размеры


DNGB-320

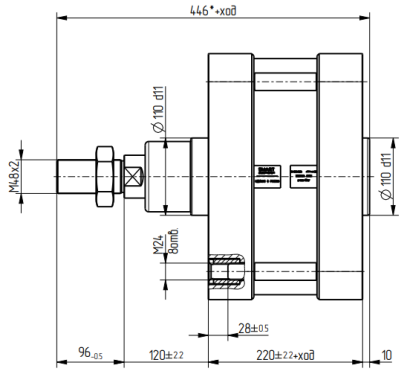





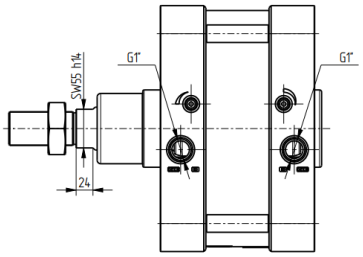

DNGB-400

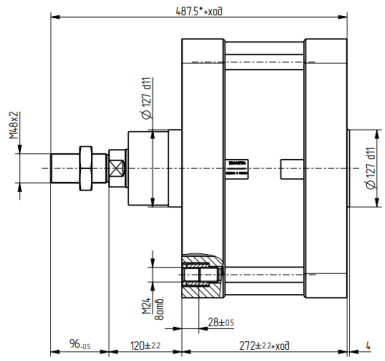



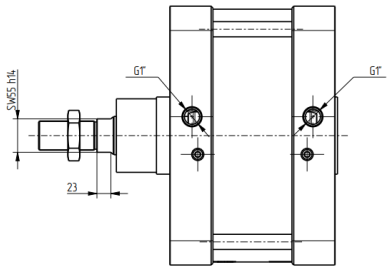


Данные для заказа – Переменный ход

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
320	10 … 2 000	30001484	DNGB-320-...-PPV-A
400	10 … 570	30038432	DNGB-400-...-PPV-A

Версия 06.2026
Все права защищены

DSNUB-CR

Пневмоцилиндр из нержавеющей стали по ISO 6432



Описание

- Пневмоцилиндры Ø16…25 соответствуют стандарту ISO 6432;
- Исполнение всех частей пневмоцилиндра из нержавеющей стали обеспечивает высокую стойкость к коррозии;
- Крышки завальцованы в корпус пневмоцилиндра, что обеспечивает надёжность сборки и высокую герметичность

Характеристики

Диаметр поршня, мм	16	20	25	32	40
Соответствует стандарту	ISO 6432			-	
Тип	Двустороннего действия / Одностороннего действия				
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)				
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0				
Рабочая температура, °C	-20 … +80				
Положение монтажа	Любое				
Скорость перемещения, мм/сек	30…800				
Диапазон рабочего хода, мм **	10 … 500				
Резьба штока	M6	M8	M10x1,25		M12x1,25
Демпфирование	Упругие демпфирующие кольца				
Материал колбы	Нержавеющая сталь SS304				
Материал крышек	Нержавеющая сталь SS304				
Материал штока	Нержавеющая сталь SS316				
Материал уплотнений	NBR				
Пневматическое присоединение	M5	G1/8			G1/4

** Другая длина хода доступна по запросу

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
DSNUB

Материал
CR Нержавеющая сталь

Диаметр поршня
16 16 мм
20 20 мм
25 25мм
32 32 мм
40 40 мм

Рабочий ход (мм)
1 … 500


Тип демпфирования
P Упругое механическое


Опрос положения
A С помощью датчиков

Пример заказа: серия DSNUB, из нержавеющей стали, диаметр поршня 25 мм, ход штока 100 мм, с механическим демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **DSNUB-CR-25-100-P-A**


Все права защищены

Характеристики



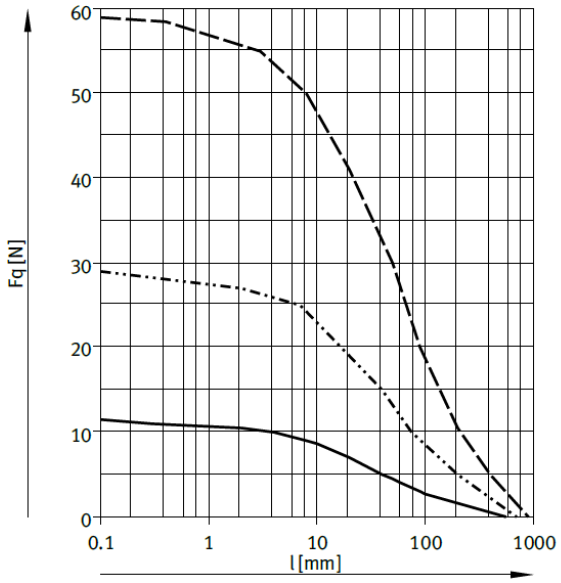

DSNUB-CR-16
DSNUB-CR-20
DSNUB-CR-25

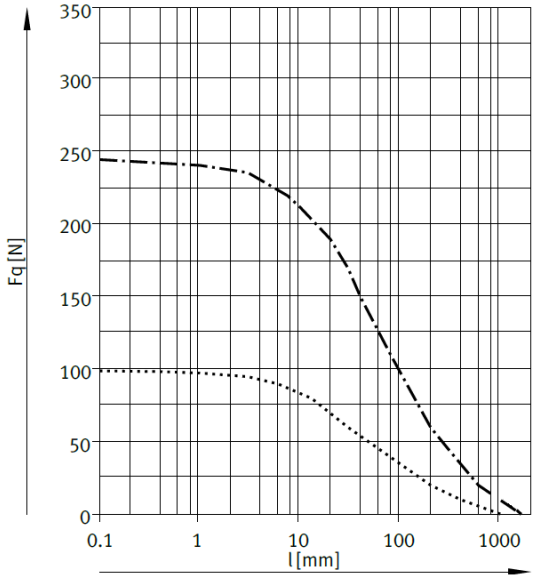


DSNUB-CR-32
DSNUB-CR-40


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


DSNUB-CR-16

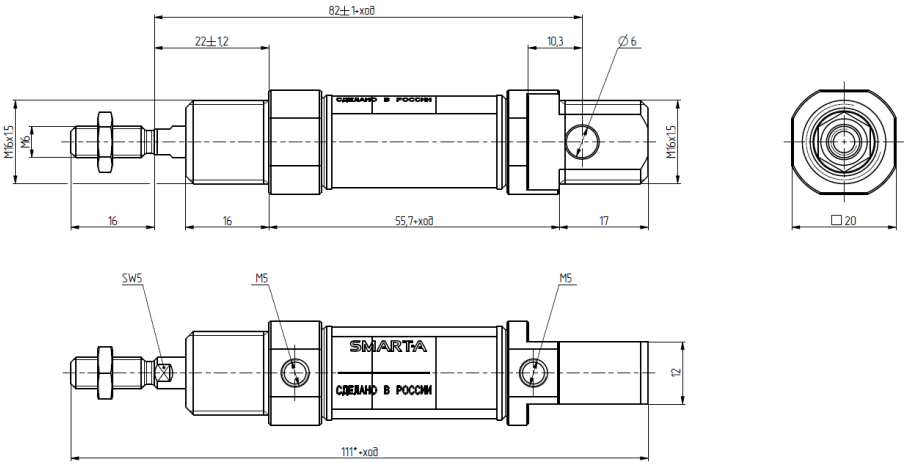

DSNUB-CR-20

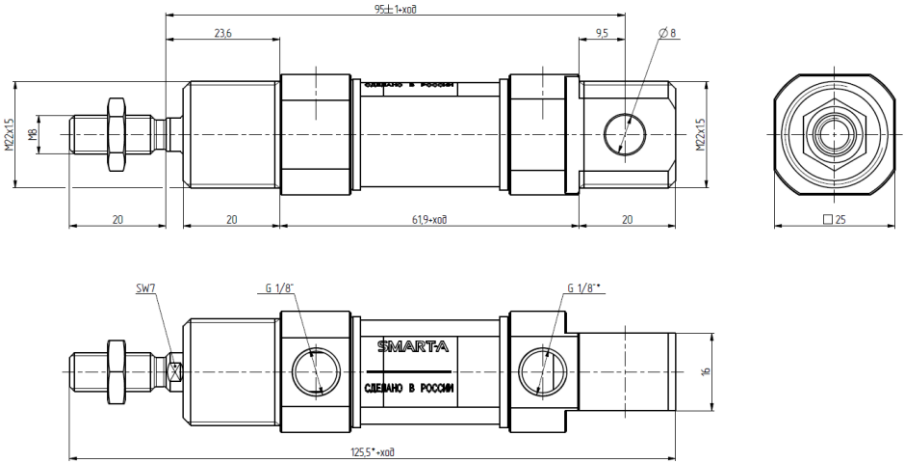


DSNUB-CR-25

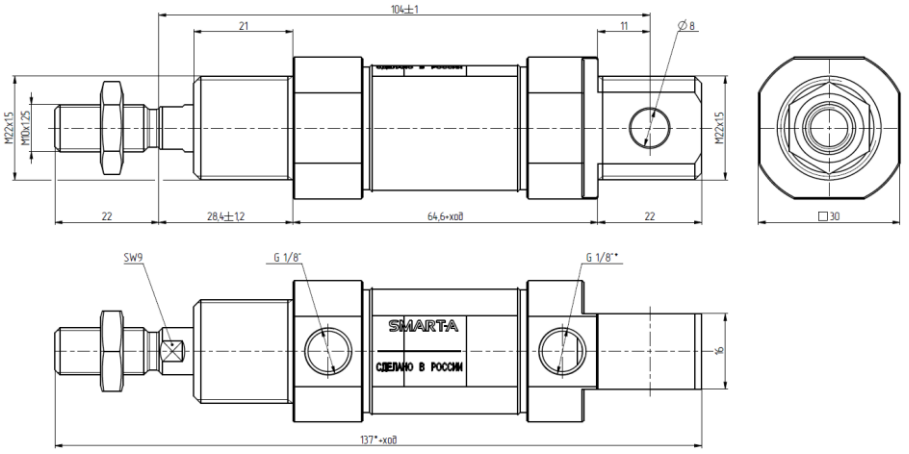


Все права защищены

Основные размеры

DSNUB-CR-32

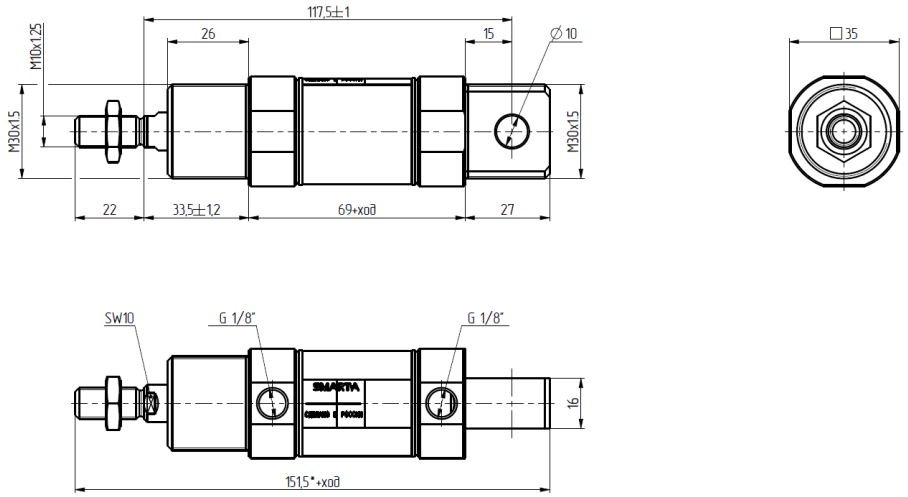

DSNUB-CR-40

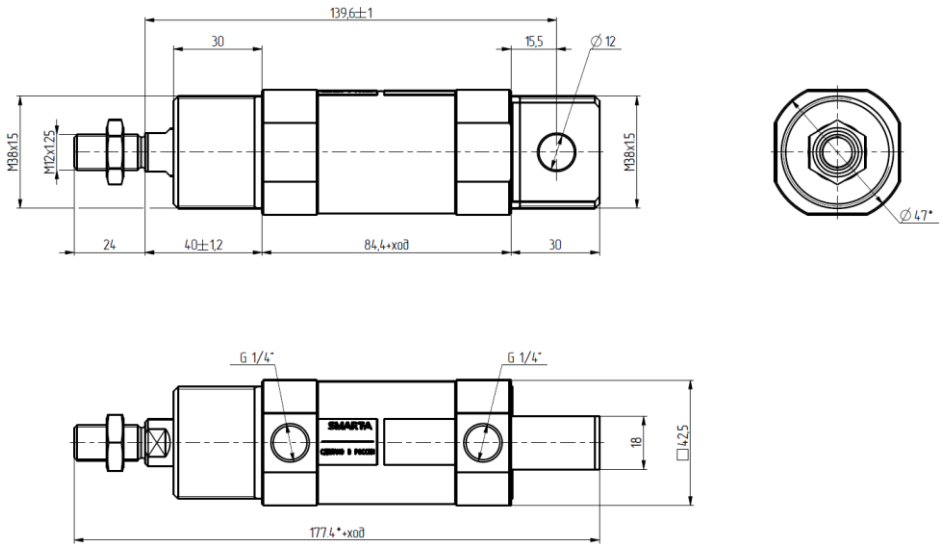

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Демпфирование	Номер для заказа	Код заказа
16	10 … 500	Упругое механическое	30047270	DSNUB-CR-16-…-P-A
20	10 … 500		30047271	DSNUB-CR-20-…-P-A
25	10 … 500		30047272	DSNUB-CR-25-…-P-A
32	10 … 500		30047273	DSNUB-CR-32-…-P-A
40	10 … 500		30047274	DSNUB-CR-40-…-P-A

Данные для заказа – Принадлежности штока

Вилка на шток



Материал	Номер для заказа	Код заказа
Нержавеющая сталь SS304	30030434	CRSG-M10x1.25
	30030435	CRSG-M12x1.25

Шарнирная головка




Материал	Номер для заказа	Код заказа
Нержавеющая сталь SS304	30055586	CRSGS-M6x1
	30055585	CRSGS-M8x1.25
	30030439	CRSGS-M10x1.25
	30030440	CRSGS-M12x1.25

Данные для заказа – Монтажные принадлежности

Гайка

DSNUB-CR-16…32






Для диаметра	Резьба	e	m	s	Номер для заказа	Код заказа
16	M16x1,5	26,75	8	24	30019255	DIN439-B-M16X1,5-A2-70
20, 25	M22x1,5	35,03	11	32	30016549	DIN439-B-M22X1,5-A2-50
32	M30x1,5	50,85	15	46	30053348	DIN439-B-M30x1,5-A2-50

DSNUB-CR-40





Для диаметра	Резьба	b	d2	d3	h	t	z	Номер для заказа	Код заказа
40	M38x1,5	8	58	50	11	3,5	0,5	30049741	M38x1,5 DIN1804-A2

Все права защищены

Данные для заказа – Дроссели и фитинги


Дроссель с обратным клапаном	Материал	Номер для заказа	Присоединение 1	Присоединение 2	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS316	30037381	G1/8	Ø 4	SSC04-01S1G
		30023137	G1/8	Ø 6	SSC06-01S1G
		30023136	G1/8	Ø 8	SSC08-01S1G
		30038419	G1/4	Ø 6	SSC06-02S1G
		30023135	G1/4	Ø 8	SSC08-02S1G
		30036382	G1/4	Ø 10	SSC10-02S1G

Фитинги	Материал	Номер для заказа	Присоединение 1	Присоединение 2	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS316	30000798	M5	Ø 4	SPC04-M5S1
		30000800	M5	Ø 6	SPC06-M5S1
		30000907	G1/8	Ø 4	SPC04-01S1G
		30000909	G1/8	Ø 6	SPC06-01S1G
		30000913	G1/8	Ø 8	SPC08-01S1G
		30000910	G1/4	Ø 6	SPC06-02S1G
		30000914	G1/4	Ø 8	SPC08-02S1G
		30000917	G1/4	Ø 10	SPC10-02S1G
		30001512	M5	Ø 4	SPL04-M5S1
		30001514	M5	Ø 6	SPL06-M5S1
		30001568	G1/8	Ø 4	SPL04-01S1G
		30001570	G1/8	Ø 6	SPL06-01S1G
		30001574	G1/8	Ø 8	SPL08-01S1G
		30001571	G1/4	Ø 6	SPL06-02S1G
		30001575	G1/4	Ø 8	SPL08-02S1G
		30001578	G1/4	Ø 10	SPL10-02S1G

Все права защищены

DNGB-CR

Пневмоцилиндр из нержавеющей стали по ISO 15552





Описание

- Пневмоцилиндры соответствуют размерам по стандарту ISO 15552;
- Все части пневмоцилиндра выполнены из нержавеющей стали SS316;
- Доступны диаметры поршня 32…125 мм;
- Возможно изготовление нестандартных исполнений с удлинением штока и резьбы

Характеристики

Основные характеристики		32	40	50	63	80	100	125
Тип		Двустороннего действия						
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)						
Рабочее давление, МПа		0,1 … 1,0						
Рабочая температура, ˚С		-20 … +80						
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4		G3/8		G1/2	
Резьба на штоке		M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2
Теоретическое усилие при 0,6 МПа, Н	выдвижение	483	754	1 178	1 870	3 015	4 712	7 360
	втягивание	415	633	990	1 682	2 720	4 418	6 880
Демпфирование		Регулируемое пневматическое						
Материал колбы		Нержавеющая сталь SS316						
Материал крышек		Нержавеющая сталь SS316						
Материал уплотнений		Полиуретан (PU)						

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

DNGB	Цилиндр со шпильками

Материал

CR	Нержавеющая сталь SS316

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Рабочий ход

10	10 мм
15	15 мм
…	
2 000	2 000 мм

Демпфирование

PPV	Регулируемое пневматическое


Опрос положения

A	С помощью датчиков

Пример заказа: серия DNGB-CR, из нержавеющей стали, диаметр поршня 63 мм, рабочий ход 200 мм, регулируемое демпфирование, опрос положения.
Код заказа: **DNGB-CR-63-200-PPV-A**


Все права защищены


Обзор периферии

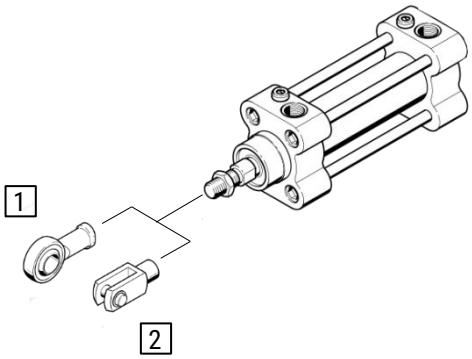

№ поз.	Тип	Описание
1	CRSG	Вилка на шток
2	CRSGS	Шарнирная головка

Основные размеры

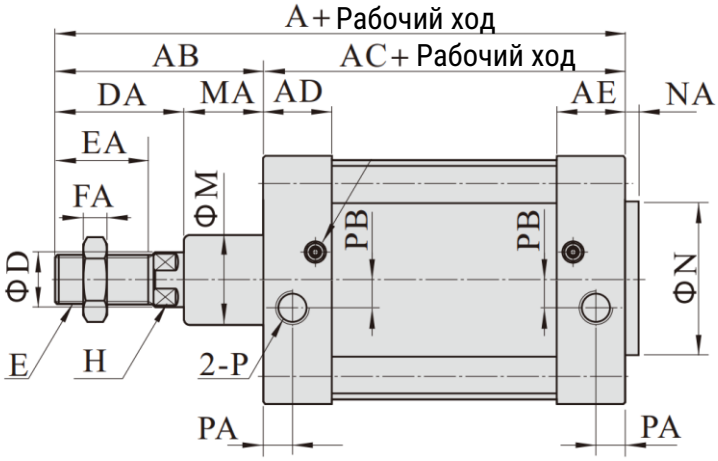

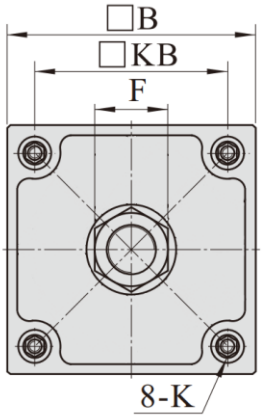

Ø поршня	A	AB	AC	AD	AE	B	D	DA	E	EA	F	FA	H	K	KB	M	MA	N	NA	P	PA	PB
32	142	48	94	27	27	47	12	29	M10x1,25	22	17	6	10	M6	32,5	30	19	30	3	G1/8	12	5,5
40	159	54	105	31	31	53	16	33	M12x1,25	24	17	7	13	M6	38	35	21	35	3,5	G1/4	15	6
50	175	69	106	31	31	65	20	42	M16x1,5	32	23	8	17	M8	46,5	40	27	40	3,5	G1/4	15,5	7,5
63	190	69	121	33	33	75	25	42	M16x1,5	32	23	8	17	M8	56,5	45	27	45	4	G3/8	16,5	7,5
80	214	86	128	36	36	95	25	53	M20x1,5	40	26	10	22	M10	72	45	33	45	4	G3/8	19	8,5
100	229	91	138	37	37	115	32	55	M20x1,5	40	26	10	22	M10	89	55	36	55	4	G1/2	18	9,5
125	279	119	160	45	45	140	40	79	M27x2	54	41	13,5	27	M12	110	60	40	60	4	G1/2	23	10

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10 ... 2 000	30031380	DNGB-CR-32- ... -PPV-A
40	10 ... 2 000	30031062	DNGB-CR-40- ... -PPV-A
50	10 ... 2 000	30031350	DNGB-CR-50- ... -PPV-A
63	10 ... 2 000	30031750	DNGB-CR-63- ... -PPV-A
80	10 ... 2 000	30031108	DNGB-CR-80- ... -PPV-A
100	10 ... 2 000	30031763	DNGB-CR-100- ... -PPV-A
125	10 ... 2 000	30032157	DNGB-CR-125- ... -PPV-A

Данные для заказа – Принадлежности штока


Вилка на шток	Материал	Номер для заказа	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS304	30030434	CRSG-M10x1.25
		30030435	CRSG-M12x1.25
		30030436	CRSG-M16X1.5
		30030437	CRSG-M20x1.5
		30030438	CRSG-M27x2

Шарнирная головка	Материал	Номер для заказа	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS304	30030439	CRSGS-M10x1.25
		30030440	CRSGS-M12x1.25
		30030441	CRSGS-M16X1.5
		30030442	CRSGS-M20x1.5
		30030443	CRSGS-M27x2

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Запасные части

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
Ремкомплект	32	30018633	BDNT-32
	40	30018634	BDNT-40
	50	30018635	BDNT-50
	63	30023548	BDNT-63
	80	30023549	BDNT-80
	100	30018636	BDNT-100

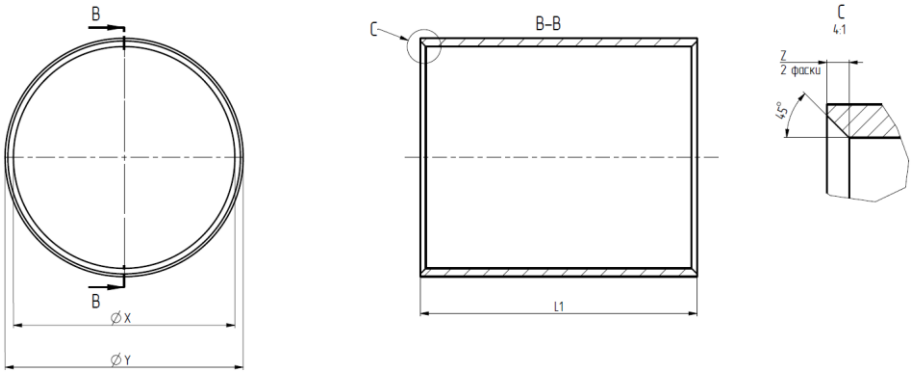

	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа	Максимальная длина L1	X H9	Y	Z
Колба	32	30036812	BDNG-CR-32-…-CV	1.500 мм	32	33,6	0,5
	40	30036813	BDNG-CR-40-…-CV		40	41,6	0,5
	50	30036814	BDNG-CR-50-…-CV		50	55	1
	63	30036815	BDNG-CR-63-…-CV		63	69	1,5
	80	30036816	BDNG-CR-80-…-CV		80	86	2
	100	30036817	BDNG-CR-100-…-CV		100	106	2
	125	30036818	BDNG-CR-125-…-CV		125	133	2

Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном

Дроссель с обратным клапаном	Материал	Номер для заказа	Присоединение 1	Присоединение 2	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS316	30023137	G1/8	Ø 6	SSC06-01S1G
		30023136	G1/8	Ø 8	SSC08-01S1G
		30023135	G1/4	Ø 8	SSC08-02S1G
		30036382	G1/4	Ø 10	SSC10-02S1G
		30036385	G3/8	Ø 10	SSC10-03S1G
		30034872	G3/8	Ø 12	SSC12-03S1G
		30034871	G1/2	Ø 12	SSC12-04S1G

Данные для заказа – Фитинги


Фитинги	Материал	Номер для заказа	Присоединение 1	Присоединение 2	Код заказа
	Нержавеющая сталь SS316	30000909	G1/8	Ø 6	SPC06-01S1G
		30000913	G1/8	Ø 8	SPC08-01S1G
		30000914	G1/4	Ø 8	SPC08-02S1G
		30000917	G1/4	Ø 10	SPC10-02S1G
		30000918	G3/8	Ø 10	SPC10-03S1G
		30000921	G3/8	Ø 12	SPC12-03S1G
		30000922	G1/2	Ø 12	SPC12-04S1G
		30000929	G1/2	Ø 16	SPC16-04S1G
		30001570	G1/8	Ø 6	SPL06-01S1G
		30001574	G1/8	Ø 8	SPL08-01S1G
		30001575	G1/4	Ø 8	SPL08-02S1G
		30001578	G1/4	Ø 10	SPL10-02S1G
		30001579	G3/8	Ø 10	SPL10-03S1G
		30001582	G3/8	Ø 12	SPL12-03S1G
		30001583	G1/2	Ø 12	SPL12-04S1G
		30001590	G1/2	Ø 16	SPL16-04S1G

Все права защищены

SFM

Цилиндр с антиповоротной платформой





Характеристики

Диаметр поршня, мм	20	25	32	40
Тип	Двустороннего действия			
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0			
Испытательное давление, МПа	1,5			
Рабочая температура, °C	-20…+8 (без замерзания)			
Скорость перемещения, мм/с	30…500			
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца			
Присоединительная резьба	M5		G1/8	

Система обозначений

[ ][ ] x [ ] - [ ]

Серия
SFM


Диаметр поршня
20 20 мм
25 25 мм
32 32 мм
40 40 мм

Опрос положения
Без опроса
S С помощью датчиков

Рабочий ход (мм)
5
10
….
100

Пример заказа: цилиндр серии SFM с направляющими, диаметр поршня 25 мм, ход штока 20 мм, с возможностью опроса положений, G резьба.
Код заказа: **SFM25x20-S**

Обзор периферии

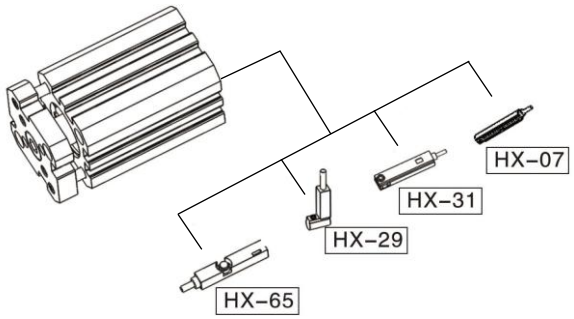

Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать компактные датчики HX-29.

Версия 06.2026
Все права защищены


Ход штока

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	20…40	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100	100

Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом 27 мм размеры будут аналогичны размерам цилиндра с ходом 30 мм.

Чтобы узнать о возможности заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Конструкция

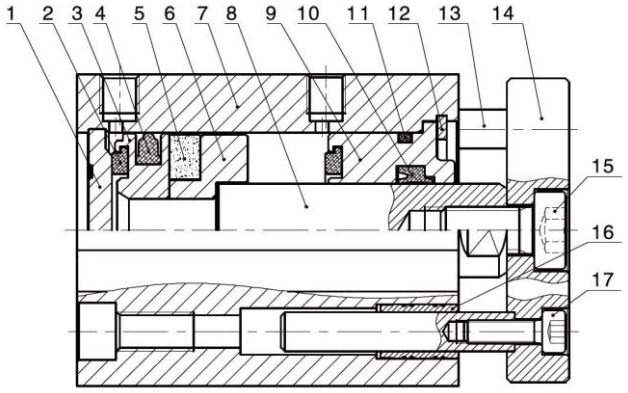

Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Демпфирующее уплотнение	Полимер
3	Поршень	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение поршня	NBR
5	Магнит	
6	Поршень	Алюминиевый сплав
7	Колба	Алюминиевый сплав
8	Шток	Нержавеющая сталь/ Углеродистая сталь
9	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
10	Уплотнение штока	TPU
11	Уплотнительное кольцо	NBR
12	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
13	Направляющие	Нержавеющая сталь
14	Траверса	Алюминиевый сплав
15	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
16	Подшипник скольжения	Латунь
17	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь


Основные размеры

SFM-20…25

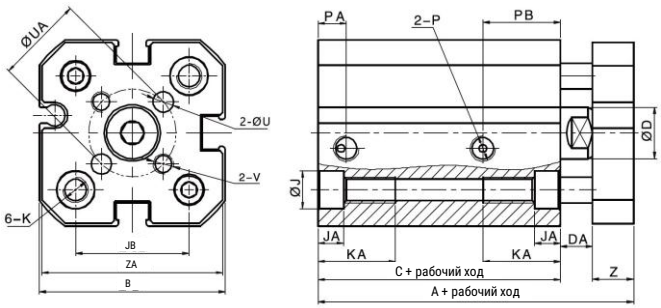

Ø поршня	A	B	C	D	DA	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	U	UA	V	Z	ZA
20	51	36	37	10	6	7,3	5	22	M5 сквозн. отв. Ø4,2	15	M5	5,5	15	4	17	M4	8	35
25	53	40	39	12	6	7,3	5	26	M5 сквозн. отв. Ø4,2	15	M5	5,5	17	5	22	M5	8	39

SFM-32…40

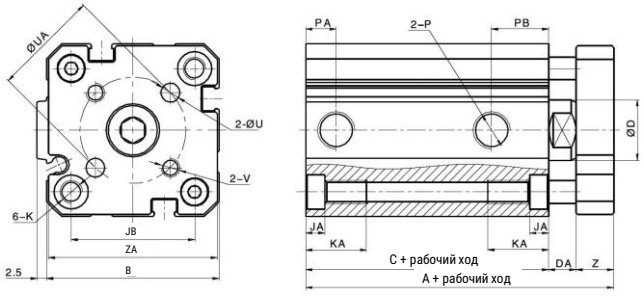

Ø поршня	A	B	C	D	DA	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	U	UA	V	Z	ZA
32	61	45,5	44	16	7	9	5	32,5	M6 сквозн. отв. Ø5,2	16	G1/8	8	15	5	28	M5	10	44,5
40	62,5	53	45	16	7,5	9	5	38	M6 сквозн. отв. Ø5,2	16	G1/8	9,5	16,5	5	33	M5	10	52

Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30015912	SFM20x5-S
	10	30016447	SFM20x10-S
	15	30025136	SFM20x15-S
	20	30014353	SFM20x20-S
	25	30022697	SFM20x25-S
	30	30013998	SFM20x30-S
	35	30053855	SFM20x35-S
	40	30015986	SFM20x40-S
	45		SFM20x45-S
	50	30013995	SFM20x50-S
	55	30041820	SFM20x55-S
	60	30002076	SFM20x60-S
	70	30002077	SFM20x70-S
	75		SFM20x75-S
	80	30002075	SFM20x80-S
	90		SFM20x90-S
	100	30020443	SFM20x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5		SFM25x5-S
	10	30032696	SFM25x10-S
	15	30031385	SFM25x15-S
	20	30014057	SFM25x20-S
	25	30015700	SFM25x25-S
	30	30015767	SFM25x30-S
	35	30031136	SFM25x35-S
	40	30001385	SFM25x40-S
	45		SFM25x45-S
	50	30015766	SFM25x50-S
	55		SFM25x55-S
	60	30014196	SFM25x60-S
	70	30015811	SFM25x70-S
	75		SFM25x75-S
	80	30015768	SFM25x80-S
	90		SFM25x90-S
	100	30029037	SFM25x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30022008	SFM32x5-S
	10	30015941	SFM32x10-S
	15	30015978	SFM32x15-S
	20	30001224	SFM32x20-S
	25	30042464	SFM32x25-S
	30	30051104	SFM32x30-S
	35		SFM32x35-S
	40	30015982	SFM32x40-S
	45		SFM32x45-S
	50	30016332	SFM32x50-S
	55		SFM32x55-S
	60	30001223	SFM32x60-S
	70		SFM32x70-S
	75		SFM32x75-S
	80	30020592	SFM32x80-S
	90		SFM32x90-S
	100	30043286	SFM32x100-S


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30024651	SFM40x5-S
	10	30011776	SFM40x10-S
	15		SFM40x15-S
	20	30024652	SFM40x20-S
	25	30020563	SFM40x25-S
	30	30026659	SFM40x30-S
	35		SFM40x35-S
	40	30049169	SFM40x40-S
	45		SFM40x45-S
	50	30022703	SFM40x50-S
	55		SFM40x55-S
	60	30015735	SFM40x60-S
	70		SFM40x70-S
	75		SFM40x75-S
	80	30024740	SFM40x80-S
	90		SFM40x90-S
	100	30014162	SFM40x100-S

Версия 06.2026
Все права защищены

SQN

Компактный цилиндр



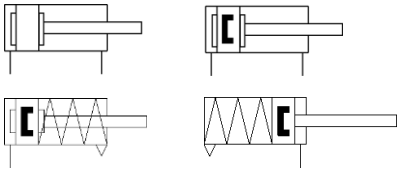

Характеристики

Диаметр поршня, мм	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	140
Тип	Двустороннего действия / Одностороннего действия											
Диапазон рабочего хода, мм	5…150											
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)											
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0 (двусторонний) / 0,2…1,0 (односторонний)											
Испытательное давление, МПа	1,5											
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)											
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца											
Присоединительная резьба	M5				G1/8		G1/4		G3/8			

Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

SQN	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SA	Одностороннего действия (выдвижение)
SB	Одностороннего действия (втягивание)

Диаметр поршня

12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм
140	140 мм

Рабочий ход (мм)

5
10
15
20
…
300

Регулировка хода

	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков


Резьба на штоке

	Внутренняя
M	Наружная


Пример заказа: Серия SQN, диаметр поршня 32 мм, ход штока 50 мм, с возможностью опроса положений, наружная резьба на штоке.
Код заказа: **SQN32x50-S-M**

Конструкция

Без магнита




С магнитом



Поз.	Деталь	Материал
1	Колба	Алюминиевый сплав
2	Направляющая лента	PTFE
3	Уплотнение поршня	NBR
4	Демпфирующее кольцо	NBR
5	Задняя крышка	Алюминий
6	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
7	Поршень	Алюминиевый сплав
8	Уплотнение	NBR
9	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
10	Уплотнение штока	TPU
11	Подшипник	Бронзо-графитовый
12	Стопорное кольцо	Сталь
13	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
14	Магнит	

Обзор периферии

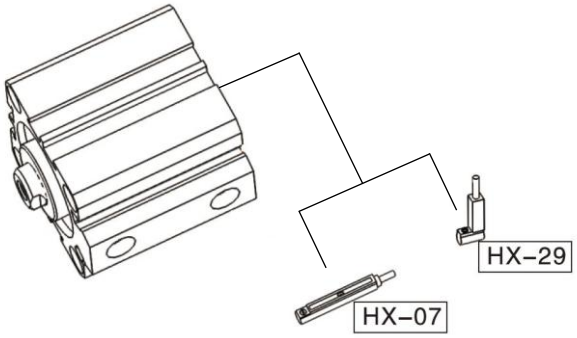

Примечание: Для пневмоцилиндров с малым ходом рекомендуется использовать компактные датчики HX-29 чтобы избегать возможного наложения зон срабатывания датчиков.

Рабочий ход

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	12…16	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	50
	20…25	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150	150
	32…100	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100	200
	125…140	10 20 30 40 50 75 100 125 150 175 200 250 300	300
Одностороннего действия	12…16	5 10 15 20	20
	20…63	5 10 15 20 25 30	30


Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм.

Для заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


Ø12…25 (без магнита)

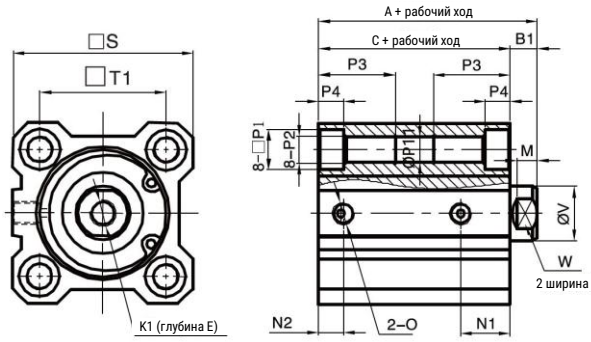


Ø поршня	Без магнита						С магнитом				B1	E	M
	A		C		N1	N2	A	C	N1	N2			
Ход	≤50	≥60	≤50	≥60									
12	20,5	-	17	-	7,5	5	31,5	28	9	5	3,5	6	3,5
16	22	-	18,5	-	8	5,5	34	30,5	9,5	5,5	3,5	8	3
20	24	34	19,5	29,5	9	5,5	36	31,5	9,5	5,5	4,5	7	4
25	27,5	37,5	22,5		11	5,5	37,5	32,5	11	5,5	5	12	4,5


Ø поршня	K1	O	P1	P11	P2	P3	P4	S	T1	T2	V	W
12	M3	M5	6	3,4	M4	11	3,5	25	15,5	22	6	5
16	M4	M5	6	3,4	M4	11	3,5	29	20	28	8	6
20	M5	M5	9	5,5	M6	17	5,5	36	25,5	36	10	8
25	M6	M5	9	5,5	M6	17	5,5	40	28	40	12	10

Ø12 (с магнитом)





Ø16…25 (с магнитом)





Ø32…100






Ø поршня		Без магнита						С магнитом				B1	D	E
		A		C		N1	N2	A	C	N1	N2			
Ход		≤50	≥60	≤50	≥60									
32	Ход=5	30	40	23	33	7,5	6,5	40	33	10,5	7,5	7	49,5	13
	Ход>5					10,5	7,5							
40		36,5	46,5	29,5	39,5	11	8	46,5	39,5	11	8	7	57	13
50	Ход=5	38,5	48,5	30,5	40,5	9	9	48,5	40,5	10,5	10,5	8	71	15
	Ход>5					10,5	10,5							
63	Ход=5	44	54	36	46	14	9,5	54	46	15	10,5	8	84	15
	Ход>5					15	10,5							
80		53,5	63,5	43,5	53,5	16	14	63,5	53,5	16	14	10	104	20
100		65	75	53	63	20	17,5	75	63	20	17,5	12	123,5	26

Ø поршня	M	K1	O	P1	P11	P2	P3	P4	S	T1	V	W
32	6	M8	G1/8	9	5,5	M6	17	5,5	45	34	16	14
40	6	M8	G1/8	9	5,5	M6	17	5,5	52	40	16	14
50	6,5	M10	G1/4	10,5	6,6	M8	22	6,5	64	50	20	17
63	6,5	M10	G1/4	14	9	M10	28,5	9	77	60	20	17
80	8,5	M16	G3/8	17	11	M12	35,5	11	98	77	25	22
100	9,5	M20	G3/8	17	11	M12	35,5	11	117	94	32	27


Все права защищены

Основные размеры


SQNSA 12…25 (без магнита)

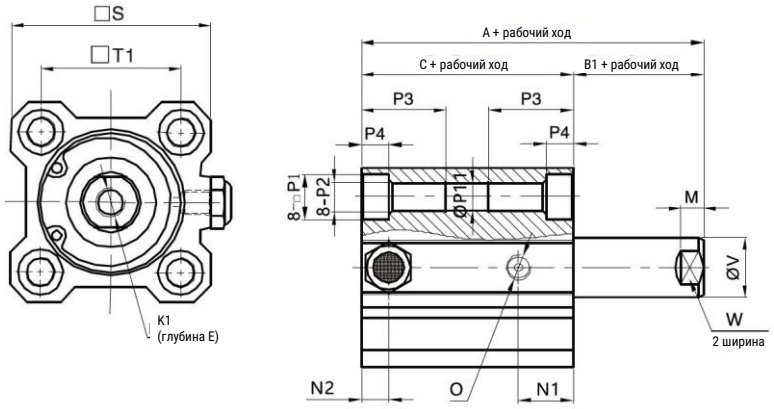


SQNSB 12…25 (без магнита)

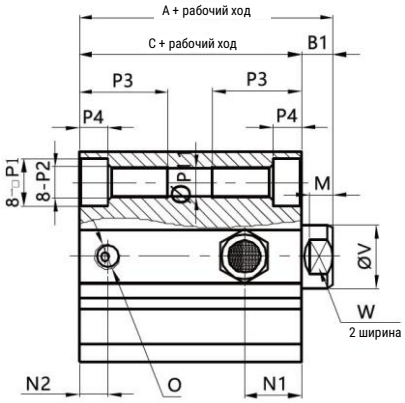


SQNSA 12…25 (с магнитом)

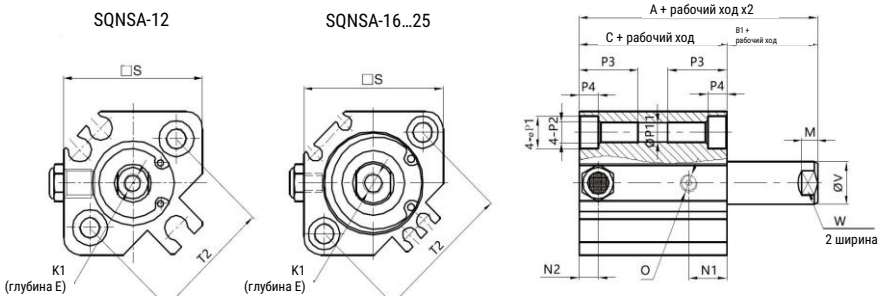


SQNSB 12…25 (с магнитом)



SQNSA 32…63

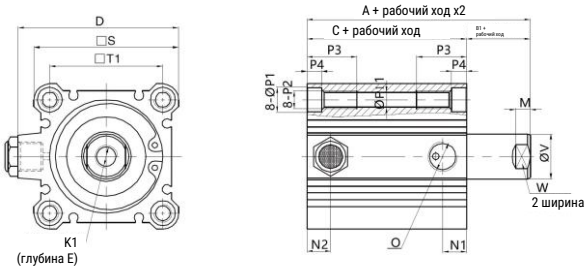

SQNSB 32…63



Ø поршня	SQNSA/SQNSB без магнита							
	A			C			N1	N2
Ход	5/10	15/20	25/30	5/10	15/20	25/30		
12	25,5	30,5	-	22	27	-	7,5	5
16	27	32	-	23,5	28,5	-	8	5,5
20	29	34	39	24,5	29,5	34,5	9	5,5
25	32,5	37,5	42,5	27,5	32,5	37,5	11	5,5
32	35	40	45	28	33	38	10,5	7,5
40	41,5	46,5	51,5	34,5	39,5	44,5	11	8
50	48,5	53,5	58,5	40,5	45,5	50,5	10,5	10,5
63	54	59	64	46	51	56	15	10,5

Ø поршня	SQNSA/SQNSB с магнитом							
	A			C			N1	N2
Ход	5/10	15/20	25/30	5/10	15/20	25/30		
12	36,5	41,5	-	33	38	-	9	5
16	39	44	-	35,5	40,5	-	9,5	5,5
20	41	46	51	36,5	41,5	46,5	9,5	5,5
25	42,5	47,5	52,5	37,5	42,5	47,5	11	5,5
32	45	50	55	38	43	48	10,5	7,5
40	51,5	56,5	61,5	44,5	49,5	54,5	11	8
50	58,5	63,5	68,5	50,5	55,5	60,5	10,5	10,5
63	64	69	74	56	61	66	15	10,5


Ø поршня	B1	D	E	O	P1	P11	P2	P3	P4
12	3,5	-	6	M5	6	3,4	M4	11	3,5
16	3,5	-	8	M5	6	3,4	M4	11	3,5
20	4,5	-	7	M5	9	5,5	M6	17	5,5
25	5	-	12	M5	9	5,5	M6	17	5,5
32	7	49,5	13	G1/8	9	5,5	M6	17	5,5
40	7	57	13	G1/8	9	5,5	M6	17	5,5
50	8	71	15	G1/4	10,5	6,6	M8	22	6,5
63	8	84	15	G1/4	14	9	M10	28,5	9

Ø поршня	K1	M	S	T1	T2	V	W
12	M3	3,5	25	15,5	22	6	5
16	M4	3	29	20	28	8	6
20	M5	4	36	25,5	36	10	8
25	M6	4,5	40	28	40	12	10
32	M8	6	45	34	-	16	14
40	M8	6	52	40	-	16	14
50	M10	6,5	64	50	-	20	17
63	M10	6,5	77	60	-	20	17


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


SQND Ø12...25 (без магнита)

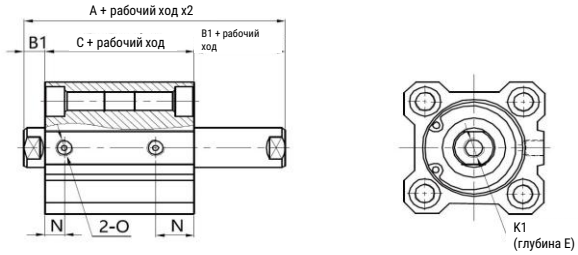

SQND Ø12...25 (с магнитом)

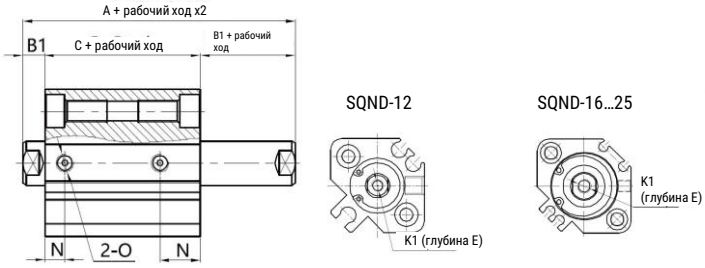


SQND Ø32...100

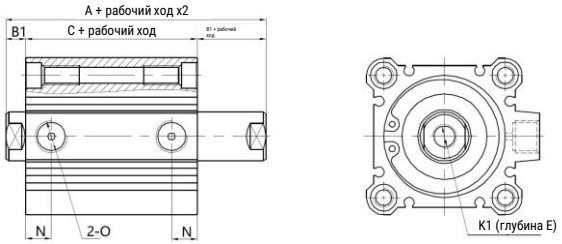


Ø поршня	A		C		B1	E	N
	Без магнита	С магнитом	Без магнита	С магнитом			
12	32,2	39,4	25,2	32,4	3,5	6	9
16	33	43	26	36	3,5	8	9,5
20	35	47	26	38	4,5	7	9,5
25	39	49	29	39	5	9,5 (ход =5) 12 (ход >5)	11
32	44,5	54,5	30,5	40,5	7	9 (ход =10) 13 (ход >10)	10
40	54	64	40	50	7	11 (ход =10) 13 (ход >10)	13
50	56,5	66,5	40,5	50,5	8	12 (ход =10) 15 (ход >10)	13,5
63	58	68	42	52	8	12 (ход =10) 15 (ход >10)	16
80	71	81	51	61	10	14 (ход =15) 20 (ход >15)	16
100	84,5	94,5	60,5	70,5	12	20 (ход =25) 26 (ход >25)	21


SQNJ Ø12...25 (без магнита)

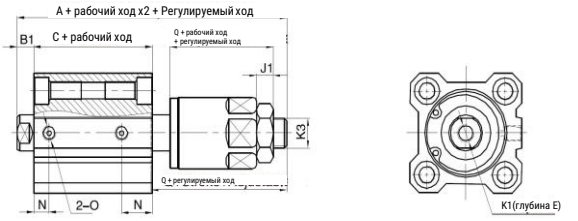

SQNJ Ø12...25 (с магнитом)

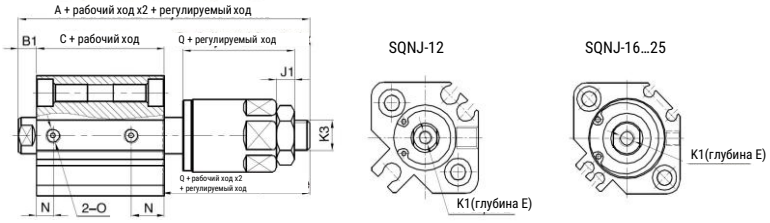


SQNJ Ø32...100

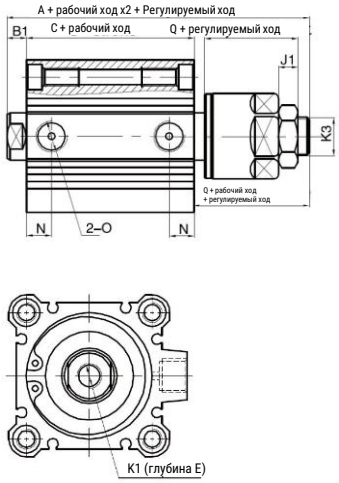

Ø поршня	A		C		B1	E	N	Q	J1	K3
	Без магнита	С магнитом	Без магнита	С магнитом						
12	45,2	52,4	25,2	32,4	3,5	6	9	17	4	M5
16	50	60	26	36	3,5	8	9,5	21	5	M6
20	55	67	26	38	4,5	7	9,5	25	6	M8
25	61,5	71,5	29	39	5	9,5 (ход =5) 12 (ход >5)	11	28	6	M10x1,25
32	67	77	30,5	40,5	7	9 (ход =10) 13 (ход >10)	10	30	8	M14x1,5
40	75,5	85,5	40	50	7	11 (ход =10) 13 (ход >10)	13	29	8	M14x1,5
50	80,5	90,5	40,5	50,5	8	12 (ход =10) 15 (ход >10)	13,5	32	1	M18x1,5
63	82	92	42	52	8	12 (ход =10) 15 (ход >10)	16	32	1	M18x1,5
80	97,3	107,3	51	61	10	14 (ход =15) 20 (ход >15)	16	37	13	M22x1,5
100	106,5	116,5	60,5	70,5	12	20 (ход =25) 26 (ход >25)	21	37	13	M26x1,5


Основные размеры

SQN125…140

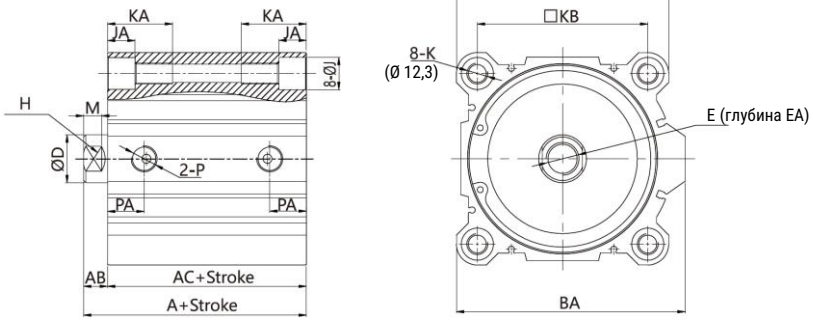


Ø поршня	A	AB	AC	B	BA	D	E	EA		H	J	JA	K	KA	KB	P	PA	M
								St≤10	St>10									
125	99	16	83	142	153	32	M22	22,5	30	27	21,5	18,4	M14	43,5	114	G3/8	24,5	12
140	99	16	83	158	168	32	M22	22,5	30	27	21,5	18,4	M14	43,5	128	G3/8	24,5	12

SQND125…140

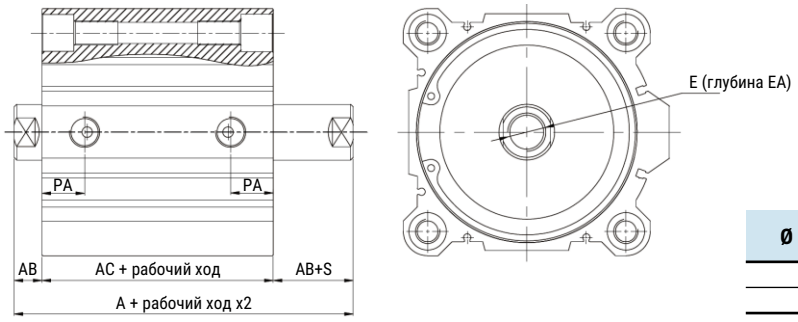

Ø поршня	A	AB	AC	E	EA		PA
					St≤10	St>10	
125	115	16	83	M22	22,5	30	24,5
140	115	16	83	M22	22,5	30	24,5

SQNJ125…140

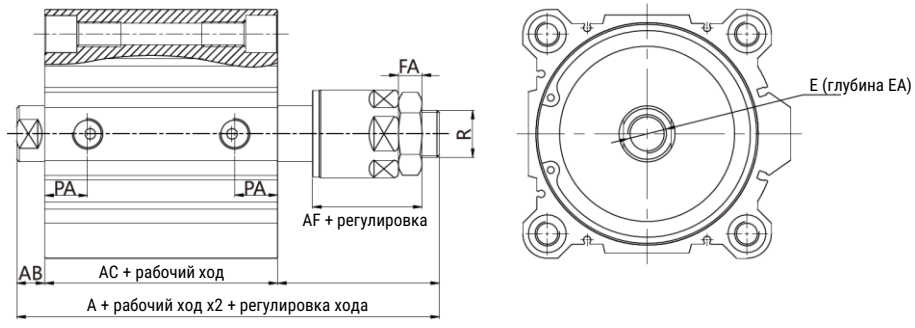


Ø поршня	A	AB	AC	AF	E	EA		FA	PA	R
						St≤10	St>10			
125	140,8	16	83	42,5	M22	22,5	30	13,5	24,5	M27
140	140,8	16	83	42,5	M22	22,5	30	13,5	24,5	M27

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – Наружная резьба штока


SQN Ø12…100



Ø поршня	B2 **	F **	H	I	J	K2	M	V	W
12	14	3,5	9	8	4	M5	3,5	6	5
16	15,5	3,5	10	10	5	M6	3	8	6
20	18,5	4,5	12	12	6	M8	4	10	8
25	22,5	5	15	17	6	M10x1,25	4,5	12	10
32	28,5	5	20,5	19	8	M14x1,5	4	16	14
40	28,5	5	20,5	19	8	M14x1,5	4	16	14
50	33,5	5	26	27	11	M18x1,5	4	20	17
63	33,5	5	26	27	11	M18x1,5	4	20	17
80	42,5	8	32,5	32	13	M22x1,5	6	25	22
100	43,5	8	32,5	32	13	M26x1,5	5,5	32	27

** Примечание: Для пневмоцилиндров одностороннего действия SQNSA к размерам B2 и F необходимо прибавлять размер выдвинутого штока.

SQN Ø125…140




Ø поршня	AB	D	AF	E	EA	EB	F	FA	H	M
125	58	32	42,5	M30x1,5	42	45	45	18	27	9
140	58	32	42,5	M30x1,5	42	45	45	18	27	9

Все права защищены


Принадлежности


SQN12...25

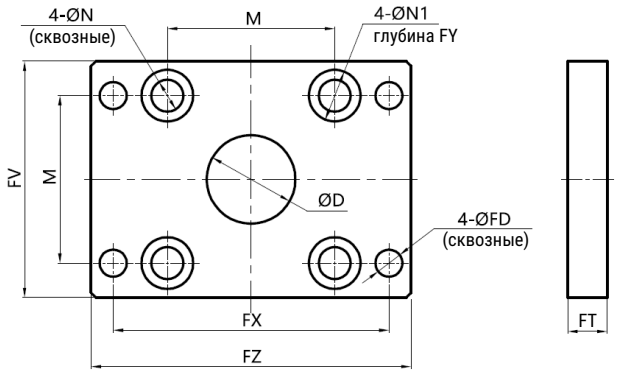


Номер для заказа	Код заказа	M	N	N1	FD	FT	FV	FX	FY	FZ	D	Винты (4 шт.)
30068741	FJ-SQN32FA	34	6,5	10,5	5,5	8	48	56	4,3	65	23	M6x16
30068742	FJ-SQN40FA	40	6,5	10,5	5,5	8	54	62	4,3	72	29	M6x16
30068743	FJ-SQN50FA	50	8,5	13,5	6,5	9	67	76	5,3	89	36	M6x16
30068744	FJ-SQN63FA	60	10,5	16,5	9	10	80	92	6,3	108	36	M10x20
30068746	FJ-SQN80FA	77	12,5	18,5	11	12	99	116	7,5	134	44	M12x25
30068747	FJ-SQN100FA	94	12,5	18,5	11	12	117	136	7,5	154	60	M12x25


SQN12...25





SQN32...25



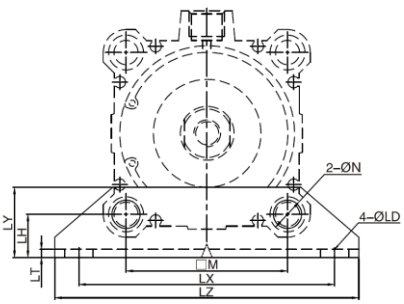

Номер для заказа	Код заказа	C			M	N	X	LD	LH	LT	LX	LY	LZ
		Без магнита		С магнитом									
		St ≤ 50	St ≥ 60										
30068748	FJ-SQN12LB	17	-	28	15,5	4,5	8	4,5	17	2	34	29,5	44
30068749	FJ-SQN16LB	18,5	-	30,5	20	4,5	8	4,5	19	2	38	33,5	48
30068750	FJ-SQN20LB	19,5	29,5	31,5	25,5	6,5	9,2	6,5	24	3	48	42	62
30068751	FJ-SQN25LB	22,5	32,5	32,5	28	6,5	10,7	6,5	26	3	52	46	66
30068752	FJ-SQN32LB	23	33	33	34	6,5	11,2	6,5	13	3	57	20	71
30068753	FJ-SQN40LB	29,5	39,5	39,5	40	6,5	11,2	6,5	13	3	64	20	78
30068754	FJ-SQN50LB	30,5	40,5	40,5	50	8,5	12,2	8,5	14	3	79	22	95
30068755	FJ-SQN63LB	36	48	46	60	10,5	13,7	10,5	16	3	95	26	113
30068756	FJ-SQN80LB	43,5	53,5	53,5	77	13	16,5	13	20,5	4,5	118	32	140
30068758	FJ-SQN100LB	53	63	63	94	13	23	13	24	6	137	36	162

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, внутренняя резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
12	5	30005258	SQN12x5-S
	10	30005259	SQN12x10-S
	15	30005260	SQN12x15-S
	20	30005261	SQN12x20-S
	25	30005262	SQN12x25-S
	30	30005263	SQN12x30-S
	35	30005264	SQN12x35-S
	40	30005265	SQN12x40-S
	45	30005266	SQN12x45-S
	50	30005267	SQN12x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	5	30005268	SQN16x5-S
	10	30005269	SQN16x10-S
	15	30005270	SQN16x15-S
	20	30005271	SQN16x20-S
	25	30005272	SQN16x25-S
	30	30005273	SQN16x30-S
	35	30005274	SQN16x35-S
	40	30005275	SQN16x40-S
	45	30005276	SQN16x45-S
	50	30002073	SQN16x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30005277	SQN20x5-S
	10	30005278	SQN20x10-S
	15	30005279	SQN20x15-S
	20	30005280	SQN20x20-S
	25	30005281	SQN20x25-S
	30	30005282	SQN20x30-S
	35	30005283	SQN20x35-S
	40	30005284	SQN20x40-S
	45	30005285	SQN20x45-S
	50	30005286	SQN20x50-S
	60	30005288	SQN20x60-S
	70	30005290	SQN20x70-S
	75	30005291	SQN20x75-S
	80	30005292	SQN20x80-S
	90	30005294	SQN20x90-S
	100	30005296	SQN20x100-S
	110		SQN20x1100-S
	120		SQN20x120-S
	130		SQN20x130-S
	140		SQN20x140-S
	150	30005298	SQN20x150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5	30005299	SQN25x5-S
	10	30005300	SQN25x10-S
	15	30005301	SQN25x15-S
	20	30005302	SQN25x20-S
	25	30005303	SQN25x25-S
	30	30005304	SQN25x30-S
	35	30005305	SQN25x35-S
	40	30005306	SQN25x40-S
	45	30005307	SQN25x45-S
	50	30005308	SQN25x50-S
	60	30005310	SQN25x60-S
	70	30005312	SQN25x70-S
	75	30005313	SQN25x75-S
	80	30005314	SQN25x80-S
	90	30005316	SQN25x90-S
	100	30005318	SQN25x100-S
	110		SQN25x110-S
	120		SQN25x120-S
	130		SQN25x130-S
	140		SQN25x140-S
	150	30005320	SQN25x150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30005321	SQN32x5-S
	10	30005322	SQN32x10-S
	15	30005323	SQN32x15-S
	20	30005324	SQN32x20-S
	25	30005325	SQN32x25-S
	30	30005326	SQN32x30-S
	35	30005327	SQN32x35-S
	40	30005328	SQN32x40-S
	45	30005329	SQN32x45-S
	50	30005330	SQN32x50-S
	60	30005332	SQN32x60-S
	70	30005334	SQN32x70-S
	75	30005335	SQN32x75-S
	80	30005336	SQN32x80-S
	90	30005338	SQN32x90-S
	100	30005340	SQN32x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30005341	SQN40x5-S
	10	30005342	SQN40x10-S
	15	30005343	SQN40x15-S
	20	30005344	SQN40x20-S
	25	30005345	SQN40x25-S
	30	30005346	SQN40x30-S
	35	30005347	SQN40x35-S
	40	30005348	SQN40x40-S
	45	30005349	SQN40x45-S
	50	30005350	SQN40x50-S
	60	30005352	SQN40x60-S
	70	30005354	SQN40x70-S
	75	30005355	SQN40x75-S
	80	30005356	SQN40x80-S
	90	30005358	SQN40x90-S
	100	30005360	SQN40x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	5	30005361	SQN50x5-S
	10	30005362	SQN50x10-S
	15	30005363	SQN50x15-S
	20	30005364	SQN50x20-S
	25	30005365	SQN50x25-S
	30	30005366	SQN50x30-S
	35	30005367	SQN50x35-S
	40	30005368	SQN50x40-S
	45	30005369	SQN50x45-S
	50	30005370	SQN50x50-S
	60	30005372	SQN50x60-S
	70	30005374	SQN50x70-S
	75	30005375	SQN50x75-S
	80	30005376	SQN50x80-S
	90	30005378	SQN50x90-S
	100	30005380	SQN50x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	5	30005381	SQN63x5-S
	10	30005382	SQN63x10-S
	15	30005383	SQN63x15-S
	20	30005384	SQN63x20-S
	25	30005385	SQN63x25-S
	30	30005386	SQN63x30-S
	35	30005387	SQN63x35-S
	40	30005388	SQN63x40-S
	45	30005389	SQN63x45-S
	50	30005390	SQN63x50-S
	60	30005392	SQN63x60-S
	70	30005394	SQN63x70-S
	75	30049677	SQN63x75-S
	80	30005396	SQN63x80-S
	90	30005398	SQN63x90-S
	100	30005400	SQN63x100-S

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, внутренняя резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	5	30005401	SQN80x5-S
	10	30005402	SQN80x10-S
	15	30005403	SQN80x15-S
	20	30005404	SQN80x20-S
	25	30005405	SQN80x25-S
	30	30005406	SQN80x30-S
	35	30005407	SQN80x35-S
	40	30005408	SQN80x40-S
	45	30005409	SQN80x45-S
	50	30005410	SQN80x50-S
	60	30005412	SQN80x60-S
	70	30005414	SQN80x70-S
	75	30005415	SQN80x75-S
	80	30005416	SQN80x80-S
	90	30005418	SQN80x90-S
	100	30005420	SQN80x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	5	30005421	SQN100x5-S
	10	30005422	SQN100x10-S
	15	30005423	SQN100x15-S
	20	30005424	SQN100x20-S
	25	30005425	SQN100x25-S
	30	30005426	SQN100x30-S
	35	30005427	SQN100x35-S
	40	30005428	SQN100x40-S
	45	30005429	SQN100x45-S
	50	30005430	SQN100x50-S
	60	30005432	SQN100x60-S
	70	30005434	SQN100x70-S
	75	30005435	SQN100x75-S
	80	30005436	SQN100x80-S
	90	30005438	SQN100x90-S
	100	30005440	SQN100x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
125	10		SQN125x10-S
	20		SQN125x20-S
	30		SQN1250x30-S
	40		SQN125x40-S
	50		SQN125x50-S
	75		SQN125x75-S
	100		SQN125x100-S
	125		SQN125x125-S
	150		SQN125x150-S
	175		SQN125x175-S
	200		SQN125x200-S
	250		SQN125x250-S
	300		SQN125x300-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
140	10		SQN140x10-S
	20		SQN140x20-S
	30		SQN140x30-S
	40		SQN140x40-S
	50		SQN140x50-S
	75		SQN140x75-S
	100		SQN140x100-S
	125		SQN140x125-S
	150		SQN140x150-S
	175		SQN140x175-S
	200		SQN140x200-S
	250		SQN140x250-S
	300		SQN140x300-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, наружная резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
12	5	30005441	SQN12x5-S-M
	10	30005442	SQN12x10-S-M
	15	30005443	SQN12x15-S-M
	20	30005444	SQN12x20-S-M
	25	30005445	SQN12x25-S-M
	30	30005446	SQN12x30-S-M
	35	30005447	SQN12x35-S-M
	40	30005448	SQN12x40-S-M
	45	30005449	SQN12x45-S-M
	50	30005450	SQN12x50-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	5	30005451	SQN16x5-S-M
	10	30005452	SQN16x10-S-M
	15	30005453	SQN16x15-S-M
	20	30005454	SQN16x20-S-M
	25	30005455	SQN16x25-S-M
	30	30005456	SQN16x30-S-M
	35	30005457	SQN16x35-S-M
	40	30005458	SQN16x40-S-M
	45	30005459	SQN16x45-S-M
	50	30005460	SQN16x50-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30005277	SQN20x5-S-M
	10	30005278	SQN20x10-S-M
	15	30005279	SQN20x15-S-M
	20	30005280	SQN20x20-S-M
	25	30005281	SQN20x25-S-M
	30	30005282	SQN20x30-S-M
	35	30005283	SQN20x35-S-M
	40	30005284	SQN20x40-S-M
	45	30005285	SQN20x45-S-M
	50	30005286	SQN20x50-S-M
	60	30005288	SQN20x60-S-M
	70	30005290	SQN20x70-S-M
	75	30005291	SQN20x75-S-M
	80	30005292	SQN20x80-S-M
	90	30005294	SQN20x80-S-M
	100	30005296	SQN20x100-S-M
	110		SQN20x110-S-M
	120		SQN20x120-S-M
	130		SQN20x130-S-M
	140		SQN20x140-S-M
	150	30005298	SQN20x150-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5	30005483	SQN25x5-S-M
	10	30005484	SQN25x10-S-M
	15	30005485	SQN25x15-S-M
	20	30005486	SQN25x20-S-M
	25	30005487	SQN25x25-S-M
	30	30005488	SQN25x30-S-M
	35	30005489	SQN25x35-S-M
	40	30005490	SQN25x40-S-M
	45	30005491	SQN25x45-S-M
	50	30005492	SQN25x50-S-M
	60	30005494	SQN25x60-S-M
	70	30005496	SQN25x70-S-M
	75	30005497	SQN25x75-S-M
	80	30005498	SQN25x80-S-M
	90	30005500	SQN25x90-S-M
	100	30005502	SQN25x100-S-M
	110		SQN25x110-S-M
	120		SQN25x120-S-M
	130		SQN25x130-S-M
	140		SQN25x140-S-M
	150	30005504	SQN25x150-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30005505	SQN32x5-S-M
	10	30005506	SQN32x10-S-M
	15	30005507	SQN32x15-S-M
	20	30005508	SQN32x20-S-M
	25	30005509	SQN32x25-S-M
	30	30005510	SQN32x30-S-M
	35	30005511	SQN32x35-S-M
	40	30005512	SQN32x40-S-M
	45	30005513	SQN32x45-S-M
	50	30005514	SQN32x50-S-M
	60	30005516	SQN32x60-S-M
	70	30005518	SQN32x70-S-M
	75	30005519	SQN32x75-S-M
	80	30005520	SQN32x80-S-M
	90	30005522	SQN32x90-S-M
	100	30005524	SQN32x100-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30005525	SQN40x5-S-M
	10	30005526	SQN40x10-S-M
	15	30005527	SQN40x15-S-M
	20	30005528	SQN40x20-S-M
	25	30005529	SQN40x25-S-M
	30	30005530	SQN40x30-S-M
	35	30005531	SQN40x35-S-M
	40	30005532	SQN40x40-S-M
	45	30005533	SQN40x45-S-M
	50	30005534	SQN40x50-S-M
	60	30005536	SQN40x60-S-M
	70	30005538	SQN40x70-S-M
	75	30005539	SQN40x75-S-M
	80	30005540	SQN40x80-S-M
	90	30005542	SQN40x90-S-M
	100	30005544	SQN40x100-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	5	30005545	SQN50x5-S-M
	10	30005546	SQN50x10-S-M
	15	30005547	SQN50x15-S-M
	20	30005548	SQN50x20-S-M
	25	30005549	SQN50x25-S-M
	30	30005550	SQN50x30-S-M
	35	30005551	SQN50x35-S-M
	40	30005552	SQN50x40-S-M
	45	30005553	SQN50x45-S-M
	50	30005554	SQN50x50-S-M
	60	30005556	SQN50x60-S-M
	70	30005558	SQN50x70-S-M
	75	30005559	SQN50x75-S-M
	80	30005560	SQN50x80-S-M
	90	30005562	SQN50x90-S-M
	100	30005564	SQN50x100-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	5	30005565	SQN63x5-S-M
	10	30005566	SQN63x10-S-M
	15	30005567	SQN63x15-S-M
	20	30005568	SQN63x20-S-M
	25	30005569	SQN63x25-S-M
	30	30005570	SQN63x30-S-M
	35	30005571	SQN63x35-S-M
	40	30005572	SQN63x40-S-M
	45	30005573	SQN63x45-S-M
	50	30005574	SQN63x50-S-M
	60	30005576	SQN63x60-S-M
	70	30005578	SQN63x70-S-M
	75	30005579	SQN63x75-S-M
	80	30005580	SQN63x80-S-M
	90	30005582	SQN63x90-S-M
	100	30005584	SQN63x100-S-M

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход, наружная резьба штока

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
80	5	30005585	SQN80x5-S-M
	10	30005586	SQN80x10-S-M
	15	30005587	SQN80x15-S-M
	20	30005588	SQN80x20-S-M
	25	30005589	SQN80x25-S-M
	30	30005590	SQN80x30-S-M
	35	30005591	SQN80x35-S-M
	40	30005592	SQN80x40-S-M
	45	30005593	SQN80x45-S-M
	50	30005594	SQN80x50-S-M
	60	30005596	SQN80x60-S-M
	70	30005598	SQN80x70-S-M
	75	30005599	SQN80x75-S-M
	80	30005600	SQN80x80-S-M
	90	30005602	SQN80x90-S-M
	100	30005604	SQN80x100-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	5	30005605	SQN100x5-S-M
	10	30005606	SQN100x10-S-M
	15	30005607	SQN100x15-S-M
	20	30005608	SQN100x20-S-M
	25	30005609	SQN100x25-S-M
	30	30005610	SQN100x30-S-M
	35	30005611	SQN100x35-S-M
	40	30005612	SQN100x40-S-M
	45	30005613	SQN100x45-S-M
	50	30005614	SQN100x50-S-M
	60	30005616	SQN100x60-S-M
	70	30005618	SQN100x70-S-M
	75	30005619	SQN100x75-S-M
	80	30005620	SQN100x80-S-M
	90	30005622	SQN100x90-S-M
	100	30005624	SQN100x100-S-M


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
125	10		SQN125x10-S-M
	20		SQN125x20-S-M
	30		SQN1250x30-S-M
	40		SQN125x40-S-M
	50		SQN125x50-S-M
	75		SQN125x75-S-M
	100		SQN125x100-S-M
	125		SQN125x125-S-M
	150		SQN125x150-S-M
	175		SQN125x175-S-M
	200		SQN125x200-S-M
	250		SQN125x250-S-M
	300		SQN125x300-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
140	10		SQN140x10-S-M
	20		SQN140x20-S-M
	30		SQN140x30-S-M
	40		SQN140x40-S-M
	50		SQN140x50-S-M
	75		SQN140x75-S-M
	100		SQN140x100-S-M
	125		SQN140x125-S-M
	150		SQN140x150-S-M
	175		SQN140x175-S-M
	200		SQN140x200-S-M
	250		SQN140x250-S-M
	300		SQN140x300-S-M

Версия 06.2026
Все права защищены

SQM

Цилиндр с антиповоротной платформой





Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	12	16	20	25	32	40
Тип	Двустороннего действия					
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)					
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0					
Испытательное давление, МПа	1,5					
Рабочая температура, °С	-20…+70 (без замерзания)					
Скорость перемещения, мм/с	30…500					
Допуск для рабочего хода	$^{+1,0}_{0}$					
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца					
Точность линейного перемещения	±0,2°		±0,1°			
Присоединительная резьба	M5				G1/8	

Система обозначений

□□ X □ - □ - □

Серия

SQM	

Диаметр поршня

12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм

Рабочий ход (мм)

5	5 мм
10	10 мм
15	15 мм
…	
100	100 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

Тип резьбы

	Резьба G

Пример заказа: пневмоцилиндр серии SQM, диаметр поршня 25 мм, ход штока 20 мм, с возможностью опроса положений, G резьба.
Код заказа: **SQM25x20-S**

Ход штока


Диаметр поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
12 …16	5 10 15 20 25 30	30
20…25	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	50
32…40	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100	100

Примечание:
У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм.

Для заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами

Все права защищены


Обзор периферии

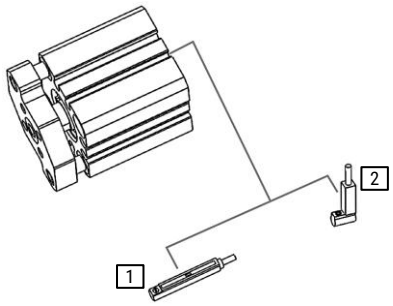

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-07...	Датчик положения для С-паза
2	HX-29...	Датчик положения для С-паза компактный

Примечание: Для пневмоцилиндров с малым ходом рекомендуется использовать компактные датчики HX-29 (в связи с ограниченным пространством для установки)


Конструкция

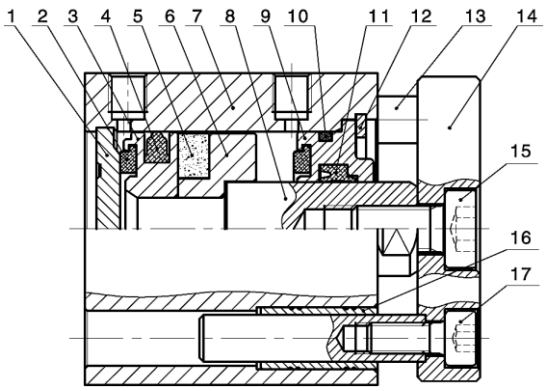


Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Демпфирующее уплотнение	TPU
3	Поршень	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение поршня	NBR
5	Магнит	
6	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
7	Колба	Алюминиевый сплав
8	Шток	Углеродистая сталь
9	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Уплотнение штока	TPU
12	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
13	Направляющая	Нержавеющая сталь
14	Траверса	Алюминиевый сплав
15	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
16	Подшипник скольжения	Латунь
17	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь

Основные размеры

Ø 12 ... 25

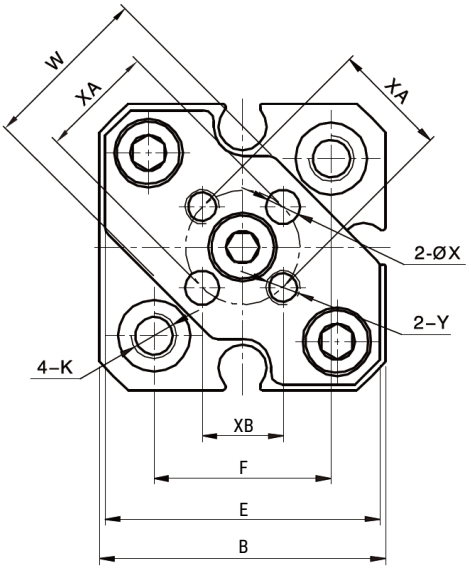

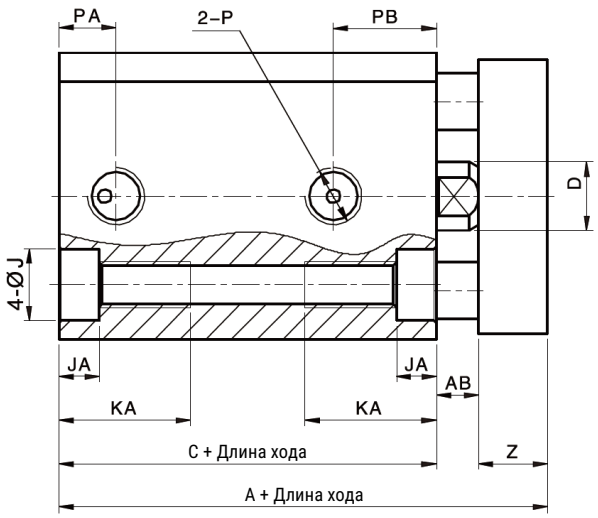



Ø поршня	A		C		AB	B	D	E	F	J	JA	K	KA	P	PA	PB		W	X	XA	XB	Y	Z
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом																			
12	26,5	37,5	17	28	3,5	25	6	24	15,5	6,3	3,5	M4, сквоз.отв.Ø3,4	11,5	M5	5	7,5	9	15	3	10	7,1	M3	6
16	28	40	18,5	30,5	3,5	29	8	28	20	6,5	3,5	M4 сквоз.отв.Ø3,4	11,5	M5	5,5	8	9,5	21	3	14	9,9	M3	6
20	32	44	19,5	31,5	4,5	36	10	35	25,5	9	7	M6 сквоз.отв.Ø5,2	18	M5	5,5	9	9	26	4	17	12	M4	8
25	32,5	45,5	22,5	32,5	5	40	12	39	28	9	7	M6 сквоз.отв.Ø5,2	17,5	M5	5,5	11	11	29	5	22	15,6	M5	8

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

Ø 32 … 40

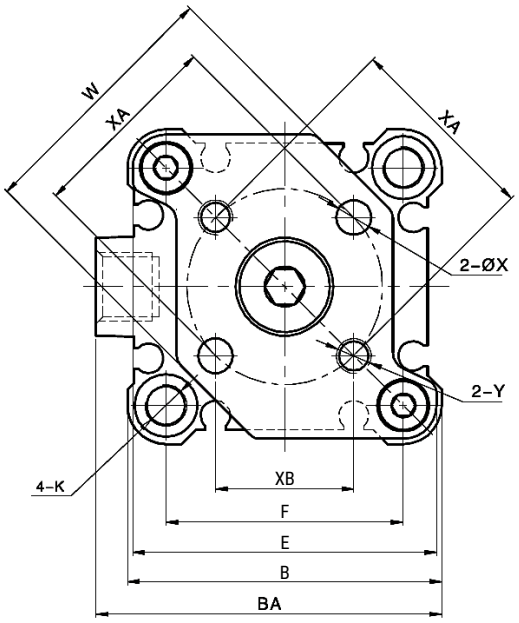

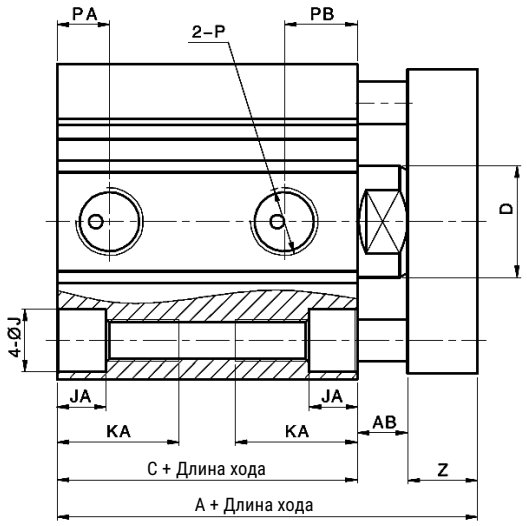

Ø поршня	A		C		AB	B	BA	D	E	F	J	JA	K	KA	P	PA	PB	W	X	XA	XB	Y	Z
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом																			
32	40	50	23	33	7	45	49,5	16	43,5	34	9	3	M6 сквоз.отв.Ø5,2	17,5	G1/8	7,5	10,5	37	5	28	19,8	M5	10
40	46,5	56,5	29,5	39,5	7	52	57	16	50,5	40	9	3	M6 сквоз.отв.Ø5,2	17,5	G1/8	8	11	46	5	33	23,3	M5	10

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
12	5	30006582	SQM12x5-S
	10	30006583	SQM12x10-S
	15	30006584	SQM12x15-S
	20	30006585	SQM12x20-S
	25	30006586	SQM12x25-S
	30	30006587	SQM12x30-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	5	30006588	SQM16x5-S
	10	30006589	SQM16x10-S
	15	30006590	SQM16x15-S
	20	30006591	SQM16x20-S
	25	30006592	SQM16x25-S
	30	30006593	SQM16x30-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	5	30006594	SQM20x5-S
	10	30006595	SQM20x10-S
	15	30006596	SQM20x15-S
	20	30006597	SQM20x20-S
	25	30006598	SQM20x25-S
	30	30006599	SQM20x30-S
	35	30006600	SQM20x35-S
	40	30006601	SQM20x40-S
	45	30006602	SQM20x45-S
	50	30006603	SQM20x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	5	30006604	SQM25x5-S
	10	30006605	SQM25x10-S
	15	30006606	SQM25x15-S
	20	30006607	SQM25x20-S
	25	30006608	SQM25x25-S
	30	30006609	SQM25x30-S
	35	30006610	SQM25x35-S
	40	30006611	SQM25x40-S
	45	30006612	SQM25x45-S
	50	30006613	SQM25x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	5	30006614	SQM32x5-S
	10	30006615	SQM32x10-S
	15	30006616	SQM32x15-S
	20	30006617	SQM32x20-S
	25	30006618	SQM32x25-S
	30	30006619	SQM32x30-S
	35	30006620	SQM32x35-S
	40	30006621	SQM32x40-S
	45	30006622	SQM32x45-S
	50	30006623	SQM32x50-S
	75	30006624	SQM32x75-S
	100	30006625	SQM32x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	5	30006626	SQM40x5-S
	10	30006627	SQM40x10-S
	15	30006628	SQM40x15-S
	20	30006629	SQM40x20-S
	25	30006630	SQM40x25-S
	30	30006631	SQM40x30-S
	35	30006632	SQM40x35-S
	40	30006633	SQM40x40-S
	45	30006634	SQM40x45-S
	50	30006635	SQM40x50-S
	75	30006636	SQM40x75-S
	100	30006637	SQM40x100-S

Все права защищены


SD

Пневмоцилиндр компактный



Описание

- Минимальный вес благодаря компактной конструкции;
- Различные исполнения пневмоцилиндра для разнообразных применений;
- Многопозиционный цилиндр обеспечивает две дополнительные промежуточные позиции.

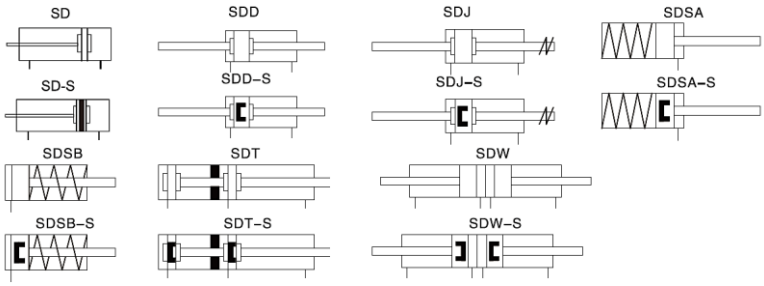

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Тип	Двустороннего/одностороннего действия									
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Рабочее давление, МПа — двустороннего действия	0,1…1,0									
Рабочее давление, МПа — одностороннего действия	0,2…1,0									
Испытательное давление, МПа	1,5									
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)									
Скорость перемещения, мм/с	30…500									
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца									
Присоединительная резьба	M5				G1/8		G1/4		G3/8	

Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] X [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

SD	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SA	Односторонний, толкающий
SB	Односторонний, тянущий
T	Многопозиционный
W	Многопозиционный с двусторонним штоком

Диаметр поршня

12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
…	
100	100 мм

Рабочий ход 1 (мм)

5	5 мм
10	10 мм
15	15 мм
…	

Рабочий ход 2 (мм) [1]

5	5 мм
10	10 мм
15	15 мм
…	
200	200 мм

Регулировка хода

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

Резьба на штоке


	Внутренняя резьба
M	Наружная резьба

[1] Рабочий ход 2 указывается только для многопозиционного цилиндра.

Пример заказа: компактный пневмоцилиндр серии SD, многопозиционный, диаметр поршня 40 мм, рабочий ход 1 - 40 мм, рабочий ход 2 - 50 мм, с возможностью опроса положений, внутренняя резьба на штоке.
Код заказа: **SDT40x40x50-S**

Версия 06.2026
Все права защищены

Рабочий ход – Многопозиционный пневмоцилиндр

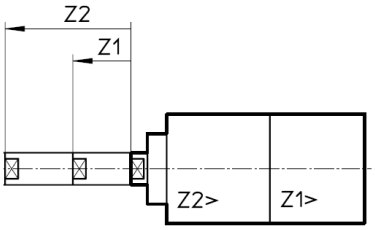

Следующие правила обязательно должны соблюдаться для многопозиционных пневмоцилиндров:


- Рабочих ход 2 (Z2) должен быть больше чем рабочий ход 1 (Z1);
- Длина рабочего хода 2 не должна превышать максимальной длины рабочего хода для серии SD.

Рабочий ход – Стандартный пневмоцилиндр

Тип цилиндра	Ø поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	12 … 16	5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60	60
	20 … 25	5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150	150
	32 … 100	5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	200
Одностороннего действия	12 … 63	5 10 15 20 25 30	30


Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм.

Обзор периферии

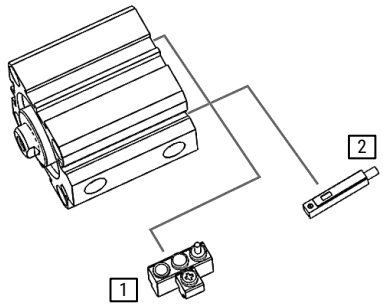

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-11…	Датчик положения для C-паза для Ø 20…100
2	HX-01…	Датчик положения для C-паза для всех Ø

Конструкция

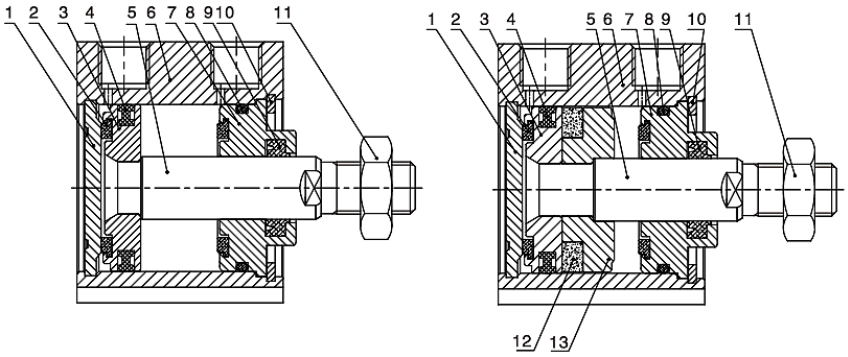



Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Демпфер	TPU
3	Поршень	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение поршня	NBR
5	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
6	Колба	Алюминиевый сплав
7	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Уплотнение штока	TPU
10	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
11	Гайка	Углеродистая сталь
12	Магнит	
13	Держатель магнита	Алюминиевый сплав

Все права защищены


Основные размеры


SD Ø 12 … 16

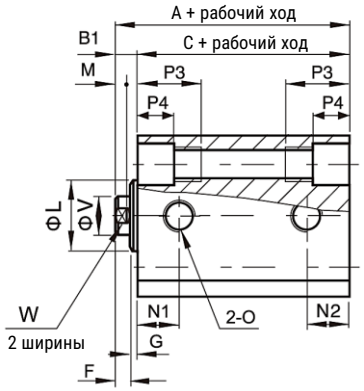

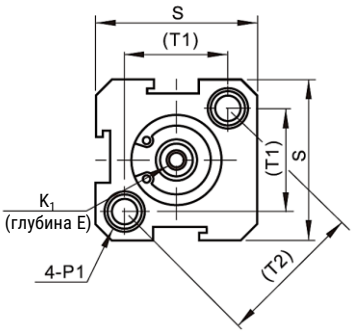

SD Ø 20 … 100

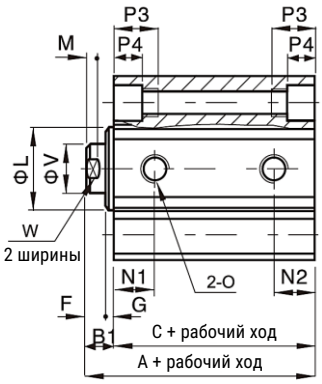




Ø поршня	A		C		B_1	D	E	F	G	K_1	L	M
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом								
12	22	32	17	27	5	-	6	4	1	M3x0,5	10,2	3
16	24	34	18,5	28,5	5,5	-	6	4	1,5	M3x0,5	11	3
20	25	35	19,5	29,5	5,5	36	8	4	1,5	M4x0,7	13	3
25	27	37	21	31	6	42	10	4	2	M5x0,8	17	3
32	31,5	41,5	24,5	34,5	7	50	12	4,5	2,5	M6x1,0	22	3
40	33	43	26	36	7	58,5	12	4	3	M8x1,25	28	3
50	37	47	28	38	9	71,5	15	5	4	M10x1,5	38	3
63	41	51	32	42	9	84,5	15	5	4	M10x1,5	40	3
80	52	62	41	51	11	104	20	6	5	M14x1,5	45	4
100	63	73	51	61	12	124	20	7	5	M18x1,5	55	4

Ø поршня	N_1		N_2		O	P_1	P_3	P_4	R	S	T_1	T_2	V	W
	ход=5	ход>5	ход=5	ход>5										
12	7,5	7,5	5	5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	12	4,5	-	25	16,2	23	6	5
16	8	8	5	5,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	12	4,5	-	29	19,8	28	6	5
20	8,2	9	5	5,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	14	4,5	2	34	24	-	8	6
25	9	9	5,5	5,5	M5x0,8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	15	5,5	2	40	28	-	10	8
32	9	9	6,5	9	G1/8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	16	5,5	6	44	34	-	12	10
40	9,5	9,5	7,5	7,5	G1/8	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	20	7,5	6,5	52	40	-	16	14
50	8	10,5	8	10,5	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	25	8,5	9,5	62	48	-	20	17
63	9,5	12	9,5	11	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	25	8,5	9,5	75	60	-	20	17
80	11,5	14,5	11,5	14,5	G3/8	M12x1,75 Сквоз.отв.Ø10,3	25	11	10	94	74	-	25	22
100	16	20,5	16	20,5	G3/8	M14x2,0 Сквоз.отв.Ø12,2	30	13	10	114	90	-	32	27


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

SDW Ø 12 … 16

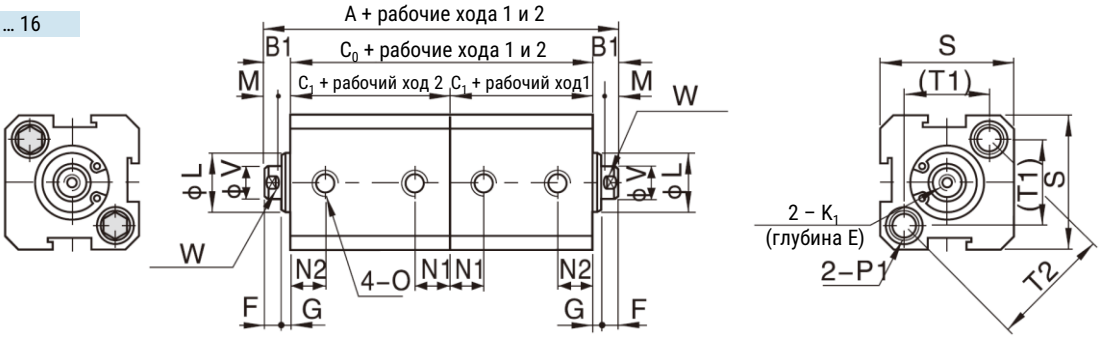

SDW Ø 20 … 100

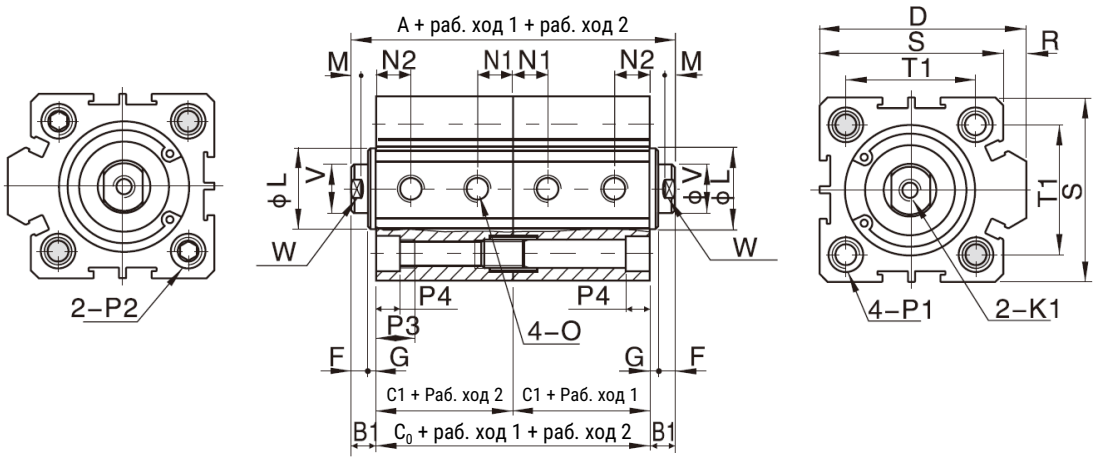



Ø поршня	Без магнита			С магнитом			B_1	D	E	F	G	K_1	L	M
	A	C_0	C_1	A	C_0	C_1								
12	44	34	17	64	54	27	5	-	6	4	1	M3x0,5	10,2	3
16	48	37	18,5	68	57	28,5	5,5	-	6	4	1,5	M3x0,5	11	3
20	50	39	19,5	70	59	29,5	5,5	36	8	4	1,5	M4x0,7	13	3
25	54	42	21	74	62	31	6	42	10	4	2	M5x0,8	17	3
32	63	49	24,5	83	69	34,5	7	50	12	4,5	2,5	M6x1,0	22	3
40	66	52	26	86	72	36	7	58,5	12	4	3	M8x1,25	28	3
50	74	56	28	94	76	38	9	71,5	15	5	4	M10x1,5	38	3
63	82	64	32	102	84	42	9	84,5	15	5	4	M10x1,5	40	3
80	104	82	41	124	102	51	11	104	20	6	5	M14x1,5	45	4
100	126	102	51	146	122	61	12	124	20	7	5	M18x1,5	55	4

Ø поршня	N_1		N_2		O	P_1	P_2	P_3	P_4	R	S	T_1	T_2	V	W
	ход=5	ход>5	ход=5	ход>5											
12	5	5	7,5	7,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	-	12	4,5	-	25	16,2	23	6	5
16	5	5,5	8	8	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	-	12	4,5	-	29	19,8	28	6	5
20	5	5,5	8,2	9	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	Зенковка Ø6,5 Сквоз.отв.Ø5,2	14	4,5	2	34	24	-	8	6
25	5,5	5,5	9	9	M5x0,8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	Зенковка Ø8,2 Сквоз.отв.Ø6,2	15	5,5	2	40	28	-	10	8
32	6,5	9	9	9	G1/8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	Зенковка Ø8,2 Сквоз.отв.Ø6,2	16	5,5	6	44	34	-	12	10
40	7,5	7,5	9,5	9,5	G1/8	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	Зенковка Ø10,0 Сквоз.отв.Ø8,2	20	7,5	6,5	52	40	-	16	14
50	8	10,5	8	10,5	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	Зенковка Ø11,0 Сквоз.отв.Ø8,5	25	8,5	9,5	62	48	-	20	17
63	9,5	11	9,5	12	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	Зенковка Ø11,0 Сквоз.отв.Ø8,5	25	8,5	9,5	75	60	-	20	17
80	14,5	14,5	14,5	14,5	G3/8	M12x1,75 Сквоз.отв.Ø10,3	Зенковка Ø17,0 Сквоз.отв.Ø12,3	25	11	10	94	74	-	25	22
100	20,5	20,5	20,5	20,5	G3/8	M14x2,0 Сквоз.отв.Ø12,2	Зенковка Ø19,0 Сквоз.отв.Ø14,2	30	13	10	114	90	-	32	27


Основные размеры


SDD Ø 12 … 16

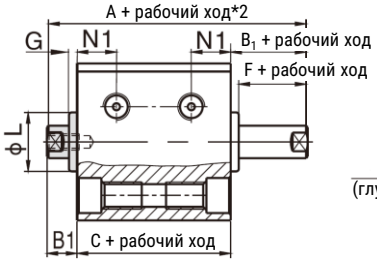




SDD Ø 20 … 100






Ø поршня	Без магнита		С магнитом		E		B_1	F	G	K_1	L	N_1	
	A	C	A	C	ход≤10	ход>10						S=5	S>5
12	27	17	37	27	6		5	4	1	M3x0,5	10,2	5,5	6,3
16	29,5	18,5	39,5	28,5	6		5,5	4	1,5	M3x0,5	11	6	7,3
20	30,5	19,5	40,5	29,5	8		5,5	4	1,5	M4x0,7	15	6,5	7,5
25	33	21	43	31	10		6	4	2	M5x0,8	17	7	8
32	38,5	24,5	48,5	34,5	12	12	7	4	3	M6x1,0	22	6	9
40	40	26	50	36	12	12	7	4	3	M8x1,25	28	8	10
50	46	28	56	38	15 (ход≤10,11)	15	9	5	4	M10x1,5	38	8	10,5
63	50	32	60	42	15 (ход≤10,11)	15	9	5	4	M10x1,5	40	9,5	11,8
80	63	41	73	51	13	20	11	6	5	M14x1,5	45	14,5	14,5
100	75	51	85	61	18	20	12	7	5	M18x1,5	55	20,5	20,5


SDJ Ø 12 … 16

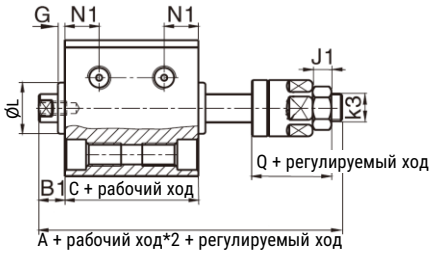



SDJ Ø 20 … 100

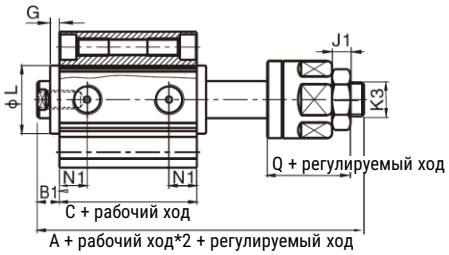




Ø поршня	Без магнита		С магнитом		E		B_1	Q	G	J_1	K_1	K_3	L	N_1	
	A	C	A	C	ход≤10	ход>10								ход=5	ход>5
12	40	17	50	27	6		5	17	1	4	M3x0,5	M5x0,8	10,2	5,5	6,3
16	42,5	18,5	52,5	28,5	6		5,5	17	1,5	4	M3x0,5	M5x0,8	11	6	7,3
20	47,5	19,5	57,5	29,5	8		5,5	21	1,5	5	M4x0,7	M6x1,0	15	6,5	7,5
25	54	21	64	31	10		6	25	2	6	M5x0,8	M8x1,25	17	7	8
32	61,5	24,5	71,5	34,5	12	12	7	27	3	6	M6x1,0	M10x1,5	22	6	9
40	65	26	75	36	12	12	7	29	3	8	M8x1,25	M14x1,5	28	8	10
50	73	28	83	38	15 (ход≤10,11)	15	9	32	4	11	M10x1,5	M18x1,5	38	8	10,5
63	77	32	87	42	15 (ход≤10,11)	15	9	32	4	11	M10x1,5	M18x1,5	40	9,5	11,8
80	94	41	104	51	13	20	11	37	5	13	M14x1,5	M22x1,5	45	14,5	14,5
100	105	51	115	61	18	20	12	37	5	13	M18x1,5	M26x1,5	55	20,5	20,5


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

SDT Ø 12 … 16

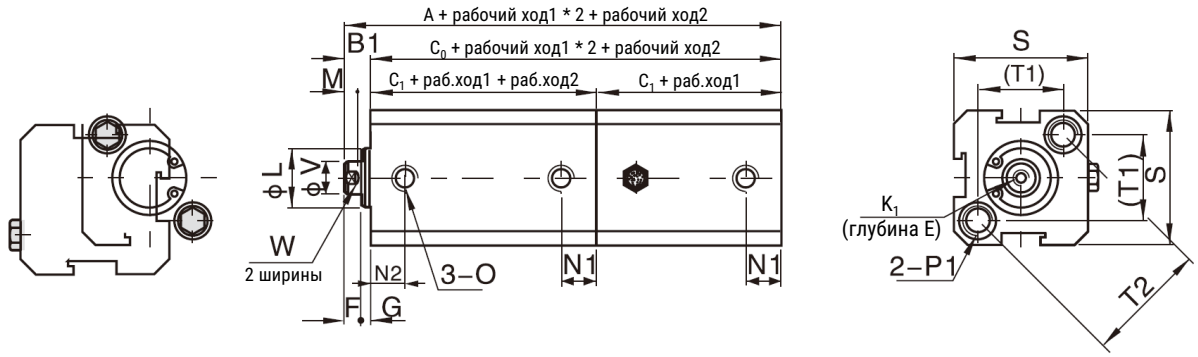

SDT Ø 20 … 100

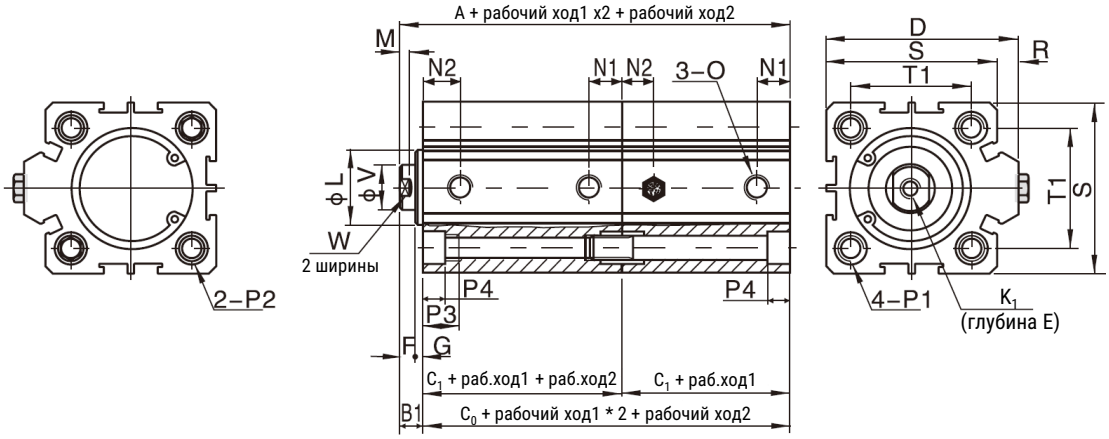


Ø поршня	Без магнита			С магнитом			B_1	D	E	F	G	K_1	L	M
	A	C_0	C_1	A	C_0	C_1								
12	39	34	17	59	54	27	5	-	6	4	1	M3x0,5	10,2	3
16	42,5	37	18,5	62,5	57	28,5	5,5	-	6	4	1,5	M3x0,5	10	3
20	44,5	39	19,5	64,5	59	29,5	5,5	36	8	4	1,5	M4x0,7	13	3
25	48	42	21	68	62	31	6	42	10	4	2	M5x0,8	17	3
32	56	49	24,5	76	69	34,5	7	50	12	4	2,4	M6x1,0	22	3
40	59	52	26	79	72	36	7	58,5	12	4	3	M8x1,25	28	3
50	65	56	28	85	76	38	9	71,5	15	5	4	M10x1,5	38	3
63	73	64	32	93	84	42	9	84,5	15	5	4	M10x1,5	40	3
80	93	82	41	113	102	51	11	104	20	6	5	M14x1,5	45	4
100	114	102	51	134	122	61	12	124	20	7	5	M18x1,5	55	4


Ø поршня	N_1		N_2		O	P_1	P_2	P_3	P_4	R	S	T_1	T_2	V	W
	ход=5	ход>5	ход=5	ход>5											
12	5	5	7,5	7,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	-	12	4,5	-	25	16,2	23	6	5
16	5	5,5	8	8	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	-	12	4,5	-	29	19,8	28	6	5
20	5	5,5	8,2	9	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	Зенковка Ø6,5 Сквоз.отв.Ø5,2	14	4,5	2	34	24	-	8	6
25	5,5	5,5	9	9	M5x0,8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø4,6	Зенковка Ø8,2 Сквоз.отв.Ø6,2	15	5,5	2	40	28	-	10	8
32	6,5	9	9	9	G1/8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø4,6	Зенковка Ø8,2 Сквоз.отв.Ø6,2	16	5,5	6	44	34	-	12	10
40	7,5	7,5	9,5	9,5	G1/8	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,5	Зенковка Ø10,0 Сквоз.отв.Ø8,2	20	7,5	6,5	52	40	-	16	14
50	8	10,5	8	10,5	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,5	Зенковка Ø11,0 Сквоз.отв.Ø8,5	25	8,5	9,5	62	48	-	20	17
63	9,5	11	9,5	12	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,5	Зенковка Ø11,0 Сквоз.отв.Ø8,5	25	8,5	9,5	75	60	-	20	17
80	14,5	14,5	14,5	14,5	G3/8	M12x1,75 Сквоз.отв.Ø10,3	Зенковка Ø17,0 Сквоз.отв.Ø12,3	25	11	10	94	74	-	25	22
100	20,5	20,5	20,5	20,5	G3/8	M14x2,0 Сквоз.отв.Ø12,2	Зенковка Ø19,0 Сквоз.отв.Ø14,2	30	13	10	114	90	-	32	27

Основные размеры


SDSB Ø 12 … 16

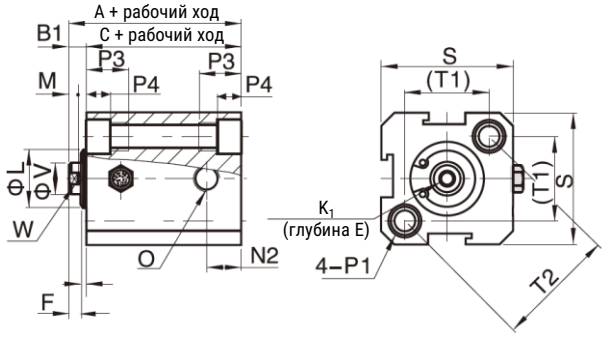


SDSB Ø 20 … 63

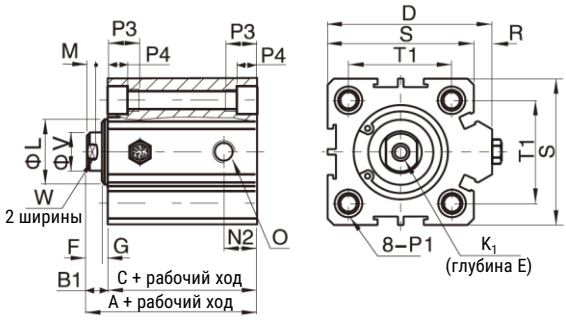

SDSA Ø 12 … 16

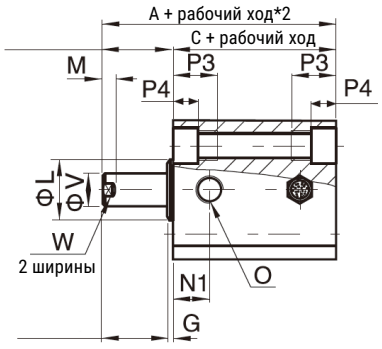

SDSA Ø 20 … 63

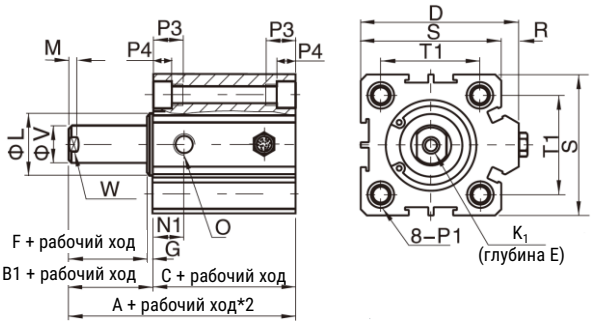


Ø поршня	A (без магнита)		A (с магнитом)		C (без магнита)		C (с магнитом)		B_1	D	E	F	G	K_1	L	M
	ход≤10	ход>10	ход≤10	ход>10	ход≤10	ход>10	ход≤10	ход>10								
12	32	42	42	52	27	37	37	47	5	-	6	4	1	M3x0,5	10,2	3
16	34	44	44	54	28,5	38,5	38,5	48,5	5,5	-	6	4	1,5	M3x0,5	11	3
20	35	45	45	55	29,5	39,5	39,5	49,5	5,5	36	8	4	1,5	M4x0,7	13	3
25	37	47	47	57	31	41	41	51	6	42	10	4	2	M5x0,8	17	3
32	41,5	51,5	51,5	61,5	34,5	44,5	44,5	54,5	7	50	12	4,5	2,5	M6x1,0	22	3
40	43	53	53	63	36	46	46	56	7	58,5	12	4	3	M8x1,25	28	3
50	47	57	57	67	38	48	48	58	9	71,5	15	5	4	M10x1,5	38	3
63	51	61	61	71	42	52	52	62	9	84,5	15	5	4	M10x1,5	40	3

Ø поршня	N_1	N_2	O	P_1	P_3	P_4	R	S	T_1	T_2	V	W
12	7,5	5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	12	4,5	-	25	16,2	23	6	5
16	8	5,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	12	4,5	-	29	19,8	28	6	5
20	9	5,5	M5x0,8	M5x0,8 Сквоз.отв.Ø4,2	14	4,5	2	34	24	-	8	6
25	9	5,5	M5x0,8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	15	5,5	2	40	28	-	10	8
32	9	9	G1/8	M6x1,0 Сквоз.отв.Ø5,2	16	5,5	6	44	34	-	12	10
40	9,5	7,5	G1/8	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	20	7,5	6,5	52	40	-	16	14
50	10,5	10,5	G1/8	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	25	8,5	9,5	62	48	-	20	17
63	12	11	G1/4	M8x1,25 Сквоз.отв.Ø6,8	25	8,5	9,5	75	60	-	20	17

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

Наружная резьба на штоке

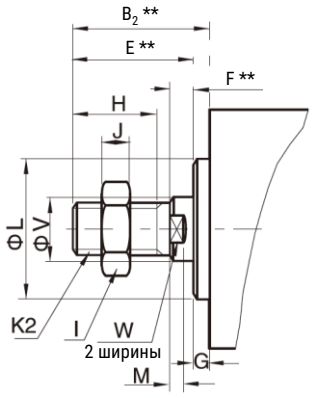

**** Примечание:**
Для пневмоцилиндров одностороннего действия SDSA к размерам E, F и B_2 необходимо прибавить величину рабочего хода, т.к. в исходном положении шток выдвинут.

Ø поршня	B_2	E	F	G	H	I	J	K_2	L	M	V	W
12	17	16	4	1	10	8	4	M5x0,8	10,2	3	6	5
16	17,5	16	4	1,5	10	8	4	M5x0,8	11	3	6	5
20	20,5	19	4	1,5	13	10	5	M6x1,0	13	3	8	6
25	23	21	4	2	15	12	6	M8x1,25	17	3	10	8
32	25	22,5	4,5	2,5	15	17	6	M10x1,25	22	3	12	10
40	35	32	4	3	25	19	8	M14x1,5	28	3	16	14
50	37	33	5	4	25	27	11	M18x1,5	38	3	20	17
63	37	33	5	4	25	27	11	M18x1,5	40	3	20	17
80	44	39	6	5	30	32	13	M22x1,5	45	4	25	22
100	50	45	7	5	35	36	13	M26x1,5	55	4	32	27

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
12	5	30005849	SD12x5-S
	5	30005861	SD12x5-S-M
	10	30005850	SD12x10-S
	10	30005862	SD12x10-S-M
	15	30005851	SD12x15-S
	15	30005863	SD12x15-S-M
	20	30005852	SD12x20-S
	20	30005864	SD12x20-S-M
	25	30005853	SD12x25-S
	25	30005865	SD12x25-S-M
	30	30005854	SD12x30-S
	30	30005866	SD12x30-S-M
	35	30005855	SD12x35-S
	35	30005867	SD12x35-S-M
	40	30005856	SD12x40-S
	40	30005868	SD12x40-S-M
	45	30005857	SD12x45-S
	45	30005869	SD12x45-S-M
	50	30005858	SD12x50-S
	50	30005870	SD12x50-S-M
	55	30005859	SD12x55-S
	55	30005871	SD12x55-S-M
	60	30005860	SD12x60-S
	60	30005872	SD12x60-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
16	5	30005873	SD16x5-S
	5	30005885	SD16x5-S-M
	10	30005874	SD16x10-S
	10	30005886	SD16x10-S-M
	15	30005875	SD16x15-S
	15	30005887	SD16x15-S-M
	20	30005876	SD16x20-S
	20	30005888	SD16x20-S-M
	25	30005877	SD16x25-S
	25	30005889	SD16x25-S-M
	30	30005878	SD16x30-S
	30	30005890	SD16x30-S-M
	35	30005879	SD16x35-S
	35	30005891	SD16x35-S-M
	40	30005880	SD16x40-S
	40	30005892	SD16x40-S-M
	45	30005881	SD16x45-S
	45	30005893	SD16x45-S-M
	50	30005882	SD16x50-S
	50	30005894	SD16x50-S-M
	55	30005883	SD16x55-S
	55	30005895	SD16x55-S-M
	60	30005884	SD16x60-S
	60	30005896	SD16x60-S-M

Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
20	5	30005897	SD20x5-S
	5	30005921	SD20x5-S-M
	10	30005898	SD20x10-S
	10	30005922	SD20x10-S-M
	15	30005899	SD20x15-S
	15	30005923	SD20x15-S-M
	20	30005900	SD20x20-S
	20	30005924	SD20x20-S-M
	25	30005901	SD20x25-S
	25	30005925	SD20x25-S-M
	30	30005902	SD20x30-S
	30	30005926	SD20x30-S-M
	35	30005903	SD20x35-S
	35	30005927	SD20x35-S-M
	40	30005904	SD20x40-S
	40	30005928	SD20x40-S-M
	45	30005905	SD20x45-S
	45	30005929	SD20x45-S-M
	50	30005906	SD20x50-S
	50	30005930	SD20x50-S-M
	55	30005907	SD20x55-S
	55	30005931	SD20x55-S-M
	60	30005908	SD20x60-S
	60	30005932	SD20x60-S-M
	65	30005909	SD20x65-S
	65	30005933	SD20x65-S-M
	70	30005910	SD20x70-S
	70	30005934	SD20x70-S-M
	75	30005911	SD20x75-S
	75	30005935	SD20x75-S-M
	80	30005912	SD20x80-S
	80	30005936	SD20x80-S-M
	85	30005913	SD20x85-S
	85	30005937	SD20x85-S-M
	90	30005914	SD20x90-S
	90	30005938	SD20x90-S-M
	100	30005915	SD20x100-S
	100	30005939	SD20x100-S-M
	110	30005916	SD20x110-S
	110	30005940	SD20x110-S-M
	120	30005917	SD20x120-S
	120	30005941	SD20x120-S-M
	130	30005918	SD20x130-S
	130	30005942	SD20x130-S-M
	140	30005919	SD20x140-S
	140	30005943	SD20x140-S-M
	150	30005920	SD20x150-S
	150	30005944	SD20x150-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
25	5	30005945	SD25x5-S
	5	30005969	SD25x5-S-M
	10	30005946	SD25x10-S
	10	30005970	SD25x10-S-M
	15	30005947	SD25x15-S
	15	30005971	SD25x15-S-M
	20	30005948	SD25x20-S
	20	30005972	SD25x20-S-M
	25	30005949	SD25x25-S
	25	30005973	SD25x25-S-M
	30	30005950	SD25x30-S
	30	30005974	SD25x30-S-M
	35	30005951	SD25x35-S
	35	30005975	SD25x35-S-M
	40	30005952	SD25x40-S
	40	30005976	SD25x40-S-M
	45	30005953	SD25x45-S
	45	30005977	SD25x45-S-M
	50	30005954	SD25x50-S
	50	30005978	SD25x50-S-M
	55	30005955	SD25x55-S
	55	30005979	SD25x55-S-M
	60	30005956	SD25x60-S
	60	30005980	SD25x60-S-M
	65	30005957	SD25x65-S
	65	30005981	SD25x65-S-M
	70	30005958	SD25x70-S
	70	30005982	SD25x70-S-M
	75	30005959	SD25x75-S
	75	30005983	SD25x75-S-M
	80	30005960	SD25x80-S
	80	30005984	SD25x80-S-M
	85	30005961	SD25x85-S
	85	30005985	SD25x85-S-M
	90	30005962	SD25x90-S
	90	30005986	SD25x90-S-M
	100	30005963	SD25x100-S
	100	30005987	SD25x100-S-M
	110	30005964	SD25x110-S
	110	30005988	SD25x110-S-M
	120	30005965	SD25x120-S
	120	30005989	SD25x120-S-M
	130	30005966	SD25x130-S
	130	30005990	SD25x130-S-M
	140	30005967	SD25x140-S
	140	30005991	SD25x140-S-M
	150	30005968	SD25x150-S
	150	30005992	SD25x150-S-M

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
32	5	30005993	SD32x5-S
	5	30006019	SD32x5-S-M
	10	30005994	SD32x10-S
	10	30006020	SD32x10-S-M
	15	30005995	SD32x15-S
	15	30006021	SD32x15-S-M
	20	30005996	SD32x20-S
	20	30006022	SD32x20-S-M
	25	30005997	SD32x25-S
	25	30006023	SD32x25-S-M
	30	30005998	SD32x30-S
	30	30006024	SD32x30-S-M
	35	30005999	SD32x35-S
	35	30006025	SD32x35-S-M
	40	30006000	SD32x40-S
	40	30006026	SD32x40-S-M
	45	30006001	SD32x45-S
	45	30006027	SD32x45-S-M
	50	30006002	SD32x50-S
	50	30006028	SD32x50-S-M
	55	30006003	SD32x55-S
	55	30006029	SD32x55-S-M
	60	30006004	SD32x60-S
	60	30006030	SD32x60-S-M
	65	30006005	SD32x65-S
	65	30006031	SD32x65-S-M
	70	30006006	SD32x70-S
	70	30006032	SD32x70-S-M
	75	30006007	SD32x75-S
	75	30006033	SD32x75-S-M
	80	30006008	SD32x80-S
	80	30006034	SD32x80-S-M
	85	30006009	SD32x85-S
	85	30006035	SD32x85-S-M
	90	30006010	SD32x90-S
	90	30006036	SD32x90-S-M
	100	30006011	SD32x100-S
	100	30006037	SD32x100-S-M
	110	30006012	SD32x110-S
	110	30006038	SD32x110-S-M
	120	30006013	SD32x120-S
	120	30006039	SD32x120-S-M
	130	30006014	SD32x130-S
	130	30006040	SD32x130-S-M
	140	30006015	SD32x140-S
	140	30006041	SD32x140-S-M
	150	30006016	SD32x150-S
	150	30006042	SD32x150-S-M
	160		SD32x160-S
	160		SD32x160-S-M
	170		SD32x170-S
	170	30034596	SD32x170-S-M
	180		SD32x180-S
	180		SD32x180-S-M
	190		SD32x190-S
	190		SD32x190-S-M
	200	30006018	SD32x200-S
	200	30006044	SD32x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
40	5	30006045	SD40x5-S
	5	30006071	SD40x5-S-M
	10	30006046	SD40x10-S
	10	30006072	SD40x10-S-M
	15	30006047	SD40x15-S
	15	30006073	SD40x15-S-M
	20	30006048	SD40x20-S
	20	30006074	SD40x20-S-M
	25	30006049	SD40x25-S
	25	30006075	SD40x25-S-M
	30	30006050	SD40x30-S
	30	30006076	SD40x30-S-M
	35	30006051	SD40x35-S
	35	30006077	SD40x35-S-M
	40	30006052	SD40x40-S
	40	30006078	SD40x40-S-M
	45	30006053	SD40x45-S
	45	30006079	SD40x45-S-M
	50	30006054	SD40x50-S
	50	30006080	SD40x50-S-M
	55	30006055	SD40x55-S
	55	30006081	SD40x55-S-M
	60	30006056	SD40x60-S
	60	30006082	SD40x60-S-M
	65	30006057	SD40x65-S
	65	30006083	SD40x65-S-M
	70	30006058	SD40x70-S
	70	30006084	SD40x70-S-M
	75	30006059	SD40x75-S
	75	30006085	SD40x75-S-M
	80	30006060	SD40x80-S
	80	30006086	SD40x80-S-M
	85	30006061	SD40x85-S
	85	30006087	SD40x85-S-M
	90	30006062	SD40x90-S
	90	30006088	SD40x90-S-M
	100	30006063	SD40x100-S
	100	30006089	SD40x100-S-M
	110	30006064	SD40x110-S
	110	30006090	SD40x110-S-M
	120	30006065	SD40x120-S
	120	30006091	SD40x120-S-M
	130	30006066	SD40x130-S
	130	30006092	SD40x130-S-M
	140	30006067	SD40x140-S
	140	30006093	SD40x140-S-M
	150	30006068	SD40x150-S
	150	30006094	SD40x150-S-M
	160		SD40x160-S
	160		SD40x160-S-M
	170		SD40x170-S
	170		SD40x170-S-M
	180		SD40x180-S
	180		SD40x180-S-M
	190		SD40x190-S
	190		SD40x190-S-M
	200	30006070	SD40x200-S
	200	30006096	SD40x200-S-M

Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
50	5	30006097	SD50x5-S
	5	30006123	SD50x5-S-M
	10	30006098	SD50x10-S
	10	30002070	SD50x10-S-M
	15	30006099	SD50x15-S
	15	30006124	SD50x15-S-M
	20	30006100	SD50x20-S
	20	30006125	SD50x20-S-M
	25	30006101	SD50x25-S
	25	30006126	SD50x25-S-M
	30	30006102	SD50x30-S
	30	30006127	SD50x30-S-M
	35	30006103	SD50x35-S
	35	30006128	SD50x35-S-M
	40	30006104	SD50x40-S
	40	30006129	SD50x40-S-M
	45	30006105	SD50x45-S
	45	30006130	SD50x45-S-M
	50	30006106	SD50x50-S
	50	30006131	SD50x50-S-M
	55	30006107	SD50x55-S
	55	30006132	SD50x55-S-M
	60	30006108	SD50x60-S
	60	30006133	SD50x60-S-M
	65	30006109	SD50x65-S
	65	30006134	SD50x65-S-M
	70	30006110	SD50x70-S
	70	30006135	SD50x70-S-M
	75	30006111	SD50x75-S
	75	30006136	SD50x75-S-M
	80	30006112	SD50x80-S
	80	30006137	SD50x80-S-M
	85	30006113	SD50x85-S
	85	30006138	SD50x85-S-M
	90	30006114	SD50x90-S
	90	30006139	SD50x90-S-M
	100	30006115	SD50x100-S
	100	30006140	SD50x100-S-M
	110	30006116	SD50x110-S
	110	30006141	SD50x110-S-M
	120	30006117	SD50x120-S
	120	30006142	SD50x120-S-M
	130	30006118	SD50x130-S
	130	30006143	SD50x130-S-M
	140	30006119	SD50x140-S
	140	30006144	SD50x140-S-M
	150	30006120	SD50x150-S
	150	30006145	SD50x150-S-M
	160		SD50x160-S
	160		SD50x160-S-M
	170		SD50x170-S
	170		SD50x170-S-M
	180		SD50x180-S
	180		SD50x180-S-M
	190		SD50x190-S
	190		SD50x190-S-M
	200	30006122	SD50x200-S
	200	30006147	SD50x200-S-M

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
63	5	30006148	SD63x5-S
	5	30006174	SD63x5-S-M
	10	30006149	SD63x10-S
	10	30006175	SD63x10-S-M
	15	30006150	SD63x15-S
	15	30006176	SD63x15-S-M
	20	30006151	SD63x20-S
	20	30006177	SD63x20-S-M
	25	30006152	SD63x25-S
	25	30006178	SD63x25-S-M
	30	30006153	SD63x30-S
	30	30006179	SD63x30-S-M
	35	30006154	SD63x35-S
	35	30006180	SD63x35-S-M
	40	30006155	SD63x40-S
	40	30006181	SD63x40-S-M
	45	30006156	SD63x45-S
	45	30006182	SD63x45-S-M
	50	30006157	SD63x50-S
	50	30006183	SD63x50-S-M
	55	30006158	SD63x55-S
	55	30006184	SD63x55-S-M
	60	30006159	SD63x60-S
	60	30006185	SD63x60-S-M
	65	30006160	SD63x65-S
	65	30006186	SD63x65-S-M
	70	30006161	SD63x70-S
	70	30006187	SD63x70-S-M
	75	30006162	SD63x75-S
	75	30006188	SD63x75-S-M
	80	30006163	SD63x80-S
	80	30006189	SD63x80-S-M
	85	30006164	SD63x85-S
	85	30006190	SD63x85-S-M
	90	30006165	SD63x90-S
	90	30006191	SD63x90-S-M
	100	30006166	SD63x100-S
	100	30006192	SD63x100-S-M
	110	30006167	SD63x110-S
	110	30006193	SD63x110-S-M
	120	30006168	SD63x120-S
	120	30006194	SD63x120-S-M
	130	30006169	SD63x130-S
	130	30006195	SD63x130-S-M
	140	30006170	SD63x140-S
	140	30006196	SD63x140-S-M
	150	30006171	SD63x150-S
	150	30006197	SD63x150-S-M
	160		SD63x160-S
	160		SD63x160-S-M
	170		SD63x170-S
	170		SD63x170-S-M
	180		SD63x180-S
	180		SD63x180-S-M
	190		SD63x190-S
	190		SD63x190-S-M
	200	30006173	SD63x200-S
	200	30006199	SD63x200-S-M

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
80	5	30006200	SD80x5-S
	5	30006226	SD80x5-S-M
	10	30006201	SD80x10-S
	10	30006227	SD80x10-S-M
	15	30006202	SD80x15-S
	15	30006228	SD80x15-S-M
	20	30006203	SD80x20-S
	20	30006229	SD80x20-S-M
	25	30006204	SD80x25-S
	25	30006230	SD80x25-S-M
	30	30006205	SD80x30-S
	30	30006231	SD80x30-S-M
	35	30006206	SD80x35-S
	35	30006232	SD80x35-S-M
	40	30006207	SD80x40-S
	40	30006233	SD80x40-S-M
	45	30006208	SD80x45-S
	45	30006234	SD80x45-S-M
	50	30006209	SD80x50-S
	50	30006235	SD80x50-S-M
	55	30006210	SD80x55-S
	55	30006236	SD80x55-S-M
	60	30006211	SD80x60-S
	60	30006237	SD80x60-S-M
	65	30006212	SD80x65-S
	65	30006238	SD80x65-S-M
	70	30006213	SD80x70-S
	70	30006239	SD80x70-S-M
	75	30006214	SD80x75-S
	75	30006240	SD80x75-S-M
	80	30006215	SD80x80-S
	80	30006241	SD80x80-S-M
	85	30006216	SD80x85-S
	85	30006242	SD80x85-S-M
	90	30006217	SD80x90-S
	90	30006243	SD80x90-S-M
	100	30006218	SD80x100-S
	100	30006244	SD80x100-S-M
	110	30006219	SD80x110-S
	110	30006245	SD80x110-S-M
	120	30006220	SD80x120-S
	120	30006246	SD80x120-S-M
	130	30006221	SD80x130-S
	130	30006247	SD80x130-S-M
	140	30006222	SD80x140-S
	140	30006248	SD80x140-S-M
	150	30006223	SD80x150-S
	150	30006249	SD80x150-S-M
	160		SD80x160-S
	160		SD80x160-S-M
	170		SD80x170-S
	170		SD80x170-S-M
	180		SD80x180-S
	180		SD80x180-S-M
	190		SD80x190-S
	190		SD80x190-S-M
	200	30006225	SD80x200-S
	200	30006251	SD80x200-S-M


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код для заказа
100	5	30006252	SD100x5-S
	5	30006278	SD100x5-S-M
	10	30006253	SD100x10-S
	10	30006279	SD100x10-S-M
	15	30006254	SD100x15-S
	15	30006280	SD100x15-S-M
	20	30006255	SD100x20-S
	20	30006281	SD100x20-S-M
	25	30006256	SD100x25-S
	25	30006282	SD100x25-S-M
	30	30006257	SD100x30-S
	30	30006283	SD100x30-S-M
	35	30006258	SD100x35-S
	35	30006284	SD100x35-S-M
	40	30006259	SD100x40-S
	40	30006285	SD100x40-S-M
	45	30006260	SD100x45-S
	45	30006286	SD100x45-S-M
	50	30006261	SD100x50-S
	50	30006287	SD100x50-S-M
	55	30006262	SD100x55-S
	55	30006288	SD100x55-S-M
	60	30006263	SD100x60-S
	60	30006289	SD100x60-S-M
	65	30006264	SD100x65-S
	65	30006290	SD100x65-S-M
	70	30006265	SD100x70-S
	70	30006291	SD100x70-S-M
	75	30006266	SD100x75-S
	75	30006292	SD100x75-S-M
	80	30006267	SD100x80-S
	80	30006293	SD100x80-S-M
	85	30006268	SD100x85-S
	85	30006294	SD100x85-S-M
	90	30006269	SD100x90-S
	90	30006295	SD100x90-S-M
	100	30006270	SD100x100-S
	100	30006296	SD100x100-S-M
	110	30006271	SD100x110-S
	110	30006297	SD100x110-S-M
	120	30006272	SD100x120-S
	120	30006298	SD100x120-S-M
	130	30006273	SD100x130-S
	130	30006299	SD100x130-S-M
	140	30006274	SD100x140-S
	140	30006300	SD100x140-S-M
	150	30006275	SD100x150-S
	150	30006301	SD100x150-S-M
	160		SD100x160-S
	160		SD100x160-S-M
	170		SD100x170-S
	170		SD100x170-S-M
	180		SD100x180-S
	180		SD100x180-S-M
	190		SD100x190-S
	190		SD100x190-S-M
	200	30006277	SD100x200-S
	200	30006303	SD100x200-S-M

Все права защищены

ADVUB

Компактный цилиндр





Характеристики

Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100
Тип	Двустороннего действия					
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)					
Диапазон рабочего хода, мм	1…400					
Рабочее давление, МПа	0,1…1,0					
Испытательное давление, МПа	1,5					
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)					
Тип демпфирования	Эластичное механическое					
Присоединительная резьба	G1/8					G1/4

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

ADVUB	

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм

Рабочий ход

10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
…	
400	400 мм

Резьба на штоке

A	Наружная резьба
I	Внутренняя резьба

Тип демпфирования

P	Механическое


Опрос положения

A	С помощью датчиков

Пример заказа: Серия ADVUB, диаметр поршня 32 мм, рабочий ход 50 мм, наружная резьба штока, с механическим демпфированием, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **ADVUB-32-50-A-P-A**


Версия 06.2026
Все права защищены


Конструкция

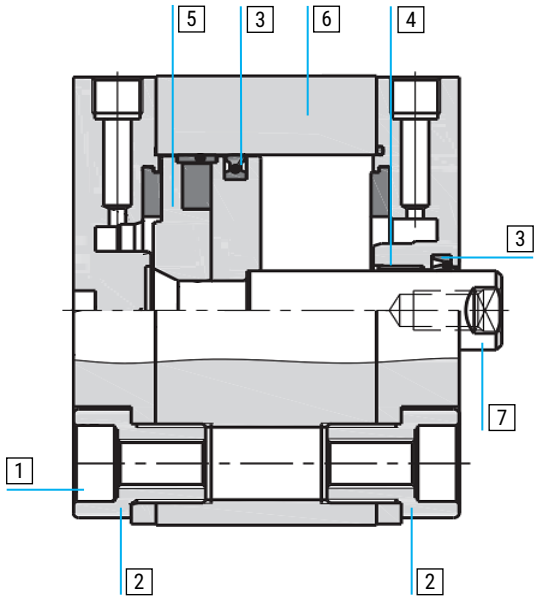

Поз.	Деталь	Материал
1	Винты	Сталь
2	Крышки	Алюминиевый сплав
3	Уплотнения	NBR
4	Подшипник	Бронза
5	Поршень	Алюминиевый сплав
6	Колба	Алюминиевый сплав
7	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием


Основные размеры

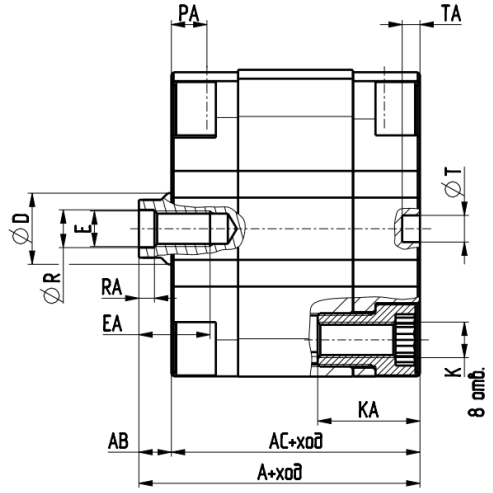

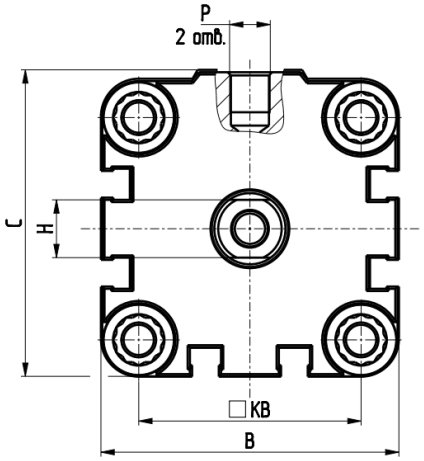

Ø поршня	A	AB	AC	B	C	D	E	EA	H	K	KA	KB	P	PA	R	RA	T	TA
32	49,7	6	43,7	48	49,5	12	M6	14	10	M6	22,5	32	G1/8	8	6,5	2,5	6	4
40	51,6	6,4	45,2	57,5	58	12	M6	16	10	M6	22,5	42	G1/8	7,5 (8)	6,5	2,5	6	4
50	53,2	7,3	45,9	67	69	16	M8	16	13	M8	23	50	G1/8	8	8,5	3,5	6	4
63	56,9	7,5	49,4	84	86	16	M8	16	13	M10	28	62	G1/8	8	8,5	3,5	8	4
80	64,2	8	56,2	104	106	20	M10	20	17	M10	28	82	G1/8	8,5	10,5	4,5	8	4
100	76	10	66	125	128	25	M12	24	22	M10	30,5	103	G1/4	10,5 (10)	12,5	6	8	4

...A-P-A

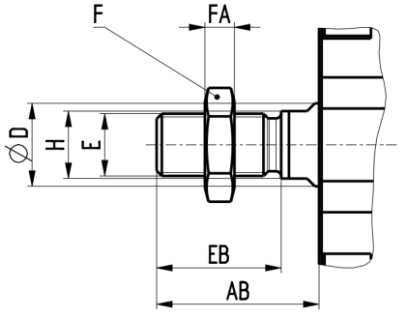

Ø поршня	AB	EB	F	D	E	FA	H
32	28	22	17	12	M10x1,25	5	10
40	28,4	22	17	12	M10x1,25	5	10
50	31,3	24	19	16	M12x1,25	5,7	13
63	31,5	24	19	16	M12x1,25	6	13
80	40	32	24	20	M16x1,5	8	17
100	50	40	30	25	M16x1,5	10	22

Все права защищены

HX
Датчики положения

Обзор продукции

Тип привода	Ø поршня	2-х проводный	3-х проводный NPN	3-х проводный PNP	2-х проводный герконовый	
SD	20…100 (Установка спереди)	HX-01D	HX-01N	HX-01P	HX-01R	
SE/SHY/SHZ/ESWT	Все					
SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM/SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT	Все	HX-07D HX-29D	HX-07N HX-29N	HX-07P HX-29P	HX-07R	 HX-07 HX-29
		Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать HX-29, ввиду ограниченного пространства				
SD/EN	Все (Установка сбоку)	HX-11D	HX-11N	HX-11P	HX-11R	
RAL/RA/IA/SJ/SM/EG/NEG/NCM	Все	HX-13D	HX-13N	HX-13P	HX-13R	
TBC/XBC/VBC/LBC	Все	HX-21D	HX-21N	HX-21P	HX-21R	
FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	Все	HX-31D	HX-31N	HX-31P	HX-31R	
FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	Все	HX-65D	HX-65N	HX-65P	HX-65R	

Характеристики

Характеристика	Магниторезистивные			Герконовые
	D	N	P	R
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Цвет кабеля	Белый	Черный		Серый
Тип датчика	Бесконтактный			Механический контакт
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В пост. тока	5…30 В пост. тока		5…240 В пост. тока / перем. тока
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Частота переключения	Высокая частота			Низкая частота
Ресурс	Сверхдолговечный			Долговечный
Шоковое воздействие	Почти никакого влияния			Легко повредить
Зона срабатывания, мм	4-5			7-10
Точность	Высокая			Обычная

Примечание: рекомендуется использовать магниторезистивный тип датчика

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-01

Датчики положения



Система обозначений


Серия	
HX	

Тип датчика	
01	Для SD/SE/SHY/SHZ/ESWT


Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	1
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	


1. Другая длина кабеля доступна по запросу.
2. Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

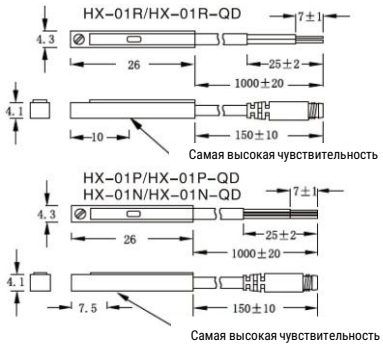




Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-01D	HX-01N	HX-01P	HX-01R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; маслостойкий PVC	Ø 2,6; маслостойкий PVC		Ø 2,6; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			70

Все права защищены

HX-07

Датчики положения



Система обозначений

[ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

HX	

Тип датчика

07	Для SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT

Конструкция


D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение (1)


2M	Кабель 2 метра
5M	Кабель 5 метров
QD8	Разъем с наружной резьбой M8 (2)
QD12	Разъем с наружной резьбой M12

(1) Другая длина кабеля доступна по запросу.

(2) Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

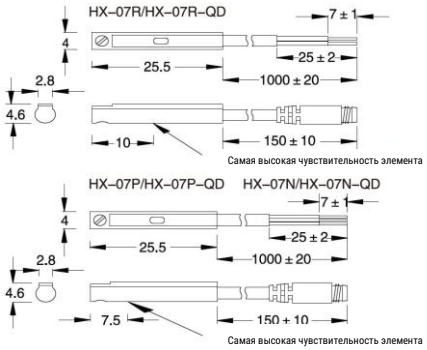

Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-07D	HX-07N	HX-07P	HX-07R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC		Ø 2,6; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			70

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-11

Датчики положения



Система обозначений

[ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

HX	

Тип датчика

11	Для SD/EN

Конструкция


D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение (1)


2M	Кабель 2 метра
5M	Кабель 5 метров
QD8	Разъем с наружной резьбой M8 (2)
QD12	Разъем с наружной резьбой M12

(1) Другая длина кабеля доступна по запросу.

(2) Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

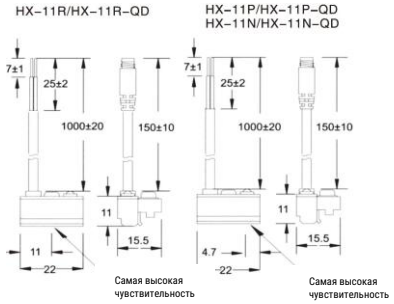



Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-11D	HX-11N	HX-11P	HX-11R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	20 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9 G			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,3; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,3; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,3; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			40…50

Все права защищены

HX-13

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
13	Для RAL/RA/IA/SJ/SM/EG/NEG/NCM

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.





2 Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-13D	HX-13N	HX-13P	HX-13R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,2; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			50

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-21

Датчики положения



Система обозначений

Серия
HX


Тип датчика	
21	Для TBC/XBC/VBC/LBC

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный


Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.



2 Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

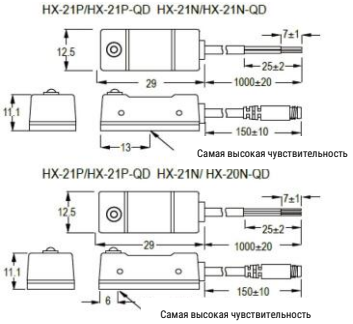

Расположение контактов M8/M12

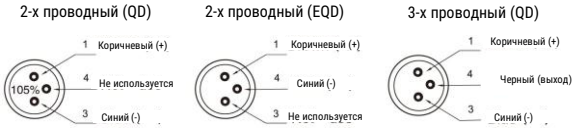

Характеристики

Тип датчика	HX-21D	HX-21N	HX-21P	HX-21R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	5…30 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	20 мА (24 В, при переключении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,8; белый; маслостойкий PVC	Ø 3,8; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,8; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			55…65

Все права защищены

HX-29

Датчики положения



Система обозначений


Серия	
HX	

Тип датчика	
29	Для SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT


Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP

Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	1
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1. Другая длина кабеля доступна по запросу.
2. Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

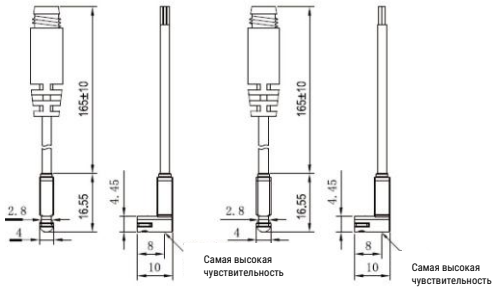

Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-29D	HX-29N	HX-29P
Параметр \ Подключение			
Подключение	2-х проводный	3-х проводный	
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.		
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC	
Макс. коммутационный ток, мА	50	200	
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6	
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)	
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)	
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА	
Индикатор	Красный светодиод		
Макс. частота переключения, Гц	1000		
Температурный диапазон, °С	-10…+70		
Шок, G	50		
Вибрация, G	9		
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)		
Защитная цепь	2, 4	3, 4	
Кабель	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	
Чувствительность датчика, G	40…750		

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-31

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
31	Для FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный


Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.

2 Стандартно длина кабеля с разъёмом 0,15 м

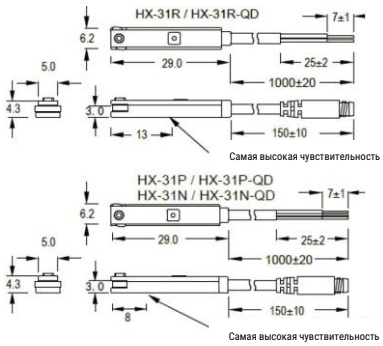


Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-31D	HX-31N	HX-31P	HX-31R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	14 (N) / 17 (P) мА (24 В, при переключении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,9; белый; маслостойкий PVC	Ø 2,9; черный; маслостойкий PVC		Ø 2,9; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			55…65

Все права защищены

HX-65

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
65	Для FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный


Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.

2 Стандартно длина кабеля с разъёмом 0,15 м

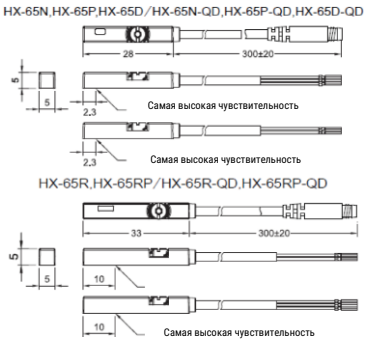




Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-65D	HX-65N	HX-65P	HX-65R
Параметр / Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10… 28 В пост. тока	5… 30 В пост. тока		5…240 В
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА при 24 В	8 мА при 24 В		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В при 200 мА		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА при 28 В	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC			
Чувствительность датчика, G	40 … 750			70

Версия 06.2026
Все права защищены

IH/UH

Монтажный набор для датчиков положения

Основные размеры




Монтажный набор серии IH (для профиля VBC):

IH-32	IH-100
IH-40	IH-125
IH-50	IH-160
IH-63	IH-200
IH-80	


Монтажный набор серии UH (для профиля XBC):

UH-32	UH-63
UH-40	UH-80
UH-50	UH-100


Для профиля VBC




IH-32 (для Ø32)




IH-40 (для Ø40)




IH-50 (для Ø50)




IH-63 (для Ø63)




IH-80 (для Ø80)




IH-100 (для Ø100)



IH-125 (для Ø125)




IH-160 (для Ø160)




IH-200 (для Ø200)


Для профиля XBC




IH-32 (для Ø32)




IH-40 (для Ø40)




IH-50 (для Ø50)



IH-63 (для Ø63)



IH-80 (для Ø80)



IH-100 (для Ø100)

Все права защищены

PM


Монтажный набор для датчиков положения








Основные размеры



Монтажный набор серии PM (Для цилиндров TBC, LBC):
PM-6
PM-8
PM-10
PM-12
PM-16

Основные размеры




PM-6	PM-8	PM-10	PM-12	PM-16	PM-20	PM-25
						
Для TBC Ø32…50 LBC Ø32…40	Для TBC Ø63 LBC Ø50…63	Для TBC Ø80…100 LBC Ø80…100	Для TBC Ø125 LBC Ø125	Для TBC Ø160 LBC Ø160…200	Для TBC Ø250 LBC Ø250	Для DNGB Ø320
Ø шпильки 5…6	Ø шпильки 7…8	Ø шпильки 8,5…10	Ø шпильки 10,5…12	Ø шпильки 14…16	Ø шпильки 20	Ø шпильки 25

Версия 06.2026
Все права защищены

PAB

Монтажный набор для датчиков положения



Описание

- Подходят для всех круглых цилиндров, кроме цилиндров серии EG;
- Тип крепления выбирается в зависимости от того какой тип датчиков используется;
- Крепления серии PAB-13 являются универсальными для всех диаметров:
  - Крепление PAB-13 используется для установки датчиков серии HX-13
  - Крепление PAB-13-T используется для установки датчиков для T-паза серий HX-31 и HX-65

Система обозначений

□ - □□ □

Серия

PAB	

Характеристика

13	Для круглых цилиндров, универсальное крепление (для Ø 6…63)
S	Для круглых цилиндров с корпусом из нерж. стали (для Ø 6…63)
A	Для круглых цилиндров с корпусом из алюминия (для Ø 16…40)



Ø поршня

	Все крепления кроме универсального с T-пазом
T	Универсальное крепление с T-пазом

Ø поршня



	Для универсального крепления
6 … 63	Для круглых цилиндров

Алгоритм установки – набор для фиксированных диаметров



	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
	Установите датчик на стальную ленту. 	Оберните стальную ленту вокруг цилиндра. 	Вставьте крепление в паз, отрегулируйте положение датчика, затяните винт на креплении. 	Отрегулируйте положение датчика на цилиндре, после чего зафиксируйте крепление на цилиндре. 

Все права защищены

Алгоритм установки – универсальный набор PAB-13

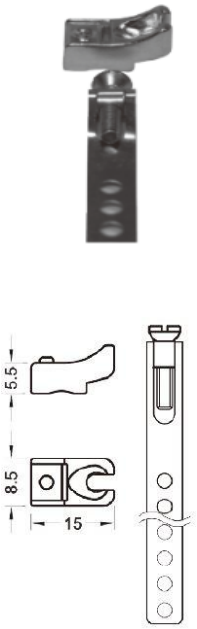	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
	1. Ослабьте винт на креплении. 2. Убедитесь, что 3-4 витка винта остались в резьбе. 	1. Пропустите стальную ленту через отверстие в нижней части датчика HX-13. 2. Вставьте головку винта в отверстие ленты. 3. Оберните ленту вокруг цилиндра (см. рис. ниже), затем затяните крепление. 4. Сделайте отметку на ближайшем к штифту крепления отверстии. 	1. Ослабьте крепление. 2. Отметьте отверстие. Обрежьте стальную ленту на втором отверстии от отметки как показано на рисунке. 	1. Вставьте обрезанную ленту в крепление. 2. Поместите штифт крепления в отмеченное отверстие. 3. Надавите на крепление, сгибая зажимную полоску. 4. Установите датчик на цилиндр, отрегулируйте его положение. Зафиксируйте винт*.  * Не затягивайте винт слишком сильно. Это может привести к повреждению цилиндра или датчика.


Алгоритм установки – универсальный набор PAB-13-T для T-паза

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5
 	1. Ослабьте винт на креплении. 2. Убедитесь, что 3-4 витка винта остались в резьбе. 	1. Вставьте головку винта в отверстие ленты. 2. Оберните ленту вокруг цилиндра (см. рис. ниже), затем затяните крепление. 3. Сделайте отметку на ближайшем к штифту крепления отверстии. 	1. Ослабьте крепление. 2. Отметьте отверстие. Обрежьте стальную ленту на втором отверстии от отметки как показано на рисунке. 	1. Вставьте обрезанную ленту в крепление. 2. Поместите штифт крепления в отмеченное отверстие. 3. Надавите на крепление, сгибая зажимную полоску. 4. Отрегулируйте положение детали с T-пазом на цилиндре. Зафиксируйте винт*.  * Не затягивайте винт слишком сильно. Это может привести к повреждению цилиндра или датчика.	1. Вставьте датчик HX-31/HX-65 в T-паз сбоку. 2. Убедитесь что датчик срабатывает в той позиции, в которой он установлен 3. Затяните крепёжный винт датчика. 

Версия 06.2026
Все права защищены

SG

Цилиндр с направляющими





Описание

- Высокая прочность конструкции и защита от воздействия боковых нагрузок;
- Множество различных вариантов монтажа и пневматического присоединения;
- Доступны для заказа цилиндры с подшипниками скольжения или качения;
- Доступны исполнения с двусторонним штоком и регулировкой хода

Характеристики

Диаметр поршня, мм		6	10	12	16	20	25	32	40	50	63
Тип		Двустороннего действия									
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)									
Рабочее давление, Мпа		0,1…1,0									
Испытательное давление, Мпа		1,5									
Рабочая температура, °C		-20…+80 (без замерзания)									
Скорость перемещения, мм/с		30…500									
Тип демпфирования		Упругие демпфирующие кольца									
Допуск для рабочего хода		+1 0									
Угловой люфт	SGL	-		±0,08°		±0,07°		±0,06°		±0,05°	
	SGM	±0,10°				±0,09°		±0,08°		±0,06°	
Присоединительная резьба		M3x0,5		M5x0,8		G1/8*				G1/4*	

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] X [ ] - [ ] [ ]

Серия

SG	

Тип направляющей

L	Подшипник качения
M	Подшипник скольжения

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
J	Двусторонний шток с регулировкой хода

Диаметр поршня

6	6 мм
10	10 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм

Рабочий ход (мм)

25
50
75
…
250

Регулировка хода


	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Пример заказа: серия SG, направляющая с подшипником качения, диаметр поршня 16 мм, ход штока 30 мм.
Код заказа: **SGL16x30-S**

Обзор периферии

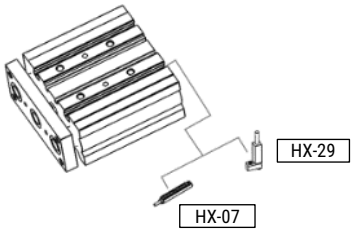

Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать датчики HX-29, ввиду ограниченного пространства для установки.

Версия 06.2026
Все права защищены


Рабочий ход

Диаметр поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
6	5 10 15 20	20
10	5 10 15 20 25 30	30
12	10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150	150
16	10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200	200
20…25	20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250	250
32…63	25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250	250


Примечание: нестандартный рабочий ход получается путем добавления втулки, ограничивающей ход, в цилиндр со стандартным ходом. Для цилиндров с Ø 12…32 мм возможен заказ нестандартного рабочего хода с шагом 1 мм, для Ø 40 … 63 мм – с шагом 5 мм.

Варианты монтажа


С помощью винтов сверху



С помощью винтов снизу




Фиксация винтами за заднюю поверхность




Фиксация за паз снизу




Конструкция

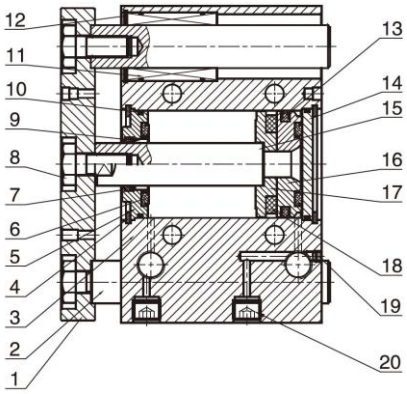

Серия SGL

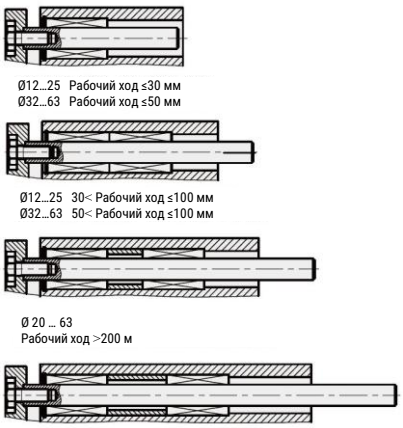

Серия SGM

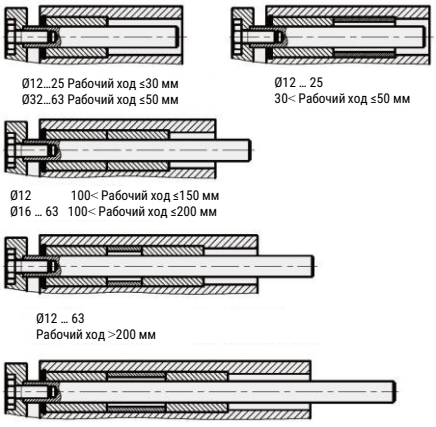


Поз.	Деталь	Материал
1	Траверса	Сталь оцинкованная
2	Направляющие	Сталь
3	Корпус	Алюминиевый сплав
4	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
5	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
6	Демпфирующее уплотнение	NBR / TPU
7	Уплотнение штока	TPU
8	Винт	Нержавеющая сталь
9	Подшипник	Бронзо-графитовый
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Подшипник качения (SGL)	Латунь
	Подшипник скольжения (SGM)	Композитный материал


Поз.	Деталь	Материал
12	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
13	Уплотнение поршня	NBR
14	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
15	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
16	Поршень	Алюминиевый сплав
17	Поршень	Алюминиевый сплав
18	Магнит	
19	Стальной шарик	Нержавеющая сталь SUS304
20	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
21	Втулка	Алюминиевый сплав

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Допустимая нагрузка (Н)

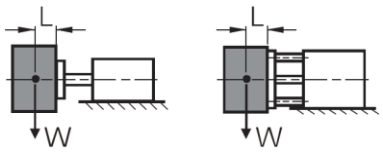


SGM6

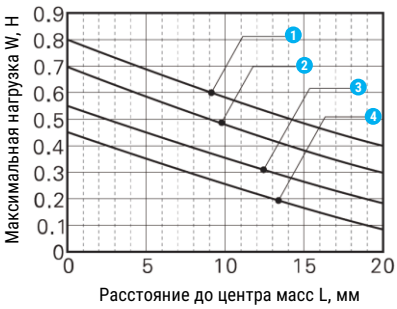


SGM10

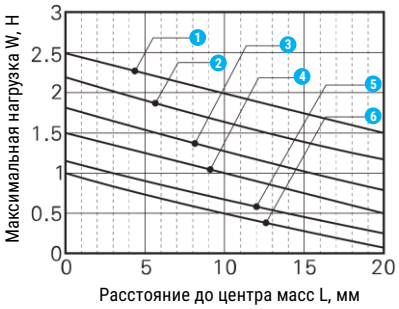


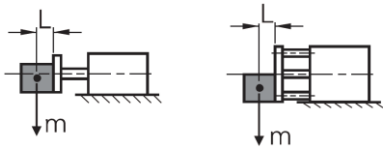

SGM12…63

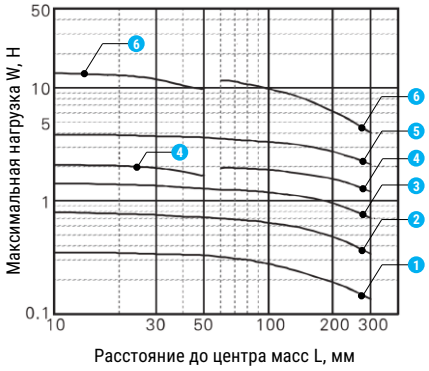


SGL12…63

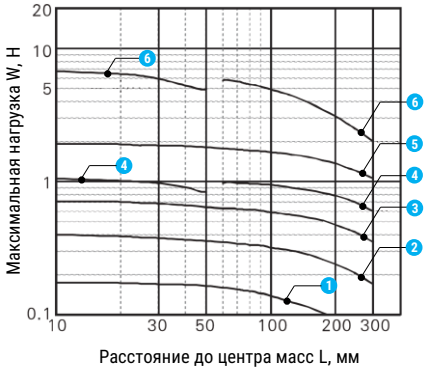


❶ Рабочий ход 5 мм
❷ Рабочий ход 10 мм
❸ Рабочий ход 15 мм
❹ Рабочий ход 20 мм
❺ Рабочий ход 25 мм
❻ Рабочий ход 30 мм

Примечание: Графики построены для расстояния до центра масс ≤ 100 мм и скорости перемещения 400 мм/с. Если скорость перемещения превышает 400 мм/с, значение нагрузки необходимо умножать на соответствующий коэффициент.

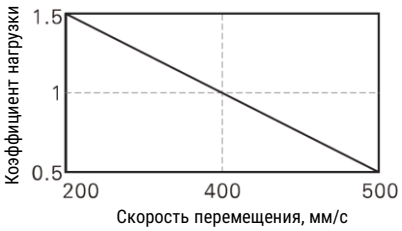

Допустимый момент (Нм)



Диаметр поршня	Тип привода	Рабочий ход, мм																			
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	125	150	175	200	225	250
6	SGM	0,008	0,007	0,006	0,005																
10	SGM	0,045	0,039	0,033	0,028	0,024	0,021														
12	SGM		0,39		0,32	0,29	0,27	0,24	0,21	0,49	0,46	0,43	0,42	0,39	0,36	0,31	0,27				
	SGL		0,35		0,29	0,26	0,24	0,22	0,19	0,44	0,39	0,37	0,35	0,32	0,29	0,24	0,20				
16	SGM		0,69		0,58	0,54	0,49	0,43	0,38	0,75	0,75	0,69	0,65	0,61	0,58	0,50	0,44	0,40	0,36		
	SGL		0,62		0,52	0,49	0,44	0,39	0,34	0,68	0,68	0,62	0,59	0,55	0,52	0,43	0,37	0,32	0,28		
20	SGM				1,05	0,99	0,93	0,83	0,75	1,97	1,90	1,88	1,86	1,72	1,63	1,44	1,28	1,16	1,06	1,01	0,90
	SGL				0,95	0,89	0,84	0,75	0,68	1,77	1,59	1,52	1,46	1,33	1,25	1,30	1,15	1,03	0,93	0,88	0,76
25	SGM				1,76	1,65	1,55	1,38	1,25	3,17	3,06	2,96	2,91	2,77	2,57	2,26	2,02	1,83	1,67	1,57	1,42
	SGL				1,58	1,49	1,40	1,24	1,13	2,71	2,42	2,38	2,33	2,19	1,97	2,03	1,78	1,58	1,41	1,22	1,16
32	SGM					6,35	6,00	5,73	5,13	5,98	5,74	5,69	5,62	5,11	4,97	4,42	3,98	3,61	3,31	2,97	2,84
	SGL					5,72	5,40	5,16	4,62	5,38	5,15	5,11	5,02	4,60	4,47	3,98	3,58	3,25	2,98	2,67	2,56
40	SGM					7,00	6,60	6,11	5,66	6,66	6,31	6,27	6,23	5,86	5,48	4,78	4,38	3,98	3,65	3,34	3,13
	SGL					6,30	5,94	5,50	5,09	5,99	5,67	5,62	5,58	5,27	4,93	4,30	3,94	3,58	3,29	3,01	2,82
50	SGM					13,0	12,6	11,0	10,8	13,7	12,7	12,0	11,8	11,1	10,6	9,50	8,60	7,86	7,24	6,80	6,24
	SGL					9,17	8,75	8,30	7,62	10,3	9,94	9,83	9,77	8,82	8,74	8,55	7,74	7,07	6,52	6,12	5,62
63	SGM					14,70	13,6	12,9	12,1	19,4	16,2	13,5	12,7	12,1	11,9	10,7	9,69	8,86	8,16	7,52	7,04
	SGL					10,20	9,74	9,20	8,48	17,46	14,0	11,0	10,6	10,2	9,74	9,63	8,72	7,97	7,34	6,77	6,34


Все права защищены

Основные размеры


1

SG


SGM6-S

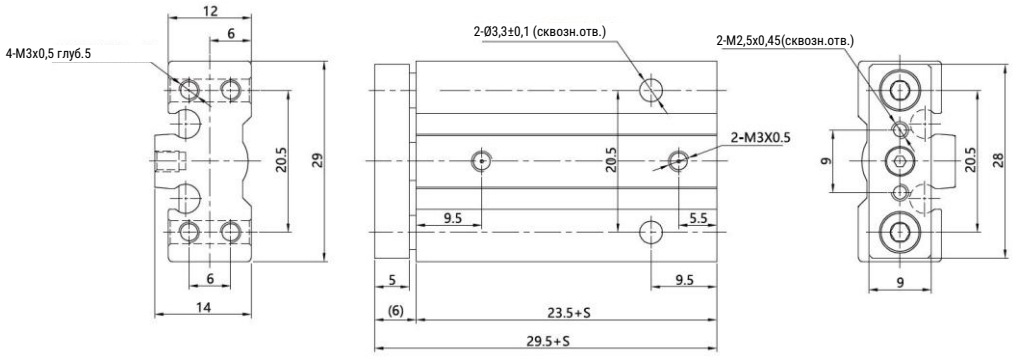

SGM10-S

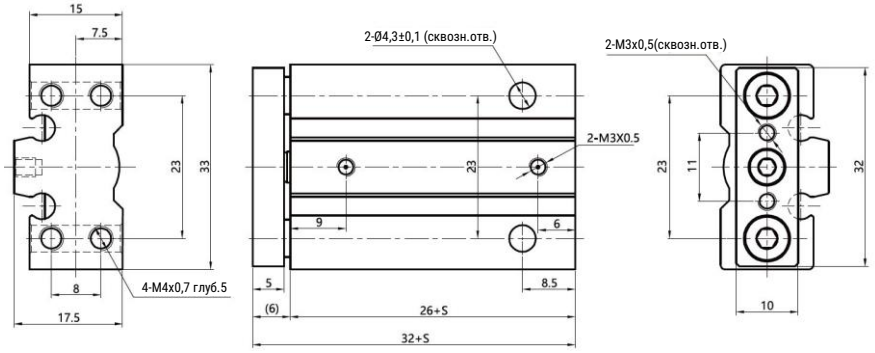

SG12…63

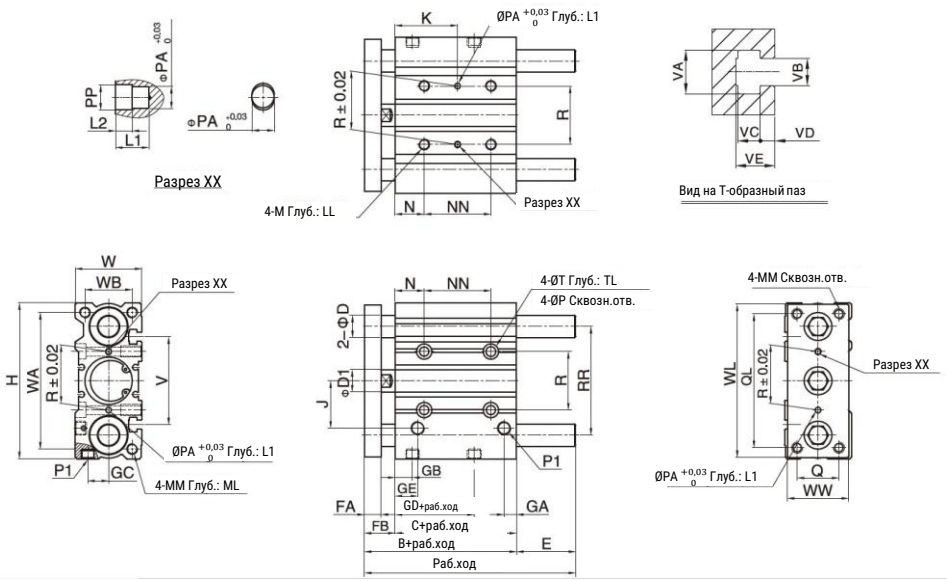

SMARTA

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Ø поршня	E (SGL)				E (SGM)				NN				KK			
	≤30	31…100	101…200	>200	≤50	51…100	101…200	>200	≤30	31…100	101…200	>200	≤30	31…100	101…200	>200
12	0	13	43	-	0	13	43	-	20	40	110	-	15	25	60	-
16	0	19	49	-	0	19	49	-	24	44	110	-	17	27	60	-
20	0	27	51	69	0	27	51	69	24	44	120	200	29	39	77	117
25	0	28,5	51	68,5	0	28,5	51	68,5	24	44	120	200	29	39	77	117
32	5,5	42,5	58,5	80,5	5,5	42,5	58,5	80,5	24	48	124	200	33	45	83	121
40	0	36	52	74	0	36	52	74	24	48	124	200	34	46	84	122
50	4	46	62	89	4	46	62	89	24	48	124	200	36	48	86	124
63	0	41	57	84	0	41	57	84	28	52	128	200	38	50	88	124

Ø поршня	B	C	FA	FB	P1	GA	GB	GC	GD	GE	R	RR	N	P	PA	PP	T	TL	M	LL	D1
12	42	29	8	13	M5	7,5	11	8	13	11	23	41	5	4,2	3	3,5	8	4,5	M5	10	6
16	46	33	8	13	M5	8	11	10	15	11	24	46	5	4,2	3	3,5	8	4,5	M5	10	8
20	53	37	10	16	1/8	9	10,5	10,5	12,5	10,5	28	54	17	5,2	3	3,5	9,5	5,5	M6	12	10
25	53,5	37,5	10	16	1/8	9	11,5	13,5	12,5	11,5	34	64	17	5,2	4	4,5	9,5	5,5	M6	12	12
32	59,5	37,5	12	22	1/8	9	12,5	15	7	12,5	42	78	21	6,9	4	4,5	11	7,5	M8	16	16
40	66	44	12	22	1/8	10	14	18	13	14	50	86	22	6,9	4	4,5	11	7,5	M8	16	16
50	72	44	16	28	1/4	11	12	21,5	9	14	66	110	24	8,7	5	6	14	9	M10	20	20
63	77	49	16	28	1/4	13,5	16,5	28	14	16,5	80	124	24	8,7	5	6	14	9	M10	20	20

Ø поршня	D (SGL)	D (SGM)	J	W	WA	WB	WL	WW	H	Q	QL	MM	ML	L1	L2	V	VA	VB	VC	VD	VE
12	6	8	18	26	50	18	56	22	58	14	48	M4	10	6	3	37	7,4	4,4	3,7	2	6,2
16	8	10	19	30	56	22	62	25	64	16	54	M5	12	6	3	38	7,4	4,4	3,7	2,5	6,7
20	10	12	25	36	72	24	81	30	83	18	70	M5	13	6	3	44	8,4	5,4	4,5	2,8	7,8
25	12	16	28,5	42	82	30	91	38	93	26	78	M6	15	6	3	50	8,4	5,4	4,5	3	8,2
32	16	20	34	48	98	34	110	44	112	30	96	M8	20	6	3	63	10,5	6,5	5,5	3,5	9,5
40	16	20	38	54	106	40	118	44	120	30	104	M8	20	6	3	72	10,5	6,5	5,5	4	11
50	20	25	47	64	130	46	146	60	148	40	130	M10	22	8	4	92	13,5	8,5	7,5	4,5	13,5
63	20	25	55	78	142	58	158	70	162	50	130	M10	22	8	4	110	17,8	11	10	7	18,5

SG…J12…63

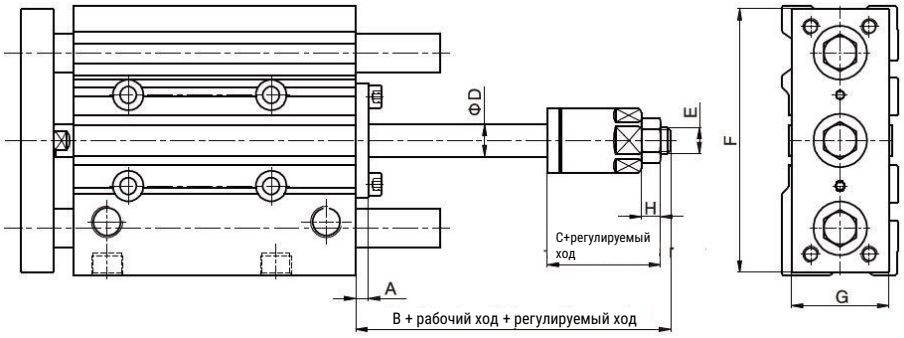

Ø поршня	A	B	C	D	E	F	G	H
12	3	20	17	6	M5x0,5	56	22	4
16	3	24	21	8	M6	62	25	5
20	4	29	25	10	M8	81	30	6
25	5	32	29	12	M10	91	38	6
32	6	35	29	16	M14x1,5	110	44	8
40	6	35	29	16	M14x1,5	118	44	8
50	8	40	32	20	M18x1,5	146	60	11
63	8	40	32	20	M18x1,5	158	70	11

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
6	Скольжения	5	30009953	SGM6x5-S
		10	30009954	SGM6x10-S
		15	30009955	SGM6x15-S
		20	30009956	SGM6x20-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
10	Скольжения	5	30009957	SGM10x5-S
		10	30009958	SGM10x10-S
		15	30009959	SGM10x15-S
		20	30009960	SGM10x20-S
		25	30009961	SGM10x25-S
		30	30009962	SGM10x30-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
12	Скольжения	10	30009963	SGM12x10-S
		20	30009964	SGM12x20-S
		25	30009965	SGM12x25-S
		30	30009966	SGM12x30-S
		40	30009967	SGM12x40-S
		50	30009968	SGM12x50-S
		60	30009969	SGM12x60-S
		70	30009970	SGM12x70-S
		75	30009971	SGM12x75-S
		80	30009972	SGM12x80-S
		90	30009973	SGM12x90-S
		100	30009974	SGM12x100-S
		125	30009975	SGM12x125-S
		150	30009976	SGM12x150-S
	Качения	10	30010090	SGL12x10-S
		20	30010091	SGL12x20-S
		25	30010092	SGL12x25-S
		30	30010093	SGL12x30-S
		40	30010094	SGL12x40-S
		50	30010095	SGL12x50-S
		60	30010096	SGL12x60-S
		70	30010097	SGL12x70-S
		75	30010098	SGL12x75-S
		80	30010099	SGL12x80-S
		90	30010100	SGL12x90-S
		100	30010101	SGL12x100-S
		125	30010102	SGL12x125-S
		150	30010103	SGL12x150-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	Скольжения	10	30009977	SGM16x10-S
		20	30009978	SGM16x20-S
		25	30009979	SGM16x25-S
		30	30009980	SGM16x30-S
		40	30009981	SGM16x40-S
		50	30009982	SGM16x50-S
		60	30009983	SGM16x60-S
		70	30009984	SGM16x70-S
		75	30009985	SGM16x75-S
		80	30009986	SGM16x80-S
		90	30009987	SGM16x90-S
		100	30009988	SGM16x100-S
		125	30009989	SGM16x125-S
		150	30009990	SGM16x150-S
		175	30009991	SGM16x175-S
		200	30009992	SGM16x200-S
	Качения	10	30010104	SGL16x10-S
		20	30010105	SGL16x20-S
		25	30010106	SGL16x25-S
		30	30010107	SGL16x30-S
		40	30010108	SGL16x40-S
		50	30010109	SGL16x50-S
		60	30010110	SGL16x60-S
		70	30010111	SGL16x70-S
		75	30010112	SGL16x75-S
		80	30010113	SGL16x80-S
		90	30010114	SGL16x90-S
		100	30010115	SGL16x100-S
		125	30010116	SGL16x125-S
		150	30010117	SGL16x150-S
		175	30010118	SGL16x175-S
		200	30010119	SGL16x200-S

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	Скольжения	20	30009993	SGM20x20-S
		25	30009994	SGM20x25-S
		30	30009995	SGM20x30-S
		40	30009996	SGM20x40-S
		50	30009997	SGM20x50-S
		60	30009998	SGM20x60-S
		70	30009999	SGM20x70-S
		75	30010000	SGM20x75-S
		80	30010001	SGM20x80-S
		90	30010002	SGM20x90-S
		100	30010003	SGM20x100-S
		125	30010004	SGM20x125-S
		150	30010005	SGM20x150-S
		175	30010006	SGM20x175-S
		200	30010007	SGM20x200-S
		225	30010008	SGM20x225-S
		250	30010009	SGM20x250-S
	Качения	20	30010120	SGL20x20-S
		25	30010121	SGL20x25-S
		30	30010122	SGL20x30-S
		40	30010123	SGL20x40-S
		50	30010124	SGL20x50-S
		60	30010125	SGL20x60-S
		70	30010126	SGL20x70-S
		75	30010127	SGL20x75-S
		80	30010128	SGL20x80-S
		90	30010129	SGL20x90-S
		100	30010130	SGL20x100-S
		125	30010131	SGL20x125-S
		150	30010132	SGL20x150-S
		175	30010133	SGL20x175-S
		200	30010134	SGL20x200-S
		225	30010135	SGL20x225-S
		250	30010136	SGL20x250-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	Скольжения	20	30010010	SGM25x20-S
		25	30010011	SGM25x25-S
		30	30010012	SGM25x30-S
		40	30010013	SGM25x40-S
		50	30010014	SGM25x50-S
		60	30010015	SGM25x60-S
		70	30010016	SGM25x70-S
		75	30010017	SGM25x75-S
		80	30010018	SGM25x80-S
		90	30010019	SGM25x90-S
		100	30010020	SGM25x100-S
		125	30010021	SGM25x125-S
		150	30010022	SGM25x150-S
		175	30010023	SGM25x175-S
		200	30010024	SGM25x200-S
		225	30010025	SGM25x225-S
		250	30010026	SGM25x250-S
	Качения	20	30010137	SGL25x20-S
		25	30010138	SGL25x25-S
		30	30010139	SGL25x30-S
		40	30010140	SGL25x40-S
		50	30010141	SGL25x50-S
		60	30010142	SGL25x60-S
		70	30010143	SGL25x70-S
		75	30010144	SGL25x75-S
		80	30010145	SGL25x80-S
		90	30010146	SGL25x90-S
		100	30010147	SGL25x100-S
		125	30010148	SGL25x125-S
		150	30010149	SGL25x150-S
		175	30010150	SGL25x175-S
		200	30010151	SGL25x200-S
		225	30010152	SGL25x225-S
		250	30010153	SGL25x250-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	Скольжения	25	30010027	SGM32x25-S
		30	30010028	SGM32x30-S
		40	30010029	SGM32x40-S
		50	30010030	SGM32x50-S
		60	30010031	SGM32x60-S
		70	30010032	SGM32x70-S
		75	30010033	SGM32x75-S
		80	30010034	SGM32x80-S
		90	30010035	SGM32x90-S
		100	30010036	SGM32x100-S
		125	30010037	SGM32x125-S
		150	30010038	SGM32x150-S
		175	30010039	SGM32x175-S
		200	30010040	SGM32x200-S
		225	30010041	SGM32x225-S
		250	30010042	SGM32x250-S
	Качения	25	30010154	SGL32x25-S
		30	30010155	SGL32x30-S
		40	30010156	SGL32x40-S
		50	30010157	SGL32x50-S
		60	30010158	SGL32x60-S
		70	30010159	SGL32x70-S
		75	30010160	SGL32x75-S
		80	30010161	SGL32x80-S
		90	30010162	SGL32x90-S
		100	30010163	SGL32x100-S
		125	30010164	SGL32x125-S
		150	30010165	SGL32x150-S
		175	30010166	SGL32x175-S
		200	30010167	SGL32x200-S
		225	30010168	SGL32x225-S
		250	30010169	SGL32x250-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
40	Скольжения	25	30010042	SGM40x25-S
		30	30010043	SGM40x30-S
		40	30010044	SGM40x40-S
		50	30010045	SGM40x50-S
		60	30010046	SGM40x60-S
		70	30010047	SGM40x70-S
		75	30010048	SGM40x75-S
		80	30010049	SGM40x80-S
		90	30010050	SGM40x90-S
		100	30010051	SGM40x100-S
		125	30010052	SGM40x125-S
		150	30010053	SGM40x150-S
		175	30010054	SGM40x175-S
		200	30010055	SGM40x200-S
		225	30010056	SGM40x225-S
		250	30010057	SGM40x250-S
	Качения	25	30010170	SGL40x25-S
		30	30010171	SGL40x30-S
		40	30010172	SGL40x40-S
		50	30010173	SGL40x50-S
		60	30010174	SGL40x60-S
		70	30010175	SGL40x70-S
		75	30010176	SGL40x75-S
		80	30010177	SGL40x80-S
		90	30010178	SGL40x90-S
		100	30010179	SGL40x100-S
		125	30010180	SGL40x125-S
		150	30010181	SGL40x150-S
		175	30010182	SGL40x175-S
		200	30010183	SGL40x200-S
		225	30010184	SGL40x225-S
		250	30010185	SGL40x250-S

Все права защищены

Данные для заказа – Стандартный ход

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	Скольжения	25	30010058	SGM50x25-S
		30	30010059	SGM50x30-S
		40	30010060	SGM50x40-S
		50	30010061	SGM50x50-S
		60	30010062	SGM50x60-S
		70	30010063	SGM50x70-S
		75	30010064	SGM50x75-S
		80	30010065	SGM50x80-S
		90	30010066	SGM50x90-S
		100	30010067	SGM50x100-S
		125	30010068	SGM50x125-S
		150	30010069	SGM50x150-S
		175	30010070	SGM50x175-S
		200	30010071	SGM50x200-S
		225	30010072	SGM50x225-S
		250	30010073	SGM50x250-S
	Качения	25	30010186	SGL50x25-S
		30	30010187	SGL50x30-S
		40	30010188	SGL50x40-S
		50	30010189	SGL50x50-S
		60	30010190	SGL50x60-S
		70	30010191	SGL50x70-S
		75	30010192	SGL50x75-S
		80	30010193	SGL50x80-S
		90	30010194	SGL50x90-S
		100	30010195	SGL50x100-S
		125	30010196	SGL50x125-S
		150	30010197	SGL50x150-S
		175	30010198	SGL50x175-S
		200	30010199	SGL50x200-S
		225	30010200	SGL50x225-S
		250	30010201	SGL50x250-S

Диаметр поршня, мм	Направляющая	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	Скольжения	25	30010074	SGM63x25-S
		30	30010075	SGM63x30-S
		40	30010076	SGM63x40-S
		50	30010077	SGM63x50-S
		60	30010078	SGM63x60-S
		70	30010079	SGM63x70-S
		75	30010080	SGM63x75-S
		80	30010081	SGM63x80-S
		90	30010082	SGM63x90-S
		100	30010083	SGM63x100-S
		125	30010084	SGM63x125-S
		150	30010085	SGM63x150-S
		175	30010086	SGM63x175-S
		200	30010087	SGM63x200-S
		225	30010088	SGM63x225-S
		250	30010089	SGM63x250-S
	Качения	25	30010202	SGL63x25-S
		30	30010203	SGL63x30-S
		40	30010204	SGL63x40-S
		50	30010205	SGL63x50-S
		60	30010206	SGL63x60-S
		70	30010207	SGL63x70-S
		75	30010208	SGL63x75-S
		80	30010209	SGL63x80-S
		90	30010210	SGL63x90-S
		100	30010211	SGL63x100-S
		125	30010212	SGL63x125-S
		150	30010213	SGL63x150-S
		175	30010214	SGL63x175-S
		200	30010215	SGL63x200-S
		225	30010216	SGL63x225-S
		250	30010217	SGL63x250-S

Данные для заказа – Ремкомплекты

Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
12	30034365	SG12-XLB
16	30034366	SG16-XLB
20	30032512	SG20-XLB
25	30034367	SG25-XLB

Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа
32	30034368	SG32-XLB
40	30034369	SG40-XLB
50	30034370	SG50-XLB
63	30034371	SG63-XLB

Все права защищены

ELS / ELSL

Мини-суппорты



Описание

- Компактные размеры привода позволяют устанавливать его даже в ограниченном пространстве;
- Высокая прочность конструкции, защита от воздействия боковых нагрузок и высокая точность благодаря встроенной направляющей;
- Множество различных вариантов монтажа и пневматического присоединения;
- Различные варианты демпфирования позволяют выбрать то, которое наилучшим образом подходит конкретного для применения

Характеристики

Диаметр поршня, мм	6	8	12	16	20	25
Тип	Двустороннего действия					
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)					
Рабочее давление, МПа	0,15…0,7					
Испытательное давление, МПа	1,05					
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)					
Скорость перемещения, мм/с	50…500					
Допуск для хода	Ход ≤100 $^{+1,0}_{0}$, Ход >100 $^{+1,5}_{0}$					
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца / Демпферы / Амортизаторы					
Пневматическое присоединение	M5				G1/8	

Система обозначений

[ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия

ELS	Базовый привод
ELSL	Симметричный корпус

Диаметр поршня

6	6 мм
8	8 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм

Тип демпфирования (1)

	Нерегулируемое механическое
A	Демпферы с двух сторон
AS	Демпфер спереди
AF	Демпфер сзади
B	Амортизаторы с двух сторон
BS	Амортизатор спереди
BF	Амортизатор сзади

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Рабочий ход (мм)

10
20
30
…
150

(1) Амортизаторы недоступны для приводов Ø6 мм.


Пример заказа: серия ELS, базовый привод, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 50 мм, с возможностью опроса положений, демпферы с двух сторон.
Код заказа: **ELS20x50-S-A**

Рабочий ход

Ø поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
6	10 20 30 40 50	50
8	10 20 30 40 50 75	75
12	10 20 30 40 50 75 100	100
16	10 20 30 40 50 75 100 125	125
20	10 20 30 40 50 75 100 125 150	150
25	10 20 30 40 50 75 100 125 150	150

Все права защищены

Обзор периферии

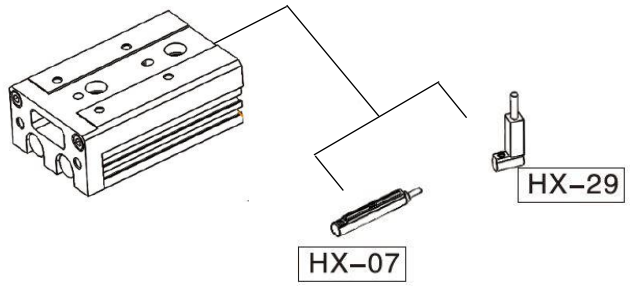


Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать датчики HX-29, ввиду ограниченного пространства

Вес изделия, г

Ø поршня, мм	Рабочий ход, мм							
	10	20	30	40	50	75	100	125
6	73	90	103	146	163	-	-	-
8	143	156	178	225	269	-	-	-
12	345	350	355	403	470	651	-	-
16	542	551	560	623	708	973	1 245	1 523
20	988	995	1 002	1 111	1 226	1 617	2 081	2 482
25	1 462	1 480	1 498	1 638	1 785	2 314	2 845	3 437

Примечание: вес, указанный в данной таблице, соответствует стандартному приводу, без демпфирования.

Конструкция

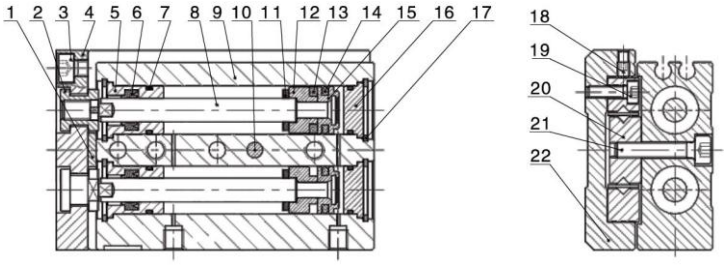


Поз.	Деталь	Материал
1	Демпфирующее уплотнение	TPU
2	Фиксирующая гайка	Нержавеющая сталь
3	Винт с внутренним шестигранником	Углеродистая сталь
4	Траверса	Алюминиевый сплав
5	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение штока	NBR
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Шток	Нержавеющая сталь
9	Корпус привода	Алюминиевый сплав
10	Установочный штифт	Нержавеющая сталь
11	Демпфирующее уплотнение	TPU
12	Поршень	Алюминиевый сплав
13	Магнит	
14	Уплотнения поршня	NBR
15	Поршень	Алюминиевый сплав
16	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
17	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
18	Винт с внутренним шестигранником	Углеродистая сталь
19	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
20	Направляющая	Сталь
21	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
22	Каретка	Алюминиевый сплав

Версия 06.2026
Все права защищены

Выбор привода


1. Условия эксплуатации (в зависимости от способа монтажа и типа нагрузки)

1.1. Выберите Ø поршня и рабочий ход
1.2. Тип демпфирования (механическое / внешнее)
1.3. Положение нагрузки (сверху/спереди)
1.4. Тип крепления (осевое, вертикальное)
1.5. Средняя скорость перемещения (мм/с)
1.6. Действующее на привод усилие W (Н) – см. рис. 1.
1.7. Положение нагрузки относительно привода L1, L2, L3



L1 – расстояние от центра масс нагрузки до траверсы. Если нагрузка установлена ближе, значение L1 будет отрицательным.

Рис. 1 – Усилие, действующее на привод.



3. Расчёт усилия

3.1. Рассчитайте максимально допустимую нагрузку W_a(Н):

$$W_a = K \times \beta \times W_{max}$$

K - коэффициент, определяемый положением нагрузки (см. рис. 2)

β – коэффициент приложенной нагрузки (рис. 3)

W_{max} - значение максимально допустимой нагрузки (табл. 1).

3.2. Проверьте что нагрузка на привод не превышает максимально допустимую.

$$W \le W_a$$

Рис. 2 – коэффициент, определяемый положением нагрузки.




Рис. 3. Коэффициент приложенной нагрузки (β)



2. Расчёт кинетической энергии

2.1. Рассчитать кинетическую энергию нагрузки E (Дж):

$$E = \frac{1}{2} \times \frac{W}{g} \times \left(\frac{1{,}4 \times Va}{1000}\right)^2$$

2.2. Рассчитать допустимую кинетическую энергию E_a (Дж)

$$E_a = K \times E_{max}$$


K – коэффициент, определяемый положением нагрузки (см. рис. 2)

E_{max} - значение максимально допустимой кинетической энергии (табл. 1)

2.3. Расчётная кинетическая энергия не должна превышать максимально допустимую $E \le E_a$

4. Проверка момента

4.1. Горизонтальное положение - Рассчитать необходимый момент $M_p, M_{po}, M_y, M_{yo}, M_r, M_{ro}$ (Нм)




Динамический момент:

$$M_p = \frac{W \times (L_1 + A)}{1000}$$

Статический момент:

$$M_{po} = \frac{W \times (L_1 + A)}{1000} + \frac{W \times a \times (L_2 + B)}{1000 \times g}$$




Динамический момент:

$$M_r = \frac{W \times (C + L_3)}{1000}$$

Статический момент:

$$M_{ro} = \frac{(W \times a \times (C + L_3))}{1000g}$$



Динамический момент:

$M_y = 0$

Статический момент:


$$M_{yo} = \frac{(W \times a \times (C + L_3))}{1000g}$$

Проверка результата

Динамический момент: $\frac{M_p}{M_{p_{max}}} + \frac{M_y}{M_{y_{max}}} + \frac{M_r}{M_{r_{max}}} \le 1$

Статический момент: $\frac{M_{po}}{M_{po_{max}}} + \frac{M_{yo}}{M_{yo_{max}}} + \frac{M_{ro}}{M_{ro_{max}}} \le 1$

4.2. Вертикальное положение - Рассчитать необходимый момент $M_p, M_{po}, M_y, M_{yo}, M_r, M_{ro}$ (Нм)




Динамический момент: $M_p = \frac{W \times (L_2 + B)}{1000}$

Статический момент: $M_{po} = \frac{W \times (L_2 + B)}{1000} + \frac{W \times a \times (L_2 + B)}{1000 \times g}$

Динамический момент: $M_r = \frac{W \times (C + L_3)}{1000}$

Статический момент: $M_{ro} = \frac{(W \times a \times (C + L_3))}{1000g} + \frac{W \times (C + L_3)}{1000}$



Проверка результата

Динамический момент: $\frac{M_p}{M_{p_{max}}} + \frac{M_y}{M_{y_{max}}} \le 1$

Статический момент: $\frac{M_{po}}{M_{po_{max}}} + \frac{M_{yo}}{M_{yo_{max}}} \le 1$

Выбор привода

Единицы измерения

Обозначение	Описание	Единица измерения
A, B, C	Факторы коррекции	мм
a	Ускорение инерции	-
E	Кинетическая энергия	Дж
E_a	Допустимая кинетическая энергия	Дж
E_{max}	Максимально допустимая кинетическая энергия	Дж
g	Ускорение свободного падения (g=9,81)	м/$с^2$
K	Коэффициент, определяемый способом монтажа нагрузки	-
L_1, L_2, L_3	Вылет	мм
M_p, M_y, M_r	Динамический момент	Нм
$M_{p_{max}}, M_{y_{max}}, M_{r_{max}}$	Максимально допустимый динамический момент	Нм
M_{po}, M_{yo}, M_{ro}	Статический момент	Нм
$_{po_{max}}, M_{yo_{max}}, M_{ro_{ma}}$	Максимально допустимый статический момент	Нм
V_a	Средняя скорость перемещения	м/с
W	Приложенная нагрузка	Н
W_{max}	Максимально допустимая приложенная нагрузка	Н
β	Коэффициент приложенной нагрузки	-

Таблица 1. Макс. кинетическая энергия (Emax); макс. нагрузка (Wmax)

Ø поршня	Макс. допустимая кинетическая энергия			Макс. допустимая нагрузка
	Базовый	Демпфер	Амортизатор	
6	0,01	0,01	-	4
8	0,024	0,024	0,048	8
12	0,05	0,05	0,1	15
16	0,1	0,1	0,2	30
20	0,13	0,13	0,26	40
25	0,22	0,22	0,44	70

Таблица 2. Максимально допустимый момент (Нм); факторы коррекции для расположения центра масс, мм


Ø поршня	Ход штока	Статический момент			Динамический момент			Факторы коррекции		
		$M_{po_{max}}$	$M_{yo_{max}}$	$M_{ro_{max}}$	$M_{p_{max}}$	$M_{y_{max}}$	$M_{r_{max}}$	A	B	C
6	10	3,3	3,8	2,6	0,7	0,7	0,6	27	7,3	16
	20	3,3	3,8	2,6	0,7	0,8	0,6	42		
	30	3,3	3,8	2,6	0,7	0,8	0,6	52		
	40	7,2	7,9	3,6	1,3	1,3	0,6	72		
	50	12,4	12,7	4,7	1,8	1,8	0,6	87		
8	10	10,1	9,1	8,8	2,5	2,5	2,0	32	8,5	20
	20	10,1	9,1	8,8	2,6	2,6	2,0	42		
	30	10,1	9,1	8,8	2,8	2,8	2,0	57		
	40	12,4	10,8	10,1	3,4	3,4	2,3	72		
	50	23,6	24,8	13,9	4,4	4,4	2,1	92		
	75	32,8	35,3	16,4	4,6	4,6	1,8	132		
12	10	33	34,3	30,9	7,3	7,3	5,8	48	10	25
	20	33	34,3	30,9	7,6	7,6	5,8	58		
	30	33	34,3	30,9	7,8	7,8	5,8	68		
	40	33	34,3	30,9	8,0	8,0	5,8	78		
	50	53,4	49,6	39,7	9,8	9,8	5,8	88		
	75	78,8	71,9	48,6	14,2	14,2	6,8	125		
	100	78,8	71,9	48,6	14,7	14,7	6,8	160		
16	10	33	34,3	30,9	8,8	8,8	7,6	43	11	30
	20	33	34,3	30,9	9,2	9,2	7,6	53		
	30	33	34,3	30,9	9,5	9,5	7,6	63		
	40	33	34,3	30,9	10,0	10,0	7,6	78		
	50	53,4	49,6	39,7	12,2	12,2	7,6	93		
	75	78,8	71,9	48,6	17,6	17,6	8,9	130		
	100	78,8	71,9	48,6	18,2	18,2	8,9	165		
	125	143,7	144,5	53,3	24,8	24,8	7,8	204		
20	10	60,1	50,5	72,8	14,5	14,5	15,2	47	16,5	35
	20	60,1	50,5	72,8	15,2	15,2	15,2	57		
	30	60,1	50,5	72,8	15,7	15,7	15,2	67		
	40	60,1	50,5	72,8	16,3	16,3	15,2	82		
	50	60,1	50,5	72,8	16,6	16,6	15,2	92		
	75	169,3	154,3	114,4	41,2	41,2	22,0	136		
	100	169,3	154,3	114,4	42,8	42,8	22,0	176		
	125	169,3	154,3	114,4	43,6	43,6	22,0	205		
	150	267,5	286,6	145,6	49,0	49,0	20,5	249		
25	10	60,1	50,5	72,8	16,3	16,3	17,6	52	20,3	42
	20	60,1	50,5	72,8	17,0	17,0	17,6	62		
	30	60,1	50,5	72,8	17,4	17,4	17,6	72		
	40	60,1	50,5	72,8	17,8	17,8	17,6	82		
	50	60,1	50,5	72,8	18,2	18,2	17,6	96		
	75	169,3	154,3	114,4	45,2	45,2	25,3	141		
	100	169,3	154,3	114,4	46,2	46,2	25,3	165		
	125	169,3	154,3	114,4	48,0	48,0	25,3	210		
	150	267,5	286,6	145,6	65,0	65,0	28,3	254		

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


1. Варианты монтажа

1.1. Привод можно установить в трех положениях

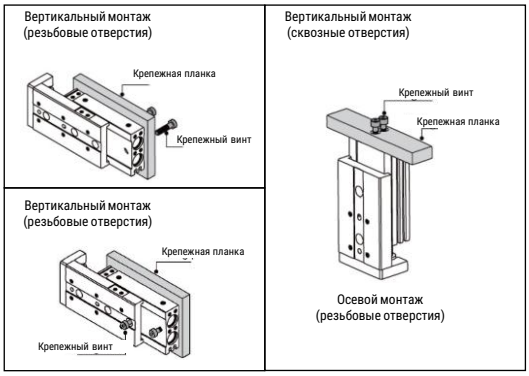


1.2. Используйте винты соответствующей длины. Их необходимо правильно затягивать, учитывая максимальный момент затяжки. Превышение момента может привести к неисправности привода. В случае, если момент затяжки будет недостаточным, возможно смещение привода.

Резьбовые отверстия




Тип	Винты	Максимальный момент (Нм)	l
ELS6	M4	2,1	8
ELS8	M4	2,1	8
ELS12	M5	4,4	10
ELS16	M6	7,4	12
ELS20	M6	7,4	12
ELS25	M8	18	16

Сквозные отверстия



Тип	Винты	Максимальный момент (Нм)	l
ELS6	M3	1,2	10,8
ELS8	M3	1,2	12,5
ELS12	M4	2,8	18
ELS16	M5	5,7	23,5
ELS20	M5	5,7	28,5
ELS25	M6	10	34,5


Резьбовые отверстия (осевой монтаж)



Тип	Винты	Максимальный момент (Нм)	l
ELS6	M2,5	0,5	3,5
ELS8	M3	0,9	4,0
ELS12	M4x0,7	2,1	6,0
ELS16	M5x0,8	4,4	7,0
ELS20	M5x0,8	4,4	8,0
ELS25	M6x1,0	7,4	10,0


2. Монтаж нагрузки

2.1. Нагрузка может быть закреплена в двух положениях на каретке привода.

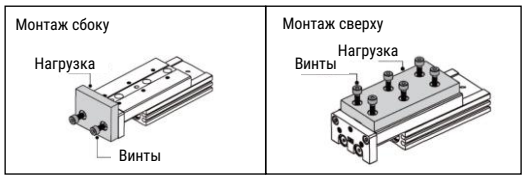


2.2. При монтаже нагрузки затягивайте винты с моментом затяжки в пределах допустимого диапазона. Используйте винты минимум на 0,5 мм короче максимальной глубины резьбы, чтобы не допустить их контакта с направляющей, т.к. это может привести к поломке привода.

Монтаж сбоку



Тип	Винты	Максимальный момент (Нм)	l
ELS6	M3x0,5	0,9	5
ELS8	M4x0,7	2,1	6
ELS12	M5x0,8	4,4	8
ELS16	M6x1,0	7,4	10
ELS20	M6x1,0	7,4	13
ELS25	M8x1,25	18	15

Монтаж сверху



Тип	Винты	Максимальный момент (Нм)	l
ELS6	M3x0,5	0,9	4
ELS8	M3x0,5	0,9	4,5
ELS12	M4x0,7	2,1	5,5
ELS16	M5x0,8	4,4	7,5
ELS20	M5x0,8	4,4	9,5
ELS25	M6x1,0	7,8	13

2.3. Поскольку каретка опирается на корпус, следите за тем, чтобы не подвергать привод удару или большому крутящему моменту.

2.4. При монтаже нагрузки фиксируйте каретку привода. В противном случае, чрезмерный крутящий момент может повредить привод.




3. Амортизаторы

3.1. Амортизаторы необходимо своевременно заменять при снижении энергопоглощающей способности.

3.2. Винты, находящиеся на нижней части амортизатора, не следует регулировать или отворачивать. В противном случае это может привести к утечке масла.


3.3. Используйте таблицу ниже, чтобы узнать момент затяжки контргайки:



Тип	Амортизатор	Момент затяжки
ELS8	AC0806-WY	1,67 (Нм)
ELS12		
ELS16	AC1008-WY	3,14 (Нм)
ELS20	AC1416-WY	10,8 (Нм)
ELS25		

4. Монтаж датчиков


4.1. Если два привода установлены рядом, между ними должно быть расстояние минимум 3 мм.



5. Обязательно используйте дроссели с обратным клапаном чтобы обеспечить скорость перемещения привода не более 500 мм/с

Основные размеры

ELS6

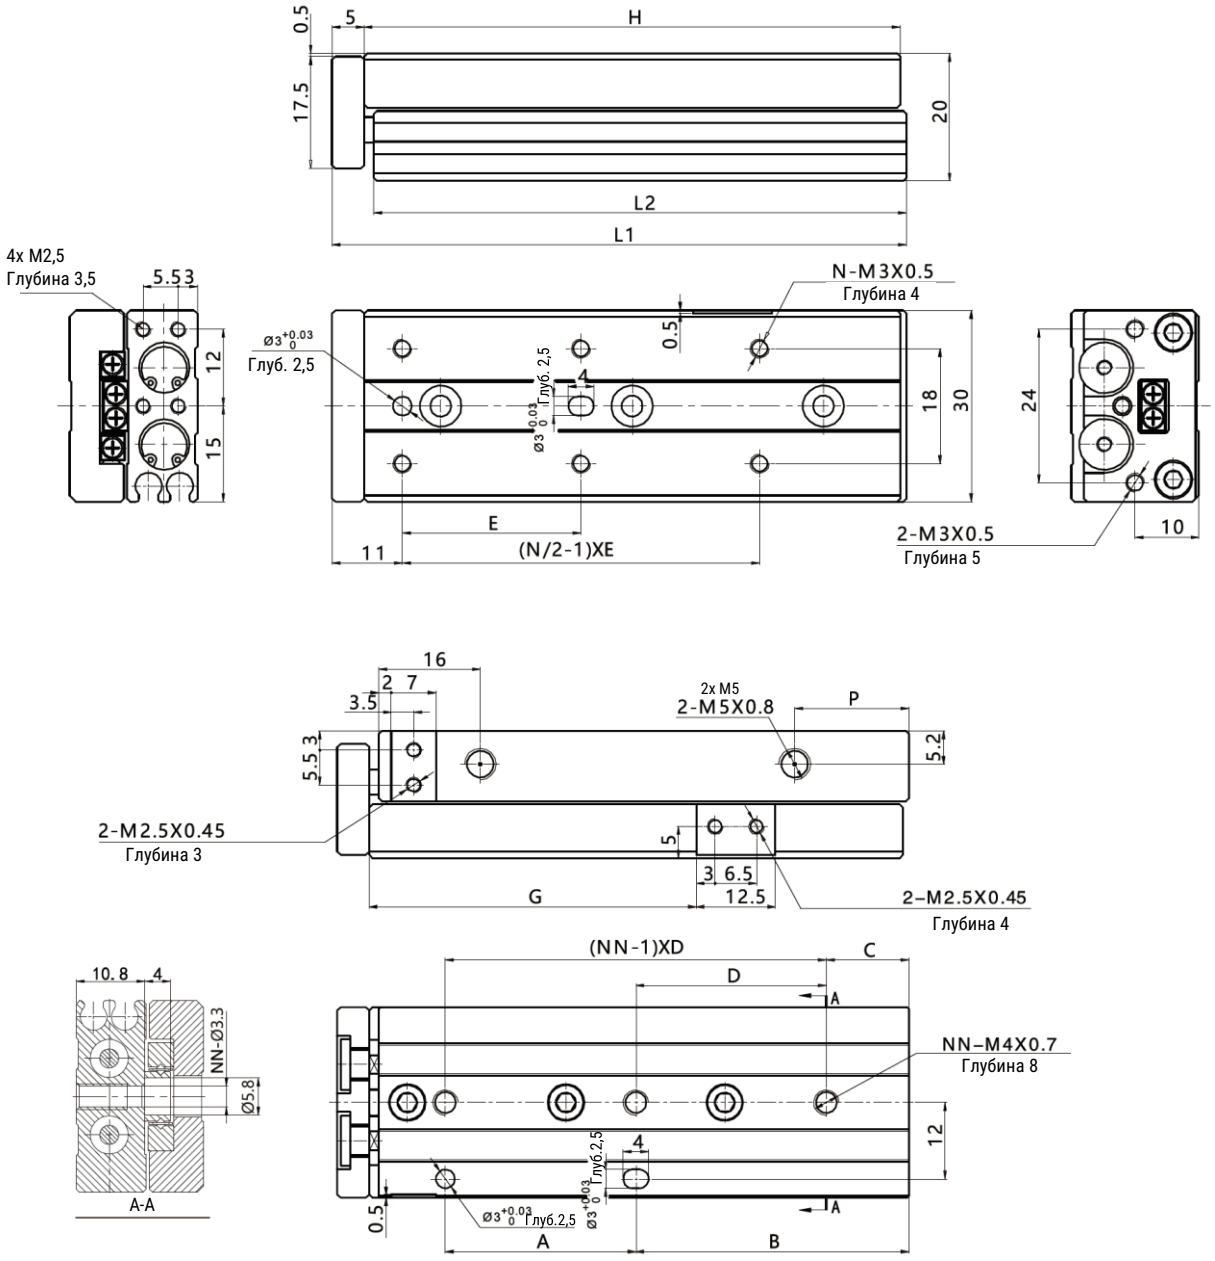


Рабочий ход	A	B	C	D	E	G	H	P	L1	L2	N	NN
10	20	11	6	25	20	21,5	42	9,5	48	41,5	4	2
20	20	21	6	35	30	31,5	52	9,5	58	51,5	4	2
30	20	31	11	20	20	41,5	62	8	68	61,5	6	3
40	30	43	12	30	28	51,5	84	18	90	83,5	6	3
50	48	41	17	24	38	61,5	100	24	106	99,5	6	4

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

ELSL6

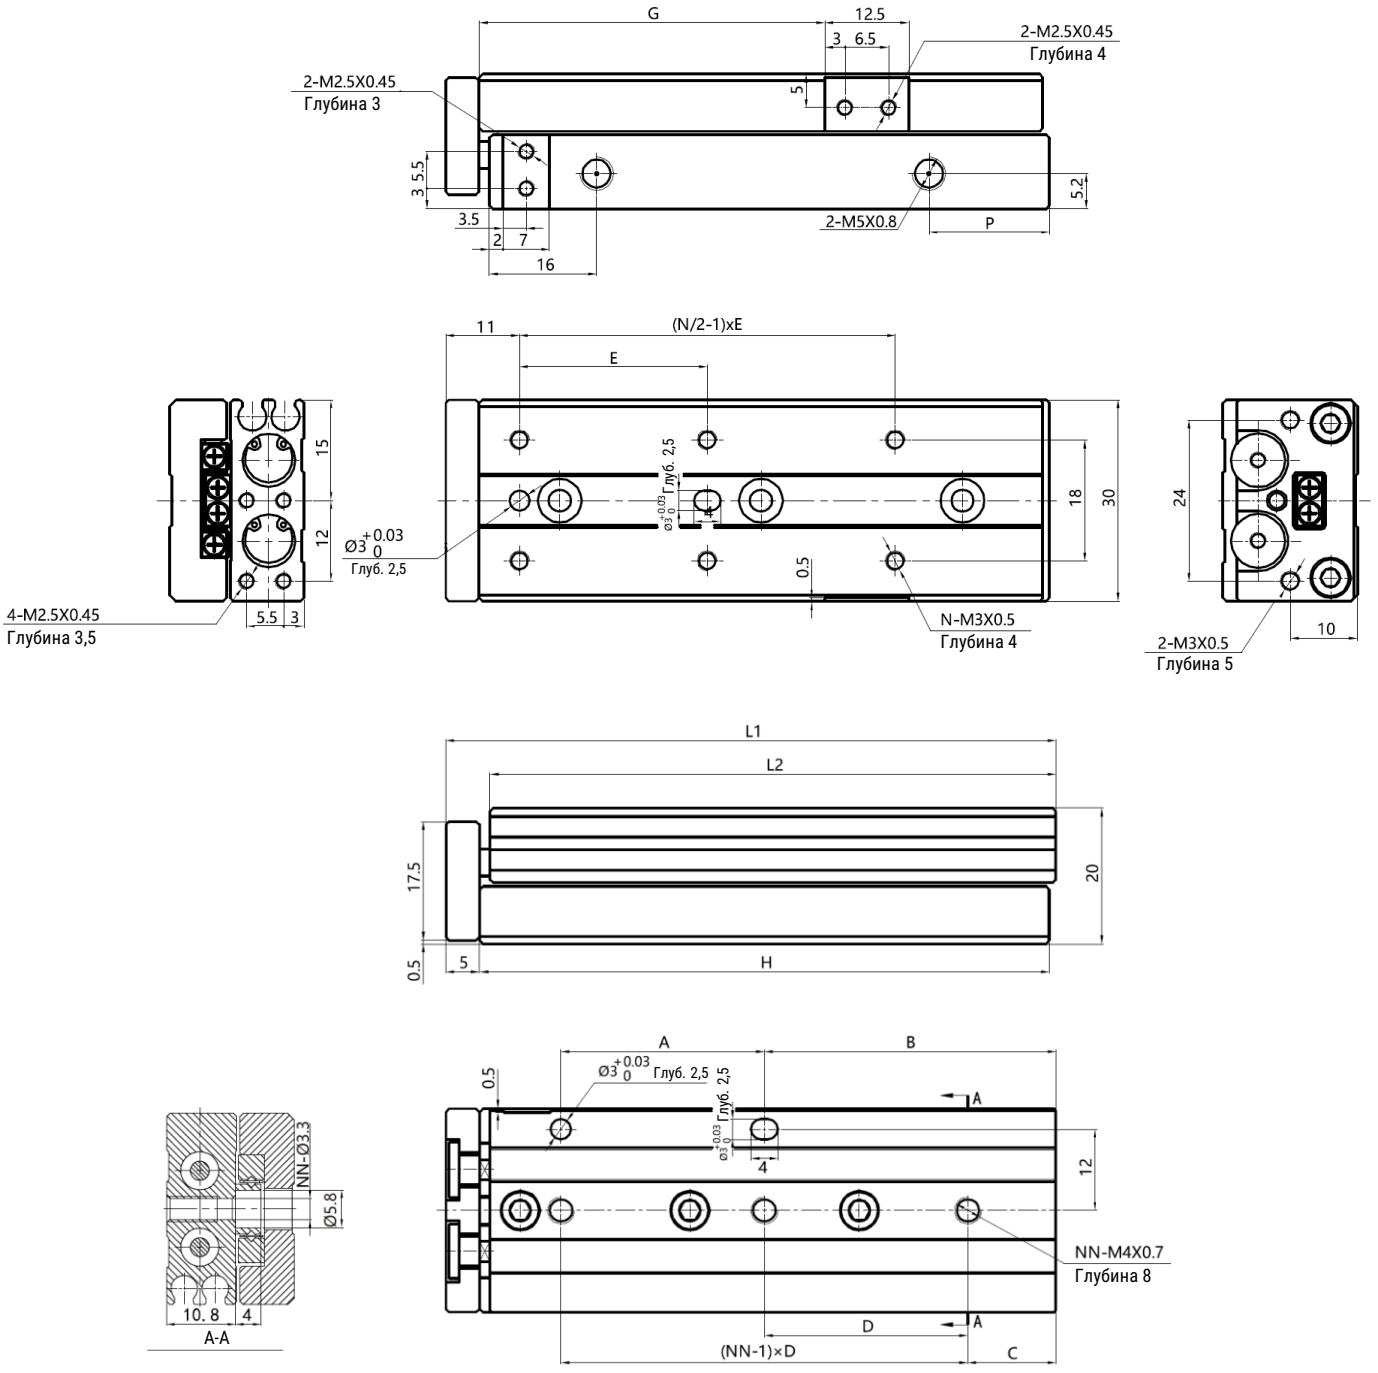


Ход	A	B	C	D	E	G	H	P	L1	L2	N	NN
10	20	11	6	25	20	21,5	42	9,5	48	41,5	4	2
20	20	21	6	35	30	31,5	52	9,5	58	51,5	4	2
30	20	31	11	20	20	41,5	62	8	68	61,5	6	3
40	30	43	12	30	28	51,5	84	18	90	83,5	6	3
50	48	41	17	24	38	61,5	100	24	106	99,5	6	4

Все права защищены

Основные размеры

ELS8

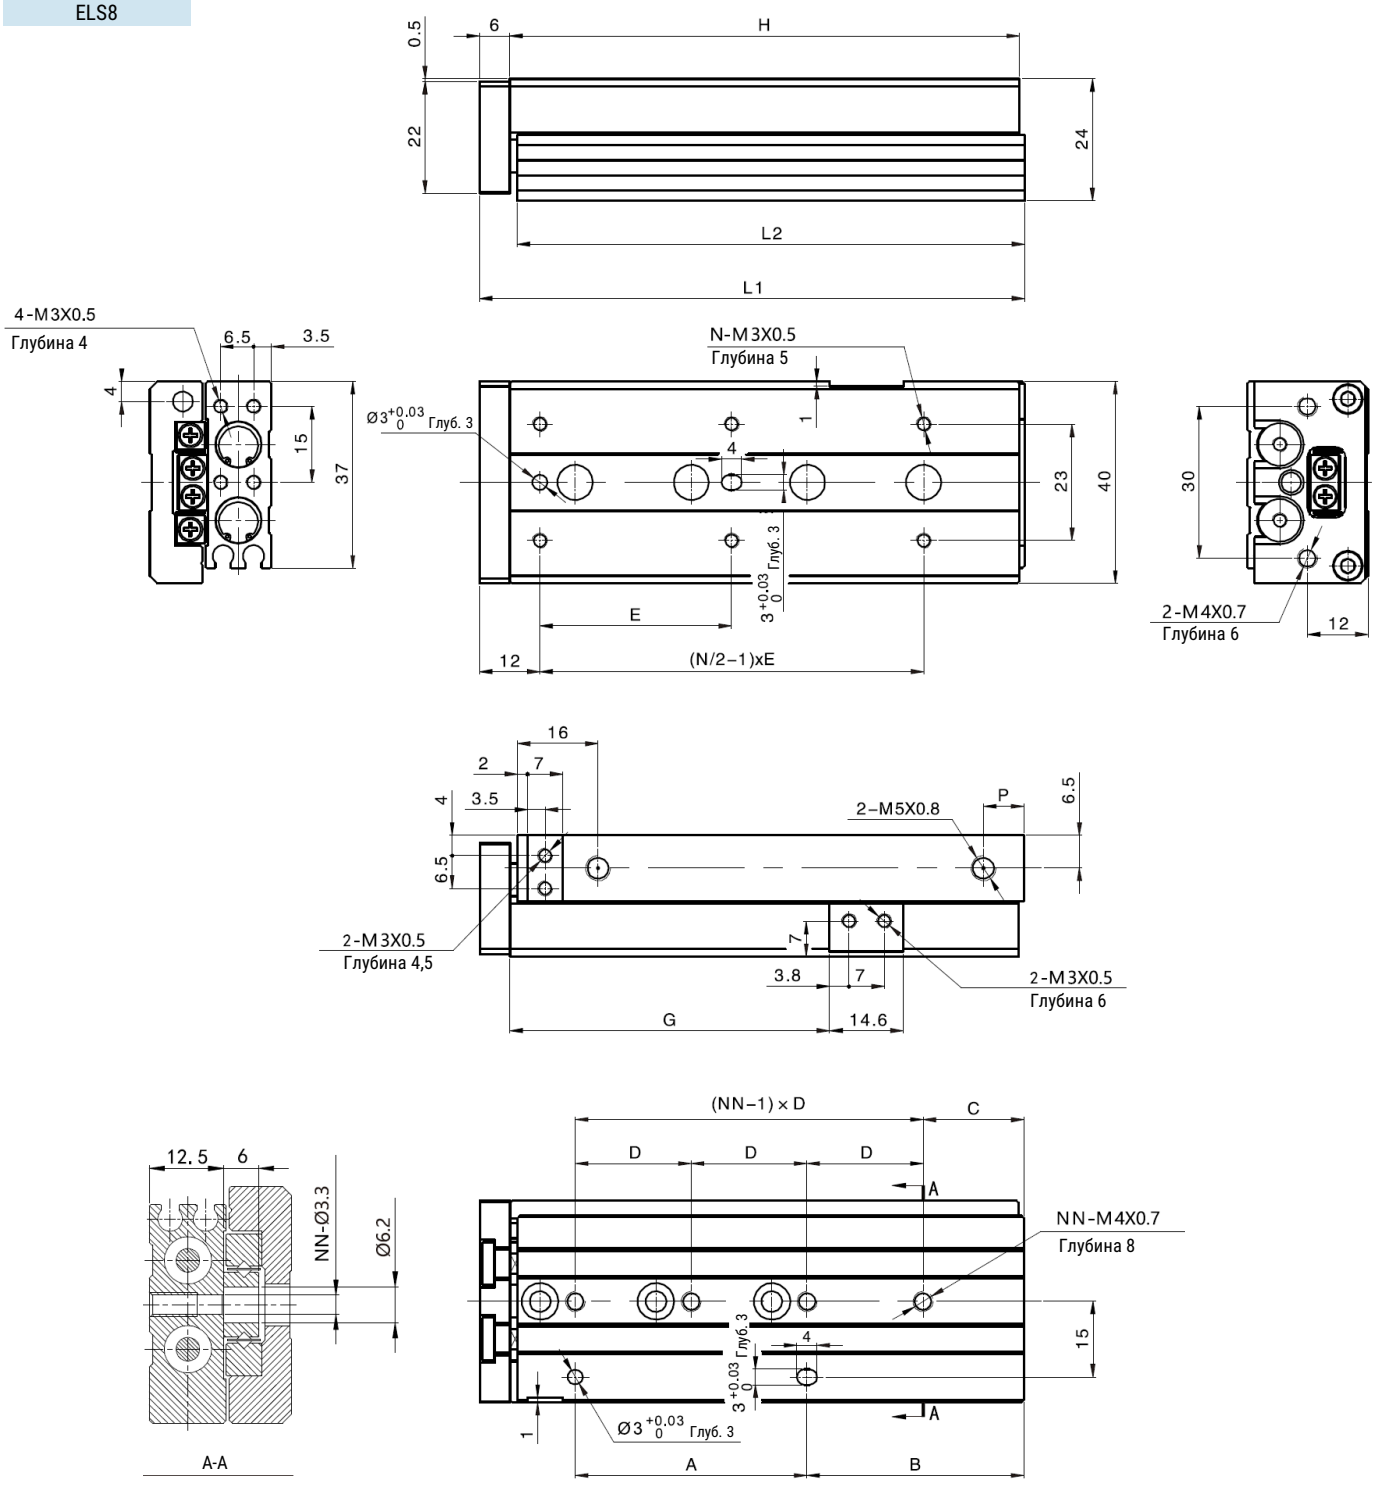


Ход	A	B	C	D	E	G	H	P	L1	L2	N	NN
10	20	17	9	28	25	23,5	49	13	56	48,5	4	2
20	30	12	12	30	25	33,5	54	8	61	53,5	4	2
30	20	33	13	20	40	43,5	65	8	72	64,5	4	3
40	28	43	15	28	50	53,5	83	8	90	82,5	4	3
50	46	43	20	23	38	63,5	101	8	108	100,5	6	4
75	56	83	27	28	50	88,5	151	8	158	150,5	6	5

Все права защищены

Основные размеры

ELSL8

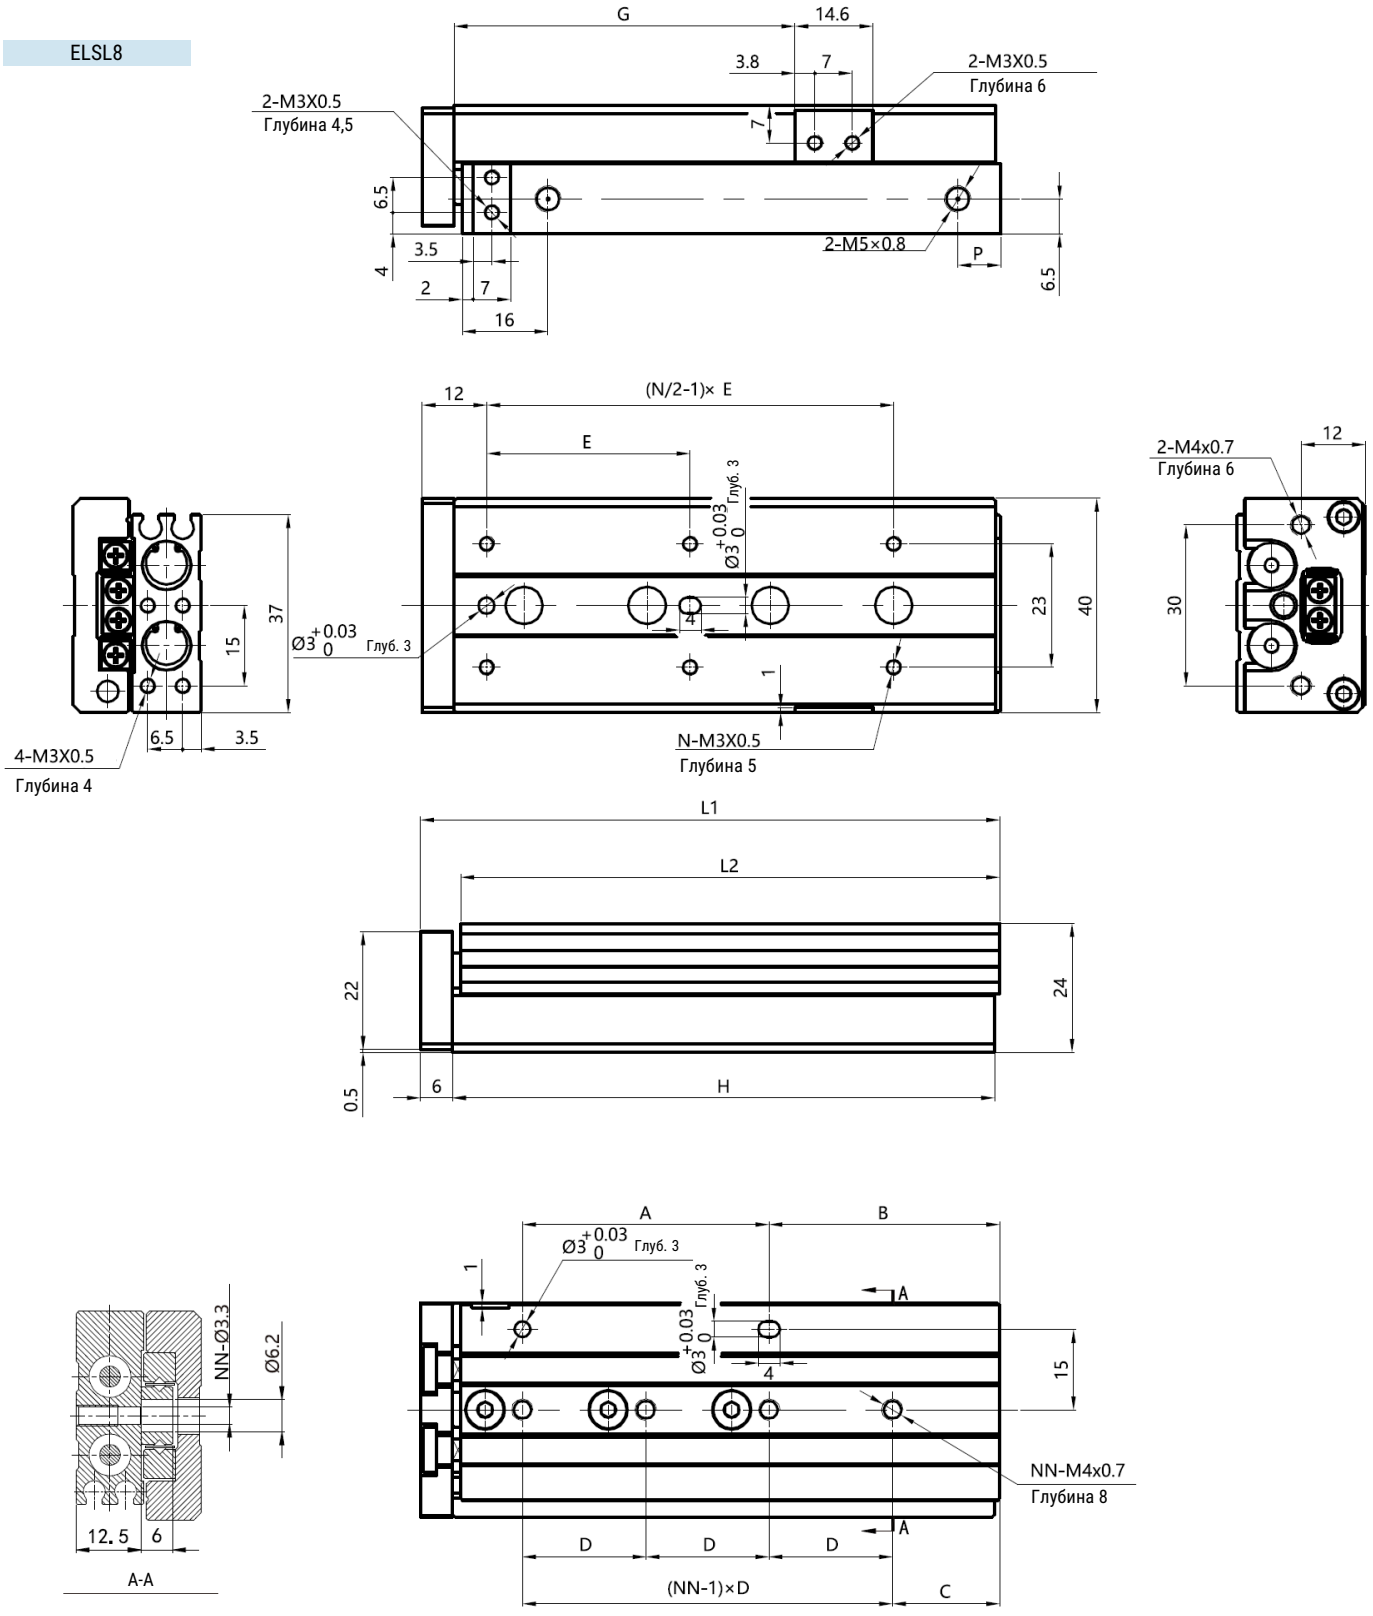


Ход	A	B	C	D	E	G	H	P	L1	L2	N	NN
10	20	17	9	28	25	23,5	49	13	56	48,5	4	2
20	30	12	12	30	25	33,5	54	8	61	53,5	4	2
30	20	33	13	20	40	43,5	65	8	72	64,5	4	3
40	28	43	15	28	50	53,5	83	8	90	82,5	4	3
50	46	43	20	23	38	63,5	101	8	108	100,5	6	4
75	56	83	27	28	50	88,5	151	8	158	150,5	6	5

Все права защищены

Основные размеры

ELS12

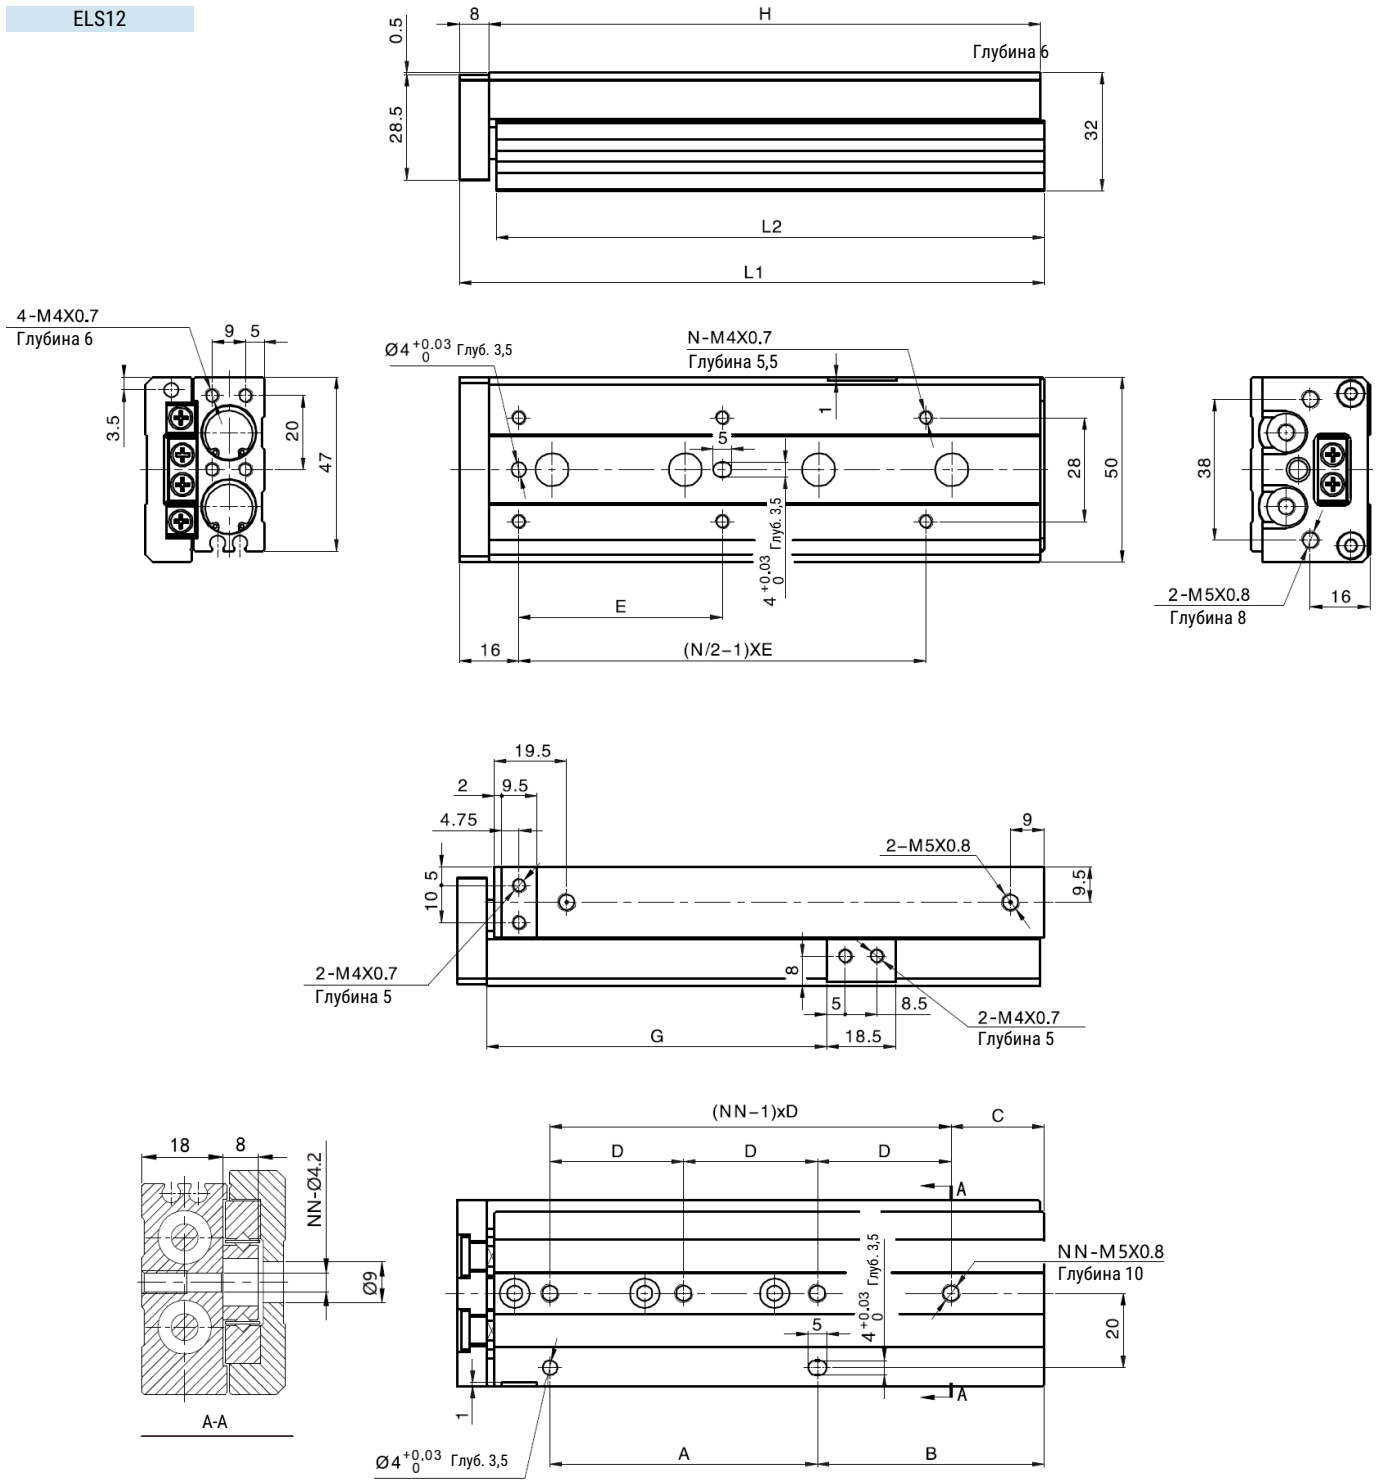


Ход	A	B	C	D	E	G	H	L1	L2	N	NN
10	40	15	15	40	35	26,5	71	80	70	4	2
20	40	15	15	40	35	36,5	71	80	70	4	2
30	40	15	15	40	35	46,5	71	80	70	4	2
40	25	42	17	25	50	56,5	83	92	82	4	3
50	36	51	15	36	35	66,5	103	112	102	6	3
75	72	61	25	36	55	91,5	149	158	148	6	4
100	76	111	35	38	65	116,5	203	212	202	6	5

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

ELSL12

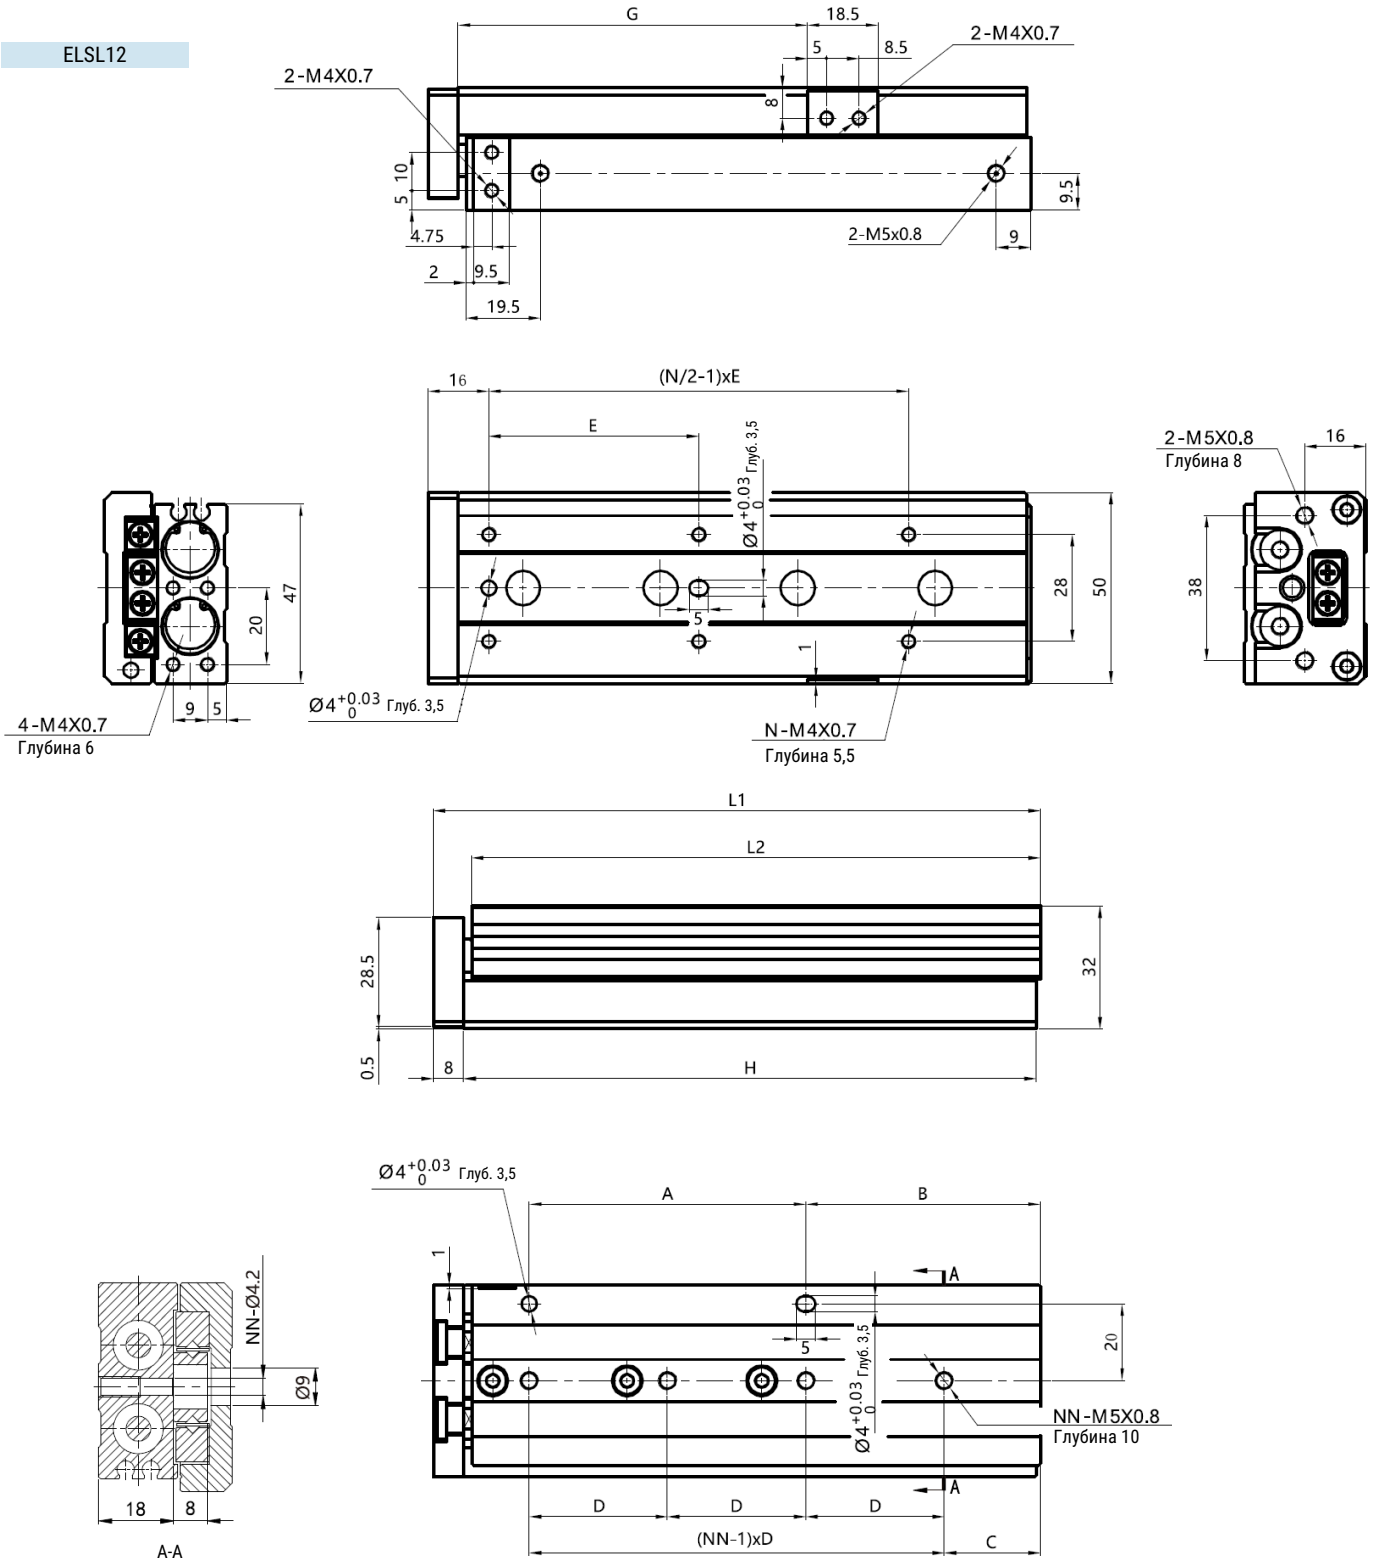


Ход	A	B	C	D	E	G	H	L1	L2	N	NN
10	40	15	15	40	35	26,5	71	80	70	4	2
20	40	15	15	40	35	36,5	71	80	70	4	2
30	40	15	15	40	35	46,5	71	80	70	4	2
40	25	42	17	25	50	56,5	83	92	82	4	3
50	36	51	15	36	35	66,5	103	112	102	6	3
75	72	61	25	36	55	91,5	149	158	148	6	4
100	76	111	35	38	65	116,5	203	212	202	6	5

Все права защищены

Основные размеры

ELS16

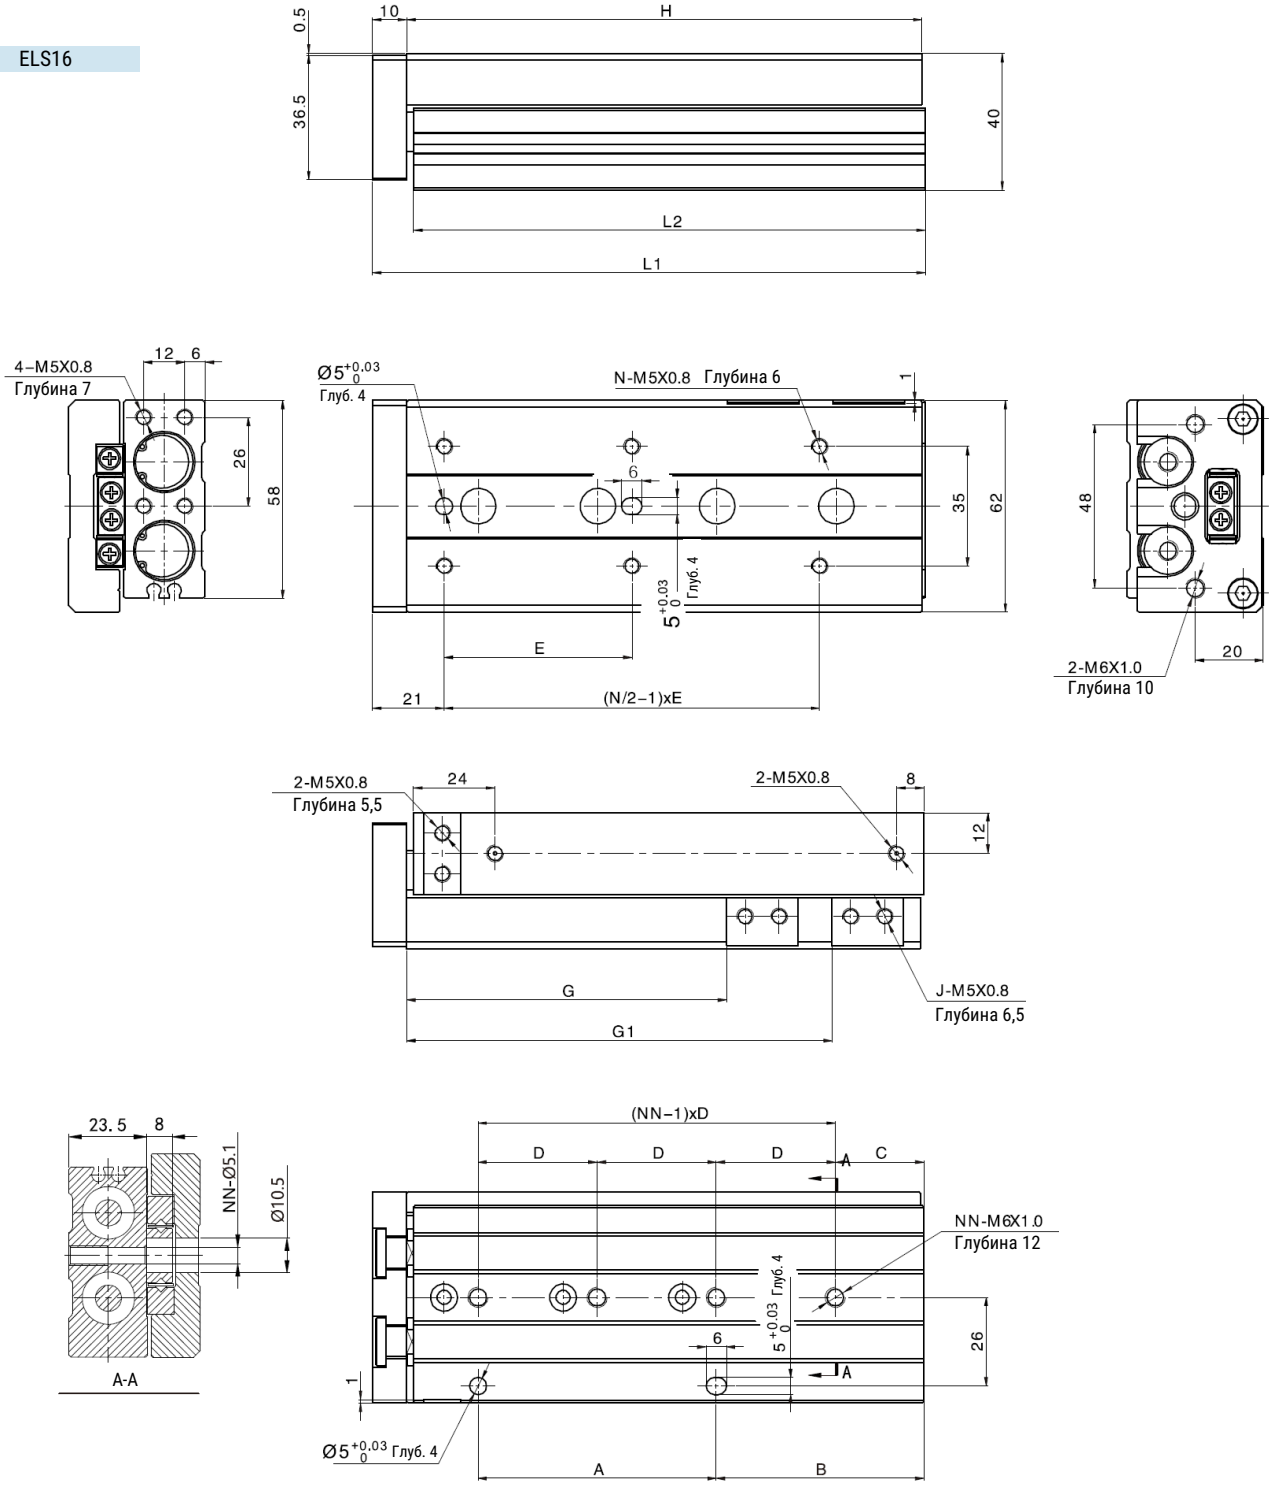


Ход	A	B	C	D	E	G	H	L1	L2	N	NN
10	40	16	16	40	35	29	76	87	75	4	2
20	40	16	16	40	35	39	76	87	75	4	2
30	40	16	16	40	35	49	76	87	75	4	2
40	50	16	16	50	40	59	86	97	85	4	2
50	30	51	21	30	30	69	101	112	100	6	3
75	70	61	26	35	55	94	151	162	150	6	4
100	70	109	39	35	65	119	199	210	198	6	5
125	70	159	19	35	70	144	249	260	248	8	7

Все права защищены

Основные размеры

ELSL16

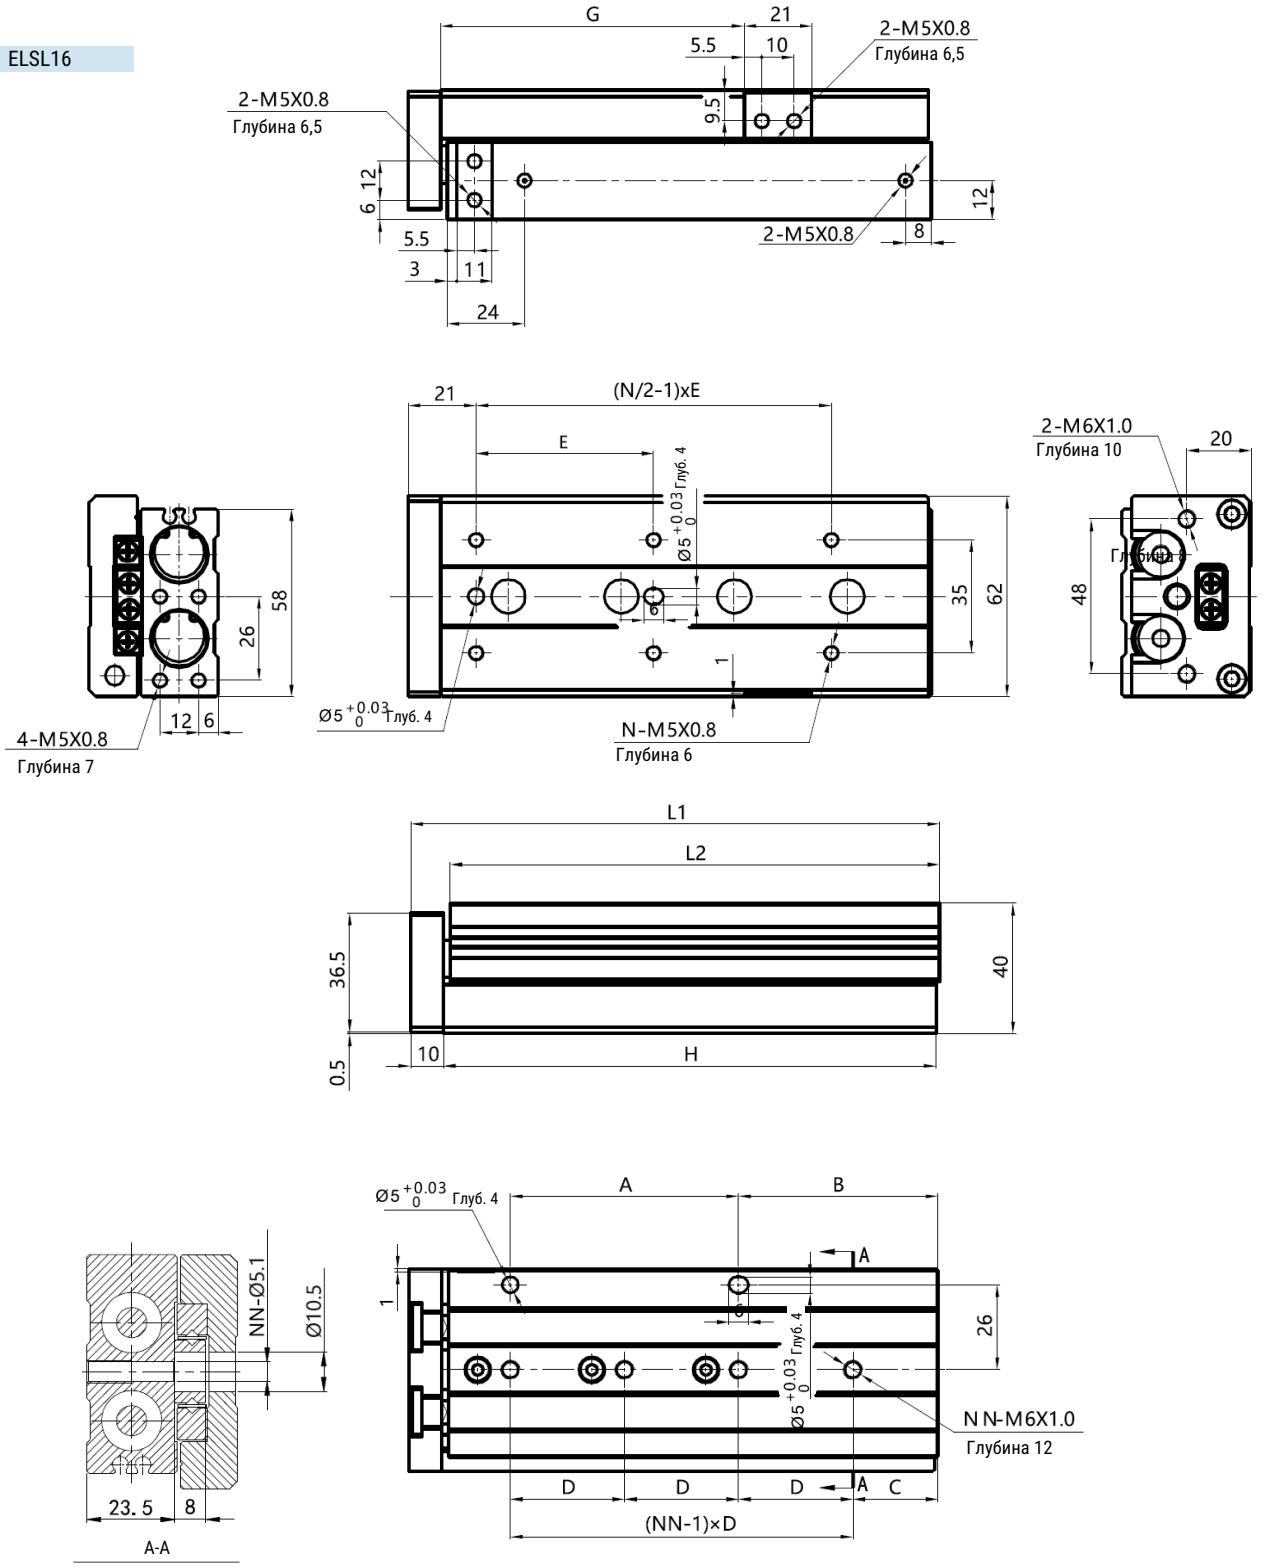


Ход	A	B	C	D	E	G	H	L1	L2	N	NN
10	40	16	16	40	35	29	76	87	75	4	2
20	40	16	16	40	35	39	76	87	75	4	2
30	40	16	16	40	35	49	76	87	75	4	2
40	50	16	16	50	40	59	86	97	85	4	2
50	30	51	21	30	30	69	101	112	100	6	3
75	70	61	26	35	55	94	151	162	150	6	4
100	70	109	39	35	65	119	199	210	198	6	5
125	70	159	19	35	70	144	249	260	248	8	7

Все права защищены

Основные размеры

ELS20

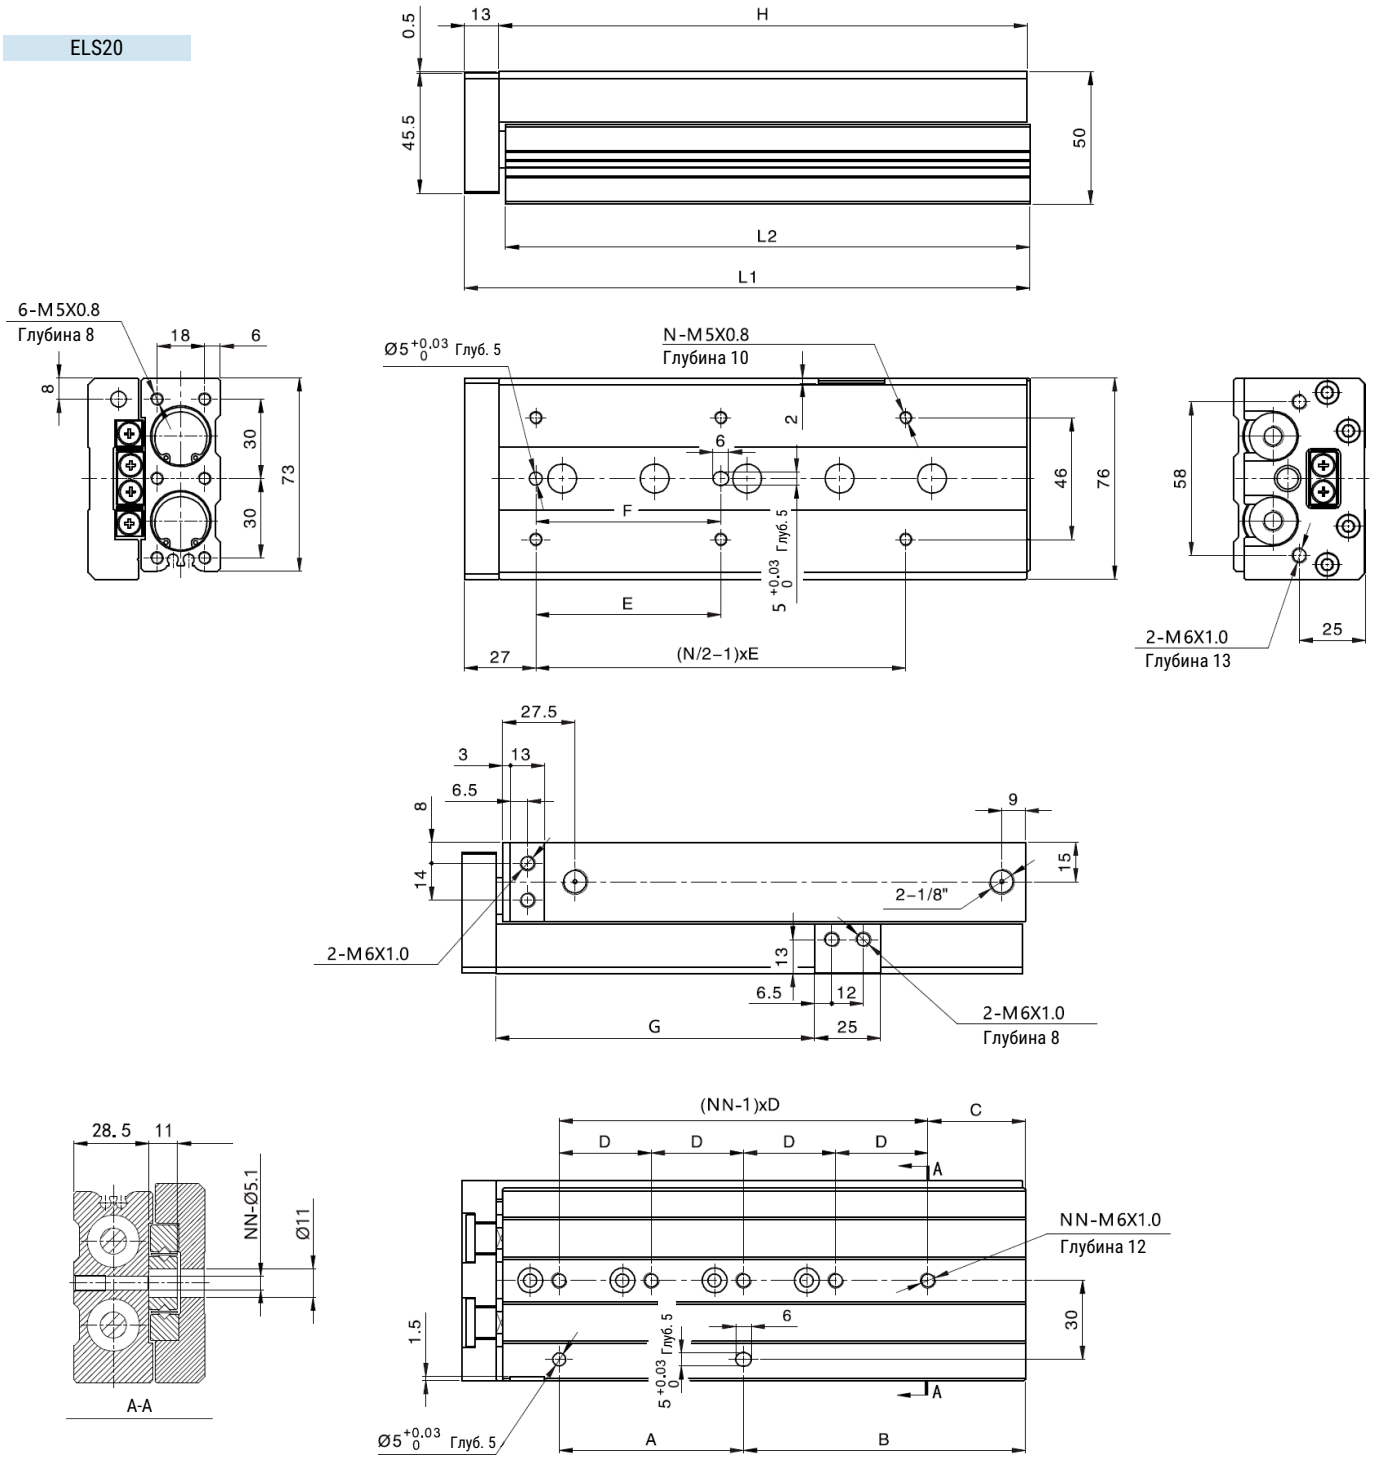


Ход	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	N	NN
10	35	25	15	45	50	40	31	83	97	81,5	4	2
20	35	25	15	45	50	40	41	83	97	81,5	4	2
30	35	25	15	45	50	40	51	83	97	81,5	4	2
40	35	35	15	55	60	50	61	93	107	91,5	4	2
50	35	50	15	35	35	35	71	108	122	106,5	6	3
75	70	54	19	35	60	60	96	147	161	145,5	6	4
100	70	107	37	35	70	70	121	200	214	198,5	6	5
125	76	155	41	38	70	70	146	254	268	252,5	8	6
150	88	195	19	44	80	80	171	306	320	304,5	8	7

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

ELSL20

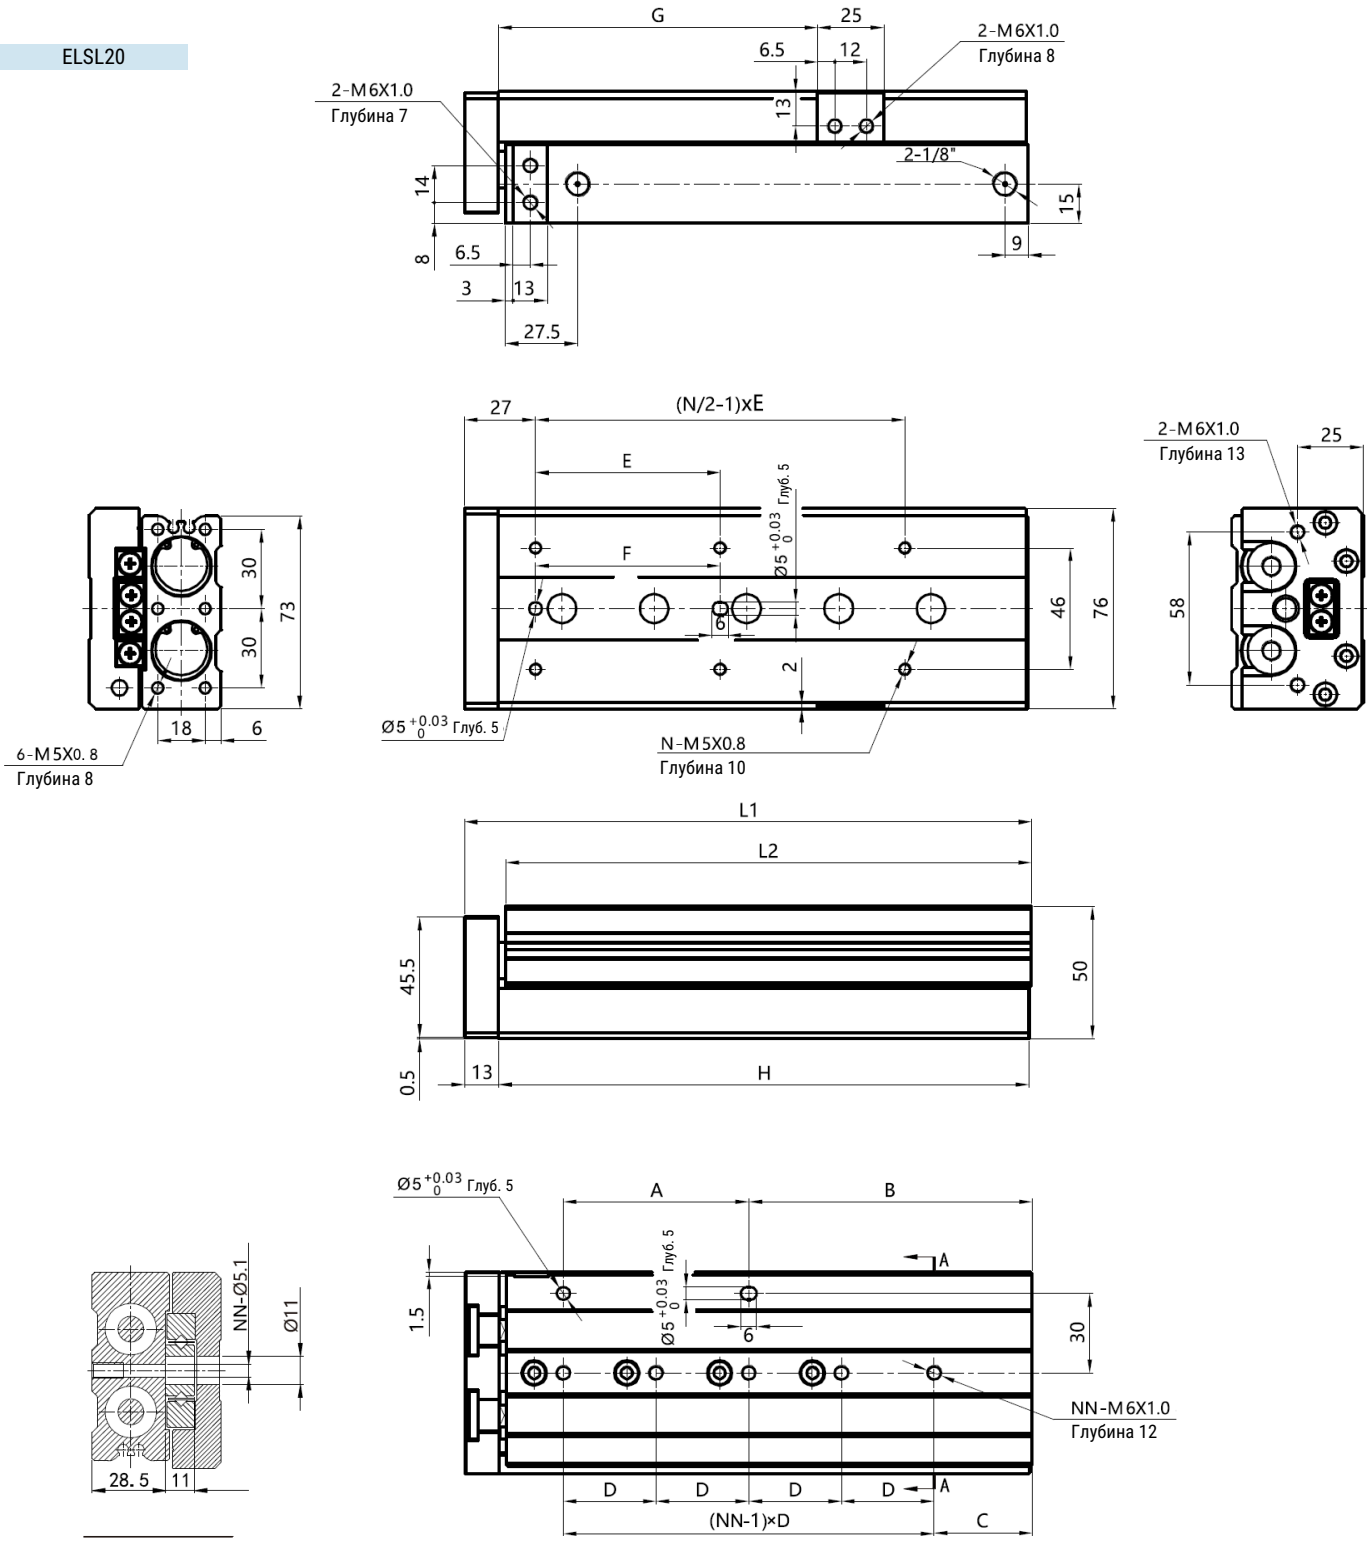


Ход	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	N	NN
10	35	25	15	45	50	40	31	83	97	81,5	4	2
20	35	25	15	45	50	40	41	83	97	81,5	4	2
30	35	25	15	45	50	40	51	83	97	81,5	4	2
40	35	35	15	55	60	50	61	93	107	91,5	4	2
50	35	50	15	35	35	35	71	108	122	106,5	6	3
75	70	54	19	35	60	60	96	147	161	145,5	6	4
100	70	107	37	35	70	70	121	200	214	198,5	6	5
125	76	155	41	38	70	70	146	254	268	252,5	8	6
150	88	195	19	44	80	80	171	306	320	304,5	8	7

Все права защищены

Основные размеры

ELS25

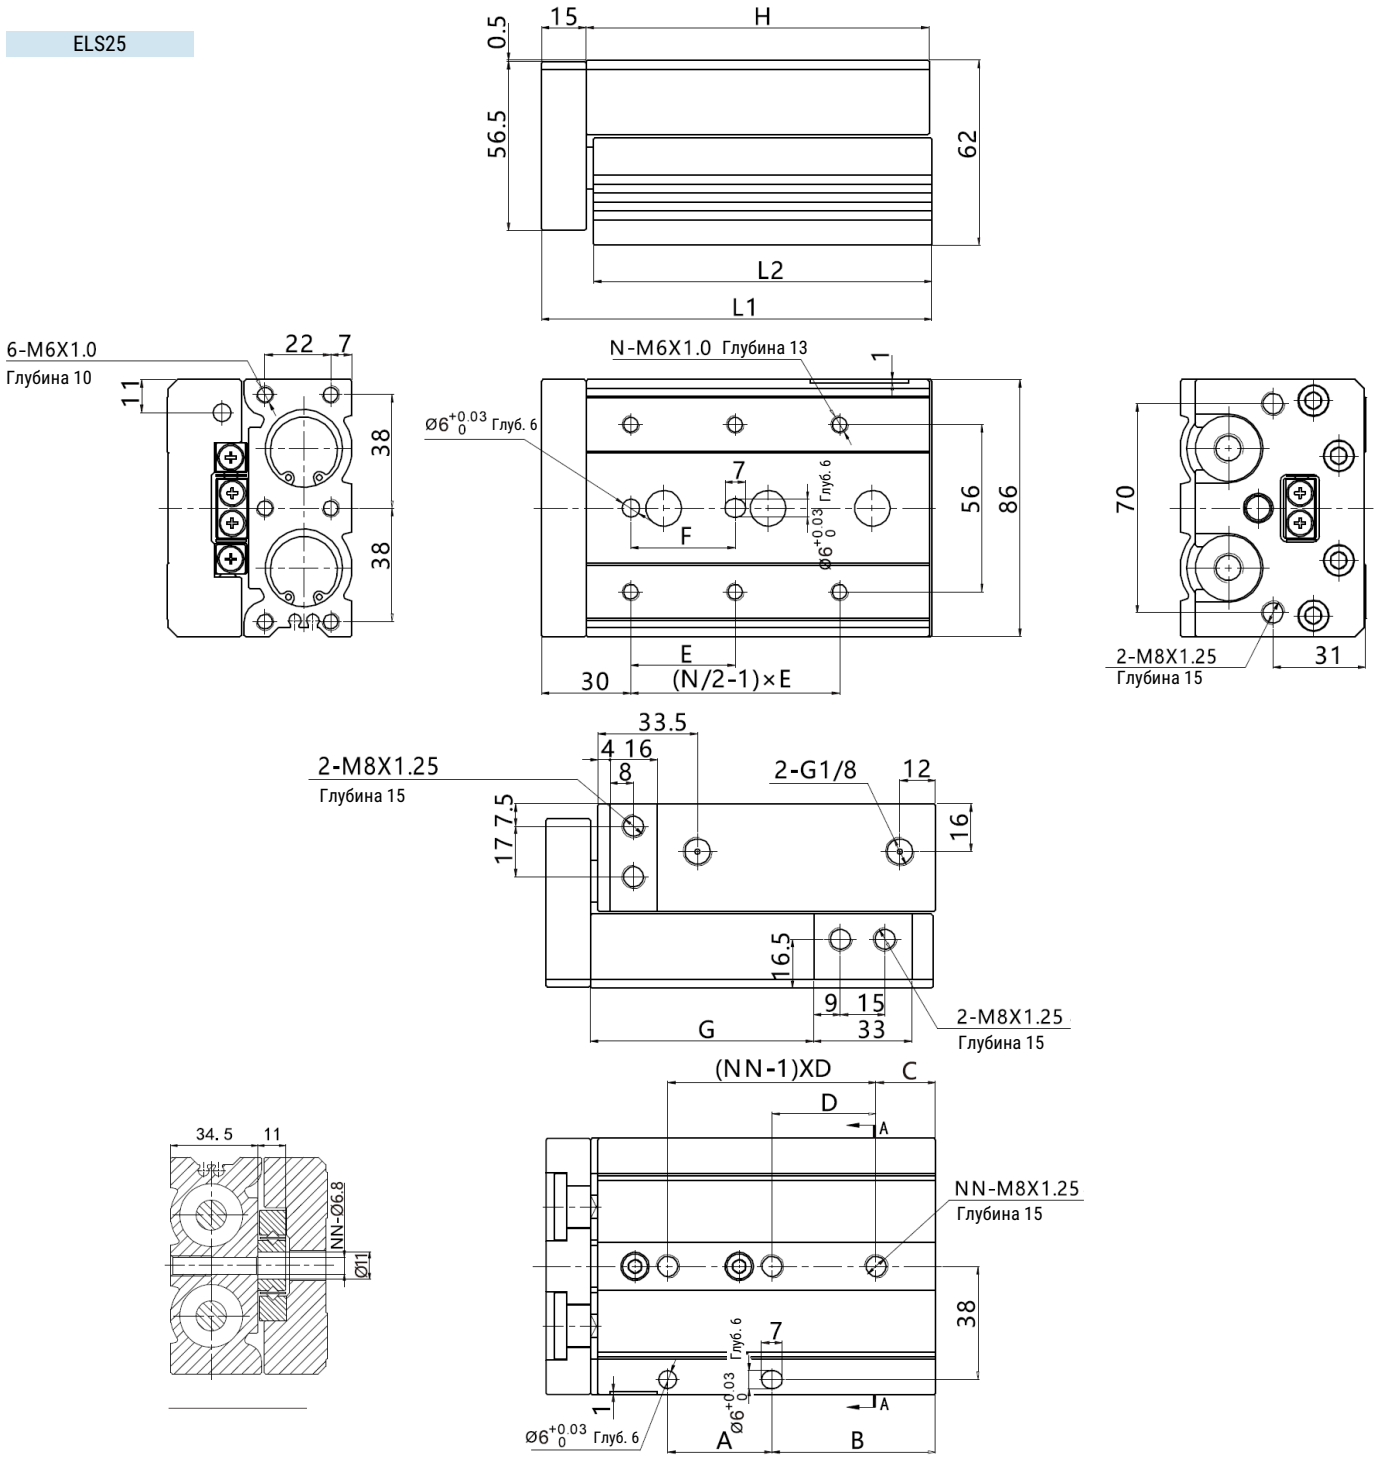


Ход	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	N	NN
10	45	22	22	45	50	40	35	92	108	90,5	4	2
20	45	22	22	45	50	40	45	92	108	90,5	4	2
30	45	22	22	45	50	40	55	92	108	90,5	4	2
40	55	22	22	55	60	50	65	102	118	100,5	4	2
50	35	55	20	35	35	35	75	115	131	113,5	6	3
75	70	61	26	35	60	60	100	156	172	154,5	6	4
100	70	102	32	35	70	70	125	197	213	195,5	6	5
125	76	154	40	38	75	75	150	255	271	253,5	8	6
150	80	190	30	40	80	80	175	295	311	293,5	8	7

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

ELSL25

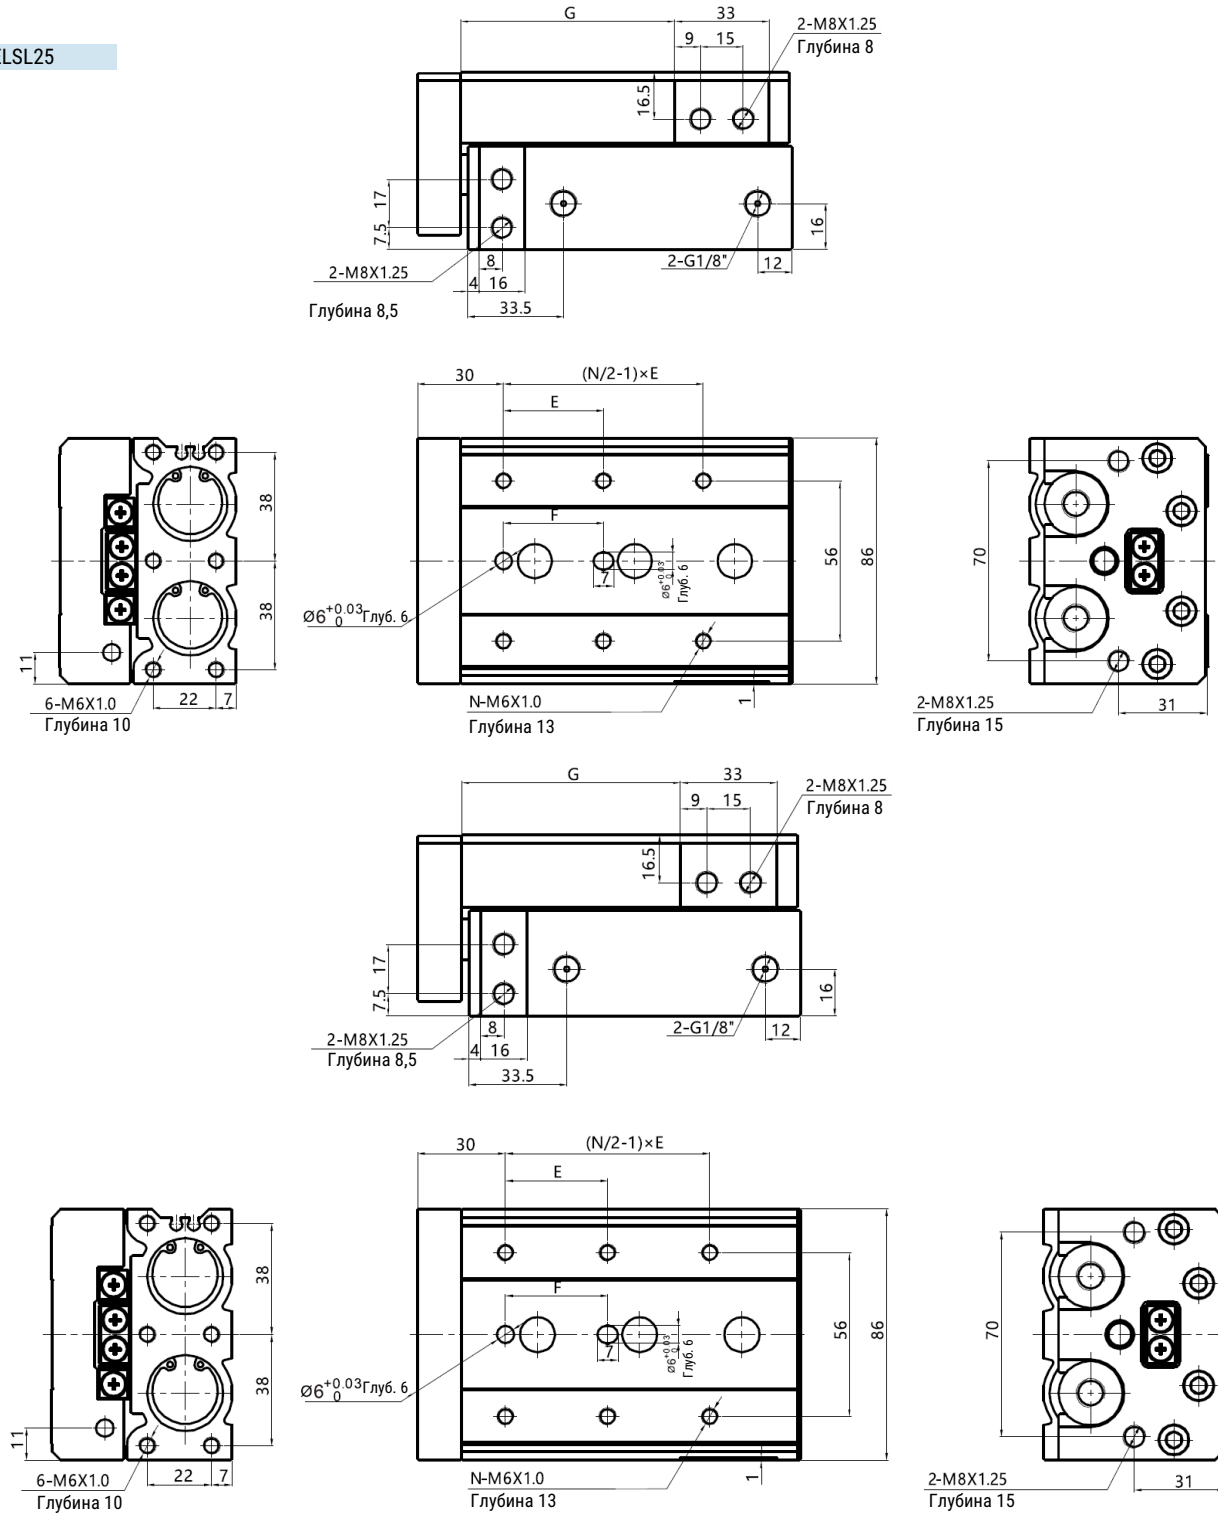

Ход	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	N	NN
10	45	22	22	45	50	40	35	92	108	90,5	4	2
20	45	22	22	45	50	40	45	92	108	90,5	4	2
30	45	22	22	45	50	40	55	92	108	90,5	4	2
40	55	22	22	55	60	50	65	102	118	100,5	4	2
50	35	55	20	35	35	35	75	115	131	113,5	6	3
75	70	61	26	35	60	60	100	156	172	154,5	6	4
100	70	102	32	35	70	70	125	197	213	195,5	6	5
125	76	154	40	38	75	75	150	255	271	253,5	8	6
150	80	190	30	40	80	80	175	295	311	293,5	8	7

Все права защищены

Принадлежности – Демпфирующие элементы

□ - □ - □ - □

Серия

FJ	

Тип привода

ELS	Базовый привод
ELSL	Симметричный корпус

Тип принадлежности

A	Демпферы с двух сторон
AS	Демпфер спереди
AF	Демпфер сзади
B	Амортизаторы с двух сторон
BS	Амортизатор спереди
BF	Амортизатор сзади

Диаметр поршня (мм)

6	6 мм
8	8 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм

	Тип принадлежности		Ø поршня					
			6	8	12	16	20	25
ELS	С двух сторон	A (демпфер)	FJ-ELS6A	FJ-ELS8A	FJ-ELS12A	FJ-ELS16A	FJ-ELS20A	FJ-ELS25A
		B (амортизатор)		FJ-ELS8B	FJ-ELS12B	FJ-ELS16B	FJ-ELS20B	FJ-ELS25B
	Спереди	AS (демпфер)	FJ-ELS6AS	FJ-ELS8AS	FJ-ELS12AS	FJ-ELS16AS	FJ-ELS20AS	FJ-ELS25AS
		BS (амортизатор)		FJ-ELS8BS	FJ-ELS12BS	FJ-ELS16BS	FJ-ELS20BS	FJ-ELS25BS
	Сзади	AF (демпфер)	FJ-ELS6AF	FJ-ELS8AF	FJ-ELS12AF	FJ-ELS16AF	FJ-ELS20AF	FJ-ELS25AF
		BF (амортизатор)		FJ-ELS8BF	FJ-ELS12BF	FJ-ELS16BF	FJ-ELS20BF	FJ-ELS25BF


	Тип принадлежности		Ø поршня					
			6	8	12	16	20	25
ELSL	С двух сторон	A (демпфер)	FJ-ELSL6A	FJ-ELSL8A	FJ-ELSL12A	FJ-ELSL16A	FJ-ELSL20A	FJ-ELSL25A
		B (амортизатор)		FJ-ELSL8B	FJ-ELSL12B	FJ-ELSL16B	FJ-ELSL20B	FJ-ELSL25B
	Спереди	AS (демпфер)	FJ-ELSL6AS	FJ-ELSL8AS	FJ-ELSL12AS	FJ-ELSL16AS	FJ-ELSL20AS	FJ-ELSL25AS
		BS (амортизатор)		FJ-ELSL8BS	FJ-ELSL12BS	FJ-ELSL16BS	FJ-ELSL20BS	FJ-ELSL25BS
	Сзади	AF (демпфер)	FJ-ELSL6AF	FJ-ELSL8AF	FJ-ELSL12AF	FJ-ELSL16AF	FJ-ELSL20AF	FJ-ELSL25AF
		BF (амортизатор)		FJ-ELSL8BF	FJ-ELSL12BF	FJ-ELSL16BF	FJ-ELSL20BF	FJ-ELSL25BF

Примечание: A = AS + AF; B = BS + BF
Амортизатор тип BS разный для приводов ELS и ELSL

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Демпфер спереди (AS)

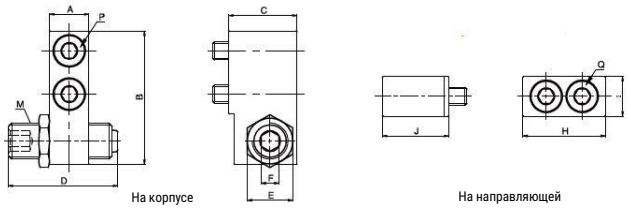


Ø поршня	Диапазон регулирования	A	B	C	D	E	F	M	P	H	I	J	Q
6	10	7	19	10,5	22,5	8	3	M6x1,0	M2,5 Глуб.10	12,5	6,5	10,5	M2,5 Глуб.10
8	10	7	23	15,5	27,5	11	4	M8x1,0	M3 Глуб.16	16,6	7	15,5	M3 Глуб.16
12	10	9,5	31	16	27,5	11	4	M8x1,0	M4 Глуб.14	20,5	9	15	M4 Глуб.14
16	10	11	37	19	30,5	12,7	5	M10x1,0	M5 Глуб.18	23	11	18,5	M5 Глуб.18
20	10	13	47	26	34	19	6	M14x1,5	M6 Глуб.25	27	12	25,5	M6 Глуб.25
25	10	16	54	24	34	19	6	M14x1,5	M8 Глуб.20	33	17	23	M8 Глуб.20

Амортизатор спереди (BS)

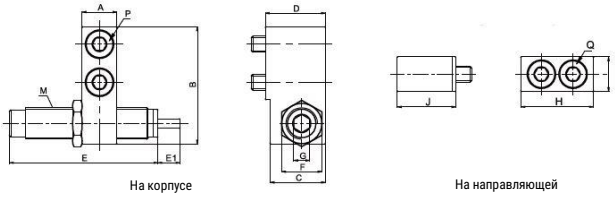


Ø поршня	A	B	C	D	E	E1	F	M	P	H	I	J	Q
8	7	23	14	15,5	38	6	11	M8x1,0	M3 Глуб.16	16,6	7	15,5	M3 Глуб.16
12	9,5	31	14,5	16	38	6	11	M8x1,0	M4 Глуб.14	20,5	9	15	M4 Глуб.14
16	11	37	17,5	19	43	7	12,7	M10x1,0	M5 Глуб.18	23	11	18,5	M5 Глуб.18
20	13	47	23,5	26	76	12	19	M14x1,5	M6 Глуб.25	27	12	25,5	M6 Глуб.25
25	16	54	22	24	76	12	19	M14x1,5	M8 Глуб.20	33	17	23	M8 Глуб.20

Демпфер сзади (AF)

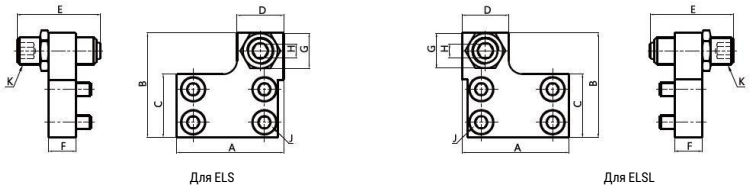

Ø поршня	Диапазон регулирования	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
6	10	18	19	11,2	8	22,5	6	8	3	M2,5 Глуб.6	M6x1,0
8	10	25	23,2	13,2	15	27,5	8	11	4	M3 Глуб.8	M8x1,0
12	10	32	31	18,5	13	27,5	8	11	4	M4 Глуб.8	M8x1,0
16	10	39	38	23	17	30,5	10	12,7	5	M5 Глуб.10	M10x1,0
20	10	48	48	29	20,5	34	12	19	6	M5 Глуб.12	M14x1,5
25	10	51	53,5	34	25	34	15	19	6	M6 Глуб.16	M14x1,5

Амортизатор сзади (BF)

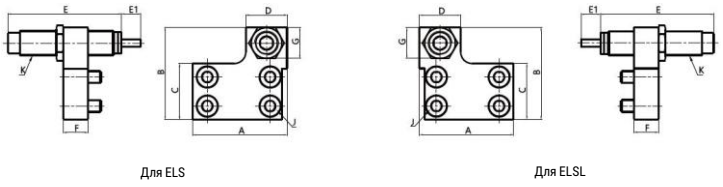


Ø поршня	A	B	C	D	E	E1	F	G	P	Q
8	25	23,2	13,2	15	38	6	8	11	M3 Глуб.8	M8x1,0
12	32	31	18,5	13	38	6	8	11	M4 Глуб.8	M8x1,0
16	39	38	23	17	43	8	10	12,7	M5 Глуб.10	M10x1,0
20	48	48	29	20,5	76	12	12	19	M5 Глуб.12	M14x1,5
25	51	53,5	34	25	76	12	15	19	M6 Глуб.16	M14x1,5

EXS

Пневмоцилиндр двухпоршневой





Описание

- Двухпоршневая конструкция обеспечивает высокое усилие привода;
- Штока служат одновременно направляющими, которые позволяют пневмоцилиндру выдерживать повышенные боковые нагрузки;
- Компактные размеры позволяют устанавливать пневмоцилиндр в ограниченном пространстве;
- Гибкость монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия
EXS

Исполнение пневмоцилиндра
- Базовая версия
W Двусторонний шток

Тип направляющей
M Направляющая скольжения

Диаметр поршня (1)
6 6 мм
10 10 мм
16 16 мм
20 20 мм
25 25 мм
32 32 мм

Тип резьбы
Резьба G

Опрос положения
S С помощью датчиков

Рабочий ход
10 10 мм
20 20 мм
25 25 мм
...

(1) Пневмоцилиндр с двусторонним штоком EXSW доступен начиная с диаметра поршня 16 мм.

Пример заказа: серия EXS, базовая версия, диаметр поршня 6 мм, рабочий ход 30 мм, опрос положения.
Код заказа: **EXSM6x30-S**

Технические характеристики

Основные характеристики	EXSM6	EXSM10	EXSM16	EXSM20	EXSM25	EXSM32
Тип	Двустороннего действия					
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Рабочее давление, МПа	0,1 … 1,0					
Рабочая температура, °C	-20 … +70 (без замерзания)					
Скорость перемещения, мм/с	30 … 500					
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца					
Допуски для рабочего хода	+1,0 0					
Регулировка хода, мм	-5 … 0					
Люфт на кручение	±0,2°	±0,15°			±0,1°	
Пневматическое присоединение	M5				G1/8	

Теоретическое усилие (Н**)		EXSM6	EXSM10	EXSM16	EXSM20	EXSM25	EXSM32
Базовая версия EXSM	выдвижение	17	94	242	376	590	966
	втягивание	13	60	181	283	454	724
Двусторонний шток EXSWM	выдвижение	13	60	181	283	454	724
	втягивание	13	60	181	283	454	724


** При рабочем давлении 0,6 МПа

Все права защищены


Диапазон хода

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Базовая версия	6	10 20 30 40 50	50
	10	10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100	100
	16 … 32	10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200	200
Двусторонний шток	16 … 32	10 20 25 30 40 50 75 100 125 150	150

Конструкция

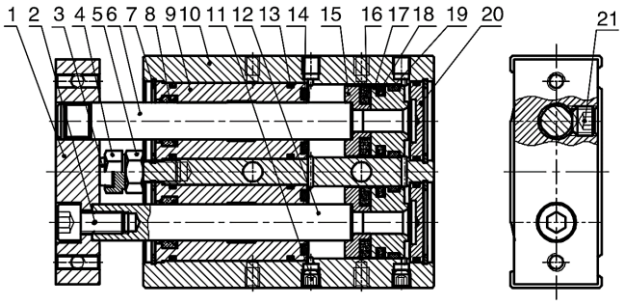


Поз.	Деталь	Материал
1	Траверса	Алюминиевый сплав
2	Винт	Углеродистая сталь
3	Буфер	Полимер
4	Регулировочная гайка	Углеродистая сталь
5	Винт	Углеродистая сталь
6	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
7	Стопорное кольцо	Сталь
8	Уплотнение	NBR
9	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Заглушка	Медь
12	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
13	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Демпфер	TPU
15	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
16	Магнит	
17	Поршень	Алюминиевый сплав
18	Уплотнение поршня	NBR
19	Направляющая лента	PTFE
20	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
21	Заглушка	Медь

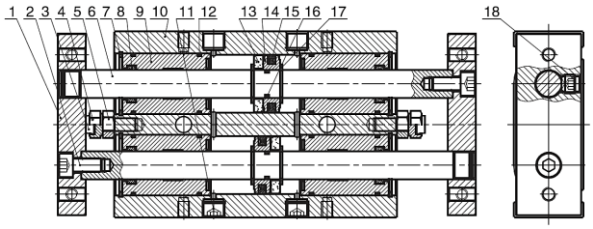

Поз.	Деталь	Материал
1	Траверса	Алюминиевый сплав
2	Гайка	Углеродистая сталь
3	Буфер	Полимер
4	Регулировочная гайка	Углеродистая сталь
5	Винт	Углеродистая сталь
6	Шток	Сталь S45c с твёрдым хромированием
7	Стопорное кольцо	Углеродистая сталь
8	Уплотнение	NBR
9	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Заглушка	Медь
12	Уплотнительное кольцо	NBR
13	Магнит	
14	Поршень	Алюминиевый сплав
15	Уплотнение поршня	NBR
16	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Стопорное кольцо	Углеродистая сталь
18	Гайка	Углеродистая сталь


Все права защищены

Обзор периферии

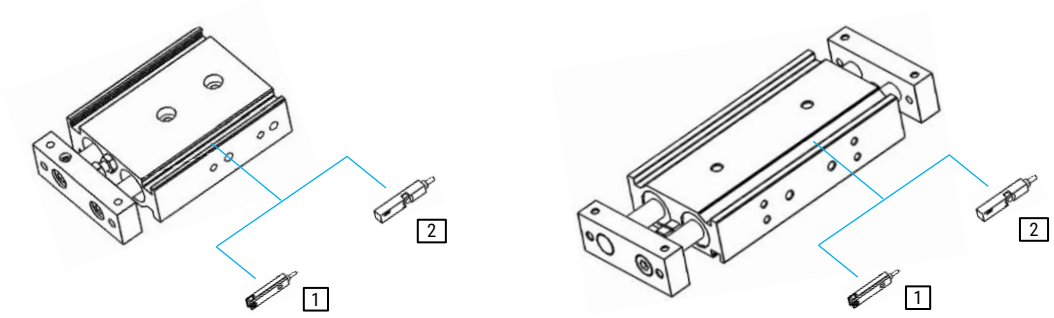

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-31...	Датчик положения для Т-паза, монтаж сбоку
2	HX-65...	Датчик положения для Т-паза, монтаж сверху

Основные размеры

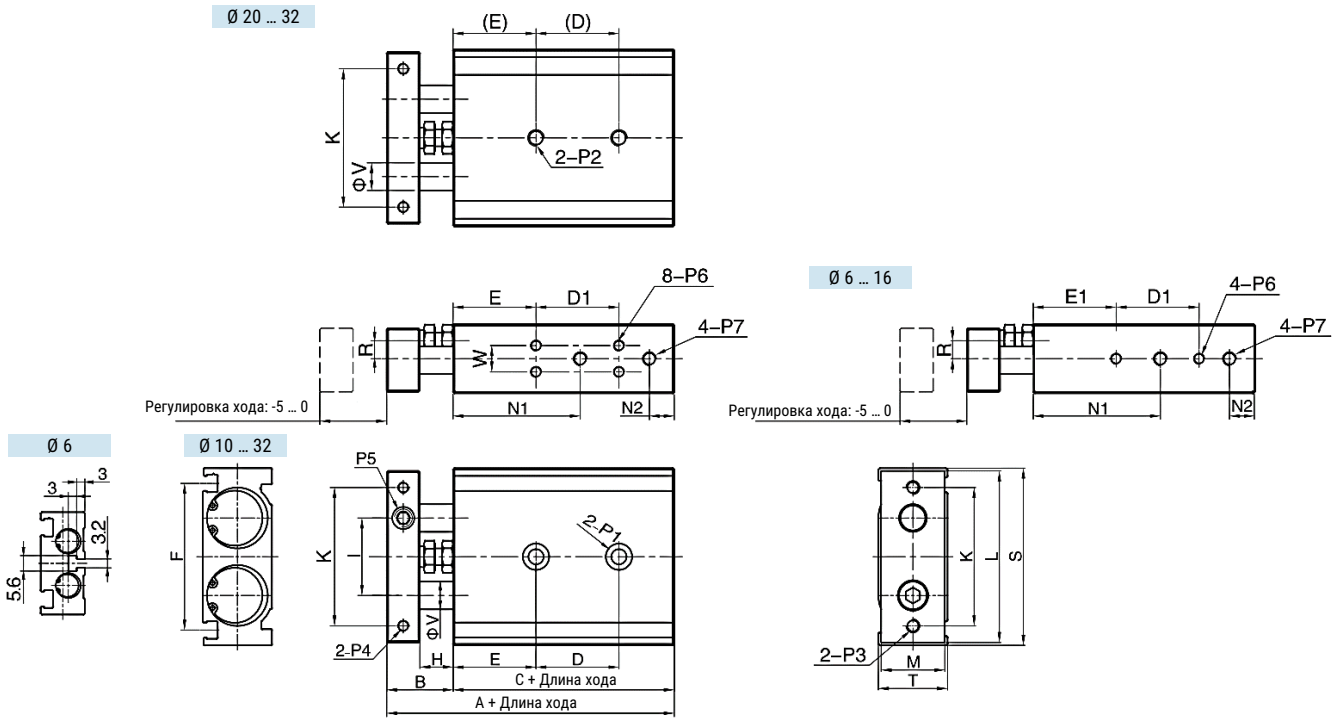


Ø поршня	A	B	C	D D1							E	E1	F	H	I	K	L	M	N1	N2	R	S	T
				10-25	30-50	60-80	90-100	125	150	175	200													
6	58,5	13,5	45	D=10+ход/2 D1=13+ход	-	-	-	-	-			13	10	25,8	8	16	28	35	14	24,5	6,5	4,5	37	16
10	72	17	55	30	40	50	60	-	-	-	-	20	20	36,5	9	20	35	44	15	30	8	3,5	46	17
16	79	19	60	25	35	45	55	65	75	145	145	30	30	47,5	9	25	45	56	18	38	8	5	58	20
20	94	24	70	30	40	60	60	80	80	100	100	30	-	53	12	28	50	62	23	46	9	6,5	64	25
25	96	24	72	30	40	60	60	80	80	100	100	30	-	64	12	35	60	78	28	43	9	9	80	30
32	112	30	82	40	50	70	70	90	90	110	110	30	-	76	14	44	75	96	36	53	10	11,5	98	38

Ø поршня	V	W	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
6	4	-	Ø6,5 Гл.3,3; Сквоз.отверстие Ø3,4	-	M3x0,5	M3x0,5	M3x0,5	M3x0,5, Глуб. 4,5	M5x0,8
10	6	-	Ø6,5 Гл.3,3; Сквоз.отверстие Ø3,4	M4x0,7, Глуб. 7	M4x0,7	M3x0,5	M5x0,8	M3x0,5, Глуб. 5	M5x0,8
16	8	-	Ø8 Гл.4,4; Сквоз.отверстие Ø4,3	M5x0,8, Глуб. 8	M5x0,8	M4x0,7	M6x1,0	M4x0,7, Глуб. 5	M5x0,8
20	10	9,5	Ø9,5 Гл.5,3; Сквоз.отверстие Ø5,2	M6x1,0, Глуб. 10	M5x0,8	M4x0,7, Глуб. 6	M8x1,25	M4x0,7, Глуб. 5,5	M5x0,8
25	12	13	Ø11 Гл.6,3; Сквоз.отверстие Ø6,8	M8x1,25, Глуб. 12	M6x1,0	M5x0,8, Глуб. 7,5	M8x1,25	M5x0,8, Глуб. 7	1/8
32	16	20	Ø11 Гл.6,3; Сквоз.отверстие Ø6,8	M8x1,25, Глуб. 12	M6x1,0	M5x0,8, Глуб. 8	M10x1,5	M5x0,8, Глуб. 7	1/8

Все права защищены

Основные размеры

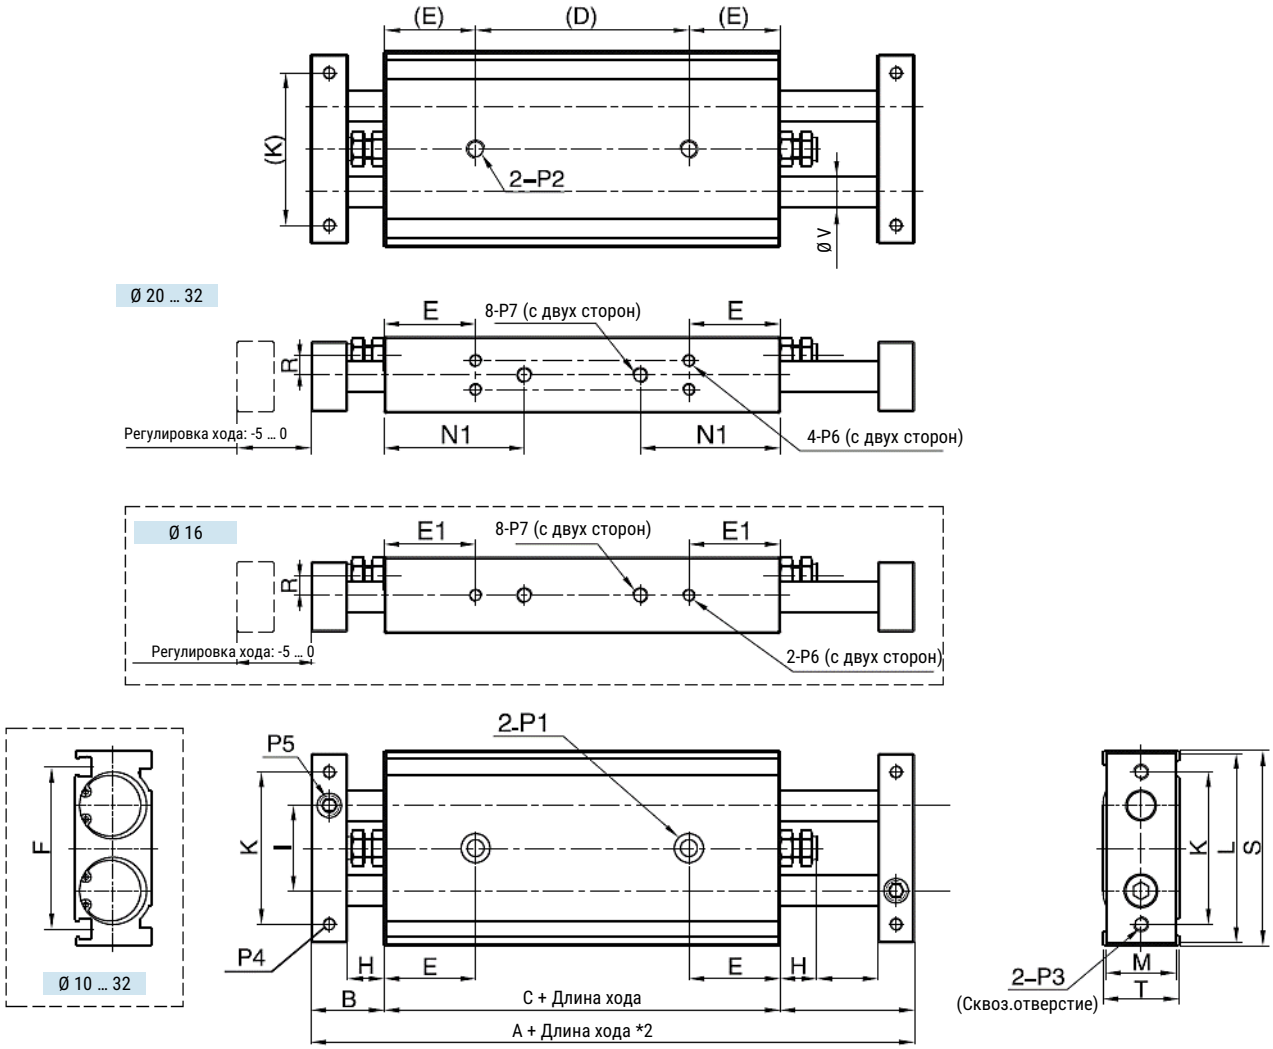

Ø поршня	A	B	C	E	E1	F	H	I	K	L	M	N1	R	S	T	V	W
16	133	19	95	25	25	47,5	9	25	45	56	18	38	5	58	20	8	-
20	158	24	110	30	30	53	12	28	50	62	23	46	6,5	64	25	10	9,5
25	160	24	112	30	30	64	12	35	60	78	28	43	9	80	30	12	13
32	193	30	133	30	30	76	14	44	75	96	36	53	11,5	98	38	16	20

Ø поршня	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
16	Ø8 Гл.4,4; Сквоз.отверстие Ø4,3	M5x0,8, Глуб. 8	M5x0,8	M4x0,7	M6x1,0	M4x0,7, Глуб. 5	M5x0,8
20	Ø9,5 Гл.5,3; Сквоз.отверстие Ø5,2	M6x1,0, Глуб. 10	M5x0,8	M4x0,7, Глуб. 6	M8x1,25	M4x0,7, Глуб. 5,5	M5x0,8
25	Ø11 Гл.6,3; Сквоз.отверстие Ø6,8	M8x1,25, Глуб. 12	M6x1,0	M5x0,8, Глуб. 7,5	M8x1,25	M5x0,8, Глуб. 7	1/8
32	Ø11 Гл.6,3; Сквоз.отверстие Ø6,8	M8x1,25, Глуб. 12	M6x1,0	M5x0,8, Глуб. 8	M10x1,5	M5x0,8, Глуб. 7	1/8

Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
6	10	30014153	EXSM6x10-S
	20		EXSM6x20-S
	30	30044619	EXSM6x30-S
	40		EXSM6x40-S
	50	30051895	EXSM6x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
10	10	30020720	EXSM10x10-S
	20	30020721	EXSM10x20-S
	25		EXSM10x25-S
	30	30052025	EXSM10x30-S
	40	30054420	EXSM10x40-S
	50	30022814	EXSM10x50-S
	60		EXSM10x60-S
	70		EXSM10x70-S
	75	30038023	EXSM10x75-S
	80	30018408	EXSM10x80-S
	90		EXSM10x90-S
	100		EXSM10x100-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	10	30025650	EXSM16x10-S
	20	30035572	EXSM16x20-S
	25	30022609	EXSM16x25-S
	30	30050682	EXSM16x30-S
	40	30052988	EXSM16x40-S
	50	30032033	EXSM16x50-S
	60		EXSM16x60-S
	70		EXSM16x70-S
	75		EXSM16x75-S
	80	30054601	EXSM16x80-S
	90		EXSM16x90-S
	100	30022610	EXSM16x100-S
	125		EXSM16x125-S
	150	30042144	EXSM16x150-S
	175		EXSM16x175-S
	200	30046697	EXSM16x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	10		EXSM20x10-S
	20	30045620	EXSM20x20-S
	25	30031829	EXSM20x25-S
	30		EXSM20x30-S
	40	30031418	EXSM20x40-S
	50	30015759	EXSM20x50-S
	60	30015760	EXSM20x60-S
	70		EXSM20x70-S
	75	30050767	EXSM20x75-S
	80	30069065	EXSM20x80-S
	90		EXSM20x90-S
	100	30055721	EXSM20x100-S
	125	30014287	EXSM20x125-S
	150		EXSM20x150-S
	175		EXSM20x175-S
	200	30028546	EXSM20x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	10	30053591	EXSM25x10-S
	20	30032104	EXSM25x20-S
	25	30033270	EXSM25x25-S
	30	30033275	EXSM25x30-S
	40		EXSM25x40-S
	50	30031276	EXSM25x50-S
	60	30041200	EXSM25x60-S
	70		EXSM25x70-S
	75		EXSM25x75-S
	80		EXSM25x80-S
	90	30031113	EXSM25x90-S
	100	30016143	EXSM25x100-S
	125		EXSM25x125-S
	150		EXSM25x150-S
	175		EXSM25x175-S
	200		EXSM25x200-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10	30024238	EXSM32x10-S
	20		EXSM32x20-S
	25		EXSM32x25-S
	30		EXSM32x30-S
	40		EXSM32x40-S
	50	30028778	EXSM32X50-S
	60	30037155	EXSM32x60-S
	70		EXSM32x70-S
	75		EXSM32x75-S
	80	30044965	EXSM32x80-S
	90		EXSM32x90-S
	100	30044279	EXSM32x100-S
	125		EXSM32x125-S
	150		EXSM32x150-S
	175	30051973	EXSM32x175-S
	200		EXSM32x200-S

Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
16	10		EXSWM16X10-S
	20		EXSWM16X20-S
	25	30024332	EXSWM16X25-S
	30		EXSWM16X30-S
	40	30030518	EXSWM16X40-S
	50	30044843	EXSWM16X50-S
	75	30021297	EXSWM16x75-S
	80	30021296	EXSWM16x80-S
	100	30049748	EXSWM16x100-S
	125		EXSWM16x125-S
	150	30043244	EXSWM16x150-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
20	10	30045726	EXSWM20x10-S
	20		EXSWM20x20-S
	25	30023418	EXSWM20x25-S
	30	30015758	EXSWM20x30-S
	40		EXSWM20x40-S
	50	30014326	EXSWM20x50-S
	75	30050742	EXSWM20x75-S
	80		EXSWM20x80-S
	100	30027742	EXSWM20x100-S
	125		EXSWM20x125-S
	150		EXSWM20x150-S


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
25	10		EXSWM25X10-S
	20		EXSWM25X20-S
	30		EXSWM25X30-S
	40		EXSWM25X40-S
	50	30047572	EXSWM25X50-S
	75		EXSWM25x75-S
	100		EXSWM25x100-S
	125		EXSWM25x125-S
	150		EXSWM25x150-S


Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10		EXSWM32x10-S
	20		EXSWM32x20-S
	30		EXSWM32x30-S
	40		EXSWM32x40-S
	50		EXSWM32x50-S
	75		EXSWM32x75-S
	100	30041312	EXSWM32x100-S
	125		EXSWM32x125-S
	150		EXSWM32x150-S

Все права защищены

RA

Круглый цилиндр


RA


RA-S



Характеристики

Диаметр поршня, мм		32	40	50	63
Тип		Двустороннего действия / Одностороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	двустороннего действия	0,1…1,0			
	одностороннего действия	0,2…1,0			
Испытательное давление, МПа		1,5			
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)			
Скорость перемещения (двустороннего действия / одностороннего действия), мм/с		30…800 / 50…800			
Тип демпфирования		Упругие демпфирующие кольца / Регулируемое пневматическое демпфирование			
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4		

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] x [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

RA	

1 Тип демпфирования

	Упругое механическое
C	Регулируемое пневматическое

2 Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода
SA	Одностороннего действия (выдвижение)
SB	Одностороннего действия (втягивание)

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм

Рабочий ход (мм)

25	
40	
50	
…	
800	

Регулировка хода (мм)

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

3 Тип задней крышки

	С резьбой и проушиной
U	Без резьбы
CM	С резьбой без проушины

1 Для Ø поршня 50 и 63 мм доступно только регулируемое демпфирование.


2 Для цилиндров одностороннего действия доступно только нерегулируемое демпфирование.

3 Тип задней крышки CM не доступен для цилиндров с Ø поршня 50 и 63 мм.

Пример заказа: Серия RA, цилиндр с двусторонним штоком и регулировкой хода, с регулируемым демпфированием, диаметр поршня 32 мм, ход штока 25 мм, регулировка хода 20 мм, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **RACJ32x25-20-S**

Версия 06.2026
Все права защищены


Обзор периферии

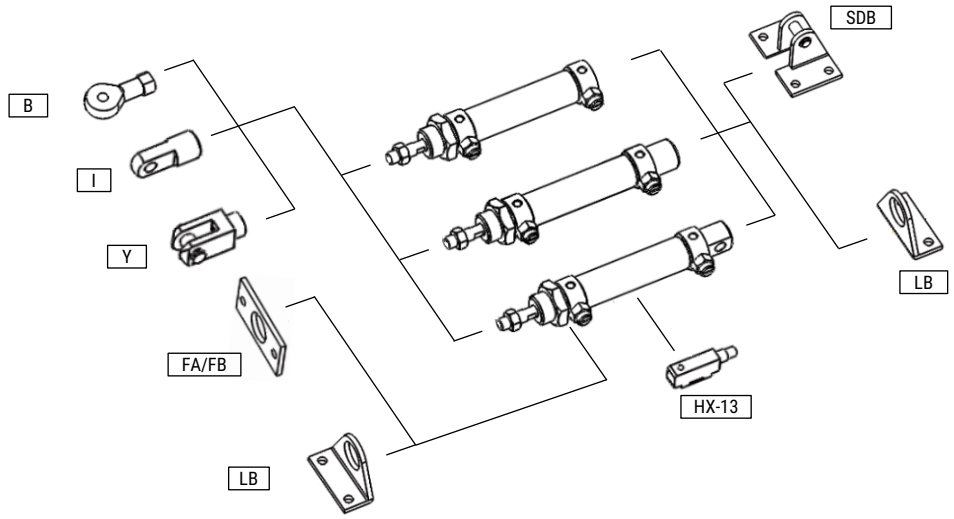

Рабочий ход

Диаметр поршня, мм		Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
Двустороннего действия	32…63	25 50 80 100 125 150 160 200 250 320	800
Одностороннего действия	32…40	10 25 50	150

Конструкция

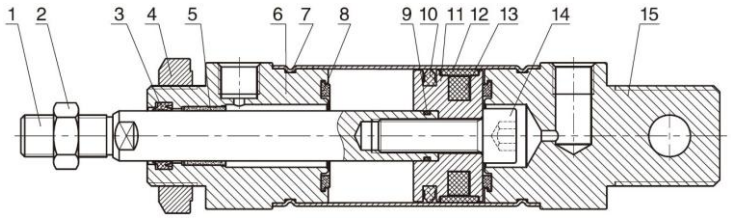


Поз.	Деталь	Материал
1	Шток	Сталь S45C с твёрдым хромированием
2	Гайка	Углеродистая сталь
3	Уплотнение штока	NBR
4	Гайка	Углеродистая сталь
5	Подшипник	Бронзо-графитовый
6	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
7	Колба	Нержавеющая сталь
8	Демпфирующее уплотнение	Полимер
9	Уплотнительное кольцо	NBR
10	Уплотнение поршня	NBR
11	Поршень	Алюминиевый сплав
12	Направляющее кольцо	PTFE
13	Магнит	
14	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
15	Задняя крышка	Алюминиевый сплав

Все права защищены


Основные размеры

RA Ø32…63


Задняя крышка CA

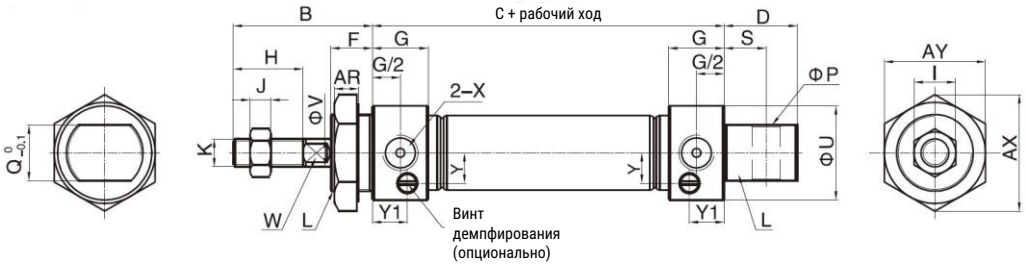

Задняя крышка CM




Задняя крышка U




Ø поршня	A1	B	C	D	D1	F	G	H	I	J	K	Y1	L	P	Q	S	U	V	W	X	AX	AY	Y
32	120	44	76	27	14	14	16	22	17	6	M10x1,25	12	M24x2	10	16	15	35	12	10	G1/8	37	32	12
40	122	46	76	27	14	14	17	24	17	7	M12x1,25	13	M30x2	12	20	15	42	16	14	G1/4	47	41	16
50	147	52	95	27	20	20	23	24	19	8	M14x1,25	11,5	M36x2	12	20	16	53	20	18	G1/4	53	48	26,5
63	147	52	95	27	20	20	23	24	19	8	M14x1,25	11,5	M36x2	12	20	16	66	20	18	G1/4	53	48	33

RAD Ø32…40

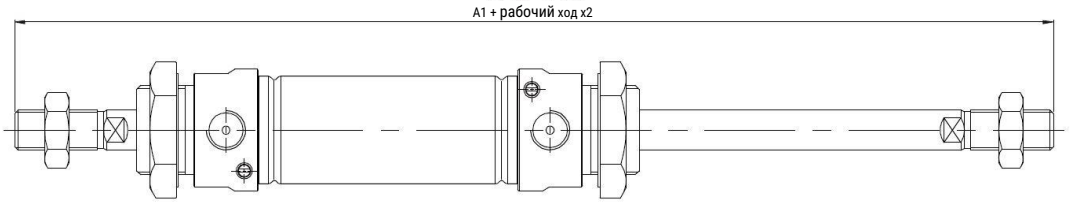

RAJ Ø32…40

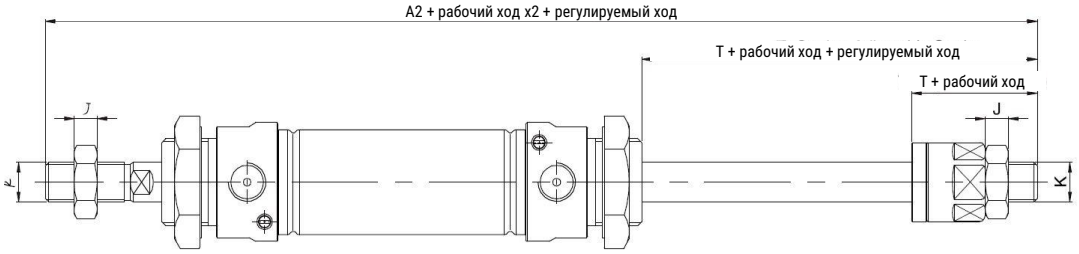


Ø поршня	A1	A2	J	K	T
32	164	161	6	M10x1,25	27
40	168	164	7	M12x1,25	28

Примечание: остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


RASA Ø32…40



Задняя крышка CA

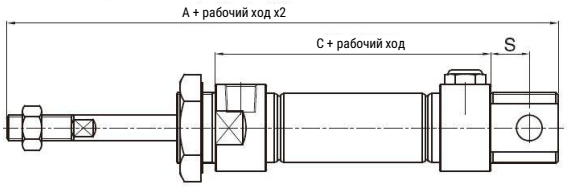


Задняя крышка CM




Задняя крышка U




RASB Ø32…40




Задняя крышка CA

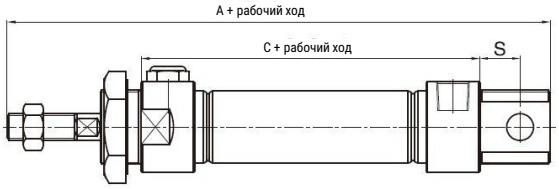

Задняя крышка CM



Задняя крышка U





Ø поршня	A			A1			C			S
	0…50	51…100	101…150	0…50	51…100	101…150	0…50	51…100	101…150	
32	172	197	222	145	170	195	101	126	151	15
40	174	199	224	147	172	197	101	126	151	15

Примечание: остальные размеры аналогичны размерам цилиндра в базовом исполнении

Монтажные принадлежности

LB



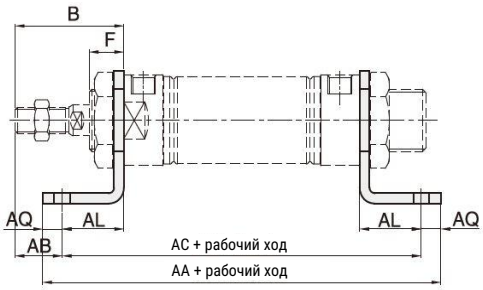


Ø поршня	Маркировка	B	F	AA	AA (RASB)			AB	AC	AC (RASB)			AE	AF	AH
					0…50	51…100	101…150			0…50	51…100	101…150			
32	FJ-RA32LB	44	14	144	169	194	219	18	128	153	178	203	59	45	32
40	FJ-RA40LB	46	14	146	171	196	221	19	130	155	180	205	64	50	36

Ø поршня	Маркировка	AK	AL	AP	AQ	AT
32	FJ-RA32LB	19	26	6,5	8	3
40	FJ-RA40LB	23	27	6,5	8	3

Все права защищены


Монтажные принадлежности

FA

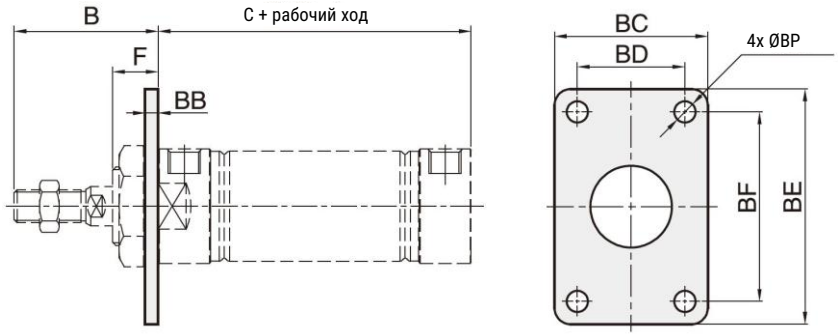

Ø поршня	Маркировка	B	C	C (RASB)			BB	BC	BD	BE	BF	BP	F
				0…50	51…100	101…150							
32	FJ-RA32FA	44	76	101	126	151	4	47	33	72	58	6,5	14
40	FJ-RA40FA	46	76	101	126	151	4	50	36	84	70	6,5	14

SDB

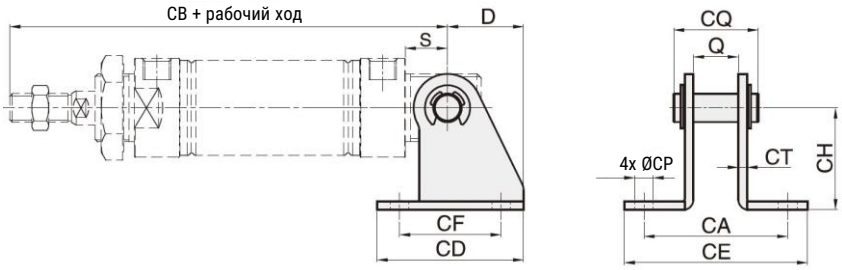


Ø поршня	Маркировка	D	S	Q	CA	CB	CB (RASB)			CD	CE	CF	CH	CP	CQ	CT
							0…50	51…100	101…150							
32	FJ-RA32SDB	27	15	16,1	50,1	135	160	185	210	52	65,1	36	35,5	6,5	27,5	3
40	FJ-RA40SDB	27	15	20,1	52,1	137	162	187	212	56	69,1	40	40	6,5	32,5	3

Версия 06.2026
Все права защищены

EU

Мультимонтажный цилиндр





Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия

EU	Цилиндр мультимонтажный
EUK	Цилиндр мультимонтажный с направляющей

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
D	Двусторонний шток
J	Двусторонний шток с регулировкой хода

Диаметр поршня

6	6 мм
10	10 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм

Рабочий ход

5	5 мм
10	10 мм
15	15 мм
…	
80	80 мм

Регулировка хода

	Нет регулировки
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

Пример заказа: пневмоцилиндр серии EU свободного монтажа, базовая версия, диаметр поршня 32 мм, рабочий ход 30 мм, с возможностью опроса положений.
Код заказа: **EU32x30-S**

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	6	10	16	20	25	32
Тип	Двустороннего действия					
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]					
Рабочее давление, МПа	0,1 … 1,0					
Испытательное давление, МПа	1,5					
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)					
Скорость перемещения, мм/с	30…500					
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца					
Присоединительная резьба	M5					G1/8


Рабочий ход

Серия	Диаметр поршня	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
EU	6	5 10 15 20 25 30 35	35
	10	5 10 15 20 25 30 35 40	40
	16	5 10 15 20 25 30 40 50 60	60
	20	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
	25	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
	32	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
EUK	10	5 10 15 20 25 30 35 40	40
	16	5 10 15 20 25 30 40 50 60	60
	20	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
	25	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
	32	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80	80
	10	5 10 15 20 25 30 35 40	40

Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм. Для заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Все права защищены


Обзор периферии

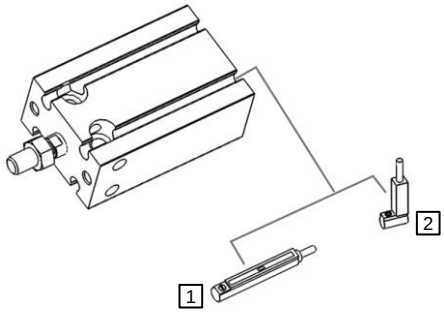


№ поз.	Тип	Описание
1	HX-07…	Датчик положения для C-паза
2	HX-29…	Датчик положения для C-паза компактный

Примечание: для пневмоцилиндров с малым ходом рекомендуется использовать компактные датчики HX-29, чтобы избегать возможного наложения зон срабатывания датчиков.

Конструкция



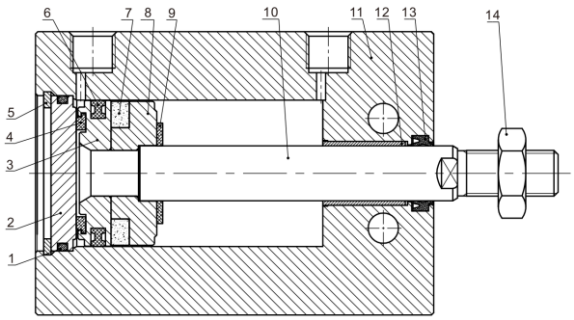


Поз.	Деталь	Материал
1	Уплотнительное кольцо	NBR
2	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
3	Поршень	Алюминиевый сплав
4	Демпфирующее уплотнение	TPU
5	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
6	Уплотнение поршня	NBR
7	Магнит	
8	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
9	Демпфирующее уплотнение	TPU / NBR
10	Шток	Нержавеющая сталь
11	Колба	Алюминиевый сплав
12	Подшипник	
13	Уплотнение поршня	TPU / NBR
14	Гайка	Углеродистая сталь

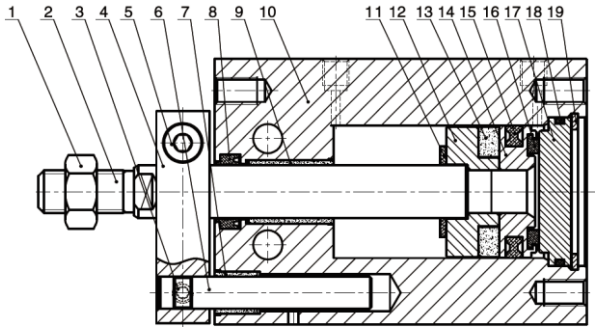

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка	Углеродистая сталь
2	Шток	Нержавеющая сталь
3	Винты	Углеродистая сталь
4	Антиповоротная платформа	Алюминиевый сплав
5	Винт с 6-гранной головкой	Углеродистая сталь
6	Направляющая	Нержавеющая сталь
7	Подшипник направляющей	
8	Уплотнение штока	TPU / NBR
9	Подшипник	
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Буфер	TPU
12	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
13	Магнит	
14	Поршень	Алюминиевый сплав
15	Уплотнение поршня	NBR
16	Буфер	TPU
17	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
18	Уплотнительное кольцо	NBR
19	Стопорное кольцо	Пружинная сталь


Варианты монтажа

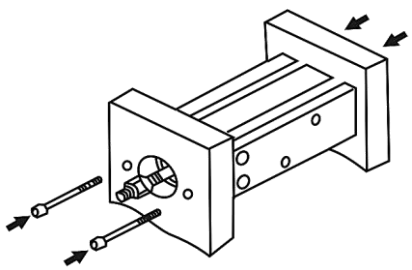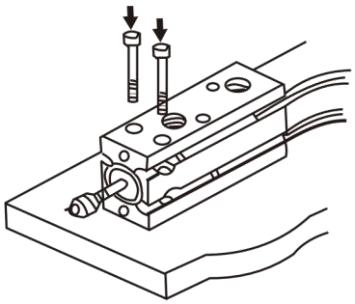Фиксация винтами за переднюю крышку	Горизонтальный монтаж через боковые сквозные отверстия на корпусе	Горизонтальный монтаж через сквозные отверстия на корпусе
		

Все права защищены

Основные размеры


EU

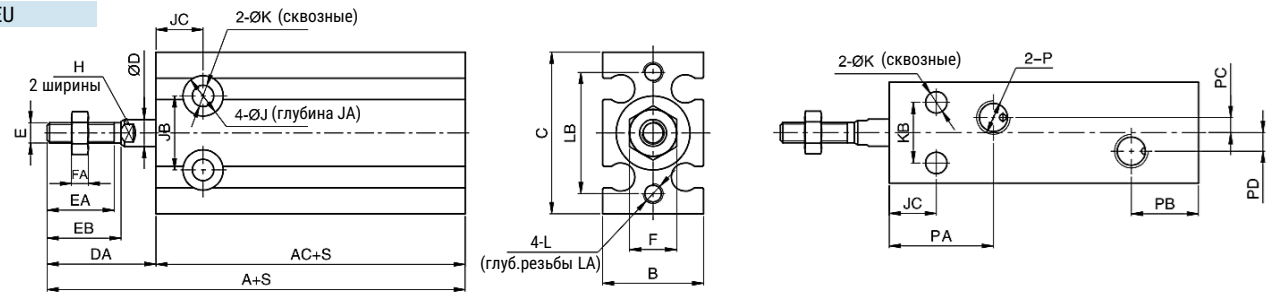

Ø поршня	A		AC		B	C	D	DA	E	EA	EB
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом							
6	46	46	33	33	13	22	3	13	M3x0,5	7	8
10	52	52	36	36	15	24	4	16	M4x0,7	10	11
16	46	56	30	40	20	32	6	16	M5x0,8	11	12,5
20	55	65	36	46	26	40	8	19	M6x1,0	12	14
25	63	73	40	50	32	50	10	23	M8x1,25	15,5	18
32	69	79	42	52	40	62	12	27	M10x1,25	19,5	22

Ø поршня	F	FA	H	J	JA	JB	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC	PD
6	5,5	2,5	-	5,8	4,5	10	7	3,2	7	M3x0,5	5	17	M5	15	10	-	-
10	7	3	-	5,8	4,8	11	7	3,2	9	M3x0,5	5	18	M5	15,5	10	-	-
16	8	4	5	7,5	6,5	14	7	4,3	12	M4x0,7	6	25	M5	15,5	11,5	2	2
20	10	5	6	9,5	8	16	9	5,5	16	M5x0,8	8	30	M5	21	10	4,5	5,5
25	12	6	8	9,5	9	20	10	5,5	20	M5x0,8	8	38	M5	23	10	4,5	6
32	17	6	10	11	11,5	24	11	6,5	24	M6x1,0	9	48	G1/8	23	12,5	4,5	9

EUK

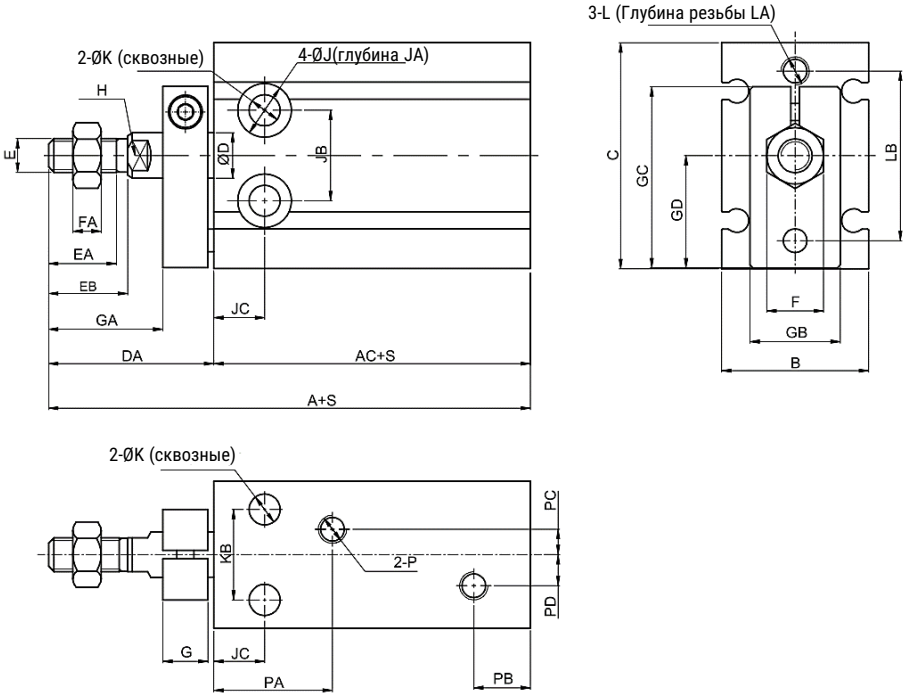


Ø поршня	A		AC		B	C	D	DA	E	EA	EB	F	FA	G	GA	GB	GC
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом													
10	57	57	36	36	15	24	4	21	M4x0,7	10	11	7	3	8	12	13	20,4
16	56	66	30	40	20	32	6	26	M5x0,8	11	12,5	8	4	8	17	13	26,3
20	65	75	36	46	26	40	8	29	M6x1,0	12	14	10	5	8	20	16	32
25	73	83	40	50	32	50	10	33	M8x1,25	15,5	18	12	6	10	22	19	40
32	84	94	42	52	40	62	12	42	M10x1,25	19,5	22	17	6	12	29	24	49

Ø поршня	GD	H	J	JA	JB	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC	PD
10	11,8	-	5,8	4,8	11	7	3,2	9	M3x0,5	5	18	M5	15,5	10	-	-
16	15,7	5	7,5	6,5	14	7	4,3	12	M4x0,7	6	25	M5	15,5	11,5	2	2
20	19,8	6	9,5	8	16	9	5,5	16	M5x0,8	8	30	M5	21	10	4,5	5,5
25	24,8	8	9,5	9	20	10	5,5	20	M5x0,8	8	38	M5	23	10	4,5	6
32	30,8	10	11	11,5	24	11	6,6	24	M6x1,0	9	48	G1/8	23	12,5	4,5	9


Все права защищены

Основные размеры

EUKD

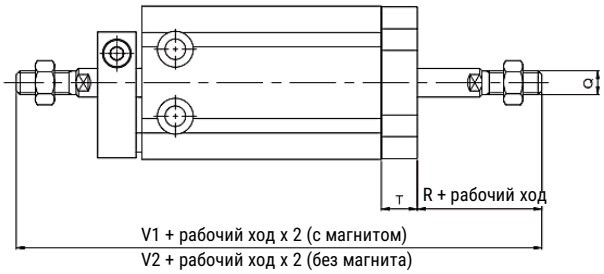

EUKJ

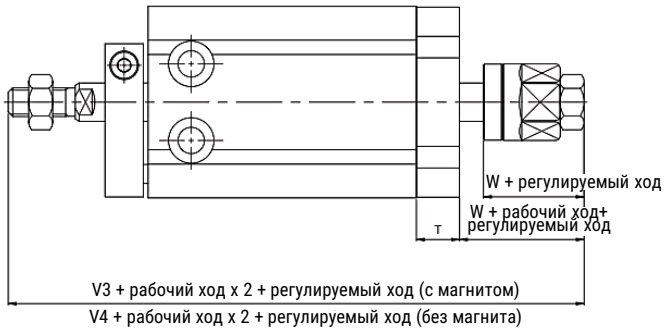

Ø поршня	V1	V2	V3	V4	Q	R	T	W
10	79	79	78,5	78,5	M4x0,7	16	6	15,5
16	89,5	79,5	90,5	80,5	M5x0,8	16	7,5	17
20	103	93	105	95	M6x1,0	19	9	21
25	115	105	117	107	M8x1,25	23	9	25
32	131	121	131	121	M10x1,25	27	10	27

Примечание:


- Остальные размеры аналогичны размерам пневмоцилиндра в базовом исполнении.
- Для пневмоцилиндров с диаметром поршня 10 мм в комплекте поставляются 2 гайки на каждый шток (кроме цилиндров с регулировкой хода), для остальных диаметров – по одной гайке на каждый шток.

Версия 06.2026
Все права защищены

EUP

Пневмоцилиндр ввертный





Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия

EUP	

Исполнение пневмоцилиндра

	Базовая версия
H	С креплением в задней части

Диаметр поршня

6	6 мм
10	10 мм
16	16 мм

Рабочий ход

5	5 мм
10	10 мм
15	15 мм
…	
40	40 мм

Резьба на штоке

	Наружная резьба
N	Без резьбы

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

Пример заказа: пневмоцилиндр серии EUP, базовая версия, диаметр поршня 10 мм, рабочий ход 40 мм, с возможностью опроса положений, без монтажных принадлежностей.
Код заказа: **EUP10x40-S**

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм	**6**	**10**	**16**
Тип	Двустороннего действия		
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Рабочее давление, МПа	0,1 … 0,7		
Испытательное давление, МПа	1,05		
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)		
Скорость перемещения, мм/с	30…500		
Допуск для рабочего хода	$^{+1}_{0}$		
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца		
Присоединительная резьба	M3		M5


Ход штока

Ø поршня, мм	**Стандартный ход, мм**	**Максимальный ход, мм**
6	5 10 15 20 25	25
10	5 10 15 20 25 30 35 40	40
16	5 10 15 20 25 30 35 40	40

Примечание: У цилиндра, имеющего нестандартный ход, будут те же размеры, что и у ближайшего цилиндра с бóльшим стандартным ходом. Например, для цилиндра с ходом штока 27 мм будут размеры аналогичные размерам цилиндра с ходом штока 30 мм. Для заказа цилиндра с ходом больше, чем максимально допустимый, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Все права защищены


Обзор периферии

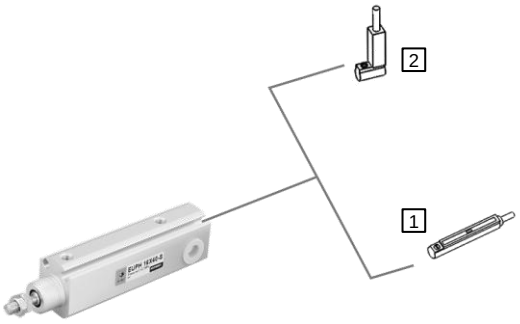

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-07…	Датчик положения для C-паза
2	HX-29…	Датчик положения для C-паза компактный

Примечание: для пневмоцилиндров с малым ходом рекомендуется использовать компактные датчики HX-29, чтобы избегать возможного наложения зон срабатывания датчиков.


Конструкция

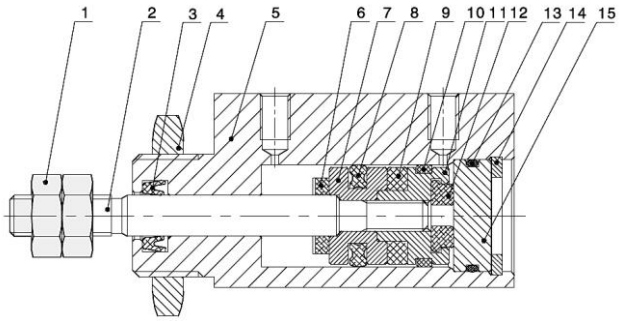


Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка	Углеродистая сталь
2	Шток	Нержавеющая сталь SUS 304
3	Уплотнение штока	NBR
4	Гайка	Углеродистая сталь
5	Колба	Алюминиевый сплав
6	Демпфирующее уплотнение	Ø6, 10: TPU
		Ø16: NBR
7	Поршень	Ø6: Нерж. сталь SUS 304
		Ø10: Медь
		Ø16: Алюминиевый сплав
8	Уплотнение поршня	NBR
9	Магнит	
10	Направляющая лента	PTFE
11	Держатель магнита	Ø6, 10: Нерж. сталь SUS 304
		Ø16: Алюминиевый сплав
12	Демпфирующее уплотнение	Ø6, 10: TPU
		Ø16: NBR
13	Уплотнительное кольцо	NBR
14	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
15	Задняя крышка	Алюминиевый сплав


Основные размеры

EUP

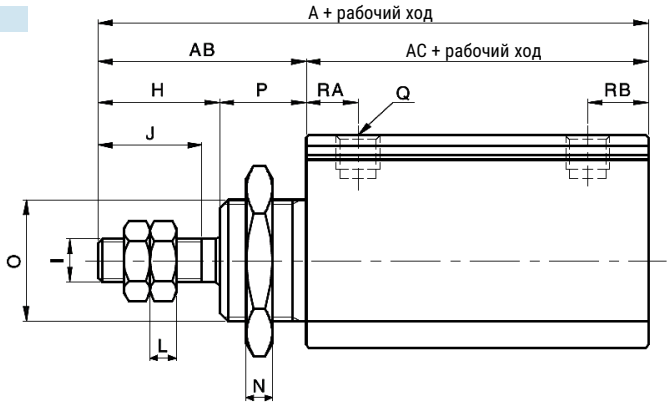

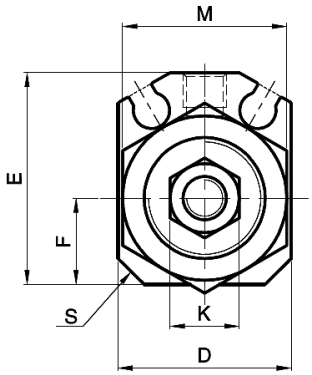

Шток без резьбы





Ø поршня	A		AC		AB	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	RA	RB	S
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом																		
6	33	38	16	21	17	14	16,5	6	3	9	M3x0,5	7	5,5	2,5	12,7	3	M10x1,0	8	M3	4,6	6,5	2
10	39,5	44,5	19,5	24,5	20	15	19	7	4	12	M4x0,7	10	7	3	17	3	M12x1,0	8	M3	6	7	2,5
16	43,5	48,5	19,5	24,5	24	20	24,5	10	6	14	M5x0,8	12	8	3	19	3	M14x1,0	10	M5	6	7	3

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

EUPH

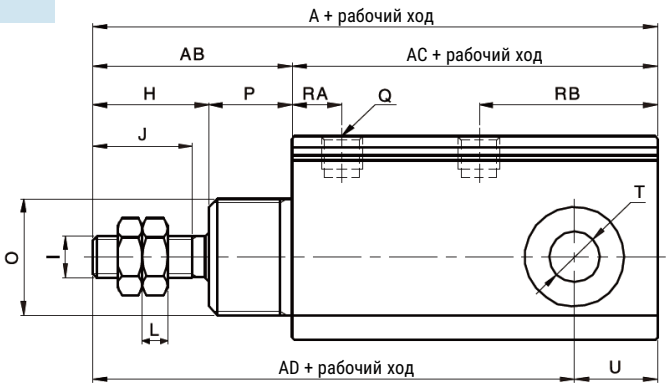



Шток без резьбы



Ø поршня	A		AC		AD		AB	D	DA	E	F	G	H	I
	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом	без магнита	с магнитом								
6	38	43	21	26	34	39	17	14	-	16,5	6	3	9	M3x0,5
10	50,5	55,5	30,5	35,5	44	49	20	15	17	19	7	4	12	M4x0,7
16	58	63	34	39	48	53	24	20	22	24,5	10	6	14	M5x0,8

Ø поршня	J	K	L	O	P	Q	RA	RB	S	T	U
6	7	5,5	2,5	M10x1,0	8	M3	4,6	11,5	2	$Ø3_{0}^{+0,05}$	4
10	10	7	3	M12x1,0	8	M3	6	18	2,5	$Ø5_{0}^{+0,065}$	6,5
16	12	8	3	M14x1,0	10	M5	6	21,5	3	$Ø6_{0}^{+0,065}$	10

Все права защищены

SQK

Линейно-поворотный зажим



Описание

- Конструкция зажима позволяет одновременно совершать поворот зажимного рычага и линейное перемещение для зажатия заготовки;
- Компактная конструкция позволяет устанавливать зажим в очень ограниченном пространстве;
- Максимально простое управление с помощью обычного распределителя;
- Выбор направления поворота (вправо или влево)

Система обозначений

			X		-		-		-		-	

Серия

SQK	

Направление поворота

R	Вправо
L	Влево

Диаметр поршня

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм

Рабочий ход (мм)

10	10
20	20
30	30
50	50

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Исполнение

	Базовая версия с зажимным рычагом
J	Без зажимного рычага

Тип монтажа

	Без принадлежностей

Тип резьбы

	Резьба G

Пример заказа: серия SQK, базовая версия с зажимным рычагом, диаметр поршня 25 мм, ход штока 20 мм, поворот вправо, G резьба, без монтажных принадлежностей.
Код заказа: **SQKR25x20-S**

Технические характеристики


Диаметр поршня, мм	16	20	25	32	40
Тип	Двустороннего действия				
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)				
Рабочее давление, МПа	0,15…1,0				
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)				
Скорость перемещения, мм/с	50…200				
Угол поворота	90°±2°				
Направление поворота	Влево / вправо				
Рабочий ход при повороте	7,5	9,5		15	
Длина хода на зажим	10 20 30			10 20 30 50	
Допуск для рабочего хода	$^{+1,0}_{0}$				
Линейная точность (зажатие)	±1,2°			±0,9°	
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца				
Присоединительная резьба	M5			G1/8	

Версия 06.2026
Все права защищены

Рабочий ход

Диаметр поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
16…25	10 20 30	30
32…40	10 20 30 50	50


Обзор периферии

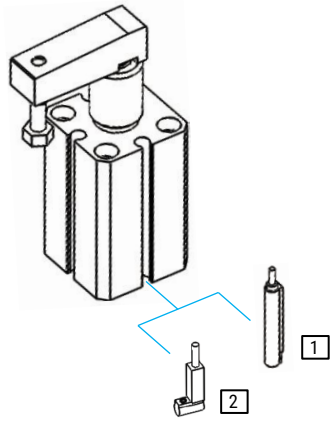


№ поз.	Тип	Описание
1	HX-07…	Датчик положения для C-паза
2	HX-29…	Датчик положения для C-паза компактный

Примечание: для линейно-параллельного зажима с коротким ходом используйте датчик положения HX-29, т.к. место для монтажа ограничено.

Определение направления вращения и угла поворота

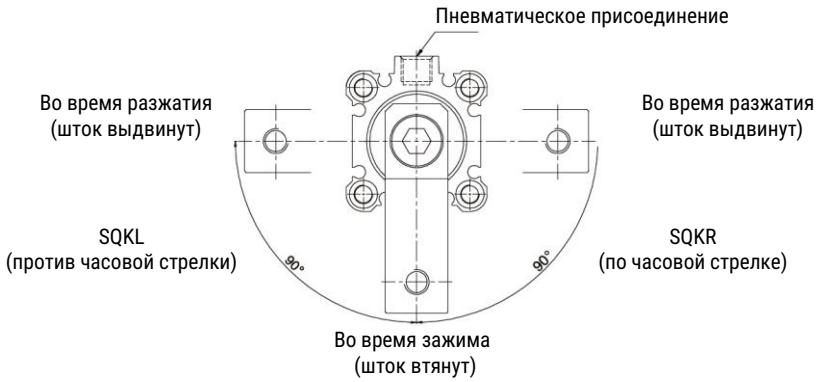

Конструкция

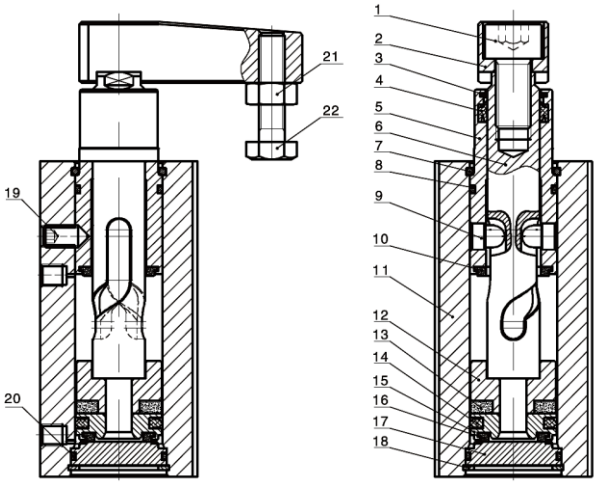


Поз.	Деталь	Материал
1	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
2	Зажимной рычаг	Сталь
3	Скребок	Сталь
4	Уплотнение штока	NBR
5	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
6	Шток	Специальная сталь
7	Стопорное кольцо	Пружинная сталь/Нержавеющая сталь
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Снаправляющий штифт	Специальная сталь
10	Демпфирующее уплотнение	TPU
11	Колба	Алюминиевый сплав
12	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
13	Магнит	
14	Уплотнение поршня	NBR
15	Поршень	Алюминиевый сплав
16	Демпфирующее уплотнение	PTEE
17	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
18	Стопорное кольцо	Пружинная сталь
19	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
20	Уплотнительное кольцо	NBR
21	Шестигранная гайка	Углеродистая сталь
22	Болт с шестигранной головкой	Нержавеющая сталь


Все права защищены

Основные размеры

SQK Ø16

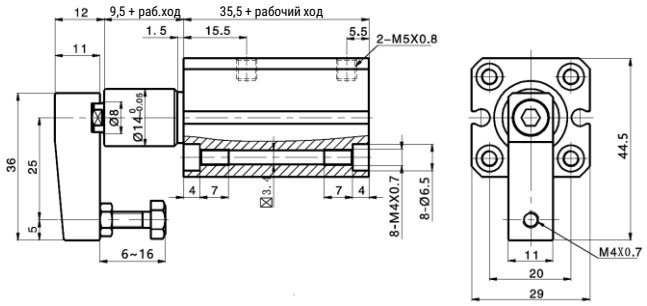


SQK Ø20…25

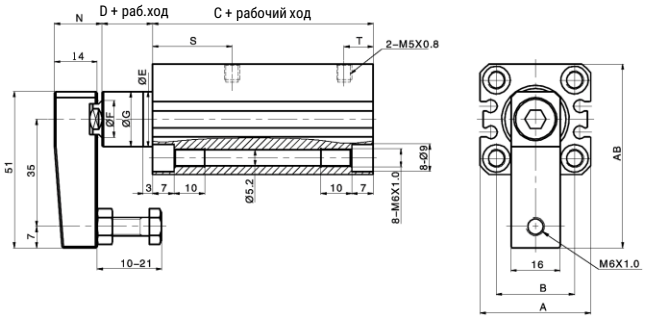


Ø поршня	A	AB	B	C	D	E	F	G	N	S	T
20	36	60	25,5	62	6,5	$18^{0}_{-0,05}$	12	17,9	15,5	26	9,5
25	40	62	28	63	6,5	$23^{0}_{-0,05}$	12	22,5	15,5	27,5	10

SQK Ø32…40

С зажимным рычагом

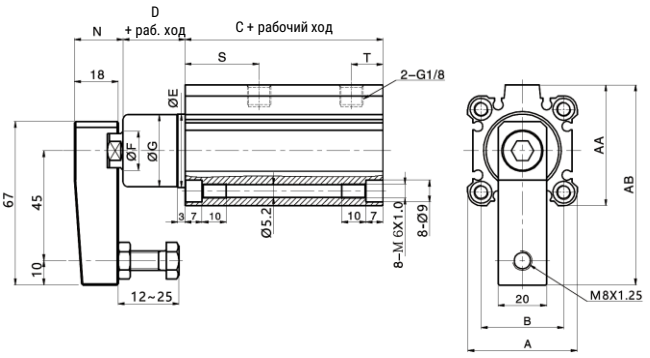

Без зажимного рычага

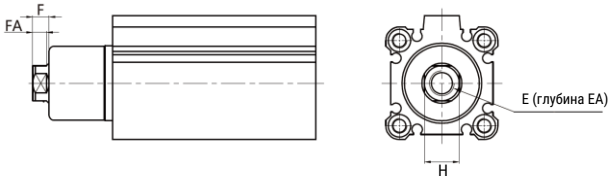


Ø поршня	A	AA	AB	B	C	D	E	F	G	N	S	T
32	45	49,5	82	34	71,5	15,5	$30^{0}_{-0,06}$	16	29,5	20	30,5	13
40	52	51	86	40	65	23	$30^{0}_{-0,06}$	16	29,5	20	27,5	8


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация

1. Подключаемые трубопроводы должны быть очищены от посторонних частиц, чтобы исключить их попадание в цилиндр.
2. Используемый воздух должен иметь степень очистки 40 мкм и соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках.
3. В условиях низких температур должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание влаги.
4. При хранении цилиндра в течение длительного времени, необходима его предварительная антикоррозийная обработка. Пневматические подводы должны быть закрыты заглушками для защиты от пыли.
5. Чтобы обеспечить стабильную работу в течение всего срока эксплуатации цилиндра и зажимного рычага, используйте дроссели для регулировки скорости цилиндра.
6. Монтаж осуществляется с помощью фланца – сверху или снизу.

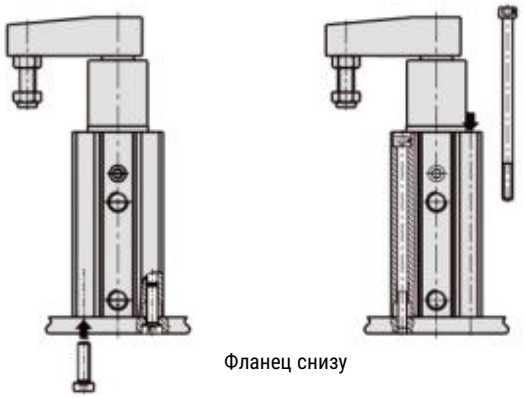


Фланец снизу

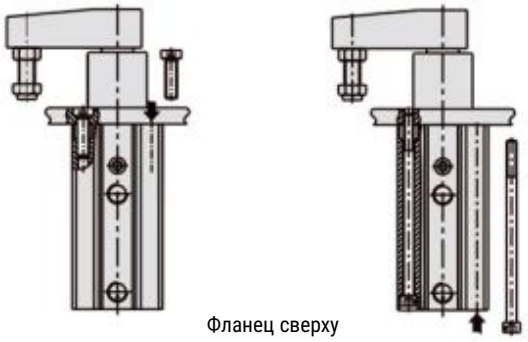


Фланец сверху


7. Необходимо очищать шток и скребок, чтобы защитить цилиндр от попадания посторонних частиц внутрь корпуса.
8. Датчики положения аналогичны датчикам для цилиндра серии SQ.
9. Установку зажима необходимо осуществлять так как показано ниже.



10. Приведённые ниже варианты эксплуатации запрещены, так как могут привести к повреждению зажима и выходу его из строя.



Не устанавливать горизонтально



Не прикладывайте горизонтальную нагрузку



Не прижимать во время поворота




Не прижимать скошенные предметы



Не двигать поверхность во время зажима

11. Чтобы установить/снять зажимной рычаг, необходимо использовать гаечный или шестигранный ключ – следуйте приведенной ниже схеме. Для установки/снятия зажимного рычага не следует удерживать корпус.

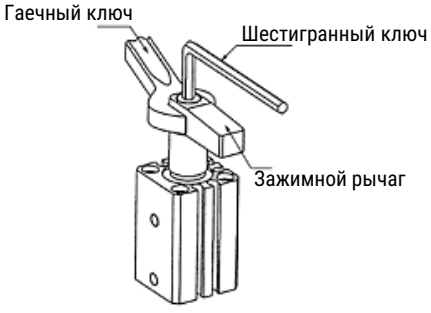


Все права защищены

Выбор модели

1. Линейно-поворотный зажим поставляется со стандартным зажимным рычагом. При модификации или изготовлении собственного рычага, пожалуйста, выберите подходящий цилиндр в соответствии со следующими принципами.
2. Допустимые требования к изгибающему моменту: выбор типоразмера осуществляется с помощью графика 1 с учётом рабочего давления и длины зажимного рычага.


График 1

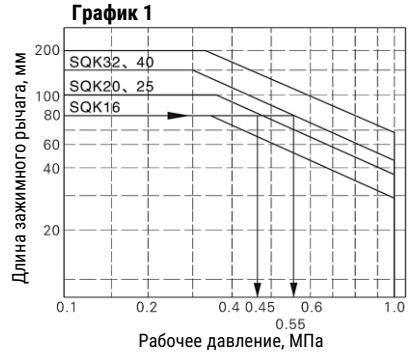

Пример:
Если длина зажимного рычага составляет 80 мм, то
- при давлении ниже 0,45 МПа следует использовать SQK20 или SQK25;
- при давлении ниже 0,55 МПа следует использовать SQK32 или SQK40.

3. Допустимый момент инерции: если поршень цилиндра перемещается слишком быстро, это может привести к повреждению внутренних частей. В соответствии с моментом инерции поворотного рычага, необходимо ограничивать скорость перемещения поршня цилиндра, максимальное значение для скорости выбирается с помощью графика 2.

График 2

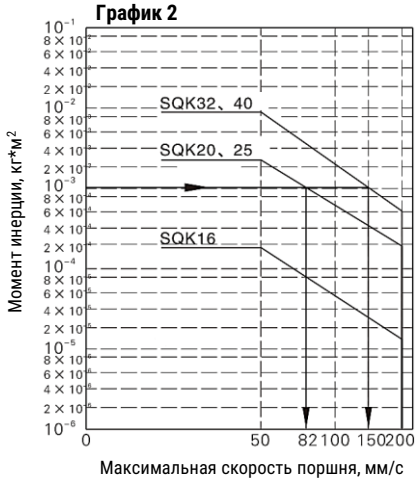


Пример:
Момент инерции поворотного рычага составляет 10^{-3} кг*м^2, максимальная скорость
- для цилиндров SQK20 и SQK25 должна быть ниже 82 мм/с
- для цилиндров SQK32 и SQK40 должна быть ниже 150 мм/с.

Примечание: значение максимальной скорости поршня в 1,6 раза выше, чем средняя скорость.

4. Момент инерции, при котором может произойти поворот зажимного рычага относительно штока цилиндра.

Ø поршня	Момент инерции, кг*м^2
16	1,053 * 10^{-5}
20 / 25	5,257 * 10^{-5}
32 / 40	1,653 * 10^{-4}

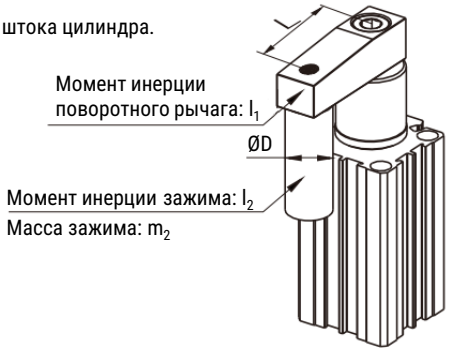

5. Пример расчета.

- определить момент инерции поворотного зажима (I_1) – после выбора диаметра цилиндра его можно найти по таблице требований к моменту инерции (п. 4).
- определить момент инерции зажима (I_2): в соответствии с формой заготовки и п. 6 «Наиболее часто используемая формула расчета момента инерции», выбрать подходящую формулу для расчета.

Стандартная формула расчёта момента инерции: $l_2 = {}^{(m_2*D*D)}/_{8} + m_2 * L * L$

При выборе типоразмера SQK32; длина зажимного рычага L=0,045 м, предположим что D = 0,04 м, m_2 = 0,4 кг

Момент инерции $l_1 = 1{,}653 * 10^{-4}$ (по таблице п. 4).

Получаем расчет: $l_2 = {}^{(m_2*D*D)}/_{8} + m_2 * L * L = {}^{(0{,}4*0{,}4*0{,}4)}/_{8} + 0{,}4 * 0{,}045 * 0{,}045 = 8{,}9 * 10^{-4}$ (кг * м^2)

Фактический момент инерции равен: $l = l_1 + l_2 = 1{,}653 * 10^{-4} + 8{,}9 * 10^{-4} = 10{,}553 * 10^{-4}$ (кг * м^2)

По графику 1 определяем, что типоразмер SQK32 может использоваться при давлении до 1 МПа.







По графику 2 определяем, что максимальная скорость поршня не может превышать 150 мм/с.

Средняя скорость поршня = максимальная скорость поршня$/_{1,6} = {}^{150}/_{1,6} = 94$ ($^{мм}/_{с}$)

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Выбор модели

6. Наиболее часто используемые формулы расчета момента инерции:

Описание	Графическое изображение	Формула расчета момента инерции
Тонкий стержень. Положение оси вращения: вертикальное и проходит ближе к краю стержня.		$l = \frac{m_1 a_1^2 + m_2 a_2^2}{3}$
Тонкий стержень. Положение оси вращения: вертикальное и проходит через центр тяжести стержня		$l = \frac{ma^2}{12}$
Тонкий стержень. Положение оси вращения: вертикальное, нагрузка на конце стержня		$l = m_1 * \frac{a_1^2}{3} + m_1 * a_2^2 + k$ $k = m_2 * \frac{2r^2}{5}$
Прямоугольная пластина. Положение оси вращения: параллельно стороне и через центр тяжести		$l = \frac{ma^2}{12}$
Прямоугольная пластина. Положение оси вращения: вертикально и проходит через один конец пластины		$l = m_1 * \frac{4a_1^2 + b^2}{12} + m^2 * \frac{4a_2^2 + b^2}{12}$
Прямоугольная пластина. Положение оси вращения: вертикально и проходит через центр тяжести пластины		$l = \frac{ma^2 + mb^2}{12}$

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Поворот	Зажимной рычаг	Номер для заказа	Код заказа
16	10	Влево	С рычагом		SQKL16x10-S
	20			30023756	SQKL16x20-S
	30				SQKL16x30-S
20	10			30014130	SQKL20x10-S
	20				SQKL20x20-S
	30				SQKL25x30-S
25	10			30026627	SQKL25x10-S
	20				SQKL25x20-S
	30			30037212	SQKL25x30-S
32	10				SQKL32x10-S
	20				SQKL32x20-S
	30				SQKL32x30-S
	50				SQKL32x50-S
40	10			30038455	SQKL40x10-S
	20			30038540	SQKL40x20-S
	30			30041583	SQKL40x30-S
	50			30049274	SQKL40x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Поворот	Зажимной рычаг	Номер для заказа	Код заказа
16	10	Вправо	С рычагом		SQKR16x10-S
	20				SQKR16x20-S
	30				SQKR16x30-S
20	10				SQKR20x10-S
	20				SQKR20x20-S
	30			30038142	SQKR20x30-S
25	10			30026626	SQKR25x10-S
	20				SQKR25x20-S
	30			30037211	SQKR25x30-S
32	10				SQKR32x10-S
	20			30032339	SQKR32x20-S
	30				SQKR32x30-S
	50				SQKR32x50-S
40	10			30043134	SQKR40x10-S
	20			30036486	SQKR40x20-S
	30			30041584	SQKR40x30-S
	50			30039769	SQKR40x50-S

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Поворот	Зажимной рычаг	Номер для заказа	Код заказа
16	10	Влево	Без рычага		SQKL16x10-S-J
	20				SQKL16x20-S-J
	30				SQKL16x30-S-J
20	10				SQKL20x10-S-J
	20				SQKL20x20-S-J
	30				SQKL25x30-S-J
25	10				SQKL25x10-S-J
	20				SQKL25x20-S-J
	30				SQKL25x30-S-J
32	10				SQKL32x10-S-J
	20				SQKL32x20-S-J
	30				SQKL32x30-S-J
	50				SQKL32x50-S-J
40	10				SQKL40x10-S-J
	20			30014177	SQKL40x20-S-J
	30				SQKL40x30-S-J
	50				SQKL40x50-S-J

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Поворот	Зажимной рычаг	Номер для заказа	Код заказа
16	10	Вправо	С рычагом		SQKR16x10-S-J
	20				SQKR16x20-S-J
	30				SQKR16x30-S-J
20	10				SQKR20x10-S-J
	20				SQKR20x20-S-J
	30				SQKR20x30-S-J
25	10				SQKR25x10-S-J
	20				SQKR25x20-S-J
	30				SQKR25x30-S-J
32	10				SQKR32x10-S-J
	20				SQKR32x20-S-J
	30				SQKR32x30-S-J
	50				SQKR32x50-S-J
40	10			30038673	SQKR40x10-S-J
	20			30036486	SQKR40x20-S-J
	30			30041584	SQKR40x30-S-J
	50			30039769	SQKR40x50-S-J

Версия 06.2026
Все права защищены

JKC

Прижим пневматический



Описание

- Рычажный механизм с самофиксацией обеспечивает надёжное зажатие заготовки;
- Угол открытия может регулироваться в диапазоне от 5 до 135 градусов;
- Прочный алюминиевый корпус защищает от брызг сварки;
- Монтажные интерфейсы с четырёх сторон обеспечивают гибкость монтажа;
- Стандартное исполнение зажимного рычага;
- Овальная форма поршня обеспечивающая компактность;
- Возможность установки датчиков положения

Особенности



Несколько размеров рычага

Для размера 40
A00/10/11/12; A50/51/52
Для размера 50/63/80
A00/10/11/12;
A40/41/42/43/44/45;
A50/51/52
A90/91/92



Горизонтальное положение




Вертикальное положение

Различные варианты положения рычага



Плоский цилиндр с овальным поршнем
Прочная и надёжная конструкция из алюминиевого сплава, подходит для различных применений

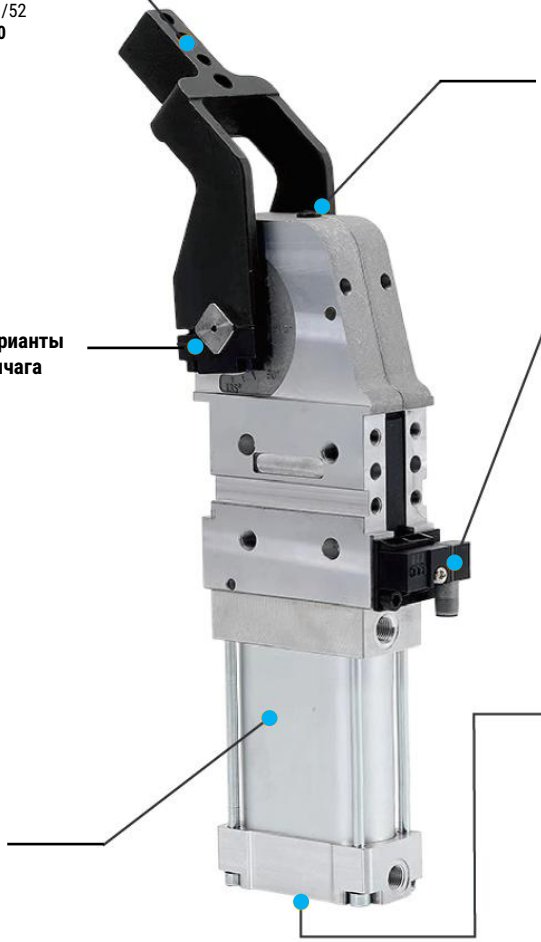



Кнопка для снятия фиксации рычага

Ручной фиксатор рычага

Датчик положения
Выход PNP / NPN



Электрическое подключение M12

Простая регулировка угла поворота



Регулировочный винт

Все права защищены

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

JKC	

Положение рычага

	Горизонтальное положение рычага
L	Вертикальное положение рычага

Диаметр поршня

40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм

Угол открытия

15	15°
30	30°
45	45°
60	60°
75	75°
90	90°
105	105°
120	120°
135	135°

Датчик положения

SN	Без датчика
SE	Индуктивный датчик, PNP
SEN	Индуктивный датчик, NPN
SP	Пневматический датчик

Тип рычага (1)

A00	Без рычага
A10…A92	A10/11/12, A40/41/42/43/44/45, A50/51/52, A90/91/92

(1) Доступные варианты рычага для каждого типоразмера приведены в таблице с характеристиками


Пример заказа: Горизонтальное положение рычага, диаметр поршня 40 мм, угол открытия 90°, без зажимного рычага, без датчика положения.
Код заказа: **JKC40-90A00-SN**

Характеристики

Диаметр поршня, мм		**40**	**50**	**63**	**80**
Тип		Двустороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа		0,1 … 1,0			
Рабочая температура, °C		-20 … +80			
Положение монтажа		Любое			
Доступные варианты рычага		A10 / A11 / A12 A50 / A51 / A52	A10 / A11 / A12 A40 / A41 / A42 A90 / A91 / A92		
Датчик положения	электрический	HX-JKC-SE			
	пневматический	HX-JKC-SP			
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4		


Угол открытия

JKC




JKCL

Ø40




Ø50, 63, 80





Версия 06.2026
Все права защищены


Максимальное усилие зажатия


Диаметр поршня	Момент зажатия при давлении воздуха 5 бар
40	120 Нм
50	160 Нм
63	380 Нм
80	600 Нм



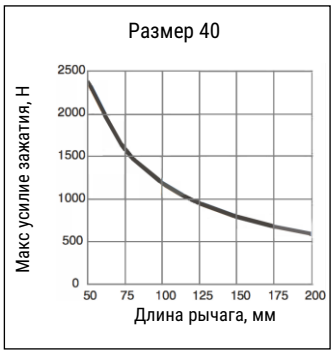

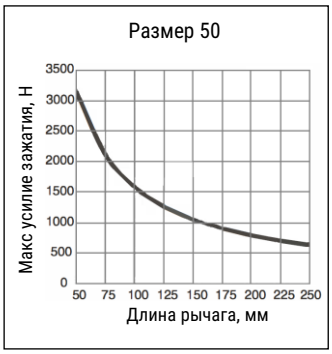

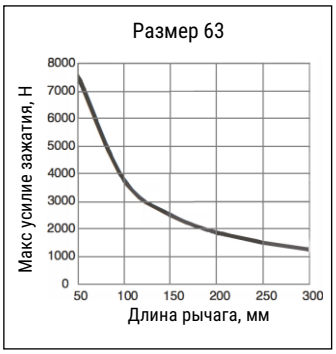


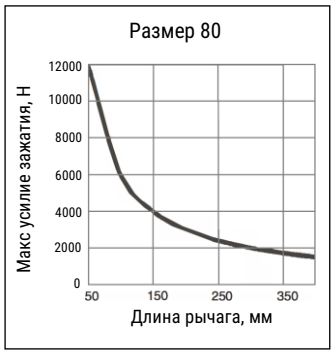


Максимальное допустимая нагрузка

Диаметр поршня	Максимально допустимый момент нагрузки	
	1 сек. на цикл	2 сек. на цикл
40	2,2 Нм	3,3 Нм
50	4,5 Нм	6,7 Нм
63	6,0 Нм	9,0 Нм
80	8,0 Нм	11,2 Нм



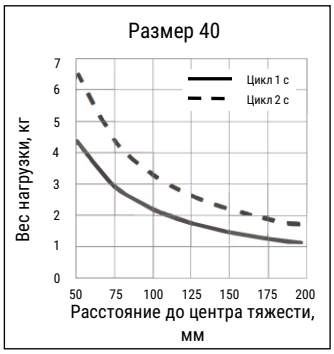



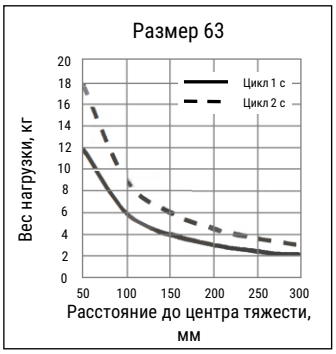





Все права защищены

Основные размеры


Ø 40

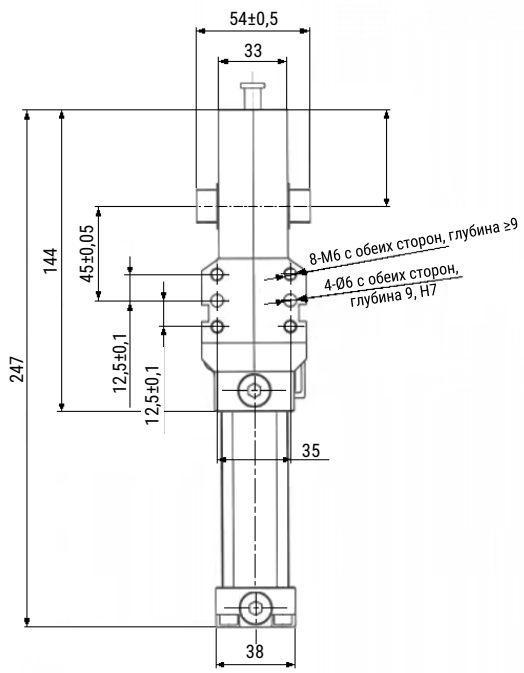


JCK

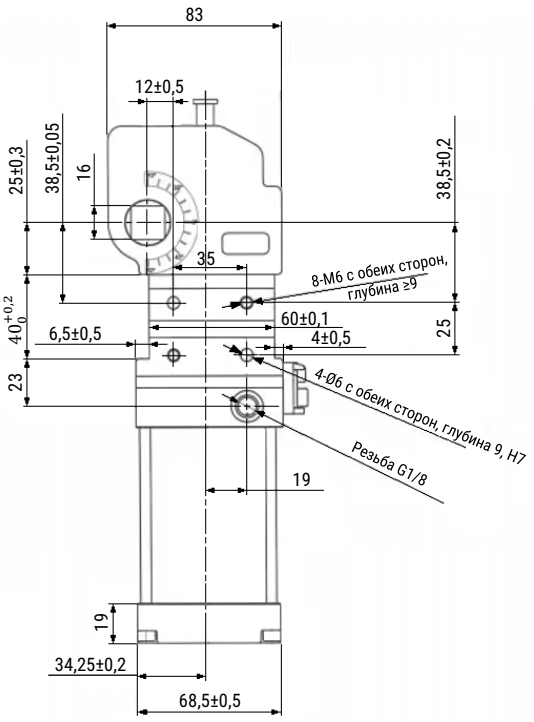


JCKL

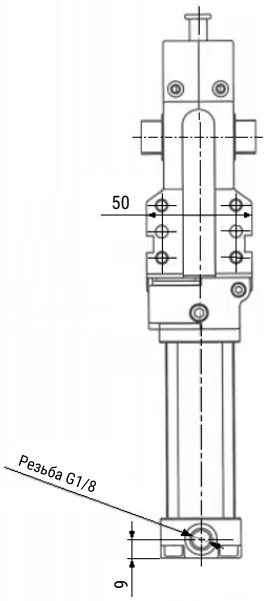


Ø 50/63/80

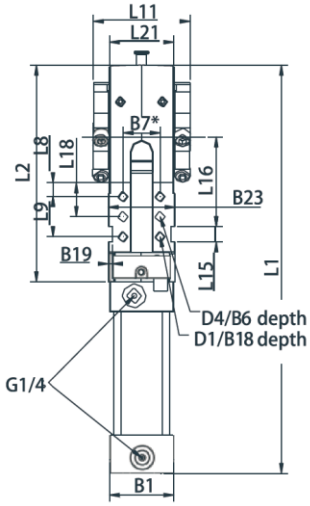


JCK

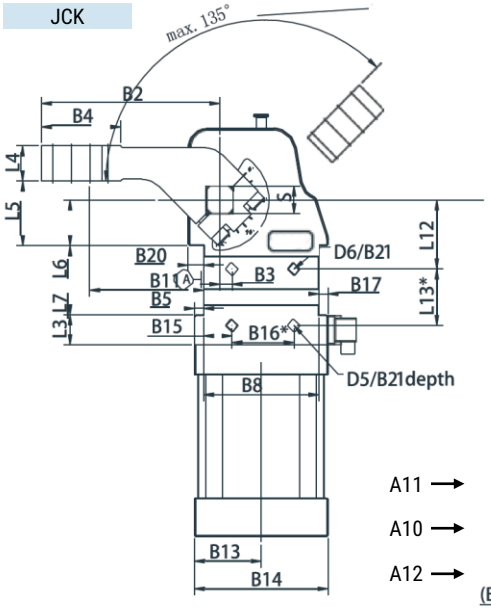

JCKL



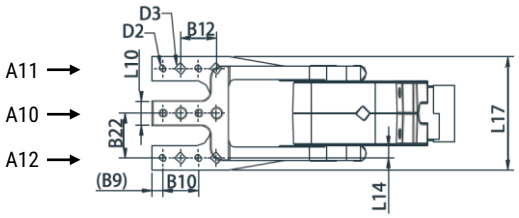

Типоразмер	B1	B2	B3 ±0.05	B4	B5	B6	B7*	B8 ±0,05	B9	B10 ±0,05	B11 ±0,1	B12 ±0,1	B13	B14	B15 ±0,1	B16*	B17	B18
JKC50	45	144	10	64	6	10	30	93	9	30	92	30	47	94	23	50	7.5	10
JKC63	52	144	10	64	7.5	10	30	93	9	30	92	30	54	108	23	50	7.5	10
JKC80	62	179	15	64	8	12	50	134	9	30	119	30	70	140	36	70	8	15


Типоразмер	B18	B19	B20	B21	B22 ±0,1	B23 ±0,1	D1	D2 H7	D3	D4 H7	D5 H7	D6	L1	L2	L3	L4 ±0,2	L5 ±0,05
JKC50	10	3.5	9.5	10	34	48	M8	6	9	8	10	M10	310	166	23.5	28	51.5
JKC63	10	3.5	12	10	37	54	M8	6	9	8	10	M10	323.4	173	24	28	51.5
JKC80	15	3.5	20	13	50.5	76	M10	6	9	8	12	M12	486	270	55	35	70

Модель	L6 ±0,05	L7 ±0,1	L8 ±0,1	L9 ±0,1	L10	L11	L12 ±0,05	L13*	L14 ±0,1	L15 N9	L16 ±0,05	L17	L18 ±0,05	L19 ±0,1	L20 ±0,2	L21	S h9
JKC50	36.5	55	11	32	20	68	55	45	11.5	12	71.5	88	27	141.5	30	45	19
JKC63	36.5	55	11	32	20	78	55	45	13	12	71.5	94	27	141.5	30	54	22
JKC80	50	80	15	50	25	108	65	75	17	12	96.5	126	40	190	34	74	30


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Размеры рычага


Ø 40

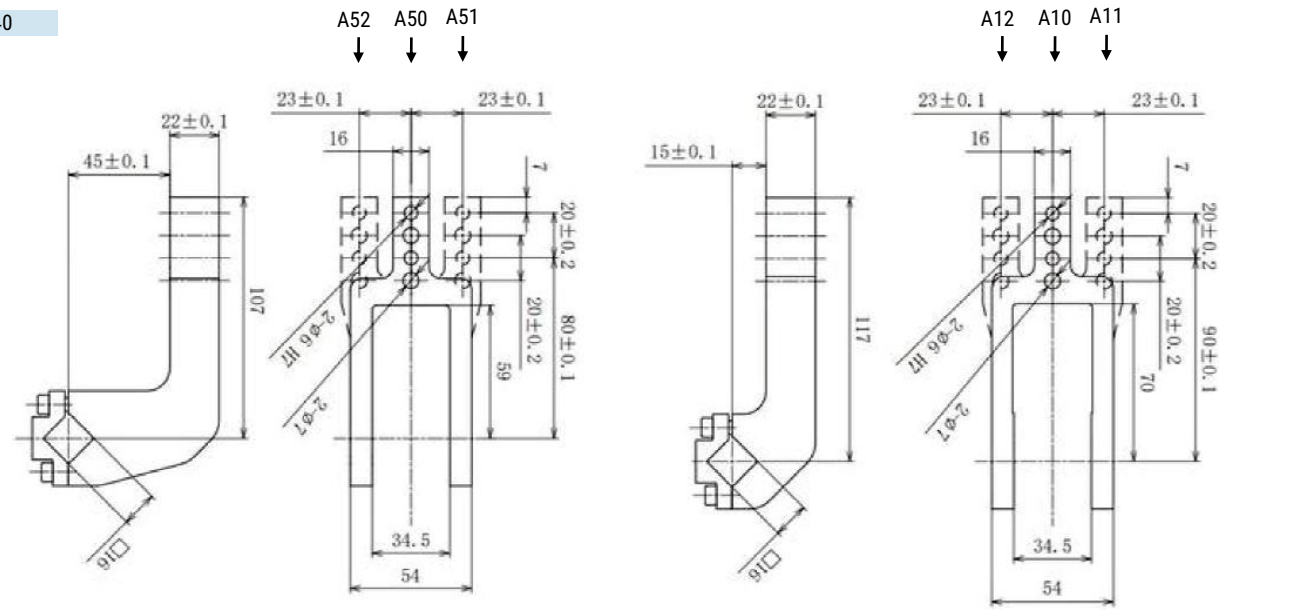


Ø 50/63/80

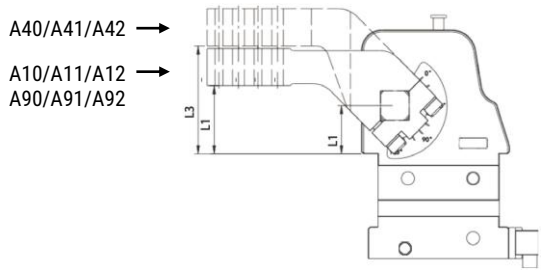

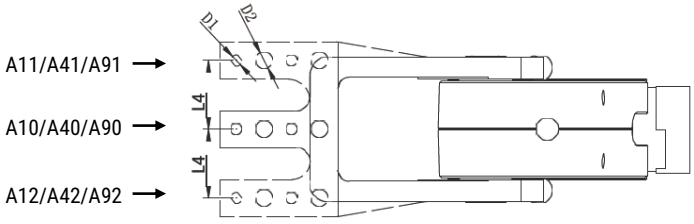

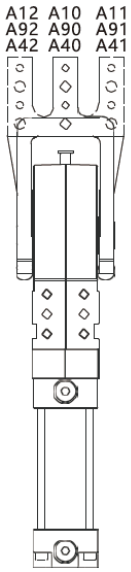

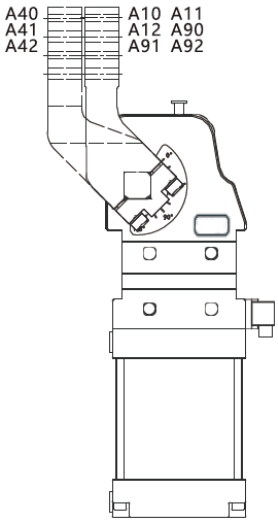

Тип рычага	50								
	L1±0.05	L2±0.2	L3±0.2	L4±0.1	L5±0.1	B1±0.2	B2±0.2	D1 (H7)	D2
A10	36.5	51.5	-	-	141.5	-	30	6	9
A11	36.5	51.5	-	34	141.5	-	30	6	9
A12	36.5	51.5	-	34	141.5	-	30	6	9
A90	36.5	51.5	-	-	141.5	-	30	8	10.2
A91	36.5	51.5	-	34	141.5	-	30	8	10.2
A92	36.5	51.5	-	34	141.5	-	30	8	10.2
A40	36.5	-	81.5	-	141.5	60	-	6	9
A41	36.5	-	81.5	34	141.5	60	-	6	9
A42	36.5	-	81.5	34	141.5	60	-	6	9


Тип рычага	63								
	L1±0.05	L2±0.2	L3±0.2	L4±0.1	L5±0.1	B1±0.2	B2±0.2	D1 (H7)	D2
A10	36.5	51.5	-	-	141.1	-	30	6	9
A11	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	6	9
A12	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	6	9
A90	36.5	51.5	-	-	141.1	-	30	8	10.2
A91	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	8	10.2
A92	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	8	10.2
A40	36.5	-	81.5	-	141.1	60	-	6	9
A41	36.5	-	81.5	37	141.1	60	-	6	9
A42	36.5	-	81.5	37	141.1	60	-	6	9


Тип рычага	63								
	L1±0.05	L2±0.2	L3±0.2	L4±0.1	L5±0.1	B1±0.2	B2±0.2	D1 (H7)	D2
A10	36.5	51.5	-	-	141.1	-	30	6	9
A11	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	6	9
A12	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	6	9
A90	36.5	51.5	-	-	141.1	-	30	8	10.2
A91	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	8	10.2
A92	36.5	51.5	-	37	141.1	-	30	8	10.2
A40	36.5	-	81.5	-	141.1	60	-	6	9
A41	36.5	-	81.5	37	141.1	60	-	6	9
A42	36.5	-	81.5	37	141.1	60	-	6	9

Все права защищены

ERQ

Стопорный пневмоцилиндр



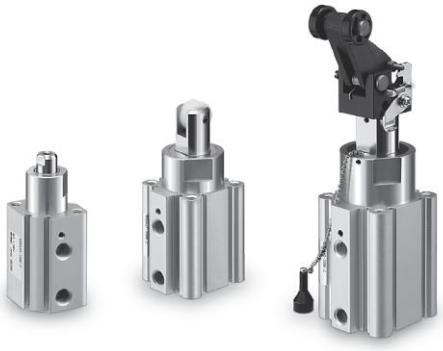

Описание

- Усиленный шток позволяет выдерживать повышенные боковые нагрузки;
- Разнообразное исполнение штока позволяют использовать пневмоцилиндры для широкого спектра применений;
- Доступны цилиндры двустороннего и одностороннего действия;
- Для всех исполнений есть функция опроса положений

Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ][ ] Z

Серия

ERQ	Стопорный цилиндр

Варианты монтажа

B	Сквозные отверстия
A	Резьбовые отверстия

Диаметр поршня

16	16 мм
20	20 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Рабочий ход

10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм

Исполнение штока

	Шток без резьбы и принадлежностей
F	Шток с внутренней резьбой
K	Шток с защитой от проворота
G	Внутренняя коническая резьба
R	Ролик
L	Ломающийся рычаг
B	Ломающийся рычаг (с амортизатором)
C	Ломающийся рычаг (с регулируемым амортизатором) колпачком деактивации
D	Ломающийся рычаг (с регулируемым амортизатором) с запирающим механизмом
E	Ломающийся рычаг (с регулируемым амортизатором) с запирающим механизмом и колпачком деактивации

Исполнение пневмоцилиндра

D	Двустороннего действия
B	Двустороннего действия (встроенная пружина)
T	Одностороннего действия (выдвижение)

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Пример заказа: стопорный цилиндр серии ERQ, сквозные монтажные отверстия, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 15 мм, с датчиком положения, двустороннего действия, шток с защитой от проворота.
Код заказа: **ERQB20x15-S-DKZ**

Технические характеристики

Диаметр поршня, мм		16	20	32	40	50
Тип		Двустороннего/одностороннего действия				
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Рабочее давление, МПа		0,1…1,0				
Испытательное давление, МПа		1,5				
Рабочая температура, °C	без датчика	-10…+70 (без замерзания)				
	с датчиком	-10…+60 (без замерзания)				
Скорость перемещения, мм/с		50…500				
Допуск для рабочего хода		$^{+1,4^*}_{0}$				
Тип демпфирования		Упругие демпфирующие кольца				
Точность без проворачивания		±0,2°		±0,1°		
Пневматическое присоединение		M5				

* Без учета длины демпфирования

Все права защищены

Рабочий ход

Диаметр поршня	Рабочий ход, мм	
	Цилиндр с голым штоком/с защитой от проворота/с роликом	Цилиндр с ломающимся рычагом
16	10 15	-
20	10 15 20	-
32	10 15 20	10 15 20
40	20 25 30	20 25 30
50	20 25 30	20 25 30


Развиваемое усилие пружины (для пневмоцилиндров одностороннего действия)

Диаметр поршня	В растянутом состоянии (Н)	В сжатом состоянии (Н)
16	4,9	14,9
20	3,4	14,9
32	8,8	18,6
40	13,7	27,5
50	13,7	27,5

Примечание: для пневмоцилиндров с резьбой на конце штока, фаской или роликом

Крепёжные винты ERQB

В комплект поставки входят крепёжные винты ERQB для крепления цилиндра через сквозные отверстия.
При установке пневмоцилиндра диаметром Ø12 со сквозным отверстием необходимо добавить плоскую шайбу.

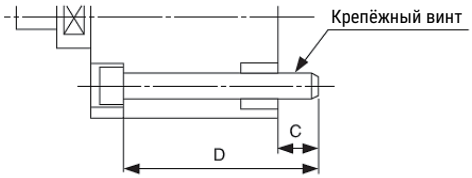

Размер	Рабочий ход	C	D	Размер крепежного винта
ERQB16	10	7	48	M3×55
	15	7	53	M3×60
ERQB20	10	7	55	M5×55
	15	7	60	M5×60
	20	7	65	M5×65
ERQB32	10	9	60	M5×60
	15	9	65	M5×65
	20	9	70	M5×70
ERQB40	20	9,5	75	M5×75
	25	9	80	M5×80
	30	9	85	M5×85
ERQB50	20	9	75	M6×75
	25	9	80	M6×80
	30	9	85	M6×85

Запасные части

Ø поршня	Ремкомплект			Состав комплекта
	Двустороннего действия	Двустороннего действия (с пружиной)	Одностороннего действия (выдвижение)	
16	ERQ16D-PS	ERQ16B-PS	ERQ16T-PS	п. 18, 19, 20 (таблица ниже)
20	ERQ20D-PS	ERQ20B-PS	ERQ20T-PS	
32	ERQ32D-PS	ERQ32B-PS	ERQ32T-PS	
40	ERQ40D-PS	ERQ40B-PS	ERQ40T-PS	
50	ERQ50D-PS	ERQ50B-PS	ERQ50T-PS	


Ø поршня, мм	Амортизатор
16	-
20	-
32	RB1007-X225
40	RB1407-X552
50	RB1407-X552

Все права защищены


Конструкция

Шток с роликом


Ø 16

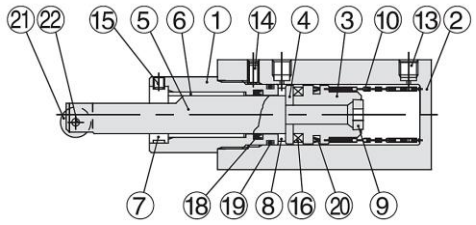

Ø 20

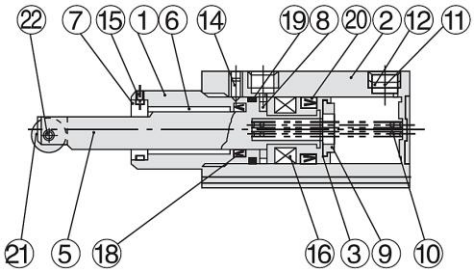


Ø 32 … 50

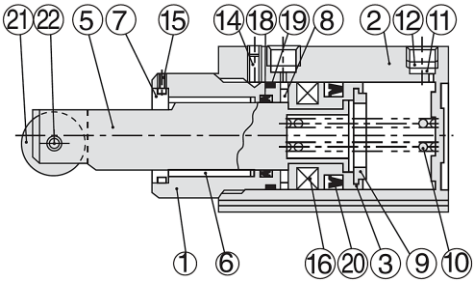


Шток с ломающимся рычагом

Ø 32 … 50

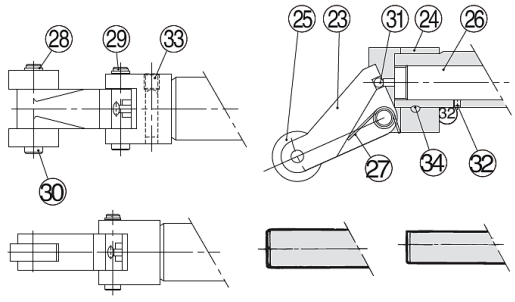

Шток с ломающимся рычагом, запирающим механизмом и колпачком деактивации

Ø 32 … 50

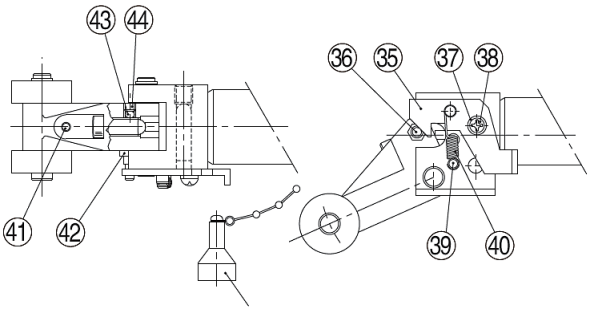


Поз.	Деталь	Материал
1	Кожух штока	Алюминий анодированный
2	Колба	Алюминий анодированный
3	Поршень	Алюминиевый сплав хромированный
4	Монтажный набор для датчика	Алюминиевый сплав (только для Ø12, 16)
5	Шток	Ø12 … 20 – Нержавеющая сталь Ø32 … 50 – Углеродистая сталь с хромированием
6	Подшипник скольжения	Медный сплав
7	Противоповоротный упор	Углеродистая сталь
8	Демпфер A	Полиуретан
9	Демпфер B	Полиуретан
10	Возвратная пружина	Сталь оцинкованная (только одност. действия Ø20…50)
11	Фильтрующий элемент	Спечёный металл (только одност. действия Ø20…50)
12	Стопорное кольцо	Углеродистая сталь (только одност. действия Ø20…50)
13	Заглушка	Легированная сталь (только одност. действия Ø16)
14	Винт с шестигранной головкой	Хромомолибденовая сталь
15	Винт с шестигранной головкой	Хромомолибденовая сталь
16	Магнитное кольцо	-
17	Винт с шестигранной головкой	Легированная сталь
18	Уплотнение штока	NBR
19	Уплотнение	NBR
20	Уплотнение поршня	NBR
21	Ролик	Полимер
22	Пружинный штифт	Углеродистая инструментальная сталь
23	Рычаг	Чугун
24	Держатель рычага	Углеродистая сталь
25	Ролик	Полимер
26	Гидроамортизатор	-
27	Пружина рычага	Нержавеющая сталь
28	Стопорное кольцо	Углеродистая инструментальная сталь
29	Штифт рычага	Углеродистая сталь
30	Штифт ролика	Углеродистая сталь
31	Стальной шар	Легированная сталь
32 33	Винт с шестигранной головкой	Хромомолибденовая сталь
34	Штифт	Углеродистая сталь
35	Кронштейн	Углеродистая сталь
36	Штифт	Углеродистая сталь
37	Вставка	Углеродистая сталь
38	Винты	Сталь
39	Штифт	Сталь
41	Винт с шестигранной головкой	Хромомолибденовая сталь
42	Пружинная шайба	Сталь
43	Шар	Полиуретан
44	Винт с шестигранной головкой	Хромомолибденовая сталь
45	Крышка	Алюминиевый сплав


Все права защищены

Основные размеры – голый шток

Ø 16 … 20

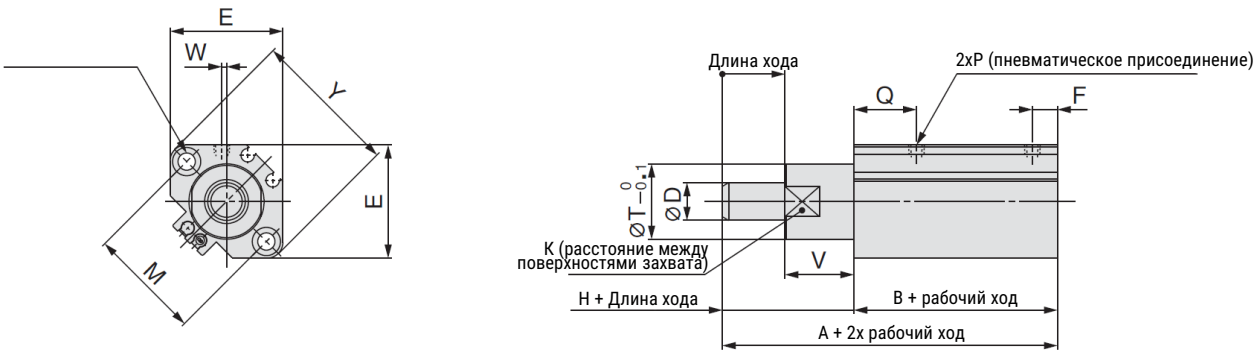


Ø 32 … 50

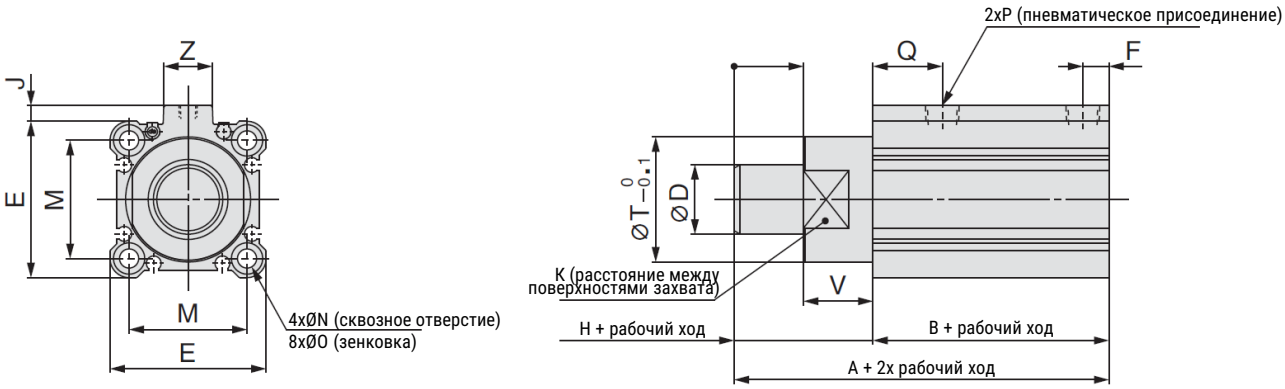

Ø поршня	A	B	D	E	F	H	J	K	M	N	O	P	Q	T	V	Y	Z	W
16	59,5	41,5	10	29	6	18	-	18	28	3,5	6,5 Глуб. 4	M5 x0,8	17	20	18	37	-	0
20	67	45	12	36	8	22	-	22	36	5,5	9 Глуб. 7	M5 x0,8	20	24	22	47	-	0
32	68	48	20	45	7,5	20	4,5	32	34	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	20	36	20	-	14	-
40	80,5	52,5	25	52	8	28	5	41	40	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	24,5	44	28	-	15	-
50	82	54	25	64	8	28	7	50	50	6,6	11 Глуб. 8	G1/8	24,5	56	28	-	19	-


Примечание:
1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. Положение поверхности для захвата (K) произвольно и неопределенно.

Монтажные отверстия




Ø поршня	B	O_1	R
16	41,5	M4x0,7	7
20	45	M6x1,0	10
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14

Резьба на штоке




Ø поршня	KA	KB	KC	KD	KE
16	8	4,5	8	10,5	M4x0,7
20	10	5	7	10	M5x0,8
32	17	4,7	13	16,5	M8x1,25
40	22	9,5	13	16,5	M8x1,25
50	22	9,5	13	16,5	M8x1,25

Ø20 (со встроенными фитингами)

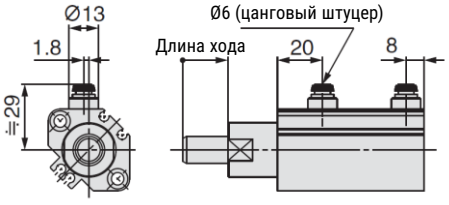


Ø32…50 (со встроенными фитингами)

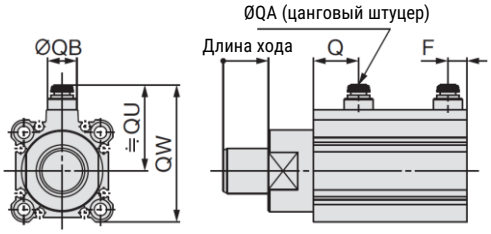


Ø поршня	QA	F	Q	QB	QU	QW
32	6	7,5	20	13	38	60,5
40	6	8	24,5	13	42	68
50	8	9,5	256	16	50	82


Основные размеры – голый шток с защитой от проворота


Ø 16 … 20

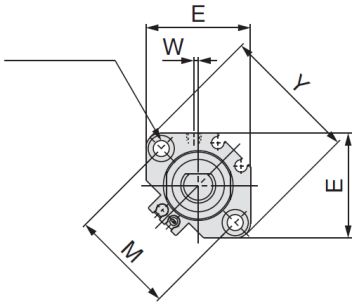

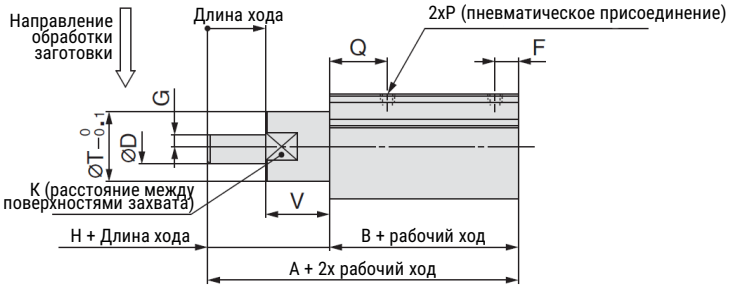

Ø 32 … 50

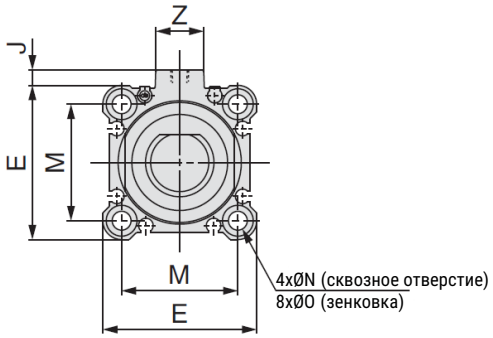


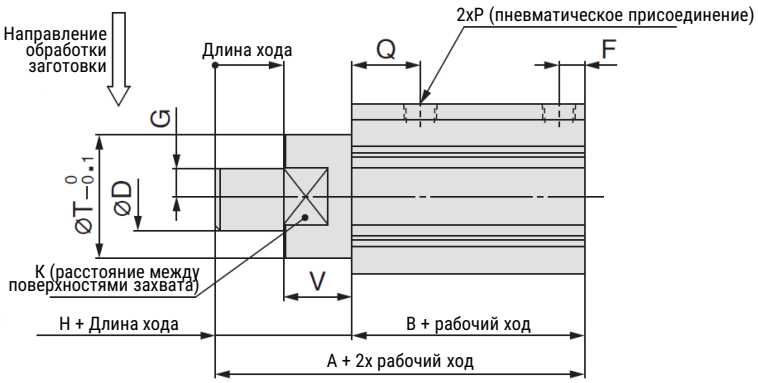

Ø поршня	A	B	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	T	V	Y	Z	W
16	59,5	41,5	10	29	6	3	18	-	18	28	3,5	6,5 Глуб. 4	M5 x0,8	17	20	18	37	-	0
20	67	45	12	36	8	4	22	-	22	36	5,5	9 Глуб. 7	M5 x0,8	20	24	22	47	-	0
32	68	48	20	45	7,5	8	20	4,5	32	34	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	20	36	20	-	14	-
40	80,5	52,5	25	52	8	10	28	5	41	40	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	24,5	44	28	-	15	-
50	82	54	25	64	8	10	28	7	50	50	6,6	11 Глуб. 8	G1/8	24,5	56	28	-	19	-


Примечание:
1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. Расстояние между поверхностями (K) произвольно и неопределенно.

Монтажные отверстия



Ø поршня	B	O_1	R
16	41,5	M4x0,7	7
20	45	M6x1,0	10
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14

Резьба на штоке




Ø поршня	KA	KB	KC	KD	KE
16	8	4,5	8	10,5	M4x0,7
20	10	5	7	10	M5x0,8
32	17	4,7	13	16,5	M8x1,25
40	22	9,5	13	16,5	M8x1,25
50	22	9,5	13	16,5	M8x1,25


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – шток с роликом

Ø 16 … 20

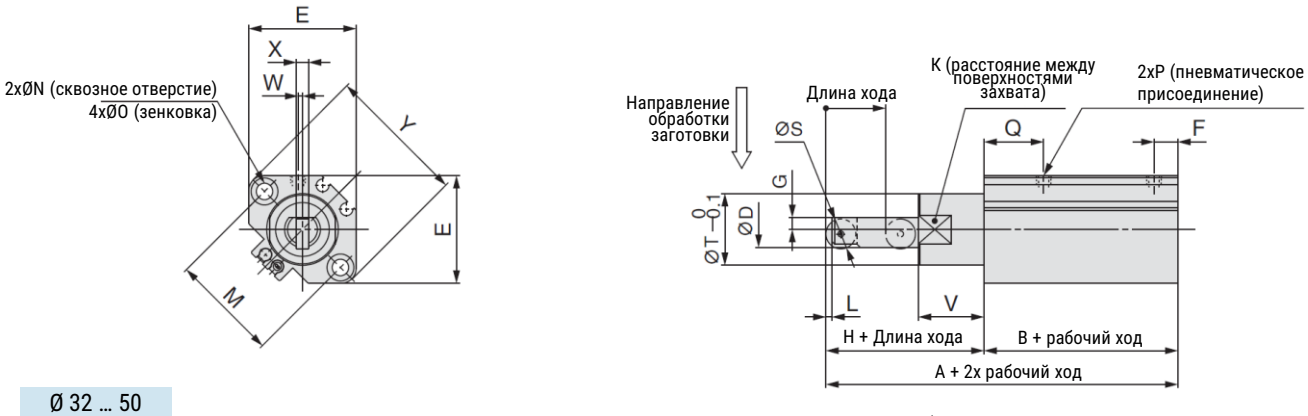

Ø 32 … 50

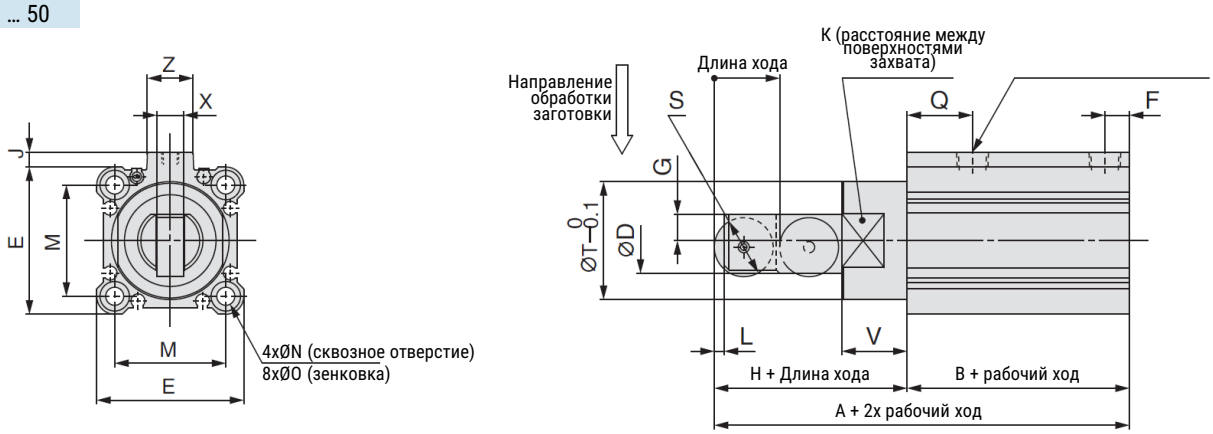


Ø поршня	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	V	X	Y	Z	W
16	68	41,5	10	29	6	3	26,5	-	18	1,5	28	3,5	6,5 Глуб. 4	M5 x0,8	17	8	20	18	3,5	37	-	0
20	78	45	12	36	8	4	33	-	22	2	36	5,5	9 Глуб. 7	M5 x0,8	20	10	24	22	4	47	-	0
32	87	48	20	45	7,5	8	39	4,5	32	3	34	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	20	18	36	20	8	-	14	-
40	105,5	52,5	25	52	8	10	53	5	41	4	40	5,5	9 Глуб. 7	G1/8	24,5	24	44	28	9	-	15	-
50	107	54	25	64	8	10	53	7	50	4	50	6,6	11 Глуб. 8	G1/8	24,5	24	56	28	9	-	19	-

Примечание:

1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. Расстояние между поверхностями (K) произвольно и неопределенно.


Монтажные отверстия




Ø поршня	B	O_1	R
16	41,5	M4x0,7	7
20	45	M6x1,0	10
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14

Основные размеры – шток с ломающимся рычагом

Ø 16 … 20

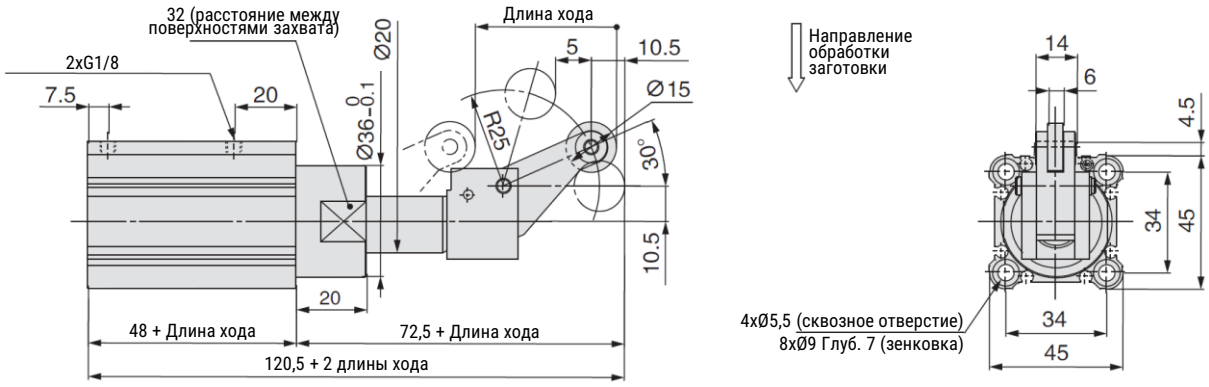

Ø 32 … 50

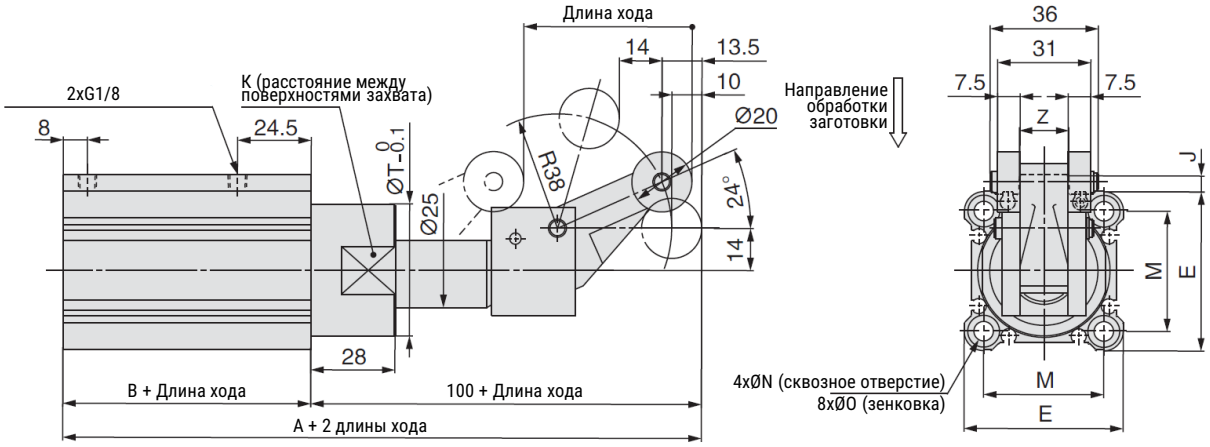


Ø поршня	A	B	E	J	K	M	N	O	T	Z
40	152,5	52,5	52	5	41	40	5,5	9 Глуб. 7	44	15
50	154	54	64	7	50	50	6,6	11 Глуб. 8	56	19

Примечание:

1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. Расстояние между поверхностями (K) произвольно и неопределенно.

Монтажные отверстия




Ø поршня	B	O_1	R
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – шток с ломающимся рычагом и регулируемым амортизатором

Ø 32

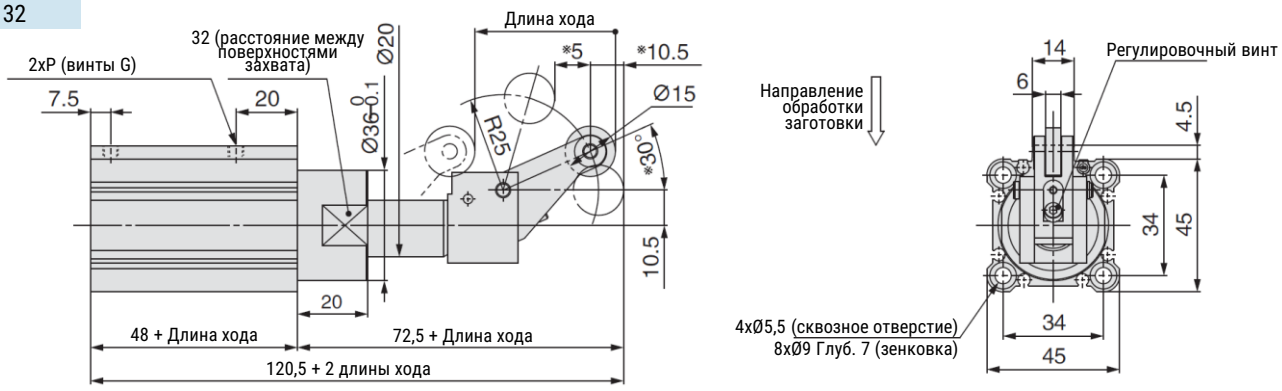

Ø 40 … 50

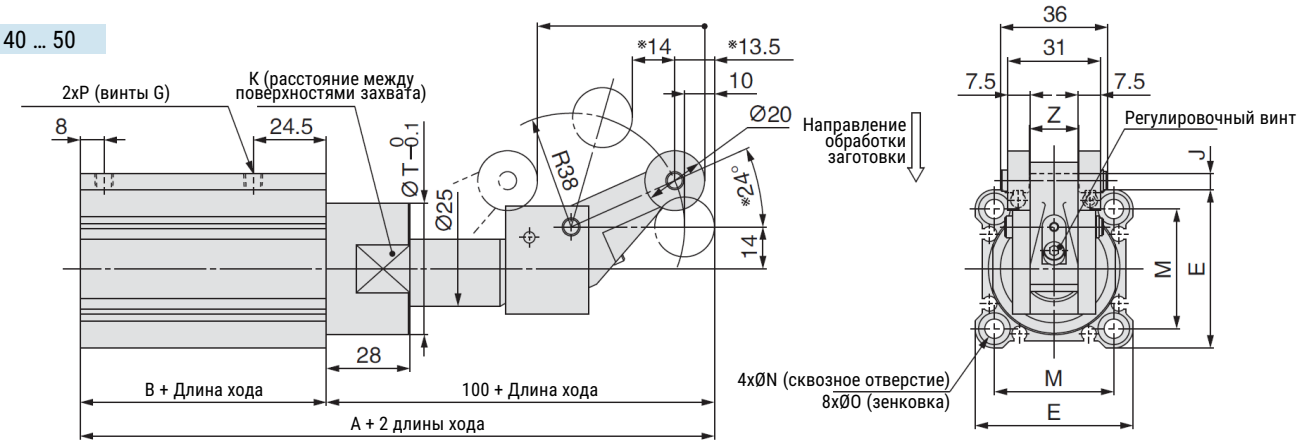


Ø поршня	A	B	E	J	K	M	N	O	T	Z
40	152,5	52,5	52	5	41	40	5,5	9 Глуб. 7	44	15
50	154	54	64	7	50	50	6,6	11 Глуб. 8	56	19

Примечание:

1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. На данном чертеже показаны размеры когда амортизатор находится в полностью закрученном состоянии. Для размера, обозначенного символом ※, размер будет изменяться по мере его выкручивания:


	※30°→※20		
	°	※10.5→※9	
Ø32	※24°→※16	※13.5→※11.	※5→※6
Ø40…50	°	5	※14→※16

Монтажные отверстия произвольно и неопределенно.




Ø поршня	B	O_1	R
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14

С колпачком деактивации

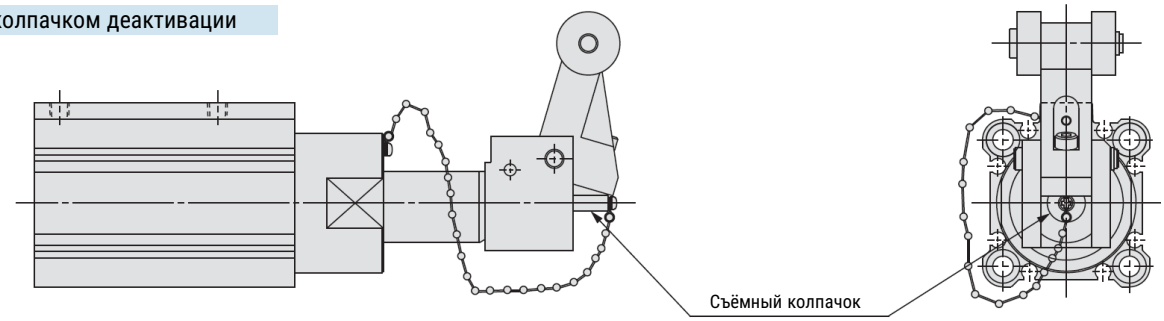


Основные размеры – шток с ломающимся рычагом и регулируемым амортизатором и запирающим механизмом

Ø 16 … 20

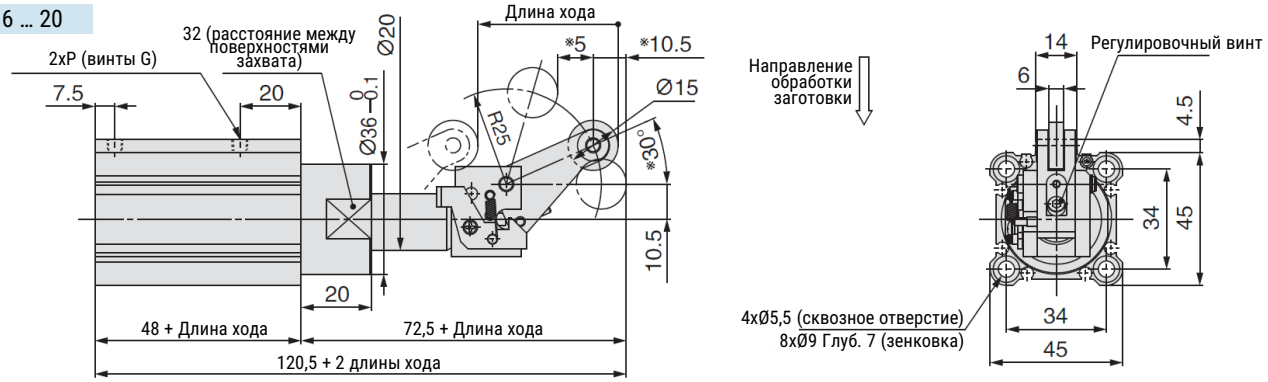

Ø 32 … 50

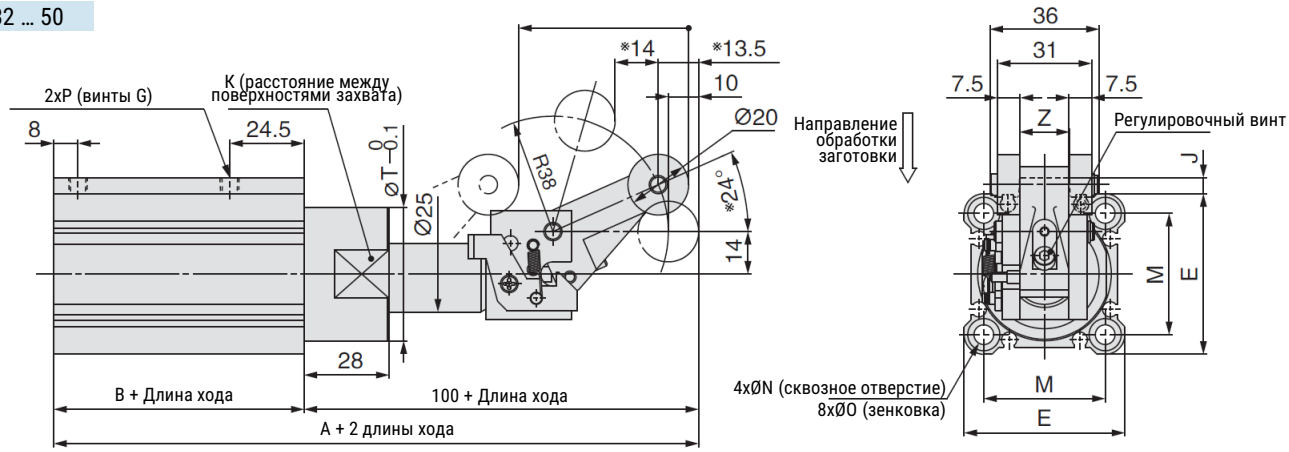

Ø поршня	A	B	E	J	K	M	N	O	T	Z
40	152,5	52,5	52	5	41	40	5,5	9 Глуб. 7	44	15
50	154	54	64	7	50	50	6,6	11 Глуб. 8	56	19


Примечание:

1. Быстросъемное соединение находится только со стороны штока.
2. На данном чертеже показаны размеры когда амортизатор находится в полностью закрученном состоянии. Для размера, обозначенного символом ※, размер будет изменяться по мере его выкручивания:

			※5→※6
Ø32	※30°→※20°	※10.5→※9	※14→※1
Ø40…50	※24°→※16°	※13.5→※11.5	6


3. Расстояние между поверхностями (K) произвольно и неопределенно.

Монтажные отверстия



Ø поршня	B	O_1	R
32	48	M6x1,0	10
40	52,5	M6x1,0	10
50	54	M8x1,25	14

С колпачком деактивации

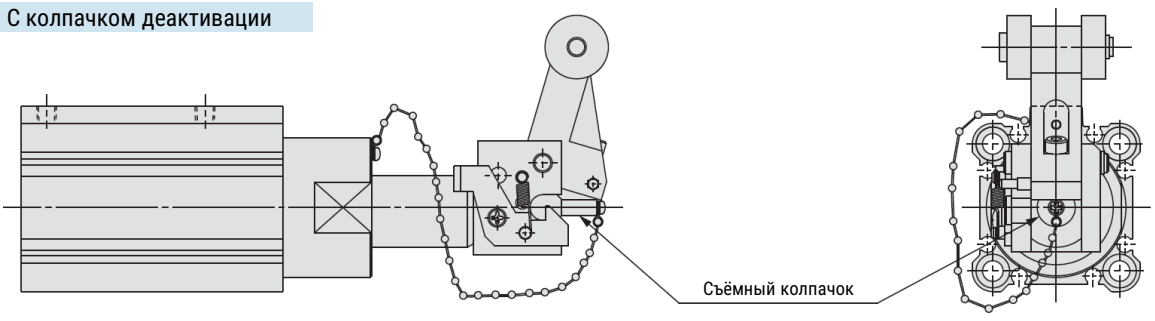


Версия 06.2026
Все права защищены

ESW

Привод бесштоковый с магнитной связью





Характеристики

Диаметр поршня, мм	16	20	25	32
Тип	Двустороннего действия			
Рабочая среда	Сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0,15…0,7			
Испытательное давление, МПа	1,0			
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)			
Скорость перемещения, мм/с	50…400			
Допуск для хода	$0…250^{+1,0}_{0}$, $251…1\,000^{+1,4}_{0}$, $1\,001…2\,000^{+1,8}_{0}$			
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца			
Пневматическое присоединение	M5	G1/8		

Система обозначений

[ ][ ] X [ ]

Серия

ESW	Привод бесштоковый

Диаметр поршня

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм

Рабочий ход (мм)

5
100
150
…
800

Пример заказа: Серия ESW, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 500 мм.
Код заказа: **ESW20x500**


Рабочий ход

Ø поршня	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
16	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500	1 000
20	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	2 000
25	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	2 000
32	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	2 000


Максимальное усилие

Ø поршня, мм	Усилие на каретке (Н)
16	1 000
20	2 000
25	2 000
32	2 000

Обзор периферии

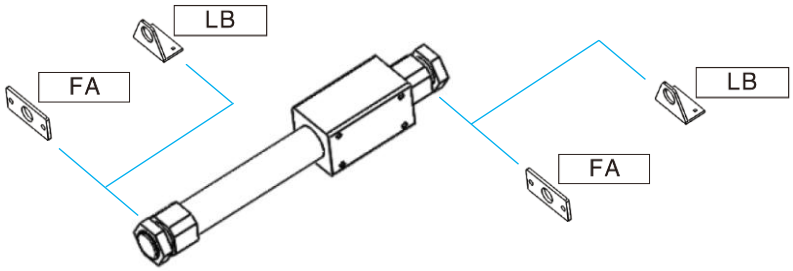


Конструкция

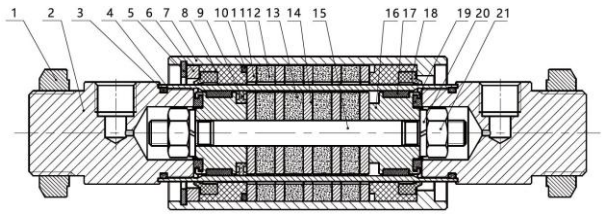


Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка шестигранная	Сталь
2	Крышка	Алюминиевый сплав
3	Уплотнение	NBR
4	Колба	Нержавеющая сталь
5	Фиксирующее кольцо	Пружинная сталь
6	Фиксирующая деталь	Алюминиевый сплав
7	Каретка	Алюминиевый сплав
8	Направляющее кольцо	PTFE
9	Уплотнение поршня	NBR
10	Уплотнение	NBR
11	Соединительные вставки каретки	Сталь
12	Магнит	
13	Магнит	
14	Соединительные вставки поршня	Сталь
15	Соединительный штифт	Нержавеющая сталь
16	Поршень	Алюминиевый сплав
17	Направляющее кольцо	PTFE
18	Грязесъёмное кольцо	TPU
19	Буфер	TPU
20	Пружинная шайба	Сталь
21	Гайка шестигранная	Сталь

Основные размеры

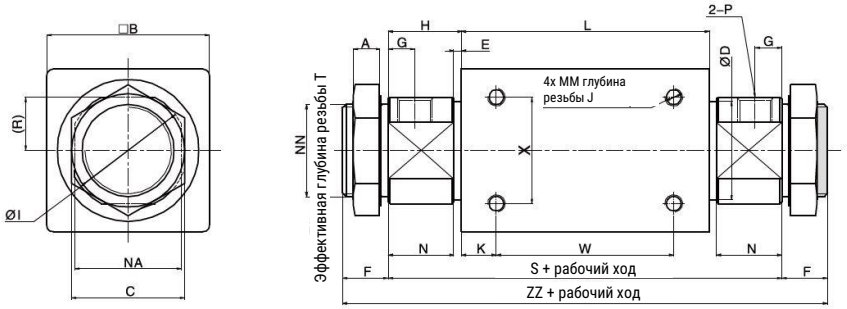


Ø поршня	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MM	N	NA	NN	R	S	T	W	X	ZZ	P
16	4	35	14	18	2	10	5,5	13	22	5	11	57	M4	11	20	M10X1	10	83	8	35	19	103	M5
20	7	36	26	22,8	2	13	7,5	20	29	6	8	66	M4	18	25	M20x1,5	12	106	10,5	50	25	132	G1/8
25	8	46	32	27,8	2	13	7,5	20,5	33,5	7,5	10	70	M5	18,5	30	M26X1,5	15	111	10,5	50	30	137	G1/8
32	8	60	32	35	2	18	8	22	40	8	15	80	M6	20	36	M26X1,5	18	124	13,5	50	40	156	G1/8

Основные размеры - Принадлежности

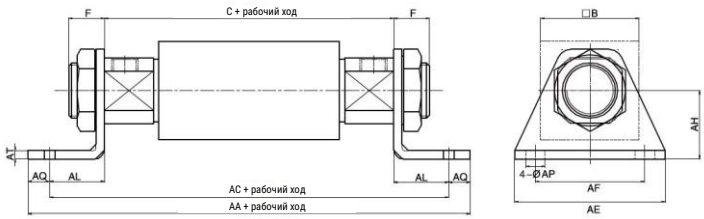

Ø поршня	AA	AC	C	F	AE	AF	AH	AL	AP	AQ	AT	B
FJ-ESW16LB	111	101	83	10	42	33	20	9	5,4	5	2,5	35
FJ-ESW20LB	158	142	106	13	43	30	23	18	6,5	8	3	
FJ-ESW25LB	167	151	111	13	54	40	26	20	6,5	8	4	
FJ-ESW32LB	184	170	124	16	62	46	33	23	7	7	4	

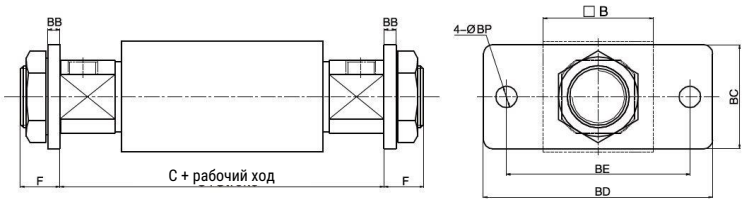


Ø поршня	B	BB	BC	BD	BE	BP	C	F
FJ-SM20FA	36	4	34	75	60	7	106	13
FJ-SM25FA	46	4	40	75	60	7	111	13
FJ-SM32FA	60	4	40	75	60	7	124	16

Версия 06.2026
Все права защищены


Монтаж и эксплуатация


1. Нагрузочная способность привода ESW определяется теоретическим усилием удержания каретки. Вес нагрузки не может превышать этих значений. На графике ниже приведены значения усилия удержания.

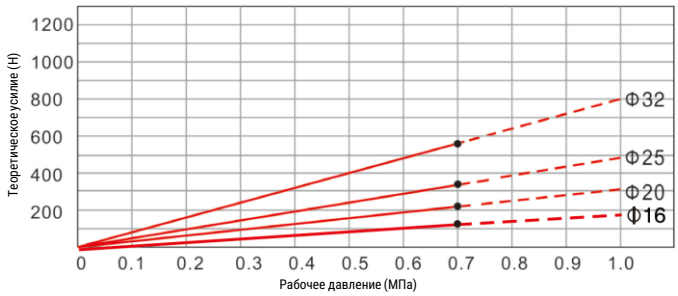


2. Прогиб привода под собственным весом.

При горизонтальном монтаже привода происходит изгиб корпуса под собственным весом. Чем больше рабочий ход, тем больше может быть величина изгиба.

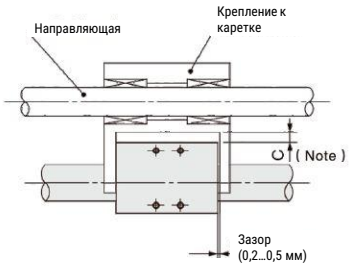

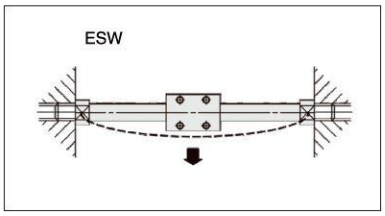

Примечание: При монтаже внешней нагрузки необходимо оставлять зазор на изгиб корпуса привода, величину которого можно определить на графике.

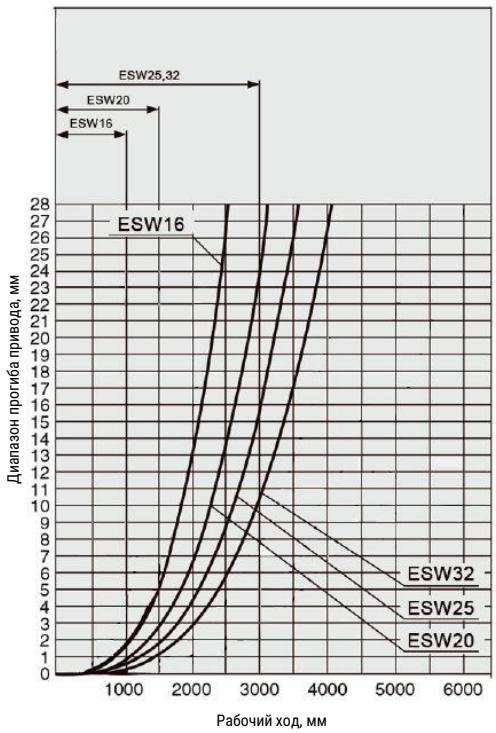

3. Максимальная нагрузка на привод.


Нагрузка не может монтироваться напрямую на каретку привода, т.к. она не защищена от вращения. Необходимо использовать внешнюю направляющую для ориентации нагрузки.
Максимальная нагрузка должна быть меньше значений, указанных в таблице:

Привод	Максимальная нагрузка, кг
ESW16	1,0
ESW20	1,1
ESW25	1,2
ESW32	1,5

Все права защищены

Монтаж и эксплуатация

4. При вертикальном перемещении рекомендуется использовать для ориентации внешние направляющие. При использовании направляющей с подшипником скольжения, из-за нагрузки и возникающих моментов может произойти увеличение трения, что приводит к уменьшению скорости перемещения.

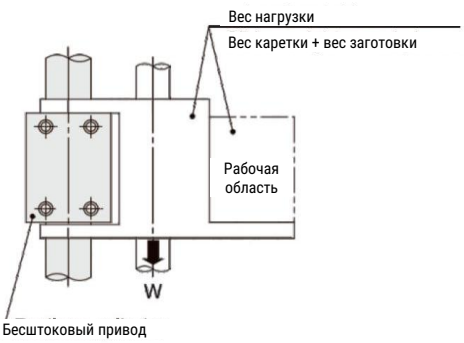

Привод	Допустимая нагрузка, кг	Максимальное давление, МПа
ESW16	7	0,65
ESW20	11	0,65
ESW25	18,5	0,65
ESW32	30	0,65

5. В случае остановки привода в промежуточной позиции, необходимо учитывать параметры ниже.


5.1. При использовании внешнего стопора для остановки привода, рабочее давление не должно превышать указанные в таблице ниже значения. При превышении этих значений может произойти разрыв магнитной связи, в результате чего каретка больше не будет связана с поршнем.

Привод	Максимальное давление, МПа
ESW16	0,65
ESW20	0,65
ESW25	0,65
ESW32	0,65

5.2. При использовании пневмосхемы для останова привода, кинетическая энергия не должна превышать приведённые в таблице ниже значения. При превышении этих значений может произойти разрыв магнитной связи, в результате чего каретка больше не будет связана с поршнем.


Привод	Допустимая кинетическая энергия, Дж
ESW16	0,13
ESW20	0,24
ESW25	0,45
ESW32	0,88

5.3. При остановке привода в конце хода из-за высокой инерции может произойти отклонение каретки, что может привести к повреждению как подшипника, так и корпуса привода (левая картинка).
Использование стопоров и амортизаторов позволяет защитить каретку привода от энергии удара и избежать повреждения привода.

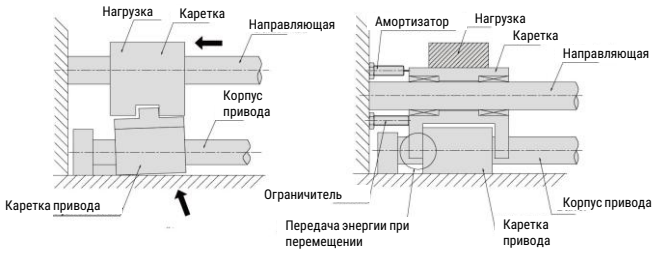

5.4. При вертикальном перемещении останов с помощью пневмосхемы не может использоваться, поскольку прикреплённая к каретке нагрузка воздействует на каретку, что может привести к нарушению магнитной связи между кареткой и поршнем привода.

6. Глубина монтажных резьб.

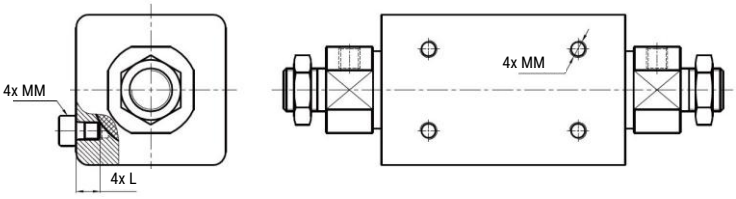

Привод	MM	Глубина резьбы ≤ L
ESW16	M4	5
ESW20	M4	5
ESW25	M5	6,5
ESW32	M6	7

Версия 06.2026
Все права защищены

ESWT

Привод бесштоковый с направляющей



Характеристики

Диаметр поршня, мм	16	20	25	32
Тип	Двустороннего действия			
Рабочая среда	Сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0,18…0,7			
Испытательное давление, МПа	1,0			
Рабочая температура, °C	-20…+70 (без замерзания)			
Скорость перемещения, мм/с	50…400			
Допуск для хода	$0…250^{+1,0}_{0}$, $251…1\,000^{+1,4}_{0}$, $1\,001…2\,000^{+1,8}_{0}$			
Тип демпфирования	Упругие демпфирующие кольца / Амортизаторы			
Пневматическое присоединение	M5	G1/8		


Система обозначений

[ ][ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия


ESWT	Привод бесштоковый с направляющей

Пневматическое присоединение

	С двух сторон	
G	С одной стороны	

Диаметр поршня

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм

	Регулируемые механические упоры с двух сторон	
B	Амортизаторы с двух сторон	
BS	Амортизатор сторона А, механический упор сторона В или С	

Тип демпфирования

	Упоры с двух сторон
B	Амортизаторы с обеих сторон
BS	Сторона А – амортизатор, сторона В или С - упор

Опрос положения

	Без опроса
S	С помощью датчиков

Рабочий ход (мм)

5
100
150
…
1 500


Пример заказа: Серия ESWT, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 500 мм, с опросом положения, с амортизаторами.
Код заказа: **ESWT20x500-S-B**

Рабочий ход

Ø поршня, мм	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
16	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500	750
20	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	1 000
25	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	1 500
32	50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800	1 500

Все права защищены

Конструкция

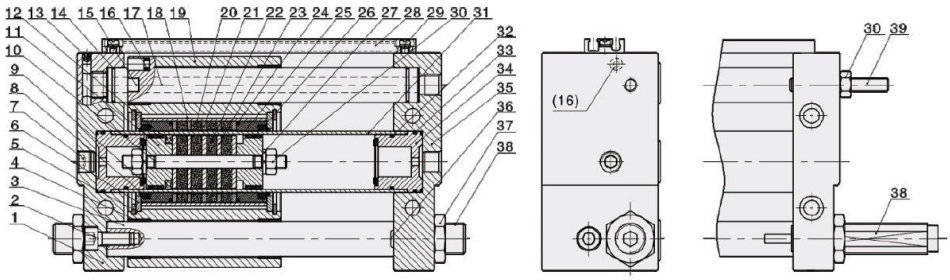

Поз.	Деталь	Материал
1	Плита B	Алюминиевый сплав
2	Фиксирующий винт	Сталь
3	Направляющая A	Сталь
4	Подшипник	Бронзо-графитовый
5	Фиксирующее кольцо	Пружинная сталь
6	Фиксирующая деталь	Алюминиевый сплав
7	Заглушка	Сталь
8	Грязесъёмное кольцо	TPU
9	Буфер	TPU
10	Соединительный штифт	Нержавеющая сталь
11	Поршень	Алюминиевый сплав
12	Уплотнение поршня	NBR
13	Шарик	Нержавеющая сталь
14	Уплотнение	NBR
15	Грязесъёмное кольцо	Нержавеющая сталь
16	Магнит	
17	Направляющая C	Сталь
18	Втулка	Алюминиевый сплав
19	Корпус каретки направляющей	Алюминиевый сплав
20	Магнит	

Поз.	Деталь	Материал
21	Соединительные вставки каретки	Сталь
22	Магнит	
23	Соединительные вставки поршня	Сталь
24	Уплотнение	NBR
25	Направляющее кольцо	PTFE
26	Направляющее кольцо	PTFE
27	Пружинная шайба	Сталь
28	Монтажная рейка для датчиков	Алюминиевый сплав
29	Винт	Сталь
30	Гайка шестигранная	Сталь
31	Колба	Нержавеющая сталь
32	Уплотнение	NBR
33	Уплотнение	NBR
34	Крышка привода	Алюминиевый сплав
35	Плита A	Алюминиевый сплав
36	Механический демпфер	TPU
37	Гайка шестигранная	Сталь
38	Амортизатор	
39	Регулируемый упор	Сталь

Амортизаторы

1. Амортизаторы являются изнашиваемой деталью. Если способность поглощать энергию удара уменьшается, амортизатор необходимо заменить. Нужные амортизаторы указаны в таблице соответствия.

2. Никогда не крутите винт в задней части амортизатора, он НЕ является регулировочным. Это может привести к утечке масла.

3. При установке амортизаторов всегда соблюдайте указанные моменты затяжки.




Привод	ESWT16	ESWT20	ESWT25	ESWT32
Амортизатор	AC0806-WY	AC1008-WY	AC1416-WY	AC2030-WY
Момент затяжки, Нм	1,67	3,14	10,8	10,8

Датчики положения

1. Датчики могут использоваться только на приводах с магнитом. Для установки датчиков предусмотрена специальная монтажная рейка, на которой имеются T-паз и C-паз.

2. По умолчанию магнит стоит у C-паза, для установки датчика в T-паз рейку нужно перевернуть. Рейку также можно переставить на другую сторону привода.

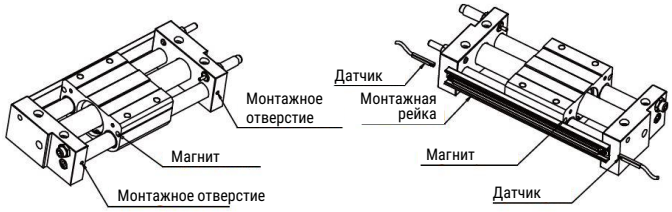



Положение рейки для датчиков по умолчанию с C-пазом




Для использования T-паза необходимо перевернуть рейку

Привод	ESWT16-S	ESWT20-S	ESWT25-S	ESWT32-S
Датчик положения	HX-01, HX-07, HX-29			


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


1. Теоретическое усилие привода – на графике ниже указано теоретическое усилие, при превышении которого магнитная связь между кареткой и поршнем может быть разорвана, в результате чего привод выйдет из строя.

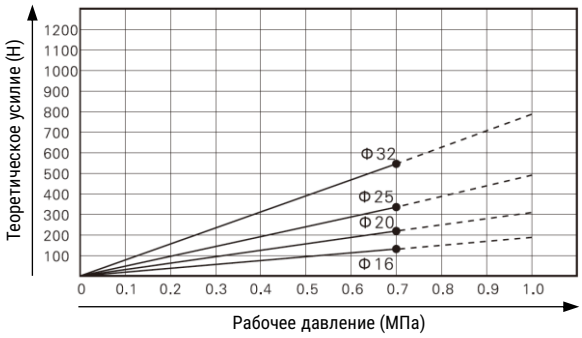

2. Если нагрузка совпадает с центром тяжести каретки, то соотношение между нагрузкой и рабочим ходом будет следующее:





Привод	Максимальная нагрузка W, кг	Максимальный рабочий ход для нагрузки, мм
ESWT16	5,6	300
ESWT20	9,6	500
ESWT25	16	500
ESWT32	24	600

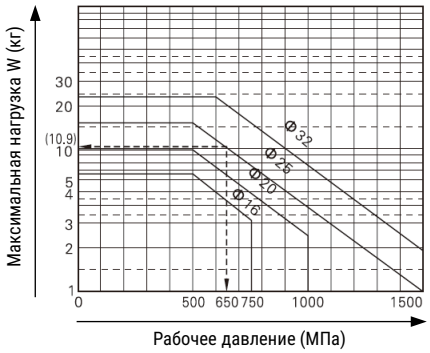


Если привод установлен горизонтально, то необходимо выбирать типоразмер привода исходя из графика зависимости нагрузки от скорости:


а) Определите величину нагрузки для горизонтального перемещения;
б) Определите скорость перемещения нагрузки;
в) Выберите типоразмер привода исходя из приведённых графиков.

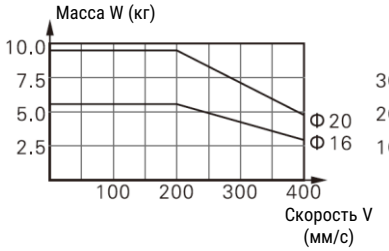


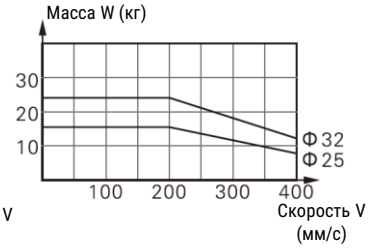


3. Для вертикального перемещения зависимость между величиной нагрузки и скоростью представлена ниже:



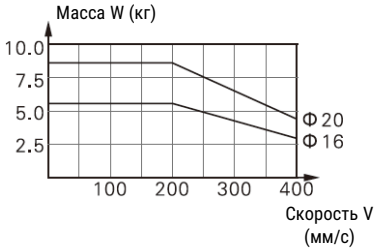

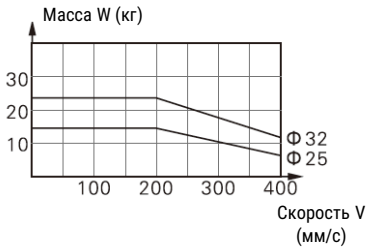


Обзор периферии

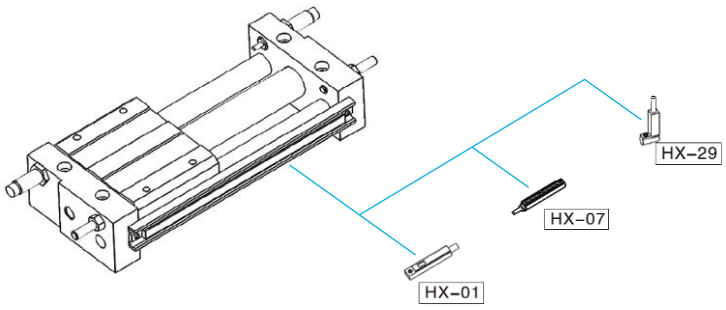


Основные размеры

Подвод воздуха с одной стороны

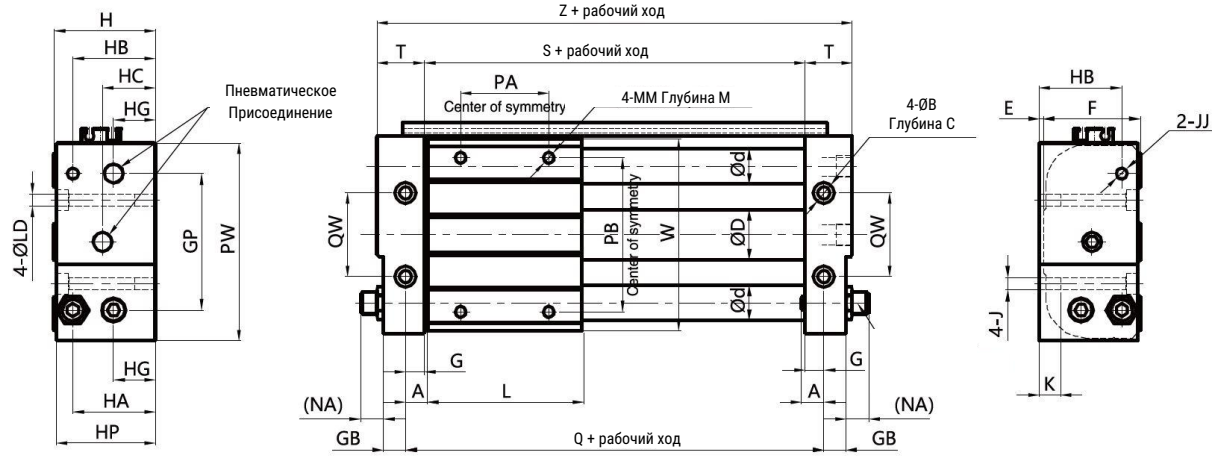


Регулируемые механические демпфирующие упоры

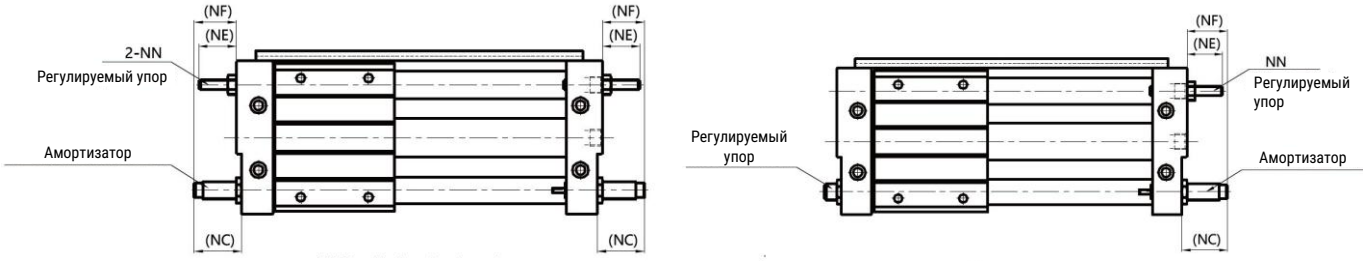


Амортизаторы **Амортизатор и регулируемый упор**

Подвод воздуха с двух сторон

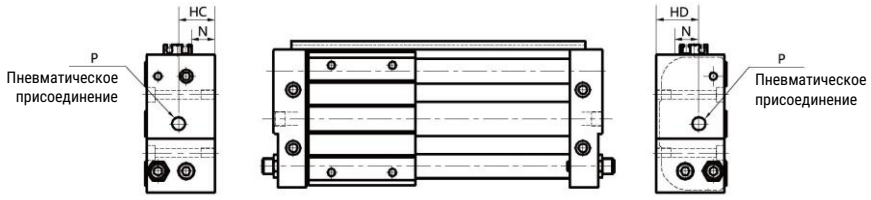

Регулировка хода

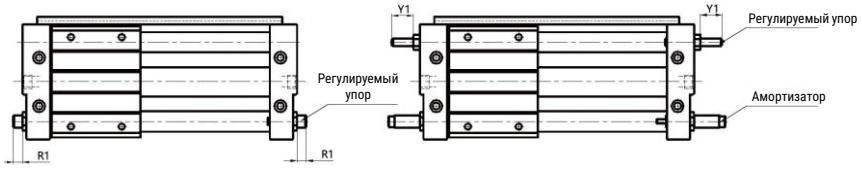

Регулируемые упоры **Амортизаторы**

Ø поршня	A	B	C	D	d	E	F	G	GB	GP	H	HA	HB	HC	HD	HG	HP
16	7,5	9,5	5,5	18	12	2	38	6,5	8,5	52	40	29,5	29,5	20,5	20,5	15	39
20	10	9,5	5,5	22,8	16	2	44	8,5	10	62	46	37,5	37,5	24	28	19	45
25	10	11	6,5	27,8	16	2	52	8,5	10	70	54	40,5	40,5	27,5	31,5	21,5	53
32	12,5	14	9	35	20	2	64	9,5	11	86	66	50	50	33	37	26	64


Ø поршня	J	JJ	K	L	LD	M	MM	N	NA	NC	NE	NF	NN	P	PA	PB
16	M6	M6	9,5	60	5,5	8	M5	10,5	11,5	25,3	26,5	22,8	M6	M5	30	50
20	M6	M6	9,5	70	5,5	10	M6	15,6	10,5	27,7	22	24,7	M6	G1/8	40	70
25	M8	M6	10	70	7	10	M6	19,6	14	47,7	22	44,7	M6	G1/8	40	70
32	M10	M6	15	85	8,5	12	M8	25,6	14	50,5	17,5	46,5	M6	G1/8	40	75


Ø поршня	PW	Q	QW	RQ	Регулировка хода (с двух сторон R1x2)	S	T	UU	Y1	Регулировка хода (с двух сторон Y1x2)	Z
16	76	75	30	8,5	17	62	17,5	M8X1	21,5	43	97
20	90	90	38	7,5	15	73	21,5	M10X1	17	34	116
25	99	90	42	9	18	73	21,5	M14X1,5	17	34	116
32	119	110	50	7	14	91	24,5	M20X1,5	12,5	25	140

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

DGCB-K

Привод бесштоковый







Описание

- Привод без направляющей, позволяющий осуществлять простое перемещение;
- Привод имеет компактную конструкцию – длина привода почти равна длине рабочего хода;
- Длина рабочего хода до 1 500 мм;
- Высокий ресурс благодаря регулируемому пневматическому демпфированию

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
DGCB

Тип направляющей
K Без направляющей, с ползуном

Диаметр поршня
25 25 мм
32 32 мм
40 40 мм

Рабочий ход (мм)
10 10 мм
... ...
1500 1 500 мм

Опрос положения
A С помощью датчиков

Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое

Пример заказа: серия DGCB, диаметр поршня 32 мм, рабочий ход 500 мм, без направляющей, с опросом положения.
Код заказа: **DGCB-K-32-500-PPV-A**


Технические характеристики

Основные характеристики	DGCB-K-25...	DGCB-K-32...	DGCB-K-40...
Тип	Двустороннего действия		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Рабочее давление, МПа	0,2 ... 0,8		
Рабочая температура, °C	-5 ... +60		
Тип направляющей	Без направляющей		
Рабочий ход, мм	10 ... 1 500		
Пневматическое присоединение	G1/8		G1/4
Максимальная скорость, м/с	2		
Положение монтажа	Любое		
Тип демпфирования	Регулируемое пневматическое		

Усилие, Н	DGCB-...-25	DGCB-...-32	DGCB-...-40
Теоретическое усилие при 0,6 МПа	295	483	754

Все права защищены

Нагрузочные характеристики

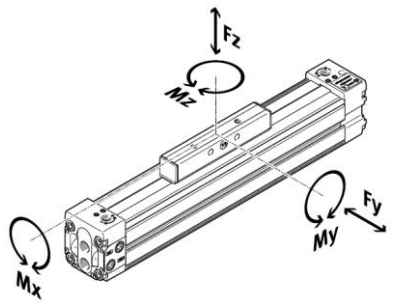

Допустимые Усилия (Н) и Моменты (Н*м)	DGCB-...-25	DGCB-...-32	DGCB-...-40
Fy макс.	-	-	-
Fz макс.	330	480	800
Mx макс.	1,2	1,9	3,8
My макс.	20	40	60
Mz макс.	3	5	8

Внимание! Указанные усилия и моменты приложены к середине ползуна. Эти значения превышать нельзя. Во время движения необходимо учитывать динамические усилия. Особое внимание нужно уделять фазе демпфирования.


Если привод одновременно нагружен несколькими указанными усилиями и моментами, то кроме соблюдения максимальных значений должны выполняться следующие условия:

$$0{,}4 \cdot \frac{F_{z1}}{F_{z2}} + \frac{M_{x1}}{M_{x2}} + \frac{M_{y1}}{M_{y2}} + 0{,}2 \cdot \frac{M_{z1}}{M_{z2}} \leq 1$$


$$\frac{F_{z1}}{F_{z2}} \leq 1 \qquad \frac{M_{z1}}{M_{z2}} \leq 1$$

F1/M1 – динамическое значение
F2/M2 – максимальное значение


Основные размеры

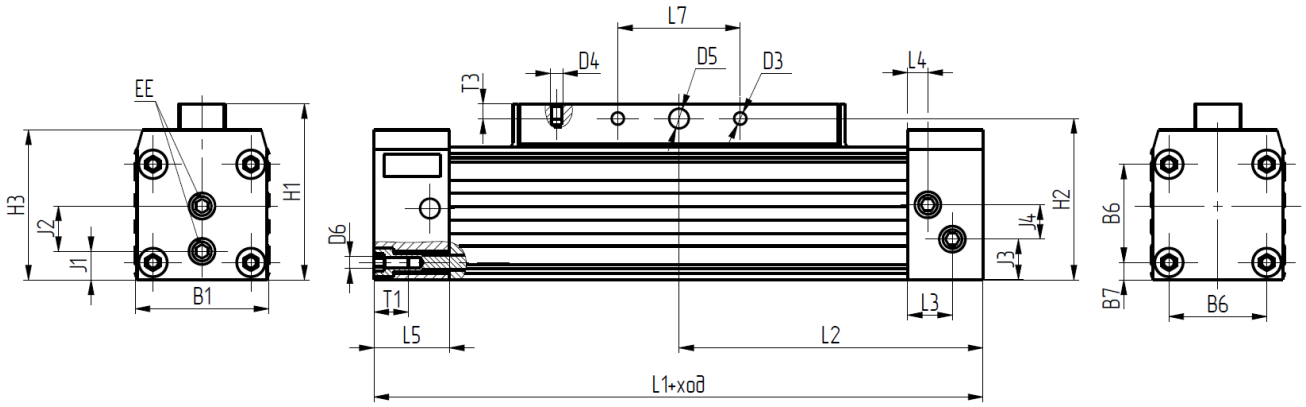

DGCB-K-25

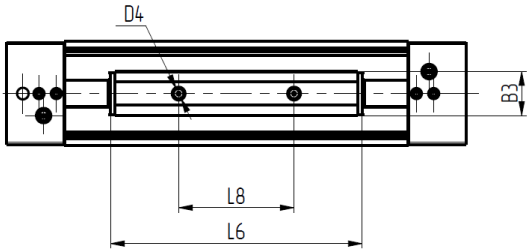

DGCB-K-32...40

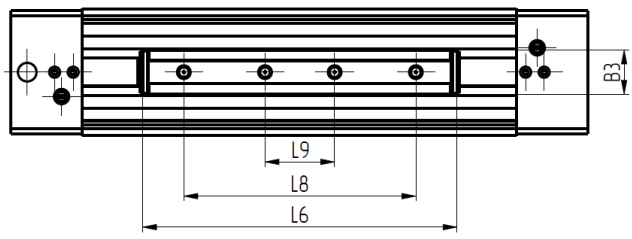


Модель	B1	B3	B6	B7	D3	D4	D5 Ø H7	D6	H1	H2	H3	J1	J2	J3
DGCB-K-25	45,1	19	32,5	6,8	5	M5	8	M4	63	56,9	51	9	17	16,5
DGCB-K-32	54,5	19	40	7	5	M5	8	M5	72	65,8	61	11,5	18,5	16,5
DGCB-K-40	64,4	21	49	7	6,4	M6	10	M5	84,5	76,5	71	14	21,5	19,5

Модель	J4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	T3	EE
DGCB-K-25	14	199	99,5	16	6,5	25	109	30	50	-	19	6	G1/8
DGCB-K-32	14	248,6	124,5	18,3	8,3	30,8	135,5	50	100	30	14	6,2	G1/8
DGCB-K-40	22	299,4	149,7	11,5	11,5	31	166	70	130	40	15,2	8,2	G1/4

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

DGCB-GF

Привод бесштоковый с направляющей скольжения







Описание

- Привод имеет компактную конструкцию – длина привода почти равна длине рабочего хода;
- Длина рабочего хода до 1 500 мм;
- Поршень привода имеет механическую связь с кареткой, что обеспечивает жёсткость конструкции и высокую нагрузочную способность привода;
- Высокий ресурс благодаря регулируемому пневматическому демпфированию

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

DGCB	

Тип направляющей

GF	Направляющая скольжения

Диаметр поршня

25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм

Рабочий ход (мм)

10	10 мм
...	...
1500	1 500 мм

Тип демпфирования

PPV	Регулируемое пневматическое

Опрос положения

A	С помощью датчиков

Пример заказа: серия DGCB, диаметр поршня 25 мм, рабочий ход 500 мм, с направляющей скольжения, с опросом положения.
Код заказа: **DGCB-GF-25-500-PPV-A**


Технические характеристики

Основные характеристики	DGCB-GF-25...	DGCB-GF-32...	DGCB-GF-40...
Тип	Двустороннего действия		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Рабочее давление, МПа	0,2 ... 0,8		
Рабочая температура, °C	-5 ... +60		
Тип направляющей	Направляющая скольжения		
Рабочий ход, мм	10 ... 1 500		
Пневматическое присоединение	G1/8		G1/4
Максимальная скорость, м/с	3		
Положение монтажа	Любое		
Тип демпфирования	Регулируемое пневматическое		

Усилие, Н	DGCB-GF-25...	DGCB-GF-32...	DGCB-GF-40...
Теоретическое усилие при 0,6 МПа	295	483	754

Все права защищены

Нагрузочные характеристики

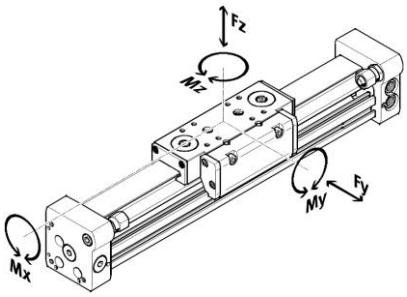


Допустимые Усилия (Н) и Моменты (Н*м)	DGCB-...-25	DGCB-...-32	DGCB-...-40
Fy макс.	576	810	1 242
Fz макс.	1 170	1 620	1 800
Mx макс.	7,6	13,5	25,2
My макс.	36	63	99
Mz макс.	18	29,7	48,6

Внимание! Указанные усилия и моменты приложены к середине каретки. Эти значения превышать нельзя. Во время движения необходимо учитывать динамические усилия. Особое внимание нужно уделять фазе демпфирования.

Если привод одновременно нагружен несколькими указанными усилиями и моментами, то кроме соблюдения максимальных значений должны выполняться следующие условия:

$$\frac{Fy}{Fy_{max.}} + \frac{Fz}{Fz_{max.}} + \frac{Mx}{Mx_{max.}} + \frac{My}{My_{max.}} + \frac{Mz}{Mz_{max.}} \leq 1$$

Основные размеры

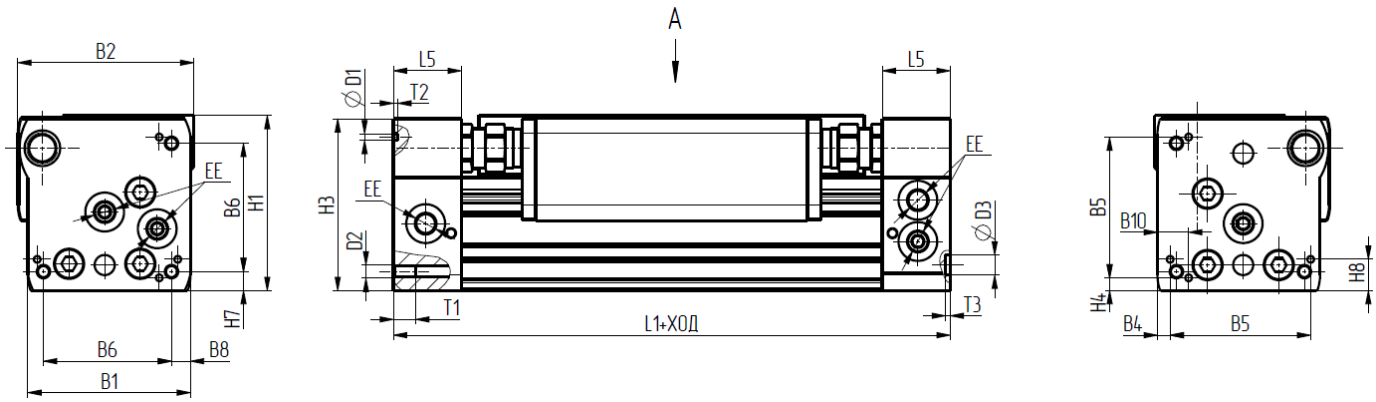


Модель	B1	B2	B4	B5	B6	B8	B10	D1	D2	D3	EE
DGCB-GF-25	59,8	66	12,7	30	42	6,7	3,5	3	M5	9	G1/8
DGCB-GF-32	73	79	5,7	63,1	57,5	8,5	14	3	M6	9	G1/8
DGCB-GF-40	91	98,5	17,2	55	65	12,2	8	4	M6	9	G1/4

Модель	H1	H3	H4	H7	H8	L1	L5	T1	T2	T3
DGCB-GF-25	68	67	13,7	7,7	3,5	200	24,5	17,5	2	2.1
DGCB-GF-32	78,5	77	5,7	8,5	14	250	30,5	10	2	2.1
DGCB-GF-40	99,5	97,5	17,2	12,2	8	300	33,5	15	3	2.1


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры - Каретка


DGCB-GF-25

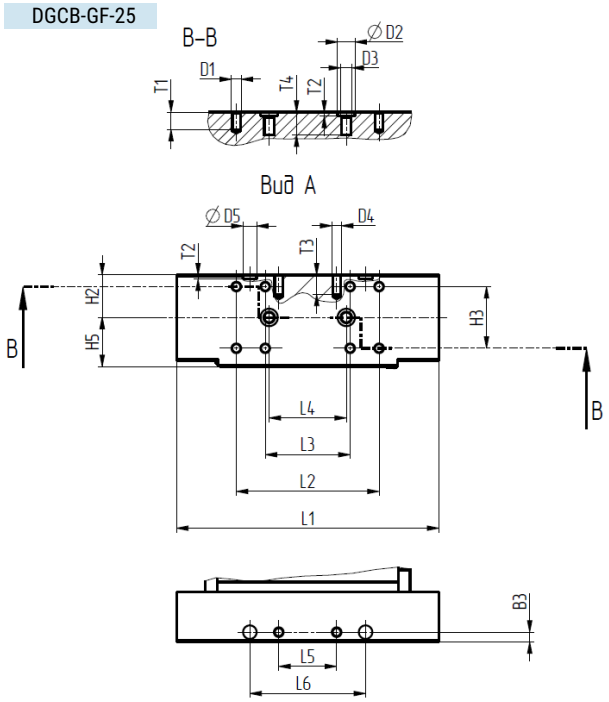

DGCB-GF-32

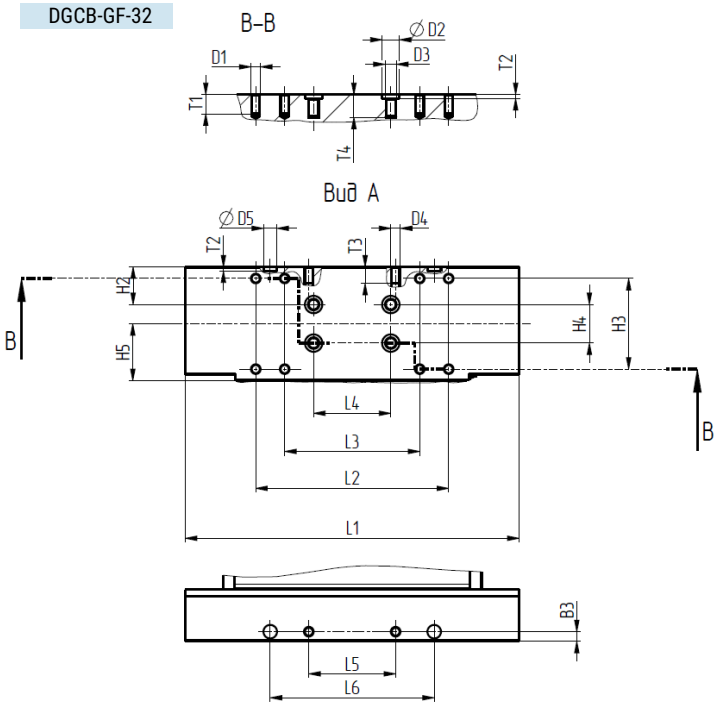

DGCB-GF-40

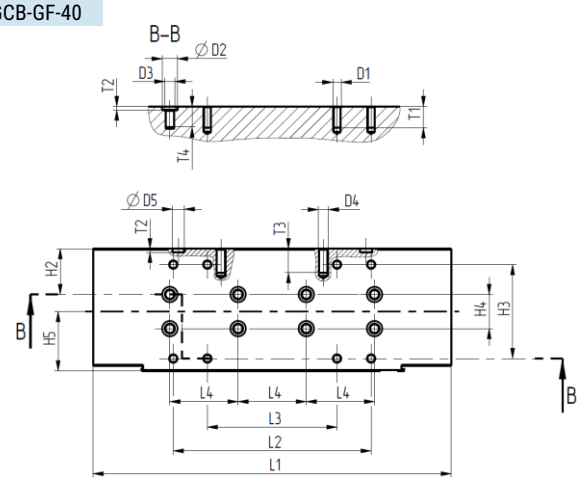


Модель	B3	D1	D2	D3	D4	D5	H2	H3	H4	H5
DGCB-GF-25	5	M5	9	M6	M5	7	22	32	-	25,5
DGCB-GF-32	5	M5	9	M6	M5	7	19,5	47	20	29,5
DGCB-GF-40	7	M5	9	M6	M6	7	26,8	55	20	34,7


Модель	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T	T2	T3	T4
DGCB-GF-25	136	74	44	40	30	60	8,5	2,1	10	11,8
DGCB-GF-32	173	100	70	40	45	85	10	2,1	8,5	11,8
DGCB-GF-40	210	116	76	40	60	110	10	2,1	14	12,1


Все права защищены

DGCB-KF

Привод бесштоковый с направляющей качения





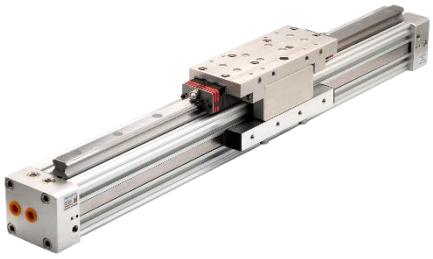

Описание

- Надёжная направляющая качения позволяет работать с высокими нагрузками;
- Пневмопривод имеет компактную конструкцию – длина привода почти равна длине рабочего хода;
- Длина рабочего хода до 1 500 мм;
- Поршень привода имеет механическую связь с кареткой, что обеспечивает жёсткость конструкции и высокую нагрузочную способность привода;
- Высокий ресурс благодаря регулируемому пневматическому демпфированию

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
DGCB

Тип направляющей
KF Направляющая качения

Диаметр поршня
25 25 мм
32 32 мм
40 40 мм

Рабочий ход (мм)
10 10 мм
...
1500 1 500 мм

Тип демпфирования
PPV Регулируемое пневматическое

Опрос положения
A С помощью датчиков

Пример заказа: серия DGCB, диаметр поршня 32 мм, рабочий ход 500 мм, с направляющей качения, с опросом положения.
Код заказа: **DGCB-KF-32-500-PPV-A**


Технические характеристики

Основные характеристики	DGCB-KF-25...	DGCB-KF-32...	DGCB-KF-40...
Тип	Двустороннего действия		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Рабочее давление, МПа	0,2 ... 0,8		
Рабочая температура, °C	-5 ... +60		
Тип направляющей	Направляющая качения		
Рабочий ход, мм	10 ... 1 500		
Пневматическое присоединение	G1/8		G1/4
Максимальная скорость, м/с	3		
Положение монтажа	Любое		
Тип демпфирования	Регулируемое пневматическое		

Усилие, Н	DGCB-KF-25...	DGCB-KF-32...	DGCB-KF-40...
Теоретическое усилие при 0,6 МПа	295	483	754

Версия 06.2026
Все права защищены

Нагрузочные характеристики

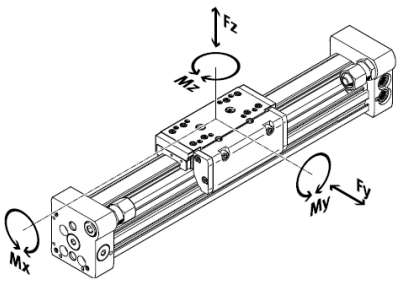

Допустимые Усилия (Н) и Моменты (Н*м)	DGCB-KF-25...	DGCB-KF-32...	DGCB-KF-40...
Fy макс.	3 050	3 310	6 890
Fz макс.	3 050	3 310	6 890
Mx макс.	36	54	144
My макс.	97	150	380
Mz макс.	97	150	380


Внимание! Указанные усилия и моменты приложены к середине каретки. Эти значения превышать нельзя. Во время движения необходимо учитывать динамические усилия. Особое внимание нужно уделять фазе демпфирования.

Если привод одновременно нагружен несколькими указанными усилиями и моментами, то кроме соблюдения максимальных значений должны выполняться следующие условия:

$$\frac{Fy}{Fy_{max.}} + \frac{Fz}{Fz_{max.}} + \frac{Mx}{Mx_{max.}} + \frac{My}{My_{max.}} + \frac{Mz}{Mz_{max.}} \leq 1$$


Основные размеры

DGCB-KF-25

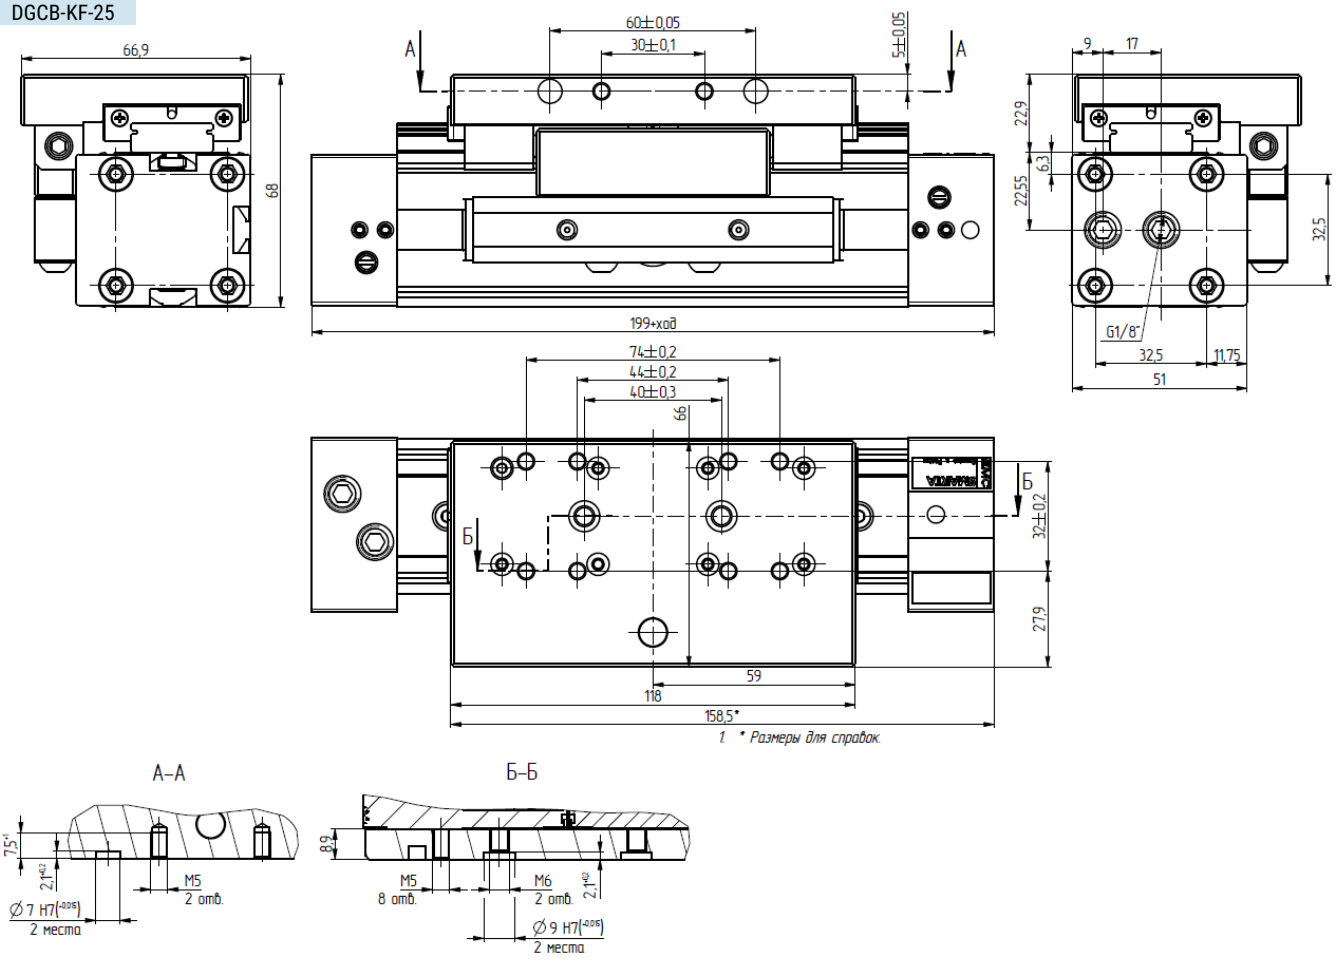


Основные размеры - Каретка

DGCB-KF-32

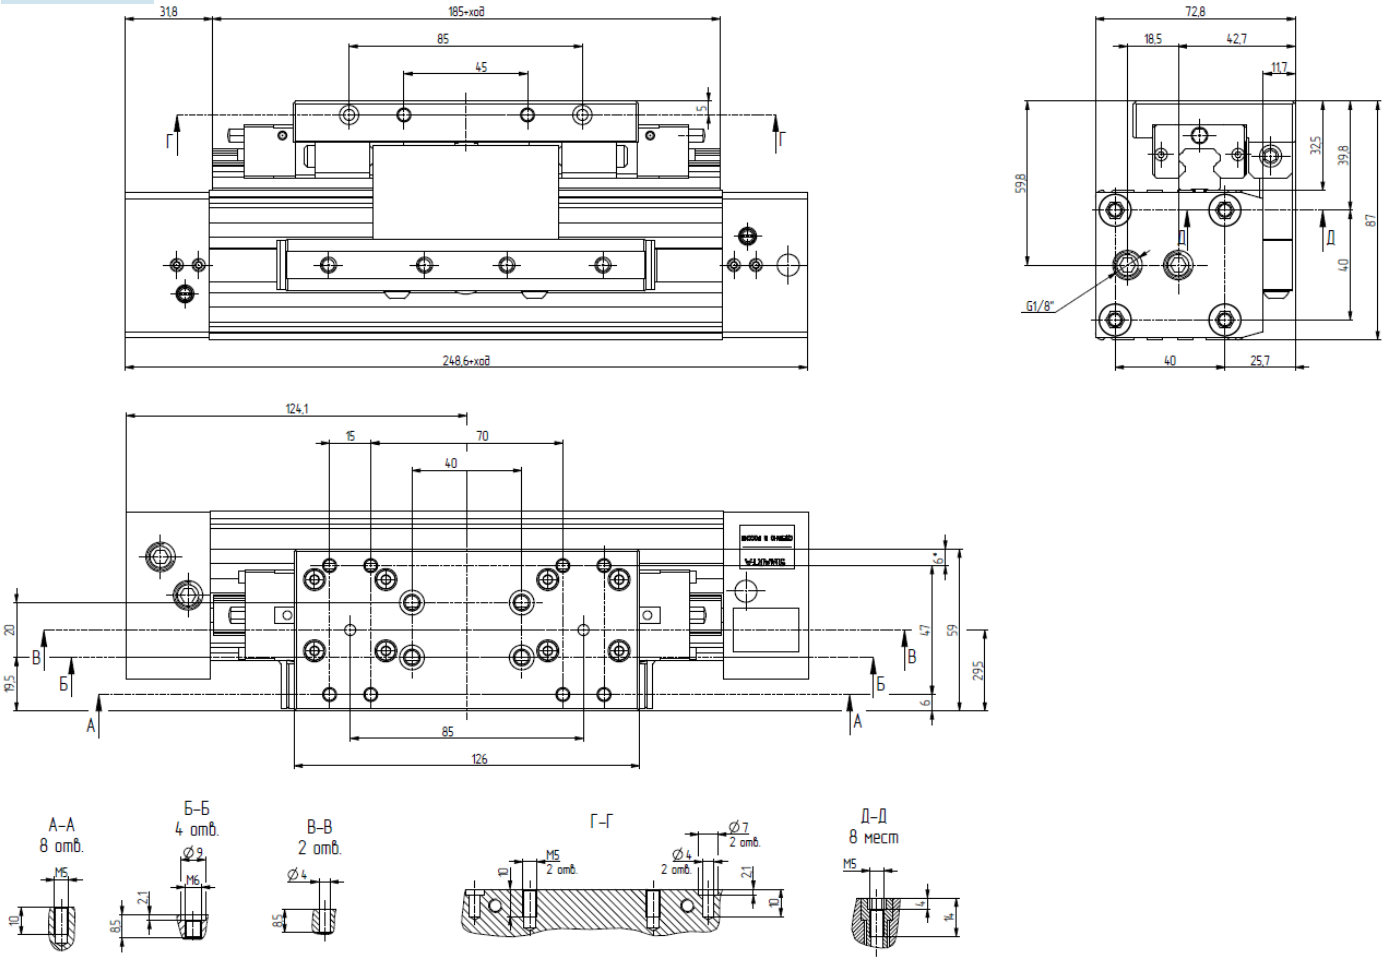

DGCB-KF-40

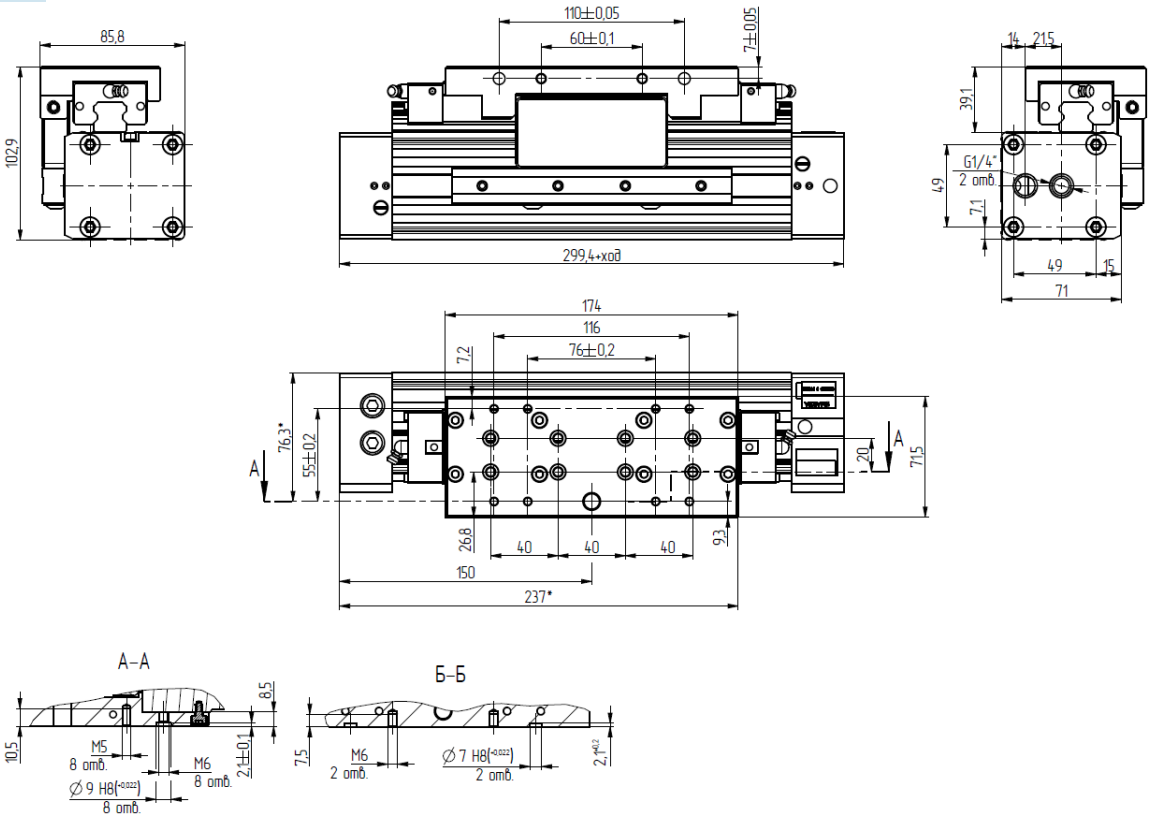


Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Диаметр поршня	Тип направляющей	Рабочий ход	Демпфирование	Номер для заказа	Код заказа
25	Без направляющей	10 … 2 600 мм	Регулируемое пневматическое	30049269	DGCB-K-25-…-PPV-A
32				30049270	DGCB-K-32-…-PPV-A
40				30049271	DGCB-K-40-…-PPV-A
25	Направляющая скольжения	10 … 1 500 мм	Регулируемое пневматическое	30042773	DGCB-GF-25-…-PPV-A
32				30042774	DGCB-GF-32-…-PPV-A
40				30046014	DGCB-GF-40-…-PPV-A
25	Направляющая качения	10 … 1 500 мм	Регулируемое пневматическое	30053137	DGCB-KF-25-…-PPV-A
32				30047796	DGCB-KF-32-…-PPV-A
40				30047734	DGCB-KF-40-…-PPV-A

Данные для заказа - Принадлежности

Монтажный комплект

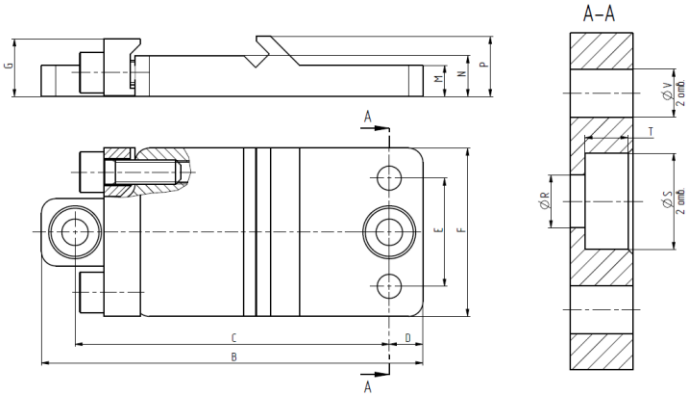

Для привода	Диаметр поршня	Номер для заказа	Код заказа	B	C ±0,2	D ±0,2	E ±0,05	F	G	M	N	P	R	S	T	V H7
DGCB-GF	25	30050777	UH-MUC-25-CV	79,5	65,5	7	22,5	35	12	6,5	8,5	12,5	5,5	10	5	5
	32	30050778	UH-MUC-32-CV	94	80	7	30	45	12,5	6,5	9	13	5,5	10	5	5
	40	30050779	UH-MUC-40-CV	110,5	96	7	44	59	16,5	6,5	12	16	6,5	11	6	6

Дроссели с обратным клапаном

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	G1/8	4	30011617	ZSC04-01G
			6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G
			10	30011602	ZSC10-01G
		G1/4	6	30011586	ZSC06-02G
			8	30011596	ZSC08-02G
			10	30011604	ZSC10-02G
			12	30011610	ZSC12-02G
		G3/8	8	30011598	ZSC08-03G
			10	30011606	ZSC10-03G
			12	30011612	ZSC12-03G
		G1/2	8	30011600	ZSC08-04G
			10	30011608	ZSC10-04G
			12	30011614	ZSC12-04G

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	G1/8	4	30006862	EMSC04-01G-A
			6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A
		G1/4	6	30006865	EMSC06-02G-A
			8	30006869	EMSC08-02G-A
			10	30006872	EMSC10-02G-A
		G3/8	8	30006870	EMSC08-03G-A
			10	30006873	EMSC10-03G-A
			12	30023858	EMSC12-03G-A
		G1/2	10	30006874	EMSC10-04G-A
			12	30024167	EMSC12-04G-A
			16	30031131	EMSC16-04G-A

Все права защищены

Данные для заказа - Принадлежности


Датчики положения

		Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002084	HX-31P-2M
						Кабель 5 м	30012018	HX-31P-5M
						Разъём M8	30026409	HX-31P-QD8
						Разъём M12	30029176	HX-31P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008817	HX-31N-2M
						Кабель 5м	30016047	HX-31N-5M
						Разъём M8	30033194	HX-31N-QD8
						Разъём M12	30033195	HX-31N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008818	HX-31D-2M
						Кабель 5м	30001053	HX-31D-5M
						Разъём M8	30033196	HX-31D-QD8
						Разъём M12	30033197	HX-31D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008816	HX-31R-2M
						Кабель 5м	30011969	HX-31R-5M
						Разъём M8	30033198	HX-31R-QD8
						Разъём M12	30033199	HX-31R-QD12
		Вставляется сверху	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30025590	HX-65P-2M
						Кабель 5м	30029733	HX-65P-5M
						Разъём M8	30025841	HX-65P-QD8
						Разъём M12	30033200	HX-65P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30026367	HX-65N-2M
						Кабель 5м	30029734	HX-65N-5M
						Разъём M8	30033277	HX-65N-QD8
						Разъём M12	30033278	HX-65N-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30033201	HX-65D-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65D-5M
						Разъём M8	30033202	HX-65D-QD8
						Разъём M12	30033203	HX-65D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30002066	HX-65R-2M
						Кабель 5м	30028529	HX-65R-5M
						Разъём M8	30014133	HX-65R-QD8
						Разъём M12	30014132	HX-65R-QD12

Версия 06.2026
Все права защищены

DRVSB

Неполноповоротный привод





Описание

- Компактный лопастный неполноповоротный привод двустороннего действия;
- Меньший вес по сравнению с другими неполноповоротными приводами благодаря простоте конструкции;
- Доступны различные опции угла поворота 90, 180 и 270 градусов, позволяющие подобрать привод под конкретные применения;
- Упругое механическое демпфирование в конечных положениях

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

DRVSB	

Типоразмер

6	6 мм
8	8 мм
12	12 мм
16	16 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм

Угол поворота

90	90°
180	180°
270	270°

Демпфирование

P	Упругое механическое демпфирование

Пример заказа: серия DRVSB, типоразмер 25 мм, угол поворота 180°, упругое механическое демпфирование.
Код заказа: **DRVSB-25-180-P**


Характеристики


Типоразмер, мм		6	8	12	16	25	32	40
Тип		Двустороннего действия						
Конструкция		Лопастной привод						
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)						
Угол поворота		90, 180 °		90, 180, 270°				
Рабочее давление, МПа		0,35 … 0,8		0,25 … 0,8		0,2 … 0,8		
Рабочая температура, °C		0 … +60						
Тип демпфирования		Упругое механическое демпфирование в конечных положениях						
Угол демпфирования		0,5°						
Повторяемость		1°						
Положение монтажа		Любое						
Присоединительная резьба		M3		M5			G1/8	
Вес не более, г	Угол поворота 90°	38	68	154	272	502	928	1530
	Угол поворота 180°	38	68	152	270	494	912	1500
	Угол поворота 270°	-	-	150	268	486	896	1470

Все права защищены

Усилия и моменты


Типоразмер		6	8	12	16	25	32	40
Теоретический момент, Нм	при 0,6 МПа	0,15	0,35	1	2	5	10	20
	на каждый МПа	0,025	0,058	0,166	0,33	0,83	1,66	3,33
Допустимый радиус упора r, мм		10	10	15	17	21	28	40
Допустимое усилие на упор F, Н		15	30	90	160	320	480	650
Макс. допустимое динамическое осевое усилие Fx, Н		10	10	20	25	40	75	120
Макс. допустимое динамическое радиальное усилие Fx, Н		15	20	25	30	60	200	350
Макс. допустимый массовый момент инерции, кгм^{2}x10^{-4}		6,5	13	50	100	120	200	350






Конструкция

DRVSB-6…8

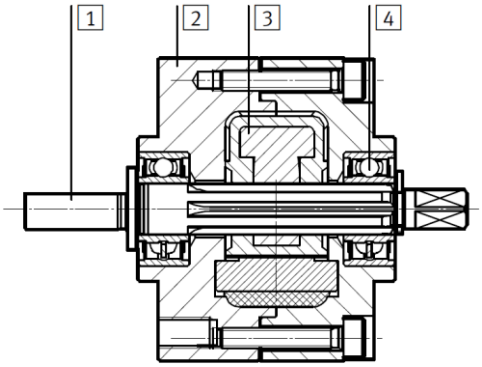

Поз.	Деталь	Материал	
		DRVSB-6…8	DRVSB-12…40
1	Выходной вал	Легированная сталь	Никелированная сталь
2	Корпус	Алюминий анодированный	Алюминий крашеный
3	Лопасть	Технополимер	
4	Подшипники	Сталь	
5	Уплотнение вала	PU	PU NBR (для типоразмера 40)
-	Винты	Сталь оцинкованная	
-	Уплотнения	NBR	


DRVSB-12…40

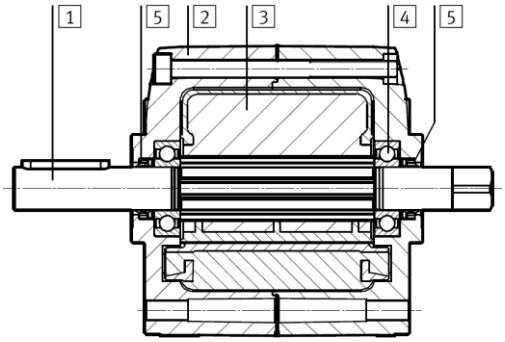


Версия 06.2026
Все права защищены

Макс. допустимый момент инерции J как функция времени поворота t


DRVSB-6

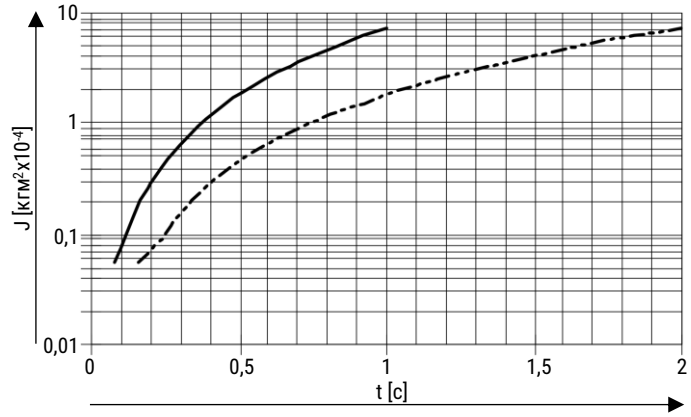


DRVSB-8

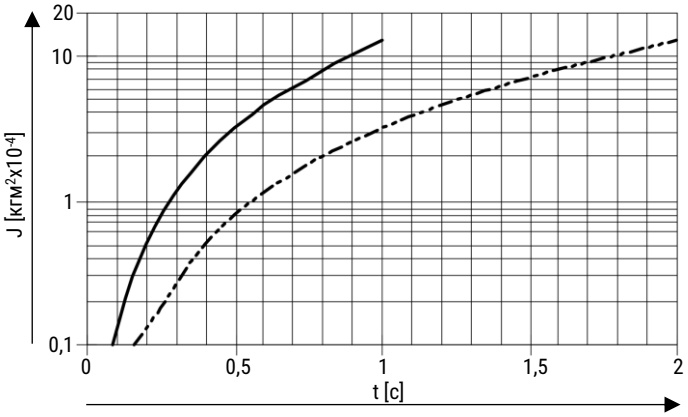


DRVSB-12

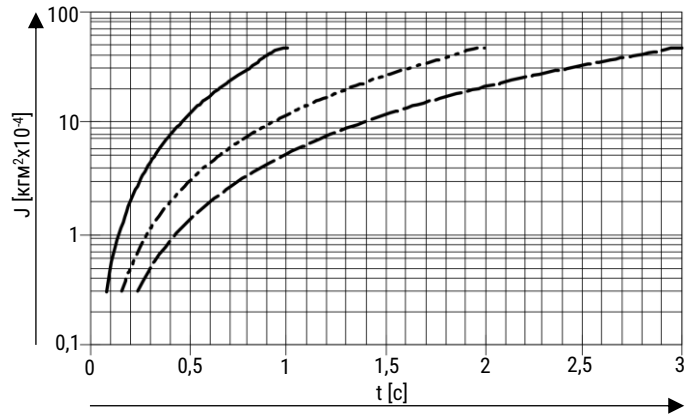


DRVSB-16

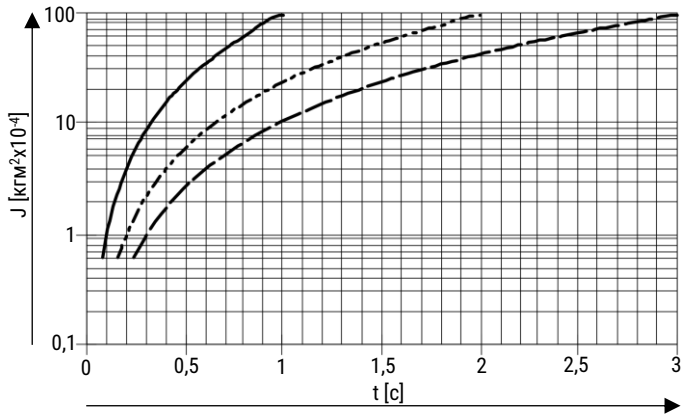


DRVSB-25

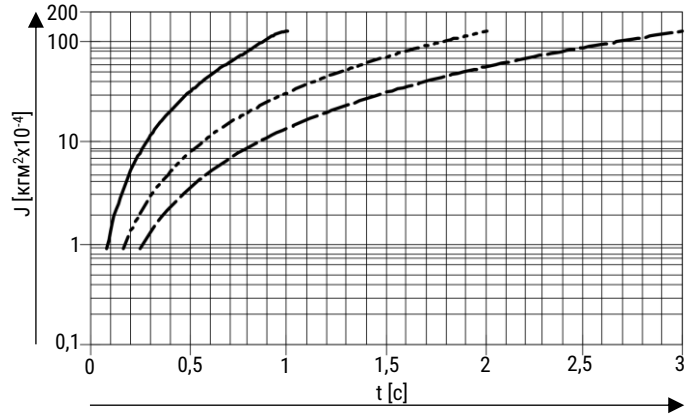


DRVSB-32

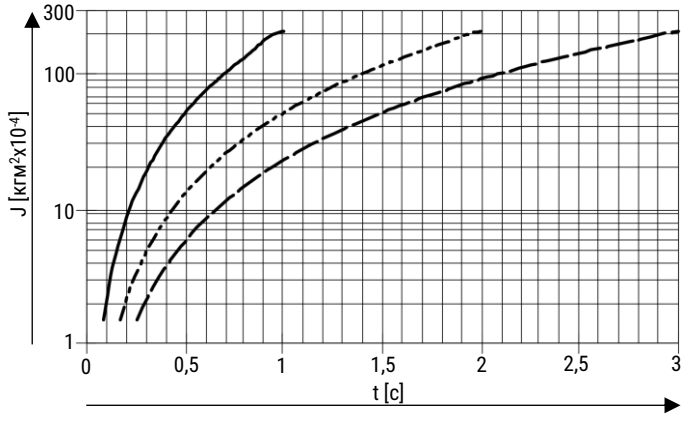

DRVSB-40

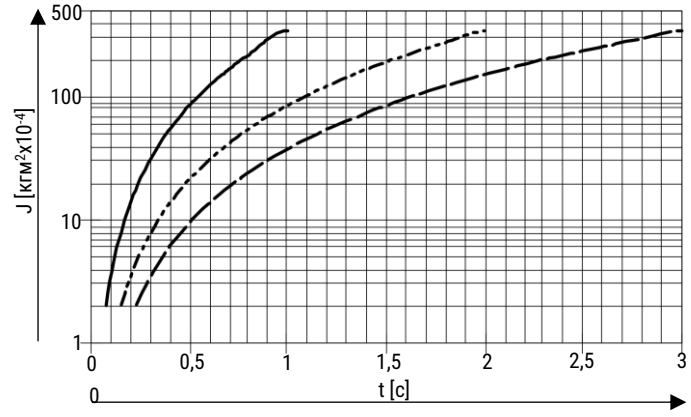




Все права защищены

Основные размеры


DRVSB-6…8

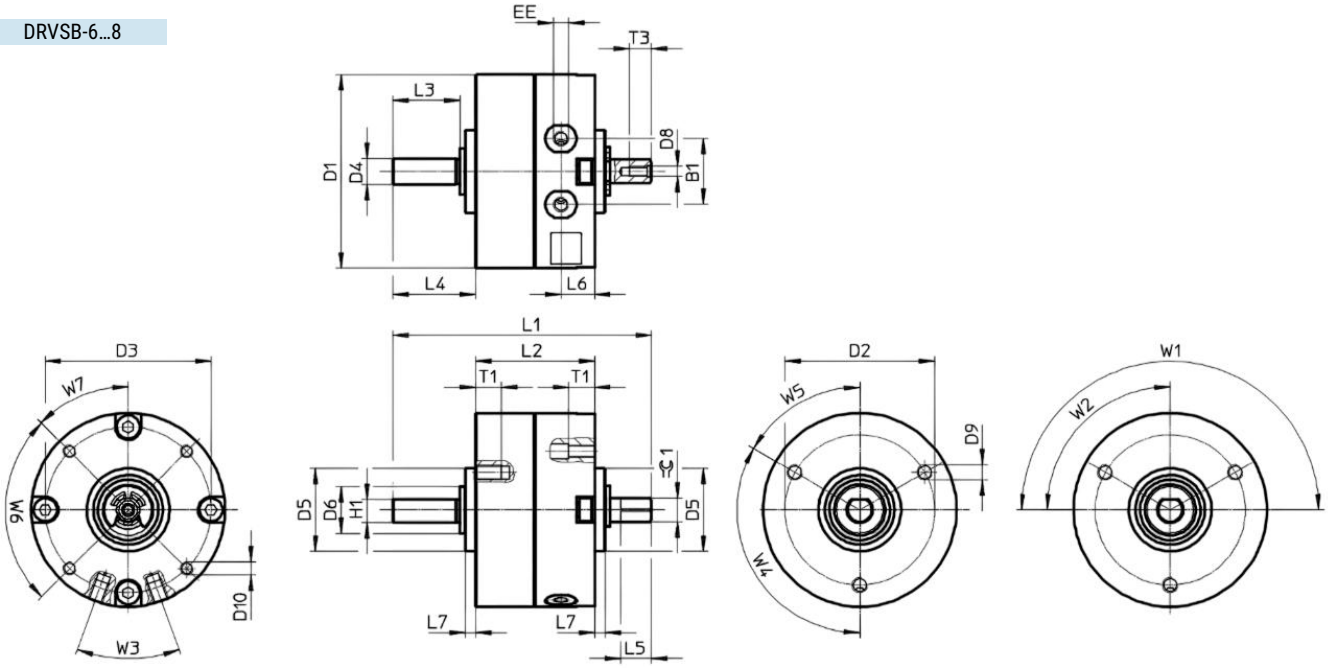

Типоразмер	B1	øD1 ±0,2	øD2 ±0,1	øD3 ±0,1	øD4 g7	øD5 f7	øD6	D8	D9	D10	EE	H1 -0,2	L1	L2	L3
6	10	29,4	24	25	4	14	8	M2	M3	M2	M3	3,5	43	21	10
8	12,8	37,4	29	32	5	16	9	M2	M3	M2,5	M3	4,5	50	23	13

Типоразмер	L4	L5 -0,2	L6	L7	L7	T1 +0,5	T3 +0,5	W1 +5°	W2 +5°	W3	W4	W5	W6	W7	⌯ 1
6	13	5	6	2	2	5	3,5	180°	90°	40°	120°	60°	90°	45°	3
8	16	6	6,5	2	2	5	4,3								3,5

DRVSB-12…16

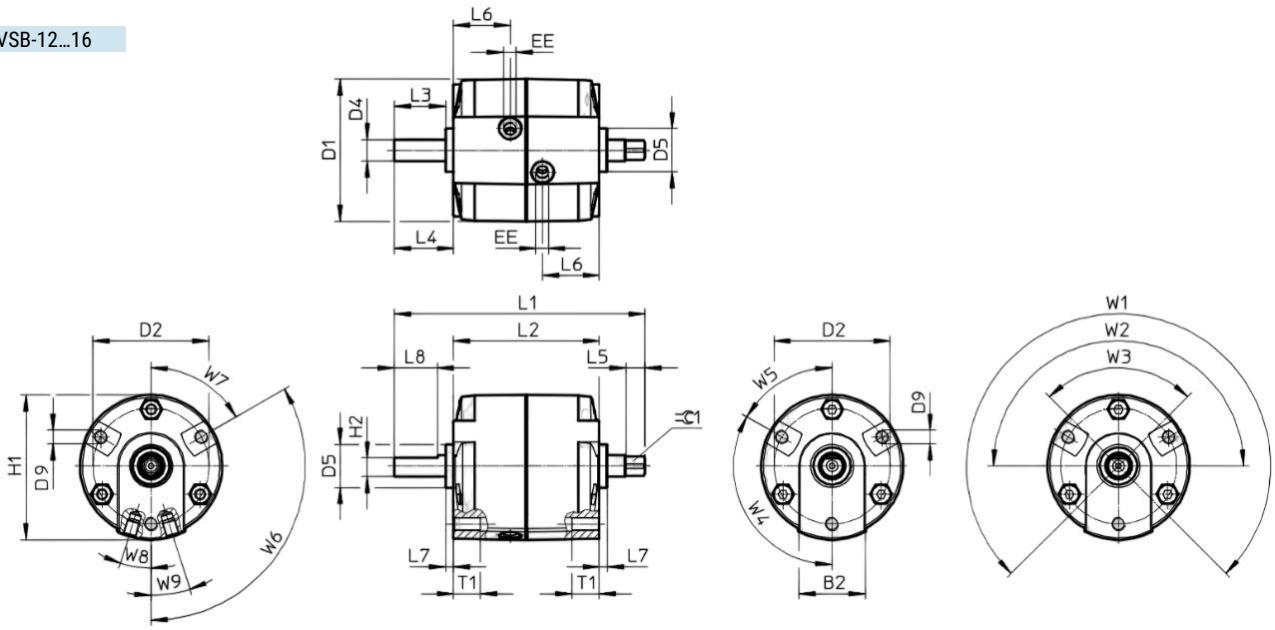


Типоразмер	B2	øD1	øD2 ±0,2	øD4 g7	øD5 -0,1	D9	EE	H1	H2 ±0,1	L1	L2 ±0,6/-0,2	L3	L4	L5
12	24	45,5	36	6	14	M3	M5	46,3	5	$73_{+0,2/-0,1}$	40,5	17	$20_{+0,4/-0,6}$	$9_{\pm 0,1}$
16	24,5	52,7	43	8	16	M3	M5	53,7	7	$93_{+0,2/-0,2}$	54	19	$22_{+0,4/-0,6}$	$7,2^{+0,1}$

Типоразмер	L6	L7 +0,1/-0,1	L8 +0,4	T1	W1 +7°	W2 +7°	W3 +7°	W4	W5	W6	W7	W8	W9	⌯ 1
12	14,8	3	14	8	270°	180°	90°	120°	60°	120°	60°	19,5°	19,5°	$4,5_{h11}$
16	21	3	16	10								17,5°	17,5°	$6_{-0,1}$

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – стандартный пневмоцилиндр


DRVSB-25

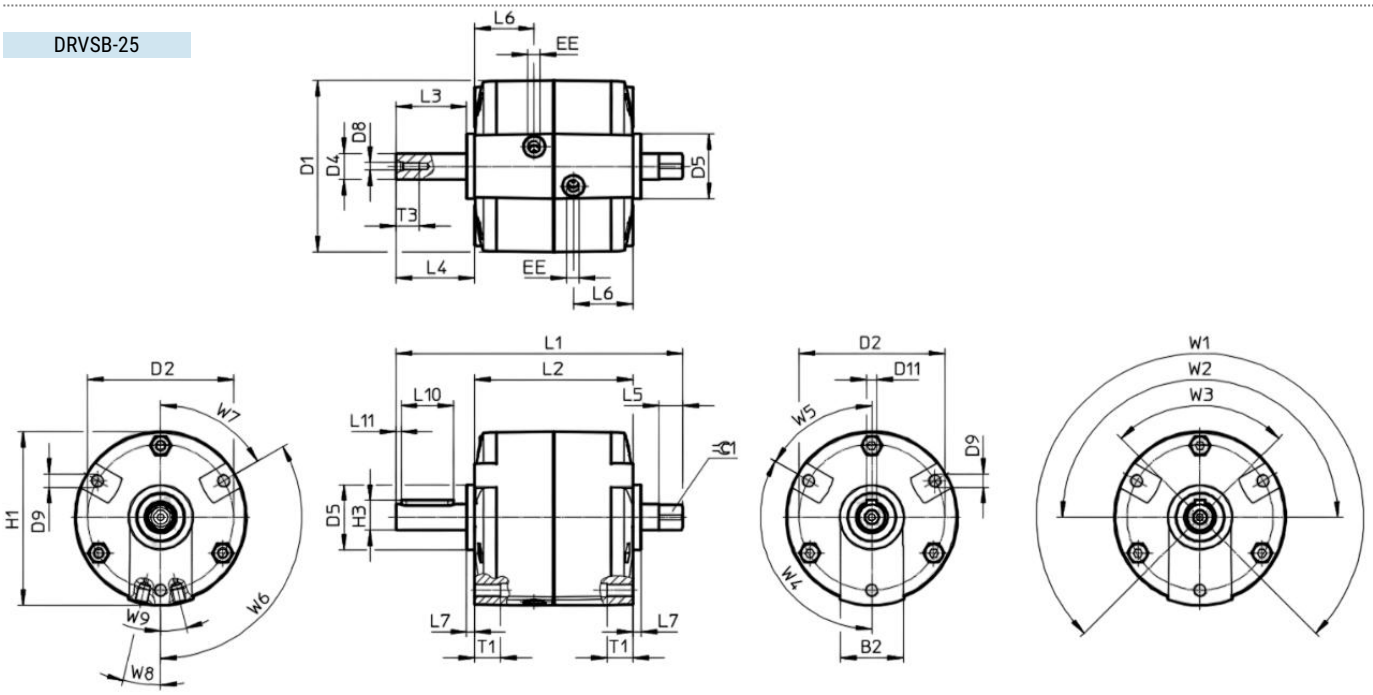

Типоразмер	B2	øD1	øD2 ±0,2	øD4 g7	øD5 -0,1	D8	D9	D11 N9	EE	H1	H3 -0,2	L1 +0,2/-0,3	L2 +0,3/-0,2	L3	L5	L6	L4 +0,3/-0,4
25	24	65,7	56	10	25	M3	M5	4	M5	66,7	11,5	110,2	61	27,1	9,2	23	30,1

Типоразмер	L7 +0,1/-0,1	L10 +0,1	L11	T1	T3 +3	W1 +7°	W2 +7°	W3 +7°	W4	W5	W6	W7	W8	W9	1 -0,1	Призматическая шпонка по DIN 68851
25	3	20	2	10	9	270°	180°	90°	120°	60°	120°	60°	13°	13°	3	A4x4x20

DRVSB-32…40

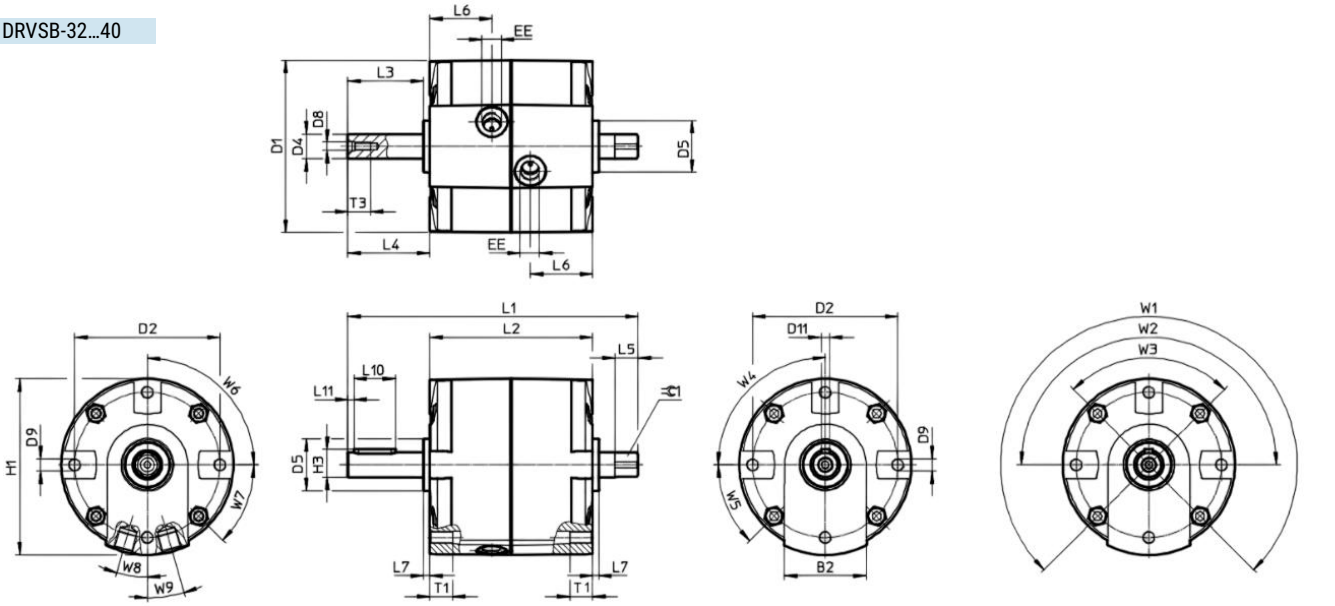

Типоразмер	B2	øD1	øD2 ±0,2	øD4 g7	øD5 -0,1	D8	D9	D11 N9	EE	H1	H3 -0,2	L1 +0,2/-0,3	L2	L3	L4 +0,3/-0,6	L5	L6
32	39	83	70	12	25	M4	M6	4	G1/8	85	13,5	140	$78{,}5_{+0.5/-0.1}$	36,5	39,5	11,2	30
40	40	100,1	87	17	30	M5	M8	5	G1/8	102,6	17019	170	$93^{+0,4}$	50,5	53,5	$16^{+0,3}$	37

Типоразмер	L7	L10	L11	T1	T3 +3	W1 +7°	W2 +7°	W3 +7°	W4	W5	W6	W7	W8	W9	1 h11	Призматическая шпонка по DIN 68851
32	$3_{+0.1/-0.2}$	$20^{+0,1}$	3	11	11	270°	180°	90°	90°	45°	90°	45°	16°	16°	10	A4x4x20
40	$3^{+0,2}$	$36{,}1^{+0,3}$	5	13^{+3}	13								14,5°	14,5°	13	A5x5x36

Все права защищены


Данные для заказа – Стандартный ход

Типоразмер	Угол поворота	Номер для заказа	Код заказа
6	90°		DRVSB-6-90-P
	180°	30053162	DRVSB-6-180-P
8	90°		DRVSB-8-90-P
	180°		DRVSB-8-180-P
12	90°	30053159	DRVSB-12-90-P
	180°	30053157	DRVSB-12-180-P
	270°		DRVSB-12-270-P
16	90°	30053152	DRVSB-16-90-P
	180°	30053155	DRVSB-16-180-P
	270°		DRVSB-16-270-P
25	90°	30053154	DRVSB-25-90-P
	180°	30053153	DRVSB-25-180-P
	270°	30053163	DRVSB-25-270-P
32	90°	30053160	DRVSB-32-90-P
	180°	30053161	DRVSB-32-180-P
	270°		DRVSB-32-270-P
40	90°	30053151	DRVSB-40-90-P
	180°	30053156	DRVSB-40-180-P
	270°	30053158	DRVSB-40-270-P

Версия 06.2026
Все права защищены

EMQ

Неполноповоротный привод





Описание

- Конструкция типа «рейка-шестерня» обеспечивает высокий момент привода;
- Высокая нагрузочная способность благодаря встроенному подшипнику;
- Использование упругих демпферов или гидравлических амортизаторов позволяет эффективно гасить энергию в крайних положениях;
- Угол поворота можно регулировать

Характеристики

Типоразмер		7	10	20	30	50
Тип		Двустороннего действия, рейка-шестерня				
Рабочая среда		Сжатый воздух (степень фильтрации 40 мкм)				
Рабочее давление, МПа	с демпферами	0,1…0,7	0,1…1,0			
	с амортизаторами	-	0,1…0,6			
Испытательное давление, МПа		1,5				
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)				
Регулировка угла поворота		0…190°				
Повторяемость	с демпферами	0,2°				
	с амортизаторами	-	0,05°			
Теоретический момент (при 0,5 МПа), Нм		0,63	1,1	2,2	2,8	5,0
Тип демпфирования	с демпферами	Упругие демпферы (стандартно)				
	с амортизаторами	-	Амортизаторы (опция)			
Пневматическое присоединение	спереди	M5			G1/8	
	сбоку				M5	
Минимальный угол поворота, при котором не происходит уменьшение поглощения энергии **		-	61°	52°	46°	66°
Вес	с демпферами	270	530	1020	1310	2130
	с амортизаторами	-	540	1020	1310	2140

** **Примечание**: Несоблюдение указаний может привести к снижению способности поглощения энергии.

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

EMQ	

Типоразмер

7	7 мм
10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм

Тип демпфирования [1]

A	Упругие демпферы
R	Амортизаторы

Опрос положения


S	С помощью датчиков

[1] Исполнение с амортизаторами недоступно для типоразмера 7.

Пример заказа: Серия EMQ, типоразмер 30, упругие демпферы.
Код заказа: **EMQ30-S-A**

Все права защищены

Конструкция

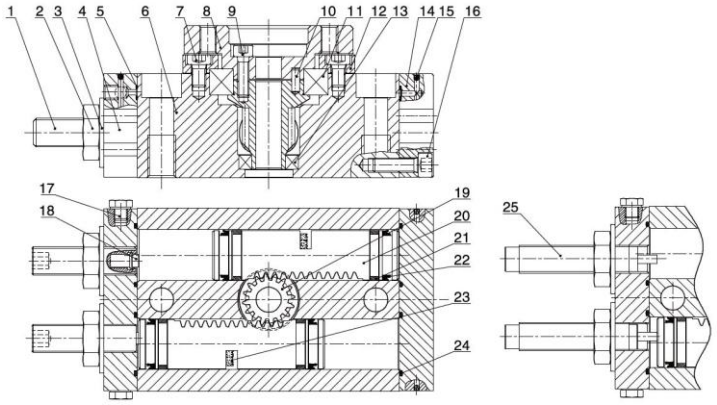

Поз.	Деталь	Материал
1	Регулировочный винт	Углеродистая сталь
2	Шестигранная гайка	Углеродистая сталь
3	Уплотнительная шайба	Армированная резина
4	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
5	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Корпус	Алюминиевый сплав
7	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
8	Монтажный фланец	Алюминиевый сплав
9	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
10	Установочный штифт	Нержавеющая сталь
11	Радиальный подшипник	
12	Пластина	Алюминиевый сплав
13	Радиальный подшипник	
14	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
15	Стальной шар	Нержавеющая сталь
16	Винт с шестигранной головкой	Углеродистая сталь
17	Заглушка	Углеродистая сталь
18	Демпфирующее уплотнение	NBR
19	Шестерня	Легированная сталь
20	Рейка	Легированная сталь
21	Направляющее кольцо	PTFE
22	Уплотнение поршня	NBR
23	Магнит	
24	Уплотнительное кольцо	NBR
25	Амортизатор	


Допустимая кинетическая энергия и время поворота

Типоразмер	Допустимая кинетическая энергия (Дж)		Диапазон регулировки времени поворота для стабильной работы (с/90°)	
	С упругими демпферами	С амортизаторами	С упругими демпферами	С амортизатором
EMQ7	0,006	-	0,2…1,0	-
EMQ10	0,01	0,04	0,2…1,0	0,2…0,7
EMQ20	0,025	0,12	0,2…1,0	0,2…0,7
EMQ30	0,05	0,12	0,2…1,0	0,2…0,7
EMQ50	0,08	0,30	0,2…1,0	0,2…0,7

Примечание:


1. Если кинетическая энергия превышает допустимое значение, то это может вызвать повреждение внутренних частей привода и привести к выходу из строя. Обратите особое внимание на уровень кинетической энергии при проектировании и во время эксплуатации, чтобы избежать превышения предельных значений.
2. При увеличении времени поворота, указанного в таблице, для привода с амортизаторами, поглощение энергии амортизаторами значительно снижается.

Эффективный момент привода (Нм)

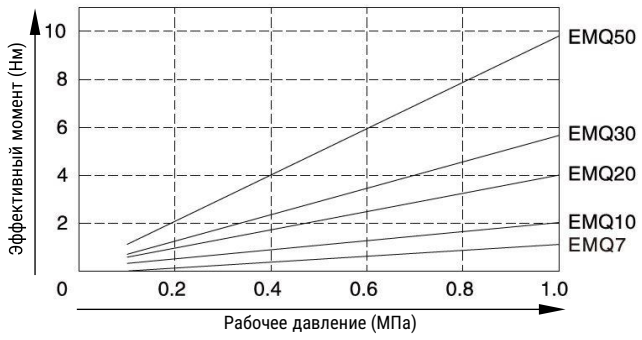


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Обзор периферии

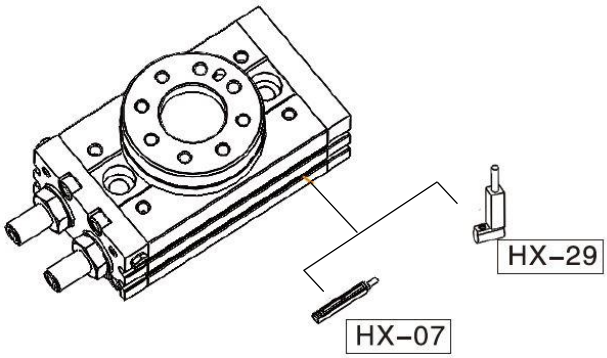


Монтаж и эксплуатация

1. Направление вращения и угол поворота.
1.1. При подаче давления в канал А, вал вращается по часовой стрелке. При подаче давления в порт В – против.
1.2. Для получения желаемого угла поворота, его необходимо настраивать в пределах указанного на диаграмме диапазона с помощью упоров.
1.3. У неполноповоротного привода с амортизатором также есть возможность регулировки угла поворота.

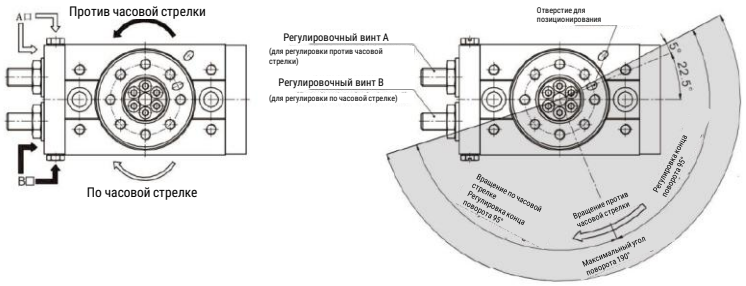

Примечание:
- На данном рисунке показан диапазон вращения от отверстия для позиционирования.
- На рисунке изображен пример регулировки путем равномерного затягивания регулировочных винтов А и В – установлен угол поворота 180° относительно отверстия для позиционирования, вращение против часовой стрелки.
- Регулировочные винты амортизаторов по умолчанию установлены на максимально возможный диапазон. При первом использовании необходимо отрегулировать их по своим требованиям.

2. Примеры диапазонов угла поворота
2.1. Поворот можно настроить с помощью регулировочных винтов А и В.
2.2. Неполноповоротный привод с амортизатором можно настроить на разные углы поворота.

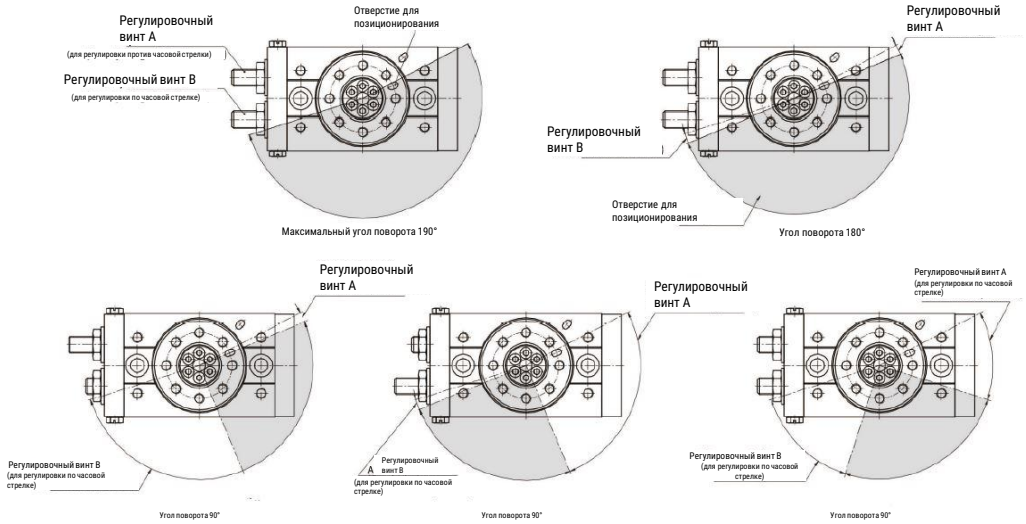

Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


3. На стройка угла поворота на каждый оборот (регулировочный винт или амортизатор):

Типоразмер	Угол регулировки на каждый оборот
EMQ7	10,2°
EMQ10	10,2°
EMQ20	7,4°
EMQ30	6,5°
EMQ50	8,2°

4. Заводская настройка – максимальный угол поворота. Нельзя увеличивать угол больше данного значения.
5. Энергия не должна превышать максимально допустимую, иначе внутренние компоненты могут быть повреждены.
6. Вращающиеся части привода не требуют дополнительного смазывания.
7. Минимальное рабочее давление для неполноповоротного привода с амортизатором должно быть не менее 0,1 МПа.
8. Максимальные моменты затяжки для амортизаторов указаны в таблице ниже:

Типоразмер	Амортизатор	Размер винта	Максимальный момент затяжки, Нм
EMQ10	AC0806-SN	M8x1,0	2,5
EMQ20	AC1007-SN	M10x1,0	3,5
EMQ30			
EMQ50	AC1412-SN	M14x1,5	11

9. Не ослабляйте нижний винт амортизатора, это может привести к утечке масла.
10. Амортизаторы являются принадлежностями к приводу. Их необходимо своевременно заменять при снижении способности поглощать энергию.
11. См. таблицу ниже для контроля биений и параллельности монтажа.

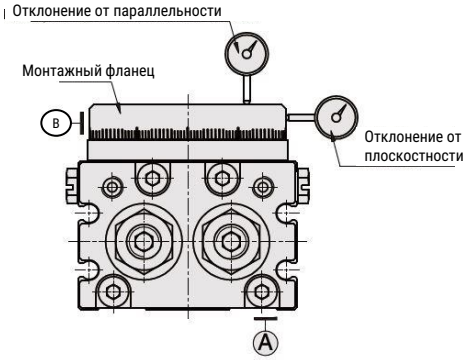


Параметр	Значение, мм	Условная точка отсчёта
Отклонение от параллельности	0,1	A
Биение	0,1	A
Отклонение от плоскостности	0,1	B


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

EMQ7

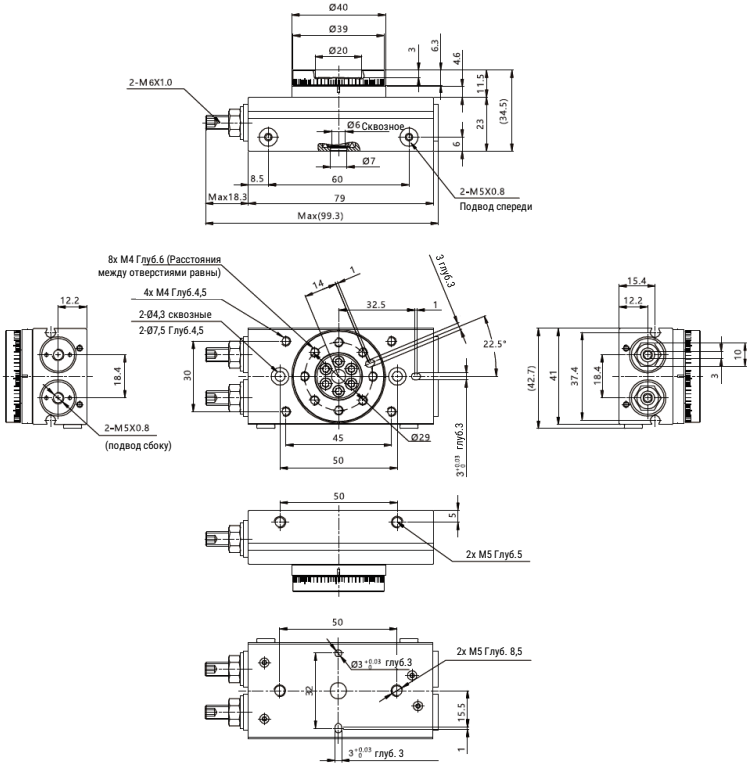

EMQ10…50

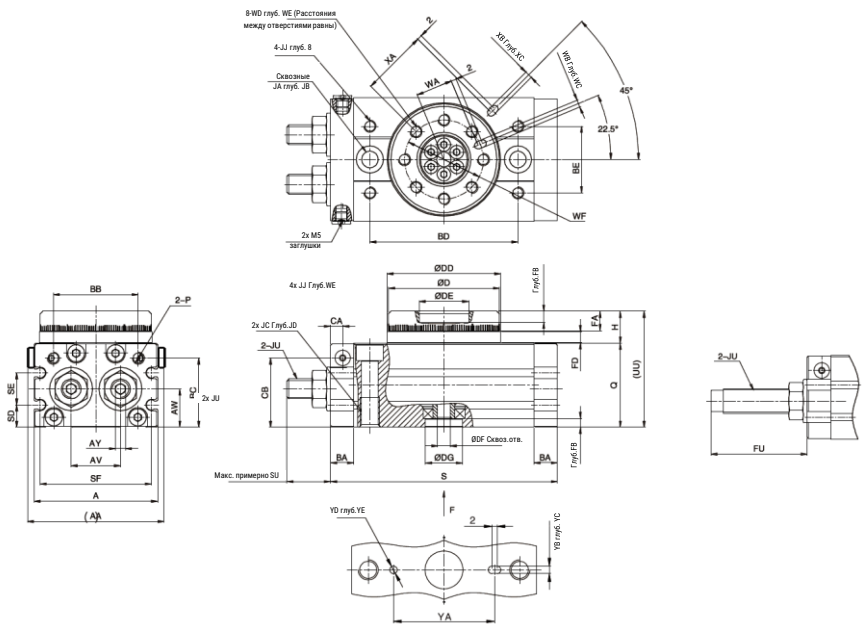

Ø поршня	AA	A	AV	AW	AY	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	D	DD	DE	DF	DG	FA	FB	FC	FD	H	J	JA	JB	JC
10	52,8	50	20	15,5	4	9,5	34,5	28	60	27	5	28	$45^{0}_{-0,062}$	$46^{0}_{-0,062}$	$20^{+0,052}_{0}$	5	$15^{+0,043}_{0}$	7,8	4,5	3,5	4,5	13	65,8	11	6,5	M8
20	67,8	65	27,5	16	5	12	47	30	76	34	6,5	30	$60^{0}_{-0,074}$	$61^{0}_{-0,074}$	$28^{+0,052}_{0}$	9	$17^{+0,043}_{0}$	9,8	6,5	3	6,5	17	8,6	14	8,5	M10
30	72,4	70	29	18,5	5	12	50	32,5	84	37	7	33,5	$65^{0}_{-0,074}$	$67^{0}_{-0,074}$	$32^{+0,062}_{0}$	10	$22^{+0,052}_{0}$	9,8	5	3,5	6,5	17	8,6	14	8,5	M10
50	82,4	80	38	22	6	15,5	63	37,5	100	50	10	37,5	$75^{0}_{-0,074}$	$77^{0}_{-0,074}$	$35^{+0,062}_{0}$	11	$26^{+0,052}_{0}$	11,8	5,5	3,5	7,5	20	10,3	18	10,5	M12

Ø поршня	JD	JJ	JU	P	Q	S	SD	SE	SF	SU	UU	WA	WB	WC	WD	WE	WF	XA	XB	XC	YA	YB	YC	FU
10	12	M5	M8x1,0	M5x0,8	34	92	9	13	45	17,3	47	15	$3^{+0,025}_{0}$	3,5	M5	8	32	27	$3^{+0,025}_{0}$	3,5	19	$3^{+0,025}_{0}$	3,5	30,9
20	15	M6	M10x1,0	M5x0,8	37	117	10	12	59,7	24,8	54	20,5	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	M6	10	43	36	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	24	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	34,8
30	15	M6	M10x1,0	1/8	40	127	11,5	14	64,7	24,8	57	23	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	M6	10	48	39	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	28	$4^{+0,03}_{0}$	4,5	34,8
50	18	M8	M14x1,5	1/8	46	152	14,5	15	74,7	31,3	66	26,5	$5^{+0,03}_{0}$	5,5	M8	12	55	45	$5^{+0,03}_{0}$	5,5	33	$5^{+0,03}_{0}$	5,5	54,3

Данные для заказа

Тип демпфирования	Типоразмер	Номер для заказа	Код заказа
Упругие демпферы	7	30010483	EMQ7-S-A
	10	30010484	EMQ10-S-A
	20	30010485	EMQ20-S-A
	30	30010486	EMQ30-S-A
	50	30010487	EMQ50-S-A

Тип демпфирования	Типоразмер	Номер для заказа	Код заказа
Амортизаторы	10	30010488	EMQ10-S-R
	20	30010489	EMQ20-S-R
	30	30002101	EMQ30-S-R
	50	30010490	EMQ50-S-R

Данные для заказа - Амортизаторы

Для привода	Номер для заказа	Код заказа
EMQ10	30010494	AC0806-SN
EMQ20	30010495	AC1007-SN
EMQ30		
EMQ50	30010496	AC1412-SN

Все права защищены

AC / AD
Амортизаторы



Описание

- Существенно увеличивают поглощение энергии;
- Наличие резьбы на корпусе обеспечивает гибкость монтажа;
- Возможность адаптации к различным применениям благодаря функции регулировки;
- В процессе эксплуатации не требуют дополнительного обслуживания

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] - [ ][ ]

Серия

AC	Стандартный
AD	Регулируемый

Типоразмер

04	Резьба на корпусе M4x0,5
06	Резьба на корпусе M6x0,75
08	Резьба на корпусе M8x0,75 / M8x1
10	Резьба на корпусе M10x1
12	Резьба на корпусе M10x1
14	Резьба на корпусе M14x1,5
20	Резьба на корпусе M20x1,5
25	Резьба на корпусе M25x1,5
36	Резьба на корпусе M36x1,5
42	Резьба на корпусе M42x1,5

Рабочий ход (мм)

4 … 80

Скорость удара

1	Высокая скорость (малая нагрузка)
2	Средняя скорость (средняя нагрузка)
3	Низкая скорость (большая нагрузка)

Исполнение

	С полимерным наконечником
N	Без полимерного наконечника

Пример заказа: серия AC, типоразмер 25, рабочий ход 25 мм, средняя скорость, с полимерным наконечником.
Код заказа: **AC2525-2**


Технические характеристики – серия AC

Тип	Рабочий ход, мм	Макс. поглощаемая энергия, Дж	Макс. поглощаемая энергия за час, Дж/ч	Максимально допустимая масса, кг			Максимальная скорость удара, м/с			Рабочая температура, °C
				Высокая скорость	Средняя скорость	Низкая скорость	Высокая скорость	Средняя скорость	Низкая скорость	
AC0404	4	1,2	4 300	0,3	1,2	2,5	2	1	0,5	-10 … +85
AC0604	4	1,8	6 480	0,4	1,8	4	2	1	0,5	-10 … +85
AC0805	5	2	6 800	0,5	2	6	2	1	0,5	-10 … +85
AC0806	6	2,5	7 200	0,6	2,5	6,5	2	1	0,8	-10 … +85
AC1005	5	3	10 800	1	3	7	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC1008	8	4	14 400	2	4	9	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC1210	10	5	18 000	5	10	30	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC1412	12	15	36 000	8	50	100	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC1416	16	20	40 000	10	70	150	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC1425	25	25	48 000	12	80	160	3	1,5	0,8	-10 … +85
AC2020	20	40	48 000	30	200	700	3,5	2	1	-10 … +85
AC2030	30	50	54 000	30	200	700	3,5	2	1	-10 … +85
AC2050	50	60	66 000	60	400	1200	3,5	2	1	-10 … +85
AC2525	25	80	60 000	200	600	1000	4	2,5	1	-10 … +85
AC2540	40	120	84 000	300	800	1200	4	2,5	1	-10 … +85
AC2550	50	98	98 000	15	40	150	4	2,5	1	-10 … +85
AC2580	80	150	127 500	20	50	200	4	2,5	1	-10 … +85
AC3660	60	250	125 000	400	1500	2400	4	2,5	1	-10 … +85


Все права защищены

Основные размеры – Серия AC

AC0404 / AC0604 / AC0805 / AC0806 / AC1005 / AC1008 / AC1210

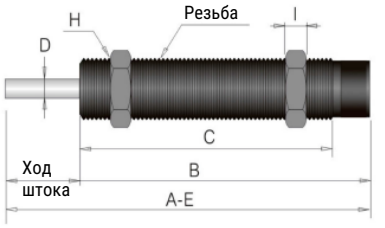


Без наконечника

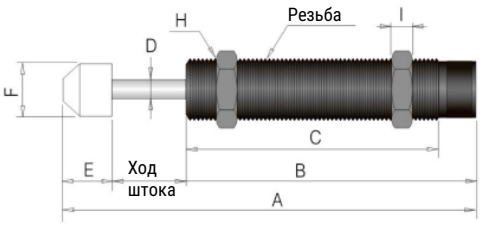


С наконечником

AC1412 / AC1416 / AC1425 / AC2020 / AC2030 / AC2050

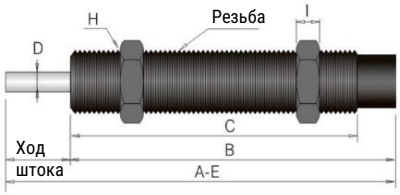


Без наконечника

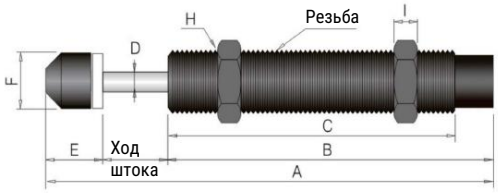


С наконечником

AC2525

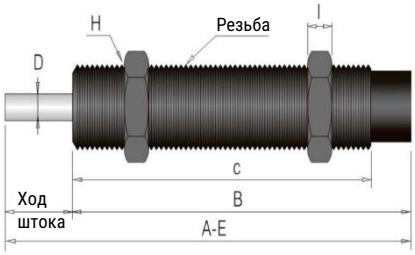


Без наконечника

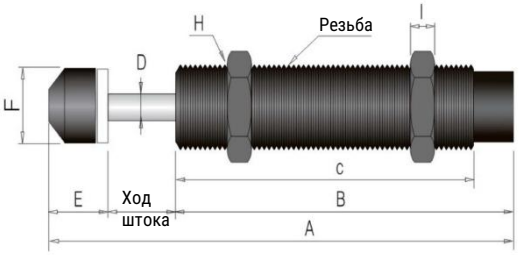


С наконечником

AC2540 / AC3660

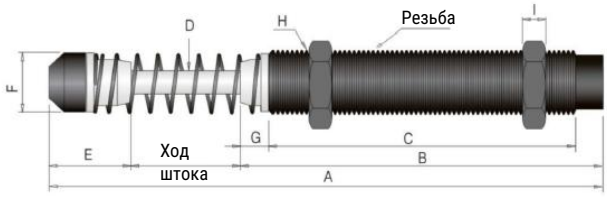

AC2550 / AC2580

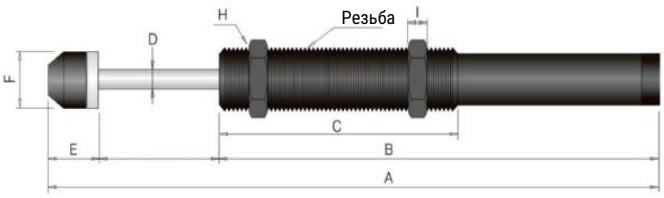

Тип	Резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AC0404	M4x0,5	32,6	24,6	19,6	1,2	4	3	-	7	3
AC0604	M6x0,75	33,7	25,7	20,6	1,8	4	4,6	-	8	3,3
AC0805	M8x0,75	37,9	26,9	21,4	1,8	6	4,6	-	11	4
AC0806	M8x1,0	50	38	33	2,9	6	6,6	-	11	4
AC1005	M10x1,0	38,7	27,7	22,9	3	6	8,6	-	12,7	4
AC1008	M10x1,0	57	43	36,5	3	6	8,6	-	12,7	4
AC1210	M12x1,0	69,2	50	45,5	3	9,2	10,3	-	14	4
AC1412	M14x1,5	104,2	76,2	70,2	4	12	12	-	19	5
AC1416	M14x1,5	123	95	89	4	12	12	-	19	5
AC1425	M14x1,5	147	110	104	4	12	12	-	19	5
AC2020	M20x1,5	145,8	110	104	6	15,8	18	-	26	8
AC2030	M20x1,5	155,8	110	104	6	15,8	18	-	26	8
AC2050	M20x1,5	232,8	167	161	6	15,8	18	-	26	8
AC2525	M25x1,5	154,5	111	106	8	18,5	22	-	32	10
AC2540	M25x1,5	214	137	117	8	37	22	10	32	10
AC2550	M25x1,5	239	170,5	100	8	18,5	22	-	32	10
AC2580	M25x1,5	335,5	237	100	8	18,5	22	-	32	10
AC3660	M36x1,5	247	162	134	10	25	35	17	46	15


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики – Серия AD


Тип	Рабочий ход, мм	Максимальная поглощаемая энергия, Дж	Макс. поглощаемая энергия за час, Дж/ч	Максимально допустимая масса, кг	Максимальная скорость удара, м/с	Рабочая температура, °C
AD1410	10	20	24 000	80	3,2	-10 … +85
AD2016	16	25	32 000	200	3,6	-10 … +85
AD2025	25	39	39 000	312	3,6	-10 … +85
AD2525	25	85	51 000	400	3,6	-10 … +85
AD2530	30	95	57 000	480	3,6	-10 … +85
AD2540	40	100	84 000	700	3,6	-10 … +85
AD3625	25	150	90 000	1200	3,2	-10 … +85
AD3650	50	300	108 000	1400	3,2	-10 … +85
AD4225	25	260	130 000	30000	3,6	-10 … +85
AD4250	50	500	155 000	40000	4,8	-10 … +85
AD4275	75	750	187 000	60000	4,8	-10 … +85

Основные размеры – Серия AD

AD1410 / AD2016 / AD2025

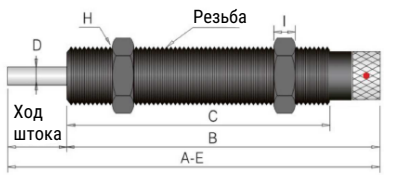


Без наконечника

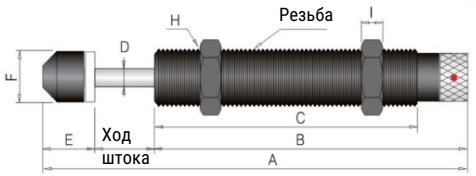


С наконечником

AD2525 / AD2530

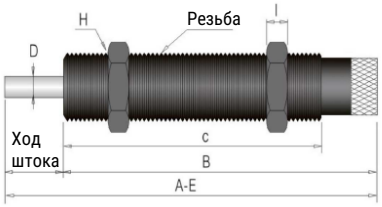


Без наконечника

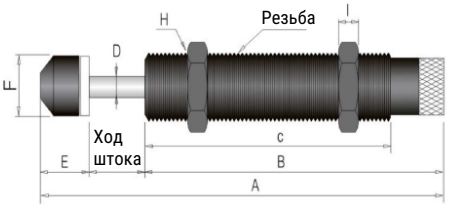


С наконечником


AD2540

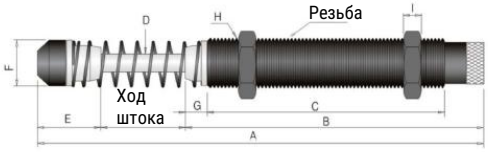

AD3625 / AD3650

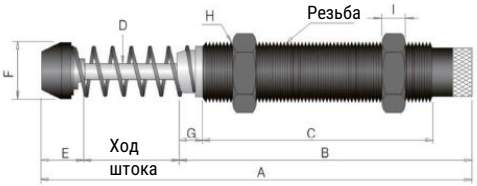

AD4225 / AD4250 / AD4275

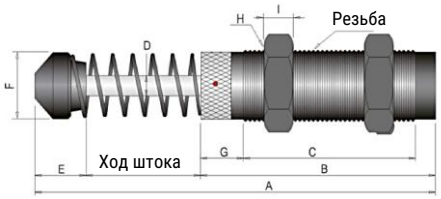

Технические характеристики

Тип	Резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AD1410	M14x1,5	105,2	83,2	70,2	4	12	12	-	19	5
AD2016	M20x1,5	148,8	117	101	6	15,8	18	-	26	8
AD2025	M20x1,5	157,8	117	101	6	15,8	18	-	26	8
AD2525	M25x1,5	162	118,5	101	8	18,5	22	-	32	10
AD2530	M25x1,5	167	118,5	101	8	18,5	22	-	32	10
AD2540	M25x1,5	221,5	144,5	117	8	37	22	10	32	10
AD3625	M36x1,5	183	133	103	10	25	35,5	10	46	15
AD3650	M36x1,5	246	171	134	10	25	35,5	17	46	15
AD4225	M42x1,5	186	127,5	88	12	33,5	44,5	28,5	50	15
AD4250	M42x1,5	245,5	157	117,5	12	38,5	44,5	28,5	50	15
AD4275	M42x1,5	301	187,5	148	12	38,5	44,5	28,5	50	15


Данные для заказа

Типоразмер	Рабочий ход	Резьба	Скорость удара	Номер для заказа	Код заказа
08	6	M8x0,75	Средняя	30036223	AC0806-2
10	8	M10x1,0		30022721	AC1008-2
12	10	M12x1,0		30021326	AC1210-2
14	12	M14x1,5		30025863	AC1412-2
20	20	M20x1,5		30029770	AC2020-2
25	25	M25x1,5		30015751	AC2525-2

Версия 06.2026
Все права защищены





Принадлежности





Компенсатор угла

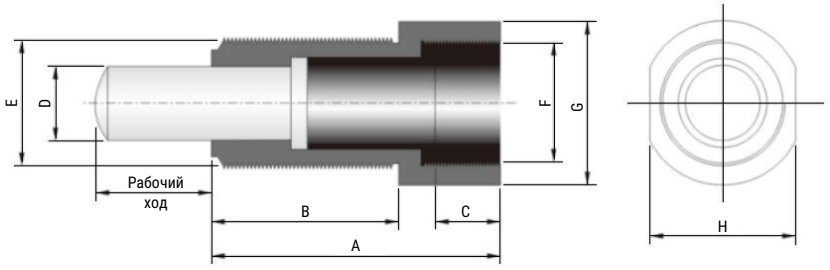


Тип	Рабочий ход, мм	A	B	C	D	E	F	G	H
SCL1410	10	34	18	10	8	M14x1,5	M14x1,5	19	17
SCL1415	15	39	23	10	8	M14x1,5	M14x1,5	19	17
SCL2016	16	48	30,5	12	12	M20x1,5	M20x1,5	25	22
SCL2020	20	51	33,5	12	12	M20x1,5	M20x1,5	25	22
SCL2525	25	62	40	14	16	M25x1,5	M25x1,5	35	31
SCL2725	25	62	40	14	16	M27x1,5	M27x1,5	35	31
SCL3325	25	69	47	15	20	M33x1,5	M33x1,5	45	40
SCL3625	25	69	47	15	20	M36x1,5	M36x1,5	45	40


Стопорная гайка

Тип	Стопорная гайка - размеры	Для амортизаторов
SC08		AC0806
SC10		AC1005 AC1008
SC12		AC1210
SC14		AC1412 AC1416 AC1420 AC1425 AD1410 AD1425

Тип	Стопорная гайка - размеры	Для амортизаторов
SC20		AC2020 AC2030 AC2050 AD2016 AD2020 AD2025
SC25		AC2525 AC2550 AC2580 AD2525 AD2530
SC40		AC2540 AD2540
SC50		AC3660 AD3625 AD3650

Монтажный фланец

Тип	Основные размеры	Для амортизатора
F36		AC3660

Тип	Основные размеры	Для амортизатора
F42		AD4225 AD4250 AD4275

Все права защищены

Запасные части


Для пневматических приводов

Уплотнение штока FVBC / VBC / LBC



Характеристики

Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100
Модель уплотнения	GREU12...	GREU16...	GREU20...		GREU25...	
Материалы	Полиуретан					
Рабочее давление, бар	0...10					
Окружающая температура, °C	-20...+80					
Вес, не более, г	5		6		8	



	d_n	D_n
GREU12X19-PWW	12	19
GREU16X26-PWW	16	26
GREU20X30-PWW	20	30
GREU25X35-PWW	25	35

Система обозначений

□□ - □ - PWW

Серия

GREU	

Внутренний диаметр

12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм

Наружный диаметр

19	19 мм
26	26 мм
30	30 мм
35	35 мм

Ремкомплекты для пневмоприводов обозначений


Диаметр поршня	8	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
FVBC / VBC / LBC	-	-	-	-	-	VBC32-XLB	VBC40-XLB	VBC50-XLB	VBC63-XLB	VBC80-XLB	VBC100-XLB
SF	-	-	-	SF20-XLB	SF25-XLB	SF32-XLB	SF40-XLB	SF50-XLB	SF63-XLB	SF80-XLB	SF100-XLB
SFM	-	-	-	SFM20-XLB	SFM25-XLB	SFM32-XLB	SFM40-XLB	-	-	-	-
ELS	ELS8-XLB	ELS12-XLB	ELS16-XLB	ELS20-XLB	-	-	-	-	-	-	-
SG	-	SG12-XLB	SG16-XLB	SG20-XLB	SG25-XLB	SG32-XLB	SG40-XLB	SG50-XLB	SG63-XLB	-	-

Типоразмер	10	20	30	50
EMQ	EMQ10-XLB	EMQ20-XLB	EMQ30-XLB	EMQ50-XLB

Версия 06.2026
Все права защищены

Пневмоцилиндр

Для пищевой промышленности





Описание

- Пневмоцилиндр предназначен для пищевой промышленности;
- Простая в очистке конструкция;
- Шток и шпильки выполнены из коррозионностойкой стали

Характеристики

Диаметр поршня, мм	30028960 D-63-200-CS1566591
Тип	Двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух без масла (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, МПа	0,06…1,0
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)
Скорость перемещения, мм/с	50…500
Присоединительная резьба	G1/8
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал штока	Высоколегированная сталь
Материал уплотнений	TPE-U(PU), NBR

Система обозначений

□ - □ - □ - CV


Серия
D Цилиндр

Диаметр поршня
63 63 мм

Рабочий ход
200 200 мм

Диаметр поршня	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
63	200	30028960	D-63-200-CS1566591


Конструкция

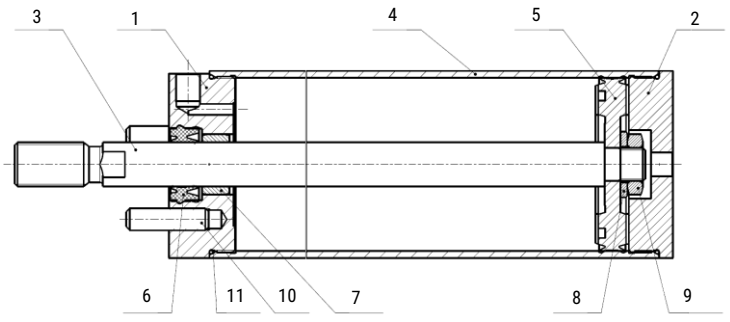

Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка передняя	Алюминиевый сплав
2	Крышка задняя	Алюминиевый сплав
3	Шток	Высоколегированная сталь
4	Гильза	Алюминиевый сплав
5	Поршень	NBR
6	Манжета	NBR
7	Подшипник	Бронзовый сплав
8	Шайба	Сталь
9	Гайка	Сталь
10	Шпилька	Высоколегированная сталь
11	О-кольцо	NBR

Все права защищены


Основные размеры

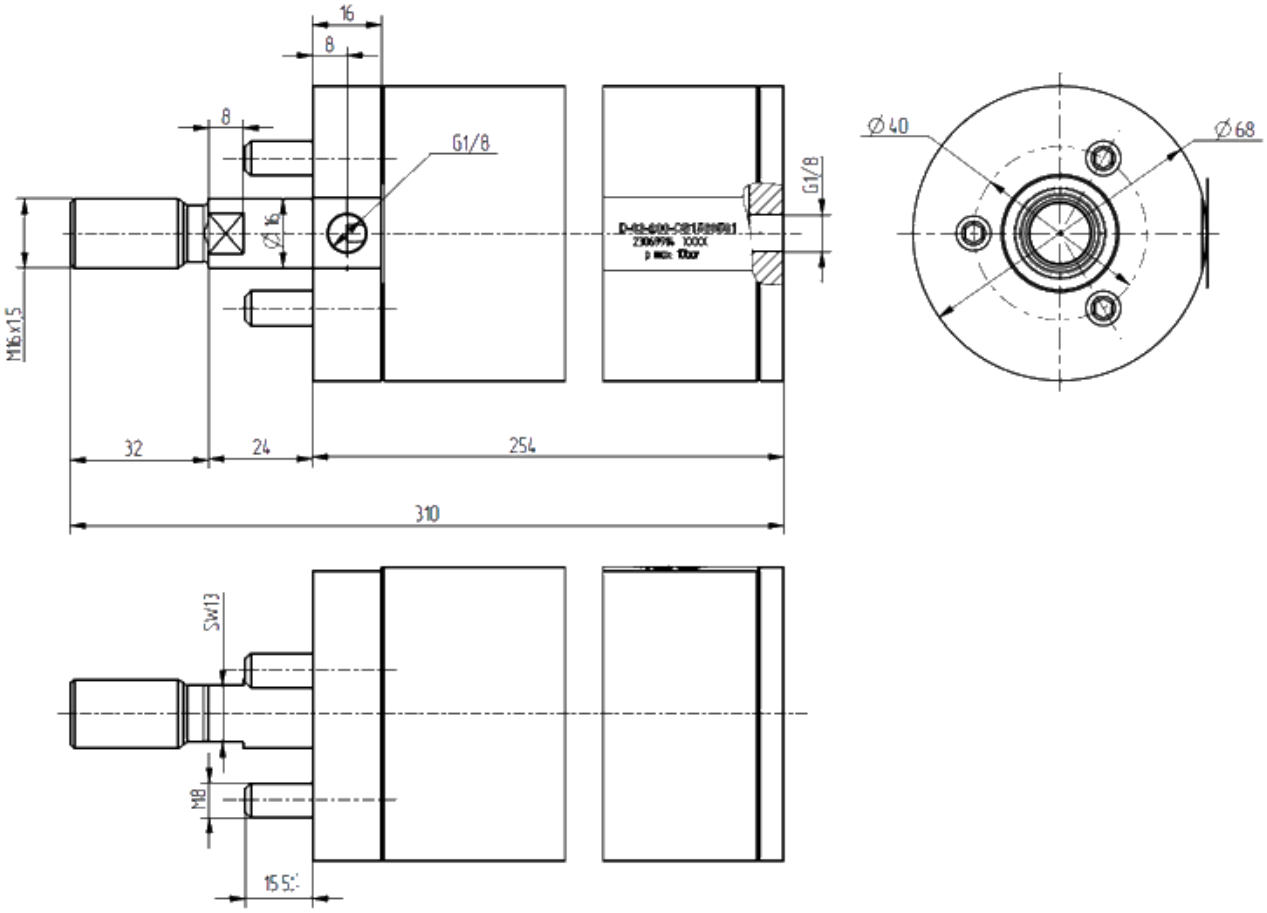


Версия 06.2026
Все права защищены

Пневмоцилиндр

по стандарту ГОСТ 15608-81



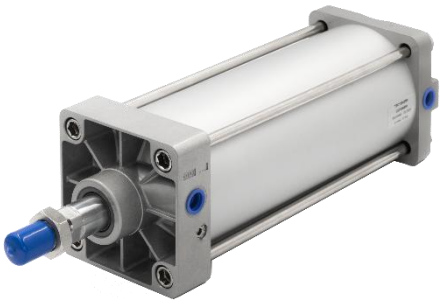

Описание

- Пневмоцилиндр общепромышленного назначения;
- Размеры соответствуют типу 1412 ГОСТ 15608-81;
- Быстрая установка на существующее отечественное оборудование

Характеристики

Диаметр поршня, мм	100
Тип	Двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух без масла (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, МПа	0,06…1,0
Рабочая температура, °С	-20…+80 (без замерзания)
Скорость перемещения, мм/с	50…500
Присоединительная резьба	G3/8
Материал крышек	Алюминиевый сплав
Материал гильзы	Алюминиевый сплав
Материал штока и шпилек	Легированная сталь
Материал уплотнений	TPE-U(PU), NBR

Система обозначений

□□ X □ - CV

Серия

ТВС	ГОСТ-цилиндр

Диаметр поршня

100	100 мм

Ход

160	160 мм
200	200 мм


Данные для заказа

Диаметр поршня	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
100	160	30015991	ТВС100х160-CV7206449
	200	30015990	ТВС100х200-CV7206450


Все права защищены

Основные размеры

30015991 TBC100x160-CV7206449

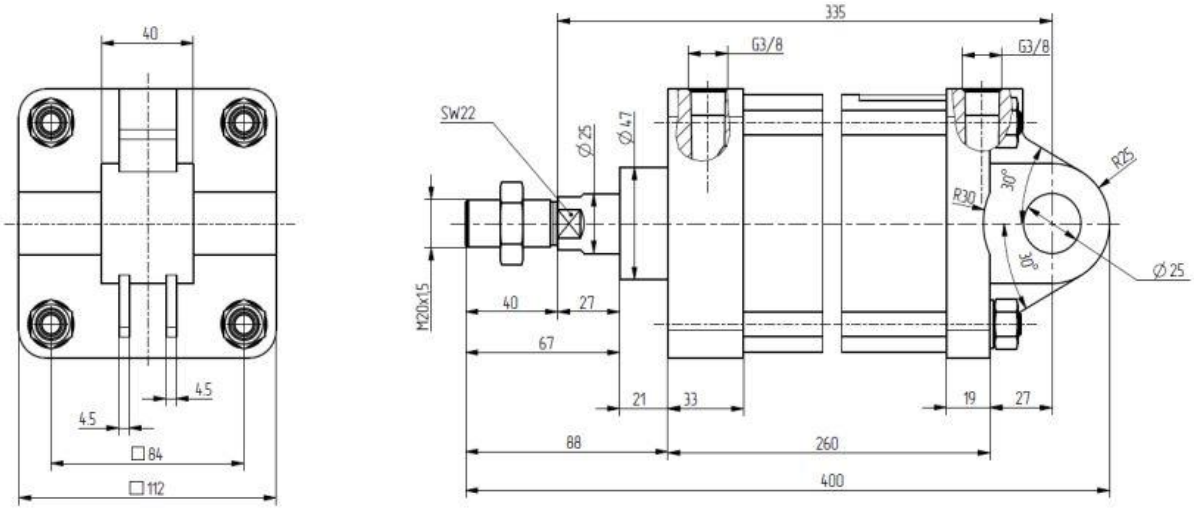


30015990 TBC100x200-CV7206450

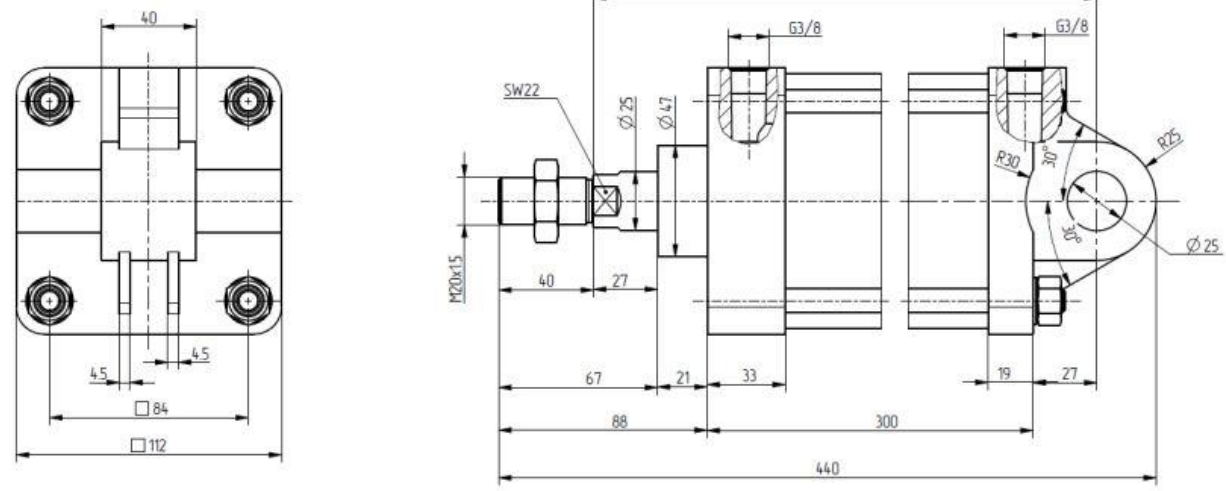

Версия 06.2026
Все права защищены

Пневмоцилиндр

Обстукивающие молотки (встряхиватели)





Описание

- Предназначен для обстукивания трубопроводов и бункеров с сыпучим материалом;
- Сила удара регулируется входным давлением до 10 бар;
- Простая конструкция, превосходная долговечность;
- Простой принцип работы исключает усложнение схемы работы

Характеристики

Диаметр поршня, мм	50	63	80
Тип	Двустороннего действия		
Демпфирование	Регулируемое со стороны задней крышки		
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух без масла (степень фильтрации 40 мкм)		
Рабочее давление, МПа	0,06…1,0		
Рабочая температура, °C	-20…+80 (без замерзания)		
Скорость перемещения, м/с	До 3		
Масса поршня (кг)	2	2,3	4
Материал гильзы	Алюминиевый сплав		
Материал шпилек	Легированная сталь		
Материал передней крышки	Сталь		
Материал задней крышки	Алюминиевый сплав		
Материал уплотнений	TPE-U(PU), NBR		

Система обозначений

□ - □ - □ - CV

Серия

D	Цилиндр


Диаметр поршня

50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм

Ход

100	100 мм
120	120 мм
200	200 мм

Конструкция

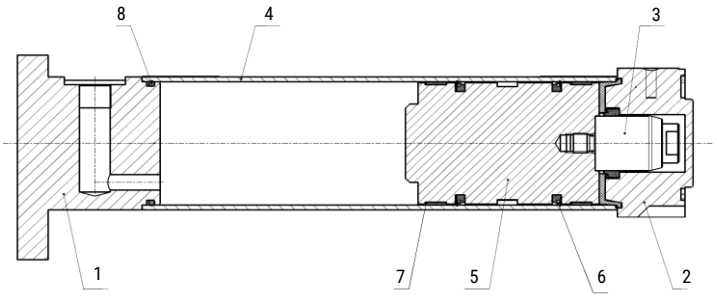

Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка передняя	Сталь
2	Крышка задняя	Алюминиевый сплав
3	Демпфирующая втулка	Высоколегированная сталь
4	Гильза	Алюминиевый сплав
5	Поршень	Сталь
6	Манжета	NBR
7	Направляющая	POM
8	О-кольцо	NBR


Данные для заказа

Диаметр поршня	Рабочий ход	Номер для заказа	Код заказа
50	100	30025947	D-50-100-CV7107571
63	120	30025950	D-63-120-CV7107394
80	150	30025954	D-80-150-CV7107395


Все права защищены

Основные размеры


30025947 D-50-100-CV7107571

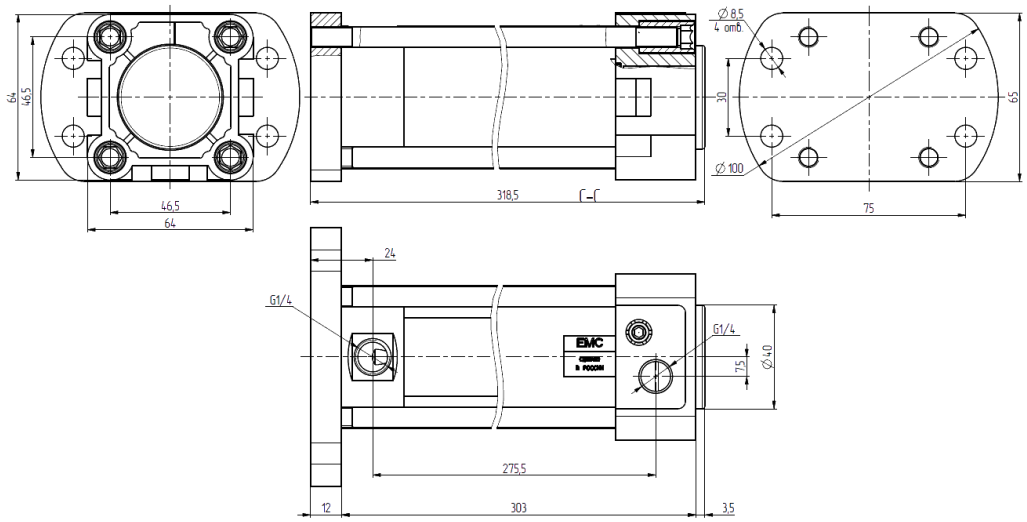

30025950 D-63-120-CV7107394

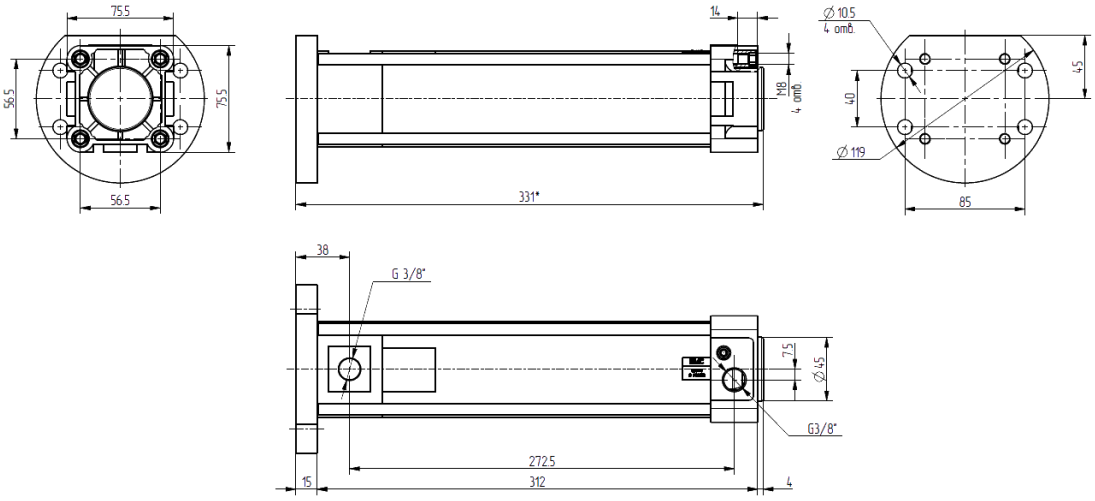


30025954 D-80-150-CV7107395

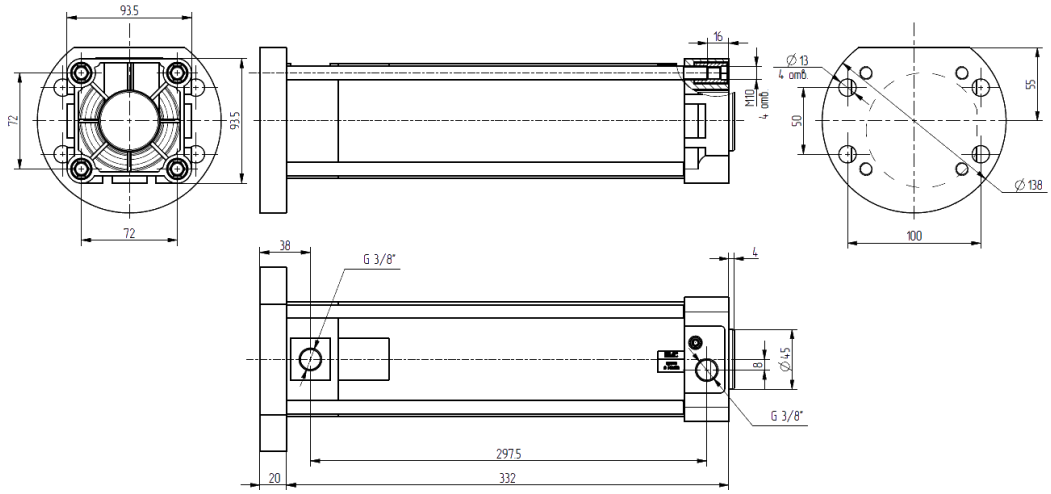

Версия 06.2026
Все права защищены

Пневмоцилиндр

Для выдувных машин





Описание

- Предназначен для подвода дорна к заготовке бутылки;
- Цельный шток позволяет избегать радиальное биение;
- Подходит ремкомплект стандартного цилиндра

Характеристики

Диаметр поршня, мм	50	63
Тип	Двустороннего действия	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,06…1,0	
Рабочая температура, °C	-20 … +80 (без замерзания)	
Скорость перемещения, мм/с	50 … 500	
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8
Материал крышек	Алюминиевый сплав	
Материал гильзы	Алюминиевый сплав	
Материал штока	Легированная сталь	
Материал уплотнений	TPE-U(PU), NBR	

Система обозначений

□ - □ - □ - CV

Серия

FVBCD	Цилиндр

Диаметр поршня

50	50 мм
63	63 мм

Ход

30	30 мм


Данные для заказа

Диаметр поршня	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	30	30020593	FVBCD-50-30-CV7106804
63		30020594	FVBCD-63-30-CV7106805


Все права защищены

Основные размеры

30020593 FVBCD-50-30-CV7106804

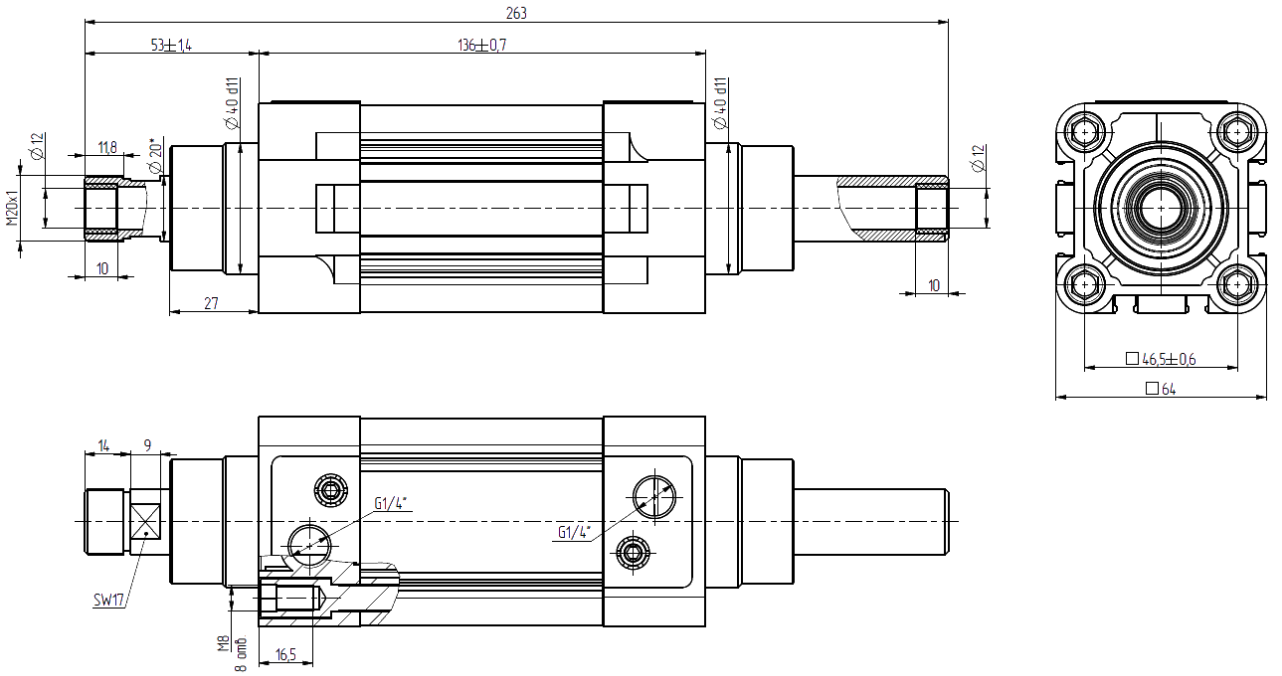


30020594 FVBCD-63-30-CV7106805

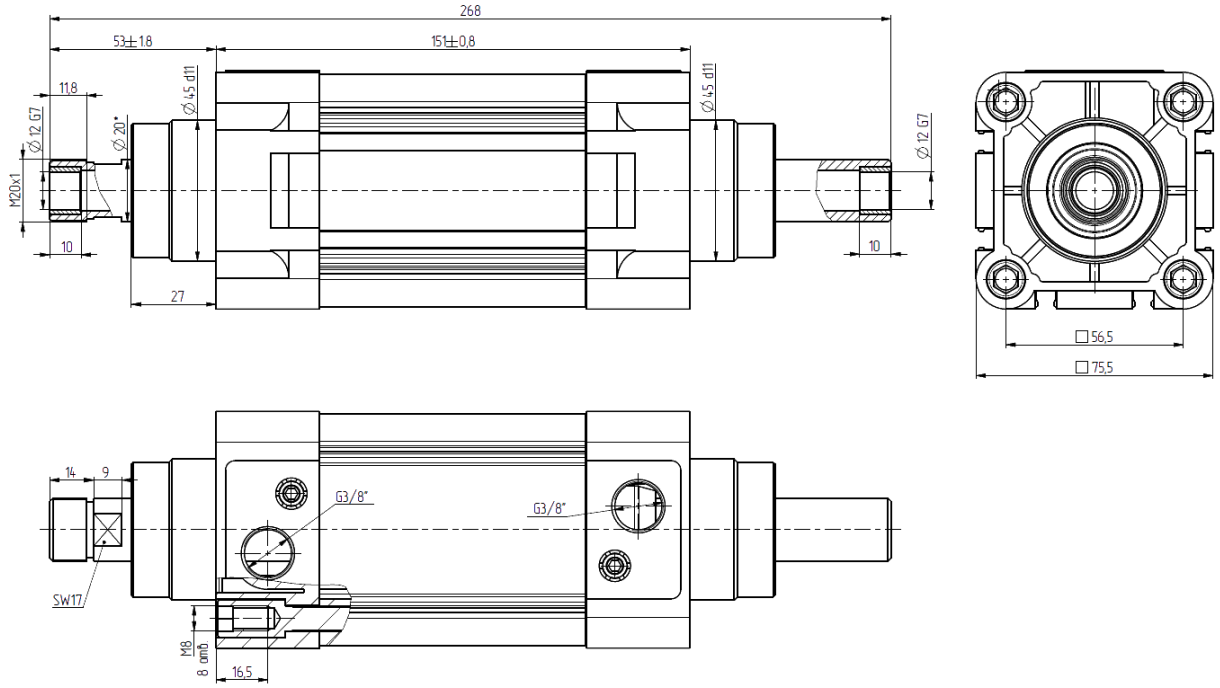

Версия 06.2026
Все права защищены

DNTB

Пневмоцилиндр-дозатор





Описание

- Пневмоцилиндр для дозирования сыпучих сред;
- Регулировка хода осуществляется с помощью рукоятки на задней крышке;
- Пневмоцилиндр собран на базе каталожных пневмоцилиндров FVBC;
- Специальные пазы для установки датчиков конечных положений;
- Производство пневмоцилиндров в России

Характеристики

Диаметр поршня, мм	30022098 DNTB63x55-45-S-CV7106878
Тип	Двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, Мпа	0,1 … 1,0
Рабочая температура, °C	-20 … +80
Скорость перемещения, мм/с	50 … 1 000
Тип демпфирование	Эластичное механическое и регулируемое пневматическое в передней крышке
Положение монтажа	Любое
Допуски для рабочего хода, мм	0 … 2,0
Присоединительная резьба	G3/8, G1/4
Материал крышек пневмоцилиндра	Алюминиевый сплав
Материал гильзы пневмоцилиндра	Алюминиевый сплав
Материал штока	Легированная сталь SS420
Материал уплотнений	TPU, NBR

Система обозначений

[ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия
DNTB

Диаметр поршня
63 63 мм

Рабочий ход 1
55 55 мм


Рабочий ход 2
45 45 мм


Опрос положения
S С помощью датчиков

Номер проект
CV7106878

Основные размеры


30022098 DNTB63x55-45-S-CV7106878

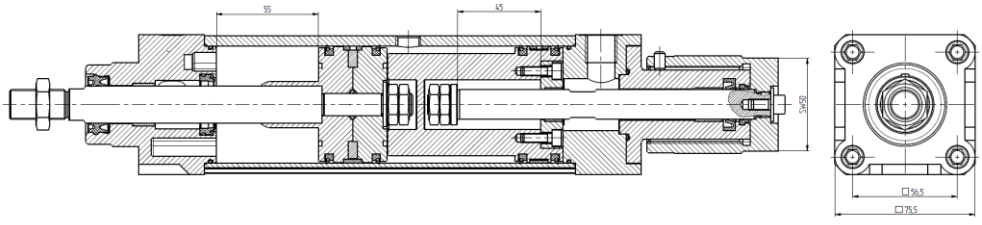

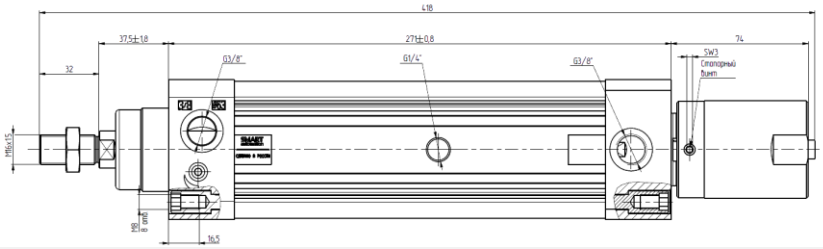

FVBC

Пневмоцилиндр многопозиционный





Описание

- Пневмоцилиндр для поднятия (открытия) створок в доильном зале;
- Открытие осуществляется в два этапа;
- Пневмоцилиндр собран на базе каталожных пневмоцилиндров FVBC;
- Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает плавный останов в конечных положениях, что позволяет продлить ресурс пневмоцилиндров;
- Специальные пазы для установки датчиков конечных положений;
- Производство пневмоцилиндров и специальных исполнений в России

Характеристики

Диаметр поршня, мм	50
Тип	Двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, Мпа	0,1 … 1,0
Рабочая температура, °C	-20 … +80
Скорость перемещения, мм/с	50 … 1 000
Тип демпфирование	Эластичное механическое и регулируемое пневматическое
Положение монтажа	Любое
Рабочий ход 1, мм	100
Рабочий ход 2, мм	500
Допуски для рабочего хода, мм	0 … 2,0
Длина демпфирования, мм	30
Присоединительная резьба	G1/4
Материал крышек пневмоцилиндра	Алюминиевый сплав
Материал гильзы пневмоцилиндра	Алюминиевый сплав
Материал штока	Легированная сталь SS420
Материал уплотнений	TPU, NBR

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия
FVBC

Диаметр поршня
50 50 мм

Номер проекта
CV7107367 ①
CV7107368 ②

Основной рабочий ход
100 100 мм

① Расстояние между крышками 69 мм


② Расстояние между крышками 140 мм

Диаметр поршня	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
50	100	30024457	FVBC-50-100-CV7107367
		30024458	FVBC-50-100-CV7107368


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

30024457 FVBC-50-100-CV7107367

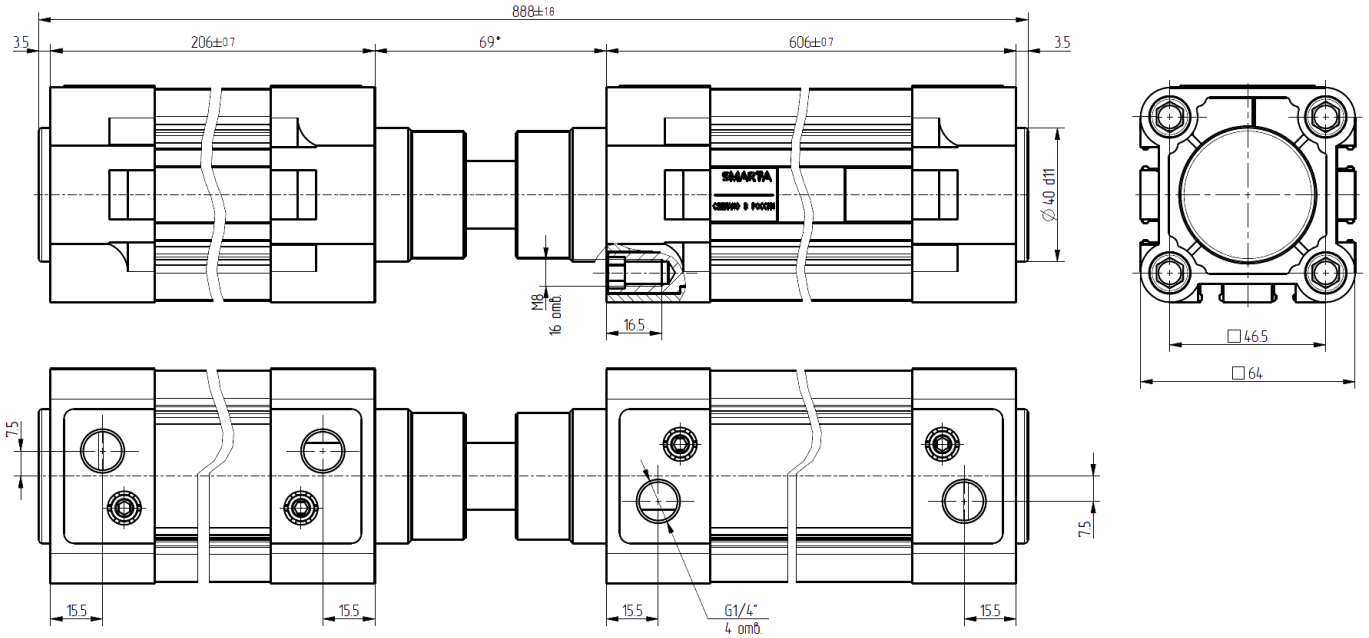


30024458 FVBC-50-100-CV7107368

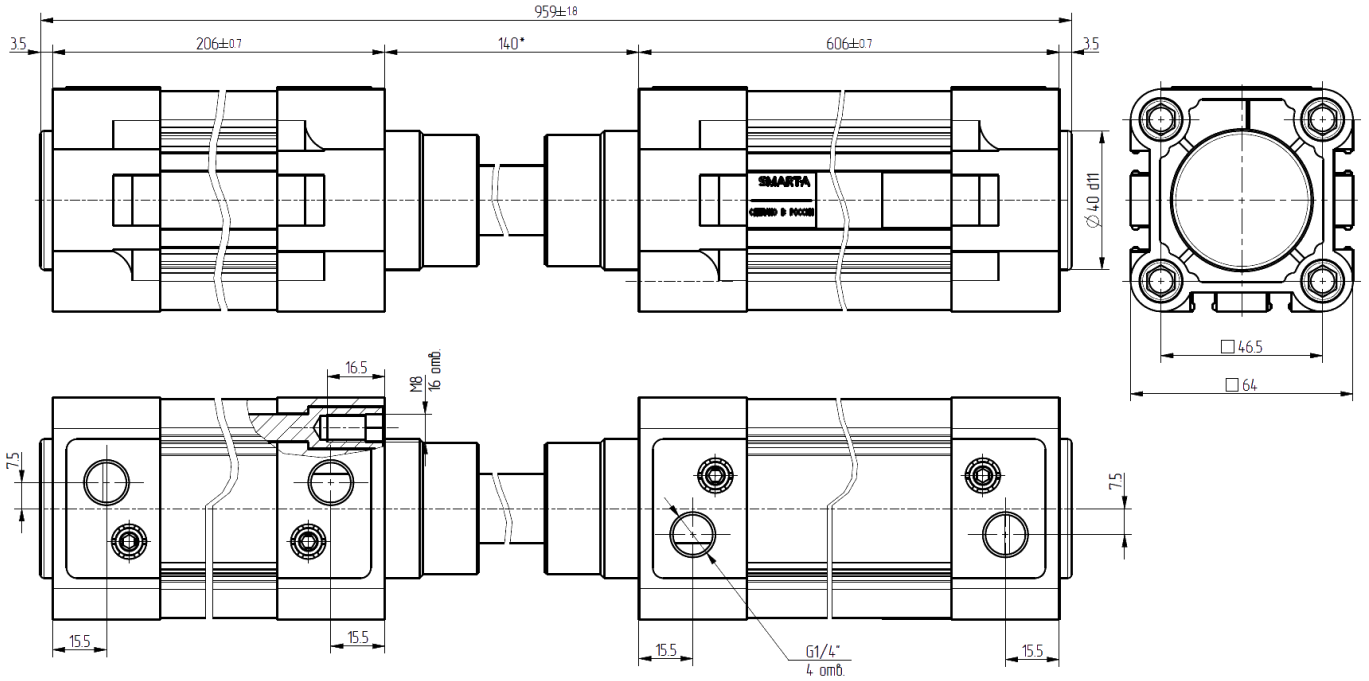


Все права защищены

DNGB / LBC

Тандем-цилиндр



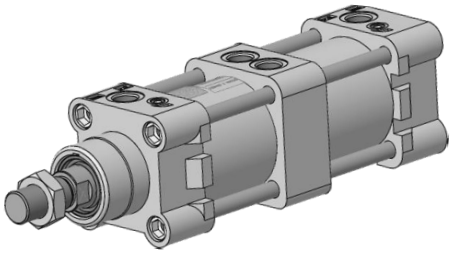

Описание

- Конструкция объединяет два пневмоцилиндра, которые создают повышенное усилие;
- Компактная конструкция с единым корпусом облегчает монтаж;
- Доступные диаметры поршня 32 … 320 мм;
- Возможность использовать широкую номенклатуру принадлежностей стандартных ISO пневмоцилиндров обеспечивает максимальную гибкость при монтаже и эксплуатации;
- Производство пневмоцилидров и специальных исполнений в России

Характеристики

Диаметр поршня, мм	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**320**
Тип	Двустороннего действия										
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)										
Рабочее давление, МПа	0,5 … 1,0										
Рабочая температура, °C	-20 … +80										
Скорость перемещения, мм/с	50 … 1 000										
Тип демпфирования	Эластичное механическое и регулируемое пневматическое										
Положение монтажа	Любое										
Допуски для рабочего хода, мм: 10 … 500 мм	0 … 2,0										
Допуски для рабочего хода, мм: 501 … 1 000 мм	0 … 2,4										
Резьба штока	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2	M36x2	M36x2	M42x2	M48x2
Длина демпфирования, мм	27		30		36						
Макс. энергия остановки в конце хода, Дж	0,1	0,2	0,2	0,5	0,9	1,2	2,5	3,3	4,8		
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4		G3/8		G1/2					

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

DNGB	Для диаметров поршня 32…100, 320
LBC	Для диаметров поршня 125…250

Диаметр поршня

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм
160	160 мм
200	200 мм
250	250 мм
320	320 мм

Рабочий ход (мм) [1]

10 … 1 000

Тип демпфирования

PPV	Регулируемое пневматическое демпфирование

Опрос положения

A	С помощью датчиков

Опция

2T	Тандем-цилиндр


[1] Другой рабочий ход доступен по запросу.

Пример заказа: серия DNGB, диаметр поршня 63 мм, рабочий ход 250 мм, опрос положения поршня, тандем.
Код заказа: **DNGB-63-250-PPV-A-2T**

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Ø32...100

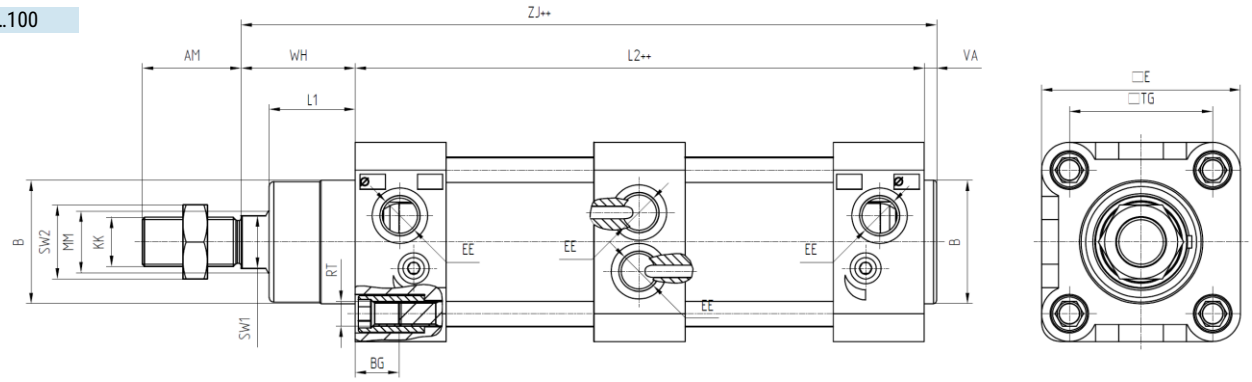

Ø поршня	AM	B d11	BG ±0,5	E	EE	KK	L1	L2	MM	TG	RT	VA	WH	ZJ	SW1	SW2
32	22	30	14	45,5	G1/8	M10x1,25	18	165	12	32,5	M6	4	26	191	10	16
40	24	35	14	51,5	G1/4	M12x1,25	22	182,5	16	38	M6	4	30	212,5	13	18
50	32	40	14	64,5	G1/4	M16x1,5	27,9	184,5	20	46,5	M8	4	37	221,5	17	24
63	32	45	14,7	75,5	G3/8	M16x1,5	28,5	208,5	20	56,5	M8	4	37	245,5	17	24
80	40	45	16	93,5	G3/8	M20x1,5	34,5	222	25	72	M10	4	46	268	22	30
100	40	55	16	111,5	G1/2	M20x1,5	38	241	25	89	M10	4	51	292	22	30

Ø125...320

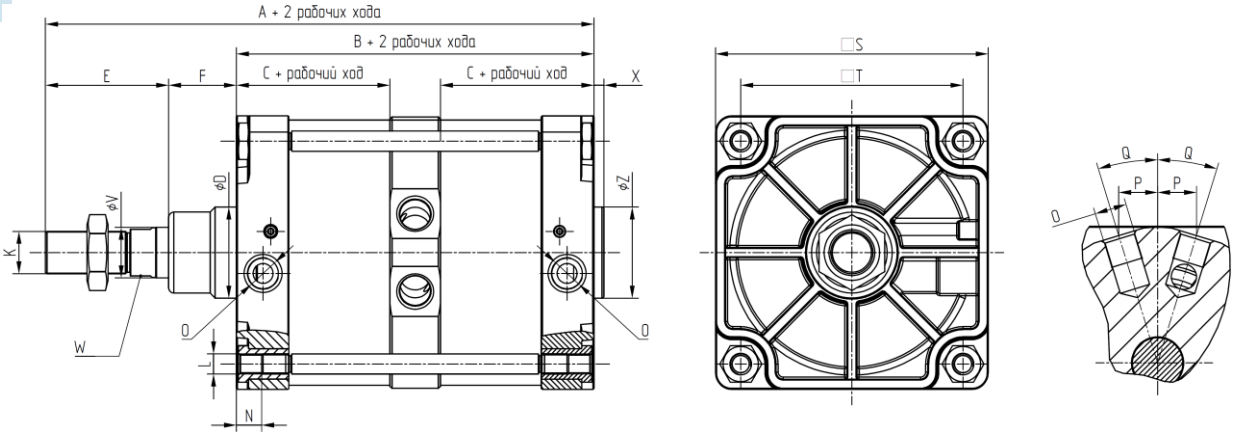


Ø поршня	A	B	C	D	E	F	K	L	N	O	P	Q	S	T	V	W	X	Z
125	407	288	119	57	74	45	M27x2	M12	21	G1/2"	23	-	140	110	32	27	-	-
160	472	320	135	65	94	58	M36x2	M16	23	G3/4"	31	-	180	140	40	36	-	-
200	487	320	135	75	110	57	M36x2	M16	23	G3/4"	33	-	220	175	40	36	-	-
250	553	354	152	90	121	67	M42x2	M20	25	G1"	38,4	17°	270	220	50	46	10	90
320	606	380	165	110	126	90	M48x2	M24	28	G1"	49,4	17°	350	270	63	55	10	110

Данные для заказа

Диаметр поршня, мм	Рабочий ход, мм	Номер для заказа	Код заказа
32	10 ... 1 000	30051254	DNGB-32-...-PPV-A-2T
40		30051255	DNGB-40-...-PPV-A-2T
50		30051256	DNGB-50-...-PPV-A-2T
63		30051257	DNGB-63-...-PPV-A-2T
80		30051258	DNGB-80-...-PPV-A-2T
100		30051259	DNGB-100-...-PPV-A-2T
125		30052289	LBC125x...-S-2T
160		30052290	LBC160x...-S-2T
200		30052291	LBC200x...-S-2T
250		30052292	LBC250x...-S-2T
320		30052293	DNGB-320x...-S-2T

Все права защищены

Обзор периферии

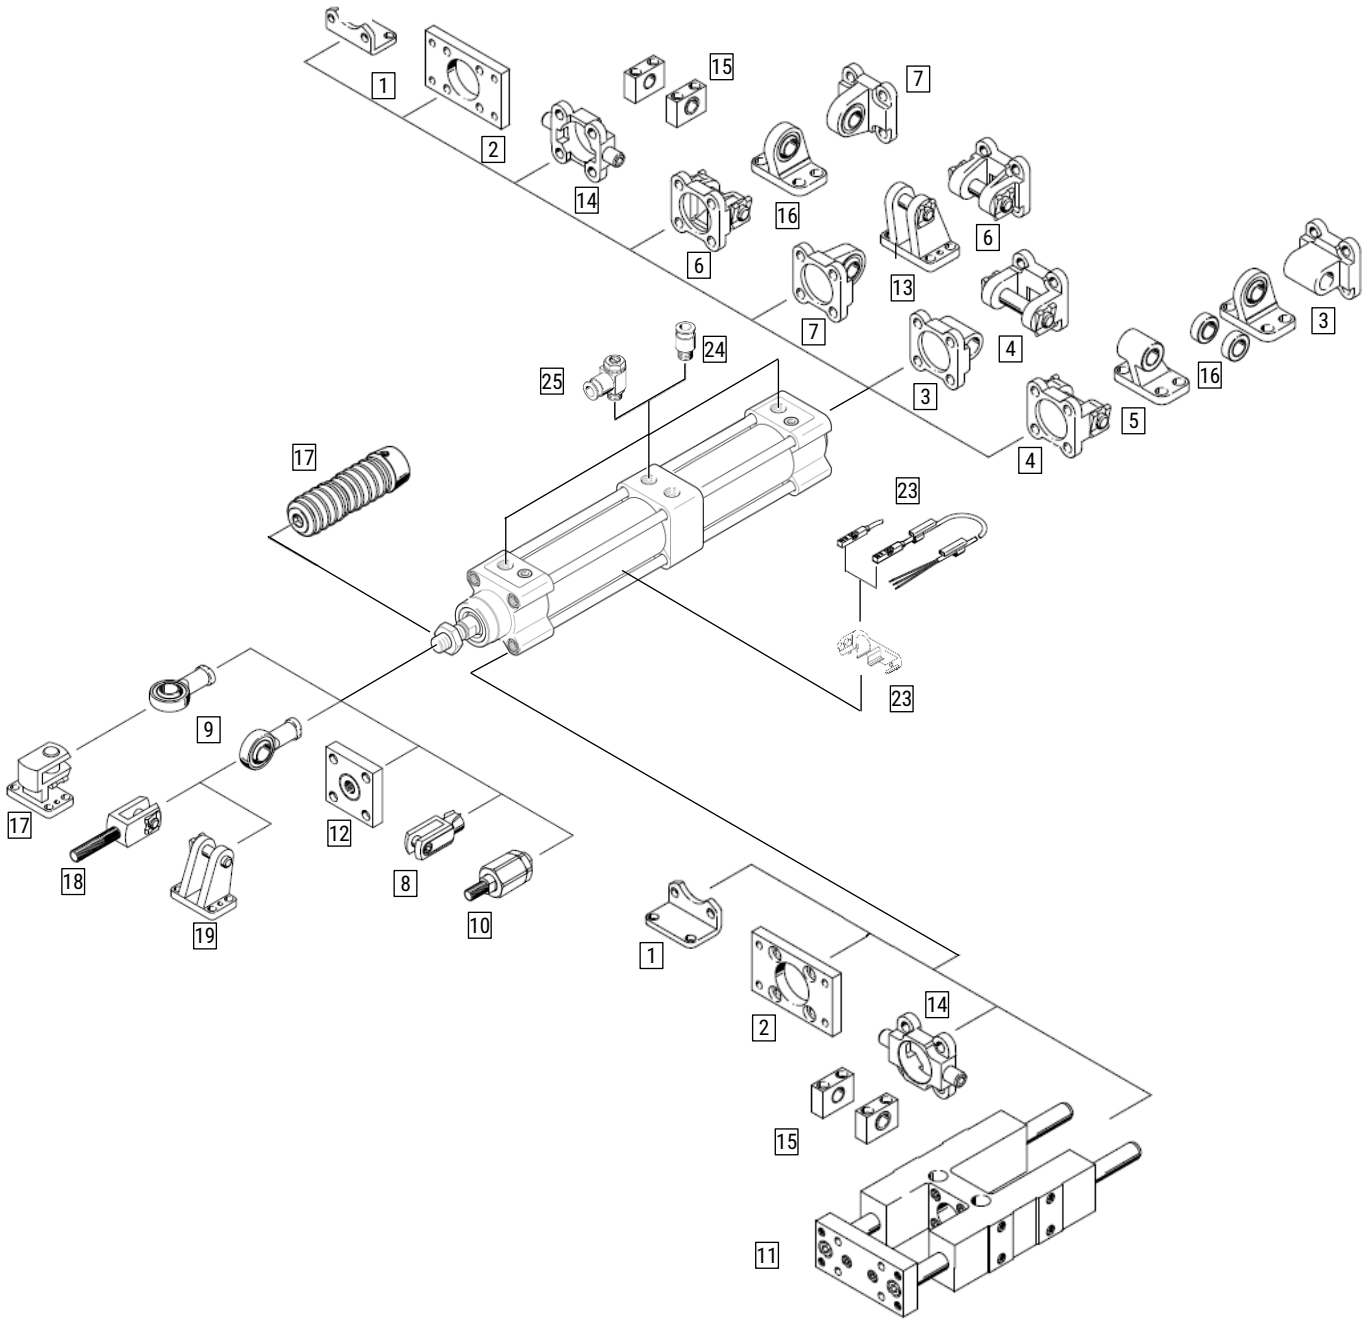

№ поз.	Тип	Описание
1	FJ-...LB	Монтажные лапы
	FJ-...LB-B	
2	FJ-...FA/FB	Монтажный фланец
3	FJ-...CA	Фланец с осью
4	FJ-...CB	Фланец с осью
5	FJ-...CR	Стойка опорная
6	FJ-...CN	Фланец с осью
7	FJ-...CS	Фланец с шарниром
8	FJ-...YCJ	Вилка на шток
	FJ-...YJ	Вилка на шток со штифтом
9	FJ-...BJ	Шарнирная головка
10	FJ-...FD	Гибкое соединение на шток

№ поз.	Тип	Описание
11	DH	Направляющие
12	ISO-KSG...	Соединительная муфта
13	ISO-LBG...	Цапфа
14	ISO-ZNCF...	Поворотная цапфа
15	ISO-LNZG	Опора цапфы
16*		Опорная стойка с подшипником
17*		Гофра
18	HX...	Датчики положения
19		Крепление датчика
20	ZP...	Цанговые фитинги
21	ZSC...	Дроссели с обратным клапаном


* Доступны для заказа по запросу

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа – Датчики положения

		Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сверху	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2м	30008814	HX-21P-2M
						Кабель 5м	30012013	HX-21P-5M
						Разъём M8		HX-21P-QD8
						Разъём M12	30031846	HX-21P-QD12
					NPN	Кабель 2м	30008813	HX-21N-2M
						Кабель 5м		HX-21N-5M
						Разъём M8		HX-21P-QD8
						Разъём M12		HX-21P-QD12
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008815	HX-21D-2M
						Кабель 5м		HX-21D-5M
						Разъём M8		HX-21D-QD8
						Разъём M12		HX-21D-QD12
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008812	HX-21R-2M
						Кабель 5м	30028943	HX-21R-5M
						Разъём M8		HX-21R-QD8
						Разъём M12		HX-21R-QD12

	Диаметр поршня, мм	Номер для заказа	Код заказа
	32, 40	30008833	PM-6
	50, 63	30008834	PM-8
	80, 100	30008835	PM-10
	125	30008836	PM-12
	160	30008837	PM-16
	200		
	250	30029859	PM-20



Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	G1/8	4	30011617	ZSC04-01G
			6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G
			10	30011602	ZSC10-01G
		G1/4	6	30011586	ZSC06-02G
			8	30011596	ZSC08-02G
			10	30011604	ZSC10-02G
			12	30011610	ZSC12-02G
		G3/8	8	30011598	ZSC08-03G
			10	30011606	ZSC10-03G
			12	30011612	ZSC12-03G
		G1/2	8	30011600	ZSC08-04G
			10	30011608	ZSC10-04G
			12	30011614	ZSC12-04G


	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	G1/8	4	30006862	EMSC04-01G-A
			6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A
		G1/4	6	30006865	EMSC06-02G-A
			8	30006869	EMSC08-02G-A
			10	30006872	EMSC10-02G-A
		G3/8	8	30006870	EMSC08-03G-A
			10	30006873	EMSC10-03G-A
			12	30023858	EMSC12-03G-A
		G1/2	10	30006874	EMSC10-04G-A
			12	30024167	EMSC12-04G-A
			16	30031131	EMSC16-04G-A

Все права защищены

Данные для заказа – Резьбовые переходники

	Материал	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	R3/4	G3/8	30033051	TTY-YJ06P-03G
		R3/4	G1/2	30032818	TTY-YJ06P-04G
		R1	G1/2	30032914	TTY-YJ1P-04G
		R1	G3/4	30033053	TTY-YJ1P-06G

Все права защищены

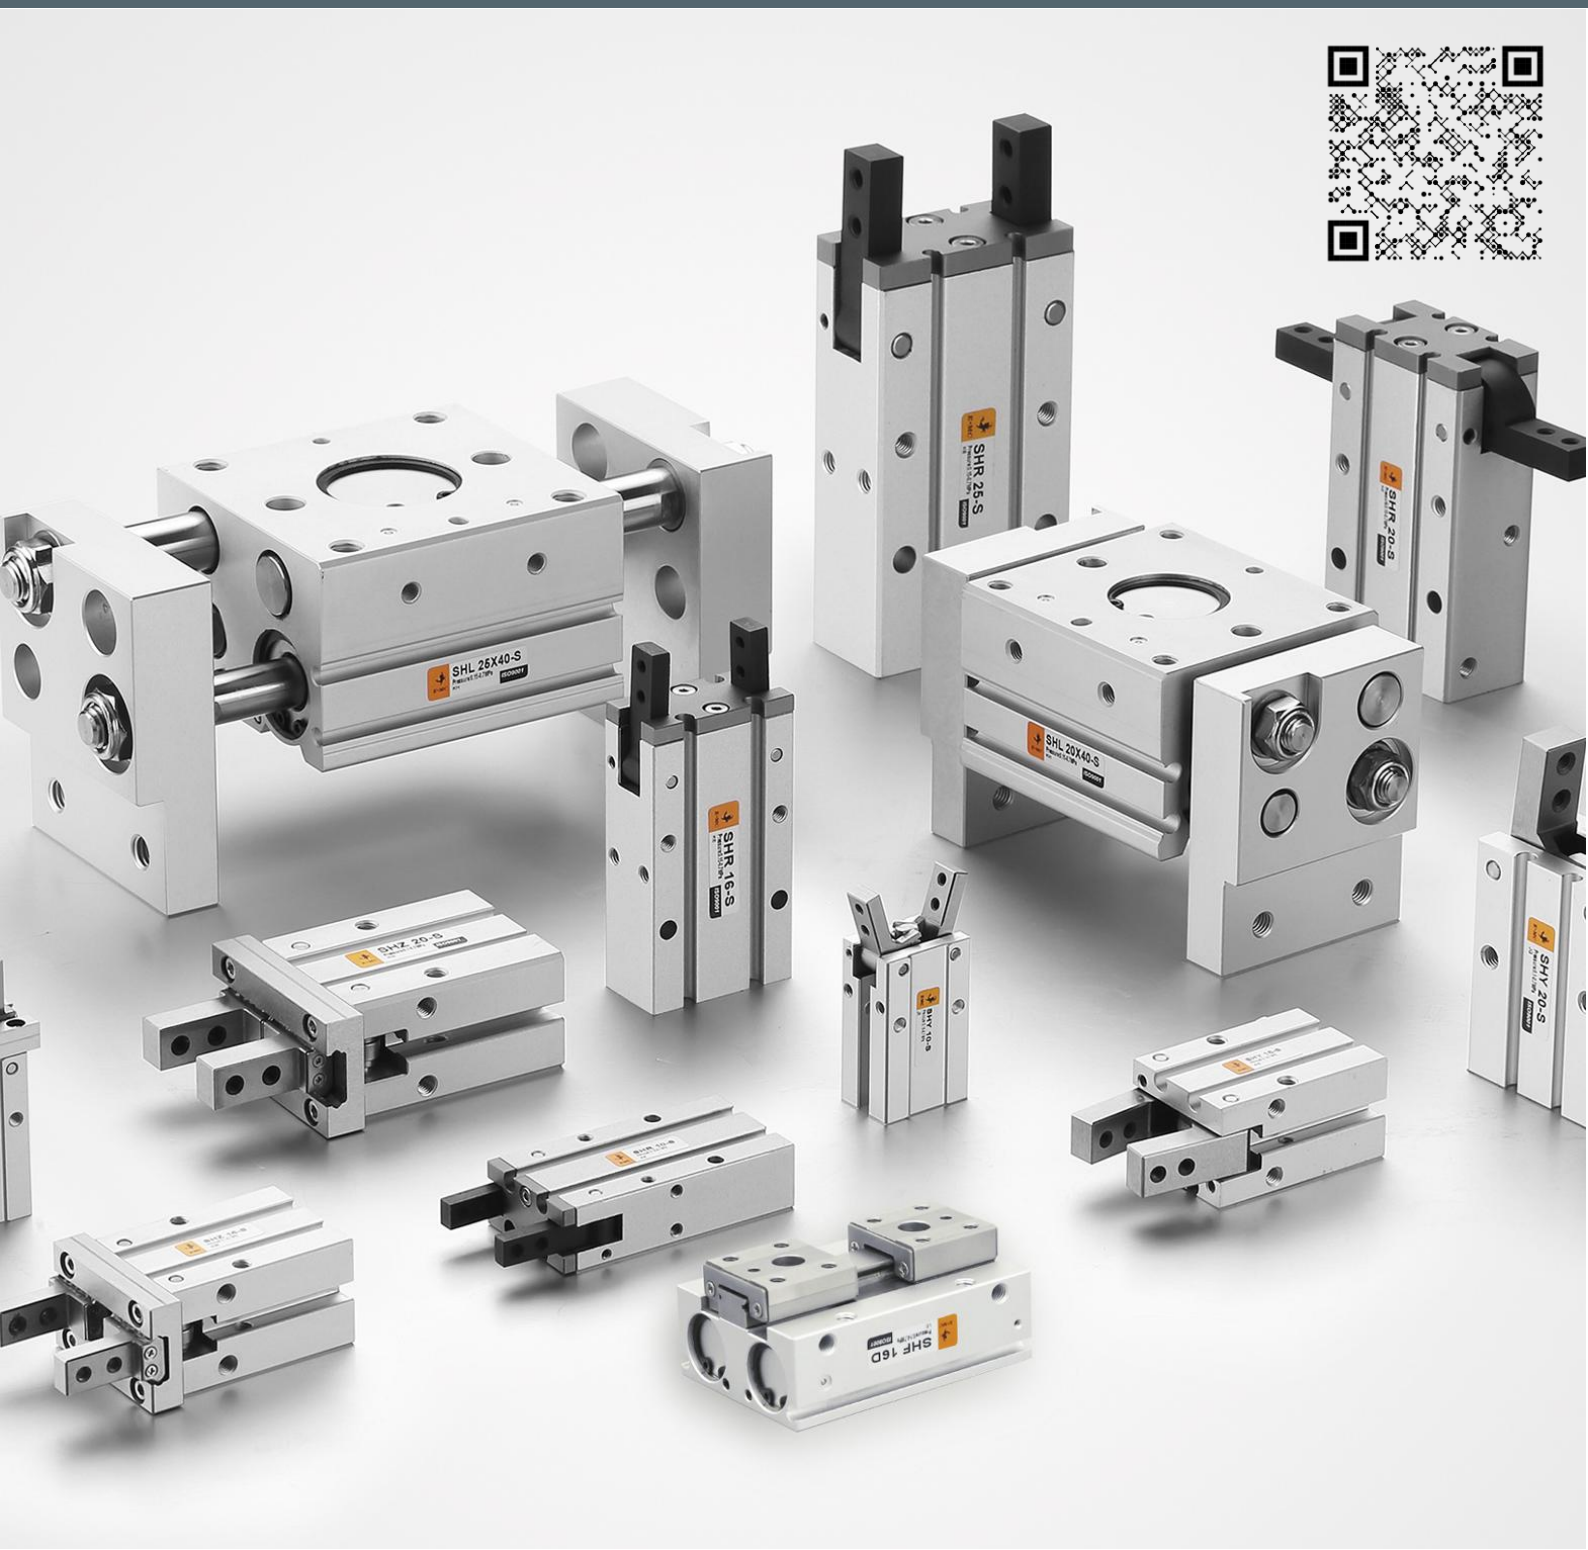

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЫ

Паллета механических захватов представлена параллельными, радиальными, угловыми, а также захватами с большим ходом и большим усилием. Гибкость применения захватов в различных задачах обеспечивается благодаря разнообразию функций: одностороннего действия, одностороннего действия Н.З., двустороннего действия, а также множеством опций монтажа.

1.2

Все права защищены

SHZ

Захват параллельный



Описание


- Конструкция с направляющей скольжения обеспечивает высокую жёсткость и точность;
- Различные варианты монтажа обеспечивают гибкость при установке захвата;
- Центрирующие отверстия обеспечивают надёжное крепление;
- Наличие магнита на поршне и пазов в корпусе захвата позволяет отслеживать позицию захвата

Характеристики

Типоразмер			10	16	20	25
Тип			Двустороннего действия / Одностороннего действия			
Рабочая среда			Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	Двустороннего действия	Ø10	0,15 … 0,7			
		Ø16…25	0,1 … 0,7			
	Одностороннего действия	Ø10	0,3 … 0,7			
		Ø16…25	0,25 … 0,7			
Рабочая температура, °C			-20 … +80			
Максимальная частота, цикл/мин			180			
Пневматическое присоединение			M3		M5	
Вес захвата			52 г	120 г	236 г	430 г

Усилия захвата

Функция захвата		Тип захвата	Усилие на одной губке захвата, Н		Макс. расстояние до центра масс, L (mm)
			Закрытие	Открытие	
Двустороннего действия		SHZ10	11	17	4
		SHZ16	34	45	6
		SHZ20	45	68	10
		SHZ25	69	102	14
Одностороннего действия	Н.О.	SHZSA10	7	-	4
		SHZSA16	27	-	6
		SHZSA20	35	-	10
		SHZSA25	55	-	14
	Н.З.	SHZSB10	-	13	4
		SHZSB16	-	38	6
		SHZSB20	-	59	10
		SHZSB25	-	87	14




Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


1. Перед началом монтажа необходимо осмотреть изделие, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке.
2. При внезапном пропадании давления в пневмосистеме может произойти падение заготовки, что может привести к повреждению оборудования или травмам персонала. Рекомендуется использовать дополнительные устройства, препятствующие падению заготовки, например, управляемые обратные клапаны.
3. Нельзя использовать пневматические захваты, если на заготовку действует повышенное внешнее усилие.
4. При монтаже необходимо учитывать моменты затяжки крепёжный винтов. Максимальные значение моментов указаны ниже.

Монтаж сзади

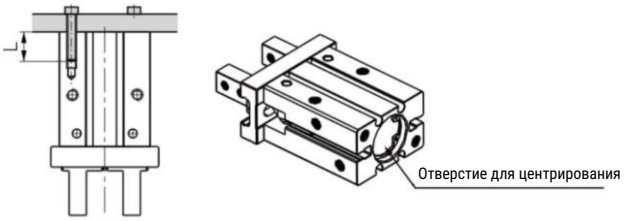


Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм	Центрирующее отверстие	
				Диаметр	Глубина
10	M3x0,5	6	0,88	$11^{+0,05}_{0}$	2
16	M4x0,7	8	2,1	$17^{+0,05}_{0}$	2
20	M5x0,8	10	4,3	$21^{+0,05}_{0}$	3
25	M6x1	12	7,3	$26^{+0,05}_{0}$	3,5

Монтаж спереди

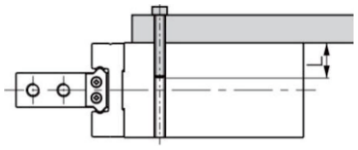


Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	5	0,69
16	M4x0,7	8	2,1
20	M5x0,8	10	4,3
25	M6x1	12	7,3

Монтаж сквозной




Размер	Размер винта	Глубина отверстия, мм	Макс. момент, Нм
10	M2,5x0,45	5	0,49
16	M3x0,5	8	0,88
20	M4x0,7	10	2,1
25	M5x0,8	12	4,3

Монтаж сбоку




Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	6	0,9
16	M4x0,7	4,5	1,6
20	M5x0,8	8	3,3
25	M6x1	10	5,9


5. При монтаже дополнительных губок необходимо сначала удерживать губку с помощью дополнительного инструмента, и только после этого закрутить крепёжные винты. При этом необходимо соблюдать указанные моменты затяжки.



Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
10	M2,5x0,45	0,31
16	M3x0,5	0,59
20	M4x0,7	1,4
25	M5x0,8	2,8


6. Необходимо избегать воздействия внешних воздействий на губки захвата.

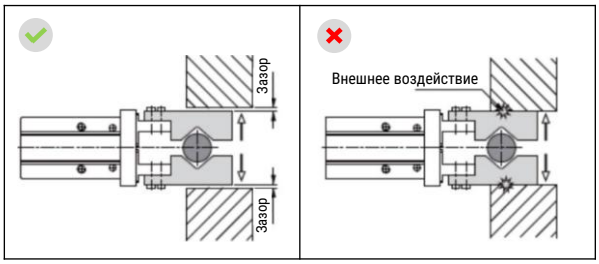

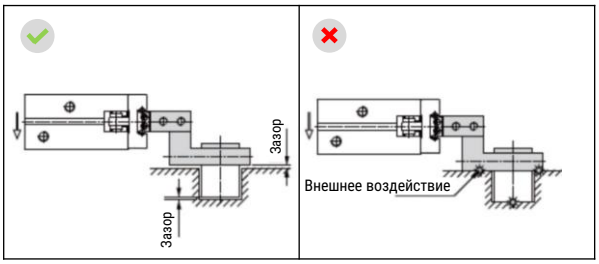


Монтаж и эксплуатация

7. При перевороте захвата с зажатой заготовкой необходимо убедиться, что зажимаемая заготовка отцентрирована.

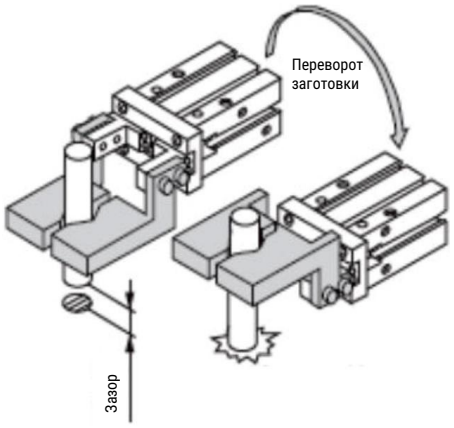


8. При операции вставки заготовки, заготовка должна быть отцентрирована. Скорость должна быть снижена, чтобы гарантировать безопасное и безударное перемещение заготовки.

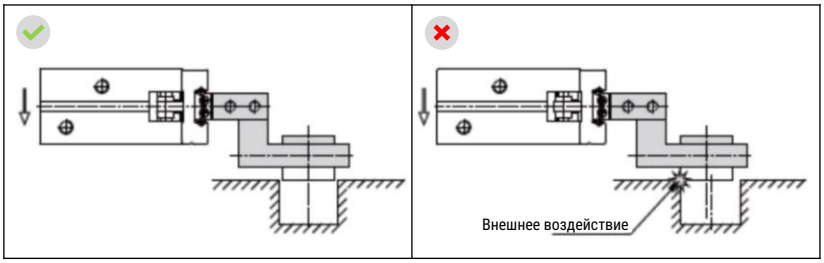

9. Для регулировки скорости открытия и закрытия губок захвата, необходимо использовать дроссели.
10. Необходимо убедиться что на пути перемещения губок захвата нет никаких препятствий.
11. Перед началом демонтажа захвата убедитесь что электропитание отключено, давление сжатого воздуха отсутствует.

Версия 06.2026
Все права защищены

Конструкция

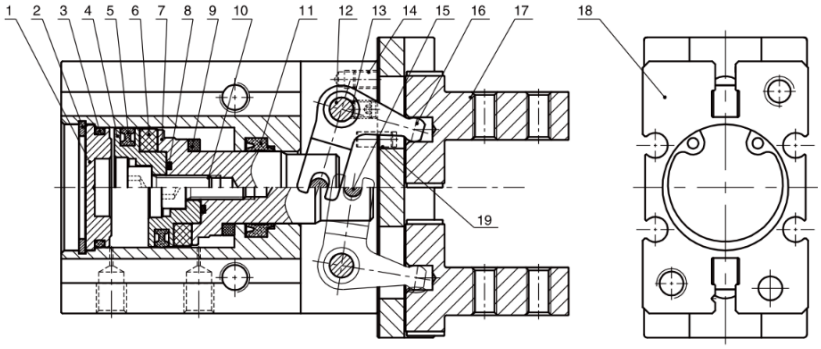

Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Стопорное кольцо	Сталь
3	Уплотнение	NBR
4	Поршень	• Нержавеющая сталь (размер 10) • Алюминиевый сплав
5	Уплотнение поршня	NBR
6	Магнит	
7	Шток	• Нержавеющая сталь (размер 10, 16) • Алюминиевый сплав
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Демпфер	PTFE
10	Винт с шестигранником	Углеродистая сталь

Поз.	Деталь	Материал
11	Уплотнение штока	• TPU • NBR (размер 25)
12	Штифт	Нержавеющая сталь
13	Винт с шестигранником	Углеродистая сталь
14	Винт с шестигранником	Углеродистая сталь
15	Штифт	Нержавеющая сталь
16	Рычаг	Сталь
17	Губка захвата	
18	Колба	Алюминиевый сплав
19	Штифт	Нержавеющая сталь

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ]

Серия

SHZ	Захват параллельный

Тип захвата

	Двустороннего действия
SA	Одностороннего действия (Н.О.)
SB	Одностороннего действия (Н.З.)

Опрос положения


S	С помощью датчиков

Типоразмер

10
16
20
25


Пример заказа: серия SHZ, двустороннего действия, типоразмер 16, с опросом положения.
Код заказа: **SHZ16-S**

Обзор периферии

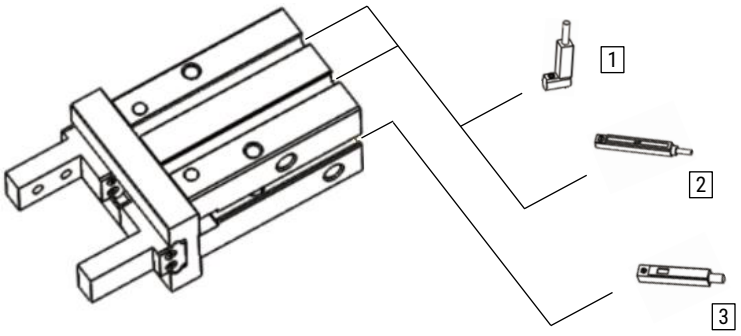

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-29…	Датчик положения для С-паза компактный
2	HX-07…	Датчик положения для С-паза
3	HX-01…	Датчик положения для Т-паза

Основные размеры

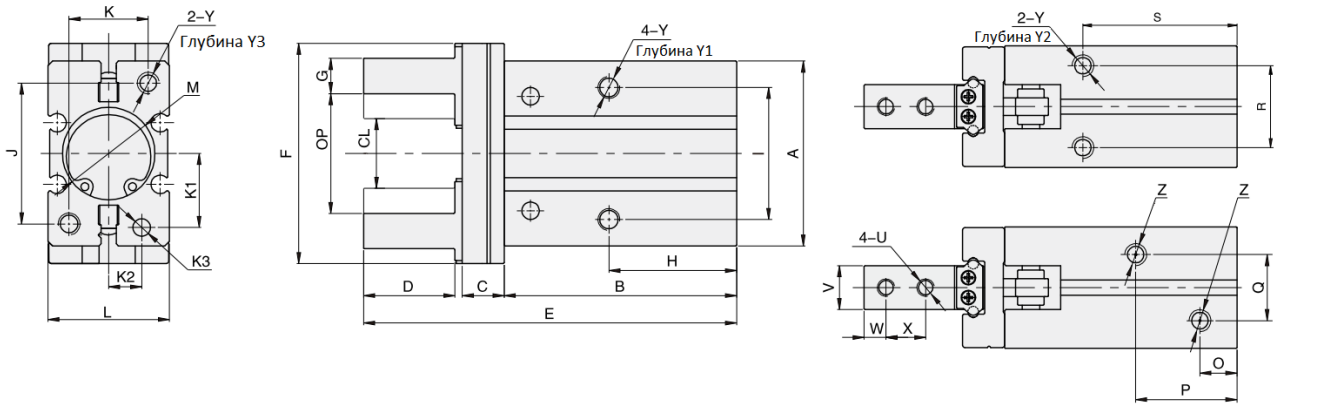

Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	K1	K2	K3	R
10	23	37,6	6	12,3	57	29	$4^{\ 0}_{-0,05}$	23	16	18	12	16,4	$11^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 2 мм	7	18,8	10	7,6	5,2	$2^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 3 мм	11,4
16	30,6	42,5	7,5	15,5	67,3	38	$5^{\ 0}_{-0,05}$	24,5	24	22	15	23,6	$17^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 2 мм	7,1	18,5	13	11	6,5	$3^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 3 мм	16
20	42	52,8	9,5	20,7	84,7	50	$8^{\ 0}_{-0,05}$	29	30	32	18	27,6	$21^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 3 мм	8,4	23	15	16,8	7,5	$4^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 4 мм	18,6
25	52	63,6	11	25,5	102,7	63	$10^{\ 0}_{-0,05}$	30	36	40	22	33,6	$26^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 3,5 мм	9,5	23,5	19,5	21,8	10	$4^{\ +0,05}_{\ 0}$ глубина 4 мм	22

Размер	S	U	V	W	X	Y	Y1	Y2	Y3	Z	OP (открыт)	CL (закрыт)
10	27	M2,5x0,45	$5^{\ 0}_{-0,05}$	3	5,7	M3x0,5	6	6	6	M3x0,5	$14,8^{\ +2}_{\ 0,}$	$11,4^{\ 0}_{-0,7}$
16	30	M3x0,5	$8^{\ 0}_{-0,05}$	4	7	M4x0,7	9,5	5,5	8	M5x0,8	$20,8^{\ +2}_{\ 0}$	$14,8^{\ 0}_{-0,7}$
20	35	M4x0,7	$10^{\ 0}_{-0,05}$	5	9	M5x0,8	11,5	8	10	M5x0,8	$26^{\ +2}_{\ 0}$	$16,2^{\ 0}_{-0,7}$
25	36,5	M5x0,8	$12^{\ 0}_{-0,05}$	6	12	M6x1	14,5	10	12	M5x0,8	$33,5^{\ +2}_{\ 0}$	$19,2^{\ 0}_{-0,7}$

Данные для заказа

Функция захвата	Размер	Номер для заказа	Код заказа
Двустороннего действия	10	30005234	SHZ10-S
	16	30005235	SHZ16-S
	20	30005236	SHZ20-S
	25	30005237	SHZ25-S
Одностороннего действия, Н.З.	10	30005238	SHZSA10-S
	16	30005239	SHZSA16-S
	20	30005240	SHZSA20-S
	25	30005241	SHZSA25-S
Одностороннего действия, Н.О.	10	30005242	SHZSB10-S
	16	30005243	SHZSB16-S
	20	30005244	SHZSB20-S
	25	30005245	SHZSB25-S

Версия 06.2026
Все права защищены

SHR

Захват радиальный



Описание

- Конструкция захвата препятствует попаданию посторонних частиц внутрь при перемещении губок;
- В конструкции используется специальное соединение губки захвата с корпусом для уменьшения износа;
- Угол открытия захвата 180˚;
- Различные варианты монтажа позволяют использовать захват в различных применениях;
- Наличие магнита на поршне и пазов в корпусе захвата позволяет отслеживать позицию захвата


Характеристики

Типоразмер		10	16	20	25
Тип		Двустороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,7			
Рабочая температура, °С		-20 … +70			
Теоретическое усилие, Нм		0,16	0,55	1,10	2,30
Максимальная частота, цикл/мин		60			
Угол поворота губок захвата	открытие	180 ±2˚			
	закрытие	-2 … 5˚			
Повторяемость, мм		±0,2			
Пневматическое присоединение		M5			
Вес захвата, г		67	142	312	552


Выбор захвата

1. **Эффективное усилие захвата**
   - Коэффициент трения для разных материалов может отличаться, но общей рекомендацией является выбирать модель захвата, усилие захвата для которого будет в 10…20 раз выше, чем вес заготовки.
   - Если в применении ожидаются высокие скорости, ускорения или резкие торможения, рекомендуется учитывать дополнительный коэффициент безопасности.


     Пример: масса заготовки = 0,05 кг
     расстояние до точки захвата 30 мм
     рабочее давление 0,5 МПа
     требуемое усилие захвата = 0,05 кг x 20 x 9,8 м/с2 = 10 Н
     рекомендуемый захват HFR16, усилие зажатия 17 Н




   - Эффективное усилие зажатия F в зависимости от расстояния до точки захвата, указанное на графиках ниже, указано для условий когда обе губки захвата имеют полный контакт с заготовкой.

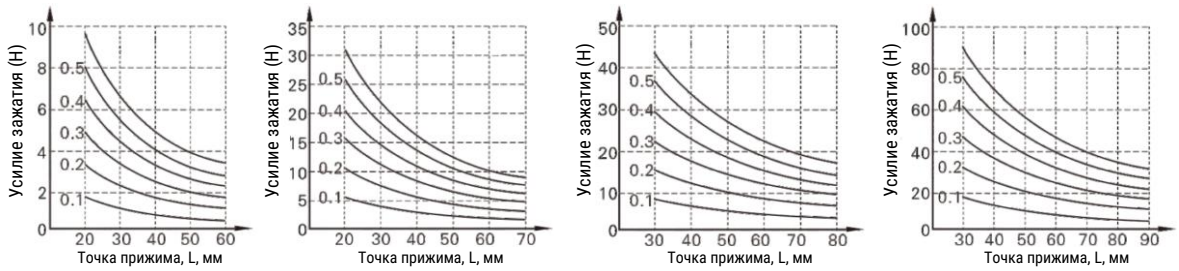

2. Выбор точки захвата
   - Расстояние от оси до точки зажатия не должна превышать значения, указанные на графике. Если расстояние превышено, это может привести к сокращению ресурса захвата.
   - Дополнительные принадлежности для захвата заготовки должны быть как можно короче и легче, в противном случае инерция губок захвата будет влиять на производительность и ресурс захвата.






Монтаж и эксплуатация


1. При резком падении давления усилие зажима может уменьшиться, что может привести к падению заготовки. Для предотвращения повреждения оборудования и нанесения травм персоналу, необходимо использовать устройства, препятствующие падению.
2. Нельзя использовать пневматические захваты, если на заготовку действует повышенное внешнее усилие.
3. При монтаже необходимо избегать падения и повреждения захватов.
4. При установке дополнительных деталей на губки захвата необходимо избегать их перекручивания.
5. Для всех вариантов монтажа необходимо соблюдать моменты затяжки винтов, указанные ниже. Если момент затяжки слишком большой, это может привести к повреждению захвата, если слишком маленький – к падению захвата.

Монтаж сзади

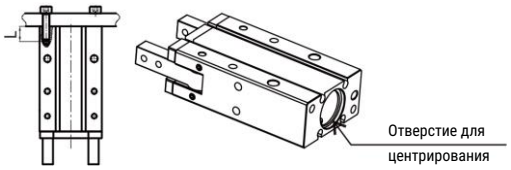


Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм	Центрирующее отверстие	
				Диаметр	Глубина
10	M3x0,5	6	1	11	1,5
16	M4x0,7	8	2	17	2
20	M5x0,8	10	4,5	21	2
25	M6x1	12	7	26	2

Монтаж спереди




Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	6	0,9
16	M4x0,7	8	1,6
20	M5x0,8	10	3,3
25	M6x1	12	5,9

Монтаж сквозной




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	1
16	M4x0,7	2
20	M5x0,8	4,5
25	M6x1	7

Монтаж сбоку



Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	4	0,6
16	M4x0,7	5	1,5
20	M5x0,8	8	3,5
25	M6x1	10	6

6. При установке дополнительных деталей на губку захвата необходимо использовать дополнительный инструмент, с помощью которого удерживается губка. Если закручивать крепёжные винты без дополнительной поддержки губок, это может привести к повреждению захвата. Необходимо также соблюдать максимальный момент затяжки винтов.

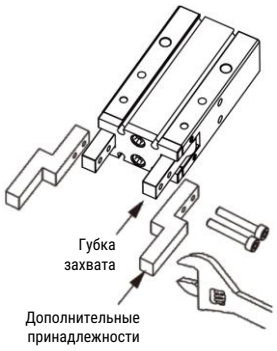


Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	0,6
16	M3x0,5	0,6
20	M4x0,7	0,8
25	M5x0,8	1,5

7. При зажатии заготовки необходимо чтобы она находилась по центру, губки должны зажимать заготовку одновременно.
8. На губки захвата не должно оказываться дополнительное внешнее воздействие. Поперечная нагрузка, действующая на губки захвата, может привести к её повреждению. Захваты должны устанавливаться так, чтобы в конце хода губки захвата не ударялись о другие части оборудования.
9. Если заготовка находится не на оси захвата, это приводит к появлению дополнительного усилия на губки захвата. При пуско-наладочных работах уровень давления должен повышаться плавно чтобы убедиться в отсутствии внешних воздействий на захват.
10. Необходимо использовать дроссели с обратным клапаном для регулирования скорости перемещения губок захвата.
11. Перед демонтажом захвата необходимо убедиться в том, что захват не удерживает заготовку, и давление полостях захвата отсутствует.

Все права защищены

Конструкция

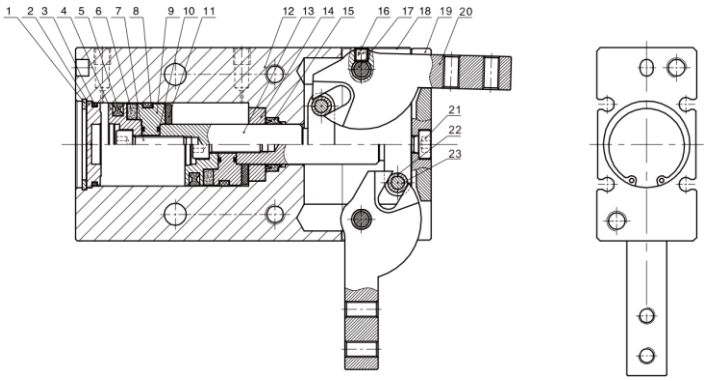

Поз.	Деталь	Материал
1	Зажимное кольцо	Сталь
2	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
3	Уплотнение	NBR
4	Поршень	Алюминиевый сплав
5	Уплотнение поршня	NBR
6		
7	Винт с шестигранником	Сталь
8	Направляющая лента	PTFE
9	Магнит	
10	Уплотнение	NBR
11	Демпфер	TPU
12	Корпус	Алюминиевый сплав

Поз.	Деталь	Материал
13	Шток	Нержавеющая сталь
14	Грязесъёмник	Латунь
15	Уплотнение штока	NBR
16	Винт с шестигранником	Углеродистая сталь
17	Штифт	Нержавеющая сталь
18	Пластина	Нержавеющая сталь
19	Крышка	Алюминиевый сплав
20	Губка захвата	Нержавеющая сталь
21	Винт с шестигранником	Сталь
22	Втулка	Нержавеющая сталь
23	Штифт	Нержавеющая сталь

Система обозначений

		-	

Серия

SHR	Захват параллельный

Типоразмер


10
16
20
25

Опрос положения

S	С помощью датчиков


Пример заказа: серия SHR, типоразмер 20, с опросом положения.
Код заказа: **SHR20-S**

Обзор периферии

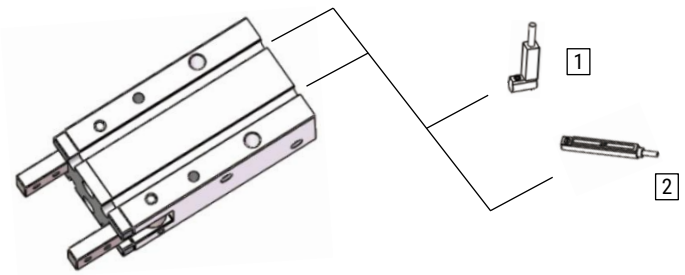

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-29...	Датчик положения для С-паза компактный
2	HX-07...	Датчик положения для С-паза

Основные размеры

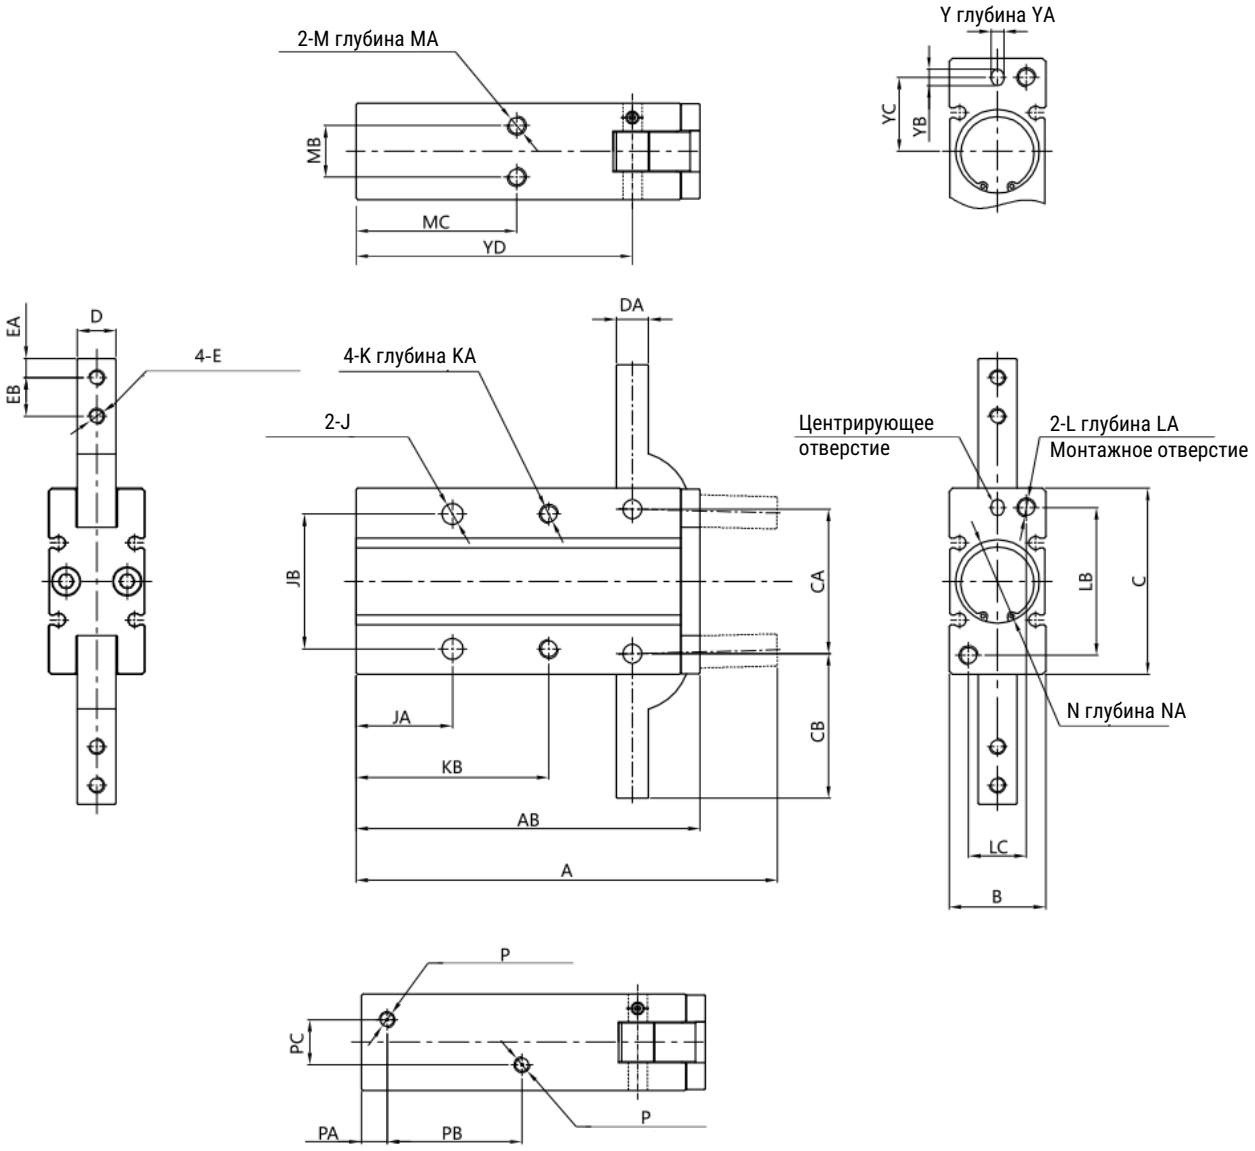

Размер	A	AB	B	C	CA	CB	D	DA	E	EA	EB	J	JA	JB	K	KA	KB	L	LA	LB	LC
10	71	58	15	30	22	23,5	6	4	M3x0,5	3	6	3,4	18	24	M3x0,5	6	35	M3x0,5	6	24	9
16	84	69	20	38	28	28,5	8	5	M3x0,5	4	7	4,5	20	30	M4x0,7	8	41	M4x0,7	8	30	12
20	106	86	26	48	36	37	10	8	M4x0,7	5	9	5,5	25	36	M5x0,8	10	50	M5x0,8	10	38	16
25	131	107	30	58	45	45	12	10	M5x0,8	6	12	6,6	30	42	M6x1	12	60	M6x1	12	46	18

Размер	M	MA	MB	MC	N	NA	P	PA	PB	PC	Y	YA	YB	YC	YD
10	M3x0,5	4	9	30	$11^{+0,05}_{0}$	1,7	M5x0,8	7	23	3	$3^{+0,03}_{0}$	3	4	9	47,5
16	M4x0,7	5	12	33	$17^{+0,05}_{0}$	2	M5x0,8	7	25	8	$3^{+0,03}_{0}$	3	4	15	55,5
20	M5x0,8	8	14	42	$21^{+0,05}_{0}$	2	M5x0,8	8	32	12	$4^{+0,03}_{0}$	4	5	19	69
25	M6x1	10	16	50	$26^{+0,05}_{0}$	2	M5x0,8	8	42	14	$4^{+0,03}_{0}$	4	5	23	86

Данные для заказа

Размер	Номер для заказа	Код заказа
10	30005246	SHR10-S
16	30005247	SHR16-S
20	30005248	SHR20-S
25	30005249	SHR25-S

Версия 06.2026
Все права защищены

SHY

Захват угловой



Описание


- Высокое усилие на зажатие заготовки;
- Встроенный дроссель обеспечивает лёгкое регулирование скорости открытия и закрытия захвата;
- Высокая точность;
- Различные варианты монтажа позволяют использовать захват в различных применениях;
- Наличие магнита на поршне и пазов в корпусе захвата позволяет отслеживать позицию захвата

Характеристики

Типоразмер			10	16	20	25
Тип			Двустороннего действия / Одностороннего действия			
Рабочая среда			Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	Двустороннего действия	Ø10	0,15 … 0,7			
		Ø16…25	0,1 … 0,7			
	Одностороннего действия	Ø10	0,3 … 0,7			
		Ø16…25	0,25 … 0,7			
Рабочая температура, °C			-20 … +70			
Максимальная частота, цикл/мин			180			
Пневматическое присоединение			M3	M5		
Вес захвата			42 г	94 г	174 г	303 г

Усилия захвата

Функция захвата		Тип захвата	Теоретический момент зажатия, Н·см		Угол открытия	Угол закрытия	Макс. расстояние до точки зажатия, L (mm)
			Закрытие	Открытие			
Двустороннего действия		SHY10	17,6 x P	29,4 x P	30^{+3}_{0}	-10^{0}_{-3}	4
		SHY16	90 x P	129 x P			6
		SHY20	152 x P	252 x P			10
		SHY25	304 x P	473 x P			14
Одностороннего действия	Н.О.	SHYSA10	11,8 x P	-			4
		SHYSA16	71,2 x P	-			6
		SHYSA20	122,4 x P	-			10
		SHYSA25	252 x P	-			14



P = значение рабочее давление в МПа

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ]

Серия
SHY Захват угловой

Тип захвата
Двустороннего действия
SA Одностороннего действия (Н.О.)


Опрос положения
S С помощью датчиков

Типоразмер
10
16
20
25

Пример заказа: серия SHY, двустороннего действия, типоразмер 16, с опросом положения.
Код заказа: **SHY16-S**

Все права защищены


Конструкция

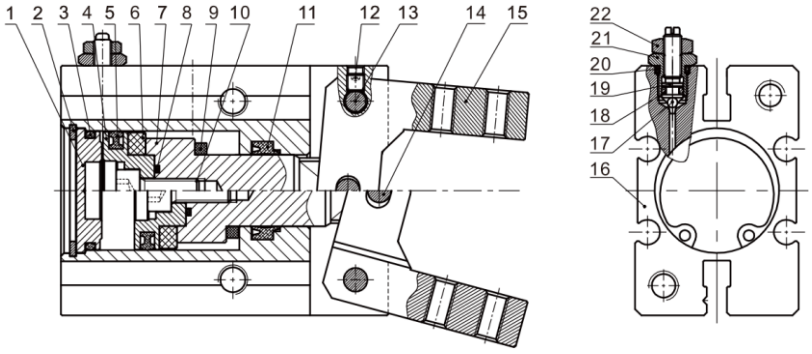

Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Зажимное кольцо	Сталь
3	Уплотнение	NBR
4	Поршень	Алюминиевый сплав
5	Уплотнение поршня	NBR
6	Магнит	
7	Шток	Алюминиевый сплав
8	Уплотнение	NBR
9	Демпфер	PTFE
10	Винт с шестигранником	Сталь
11	Уплотнение штока	TPU

Поз.	Деталь	Материал
12	Винт с шестигранником	Сталь
13	Штифт	Нержавеющая сталь
14	Штифт	Нержавеющая сталь
15	Губка захвата	Сталь
16	Корпус	Алюминиевый сплав
17	Шарик	Нержавеющая сталь
18	Уплотнение	NBR
19	Винт демпфера	Латунь
20	Уплотнение	NBR
21	Фиксирующий винт	Латунь
22	Гайка шестигранная	Сталь

Обзор периферии

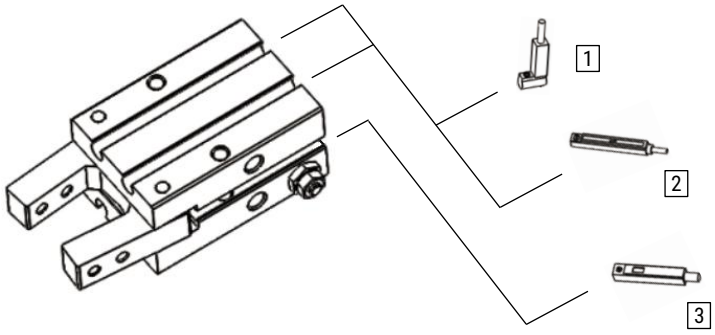


№ поз.	Тип	Описание
1	HX-29...	Датчик положения для C-паза компактный
2	HX-07...	Датчик положения для C-паза
3	HX-01...	Датчик положения для T-паза

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


1. При резком падении давления усилие зажима может уменьшиться, что может привести к падению заготовки. Для предотвращения повреждения оборудования и нанесения травм персоналу, необходимо использовать устройства, препятствующие падению.
2. Нельзя использовать пневматические захваты, если на заготовку действует повышенное внешнее усилие.
3. При монтаже необходимо избегать падения и повреждения захватов.
4. При установке дополнительных деталей на губки захвата необходимо избегать их перекручивания.
5. Для всех вариантов монтажа необходимо соблюдать моменты затяжки винтов, указанные ниже. Если момент затяжки слишком большой, это может привести к повреждению захвата, если слишком маленький – к падению захвата.

Монтаж сзади

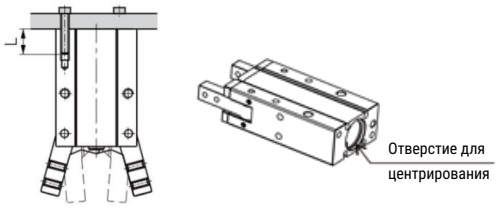


Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм	Центрирующее отверстие	
				Диаметр	Глубина
10	M3x0,5	6	0,88	11 H9	1,5
16	M4x0,7	8	2,1	17 H9	1,5
20	M5x0,8	10	4,3	21 H9	1,5
25	M6x1	12	7,3	26 H9	1,5

Монтаж спереди




Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	5	0,69
16	M4x0,7	8	2,1
20	M5x0,8	10	4,3
25	M6x1	12	7,3

Монтаж сквозной



Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	0,49
16	M4x0,7	0,88
20	M5x0,8	2,1
25	M6x1	4,3

Монтаж сбоку



Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
10	M3x0,5	6	0,88
16	M4x0,7	6,5	1,6
20	M5x0,8	8	3,3
25	M6x1	10	5,9

6. При установке дополнительных деталей на губку захвата необходимо использовать дополнительный инструмент, с помощью которого удерживается губка. Если закручивать крепёжные винты без дополнительной поддержки губок, это может привести к повреждению захвата. Необходимо также соблюдать максимальный момент затяжки винтов.




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
10	M2,5x0,45	0,31
16	M3x0,5	0,59
20	M4x0,7	1,4
25	M5x0,8	2,8

7. При зажатии заготовки необходимо чтобы она находилась по центру, губки должны зажимать заготовку одновременно.
8. На губки захвата не должно оказываться дополнительное внешнее воздействие. Поперечная нагрузка, действующая на губки захвата, может привести к её повреждению. Захваты должны устанавливаться так, чтобы в конце хода губки захвата не ударялись о другие части оборудования.
9. Если заготовка находится не на оси захвата, это приводит к появлению дополнительного усилия на губки захвата. При пуско-наладочных работах уровень давления должен повышаться плавно чтобы убедиться в отсутствии внешних воздействий на захват.
10. Необходимо использовать дроссели с обратным клапаном для регулирования скорости перемещения губок захвата.
11. Перед демонтажом захвата необходимо убедиться в том, что захват не удерживает заготовку, и давление полостях захвата отсутствует.

Все права защищены

Основные размеры

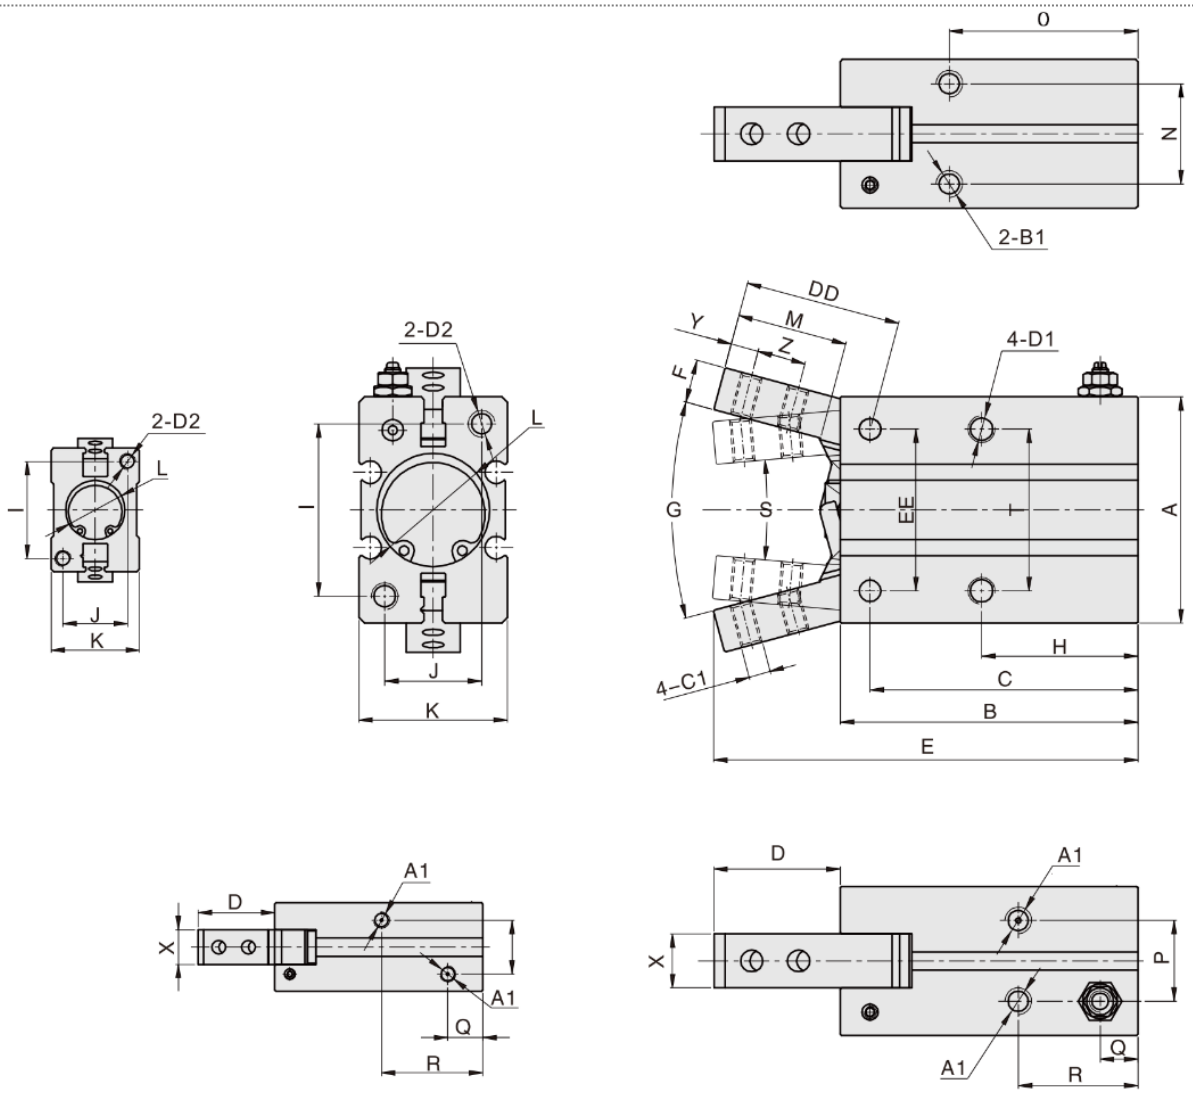

Размер	A	A1	B	B1	C	C1	D	DD	D1	D2	E	EE	F	G	H
10	23	M3x0,5	38,6	M3x0,5 гл.6	35,8	M2,5x0,45	14,2	17,2	M3x0,5 гл.6	M3x0,5 гл.6	52,8	14	4	30°	23
16	30,6	M5x0,8	44,6	M4x0,7 гл.5,5	39,7	M3x0,5	18,9	23,6	M4x0,7 гл.9,5	M4x0,7 гл.8	63,5	24	7	30°	24,5
20	42	M5x0,8	55,2	M5x0,8 гл.8	49,7	M4x0,7	23,5	29	M5x0,8 гл.11,5	M5x0,8 гл.10	78,7	30	8	30°	29
25	52	M5x0,8	60,4	M6x1 гл. 10	54,8	M5x0,8	32,8	38,5	M6x1 гл. 14,5	M6x1 гл. 12	93,2	36	10	30°	30

Размер	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
10	18	12	16,4	11 гл.1,5	12,5	11,4	27	10	10	18,8	10°	16	7,4	3	5,7
16	22	15	23,6	17 гл.1,5	16,5	16	30	13	13	18,3	10°	24	10	4	7
20	32	18	27,6	21 гл.1,5	20,5	18,6	35	15	15	22,2	10°	30	12	5,2	9
25	40	22	33,6	26 гл.1,5	27,5	22	36,5	19,5	19,5	23,5	10°	36	12	8	12

Данные для заказа

Функция захвата	Размер	Номер для заказа	Код заказа
Двустороннего действия	10	30005226	SHY10-S
	16	30005227	SHY16-S
	20	30005228	SHY20-S
	25	30005229	SHY25-S
Одностороннего действия, Н.З.	10	30005230	SHYSA10-S
	16	30005231	SHYSA16-S
	20	30005232	SHYSA20-S
	25	30005233	SHYSA25-S

Версия 06.2026
Все права защищены

SHL

Захват параллельный с большим ходом



Описание

- Синхронизация перемещения губок с помощью механизма «рейка-шестерня»;
- Высокое усилие зажатия благодаря конструкции с двумя поршнями;
- Большой ход губок захвата позволяет зажимать заготовки большого размера;
- Различные варианты монтажа позволяют использовать захват в различных применениях;
- Наличие магнита на поршне и пазов в корпусе захвата позволяет отслеживать позицию захвата

Характеристики

Типоразмер	16	20	25	32
Тип	Двустороннего действия			
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0,15 … 0,7			
Рабочая температура, °C	-20 … +70			
Максимальная частота, цикл/мин	40			20
Усилие зажатия, Н **	45	74	131	228
Повторяемость, мм	±0,1			
Пневматическое присоединение	M5x0,8			G1/8

** Усилие зажатия указано для рабочего хода 40 мм (типоразмеры 16…25) и 80 мм (типоразмер 32) при рабочем давлении 0,5 МПа.

Рабочий ход

Типоразмер захвата	Стандартный ход, мм	Максимальный ход, мм
16	30 40 60 80	80
20	40 60 80 100	100
25	40 60 80 100	100
32	60 80 100 150	150

Система обозначений

□□X□-□

Серия
SHL Захват параллельный с большим ходом

Типоразмер
16
20
25
32


Опрос положения
S С помощью датчиков

Рабочий ход
30
40
60
80
100
150

Пример заказа: серия SHL, типоразмер 25, рабочий ход 80 мм, с опросом положения.
Код заказа: **SHL25x80-S**

Все права защищены


Конструкция

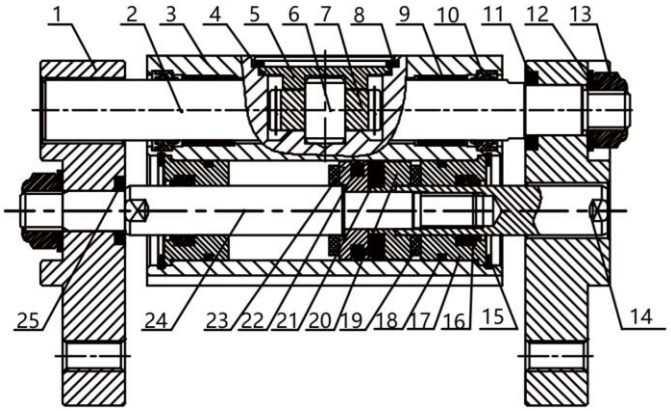

Поз.	Деталь	Материал
1	Губки захвата	Алюминиевый сплав
2	Рейка	Нержавеющая сталь
3	Корпус	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение	NBR
5	Крышка	Алюминиевый сплав
6	Ось шестерни	Нержавеющая сталь
7	Шестерня	Сталь
8	Стопорное кольцо	Сталь
9	Подшипник	
10	Уплотнение штока	NBR
11	Шайба	Сталь
12	Шайба	Нержавеющая сталь
13	Гайка	Нержавеющая сталь

Поз.	Деталь	Материал
14	Шток	Нержавеющая сталь
15	Стопорное кольцо	Сталь
16	Уплотнение штока	NBR
17	Крышка	Алюминиевый сплав
18	Уплотнение	NBR
19	Буфер	TPU
20	Держатель магнита	Алюминиевый сплав
21	Магнит	
22	Уплотнение поршня	NBR
23	Поршень	Алюминиевый сплав
24	Шток	Нержавеющая сталь
25	Шайба	Сталь

Обзор периферии

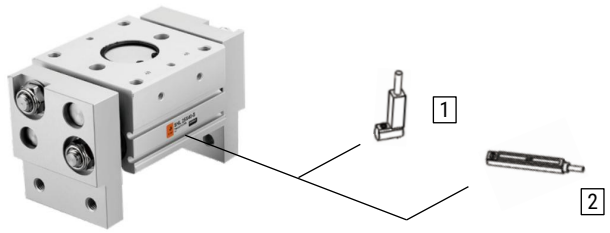

№ поз.	Тип	Описание
1	HX-29...	Датчик положения для С-паза компактный
2	HX-07...	Датчик положения для С-паза

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Выбор захвата


1. Описание применения и выбор захвата

Описание применения ⇨ Выбор типа захвата исходя из рабочей длины ⇨ Расчёт усилия зажатия ⇨ Выбор модели по графику усилий зажатия

Рабочая заготовка
- Диаметр 200 мм
- Длина 200 мм

→ Типы, которые обеспечат открытие 200 мм и больше
SHL16x80
SHL20x80 / SHL20x100
SHL25x80 / SHL25x100

Масса заготовки = 0,3 кг




→
1. Поскольку заготовки могут иметь различную форму, и трение между заготовкой и губками захвата также может отличаться, рекомендуется выбирать захваты, обеспечивающее усилие от 10 до 20 раз выше, чем масса заготовки.
2. Дополнительно необходимо учитывать ускорение и возможность ударов при перемещении.

Требуемое усилие зажатия = 0,3 кг x 20 x 9,8 м/с2 = 60 Н

Точка зажатия R = 70 мм →


Рабочее давление = 0,5 МПа →

SHL20x80 / SHL 20x100



1. Для точки зажатия R = 70 мм и давления 0,5 Мпа захват SHL20x80 обеспечивает усилие 73 Н.
2. Это усилие в 24 раза больше, чем масса заготовки.


2. Усилие зажатия
   - На графиках ниже представлена зависимость между расстоянием до точки зажатия R и усилием захвата;
   - Если точка зажатия находится за пределами указанного диапазона, это может привести к дополнительной нагрузке на губки захвата и направляющую, что может привести к недостаточному усилию зажатия и снижению ресурса захвата.

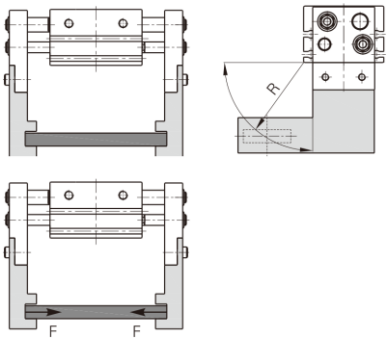


3. Эффективное усилие зажатия

Приведённое на графиках усилие является усилием на одной губке захвата при условии что обе губки должны быть в контакте с заготовкой


SHL16x30 / SHL16x40




SHL16x60 / SHL16x80




SHL20x40 / SHL20x60




SHL20x80 / SHL20x100




SHL25x40 / SHL25x60




SHL25x80 / SHL25x100



SHL32x60 / SHL32x80




SHL32x100 / SHL32x150



Монтаж и эксплуатация


1. При резком падении давления усилие зажима может уменьшиться, что может привести к падению заготовки. Для предотвращения повреждения оборудования и нанесения травм персоналу, необходимо использовать устройства, препятствующие падению.
2. Нельзя использовать пневматические захваты, если на заготовку действует повышенное внешнее усилие.
3. При монтаже необходимо избегать падения и повреждения захватов.
4. При установке дополнительных деталей на губки захвата необходимо избегать их перекручивания.
5. Для всех вариантов монтажа необходимо соблюдать моменты затяжки винтов, указанные ниже. Если момент затяжки слишком большой, это может привести к повреждению захвата, если слишком маленький – к падению захвата.

Монтаж спереди




Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
16	M5x0,8	10	4,3
20	M6x1	12	7,3
25	M8x1,25	16	17,7
32	M8x1,25	16	17,7

Монтаж сквозной




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
16	M5x0,8	4,3
20	M6x1	7,3
25	M8x1,25	17,7
32	недоступно	

Монтаж сбоку




Размер	Размер винта	Глубина отверстия L, мм	Макс. момент, Нм
16	M5x0,8	7	2,8
20	M6x1	7	4,8
25	M8x1,25	7	12
32	M8x1,25	10	12

6. При установке дополнительных деталей на губку захвата необходимо использовать дополнительный инструмент, с помощью которого удерживается губка. Если закручивать крепёжные винты без дополнительной поддержки губок, это может привести к повреждению захвата. Необходимо также соблюдать максимальный момент затяжки винтов.

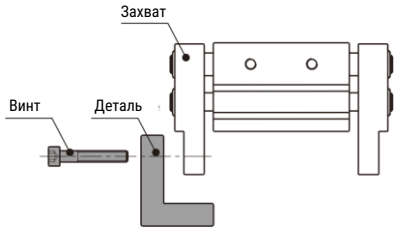

Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
16	M5x0,8	2,8
20	M6x1	4,8
25	M8x1,25	12
32	M10x1,5	24

7. На губки захвата не должно оказываться дополнительное внешнее воздействие. Поперечная нагрузка, действующая на губки захвата, может привести к её повреждению. Захваты должны устанавливаться так, чтобы в конце хода губки захвата не ударялись о другие части оборудования.

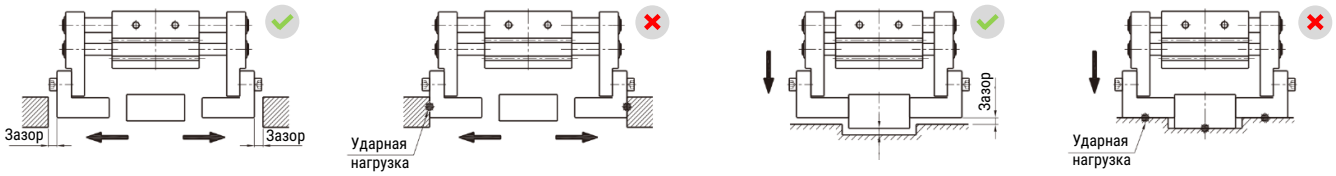

8. Если заготовка находится не на оси захвата, это приводит к появлению дополнительного усилия на губки захвата. При пуско-наладочных работах уровень давления должен повышаться плавно чтобы убедиться в отсутствии внешних воздействий на захват.





9. Необходимо использовать дроссели с обратным клапаном для регулирования скорости перемещения губок захвата.
10. Перед демонтажом захвата необходимо убедиться в том, что захват не удерживает заготовку, и давление полостях захвата отсутствует.


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


SHL16

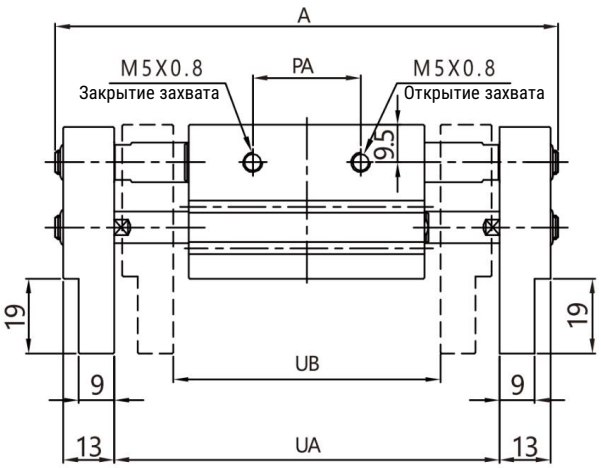

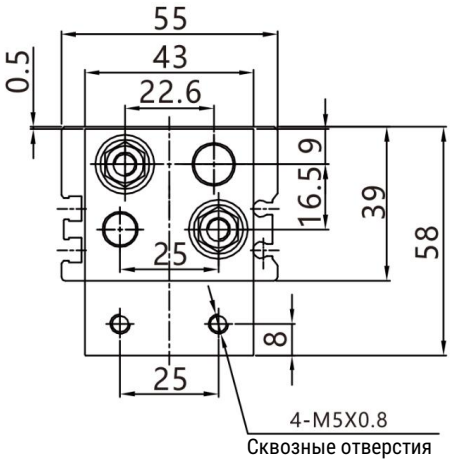

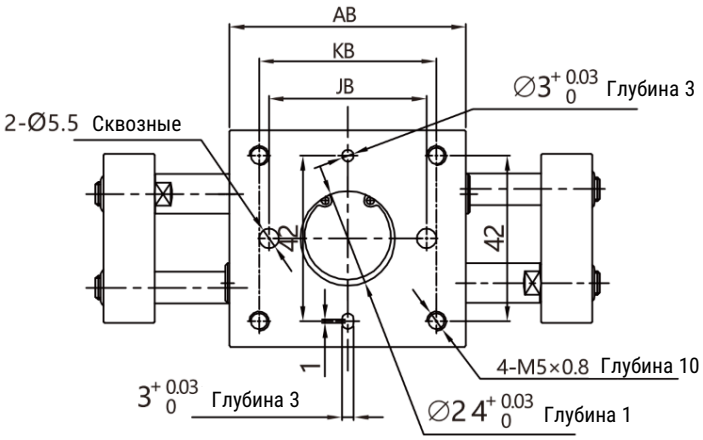



Рабочий ход	A	AB	JB	KB	LB	PA	UA	UB
30	128	60	40	45	28	25	98	68
40	148	70	50	55	38	30	118	78
60	194	90	70	75	58	40	164	104
80	134	110	90	95	78	51,6	204	124

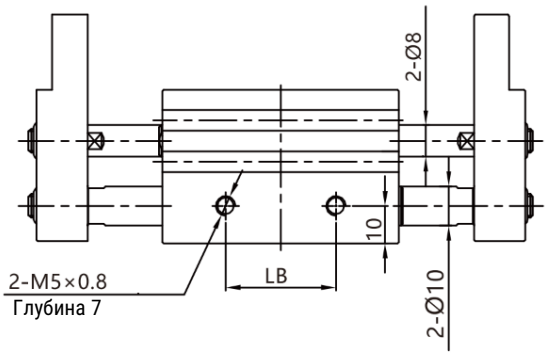


Основные размеры


SHL20

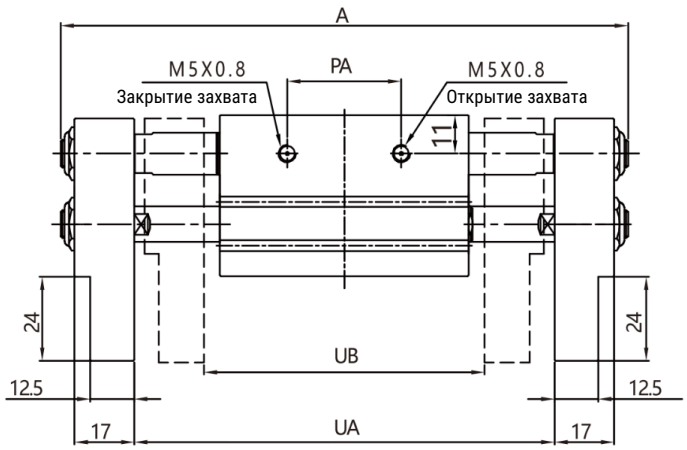

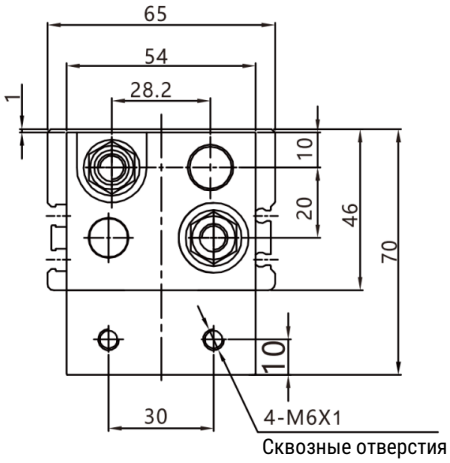

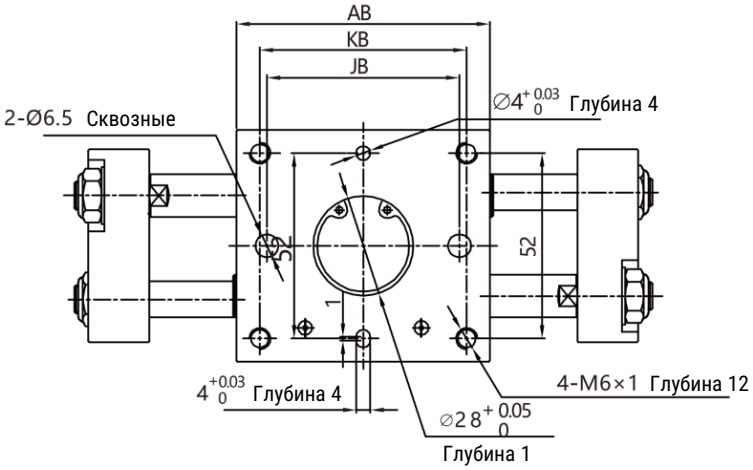


Рабочий ход	A	AB	JB	KB	LB	PA	UA	UB
40	162	71	54	58	38	32,6	120	80
60	202	91	74	78	58	42,6	160	100
80	254	113	96	100	80	52,6	212	132
100	294	133	116	120	100	64	252	152

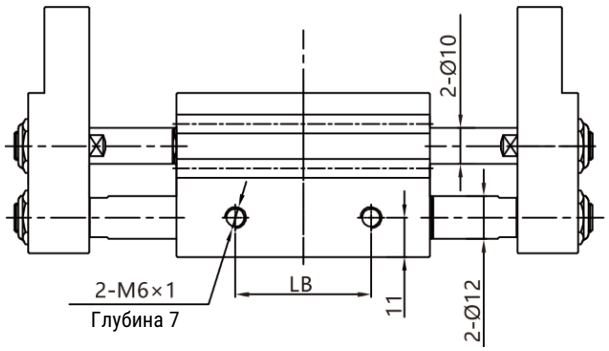



SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


SHL25

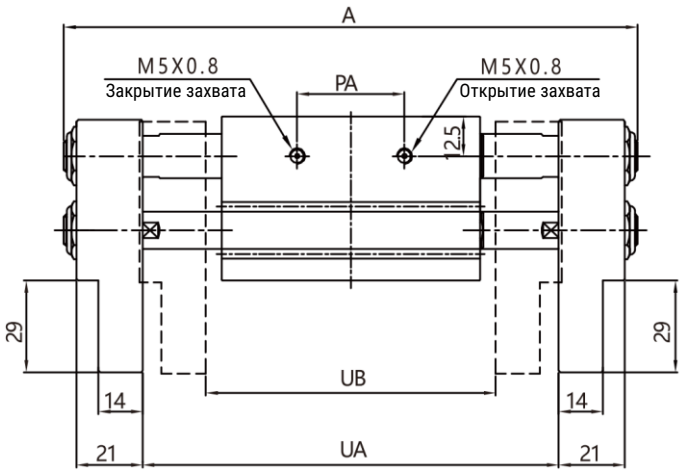

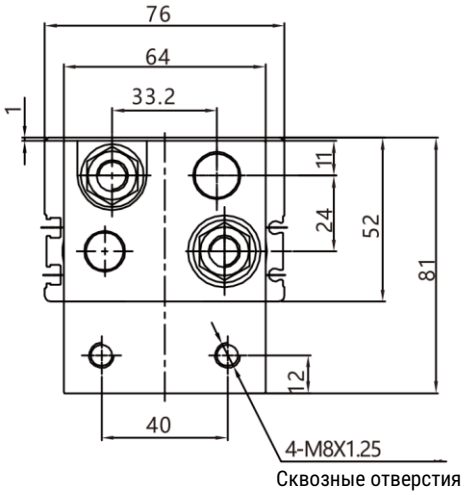

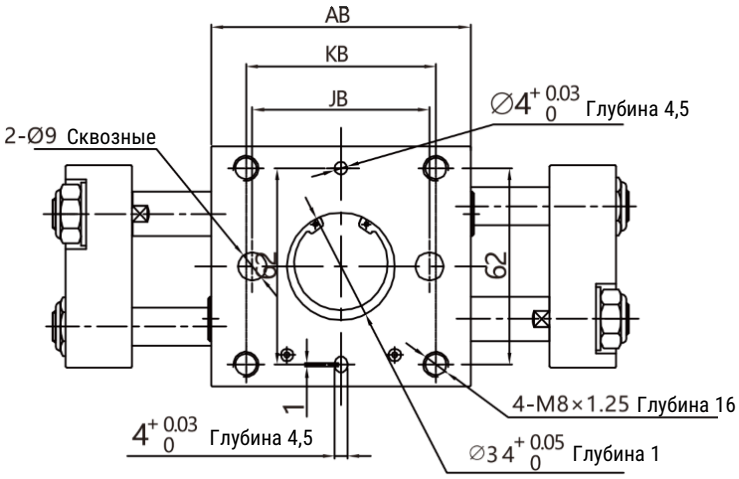



Рабочий ход	A	AB	JB	KB	LB	PA	UA	UB
40	182	82	56	60	38	34	132	92
60	222	102	66	70	48	44	172	112
80	276	122	100	104	82	54	226	146
100	316	142	120	124	102	64	266	166

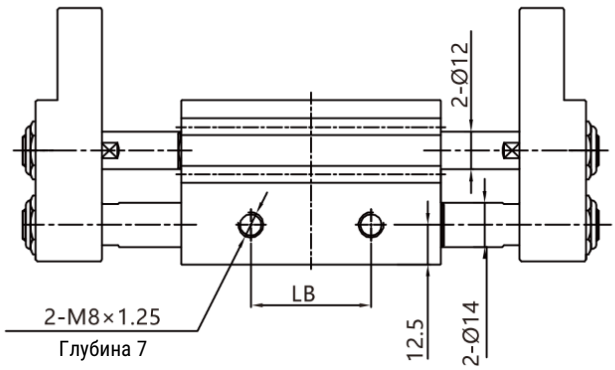


Основные размеры


SHL32

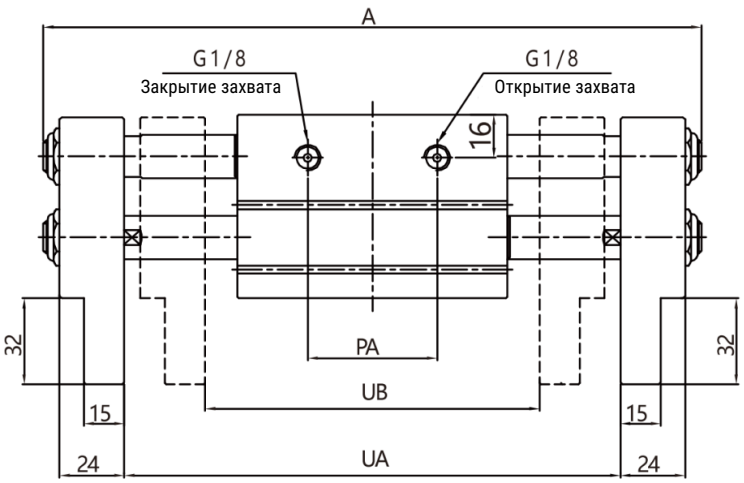

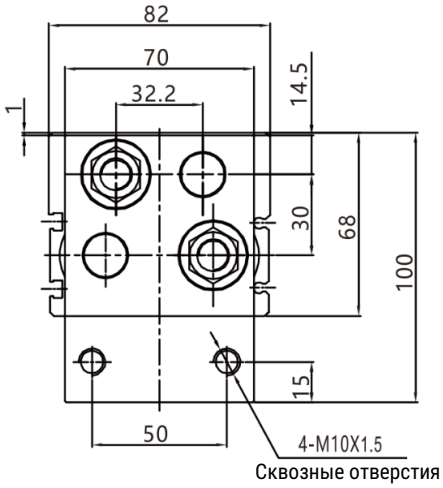

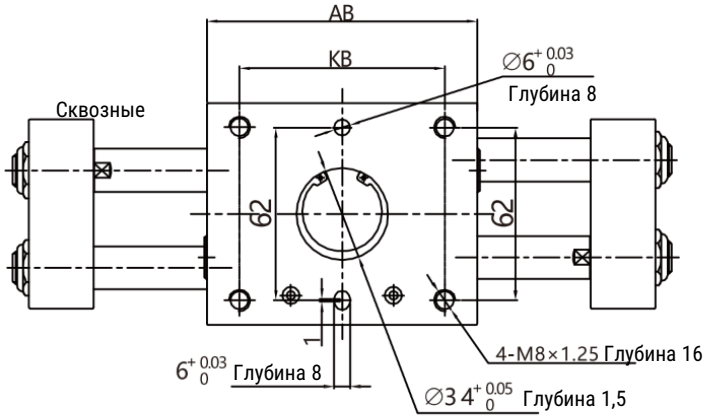

Рабочий ход	A	AB	KB	LB	PA	UA	UB
60	244	100	76	50	45	184	124
80	284	120	86	60	55	224	144
100	342	158	134	108	65	282	182
150	442	208	184	158	90	382	232

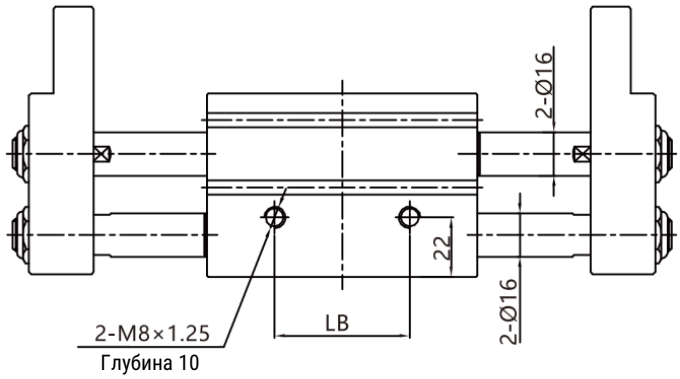

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Рабочий ход	Номер для заказа	Код заказа
16	30	30027953	SHL16x30-S
	40		SHL16x40-S
	60		SHL16x60-S
	80		SHL16x80-S
20	40	30005250	SHL20x40-S
	60	30005251	SHL20x60-S
	80	30005252	SHL20x80-S
	100	30005253	SHL20x100-S
25	40	30005254	SHL25x40-S
	60	30005255	SHL25x60-S
	80	30005256	SHL25x80-S
	100	30005257	SHL25x100-S
32	60	30022546	SHL32x60-S
	80	30022600	SHL32x80-S
	100	30020964	SHL32x100-S
	150		SHL32x150-S

Все права защищены

Данные для заказа – Датчик положения

	Функция переключения	Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30008802	HX-01P-2M
						Кабель 5 м	30014295	HX-01P-5M
					NPN	Кабель 2м	30008801	HX-01N-2M
						Кабель 5м		HX-01N-5M
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30035344	HX-01D-2M
						Кабель 5м	30024313	HX-01D-5M
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008800	HX-01R-2M
						Кабель 5м	30022139	HX-01R-5M
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30008806	HX-07P-2M
						Кабель 5 м	30012019	HX-07P-5M
					NPN	Кабель 2м	30008805	HX-07N-2M
						Кабель 5м	30001048	HX-07N-5M
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008807	HX-07D-2M
						Кабель 5м	30014493	HX-07D-5M
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008804	HX-07R-2M
						Кабель 5м	30014200	HX-07R-5M
	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30030085	HX-29P-2M
						Кабель 5 м	30008823	HX-29P-5M
					NPN	Кабель 2м	30020725	HX-29N-2M
						Кабель 5м		HX-29N-5M
				2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008822	HX-29D-2M
						Кабель 5м	30021210	HX-29D-5M
			Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м		HX-29R-2M
						Кабель 5м		HX-29R-5M

Данные для заказа – Дроссели с обратным клапаном

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Технополимер	M5	4	30011582	ZSC04-M5
			6	30011592	ZSC06-M5
		G1/8	6	30011584	ZSC06-01G
			8	30011594	ZSC08-01G

	Материал корпуса	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое при соединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь	M5	4	30006860	EMSC04-M5-A
			6	30022799	EMSC06-M5-A
		G1/8	6	30006864	EMSC06-01G-A
			8	30006868	EMSC08-01G-A

Версия 06.2026
Все права защищены

SHZ-CV7109115

Захват параллельный



Описание


- Конструкция с направляющей скольжения обеспечивает высокую жёсткость и точность;
- Различные варианты монтажа обеспечивают гибкость при установке захвата;
- Центрирующие отверстия обеспечивают надёжное крепление;
- Наличие магнита на поршне и пазов в корпусе захвата позволяет отслеживать позицию захвата

Характеристики


Модель	SHZ-CV7109115
Тип	Двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, МПа	0,25 … 0,8
Номинальное рабочее давление, МПа	0,6
Ход губки, мм	10
Усилие закрытие, Н	690
Усилие открытия, Н	750
Рекомендуемая масса заготовки, кг	3,45
Точность повторения, мм	±0,01
Потребление сжатого воздуха за цикл, л	0,045
Время закрытия, с	0,07
Время открытия, с	0,07
Макс. разрешённая нагрузка на один палец, кг	1,1
Макс. разрешённая длина пальца, мм	125
Степень защиты	IP40
Рабочая температура, °C	5 … +90
Пневматическое присоединение	G1/8
Масса захвата, г	810

Усилия

Зависимость усилия закрытия от длины пальца

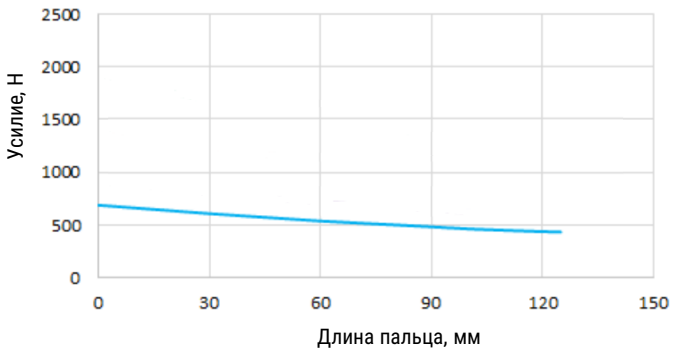

Зависимость усилия открытия от длины пальца

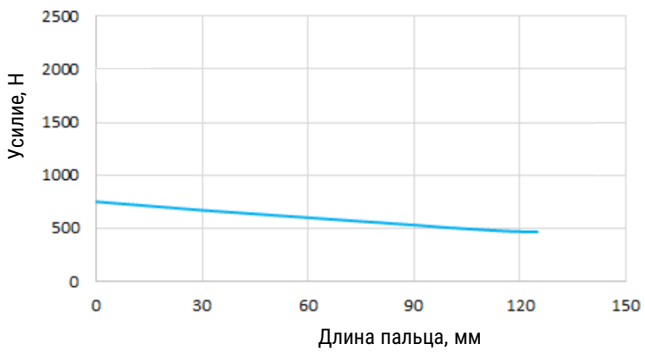


Усилие захвата меняется в зависимости от расстояния до точки захвата.

Максимальная сила захвата представляет собой суммарное значение сил захвата двух пальцев, когда расстояние до точки захвата равно 0.

Все права защищены


Нагрузочная способность

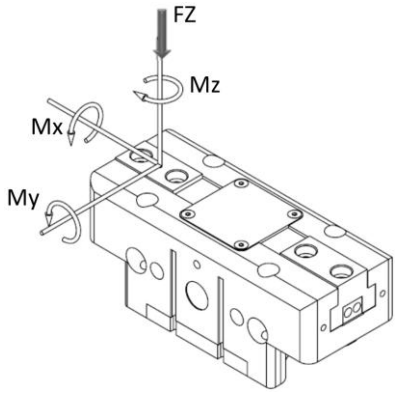

Mx max.	65	Nm
My max.	92	Nm
Mz max.	55	Nm
Fz max.	1600	N

Если внешние силы превышают максимально допустимые нагрузки, срок службы изделия может быть меньше.

Обзор периферии

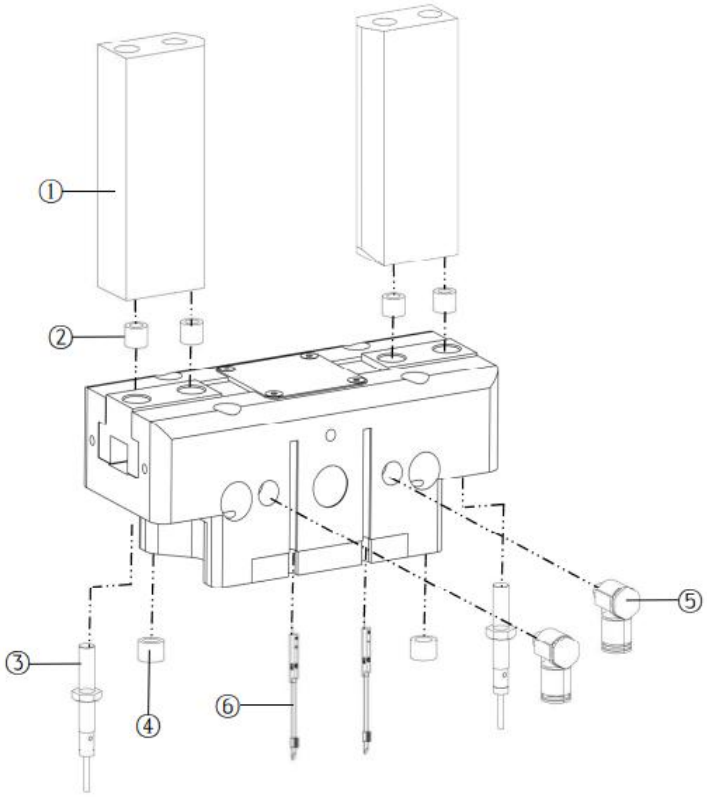


① Finger Blank (Customized)


② Finger centering sleeve


③ Proximity switch


④ Gripper centering sleeve



⑤ Air connection


⑥ Magnetic switch(C-slot)

№ поз.	Тип	Описание
1	-	Палец для захвата (проектируется заказчиком)
2	-	Втулка Центрирующая (входит в комплект поставки)
3	-	Индуктивный датчик M8
4	-	Втулка Центрирующая (входит в комплект поставки)
5	ZPH..-01G	Фитинги для подвода сжатого воздуха G1/8
6	HX-29... HX-07...	Датчик для С паза

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

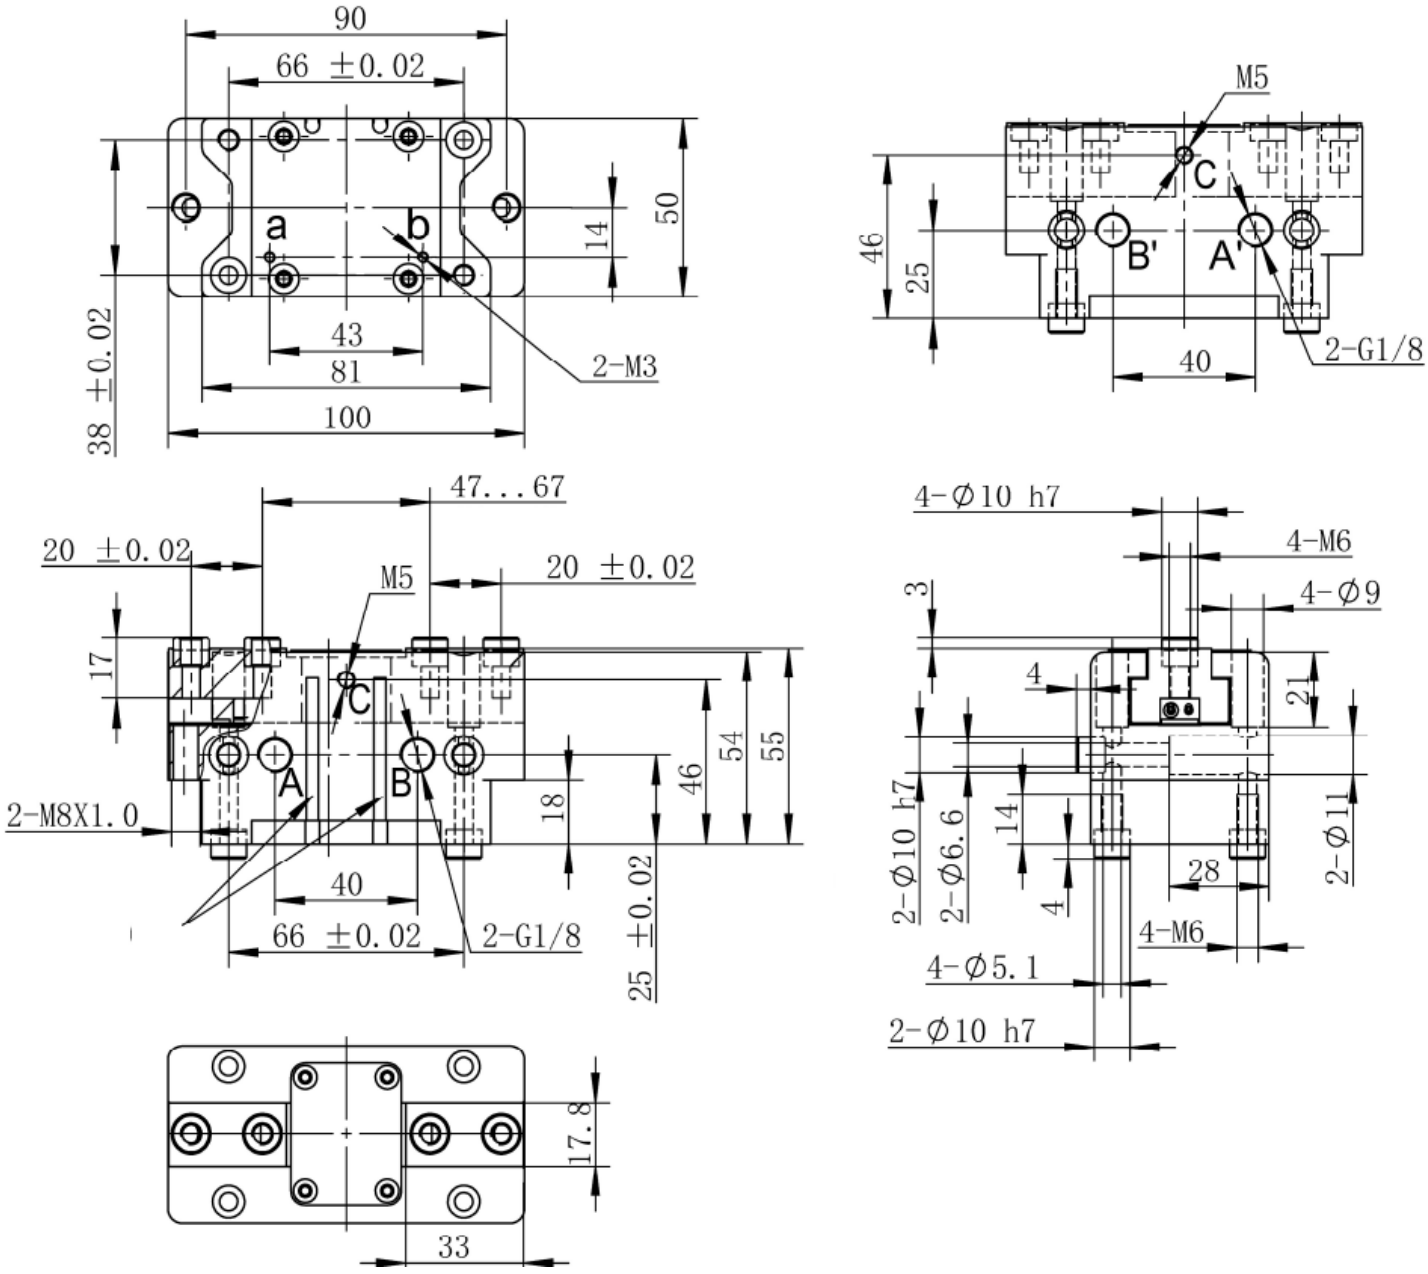

Данные для заказа

Функция захвата	Номер для заказа	Код заказа
Двустороннего действия	30037983	SHZ-CV7109115

Все права защищены

SHF

Параллельный захват





Описание

- Направляющая захвата из нержавеющей стали, шариковые подшипники, высокая точность и коррозионная стойкость обеспечивают длительный срок эксплуатации;
- Нижняя часть корпуса оснащена отверстиями для позиционирующих штифтов, что позволяет повысить точность монтажа;
- Гибкость монтажа благодаря отверстиям с четырёх сторон;
- Высота захвата ниже на 50% относительно обычных захватов, что позволяет экономить монтажное пространство;
- Пазы для датчиков позволяют организовать опрос положения

Система обозначений

							-			

Серия

SHF	
SHFJ	

Типоразмер

8	8 мм
12	12 мм
16	16 мм
20	20 мм

Конструкция

D	Двустороннего действия

Рабочий ход

	Короткий рабочий ход
1	Средний рабочий ход
2	Большой рабочий ход

Величина регулировки

1	Короткая
2	Длинная

Регулировка хода

A	Регулировка открытия и закрытия
B	Регулировка открытия
C	Регулировка закрытия


Опрос положения

	С помощью датчиков


Пневматическое присоединение [1]

	Осевое присоединение
R	Боковое присоединение

[1] Осевое пневматическое присоединение



Боковое пневматическое присоединение



Пример заказа: серия SHF, типоразмер 12, средний рабочий ход, боковое пневматическое присоединение, с опросом положения.
Код заказа: **SHF12D1R**


Технические характеристики

Основные характеристики		SHF8...	SHF12...	SHF16...	SHF20...
Тип		Двустороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Рабочее давление, МПа		0,15 ... 0,7	0,1 ... 0,7		
Рабочая температура, °C		-20 ... +70 (без замерзания)			
Повторяемость, мм **		± 0,05			
Максимальная частота, цикл/мин	короткий ход	120			
	средний ход	120			
	большой ход	60			
Пневматическое присоединение		M3	M5		

** Указанное значение справедливо при отсутствии эксцентрической нагрузки на губки захвата, иначе из-за люфта между рейкой и шестерней максимальное значение будет ±0,15 мм

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Обзор периферии

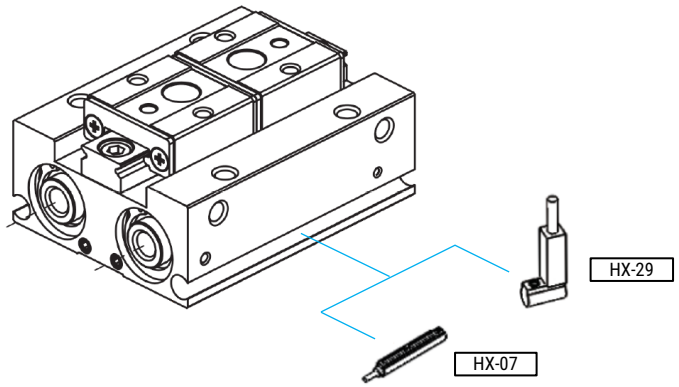

Тип	Описание
HX-07...	Датчик положения для С-паза
HX-29...	Датчик положения для С-паза компактный

Примечание: Для захватов с коротким ходом рекомендуется использовать компактный датчик положения HX-29.

Рабочий ход губок захвата

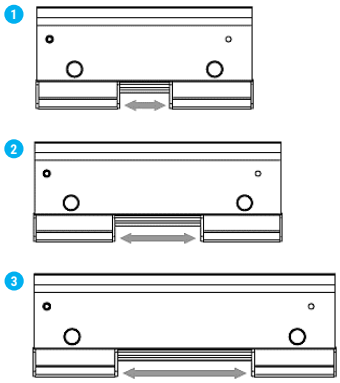


Рабочий ход губок

	SHF8	SHF12	SHF16	SHF20
1 Малый рабочий ход	8 мм	12 мм	16 мм	20 мм
2 Средний рабочий ход	16 мм	24 мм	32 мм	40 мм
3 Большой рабочий ход	32 мм	48 мм	64 мм	80 мм

Регулировка хода

	Регулировка хода	SHF8	SHF12	SHF16	SHF20
Малый рабочий ход	Короткая	4 мм	8 мм	10 мм	8 мм
	Длинная	8 мм	12 мм	14 мм	18 мм
Средний рабочий ход	Короткая	6 мм	8 мм	8 мм	10 мм
	Длинная	10 мм	14 мм	18 мм	20 мм
Большой рабочий ход	Короткая	12 мм	18 мм	16 мм	20 мм
	Длинная	22 мм	28 мм	36 мм	40 мм

Усилие зажатия




Модель	Усилие зажатия на 1 губку (Н) **	Вес (г)
SHF8D	19	59
SHF8D1		78
SHF8D2		110
SHF12D	48	145
SHF12D1		185
SHF12D2		270
SHF16D	90	344
SHF16D1		441
SHF16D2		642
SHF20D	141	659
SHF20D1		847
SHF20D2		1221

** Рабочее давление 0,5 МПа, расстояние до точки зажатия 20 мм, заготовка расположена по центру

Все права защищены


Конструкция

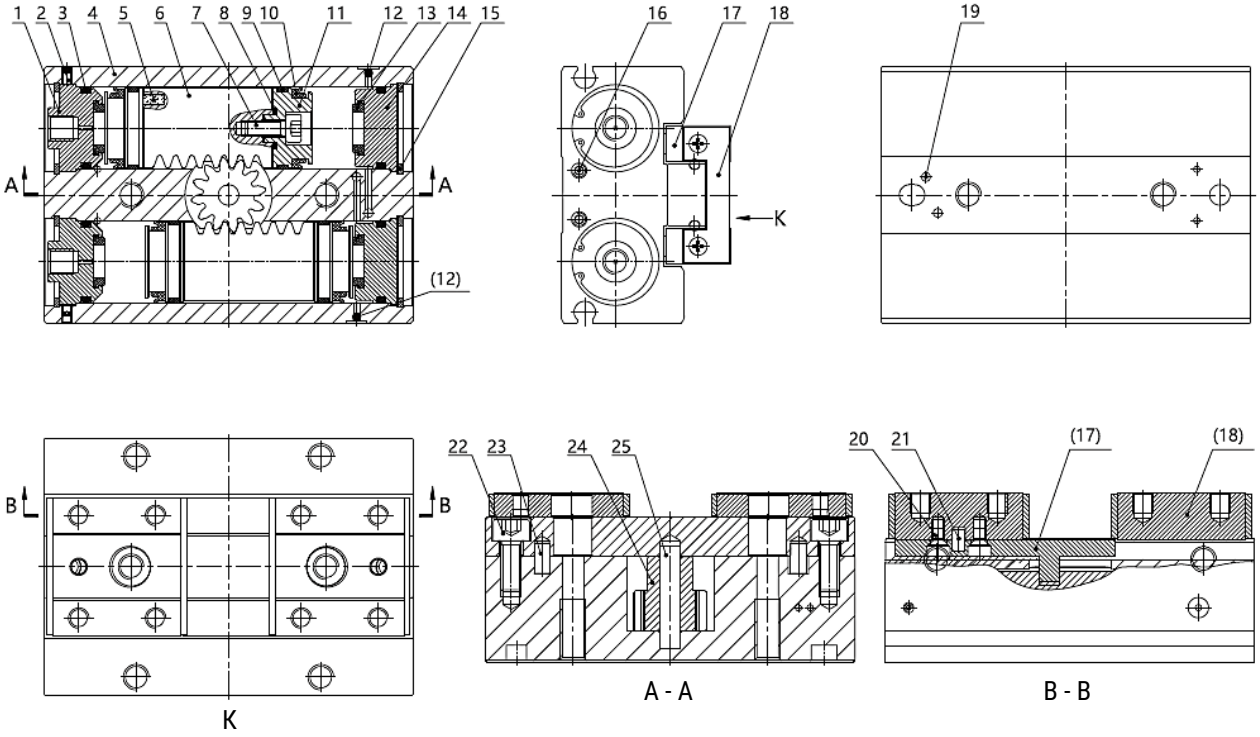

Поз.	Деталь	Материал
1	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Винт с внутренним шестигранником	Сталь
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Корпус	Алюминиевый сплав
5	Магнит	
6	Рейка	Нержавеющая сталь
7	Винт с шестигранной головкой	Нержавеющая сталь
8	Уплотнительное кольцо	NBR
9	Уплотнение	PTFE
10	Уплотнение поршня	NBR
11	Поршень	Алюминиевый сплав
12	Стальной шарик	Нержавеющая сталь
13	Упругий демпфер	TPU

Поз.	Деталь	Материал
14	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
15	Фиксатор	Пружинная сталь
16	Винт с внутренним шестигранником	Сталь
17	Соединитель	Нержавеющая сталь
18	Линейная направляющая с шариковыми подшипниками	Направляющая – нержавеющая сталь
19	Стальной шарик	Нержавеющая сталь
20	Винты	Нержавеющая сталь
21	Штифт	Сталь
22	Винт с шестигранной головкой	Нержавеющая сталь
23	Направляющие штифты	Нержавеющая сталь
24	Шестерня	Углеродистая сталь
25	Штифт	Сталь

Основные размеры (с боковыми монтажными отверстиями)

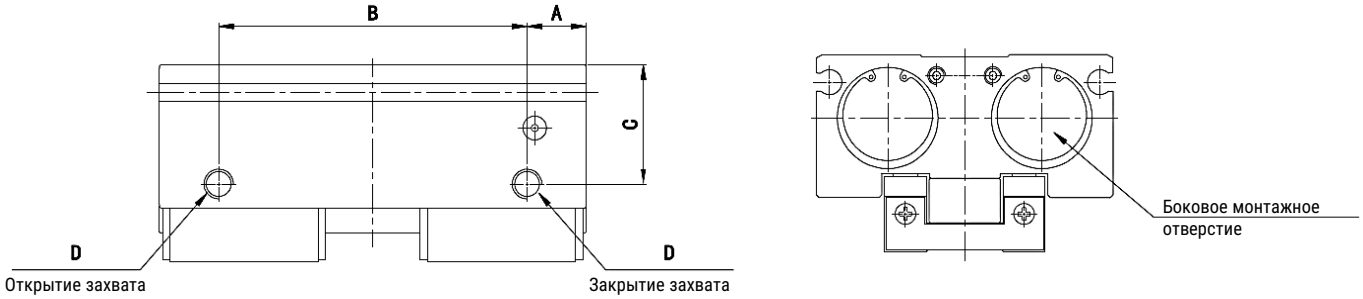

Размер	SHF8DR	SHF8D1R	SHF8D2R	SHF12DR	SHF12D1R	SHF12D2R	SHF16DR	SHF16D1R	SHF16D2R	SHF20DR	SHF20D1R	SHF20D2R
A	5,5			7			9			10		
B	25	37	61	38	54	90	54	76	124	66	94	154
C	11			14,8			19			23		
D	M3x0,5			M5x0,8			M5x0,8			M5x0,8		

Примечание: остальные размеры такие же, как у захватов с осевыми монтажными отверстиями

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Выбор захвата

Шаг 1: Определение эффективной силы зажатия → **Шаг 2**: Определение расстояния до точки зажатия → **Шаг 1**: Определение внешней нагрузки на губки захвата

Шаг 1: Определение эффективной силы зажатия


Описание применения → Расчёт усилия зажатия → Выбор модели по графику усилий зажатия

Масса заготовки = 0,15 кг

Способ зажатия – внутренней стороной губок

1. Поскольку заготовки могут иметь различную форму, и трение между заготовкой и губками захвата также может отличаться, рекомендуется выбирать захваты, обеспечивающее усилие от 10 до 20 раз выше, чем масса заготовки.
2. Дополнительно необходимо учитывать ускорение и возможность ударов при перемещении.

Требуемое усилие зажатия = 0,15 кг * 20 * 9,8 м/с^2 = 29,4 Н

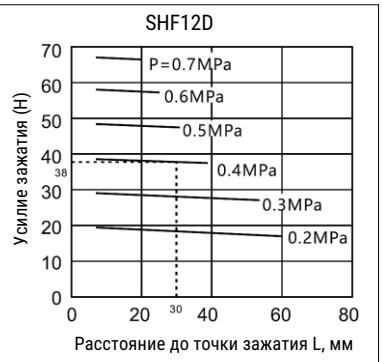

1. Для расстояния до точки зажатия L = 30 мм и давления 0,4 МПа захват SHF12D обеспечивает усилие 38 Н.
2. Это усилие соответствует необходимому усилию зажатия 29,4 Н, поэтому захват SHF12D может быть выбран для заданных условий.

Шаг 2: Определение расстояния до точки зажатия

Расстояние до точки зажатия = 30 мм


Рабочее давление = 0,4 МПа

Рекомендация по выбору усилия зажатия
Рекомендуемое значение примерно в 10-20 раз больше веса заготовки. Оно рассчитывается исходя из воздействия, возникающего при эксплуатации, при условии соблюдения значений коэффициента безопасности a = 4.

μ = 0,2	μ = 0,1
$A = \frac{mg}{2 * 0{,}2} * 4 = 10 * mg$	$A = \frac{mg}{2 * 0{,}1} * 4 = 20 * mg$

Примечание 1: Если коэффициент трения μ выше 0,2, рекомендуется выбирать захваты, обеспечивающие усилие зажатия выше массы заготовки в 20 раз.

Примечание 2: Если значения ускорения и ударных нагрузок в применении повышенные, необходимо выбирать более высокое значение коэффициента безопасности.



F – усилие зажатия (Н)
μ – коэффициент трения между губками захвата и заготовкой
m – масса заготовки (кг)
g – ускорение свободного падения (=9,8 м/с^2)
mg – сила тяжести заготовки (Н)

Для того, чтобы заготовка удерживалась захватом, должно выполняться условие:

$$2 * \mu A > mg \Rightarrow F > \frac{mg}{2 * \mu} \Rightarrow$$

$$F = \frac{mg}{2 * \mu} * a ,$$


где
2 – число губок захвата
a – коэффициент безопасности

Все права защищены

Выбор захвата


Шаг 1. Определение эффективного усилия зажатия

Для эффективного зажатия необходимо, чтобы обе губки захвата находились в контакте с заготовкой.

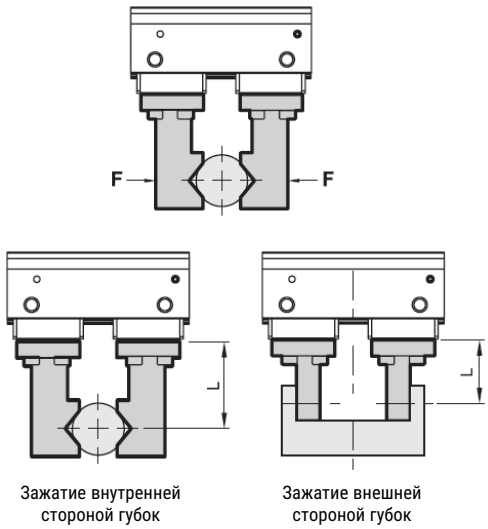

Зажатие внутренней стороной губок


Зажатие внешней стороной губок

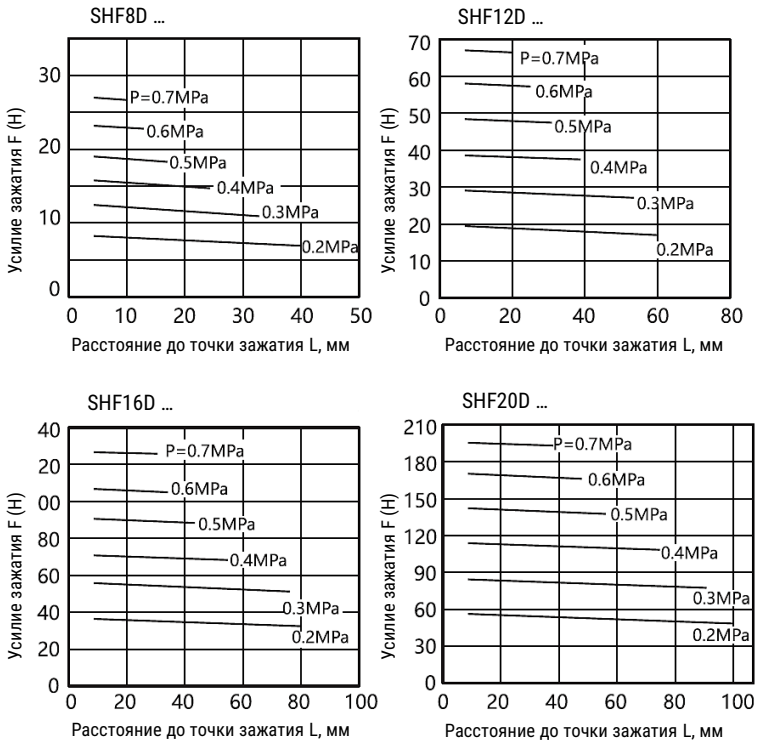


Шаг 2. Определение расстояния до точки зажатия


- Точка зажатия заготовки, в зависимости от рабочего давления, должна находиться в пределах диапазона, показанного на рисунке.
- Если точка зажатия заготовки находится вне диапазона, то это может привести к сокращению срока службы захвата.

Зажатие внешней стороной губок

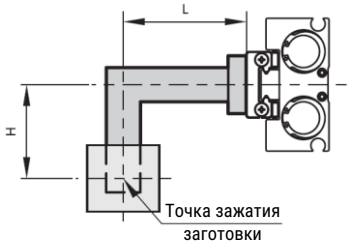

Зажатие внутренней стороной губок




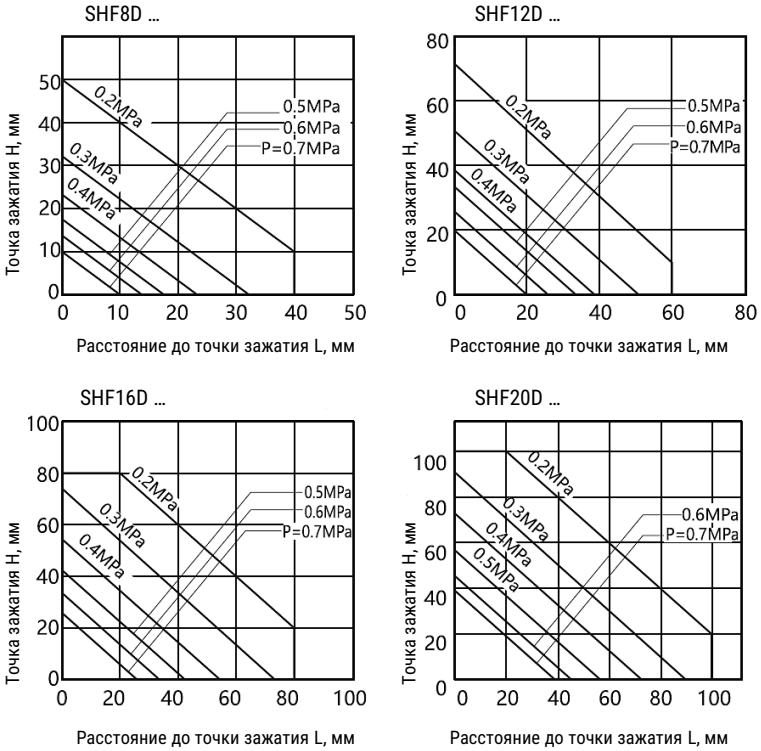

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Выбор захвата

Шаг 3. Определение внешней нагрузки на губки захвата

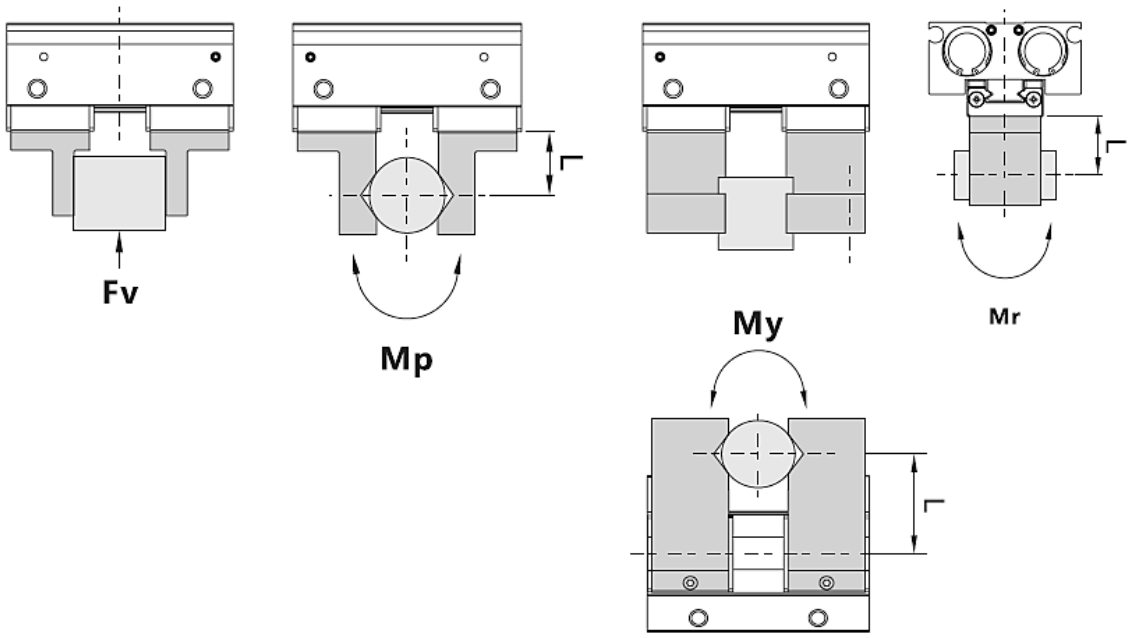


Размер	Допустимая вертикальная нагрузка, Fv (Н)	Максимально допустимый момент		
		изгибающий, Mp (Нм)	скручивающий, My (Нм)	крутящий, Mr (Нм)
8	58	0,26	0,26	0,53
12	98	0,68	0,68	1,4
16	176	1,4	1,4	2,8
20	294	2,0	2,0	4,0

Расчёт допустимой внешней нагрузки	Пример расчёта
Допустимая внешняя нагрузка $F\ (Н) = \frac{M\ (\text{максимально допустимый момент})}{L * \frac{10^{-3}}{x}}$, где x – константа преобразования единицы измерения	Действующая статическая нагрузка F = 10 Н Расстояние до точки зажатия L = 30 мм Зажатие внешней стороной губок SHF12D Допустимая внешняя нагрузка $F = \frac{0{,}68}{30 * 10^{-3}} = 22{,}7\ (Н)$

Монтаж и эксплуатация


1. При монтаже необходимо избегать падения и повреждения захватов – даже небольшая деформация может привести к низкой точности и потерю работоспособности.
2. Для всех вариантов монтажа необходимо соблюдать моменты затяжки винтов, указанные ниже. Если момент затяжки слишком большой, это может привести к повреждению захвата, если слишком маленький – к падению захвата.

Монтаж сзади




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм	Макс. глубина L, мм
8	M3x0,5	0,95	7
12	M4x0,7	2,2	10
16	M5x0,8	4,5	12
20	M6x1,0	7,8	15

Монтаж сбоку




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм	Макс. глубина L, мм
8	M3x0,5	0,63	4
12	M4x0,7	1,5	5
16	M5x0,8	3	5,5
20	M6x1,0	5,2	6

Монтаж спереди



Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм	Макс. глубина L, мм
8	M3x0,5	0,63	4
12	M4x0,7	1,5	5
16	M5x0,8	3	5,5
20	M6x1,0	5,2	6

Монтаж сквозной




Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм	Макс. глубина L, мм
8	M2,5x0,45	0,36	4,3
12	M3x0,5	0,63	-
16	M4x0,7	1,5	-
20	M5x0,8	3	-

Примечание:
- для SHF8 - винты поставляются в комплекте.
- для SHF12,16,20 – необходимо использовать соответствующие винты под торцевой ключ.
- для SHF12,16,20 – глубина завинчивания зависит от конкретных условий монтажа

3. Крепление дополнительных принадлежностей на губку захвата следует осуществлять с помощью винтов, момент затяжки при этом должен соответствовать таблице:

Размер	Размер винта	Макс. момент, Нм
8	M2,5x0,45	0,36
12	M3x0,5	0,63
16	M4x0,7	1,5
20	M4x0,7	1,5

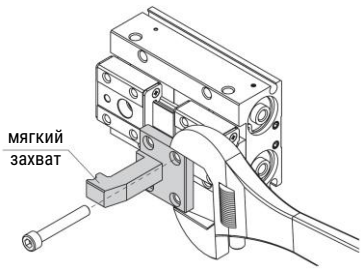

Условия эксплуатации


Обратите внимание на коррозионную стойкость линейных направляющих!

Губки захвата и направляющая выполнены из мартенситной нержавеющей стали, коррозионная стойкость которой ниже чем у аустенитной нержавеющей стали. Если окружающий воздух содержит большое количество капельной влаги, которая может выпасть в виде росы, может возникнуть проблема ржавчины.

Все права защищены


Основные размеры

SHF8D

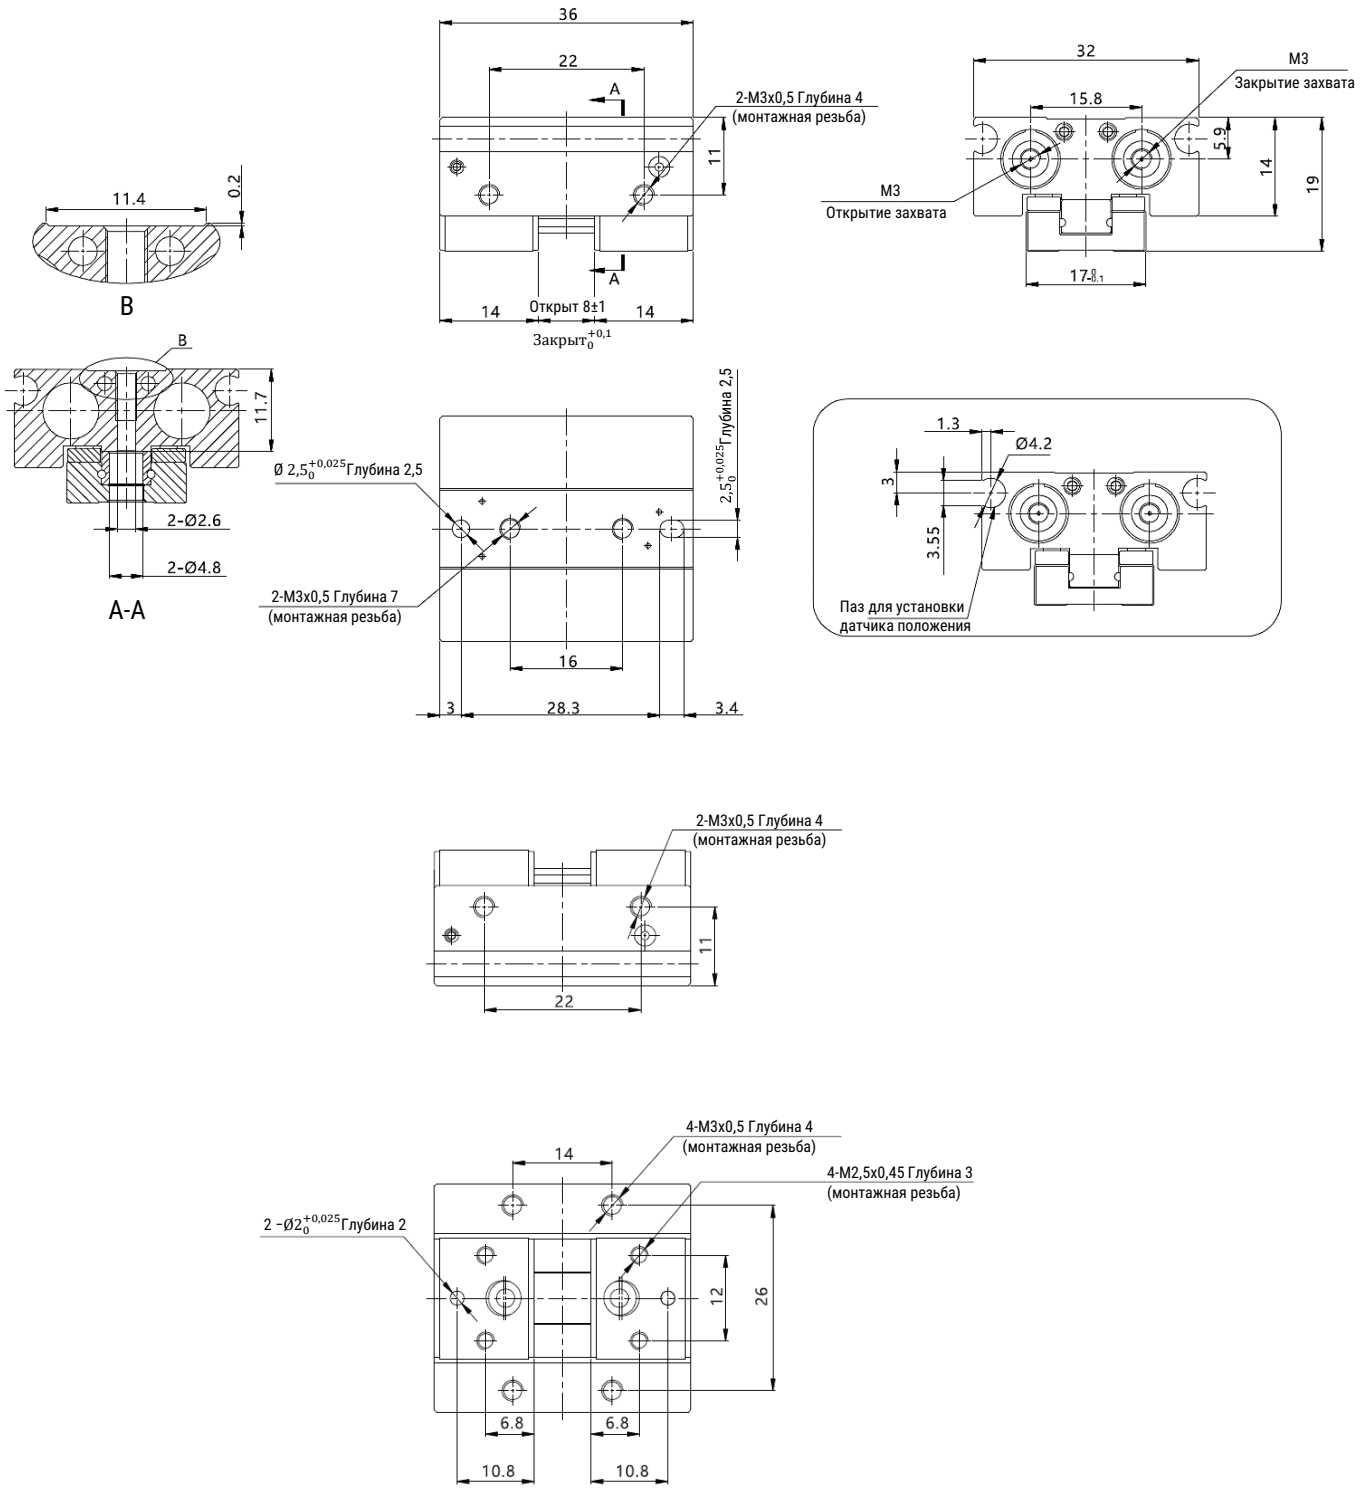

Основные размеры


SHF8D1

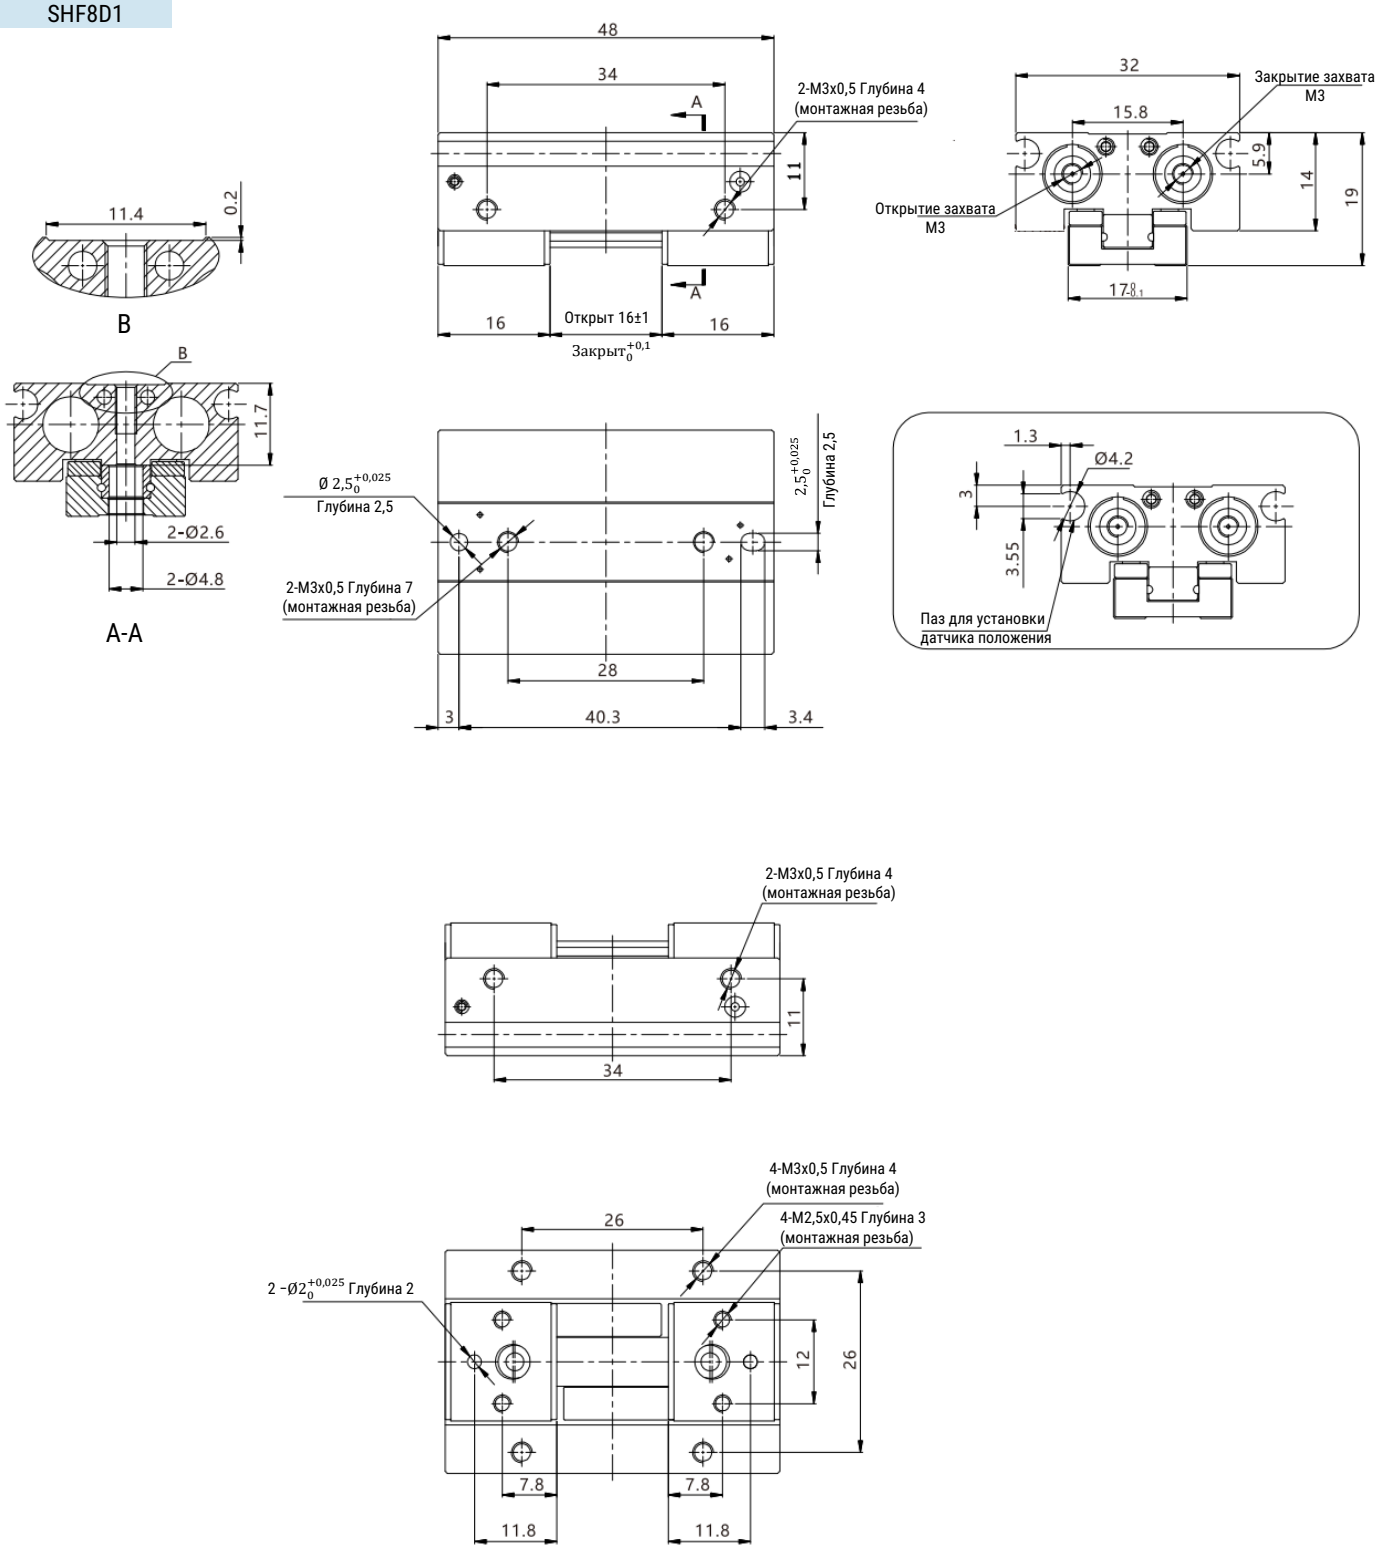

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры


SHF8D2

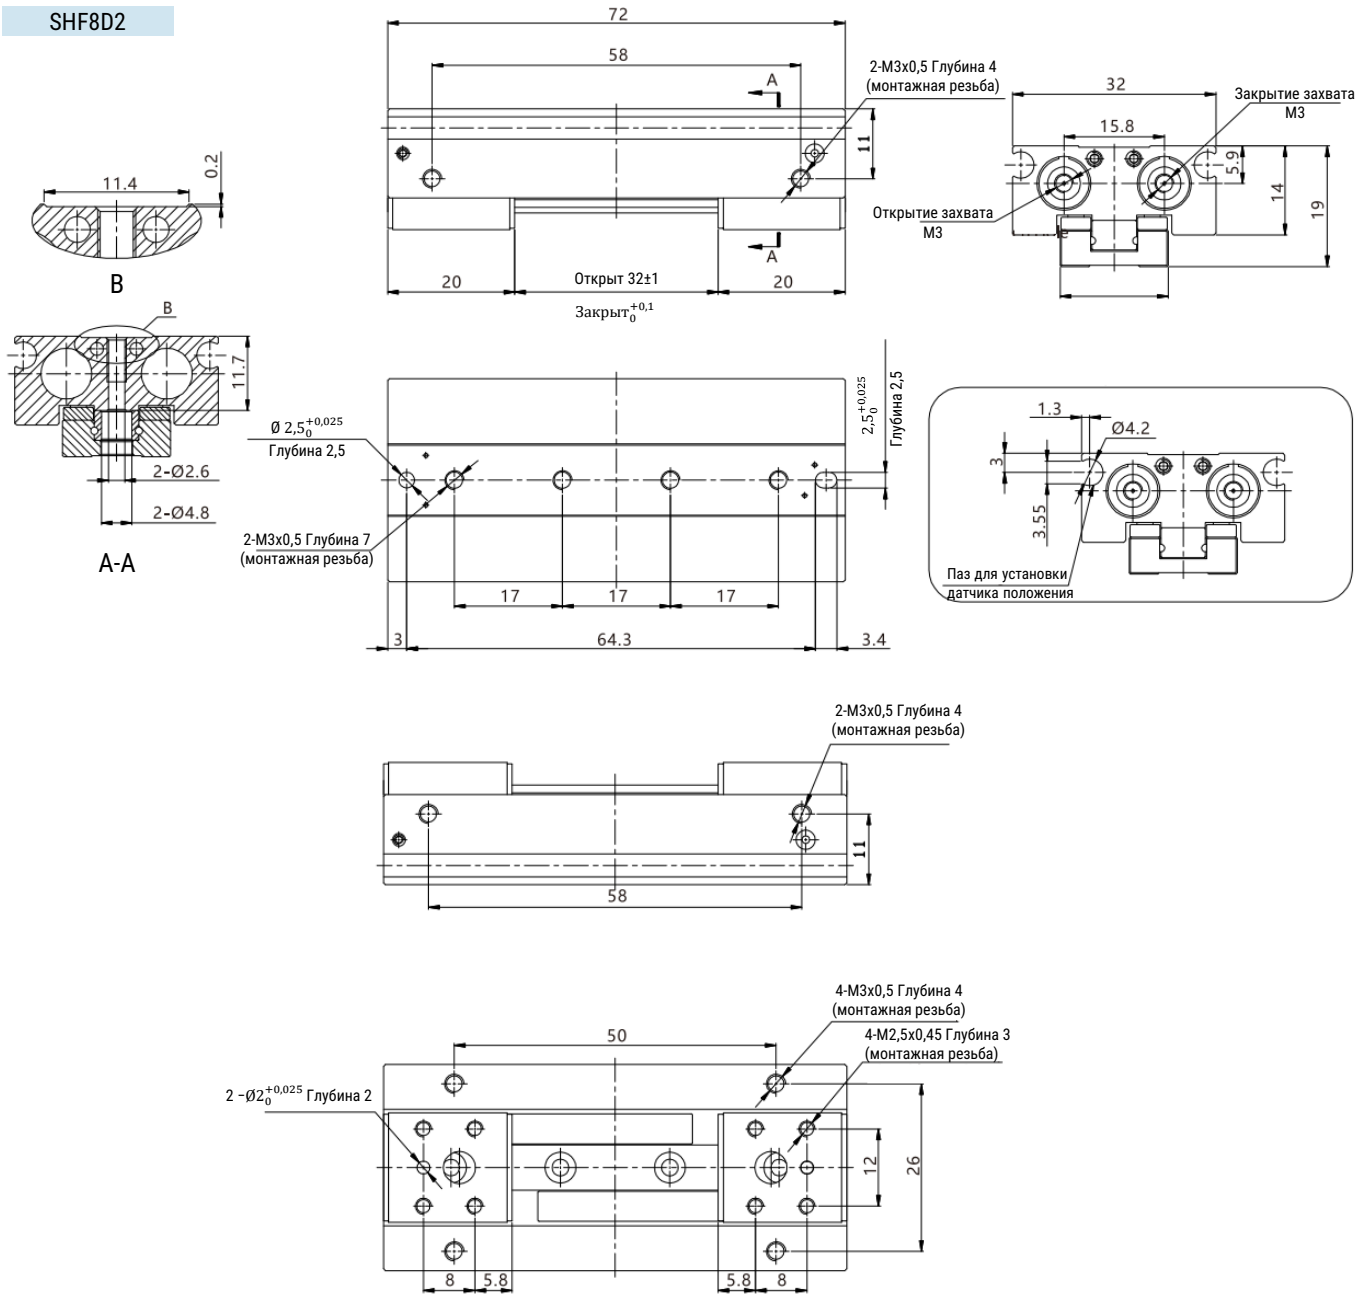



Основные размеры

SHF12D

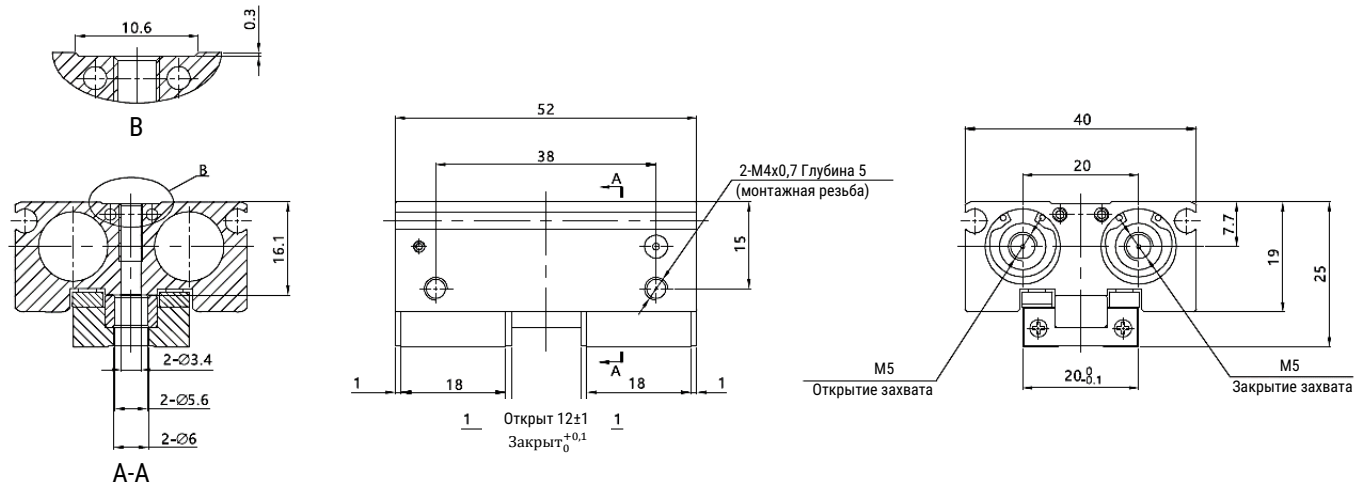

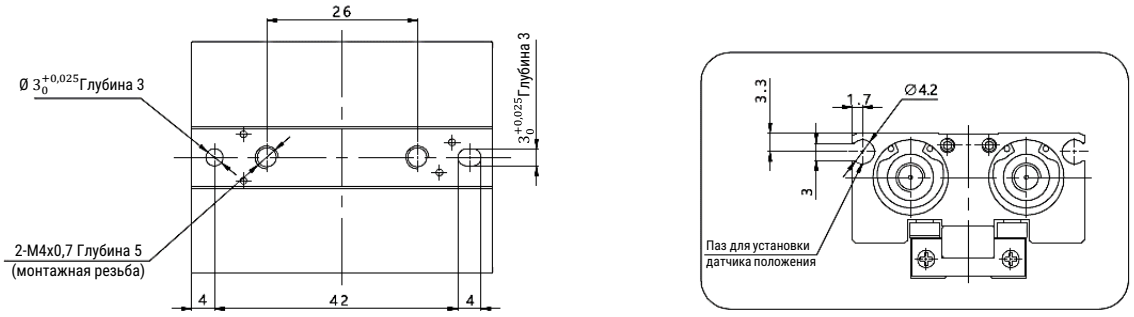

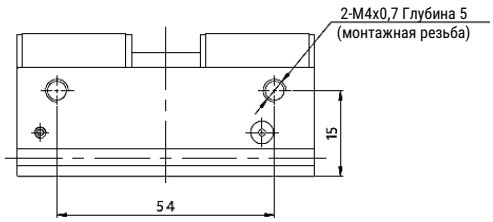


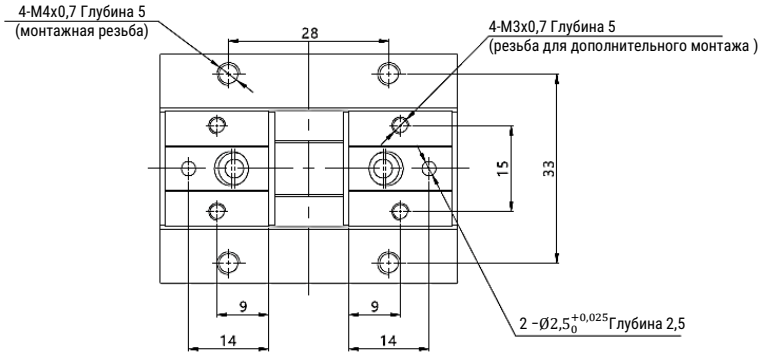



Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SHF12D1

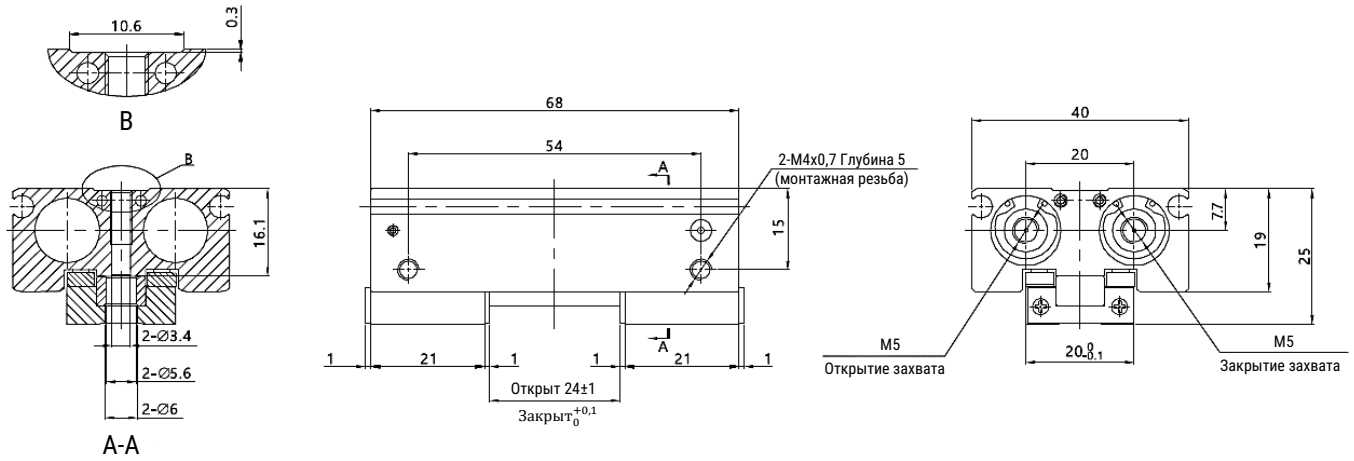

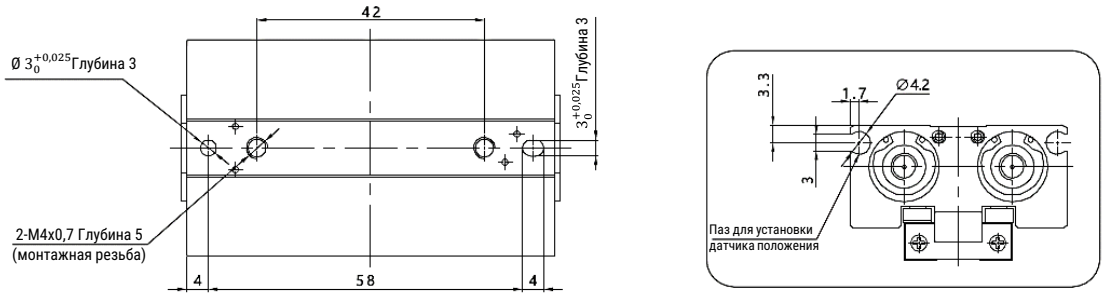

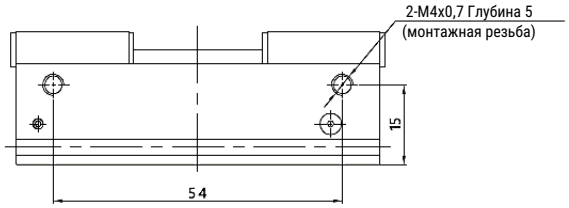


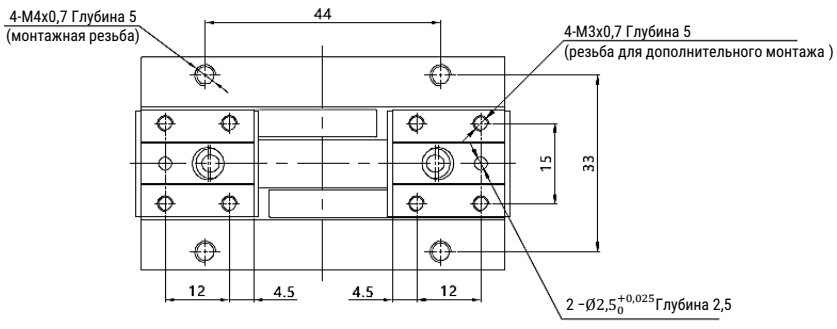



Все права защищены


Основные размеры


SHF12D2

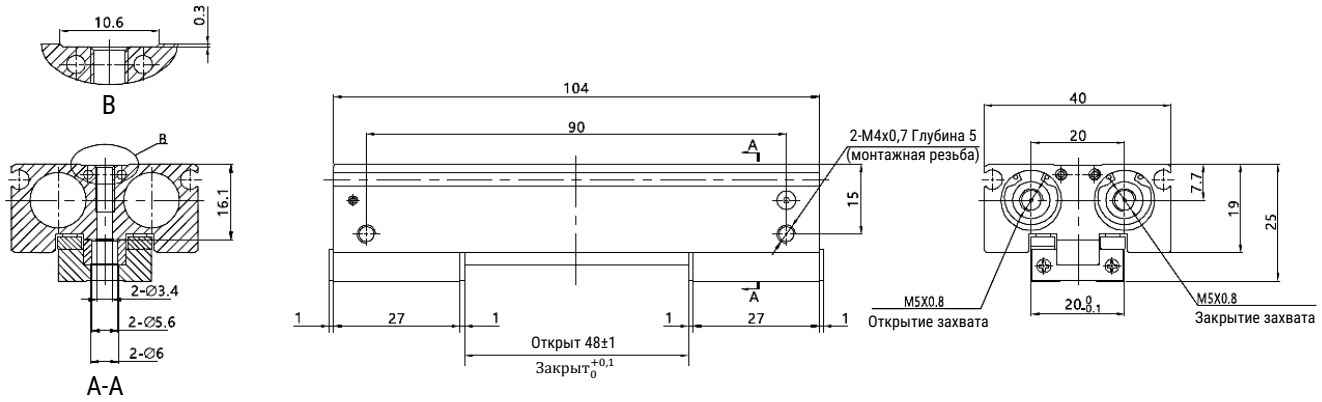

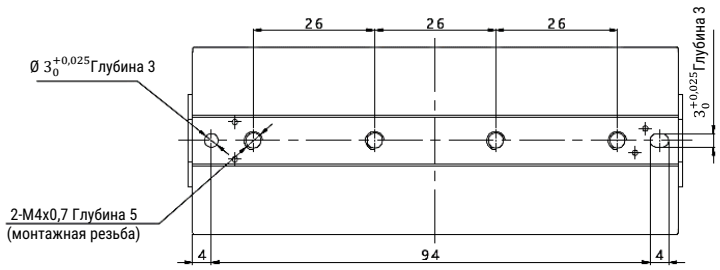

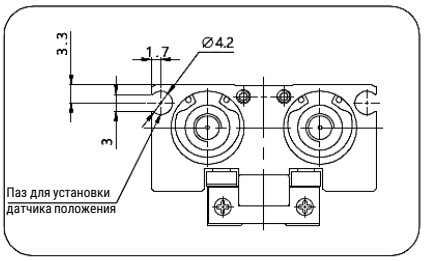

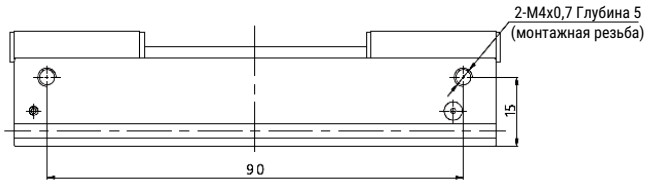


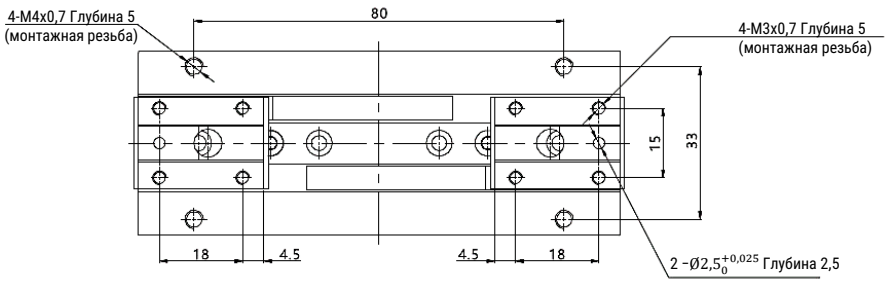

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SHF16D

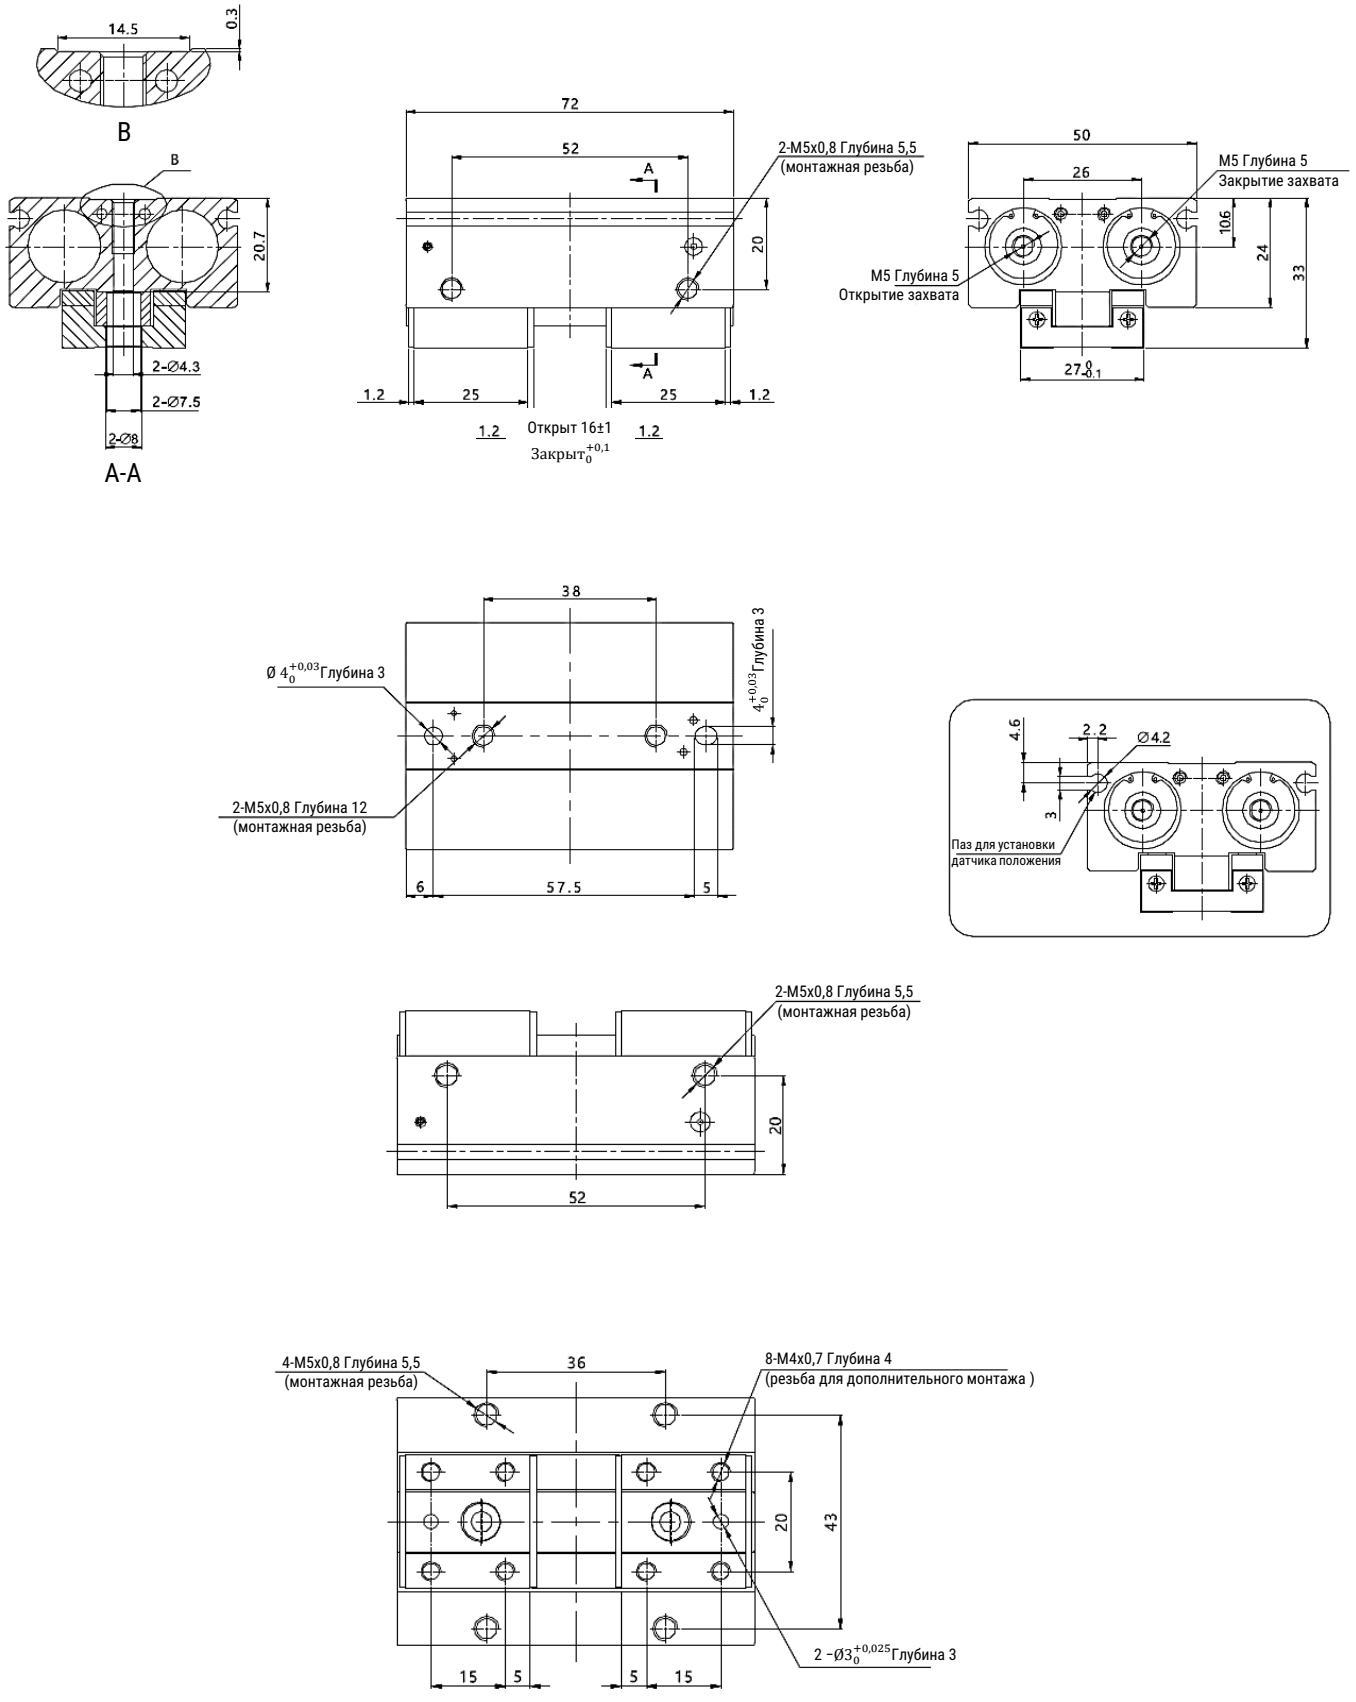

Основные размеры


SHF16D1

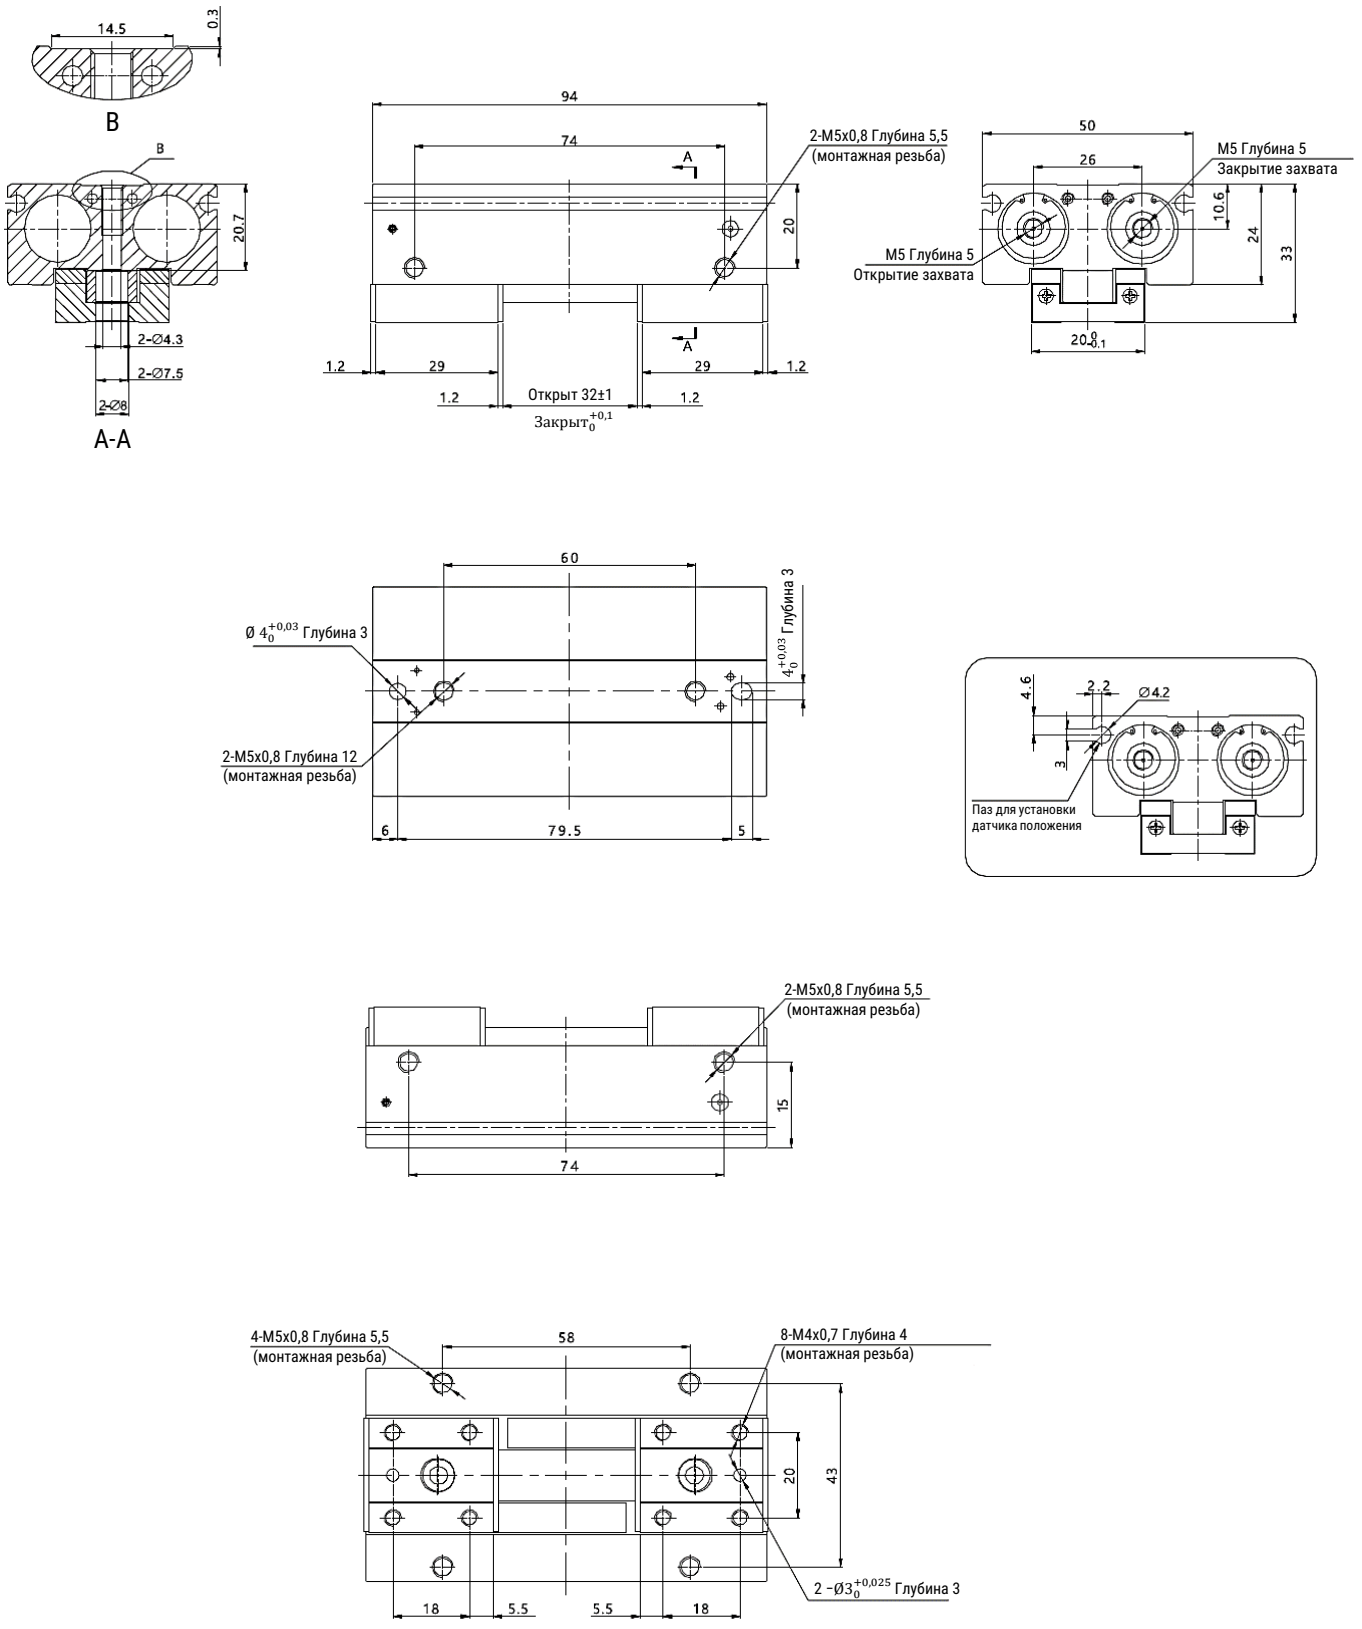



SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SHF16D2

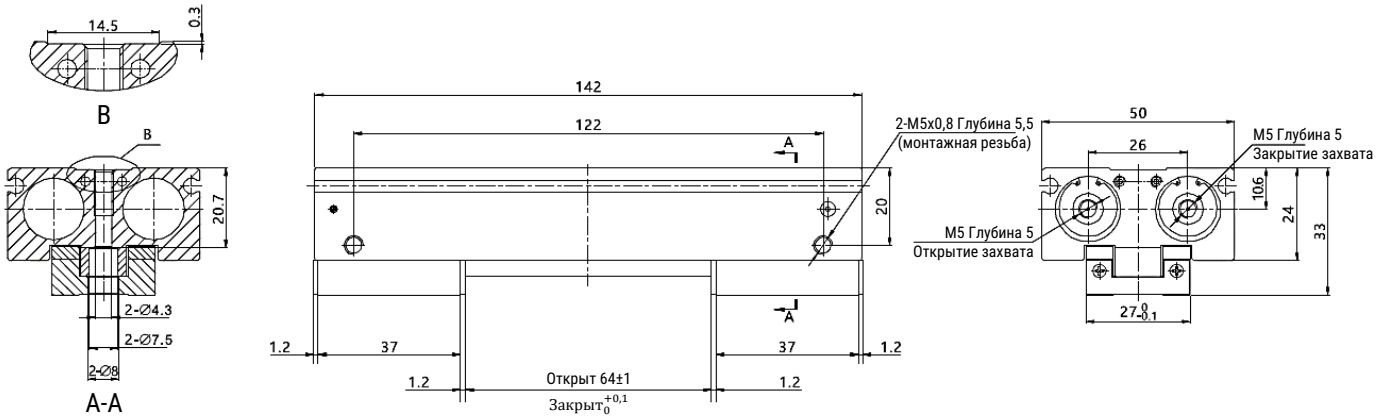

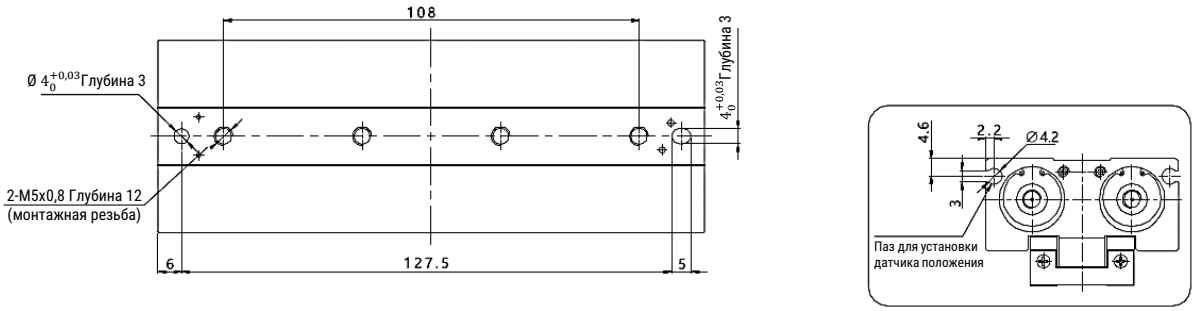

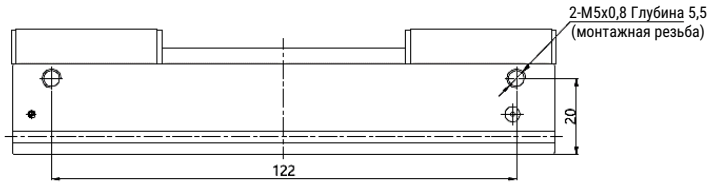


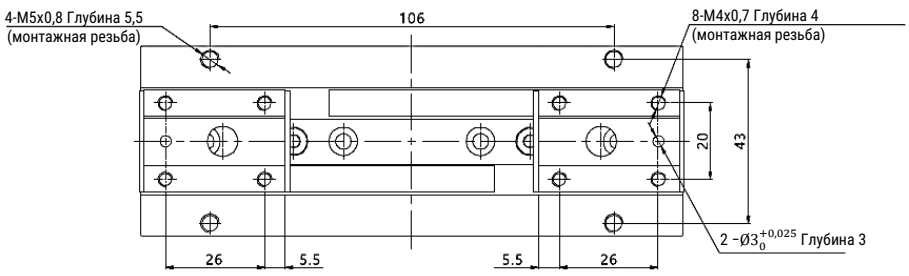

Все права защищены

Основные размеры


SHF20D

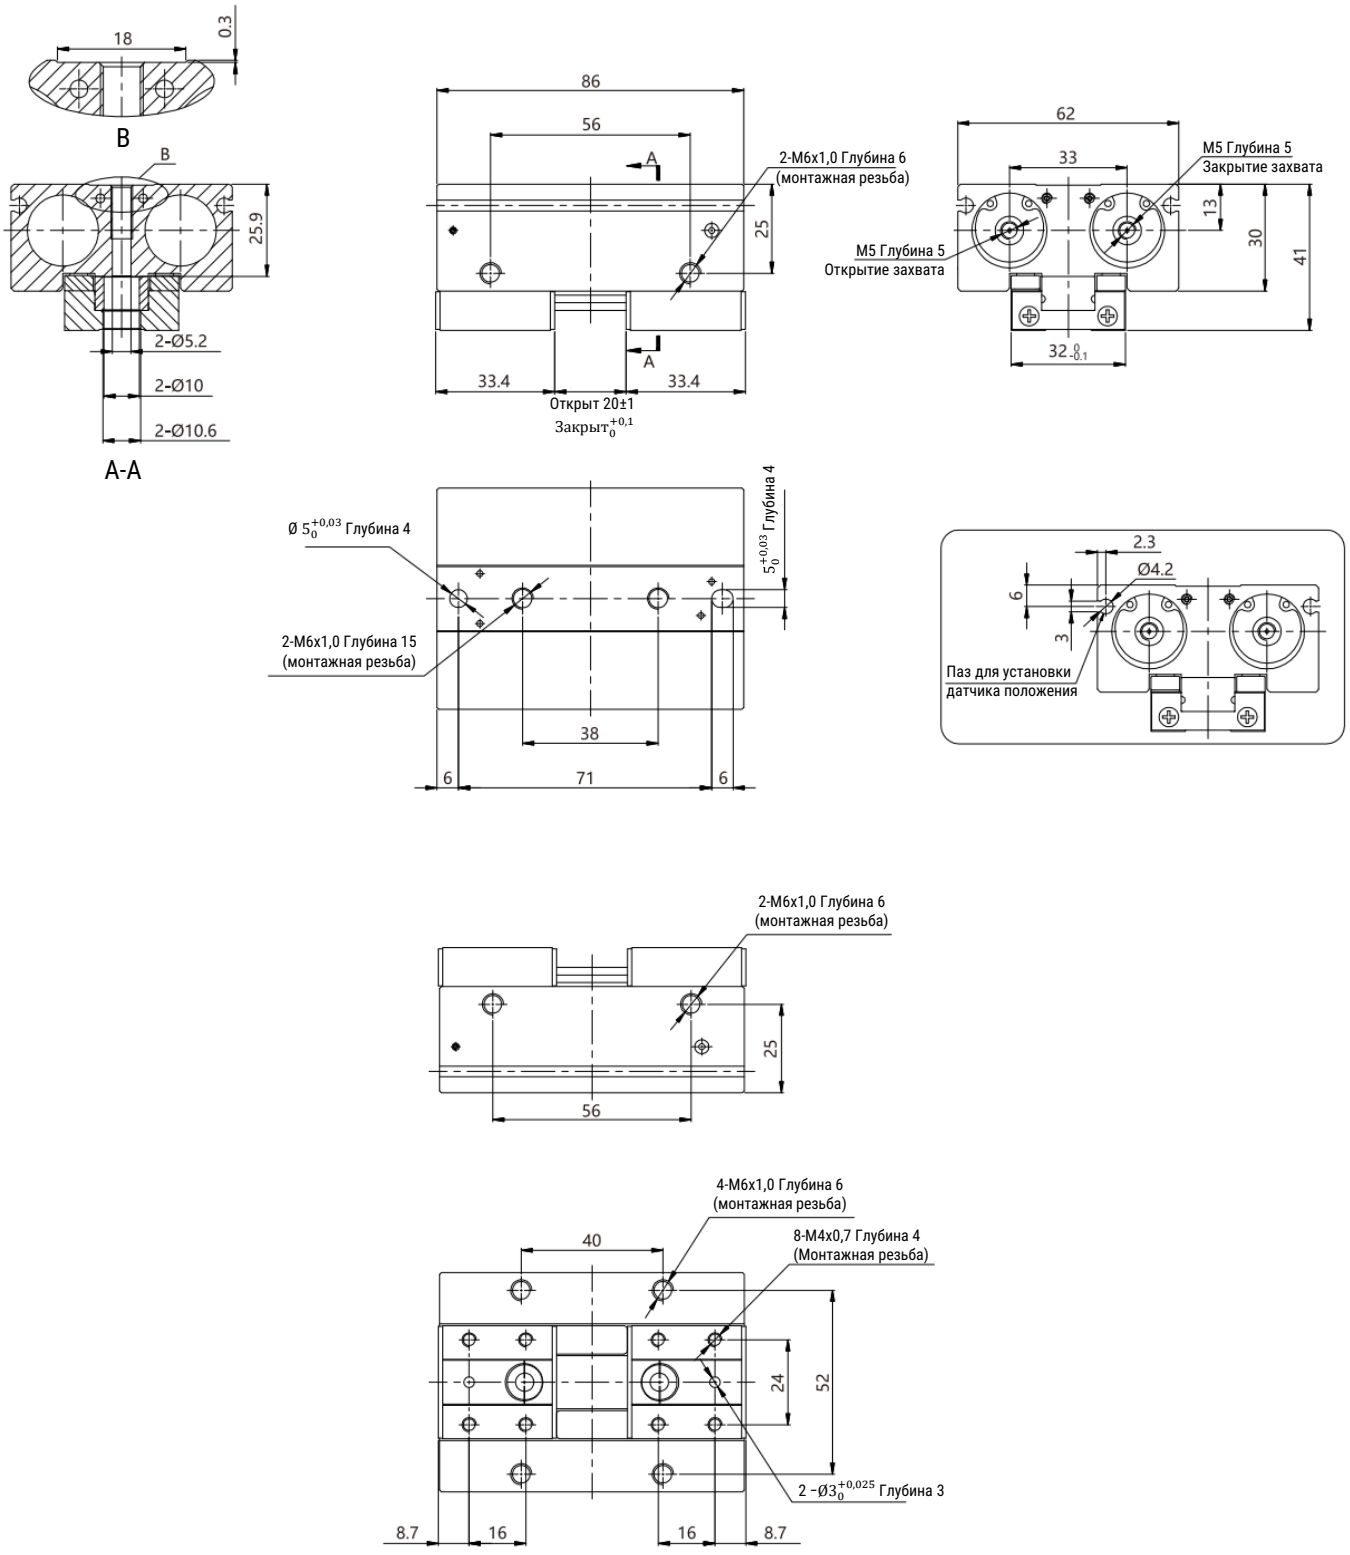

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


SHF20D1

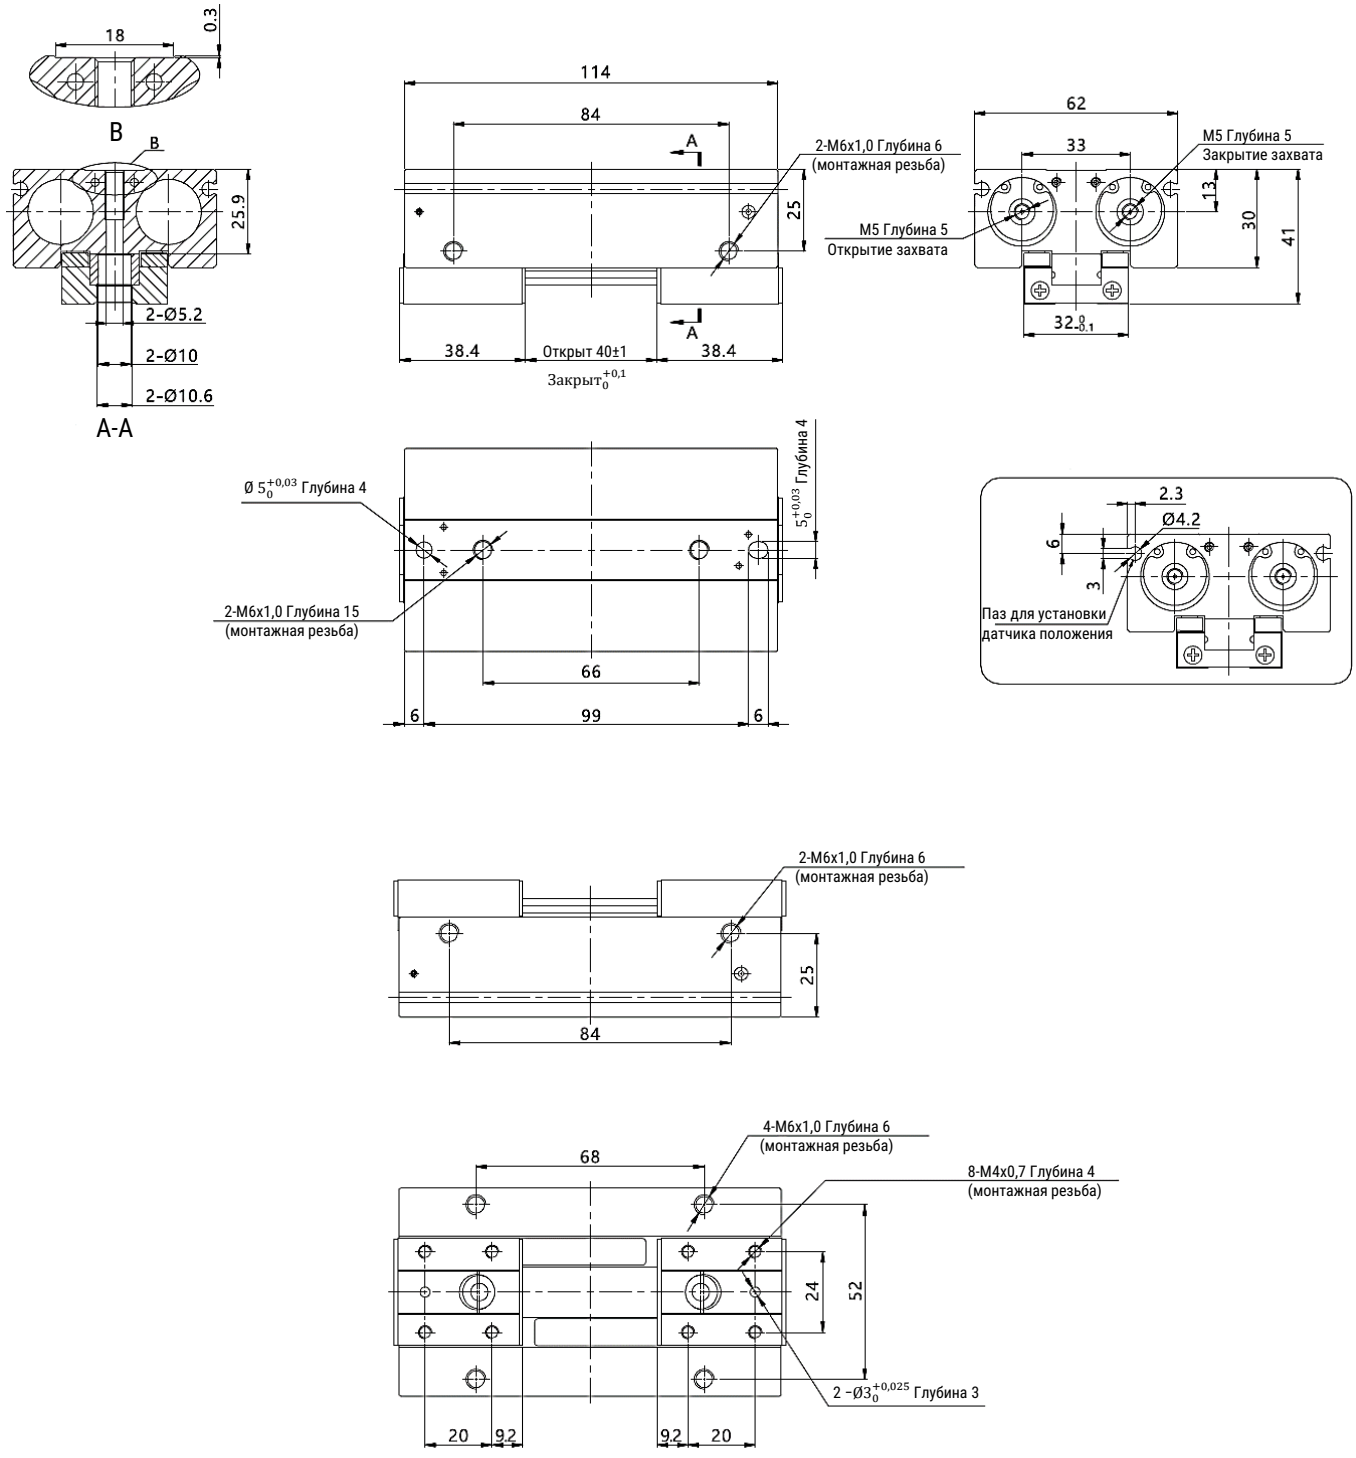

Все права защищены

Основные размеры


SHF20D2

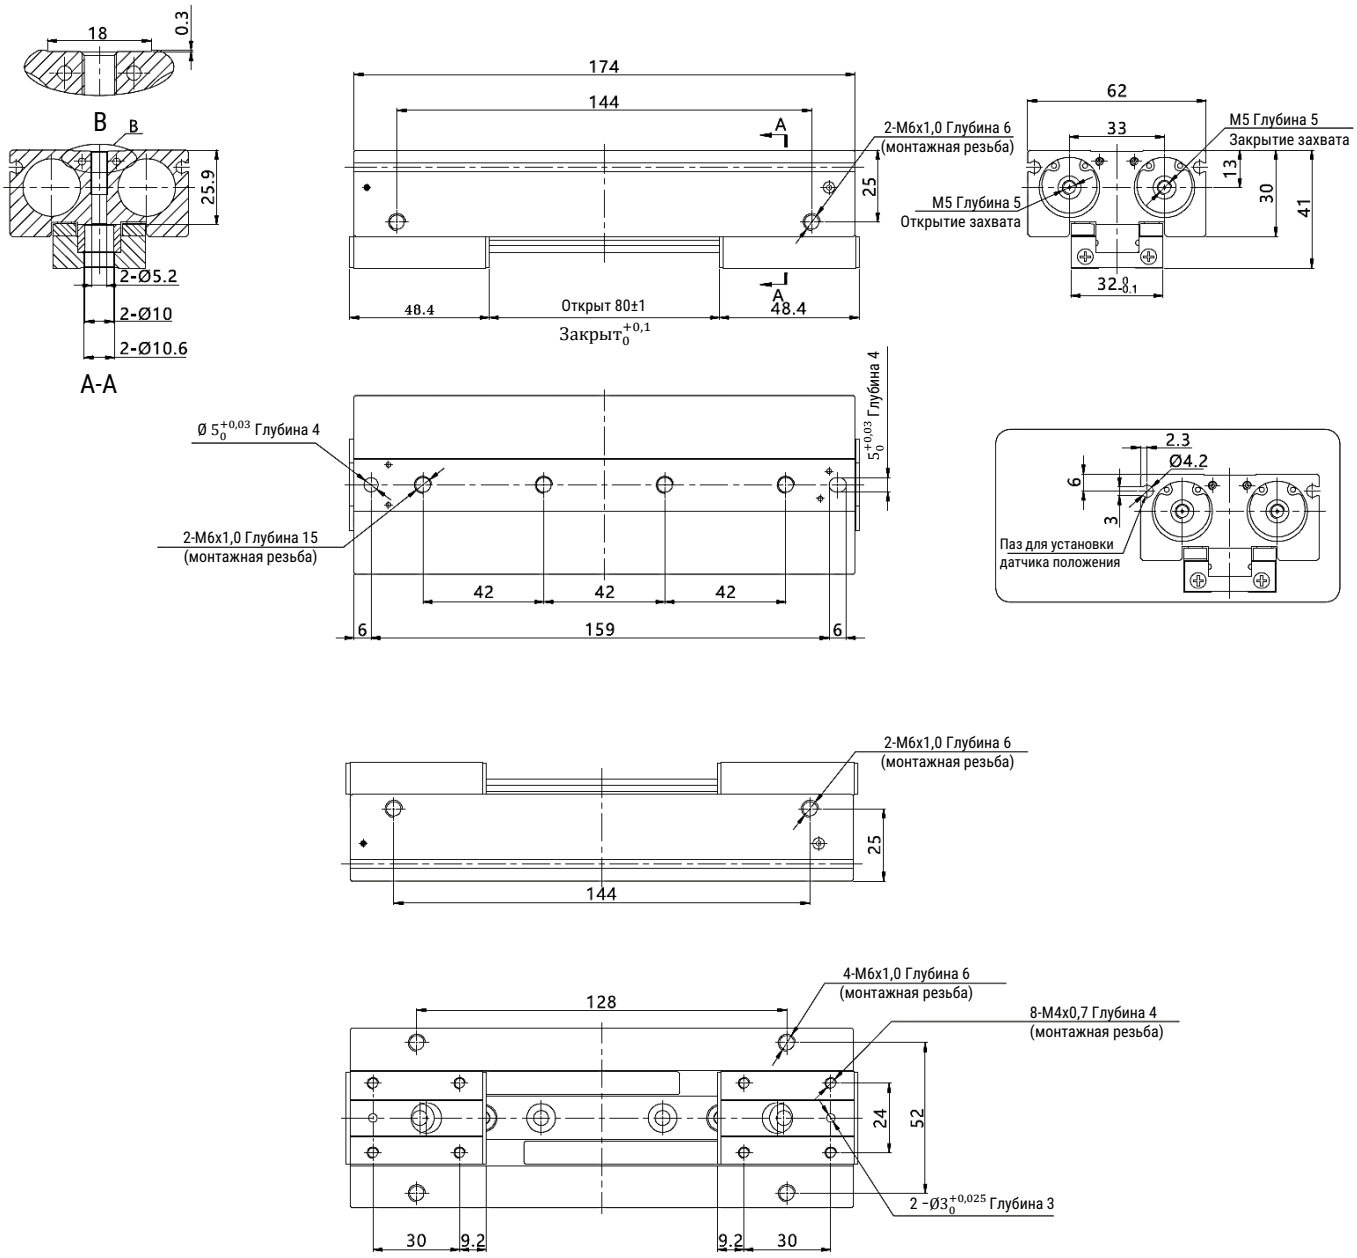


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

SHFJ...-A...

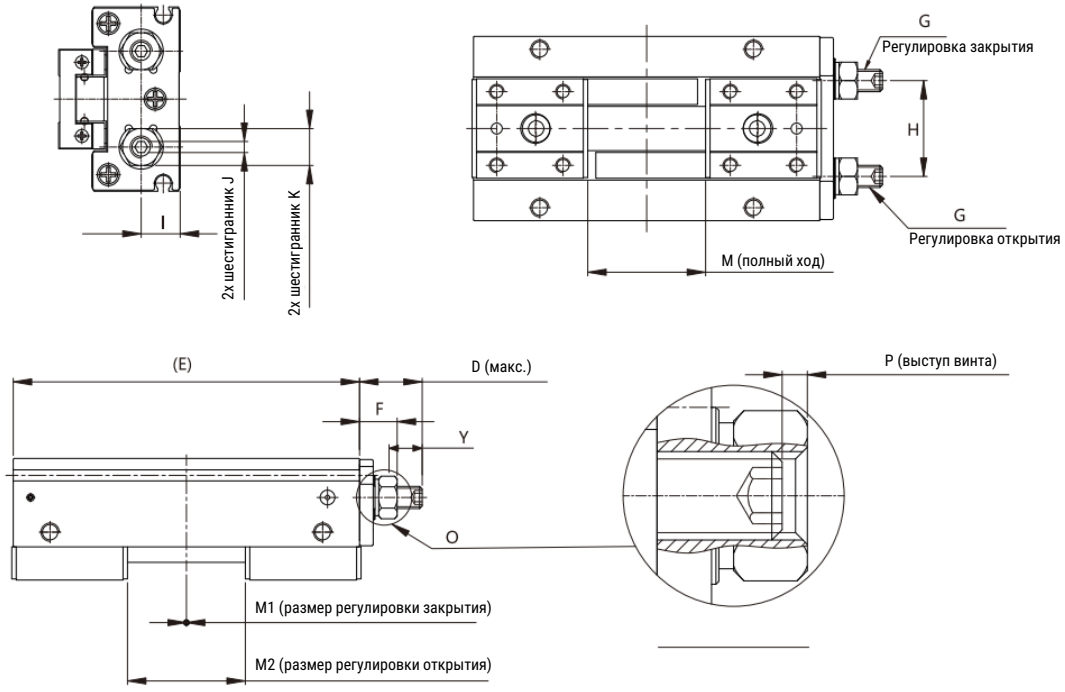


SHFJ...-B...

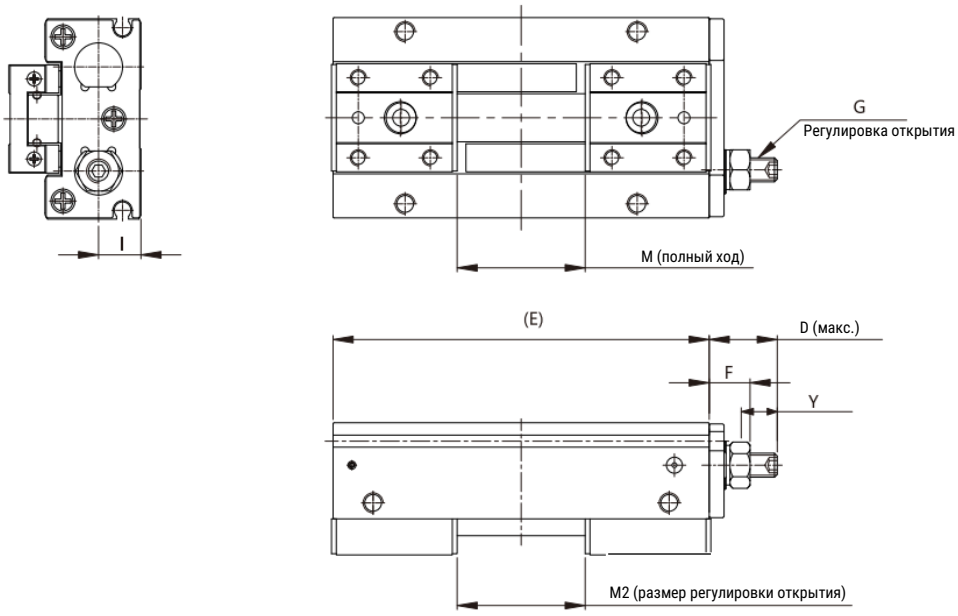

Все права защищены

Основные размеры


SHFJ...-C...

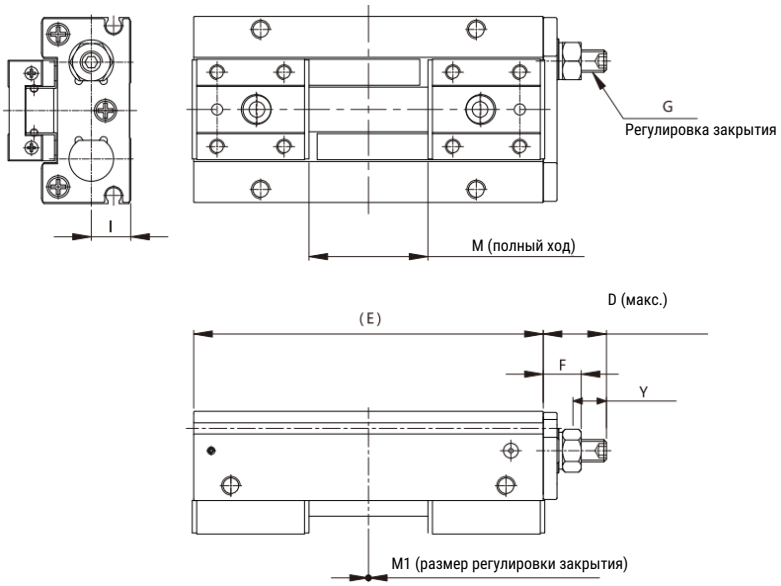

Тип	Длина регулировки	Регулировка открытия/закрытия		Регулировка открытия		Регулировка закрытия		D	E	F	G	H	I	J	K	M	Y	P
		M1	M2	M1	M2	M1	M2											
SHFJ8D/DR	короткая	0...4	4...8	-	4...8	0...4	-	9	36	6,8	M4x0,7	15,8	5,9	2	7	8	2	-0,2
	длинная	0...8	0...8	-	0...8	0...8	-	12									4	-1,2
SHFJ8D1/D1R	короткая	0...6	10...16	-	10...16	0...6	-	9	48							16	3	0,8
	длинная	0...10	6...16	-	6...16	0...10	-	12									5	-0,2
SHFJ8D2/D2R	короткая	0...12	20...32	-	20...32	0...12	-	12	72							32	6	0,8
	длинная	0...22	10...32	-	10...32	0...22	-	18									11	-0,2
SHFJ12D/DR	короткая	0...8	4...12	-	4...12	0...8	-	12	52	9,2	M5x0,8	20	7,7	2,5	8	12	4	1,2
	длинная	0...12	0...12	-	0...12	0...12	-	14									6	1,2
SHFJ12D1/D1R	короткая	0...8	16...24	-	16...24	0...8	-	12	68							24	4	1,2
	длинная	0...14	10...24	-	10...24	0...14	-	14									7	2,2
SHFJ12D2/D2R	короткая	0...18	30...48	-	30...48	0...18	-	18	104							48	9	0,2
	длинная	0...28	20...48	-	20...48	0...28	-	23									14	0,2
SHFJ16D/DR	короткая	0...10	6...16	-	6...16	0...10	-	14	72	10,21	M6x1	26	10,6	3	10	16	5	1,2
	длинная	0...14	2...16	-	2...16	0...14	-	17									7	0,2
SHFJ16D1/D1R	короткая	0...8	24...32	-	24...32	0...8	-	14	94							32	4	0,2
	длинная	0...18	14...32	-	14...32	0...18	-	17									9	2,2
SHFJ16D2/D2R	короткая	0...16	48...64	-	48...64	0...16	-	17	142							64	8	1,2
	длинная	0...36	28...64	-	28...64	0...36	-	28									18	0,2
SHFJ20D/DR	короткая	0...8	12...20	-	12...20	0...8	-	18	86	11,2	M6x1,25	33	13	4	12	20	4	-2,8
	длинная	0...18	2...20	-	2...20	0...18	-	23									9	-2,8
SHFJ20D1/D1R	короткая	0...10	30...40	-	30...40	0...10	-	18	114							40	5	-2,8
	длинная	0...20	20...40	-	20...40	0...20	-	23									10	-1,8
SHFJ20D2/D2R	короткая	0...20	60...80	-	60...80	0...20	-	23	174							80	10	-1,8
	длинная	0...40	4...80	-	4...80	0...40	-	33									20	-1,8

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

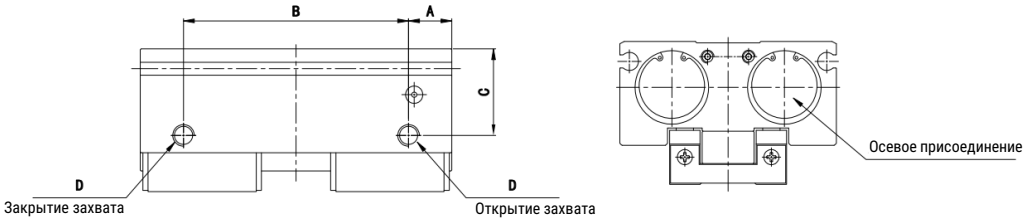

	SHF8DR	SHF8D1R	SHF8D2R	SHF12DR	SHF12D1R	SHF12D2R	SHF16DR	SHF16D1R	SHF16D2R	SHF20DR	SHF20D1R	SHF20D2R
A	5,5			7			9			10		
B	25	37	61	38	54	90	54	76	124	66	94	154
C	11			14,8			19			23		
D	M3			M5			M5			M5		

SHD

Захват кулачковый




Описание

- Лёгкая и прочная конструкция захвата;
- Конструкция с клиновидным кулачком, обеспечивающим компактность конструкции и высокое усилие зажатия;
- Могут использоваться как для внутреннего, так и для наружного зажатия заготовки;
- Варианты с 2, 3 и 4 точками захвата обеспечивают гибкость применения;
- Высокая повторяемость до ±0,01 мм;
- Пазы для установки датчиков положения позволяют отслеживать состояние захвата.

Характеристики

Типоразмер	16	20	25	32	40	50	63
Тип	Двустороннего действия						
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)						
Рабочее давление, МПа	0,2 … 0,6			0,1 … 0,6			
Рабочая температура, °C	-10 … +60						
Повторяемость, мм	±0,01						
Максимальная частота, цикл/мин	120			60			
Рабочий ход губки захвата, мм	4	4	6	8	8	12	16
Присоединительная резьба	M3	M5					

Система обозначений



Серия

SHD	Захват кулачковый

Количество точек захвата

2	2-х точечный
3	3-х точечный
4	4-х точечный

Типоразмер

16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм

Опрос положения

S	С помощью датчиков

Конструкция


D	Двустороннего действия

Пример заказа: серия SHD, 2-х точечный, типоразмер 20, двустороннего действия, с опросом положения.
Код заказа: **SHD2-20D-S**


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Усилие захвата

Количество точек захвата	Тип захвата	Усилие на губке захвата, Н	
		Закрытие	Открытие
2	SHD2-16D-S	21	23
	SHD2-20D-S	37	42
	SHD2-25D-S	63	71
	SHD2-32D-S	111	123
	SHD2-40D-S	177	195
	SHD2-50D-S	280	306
	SHD2-63D-S	502	537
3	SHD3-16D-S	14	16
	SHD3-20D-S	25	28
	SHD3-25D-S	42	47
	SHD3-32D-S	74	82
	SHD3-40D-S	118	130
	SHD3-50D-S	187	204
	SHD3-63D-S	335	359
4	SHD4-16D-S	10	12
	SHD4-20D-S	19	21
	SHD4-25D-S	31	35
	SHD4-32D-S	55	61
	SHD4-40D-S	88	97
	SHD4-50D-S	140	153
	SHD4-63D-S	251	268

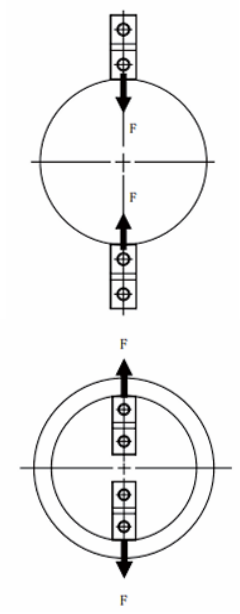


Конструкция

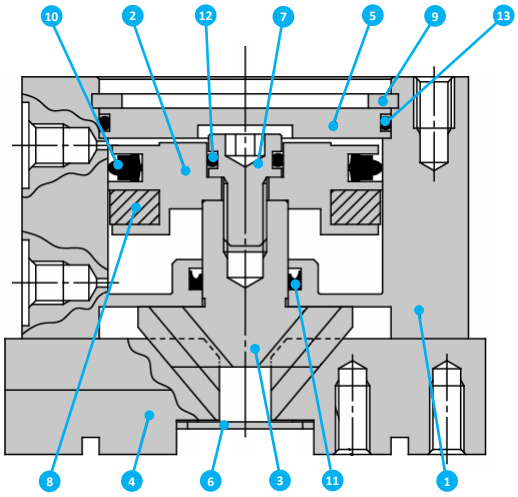

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Поршень	Алюминиевый сплав
3	Кулачок	Сталь
4	Палец захвата	Сталь
5	Крышка	Алюминиевый сплав
6	Задняя крышка	Нержавеющая сталь
7	Винт	Нержавеющая сталь
8	Магнит	
9	Стопорное кольцо	Сталь
10	Уплотнение поршня	NBR
11	Уплотнение штока	NBR
12	Уплотнение	NBR
13	Уплотнение	NBR

Все права защищены


Эффективное усилие захвата – двухточечный захват

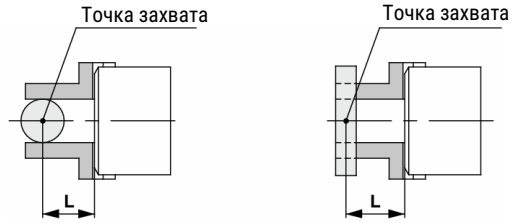


Внутреннее зажатие — Наружное зажатие

Внутреннее зажатие


SHD2-16D-S




SHD2-20D-S




SHD2-25D-S







SHD2-32D-S




SHD2-40D-S



SHD2-50D-S




SHD2-63D-S




Наружное зажатие


SHD2-16D-S




SHD2-20D-S




SHD2-25D-S







SHD2-32D-S




SHD2-40D-S



SHD2-50D-S




SHD2-63D-S



SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Эффективное усилие захвата – трёхточечный захват

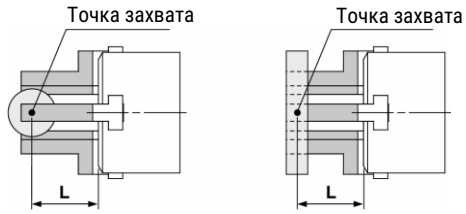


Внутреннее зажатие


Наружное зажатие

Внутреннее зажатие


SHD3-16D-S




SHD3-20D-S




SHD3-25D-S







SHD3-32D-S




SHD3-40D-S



SHD3-50D-S




SHD3-63D-S




Наружное зажатие


SHD3-16D-S




SHD3-20D-S




SHD3-25D-S







SHD3-32D-S




SHD3-40D-S




SHD3-50D-S



SHD3-63D-S




Эффективное усилие захвата – четырёхточечный захват

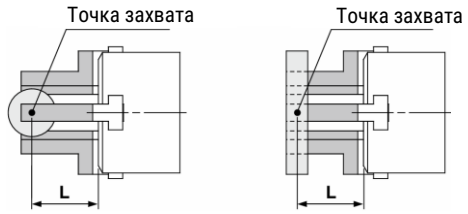


Внутреннее зажатие | Наружное зажатие

Внутреннее зажатие


SHD4-16D-S




SHD4-20D-S




SHD4-25D-S







SHD4-32D-S




SHD4-40D-S



SHD4-50D-S




SHD4-63D-S




Наружное зажатие


SHD4-16D-S




SHD4-20D-S




SHD4-25D-S







SHD4-32D-S




SHD4-40D-S



SHD4-50D-S




SHD4-63D-S



Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


SHD2

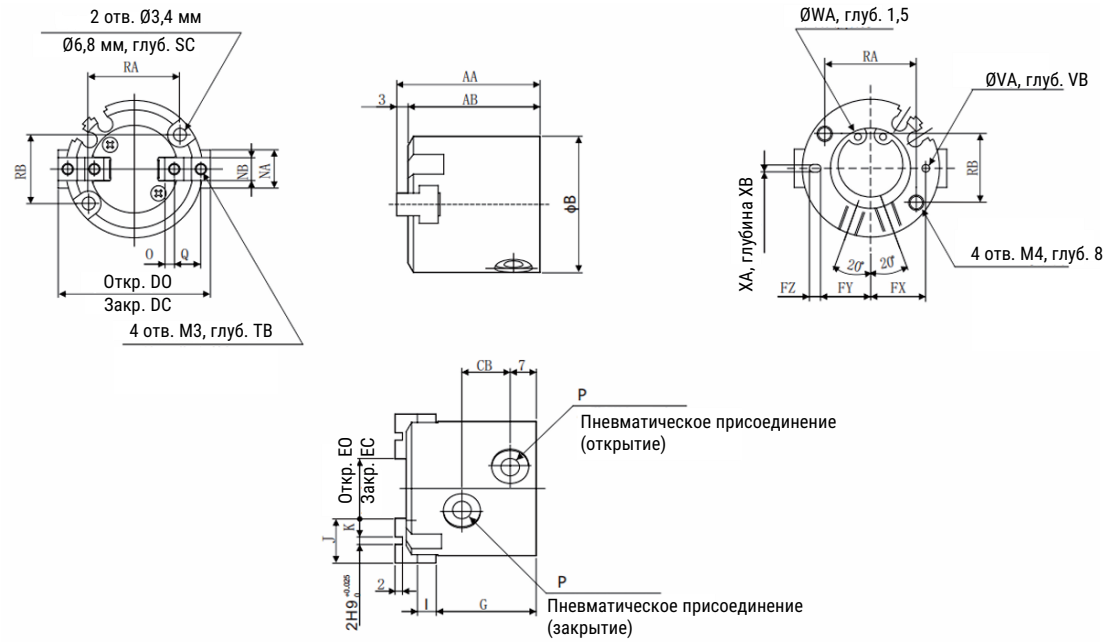


Размер	AA	AB	B	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	K	NA
16	35	32	30	11	30	34	10	14	12,5	11	3	25	4	10	4	8
20	38	35	36	13	36	40	12	16	14,5	13	3	27	5	12	5	10
25	40	37	42	15	42	48	14	20	17	14,5	5	28	5	14	6	12

Размер	NB	O	P	Q	RA	RB	SC	TB	XA	VB	WA	VA	XB
16	$5H9^{0}_{-0,03}$	2	M3	6	18	16	8	5	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$17H9^{+0,043}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
20	$6H9^{0}_{-0,03}$	2,5	M5	7	24	18	9,5	6	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$21H9^{+0,052}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
25	$6H9^{0}_{-0,03}$	3	M5	8	26	22	10	6	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$26H9^{+0,052}_{0}$	$3H9^{+0,025}_{0}$	3


SHD2-16D-S



SHD2-20D-S




SHD2-25D-S

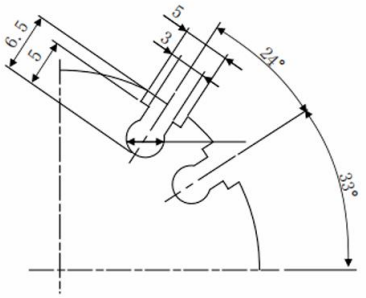

Все права защищены


Основные размеры

SHD2

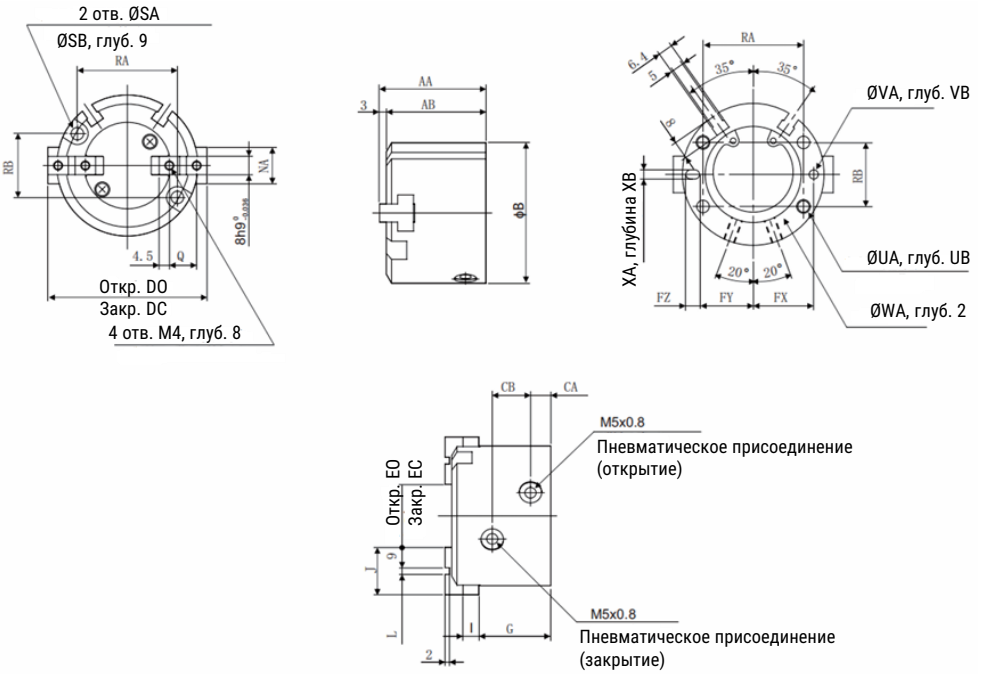

Размер	AA	AB	B	CA	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	L
32	44	41	56	8	16	56	64	16	24	23	20,5	5	30,5	6	20	$2H9^{+0,025}_{0}$
40	47	44	62	9	17	62	70	20	28	26,5	23,5	6	32	7	21	$3H9^{+0,025}_{0}$

Размер	NA	Q	RA	RB	SA	SB	UA	UB	VA	VB	WA	XA	XB
32	14	11	38	25	4,5	8	M5	10	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$34H9^{+0,025}_{0}$	$3H9^{+0,025}_{0}$	3
40	16	12	44	28	5,5	9,5	M6	12	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$42H9^{+0,030}_{0}$	$4H9^{+0,030}_{0}$	4

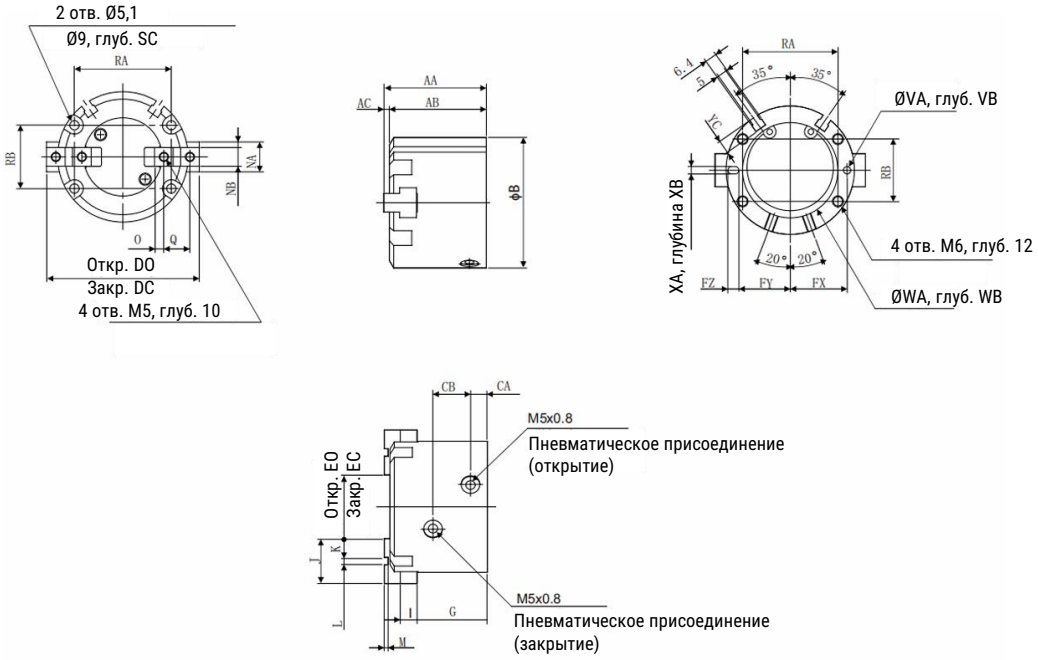


Размер	AA	AB	AC	B	CA	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	K	L	M
50	55	52	3	70	9	20	70	82	22	34	31	28	6	37,5	9	24	10	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
63	66	62	4	86	12	22	86	102	30	46	38	34,5	7	44	11	28	11	$3H9^{+0,025}_{0}$	3

Размер	NA	NB	O	Q	RA	RB	SC	VA	VB	WA	WB	XA	XB	YC
50	18	$10H9^{0}_{-0,036}$	5	14	52	34	12	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$52H9^{+0,025}_{0}$	2	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	7
63	24	$12H9^{0}_{-0,036}$	5,5	17	66	38	14	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	$65H9^{+0,030}_{0}$	2,5	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	7,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SHD3

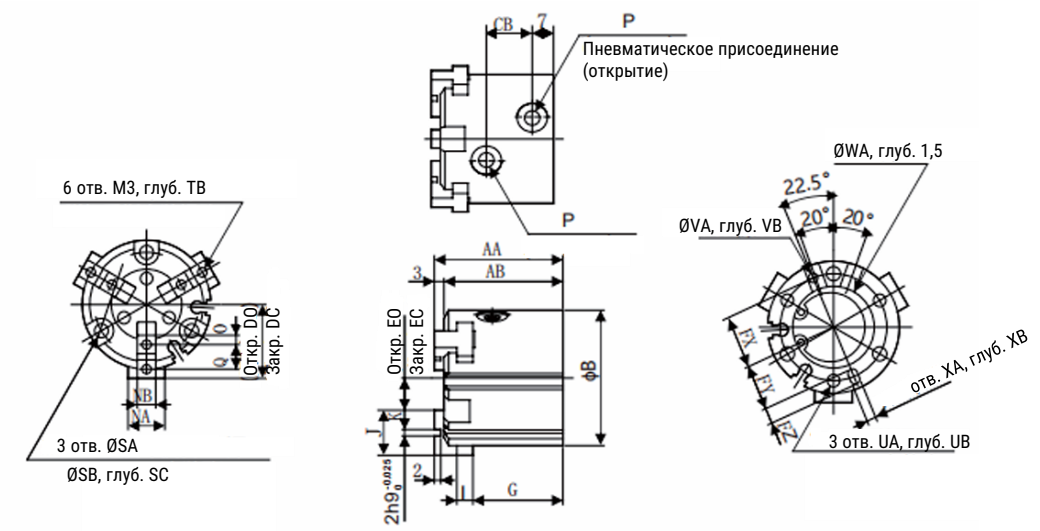

Размер	AA	AB	B	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	K	NA
16	35	32	30	11	15	17	5	7	12,5	11	3	25	4	10	4	8
20	38	35	36	13	18	20	6	8	14,5	13	3	27	5	12	5	10
25	40	37	42	15	21	24	7	10	17	14,5	5	28	5	14	6	12

Размер	NB	O	P	Q	R	SA	SB	SC	TB	UA	VA	VB	WA	XA	XB
16	$5H9^{0}_{-0,03}$	2	M3	6	25	3,4	6,5	8	5	M3	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$17H9^{+0,043}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
20	$6H9^{0}_{-0,03}$	2,5	M5	7	29	3,4	6,5	9,5	6	M5	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$21H9^{+0,052}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
25	$6H9^{0}_{-0,03}$	3	M5	8	34	4,5	8	10	6	M5	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$26H9^{+0,052}_{0}$	$3H9^{+0,025}_{0}$	3

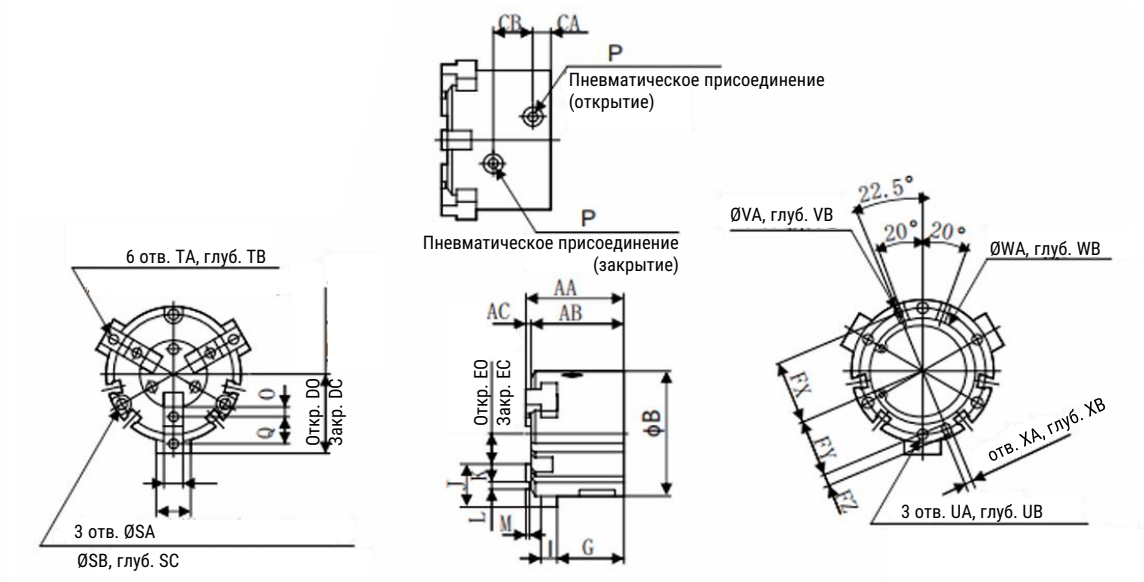


Размер	AA	AB	AC	B	CA	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	L	M	NA	NB
32	44	41	3	56	8	16	28	32	8	12	22	19,5	5	30,5	6	20	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	14	$8H9^{0}_{-0,03}$
40	47	44	3	62	9	17	31	35	10	14	26,5	23,5	6	32	7	21	$3H9^{+0,025}_{0}$	2	16	$8H9^{0}_{-0,03}$
50	55	52	3	70	9	20	35	41	11	17	31	28	6	37,5	9	24	$4H9^{+0,025}_{0}$	2	18	$10H9^{0}_{-0,03}$
63	66	62	4	86	12	22	43	51	15	23	38	34,5	7	44	11	28	$6H9^{+0,025}_{0}$	3	24	$12H9^{0}_{-0,03}$

Размер	O	P	Q	R	SA	SB	SC	TA	TB	UA	VA	VB	WA	WB	XA	XB	Y
32	4,5	M5	11	44	4,5	8	9	M4	8	M4	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$34H9^{+0,025}_{0}$	2	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	6
40	4,5	M5	12	53	5,5	9,5	9	M4	8	M5	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$42H9^{+0,030}_{0}$	2	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	8
50	5	M5	14	62	5,5	9,5	12	M5	10	M5	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$52H9^{+0,030}_{0}$	2	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	7
63	5,5	M5	17	76	6,6	11	14	M5	10	M6	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	$65H9^{+0,030}_{0}$	2,5	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	7,5

Основные размеры


SHD4

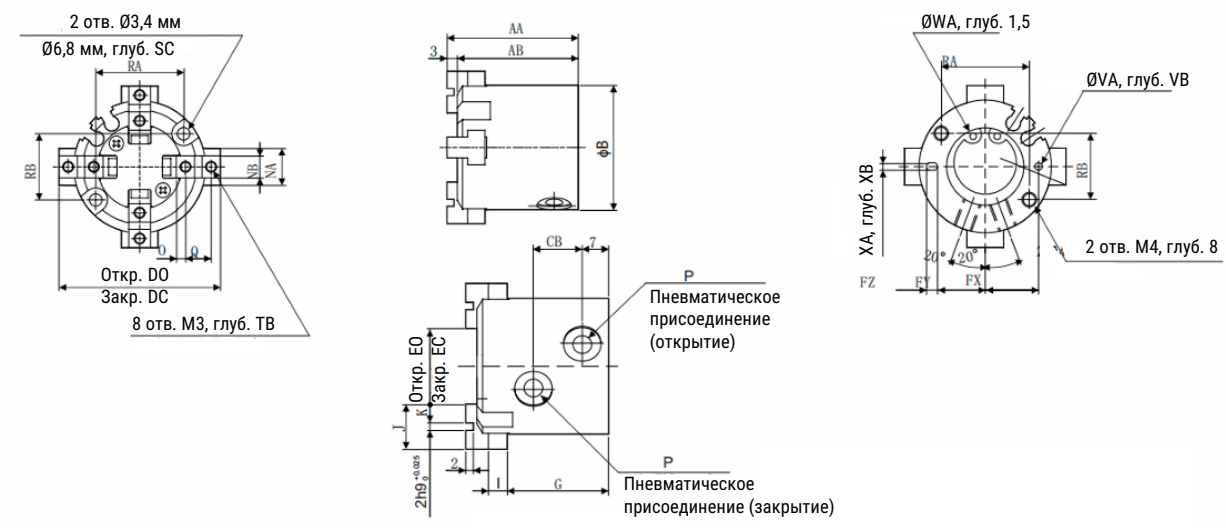


Размер	AA	AB	B	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	K	NA
16	35	32	30	11	30	37	13	17	12,5	11	3	25	4	10	4	8
20	38	35	36	13	39	43	15	19	14,5	13	3	27	5	12	5	10
25	40	37	42	15	48	54	20	26	17	14,5	5	28	5	14	6	12

Размер	NB	O	P	Q	RA	RB	SC	TB	XA	VB	WA	VA	XB
16	$5H9^{0}_{-0,03}$	2	M3	6	18	16	8	5	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$17H9^{+0,043}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
20	$6H9^{0}_{-0,03}$	2,5	M5	7	24	18	9,5	6	$2H9^{+0,025}_{0}$	2	$21H9^{+0,052}_{0}$	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
25	$6H9^{0}_{-0,03}$	3	M5	8	26	22	10	6	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$26H9^{+0,052}_{0}$	$3H9^{+0,025}_{0}$	3


SHD4-16D-S



SHD4-20D-S




SHD4-25D-S



Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

SHD4

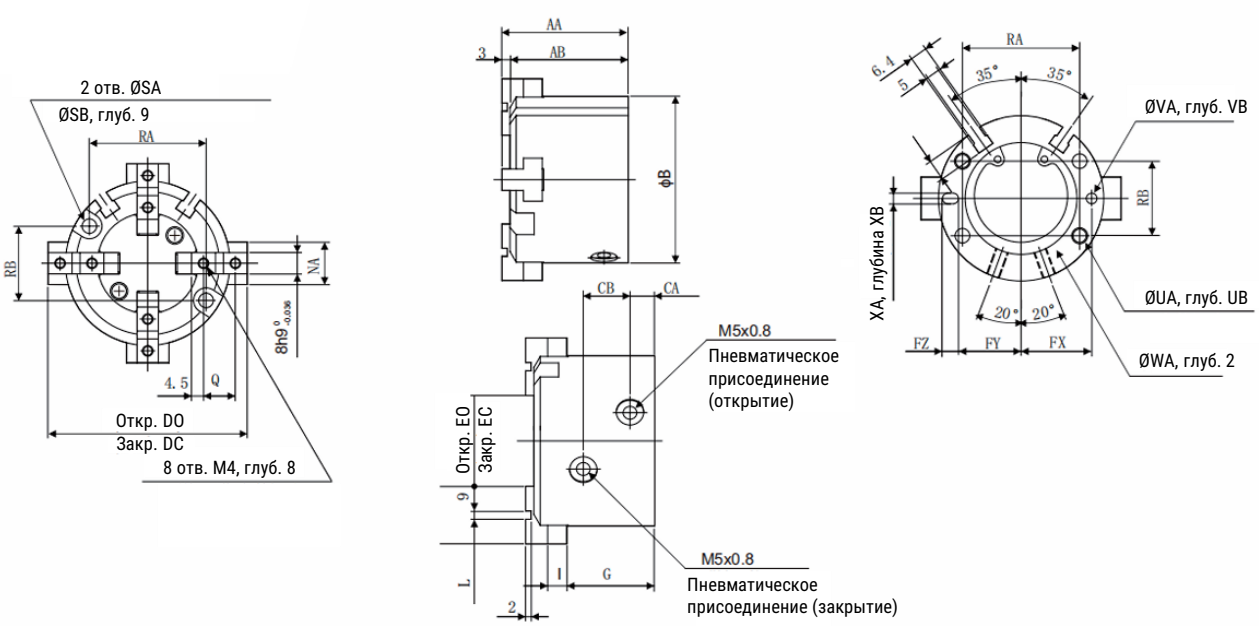

Размер	AA	AB	B	CA	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	L
32	41	41	56	8	16	60	68	20	28	23	20,5	5	30,5	6	20	$2H9^{+0,025}_{0}$
40	47	44	62	9	17	66	74	24	32	26,5	23,5	6	32	7	21	$3H9^{+0,025}_{0}$

Размер	NA	Q	RA	RB	SA	SB	UA	UB	VA	VB	WA	XA	XB
32	14	11	38	25	4,5	8	M5	10	$3H9^{+0,025}_{0}$	3	$34H9^{+0,025}_{0}$	$3H9^{+0,025}_{0}$	3
40	16	12	44	28	5,5	9,5	M6	12	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$42H9^{+0,030}_{0}$	$4H9^{+0,030}_{0}$	4

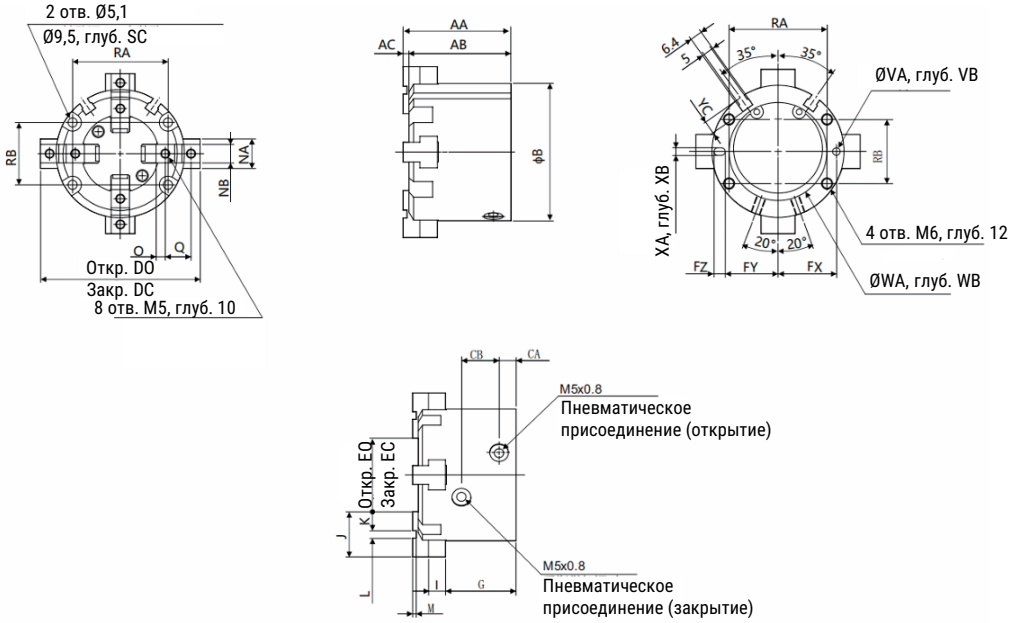

Размер	AA	AB	AC	B	CA	CB	DC	DO	EC	EO	FX	FY	FZ	G	I	J	K	L	M
50	55	52	3	70	9	20	74	82	22	34	31	28	6	37,5	9	24	10	$2H9^{+0,025}_{0}$	2
63	66	62	4	86	12	22	86	102	30	46	38	34,5	7	44	11	28	11	$3H9^{+0,025}_{0}$	3

Размер	NA	NB	O	Q	RA	RB	SC	VA	VB	WA	WB	XA	XB	YC
50	18	$10H9^{0}_{-0,036}$	5	14	52	34	12	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	$52H9^{+0,025}_{0}$	2	$4H9^{+0,030}_{0}$	4	7
63	24	$12H9^{0}_{-0,036}$	5,5	17	66	38	14	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	$65H9^{+0,030}_{0}$	2,5	$5H9^{+0,030}_{0}$	5	7,5

Данные для заказа

Количество точек захвата	Функция	Типоразмер	Номер для заказа	Код заказа
2-хточечный	Двустороннего действия	16		SHD2-16D-S
		20		SHD2-20D-S
		25		SHD2-25D-S
		32		SHD2-32D-S
		40		SHD2-40D-S
		50		SHD2-50D-S
		63		SHD2-63D-S
3-хточечный		16		SHD3-16D-S
		20		SHD3-20D-S
		25		SHD3-25D-S
		32		SHD3-32D-S
		40		SHD3-40D-S
		50		SHD3-50D-S
		63		SHD3-63D-S
4-хточечный		16		SHD4-16D-S
		20		SHD4-20D-S
		25		SHD4-25D-S
		32		SHD4-32D-S
		40		SHD4-40D-S
		50		SHD4-50D-S
		63		SHD4-63D-S

Данные для заказа – Датчики положения

	Типоразмер захватов	Функция переключения	Монтаж	Тип датчика	Подключение	Выход	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
	16 … 25	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводной	PNP	Кабель 2 м	30008806	HX-07P-2M
							Кабель 5 м	30012019	HX-07P-5M
							Разъём M8	30016103	HX-07P-QD8
							Разъём M12	30028948	HX-07P-QD12
						NPN	Кабель 2м	30008805	HX-07N-2M
							Кабель 5м	30001048	HX-07N-5M
							Разъём M8	30043167	HX-07N-QD8
							Разъём M12		HX-07N-QD12
					2-проводной	-	Кабель 2м	30008807	HX-07D-2M
							Кабель 5м	30014493	HX-07D-5M
							Разъём M8	30037193	HX-07D-QD8
							Разъём M12		HX-07D-QD12
				Герконовый	2-хпроводной	-	Кабель 2м	30008804	HX-07R-2M
							Кабель 5м	30014200	HX-07R-5M
							Разъём M8	30037194	HX-07R-QD8
							Разъём M12		HX-07R-QD12
		Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30030085	HX-29P-2M
							Кабель 5 м	30008823	HX-29P-5M
							Разъём M8	30023857	HX-29P-QD8
							Разъём M12	30079384	HX-29P-QD12
						NPN	Кабель 2м	30020725	HX-29N-2M
							Кабель 5м		HX-29N-5M
							Разъём M8	30033612	HX-29N-QD8
							Разъём M12		HX-29N-QD12
					2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008822	HX-29D-2M
							Кабель 5м	30021210	HX-29D-5M
							Разъём M8		HX-29D-QD8
							Разъём M12		HX-29D-QD12
				Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м		HX-29R-2M
							Кабель 5м		HX-29R-5M
							Разъём M8		HX-29R-QD8
							Разъём M12		HX-29R-QD12
	32 … 63	Нормально разомкнутый	Вставляется сбоку	Магниторезистивный	3-хпроводный	PNP	Кабель 2 м	30002084	HX-31P-2M
							Кабель 5 м	30012018	HX-31P-5M
							Разъём M8	30026409	HX-31P-QD8
							Разъём M12	30029176	HX-31P-QD12
						NPN	Кабель 2м	30008817	HX-31N-2M
							Кабель 5м	30016047	HX-31N-5M
							Разъём M8	30033194	HX-31N-QD8
							Разъём M12	30033195	HX-31N-QD12
					2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008818	HX-31D-2M
							Кабель 5м	30001053	HX-31D-5M
							Разъём M8	30033196	HX-31D-QD8
							Разъём M12	30033197	HX-31D-QD12
				Герконовый	2-хпроводный	-	Кабель 2м	30008816	HX-31R-2M
							Кабель 5м	30011969	HX-31R-5M
							Разъём M8	30033198	HX-31R-QD8
							Разъём M12	30033199	HX-31R-QD12

Все права защищены

EFAG

Захват магнитный



Описание

- Подходит для захвата и для перемещения стальных пластин, перфорированных листов с отверстиями и вырезами и пористых металлических заготовок;
- Подходит для перемещения ферромагнитных заготовок;
- Положение захвата остаётся неизменным даже в случае пропадания сжатого воздуха;
- С помощью пневмоцилиндра можно быстро осуществлять захват и отпускание заготовки;
- Несколько монтажных интерфейсов обеспечивают гибкость монтажа.

Характеристики

Диаметр захвата, мм		**30**	**40**	**50**	**68**
Диаметр поршня пневмоцилиндра		16	25	32	50
Функция		Двустороннего действия			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Рабочее давление, МПа		0,25 … 0,6			
Рабочая температура, °C		-10 … +60			
Положение монтажа		Любое			
Усилие удержания, Н	толщина детали 2 мм	50	160	250	400
	толщина детали 6 мм	50	200	500	1 000
Остаточное усилие удержания, Н		0,25	0,25	0,25	0,3
Пневматическое присоединение		M5		G1/8	
Вес изделия, г		0,1	0,2	0,2	1,2


Система обозначений


Серия
EFAG

Диаметр захвата	
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
68	68 мм

Пример заказа: серия EFAG, диаметр захвата 68 мм.
Код заказа: **EFAG68**

Конструкция

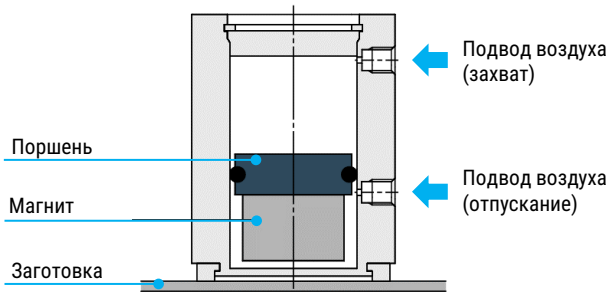

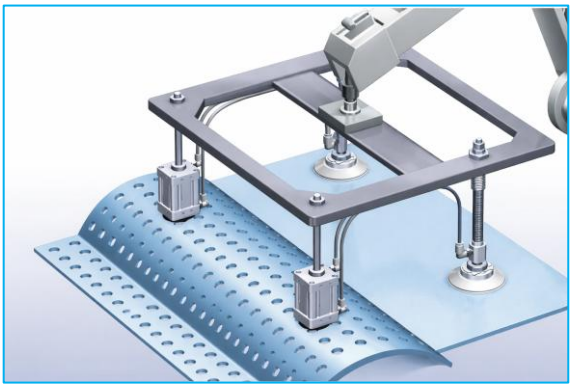



- Возможность захвата металлических заготовок сложной нелинейной формы.
- Захват металлических заготовок и деталей, имеющих отверстия в корпусе, которые не позволяют использовать вакуумные захваты.


Все права защищены


Система обозначений


EFAG30



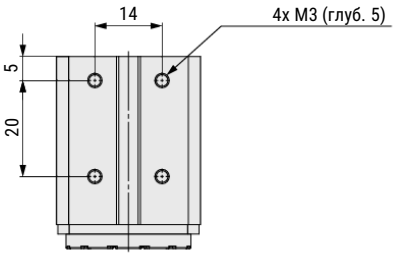


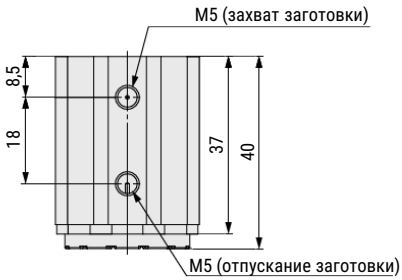


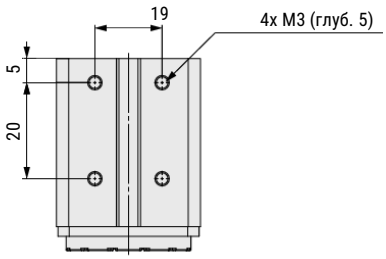


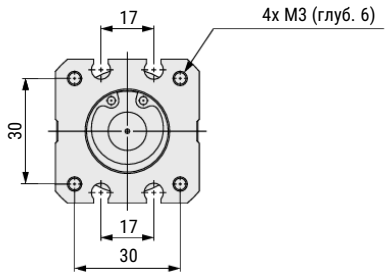



EFAG40





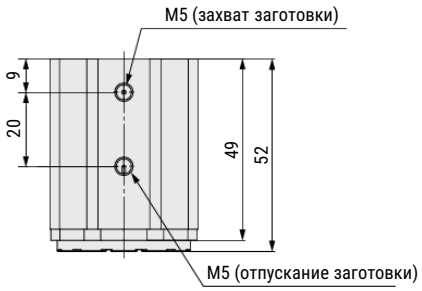

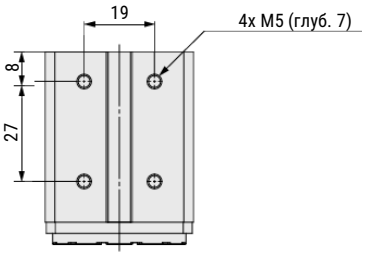


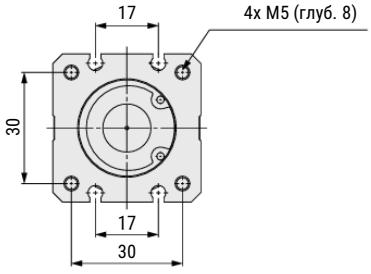


Версия 06.2026
Все права защищены

Система обозначений

EFAG50

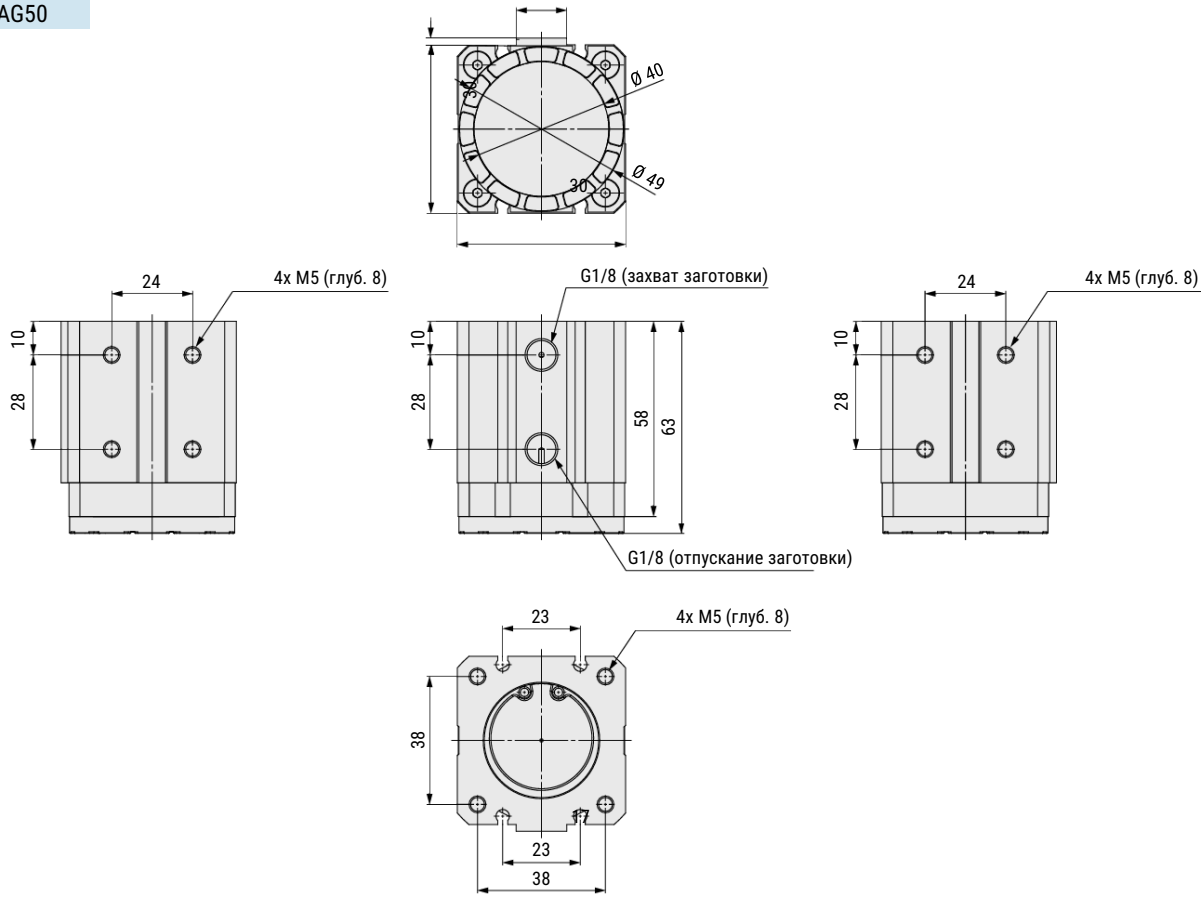

EFAG68

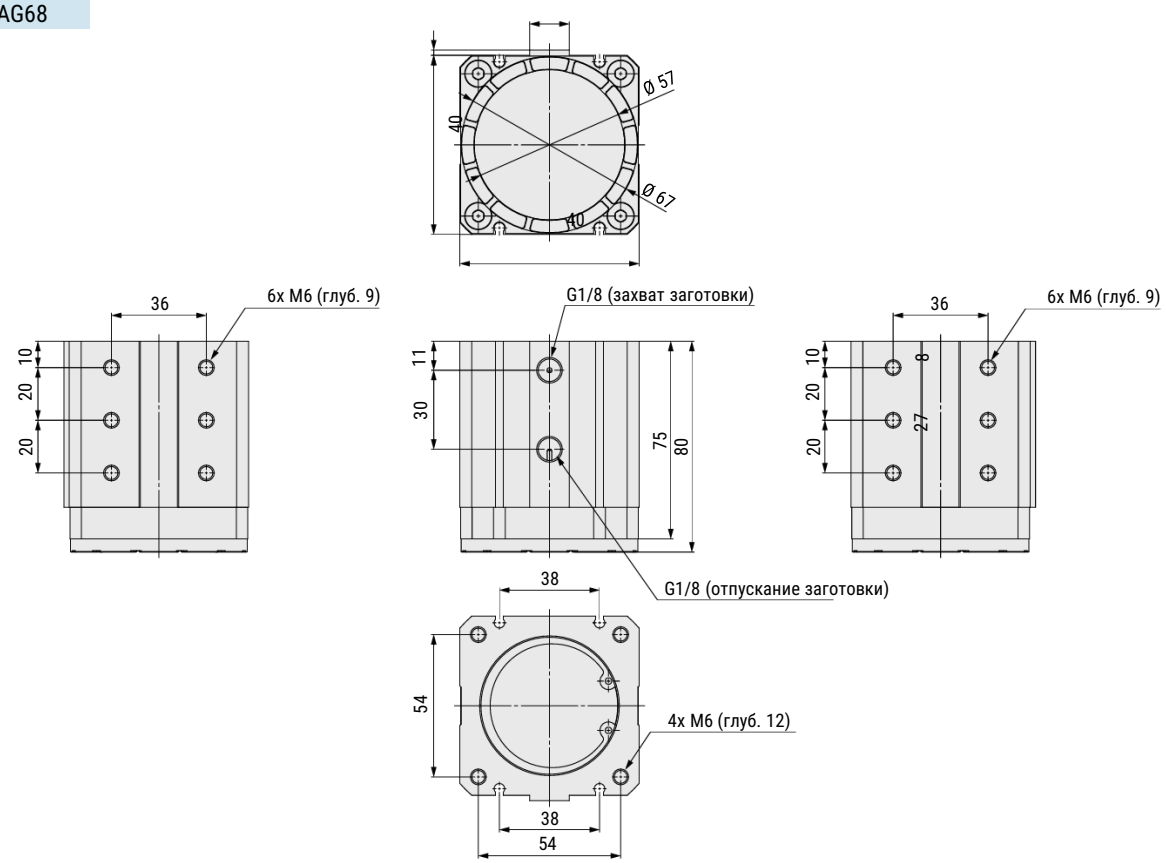

Версия 06.2026
Все права защищены



ПНЕВМООСТРОВА


Широкая линейка пневмоостровов с многополюсным подключением серии SV и с Fieldbus подключением серии ESV, а также модули вертикального монтажа от бренда E.MC и принадлежности к ним. Полностью встроенное электрическое подключение позволяет экономить время монтажа. Различные варианты электрического и пневматического подключения. Различные комбинации распределителей с разными функциями.
Новинка: исполнение IP65/IP67.

2.1

Все права защищены
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487

SV

Пневмоострова с многополюсным подключением

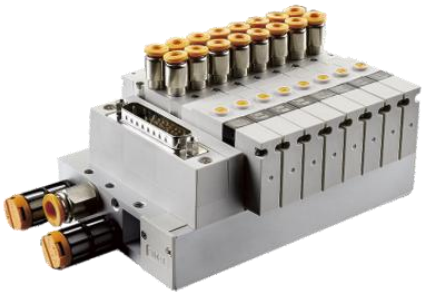

Преимущества

- Полностью встроенное электрическое подключение распределителей, подключение пневмоострова осуществляется с помощью многополюсного разъёма Sub-D;
- Общие пневматическое питание и выхлопы для всех распределителей упрощает подключение;
- Различные варианты пневматических выходов – вниз, вбок, вверх;
- В одном острове могут быть установлены 5/2, 5/3 и 2x3/2 распределители. Благодаря этому пневмоостров может быть гибко адаптирован под конкретное применение;
- Мощность катушек распределителей составляет всего 0,8 Вт, что обеспечивает энергоэффективность и отсутствие перегрева катушек при длительном включении

Система обозначений

01	02	03	04	-	05	-	06	07	08	09	-	10	11	12	-	13	-	14	15	-	16

(1) **01 Серия**

S	Многополюсное 24 катушки
ES	Многополюсное 42 катушки

02 Размер

1	Размер 1
2	Размер 2

03 Пневматические выходы

V	Вверх
VM	Вбок
VB	Вниз

04 Класс защиты

	Класс защиты IP40
T	Класс защиты IP65

05 Электрическое подключение

	Многополюсное 24 катушки, IP40
DB25	Многополюсное 24 катушки, IP65
DB44	Многополюсное 42 катушки

(2) **06 Количество распределителей**

(3) **07 Функция распределителей**

S	5/2 моностабильный
D	5/2 бистабильный
C	5/3 с закрытым центром
P	5/3 под давлением
E	5/3 на выхлоп
Y	2x3/2 Н.З.
H	2x3/2 Н.О.
U	2x3/2 1xН.О./1xН.З.
YK	2x3/2 Н.З., пружинный возврат
HK	2x3/2 Н.О., пружинный возврат
UK	2x3/2 1xН.О./1xН.З., пружинный возврат
N	Промежуточная плита питания/выхлопа
B	Плита-заглушка

08 Разделение зон давления

	Без разделения
TA	Разделитель в канале 1
TG	Разделитель в каналах 3/5
TL	Разделитель в каналах 1/3/5

(4) **09 Модули вертикального монтажа**

	Без модулей вертикального монтажа
M	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø6 мм
MF	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø4 мм
ML	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø8 мм
X	Модуль индивидуального выхлопа
V	Индивидуальный отсечной модуль
W	Модуль промежуточной позиции

(2) **10 Количество пневматических выходов**

11 Тип пневматических выходов

M5	Резьба M5
M7	Резьба M7
06	Резьба G1/8
C4A	Фитинги под шланг 4 мм (размер 1)
C4	Фитинги под шланг 4 мм (размер 2)
C6	Фитинги под шланг 6 мм
C8	Фитинги под шланг 8 мм

12 Рабочее напряжение

E4	24 В пост. тока

13 Питание пилотов

	Внутреннее
WB	Внешнее

14 Тип плиты

	Для бистабильных распределителей
S	Для моностабильных распределителей

(5) **15 Питание и выхлоп**

	Резьба
U	Глушители и фитинг слева
N	Глушители и фитинг справа
UN	Глушители и фитинги с двух сторон
UL	Глушители и фитинг угловой слева
NL	Глушители и фитинг угловой справа
UNL	Глушители и фитинг угловой с двух сторон
U1	Глушители и фитинг (большой) слева
N1	Глушители и фитинг (большой) справа
UN1	Глушители и фитинг (большой) с двух сторон

16 Принадлежности

	Без принадлежностей
D0	Крепление на DIN рейку

(1) Серия S имеет исполнение только IP40, серия ES имеет исполнения IP40 и IP65. Максимальное количество распределителей для каждого исполнения указано в таблице ниже.

(2) Для распределителей функции указывается последовательно вместе с количеством. Если нужен один распределитель, количество не указывают. Аналогично для фитингов.

(3) Внешнее питание пилотов недоступно для распределителей Y, H, U. Необходимо использовать пружинный возврат.

(4) Элементы вертикального монтажа доступны только для размера 2.

(5) Стандартные фитинги: размер 1 – Ø8 мм, размер 2 – Ø10 мм.
Большие фитинги: размер 1 – Ø 10 мм, размер 2 – Ø 12 мм.

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Максимальное количество распределителей

Серия	Класс защиты IP	Тип подключения	Максимальное количество катушек	Максимальное количество распределителей	
				Моностабильные	Бистабильные
S	IP40		24	24	12
ES	IP40	DB44	42	18 бистабильных + 6 моностабильных	
	IP65	DB25	24	12	12
		DB44	42	18 бистабильных + 6 моностабильных	


Примеры заказа

1. Пневмоостров размер 2, класс защиты IP40, один распределитель 5/3 с закрытым центром, 2 распределителя бистабильные 5/2, 2 распределителя 5/2 моностабильных, одна вакантная позиция, выходы распределителей вниз, у первого распределителя выходы фитинги под шланг Ø8 мм, у остальных – под шланг Ø6 мм, внешнее питание пилотов, глушители и прямой фитинг стандартный слева, крепление на DIN рейку.

   Код заказа: **S2VB-C2D2SB-C85C6E4-WB-U-D0**

2. Пневмоостров размер 1, класс защиты IP40, 10 распределителей 5/3 с закрытым центром, разделитель в каналах 1/3/5, 2 распределителя бистабильные 5/2, 1 распределитель 5/2 моностабильный, плита питания, разделитель в каналах 1/3/5, 6 распределителей 5/2 моностабильных, выходы распределителей вбок, выходы фитинги под шланг Ø6 мм, глушители и прямой фитинг стандартный слева.

   Код заказа: **ES1VM-10CTL2DSNTL6S-C6E4-U**

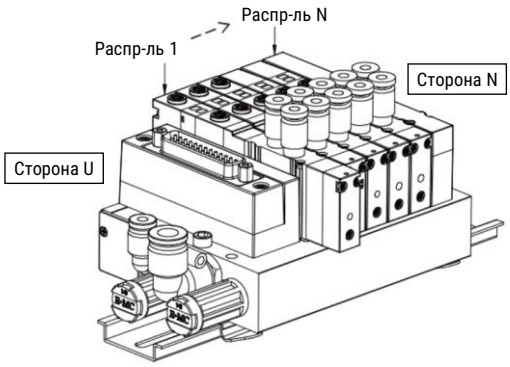

Система обозначений - Распределитель

□□□□□□□□ - □□ - □

Серия
S Стандартный

Тип монтажа
V Полустыковой
VM Стыковой

Класс защиты
Класс защиты IP40
T Класс защиты IP65

Пневматические каналы
5 5-линейный

Позиции
2 2-х позиционный
3 3-х позиционный
4 2х 2-х позиционный

Типоразмер
1 Размер 1
2 Размер 2

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

Питание пилотов
Внутреннее
WB Внешнее

Напряжение
E4 24 В пост. тока

Присоединение
Стыковое присоединение
M5 Резьба M5
M7 Резьба M7
06 Резьба G1/8

Функция
C 5/3, закрытый центр
P 5/3, под давлением
E 5/3, на выхлоп
Y 2x3/2, Н.З.
H 2x3/2, Н.О.
U 2x3/2, 1xН.О/1xН.З.
YK 2x3/2, Н.З., пружинный возврат
HK 2x3/2, Н.О., пружинный возврат
UK 2x3/2, 1xН.О/1xН.З., пружинный возврат

Пример заказа: Распределитель размер 2, 5/3 с закрытым центром, класс защиты IP40, стыковой монтаж
Код заказа: **SVM5322C-E4**

Технические характеристики

Основные характеристики	SV5211 SVM5211	SV5212 SVM5212	SV5312 SVM5312	SV5412 SVM5412		SV5221 SVM5221	SV5222 SVM5222	SV5322 SVM5322	SV5422 SVM5422	
Типоразмер	Размер 1					Размер 2				
Функция	5/2 моност.	5/2 бист.	5/3	2x3/2		5/2 моност.	5/2 бист.	5/3	2x3/2	
Тип возврата	пневмат.	-	пружинный	пневмат.	пружинный	пневмат.	-	пружинный	пневмат.	пружинный
Присоединение	M5 / M7					G1/8				
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Рабочее давление, МПа	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8
Рабочая температура, °C	-5 … +70 (на осушенном воздухе)									
Рабочее напряжение	24 В +/-10%									
Мощность катушки	0,8 Вт									
Класс защиты	IP 40 IP 65									
Время включения, мс**	≤ 15					≤ 20				
Максимальная частота	5 циклов/с		3 цикла/с			5 циклов/с		3 цикла/с		
Вес, г	55,5	64,5	68		65	88	97	104		98,5


** При рабочем давлении 0,5 МПа

5/2 распределители

Моностабильный




Бистабильный




5/3 распределители


Центр закрыт



Центр на сброс




Центр под давлением




2x3/2 распределители


1x нормально закрытый, 1x нормально открытый




2x нормально закрытые

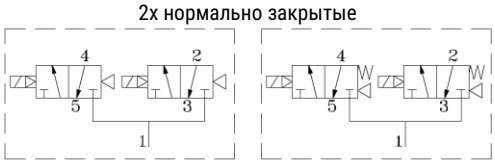


2x нормально открытые



Разделение зон давления

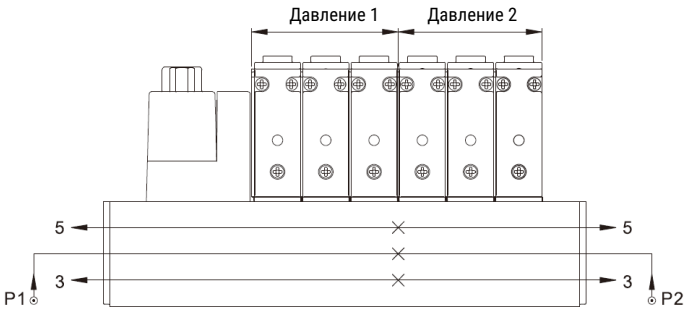

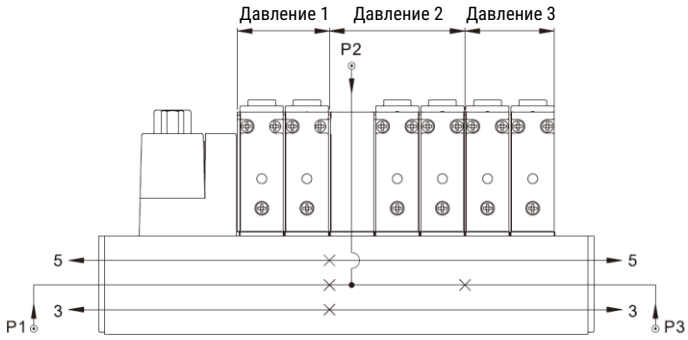



Обозначение		Описание
TA		Разделитель для канала питания 1
TG		Разделитель для каналов выхлопа 3/5
TL		Разделитель для каналов питания 1 и выхлопа 3/5


- Промежуточная плита питания и выхлопа позволяет организовать зоны давления внутри пневмоострова, когда каналы питания и выхлопа закрыты разделителями.
- Необходимо учитывать, что промежуточная плита питания занимает позицию распределителя.
- Канал питания пилотов 14 не может быть разделён.

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Расходные характеристики

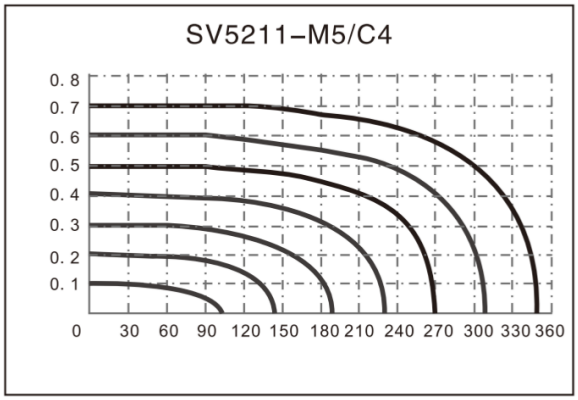

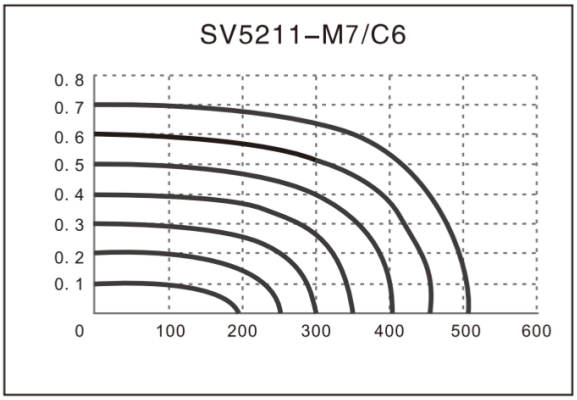

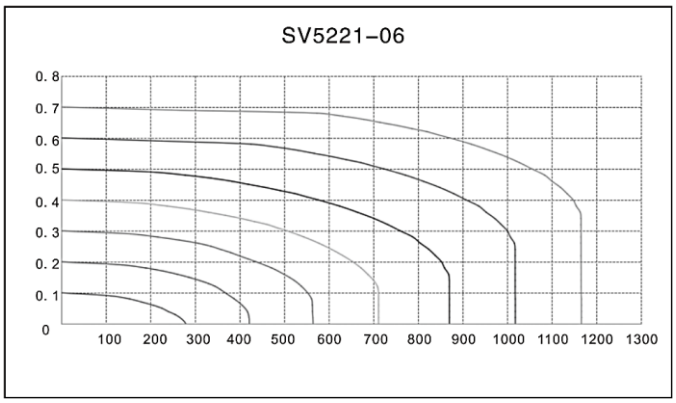


Примечания по установке распределителей

1. Вынутый из коробки распределитель нельзя подвергать механическим воздействиям, так как это может привести к повреждениям.

2. При монтаже распределителей на плиту нельзя применять дополнительные внешние воздействия и удары по распределителю.


3. Не рекомендуется несколько раз разбирать и собирать пневмоостров, так как в этом случае будет нарушена заводская сборка и это может сказаться на работоспособности и ресурсе.


4. Необходимо соблюдать моменты затяжки, рекомендуемые производителем. В противном случае возможны повреждения, которые могут повлиять на работоспособность пневмоострова.

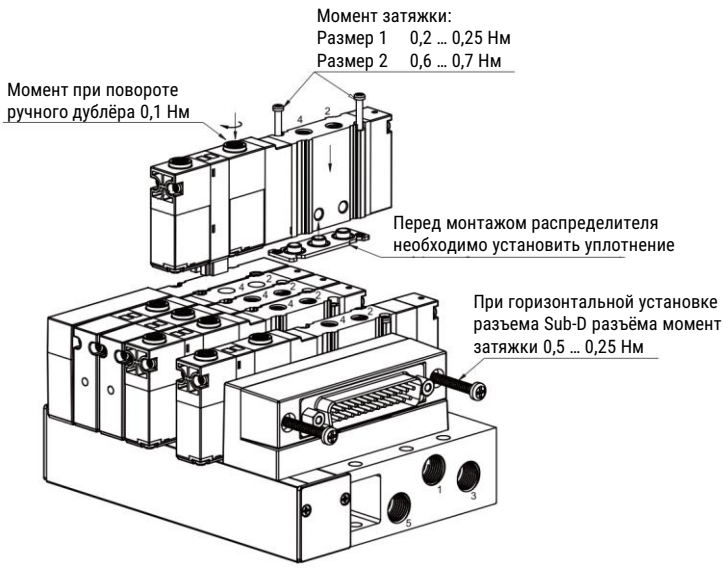


Основные размеры

Пневмоостров S1V

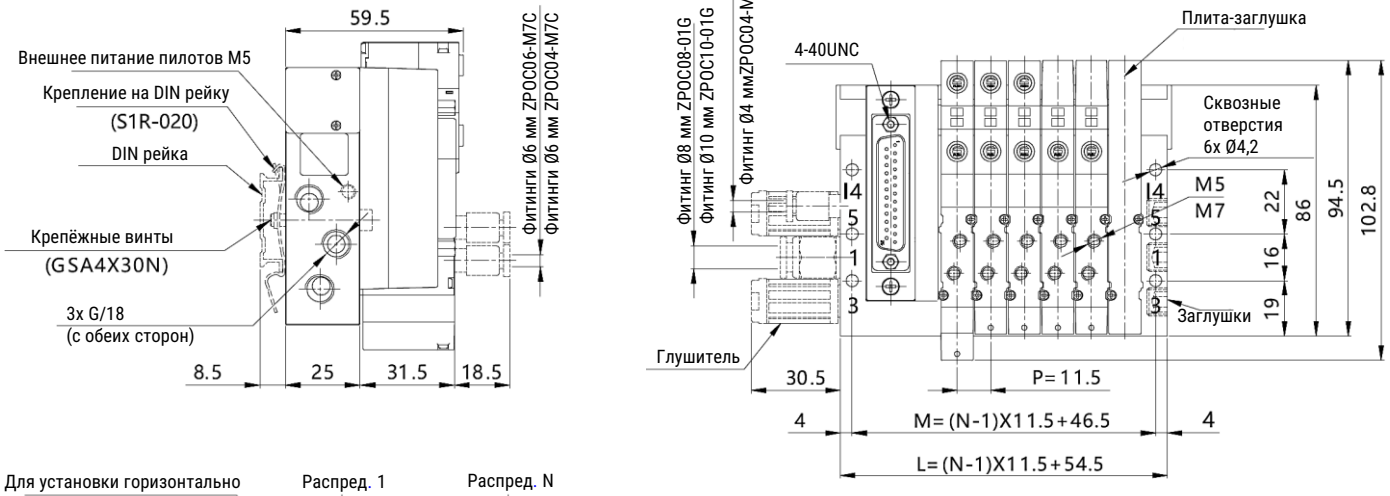


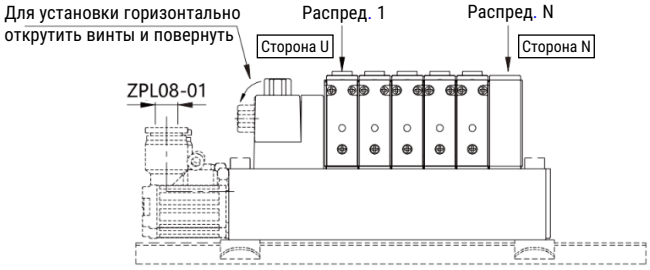





Примечание:
N = количество распределителей

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	66	77,5	89	100,5	112	123,5	135	146,5	158	169,5	181	192,5	204	215,5	227	238,5	250	261,5	273	284,5	296	307,5	319
M	58	69,5	81	92,5	104	115,5	127	138,5	150	161,5	173	184,5	196	207,6	219	230,5	242	253,5	265	276,5	288	299,5	311

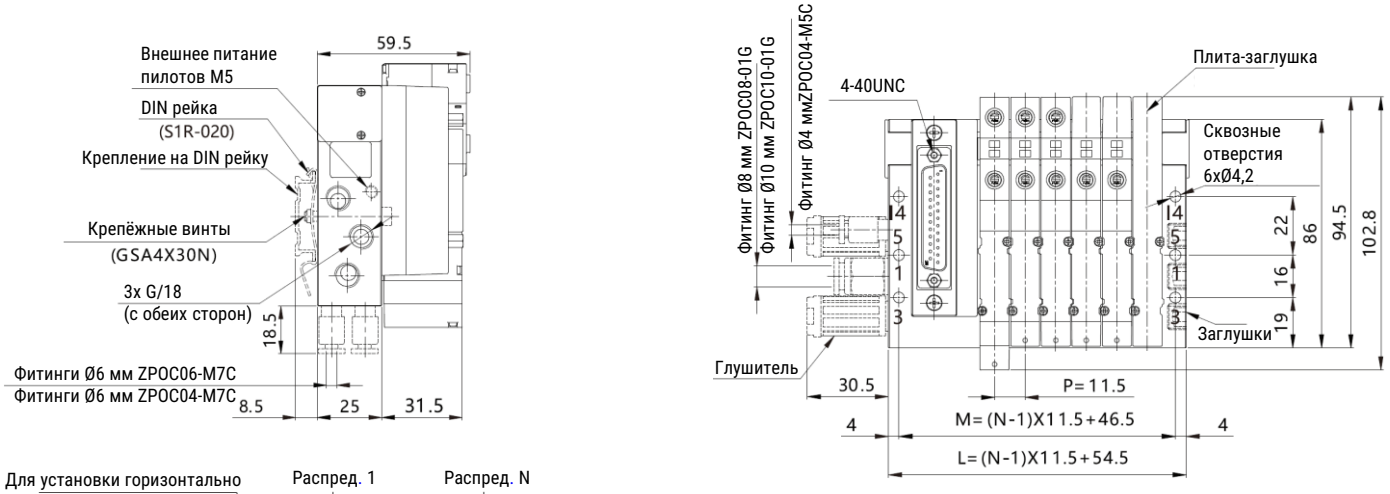

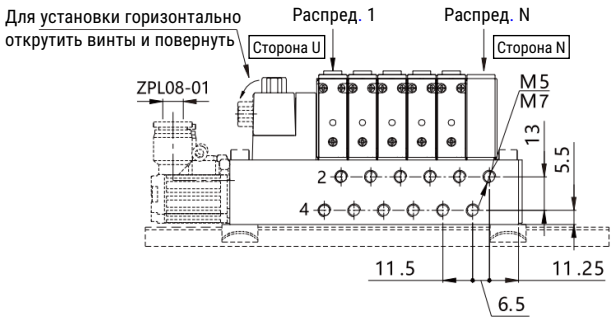





Примечание:
N = количество распределителей


Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	66	77,5	89	100,5	112	123,5	135	146,5	158	169,5	181	192,5	204	215,5	227	238,5	250	261,5	273	284,5	296	307,5	319
M	58	69,5	81	92,5	104	115,5	127	138,5	150	161,5	173	184,5	196	207,5	219	230,5	242	253,5	265	276,5	288	299,5	311


Все права защищены


Основные размеры

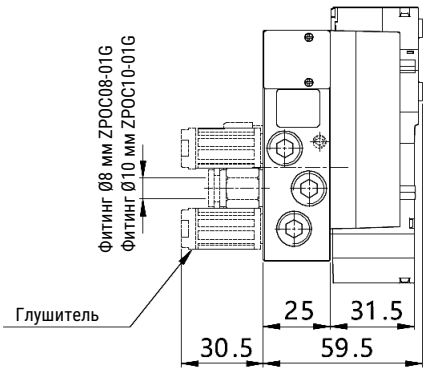


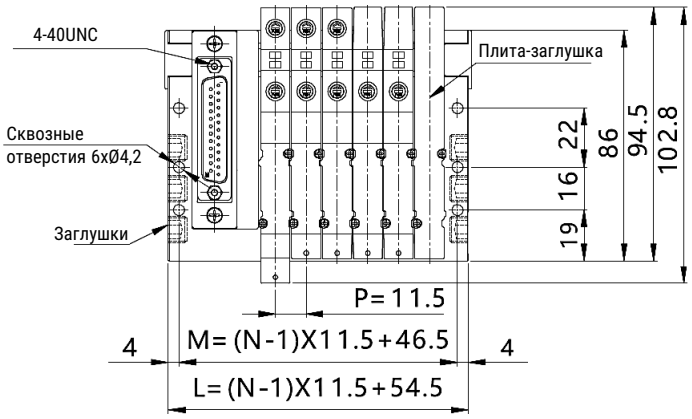


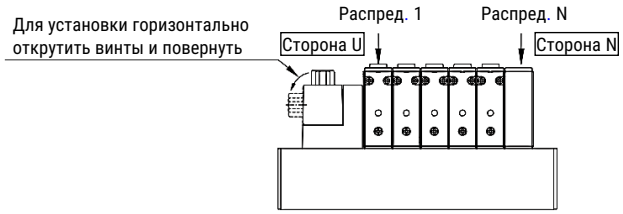



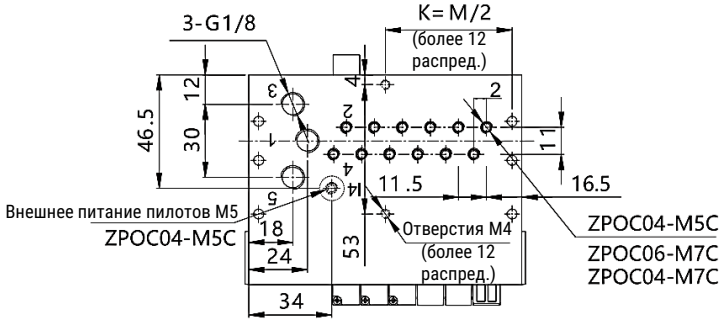

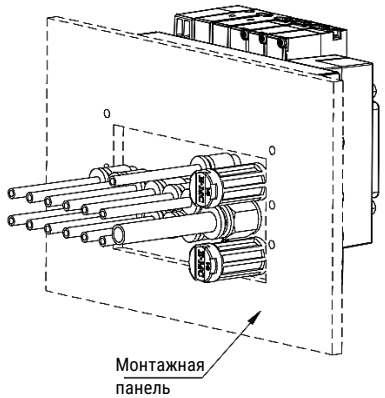

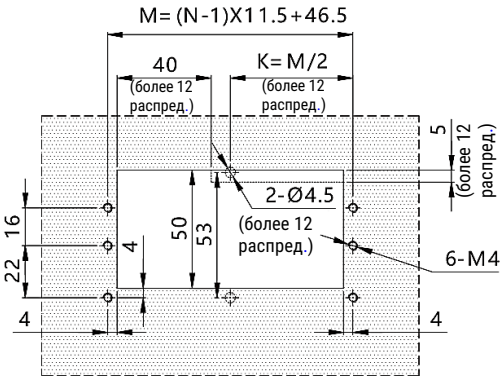



Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	66	77,5	89	100,5	112	123,5	135	146,5	158	169,5	181	192,5	204	215,5	227	238,5	250	261,5	273	284,5	296	307,5	319
M	58	69,5	81	92,5	104	115,5	127	138,5	150	161,5	173	184,5	196	207,6	219	230,5	242	253,5	265	276,5	288	299,5	311
K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	103,8	109,5	115,3	121	126,8	132,5	138,3	144	149,8	155,5


Все права защищены

Основные размеры

Пневмоостров S2V

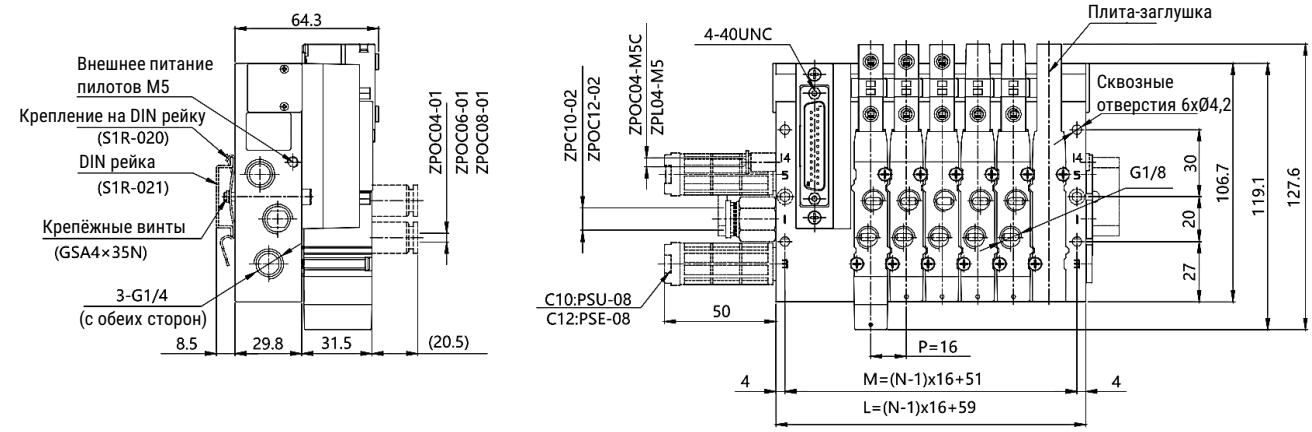


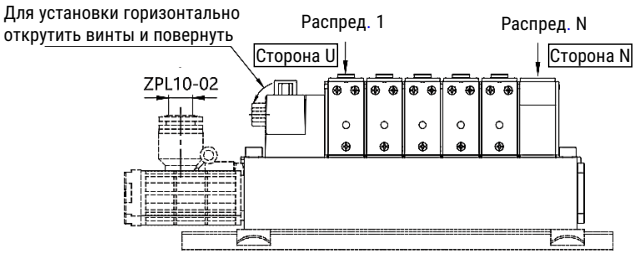





Примечание:
N = количество распределителей

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331	347	363	379	395	411	427
M	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243	259	275	291	307	323	339	355	371	387	403	419

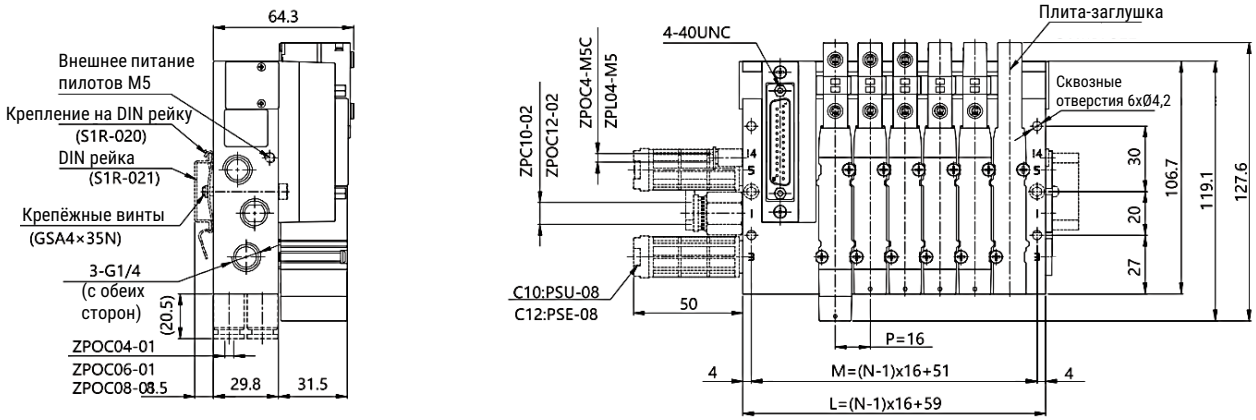

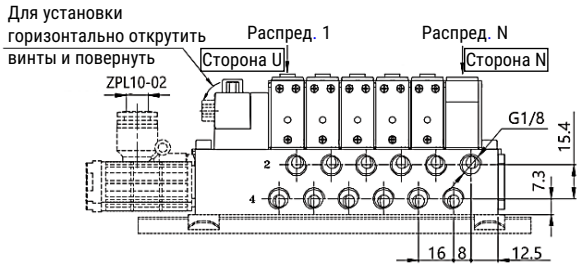





Примечание:
N = количество распределителей


Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331	347	363	379	395	411	427
M	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243	259	275	291	307	323	339	355	371	387	403	419


Все права защищены


Основные размеры

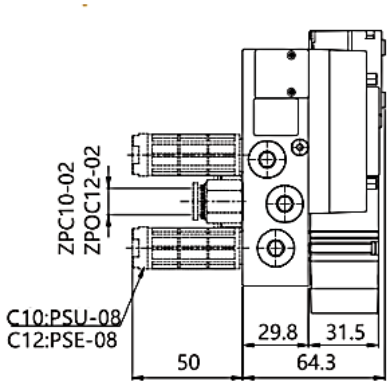


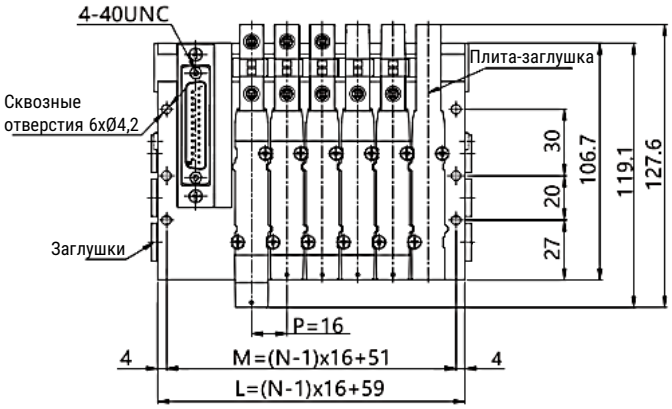

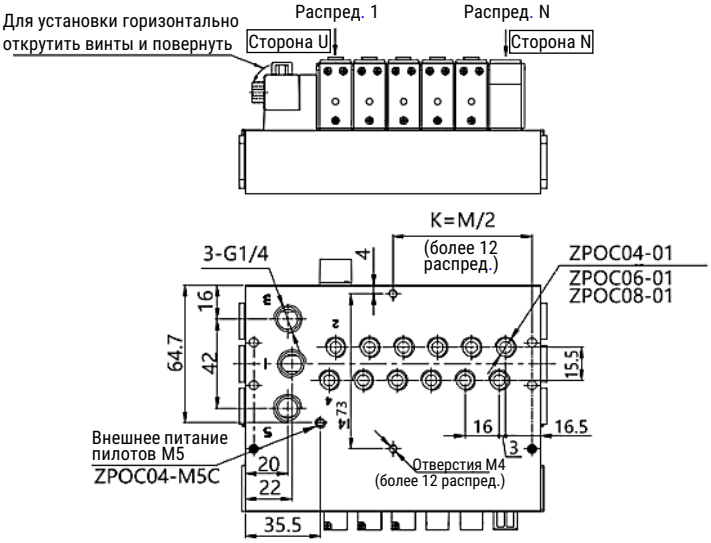



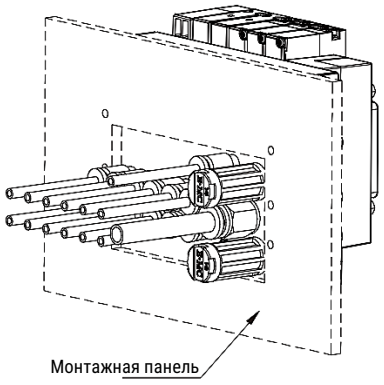

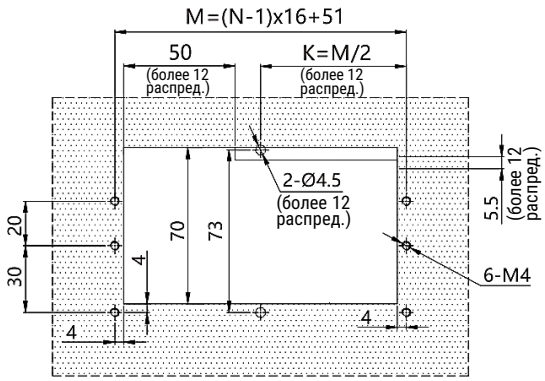

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251	267	283	299	315	331	347	363	379	395	411	427
M	67	83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243	259	275	291	307	323	339	355	371	387	403	419
K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,5	129,5	137,5	145,5	153,5	161,5	169,5	177,5	185,5	193,5	201,5	209,5

Электрическое подключение

□ - □ - □ - A


Серия	
D25	Кабель Sub-D (24 катушки)
D44	Кабель Sub-D (42 катушки)

Количество контактов	
44	44 контакта (до 42 катушек)
25	25 контактов (до 24 катушек)
15S	15 контактов (14 моностабильных распределителя)
15D	15 контактов (7 бистабильных распределителей)
08S	8 контактов (7 моностабильных распределителей)

Длина кабеля [1]	
1M	1 метр
2M	2 метра
3M	3 метра
5M	5 метров
10M	10 метров

[1] Другая длина кабеля доступна по запросу

Разъём с кабелем D25

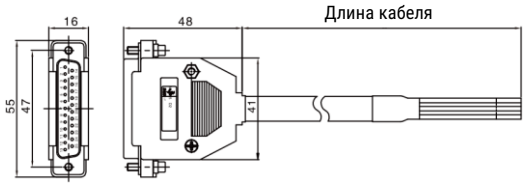




Разъём D25	Распределение контактов разъёма				
	Номер контакта	Цвет провода			
		D25-25	D25-15D	D25-15S	D25-08S
	1	Красно-чёрный	Красно-чёрный	Красно-чёрный	Красный
	2	Красно-белый	Красный	Красный	Жёлтый
	3	Красный	Оранжево-чёрный	Оранжево-чёрный	Синий
	4	Оранжево-чёрный	Оранжевый	Оранжевый	Оранжевый
	5	Оранжево-белый	Жёлто-чёрный	Жёлто-чёрный	Фиолетовый
	6	Оранжевый	Жёлтый	Жёлтый	Коричневый
	7	Жёлто-чёрный	Розовый	Розовый	Зелёный
	8	Жёлтый	-	Светло зелёный	-
	9	Розово-чёрный	-	Фиолетовый	-
	10	Розовый	-	Белый	-
	11	Сине-белый	-	Коричневый	-
	12	Синий	-	Серый	-
	13 (COM)	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный
	14	Зелёный	Синий	Синий	-
	15	Фиолетово-белый	Зелёный	Зелёный	-
	16	Фиолетовый	Светло зелёный	-	-
	17	Коричнево-белый	Фиолетовый	-	-
	18	Коричневый	Белый	-	-
	19	Зелёно-чёрный	Коричневый	-	-
	20	Чёрно-серый	Серый	-	-
	21	Серый	-	-	-
	22	Бело-чёрный	-	-	-
	23	Белый	-	-	-
	24	Зелёно-белый	-	-	-
	25	Светло зелёный	-	-	-

Схема подключения

Бистабильные распределители
(максимум 12 распределителей)



Моностабильные распределители
(максимум 24 распределителя)

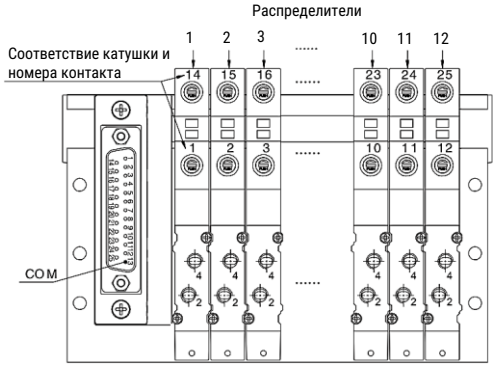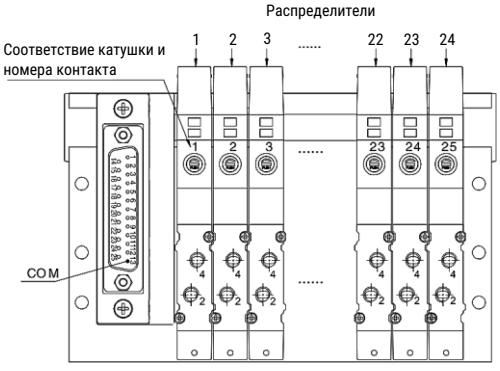



Версия 06.2026
Все права защищены

Электрическое подключение

Разъём с кабелем D44



Разъём D44	Распределение контактов разъёма							
	Номер контакта	Цвет провода	Номер контакта	Цвет провода	Номер контакта	Цвет провода	Номер контакта	Цвет провода
	1	Оранжевый	12	Фиолетовый с 1 точкой	23	Синий с 2 точками	34	Белый с 3 точками
	2	Оранжевый с 1 точкой	13	Фиолетовый с 2 точками	24	Синий с 3 точками	35	Белый с 4 точками
	3	Оранжевый с 2 точками	14	Фиолетовый с 3 точками	25	Синий с 4 точками	36	Серый
	4	Оранжевый с 3 точками	15	Фиолетовый с 4 точками	26	Коричневый	37	Серый с 1 точкой
	5	Оранжевый с 4 точками	16	Чёрный	27	Коричневый с 1 точкой	38	Серый с 2 точками
	6	Розовый	17	Чёрный с 1 точкой	28	Коричневый с 2 точками	39	Серый с 3 точками
	7	Розовый с 1 точкой	18	Чёрный с 2 точками	29	Коричневый с 3 точками	40	Серый с 4 точками
	8	Розовый с 2 точками	19	Чёрный с 3 точками	30	Коричневый с 4 точками	41	Жёлтый
	9	Розовый с 3 точками	20	Чёрный с 4 точками	31	Белый	42	Жёлтый с 1 точкой
	10	Розовый с 4 точками	21	Синий	32	Белый с 1 точкой	43	Красный (COM)
	11	Фиолетовый	22	Синий с 1 точкой	33	Белый с 2 точками	44	Зелёный (COM)

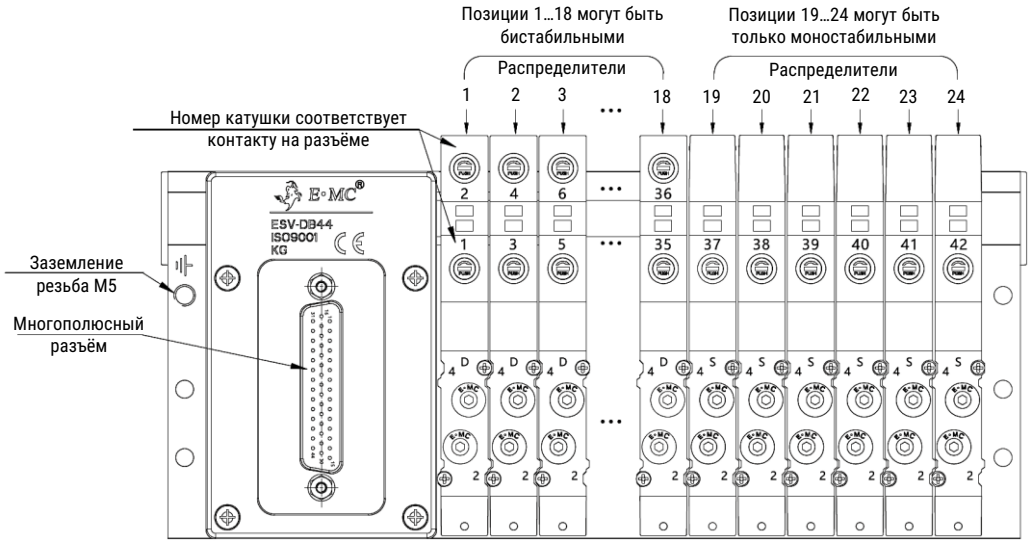

- Общее число катушек для пневмоострова с разъёмом D44 может быть 42, при этом общее количество распределителей в пневмоострове может быть 2…24.
- Максимальное количество бистабильных распределителей может быть 18 (36 катушек): позиции распределителей 1…18 могут быть как моностабильными так и бистабильными, позиции распределителей 19…24 могут быть только моностабильными.

SR

Пневмоострова на высокий расход



Преимущества

- Благодаря высокому расходу распределителей могут использоваться в различных применениях;
- Варианты электрического подключения – многополюсное или IO-Link;
- Использование энергоэффективных электромагнитных катушек распределителей обеспечивает низкое энергопотребление;
- Различные функции 5/2 и 5/3 распределителей могут комбинироваться в одном острове.
- До 14 распределителей в острове для многополюсного подключения, до 16 для IO-Link

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ]

1 Серия

S	Многополюсное
SN	Многополюсное энергоэффективное
ES	IO-Link

Размер

1	Размер 1
2	Размер 2

Пневматические выходы

R	Вверх

Электрическое подключение

	Многополюсное 14 катушек
LK16	IO-Link 16 катушек

1 Количество распределителей

2 Функция распределителей

S	5/2 моностабильный
D	5/2 бистабильный
C	5/3 с закрытым центром
P	5/3 под давлением
E	5/3 на выхлоп
B	Плита-заглушка

Принадлежности

	Без принадлежностей
D0	Крепление на DIN рейку

Рабочее напряжение 3

E4	24 В пост. тока
E5	12 В пост. тока

Тип пневматических выходов

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4

1 Для многополюсного подключения:
- до 14 моностабильных / до 7 бистабильных
Для подключения IO-Link:
- до 16 моностабильных / до 8 бистабильных

2 Распределитель с 2-мя катушками занимает 2 позиции на плите

3 Напряжение 12 В только для многополюсного подключения

Технические характеристики


Основные характеристики		S1R-M5 SN1R-M5	S1R-06 SN1R-06	S2R-06 S2NR-06	S2R-08 S2NR-08
Типоразмер		Размер 1		Размер 2	
Присоединение		M5 / M7	G1/8	G1/8	G1/4
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8			
Рабочая температура, °C		-5 … +70 (на осушенном воздухе)			
Рабочее напряжение		12 / 24 В +/-10%			
Мощность катушки, Вт	обычная	3			
	энергоэффективная	0,7			
Класс защиты		IP 40			
Время включения, мс **		≤ 25			
Максимальная частота	5/2 распределитель	5 циклов/с			
	5/3 распределитель	3 цикла/с			

** При рабочем давлении 0,5 МПа


Все права защищены

Расходные характеристики


S1R-M5

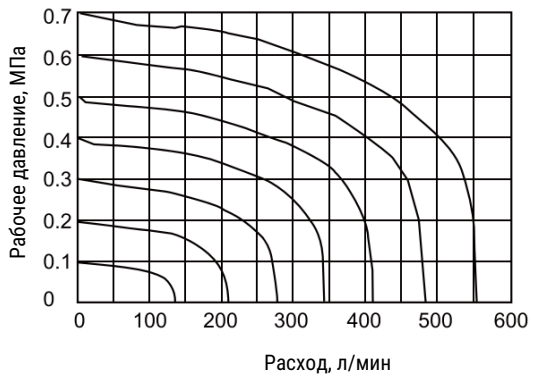


S1R-06

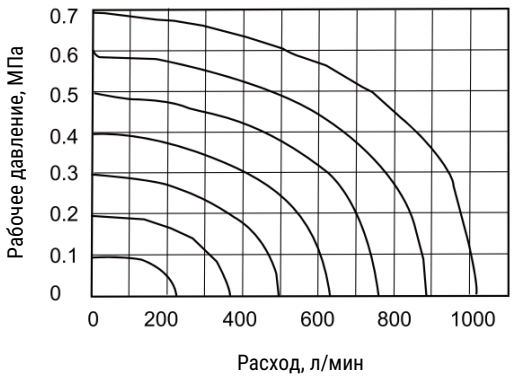

S2R-06

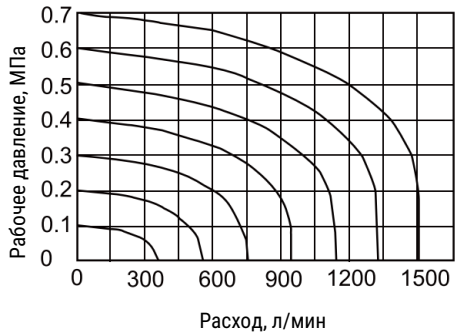


S2R-08

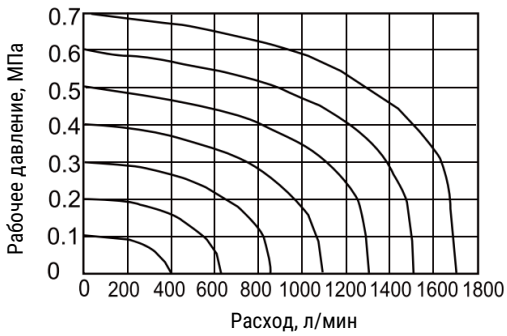



Электрическое подключение – Многополюсный разъём

Моностабильные распределители (максимум 14 катушек)

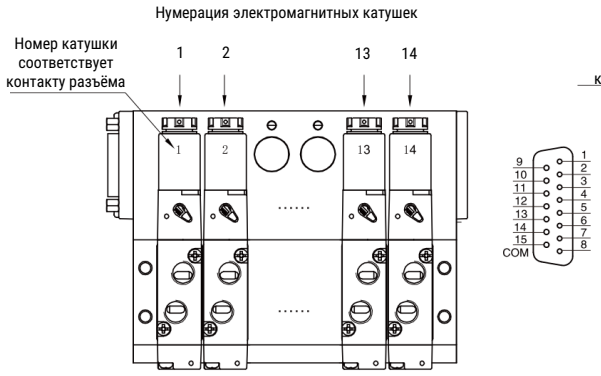

Моностабильные и бистабильные распределители

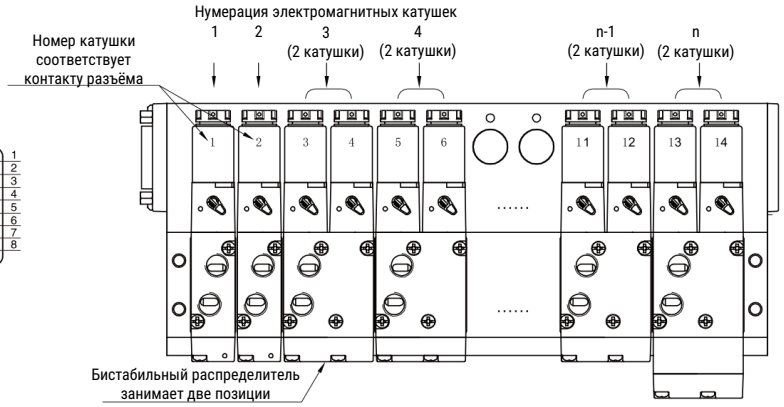

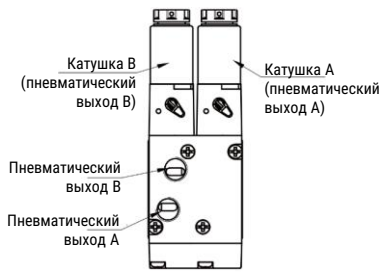

Электрическое подключение – Многополюсный разъём


□ - □ - □ - A


Серия	
D15	Кабель Sub-D (14 катушек)

Количество контактов	
15	15 контактов (до 14 катушек)
08	8 контактов (до 7 бистабильных распределителей)

Длина кабеля	
2M	2 метра
3M	3 метра
5M	5 метров


[1] Другая длина кабеля доступна по запросу

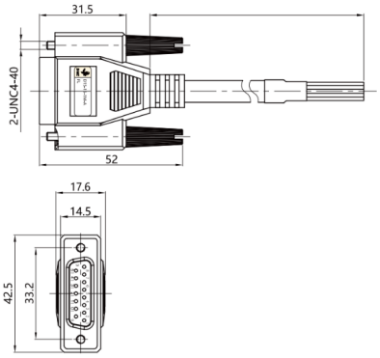

Разъём	Распределение контактов разъёма		
	Контакт	D15-15	D15-08
	1	Красно-чёрный	Красный
	2	Красный	Жёлтый
	3	Оранжево-чёрный	Синий
	4	Оранжевый	Оранжевый
	5	Жёлто-чёрный	Фиолетовый
	6	Жёлтый	
	7	Розовый	
	8	Синий	-
	9	Зелёный	-
	10	Светло-зелёный	-
	11	Фиолетовый	-
	12	Белый	-
	13	Коричневый	-
	14	Серый	-
	15 (COM)	Чёрный	-

Электрическое подключение – IO-Link

Моностабильные распределители (максимум 16 катушек)

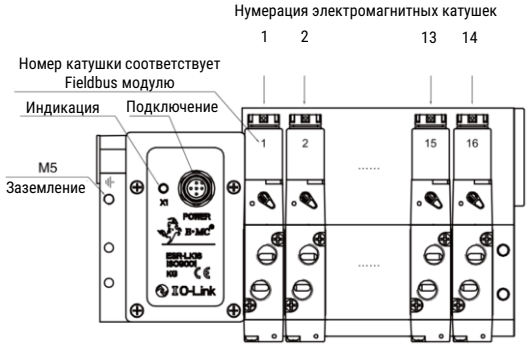

Моностабильные и бистабильные распределители (максимум 8 катушек)



Характеристики	Значение
Кол-во катушек	16
Подключение	IO-Link
Скорость передачи данных	COM2 (38,4 кб/с)
Файлы конфигурации	IODD
Версия	V1.1 (совместима с V1.0)
Напряжение управления	21,6 … 26,4 В пост. тока
Потребляемый ток управления	Не более 150 мА
Напряжение на катушке	22,8 … 26,4 В пост. тока
Подключение	M12, 5-контактный, A код
Тип подключения	Класс B
Диагностика	Ошибка подключения, короткое замыкание
Класс защиты	IP65
Рабочая температура, ˚C	-10 … +50
Температура хранения, ˚C	-20 … +70

Контакты		Тип	Описание
	1	PS24	+24 В напряжение управления
	2	PL24	+24 В напряжение для распределителей
	3	PS0	0 В напряжение управления
	4	C/Q	Передача данных
	5	PL0	0 В напряжение для распределителей

Индикатор	Статус	Назначение
X1	Не горит ○	Нештатное электропитание
	Горит зелёный ✹	Питание нормальное, связь не установлена
	Горит красный ✹	Сбой или нештатное электропитание
	Мигает зелёный ✹	Система работает нормально

Все права защищены

Электрическое подключение – IO-Link

□ - □ - □

Серия	
M125R	Разъём 5-полюсной, прямой
M125RL	Разъём 5-полюсной, угловой

Оплётка кабеля	
PVC	Оплётка из ПВХ

Длина кабеля		
2M	2 метра	
5M	5 метров	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу

Контакты	Описание
1	+24 В, напряжение управления
2	+24 В напряжение для распределителей
3	0 В напряжение управления
4	0 В напряжение для распределителей
5	Функциональное заземление






□ - □ - □

Серия	
M12M125R	Разъём 5-полюсной, прямой
M12M125RL	Разъём 5-полюсной, угловой

Оплётка кабеля	
PVC	Оплётка из ПВХ

Длина кабеля		
2M	2 метра	
5M	5 метров	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу

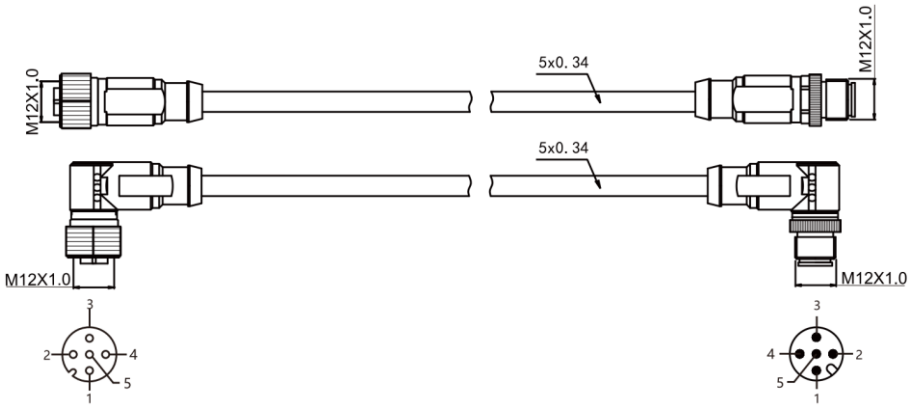


Розетка (А-код)

Штекер (А-код)


Основные размеры – Многополюсное подключение

S1R

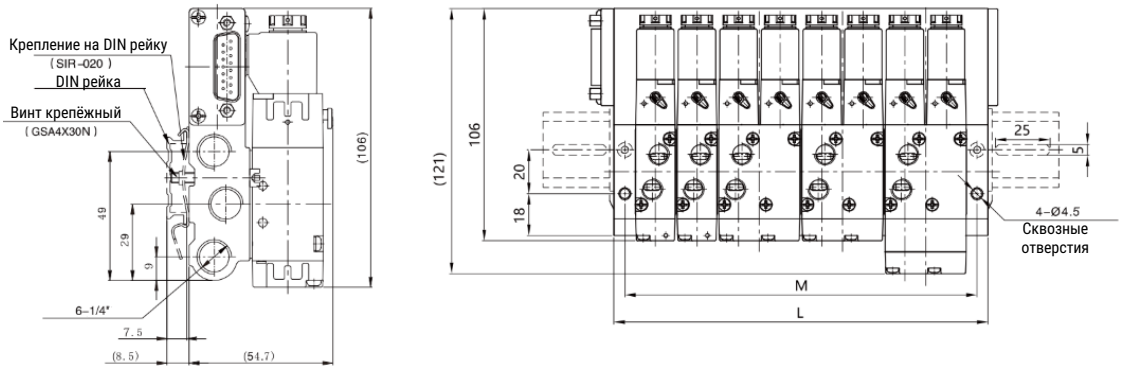

Размер	S1R3S	S1R4S	S1R5S	S1R6S	S1R7S	S1R8S	S1R9S	S1R10S	S1R11S	S1R12S	S1R13S	S1R14S
L	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285
M	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275


S2R

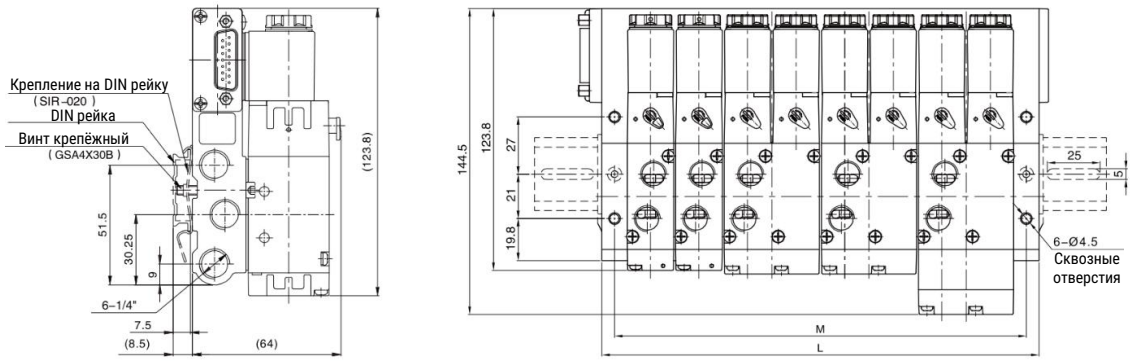

Размер	S2R3S	S2R4S	S2R5S	S2R6S	S2R7S	S2R8S	S2R9S	S2R10S	S2R11S	S2R12S	S2R13S	S2R14S
L	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345
M	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333

Основные размеры – IO-Link

ES1R

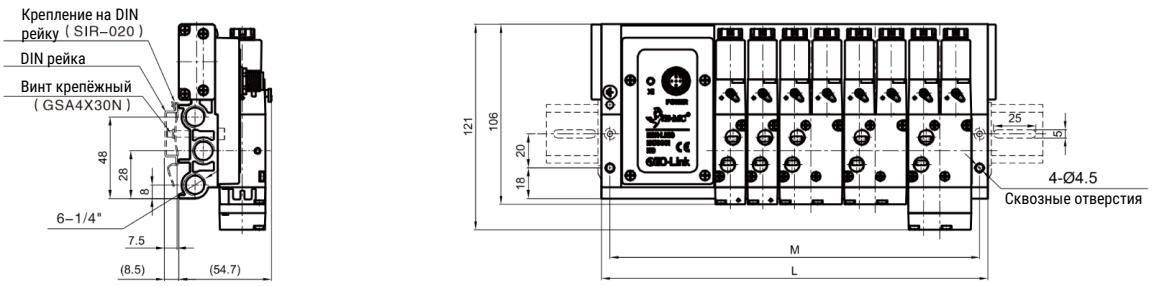


Размер	ES1R3S	ES1R4S	ES1R5S	ES1R6S	ES1R7S	ES1R8S	ES1R9S	ES1R10S	ES1R11S	ES1R12S	ES1R13S	ES1R14S	ES1R15S	ES1R16S
L	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
M	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370

Все права защищены











Основные размеры – IO-Link

ES2R

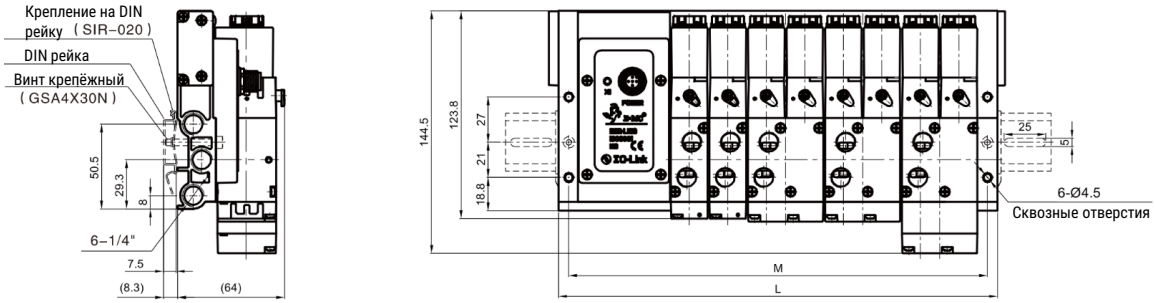

Размер	ES2R3S	ES2R4S	ES2R5S	ES2R6S	ES2R7S	ES2R8S	ES2R9S	ES2R10S	ES2R11S	ES2R12S	ES2R13S	ES2R14S	ES2R15S	ES2R16S
L	147	170	193	216	239	262	285	308	331	354	377	400	423	446
M	135	158	181	204	227	250	273	296	319	342	365	388	411	343

Данные для заказа - Распределители

Функция распределителя		Размер	Тип распределителя	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 3, 5	Каналы 2, 4			
5/2, моностабильный		1	Стандартный	Стыковое	G1/8	24 В пост. тока	30004367	RV5211-06QE4
			Энергоэффективный				30013830	N1R251-06QE4
5/2, бистабильный			Стандартный					SR5212-06QE4
			Энергоэффективный					SNR5212-06E4
5/3, закрытый центр			Стандартный					SR5312C-06E4
			Энергоэффективный					SNR5312C-06E4
5/3, на выхлоп			Стандартный					SR5312E-06E4
			Энергоэффективный					SNR5312E-06E4
5/3, под давлением			Стандартный					SR5312P-06E4
			Энергоэффективный					SNR5312P-06E4
Плита-заглушка			-					SRBP521
5/2, моностабильный		2	Стандартный		G1/4		30004388	RV5221-08QE4
			Энергоэффективный				30013831	N2R251-06QE4
5/2, бистабильный			Стандартный					SR5222-08QE4
			Энергоэффективный				30027621	SNR5222-08E4
5/3, закрытый центр			Стандартный					SR5322C-08E4
			Энергоэффективный				30027622	SNR5322C-08E4
5/3, на выхлоп			Стандартный					SR5322E-08E4
			Энергоэффективный				30027623	SNR5322E-08E4
5/3, под давлением			Стандартный					SR5322P-08E4
			Энергоэффективный					SNR5322P-08E4
Плита-заглушка			-					SRBP522

Данные для заказа – Многополюсное подключение

Подключение	Количество катушек	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
8 контактов	7 катушек распределителей	2 метра	30012004	D15-08-2M-A
		3 метра	30001428	D15-08-3M-A
		5 метров		D15-08-5M-A
15 контактов	14 катушек распределителей	2 метра	30027625	D15-15-2M-A
		3 метра	30011656	D15-15-3M-A
		5 метров	30012021	D15-15-5M-A

Данные для заказа – Многополюсное подключение

Тип разъёма	Подключение 1	Подключение 2	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
Прямой	M12 внутренняя	Открытый конец	2 м	30004893	M125R-PVC-2M
			5 м	30004878	M125R-PVC-5M
Угловой			2 м	30038472	M125RL-PVC-2M
			5 м	30015680	M125RL-PVC-5M
Прямой	M12 внутренняя	M12 наружная	2 м		M12M125R-PVC-2M
			5 м	30011660	M12M125R-PVC-5M
Угловой			2 м		M12M125RL-PVC-2M
			5 м		M12M125RL-PVC-5M

Все права защищены

ESV

Пневмоостров с подключением FieldBus



CC-Link
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS
CANopen



IO-Link

Преимущества

- Доступные протоколы: PROFINET, EtherCAT, Eternet/IP, DeviceNet, CC-Link, Profibus DP;
- Максимальное количество катушек: 32 или 48;
- Подключение с помощью двух разъёмов M12, экономия времени и пространства при подключении;
- Диагностические функции: системная диагностика, ошибка подключения, низкое напряжение;
- Безопасные выходы могут быть установлены в системных параметрах. Например, если шинное подключение прервано, распределитель может сохранять положение, либо включаться или отключаться;
- Экранированный кабель для стабильного и надёжного подключения, максимальное расстояние для передачи данных – 100 м
- Протокол IO-Link, подключение и обмен данными с ПЛК с помощью простого неэкранированного кабеля;
- Горячая замена – данные сохраняются в IO-Link мастере, после замены пневмоострова не нужно делать настройку; Новый остров после подключения автоматически идентифицируется и начинает работать, это экономит время на подключение и сокращает простои оборудования;
- Диагностика: системная диагностика, ошибка подключения, защита от короткого замыкания;
- Независимость от используемых протоколов, может подключаться ко всем популярным промышленным сетям;
- Передача данных в цифровом виде, уменьшение потерь точности при преобразовании сигнала. Максимальное расстояние для передачи данных – 20 м

Характеристики

Основные характеристики	SV5211 SVM5211	SV5212 SVM5212	SV5312 SVM5312	SV5412 SVM5412		SV5221 SVM5221	SV5222 SVM5222	SV5322 SVM5322	SV5422 SVM5422	
Типоразмер	Размер 1					Размер 2				
Функция	5/2 моност.	5/2 бист.	5/3	2x3/2		5/2 моност.	5/2 бист.	5/3	2x3/2	
Тип возврата	пневмат.	-	пружинный	пневмат.	пружинный	пневмат.	-	пружинный	пневмат.	пружинный
Присоединение	M5 / M7					G1/8				
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Рабочее давление, МПа	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8	-0,09 … 0,8	0,15 … 0,8	-0,09 … 0,8
Рабочая температура, °C	-5 … +70 (на осушенном воздухе)									
Рабочее напряжение	24 В +/-10%									
Мощность катушки	0,8 Вт									
Класс защиты	IP 65									
Время включения, мс**	≤ 15					≤ 20				
Максимальная частота	5 циклов/с		3 цикла/с			5 циклов/с		3 цикла/с		
Вес, г	55,5	64,5	68		65	88	97	104		98,5

** При рабочем давлении 0,5 МПа

Основные характеристики	ES1…-PN32/48 ES2…-PN32/48	ES1…-EC32/48 ES2…-EC32/48	ES1…-EP32/48 ES2…-EP32/48	ES1…-EP32/48 ES2…-EP32/48	ES1…-CC32/48 ES2…-CC32/48	ES1…-CP32/48 ES2…-CP32/48	ES1…-LK16/32/48 ES2…-LK16/32/48
Протокол	PROFINET	EtherCAT	Ethernet/IP	Profibus DP	CC-Link	CANopen	IO-Link (V1.1)
Файлы конфигурации	GSDML	XML	EDS	GSD	CSP+	EDS	IODD
Передача данных	100 Мб/с			9,6/19,2/93,75/ 187,5/500 кб/с 1,5/3/6/12 Мб/с	156/625 Кб/с 2,5/5/10 Мб/с	10/20/50/125/ 250/500/800/ 1000 кб/с	COM2 (38 кб/с)
Рабочее напряжение, В	24 +/-10%						
Потребление тока, мА	120			50			
Мощность катушки, Вт	0,8						
Подключение питания	M12, 5-полюсный, A-код						M12, 5-полюсный, A-код
Подключение шины	2xM12, 4-полюсный, D-код				2xM12, 5-полюсный, A-код		
Диагностика	Статистика ресурса, короткое замыкание, разрыв цепи, неверная полярность, низкое/высокое напряжение						

Все права защищены

Система обозначений

01	02	03	04	-	05	06	-	07	08	09	10	-	11	12	13	-	14	-	15	-	16

01 Подключение

ES	FieldBus

02 Размер

1	Размер 1
2	Размер 2

03 Пневматические выходы

V	Вверх
VM	Вбок
VB	Вниз

04 Класс защиты

	Класс защиты IP40
T	Класс защиты IP65

05 FieldBus интерфейс

PN	PROFINET
EC	EtherCAT
EP	EtherNet/IP
DP	Profibus DP
CC	CC-Link
CP	CANopen
LK	IO-Link

06 Количество катушек

16	16 катушек
32	32 катушки
48	48 катушек

07 Количество распределителей (1)

08 Функция распределителей (2)

S	5/2 моностабильный
D	5/2 бистабильный
C	5/3 с закрытым центром
P	5/3 под давлением
E	5/3 на выхлоп
Y	2x3/2 Н.З.
H	2x3/2 Н.О.
U	2x3/2 1xН.О./1xН.З.
YK	2x3/2 Н.З., пружинный возврат
HK	2x3/2 Н.О., пружинный возврат
UK	2x3/2 1xН.О./1xН.З., пружинный возврат
N	Промежуточная плита питания/выхлопа
B	Плита-заглушка

09 Разделение зон давления

	Без разделения
TA	Разделитель в канале 1
TG	Разделитель в каналах 3/5
TL	Разделитель в каналах 1/3/5

10 Модули вертикального монтажа (3)

	Без модулей вертикального монтажа
M	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø6 мм
MF	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø4 мм
ML	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø8 мм
X	Модуль индивидуального выхлопа
V	Индивидуальный отсечной модуль
W	Модуль промежуточной позиции

11 Количество пневматических выходов (1)

12 Тип пневматических выходов

M5	Резьба M5
M7	Резьба M7
06	Резьба G1/8
C4	Фитинги под шланг 4 мм
C6	Фитинги под шланг 6 мм
C8	Фитинги под шланг 8 мм

13 Рабочее напряжение

E4	24 В пост. тока

14 Питание пилотов

	Внутреннее
WB	Внешнее

15 Питание и выхлоп (4)

	Резьба
U	Глушители и фитинг слева
N	Глушители и фитинг справа
UN	Глушители и фитинги с двух сторон
UL	Глушители и фитинг угловой слева
NL	Глушители и фитинг угловой справа
UNL	Глушители и фитинг угловой с двух сторон
U1	Глушители и фитинг (большой) слева
N1	Глушители и фитинг (большой) справа
UN1	Глушители и фитинг (большой) с двух сторон

16 Принадлежности

	Без принадлежностей
D0	Крепление на DIN рейку

(1) Для распределителей функции указывается последовательно вместе с количеством. Если нужен один распределитель, количество не указывают. Аналогично для фитингов.

(2) Внешнее питание пилотов недоступно для распределителей Y, H, U. Необходимо использовать пружинный возврат.

(3) Элементы вертикального монтажа доступны только для размера 2.

(4) Стандартные фитинги: размер 1 – Ø8 мм, размер 2 – Ø10 мм.
Большие фитинги: размер 1 – Ø 10 мм, размер 2 – Ø 12 мм.


Примеры заказа

1. Пневмоостров размер 1, подключение PROFINET, класс защиты IP40, макс. 16 катушек, все распределители бистабильные 5/2, выходы распределителей резьбовые M7 вверх, внутреннее питание пилотов, каналы питания и выхлопа резьбовые.

   Код заказа: **ES1V-PN32-6D-M7E4**

2. Пневмоостров размер 2, подключение EtherCAT, класс защиты IP65, макс. 48 катушек, один распределитель 5/3 с закрытым центром, 16 распределителей бистабильные 5/2, разделители в каналах 3/5, 2 распределителя 5/2 моностабильных, выходы распределителей вбок под шланг Ø8 мм, внешнее питание пилотов, глушители и прямой фитинг стандартный слева, крепление на DIN рейку.


   Код заказа: **ES2VMT-EC48-C16DTG2S-C8E4-WB-U-D0**

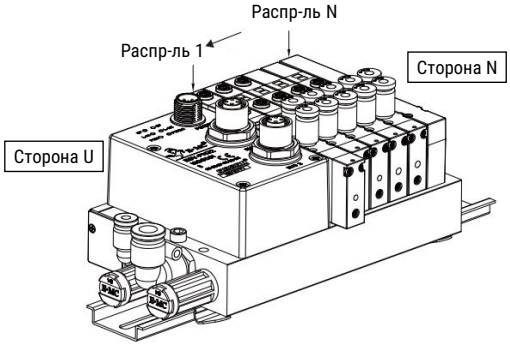


Электрическое подключение

FieldBus интерфейсы – PROFINET / EtherCAT / Ethernet/IP / Profibus DP / CC-Link

Бистабильные распределители – макс. 24 позиции

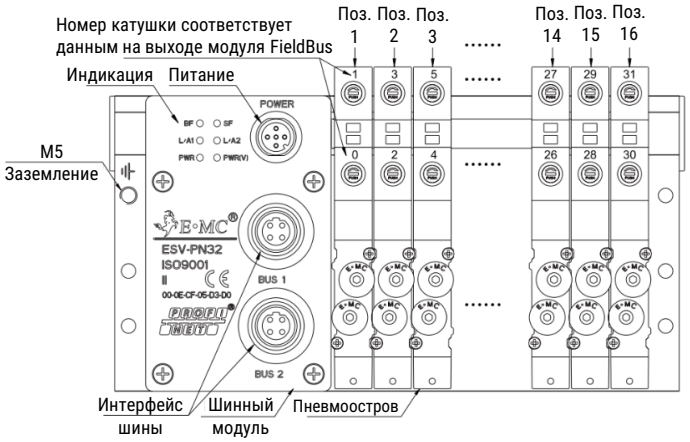

Моностабильные распределители – макс. 24 позиций

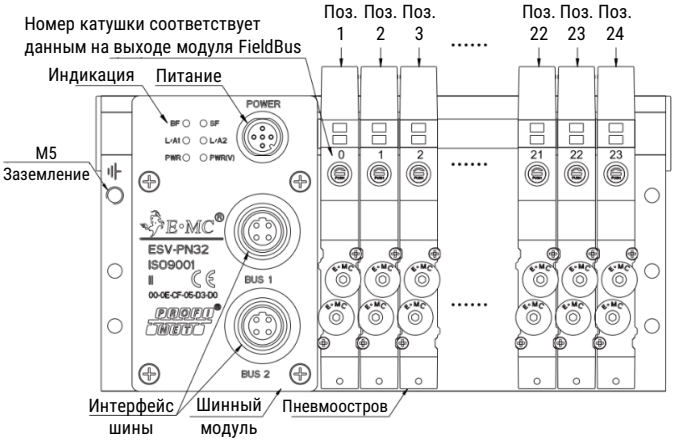


Кабель питания (неэкранированный)

Серия	
M125R	Разъём 5-полюсной, прямой
M125RL	Разъём 5-полюсной, угловой

Длина кабеля	
2M	2 метра
5M	5 метров

Оплётка кабеля	
PVC	Оплётка из ПВХ

Контакты	Описание
1	+24 В, напряжение управления
2	+24 В напряжение для распределителей
3	0 В напряжение управления
4	0 В напряжение для распределителей
5	Функциональное заземление

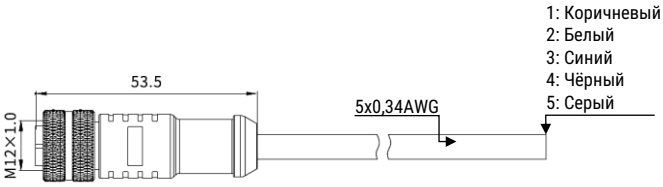

Кабель FieldBus для PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP (экранированный)


Серия	
ESV	Кабель FieldBus


Тип кабеля	
EN	Тип EN

Длина кабеля	
2M	2 метра
5M	5 метров
10M	10 метров

Тип разъёмов	
M12RJ	M12 наружная – RJ45
M12M12	M12-M12 наружная

Контакты	Описание
1	Передача данных +
2	Приём данных +
3	Передача данных -
4	Приём данных -

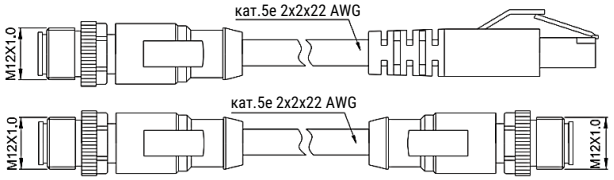

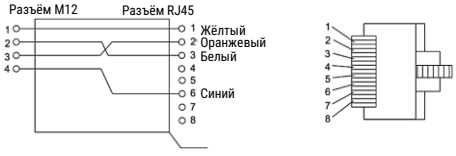

Все права защищены

Кабель шины для Profibus DP, CANopen, CC-Link (экранированный)

□ - □ - □ - □

Серия

ESV	Кабель FieldBus

Тип кабеля

DN	Для CANopen / DeviceNet
CC	Для CC-Link
DP	Для Profibus DP


Длина кабеля

2M	2 метра
5M	5 метров


Тип разъёмов

M12	M12 прямой, внутренняя резьба – открытый конец
M12L	M12 угловой, внутренняя резьба – открытый конец
M12F	M12 прямой, наружная резьба – открытый конец
M12FL	M12 угловой, наружная резьба – открытый конец
M12M12	M12 прямой, внутренняя резьба – M12 прямой, наружная резьба
M12M12L	M12 угловой, внутренняя резьба – M12 угловой, наружная резьба


CANopen, наружная резьба (экранированный)

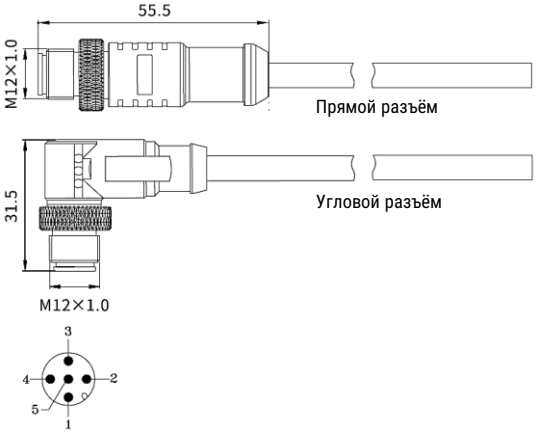


CANopen, внутренняя резьба (экранированный)

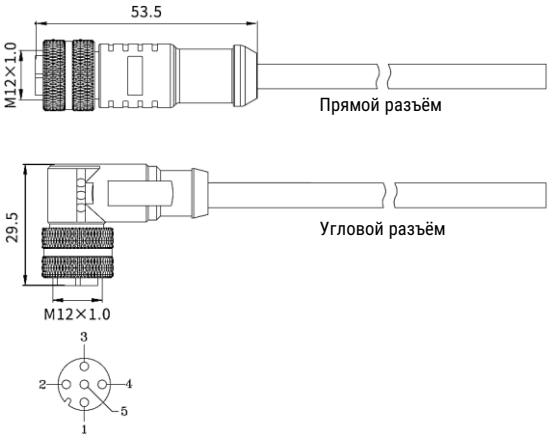


CANopen, наружная/внутренняя резьба (экранированный)

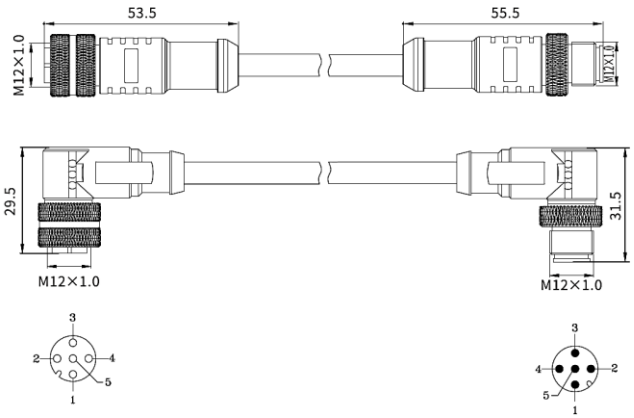

Контакты		Тип		Описание
	1			Экранированный кабель
	2	V+ (красный)	Кабель питания	Витая пара
	3	V- (чёрный)	Кабель питания	
	4	CAN_H (Белый)	Кабель данных	Витая пара
	5	CAN_L(Синий)	Кабель данных	

DeviceNet, конечный резистор

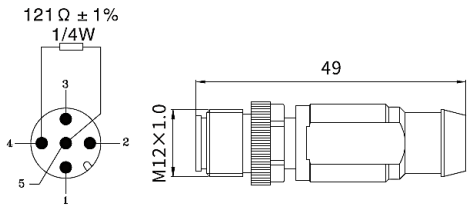



ESV-DN-R

2


SV

CC-Link, наружная резьба (экранированный)

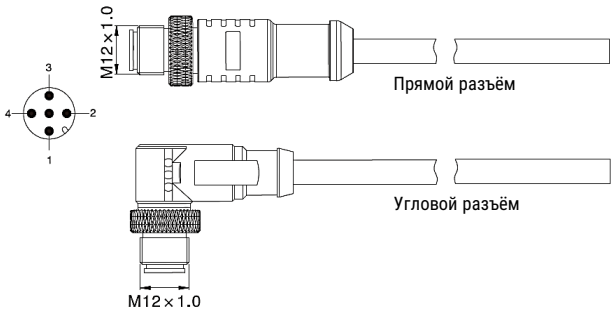


Контакты		Тип	Описание
	1	SLD	Экранированный провод
	2	DB (белый)	Сигнальный провод
	3	DG (жёлтый)	
	4	DA (синий)	


CC-Link, внутренняя резьба (экранированный)

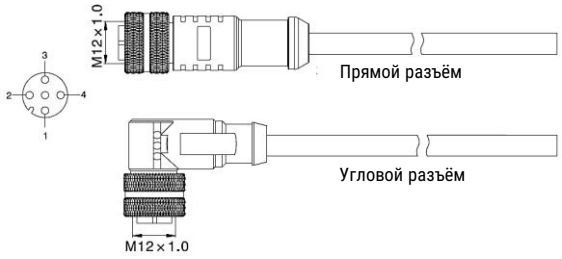


CC-Link, наружная/внутренняя резьба (экранированный)

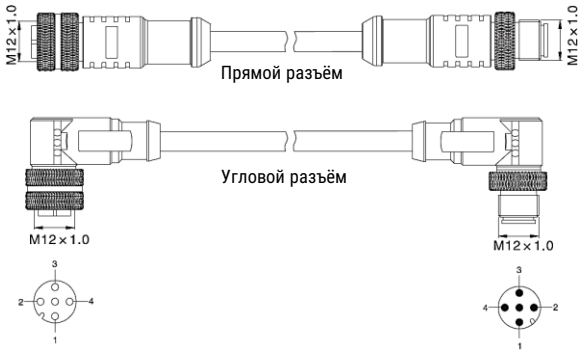


Profibus DP, наружная резьба (экранированный)

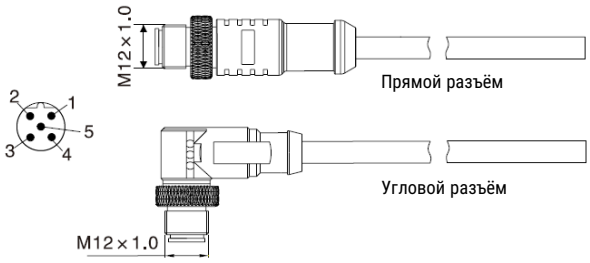


Контакты		Тип	Описание
	1		Не используется
	2	RXD/TXD-N (зелёный)	
	3		Не используется
	4	RXD/TXD-P (красный)	
	5		Не используется

Profibus DP, внутренняя резьба (экранированный)

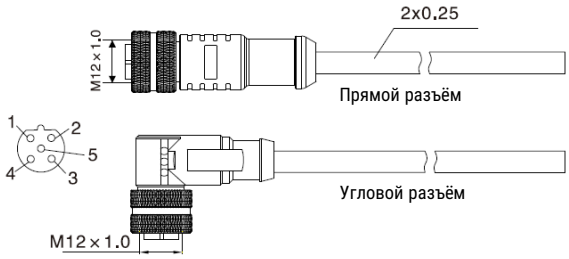


Profibus DP, наружная/внутренняя резьба (экранированный)

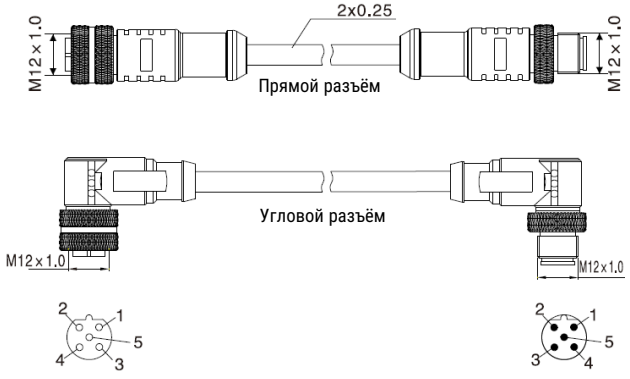

Все права защищены

Разъём 5-полюсный M12

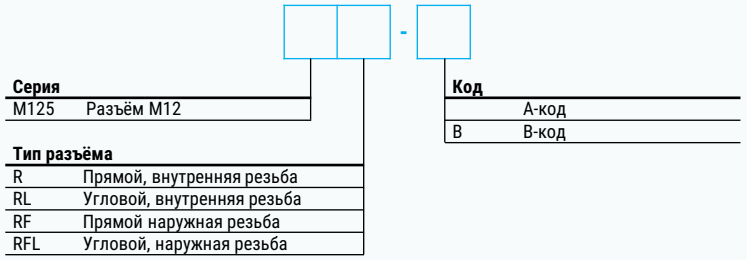


Серия	
M125	Разъём M12


Тип разъёма	
R	Прямой, внутренняя резьба
RL	Угловой, внутренняя резьба
RF	Прямой наружная резьба
RFL	Угловой, наружная резьба


Код	
	A-код
B	B-код


A-код




Прямой разъём,
внутренняя резьба










Прямой разъём,
наружная резьба



Угловой разъём,
внутренняя резьба










Угловой разъём,
наружная резьба


B-код




Прямой разъём,
внутренняя резьба










Прямой разъём,
наружная резьба



Угловой разъём,
внутренняя резьба









Угловой разъём,
наружная резьба


Интерфейс IO-Link

Бистабильные распределители – макс. 16 позиций

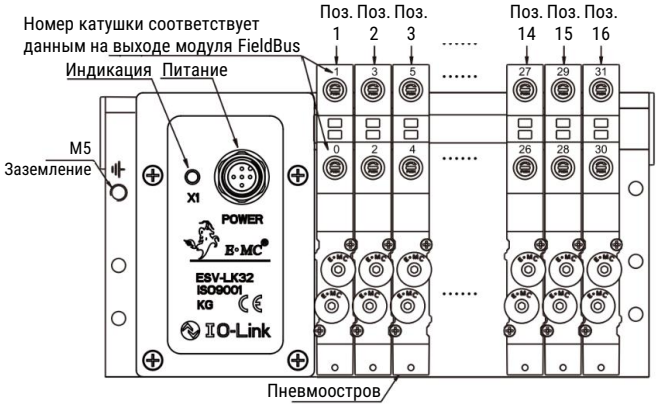

Моностабильные распределители – макс. 24 позиций

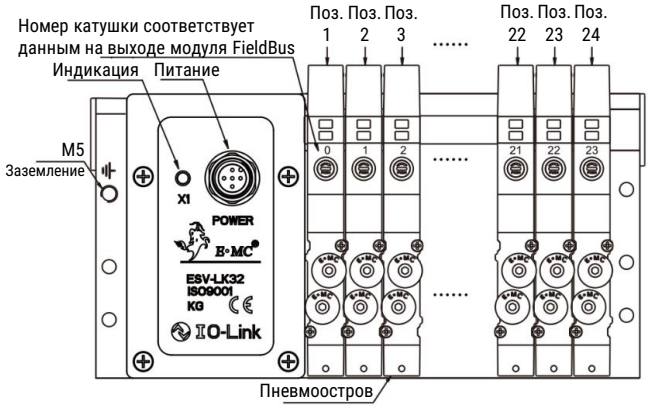

Контакты		Тип	Описание
	1	PS24	+24 В напряжение управления
	2	PL24	+24 В напряжение для распределителей
	3	PS0	0 В напряжение управления
	4	C/Q	Передача данных
	5	PL0	0 В напряжение для распределителей

Серия
M12

Тип разъёма
R Прямой
RL Угловой

Длина кабеля
2M 2 метра
5M 5 метров

Оплётка кабеля
PVC Оплётка из ПВХ




Серия
M12M125

Длина кабеля
2M 2 метра
5M 5 метров

Оплётка кабеля
PVC Оплётка из ПВХ

Тип разъёма
R M12 наружная – M12 внутренняя, прямые
RL M12 наружная – M12 внутренняя, угловые

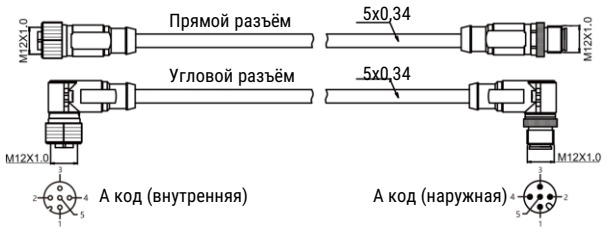


Серия
M12YM12 Кабель Y-образный

Длина кабеля
2M 2 метра
5M 5 метров

Оплётка кабеля
PVC Оплётка из ПВХ

Тип разъёма
R M12 наружная – M12 внутренняя, прямые

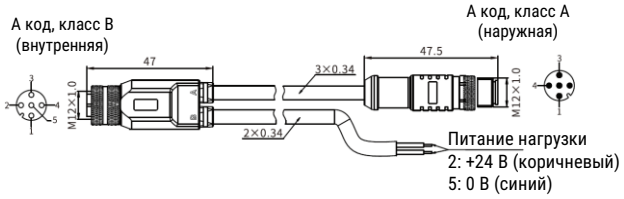

Все права защищены

Меры предосторожности

1.Запрещается разбирать, модифицировать и ремонтировать изделия персоналом, не имеющим соответствующих разрешений. Это может привести к травмам.

2.Не эксплуатируйте изделия при превышении значений, указанных в таблице данных. Запрещается использовать изделия при контакте с агрессивными и легко воспламеняющимися жидкостями, а также их парами.

3.Запрещается эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде. Данное оборудование не является взрывозащищённым.

4.При использовании в схемах блокировки необходимо:

- обеспечить двойную систему блокировки, например, механическую;
- регулярно проводить проверку оборудования во избежание неисправностей.

5.Перед началом обслуживания необходимо: перекрыть подачу сжатого воздуха и сбросить воздух из пневмосистемы, отключить электрическое питание.

6.После окончания обслуживания проверить правильность функционирования оборудования, неправильно работающие изделия эксплуатировать опасно.

7.Изделия разработаны для промышленного применения. В случае эксплуатации в коммерческих и жилых помещениях необходимо обеспечить предотвращение радиопомех.

8.Необходимо обеспечить заземление для защиты шины от помех.

9.Пневмоостров с IO-Link использует для подключения разъём типа B. Если необходимо использовать разъём типа A, то нужно подавать питание отдельно.


Светодиодная индикация

PROFINET



Индикатор	Статус	Назначение
BF	Горит красный	Связь не установлена, ip-адрес или имя устройства дублируются
	Мигает зелёный	Модуль подключён к PROFINET мастеру, модулю не назначен адрес
	Горит зелёный	Система работает нормально
SF	Горит зелёный	Система работает нормально
	Мигает зелёный	Короткое замыкание, разрыв цепи, неверная полярность, лимит счётчика
L/A1	Горит жёлтый	Подключение BUS1 PROFINET
	Не горит	Нет подключения BUS1
	Мигает жёлтый	Нормальное подключение BUS1
L/A2	Горит жёлтый	Подключение BUS2 PROFINET
	Не горит	Нет подключения BUS2
	Мигает жёлтый	Нормальное подключение BUS2
PWR	Не горит	Нет питания модуля управления
	Горит зелёный	Питание модуля управления 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение модуля управления
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение модуля управления
PWR(V)	Не горит	Нет питания нагрузки
	Горит зелёный	Питание нагрузки 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение нагрузки
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение нагрузки


Ethernet/IP



Индикатор	Статус	Назначение
NS	Не горит	Связь не установлена или не назначен адрес для устройства
	Мигает зелёный	Тайм-аут Ethernet/IP
	Мигает зелёный	Нет подключения Ethernet/IP
	Горит зелёный	Система работает нормально
MS	Мигает зелёный	Короткое замыкание, разрыв цепи, неверная полярность, лимит счётчика
	Горит зелёный	Система работает нормально
L/A1	Горит жёлтый	Подключение BUS1 Ethernet/IP
	Не горит	Нет подключения BUS1
	Мигает жёлтый	Нормальное подключение BUS1
L/A2	Горит жёлтый	Подключение BUS2 PROFINET
	Не горит	Нет подключения BUS2
	Мигает жёлтый	Нормальное подключение BUS2
PWR	Не горит	Нет питания модуля управления
	Горит зелёный	Питание модуля управления 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение модуля управления
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение модуля управления
PWR(V)	Не горит	Нет питания нагрузки
	Горит зелёный	Питание нагрузки 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение нагрузки
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение нагрузки


Все права защищены

EtherCAT




Индикатор	Статус	Назначение
RUN	Не горит	Начальное состояние
	Мигает зелёный	Перед работой или безопасный режим
	Горит зелёный	Система работает нормально
ERR	Не горит	Инициализация прошла успешно
	Мигает зелёный	Инициализация не пройдена
L/A IN	Горит зелёный	Подключение BUS1 EtherCAT
	Не горит	Нет подключения BUS1
	Мигает зелёный	Нормальное подключение BUS1
L/A OUT	Горит зелёный	Подключение BUS2 PROFINET
	Не горит	Нет подключения BUS2
	Мигает зелёный	Нормальное подключение BUS2
PWR	Не горит	Нет питания модуля управления
	Горит зелёный	Питание модуля управления 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение модуля управления
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение модуля управления
PWR(V)	Не горит	Нет питания нагрузки
	Горит зелёный	Питание нагрузки 24 В
	Горит красный	Слишком высокое напряжение нагрузки
	Мигает зелёный	Слишком низкое напряжение нагрузки

CANopen



Индикатор	Статус	Назначение
MS	Не горит	Система работает нормально
	Горит зелёный	Проблема с модулем или проблема с питанием
NS	Не горит	Нормальное подключение
	Горит красный	Ошибка соединения
	Горит красный	Шина не работает, нет подключена или остановлена, Узел 0 или 127
IO	Горит зелёный	Рабочий режим
	Мигает зелёный быстро	Предварительный запуск
	Мигает зелёный медленно	Попытка повторного подключения шины или смены узлов в процессе работы
	Не горит	Шина не работает, не подключена или остановлена
SD	Не горит	Нет передачи данных
	Мигает зелёный	Нормальная передача данных
PWR	Не горит	Сбой питания
	Горит зелёный	Нормальное питание
	Горит красный	Слишком высокое напряжение модуля управления
	Мигает красный	Слишком низкое напряжение модуля управления
PWR(V)	Горит зелёный	Нормальное питание нагрузки
	Не горит	Сбой питания нагрузки
	Горит красный	Слишком высокое напряжение нагрузки
	Мигает красный медленно	Слишком низкое напряжение нагрузки
	Мигает красный быстро	Реверсивное подключение питания нагрузки


CC-Link



Индикатор	Статус	Назначение
RUN	Горит зелёный	Нормальное подключение
	Не горит	Подключение отсутствует
ERR	Горит красный	Отсутствует подключение
	Мигает красный	Во время подключения были изменены настройки номера станции и скорости передачи данных
	Не горит	Нормальное подключение
SD	Горит зелёный	Нормальная передача данных
	Не горит	Сбой передачи данных
RD	Горит зелёный	Нормальный приём данных
	Не горит	Сбой при приёме данных
PWR	Горит зелёный	Питание модуля нормальное
	Не горит	Отсутствует питание модуля
	Мигает красный	Слишком низкое напряжение модуля
	Горит красный	Слишком высокое напряжение модуля
PWR(V)	Горит зелёный	Питание нагрузки нормальное
	Не горит	Отсутствует питание нагрузки
	Мигает красный	Слишком низкое напряжение нагрузки
	Горит красный	Слишком высокое напряжение нагрузки

Версия 06.2026
Все права защищены

Profibus DP



Индикаторы статуса		Назначение
BF	SF	
Не горит	Не горит	Нормальное соединение
Горит красный	Не горит	Невозможно определить скорость передачи данных
Мигает красный	Не горит	Передача данных не принимается мастером
Не горит	Горит красный	Напряжение нагрузки отсутствует или вне диапазона
Горит красный	Горит красный	Адрес за пределами диапазона
Мигает красный	Горит красный	Параметры от DP мастера не соответствуют локальным параметрам

Индикаторы обмена данных		Назначение
SD	RD	
Не горит	Не горит	Обмен данными отсутствует
Горит зелёный	Горит зелёный	Обмен данными


Индикаторы питания		Назначение
PWR	PWR (V)	
Не горит	Не горит	Отсутствует питание модуля
Горит зелёный	Мигает красный	Отсутствует питание нагрузки
Горит красный	Горит зелёный	Системное напряжение выше 26,4 В
Мигает красный	Горит зелёный	Системное напряжение ниже 21,6 В
Горит зелёный	Горит красный	Напряжение нагрузки выше 26,4 В
Горит зелёный	Мигает красный	Напряжение нагрузки ниже 21,6 В
Горит зелёный	Горит зелёный	Нормальное подключение

IO-Link

Индикатор	Статус	Назначение
X1	Не горит	Нет питания или оно за пределами диапазона
	Горит зелёный	Нормальное питание, нет шинного соединения
	Горит красный	Питание нагрузки отсутствует или за пределами диапазона
	Мигает зелёный	Нормальная работа


Основные размеры


Пневмоостров ES1V

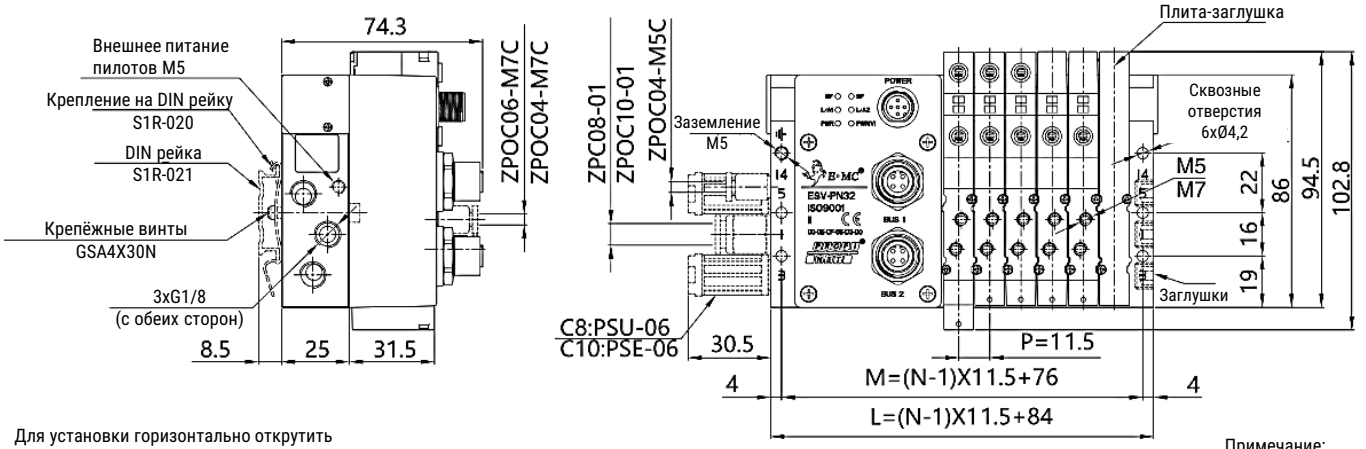


Для установки горизонтально открутить винты и повернуть

Примечание:
N = количество распределителей

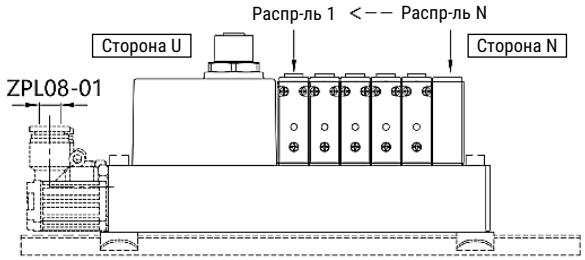


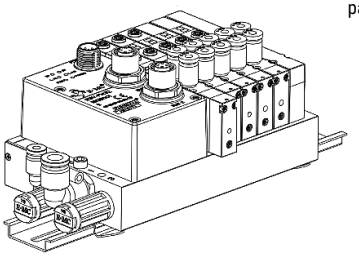


Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	95,5	107	118,5	130	141,5	153	164,5	176	187,5	199	210,5	222	233,5	245	256,5	268	279,5	291	302,5	314	325,5	337	348,5
M	87,5	99	110,5	122	133,5	145	156,5	168	179,5	191	202,5	214	225,5	237	248,5	260	271,5	283	294,5	306	317,5	329	340,5

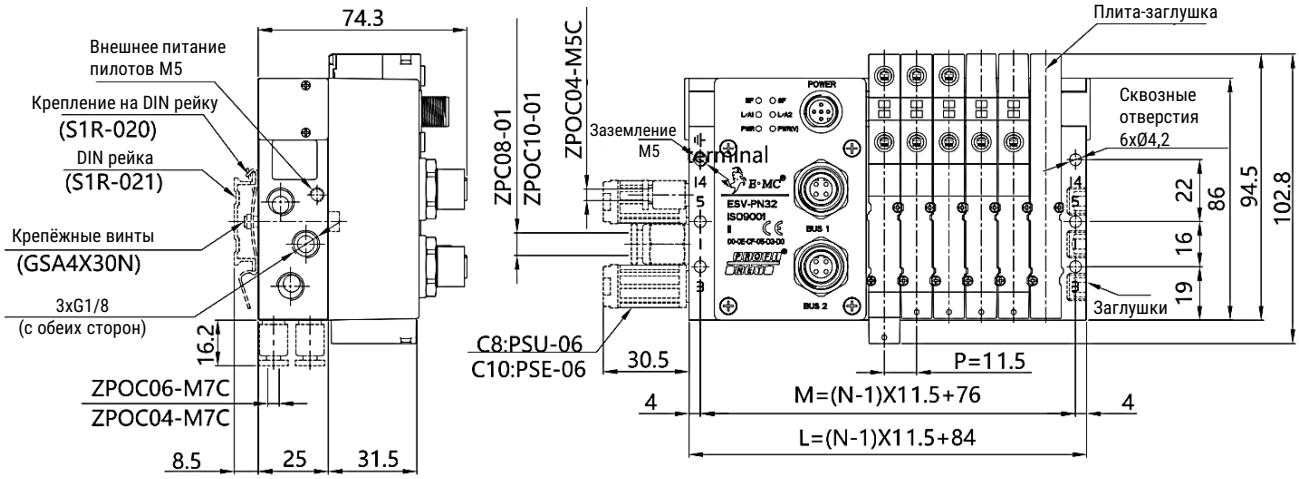

Примечание:
N = количество распределителей

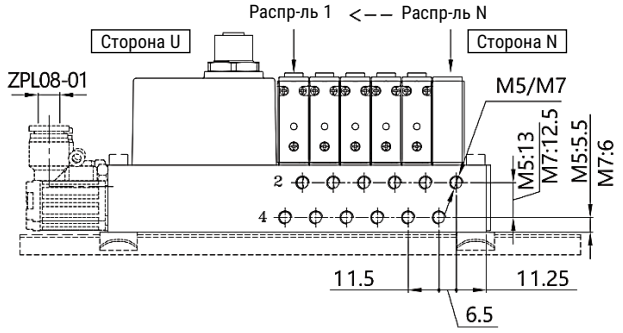


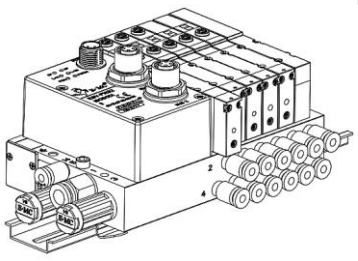



Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	95,5	107	118,5	130	141,5	153	164,5	176	187,5	199	210,5	222	233,5	245	256,5	268	279,5	291	302,5	314	325,5	337	348,5
M	87,5	99	110,5	122	133,5	145	156,5	168	179,5	191	202,5	214	225,5	237	248,5	260	271,5	283	294,5	306	317,5	329	340,5


Все права защищены


Основные размеры

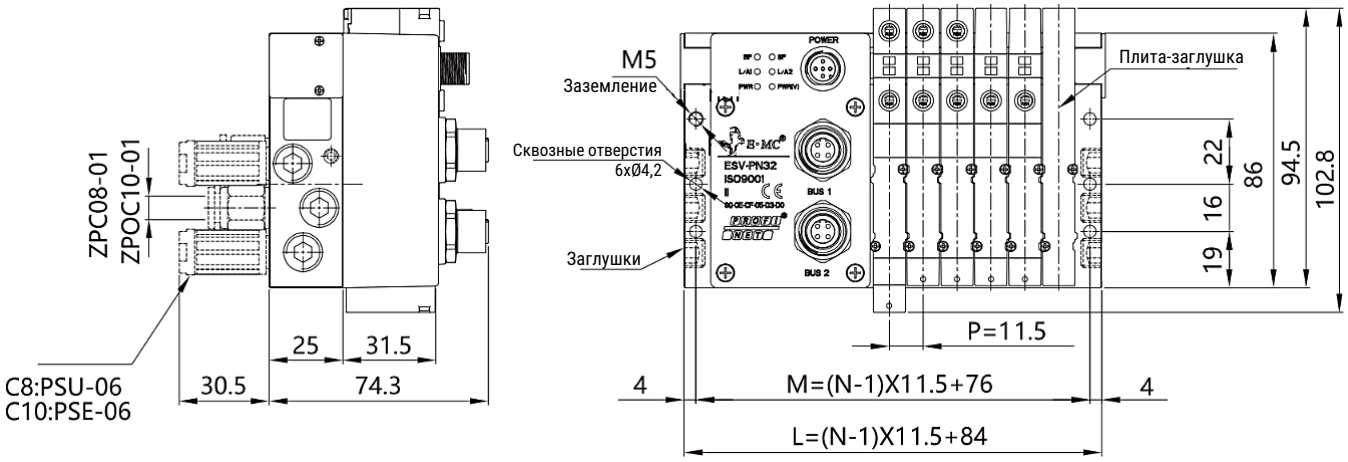

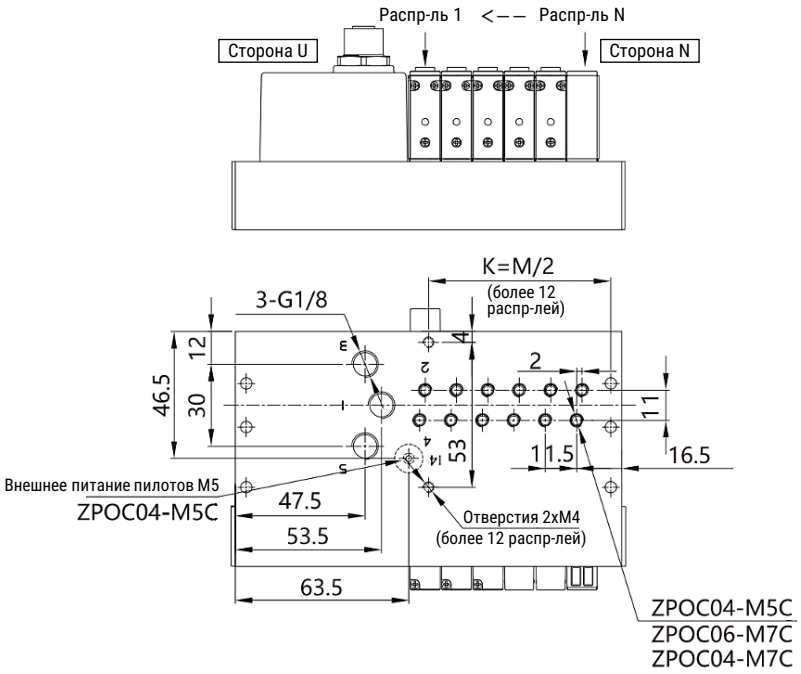

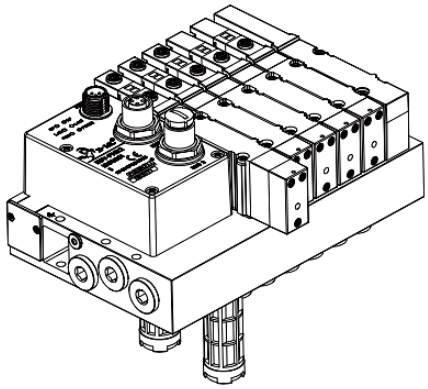

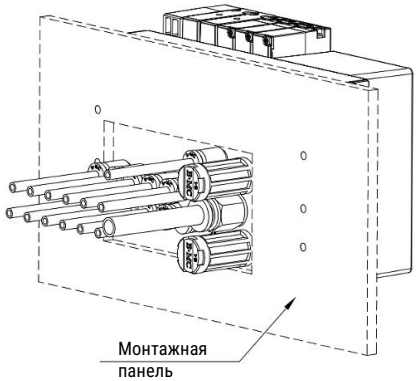


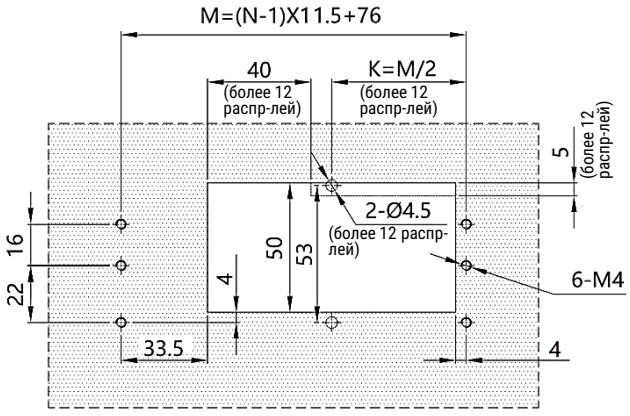



Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	95,5	107	118,5	130	141,5	153	164,5	176	187,5	199	210,5	222	233,5	245	256,5	268	279,5	291	302,5	314	325,5	337	348,5
M	87,5	99	110,5	122	133,5	145	156,5	168	179,5	191	202,5	214	225,5	237	248,5	260	271,5	283	294,5	306	317,5	329	340,5
K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	112,8	118,5	124,3	130	135,8	141,5	147,3	153	158,9	164,5	170,3


Основные размеры

Пневмоостров ES2V

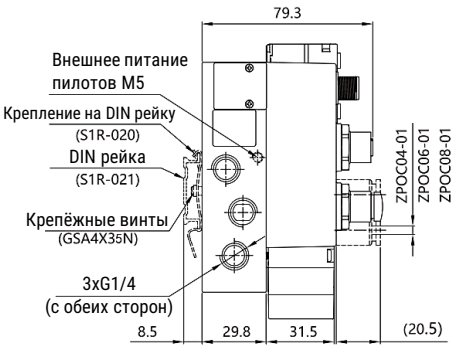

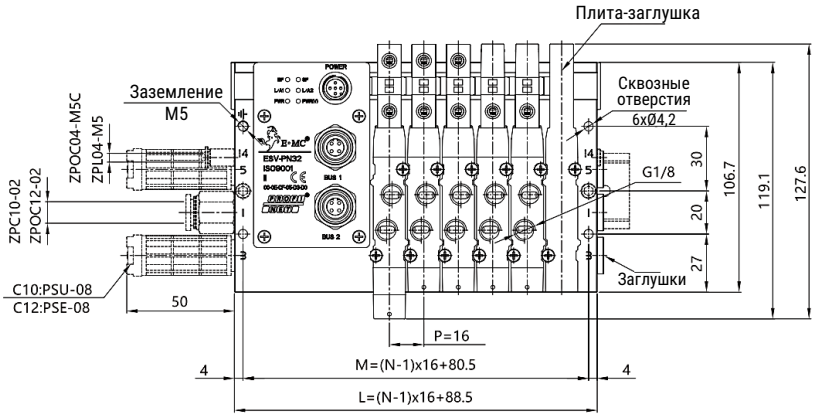


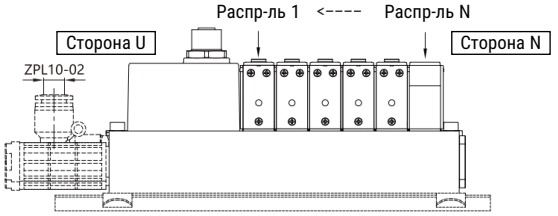


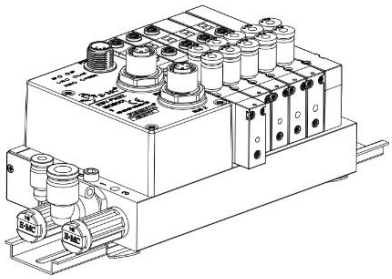



Примечание:
N = количество распределителей

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	104,5	120,5	136,5	152,5	168,5	184,5	200,5	216,5	232,5	248,5	264,5	280,5	296,5	312,5	328,5	344,5	360,5	376,5	392,5	408	424	440	456
M	96,5	112,5	128,5	144,5	160,5	176,5	192,5	208,5	224,5	240,5	256,5	272,5	288,5	304,5	320,5	336,5	352,5	368,5	384,5	400	416	432	448

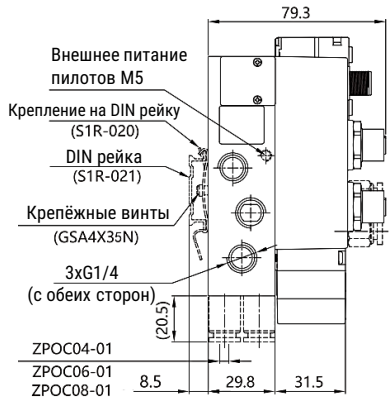

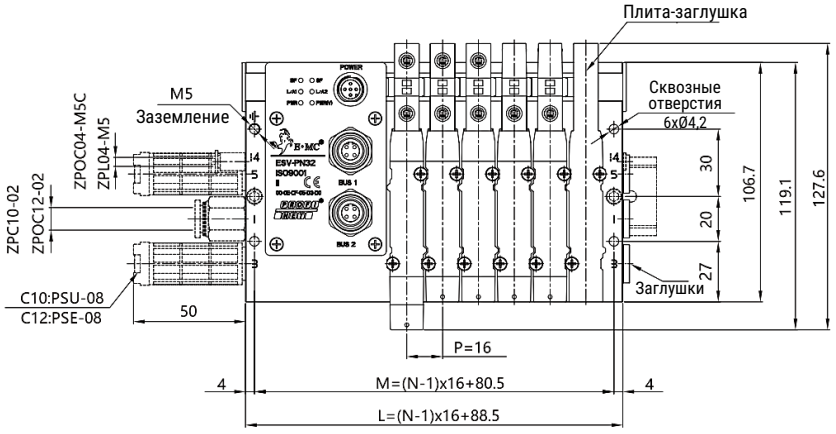

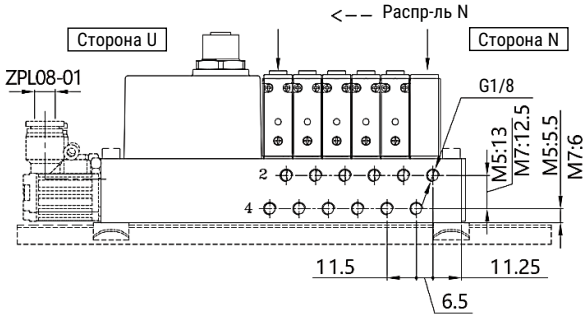

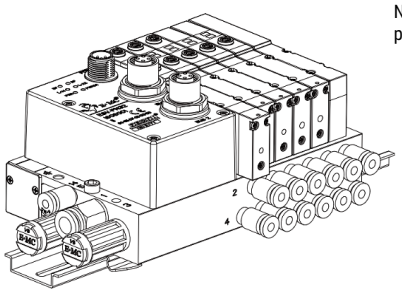



Примечание:
N = количество распределителей


Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	104,5	120,5	136,5	152,5	168,5	184,5	200,5	216,5	232,5	248,5	264,5	280,5	296,5	312,5	328,5	344,5	360,5	376,5	392,5	408	424	440	456
M	96,5	112,5	128,5	144,5	160,5	176,5	192,5	208,5	224,5	240,5	256,5	272,5	288,5	304,5	320,5	336,5	352,5	368,5	384,5	400	416	432	448


Все права защищены


Основные размеры

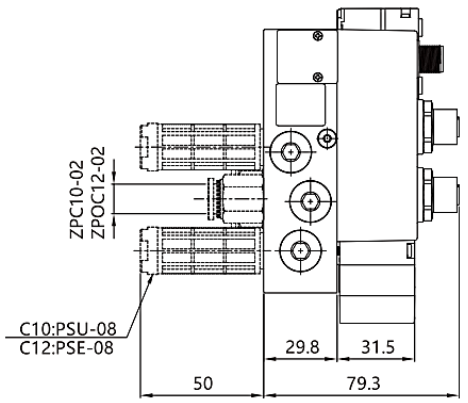


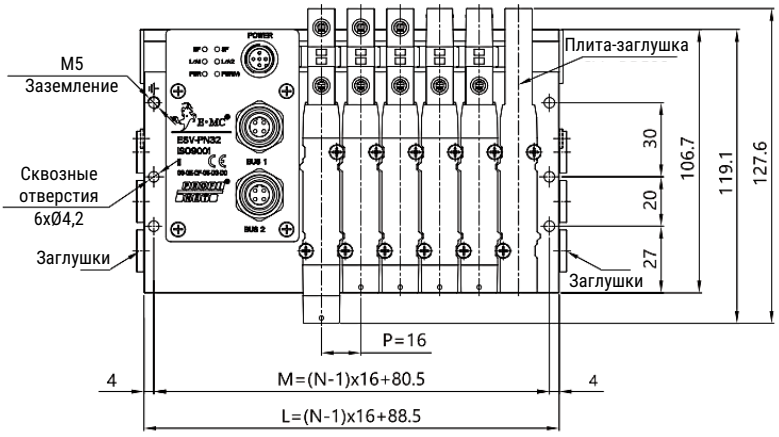


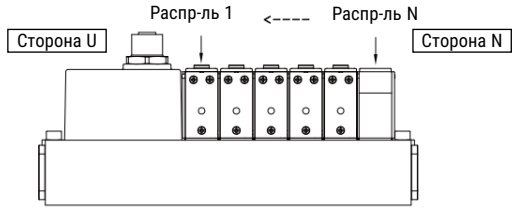

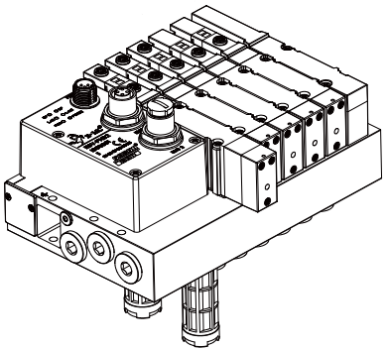

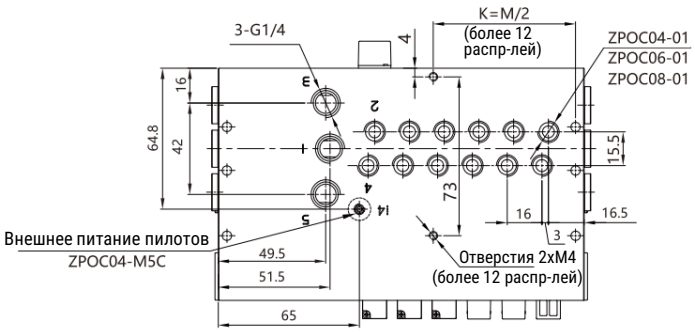

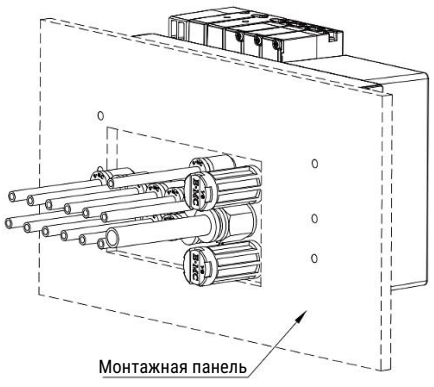

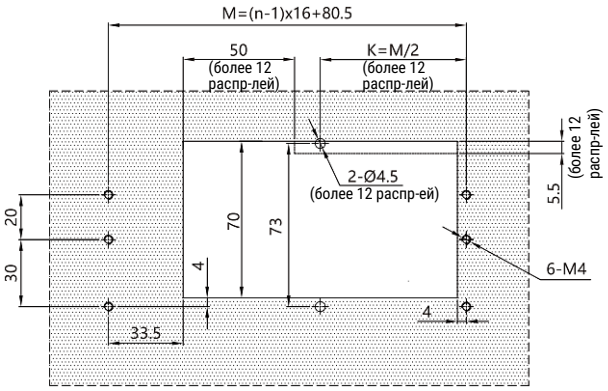


Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	104,5	120,5	136,5	152,5	168,5	184,5	200,5	216,5	232,5	248,5	264,5	280,5	296,5	312,5	328,5	344,5	360,5	376,5	392,5	408	424	440	456
M	96,5	112,5	128,5	144,5	160,5	176,5	192,5	208,5	224,5	240,5	256,5	272,5	288,5	304,5	320,5	336,5	352,5	368,5	384,5	400	416	432	448
												136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224

Все права защищены

SVM

Модули вертикального монтажа

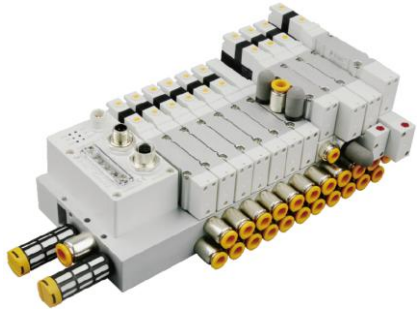


Преимущества

- Дополнительные модули для пневмоостровов позволяют реализовать индивидуальные конфигурации под требования конкретного заказчика;
- Сохраняются все преимущества пневмоострова, такие как компактность конструкции и простота подключения;
- Доступны модули в исполнении IP40 и IP65


Модуль индивидуального питания

Предназначен для отдельной подачи питания на один распределитель в пневмоострове, если предполагается его работа на давлении, отличном от давления питания.



Модуль индивидуального выхлопа


Обеспечивает выхлоп для одного распределителя. Может использоваться в применениях, в которых необходимо исключить влияние на данный распределитель при срабатывании других распределителей в том же острове



Индивидуальный отсечной модуль

Позволяет отключить пневматическое питание для одного распределителя без отключения всего пневмоострова.

Для отключения питания необходимо нажать на кнопку. Она может быть зафиксирована поворотом на 90˚.




Ограничения


- Не допускается использование с 5/3 распределителями с закрытым центром, т.к. в каналах 2 и 4 сохраняется давление.
- Плита не позволяет отключить внешнее питание пилотов, поэтому её можно использовать только с внутренним питанием пилотов

Модуль промежуточной позиции

При использовании с 5/2 распределителем позволяет зафиксировать пневмопривод в крайнем положении. Может использоваться, например, для защиты пневмоцилиндра от падения при пропадании пневматического питания.



При использовании с 5/3 распределителем позволяет обеспечить удержание пневмопривода в промежуточной позиции.



Важно! В пневмосистеме всегда присутствуют утечки, поэтому плита не может использоваться как модуль безопасного останова.

Технические характеристики:

- Минимальное рабочее давление 0,2 МПа
- Максимальное рабочее давление 0,8 МПа
- Максимальная частота 3 цикла/с



Все права защищены



Система обозначений

Серия		
SVM		
Класс защиты		
T	Класс защиты IP65	
Функция		
MP	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø6 мм	
MFP	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø4 мм	
MLP	Модуль индивидуального питания, фитинг под шланг Ø8 мм	
XP	Модуль индивидуального выхлопа	
VP	Индивидуальный отсечной модуль	
WP	Модуль промежуточной позиции	
Размер		
2	Размер 2	
Тип распределителей		
52	Для 5/2 и 5/3 распределит	

Пример заказа: Модуль индивидуального питания, класс защиты IP65, фитинг под шланг 6 мм, размер 2.
Код заказа: **SVMTMP522**


Комбинация модулей

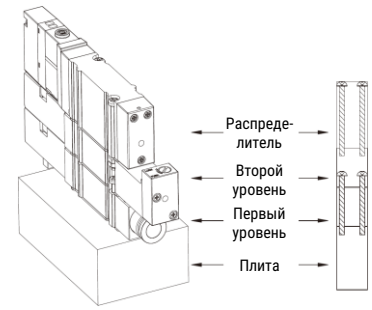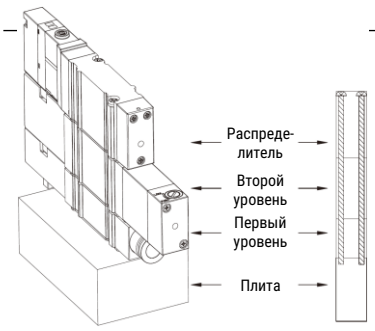Комбинация модулей			Винты
	Второй уровень	Отсечной модуль	M3x33 (2 шт.)
	Первый уровень	Модуль питания / модуль выхлопа	M3x26 (2 шт.)
	Второй уровень	Модуль промежу-точной позиции	M3x80 (2 шт.)
	Первый уровень	Модуль питания / модуль выхлопа	

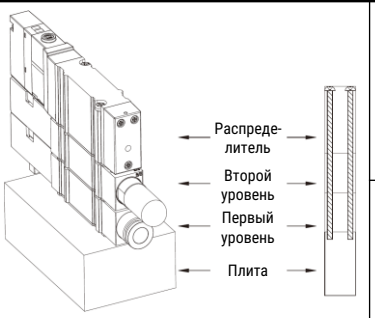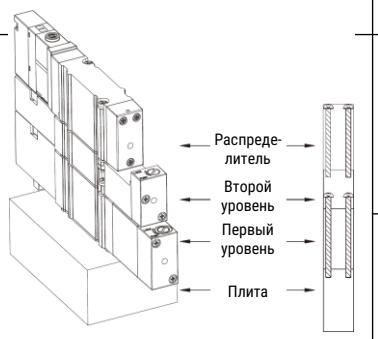
Комбинация модулей			Винты
	Второй уровень	Модуль питания / модуль выхлопа	M3x70 (2 шт.)
	Первый уровень	Модуль питания / модуль выхлопа	
	Второй уровень	Отсечной модуль	M3x33 (2 шт.)
	Первый уровень	Модуль промежу-точной позиции	M3x38,5 (2 шт.)

Основные размеры


SVM...TP... / ...MFP... / ...MLP...

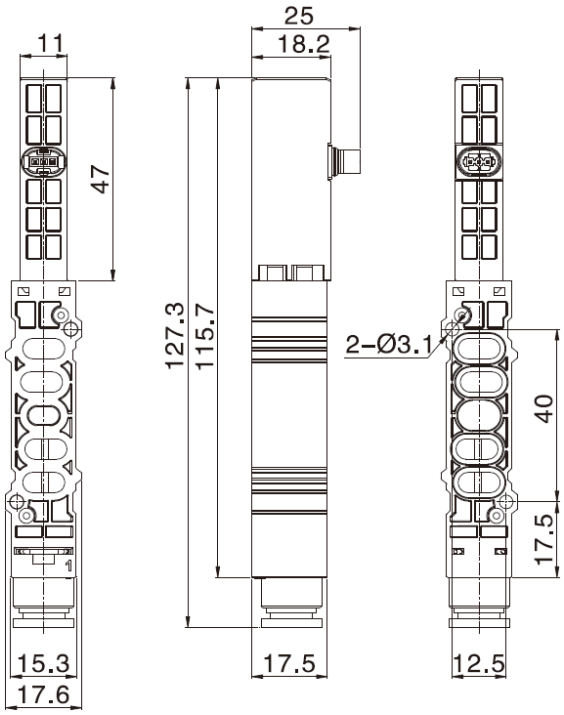


SVM...XP...

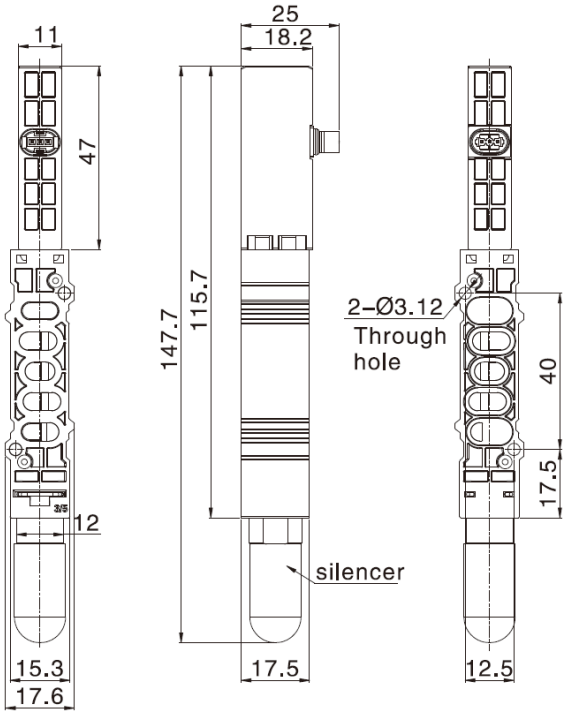

SVM...VP...

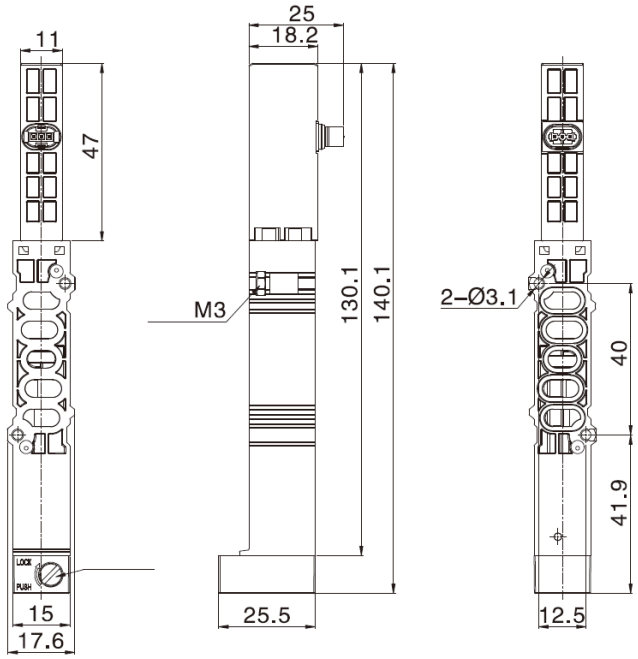


SVM...WP...

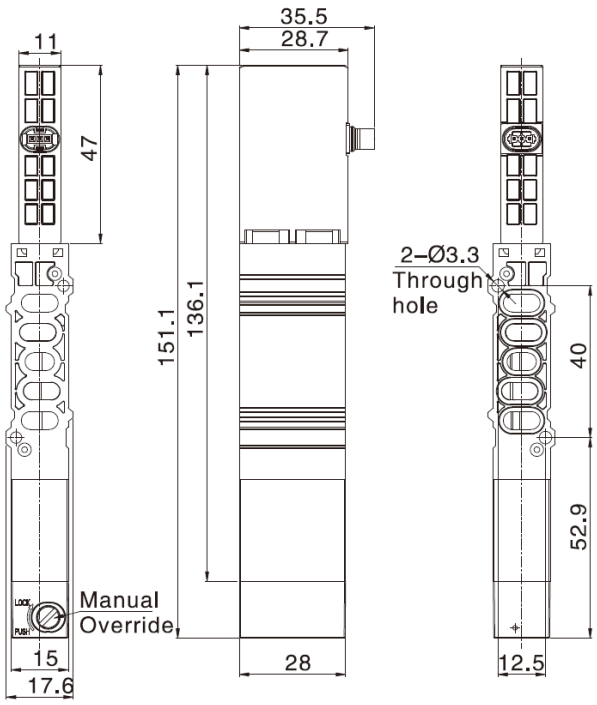

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

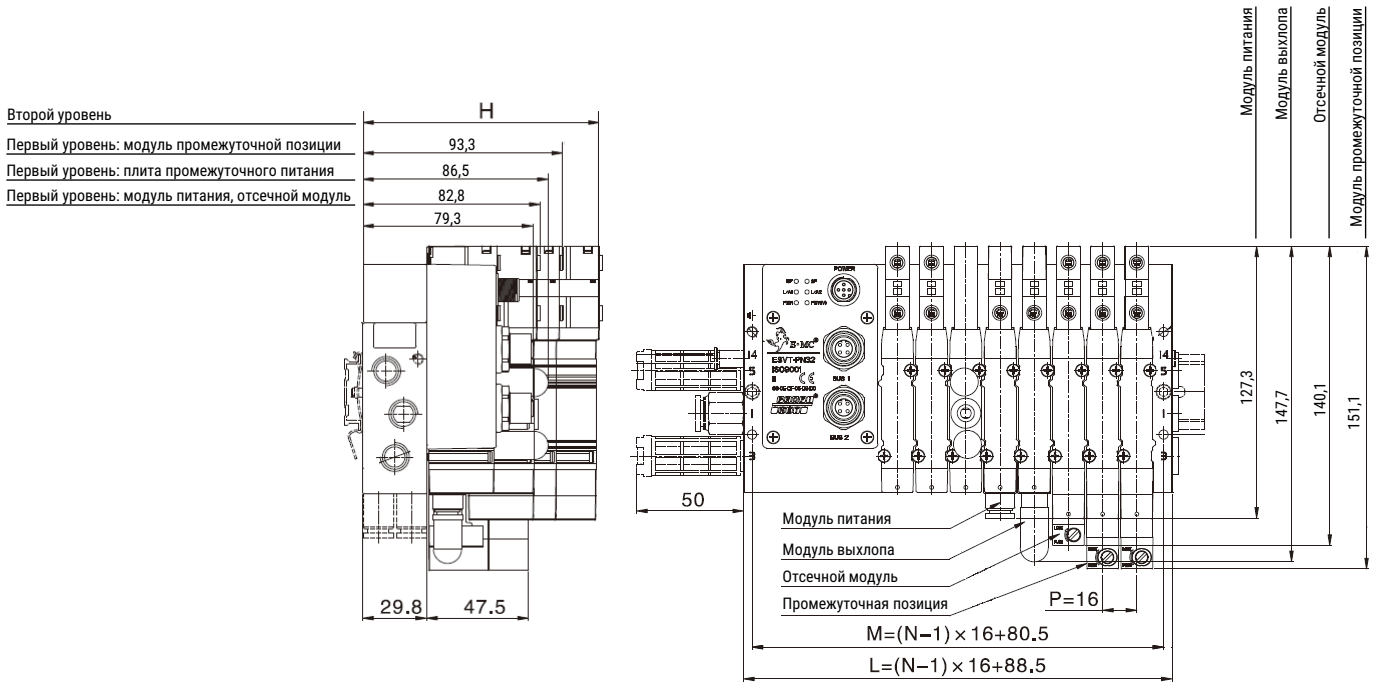

















Размер	Модуль питания/выхлопа + отсечной модуль	Модуль питания/выхлопа + модуль промежуточной позиции	Модуль питания + модуль выхлопа	Модуль промежуточной позиции + отсечной модуль
H	101,3	111,8	101,3	111,8

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	104,5	120,5	136,5	152,5	168,5	184,5	200,5	216,5	232,5	248,5	264,5	280,5	296,5	312,5	328,5	344,5	360,5	376,5	392,5	408	424	440	456
M	96,5	112,5	128,5	144,5	160,5	176,5	192,5	208,5	224,5	240,5	256,5	272,5	288,5	304,5	320,5	336,5	352,5	368,5	384,5	400	416	432	448

Все права защищены

Данные для заказа - Распределители













Полустыковой монтаж

Функция распределителя		Размер	Класс защиты	Питание пилотов	Пневматическое присоединение		Возврат	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 3, 5	Каналы 2, 4			
5/2, моностабильный		1	IP40	Внутреннее	Стыковое	M7	Пневматический	30040905	SV5211-M7E4
				Внешнее			Пневматический		SV5211-M7E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее			-		SV5212-M7E4
				Внешнее			-		SV5212-M7E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее			Пружинный		SV5312C-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5312C-M7E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее			Пружинный		SV5312E-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5312E-M7E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее			Пружинный		SV5312P-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5312P-M7E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее			Пневматический	30031579	SV5412Y-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5412YK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5412YK-M7E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее			Пневматический		SV5412U-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5412UK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5412UK-M7E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее			Пневматический		SV5412H-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5412HK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SV5412HK-M7E4-WB
5/2, моностабильный		2		Внутреннее		G1/8	Пневматический	30020727	SV5221-06E4
				Внешнее			Пневматический		SV5221-06E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее			-		SV5222-06E4
				Внешнее			-	30031318	SV5222-06E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее			Пружинный		SV5322C-06E4
				Внешнее			Пружинный	30031320	SV5322C-06E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее			Пружинный		SV5322E-06E4
				Внешнее			Пружинный		SV5322E-06E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее			Пружинный		SV5322P-06E4
				Внешнее			Пружинный		SV5322P-06E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее			Пневматический	30022446	SV5422Y-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5422YK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SV5422YK-06E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее			Пневматический		SV5422U-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5422UK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SV5422UK-06E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее			Пневматический		SV5422H-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SV5422HK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SV5422HK-06E4-WB

Все права защищены














Данные для заказа - Распределители

Полустыковой монтаж

Функция распределителя		Размер	Класс защиты	Питание пилотов	Пневматическое присоединение		Возврат	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 3, 5	Каналы 2, 4			
5/2, моностабильный		1	IP65	Внутреннее	Стыковое	M7	Пневматический		SVT5211-M7E4
				Внешнее			Пневматический		SVT5211-M7E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее			-		SVT5212-M7E4
				Внешнее			-		SVT5212-M7E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее			Пружинный		SVT5312C-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5312C-M7E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее			Пружинный		SVT5312E-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5312E-M7E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее			Пружинный		SVT5312P-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5312P-M7E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее			Пневматический		SVT5412Y-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5412YK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5412YK-M7E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее			Пневматический		SVT5412U-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5412UK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5412UK-M7E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее			Пневматический		SVT5412H-M7E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5412HK-M7E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5412HK-M7E4-WB
5/2, моностабильный		2		Внутреннее		G1/8	Пневматический		SVT5221-06E4
				Внешнее			Пневматический		SVT5221-06E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее			-		SVT5222-06E4
				Внешнее			-		SVT5222-06E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее			Пружинный		SVT5322C-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5322C-06E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее			Пружинный		SVT5322E-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5322E-06E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее			Пружинный		SVT5322P-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5322P-06E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее			Пневматический		SVT5422Y-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5422YK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5422YK-06E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее			Пневматический		SVT5422U-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5422UK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5422UK-06E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее			Пневматический		SVT5422H-06E4
				Внутреннее			Пружинный		SVT5422HK-06E4
				Внешнее			Пружинный		SVT5422HK-06E4-WB

Данные для заказа - Распределители












Стыковой монтаж

Функция распределителя		Размер	Класс защиты	Питание пилотов	Пневматическое присоединение	Возврат	Номер для заказа	Код заказа
5/2, моностабильный		1	IP40	Внутреннее	Стыковое	Пневматический	30002095	SVM5211-E4
				Внешнее		Пневматический	30036085	SVM5211-E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее		-	30001376	SVM5212-E4
				Внешнее		-	30036216	SVM5212-E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее		Пружинный	30002097	SVM5312C-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5312C-E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее		Пружинный	30023025	SVM5312E-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5312E-E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее		Пружинный	30023026	SVM5312P-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5312P-E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее		Пневматический	30011989	SVM5412Y-E4
				Внутреннее		Пружинный	30023027	SVM5412YK-E4
				Внешнее		Пружинный	30036273	SVM5412YK-E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее		Пневматический	30021813	SVM5412U-E4
				Внутреннее		Пружинный		SVM5412UK-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5412UK-E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее		Пневматический	30002098	SVM5412H-E4
				Внутреннее		Пружинный		SVM5412HK-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5412HK-E4-WB
5/2, моностабильный		2		Внутреннее		Пневматический	30004894	SVM5221-E4
				Внешнее		Пневматический	30052936	SVM5221-E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее		-	30014224	SVM5222-E4
				Внешнее		-		SVM5222-E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее		Пружинный	30014223	SVM5322C-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5322C-E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее		Пружинный	30015765	SVM5322E-E4
				Внешнее		Пружинный	30052937	SVM5322E-E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее		Пружинный	30023028	SVM5322P-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5322P-E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее		Пневматический	30014225	SVM5422Y-E4
				Внутреннее		Пружинный	30023029	SVM5422YK-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5422YK-E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее		Пневматический	30023030	SVM5422U-E4
				Внутреннее		Пружинный		SVM5422UK-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5422UK-E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее		Пневматический	30023031	SVM5422H-E4
				Внутреннее		Пружинный		SVM5422HK-E4
				Внешнее		Пружинный		SVM5422HK-E4-WB

Все права защищены





Данные для заказа - Распределители

Стыковой монтаж

Функция распределителя		Размер	Класс защиты	Питание пилотов	Пневматическое присоединение	Возврат	Номер для заказа	Код заказа
5/2, моностабильный		1	IP65	Внутреннее	Стыковое	Пневматический	30044180	SVMT5211-E4
				Внешнее		Пневматический	30051899	SVMT5211-E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее		-	30044181	SVMT5212-E4
				Внешнее		-	30051900	SVMT5212-E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее		Пружинный	30044185	SVMT5312C-E4
				Внешнее		Пружинный	30051901	SVMT5312C-E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее		Пружинный	30044186	SVMT5312E-E4
				Внешнее		Пружинный	30051903	SVMT5312E-E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее		Пружинный	30044187	SVMT5312P-E4
				Внешнее		Пружинный	30051902	SVMT5312P-E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее		Пневматический	30044192	SVMT5412Y-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051915	SVMT5412YK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051904	SVMT5412YK-E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее		Пневматический	30044191	SVMT5412U-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051917	SVMT5412UK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051906	SVMT5412UK-E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее		Пневматический	30044190	SVMT5412H-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051916	SVMT5412HK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051905	SVMT5412HK-E4-WB
5/2, моностабильный		2		Внутреннее		Пневматический	30044182	SVMT5221-E4
				Внешнее		Пневматический	30051907	SVMT5221-E4-WB
5/2, бистабильный				Внутреннее		-	30044183	SVMT5222-E4
				Внешнее		-	30046928	SVMT5222-E4-WB
5/3, закрытый центр				Внутреннее		Пружинный	30038622	SVMT5322C-E4
				Внешнее		Пружинный	30051908	SVMT5322C-E4-WB
5/3, на выхлоп				Внутреннее		Пружинный	30044188	SVMT5322E-E4
				Внешнее		Пружинный	30051911	SVMT5322E-E4-WB
5/3, под давлением				Внутреннее		Пружинный	30044189	SVMT5322P-E4
				Внешнее		Пружинный	30051909	SVMT5322P-E4-WB
2x3/2, Н.З.				Внутреннее		Пневматический	30044195	SVMT5422Y-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051918	SVMT5422YK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051912	SVMT5422YK-E4-WB
2x3/2, 1xН.О. / 1xН.З.				Внутреннее		Пневматический	30044194	SVMT5422U-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051920	SVMT5422UK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051914	SVMT5422UK-E4-WB
2x3/2, Н.О.				Внутреннее		Пневматический	30044193	SVMT5422H-E4
				Внутреннее		Пружинный	30051919	SVMT5422HK-E4
				Внешнее		Пружинный	30051913	SVMT5422HK-E4-WB

Данные для заказа – Дополнительные принадлежности

Функция	Размер	Класс защиты	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Плита промежуточного питания	1	IP40	M7	30034464	SVMNP521-M7
	2		G1/8	30034465	SVMNP522-06
	1	IP65	M7		SVMTNP521-M7
	2		G1/8		SVMTNP522-06
Плита-заглушка	1	IP40	-	30001377	SVMBP521
	2			30001378	SVMBP522
	1	IP65			SVMTBP521
	2				SVMTBP522

Функция		Размер	Класс защиты	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Модуль индивидуального питания		2	IP65	Цанговый фитинг Ø6 мм		SVMTMP522
				Цанговый фитинг Ø4 мм		SVMTMFP522
				Цанговый фитинг Ø8 мм		SVMTMLP522
Модуль индивидуального выхлопа				-		SVMTXP522
Индивидуальный отсечной модуль				-		SVMTVP522
Модуль промежуточной позиции				-		SVMTWP522

Функция	Номер для заказа	Код заказа
Крепление на DIN рейку	30001000	S1R-020

Все права защищены

Данные для заказа – Многополюсное подключение

Многополюсный разъём с кабелем

Подключение	Количество катушек	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
8 контактов	7 распределителей с одной катушкой	2 метра	30012009	D25-08S-2M-A
		3 метра	30016252	D25-08S-3M-A
		5 метров	30015710	D25-08S-5M-A
15 контактов	14 распределителей с одной катушкой	2 метра		D25-15S-2M-A
		5 метров	30015711	D25-15S-5M-A
	7 распределителей с двумя катушками	2 метра	30004917	D25-15D-2M-A
		5 метров	30016179	D25-15D-5M-A
25 контактов	24 катушки распределителей	1 метр	30014209	D25-25-1M-A
		2 метра	30002099	D25-25-2M-A
		3 метра	30002040	D25-25-3M-A
		5 метров	30002096	D25-25-5M-A
		10 метров	30014241	D25-25-10M-A
44 контакта	42 катушки распределителей	2 метра	30033070	D44-44-2M-A
		5 метров	30041379	D44-44-5M-A
		10 метров	30041319	D44-44-10M-A

Данные для заказа – Подключение Fieldbus

Кабель питания

Подключение 1	Подключение 2	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
Прямой разъём M12	Открытый конец	2 метра	30004893	M125R-PVC-2M
		5 метров	30004878	M125R-PVC-5M
		10 метров	30015922	M125R-PVC-10M
		15 метров	30024191	M125R-PVC-15M
Угловой разъём M12		2 метра	30038472	M125RL-PVC-2M
		3 метра	30015708	M125RL-PVC-3M
		5 метров	30015680	M125RL-PVC-5M
		8 метров	30015709	M125RL-PVC-8M
		10 метров	30016180	M125RL-PVC-10M

Кабель шины

Протокол	Подключение 1	Подключение 2	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP	Разъём M12	RJ45	2 метра	30004895	ESV-EN-M12RJ-2M
			3 метра	30031035	ESV-EN-M12RJ-3M
			5 метров	30011541	ESV-EN-M12RJ-5M
			10 метров	30015835	ESV-EN-M12RJ-10M
			15 метров	30024192	ESV-EN-M12RJ-15M
		Разъём M12	0,5 метра	30014053	ESV-EN-M12M12-0.5M
			2 метра	30004898	ESV-EN-M12M12-2M
			3 метра	30031036	ESV-EN-M12M12-3M
			5 метров	30012061	ESV-EN-M12M12-5M
			10 метров	30020632	ESV-EN-M12M12-10M
Profibus DP	Прямой разъём M12 (наружная)	Открытый конец	2 метра	30038624	ESV-DP-M12F-2M
			5 метров	30040129	ESV-DP-M12F-5M
	Угловой разъём M12 (наружная)		2 метра		ESV-DP-M12FL-2M
			5 метров		ESV-DP-M12FL-5M
	Прямой разъём M12 (внутренняя)		2 метра	30038623	ESV-DP-M12-2M
			5 метров	30040127	ESV-DP-M12-5M
	Угловой разъём M12 (внутренняя)		2 метра		ESV-DP-M12L-2M
			5 метров		ESV-DP-M12L-5M

Все права защищены

Данные для заказа – Подключение Fieldbus Подключение IO-Link

Электрический разъём

Тип разъёма	Код	Номер для заказа	Код заказа
Прямой M12 (внутренняя)	A-код	30037538	M125R
	B-код	30040496	M125R-B
Прямой M12 (наружная)	A-код	30037540	M125RF
	B-код	30040497	M125RF-B
Угловой M12 (внутренняя)	A-код	30037539	M125RL
	B-код		M125RL-B
Угловой M12 (наружная)	A-код	30037541	M125RFL
	B-код		M125RFL-B

Данные для заказа – Подключение IO-Link

Кабели IO-Link

Тип разъёма	Подключение 1	Подключение 2	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
Прямой	M12 внутренняя	Открытый конец	2 м		M12R-PVC-2M
			5 м		M12R-PVC-5M
Угловой			2 м		M12RL-PVC-2M
			5 м		M12RL-PVC-2M
Прямой	M12 внутренняя	M12 наружная	2 м		M12M125R-PVC-2M
			5 м	30011660	M12M125R-PVC-5M
Угловой			2 м		M12M125RL-PVC-2M
			5 м		M12M125RL-PVC-2M
Прямой	M12 внутренняя	M12 наружная + открытый конец	2 м	30023024	M12YM12R-PVC-2M
			5 м		M12YM12R-PVC-5M

Все права защищены



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕМ

Корпуса распределителей изготавливаются с помощью высокоточных станков с ЧПУ и проходят специальную обработку. Вместе с использованием высококачественных уплотнений это обеспечивает долговечную работу. Прочность изоляции катушек тестируется на напряжением до 20.000 Вольт. Всё это обеспечивает ресурс распределителей E.MC на уровне лучших мировых аналогов.


2.2

Все права защищены

Эксплуатация пневмоостровов и распределителей

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже перед началом эксплуатации

1. Проверьте, не повреждены ли изделия при транспортировке, и проверьте параметры (такие как рабочее напряжение, рабочее давление, рабочая температура и т.д.), чтобы убедиться, что они соответствуют условиям применения.
2. Обратите внимание на правильность подключения: P (1) – питание, A (2)/B (4) – выходы, R (3)/S (5) - выхлопы, тонкость фильтрации сжатого воздуха не менее 40 мкм.
3. Перед монтажом трубопровод должен быть полностью очищен от пыли, мусора и масла, чтобы избежать выхода из строя (например, заклинивания, замедления срабатывания и т.д.), шума от поврежденного золотника и сокращения ресурса.
4. Не допускайте попадания частиц с резьбы и фрагментов уплотнений внутрь. При использовании уплотнительной ленты, первые 1-2 витка резьбы должны остаться открытыми. При использовании жидкого герметика, следует избегать его чрезмерного использования.
5. Старайтесь избегать применения в условиях вибрации. Если вибрация незначительна, установите распределитель так, чтобы направление вибрации и направление перемещения золотника находились под прямым углом, чтобы избежать влияния на золотник.

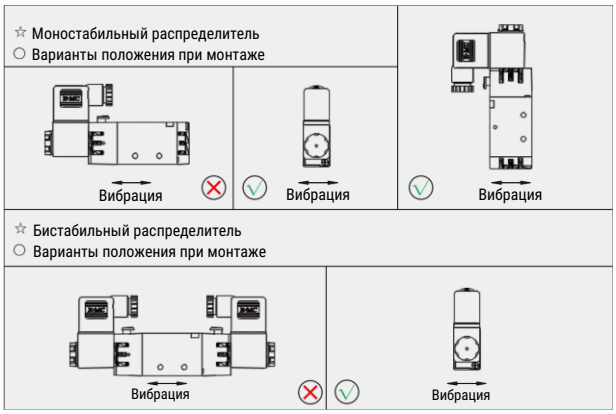

6. Чтобы предотвратить попадание конденсата, масла и т.д. в разъём, следует обращать внимание на положение монтажа распределителя.




7. Старайтесь устанавливать распределитель как можно ближе к цилиндру, чтобы сократить время цикла и уменьшить расход сжатого воздуха.
8. При монтаже на общей плите необходимо помнить об обратном давлении в каналах выхлопа. Это может привести к несанкционированным срабатываниям пневмоцилиндров. Рекомендуется разделение выхлопов распределителей, особенно при использовании 5/3 распределителей на выхлоп и управлении цилиндрами одностороннего действия. Для пневмоцилиндров большого диаметра рекомендуется использование клапанов быстрого выхлопа.
9. При использовании 5/3 распределителей с закрытым центром или под давлением, пневмоцилиндр не может быть точно остановлен в промежуточной позиции из-за разницы давлений в полостях и возможных утечек в распределителе и в цилиндре. Если необходимо остановить пневмоцилиндр на длительный период времени, необходимо использовать другие способы.
10. При использовании 5/3 распределителей с закрытым центром в полостях и шлангах сохраняется давление. Необходимо предусмотреть сброс этого воздуха в пневмосистеме при обслуживании.
11. Для распределителей с внутренним питанием пилотов учитывайте минимальное рабочее давление. Не используйте дросселирование на входе, для регулирования скорости пневмоцилиндров используйте дросселирование на выходе. Для обдува используйте распределители с внешним питанием пилотов.
12. Дыхательное отверстие и выхлоп пилотного клапана не должны блокироваться или ограничиваться.
13. Рекомендуется устанавливать глушители в выхлопные каналы, чтобы избежать попадания загрязнений.
14. Распределители для вакуума должны быть прямого действия или с внешним питанием пилотов. Необходимо принимать меры для предотвращения попадания загрязнений через присоски.
15. Бистабильные распределители сохраняют свою позицию. Подача напряжения должна длиться дольше 0,1 с для переключения распределителя.
16. Катушки имеют 100% длительность включения, однако, при их продолжительном включении происходит нагрев, что может привести к старению изоляции и снижению ресурса. Рекомендуется в этом случае использовать бистабильные распределители или катушки со сниженной мощностью.
17. При монтаже в шкафах управления необходимо обеспечить выхлоп из шкафа чтобы избежать избыточного давления, а также не допускать значительного повышения температуры.
18. Подаваемое на катушку напряжение должно быть в пределах указанного допустимого диапазона.
19. Для распределителей с катушками постоянного тока необходимо следить за полярностью при подключении. В противном случае индикация может не будет работать, но распределитель переключится.
20. Данные распределители не могут использоваться как клапаны безопасности. Для данной функции должны использоваться специализированные решения.

Версия 06.2026
Все права защищены

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже перед началом эксплуатации

1. Принцип энергоэффективности:

Включение распределителя происходит в 2 этапа: момент начала срабатывания и стабильный процесс. Для переключения требуется полное напряжение и большой ток (для этого требуется высокая мощность катушки). После момента срабатывания начинается стабильный процесс, на этом этапе требуется низкая мощность. Энергосберегающая катушка с низким потреблением энергии разработана в соответствии с этой особенностью, она экономит до 80% энергии на втором этапе благодаря внутреннему энергосберегающему чипу, что уменьшает нагрев катушки и продлевает срок службы распределителя. Она может широко использоваться в случаях, требующих длительного времени включения и минимального повышения температуры. Ниже показан принцип работы энергосберегающей катушки

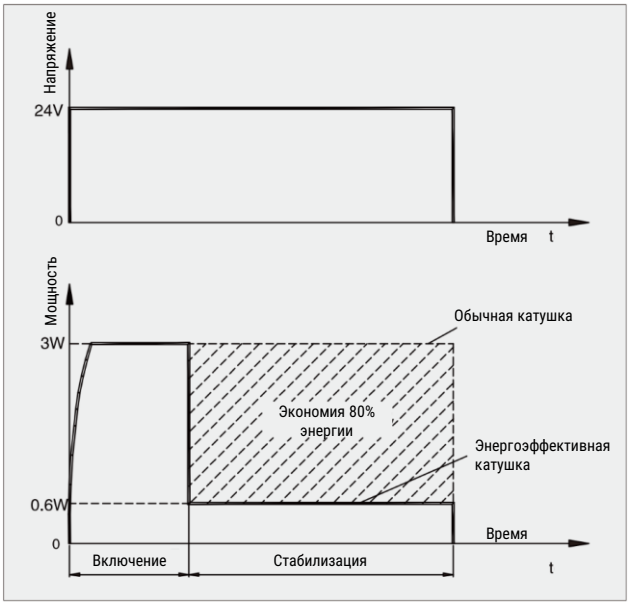

2. Требование к входной мощности: диапазон колебаний напряжения: -15%...+10%; выходная мощность источника электроэнергии должна быть в 2-3 раза выше, чем мощность в момент переключения
3. Время включения различно для разных типов и напряжения катушки. Чем ниже напряжение, тем больше время включение. Ниже приведено время переключения для различных типов катушек:

Энергоэффективная катушка	Время переключения
N1R	50 +/-10 мс
N2R / N3R / N4R	80 +/-20 мс
ELP	250 +/-100 мс

4. Энергосберегающая катушка не рекомендуется для использования в условиях вибрации и запылённости, поскольку она имеет малую мощность переключения. Воздух на входе в распределитель должен быть очищен, чтобы избежать попадания примесей и загрязнений в пилотный клапан.
5. Рабочая температура -20…+80°C, внутренний энергосберегающий чип не может работать с высокотемпературной средой, такой как горячая вода/ нефть/газ и т.д. Если рабочая среда имеет высокую температуру, рекомендуется использовать внешний энергосберегающий модуль, при этом важно убедиться, что температура окружающей среды не выше +80°C. Для пневмоостровов рабочая температура составляет -5…+70°C.
6. Компоненты нормального электрического преобразования: механический переключатель, механическое реле, твердотельное реле; МОПтранзитор, тиристор. При использовании энергоэффективных катушек необходимо учитывать следующее:

- Ток для преобразующих компонентов должен быть в 2-3 раза выше, чем максимальный ток при переключении распределителя.

- Максимальный ток утечки для преобразующих компонентов должен быть ≤40 мкА. Ток утечки нормальных преобразующих компонентов с защитой относительно велик, например, для твердотельного реле (рекомендуется выбирать его тщательно). Кроме того, защита RC цепью не может быть использована, в противном случае, распределитель не сможет нормально вернуться в исходное положение.


Все права защищены

RV


Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)



Моностабильный, размер 1...3



Моностабильный, размер 4



Система обозначений

						-						-		-		-	

Серия

RV	

Пневматические каналы

3	3-хлинейный

Функция распределителя

2	2-х позиционный

Размер

1	Размер 1
2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Нормальное положение

	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

Пневматическое присоединение

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

1 Тип возврата

	Механическая пружина
Q	Пневматическая пружина

Рабочее напряжение

E1	110 В переменного тока
E2	220 В переменного тока
E4	24 В постоянного тока
E5	12 В постоянного тока
E6	36 В переменного тока
E7	24 В переменного тока
E8	110 В постоянного тока
E9	48 В постоянного тока
E10	36 В постоянного тока

2 Электрическое подключение

	Разъём DIN 43650 тип B/тип C
L	Вставной разъем
F	Заделанные провода
K	Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип B/тип C

3 Электрический разъем

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный
B	Черный

Питание пилотов

	Внутреннее
WB	Внешнее

Электромагнитная катушка

	С катушкой
WX	Без катушки

4 Кабель


	Кабель 0,3 м
0,6M	Кабель 0,6 м
1M	Кабель 1,0 м

1. Только для моностабильного распределителя. Механическая пружина доступна только для размера 4.
2. Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.
3. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
4. Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: распределитель, размер 2, 3/2 нормально закрытый, присоединение 1/8, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **RV3221-06QE4**

Все права защищены

Система обозначений



Серия
N	Энергоэффективный

Размер
1	Размер 1
2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Конструкция
R	Энергоэффективная катушка

Функция распределителя
2	2-х позиционный

Пневматические каналы
3	3-х линейный

Управление
1	Моностабильный
2	Бистабильный

Нормальное положение
	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

Пневматическое присоединение
M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Тип возврата (1)
	Механическая пружина
Q	Пневматическая пружина

Напряжение
E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока

Электрическое подключение (2)
	Разъём DIN 43650 тип B/тип C
L	Вставной разъем
F	Заделанные провода
K	Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип B/тип C

Электрический разъём (3)
	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный
B	Черный

Питание пилотов
	Внутреннее
WB	Внешнее

Электромагнитная катушка
	С катушкой
WX	Без катушки

Кабель (4)
	Кабель 0,3 м
0,6M	Кабель 0,6 м
1M	Кабель 1,0 м

1. Только для моностабильного распределителя. Механическая пружина доступна только для размера 4.
2. Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.
3. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
4. Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.


Пример заказа: Распределитель, размер 2, 3/2 нормально закрытый, присоединение 1/8, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **N2R231-06QE4**

Характеристики


Модель		RV321…-M5 N1R…-M5	RV321…-06 N1R…-06	RV322…-06 N2R…-06	RV322…-08 N2R…-08	RV323…-08 N3R…-08	RV323…-10 N3R…-10	RV324…-10 N4R…-10	RV324…-15 N4R…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение		M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
Номинальный расход, л/мин		300	650	750	870	1 370	1 650	2 700	2 700
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)							
Питание пилота		Внутреннее / Внешнее							
Тип возврата		Пневматическая пружина						Механическая / Пневматическая пружина	
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8 (-0,09 … 0,8 с внешним питанием пилотов)							
Испытательное давление, МПа		1,2							
Рабочая температура, °C		-20 … +70 (без замерзания)							
Диапазон напряжения, %		-15 … +10							
Потребляемая мощность серия N	24 В DC	0,6 Вт		0,7 Вт					
	220 В AC	-		0,9 ВА					
	110 В AC	-		1,4 ВА					
Потребляемая мощность серия RV	DC	2,8 Вт		3 Вт					
	AC	3 ВА		4 ВА					
Класс изоляции		F							
Степень защиты		IP65 (DIN40050)							
Максимальная частота		5 циклов/с							
Время включения		<0,05 с							
Электрический разъём		Разъём DIN 43650 тип C		Разъём DIN 43650 тип B					
Вес, г	Моностаб.	102		107		260		443	
	Бистаб.	169		303		370		569	

Конструкция


Моностабильный распределитель (НЗ)

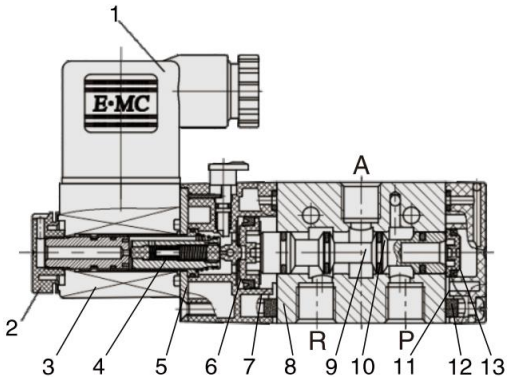

Моностабильный распределитель (НО)

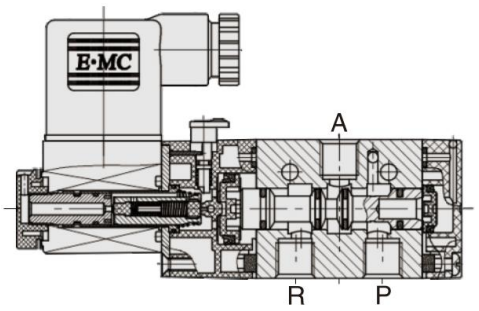

Бистабильный распределитель

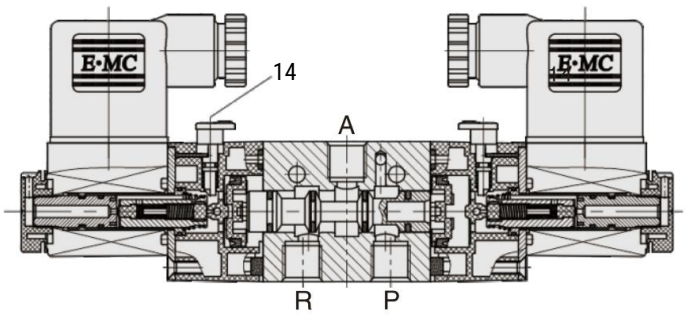


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Армированный полимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Седло пилотного клапана	Полимер
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	HNBR
11	Задняя крышка	Полимер
12	Фильтр	Синтетический материал
13	Поршень	Полимер
14	Ручной дублер	Полимер


Все права защищены

Расходные характеристики


RV3211-M5 / N1R231-M5

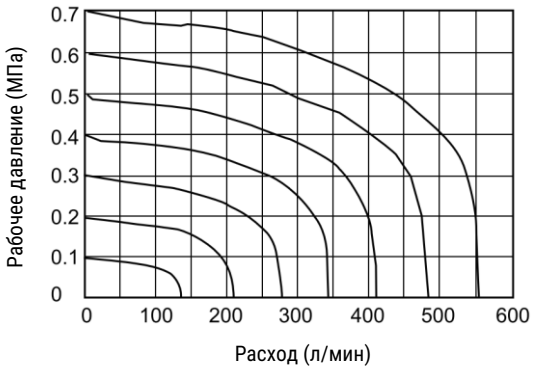


RV3211-06 / N1R231-06

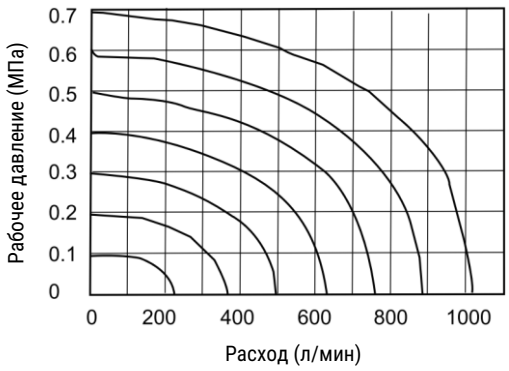


RV3221-06 / N2R231-06

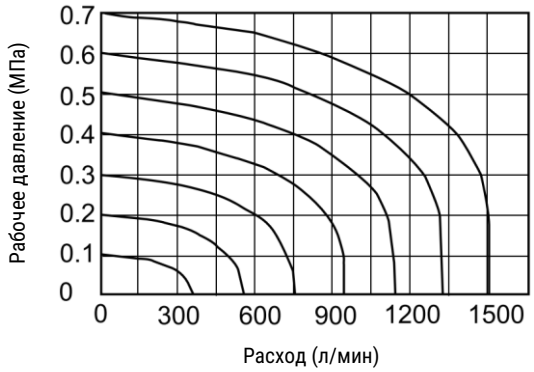


RV3221-08 / N2R231-08

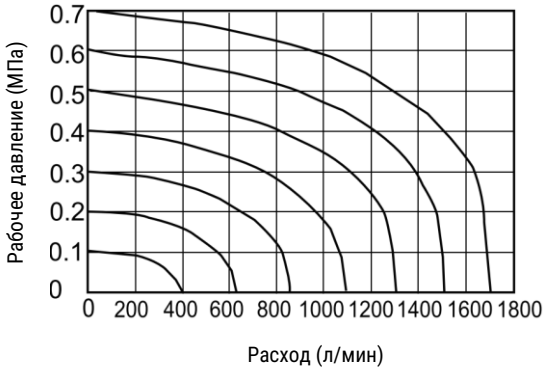


RV3231-08 / N3R231-08

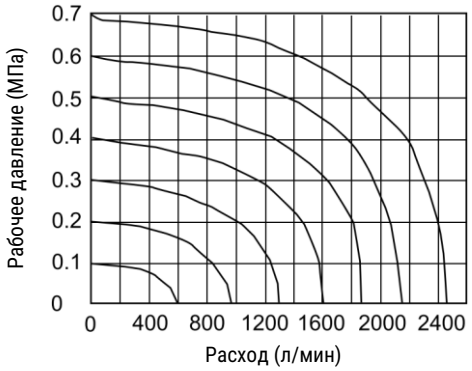

RV3231-10 / N3R231-10

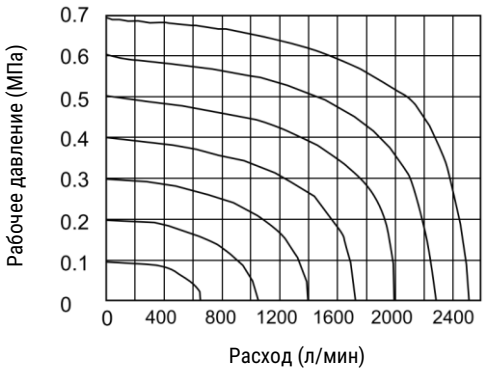


RV3241-10(15) / N4R231-10(15)

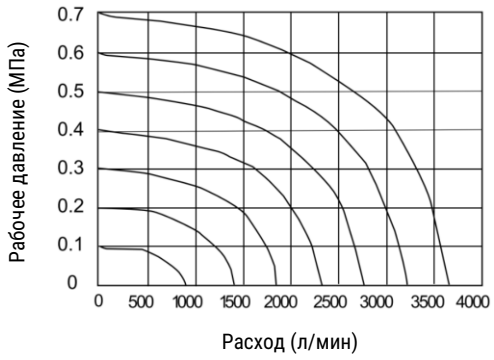


Основные размеры

Моностабильный распределитель


DIN разъём

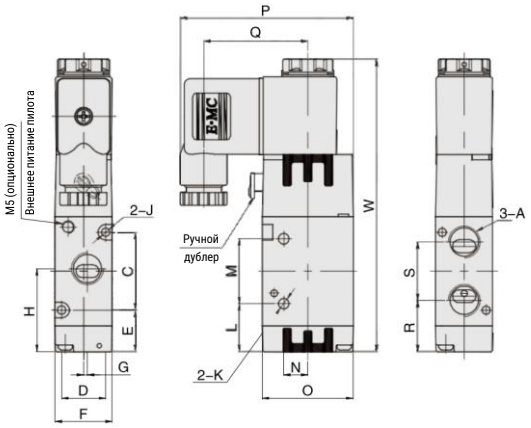


Вставной разъём

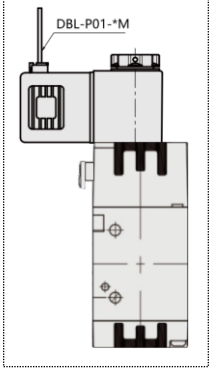

Провода с открытым концом

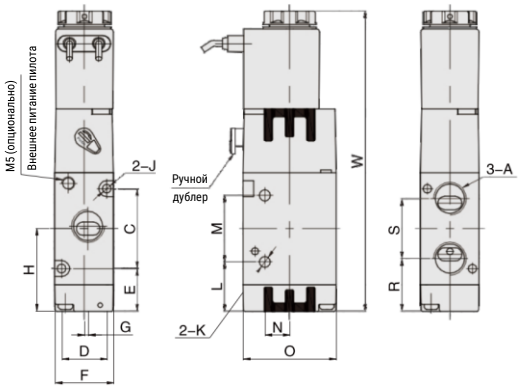

Бистабильный распределитель



Модель	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	W	W1*
RV3211-M5	M5	19	13	16,5	18	0	26	3,3,	3,1	15,5	21	6	27	55,2	33,9	18,9	14,2	92,1	132,2
RV3211-06	G1/8	19	13	16,5	18	1,5	27	3,3	3,1	15,5	21	6	27	55,2	33,9	18	16	92,1	132,2
RV3221-06	G1/8	30	17	16	22	0	31	3,3	4,2	18,5	25	9,3	35	66,7	40,2	20	22	112,7	163,4
RV3221-08	G1/4	30	17	16	22	1,5	32	3,3	4,2	18,5	25	9,3	35	66,7	40,2	19,8	22,5	112,7	163,4
RV3231-08	G1/4	35	20	19,1	27	0	36,6	4,3	4,3	21,6	30	9,5	40	69,2	40,2	24,6	24	124,3	175,4
RV3231-10	G3/8	35	20	19,1	27	2	36,6	4,3	4,3	21,6	30	9,5	40	69,2	40,2	24,6	24	124,3	175,4
RV3241-10	G3/8	40,5	27	24,8	34	0	45	4,3	5,2	21	48	11,5	50	74,2	40,2	29,3	31,5	144,7	199,4
RV3241-15	G1/2	40,5	27	24,8	34	2	45	4,3	5,2	21	48	11,5	50	74,2	40,2	29,3	31,5	144,7	199,4

* - для бистабильного распределителя.

Примечание: размеры для нормально открытых и нормально закрытых распределителей серии N и RV одинаковые.

Все права защищены

RV


Распределитель с электромагнитным управлением (5/2; 5/3)





Моностабильный, размер 4





Моностабильный, размер 1…3











Система обозначений

□□□□□□ - □□□□□ - □ - □ - □

Серия
RV

Пневматические каналы
5 5-линейный

Функция распределителя
2 2-х позиционный
3 3-х позиционный

Размер
1 Размер 1
2 Размер 2
3 Размер 3
4 Размер 4

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

(1) **Центральная позиция**
C Закрытый центр
P Под давлением
E На выхлоп

Пневматическое присоединение
M5 Резьба M5
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8
15 Резьба G1/2

(2) **Тип возврата**
Механическая пружина
Q Пневматическая пружина

Напряжение
E1 110 В переменного тока
E2 220 В переменного тока
E4 24 В постоянного тока
E5 12 В постоянного тока
E6 36 В переменного тока
E7 24 В переменного тока
E8 110 В постоянного тока
E9 48 В постоянного тока
E10 36 В постоянного тока

(3) **Электрическое подключение**
Разъём DIN 43650 тип B/тип C
L Вставной разъем
F Заделанные провода
K Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип B/тип C

(4) **Электрический разъём**
Коричневый полупрозрачный
J Полупрозрачный
B Черный

Питание пилотов
Внутреннее
WB Внешнее

Электромагнитная катушка
С катушкой
WX Без катушки

(5) **Кабель**
Кабель 0,3 м
0,6M Кабель 0,6 м
1M Кабель 1,0 м

(1) Только для 5/3 распределителей.

(2) Только для моностабильного распределителя. Механическая пружина доступна только для размера 4.


(3) Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.

(4) Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.

(5) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: распределитель, размер 2, 5/2, моностабильный, присоединение G1/8, пневматическая пружина, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **RV5221-06QE4**

Система обозначений

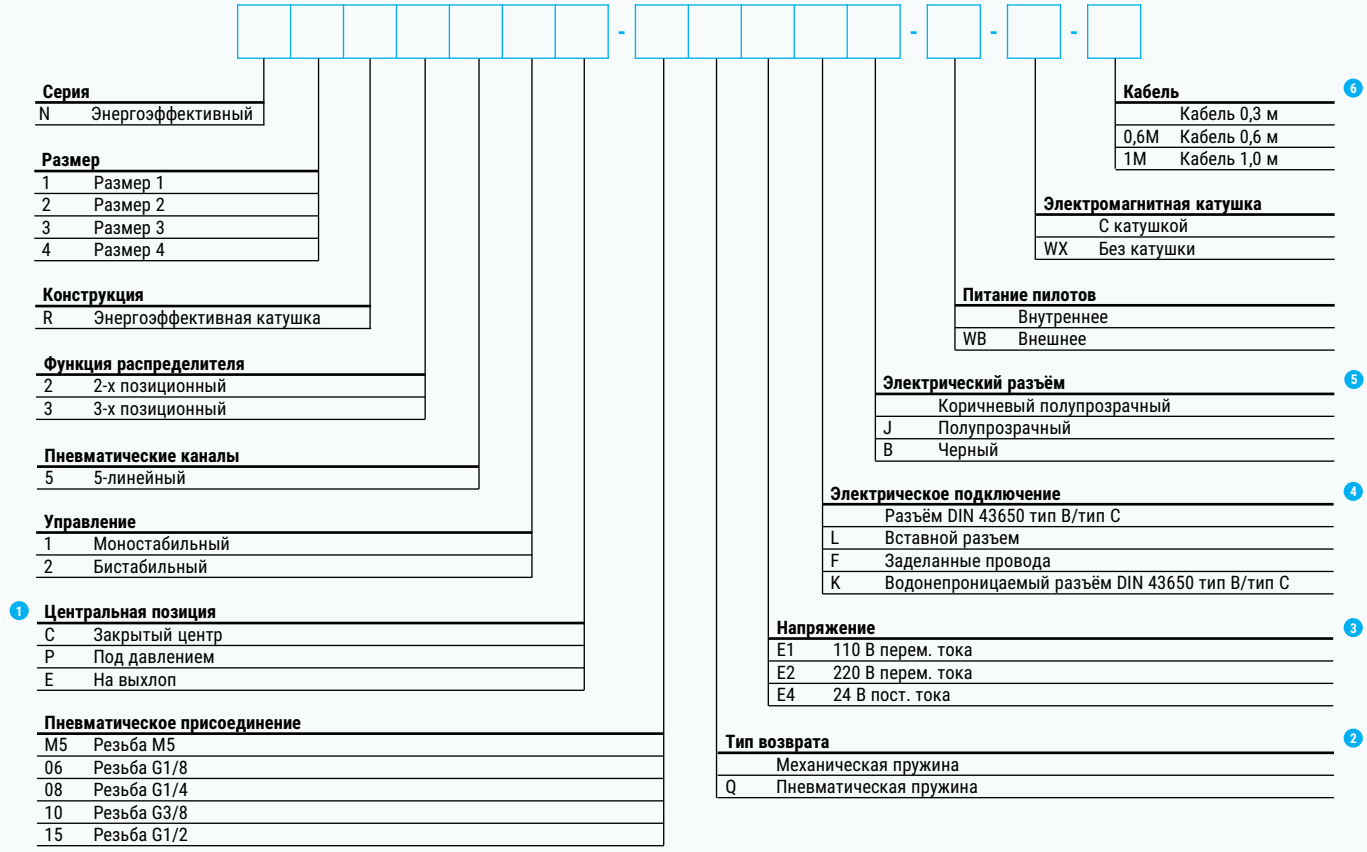

1. Только для 5/3 распределителей.
2. Только для моностабильного распределителя. Механическая пружина доступна только для размера 4.
3. Для размера 1 доступно только 24 В пост. тока.
4. Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.
5. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
6. Только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: распределитель, размер 2, 5/2, моностабильный, присоединение 1/8, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **N2R251-06QE4**


Все права защищены

Характеристики


Модель		RV5…1…-M5 N1R…-M5	RV5…1…-06 N1R…-06	RV5…2…-06 N2R…-06	RV5…2…-08 N2R…-08	RV5…3…-08 N3R…-08	RV5…3…-10 N3R…-10	RV5…4…-10 N4R…-10	RV5…4…-15 N4R…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение	Питание	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	Выхлоп	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
Номинальный расход, л/мин	5/2	300	650	770	870	1 400	1 650	2 750	2 750
	5/3	275	490	650	660	980	980	1 650	1 650
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)							
Питание пилота		Внутреннее / Внешнее							
Тип возврата		Пневматический						Пневматический / Механическая пружина	
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8 (-0,09 … 0,8 с внешним питанием пилотов)							
Испытательное давление, МПа		1,2							
Рабочая температура, °C		-20 … +70 (без замерзания)							
Диапазон напряжения, %		-15 … +10							
Потребляемая мощность серия N	24 В DC	0,6 Вт		0,7 Вт					
	220 В AC	-		0,9 ВА					
	110 В AC	-		1,4 ВА					
Потребляемая мощность серия RV	DC	2,8 Вт		3 Вт					
	AC	3 ВА		4 ВА					
Класс изоляции		F							
Степень защиты		IP65 (DIN40050)							
Максимальная частота	5/2	5 циклов/с							
	5/3	3 цикла/с							
Время включения, с		<0,05							
Электрический разъём		Разъём DIN 43650 тип C		Разъём DIN 43650 тип B					
Вес, г	5/2 моност.	110		209		289		528	
	5/2 бист.	171		314		400		638	
	5/3	181		357		450		727	

Конструкция


Моностабильный распределитель

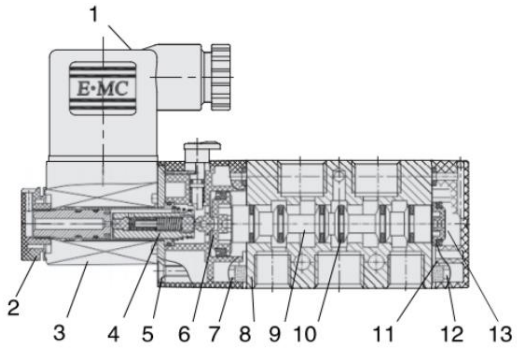

Бистабильный распределитель

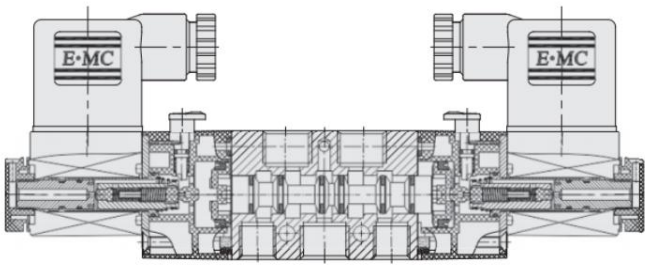

5/3 распределитель

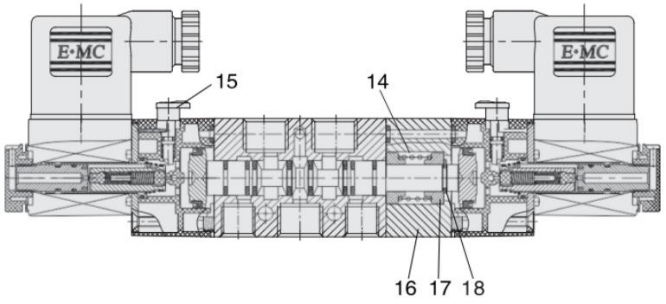


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Армированный полимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Седло пилотного клапана	Полимер
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	HNBR
11	Задняя крышка	Полимер
12	Фильтр	Синтетический материал
13	Поршень	Полимер
14	Пружина	Нержавеющая сталь
15	Ручной дублер	Полимер
16	Вставка корпуса	Алюминиевый сплав
17	Держатель пружины	Алюминиевый сплав
18	Кольцо	Сталь


Все права защищены

Расходные характеристики


RV5211-M5 / N1R251-M5

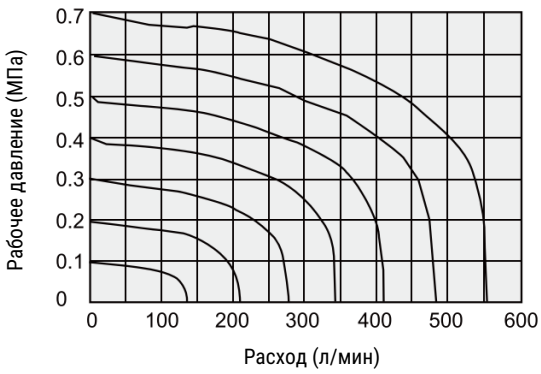


RV5211-06 / N1R251-06

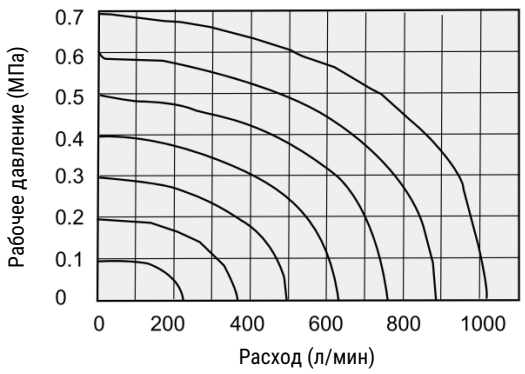


RV5221-06 / N2R251-06

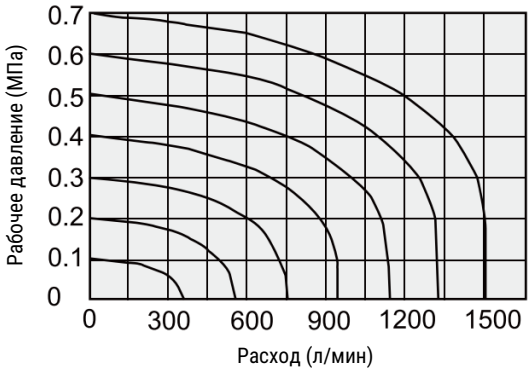


RV5221-08 / N2R251-08

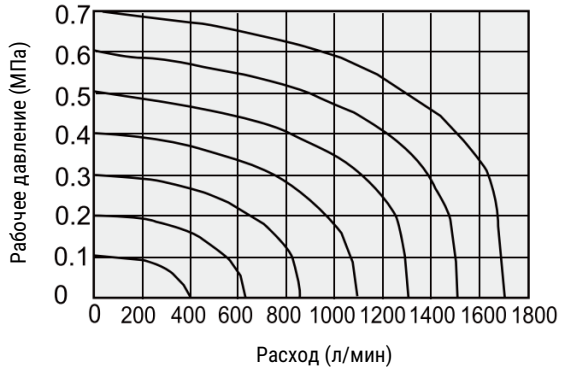


RV5231-08 / N3R251-08

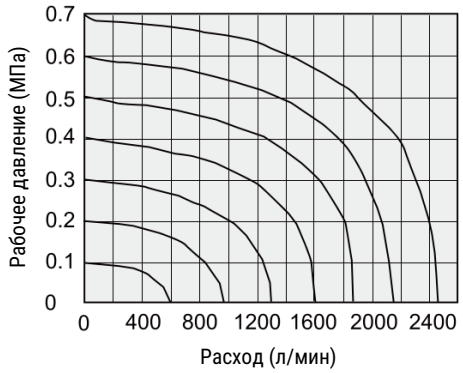

RV5231-10 / N3R251-10

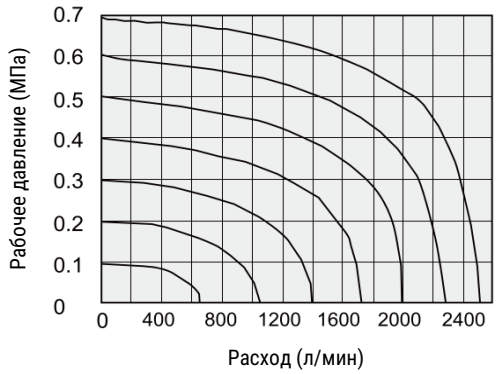

RV5241-10(15) / N4R251-10(15)

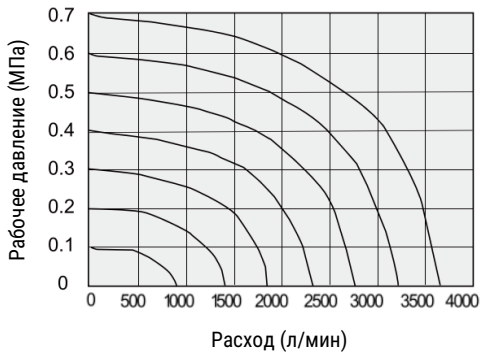


Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Моностабильный распределитель


DIN разъём

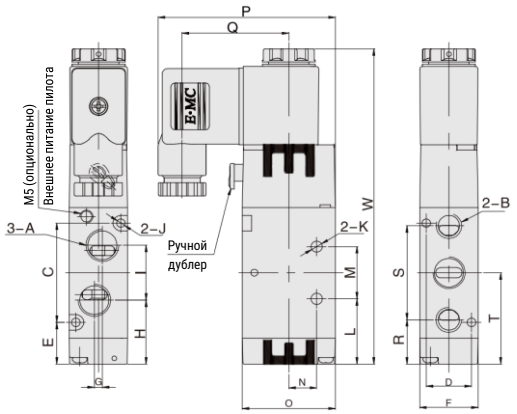

Вставной разъём

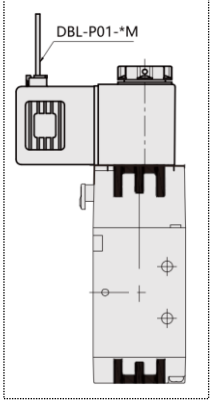

Провода с открытым концом

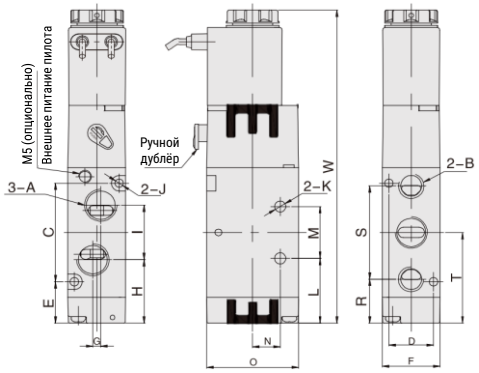


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W
RV5211-M5	M5	M5	30	13	16,5	18	0	24,5	14,1	3,3	3,3	24,5	14	9,5	27	55,2	33,9	17,9	27,2	31,5	103,1
RV5211-06	G1/8	G1/8	30	13	16,5	18	3	23,5	16	3,3	3,3	24,5	14	9,5	27	55,2	33,9	17,5	28	31,5	103,1
RV5221-06	G1/8	G1/8	38	17	16	22	0	26	18	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	40,2	17	36	35	120,7
RV5221-08	G1/4	G1/8	38	17	16	22	3	24,5	21	3,3	4,3	25	20	10,5	35	66,7	40,2	17	36	35	120,7
RV5231-08	G1/4	G1/4	50	20	19,1	27	0	33,1	22	4,3	4,3	32,1	24	13,5	40	69,2	40,2	21,6	45	44,1	139,3
RV5231-10	G3/8	G1/4	50	20	19,1	27	4	32,1	24	4,3	4,3	32,1	24	13,5	40	69,2	40,2	21,6	45	44,1	139,3
RV5241-10	G3/8	G3/8	72	27	21	34	0	39	36	4,3	5,5	43	28	17,5	50	74,2	40,2	25,5	63	57	168,7
RV5241-15	G1/2	G1/2	72	27	21	34	4	39	36	4,3	5,5	43	28	17,5	50	74,2	40,2	25,5	63	57	168,7


Примечание: размеры для распределителей серии N и RV одинаковые

Бистабильный распределитель

DIN разъём

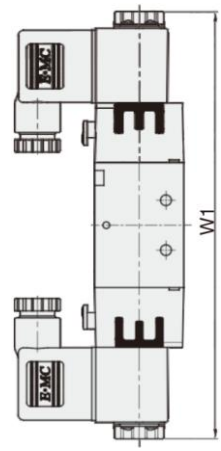


Заделанные провода

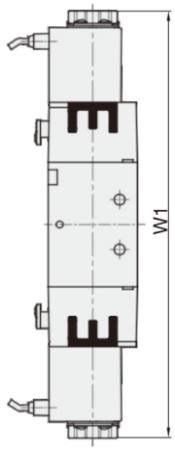


Модель	W1
RV5212-M5	143,2
RV5212-06	143,2
RV5222-06	171,4
RV5222-08	171,4
RV5232-08	190,4
RV5232-10	190,4
RV5242-10	223,4
RV5242-15	223,4

5/3 распределитель

DIN разъём

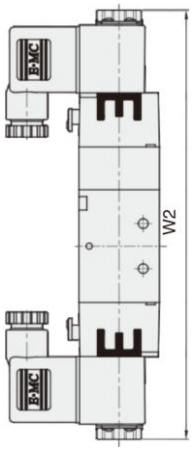

Заделанные провода

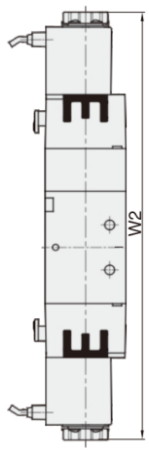

Модель	W2
RV5312-M5	158,2
RV5312-06	158,2
RV5322-06	190,4
RV5322-08	190,4
RV5332-08	209,4
RV5332-10	209,4
RV5342-10	244,4
RV5342-15	244,4

Все права защищены

Данные для заказа – 3/2 распределители RV


Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.


Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально закрытый		Внутреннее	Пневматический	1	M5	M5	-	30004257	RV3211-M5Q-WX
							24 В пост. тока	30013076	RV3211-M5QE4
							110 В перем. тока	30013073	RV3211-M5QE1
							220 В перем. тока	30013074	RV3211-M5QE2
					G1/8	G1/8	-	30004258	RV3211-06Q-WX
							24 В пост. тока	30004190	RV3211-06QE4
							110 В перем. тока	30004187	RV3211-06QE1
							220 В перем. тока	30004188	RV3211-06QE2
				2	G1/8	G1/8	-	30011648	RV3221-06Q-WX
							24 В пост. тока	30004200	RV3221-06QE4
							110 В перем. тока	30004197	RV3221-06QE1
							220 В перем. тока	30004198	RV3221-06QE2
					G1/4	G1/4	-	30004260	RV3221-08Q-WX
							24 В пост. тока	30004210	RV3221-08QE4
							110 В перем. тока	30004207	RV3221-08QE1
							220 В перем. тока	30004208	RV3221-08QE2
				3	G1/4	G1/4	-	30004261	RV3231-08Q-WX
							24 В пост. тока	30004220	RV3231-08QE4
							110 В перем. тока	30004217	RV3231-08QE1
							220 В перем. тока	30004218	RV3231-08QE2
					G3/8	G3/8	-	30004262	RV3231-10Q-WX
							24 В пост. тока	30004230	RV3231-10QE4
							110 В перем. тока	30004227	RV3231-10QE1
							220 В перем. тока	30004228	RV3231-10QE2
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-	30004263	RV3241-10-WX
							24 В пост. тока	30004240	RV3241-10E4
							110 В перем. тока	30004237	RV3241-10E1
							220 В перем. тока	30004238	RV3241-10E2
					G1/2	G1/2	-	30004264	RV3241-15-WX
							24 В пост. тока	30004250	RV3241-15E4
							110 В перем. тока	30004247	RV3241-15E1
							220 В перем. тока	30004248	RV3241-15E2

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально закрытый		Внешнее	Пневматический	1	M5	M5	-		RV3211-M5Q-WB-WX
					G1/8	G1/8	-		RV3211-06Q-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-	30029792	RV3221-06Q-WB-WX
					G1/4	G1/4	-	30029793	RV3221-08Q-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-	30001058	RV3231-08Q-WB-WX
					G3/8	G3/8	-		RV3231-10Q-WB-WX
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-	30029794	RV3241-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-	30029795	RV3241-15-WB-WX

Все права защищены

Данные для заказа – 3/2 распределители RV

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально открытый		Внутреннее	Пневматический	1	M5	M5	-		RV3211H-M5Q-WX
					G1/8	G1/8	-		RV3211H-06Q-WX
				2	G1/8	G1/8	-		RV3221H-06Q-WX
					G1/4	G1/4	-		RV3221H-08Q-WX
				3	G1/4	G1/4	-		RV3231H-08Q-WX
					G3/8	G3/8	-		RV3231H-10Q-WX
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-		RV3241H-10-WX
					G1/2	G1/2	-	30029796	RV3241H-15-WX

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально закрытый		Внешнее	Пневматический	1	M5	M5	-		RV3211H-M5Q-WB-WX
					G1/8	G1/8	-		RV3211H-06Q-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-		RV3221H-06Q-WB-WX
					G1/4	G1/4	-		RV3221H-08Q-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-		RV3231H-08Q-WB-WX
					G3/8	G3/8	-		RV3231H-10Q-WB-WX
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-		RV3241H-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-		RV3241H-15-WB-WX

Данные для заказа – 5/2 распределители RV

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Моностабильный		Внутреннее	Пневматический	1	M5	M5	-	30004363	RV5211-M5Q-WX
							24 В пост. тока	30004356	RV5211-M5QE4
							110 В перем. тока	30013116	RV5211-M5QE1
							220 В перем. тока	30004354	RV5211-M5QE2
					G1/8	G1/8	-	30004374	RV5211-06Q-WX
							24 В пост. тока	30004367	RV5211-06QE4
							110 В перем. тока	30013127	RV5211-06QE1
							220 В перем. тока	30004365	RV5211-06QE2
				2	G1/8	G1/8	-	30004384	RV5221-06Q-WX
							24 В пост. тока	30002044	RV5221-06QE4
							110 В перем. тока	30004375	RV5221-06QE1
							220 В перем. тока	30004376	RV5221-06QE2
					G1/4	G1/8	-	30004395	RV5221-08Q-WX
							24 В пост. тока	30004388	RV5221-08QE4
							110 В перем. тока	30004385	RV5221-08QE1
							220 В перем. тока	30004386	RV5221-08QE2
				3	G1/4	G1/4	-	30004406	RV5231-08Q-WX
							24 В пост. тока	30004399	RV5231-08QE4
							110 В перем. тока	30004396	RV5231-08QE1
							220 В перем. тока	30004397	RV5231-08QE2
					G3/8	G1/4	-	30004417	RV5231-10Q-WX
							24 В пост. тока	30004410	RV5231-10QE4
							110 В перем. тока	30004407	RV5231-10QE1
							220 В перем. тока	30004408	RV5231-10QE2
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-	30004428	RV5241-10-WX
							24 В пост. тока	30004421	RV5241-10E4
							110 В перем. тока	30004418	RV5241-10E1
							220 В перем. тока	30004419	RV5241-10E2
					G1/2	G1/2	-	30004439	RV5241-15-WX
							24 В пост. тока	30004432	RV5241-15E4
							110 В перем. тока	30004429	RV5241-15E1
							220 В перем. тока	30004430	RV5241-15E2

Все права защищены

Данные для заказа – 5/2 распределители RV


Функция		Питание пилотов	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Бистабильный		Внутреннее	1	M5	M5	-	30004450	RV5212-M5-WX
						24 В пост. тока	30004443	RV5212-M5E4
						110 В перем. тока	30004440	RV5212-M5E1
						220 В перем. тока	30004441	RV5212-M5E2
				G1/8	G1/8	-	30004461	RV5212-06-WX
						24 В пост. тока	30004454	RV5212-06E4
						110 В перем. тока	30004451	RV5212-06E1
						220 В перем. тока	30004452	RV5212-06E2
			2	G1/8	G1/8	-	30004472	RV5222-06-WX
						24 В пост. тока	30004465	RV5222-06E4
						110 В перем. тока	30004462	RV5222-06E1
						220 В перем. тока	30004463	RV5222-06E2
				G1/4	G1/8	-	30004483	RV5222-08-WX
						24 В пост. тока	30004476	RV5222-08E4
						110 В перем. тока	30004473	RV5222-08E1
						220 В перем. тока	30004474	RV5222-08E2
			3	G1/4	G1/4	-	30004494	RV5232-08-WX
						24 В пост. тока	30004487	RV5232-08E4
						110 В перем. тока	30004484	RV5232-08E1
						220 В перем. тока	30004485	RV5232-08E2
				G3/8	G1/4	-	30004505	RV5232-10-WX
						24 В пост. тока	30004498	RV5232-10E4
						110 В перем. тока	30004495	RV5232-10E1
						220 В перем. тока	30004496	RV5232-10E2
			4	G3/8	G3/8	-	30004516	RV5242-10-WX
						24 В пост. тока	30004509	RV5242-10E4
						110 В перем. тока	30004506	RV5242-10E1
						220 В перем. тока	30004507	RV5242-10E2
				G1/2	G1/2	-	30004527	RV5242-15-WX
						24 В пост. тока	30004520	RV5242-15E4
						110 В перем. тока	30004517	RV5242-15E1
						220 В перем. тока	30004518	RV5242-15E2


Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Моностабильный		Внешнее	Пневматический	1	M5	M5	-		RV5211-M5Q-WB-WX
					G1/8	G1/8	-	30029797	RV5211-06Q-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-	30029798	RV5221-06Q-WB-WX
					G1/4	G1/8	-	30029799	RV5221-08Q-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-	30029802	RV5231-08Q-WB-WX
					G3/8	G1/4	-	30029803	RV5231-10Q-WB-WX
			Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8	-	30029806	RV5241-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-	30029807	RV5241-15-WB-WX

Функция		Питание пилотов	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Бистабильный		Внешнее	1	M5	M5	-		RV5212-M5-WB-WX
				G1/8	G1/8	-		RV5212-06-WB-WX
			2	G1/8	G1/8	-	30029800	RV5222-06-WB-WX
				G1/4	G1/8	-	30029801	RV5222-08-WB-WX
			3	G1/4	G1/4	-	30029804	RV5232-08-WB-WX
				G3/8	G1/4	-	30029805	RV5232-10-WB-WX
			4	G3/8	G3/8	-	30029808	RV5242-10-WB-WX
				G1/2	G1/2	-	30029809	RV5242-15-WB-WX


Все права защищены


Данные для заказа – 5/3 распределители RV

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	Закрытая	1	M5	M5	-	30004538	RV5312C-M5-WX
							24 В пост. тока	30004531	RV5312C-M5E4
							110 В перем. тока	30004528	RV5312C-M5E1
							220 В перем. тока	30004529	RV5312C-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30004549	RV5312C-06-WX
							24 В пост. тока	30004542	RV5312C-06E4
							110 В перем. тока	30004539	RV5312C-06E1
							220 В перем. тока	30004540	RV5312C-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30004559	RV5322C-06-WX
							24 В пост. тока	30004166	RV5322C-06E4
							110 В перем. тока	30004550	RV5322C-06E1
							220 В перем. тока	30004551	RV5322C-06E2
					G1/4	G1/8	-	30004570	RV5322C-08-WX
							24 В пост. тока	30004563	RV5322C-08E4
							110 В перем. тока	30004560	RV5322C-08E1
							220 В перем. тока	30004561	RV5322C-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30004581	RV5332C-08-WX
							24 В пост. тока	30004574	RV5332C-08E4
							110 В перем. тока	30004571	RV5332C-08E1
							220 В перем. тока	30004572	RV5332C-08E2
					G3/8	G1.4	-	30004592	RV5332C-10-WX
							24 В пост. тока	30004585	RV5332C-10E4
							110 В перем. тока	30004582	RV5332C-10E1
							220 В перем. тока	30004583	RV5332C-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30004603	RV5342C-10-WX
							24 В пост. тока	30004596	RV5342C-10E4
							110 В перем. тока	30004593	RV5342C-10E1
							220 В перем. тока	30004594	RV5342C-10E2
					G1/2	G1/2	-	30004614	RV5342C-15-WX
							24 В пост. тока	30004607	RV5342C-15E4
							110 В перем. тока	30004604	RV5342C-15E1
							220 В перем. тока	30004605	RV5342C-15E2

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внешнее	Закрытая	1	M5	M5	-		RV5312C-M5-WB-WX
					G1/8	G1/8	-		RV5312C-06-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-	30029810	RV5322C-06-WB-WX
					G1/4	G1/4	-		RV5322C-08-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-	30011630	RV5332C-08-WB-WX
					G3/8	G1/4	-	30029811	RV5332C-10-WB-WX
				4	G3/8	G3/8	-		RV5342C-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-		RV5342C-15-WB-WX


Данные для заказа – 5/3 распределители RV


Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	Под давлением	1	M5	M5	-	30004625	RV5312P-M5-WX
							24 В пост. тока	30004618	RV5312P-M5E4
							110 В перем. тока	30004615	RV5312P-M5E1
							220 В перем. тока	30004616	RV5312P-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30004636	RV5312P-06-WX
							24 В пост. тока	30004629	RV5312P-06E4
							110 В перем. тока	30004626	RV5312P-06E1
							220 В перем. тока	30004627	RV5312P-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30004647	RV5322P-06-WX
							24 В пост. тока	30004640	RV5322P-06E4
							110 В перем. тока	30004637	RV5322P-06E1
							220 В перем. тока	30004638	RV5322P-06E2
					G1/4	G1/8	-	30004658	RV5322P-08-WX
							24 В пост. тока	30004651	RV5322P-08E4
							110 В перем. тока	30004648	RV5322P-08E1
							220 В перем. тока	30004649	RV5322P-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30004669	RV5332P-08-WX
							24 В пост. тока	30004662	RV5332P-08E4
							110 В перем. тока	30004659	RV5332P-08E1
							220 В перем. тока	30004660	RV5332P-08E2
					G3/8	G1/4	-	30004680	RV5332P-10-WX
							24 В пост. тока	30004673	RV5332P-10E4
							110 В перем. тока	30004670	RV5332P-10E1
							220 В перем. тока	30004671	RV5332P-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30004691	RV5342P-10-WX
							24 В пост. тока	30004684	RV5342P-10E4
							110 В перем. тока	30004681	RV5342P-10E1
							220 В перем. тока	30004682	RV5342P-10E2
					G1/2	G1/2	-	30004702	RV5342P-15-WX
							24 В пост. тока	30004695	RV5342P-15E4
							110 В перем. тока	30004692	RV5342P-15E1
							220 В перем. тока	30004693	RV5342P-15E2

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внешнее	Под давлением	1	M5	M5	-		RV5312P-M5-WB-WX
					G1/8	G1/8	-		RV5312P-06-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-		RV5322P-06-WB-WX
					G1/4	G1/4	-		RV5322P-08-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-		RV5332P-08-WB-WX
					G3/8	G1/4	-		RV5332P-10-WB-WX
				4	G3/8	G3/8	-		RV5342P-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-		RV5342P-15-WB-WX

Все права защищены

Данные для заказа – 5/3 распределители RV

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	На выхлоп	1	M5	M5	-	30004713	RV5312E-M5-WX
							24 В пост. тока	30004706	RV5312E-M5E4
							110 В перем. тока	30004703	RV5312E-M5E1
							220 В перем. тока	30004704	RV5312E-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30004724	RV5312E-06-WX
							24 В пост. тока	30004717	RV5312E-06E4
							110 В перем. тока	30004714	RV5312E-06E1
							220 В перем. тока	30004715	RV5312E-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30004735	RV5322E-06-WX
							24 В пост. тока	30004728	RV5322E-06E4
							110 В перем. тока	30004725	RV5322E-06E1
							220 В перем. тока	30004726	RV5322E-06E2
					G1/4	G1/8	-	30004746	RV5322E-08-WX
							24 В пост. тока	30004739	RV5322E-08E4
							110 В перем. тока	30004736	RV5322E-08E1
							220 В перем. тока	30004737	RV5322E-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30004757	RV5332E-08-WX
							24 В пост. тока	30004750	RV5332E-08E4
							110 В перем. тока	30004747	RV5332E-08E1
							220 В перем. тока	30004748	RV5332E-08E2
					G3/8	G1/4	-	30004768	RV5332E-10-WX
							24 В пост. тока	30004761	RV5332E-10E4
							110 В перем. тока	30004758	RV5332E-10E1
							220 В перем. тока	30004759	RV5332E-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30004779	RV5342E-10-WX
							24 В пост. тока	30004772	RV5342E-10E4
							110 В перем. тока	30004769	RV5342E-10E1
							220 В перем. тока	30004770	RV5342E-10E2
					G1/2	G1/2	-	30004790	RV5342E-15-WX
							24 В пост. тока	30004783	RV5342E-15E4
							110 В перем. тока	30004780	RV5342E-15E1
							220 В перем. тока	30004781	RV5342E-15E2


Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внешнее	На выхлоп	1	M5	M5	-		RV5312E-M5-WB-WX
					G1/8	G1/8	-		RV5312E-06-WB-WX
				2	G1/8	G1/8	-		RV5322E-06-WB-WX
					G1/4	G1/4	-		RV5322E-08-WB-WX
				3	G1/4	G1/4	-		RV5332E-08-WB-WX
					G3/8	G1/4	-		RV5332E-10-WB-WX
				4	G3/8	G3/8	-		RV5342E-10-WB-WX
					G1/2	G1/2	-		RV5342E-15-WB-WX

RVA


Распределитель с пневмоуправлением (3/2)



Моностабильный, размер 1…3



Моностабильный, размер 4



Система обозначений

Серия		
RVA		
Пневматические каналы		
3	3-хлинейный	
Позиции распределителя		
2	2-х позиционный	
Размер		
1	Размер 1	
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Управление		
1	Моностабильный	
2	Бистабильный	
Центральная позиция		
	Нормально закрытый	
H	Нормально открытый	
Пневматическое присоединение		
M5	Резьба M5	
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	
Тип возврата		1
	Механическая пружина	
Q	Пневматическая пружина	

1 Для моностабильного распределителя Пневматическая пружина для размеров 1, 2 и 3. Механическая пружина для размера 4.

Пример заказа: Распределитель с пневмоуправлением серии RVA, размер 2, 3/2, моностабильный, нормально закрытый, присоединение G1/4, пневматический возврат.
Код заказа: **RVA3221-08Q**


Характеристики

Модель		**RVA3…1…-M5**	**RVA3…1…-06**	**RVA3…2…-06**	**RVA3…2…-08**	**RVA3…3…-08**	**RVA3…3…-10**	**RVA3…4…-10**	**RVA3…4…-15**
Присоединительная резьба	Питание	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	Выхлоп	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	Управление	G1/8							
Номинальный расход, л/мин		300	650	760	950	1 370	1 650	2 700	2 700
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)							
Питание пилота		Внешнее							
Тип возврата		Пневматическая пружина						Механическая / Пневматическая пружина	
Рабочее давление, МПа		0,15…0,8							
Испытательное давление, МПа		1,2							
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)							
Максимальная частота		5 циклов/с							
Вес, г	3/2 моност.	72		128		218		437	
	3/2 бистаб.	87		153		260		490	


Версия 06.2026
Все права защищены

Расходные характеристики


RVA3211-M5

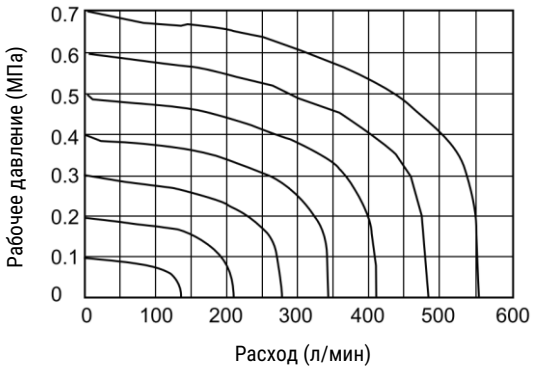


RVA3211-06

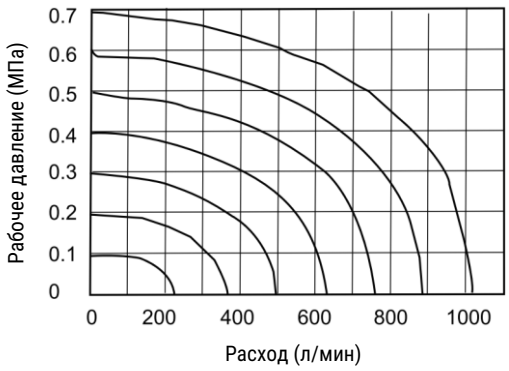


RVA3221-06

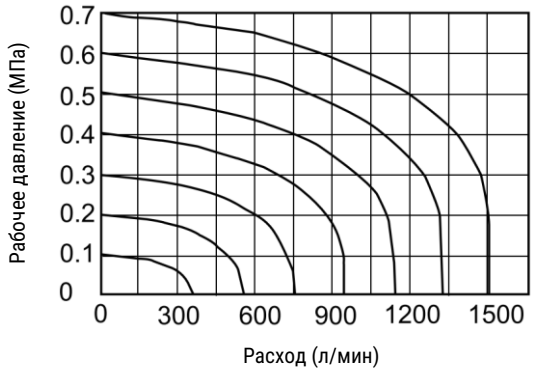


RVA3221-08

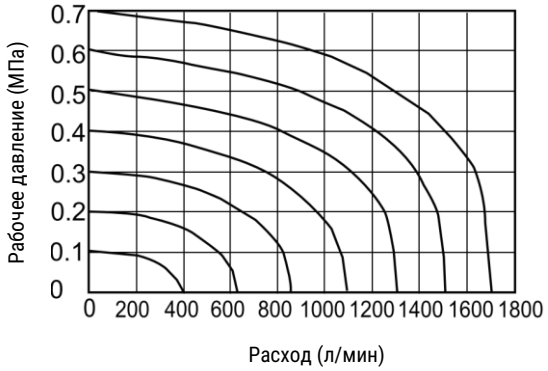


RVA3231-08

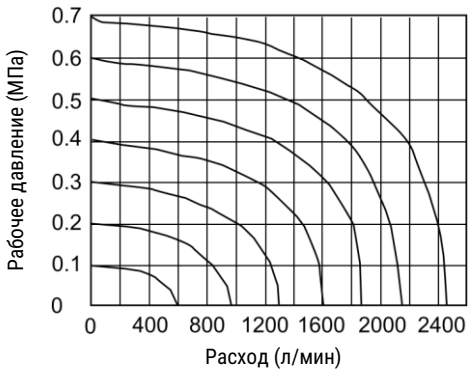

RVA3231-10

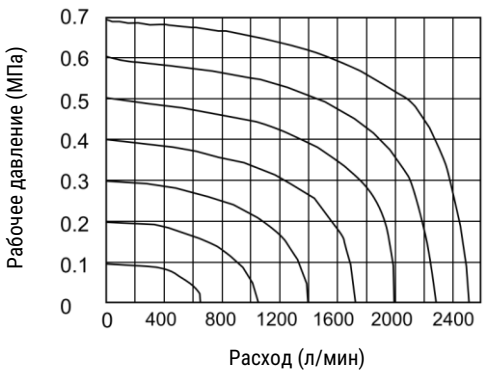


RVA3241-10(15)

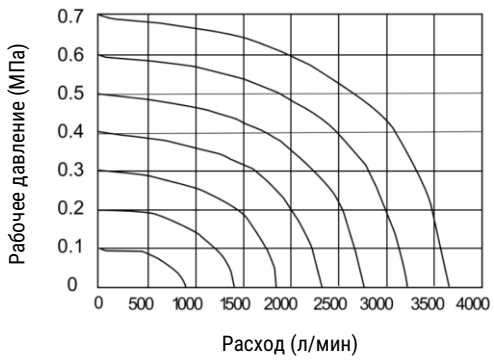


Конструкция


Моностабильный распределитель НЗ



Моностабильный распределитель НО




Бистабильный распределитель

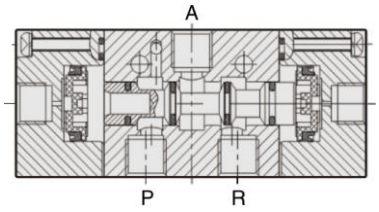


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка с каналом управления	Алюминиевый сплав
2	Поршень	Полимер
3	Винты	Сталь
4	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
5	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	NBR
7	Поршень	Полимер
8	Задняя крышка	Цинковый сплав

Основные размеры

Моностабильный распределитель

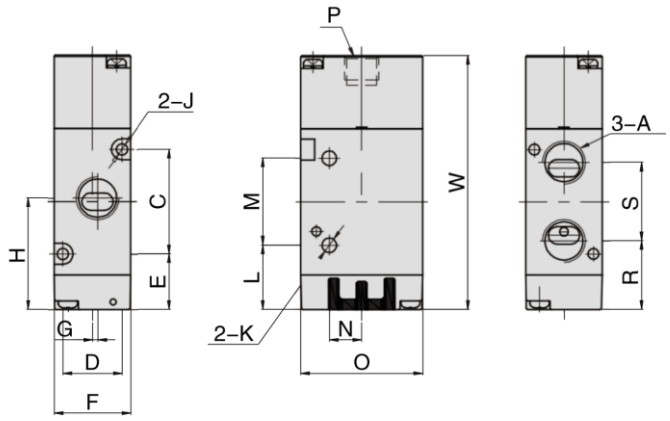

Бистабильный распределитель

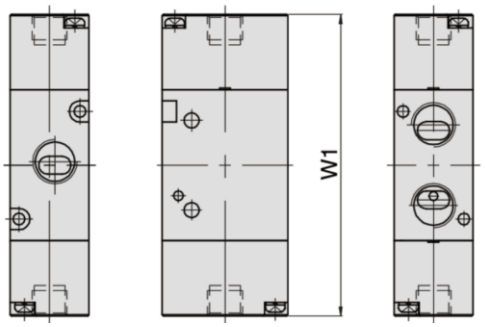

Модель	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	W	W1
RVA3211-M5	M5	19	13	16,5	18	0	26	3,3	3,1	15,5	21	6	27	G1/8	18,9	14,2	61	70
RVA3211-06	G1/8	19	13	16,5	18	1,5	27	3,3	3,1	15,5	21	6	27	G1/8	18	16	61	70
RVA3221-06	G1/8	30	17	16	22	0	31	3,3	4,2	18,5	25	9,3	35	G1/8	20	22	73	84
RVA3221-08	G1/4	30	17	16	22	1,5	32	3,3	4,2	18,5	25	9,3	35	G1/8	19,8	22,5	73	84
RVA3231-08	G1/4	35	20	19,1	27	0	36,6	4,3	4,3	21,6	30	9,5	40	G1/8	24,6	24	84,6	96
RVA3231-10	G3/8	35	20	19,1	27	2	36,6	4,3	4,3	21,6	30	9,5	40	G1/8	24,6	24	84,6	96
RVA3241-10	G3/8	40,5	27	24,8	34	0	45	4,3	5,2	21	48	11,5	50	G1/8	29,3	31,5	103	116
RVA3241-15	G1/2	40,5	27	24,8	34	2	45	4,3	5,2	21	48	11,5	50	G1/8	29,3	31,5	103	116

Примечание: размеры нормально открытого и нормально закрытого распределителя совпадают.


Все права защищены

RVA


Распределитель с пневмоуправлением (5/2; 5/3)





Моностабильный, размер 4





Моностабильный, размер 1…3











Система обозначений

								-							

Серия
RVA

Пневматические каналы
5 5-линейный

Позиции распределителя
2 2-х позиционный
3 3-х позиционный

Размер
1 Размер 1
2 Размер 2
3 Размер 3
4 Размер 4

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

Тип возврата (1)
Механическая пружина
Q Пневматическая пружина

Пневматическое присоединение
M5 Резьба M5
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8
15 Резьба G1/2

Центральная позиция (2)
C Закрытый центр
P Под давлением
E На выхлоп

(1) Только для моностабильного распределителя. Механическая пружина доступна только для размера 4.

(2) Только для 5/3 распределителей.

Пример заказа: Распределитель с пневмоуправлением серии RVA, размер 2, 5/2, моностабильный, присоединение G1/8, пневматический возврат.
Код заказа: **RVA5221-06Q**


Характеристики

Модель		RVA5…1…-M5	RVA5…1…-06	RVA5…2…-06	RVA5…2…-08	RVA5…3…-08	RVA5…3…-10	RVA5…4…-10	RVA5…4…-15
Присоединительная резьба	Питание	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	Выхлоп	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
	Управление	G1/8							
Номинальный расход, л/мин	5/2	300	650	750	880	1 380	1 650	2 750	2 750
	5/3	275	490	660	660	980	980	1 640	1 640
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)							
Канал управления		G1/8							
Тип возврата		Пневматическая пружина						Механическая / Пневматическая пружина	
Рабочее давление, МПа		0,15…0,8							
Испытательное давление, МПа		1,2							
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)							
Максимальная частота	5/2	5 циклов/с							
	5/3	3 цикла/с							
Вес, г	5/2 моност.	72		128		218		437	
	5/2 бистаб.	87		153		260		490	
	5/3	181		219		358		598	


Все права защищены

Расходные характеристики


RVA5211-M5

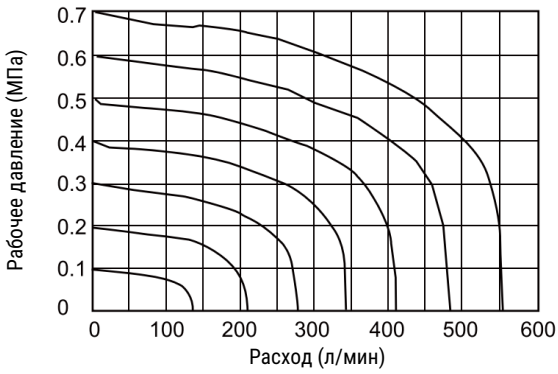


RVA5211-06

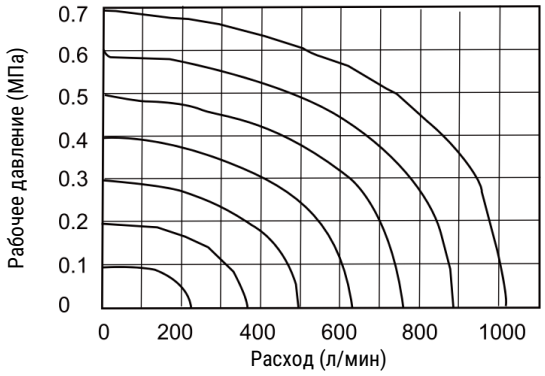


RVA5221-06

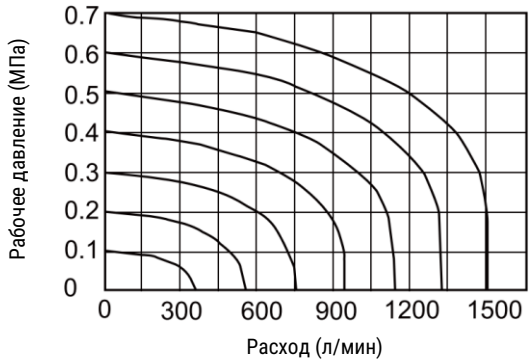


RVA5221-08

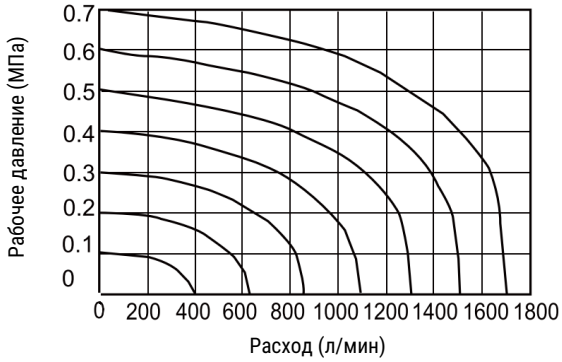


RVA5231-08

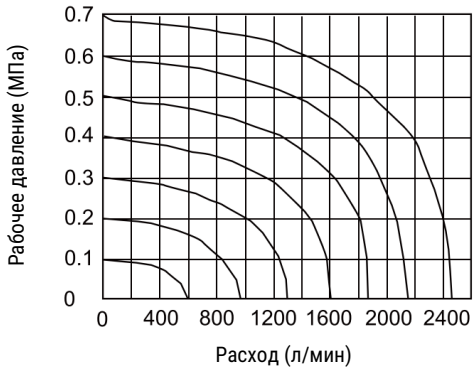

RVA5231-10

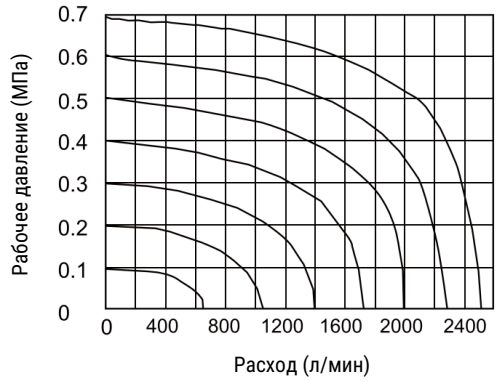


RVA5241-10(15)

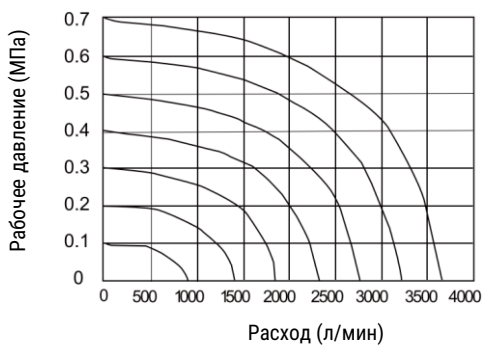


Версия 06.2026
Все права защищены

Конструкция


Моностабильный распределитель

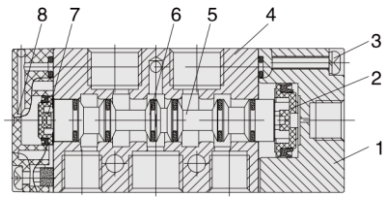

Бистабильный распределитель

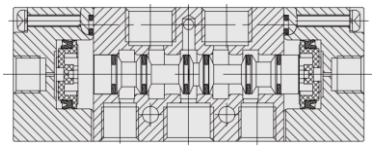


5/3 распределитель

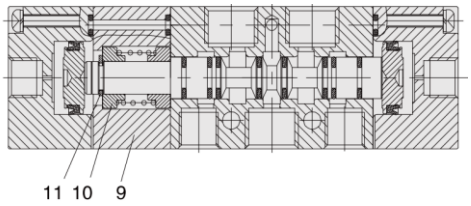


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка с каналом управления	Алюминиевый сплав
2	Поршень	Полимер
3	Винты	Сталь
4	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
5	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	NBR
7	Поршень	Полимер
8	Задняя крышка	Цинковый сплав
9	Вставка корпуса	Алюминиевый сплав
10	Держатель пружины	Алюминиевый сплав
11	Кольцо	Сталь

Основные размеры


Моностабильный распределитель

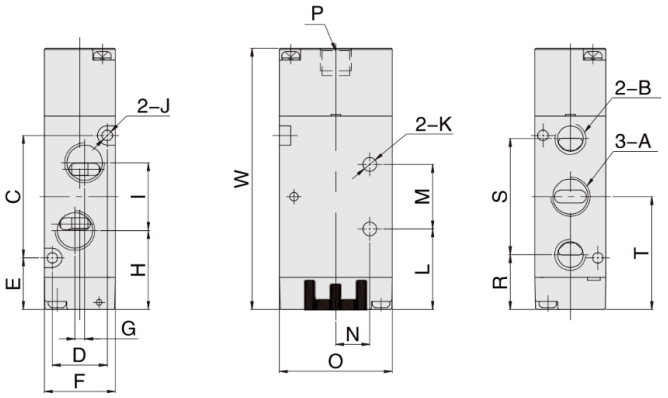

Бистабильный распределитель



5/3 распределитель

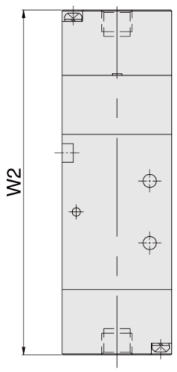




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
RVA5211-M5	M5	M5	30	13	16,5	18	-	24,5	14,1	3,3	3,3	24,5	14
RVA5211-06	G1/8	G1/8	30	13	16,5	18	3	23,5	16	3,3	3,3	24,5	14
RVA5221-06	G1/8	G1/8	38	17	16	22	-	26	18	3,3	4,3	25	20
RVA5221-08	G1/4	G1/8	38	17	16	22	3	24,5	21	3,3	4,3	25	20
RVA5231-08	G1/4	G1/4	50	20	19,1	27	-	33,1	22	4,3	4,3	32,1	24
RVA5231-10	G3/8	G1/4	50	20	19,1	27	4	32,1	24	4,3	4,3	32,1	24
RVA5241-10	G3/8	G3/8	72	27	21	34	-	39	36	4,3	5,2	43	28
RVA5241-15	G1/2	G1/2	72	27	21	34	4	39	36	4,3	5,5	43	28

Модель	N	O	P	R	S	T	W	W1	W2
RVA5211-M5	9,5	27	G1/8	17,9	27,2	31,5	72	81	96
RVA5211-06	9,5	27	G1/8	17,5	28	31,5	72	81	96
RVA5221-06	10,5	35	G1/8	17	36	35	81	92	111
RVA5221-08	10,5	35	G1/8	17	36	35	81	92	111
RVA5231-08	13,5	40	G1/8	21,6	45	44,1	99,6	111	130
RVA5231-10	13,5	40	G1/8	21,6	45	44,1	99,6	111	130
RVA5241-10	17,5	50	G1/8	25,5	63	57	127	140	161
RVA5241-15	17,5	50	G1/8	25,5	63	57	127	140	161


Все права защищены


Данные для заказа – 3/2 распределители RVA

Функция		Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
3/2 Нормально закрытый		Пневматический	1	M5	M5	G1/8	30004831	RVA3211-M5Q
				G1/8	G1/8		30004832	RVA3211-06Q
			2	G1/8	G1/8		30004833	RVA3221-06Q
				G1/4	G1/4		30004834	RVA3221-08Q
			3	G1/4	G1/4		30013174	RVA3231-08Q
				G3/8	G3/8		30004836	RVA3231-10Q
		Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8		30004837	RVA3241-10
				G1/2	G1/2		30004838	RVA3241-15

Функция		Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
3/2 Нормально открытый		Пневматический	1	M5	M5	G1/8		RVA3211H-M5Q
				G1/8	G1/8		30001437	RVA3211H-06Q
			2	G1/8	G1/8			RVA3221H-06Q
				G1/4	G1/4		30025120	RVA3221H-08Q
			3	G1/4	G1/4			RVA3231H-08Q
				G3/8	G3/8		30031801	RVA3231H-10Q
		Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8			RVA3241H-10
				G1/2	G1/2			RVA3241H-15


Данные для заказа – 5/2 распределители RVA


Функция		Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5	Управление		
5/2 моностабильный		Пневматический	1	M5	M5	G1/8	30004847	RVA5211-M5Q
				G1/8	G1/8		30004848	RVA5211-06Q
			2	G1/8	G1/8		30004849	RVA5221-06Q
				G1/4	G1/8		30004850	RVA5221-08Q
			3	G1/4	G1/4		30004851	RVA5231-08Q
				G3/8	G1/4		30013181	RVA5231-10Q
		Пневматический / Механическая пружина	4	G3/8	G3/8		30004853	RVA5241-10
				G1/2	G1/2		30004854	RVA5241-15


Функция		Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
			Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5	Управление		
5/2 бистабильный		1	M5	M5	G1/8	30004856	RVA5212-M5
			G1/8	G1/8		30004856	RVA5212-06
		2	G1/8	G1/8		30004857	RVA5222-06
			G1/4	G1/8		30004858	RVA5222-08
		3	G1/4	G1/4		30004859	RVA5232-08
			G3/8	G1/4		30004860	RVA5232-10
		4	G3/8	G3/8		30004861	RVA5242-10
			G1/2	G1/2		30004862	RVA5242-15

Все права защищены

Данные для заказа – 5/3 распределители RVA

Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
5/3		Закрытая	1	M5	M5	G1/8		RVA5312C-M5
				G1/8	G1/8		30004863	RVA5312C-06
			2	G1/8	G1/8		30021911	RVA5322C-06
				G1/4	G1/4		30004864	RVA5322C-08
			3	G1/4	G1/4		30014045	RVA5332C-08
				G3/8	G3/8		30004865	RVA5332C-10
			4	G3/8	G3/8		30021162	RVA5342C-10
				G1/2	G1/2		30004866	RVA5342C-15

Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
5/3		Под давлением	1	M5	M5	G1/8		RVA5312P-M5
				G1/8	G1/8		30004867	RVA5312P-06
			2	G1/8	G1/8			RVA5322P-06
				G1/4	G1/4		30004868	RVA5322P-08
			3	G1/4	G1/4			RVA5332P-08
				G3/8	G3/8		30004869	RVA5332P-10
			4	G3/8	G3/8			RVA5342P-10
				G1/2	G1/2		30004870	RVA5342P-15

Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
5/3		На выхлоп	1	M5	M5	G1/8		RVA5312E-M5
				G1/8	G1/8		30004871	RVA5312E-06
			2	G1/8	G1/8		30022004	RVA5322E-06
				G1/4	G1/4		30004872	RVA5322E-08
			3	G1/4	G1/4			RVA5332E-08
				G3/8	G3/8		30004873	RVA5332E-10
			4	G3/8	G3/8			RVA5342E-10
				G1/2	G1/2		30004874	RVA5342E-15


Все права защищены

V


Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)




Моностабильный



Бистабильный





Система обозначений

							-					-	

Серия

V	

Пневматические каналы

3	3-х линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный

Размер

1	Размер 1
2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Нормальное положение

	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

Пневматическое подключение

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Рабочее напряжение

	Без катушки
E1	110 В переменного тока
E2	220 В переменного тока
E4	24 В постоянного тока
E5	12 В постоянного тока
E6	36 В переменного тока
E7	24 В переменного тока
E8	110 В постоянного тока
E9	48 В постоянного тока
E10	36 В постоянного тока

Электрическое подключение

	DIN разъём
F	Заделанные провода

Электрический разъём (1)

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный

Цвет корпуса распределителя

	Чёрный

Электромагнитная катушка

	С катушкой
WX	Без катушки

(1) Данная опция доступна для подключения с DIN разъёмом.

Пример заказа: распределитель серии V, 3/2, размер 1, моностабильный, нормально закрытый, присоединение G1/8, катушка 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **V3211-06E4**

Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.

Все права защищены


Технические характеристики

Основные характеристики		V3211…-M5 V3212…-M5	V3211…-06 V3212…-06	V3221…-06 V3222…-06	V3221…-08 V3222…-08	V3231…-08 V3232…-08	V3231…-10 V3232…-10	V3241…-10 V3242…-10	V3241…-15 V3242…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение		M5	G1/8		G1/4		G3/8		G1/2
Номинальный расход, л/мин		300	650	750	870	1 370	1 650	2 700	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Питание пилота		Внутреннее							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Диапазон напряжения		-15% … 10%							
Потребляемая мощность	Постоянный ток	2,8 Вт		4,8 Вт					
	Переменный ток	3,0 ВА		5 ВА					
Класс изоляции		F							
Степень защиты		IP65 (DIN40050)							
Максимальная частота		5 циклов/с							
Время включения, с		<0,05							
Вес, г	Моностабильный	102		107		260		443	
	Бистабильный	169		303		370		569	


Примечание: технические характеристики для нормально открытых и нормально закрытых распределителей серии V одинаковые.

Расходные характеристики


V3211-06

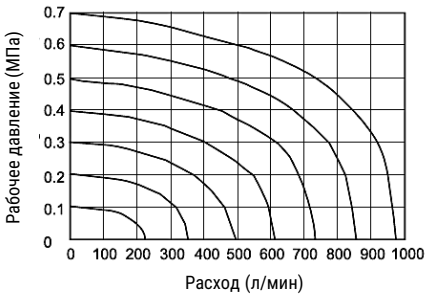

V3221-08

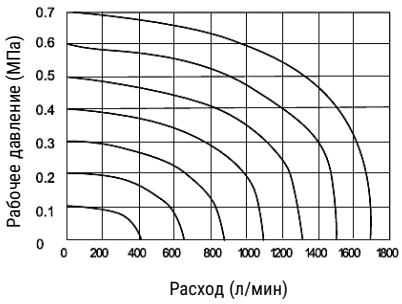


V3231-10

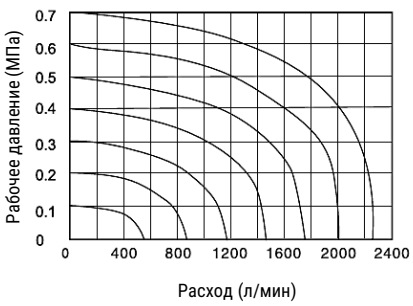


Конструкция

Моностабильный распределитель

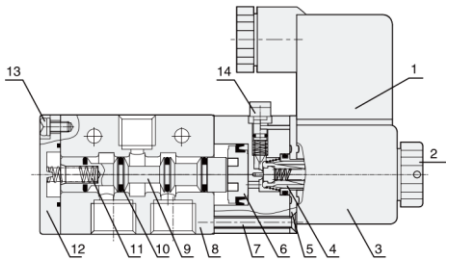

Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Полимер + сталь
3	Электромагнитная катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Винт	Сталь
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	HNBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Задняя крышка	Цинковый сплав
13	Винт	Сталь
14	Ручной дублёр	Полимер

Бистабильный распределитель

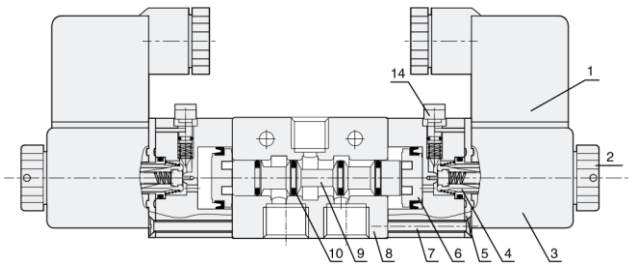


Основные размеры

Моностабильный распределитель

Бистабильный распределитель

DIN разъём

Заделанные провода

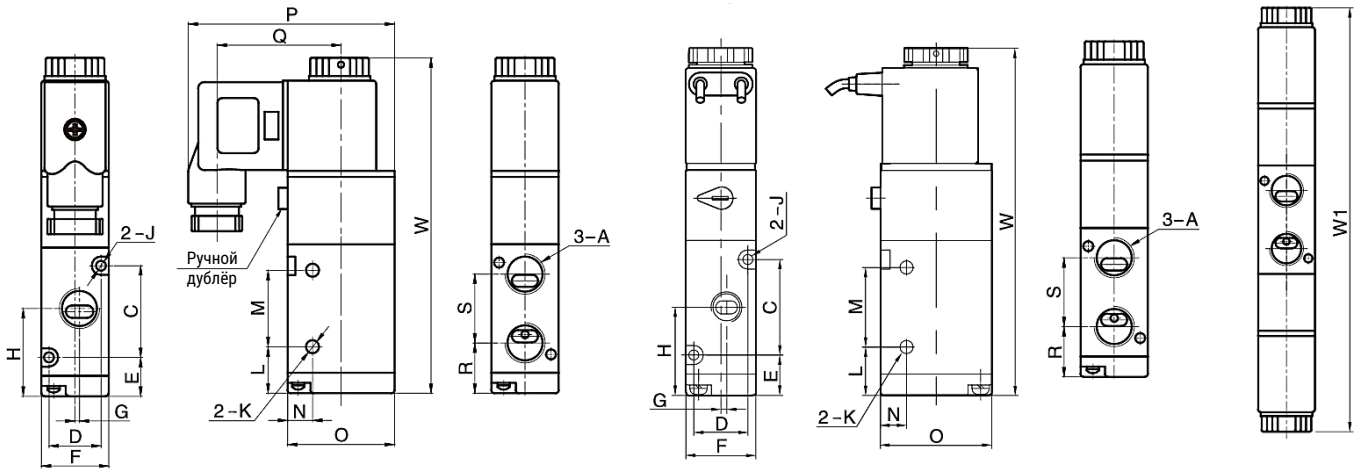

Модель	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	W	W1*
V321…-M5	M5	19	13	13,2	18	0	22,7	3,3	3,1	12,2	21	7,5	27	54,8	32,8	15,7	14	87,5	129,6
V321…-06	G1/8	19	13	13,2	18	1,5	23,7	3,3	3,1	12,2	21	7,5	27	54,8	32,8	14,7	16	87,5	129,6
V322…-06	G1/8	30	17	12,7	22	0	27,7	3,3	4,3	15,2	25	8,2	35	67,5	40,5	18,5	18,5	109,7	164
V322…-08	G1/4	30	17	12,7	22	1,5	28,7	3,3	4,3	15,2	25	8,2	35	67,5	40,5	16,5	22,5	109,7	164
V323…-08	G1/4	35	20	15	27	0	32,5	4,3	4,3	17,5	30	10,5	40	70	40,5	21,5	22	120,5	176
V323…-10	G3/8	35	20	15	27	2	32,5	4,3	4,3	17,5	30	10,5	40	70	40,5	20,5	24	120,5	176
V324…-10	G3/8	40,5	27	24,8	34	0	45	4,3	5,2	21	48	13,5	50	75	40,5	29,3	31,5	144	198
V324…-15	G1/2	40,5	27	24,8	34	2	45	4,3	5,2	21	48	13,5	50	75	40,5	29,3	31,5	144	198

***** - для бистабильного распределителя.


Примечание: размеры для нормально открытых и нормально закрытых распределителей серии V одинаковые.


Все права защищены

V

Распределитель 5/2, 5/3 с электромагнитным управлением (малой мощности)





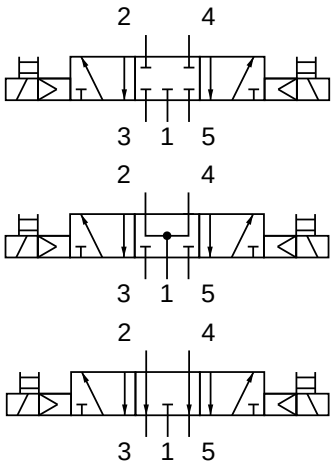

2
>

Система обозначений

							-						-	

Серия

V	

Пневматические каналы

5	5-ти линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный
3	3-х позиционный

Размер

1	Размер 1
2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Центральная позиция [1]

C	Закрытый центр
P	Под давлением
E	На выхлоп

Пневматическое подключение

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Напряжение

E1	110 В переменного тока
E2	220 В переменного тока
E4	24 В постоянного тока
E5	12 В постоянного тока
E6	36 В переменного тока
E7	24 В переменного тока
E8	110 В постоянного тока
E9	48 В постоянного тока
E10	36 В постоянного тока

Электрическое подключение

	DIN разъём
F	Заделанные провода

Электрический разъём

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный

Цвет корпуса

	Чёрный

Электромагнитная катушка

	С катушкой
WX	Без катушки

[1] Данная опция только для 5/3 распределителей.

Пример заказа: распределитель серии V, 5/2, размер 2, моностабильный, присоединение G1/4, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **V5221-08E4**

Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.


Все права защищены

Технические характеристики


Основные характеристики		V5…1…-M5	V5…1…-06	V5…2…-06	V5…2…-08	V5…3…-08	V5…3…-10	V5…4…-10	V5…4…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение	Питание	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	выхлоп	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8
Номинальный расход, л/мин	5/2	300	650	770	870	1 400	1 650	2 750	
	5/3	275	490	650	660	980	980	1650	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Питание пилота		Внутреннее							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Диапазон напряжения		-15% … 10%							
Потребляемая мощность	DC	2,8 Вт		4,8 Вт					
	AC	3,0 ВА		5 ВА					
Класс изоляции		F							
Степень защиты		IP65 (DIN40050)							
Максимальная частота	5/2	5 циклов/с							
	5/3	3 цикла/с							
Время включения, с		<0,05							
Вес, г	5/2 моностабильный	110		209		289		528	
	5/2 бистабильный	171		314		400		638	
	5/3	181		357		450		727	

Расходные характеристики


V5211-M5




V5211-06




V5221-06




V5221-08

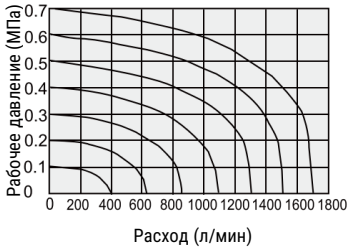


V5231-08



V5231-10




V5241-10, V5241-15




Конструкция


Бистабильный распределитель

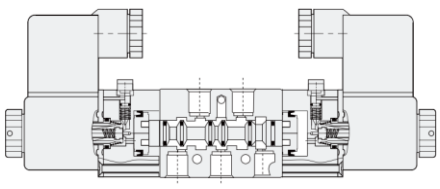

Моностабильный распределитель



5/3 распределитель

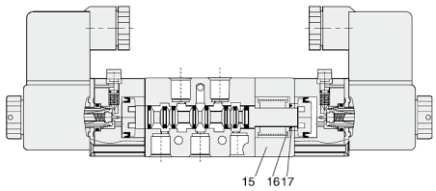


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Полимер + сталь
3	Электромагнитная катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Винт	Углеродистая сталь
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	HNBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Задняя крышка	Цинковый сплав
13	Винт	Легированная сталь
14	Ручной дублёр	Полимер
15	Вставка корпуса	Алюминиевый сплав
16	Держатель пружины	Алюминиевый сплав
17	Кольцо	Сталь

Все права защищены


Основные размеры

Моностабильный распределитель

DIN разъём

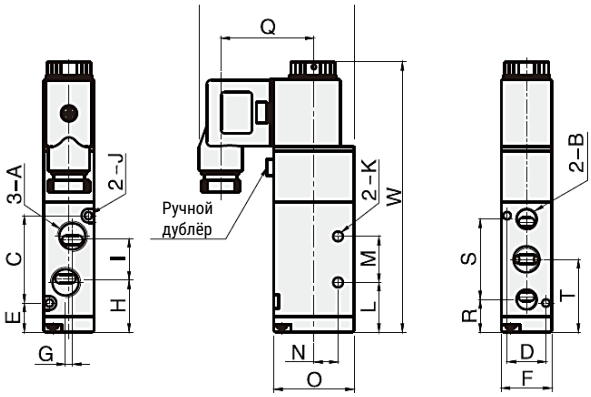

Заделанные провода

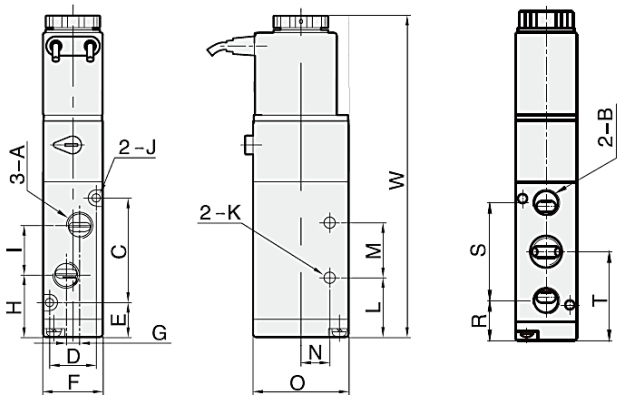


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W
V5211-M5	M5	M5	30	13	13,2	18	0	21	14,5	3,3	3,1	21,2	14	9,5	27	54,8	32,8	14,5	27,5	28,2	98,5
V5211-06	G1/8	G1/8	30	13	13,2	18	3	20,2	16	3,3	3,1	21,2	14	9,5	27	54,8	32,8	14,5	27,5	28,2	98,5
V5221-06	G1/8	G1/8	38	17	12,7	22	0	22,7	18	3,3	4,3	21,7	20	10,5	35	67,5	40,5	14,2	36	31,7	117,7
V5221-08	G1/4	G1/8	38	17	12,7	22	3	21,7	20	3,3	4,3	21,7	20	10,5	35	67,5	40,5	14,2	36	31,7	117,7
V5231-08	G1/4	G1/4	50	20	15	27	0	28	24	4,3	4,3	28	24	13,5	40	70	40,5	17,5	45	40	135,5
V5231-10	G3/8	G1/4	50	20	15	27	4	28	24	4,3	4,3	28	24	13,5	40	70	40,5	17,5	45	40	135,5
V5241-10	G3/8	G3/8	72	27	21	34	0	39	36	4,3	5,2	43	28	17,5	50	75	40,5	25,5	63	57	168
V5241-15	G1/2	G1/2	72	27	21	34	4	39	36	4,3	5,2	43	28	17,5	50	75	40,5	25,5	63	57	168


Основные размеры

Бистабильный распределитель

DIN разъём

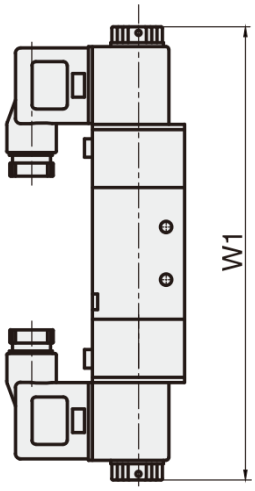


Заделанные провода

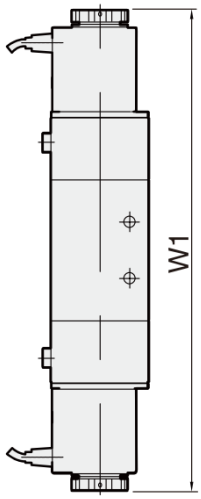


Модель	W1	W2
V5212	140,6	-
V5222	172	-
V5232	191	-
V5242	222	-
V5312	-	155,6
V5322	-	191
V5332	-	210
V5342	-	244

5/3 распределитель

DIN разъём

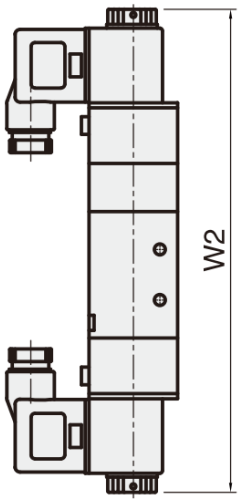


Заделанные провода

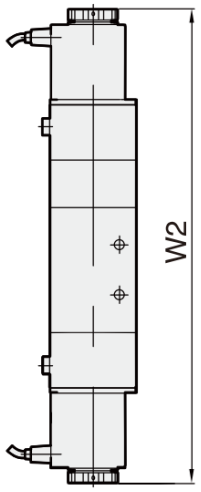


Модель	W2
V5312	155,6
V5322	191
V5332	210
V5342	244

Все права защищены


Данные для заказа


Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально закрытый		Внутреннее	Пневматический / Механическая пружина	1	G1/8	G1/8	-	30053034	V3211-06-WX
							24 В пост. тока	30035961	V3211-06E4
							220 В перем. тока	30053934	V3211-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30053031	V3221-06-WX
							24 В пост. тока	30053935	V3221-06E4
							220 В перем. тока	30053936	V3221-06E2
					G1/4	G1/4	-	30053037	V3221-08-WX
								30053937	V3221-08E4
								30053938	V3221-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30053032	V3231-08-WX
							24 В пост. тока	30053939	V3231-08E4
							220 В перем. тока	30053940	V3231-08E2
					G3/8	G3/8		30053941	V3231-10-WX
							24 В пост. тока	30053942	V3231-10E4
							220 В перем. тока	30053943	V3231-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30053033	V3241-10-WX
							24 В пост. тока	30053944	V3241-10E4
							220 В перем. тока	30053945	V3241-10E2
					G1/2	G1/2	-	30053035	V3241-15-WX
							24 В пост. тока	30053946	V3241-15E4
							220 В перем. тока	30053947	V3241-15E2

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2	Канал 3			
3/2 Нормально открытый		Внутреннее	Пневматический / Механическая пружина	1	G1/8	G1/8	-	30053948	V3211H-06-WX
				2	G1/8	G1/8	-	30053949	V3221H-06-WX
					G1/4	G1/4	-	30053950	V3221H-08-WX
				3	G1/4	G1/4	-	30053951	V3231H-08-WX
					G3/8	G3/8	-	30053952	V3231H-10-WX
				4	G3/8	G3/8	-	30053953	V3241H-10-WX
					G1/2	G1/2	-	30053036	V3241H-15-WX

Все права защищены


Данные для заказа


Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Моностабильный		Внутреннее	Пневматический/ Механическая пружина	1	M5	M5	-	30053954	V5211-M5-WX
							24 В пост. тока	30053957	V5211-M5E4
							220 В перем. тока	30053958	V5211-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30053015	V5211-06-WX
							24 В пост. тока	30053959	V5211-06E4
							220 В перем. тока	30053960	V5211-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30052998	V5221-06-WX
							24 В пост. тока	30036421	V5221-06E4
							220 В перем. тока	30053962	V5221-06E2
					G1/4	G1/8	-	30052999	V5221-08-WX
							24 В пост. тока	30036451	V5221-08E4
							220 В перем. тока	30053963	V5221-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30053001	V5231-08-WX
							24 В пост. тока	30053965	V5231-08E4
							220 В перем. тока	30053966	V5231-08E2
					G3/8	G1/4	-	30053005	V5231-10-WX
							24 В пост. тока	30053967	V5231-10E4
							220 В перем. тока	30053968	V5231-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30053011	V5241-10-WX
							24 В пост. тока	30053969	V5241-10E4
							220 В перем. тока	30053970	V5241-10E2
					G1/2	G1/2	-	30053007	V5241-15-WX
							24 В пост. тока	30053971	V5241-15E4
							220 В перем. тока	30053972	V5241-15E2


Функция		Питание пилотов	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/2 Бистабильный		Внутреннее	1	M5	M5	-	30053973	V5212-M5-WX
						24 В пост. тока	30053974	V5212-M5E4
						220 В перем. тока	30053975	V5212-M5E2
				G1/8	G1/8	-	30053897	V5212-06-WX
						24 В пост. тока	30053976	V5212-06E4
						220 В перем. тока	30053977	V5212-06E2
			2	G1/8	G1/8	-	30053004	V5222-06-WX
						24 В пост. тока	30053978	V5222-06E4
						220 В перем. тока	30053979	V5222-06E2
				G1/4	G1/8	-	30053006	V5222-08-WX
						24 В пост. тока	30053980	V5222-08E4
						220 В перем. тока	30053981	V5222-08E2
			3	G1/4	G1/4	-	30053003	V5232-08-WX
						24 В пост. тока	30053982	V5232-08E4
						220 В перем. тока	30053983	V5232-08E2
				G3/8	G1/4	-	30053010	V5232-10-WX
						24 В пост. тока	30053998	V5232-10E4
						220 В перем. тока	30053999	V5232-10E2
			4	G3/8	G3/8	-	30053019	V5242-10-WX
						24 В пост. тока	30054000	V5242-10E4
						220 В перем. тока	30054001	V5242-10E2
				G1/2	G1/2	-	30053012	V5242-15-WX
						24 В пост. тока	30054002	V5242-15E4
						220 В перем. тока	30054003	V5242-15E2

Все права защищены

Данные для заказа

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	Закрытая	1	M5	M5	-	30054004	V5312C-M5-WX
							24 В пост. тока	30054005	V5312C-M5E4
							220 В перем. тока	30054006	V5312C-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30053016	V5312C-06-WX
							24 В пост. тока	30054007	V5312C-06E4
							220 В перем. тока	30054008	V5312C-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30053013	V5322C-06-WX
							24 В пост. тока	30054009	V5322C-06E4
							220 В перем. тока	30054010	V5322C-06E2
					G1/4	G1/8	-	30053017	V5322C-08-WX
							24 В пост. тока	30054011	V5322C-08E4
							220 В перем. тока	30054012	V5322C-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30053000	V5332C-08-WX
							24 В пост. тока	30054013	V5332C-08E4
							220 В перем. тока	30054014	V5332C-08E2
					G3/8	G1.4	-	30053002	V5332C-10-WX
							24 В пост. тока	30054015	V5332C-10E4
							220 В перем. тока	30054016	V5332C-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30053009	V5342C-10-WX
							24 В пост. тока	30054017	V5342C-10E4
							220 В перем. тока	30054018	V5342C-10E2
					G1/2	G1/2	-	30053008	V5342C-15-WX
							24 В пост. тока	30054019	V5342C-15E4
							220 В перем. тока	30054021	V5342C-15E2

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	Под давлением	1	M5	M5	-	30054022	V5312P-M5-WX
							24 В пост. тока	30054024	V5312P-M5E4
							220 В перем. тока	30054025	V5312P-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30054026	V5312P-06-WX
							24 В пост. тока	30054027	V5312P-06E4
							220 В перем. тока	30054028	V5312P-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30053027	V5322P-06-WX
							24 В пост. тока	30054029	V5322P-06E4
							220 В перем. тока	30054032	V5322P-06E2
					G1/4	G1/8	-	30054033	V5322P-08-WX
							24 В пост. тока	30054034	V5322P-08E4
							220 В перем. тока	30054035	V5322P-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30053025	V5332P-08-WX
							24 В пост. тока	30054036	V5332P-08E4
							220 В перем. тока	30054037	V5332P-08E2
					G3/8	G1.4	-	30053026	V5332P-10-WX
							24 В пост. тока	30054038	V5332P-10E4
							220 В перем. тока	30054039	V5332P-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30053024	V5342P-10-WX
							24 В пост. тока	30054044	V5342P-10E4
							220 В перем. тока	30054045	V5342P-10E2
					G1/2	G1/2	-	30054046	V5342P-15-WX
							24 В пост. тока	30054048	V5342P-15E4
							220 В перем. тока	30054049	V5342P-15E2

Функция		Питание пилотов	Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение		Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4	Каналы 3, 5			
5/3		Внутреннее	На выхлоп	1	M5	M5	-	30054050	V5312E-M5-WX
							24 В пост. тока	30054051	V5312E-M5E4
							220 В перем. тока	30054052	V5312E-M5E2
					G1/8	G1/8	-	30053023	V5312E-06-WX
							24 В пост. тока	30054053	V5312E-06E4
							220 В перем. тока	30054054	V5312E-06E2
				2	G1/8	G1/8	-	30053018	V5322E-06-WX
							24 В пост. тока	30054055	V5322E-06E4
							220 В перем. тока	30054056	V5322E-06E2
					G1/4	G1/8	-	30053021	V5322E-08-WX
							24 В пост. тока	30054057	V5322E-08E4
							220 В перем. тока	30054058	V5322E-08E2
				3	G1/4	G1/4	-	30053022	V5332E-08-WX
							24 В пост. тока	30054059	V5332E-08E4
							220 В перем. тока	30054060	V5332E-08E2
					G3/8	G1.4	-	30054061	V5332E-10-WX
							24 В пост. тока	30054062	V5332E-10E4
							220 В перем. тока	30054063	V5332E-10E2
				4	G3/8	G3/8	-	30053020	V5342E-10-WX
							24 В пост. тока	30054064	V5342E-10E4
							220 В перем. тока	30054065	V5342E-10E2
					G1/2	G1/2	-	30053014	V5342E-15-WX
							24 В пост. тока	30054066	V5342E-15E4
							220 В перем. тока	30054067	V5342E-15E2

Все права защищены

Данные для заказа – Электромагнитные катушки и разъёмы

Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.

Стандартные катушки

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
1	110 В перем. тока	30009866	XHD-V1-E1
	220 В перем. тока	30009867	XHD-V1-E2
	24 В пост. тока	30009869	XHD-V1-E4
	12 В пост. тока	30009870	XHD-V1-E5
	36 В перем. тока	30009871	XHD-V1-E6
	24 В перем. тока	30009872	XHD-V1-E7
	110 В пост. тока	30009873	XHD-V1-E8
	48 В пост. тока	30009874	XHD-V1-E9
	36 В пост. тока	30009875	XHD-V1-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
	220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
	24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
	12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
	36 В перем. тока	30009881	XHD-V2-E6
	24 В перем. тока	30009882	XHD-V2-E7
	110 В пост. тока	30009883	XHD-V2-E8
	48 В пост. тока	30009884	XHD-V2-E9
	36 В пост. тока	30009885	XHD-V2-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Энергоэффективные катушки

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
1	110 В перем. тока	30042150	XHD-V1-N-E1
	220 В перем. тока	30042151	XHD-V1-N-E2
	24 В пост. тока	30042152	XHD-V1-N-E4
	12 В пост. тока	30042153	XHD-V1-N-E5
	36 В перем. тока	30042154	XHD-V1-N-E6
	24 В перем. тока	30042155	XHD-V1-N-E7
	110 В пост. тока	30042156	XHD-V1-N-E8
	48 В пост. тока	30042157	XHD-V1-N-E9
	36 В пост. тока	30042158	XHD-V1-N-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	110 В перем. тока	30042159	XHD-V2-N-E1
	220 В перем. тока	30042160	XHD-V2-N-E2
	24 В пост. тока	30042161	XHD-V2-N-E4
	12 В пост. тока	30042162	XHD-V2-N-E5
	36 В перем. тока	30042163	XHD-V2-N-E6
	24 В перем. тока	30042164	XHD-V2-N-E7
	110 В пост. тока	30042165	XHD-V2-N-E8
	48 В пост. тока	30042166	XHD-V2-N-E9
	36 В пост. тока	30042167	XHD-V2-N-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Электрические разъёмы

Размер	Тип разъёма	Светодиодная индикация	Номер для заказа	Код заказа
1	Постоянный ток	Да	30014260	DC-DL
	Переменный ток		30029791	DC-AL
	Универсальный	Нет	30001018	DC-B

Размер	Тип разъёма	Светодиодная индикация	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	Постоянный ток	Да	30023471	DB-DL
	Переменный ток		30025899	DB-AL
	Универсальный	Нет	30026406	DB-B


Все права защищены

VA


Распределитель с пневмоуправлением (3/2)



Моностабильный



Бистабильный



Система обозначений

							-		

Серия
VA

Пневматические каналы
3 3-х линейный

Позиции распределителя
2 2-х позиционный

Размер
1 Размер 1
2 Размер 2
3 Размер 3
4 Размер 4

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

Цвет корпуса
Чёрный

Пневматическое подключение
M5 Резьба M5
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8
15 Резьба G1/2

Нормальное положение
Нормально закрытый
H Нормально открытый

Пример заказа: распределитель с пневмоуправлением серии VA, 3/2, размер 1, моностабильный, нормально закрытый, присоединение G1/8, стандартный тип корпуса.
Код заказа: **VA3211-06**

Технические характеристики


Основные характеристики		VA3211…-M5 VA3212…-M5	VA3211…-06 VA3212…-06	VA3221…-06 VA3222…-06	VA3221…-08 VA3222…-08	VA3231…-08 VA3232…-08	VA3231…-10 VA3232…-10	VA3241…-10 VA3242…-10	VA3241…-15 VA3242…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение		M5	G1/8		G1/4		G3/8		G1/2
Номинальный расход, л/мин		300	650	750	870	1 370	1 650	2 700	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Максимальная частота		5 циклов/с							
Вес, г	Моностабильный	60		116		187		378	
	Бистабильный	75		143		220		430	

Примечание: технические характеристики для нормально открытых и нормально закрытых распределителей серии V одинаковые.


Все права защищены

Расходные характеристики


VA3211-06

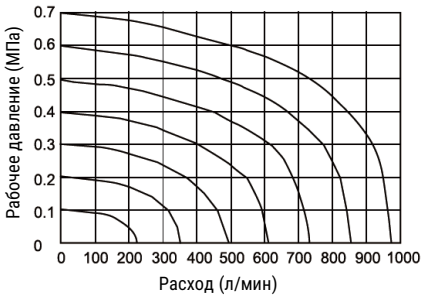

VA3221-08

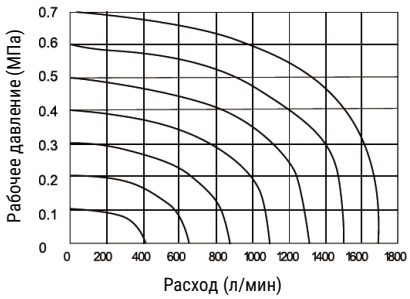


VA3231-10

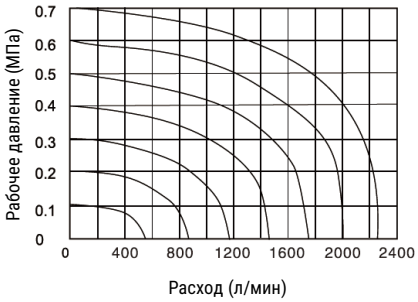


Конструкция

Моностабильный распределитель

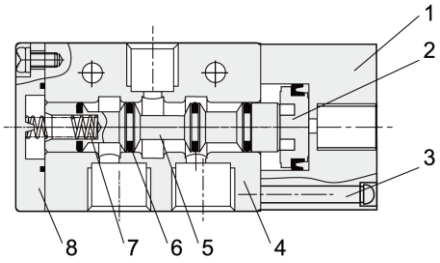


Бистабильный распределитель

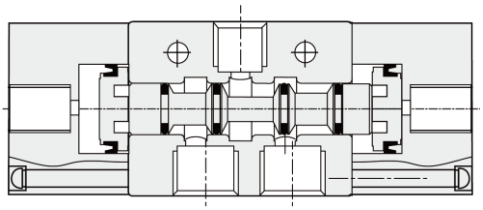


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка с каналом управления	Алюминиевый сплав
2	Поршень	Полимер
3	Винты	Сталь
4	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
5	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	HNBR
7	Пружина	Нержавеющая сталь
8	Задняя крышка	Цинковый сплав

Основные размеры

Моностабильный распределитель

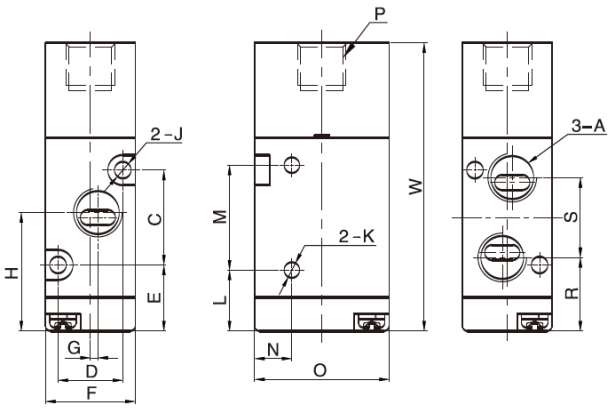

Бистабильный распределитель

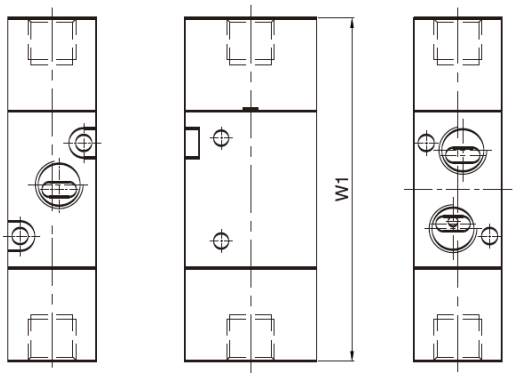



Модель	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	W	W1
VA321…-M5	M5	19	13	13,2	18	0	22,7	3,3	3,1	12,2	21	7,5	27	G1/8	15,7	14	57,7	70
VA321…-06	G1/8	19	13	13,2	18	1,5	23,7	3,3	3,1	12,2	21	7,5	27	G1/8	14,7	16	57,7	70
VA322…-06	G1/8	30	17	12,7	22	0	27,7	3,3	4,3	15,2	25	8,2	35	G1/8	18,5	18,5	69,7	84
VA322…-08	G1/4	30	17	12,7	22	1,5	28,7	3,3	4,3	15,2	25	8,2	35	G1/8	16,5	22,5	69,7	84
VA323…-08	G1/4	35	20	15	27	0	32,5	4,3	4,3	17,5	30	10,5	40	G1/8	21,5	22	80,5	96
VA323…-10	G3/8	35	20	15	27	2	32,5	4,3	4,3	17,5	30	10,5	40	G1/8	20,5	24	80,5	96
VA324…-10	G3/8	40,5	27	24,8	34	0	45	4,3	5,2	21	48	13,5	50	G1/8	29,3	31,5	103	116
VA324…-15	G1/2	40,5	27	24,8	34	2	45	4,3	5,2	21	48	13,5	50	G1/8	29,3	31,5	103	116

Примечание: размеры для нормально открытых и нормально закрытых распределителей серии VA одинаковые.

Все права защищены

Данные для заказа

Функция		Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
			Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
3/2 Нормально закрытый		1	M5	M5	G1/8	30054136	VA3211-M5
			G1/8	G1/8		30054137	VA3211-06
		2	G1/8	G1/8		30054138	VA3221-06
			G1/4	G1/4		30054139	VA3221-08
		3	G1/4	G1/4		30054140	VA3231-08
			G3/8	G3/8		30054141	VA3231-10
		4	G3/8	G3/8		30054142	VA3241-10
			G1/2	G1/2		30054143	VA3241-15


Функция		Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
			Каналы 1, 2	Канал 3	Управление		
3/2 Нормально открытый		1	M5	M5	G1/8	30054144	VA3211H-M5
			G1/8	G1/8		30054145	VA3211H-06
		2	G1/8	G1/8		30054146	VA3221H-06
			G1/4	G1/4		30054147	VA3221H-08
		3	G1/4	G1/4		30054148	VA3231H-08
			G3/8	G3/8		30054149	VA3231H-10
		4	G3/8	G3/8		30054150	VA3241H-10
			G1/2	G1/2		30054151	VA3241H-15


Все права защищены

VA

Распределитель с пневмоуправлением (5/2, 5/3)





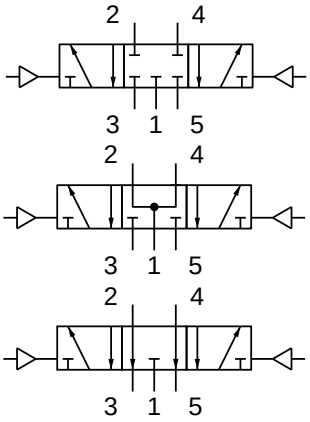

Система обозначений

							-					

Серия

VA	

Пневматические каналы

5	5-ти линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный
3	3-х позиционный

Размер

1	Размер 1
2	Размер 2
3	Размер 3
4	Размер 4

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Цвет корпуса распределителя

	Чёрный

Тип корпуса

	Стандартный распределитель

Пневматическое подключение

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Центральная позиция [1]

C	Закрытый центр
P	Под давлением
E	На выхлоп

[1] Данная опция только для 5/3 распределителей.

Пример заказа: распределитель с пневмоуправлением серии VA, 5/2, размер 1, моностабильный, присоединение G1/8, стандартный тип корпуса.
Код заказа: **VA5211-06**


Технические характеристики

Основные характеристики		VA5…1…-M5	VA5…1…-06	VA5…2…-06	VA5…2…-08	VA5…3…-08	VA5…3…-10	VA5…4…-10	VA5…4…-15
Размер		1		2		3		4	
Пневматическое присоединение	Питание	M5	G1/8		G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
	Выхлоп	M5	G1/8		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
Номинальный расход, л/мин	5/2	300	650	750	870	1 370	1 650	2 700	
	5/3	275	490	650	660	980	980	1 650	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Максимальная частота	5/2	5 циклов/с							
	5/3	3 цикла/с							
Вес, г	5/2 моностабильный	72		128		218		437	
	5/2 бистабильный	87		153		260		490	
	5/3	181		219		358		598	


Все права защищены

Расходные характеристики


VA5211-M5




VA5211-06




VA5221-06

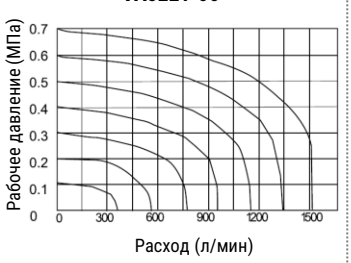


VA5221-08

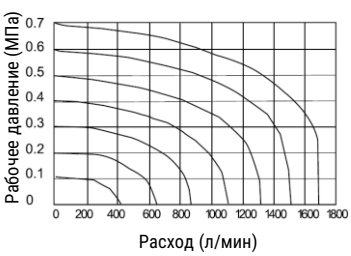


VA5231-08



VA5231-10




V5241-15




Конструкция


Моностабильный распределитель

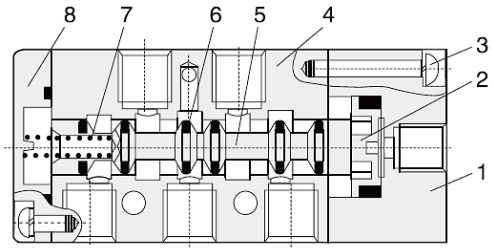

Бистабильный распределитель

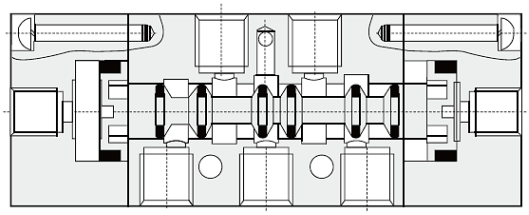

5/3 распределитель

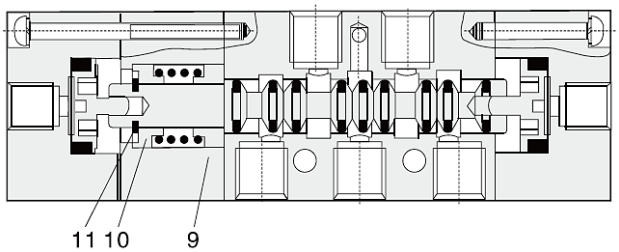



Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка с каналом управления	Алюминиевый сплав
2	Поршень	Полимер
3	Винты	Сталь
4	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
5	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	HNBR
7	Пружина	Нержавеющая сталь
8	Задняя крышка	Цинковый сплав
9	Вставка корпуса	Алюминиевый сплав
10	Держатель пружины	Алюминиевый сплав
11	Кольцо	Сталь


Все права защищены

Основные размеры


Моностабильный распределитель

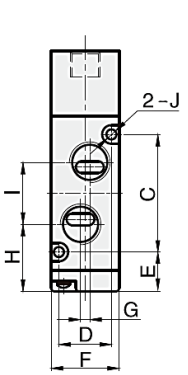

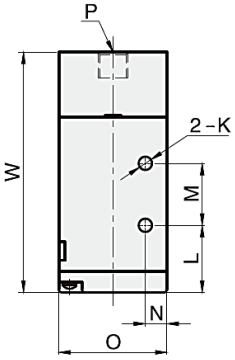




Бистабильный распределитель





5/3 распределитель




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	W	W1	W2
VA5…1…-M5	M5	M5	30	13	13,2	18	-	21	3,3	3,1	21,2	14	9,5	27	G1/8	14,5	27,5	28,2	68,7	81	96
VA5…1…-06	G1/8	G1/8	30	13	13,2	18	3	20,2	3,3	3,1	21,2	14	9,5	27	G1/8	14,5	27,5	28,2	68,7	81	96
VA5…2…-06	G1/8	G1/8	38	17	12,7	22	-	22,7	3,3	4,3	21,7	20	10,5	35	G1/8	14,2	35	31,7	77,7	92	111
VA5…2…-08	G1/4	G1/8	38	17	12,7	22	3	21,7	3,3	4,3	21,7	20	10,5	35	G1/8	14,2	35	31,7	77,7	92	111
VA5…3…-08	G1/4	G1/4	50	20	15	27	-	28	4,3	4,3	28	24	13,5	40	G1/8	17,5	45	40	95,5	111	130
VA5…3…-10	G3/8	G1/4	50	20	15	27	4	28	4,3	4,3	28	24	13,5	40	G1/8	17,5	45	40	95,5	111	130
VA5…4…-10	G3/8	G3/8	72	27	21	34	-	39	4,3	5,2	43	28	17,5	50	G1/8	25,5	63	57	127	140	162
VA5…4…-15	G1/2	G1/2	72	27	21	34	4	39	4,3	5,2	43	28	17,5	50	G1/8	25,5	63	57	127	140	162


Данные для заказа – 5/2 распределители


Функция		Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
			Каналы 1, 2, 4	Канал 3, 5	Управление		
5/2 моностабильный		1	M5	M5	G1/8	30054152	VA5211-M5
			G1/8	G1/8		30040377	VA5211-06
		2	G1/8	G1/8		30054153	VA5221-06
			G1/4	G1/8		30054154	VA5221-08
		3	G1/4	G1/4		30054155	VA5231-08
			G3/8	G1/4		30054156	VA5231-10
		4	G3/8	G3/8		30054157	VA5241-10
			G1/2	G1/2		30054158	VA5241-15

Функция		Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
			Каналы 1, 2, 4	Канал 3, 5	Управление		
5/2 бистабильный		1	M5	M5	G1/8	30054159	VA5212-M5
			G1/8	G1/8		30054160	VA5212-06
		2	G1/8	G1/8		30054161	VA5222-06
			G1/4	G1/8		30054162	VA5222-08
		3	G1/4	G1/4		30054163	VA5232-08
			G3/8	G1/4		30054164	VA5232-10
		4	G3/8	G3/8		30054165	VA5242-10
			G1/2	G1/2		30054166	VA5242-15

Данные для заказа – 5/3 распределители

Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Канал 3, 5	Управление		
5/3		Закрытая	1	M5	M5	G1/8	30054167	VA5312C-M5
				G1/8	G1/8		30054168	VA5312C-06
			2	G1/8	G1/8		30054169	VA5322C-06
				G1/4	G1/8		30054170	VA5322C-08
			3	G1/4	G1/4		30054171	VA5332C-08
				G3/8	G1/4		30054172	VA5332C-10
			4	G3/8	G3/8		30054173	VA5342C-10
				G1/2	G1/2		30054174	VA5342C-15


Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Канал 3, 5	Управление		
5/3		Под давлением	1	M5	M5	G1/8	30054175	VA5312P-M5
				G1/8	G1/8		30054176	VA5312P-06
			2	G1/8	G1/8		30054177	VA5322P-06
				G1/4	G1/8		30054178	VA5322P-08
			3	G1/4	G1/4		30054179	VA5332P-08
				G3/8	G1/4		30054180	VA5332P-10
			4	G3/8	G3/8		30054181	VA5342P-10
				G1/2	G1/2		30054182	VA5342P-15

Функция		Центральная позиция	Размер	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
				Каналы 1, 2, 4	Канал 3, 5	Управление		
5/3		На выхлоп	1	M5	M5	G1/8	30054183	VA5312E-M5
				G1/8	G1/8		30054184	VA5312E-06
			2	G1/8	G1/8		30054185	VA5322E-06
				G1/4	G1/8		30054186	VA5322E-08
			3	G1/4	G1/4		30054187	VA5332E-08
				G3/8	G1/4		30054188	VA5332E-10
			4	G3/8	G3/8		30054189	VA5342E-10
				G1/2	G1/2		30054190	VA5342E-15

Все права защищены

V

Коллекторная плита для распределителей

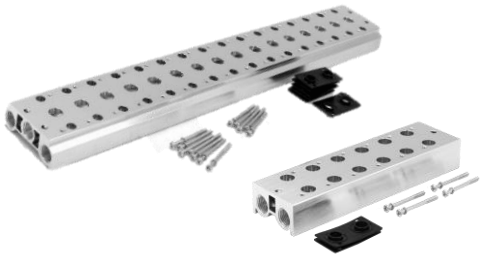

Описание

- Коллекторные плиты позволяют объединить несколько распределителей серии RV в единый блок с общим пневматическим питанием и выхлопами;
- Установка распределителей единым блоком обеспечивает компактные размеры и позволяет сократить время на подключение

Система обозначений

□□□ - □□

Серия
V

Тип распределителей
32 Для 3/2 распределителей
52 Для 5/2 и 5/3 распределителей

Размер
1 Размер 1
2 Размер 2
3 Размер 3
4 Размер 4

Функция
F Коллекторная плита

Количество позиций распределителей
1…16 От 1 до 16


Пример заказа: коллекторная плита серии V для 5/2 распределителей размер 2, на 5 позиций.
Код заказа: **V522-5F**

Технические характеристики

Модель		**V321… V521…**	**V322… V522…**	**V323… V523…**	**V324… V524…**
Размер		1	2	3	4
Пневматическое присоединение	Питание	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
	Выхлопы	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
Рабочая среда		Сжатый воздух			
Рабочее давление, МПа		0,09 … 1,0			
Рабочая температура, ˚С		-20 … +70			
Положение монтажа		Любое			
Материал		Алюминиевый сплав			

Все права защищены

Основные размеры – Коллекторные плиты для 3/2 распределителей

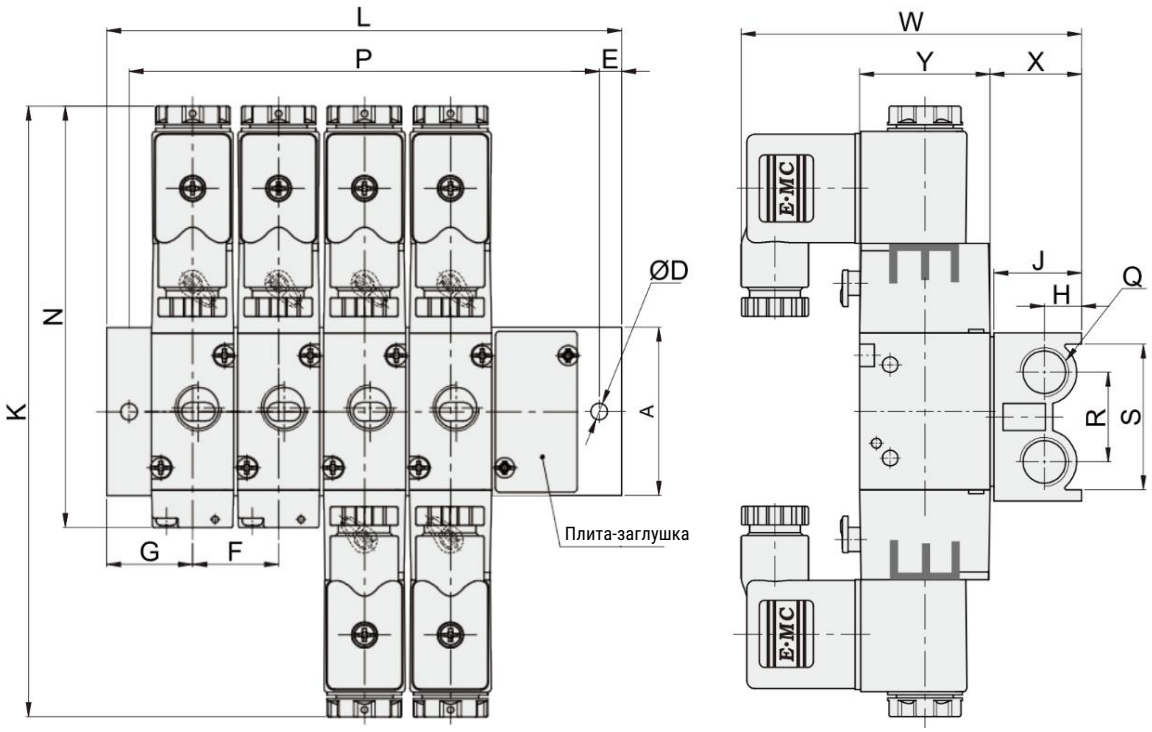


Модель	A	D	E	F	G	H	J	K	N	Q	R	S	W	X	Y
V321-...	31	4,5	5,25	19	18	7,75	19	132,2	92,1	G1/8	17,5	25	75,2	20	27
V322-...	45	4,5	6	23	23	10	23,5	163,4	112,7	G1/4	24	39	91,2	24,5	35
V323-...	50	4,5	6	28	26	12	28	175,4	124,3	G3/8	29	42	98,2	29	40
V324-...	62,5	5,5	7	35	31,5	16	35	199,4	144,7	G1/2	35,5	51,5	110,2	36	50

Модель	L									
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
V321-...	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209
V322-...	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253
V323-...	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306
V324-...	63	98	133	168	203	238	273	308	343	378

Модель	P									
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
V321-...	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199
V322-...	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241
V323-...	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294
V324-...	49	84	119	154	189	224	259	294	329	364

Все права защищены

Основные размеры – Коллекторные плиты для 5/2 и 5/3 распределителей

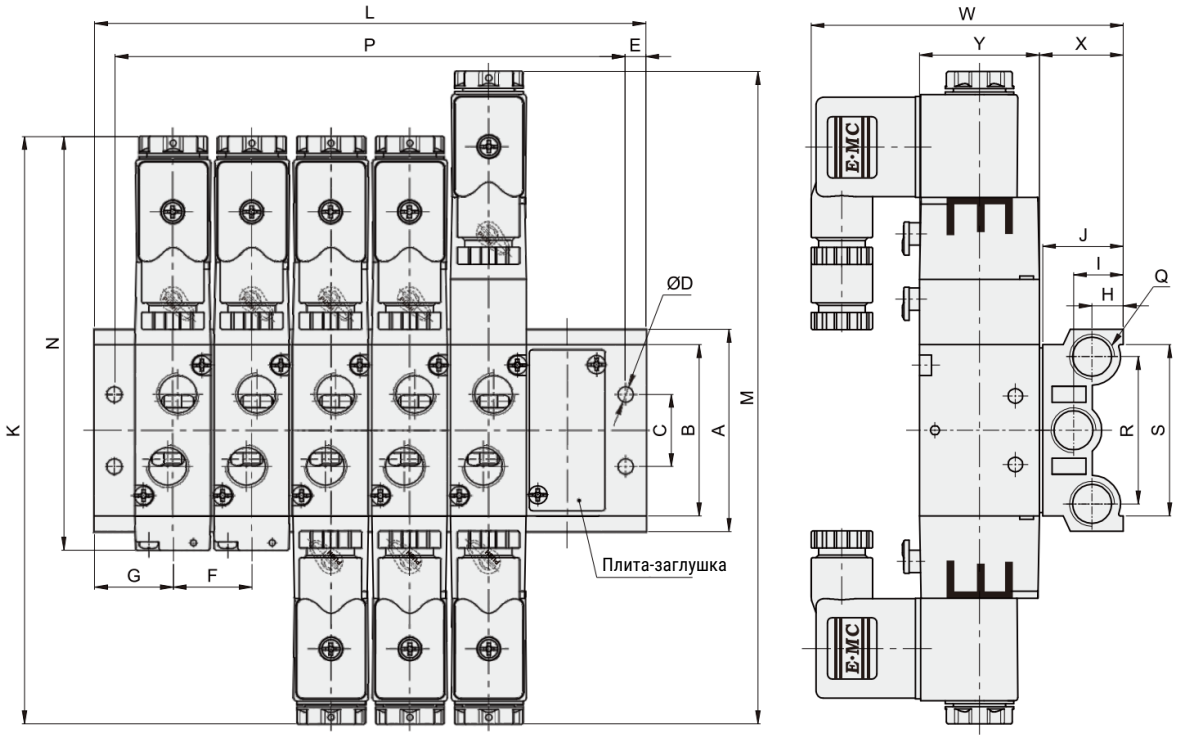

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	Q	R	S	W	X	Y
V521-...	58	43	20	4,5	5	19	19	9,5	14	23	143,2	158,2	103,1	G1/4	40	49	79,2	24	27
V522-...	59	50	21	4,5	6	23	23	9,5	15	23,5	171,4	190,4	120,7	G1/4	43	50	91,2	24,5	35
V523-...	75	64	26	4,5	6	28	27	12	17,5	28	190,4	209,4	139,3	G3/8	53	67	98,2	29	40
V524-...	98	94	32	5,5	7	35	31,5	16	21,5	35	223,4	244,4	168,7	G1/2	70,5	86,8	110,2	36	50

Модель	L															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
V521-...	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
V522-...	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
V523-...	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	-	-	-	-
V524-...	63	98	133	168	203	238	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Модель	P															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
V521-...	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
V522-...	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
V523-...	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-
V524-...	49	84	119	154	189	224	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все права защищены

Данные для заказа – монтажные плиты

Тип распределителей	Размер	Количество позиций	Номер для заказа	Код заказа
Для 3/2 распределителей	1	2	30011461	V321-2F
		3	30011462	V321-3F
		4	30011463	V321-4F
		5	30011464	V321-5F
		6	30011465	V321-6F
		7	30011466	V321-7F
		8	30011467	V321-8F
		9	30011468	V321-9F
		10	30011469	V321-10F
		11	30011470	V321-11F
		12	30011471	V321-12F
		13	30011472	V321-13F
		14	30011473	V321-14F
		15	30011474	V321-15F
		16	30011475	V321-16F
	2	2	30011477	V322-2F
		3	30011478	V322-3F
		4	30011479	V322-4F
		5	30011480	V322-5F
		6	30004876	V322-6F
		7	30011481	V322-7F
		8	30011482	V322-8F
		9	30011483	V322-9F
		10	30011484	V322-10F
		11	30011485	V322-11F
		12	30011486	V322-12F
		13	30011487	V322-13F
		14	30011488	V322-14F
		15	30011489	V322-15F
		16	30011490	V322-16F
	3	2	30011492	V323-2F
		3	30011493	V323-3F
		4	30011494	V323-4F
		5	30011495	V323-5F
		6	30011496	V323-6F
		7	30011497	V323-7F
		8	30011498	V323-8F
		9	30011499	V323-9F
		10	30011500	V323-10F
		11	30011501	V323-11F
		12	30011502	V323-12F
		13	30011503	V323-13F
		14	30011504	V323-14F
		15	30011505	V323-15F
		16	30011506	V323-16F
	4	2	30011508	V324-2F
		3	30011509	V324-3F
		4	30011510	V324-4F
		5	30011511	V324-5F
		6	30011512	V324-6F
		7	30011513	V324-7F
		8	30011514	V324-8F
		9	30011515	V324-9F
		10	30011516	V324-10F
		11	30011517	V324-11F
		12	30011518	V324-12F
		13	30011519	V324-13F
		14	30011520	V324-14F
		15	30011521	V324-15F
		16	30011522	V324-16F


Тип распределителей	Размер	Количество позиций	Номер для заказа	Код заказа
Для 5/2 и 5/3 распределителей	1	2	30011398	V521-2F
		3	30011399	V521-3F
		4	30011400	V521-4F
		5	30011401	V521-5F
		6	30011402	V521-6F
		7	30011403	V521-7F
		8	30011404	V521-8F
		9	30011405	V521-9F
		10	30011406	V521-10F
		11	30011407	V521-11F
		12	30011408	V521-12F
		13	30011409	V521-13F
		14	30011410	V521-14F
		15	30011411	V521-15F
		16	30011412	V521-16F
	2	2	30011414	V522-2F
		3	30002045	V522-3F
		4	30011415	V522-4F
		5	30011416	V522-5F
		6	30011417	V522-6F
		7	30011418	V522-7F
		8	30011419	V522-8F
		9	30011420	V522-9F
		10	30011421	V522-10F
		11	30011422	V522-11F
		12	30011423	V522-12F
		13	30011424	V522-13F
		14	30011425	V522-14F
		15	30011426	V522-15F
		16	30011427	V522-16F
	3	2	30011429	V523-2F
		3	30011430	V523-3F
		4	30011431	V523-4F
		5	30011432	V523-5F
		6	30011433	V523-6F
		7	30011434	V523-7F
		8	30011435	V523-8F
		9	30011436	V523-9F
		10	30011437	V523-10F
		11	30011438	V523-11F
		12	30011439	V523-12F
		13	30011440	V523-13F
		14	30011441	V523-14F
		15	30011442	V523-15F
		16	30011443	V523-16F
	4	2	30011445	V524-2F
		3	30011446	V524-3F
		4	30011447	V524-4F
		5	30011448	V524-5F
		6	30011449	V524-6F
		7	30011450	V524-7F
		8	30011451	V524-8F
		9	30011452	V524-9F
		10	30011453	V524-10F
		11	30011454	V524-11F
		12	30011455	V524-12F
		13	30011456	V524-13F
		14	30011457	V524-14F
		15	30011458	V524-15F
		16	30011459	V524-16F


Все права защищены

Данные для заказа – Принадлежности

Функция	Тип распределителей	Размер	Номер для заказа	Код заказа
Плита-заглушка	Для 3/2 распределителей	1	30011523	VBP321
		2	30011524	VBP322
		3	30011525	VBP323
		4	30011526	VBP324

Функция	Тип распределителей	Размер	Номер для заказа	Код заказа
Плита-заглушка	Для 5/2 и 5/3 распределителей	1	30011527	VBP521
		2	30011528	VBP522
		3	30011529	VBP523
		4	30011530	VBP524






Функция	Для плит	Размер	Номер для заказа	Код заказа
Разделитель зон давления	Для коллекторных плит V32	1	30038859	GSC-V-1/8-CV7109316
	Для коллекторных плит V52	1	30038860	GSC-V-1/4-CV7109317
	Для коллекторных плит V32 и V52	2		
		3	30038861	GSC-V-3/8-CV7109318
		4	30038862	GSC-V-1/2-CV7109319

Все права защищены

RV

Распределитель NAMUR с электромагнитным управлением (3/2)





Система обозначений

Серия		
RV		
Пневматические каналы		
3	3-хлинейный	
Функция распределителя		
2	2-х позиционный	
Размер		
2	Размер 2	
3	Размер 3	
Управление		
1	Моностабильный	
Нормальное положение		
	Нормально закрытый	
H	Нормально открытый	
Пневматическое присоединение		
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
Тип возврата		
Q	Пневматическая пружина	
Тип возврата		
M	Стыковая поверхность NAMUR	
Напряжение		
E1	110 В переменного тока	
E2	220 В переменного тока	
E4	24 В постоянного тока	
E5	12 В постоянного тока	
E6	36 В переменного тока	
E7	24 В переменного тока	
E8	110 В постоянного тока	
E9	48 В постоянного тока	
E10	36 В постоянного тока	
Электрическое подключение		
	Разъём DIN 43650 тип C	
L	Вставной разъем	
F	Заделанные провода	
K	Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип C	
Электрический разъём		2
	Коричневый полупрозрачный	
J	Полупрозрачный	
B	Черный	
Электромагнитная катушка		
	С катушкой	
WX	Без катушки	
Кабель		1
	Кабель 0,3 м	
0,6M	Кабель 0,6 м	
1M	Кабель 1,0 м	

1 Данная опция только для подключения со вставным разъёмом

2 Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма

Пример заказа: Распределитель NAMUR, 24 В постоянного тока, размер 2, 3/2, моностабильный, присоединение G1/4, DIN разъём.
Код заказа: **: RV3221-08QME4**

Версия 06.2026
Все права защищены

Система обозначений



Серия
N Энергоэффективный

Размер
2 Размер 2
3 Размер 3

Конструкция
R Энергоэффективная катушка

Функция распределителя
2 2-х позиционный

Пневматические каналы
3 3-хлинейный

Управление
1 Моностабильный

Нормальное положение
Нормально закрытый
H Нормально открытый

Пневматическое присоединение
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8

Тип возврата
Q Пневматическая пружина

Тип возврата
M Стыковая поверхность NAMUR

Напряжение (1)
WX Без катушки
E1 110 В перем. тока
E2 220 В перем. тока
E4 24 В пост. тока

Электрическое подключение
Разъём DIN 43650 тип C
L Вставной разъем
F Заделанные провода
K Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип C

Электрический разъем (2)
Коричневый полупрозрачный
J Полупрозрачный
B Черный

Электромагнитная катушка
С катушкой
WX Без катушки

Кабель (3)
Кабель 0,3 м
0,6M Кабель 0,6 м
1M Кабель 1,0 м

1. Для размера 1 доступно только 24 В пост. тока.
2. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
3. Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: Распределитель NAMUR, размер 2, 3/2 нормально закрытый, присоединение G1/4, напряжение 24 В постоянного тока, DIN разъём.
Код заказа: **N2R231-08QME4**


Характеристики

Модель		RV3…2…-08 N2R…-08	RV3…3…-08 N3R…-08	RV3…3…-10 N3R…-10
Размер		2	3	
Пневматическое присоединение	Питание	G1/4	G1/4	G3/8
	Выхлоп	G1/8	G1/4	G1/4
	Выходы	NAMUR		
Номинальный расход, л/мин	5/2	870	1 400	1 650
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)		
Питание пилота		Внутреннее		
Тип возврата		Пневматический		
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8		
Испытательное давление, МПа		1,2		
Рабочая температура, °C		-20 … +70 (без замерзания)		
Диапазон напряжения, %		-15 … +10		
Потребляемая мощность серия N	24 В DC	0,7 Вт		
	220 В AC	0,9 ВА		
	110 В AC	1,4 ВА		
Потребляемая мощность серия RV	DC	3 Вт		
	AC	4 ВА		
Класс изоляции		F		
Степень защиты		IP65 (DIN40050)		
Максимальная частота		5 циклов/с		
Время включения, с		<0,05		
Электрический разъём		Разъём DIN 43650 тип B		
Вес, г		203	295	


Все права защищены

Расходные характеристики


RV3221-08 / N2R231-08

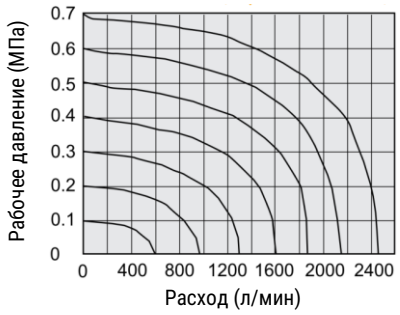

RV5231-08 / N2R231-08

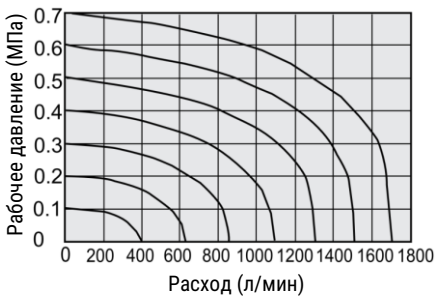


RV5231-10 / N2R231-10

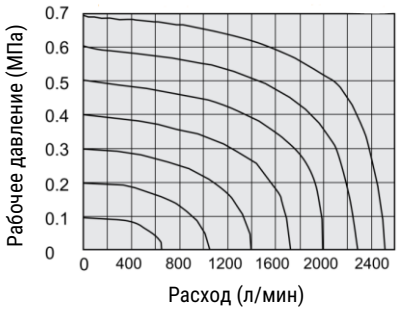


Конструкция

Нормально закрытый

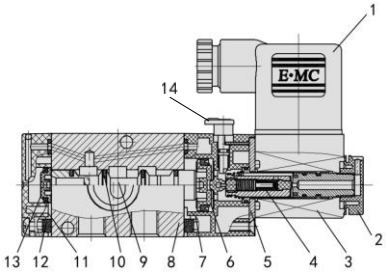


Нормально открытый

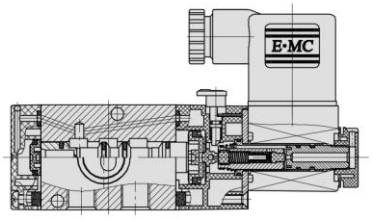


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Армированный полимер
3	Катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Седло пилотного клапана	Полимер
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Задняя крышка	Полимер
12	Фильтр	Синтетический материал
13	Поршень	Полимер
14	Ручной дублёр	Полимер

Основные размеры


DIN разъём

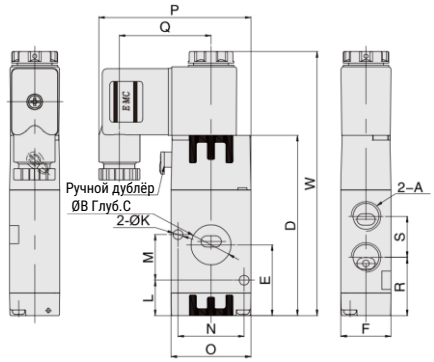

Кабель



Провода с открытым концом



Модель	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	W	W1
RV3221-08QM	G1/4	17,6	1,5	79	31	22	4,3	15,5	20	29	35	66,7	40,2	25,5	18	115,7	166,4
RV3231-08QM	G1/4	19,6	1,5	97,6	42,1	27	5,2	18,1	24	32	40	69,2	40,2	31,1	21	134,3	185,4
RV3231-10QM	G3/8	19,6	1,5	97,6	42,1	27	5,2	18,1	24	32	40	69,2	40,2	30,1	23	134,3	185,4

Примечание: Размеры распределителей с энергоэффективной катушкой совпадают


Версия 06.2026
Все права защищены

RV


Распределитель NAMUR с электромагнитным управлением (5/2; 5/3)





Моностабильный, размер 4





Моностабильный, размер 1…3











Система обозначений

Серия
RV

Пневматические каналы
5 5-линейный

Функция распределителя
2 2-х позиционный
3 3-х позиционный

Размер
2 Размер 2
3 Размер 3

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

(1) **Центральная позиция**
C Закрытый центр
P Под давлением
E На выхлоп

Пневматическое присоединение
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8

Тип возврата
Q Пневматическая пружина

Тип корпуса
M Стыковая поверхность NAMUR

Напряжение
E1 110 В переменного тока
E2 220 В переменного тока
E4 24 В постоянного тока
E5 12 В постоянного тока
E6 36 В переменного тока
E7 24 В переменного тока
E8 110 В постоянного тока
E9 48 В постоянного тока
E10 36 В постоянного тока

(2) **Электрическое подключение**
Разъём DIN 43650 тип C
L Вставной разъем
F Заделанные провода
K Водонепроницаемый разъём DIN 43650 тип C

(3) **Электрический разъём**
Коричневый полупрозрачный
J Полупрозрачный
B Черный

Электромагнитная катушка
С катушкой
WX Без катушки

(4) **Кабель**
Кабель 0,3 м
0,6M Кабель 0,6 м
1M Кабель 1,0 м

(1) Только для 5/3 распределителей.

(2) Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.


(3) Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.

(4) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: Распределитель NAMUR, размер 3, 5/2, моностабильный, присоединение G1/4, пневматическая пружина, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **RV5231-08QME4**

Все права защищены

Система обозначений

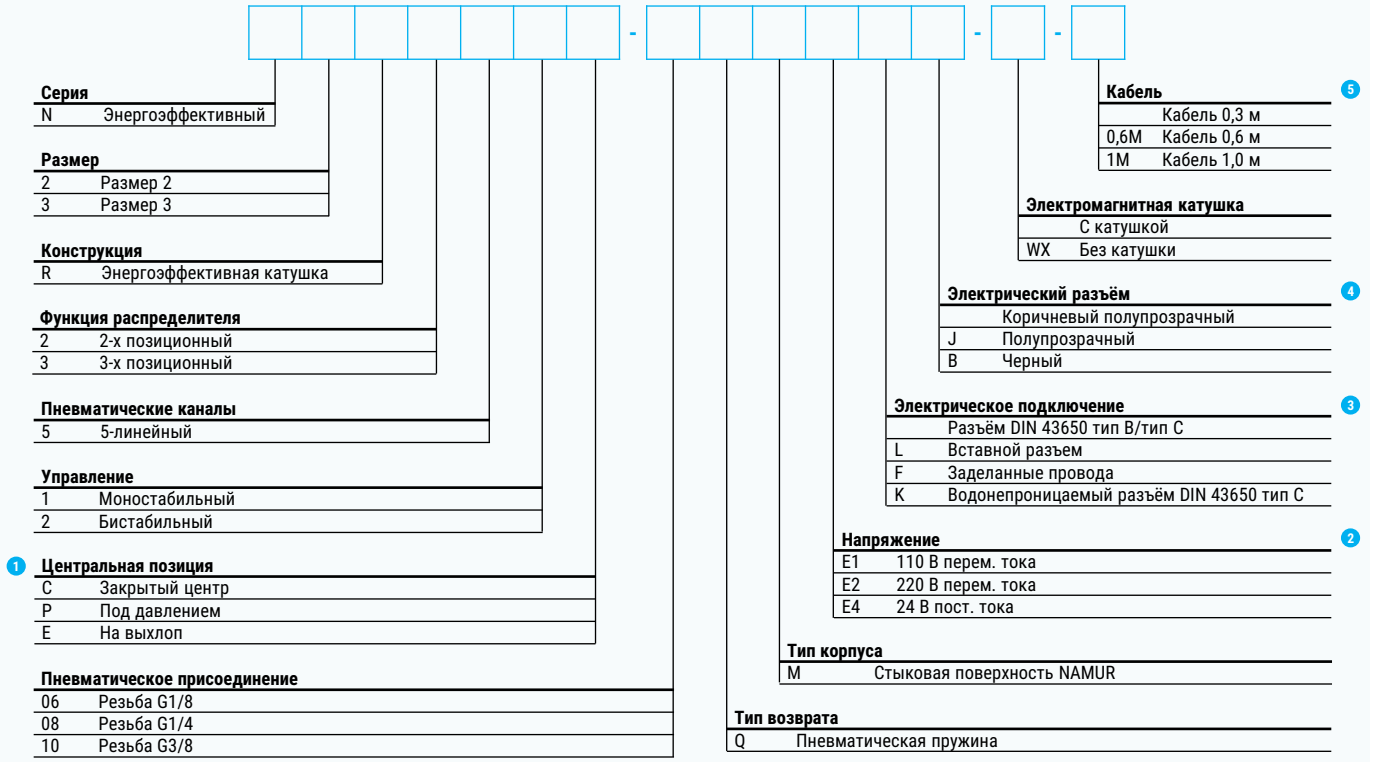

1. Только для 5/3 распределителей.
2. Для размера 1 доступно только 24 В пост. тока.
3. Водонепроницаемый DIN разъём только для размеров 2, 3, 4.
4. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
5. Только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: Распределитель NAMUR, размер 2, 5/2, моностабильный, присоединение G1/8, напряжение 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **N2R251-06QME4**


Версия 06.2026
Все права защищены

Характеристики


Модель		RV5…2…-06 N2R…-06	RV5…2…-08 N2R…-08	RV5…3…-08 N3R…-08	RV5…3…-10 N3R…-10
Размер		2		3	
Пневматическое присоединение	Питание	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8
	Выхлоп	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4
	Выходы	NAMUR			
Номинальный расход, л/мин	5/2	770	870	1 400	1 650
	5/3	650	660	980	980
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)			
Питание пилота		Внутреннее			
Тип возврата		Пневматический			
Рабочее давление, МПа		0,15 … 0,8			
Испытательное давление, МПа		1,2			
Рабочая температура, °С		-20 … +70 (без замерзания)			
Диапазон напряжения, %		-15 … +10			
Потребляемая мощность серия N	24 В DC	0,7 Вт			
	220 В AC	0,9 ВА			
	110 В AC	1,4 ВА			
Потребляемая мощность серия RV	DC	3 Вт			
	AC	4 ВА			
Класс изоляции		F			
Степень защиты		IP65 (DIN40050)			
Максимальная частота	5/2	5 циклов/с			
	5/3	3 цикла/с			
Время включения, с		<0,05			
Электрический разъём		Разъём DIN 43650 тип B			
Вес, г	5/2 моност.	208		300	
	5/2 бист.	306		409	
	5/3	349		459	

Конструкция


Моностабильный распределитель

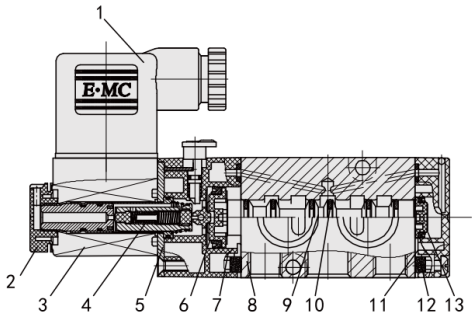

Бистабильный распределитель

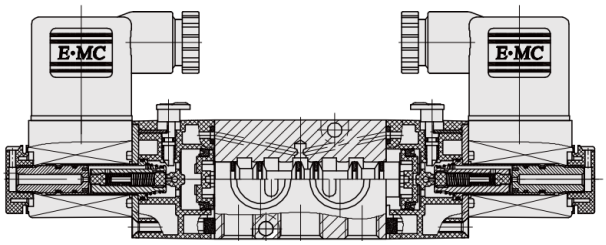

5/3 распределитель

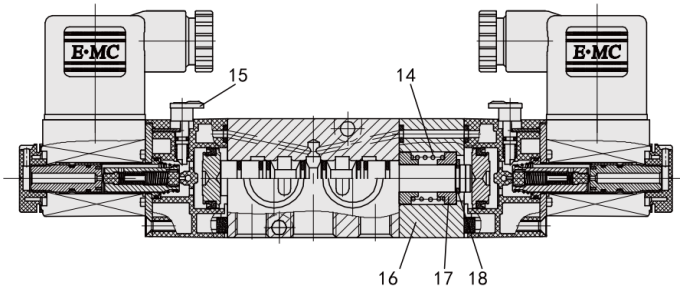


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Армированный полимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Сталь + медь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Седло пилотного клапана	Полимер
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	NBR
11	Задняя крышка	Полимер
12	Фильтр	Синтетический материал
13	Поршень	Полимер
14	Пружина	Нержавеющая сталь
15	Ручной дублер	Полимер
16	Вставка корпуса	Алюминиевый сплав
17	Держатель пружины	Алюминиевый сплав
18	Кольцо	Сталь


Все права защищены

Расходные характеристики


RV5221-06 / N2R251-06

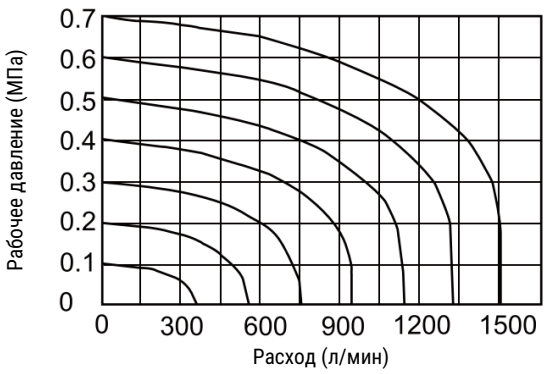


RV5221-08 / N2R251-08

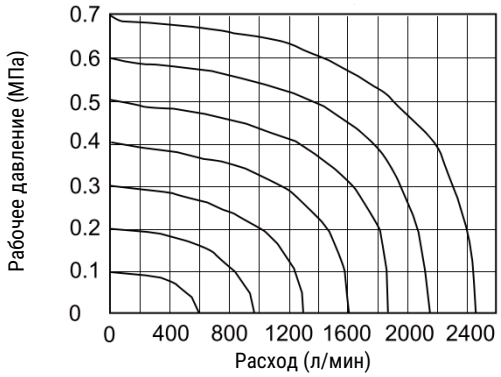

RV5231-08 / N3R251-08

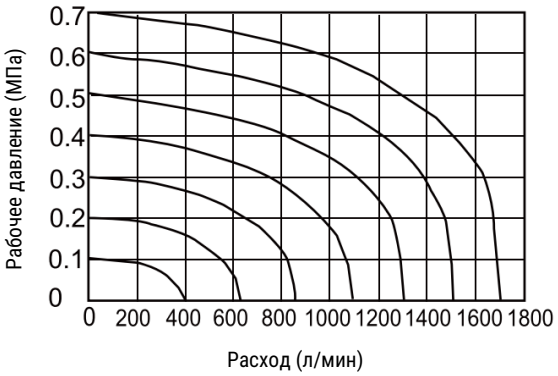

RV5231-10 / N3R251-10

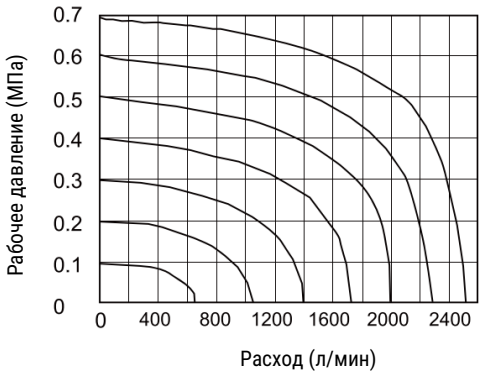


Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

Моностабильный распределитель


DIN разъём

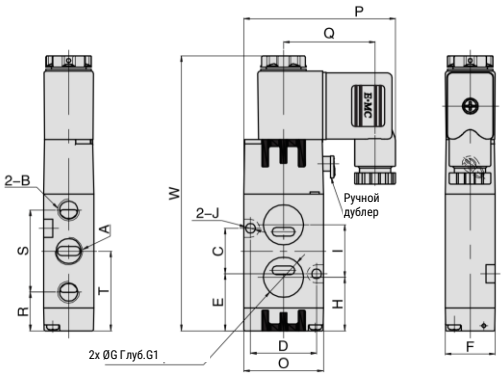

Вставной разъём



Провода с открытым концом




Модель	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	I	J	O	P	Q	R	S	T	W
RV5221-08QM	G1/4	G1/8	20	29	25	22	17,6	1,5	23,5	23	4,3	35	66,7	40,2	17	36	35	120,7
RV5231-08QM	G1/4	G1/4	24	32	32,1	27	19,6	1,5	32,1	24	5,2	40	69,2	40,2	21,6	45	44,1	139,3
RV5231-10QM	G3/8	G1/4	24	32	32,1	27	19,6	1,5	32,1	24	5,2	40	69,2	40,2	21,6	45	44,1	139,3


Примечание: Размеры распределителей с энергоэффективной катушкой совпадают

Бистабильный распределитель

DIN разъём

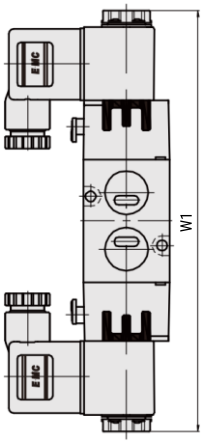

Заделанные провода

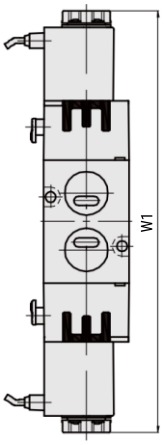

Модель	W1
RV5222-08M	171,4
RV5232-08M	190,4
RV5232-10M	190,4

Данные для заказа – 3/2 распределители RV Namur

Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Канал 1	Каналы 2, 4	Каналы 3, 5			
3/2 Нормально закрытый		Внутреннее	Пневматический	2	G1/4	Стыковая поверхность NAMUR	G1/4	24 В пост. тока	30003592	RV3221-08QME4
								110 В перем. тока	30003589	RV3221-08QME1
								220 В перем. тока	30003590	RV3221-08QME2
				3	G1/4		G1/4	24 В пост. тока	30003602	RV3231-08QME4
								110 В перем. тока	30003599	RV3231-08QME1
								220 В перем. тока	30003600	RV3231-08QME2
					G3/8		G3/8	24 В пост. тока	30003612	RV3231-10QME4
								110 В перем. тока	30003609	RV3231-10QME1
								220 В перем. тока	30003610	RV3231-10QME2

Данные для заказа – 5/2 распределители RV Namur

Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4		Каналы 3, 5			
5/2 Моностабильный		Внутреннее	Пневматический	2	G1/8	Стыковая поверхность NAMUR	G1/8	24 В пост. тока	30003742	RV5221-06QME4
								110 В перем. тока	30003739	RV5221-06QME1
								220 В перем. тока	30003740	RV5221-06QME2
					G1/4		G1/8	24 В пост. тока	30003752	RV5221-08QME4
								110 В перем. тока	30003749	RV5221-08QME1
								220 В перем. тока	30003750	RV5221-08QME2
				3	G1/4		G1/4	24 В пост. тока	30003762	RV5231-08QME4
								110 В перем. тока	30003759	RV5231-08QME1
								220 В перем. тока	30003760	RV5231-08QME2
					G3/8		G1/4	24 В пост. тока	30003772	RV5231-10QME4
								110 В перем. тока	30003769	RV5231-10QME1
								220 В перем. тока	30003770	RV5231-10QME2


Функция		Питание пилотов	Тип возврата	Размер	Пневматическое присоединение			Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
					Каналы 1, 2, 4		Каналы 3, 5			
5/2 Бистабильный		Внутреннее	Пневматический	2	G1/8	Стыковая поверхность NAMUR	G1/8	24 В пост. тока	30003822	RV5222-06ME4
								110 В перем. тока	30003819	RV5222-06ME1
								220 В перем. тока	30003820	RV5222-06ME2
					G1/4		G1/8	24 В пост. тока	30003832	RV5222-08ME4
								110 В перем. тока	30003829	RV5222-08ME1
								220 В перем. тока	30003830	RV5222-08ME2
				3	G1/4		G1/4	24 В пост. тока	30003842	RV5232-08ME4
								110 В перем. тока	30003839	RV5232-08ME1
								220 В перем. тока	30003840	RV5232-08ME2
					G3/8		G1/4	24 В пост. тока	30003852	RV5232-10ME4
								110 В перем. тока	30003849	RV5232-10ME1
								220 В перем. тока	30003850	RV5232-10ME2

Все права защищены

V

Распределитель NAMUR с электроуправлением универсальный (3/2; 5/2)





Система обозначений

				-										-				

Серия
V Универсальный

Пневматические каналы
5232 Универсальный распределитель 3/2 или 5/2

Размер
3 Размер 3

Управление
1 Моностабильный

Пневматическое присоединение
08 G1/4

Тип корпуса
M Стыковая поверхность NAMUR

Выхлоп пилотов
R Внешний
G Внутренний

Тип катушки
Стандартная

Напряжение

E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока
E5	12 В пост. тока
E6	36 В перем. тока
E7	24 В перем. тока
E8	110 В пост. тока
E9	48 В пост. тока
E10	36 В пост. тока

Электрическое подключение
Разъём DIN 43650 тип C
F Заделанные провода

Электрический разъём
Коричневый полупрозрачный
J Бесцветный

Цвет корпуса
Черный


Тип резьбы
G
T NPT*

* Резьба NPT по запросу


Пример заказа: Универсальный распределитель серии V, стыковая поверхность NAMUR, размер 3, моностабильный, резьба1/4, внешний выхлоп пилота, напряжение 220 В перем. тока, кабель со свободным концом, черный корпус, G резьба.
Код заказа: **V523231-08MRE2**

Способы монтажа

5/2 распределитель

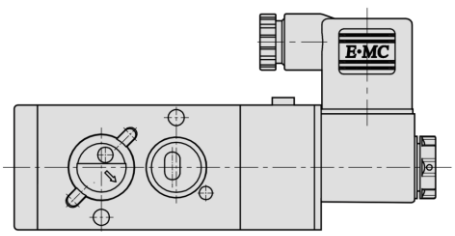

3/2 распределитель

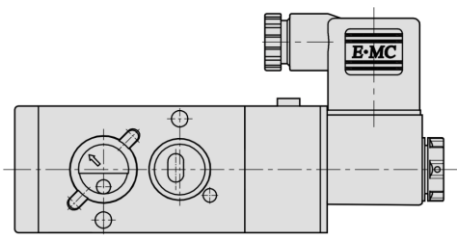


Все права защищены

Характеристики


Модель		V523231-08MR	V523231-08MG
Присоединительная резьба		G1/4	
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)	
Тип действия		Пилот	
Номинальный расход, л/мин	5/2	1830	
	3/2	1090	
Рабочее давление, МПа		0,15…0,8	
Испытательное давление, МПа		1,2	
Рабочая температура, °C		-20…+60 (без замерзания)	
Диапазон напряжения, %		-15…+10	
Потребляемая мощность, Вт	DC	3,0	
	AC	4,0	
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP65 (DIN40050)	
Максимальная частота		5 циклов/с	
Время включения, с		<0,05	
Комплект поставки		Уплотнительное кольцо (20x16); пластина для установки; винты для монтажа (2 шт. M5x30)	
Электрический разъём		Разъём DIN 43650 тип B	
Вес, г		340	460

Конструкция

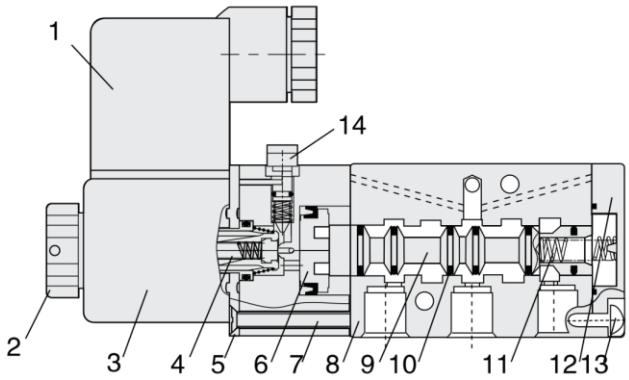

Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Гайка	Армированный полимер
3	Катушка	
4	Золотник пилотного клапана	Железо + медь + нержавеющая сталь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	Полимер
7	Винт	Углеродистая сталь
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав
9	Золотник распределителя	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	HNBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Задняя крышка	Цинковый сплав
13	Винт	Углеродистая сталь
14	Ручной дублёр	Полимер

Основные размеры

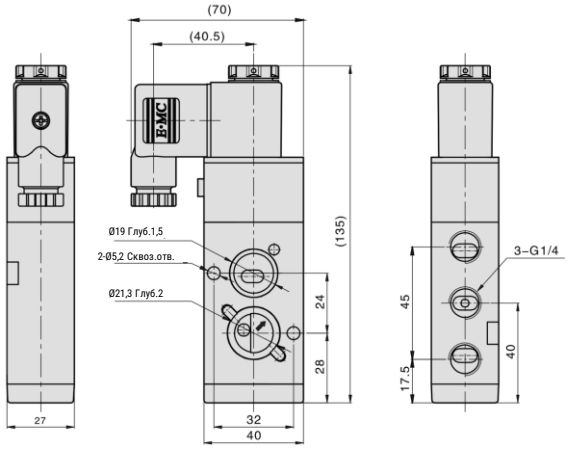

Версия 06.2026
Все права защищены

RVS

Стандартные распределители по ISO 5599-1



Описание

- Распределители соответствуют стандарту ISO5599-1;
- Различные варианты рабочего напряжения 24 В пост. тока, 110 и 220 В перем. тока;
- Могут использоваться как индивидуальные распределители, так и устанавливаться в блок с помощью различных вариантов монтажных плит

Система обозначений

						-			-	

Серия
RV

Тип
S По стандарту ISO 5599-1

Пневматические каналы
5 5-линейный

Функция распределителя
2 2-хпозиционный

Размер
1 Размер ISO1
2 Размер ISO2

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

Питание пилотов
Внутреннее

Напряжение
WX Без катушки
E1 110 В перем. тока
E2 220 В перем. тока
E4 24 В пост. тока

Пневматическое присоединение
Стыковое

Пример заказа: Распределитель ISO1, моностабильный, рабочее напряжение 24 В пост. тока, без монтажной плиты.
Код заказа: **RVS5211-E4**


Технические характеристики

Модель		**RVS5211… RVS5212…**	**RVS5221… RVS5222…**
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0	
Рабочая температура, ˚С		-5 … +60	
Потребляемая мощность	пост. ток	2,8 Вт	3 Вт
	перем. ток	3 ВА	4 ВА
Степень защиты		IP65 (DIN40050)	
Положение монтажа		Любое	
Пневматическое присоединение	без плиты	Стыковое	
	монтажная плита	Резьба G1/4 (в плите)	Резьба G3/8 (в плите)


Все права защищены

Основные размеры - Распределители


ISO1 Моностабильный

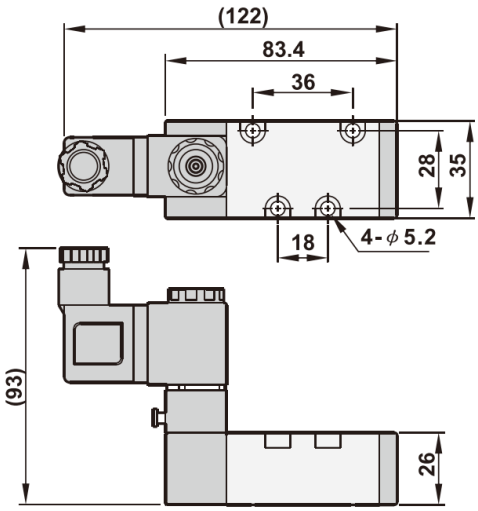


ISO1 Бистабильный

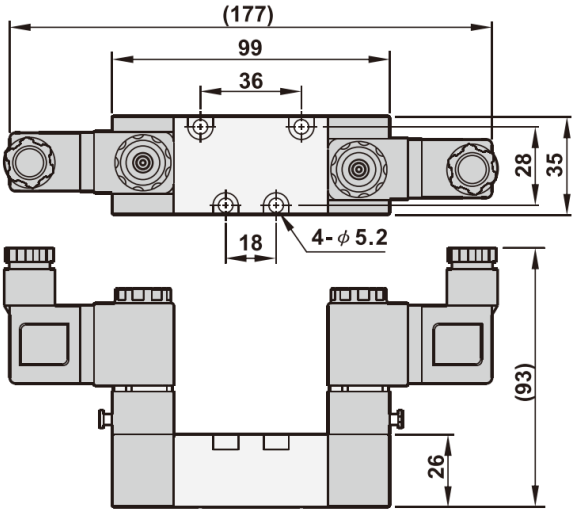

ISO2 Моностабильный

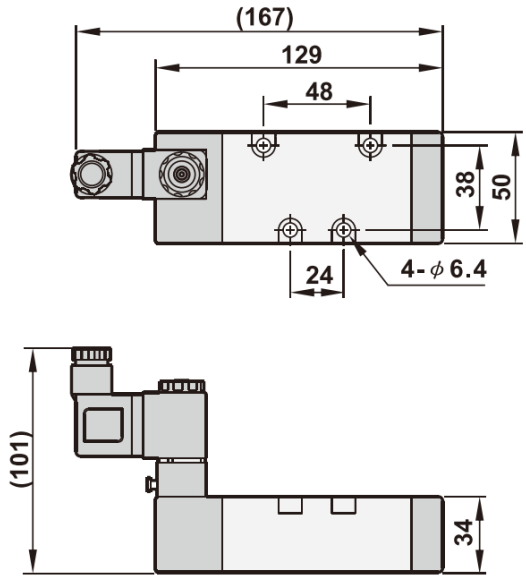

ISO2 Бистабильный

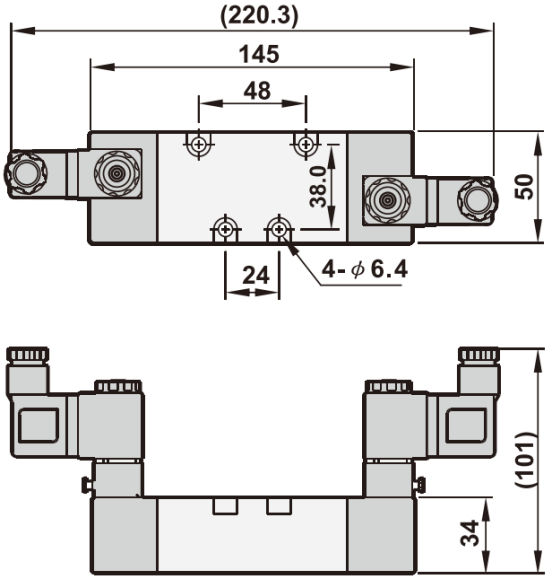

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные плиты – Система обозначений

					-						

Серия

V	

Стандарт

S	По стандарту ISO 5599-1

Тип

52	Для 5/2 распределителей

Размер

1	Размер ISO1
2	Размер ISO2

Функция

I	Индивидуальная плита
B	Плита для блочного монтажа
E	Концевая плита


Пневматическое присоединение


08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

Пример заказа: Индивидуальная монтажная плита, размер ISO1, резьба G1/4.
Код заказа: **VS521-08I**


Индивидуальные плиты – Основные размеры


ISO1

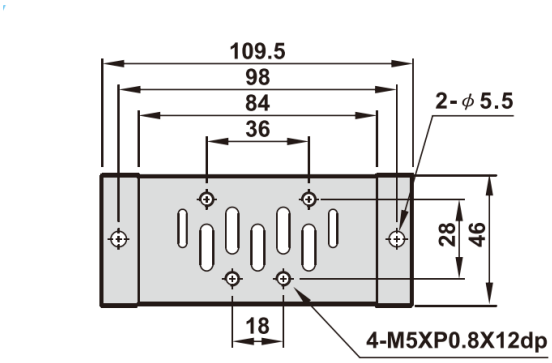

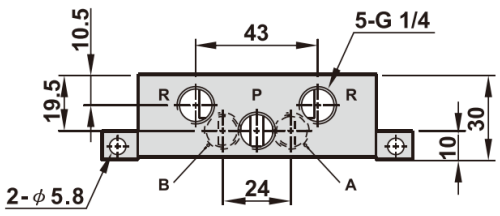


ISO2

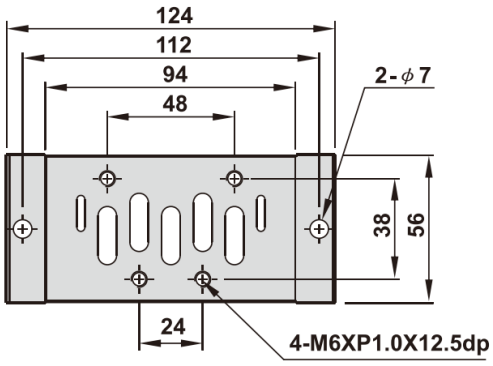

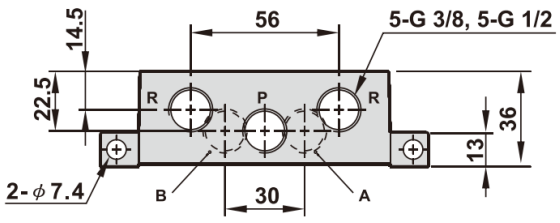


Плиты для блочного монтажа - Основные размеры

ISO1

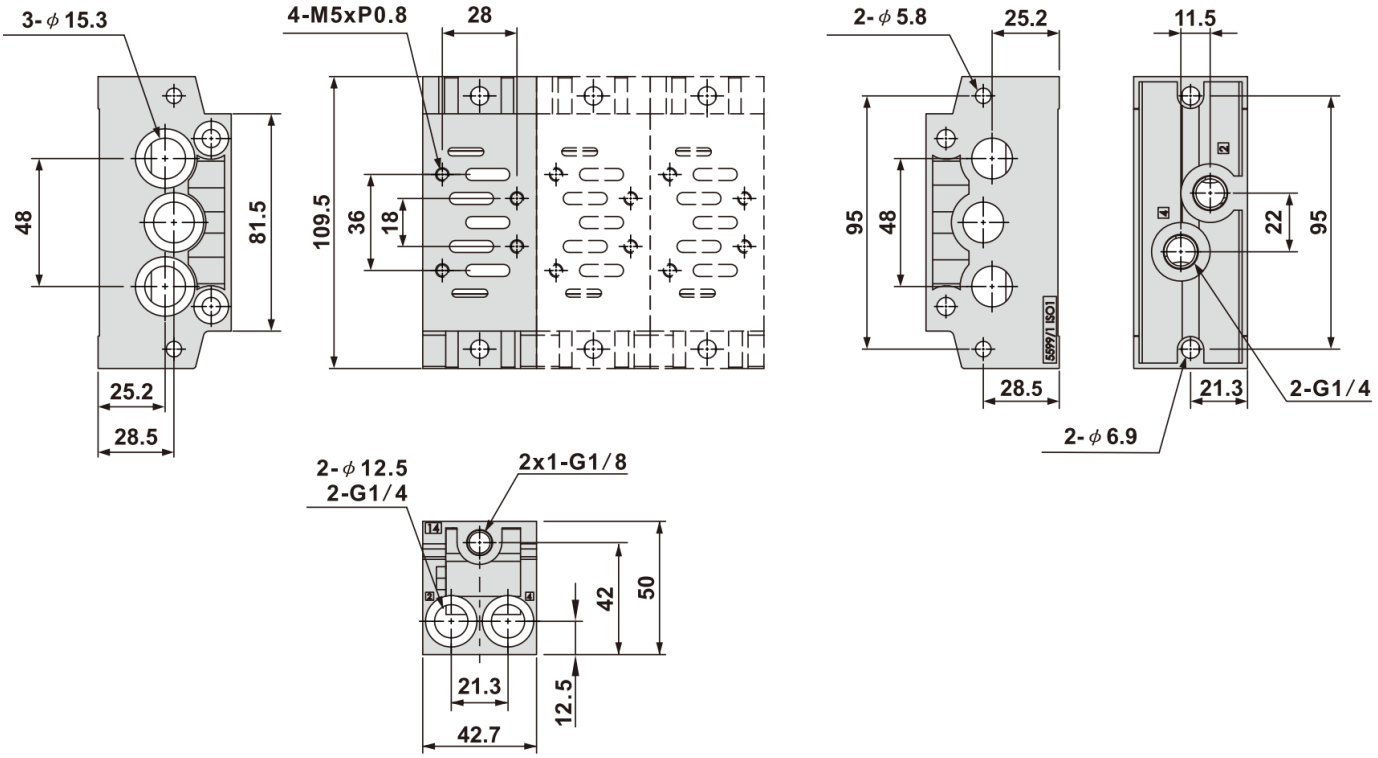


ISO2

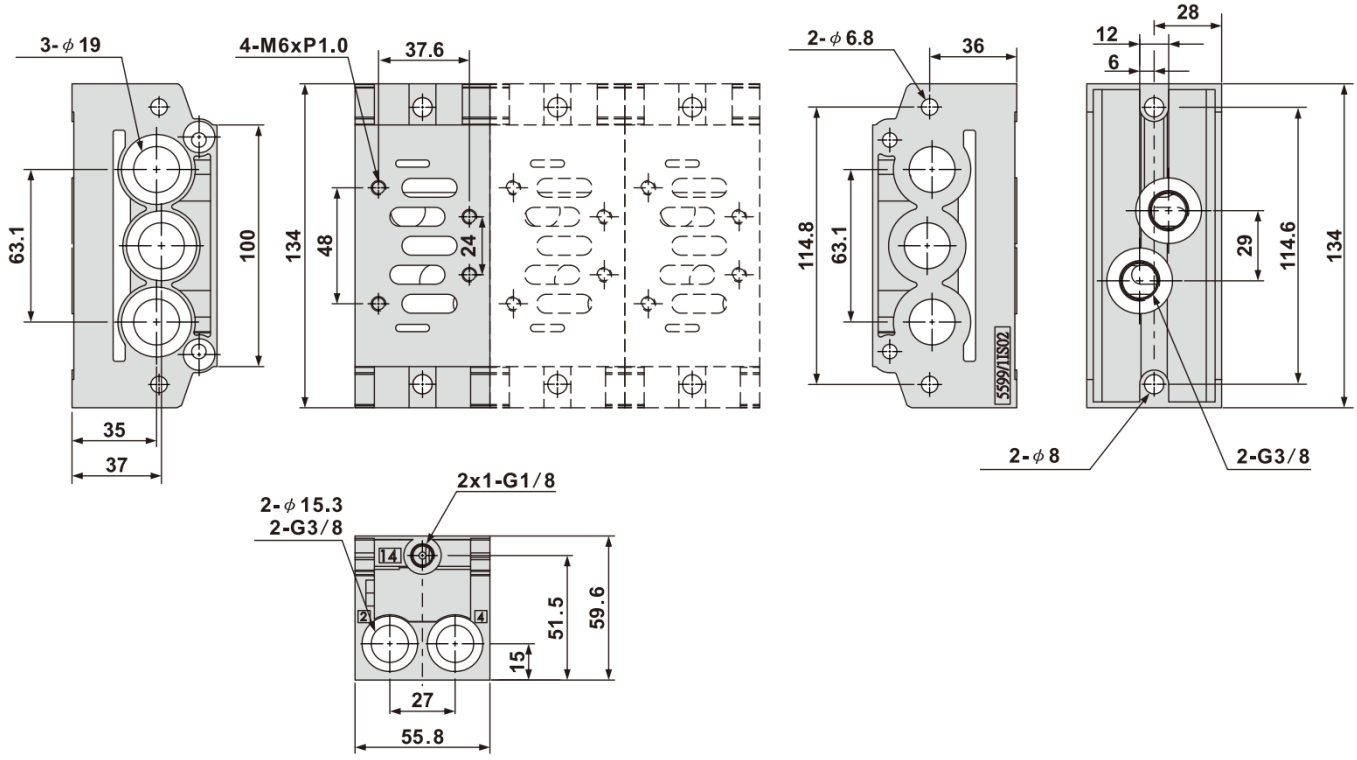


Версия 06.2026
Все права защищены

Концевые плиты - Основные размеры


ISO1 Левая плита

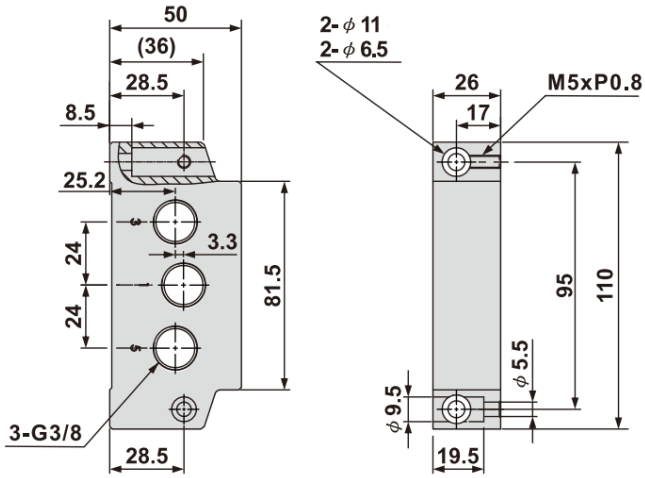


ISO1 Правая плита

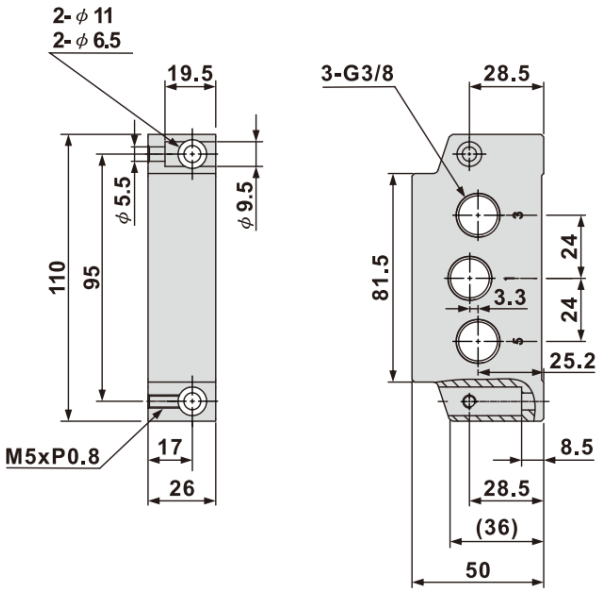

ISO2 Левая плита

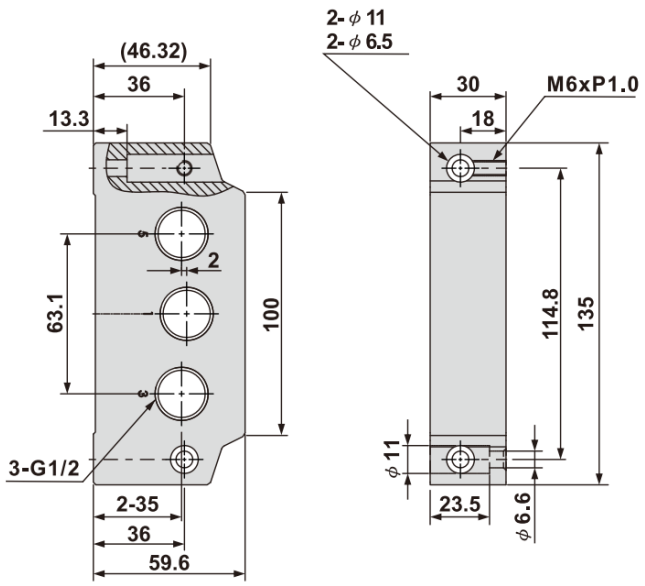

ISO2 Правая плита

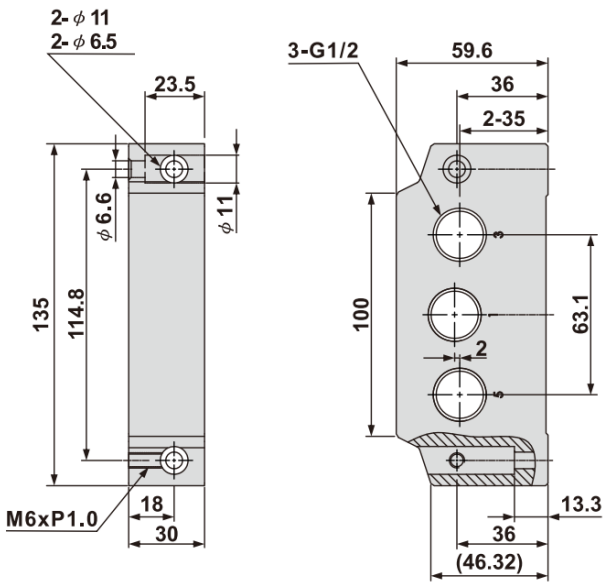

2

RVS

Данные для заказа - Распределители

Размер	Управление	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
ISO1	Моностабильный	-	30042445	RVS5211-WX
		24 В пост. тока	30041339	RVS5211-E4
		110 В перем. тока		RVS5211-E1
		220 В перем. тока		RVS5211-E2
	Бистабильный	-	30042446	RVS5212-WX
		24 В пост. тока	30041341	RVS5212-E4
		110 В перем. тока		RVS5212-E1
		220 В перем. тока		RVS5212-E2

Размер	Управление	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
ISO2	Моностабильный	-	30042447	RVS5221-WX
		24 В пост. тока	30041342	RVS5221-E4
		110 В перем. тока		RVS5221-E1
		220 В перем. тока		RVS5221-E2
	Бистабильный	-	30042448	RVS5222-WX
		24 В пост. тока	30041343	RVS5222-E4
		110 В перем. тока		RVS5222-E1
		220 В перем. тока		RVS5222-E2

	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
	110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
	220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
	24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4

Данные для заказа – Монтажные плиты

Тип плиты	Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Индивидуальная	ISO1	G1/4	30036009	VS521-08I
	ISO2	G3/8	30041346	VS522-10I

Тип плиты	Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Блочного монтажа	ISO1	G1/4	30043591	VS521-08B
	ISO2	G3/8	30049310	VS522-10B

Тип плиты	Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Концевые плиты	ISO1	G3/8	30043592	VS521-10E
	ISO2	G1/2	30049311	VS522-15E

Версия 06.2026
Все права защищены

RVHF

Распределитель с высоким расходом



Описание

- Специальный распределитель для управления большими приводами и других применений, в которых требуется высокий расход сжатого воздуха;
- Надёжная конструкция обеспечивает высокий ресурс;
- Ремонтопригодность для продления срока эксплуатации;
- Доступны различные варианты рабочего напряжения;
- Разработан и производится в России

Система обозначений

□□ - □□□□ - □ - CV

Серия
RV

Характеристики
HF Высокий расход

Пневматические каналы
5 5-линейный

Функция распределителя
2 2-хпозиционный
3 3-хпозиционный

Управление
1 Моностабильный
2 Бистабильный

Центральная позиция
P Закрытый центр (1)

Пневматическое присоединение
40G Резьба G1 1/2


(1) Только для 5/3 распределителей

Характеристики

Функция распределителя	RVHF-522-40	RVHF-532P-40
Рабочее давление, МПа	0,25 … 0,8	0,4 … 0,8
Питание пилота	Внутреннее	
Тип возврата	-	Механическая пружина
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочая температура, °C	-20 … +70 (без замерзания)	
Пневматическое присоединение	G1 1/2	
Условный проход, мм	32	
Номинальный расход, л/мин	15 000	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Масса, не более	13 кг	

Все права защищены

Основные размеры

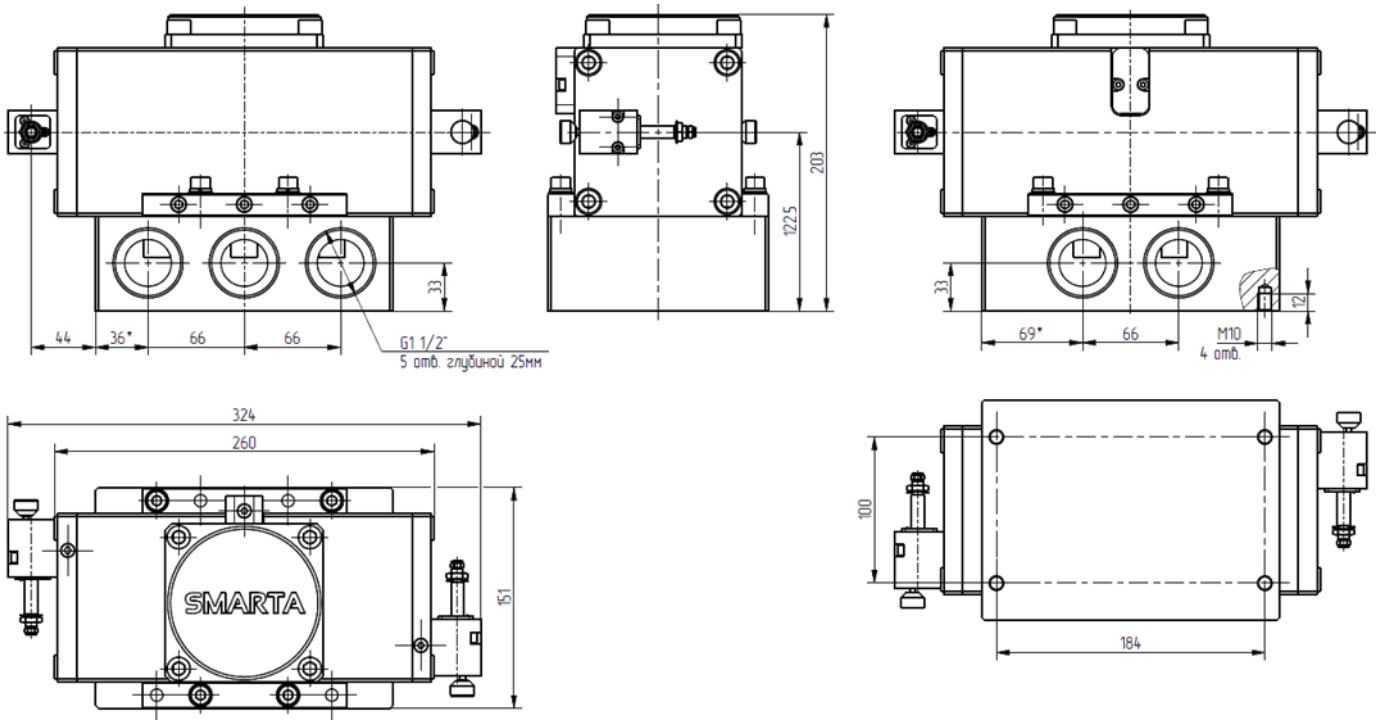

Данные для заказа


Функция распределителя	Питание пилотов	Центральная позиция	Пневматическое присоединение	Номер для заказ	Код заказа
5/2 бистабильный	Внутреннее	-	G1 1/2	30055547	RVHF-522-40G-CV7108503
5/3		Закрытая		30033800	RVHF-532P-40G-CV7108504

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
36 В перем. тока	30009881	XHD-V2-E6
24 В перем. тока	30009882	XHD-V2-E7
110 В пост. тока	30009883	XHD-V2-E8
48 В пост. тока	30009884	XHD-V2-E9
36 В пост. тока	30009885	XHD-V2-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Все права защищены

FG



Распределитель с высоким расходом



Описание

- Распределители с большим условным проходом, который обеспечивает высокий расход сжатого воздуха;
- Надёжная конструкция обеспечивает высокий ресурс;
- Доступны различные варианты рабочего напряжения;
- Распределитель крепится на монтажную плиту, благодаря этому замена распределителя возможна без отсоединения трубопровода

Система обозначений


Серия		
FG		
Функция		
25	5-линейный 2-хпозиционный	
Типоразмер		
8	Размер 1”	
Управление		
1	Моностабильный	
2	Бистабильный	
Пневматическое присоединение		
25	Резьба G1	
Электрическое подключение		
L	DIN разъём	
Рабочее напряжение		
	Без катушки	
DC24V	24 В пост. тока	


Характеристики


Функция распределителя	FG2581	FG2582
Рабочее давление, МПа	0,2 … 0,9	
Питание пилота	Внутреннее	
Тип возврата	Механическая пружина	-
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)	
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)	
Пневматическое присоединение	G1	
Условный проход, мм	25	
Номинальный расход, л/мин	7 500	
Время переключения, с	0,05	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Масса, не более	5 кг	


Все права защищены


Основные размеры

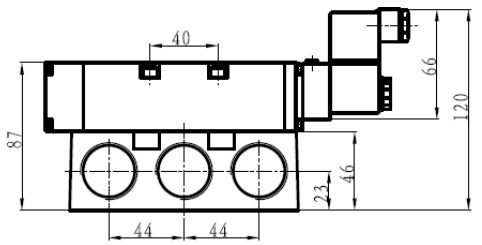


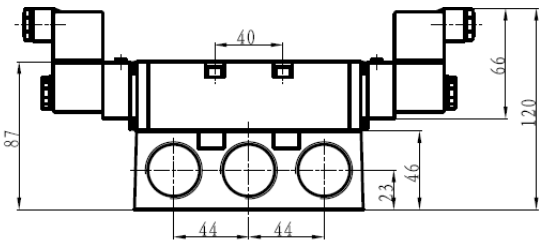

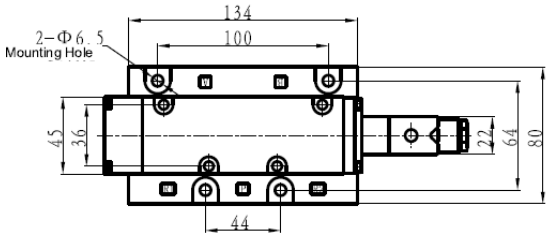

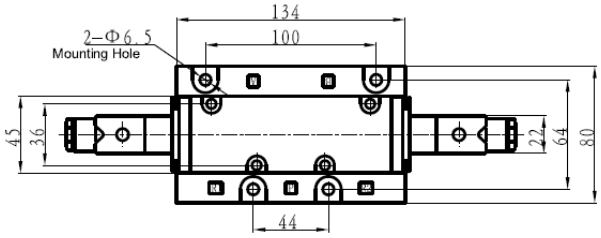

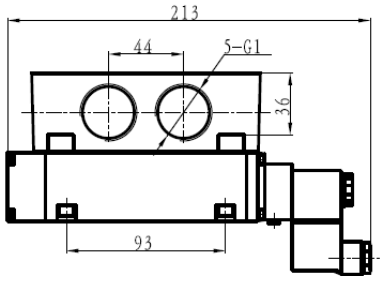

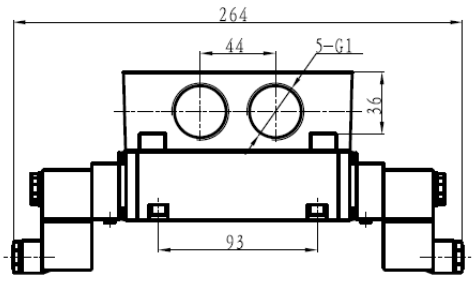

Данные для заказа

Функция распределителя	Питание пилотов	Рабочее напряжение	Пневматическое присоединение	Номер для заказ	Код заказа
5/2 моностабильный	Внутреннее	-	G1	30036360	FG2581-25L
		24 В пост. тока		30031507	FG2581-25L 24VDC
5/2 бистабильный		-		30039387	FG2582-25L

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
36 В перем. тока	30009881	XHD-V2-E6
24 В перем. тока	30009882	XHD-V2-E7
110 В пост. тока	30009883	XHD-V2-E8
48 В пост. тока	30009884	XHD-V2-E9
36 В пост. тока	30009885	XHD-V2-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Все права защищены

X...

Электромагнитные катушки и разъёмы



Данные для заказа – Электромагнитные катушки и разъёмы

Внимание! При заказе распределителей в комплекте с электромагнитными катушками, замена катушек на другое напряжение невозможна. Если при эксплуатации распределителей может потребоваться переход на другое рабочее напряжение, необходимо заказывать распределители без катушек и катушки отдельно.

Стандартные катушки

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
1	110 В перем. тока	30009866	XHD-V1-E1
	220 В перем. тока	30009867	XHD-V1-E2
	24 В пост. тока	30009869	XHD-V1-E4
	12 В пост. тока	30009870	XHD-V1-E5
	36 В перем. тока	30009871	XHD-V1-E6
	24 В перем. тока	30009872	XHD-V1-E7
	110 В пост. тока	30009873	XHD-V1-E8
	48 В пост. тока	30009874	XHD-V1-E9
	36 В пост. тока	30009875	XHD-V1-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
	220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
	24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
	12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
	36 В перем. тока	30009881	XHD-V2-E6
	24 В перем. тока	30009882	XHD-V2-E7
	110 В пост. тока	30009883	XHD-V2-E8
	48 В пост. тока	30009884	XHD-V2-E9
	36 В пост. тока	30009885	XHD-V2-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Энергоэффективные катушки

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
1	110 В перем. тока	30042150	XHD-V1-N-E1
	220 В перем. тока	30042151	XHD-V1-N-E2
	24 В пост. тока	30042152	XHD-V1-N-E4
	12 В пост. тока	30042153	XHD-V1-N-E5
	36 В перем. тока	30042154	XHD-V1-N-E6
	24 В перем. тока	30042155	XHD-V1-N-E7
	110 В пост. тока	30042156	XHD-V1-N-E8
	48 В пост. тока	30042157	XHD-V1-N-E9
	36 В пост. тока	30042158	XHD-V1-N-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Размер	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	110 В перем. тока	30042159	XHD-V2-N-E1
	220 В перем. тока	30042160	XHD-V2-N-E2
	24 В пост. тока	30042161	XHD-V2-N-E4
	12 В пост. тока	30042162	XHD-V2-N-E5
	36 В перем. тока	30042163	XHD-V2-N-E6
	24 В перем. тока	30042164	XHD-V2-N-E7
	110 В пост. тока	30042165	XHD-V2-N-E8
	48 В пост. тока	30042166	XHD-V2-N-E9
	36 В пост. тока	30042167	XHD-V2-N-E10

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Электрические разъёмы


Размер	Тип разъёма	Светодиодная индикация	Номер для заказа	Код заказа
1	Постоянный ток	Да	30014260	DC-DL
	Переменный ток		30029791	DC-AL
	Универсальный	Нет	30001018	DC-B

Размер	Тип разъёма	Светодиодная индикация	Номер для заказа	Код заказа
2, 3, 4	Постоянный ток	Да	30023471	DB-DL
	Переменный ток		30025899	DB-AL
	Универсальный	Нет	30026406	DB-B

Все права защищены

EHE34

Быстродействующие распределители






Описание

- Конструкция прямого действия обеспечивает быстрое переключение распределителя;
- Конструкция распределителя обеспечивает номинальный расход до 210 л/мин;
- Сбалансированная конструкция золотника, высокая надёжность и герметичность;
- Может работать как на низком давлении, так и с вакуумом;
- Различные варианты монтажа – индивидуальный распределитель или блок распределителей с общей плитой

Технические характеристики

Основные характеристики		EHE34A	EHE34M
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]	
Конструкция		3/2 распределитель прямого действия	
Пневматическое присоединение		M5	Стыковая поверхность
Номинальный расход, л/мин		120	
Диапазон рабочего давления, МПа		-0,1 … 0,8	
Диапазон температуры, °C	рабочий	-10 … +60 (без замерзания)	
	хранения	-20 … +70 (без замерзания)	
Диапазон рабочего напряжения		24 В пост. тока ± 10%	
Потребляемая мощность, Вт		4,8	
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP65 (DIN40050)	
Время переключения, мс	включение	3,4	
	выключение	2	
Вес, г		77	70

Расходные характеристики

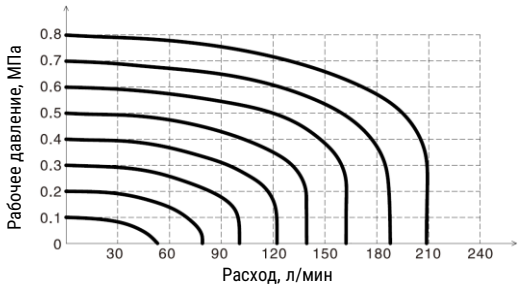

Система обозначений - Распределитель

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

EHE	

Типоразмер

34	Номинальный расход 120 л/мин

Тип монтажа

A	Индивидуальный монтаж
M	Блочный монтаж

Кабель

	Кабель длиной 0,3 м
0.6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

Напряжение

E4	24 В постоянного тока

Пневматическое присоединение

	Стыковая поверхность
M5	Резьба M5
C4	Фитинг под шланг наружный диаметр 4 мм
C6	Фитинг под шланг наружный диаметр 6 мм

Пример заказа: распределитель серии EHE, типоразмер 34, индивидуальный монтаж, пневматический выход- резьба M5, длина кабеля – 0,3 м.
Код заказа: **EHE34A-M5E4**

Все права защищены

Система обозначений – Блок распределителей

			-			-				-				-		-		-			

Серия

EHE	

Пневматические каналы

34	Номинальный расход 120 л/мин

Тип корпуса

M	Стыковая поверхность

1 **Количество позиций распределителей**

2 **Функция распределителей**

Y	3/2 нормально закрытый (Н.З.)
H	3/2 нормально открытый (Н.О.)
B	Плита-заглушка

3 **Количество фитингов**

Пневматические выходы

06	Резьба M5
C4	Фитинг под шланг 4 мм
C6	Фитинг под шланг 6 мм

Напряжение

E4	24 В постоянного тока

Тип резьбы

	Резьба G

Кабель

	Кабель длиной 0,3 м
0.6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

Питание и выхлоп

	Резьба с двух сторон
U	Глушитель и фитинг Ø8 мм слева
N	Глушитель и фитинг Ø8 мм справа
UN	Глушитель и фитинг Ø8 мм с двух сторон
UL	Глушитель и угловой фитинг Ø8 мм слева
NL	Глушитель и угловой фитинг Ø8 мм справа
UNL	Глушители и угловой фитинг Ø8 мм с двух сторон
U1	Глушитель и фитинг Ø10 мм слева
N1	Глушитель и фитинг Ø10 мм справа
UN1	Глушители и фитинг Ø10 мм с двух сторон


1 Если в одном блоке есть распределители и плиты-заглушки, то они указываются последовательно с количеством позиций. Если для какой-либо функции нужен только один распределитель, то указывать количество не нужно.

2 В одном блоке все распределители могут быть либо нормально открытыми, либо нормально закрытыми.


3 Если в блоке используются разные выходы, нужно указывать количество для каждого типа. Если все выходы одинаковые, количество указывать не нужно.

Пример заказа: блок распределителей серии EHE34, 4 нормально закрытых распределителя, 1 плита-заглушка, 1 нормально закрытый распределитель, пневматические выходы – фитинги под шланг 6 мм, глушители и фитинг Ø8 мм слева, резьба G.
Код заказа: **EHE34M-4YBY-C6E4-U1**


Нормально закрытые (Н.З.)

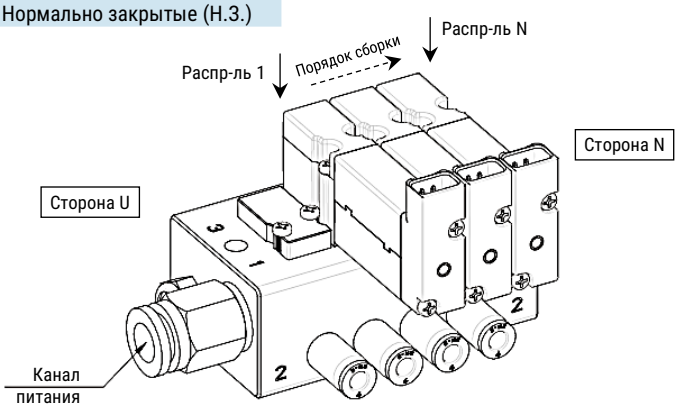


Нормально открытые (Н.О.)

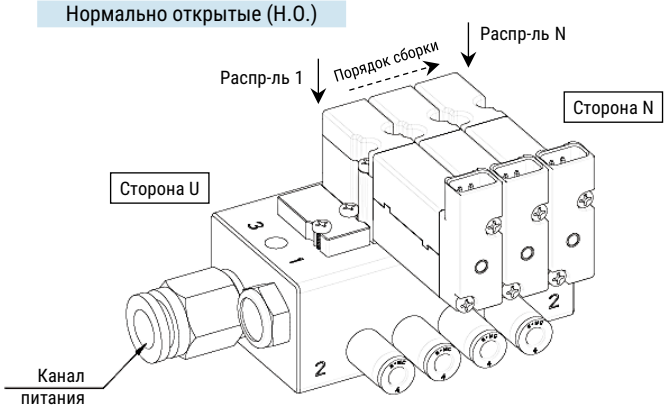

Система обозначений – Коллекторная плита

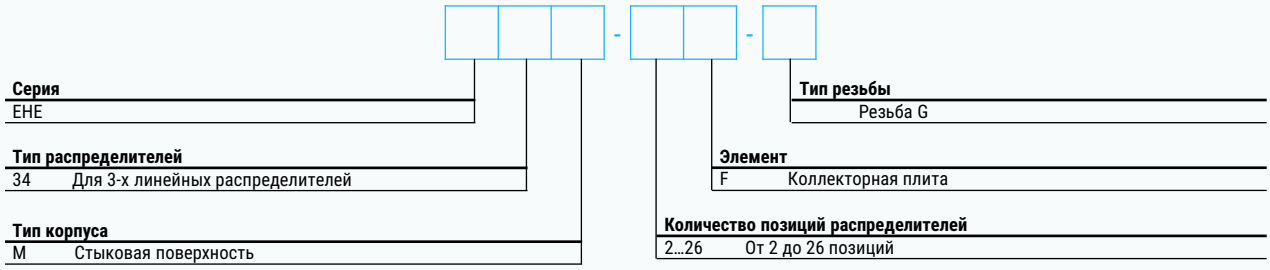


Система обозначений – Плита-заглушка

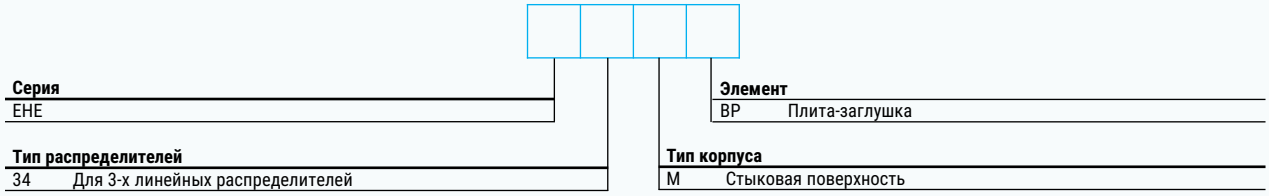

Основные размеры


Индивидуальный распределитель
EHE34A

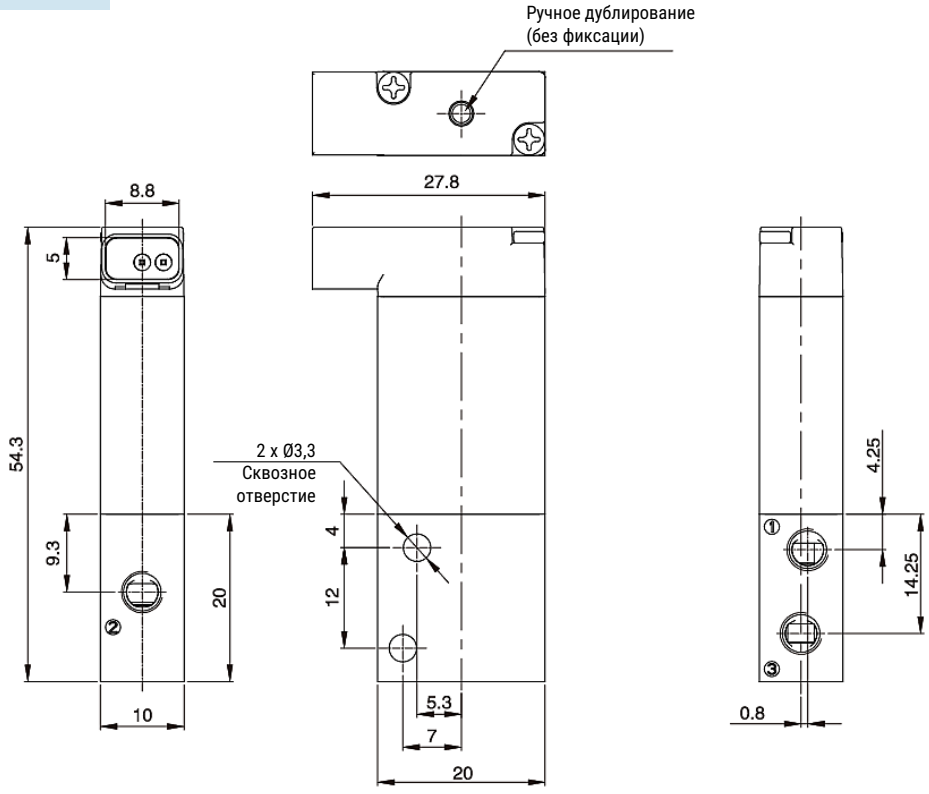


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

Стыковой распределитель EHE34M

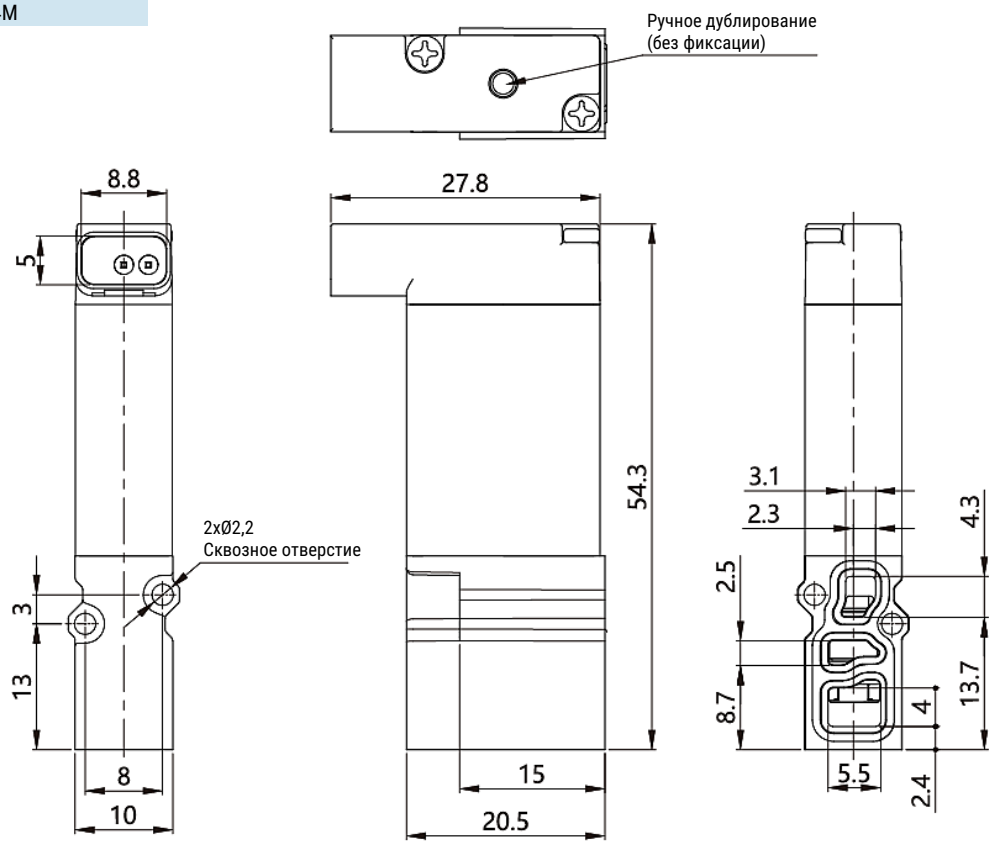


Блок распределителей

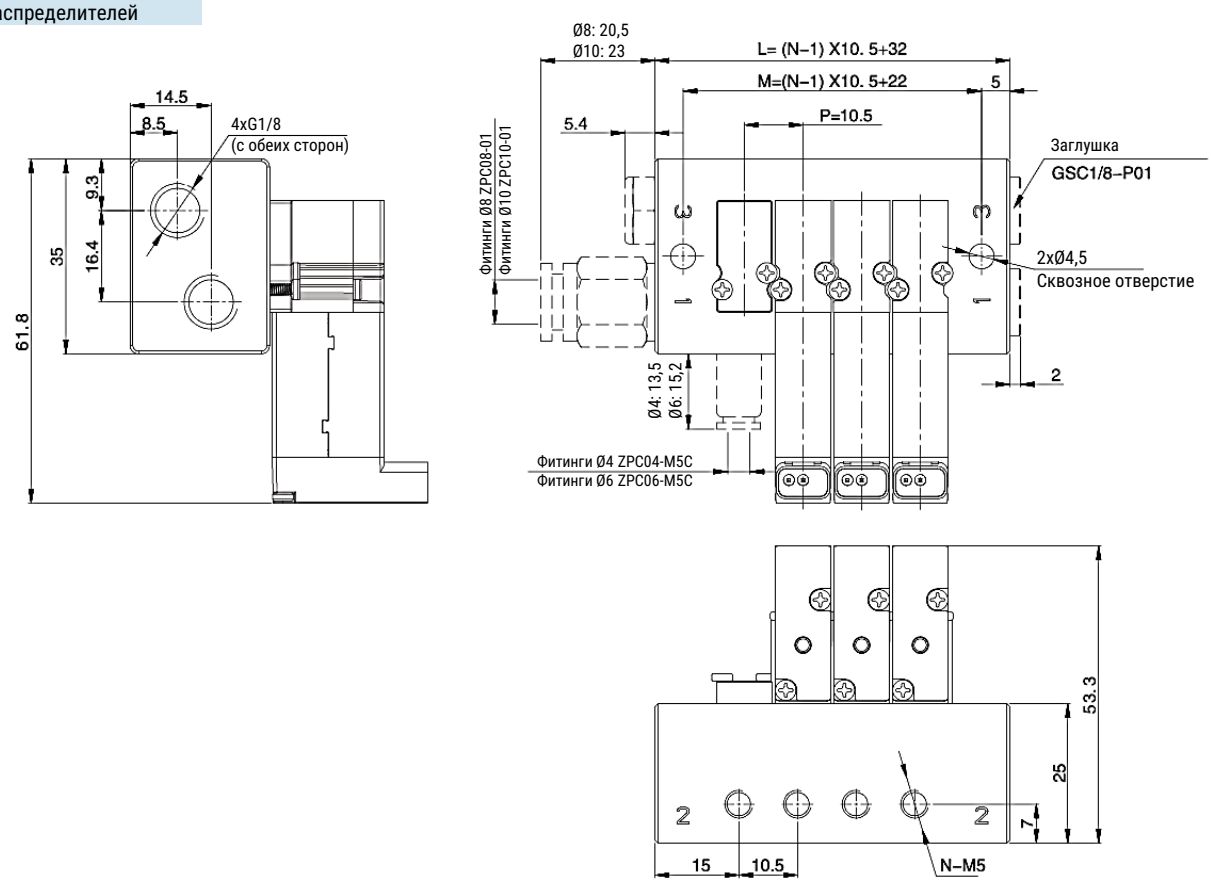

EHE35

Быстродействующий 3/2 распределитель






Описание

- Конструкция прямого действия обеспечивает быстрое переключение распределителя;
- Конструкция распределителя обеспечивает номинальный расход до 350 л/мин;
- Сбалансированная конструкция золотника, высокая надёжность и герметичность;
- Может работать как на низком давлении, так и с вакуумом;
- Различные варианты монтажа – индивидуальный распределитель или блок распределителей с общей плитой

Технические характеристики


Основные характеристики		EHE35A	EHE35M	EHE35LA	EHE35LM
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]			
Конструкция		3/2 распределитель прямого действия			
Присоединение		G1/8	Стыковая поверхность	G1/8	Стыковая поверхность
Номинальный расход, л/мин		180		250	
Диапазон рабочего давления, МПа		-0,1 … 0,8			
Диапазон температуры, °C	рабочий	-10 … +60 (без замерзания)			
	хранения	-20 … +70 (без замерзания)			
Диапазон напряжения		24 В пост. тока ± 10%			
Потребляемая мощность, Вт		5,4		12,7	
Класс изоляции		F			
Степень защиты		IP65 (DIN40050)			
Время переключения, мс	включение	6		4,5	
	выключение	2		2	
Вес, г		77	70	77	70

Расходные характеристики

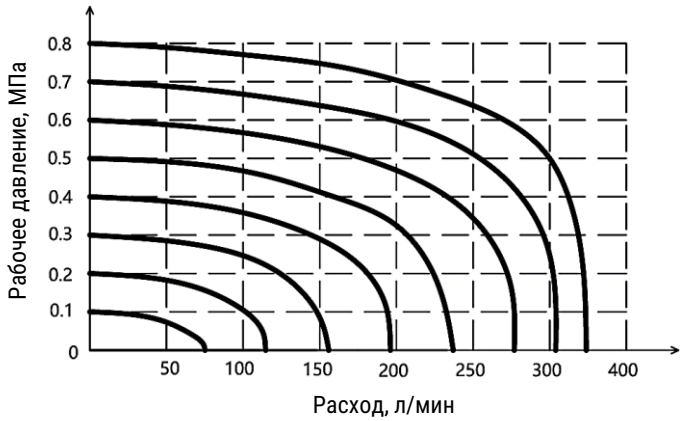

Все права защищены

Система обозначений – Распределитель

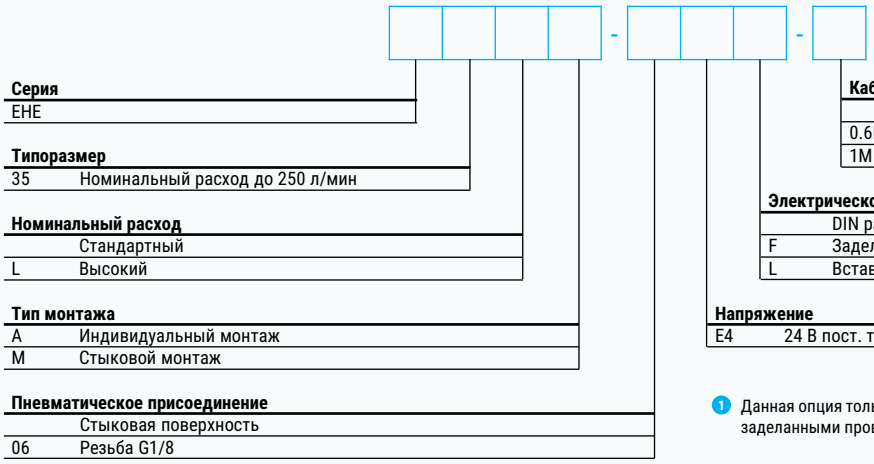

Серия
EHE

Типоразмер
35 Номинальный расход до 250 л/мин

Номинальный расход
Стандартный
L Высокий

Тип монтажа
A Индивидуальный монтаж
M Стыковой монтаж

Пневматическое присоединение
Стыковая поверхность
06 Резьба G1/8

Напряжение
E4 24 В пост. тока


Кабель (2)
Кабель длиной 0,3 м
0.6M Кабель длиной 0,6 м
1M Кабель длиной 1,0 м

Электрическое подключение
DIN разъём
F Заделанные провода
L Вставной разъём

(1) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом (F) и заделанными проводами (L).

Пример заказа: распределитель серии EHE, типоразмер 35, стандартный номинальный расход, индивидуальный монтаж, пневматический выход - резьба G1/8, DIN разъём.
Код заказа: **EHE35A-06E4**

Система обозначений – блок распределителей

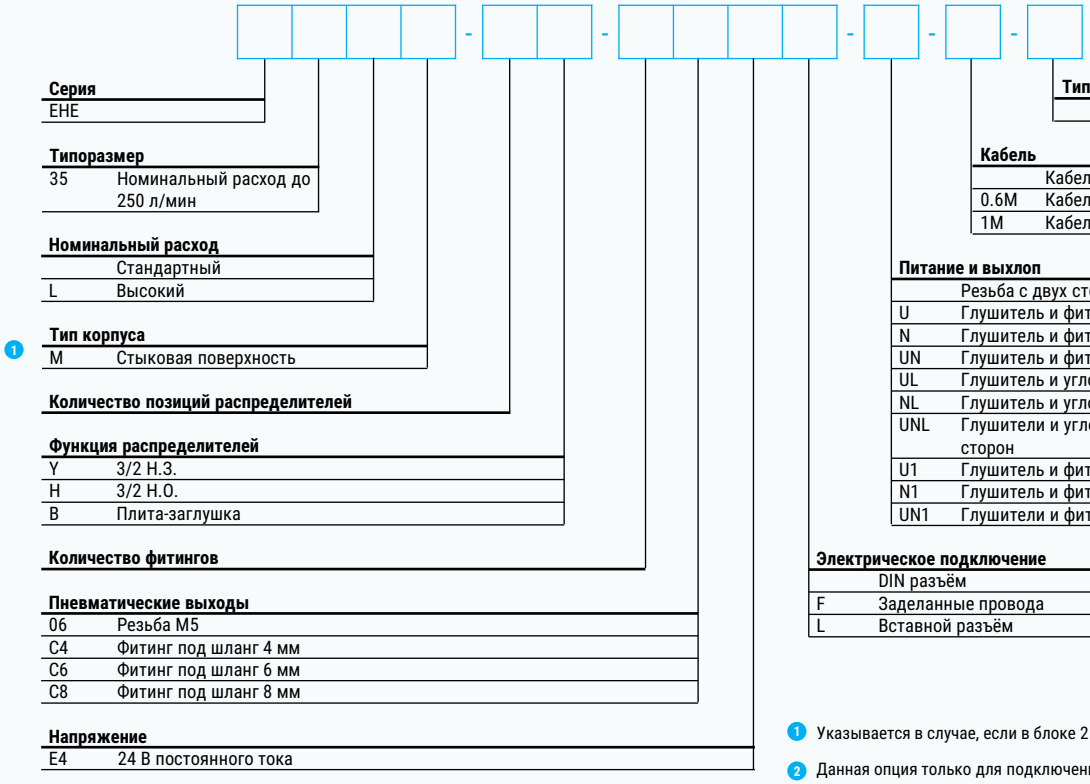

Серия
EHE

Типоразмер
35 Номинальный расход до 250 л/мин

Номинальный расход
Стандартный
L Высокий

(1) **Тип корпуса**
M Стыковая поверхность

Количество позиций распределителей

Функция распределителей
Y 3/2 Н.З.
H 3/2 Н.О.
B Плита-заглушка

Количество фитингов

Пневматические выходы
06 Резьба M5
C4 Фитинг под шланг 4 мм
C6 Фитинг под шланг 6 мм
C8 Фитинг под шланг 8 мм

Напряжение
E4 24 В постоянного тока

Тип резьбы
Резьба G

Кабель (2)
Кабель длиной 0,3 м
0.6M Кабель длиной 0,6 м
1M Кабель длиной 1,0 м

Питание и выхлоп
Резьба с двух сторон
U Глушитель и фитинг Ø8 мм слева
N Глушитель и фитинг Ø8 мм справа
UN Глушитель и фитинг Ø8 мм с двух сторон
UL Глушитель и угловой фитинг Ø8 мм слева
NL Глушитель и угловой фитинг Ø8 мм справа
UNL Глушители и угловой фитинг Ø8 мм с двух сторон
U1 Глушитель и фитинг Ø10 мм слева
N1 Глушитель и фитинг Ø10 мм справа
UN1 Глушители и фитинг Ø10 мм с двух сторон

Электрическое подключение
DIN разъём
F Заделанные провода
L Вставной разъём

(1) Указывается в случае, если в блоке 2 и более типа распределителей.
(2) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: Блок распределителей серии EHE35, 4 нормально закрытых распределителя, 1 плита-заглушка, пневматические выходы – фитинги под шланг 6 мм, DIN разъём, глушители и фитинг Ø8 мм слева, резьба G.
Код заказа: **EHE35M-4YB-C6E4-U1**

Все права защищены

Система обозначений – Коллекторная плита

			-			-		

Серия
EHE

Тип распределителей
35 Для 3-х линейных распределителей

Тип корпуса
M Стыковая поверхность

Тип резьбы
Резьба G

Элемент
F Коллекторная плита

Количество позиций распределителей
1...15 От 1 до 15

Система обозначений – плита-заглушка


Серия
EHE

Тип распределителей
35 Для 3-х линейных распределителей


Элемент
BP Плита-заглушка

Тип корпуса
M Стыковая поверхность

Нормально закрытые (Н.З.)

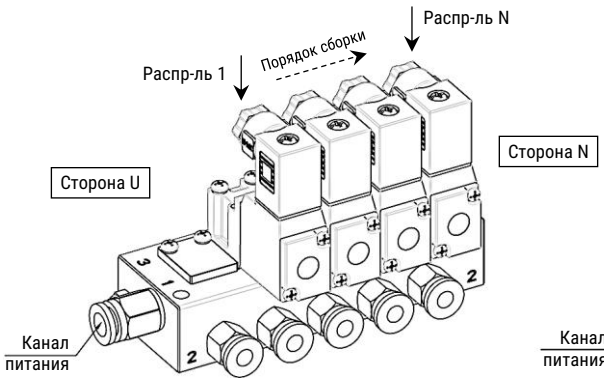


Нормально открытые (Н.О.)

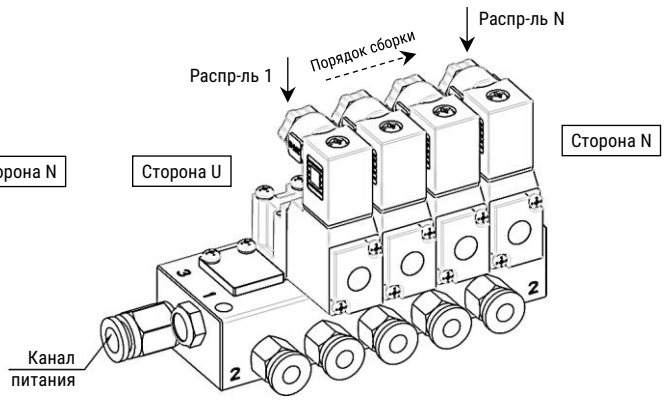


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

Индивидуальный распределитель EHE35A
DIN разъём / вставной разъём

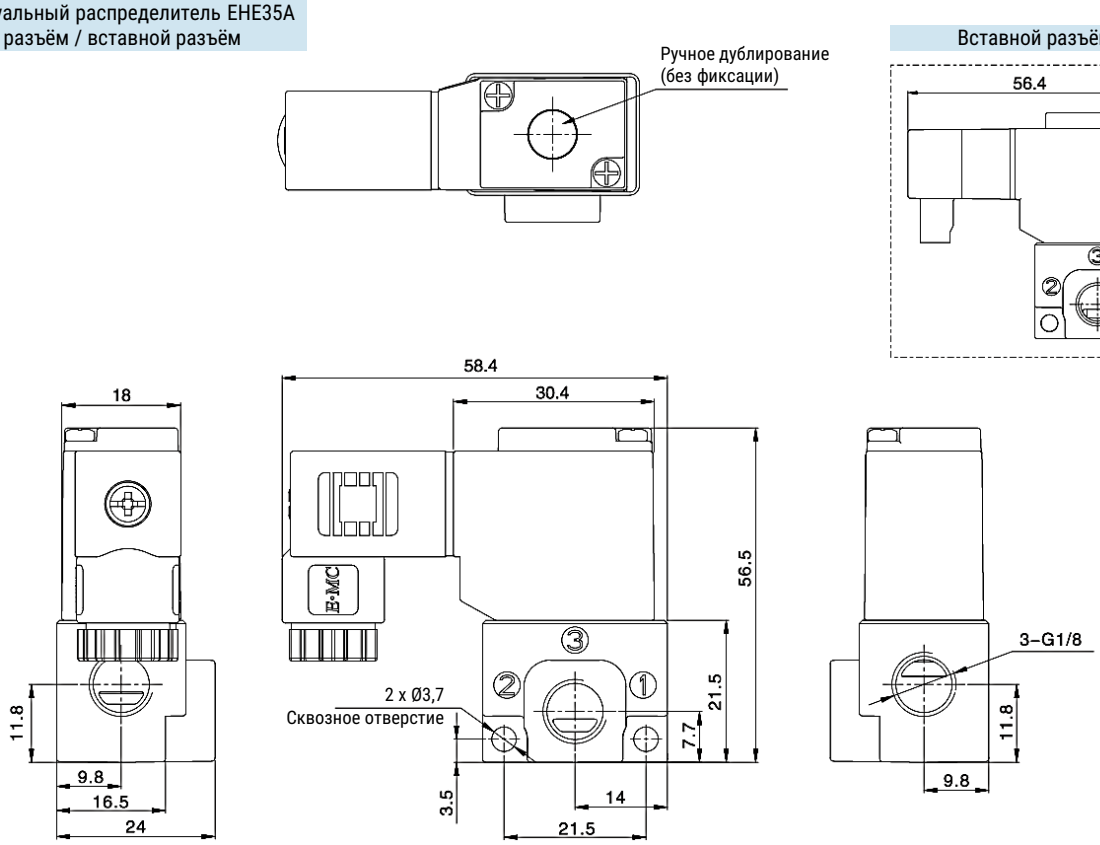


Индивидуальный распределитель EHE35A
Заделанные провода

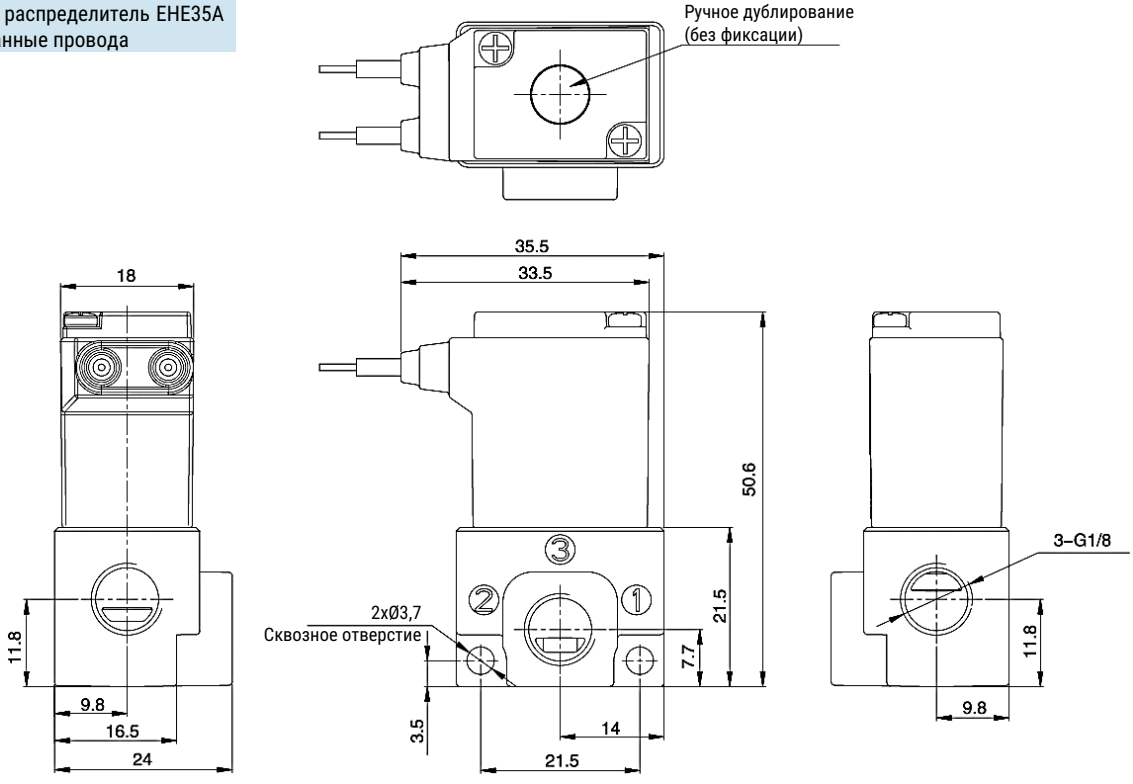


Все права защищены


Основные размеры

Стыковой распределитель EHE35M DIN разъём / вставной разъём

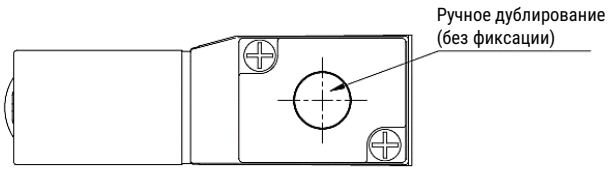



Вставной разъём



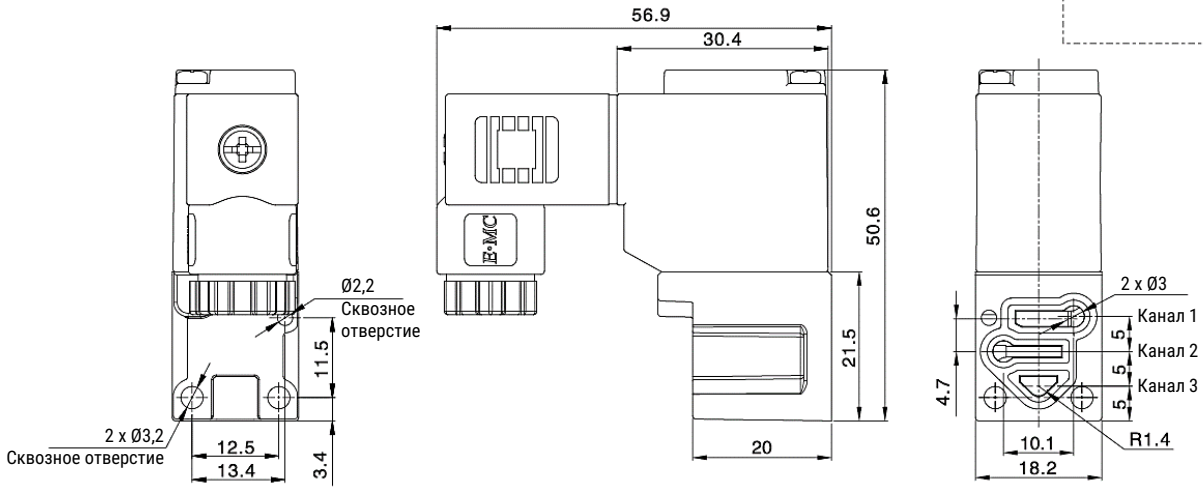

Стыковой распределитель EHE35M Заделанные провода

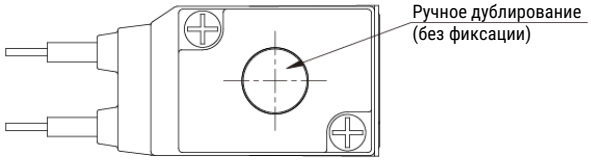


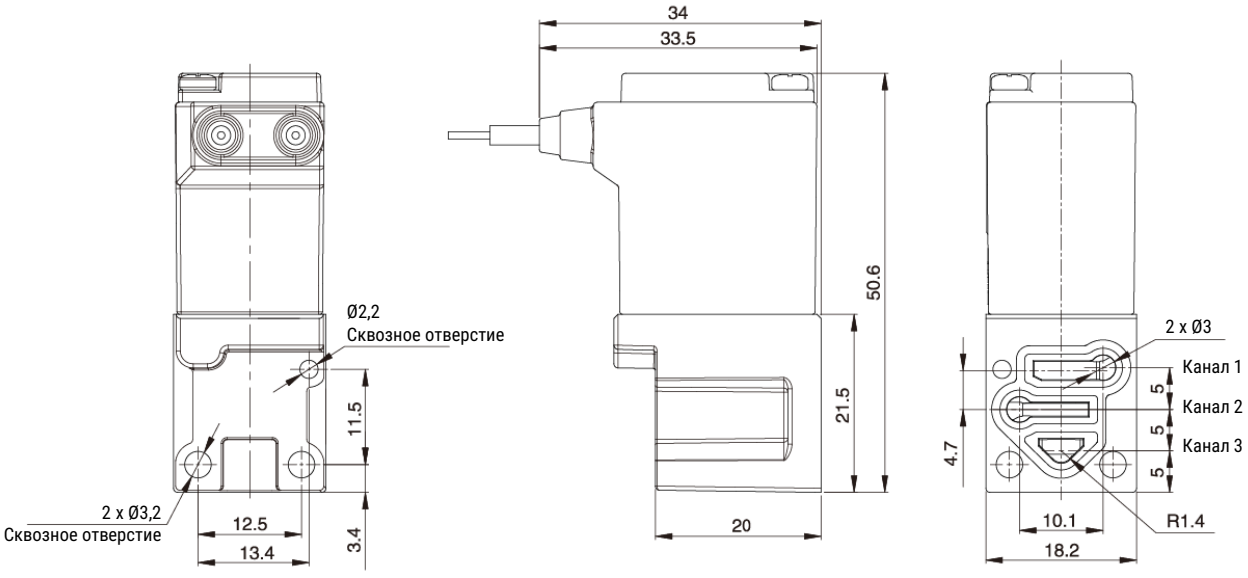

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

Блок распределителей

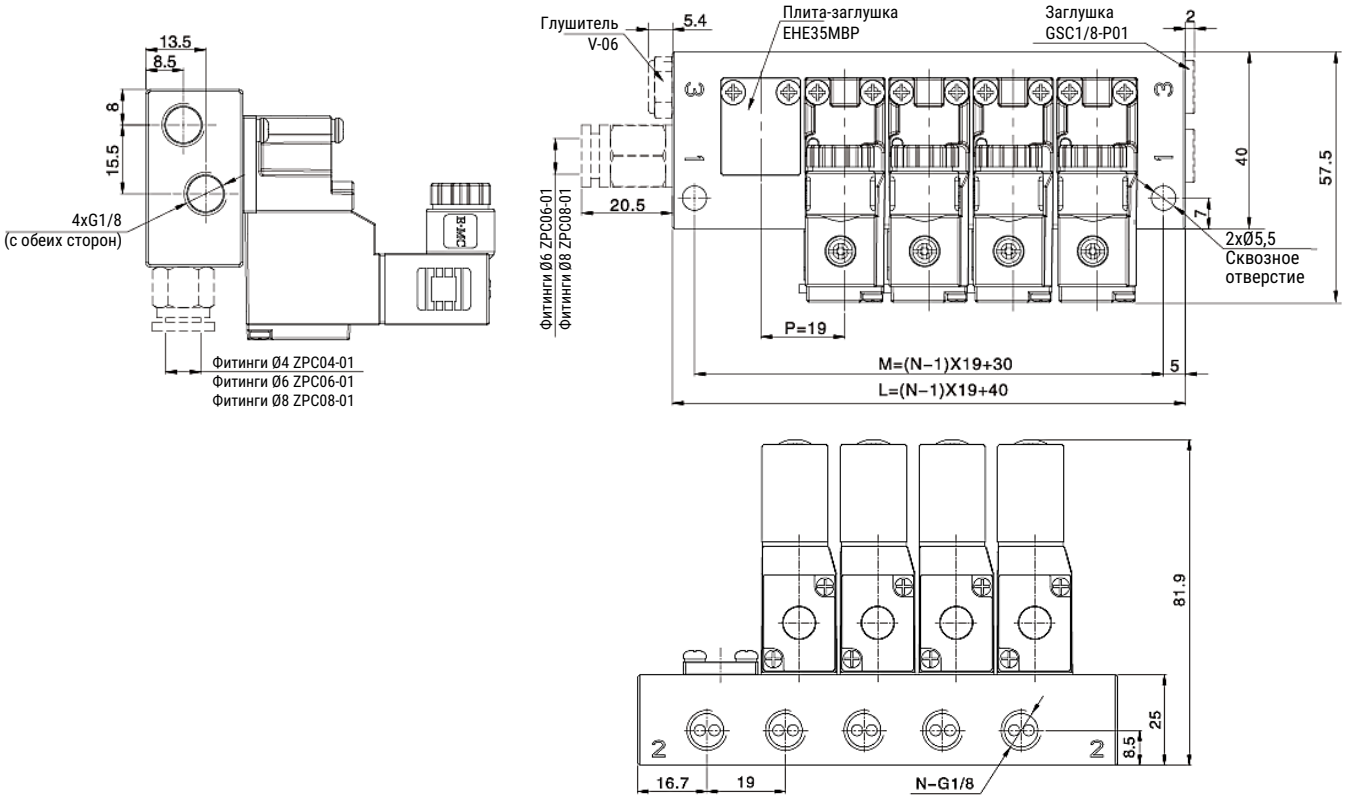


EHE

Быстродействующий распределитель



Описание

- Быстродействующий распределитель 3/2, 5/2 с пилотным управлением и большим расходом;
- Минимальное время переключения распределителя до 4,5 мс;
- Сбалансированная конструкция золотника обеспечивает минимальное давление переключения и исключает влияние давления рабочей среды;
- Высокая герметичность обеспечивает надёжную работу без утечек;
- Монтажные размеры такие же, как у универсальных распределителей серии RV;
- Ручное дублирование для удобства пуско-наладки

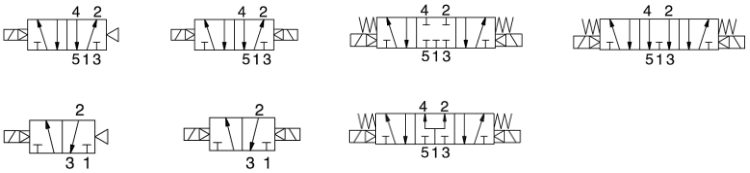

Система обозначений - Распределитель

									-					-		-	

Серия

EHE	

Пневматические каналы

3	3-линейный
5	5-линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный
3	3-х позиционный

Размер

2	Размер 2

Управление

1	Моностабильный
2	Бистабильный

Время переключения

	Время переключения 8 мс
S	Время переключения 4,5 мс

(1) **Нормальное положение**

	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

(2) **Центральная позиция**

C	Закрытый центр
P	Под давлением
E	На выхлоп

Напряжение

E4	24В пост. тока

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4

Электрическое подключение

	DIN разъём
F	Заделанные провода
K	Водонепроницаемый DIN разъём
L	Вставной разъём

(3) **Электрический разъём**

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный
B	Чёрный

Питание пилотов

	Внутреннее
WB	Внешнее

(4) **Кабель**

	Кабель длиной 0,3 м
0,6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

(1) Опция доступна только для 3-хлинейных распределителей.

(2) Опция доступна только для 3-хпозиционных распределителей.

(3) Чёрный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.

(4) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

Пример заказа: распределитель серии EHE, 5/2 моностабильный, время переключения 4,5 мс, присоединение G1/8, катушка 24 В пост. тока, электрический DIN разъём коричневого цвета, внутреннее питание пилотов.
Код заказа: **EHE5221S-06E4**

Все права защищены

Система обозначений – Блок распределителей

Серия
EHE

Пневматические каналы
3 3-линейный
5 5-линейный

Размер
2 Размер 2

Время переключения
8 мс
S 4,5 мс

1 **Количество позиций распределителей**

Функция распределителей
Y 3/2 Н.З.
H 3/2 Н.О.
D 5/2 бистабильный
S 5/2 моностабильный
C 5/3 с закрытым центром
P 5/3 под давлением
E 5/3 на выхлоп
B Плита-заглушка

Количество пневматических выходов

1 **Пневматические выходы**
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4
C6 Фитинг под шланг 6 мм
C8 Фитинг под шланг 8 мм
C10 Фитинг под шланг 10 мм
L6 Угловой фитинг под шланг 6 мм
L8 Угловой фитинг под шланг 8 мм
L10 Угловой фитинг под шланг 10 мм

Напряжение
E4 24В пост. тока

Электрическое подключение
DIN разъём
F Заделанные провода
K Водонепроницаемый DIN разъём
L Вставной разъём

1
2

Электрический разъём 2
Коричневый полупрозрачный
J Полупрозрачный
B Чёрный

Питание пилотов
Внутреннее
WB Внешнее


Питание и выхлоп
Резьба с двух сторон
U Глушители и фитинг Ø8 мм слева
N Глушители и фитинг Ø8 мм справа
UN Глушители и фитинг Ø8 мм с двух сторон
UL Глушители и угловой фитинг Ø8 мм слева
NL Глушители и угловой фитинг Ø8 мм справа
UNL Глушители и угловой фитинг Ø8 мм с двух сторон
U1 Глушители и фитинг Ø10 мм слева
N1 Глушители и фитинг Ø10 мм справа
UN1 Глушители и фитинг Ø10 мм с двух сторон
UL1 Глушители и угловой фитинг Ø10 мм слева
NL1 Глушители и угловой фитинг Ø10 мм справа
UNL1 Глушители и угловой фитинг Ø10 мм с двух сторон

Кабель
Кабель длиной 0,3 м
0,6M Кабель длиной 0,6 м
1M Кабель длиной 1,0 м


Тип резьбы
Резьба G

Пример заказа: блок распределителей, 3/2, размер 2, время переключения 4,5 мс, 2 нормально закрытых распределителя, 4 нормально открытых распределителя, 2 плиты-заглушки, пневматические выходы 1-2 – фитинги под шланг 6 мм, 3-6 – фитинги под шланг 8 мм, катушки 24В пост. тока, внешнее питание пилотов, кабели длиной 0,3 м, глушители и фитинг Ø8 мм слева, резьба G.
Код заказа: **EHE32S-2Y4H2B-2C64C8E4L-WB-U**


EHE3221

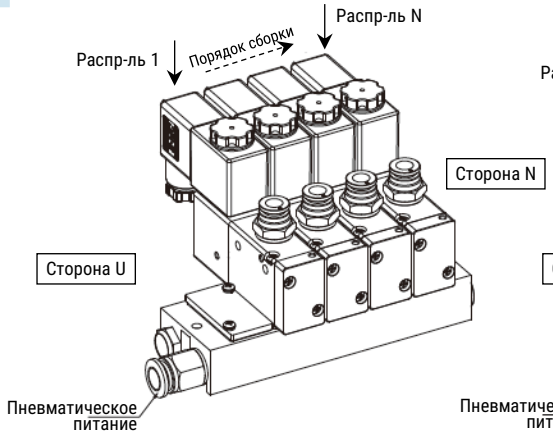


EHE5221

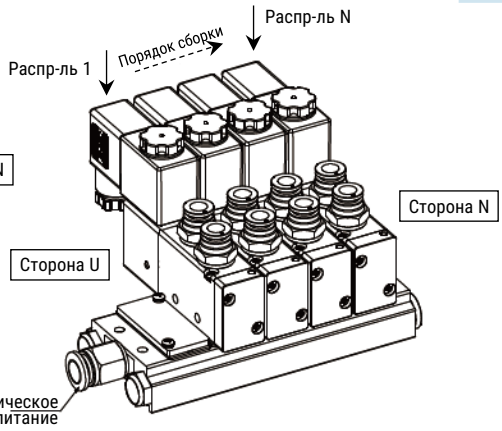

Система обозначений – Коллекторная плита

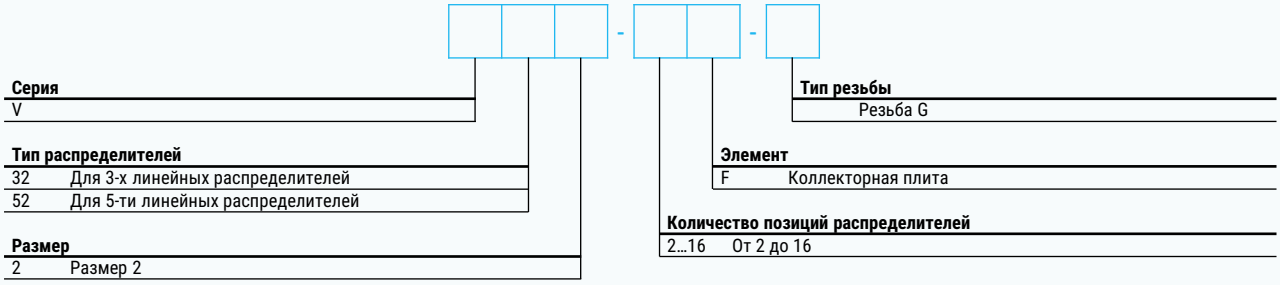

Система обозначений – Плита-заглушка

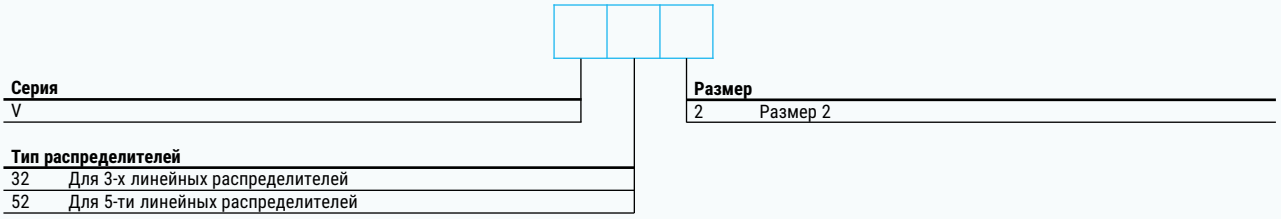

Система обозначений – Технические характеристики


Основные характеристики		EHE3...-06 EHE5...-06	EHE3...-08 EHE5-08	EHE3...S-06 EHE5...S-06	EHE3...S-08 EHE3...S-08
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)			
Питание пилота		Внутреннее / внешнее			
Пневматическое присоединение	Питание/выходы	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4
	Выхлоп для 3/2	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4
	Выхлоп для 5/2	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
Рабочее давление, МПа	Внутр. питание пилотов	0,15 ... 0,7			
	Внеш. питание пилотов	-0,1 ... 0,7			
Давление пилота, МПа		0,2 ... 0,7			
Испытательное давление, МПа		1,1			
Температура хранения, °C		-20 ... +70 (без замерзания)			
Рабочая температура, °C		-10 ... +60 (без замерзания)			
Рабочее напряжение		24 В пост. тока ± 10%			
Потребляемая мощность		6,5 Вт		Включение 20 Вт / Удержание 2 Вт	
Класс изоляции		F			
Степень защиты		IP65 (DIN40050)			
Максимальная частота		50 Гц		80 Гц **	
Время переключения, мс	Открытие	8		4,5	
	Закрытие	4,5		4,5 ч	
Номинальный расход, л/мин	3/2	1 100	1 450	1 100	1 450
	5/2	1 100	1 450	1 100	1 450
	5/3	900	1 000	900	1 000
Вес изделия, г	3/2 моностабильный	241		249	
	3/2 бистабильный	387		402	
	5/2 моностабильный	251		259	
	5/2 бистабильный	399		415	
	5/3	465		481	

** При частоте выше 70 Гц, температура окружающей среды должна быть ограничена

Все права защищены

Основные размеры

EHE3221

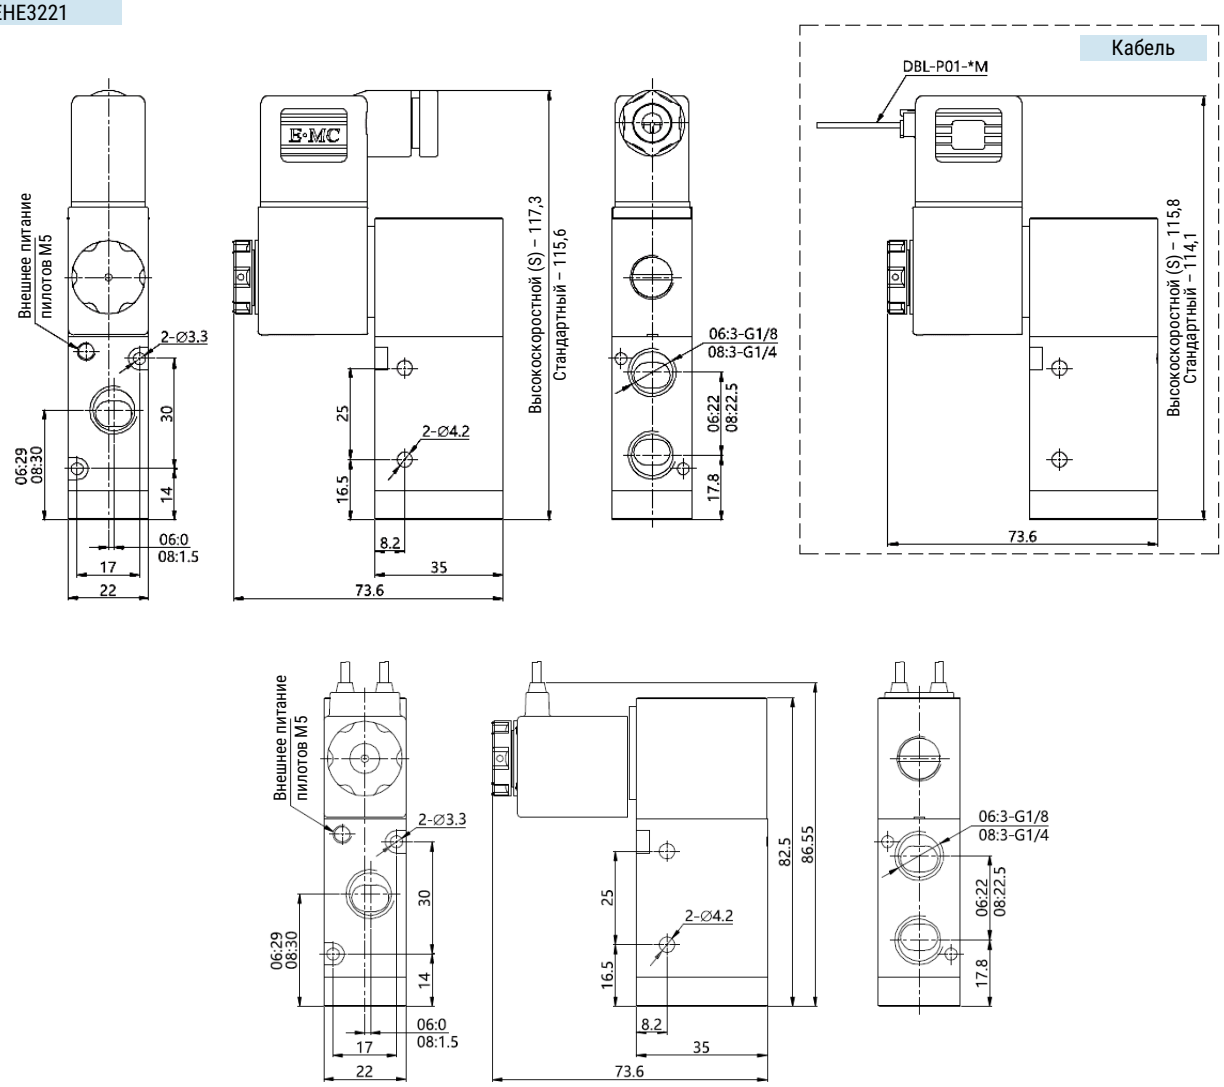


EHE3222

DIN разъём




Заделанные провода



Основные размеры

EHE5221

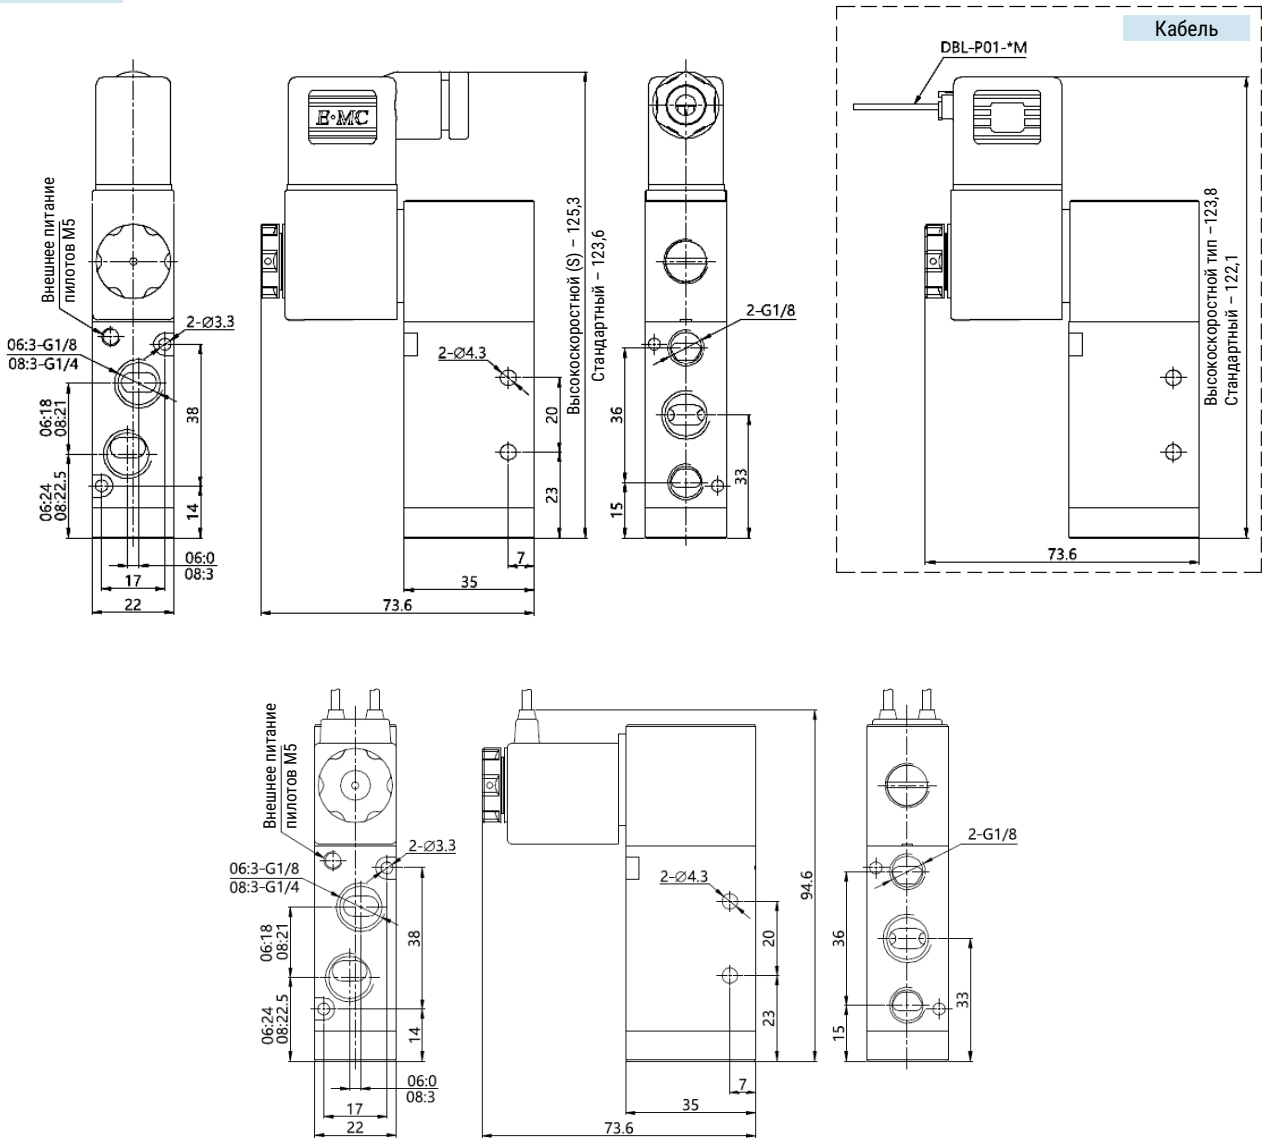


EHE3222

DIN разъём




Заделанные провода




Все права защищены

Основные размеры

Блок распределителей EHE32

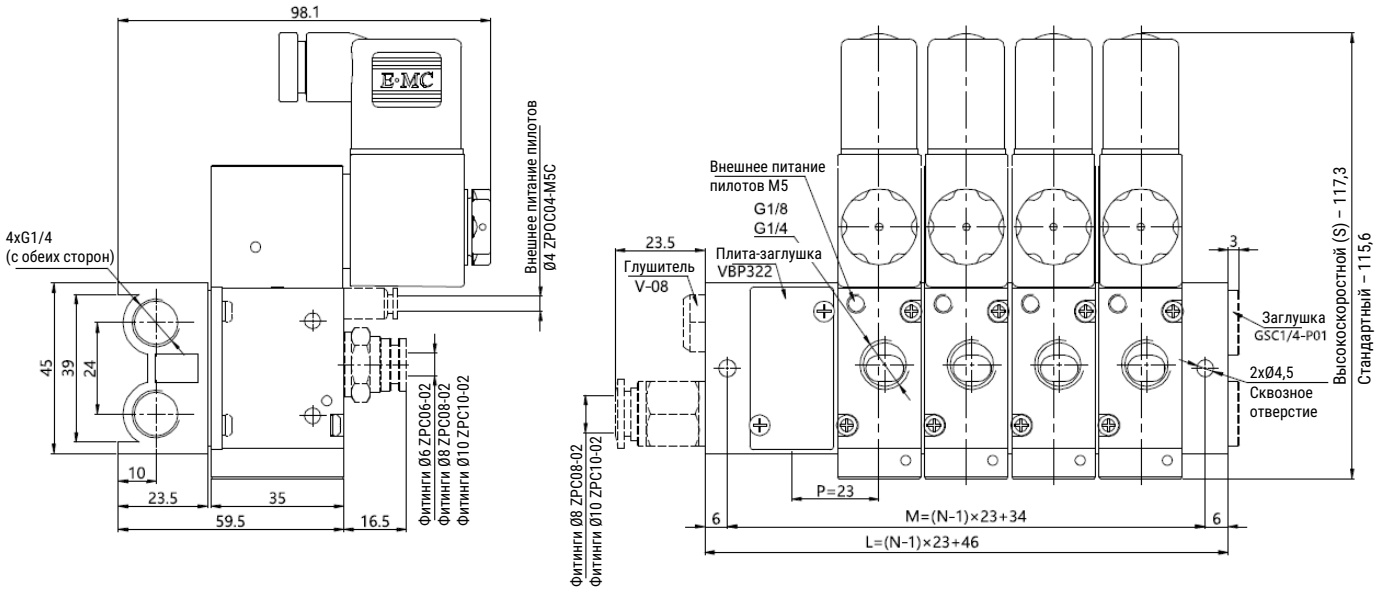



Блок распределителей EHE52

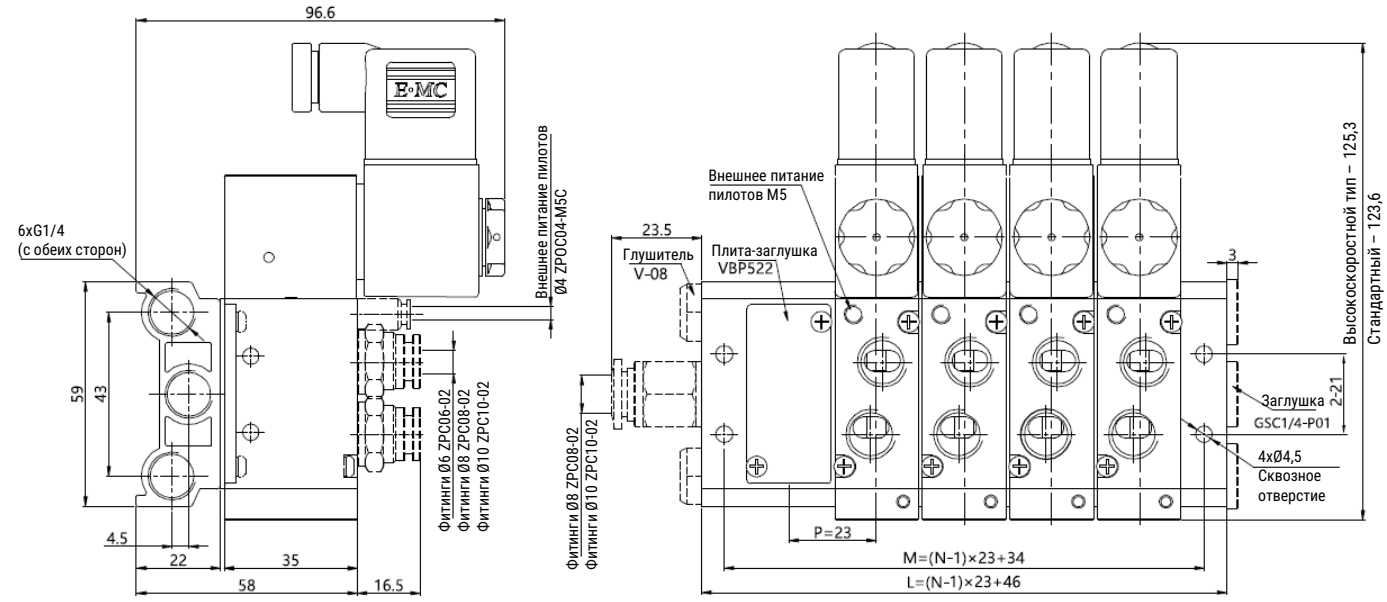

ET307 / ETA307

Распределитель с электромагнитным управлением (3/2)



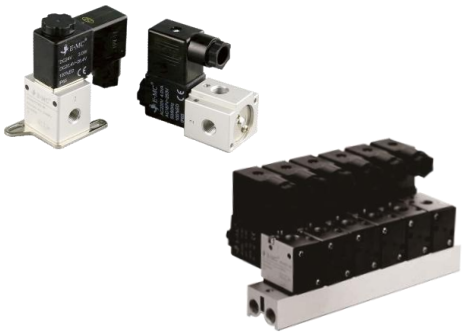

Особенности

- Прямого действия;
- Переключение при нулевом давлении, подходит для вакуума;
- Универсальные по функции (нормально открытый / нормально закрытый);
- Сбалансированный золотник без обратного давления; отсутствие влияния давления рабочей среды; высокая степень защиты от загрязнений и отличная герметичность;
- Несколько видов монтажа; ручное дублирование для удобства пуско-наладки;
- Прочный корпус из анодированного алюминия

Характеристики

Модель		ET307-06	ET307-08	ETA307-06
Рабочая среда		Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)		
Номинальный расход, л/мин		160	175	160
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/8
Рабочее давление, МПа		-0,1…0,7		
Испытательное давление, МПа		1,5		
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)		
Диапазон напряжения, %		-15…10%		
Потребляемая мощность, Вт	Перем.ток	7		
	Пост.ток	6,5		
Класс изоляции		F		
Степень защиты		IP65 (DIN40050)		
Максимальная частота		10 циклов/с		
Материал уплотнения		NBR		
Время переключения, мс		≤8	≤8	≤13
Вес, г		163	159	150

Система обозначений – индивидуальный распределитель

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ][ ]

Серия

ET	Распределитель

Код

307	307

Пневматическое присоединение

06	G1/8
08	G1/4

Напряжение

E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока
E5	12 В пост. тока
E7	24 В перем. тока

Электрическое подключение

	DNI разъем
L	Вставной разъем
K	Водонепроницаемый DNI разъем

Принадлежности для монтажа

	Нет
FA	Скоба

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Кабель (2)

0,3M	Кабель длиной 0,3 м
0,6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

Электрический разъем (1)

	Коричневый полупрозрачный
J	Бесцветный
B	Черный

* Резьба NPT по запросу

(1) Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.

(2) Данная опция только для подключения со вставным разъёмом.

Пример заказа: Серия ET, присоединение 1/8, стандартная катушка 220 В перем. тока, DIN разъём, разъём коричневого полупрозрачного цвета, без принадлежностей для монтажа.
Код заказа: **ET307-06E2**

Все права защищены

Система обозначений – распределитель блочного монтажа



Серия

ETA	Распределитель

Код

307	307

Присоединение

06	Резьба G1/8

Напряжение

E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока
E5	12 В пост. тока
E7	24 В перем. тока

Электрическое подключение

	DNI разъем
L	Вставной разъем
K	Водонепроницаемый DNI разъем

Количество позиций распределителей 4

2F	2
3F	3
…	
16F	16

Принадлежности для монтажа 3

	Нет
FA	Скоба

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Кабель 2

0,3M	Кабель длиной 0,3 м
0,6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

Электрический разъем 1

	Коричневый полупрозрачный
J	Бесцветный
B	Черный

* Резьба NPT по запросу

1. Черный цвет доступен только для водонепроницаемого разъёма.
2. Данная опция только для подключения со вставным разъёмом.
3. Опция доступна только для индивидуальных распределителей.
4. Опция доступна только для блока распределителей

Пример заказа: Серия ETA, присоединение 1/8, стандартная катушка 220 В перем. тока, DIN разъём, разъём коричневого полупрозрачного цвета, 4 распределителя в блоке.
Код заказа: **ETA307-06E2-4F**

Система обозначений – коллекторная плита



Серия

ETA307	

Количество позиций распределителей

2F	2
3F	3
…	
16F	16

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Элемент


F	Коллекторная плита

* Резьба NPT по запросу


Пример заказа: Серия ETA, 4 позиции распределителей, резьба G.
Код заказа: **ETA307-4F**

Основные размеры


ET307

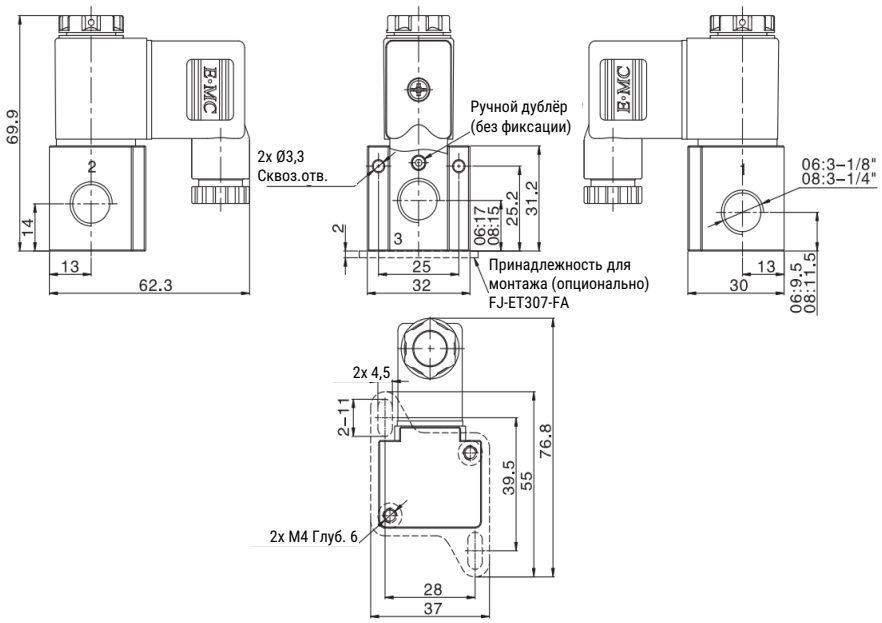


Кабель

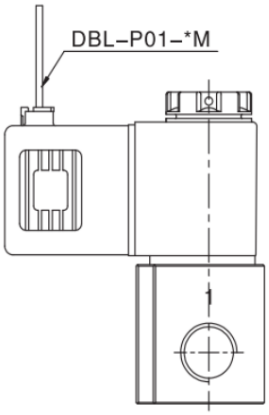

ETA307

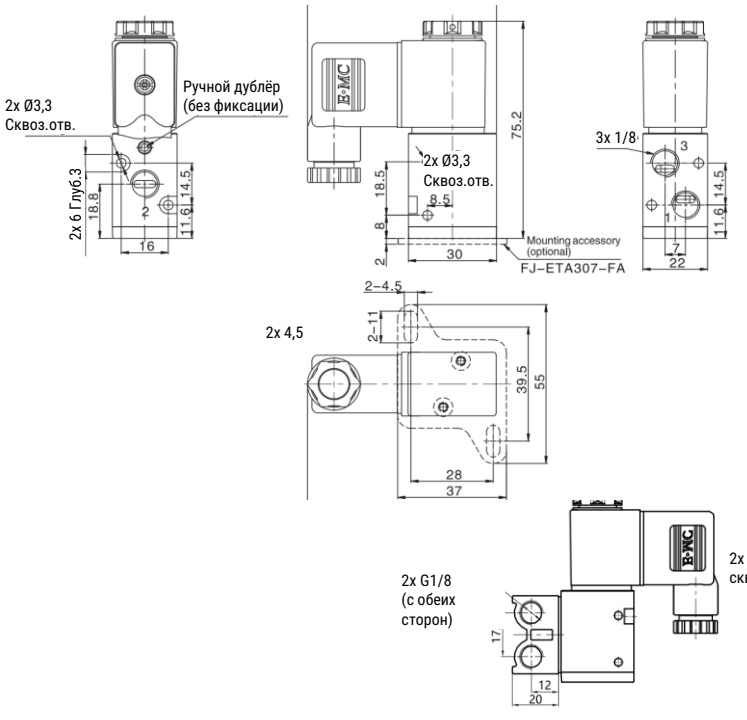

Кабель

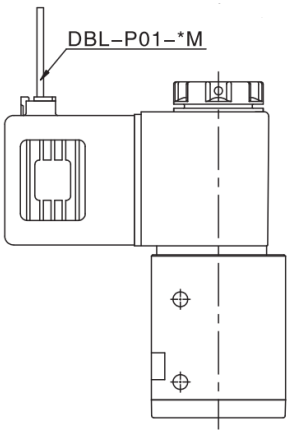

Количество позиций распределителей	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
L	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241
M	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253

Все права защищены

Данные для заказа


Размер	Функция	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
1	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8		3H110-06
	5/2	G1/8	G1/8		4H110-06
2	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8	30045067	3H210-06
		G1/4	G1/4		3H210-08
	5/2	G1/8	G1/8	30045053	4H210-06
		G1/4	G1/8		4H210-08
3	3/2 Н.З.	G1/4	G1/4		3H310-08
		G3/8	G3/8		3H310-10
	5/2	G1/4	G1/4	30043916	4H310-08
		G3/8	G1/4		4H310-10
4	3/2 Н.З.	G1/2	G1/2		3H410-15
	5/2	G1/2	G1/2		4H410-15

Все права защищены

V

Распределитель 2/2 с электромагнитным управлением





Система обозначений

[ ][ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

V	Стандартный
N	Энергоэффективный

Тип катушки

	Стандартная катушка
M	Энергоэффективная катушка

Пневматические каналы

2	2-х линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный

Управление

1	Моностабильный

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4

Напряжение (2)

E1	110 В переменного тока
E2	220 В переменного тока
E4	24 В постоянного тока
E5	12 В постоянного тока
E7	24 В переменного тока

Электрическое подключение

	DIN разъём
F	Заделанные провода
L	Вставной разъем

Электрический разъём

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный

Кабель (1)

	Кабель 0,3 м
0,6M	Кабель 0,6 м
1M	Кабель 1,0 м

(1) Только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами.

(2) Для энергоэффективных катушек доступно только E1, E2 и E4.


Пример заказа: распределитель серии V, 2/2, моностабильный, присоединение G1/8, стандартная катушка 24 В пост. тока, DIN разъём.
Код заказа: **V221-06E4**

Технические характеристики


Основные характеристики		NM221-06	NM221-08	V221-06	V221-08
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/8	G1/4
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]			
Тип		Прямого действия			
Рабочее давление, МПа		0 … 0,8			
Испытательное давление, МПа		1,2			
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)			
Диапазон напряжения		-15% … +10%			
Потребляемая мощность	постоянный ток	0,7 Вт		3,0 Вт	
	переменный ток	0,9 ВА (220 В) / 1,4 ВА (110 В)		4,0 ВА	
Класс изоляции		F			
Степень защиты		IP65 (DIN40050)			
Время включения, с		<0,05			
Вес изделия, г		141	138	141	138

Все права защищены

Расходные характеристики

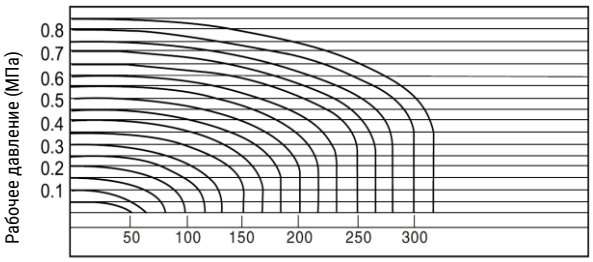


Конструкция

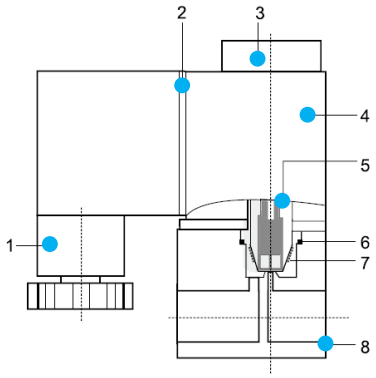


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Уплотнение разъёма	NBR (FPM)
3	Гайка	POM + углеродистая сталь
4	Электромагнитная катушка	
5	Золотник распределителя	Медь + нержавеющая сталь
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Пружина	Сталь
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав


Основные размеры

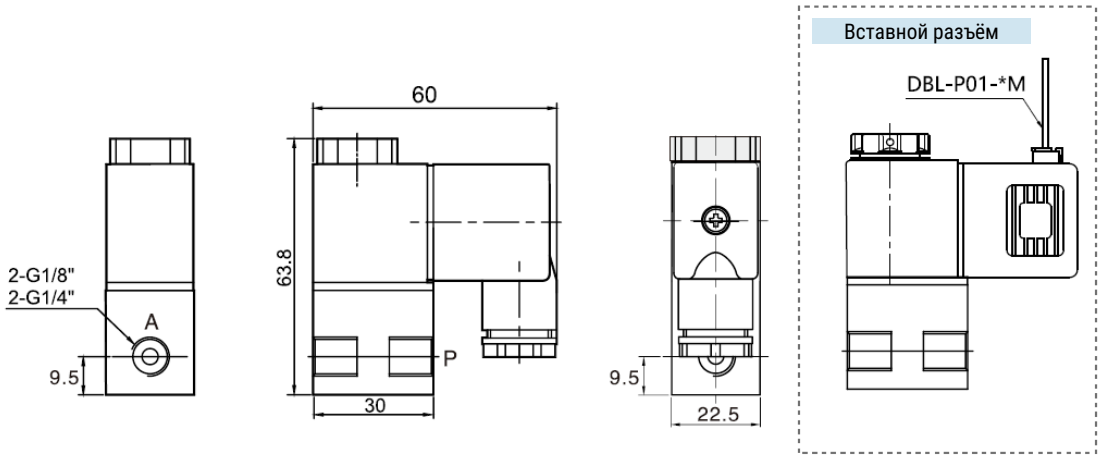

Примечание: При использовании стальной гайки высота составляет 60,7 мм.



Данные для заказа

Функция		Пневматическое присоединение	Тип катушки	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2/2		G1/8	Стандартная	-	30051777	V221-06-WX
				110 В перем. тока		V221-06E1
				220 В перем. тока	30025118	V221-06E2
				24 В перем. тока	30038079	V221-06E7
				24 В пост. тока	30015989	V221-06E4
				12 В пост. тока	30031570	V221-06E5
		G1/4		-	30054304	V221-08-WX
				110 В перем. тока		V221-08E1
				220 В перем. тока	30021861	V221-08E2
				24 В перем. тока		V221-08E7
				24 В пост. тока	30014322	V221-08E4
				12 В пост. тока		V221-08E5

Данные для заказа – Электромагнитные катушки

Стандартные катушки

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
24 В перем. Тока	30009882	XHD-V2-E7

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

Энергоэффективные катушки

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30042159	XHD-V2-N-E1
220 В перем. тока	30042160	XHD-V2-N-E2
24 В пост. тока	30042161	XHD-V2-N-E4
12 В пост. тока	30042162	XHD-V2-N-E5
24 В перем. Тока	30042164	XHD-V2-N-E7

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.


Все права защищены

V

Распределитель 3/2 с электромагнитным управлением







Система обозначений

					-					-		-

Серия

V	Стандартный
VP	Стандартный с креплением
N	Энергоэффективный

Тип катушки

	Стандартная катушка
M	Энергоэффективная катушка

Пневматические каналы

3	3-х линейный

Позиции распределителя

2	2-х позиционный

Управление

1	Моностабильный

(1) **Пневматическое подключение**

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8

(2) **Напряжение**

E1	110 В переменного тока
E2	220 В переменного тока
E4	24 В постоянного тока
E5	12 В постоянного тока
E7	24 В переменного тока

Электрическое подключение

	DIN разъём
F	Заделанные провода
L	Вставной разъем

Электрический разъём

	Коричневый полупрозрачный
J	Полупрозрачный

(3) **Кабель**

	Кабель 0,3 м
0,6M	Кабель 0,6 м
1M	Кабель 1,0 м

Кол-во распределителей

	Индивидуальный распр...ль
2F	2 распределителя
...	...
10F	10 распределителей

(1) Для VP доступна только резьба G1/8

(2) Для энергоэффективных катушек доступно только E1, E2 и E4


(3) Только для подключения со вставным разъёмом и заделанными проводами

Пример заказа: распределитель серии V, 3/2, моностабильный, присоединение G1/8, катушка 24 В пост. тока, 2 распределителя, DIN разъём.
Код заказа: **V321-06E4-2F**


Технические характеристики

Основные характеристики		NM321-M5	NM321-06	V321-M5	V321-06	VP321-06
Пневматическое присоединение		M5	G1/8	M5	G1/8	G1/8
Условный проход		1,0 мм				1,2 мм
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]				
Тип		Прямого действия				
Рабочее давление, МПа		0 ... 0,8				
Испытательное давление, МПа		1,2				
Рабочая температура, °C		-5 ... +60 (без замерзания)				
Диапазон напряжения		-15% ... +10%				
Потребляемая мощность	постоянный ток	0,7 Вт		3,0 Вт		7,0 Вт
	переменный ток	0,9 ВА (220 В) / 1,4 ВА (110 В)		4,0 ВА		6,5 ВА
Класс изоляции		F				
Степень защиты		IP65 (DIN40050)				
Время включения, с		<0,05				
Максимальная частота		10 циклов/с				
Вес изделия, г		141				138

Расходные характеристики

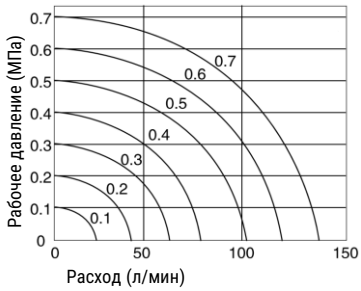


Конструкция

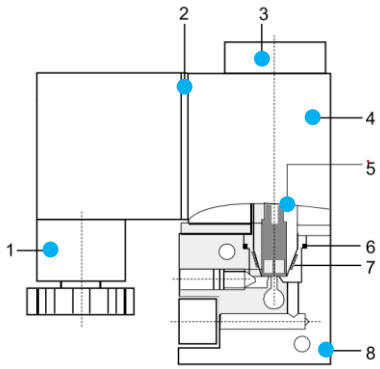


Поз.	Деталь	Материал
1	Разъём	Полимер
2	Уплотнение разъёма	NBR (FPM)
3	Гайка	POM + углеродистая сталь
4	Электромагнитная катушка	
5	Золотник распределителя	Медь + нержавеющая сталь
6	Уплотнительное кольцо	NBR
7	Пружина	Сталь
8	Корпус распределителя	Алюминиевый сплав


Основные размеры


V321

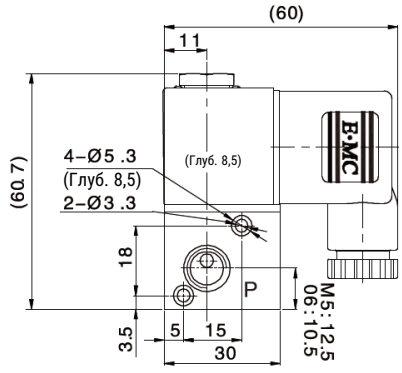



Вставной разъём







Все права защищены

Основные размеры

VP321

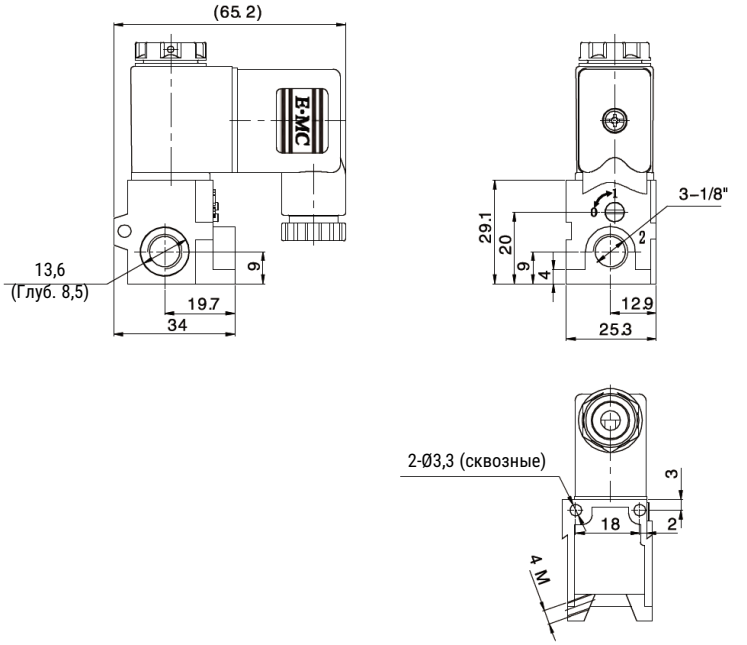



Вставной разъём



Соединение распределителей в блок

V321

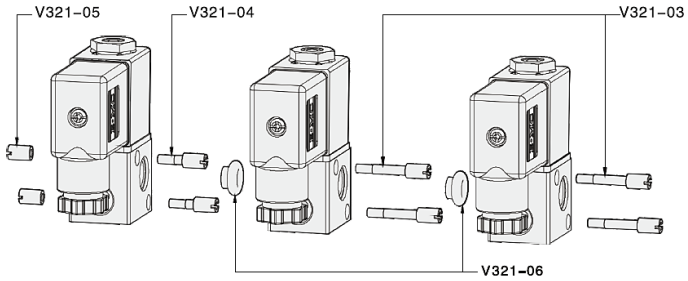

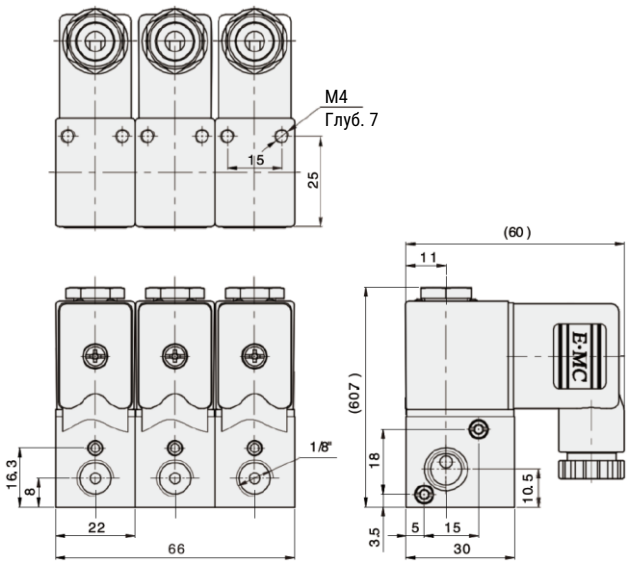


Необходимое количество монтажных принадлежностей:


Код заказа	Количество распределителей	V321-03	V321-04	V321-05	V321-06
V321-06…-2F	2	2	2	2	1
V321-06…-3F	3	4	2	2	2
…	…	…	…	…	…
V321-06…-nF	n	2(n-1)	2	2	n-1

Примечание: n – количество распределителей (2 ≤ n ≤ 10).


Соединение распределителей в блок

VP321

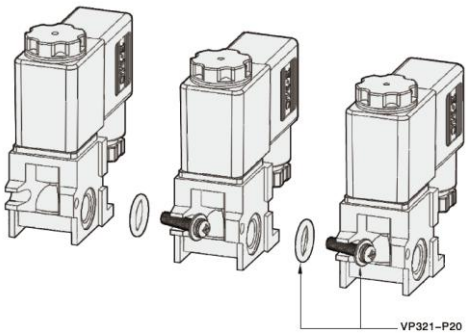

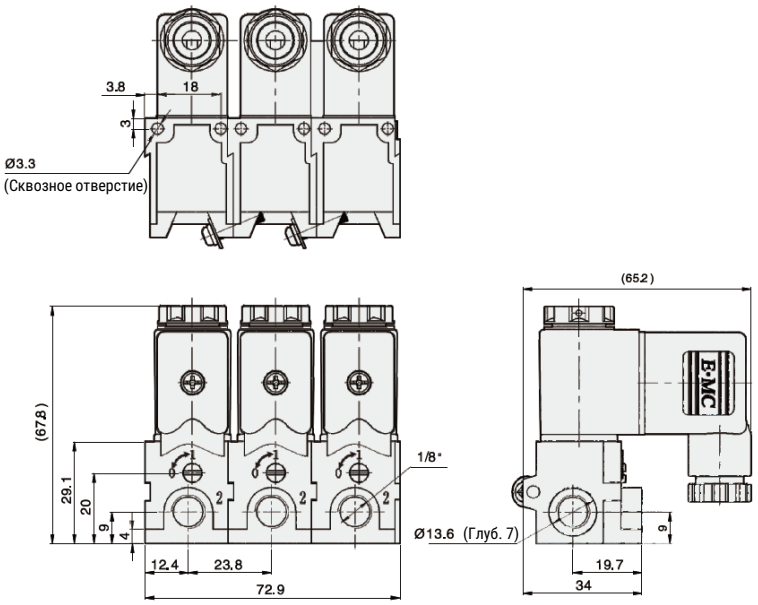

Данные для заказа

Функция		Пневматическое присоединение	Тип катушки	Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
3/2		M5	Стандартная	-		V321-M5-WX
				110 В перем. тока		V321-M5E1
				220 В перем. тока	30035546	V321-M5E2
				24 В перем. тока		V321-M5E7
				24 В пост. тока	30022028	V321-M5E4
				12 В пост. тока		V321-M5E5
		G1/8		-	30027764	V321-06-WX
				110 В перем. тока		V321-06E1
				220 В перем. тока	30028882	V321-06E2
				24 В перем. тока		V321-06E7
				24 В пост. тока	30024658	V321-06E4
				12 В пост. тока	30044281	V321-06E5

Данные для заказа – Монтажные принадлежности

Тип	Номер для заказа	Код заказа
Соединительный винт	30027760	V321-03
	30027761	V321-04
Гайка	30027762	V321-05
Уплотнение	30027763	V321-06

Все права защищены

VHP

Блок выдува




Описание

- Позволяет реализовывать в одном устройстве весь цикл выдува ПЭТ-бутылок;
- Размещение всех необходимых клапанов в едином блоке обеспечивает компактность и удобство монтажа;
- Конструкция обладает высокой надёжностью, блок удобен в обслуживании и ремонтопригоден;
- Применение стандартных пилотных трубок и катушек


Характеристики

Тип		VHP-3x221-32E4
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм)
Рабочее давление, МПа	Питание предвыдува P1	0,4 … 2,0
	Питание выдува P2	0,4 … 4,0
	Питание пилотов PP	0,6 … 0,7
Рабочая температура, °C		-5 … +50
Рабочее напряжение		24 В пост. тока
Условный проход	Питание предвыдува P1	DN 8
	Питание выдува P2	DN 16
	Канал выхода OUT	DN 18
Пневматическое присоединение	Питание P1 / P2, выход OUT	Стыковая поверхность
	Питание пилотов PP	G1/8
	Выхлоп EXH	G1 1/4
Материал корпуса		Алюминий
Масса, не более		6 кг


Система обозначений

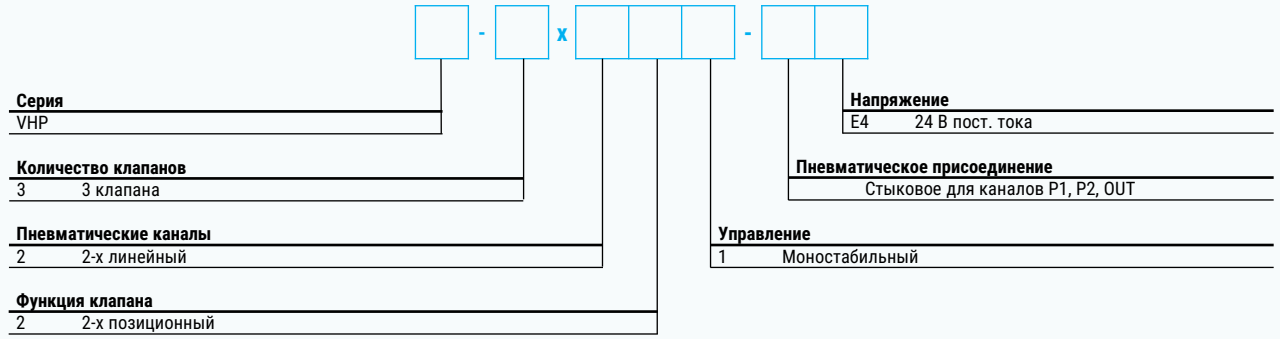

Пневматическая схема

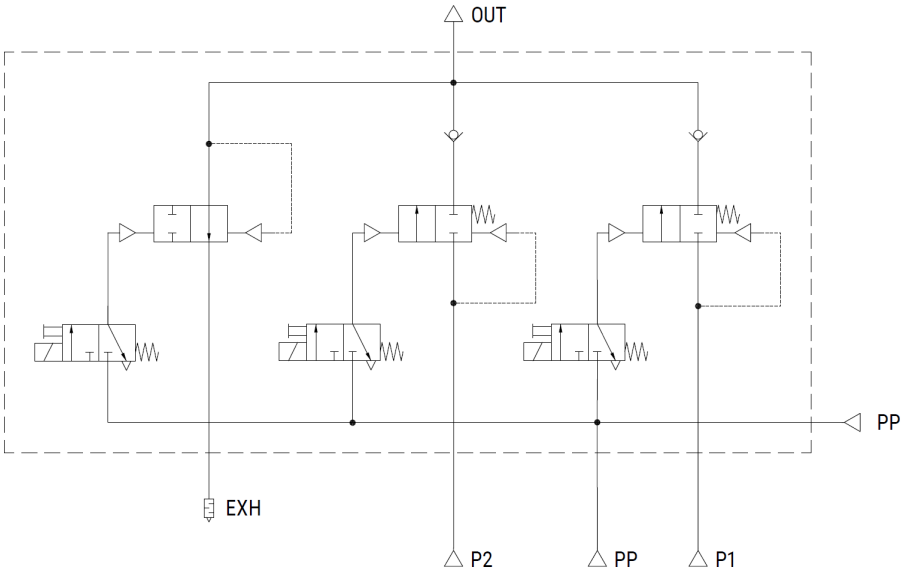

Основные размеры

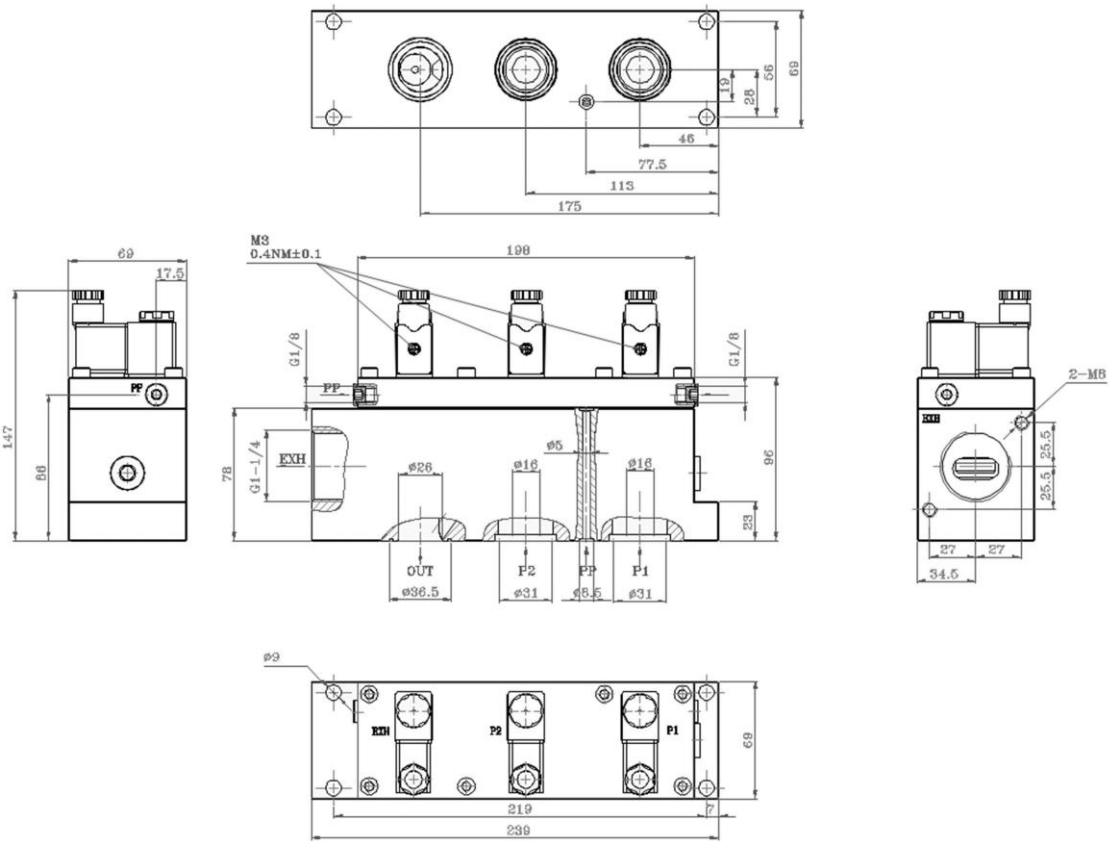


Данные для заказа

Функция	Пневматическое присоединение			Номер для заказа	Код заказа
	Каналы P1, P2, OUT	Канал PP	Канал EXH		
3x 2/2 нормально закрытые	Стыковая поверхность	G1/8	G1 1/4	30051046	VHP-3x221-32E4


Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности

Присоединение G3/4

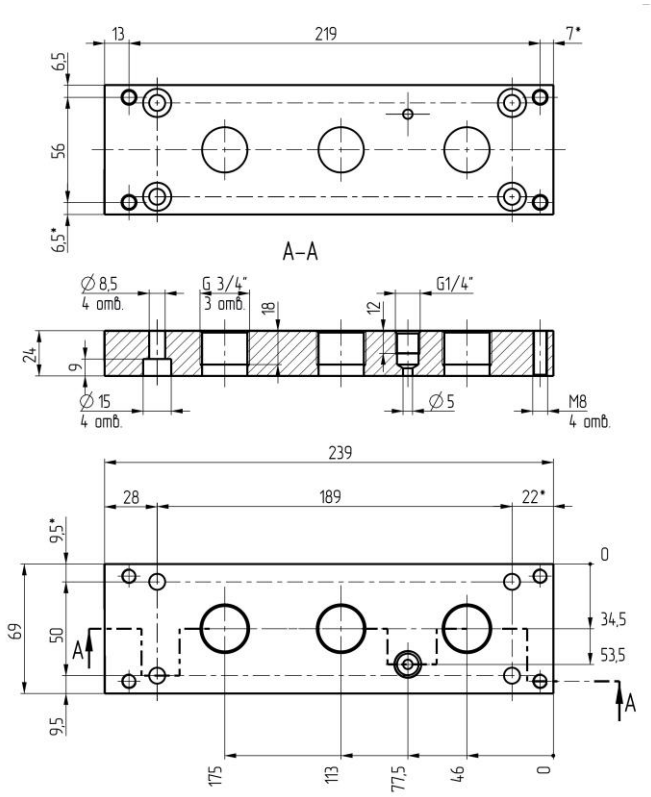

Присоединение G1 1/4

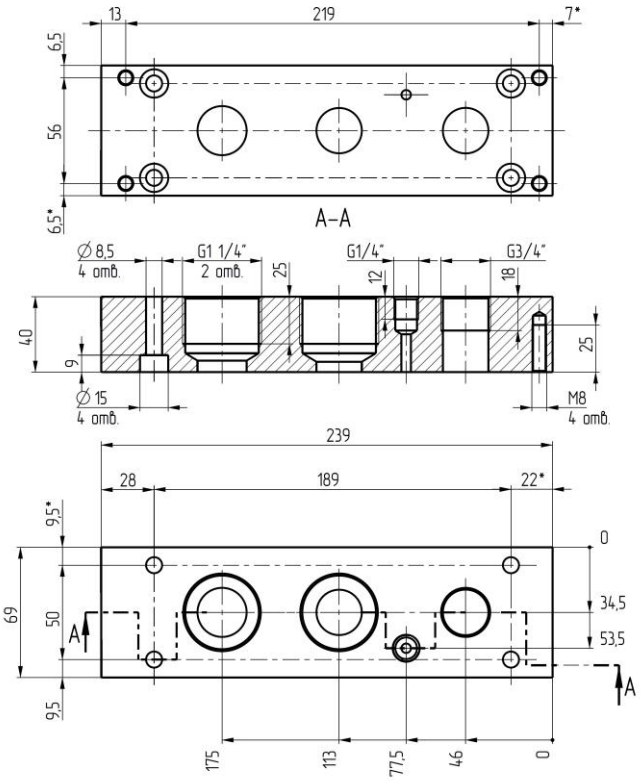

Функция	Пневматическое присоединение				Номер для заказа	Код заказа
	Канал P1	Канал P2	Канал OUT	Канал PP		
Плита монтажная	G3/4	G3/4	G1 1/4	G1/4	30054868	UH-VHP-3x22-20G
		G1 1/4	G1 1/4		30055864	UH-VHP-3x22-32G


Запасные части – Электромагнитные катушки


Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4

Примечание: Катушки поставляются в комплекте с разъёмом.

R

Распределитель с кнопкой (3/2; 5/2)







Описание

- Распределители прямого действия не зависят от внешних источников энергии (таких как электричество, управляющее давление и т.д.) для работы;
- Благодаря простой конструкции распределители меньше подвержены влиянию внешних факторов, просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы;
- Гибкость монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям в корпусе и возможности панельного монтажа

Система обозначений

Функция распределителя		
3	3/2 нормально закрытый	
4	5/2	
Серия		
R	Распределитель с кнопкой	
Размер		
1	Размер 1	
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Тип резьбы		
	Резьба G	
Пневматическое присоединение		
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	
Количество позиций		
10	Двухпозиционный	

Пример заказа:
Распределитель с кнопкой серии R, 3/2, размер 3, резьба G1/4
Код заказа: **3R310-08**


Технические характеристики

Основные характеристики	3R1...-06	4R1...-06	3R2...-06	3R2...-08	4R2...-06	4R2...-08	3R3...-08	3R3...-10	4R3...-08	4R3...-10	3R4...-15	4R4...-15
Размер	1		2				3				4	
Функция распределителя	3/2 Н.З.	5/2	3/2 Н.З.		5/2		3/2 Н.З.		5/2	5/2	3/2 Н.З.	5/2
Пневматическое присоединение питание	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/2
Пневматическое присоединение выхлоп	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2
Управление	Нажимная кнопка											
Фиксация	С фиксацией											
Положение монтажа	Любое											
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
Рабочее давление, МПа	0 ... 0,8											
Рабочая температура, °C	-5 ... +60											

Все права защищены


Основные размеры

3R...

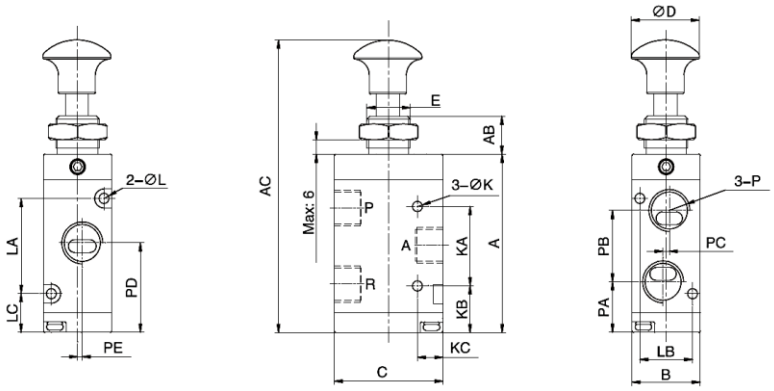

Модель	A	AB	AC	B	D	C	E	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	P	PA	PB	PC	PD	PE
3R110-06	49	10	79	18	22	27	M12x1	3,2	21	12	7,5	3,2	19	13	13	1/8	14,5	16	2	22,5	1
3R210-06	56,5	11,8	87,5	22	22	35	M14x1	4,2	25	15	8,2	3,2	30	17	12,5	1/8	16,5	22	0	27,5	0
3R210-08	56,5	11,8	87,5	22	22	35	M14x1	4,2	25	15	8,2	3,2	30	17	12,5	1/4	16,25	22,5	0	26,5	1,5
3R310-08	65,5	11,8	100	27	22	40	M16x1	4,2	30	17,5	10,25	4,2	35	20	15	1/4	20,5	24	0	32,5	0
3R310-10	65,5	11,8	100	27	22	40	M16x1	4,2	30	17,5	10,25	4,2	35	20	15	3/8	20,5	24	0	32,5	2
3R410-15	81,5	15,8	120	34	22	50	M22x1,5	5,2	50	15,5	13,75	4,2	43	27	19	1/2	22,5	36	0	40,5	3

4R...

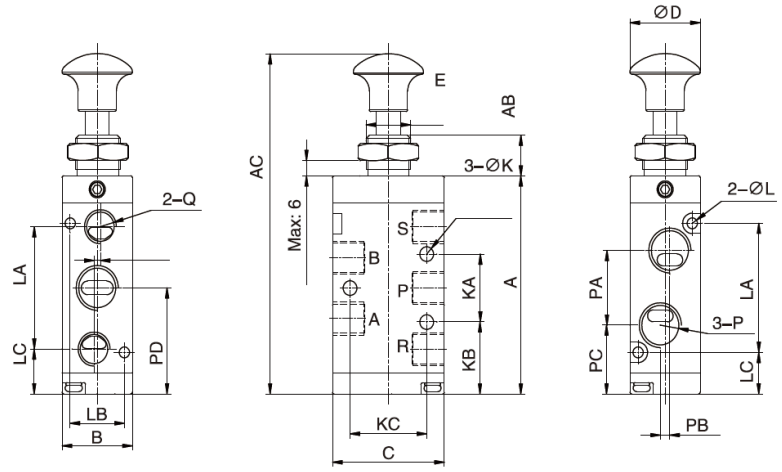

Модель	A	AB	AC	B	C	D	E	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	P	PA	PB	PC	PD	Q	QA	QB	QC
4R110-06	60	10	88,5	18	27	22	M12x1	3,2	14	21	19	3,2	30	13	13	1/8	16	3	20	28	1/8	28	1,5	14
4R210-06	64,5	11,8	95,5	22	35	22	M14x1	4,2	20	21,5	23,5	3,2	38	17	12,5	1/8	18	0	22,5	31,5	1/8	36	0	13,5
4R210-08	6,5	11,8	95,5	22	35	22	M14x1	4,2	20	21,5	23,5	3,2	38	17	12,5	1/4	21	3	21	31,5	1/8	36	0	13,5
4R310-08	80	11,8	116	27	40	22	M16x1	4,2	24	28	27,5	4,2	50	20	15	1/4	22	0	29	40	1/4	45	0	17,5
4R310-10	80	11,8	116	27	40	22	M16x1	4,2	24	28	27,5	4,2	50	20	15	3/8	24	4	28	40	1/4	45	0	17,5
4R410-15	110	15,8	149,8	34	50	22	M22x1,5	5,2	28	41	33	4,2	72	27	19	1/2	36	4	37	55	1/2	63	0	23,5


Данные для заказа


Размер	Функция	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
1	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8		3R110-06
	5/2	G1/8	G1/8	30043952	4R110-06
2	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8		3R210-06
		G1/4	G1/4		3R210-08
	5/2	G1/8	G1/8		4R210-06
		G1/4	G1/8		4R210-08
3	3/2 Н.З.	G1/4	G1/4		3R310-08
		G3/8	G3/8		3R310-10
	5/2	G1/4	G1/4	30044770	4R310-08
		G3/8	G1/4		4R310-10
4	3/2 Н.З.	G1/2	G1/2		3R410-15
	5/2	G1/2	G1/2		4R410-15

Все права защищены

H

Распределитель с рукояткой (3/2; 5/2)







Описание

- Распределители прямого действия не зависят от внешних источников энергии (таких как электричество, управляющее давление и т.д.) для работы;
- Благодаря простой конструкции распределители меньше подвержены влиянию внешних факторов, просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы;
- Удобная рукоятка для переключения распределителя рукой;
- Удобство монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям в корпусе

Система обозначений

Функция распределителя		
3	3/2 бистабильный, с фиксацией	
4	5/2 бистабильный, с фиксацией	
Серия		
H	Распределитель с рукояткой	
Размер		
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Количество позиций		
10	Двухпозиционный	
Пневматическое присоединение		
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	
Тип резьбы		
	Резьба G	

Пример заказа:
Распределитель с рукояткой серии H, 3/2, размер 3, резьба G1/4
Код заказа: **3H310-08**


Технические характеристики

Основные характеристики		3H2...-06	3H2...-08	4H2...-06	4H2...-08	3H3...-08	3H3...-10	4H3...-08	4H3...-10	3H4...-15	4H4...-15
Размер		2				3				4	
Функция распределителя		3/2 Н.З.		5/2		3/2 Н.З.		5/2	5/2	3/2 Н.З.	5/2
Пневматическое присоединение	питание	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/2
	выхлоп	G1/8	G1/4	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2
Управление		Рукоятка									
Фиксация		С фиксацией									
Положение монтажа		Любое									
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]									
Рабочее давление, МПа		0 ... 0,8									
Рабочая температура, °C		-5 ... +60									

Все права защищены


Основные размеры

3H...

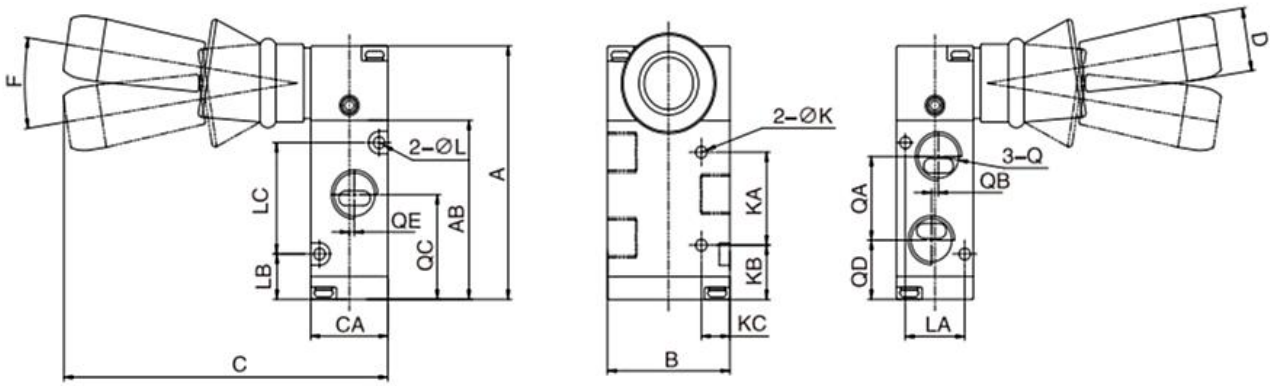

Модель	A	AB	B	C	CA	D	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	LC	Q	QA	QC	QD	QE	F
3H210-06	68,5	48,5	35	93	22	17	4,2	25	15	8,2	3,2	17	12,5	30	1/8	22	27,5	16,5	0	17
3H210-08	68,5	48,5	35	93	22	17	4,2	25	15	8,2	3,2	17	12,5	30	1/4	22,5	28,5	16,2	1,5	17
3H310-08	77,5	57,5	40	96,5	27	17	4,2	30	17,5	10,25	4,2	20	15	35	1/4	24	32,5	20,5	0	20
3H310-10	77,5	57,5	40	96,5	27	17	4,2	30	17,5	10,25	4,2	20	15	35	3/8	24	32,5	20,5	2	20
3H410-15	101	73	50	104	34	17	5,2	50	15,5	13,75	4,2	27	19	43	1/2	36	40,5	22,5	3	25

4H...

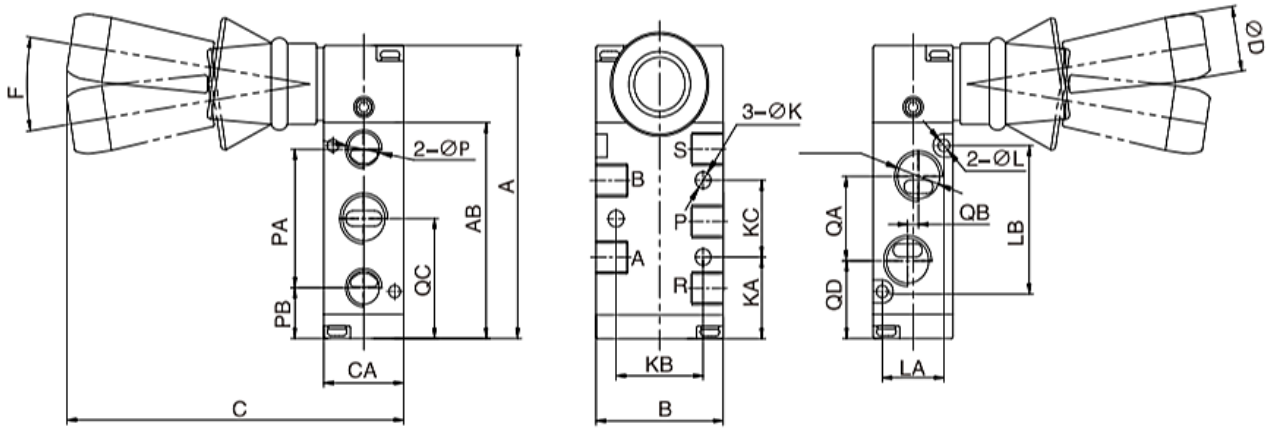

Модель	A	AB	B	C	CA	D	K	KA	KB	KC	L	LA	LB	P	PA	PB	Q	QA	QB	QC	QD	F
4H210-06	76,5	56,5	35	93	22	17	4,2	21,5	23,5	20	3,2	17	38	1/8	36	13,5	1/8	18	0	31,5	22,5	17
4H210-08	76,5	56,5	35	93	22	17	4,2	21,5	23,5	20	3,2	17	38	1/4	36	13,5	1/4	21	3	31,5	21	17
4H310-08	92,5	72,5	40	97	27	17	4,2	28	27,5	24	4,2	20	50	1/4	45	17,5	1/4	22	0	40	29	20
4H310-10	92,5	72,5	40	97	27	17	4,2	28	27,5	24	4,2	20	50	3/8	45	17,5	3/8	24	4	40	28	20
4H410-15	130	102	50	104	34	17	5,2	41	33	28	4,2	27	72	1/2	63	23,5	1/2	36	4	55	37	25


Данные для заказа

Размер	Функция	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
2	3/2 Н.З.	G1/8	G1/8	30045067	3H210-06
		G1/4	G1/4		3H210-08
	5/2	G1/8	G1/8	30045053	4H210-06
		G1/4	G1/8		4H210-08
3	3/2 Н.З.	G1/4	G1/4		3H310-08
		G3/8	G3/8		3H310-10
	5/2	G1/4	G1/4	30043916	4H310-08
		G3/8	G1/4		4H310-10
4	3/2 Н.З.	G1/2	G1/2		3H410-15
	5/2	G1/2	G1/2		4H410-15

Версия 06.2026
Все права защищены

H

Распределитель с рукояткой (5/3)





Описание

- Распределители прямого действия не зависят от внешних источников энергии (таких как электричество, управляющее давление и т.д.) для работы;
- Благодаря простой конструкции распределители меньше подвержены влиянию внешних факторов, просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы;
- Удобная рукоятка для переключения распределителя рукой;
- Удобство монтажа благодаря нескольким монтажным отверстиям в корпусе

Система обозначений

Серия		
H		
Пневматические каналы		
5	5-линейный	
Количество позиций		
3	3-хпозиционный	
Размер		
1	Размер 1	
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Центральная позиция		
C	Закрытая	
P	Под давлением	
E	На выхлоп	
Тип резьбы		
	Резьба G	
Тип возврата		
	Ручной	
S	Пружинный	
Пневматическое присоединение		
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	

Пример заказа:
Распределитель с рукояткой серии H, 5/3 центральная позиция закрытая, размер 3, резьба G1/4, пружинный возврат.
Код заказа: **H533C-08S**


Технические характеристики

Основные характеристики		**H531…-06**	**H532…-06**	**H532…-08**	**H533…-08**	**H533…-10**	**H534…-15**
Размер		1	2		3		4
Функция распределителя		5/3					
Пневматическое присоединение	питание	G1/8	G1/8	G1/4	G3/8		G1/2
	выхлоп	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4		G1/2
Управление		Рукоятка					
Фиксация		С фиксацией / без фиксации					
Положение монтажа		Любое					
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Рабочее давление, МПа		0 … 0,8					
Рабочая температура, °C		-5 … +60					

Все права защищены


Основные размеры

H53...

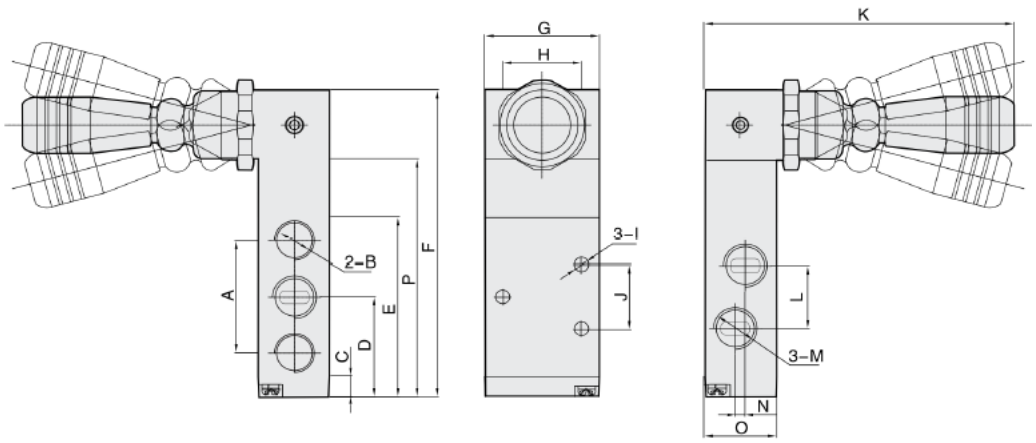

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
H531...-06	28	G1/8	6,5	28,2	49,7	84,5	27	19	3,3	14	94,5	16	G1/8	3	18	64,5
H532...-06	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	97	35	24	4,3	20	94,5	20	G1/8	3	22	75,5
H532...-08	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	97	35	24	4,3	20	94,5	20	G1/4	3	22	75,5
H533...-08	45	G1/4	7,5	40	72,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G1/4	4	27	91,5
H533...-10	45	G1/4	7,5	40	72,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G3/8	4	27	91,5
H534...-15	63	G1/2	10	57	104	152	50	36	5,5	28	108	36	G1/2	4	34	124

H53...S

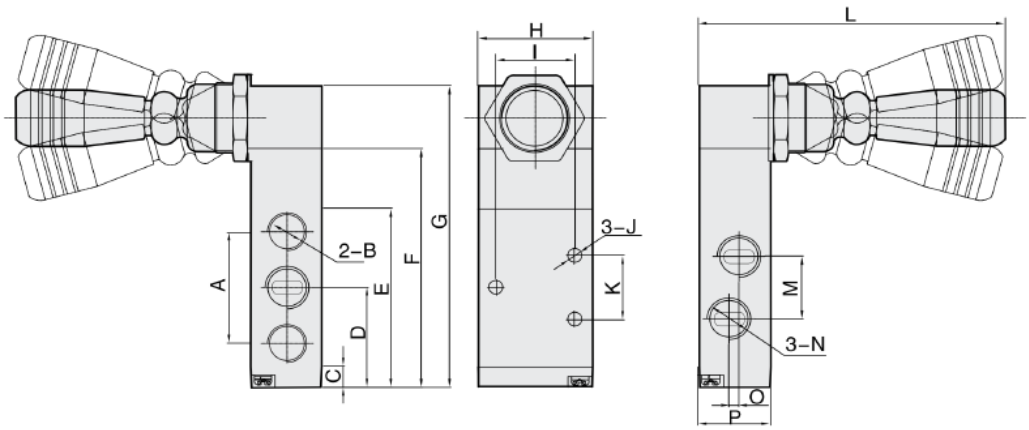

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
H531...-06S	28	G1/8	6,5	28,2	49,7	64,5	84,7	27	19	3,3	14	92,5	16	G1/8	3	18
H532...-06S	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	75,5	97,7	35	24	4,3	20	94,2	20	G1/8	3	22
H532...-08S	35	G1/8	6,5	31,7	56,7	75,5	97,7	35	24	4,3	20	94,2	20	G1/4	3	22
H533...-08S	45	G1/4	7,5	40	72,5	91,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G1/4	4	27
H533...-10S	45	G1/4	7,5	40	72,5	91,5	113,5	40	28	4,3	24	100	24	G3/8	4	27
H534...-15S	63	G1/2	10	57	104	124	154	50	36	5,5	28	109,6	36	G1/2	4	34

Все права защищены


Данные для заказа

Размер	Функция	Тип возврата	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
1	Закрыт (C)	Ручной	G1/8	G1/8	30008641	H531C-06
		Пружинный			30008637	H531C-06S
	Под давлением (P)	Ручной			30020728	H531P-06
		Пружинный				H531P-06S
	На выхлоп (E)	Ручной			30020718	H531E-06
		Пружинный				H531E-06S
2	Закрыт (C)	Ручной	G1/8	G1/8	30031613	H532C-06
			G1/4		30008642	H532C-08
		Пружинный	G1/8		30026516	H532C-06S
			G1/4		30008638	H532C-08S
	Под давлением (P)	Ручной	G1/8			H532P-06
			G1/4			H532P-08
		Пружинный	G1/8			H532P-06S
			G1/4			H532P-08S
	На выхлоп (E)	Ручной	G1/8		30014318	H532E-06
			G1/4		30031407	H532E-08
		Пружинный	G1/8		30031615	H532E-06S
			G1/4			H532E-08S
3	Закрыт (C)	Ручной	G1/4	G1/4	30001167	H533C-08
			G3/8		30008643	H533C-10
		Пружинный	G1/4		30001457	H533C-08S
			G3/8		30008639	H533C-10S
	Под давлением (P)	Ручной	G1/4			H533P-08
			G3/8			H533P-10
		Пружинный	G1/4			H533P-08S
			G3/8			H533P-10S
	На выхлоп (E)	Ручной	G1/4		30037322	H533E-08
			G3/8		30037128	H533E-10
		Пружинный	G1/4		30027652	H533E-08S
			G3/8			H533E-10S
4	Закрыт (C)	Ручной	G1/2	G1/2	30008644	H534C-15
		Пружинный			30008640	H534C-15S
	Под давлением (P)	Ручной				H534P-15
		Пружинный				H534P-15S
	На выхлоп (E)	Ручной			30031800	H534E-15
		Пружинный				H534E-15S

Все права защищены

EM

Механические распределители





Описание


- Несколько размеров распределителей: от миниатюрных до больших размеров с резьбой G1/4;
- Гибкость применения благодаря широкому набору различных элементов управления

Технические характеристики

Основные характеристики		EMOV321	EMJ322	EMV322	EMV522
Функция распределителя		3/2 Н.З.	3/2 Н.З.	3/2 Н.З.	5/2
Пневматическое присоединение	питание	G1/8	G1/4	G1/4	G1/4
	выхлоп	G1/8	G1/4	G1/4	G1/8
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Рабочее давление, МПа		0 … 0,8			
Рабочая температура, °С		-20 … +60			
Максимальная частота		5 циклов/сек			
Материал корпуса		Алюминий			
Материал уплотнений		NBR			

Данные для заказа

Кнопка PP	Кнопка выступающая PPL	Кнопка грибовидная PB	Кнопка грибовидная с фиксацией EB	Переключатель TB	Роликовый рычаг LS
					

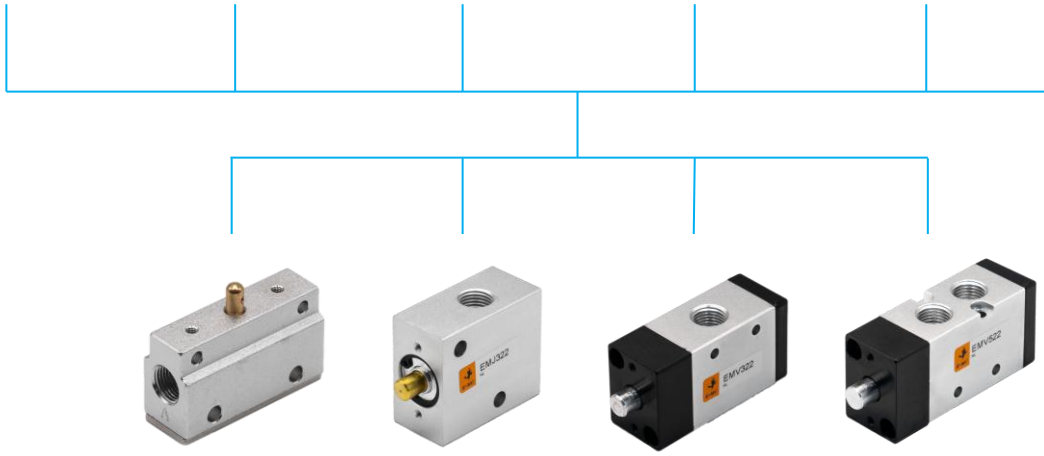


EMOV321	EMJ322	EMV322	EMV522

Все права защищены

Основные размеры


EMOV321



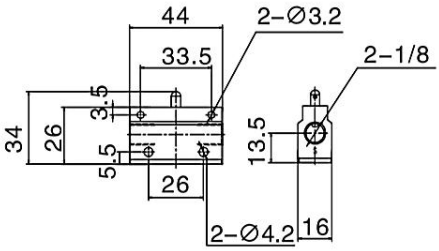


EB-R



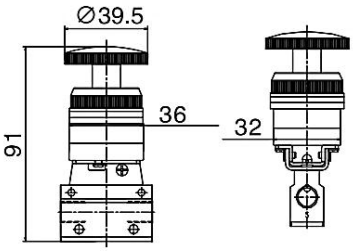


PB-...



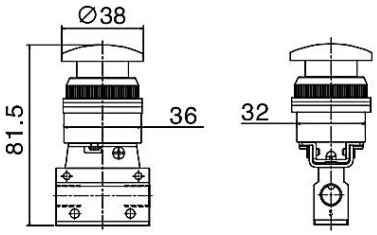


TB-B



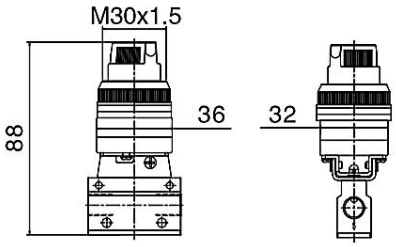


PPL-...



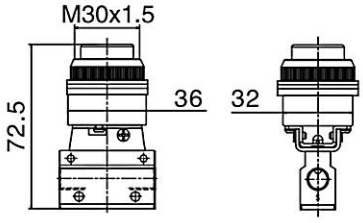


PP-...



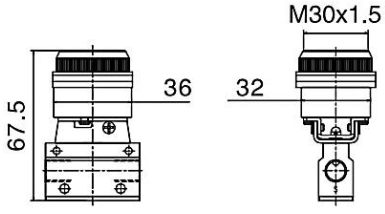

LS-M



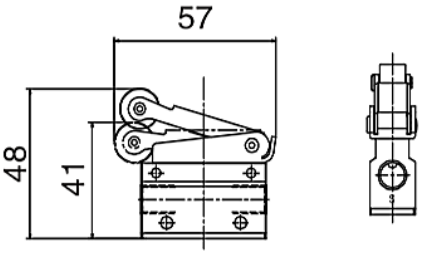


Все права защищены

Основные размеры


EMJ322



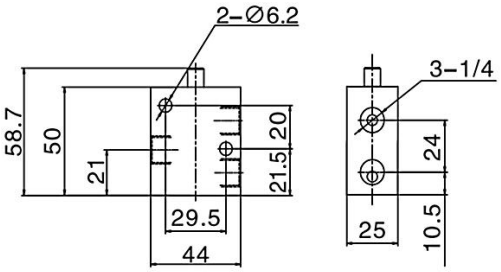


EB-R



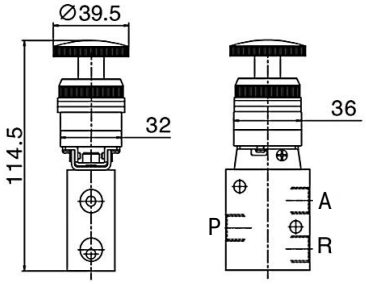


PB-...



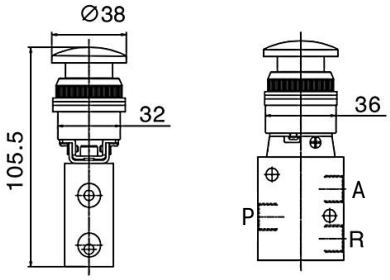


TB-B



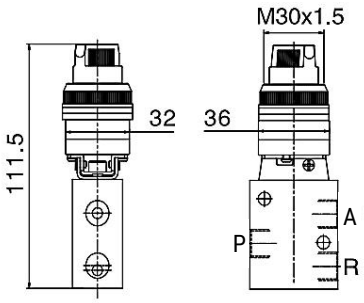


PPL-...



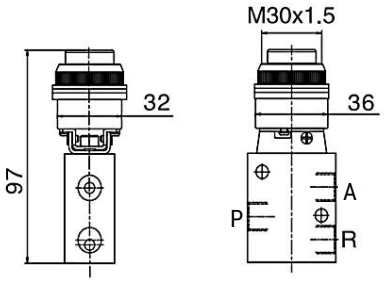


PP-...



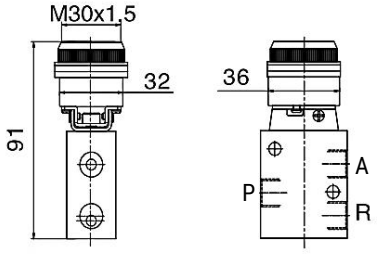

LS-M




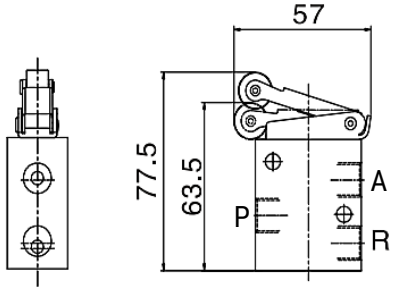


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


EMV322

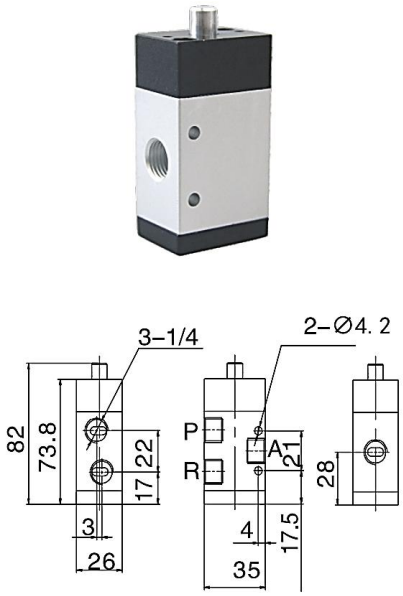


EB-R

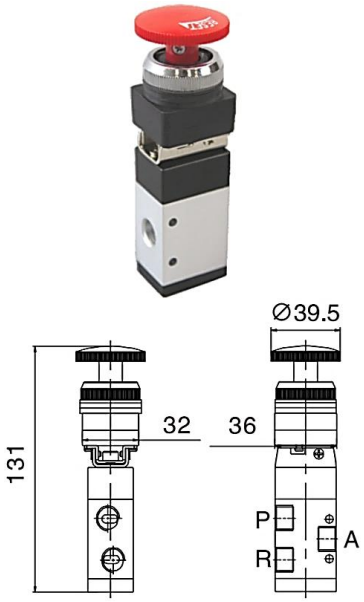


PB-...

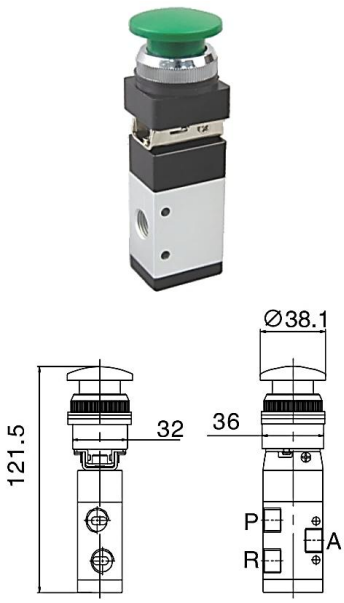


TB-B

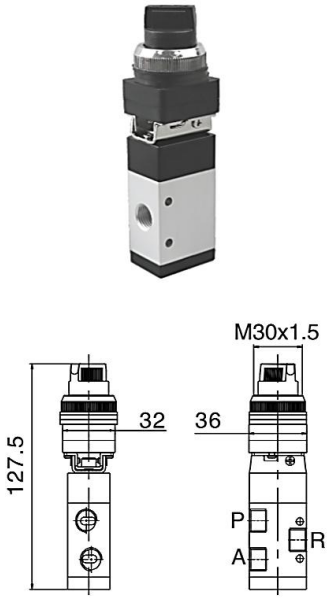


PPL-...

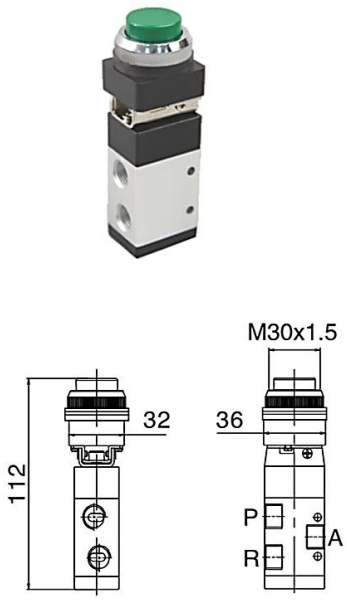

PP-...

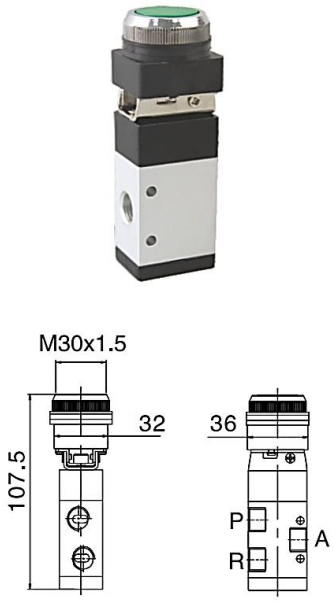


LS-M

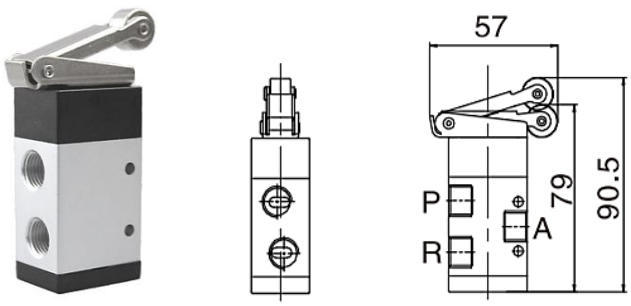

Основные размеры


EMV522



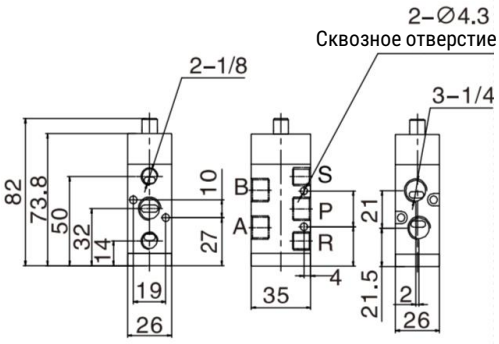


EB-R






PB-...






TB-B






PPL-...



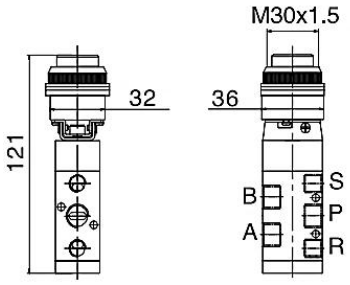


PP-...





LS-M



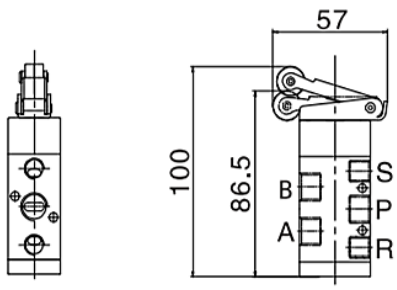

Все права защищены

Данные для заказа

Функция	Пневматическое присоединение, питание	Пневматическое присоединение, выхлопы	Номер для заказа	Код заказа
3/2 Н.З.	G1/8	G1/8	30046289	EMOV321
	G1/4	G1/4	30046291	EMJ322
	G1/4	G1/4	30044772	EMV322
5/2	G1/4	G1/8	30045846	EMV522


Данные для заказа – Элементы управления


Функция		Цвет	Номер для заказа	Код заказа
	Кнопка	Красный	30046306	PP-R
		Зелёный	30046307	PP-G
		Чёрный	30046308	PP-B
		Жёлтый	30046309	PP-Y
	Кнопка выступающая	Красный	30046310	PPL-R
		Зелёный	30046311	PPL-G
	Кнопка грибовидная	Красный	30046314	PB-R
		Зелёный	30046315	PB-G
		Чёрный	30046316	PB-B
		Жёлтый	30046317	PB-Y
	Кнопка грибовидная с фиксацией	Красный	30046318	EB-R
	Переключатель	Чёрный	30046319	TB-B
	Роликовый рычаг	-	30046320	LS-M


F

Пневмопедаль (3/2; 4/2; 5/2)









Система обозначений – распределитель

						-			-	

Серия
F

Пневматические каналы
3 3-линейный
4 4-линейный
5 5-линейный

Функция распределителя
2 2-х позиционный

Размер
2 Размер 2

Тип резьбы
G
T NPT*

Фиксация
Без фиксации
L С фиксацией

Пневматическое подключение
06 Резьба G1/8
08 Резьба G1/4

Закрытый кожух
Без крышки
C С крышкой

* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Серия F, функция 5/2, размер 2, без защитного кожуха, присоединение 1/4, с фиксацией, G резьба.
Код заказа: **F522-08L**

Характеристики


Модель	F322	F422	F522
Функции распределителя	3/2, 4/2, 5/2		
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)		
Рабочее давление, МПа	0 … 0,8		
Испытательное давление, Мпа	1,2		
Рабочая температура, °C	-5 … +60		
Материал корпуса	Алюминий		
Материал уплотнений	NBR		
Материал защитного кожуха	Технополимер		

Все права защищены

Основные размеры – Серия M52


F322-08



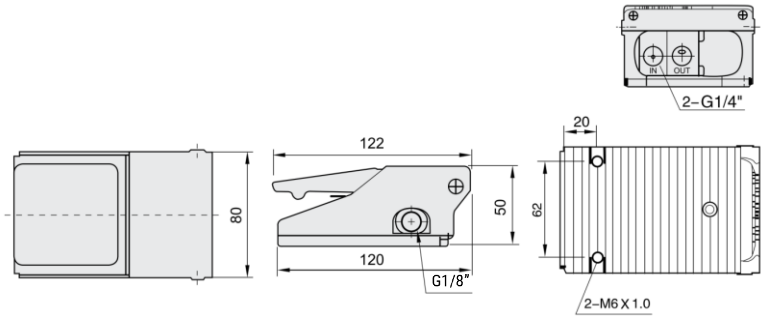


F422-08



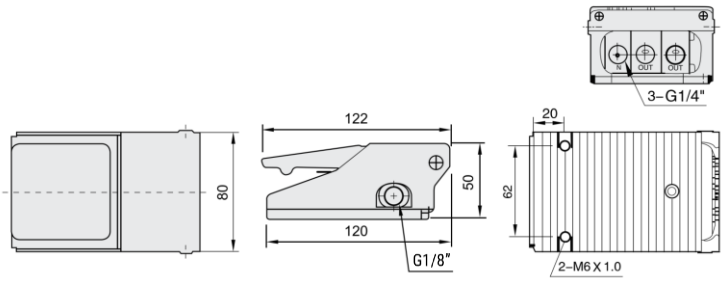


F522-08L



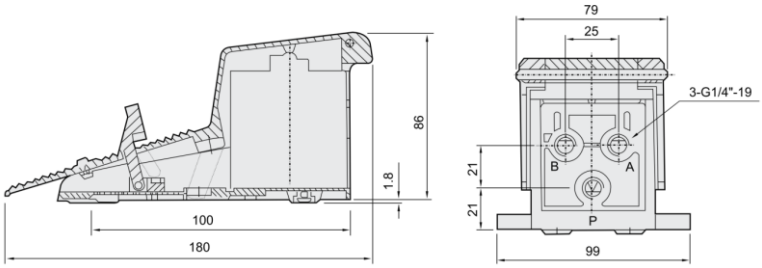


F522C-08L



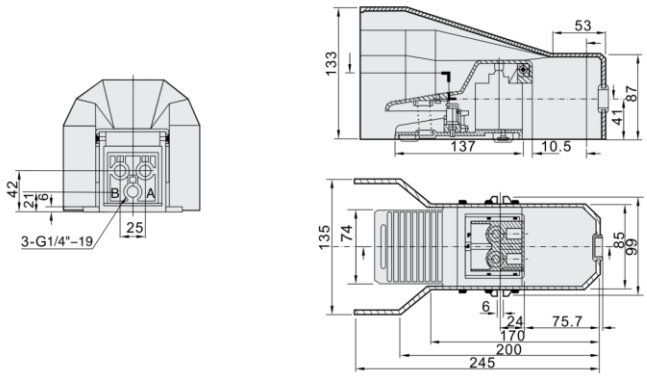

F522C-08




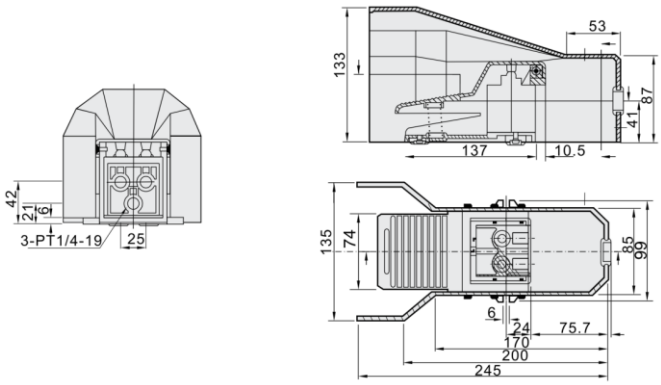

R

Распределитель с поворотным рычагом (4/3)





Система обозначений – распределитель

				-		-			

Серия
M
U
R
MR

Пневматические каналы
4 4 линейный

Функция распределителя
3 3-х позиционный

Размер
2 Размер 2

Тип резьбы
G
T NPT*

Пневматическое подключение
08 Резьба G1/4
10 Резьба G3/8
15 Резьба G1/2

* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Серия R, функция 4/3, размер 2, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **R432-08**

Характеристики


Модель	M432	U432	R432	MR432
Функции распределителя	4/3			
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0			
Испытательное давление, МПа	1,5			
Рабочая температура, °C	-5 … +60			
Материал корпуса	Алюминий			
Материал уплотнений	NBR			

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


M432-08



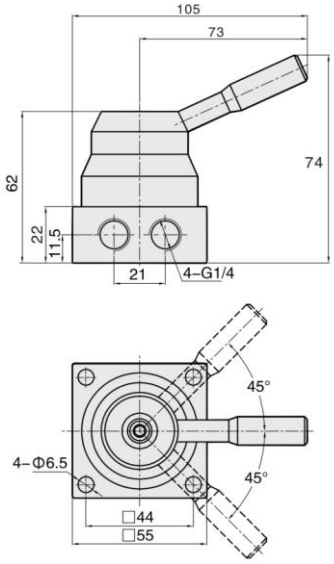


U432-08



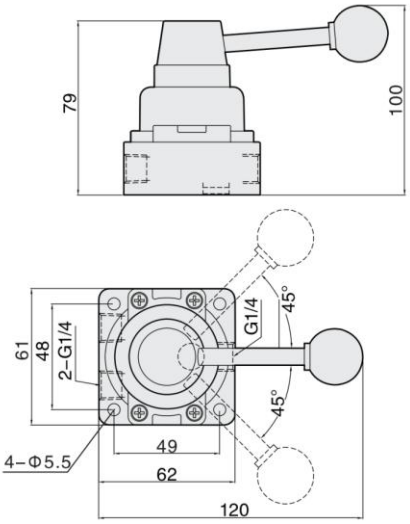


R432-08/10/15



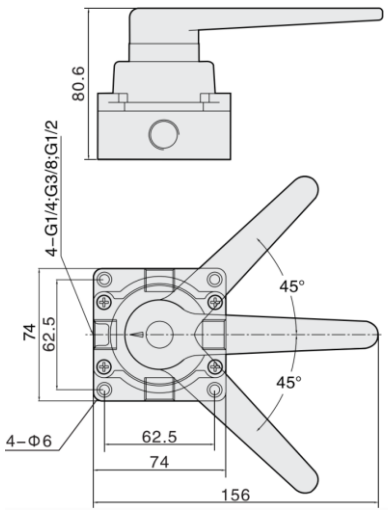


MR432-08/10/15



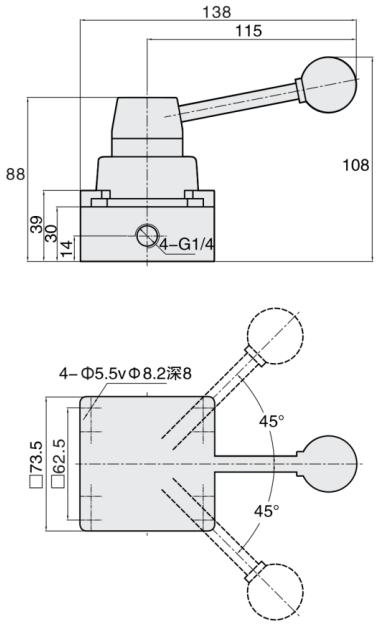

QSC

Дроссель с обратным клапаном





Особенности

- Компактный размер и высокая точность регулирования;
- Положение монтажа не ограничено, дополнительные монтажные отверстия обеспечивают гибкость монтажа и облегчают установку;
- Могут использоваться для разнообразных функций дросселирования

Система обозначений – распределитель

□ - □ - □

Серия

QSC

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2


* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Дроссель с обратным клапаном серии QSC, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **QSC-08**

Характеристики

Модель	QSC-06	QSC-08	QSC-10	QSC-15
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)			
Рабочее давление, МПа	0,05 … 1,0			
Испытательное давление, Мпа	1,5			
Диапазон рабочей температуры, °C	-20 … +70			
Стандартный номинальный расход (P → A)	0 … 350	0 … 860	0 … 1650	0 … 1900
Расход, л/мин (A → P)	300 … 450	760 … 890	1320 … 1650	1610 … 1990
Вес, г	33	50	128	119


Конструкция

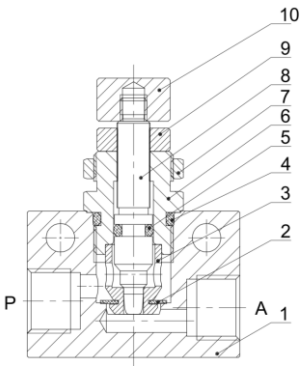

Поз.	Деталь
1	Корпус
2	Мембрана
3	Седло дросселя
4	Уплотнительное кольцо
5	Уплотнительное кольцо
6	Корпус дросселя
7	Гайка для панельного монтажа
8	Регулировочный штифт
9	Контргайка
10	Регулировочная головка

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

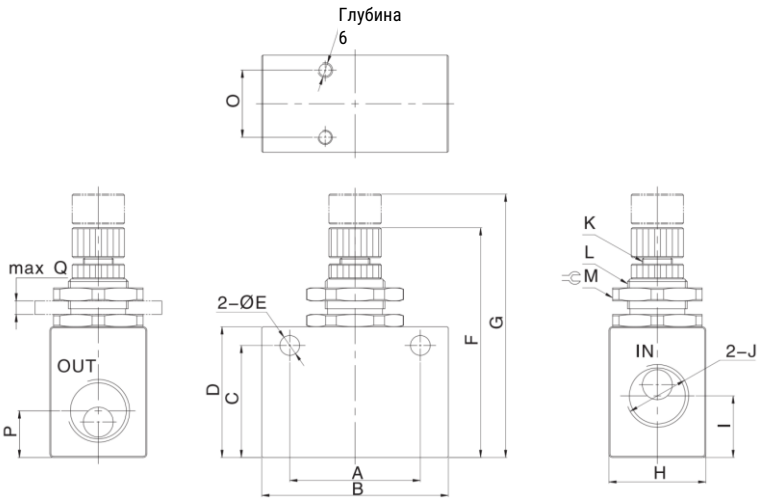


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
QSC-06	22	32	20	25	4,3	46	51	15	8,5	G1/8	M5x0,25	M12x0,75	14	-	-
QSC-08	26	36	23	27	4,3	51	57,5	18	13,3	G1/4	M6x0,5	M14x1,0	17	-	-
QSC-10	35	50	30	35	5,3	62,5	71,5	26	16,5	G3/8	M8x0,75	M16x1,0	24	M4	18
QSC-15	35	50	30	35	5,3	62,5	71,5	26	16,5	G1/2	M8x0,75	M16x1,0	24	M4	18

Расходные характеристики


QSC-06/08
P → A (Давление на входе 0,6 МПа)

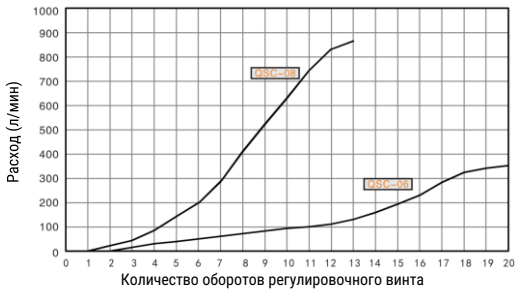


QSC-06/08
A → P (Давление на входе 0,6 МПа)

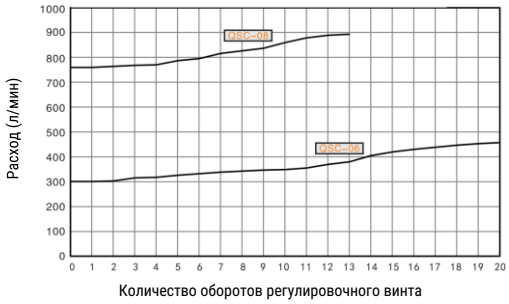

QSC-10/15
P → A (Давление на входе 0,6 МПа)

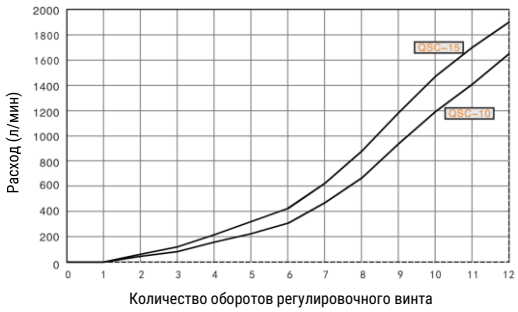


QSC-10/15
A → P (Давление на входе 0,6 МПа)

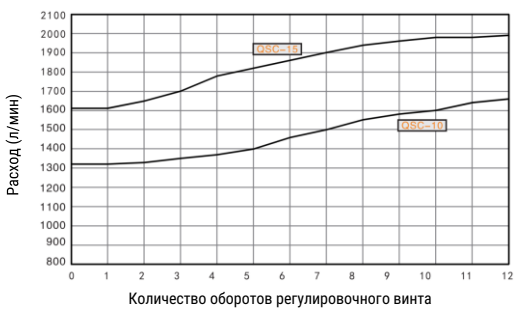

Все права защищены

QS

Элемент «ИЛИ»





Особенности

- Элемент «ИЛИ» используется для передачи сигнала, поданного из 2 разных мест. Сигнал на выходе появляется, если имеется, по меньшей мере, один из 2 сигналов на входе;
- Элемент ИЛИ имеет два входа (P1 и P2) и один выход (A). Клапан автоматически блокирует вход, на котором отсутствует давление;
- Если на оба входа подать одновременно разное давление, на выход A пройдет более высокое

Система обозначений

□ - □ - □

Серия

QS

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4


* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Серия QS, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **QS-08**

Характеристики


Модель	QS-06	QS-08
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0,15 … 0,8	
Испытательное давление, МПа	1,2	
Рабочая температура, °C	-20 … +70	
Стандартный номинальный расход, л/мин	700	1 600

Конструкция



Поз.	Деталь
1	Корпус
2	Резиновый шарик
3	Торцевая крышка
4	Уплотнительное кольцо

Основные размеры

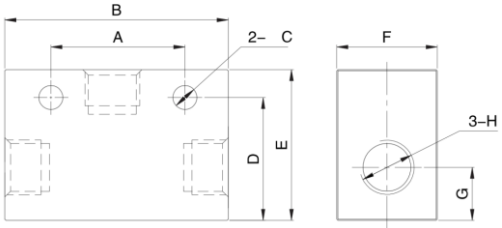



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
QS-06	24	40	4,3	22	27	18	10	G1/8
QS-08	35	50	6,5	27,5	35	22	13	G1/4

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

KKP

Клапан быстрого выхлопа






Описание

- Клапаны быстрого выхлопа позволяют достичь более высоких скоростей пневмоприводов;
- При подаче давления в полость пневмопривода выхлопное отверстие, связанное с атмосферой, закрыто;
- При сбросе давления из полости закрывается канал подачи и открывается выхлопное отверстие. Это позволяет сбрасывать воздух из полости прямо в атмосферу, минуя пневмолинии и выхлопные отверстия распределителя

Характеристики

Модель	KKP-06	KKP-08	KKP-10	KKP-15	KKP-20	KKP-25	KKP-06-LT	KKP-08-LT	KKP-15-LT
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1/8	G1/4	G1/2
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)								
Рабочее давление, МПа	0,15 … 0,8								
Испытательное давление, МПа	1,2								
Стандартный номинальный расход P-> A, л/мин	270	860	2 500	4 000	5000	7000	270	860	4 000
Стандартный номинальный расход A -> R, л/мин	590	1 080	2 400	5 800	9000	10000	590	1 080	5 800
Рабочая температура, °C	-5 … +60						-40 … +60		

Конструкция

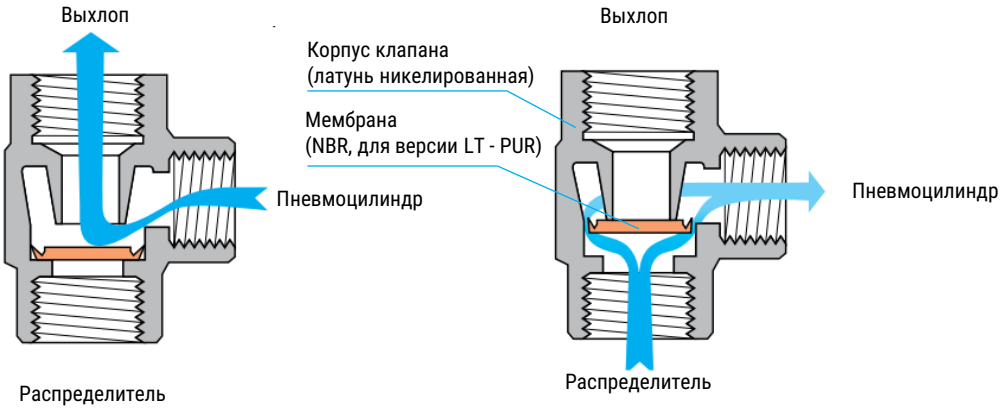

* Для клапанов версии –LT мембраны отдельно недоступны.

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

KKP	

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1

Рабочая температура

	Стандартный -5…+60˚C
LT	Низкотемпературный -40…+60˚C

Тип резьбы


	G
T	NPT*

* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Клапан быстрого выхлопа серии KKP, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **KKP-08**

Все права защищены

Основные размеры



Модель	T	H	L
KKP-06	G1/8	41	36
KKP-06-LT	G1/8	41	36
KKP-08	G1/4	45,5	38
KKP-08-LT	G1/4	45,5	38
KKP-10	G3/8	56	46,5
KKP-15	G1/2	67	54
KKP-15-LT	G1/2	67	54
KKP-20	G3/4	92	66
KKP-25	G1	101,5	80

Данные для заказа – клапан быстрого выхлопа KKP

	Номер для заказа	Код заказа	Присоединительная резьба
	30008653	KKP-06	G1/8
	30037999	KKP-06-LT	G1/8
	30008654	KKP-08	G1/4
	30034626	KKP-08-LT	G1/4
	30008655	KKP-10	G3/8
	30008656	KKP-15	G1/2
	30055587	KKP-15-LT	G1/2
	30008657	KKP-20	G3/4
	30008658	KKP-25	G1

Данные для заказа – запасные части

	Номер для заказа	Код заказа	Для клапана
Мембрана	30054622	KKP-06-03	KKP-06
	30054623	KKP-08-03	KKP-08
	30054624	KKP-10-03	KKP-10
	30054625	KKP-15-03	KKP-15
	30054626	KKP-20-03	KKP-20
	30054627	KKP-25-03	KKP-25

* Для клапанов версии –LT мембраны отдельно недоступны.

Принадлежности - глушители

A	Номер для заказа	Код заказа	Резьба
	30003528	A-06G	G1/8
	30003529	A-08G	G1/4
	30003530	A-10G	G3/8
	30003531	A-15G	G1/2
	30003532	A-20G	G3/4
	30003533	A-25G	G1

PSU	Номер для заказа	Код заказа	Резьба
	30003547	PSU-06OG	G1/8
	30003548	PSU-08OG	G1/4
	30003549	PSU-10OG	G3/8
	30003550	PSU-15OG	G1/2
	30003551	PSU-20OG	G3/4
	30003552	PSU-25OG	G1

Принадлежности – выхлопной дроссель

SPK	Номер для заказа	Код заказа	Резьба
	30003553	SPK-06G	G1/8
	30003554	SPK-08G	G1/4
	30003555	SPK-10G	G3/8
	30003556	SPK-15G	G1/2
	30003557	SPK-20G	G3/4
	30003558	SPK-25G	G1

SB	Номер для заказа	Код заказа	Резьба
	30015750	SB-06G	G1/8
	30015988	SB-08G	G1/4
	30016424	SB-10G	G3/8
	30015984	SB-15G	G1/2
	30038296	SB-20G	G3/4
	30038297	SB-25G	G1

Принадлежности – переходник резьбовой

TTY	Номер для заказа	Код заказа	Резьба
	30032826	TTY-YL01P	R1/8
	30032827	TTY-YL02P	R1/4
	30032828	TTY-YL03P	R3/8
	30032829	TTY-YL04P	R1/2
	30033628	TTY-YL06P	R3/4
	30033629	TTY-YL10P	R1

Версия 06.2026
Все права защищены

KKPEC

Клапан быстрого выхлопа с дросселем



Описание

- Предназначен для увеличения скорости пневмоцилиндра в применениях, в которых важно минимальное время цикла;
- Встроенный дроссель позволяет регулировать скорость;
- Сочетание двух устройств в одном корпусе обеспечивает простоту монтажа и требует минимального пространства

Система обозначений


Серия		
KKP	Клапан быстрого выхлопа	
Функция		
EC	Встроенный дроссель	
Диаметр шланга		
06	Наружный диаметр 6 мм	
08	Наружный диаметр 8 мм	
10	Наружный диаметр 10 мм	
12	Наружный диаметр 12 мм	
Тип резьбы		
G	Резьба цилиндрическая G	
Присоединительная резьба		
01	Резьба 1/8	
02	Резьба 1/4	
03	Резьба 3/8	
04	Резьба 1/2	

Пример заказа: Клапан быстрого выхлопа, со встроенным дросселем, шланг наружный диаметр 6 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **KKPEC06-01G**

Характеристики

Рабочие характеристики	
Материал корпуса	Полимер
Материал резьбовой части	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	0,1 … 1,0
Рабочая температура, ˚C	-5 … +60

Основные размеры

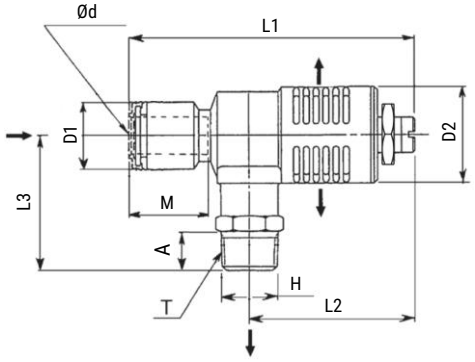


Номер для заказа	Код заказа	Ød	T	D1	D2	L1		L2		L3	A	H	M
						макс.	мин.	макс.	мин.				
30048086	KKPEC06-01G	6	G1/8	12,8	17,6	72,4	63,9	45,8	39,8	26,5	7,5	10	17
30052638	KKPEC06-02G	6	G1/4	12,8	17,6	69,9	63,9	45,8	39,8	30,9	9,7	14	17
30048087	KKPEC08-01G	8	G1/8	15,2	24,5	82,3	73,6	52,8	45,3	29,8	7,5	12	19
30048088	KKPEC08-02G	8	G1/4	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	34,2	9,7	14	19
30048089	KKPEC08-03G	8	G3/8	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	35,6	10	17	19
30052606	KKPEC10-02G	10	G1/4	18,5	30,5	66,2	60,2	53,6	47,6	39,3	9,7	17	21
30052635	KKPEC10-03G	10	G3/8	18,5	30,5	66,2	60,2	53,6	47,6	40,7	10	17	21
30052636	KKPEC12-03G	12	G3/8	20,9	30,5	87,8	81,8	53,6	47,6	40,7	10	17	22
30052637	KKPEC12-04G	12	G1/2	20,9	30,5	87,8	87,8	53,6	47,6	44,9	12,5	22	22

Все права защищены

EA

Обратный клапан





Система обозначений

□ - □ - □

Серия
EA

Тип резьбы
G
T NPT*

Пневматическое подключение

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2


* Резьба NPT по запросу

Пример заказа: Обратный клапан серии EA, присоединение 1/4, G резьба.
Код заказа: **EA-08**

Характеристики

Модель	EA-06	EA-08	EA-10	EA-15	EA-20	EA-25	EA-32	EA-40	EA-50
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
Номинальный расход, л/мин	900	1400	3150	3950	12300	14000	-	-	-
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)								
Рабочее давление, МПа	0,05 … 0,8								
Испытательное давление, МПа	1,2								
Рабочая температура, °C	-5 … +60								

Основные размеры

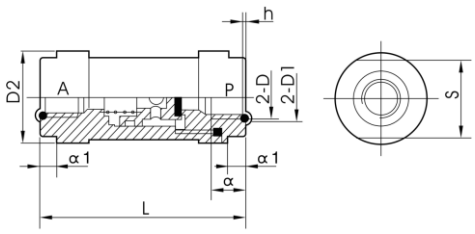


Модель	Условный проход	D	D_1	D_2	S	L	a_1	a_2	H
EA-06	6	G1/8	Ø13	Ø25	24	63	10	6	$1,4^{0}_{-0,1}$
EA-08	8	G1/4	Ø16	Ø25	24	63	12	6	$1,4^{0}_{-0,1}$
EA-10	10	G3/8	Ø20	Ø38	36	81	14	8	$1,8^{0}_{-0,1}$
EA-15	15	G1/2	Ø26	Ø38	36	81	14	8	$1,8^{0}_{-0,1}$
EA-20	20	G3/4	Ø32	Ø49	46	109	21	10	$1,8^{0}_{-0,1}$
EA-25	25	G1	Ø40	Ø49	46	109	23	10	$2,7^{0}_{-0,12}$
EA-32	32	G1 1/4	Ø48	Ø86	75	160	25	18	$2,7^{0}_{-0,12}$
EA-40	40	G1 1/2	Ø54	Ø86	75	160	26	18	$2,7^{0}_{-0,12}$
EA-50	50	G2	Ø70	Ø86	90	160	26	26	$4,5^{0}_{-0,18}$

Все права защищены

QPC

Управляемый обратный клапан





Особенности

- Позволяет останавливать перемещение пневматического привода, блокируя сброс воздуха из полостей;
- Благодаря использованию двух клапанов можно осуществлять остановку пневмопривода в промежуточном положении (не подходит для точного позиционирования);
- Предотвращает нежелательное перемещение пневмопривода при простое оборудования, например, если пневмоцилиндр установлен штоком вниз

Система обозначений

□ - □

Серия
QPC


* Резьба NPT по запросу

Пневматическое подключение	
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2


Пример заказа: Управляемый обратный клапан серии QPC, присоединение 1/4.
Код заказа: **QPC-08**

Характеристики

Модель	QPC-06	QPC-08	QPC-10	QPC-15
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Присоединительная резьба (канал управления)	M5	G1/8	G1/4	
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)			
Диапазон рабочего давления, Мпа	0,1 … 1,0			
Испытательное давление, МПа	1,5			
Рабочая температура, °C	-20 … +70			
Материал корпуса	Латунь			

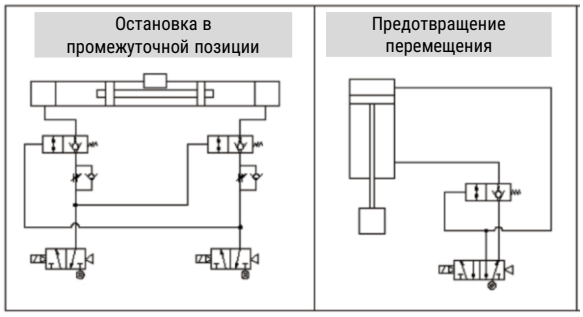

Основные размеры

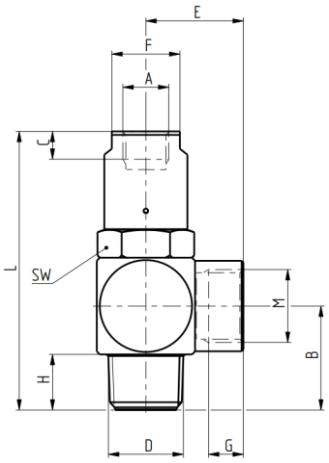

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	SW
QPC-06	M5	17	4,5	R1/8	15	12	7	9,5	48,5	G1/8	14
QPC-08	G1/8	27	6	R1/4	21	14	9	12,5	60	G1/4	17
QPC-10	G1/4	26	8	R3/8	25	16	10	14	75	G3/8	22
QPC-15	G1/4	30	8	R1/2	28	19	10	16	80	G1/2	24

Версия 06.2026
Все права защищены

EA-AKH

Обратный клапан полимерный



Описание

- Обеспечивает прохождение сжатого воздуха только в одном направлении;
- Цанговые фитинги с обеих сторон позволяют устанавливать обратные клапаны непосредственно в трубопровод

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	-0,1 … 1,0
Испытательное давление, Мпа	1,2
Рабочая температура, °C	0 … +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

□□□ - □

Серия

EA-AKH	Обратный клапан с цанговыми фитингами

Пневматическое присоединение


04	Шланг диаметром 4 мм
06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм

Тип присоединение

00	Цанговые фитинги с обеих сторон

Пример заказа: Обратный клапан серия EA-AKH, пневматическое присоединение под шланг диаметром 8 мм.
Код заказа: **EA-AKH08-00**

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	A	B	ØD
30032764	EA-AKH04-00	12,7	33,5	9,3
30032765	EA-AKH06-00	13,5	37,1	11,6
30032766	EA-AKH08-00	18,5	53,3	15,2
30032767	EA-AKH10-00	21	63,6	18,5
30032768	EA-AKH12-00	22	70,2	21,7

Все права защищены

ECVPF

Обратный клапан металлический



Описание

- Обеспечивает прохождение сжатого воздуха только в одном направлении;
- Резьбовое присоединение и металлический корпус обеспечивают надёжность работы и гибкость монтажа

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0,05 ... 0,8
Испытательное давление, Мпа	1,2
Рабочая температура, °C	-5 ... +60
Материал корпуса	Латунь

Система обозначений

□□ - □□

Серия
ECVPF Обратный клапан резьбовой


Пневматическое присоединение 1
03 Наружная резьба G3/8


Тип резьбы
G G резьба

Пневматическое присоединение 2
03 Внутренняя резьба G3/8

Пример заказа: Обратный клапан серия ECVPF, пневматическое присоединение G3/8.
Код заказа: **ECVPF03-03G**

Основные размеры





Номер для заказа	Код заказа
30009561	ECVPF01-01G
30009562	ECVPF02-02G
30009563	ECVPF03-03G

Версия 06.2026
Все права защищены



ПРОЦЕСС-КЛАПАНЫ

• Более чем 30-летний опыт производства клапанов и катушек позволяет предложить решения для множества применений;
• Широкая линейка клапанов для различных сред с условным проходом 1…300 мм и рабочим давлением до 100 бар;
• Высокотемпературные версии до +250˚С;
• Полностью автоматизированное производство и тестирование клапанов обеспечивают высокое качество

03

Все права защищены

Эксплуатация клапанов

Конструкция 2/2 клапанов

Клапаны прямого действия

Клапаны прямого действия с электромагнитным управлением имеют простую конструкцию, обеспечивающую надежную работу на высоких частотах. Для них доступны варианты как в нормально закрытом (НЗ), так и в нормально открытом (НО) исполнении.

Мембранные клапаны

Мембранные клапаны имеют пилотную конструкцию, в которой электромагнитная катушка переключает пилотный клапан, который в свою очередь воздействует на основной клапан. При отключении электропитания сила тяжести и пружина закрывают клапан. Эти клапаны обычно имеют большие размеры и большее рабочее давление.

Поршневые клапаны

Конструкция похожа на конструкцию мембранного клапана, но пилотный клапан воздействует не на мембрану, а на поршень. Доступны клапаны как нормально открытые (НО), так и нормально закрытые (НЗ). Поршневые клапаны как правило имеют более высокие давление и температуру.

Таблица соответствия рабочих сред

Материал	Воздух	Углекислый газ	Азот	Аргон	Кислород	Водород	Природный газ**	Трубопроводный газ**	Вода	Питьевая вода	Пар низкого давления	Горячая вода (120˚С)	Масло ISO VG32	Масло JIS#1
NBR	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	-	-	++	++
EPDM	++	++	++	-	++	-	++	-	++	++	+	++	-	-
FPM	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
Латунь	++	++	++	++	++	++	++	++	++	-	++	++	++	++
Нерж. сталь	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++

Материал	Масло JIS#2	Тяжёлое масло	Раститель-ное масло	Минераль-ное масло	Липидное масло	Проводящее силиконовое масло	Гликоль **	Гликоль (спирт высокой чистоты)	Гликоль (технический этиловый спирт)**	Ацетон	Вакуум (средний)	Вакуум (глубокий)
NBR	+	+	++	++	+	++	+	++	-	-	+	-
EPDM	-	-	-	-	-	-	++	++	-	++	+	-
FPM	++	++	++	++	++	++	++	++	-	-	+	-
Латунь	++	++	++	++	++	++	++	++	-	++	++	++
Нерж. сталь	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++

Примечание:

1) Условные обозначения
   - ++ Материал полностью совместим
   - + Материал совместим при определённых условиях
   - - Материал несовместим и не может использоваться
2) Рабочие среды, отмеченные значком **, являются легко воспламеняемыми и взрывоопасными. Для них необходимо использовать взрывозащищённые катушки.
3) Эксплуатироваться на вакууме могут только клапаны с прямым управлением.
4) Если рабочая среда отсутствует в списке, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Основные особенности монтажа и эксплуатации

1) Перед монтажом проверьте, что при транспортировке изделия не были повреждены. Проверьте рабочие характеристики (давление, температура, рабочее напряжение и т.д.).

2) Очистите трубопроводы от загрязнений, таких как: пыль, посторонние частицы, масло и т.д. (продувка воздухом или полная очистка подводящих трубопроводов).

3) Загрязнения рабочей среды сокращают ресурс седла клапана, что приводит к утечкам или полному выходу из строя. Рекомендуется использовать фильтры 40 мкм или сетки 80-100 мкм. Все фильтрующие элементы необходимо своевременно заменять или очищать.

4) При установке клапана на трубопровод внутрь не должны попадать частицы резьбы и уплотнительной ленты. При использовании уплотнительной ленты она не должна наноситься на первые 1,5-2 витка резьбы.

5) Катушка должна быть установлена вертикально и находиться сверху. Корпус клапана располагается горизонтально (допускается угол наклона до 45˚, если монтажное пространство ограничено. Однако катушка никогда не должна быть направлена вниз). Также убедитесь, что направление потока среды совпадает с маркировкой на клапане.

Версия 06.2026
Все права защищены

Эксплуатация клапанов

Основные особенности монтажа и эксплуатации

6) Не допускается внешнее воздействие на катушку. При установке усилие прикладывается только к гайке.
7) Заземление трубопровода не допускается, т.к. это может вызвать электрохимическую коррозию системы.
8) Устанавливайте переливной клапан в трубопроводе, чтобы предотвратить накопление жидкости в трубе.
9) Не накрывайте катушку каким-либо теплоизоляционным материалом. Это приведет к перегреву катушки.
10) Хотя катушка откалибрована на 100% включение, постоянное включение в течение длительного периода времени может привести к перегреву, что ускорит старение изоляции, снижение производительности электромагнитного клапана, сокращение срока службы катушки и увеличение потребления энергии из-за перегрева. Поэтому, если необходимо непрерывное включение в течение длительного времени, следует использовать нормально открытый клапан или энергосберегающую катушку с низким энергопотреблением, чтобы продлить срок службы катушки и сэкономить энергию.
11) Не устанавливайте клапан в местах с сильной вибрацией. Если этого невозможно избежать, пожалуйста, убедитесь что плечо силы минимально, чтобы не допускать резонанс.
12) Диаметр кабеля должен быть больше 5 мм. Недопустимо приложение дополнительного усилия к кабелю.
13) В электрической цепи клапана не допускаются электроавтоколебания.
14) Убедитесь что катушка подключена к правильному напряжению (например, катушка 24 В не подключена к напряжению 220 В). Перед включением катушка должна быть установлена на клапан, иначе она может сгореть. Подаваемое напряжение должно находиться в пределах указанного диапазона, чтобы избежать неисправности клапана.
15) Колебания напряжения должны быть в пределах -10%...+10% от номинального напряжения. Когда важна чувствительность к постоянному току, колебания напряжения должны быть в пределах -5%...+5% от номинального напряжения. Напряжение следует понизить до напряжения кабеля, подсоединяемого к катушке.
16) Напряжение отключения клапана должно быть на 20% ниже номинального для переменного тока. Для постоянного тока напряжение отключения должно быть ниже на 2%.
17) Если после использования жидкой рабочей среды клапан необходимо хранить в течение длительного периода времени, среда должна быть полностью удалена, чтобы предотвратить повреждения корпуса и уплотнений.
18) Требуемый период для переключения клапана зависит от типа и характеристик жидкости. Если рабочей средой является чистая вода, переключать клапан (с открытого на закрытый и наоборот) не реже одного раза в 10 дней. Клапаны следует проверять как минимум каждые полгода, чтобы поддерживать оптимальное рабочее состояние.
19) При использовании клапана при низкой температуре следует избегать образования конденсата и замерзания воды. Высокая температура точки росы, низкая температура окружающей среды и большой расход, проходящий через клапан, могут привести к замерзанию. В качестве профилактики следует использовать осушитель воздуха и теплоизоляцию корпуса клапана. Однако, катушка не должна подвергаться воздействию нагревателя или покрываться теплоизоляционным материалом.
20) Убедитесь в совместимости рабочей среды и материалов клапана. Вязкость жидкости не более 50 сСт.
21) При использовании легко воспламеняющейся среды, необходимо полностью исключить утечки на входе и выходе клапана, также должны использоваться взрывозащищённые катушки.
22) Если трубопровод не допускает использование масла, используйте маслонепроницаемые типы материалов.
23) Перед началом обслуживания клапана отключите электропитание и подачу рабочей среды, давление внутри клапана должно быть сброшено.
24) Температура поверхности клапана и катушки может быть высокой (особенно при использовании высокотемпературной жидкости), поэтому существует риск ожога при прямом контакте.
25) Для 2/2 клапанов пилотного типа в момент запуска источника подачи жидкости (насосов, компрессоров и т. д.) может произойти резкое увеличение давления, что может привести к мгновенному открытию клапана, даже когда клапан закрыт. Это может привести к утечке жидкости, будьте осторожны.
26) Размер трубопровода на входе не должен быть меньше отверстия в корпусе клапана. В противном случае, когда клапан открыт, разница между входным/выходным давлением может быть ниже минимального перепада, необходимого для работы клапана. Это может вызвать вибрацию мембраны клапанов пилотного типа.
27) Когда пилотный клапан закрыт, давление выше минимального рабочего перепада давления, но из-за изгиба или дросселирования подводящего трубопровода (например, от насоса, компрессора и т. д.) перепад давления может оказаться ниже минимального перепада, необходимого для открытия клапана, что приводит к тому, что клапан не может быть полностью открыт или мембрана ненормально вибрирует.
28) При использовании клапанов с энергоэффективной катушкой малой мощности ознакомьтесь с инструкцией.

Все права защищены

ELP

Клапан с электромагнитным управлением из латуни



Описание

- 2/2 нормально закрытый / нормально открытый мембранный клапан с электромагнитным управлением;
- Корпус из латуни;
- Материалы мембраны: NBR, EPDM, FPM;
- Клапан прямого действия всегда с уплотнением из FPM;
- Хорошо защищённый водонепроницаемый разъём, класс защиты IP65;
- Возможно исполнение с энергоэффективной катушкой, чтобы снизить энергопотребление до 80%

Система обозначений

								-	

Серия

ELP	

Типоразмер

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1

Функция

	Нормально закрытый
(1) H	Нормально открытый

(2) **Условный проход**

015	1,5 мм
020	2,0 мм
030	3,0 мм
040	4,0 мм
150	15 мм
200	20 мм
250	25 мм

Тип резьбы

	G
T	NPT*

Материал мембраны (4)

	NBR
E	EPDM
V	FPM

Цвет разъема (3)

	Черный
J	Бесцветный

Рабочее напряжение

-WX	Без катушки
E1	110 V AC
E2	220 V AC
E4	24 V DC
E5	12 V DC
E7	24 V AC

Электромагнитная катушка

	Стандартная катушка
N	Энергоэффективная катушка

(1) Клапан в Н.О. исполнении имеет катушку, которая отличается от катушки в Н.З. исполнении, если она не на 24V DC или 12V DC. При заказе катушки отдельно это необходимо учитывать.

(2) Если размер условного прохода совпадает с размером резьбы, не указывайте величину условного прохода.
Соответствие присоединительной резьбы и условного прохода указано в таблице ниже.

Присоединение	Условный проход
06: Резьба G1/8	015: 1,5 мм
08: Резьба G1/4	020: 2,0 мм 030: 3,0 мм 040: 4,0 мм
10: Резьба G3/8	
15: Резьба G1/2	150: 15 мм
20: Резьба G3/4	200: 20 мм
25: Резьба G1	250: 25 мм

(3) Чёрный цвет только для водонепроницаемого разъёма типа DBK. Бесцветный разъём только для типа DB.

(4) Для присоединительной резьбы 1/8 и 1/4 материал мембраны только FPM.

* NPT резьба по запросу

Пример заказа: Серия ELP, резьба 1/2, нормально закрытый, условный проход 15 мм, напряжение 220 В переменного тока, разъём чёрного цвета, материал корпуса - латунь, материал уплотнений – NBR, G резьба.
Код заказа: **ELP15E2**

Все права защищены


Технические характеристики

Модель		Прямого действия Н.З.								Прямого действия Н.О.							
		ELP06 -015	ELP08 -015	ELP06 -020	ELP08 -020	ELP06 -030	ELP08 -030	ELP06 -040	ELP08 -040	ELP06H -015	ELP08H -015	ELP06H -020	ELP08H -020	ELP06H -030	ELP08H -030	ELP06H -040	ELP08H -040
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4	G1/8	G1/4
Условный проход, мм		1,5		2,0		3,0		4,0		1,5		2,0		3,0		4,0	
Cv		0,1		0,18		0,33		0,55		0,1		0,18		0,33		0,55	
Рабочее давление, МПа		0…3,0		0…2,0		0…1,3		0…0,8		0…2,0		0…1,5		0…0,7		0…0,4	
Мощность	Стандартный	Перем. ток: 15 ВА; Пост. ток: 10 Вт								Перем. ток: 12 VA; Пост. ток: 10 Вт							
	Энергоэфф.	Перем. ток: 4 ВА; Перем ток 110В: 7 ВА; Пост. ток: 3 Вт								Перем. ток: 4 VA; Перем ток 110В: 7 ВА; Пост. ток: 3 Вт							
Рабочее среда		Воздух, вода, горячая вода, масло (≤20сСт)															
Рабочая температура, °С		-20…+80 (без замерзания)															
Диапазон напряжения, %		-15-*/21…+10															
Класс изоляции		F															
Степень защиты		IP65 (DIN40050)															
Материал корпуса		Латунь															
Материал мембраны		FPM															

Модель		Пилотное управление Н.З.				Пилотное управление Н.О.			
		ELP10-150	ELP15	ELP20	ELP25	ELP10H-150	ELP15H	ELP20H	ELP25H
Присоединительная резьба		G3/8	G1/2	G3/4	G1	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Условный проход, мм		15		20	25	15		20	25
Cv		5,0	5,5	9,5	12,5	5,0	5,5	9,5	12,5
Рабочее давление, МПа		0,05…1,6				0,05…1,0			
Потребляемая мощность	Стандартный	Перем. ток: 15 ВА; Пост. ток: 10 Вт				Перем. ток: 12 VA; Пост. ток: 10 Вт			
	Энергоэфф.	Перем. ток: 4 ВА; Перем ток 110 В: 7 ВА; Пост. ток: 3 Вт				Перем. ток: 4 VA; Перем. ток 110 В: 7 ВА; Пост. ток: 3 Вт			
Рабочее среда		Воздух, вода, горячая вода, масло (≤20сСт)							
Рабочая температура, °С		-20…+80 (без замерзания)							
Диапазон напряжения, %		-15…+10							
Класс изоляции		F							
Степень защиты		IP65 (DIN40050)							
Материал корпуса		Латунь							
Материал мембраны		NBR, EPDM, FPM							

Конструкция


Клапан прямого действия

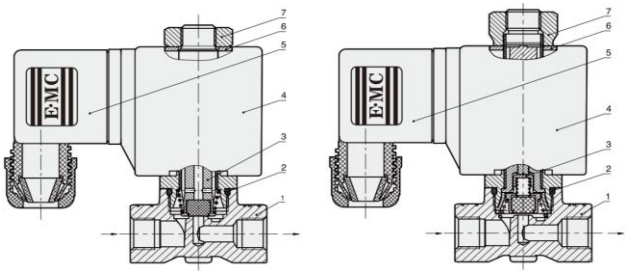

Поз.	Деталь
1	Корпус
2	Уплотнительное кольцо
3	Компоненты сердечника
4	Катушка
5	Водонепроницаемый разъём
6	Внутренняя зубчатая шайба
7	Шестигранная гайка


В случае превышения давления в линии А, над давлением в линии Р, допустим переток среды, который является конструктивно допустимым и не является неисправностью.

Клапан с пилотным управлением



Поз.	Деталь
1	Корпус
2	Прокладка
3	Компоненты мембраны
4	Пружина
5	Уплотнительное кольцо
6	Компоненты сердечника
7	Катушка


Поз.	Деталь
8	Водонепроницаемый разъём
9	Внутренняя зубчатая шайба
10	Шестигранная гайка
11	Винт




Все права защищены

Основные размеры

Клапан прямого действия

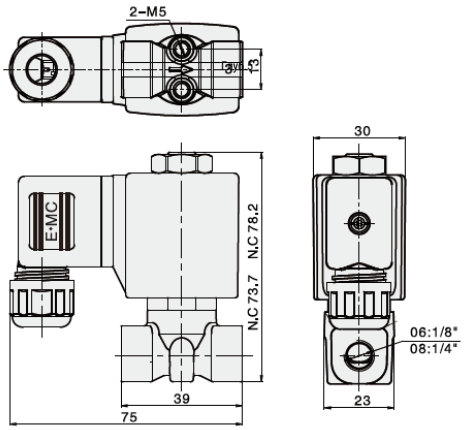

Клапан с пилотным управлением

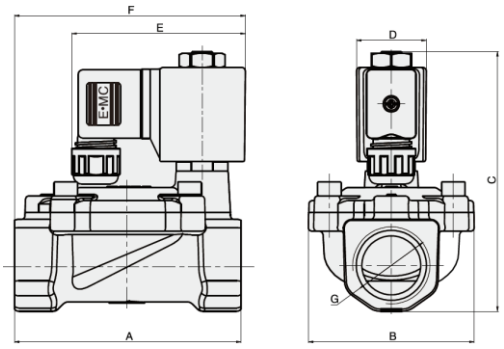

Условный проход, мм	A	B	C		D	E	F	G
			N/C	N/O				
10	66	47	95	99,2	30	74	74	G3/8
15	66	47	95	99,2	30	74	74	G1/2
20	75	56	102	106,2	30	74	79	G3/4
25	96	71	111	115,2	30	74	98	G2

Версия 06.2026
Все права защищены

Номера для заказа


Клапаны без катушек

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30007198	ELP06-015-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0...3,0	VITON	Латунь	80
30007200	ELP06-020-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0...2	VITON	Латунь	80
30007202	ELP06-030-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0...1,3	VITON	Латунь	80
30007204	ELP06-040-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0...0,8	VITON	Латунь	80
30007199	ELP08-015-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0...3,0	VITON	Латунь	80
30007201	ELP08-020-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0...2	VITON	Латунь	80
30007203	ELP08-030-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0...1,3	VITON	Латунь	80
30007205	ELP08-040-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0...0,8	VITON	Латунь	80
30007207	ELP10-150E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05...1,6	EPDM	Латунь	80
30007208	ELP10-150V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05...1,6	VITON	Латунь	80
30007206	ELP10-150-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05...1,6	NBR	Латунь	80
30007210	ELP15E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05...1,6	EPDM	Латунь	80
30007211	ELP15V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05...1,6	VITON	Латунь	80
30012156	ELP15-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05...1,6	NBR	Латунь	80
30007213	ELP20E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05...1,6	EPDM	Латунь	80
30007214	ELP20V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05...1,6	VITON	Латунь	80
30012159	ELP20-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05...1,6	NBR	Латунь	80
30007216	ELP25E-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05...1,6	EPDM	Латунь	80
30007217	ELP25V-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05...1,6	VITON	Латунь	80
30012162	ELP25-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05...1,6	NBR	Латунь	80

Катушки

Номер	Маркировка	Напряжение	Тип катушки	Штекер
30007248	XHD-ELP-E1	110V AC	Стандартная*	Есть
30007249	XHD-ELP-E2	220V AC	Стандартная*	Есть
30007250	XHD-ELP-E4	24V DC	Стандартная*	Есть
30007251	XHD-ELP-E5	12V DC	Стандартная*	Есть
30007252	XHD-ELP-E7	24V AC	Стандартная*	Есть
30044909	XHD-ELP-N-E1	110V AC	Энергоэффективная**	Есть
30044910	XHD-ELP-N-E2	220V AC	Энергоэффективная**	Есть
30044911	XHD-ELP-N-E4	24V DC	Энергоэффективная**	Есть
30044912	XHD-ELP-N-E5	12V DC	Энергоэффективная**	Есть
30044913	XHD-ELP-N-E7	24V AC	Энергоэффективная**	Есть

* Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения, однако будет происходить существенный нагрев катушки
** Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения без сильного нагрева самой катушки за счет снижения мощности приработе

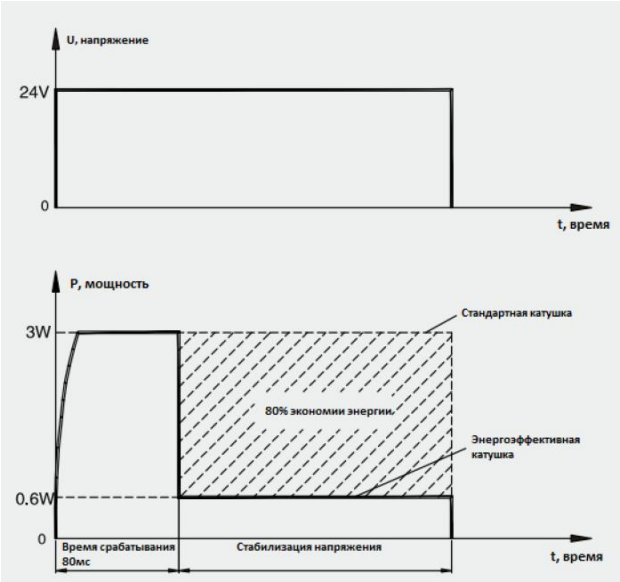

Номера для заказа

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана*		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30007198	ELP06-015-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007200	ELP06-020-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007202	ELP06-030-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007204	ELP06-040-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007201	ELP08-020-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007203	ELP08-030-WX	→	30051857	ELP-06/08-XLB
30007205	ELP08-040-WX	→	30051858	ELP-10/15-NBR-XLB
30012156	ELP15-WX	→	30051858	ELP-10/15-NBR-XLB
30012159	ELP20-WX	→	30051859	ELP-20-NBR-XLB
30012162	ELP25-WX	→	30051877	ELP-25-NBR-XLB

* Если маркировка вашего клапана оканчивается на E1,E2,E4,E5,E7, то это означает, что Вам поставлялся клапан в сборе с катушкой. В этом случае необходимо подбирать ремкомплект по типоразмеру клапана

Версия 06.2026
Все права защищены

ELP-ST

Клапан с электромагнитным управлением для высоко- и низкотемпературных сред



Описание

- 2/2 клапан (Н.З.);
- Прямого действия;
- Уплотнение – PTFE;
- Корпус – медь;
- Возможна работа со средами до -100°C и до +200°C;
- DN 1,5 мм … 6,0 мм;
- Присоединения от G1/8 до G1/2

Система обозначений

□ - □ - □ - □□

Серия

ELP	2/2 нормально закрытый

Тип

ST	Для высоко- и низкотемпературных сред

Условный проход

015	1,5 мм
020	2,0 мм
025	2,5 мм
030	3,0 мм
040	4,0 мм
050	5,0 мм
060	6,0 мм

Рабочее напряжение*

E2	220 V AC
E4	24 V DC

Типоразмер

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2

* Иные варианты напряжения по запросу

Пример заказа: Серия ELP, тип ST, резьба G1/8, нормально закрытый, условный проход 1,5 мм, напряжение 220 В переменного тока, материал корпуса – медь, материал уплотнений – PTFE, G резьба.
Код заказа: **ELP-ST-015-06E2**

Технические характеристики


Основные характеристики	
Функция	2/2 нормально закрытый
Рабочая среда	Пар, жидкое масло (теплоноситель), аммиак (N_2), кислород (N_2), углекислый газ (CO_2)
Рабочее давление, бар	0…50*
Рабочая температура, ^{0}C	+99…+200 → Пар, жидкое масло (теплоноситель) -100…-10 → Аммиак (N_2), кислород (N_2), углекислый газ (CO_2)
Материал уплотнения	PTFE
Материал корпуса	Медь
Тип управления	Прямого действия
Температура окружающей среды, ^{0}C	-20…65
Управляющий сигнал	Электрический
Диапазон колебаний напряжения, %	-10 / +10
Монтаж	Строго горизонтально, катушкой вверх по направлению потока
Класс защиты	IP 65

* Величина рабочего давления зависит от типоразмера клапана и проходного сечения

Все права защищены

Габаритные размеры

Клапаны нормально закрытые

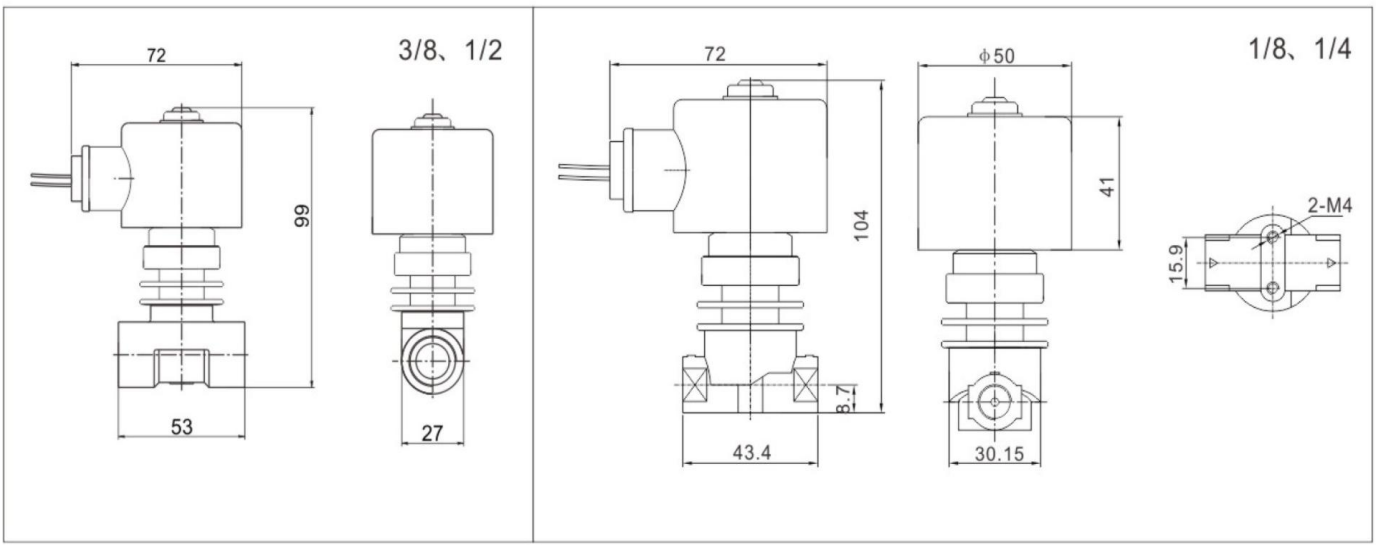

Данные для заказа

Клапаны нормально закрытые

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Рабочее давление, бар, при -100…-10°C	Рабочее давление, бар, при +99…+200°C
ELP-ST-015-06	1,5	G 1/8	0,08	0…50	0…30
ELP-ST-020-06	2,0	G 1/8	0,14	0…30	0…20
ELP-ST-025-06	2,5	G 1/8	0,23	0…17	0…17
ELP-ST-030-06	3,0	G 1/8	0,3	0…13	0…13
ELP-ST-015-08	1,5	G 1/4	0,08	0…50	0…30
ELP-ST-020-08	2,0	G 1/4	0,14	0…30	0…20
ELP-ST-025-08	2,5	G 1/4	0,23	0…17	0…17
ELP-ST-030-08	3,0	G 1/4	0,3	0…13	0…13
ELP-ST-040-10	4,0	G 3/8	0,6	0…7	0…7
ELP-ST-050-10	5,0	G 3/8	0,65	0…5	0…5
ELP-ST-060-10	6,0	G 3/8	0,8	0…4	0…4
ELP-ST-050-15	5,0	G 1/2	0,65	0…5	0…5
ELP-ST-060-15	6,0	G 1/2	0,8	0…4	0…4

Версия 06.2026
Все права защищены

ELP-HP

Клапан с электроуправлением для высокого давления



Описание

- 2/2 клапан (Н.З. / Н.О.);
- Есть варианты с прямым управлением клапана и пилотным;
- Уплотнение – PTFE;
- Широкий диапазон рабочих напряжений;
- Присоединения от G1/4 до G1

Система обозначений

□ - □ - □ - □□

Серия

ELP	2/2 нормально закрытый
ELPH	2/2 нормально открытый

Тип

HP	Для высокого давления

Условный проход

010	1,0 мм
015	1,5 мм
020	2,0 мм
025	2,5 мм
030	3,0 мм
040	4,0 мм
060	6,0 мм
080	8,0 мм
100	10 мм
150	15 мм
200	20 мм
250	25 мм

Рабочее напряжение*

E2	220 V AC
E4	24 V DC

Типоразмер

08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1

* Иные варианты напряжения по запросу

Пример заказа: Серия ELP, тип HP, резьба 1/4, нормально закрытый, условный проход 8 мм, напряжение 220 В переменного тока, разъём чёрного цвета, материал корпуса – AISI 304, материал уплотнений – PTFE, G резьба.
Код заказа: **ELP-HP-080-08E2**

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		2/2 нормально закрытый 2/2 нормально открытый
Рабочая среда		Вода
Рабочее давление, бар		0…300*
Рабочая температура, °C		-10…80
Материал уплотнения		PTFE
Материал корпуса		Нержавеющая сталь 304
Тип управления	DN1…DN5	Прямого действия
	DN6…DN25	Пилотный
Управляющий сигнал		Электрический
Класс защиты		IP 65

* Величина рабочего давления зависит от типоразмера клапана и проходного сечения

Все права защищены

Данные для заказа

Клапаны нормально закрытые

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Рабочее давление, бар при 220V AC	Рабочее давление, бар при 24V DC	Габариты, мм, [ДхШхВ]
ELP-HP-010-08E2	1,0	G 1/4	0,04	0…300		44 x 25 x 80
ELP-HP-010-08E4	1,0	G 1/4	0,04		0…200	44 x 25 x 80
ELP-HP-015-08E2	1,5	G 1/4	0,08	0…250		44 x 25 x 80
ELP-HP-015-08E4	1,5	G 1/4	0,08		0…200	44 x 25 x 80
ELP-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15	0…180		44 x 25 x 80
ELP-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15		0…120	44 x 25 x 80
ELP-HP-025-08E2	2,5	G 1/4	0,2	0…110		44 x 25 x 80
ELP-HP-025-08E4	2,5	G 1/4	0,2		0…80	44 x 25 x 80
ELP-HP-030-08E2	3,0	G 1/4	0,25	0…80		44 x 25 x 80
ELP-HP-030-08E4	3,0	G 1/4	0,25		0…40	44 x 25 x 80
ELP-HP-040-08E2	4,0	G 1/4	0,6	0…40		44 x 25 x 80
ELP-HP-040-08E4	4,0	G 1/4	0,6		0…15	44 x 25 x 80
ELP-HP-010-10E2	1,0	G 3/8	0,04	0…300		44 x 25 x 80
ELP-HP-010-10E4	1,0	G 3/8	0,04		0…200	44 x 25 x 80
ELP-HP-015-10E2	1,5	G 3/8	0,08	0…250		44 x 25 x 80
ELP-HP-015-10E4	1,5	G 3/8	0,08		0…200	44 x 25 x 80
ELP-HP-020-10E2	2,0	G 3/8	0,15	0…180		44 x 25 x 80
ELP-HP-020-10E4	2,0	G 3/8	0,15		0…120	44 x 25 x 80
ELP-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2	0…110		44 x 25 x 80
ELP-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2		0…80	44 x 25 x 80
ELP-HP-030-10E2	3,0	G 3/8	0,25	0…80		44 x 25 x 80
ELP-HP-030-10E4	3,0	G 3/8	0,25		0…40	44 x 25 x 80
ELP-HP-040-10E2	4,0	G 3/8	0,6	0…40		44 x 25 x 80
ELP-HP-040-10E4	4,0	G 3/8	0,6		0…15	44 x 25 x 80
ELP-HP-100-10E2	10,0	G 3/8	3,5	6…160		60 x 55 x 109
ELP-HP-100-10E4	10,0	G 3/8	3,5		6…120	60 x 55 x 109
ELP-HP-150-15E2	15,0	G 1/2	4,7	6…160		70 x 65 x 119
ELP-HP-150-15E4	15,0	G 1/2	4,7		6…120	70 x 65 x 119
ELP-HP-200-20E2	20,0	G 3/4	7,0	6…160		80 x 74 x 124
ELP-HP-200-20E4	20,0	G 3/4	7,0		6…120	80 x 74 x 124
ELP-HP-250-25E2	25,0	G 1	11,0	6…160		90 x 87 x 134
ELP-HP-250-25E4	25,0	G 1	11,0		6…120	90 x 87 x 134

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Клапаны нормально открытые

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Рабочее давление, бар при 220V AC / 24V DC	Габариты, мм, [ДхШхВ]
ELPH-HP-010-08E2	1,0	G 1/4	0,04	0…60	44 x 25 x 80
ELPH-HP-010-08E4	1,0	G 1/4	0,04	0…60	44 x 25 x 80
ELPH-HP-015-08E2	1,5	G 1/4	0,08	0…50	44 x 25 x 80
ELPH-HP-015-08E4	1,5	G 1/4	0,08	0…50	44 x 25 x 80
ELPH-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15	0…30	44 x 25 x 80
ELPH-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15	0…30	44 x 25 x 80
ELPH-HP-025-08E2	2,5	G 1/4	0,2	0…15	44 x 25 x 80
ELPH-HP-025-08E4	2,5	G 1/4	0,2	0…15	44 x 25 x 80
ELPH-HP-030-08E2	3,0	G 1/4	0,25	0…10	44 x 25 x 80
ELPH-HP-030-08E4	3,0	G 1/4	0,25	0…10	44 x 25 x 80
ELPH-HP-040-08E2	4,0	G 1/4	0,6	0…5	44 x 25 x 80
ELPH-HP-040-08E4	4,0	G 1/4	0,6	0…5	44 x 25 x 80
ELPH-HP-010-10E2	1,0	G 3/8	0,04	0…60	44 x 25 x 80
ELPH-HP-010-10E4	1,0	G 3/8	0,04	0…60	44 x 25 x 80
ELPH-HP-015-10E2	1,5	G 3/8	0,08	0…50	44 x 25 x 80
ELPH-HP-015-10E4	1,5	G 3/8	0,08	0…50	44 x 25 x 80
ELPH-HP-020-10E2	2,0	G 3/8	0,15	0…30	44 x 25 x 80
ELPH-HP-020-10E4	2,0	G 3/8	0,15	0…30	44 x 25 x 80
ELPH-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2	0…15	44 x 25 x 80
ELPH-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2	0…15	44 x 25 x 80
ELPH-HP-030-10E2	3,0	G 3/8	0,25	0…10	44 x 25 x 80
ELPH-HP-030-10E4	3,0	G 3/8	0,25	0…10	44 x 25 x 80
ELPH-HP-040-10E2	4,0	G 3/8	0,6	0…5	44 x 25 x 80
ELPH-HP-040-10E4	4,0	G 3/8	0,6	0…5	44 x 25 x 80
ELPH-HP-100-10E2	10,0	G 3/8	3,5	6…50	60 x 55 x 109
ELPH-HP-100-10E4	10,0	G 3/8	3,5	6…50	60 x 55 x 109
ELPH-HP-150-15E2	15,0	G 1/2	4,7	6…50	70 x 65 x 119
ELPH-HP-150-15E4	15,0	G 1/2	4,7	6…50	70 x 65 x 119
ELPH-HP-200-20E2	20,0	G 3/4	7,0	6…50	80 x 74 x 124
ELPH-HP-200-20E4	20,0	G 3/4	7,0	6…50	80 x 74 x 124
ELPH-HP-250-25E2	25,0	G 1	11,0	6…50	90 x 87 x 134
ELPH-HP-250-25E4	25,0	G 1	11,0	6…50	90 x 87 x 134

Все права защищены

Данные для заказа

Ремкомплекты

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Маркировка ремкомплекта
ELP-HP-010-08E2	1,0	G 1/4	0,04	ELP-HP-010-XLB
ELP-HP-010-08E4	1,0	G 1/4	0,04	ELP-HP-010-XLB
ELP-HP-015-08E2	1,5	G 1/4	0,08	ELP-HP-015-XLB
ELP-HP-015-08E4	1,5	G 1/4	0,08	ELP-HP-015-XLB
ELP-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15	ELP-HP-020-XLB
ELP-HP-020-08E4	2,0	G 1/4	0,15	ELP-HP-020-XLB
ELP-HP-025-08E2	2,5	G 1/4	0,2	ELP-HP-025-XLB
ELP-HP-025-08E4	2,5	G 1/4	0,2	ELP-HP-025-XLB
ELP-HP-030-08E2	3,0	G 1/4	0,25	ELP-HP-030-XLB
ELP-HP-030-08E4	3,0	G 1/4	0,25	ELP-HP-030-XLB
ELP-HP-040-08E2	4,0	G 1/4	0,6	ELP-HP-040-XLB
ELP-HP-040-08E4	4,0	G 1/4	0,6	ELP-HP-040-XLB
ELP-HP-010-10E2	1,0	G 3/8	0,04	ELP-HP-010-XLB
ELP-HP-010-10E4	1,0	G 3/8	0,04	ELP-HP-010-XLB
ELP-HP-015-10E2	1,5	G 3/8	0,08	ELP-HP-015-XLB
ELP-HP-015-10E4	1,5	G 3/8	0,08	ELP-HP-015-XLB
ELP-HP-020-10E2	2,0	G 3/8	0,15	ELP-HP-020-XLB
ELP-HP-020-10E4	2,0	G 3/8	0,15	ELP-HP-020-XLB
ELP-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2	ELP-HP-025-XLB
ELP-HP-025-10E2	2,5	G 3/8	0,2	ELP-HP-025-XLB
ELP-HP-030-10E2	3,0	G 3/8	0,25	ELP-HP-030-XLB
ELP-HP-030-10E4	3,0	G 3/8	0,25	ELP-HP-030-XLB
ELP-HP-040-10E2	4,0	G 3/8	0,6	ELP-HP-040-XLB
ELP-HP-040-10E4	4,0	G 3/8	0,6	ELP-HP-040-XLB
ELP-HP-100-10E2	10,0	G 3/8	3,5	ELP-HP-10-XLB
ELP-HP-100-10E4	10,0	G 3/8	3,5	ELP-HP-10-XLB
ELP-HP-150-15E2	15,0	G 1/2	4,7	ELP-HP-15-XLB
ELP-HP-150-15E4	15,0	G 1/2	4,7	ELP-HP-15-XLB
ELP-HP-200-20E2	20,0	G 3/4	7,0	ELP-HP-20-XLB
ELP-HP-200-20E4	20,0	G 3/4	7,0	ELP-HP-20-XLB
ELP-HP-250-25E2	25,0	G 1	11,0	ELP-HP-25-XLB
ELP-HP-250-25E4	25,0	G 1	11,0	ELP-HP-25-XLB

Версия 06.2026
Все права защищены

ELP-P

Клапан с электромагнитным управлением для кислот и щелочей



Описание

- 2/2 нормально закрытый клапан или нормально открытый клапан;
- Материал корпуса – UPVC;
- Уплотнение – VITON;
- Доступные рабочие напряжения: 220V AC, 24V DC;
- Присоединения от G3/8 до G2

Система обозначений

□ - □ - □□□

Серия

ELP	

Тип

P	Для кислот и щелочей

Типоразмер

10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2

Функция

	2/2 нормально закрытый
H	2/2 нормально открытый

Рабочее напряжение

E2	220 V AC
E4	24 V DC

Пример заказа: Серия ELP, тип P, резьба 3/8, нормально закрытый, условный проход 10 мм, напряжение 220 В переменного тока, разъём чёрного цвета, материал корпуса – UPVC, материал уплотнений – VITON, G резьба.
Код заказа: **ELP-P-10E2**

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		2/2 нормально закрытый 2/2 нормально открытый
Рабочая среда		Среды, совместимые по таблице стойкости с материалами UPVC и VITON, в том числе большинство кислот и щелочей
Рабочее давление, бар		0,3…8*
Рабочая температура, ^{0}C		0…80
Материал уплотнения		VITON
Материал корпуса		UPVC
Тип управления		Пилотный
Управляющий сигнал, В	[AC]	220
	[DC]	24
Класс защиты		IP 65

* Величина рабочего давления зависит от типоразмера клапана и функции

Все права защищены

Данные для заказа

Клапаны

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Рабочее давление, бар нормально закрытый	Рабочее давление, бар нормально открытый	Габариты, мм, [ДхШхВ]
ELP-P-10E2	10	3/8	3,5	0,3…8	-	55 x 45 x 112
ELP-P-10E4	10	3/8	3,5	0,3…8	-	55 x 45 x 112
ELP-P-15E2	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 130
ELP-P-15E4	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 130
ELP-P-15HE2	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 130
ELP-P-15HE4	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 130
ELP-P-20E2	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 135
ELP-P-20E4	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 135
ELP-P-20HE2	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 135
ELP-P-20HE4	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	78 x 63 x 135
ELP-P-25E2	25	1	11	0,3…6	0,3…5	98 x 73 x 145
ELP-P-25E4	25	1	11	0,3…6	0,3…5	98 x 73 x 145
ELP-P-25HE2	25	1	11	0,3…6	0,3…5	98 x 73 x 145
ELP-P-25HE4	25	1	11	0,3…6	0,3…5	98 x 73 x 145
ELP-P-32E2	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	130 x 95 x 165
ELP-P-32E4	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	130 x 95 x 165
ELP-P-32HE2	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	130 x 95 x 165
ELP-P-32HE4	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	130 x 95 x 165
ELP-P-40E2	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	138 x 95 x 170
ELP-P-40E4	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	138 x 95 x 170
ELP-P-40HE2	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	138 x 95 x 170
ELP-P-40HE4	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	138 x 95 x 170
ELP-P-50E2	50	2	45	0,3…5	0,3…5	170 x 148 x 220
ELP-P-50E4	50	2	45	0,3…5	0,3…5	170 x 148 x 220
ELP-P-50HE2	50	2	45	0,3…5	0,3…5	170 x 148 x 220
ELP-P-50HE4	50	2	45	0,3…5	0,3…5	170 x 148 x 220

Ремкомплекты

Маркировка	DN, мм	Резьба	Cv	Рабочее давление, бар нормально закрытый	Рабочее давление, бар нормально открытый	Ремкомплект
ELP-P-10E2	10	3/8	3,5	0,3…8	-	ELP-P-10-XLB
ELP-P-10E4	10	3/8	3,5	0,3…8	-	ELP-P-10-XLB
ELP-P-15E2	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	ELP-P-15-XLB
ELP-P-15E4	15	1/2	4,8	0,3…6	0,3…5	ELP-P-15-XLB
ELP-P-20E2	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	ELP-P-20-XLB
ELP-P-20E4	20	3/4	7,6	0,3…6	0,3…5	ELP-P-20-XLB
ELP-P-25E2	25	1	11	0,3…6	0,3…5	ELP-P-25-XLB
ELP-P-25E4	25	1	11	0,3…6	0,3…5	ELP-P-25-XLB
ELP-P-32E2	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	ELP-P-32-XLB
ELP-P-32E4	32	1 1/4	24	0,3…5	0,3…5	ELP-P-32-XLB
ELP-P-40E2	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	ELP-P-40-XLB
ELP-P-40E4	40	1 1/2	29	0,3…5	0,3…5	ELP-P-40-XLB
ELP-P-50E2	50	2	45	0,3…5	0,3…5	ELP-P-50-XLB
ELP-P-50E4	50	2	45	0,3…5	0,3…5	ELP-P-50-XLB

Версия 06.2026
Все права защищены

SLP

Клапан с электромагнитным управлением



Описание

- Мембранный клапан с пилотным и усиленным управлением;
- Доступные материалы корпуса: латунь, нержавеющая сталь 316;
- Материалы мембраны: NBR, EPDM, FPM;
- Широкий диапазон размеров с резьбовым и фланцевым присоединением;
- Возможно исполнение с энергоэффективной катушкой, чтобы снизить энергопотребление до 80%

Система обозначений

									-	

Серия

SLP	Резьбовое присоединение
SLPF	Фланцевое присоединение

Присоединение

06	G1/8
08	G1/4
10	G3/8
15	G1/2
20	G3/4
25	G1
32	G1 1/4
40	G1 1/2
50	G2
F	Фланцевое

Функция

	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

Условный проход

030:	3,0 мм (для присоединения 06, 08, 10)
040:	4,0 мм (для присоединения 10)
105:	10,5 мм (для присоединения 08, 10)
130:	13 мм (для присоединения 10, 15)
350:	35 мм (для присоединения 32)

Электромагнитная катушка

	Стандартная
N	Энергоэффективная

Тип резьбы

	G
P	PT
T	NPT

Материал мембраны

	NBR
E	EPDM
V	FPM

Материал корпуса

	Латунь
S1	Нержавеющая сталь 316

Рабочее напряжение

E1	110 V AC
E2	220 V AC
E4	24 V DC
E5	12 V DC
E6	36 V AC
E7	24 V AC
E8	110V DC
E9	48 V DC
E10	36 V DC

Пример заказа: Серия SLP, присоединение резьбовое G1, нормально закрытый, напряжение 220V AC
Код заказа: **SLP25E2**

Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		Нормально закрытый (Н.З.), Нормально открытый (Н.О.)
Тип присоединения	Резьба	G 1/8 … G2
	Фланец	фланец 25…100 мм
Условный проход, мм		1 … 100
Рабочее давление, бар		0 … 16 [1]
Рабочая среда		Воздух, вода, горячая вода, масло (≤20 сСт)
Температура окружающей среды, °C		-20…+80
Мощность	[24 V DC]	До DN50 = 13W ; Свыше DN 50 = 20W
	[220 V AC]	До DN50 = 22VA ; Свыше DN 50 = 33VA
	[110 V DC]	До DN25 = 15W
Отклонение от рабочего напряжения		+/- 10%
Степень защиты		IP65
Класс изоляции		F
Материал корпуса		Латунь, SS 316
Материал мембраны		NBR (до 80°C), EPDM (до 130°C), FPM (до 120°C)


[1] В зависимости от типоразмера и функции

Присоединение	DN, мм	Cv	Мин. давление, МПа	Макс. давление, МПа
G 1/8	3	0,23	0	1,3
G 1/4	3	0,23	0	1,3
G 1/4	10,5	1,47	0	1,0
G 3/8	3	0,3	0	1,3
G 3/8	4	0,6	0	0,8
G 3/8	10,5	1,68	0	1,0
G 3/8	13	4,5	0,05	1,6
G 1/2	10,5	1,75	0	1,0
G 1/2	13	4,5	0,05	1,6
G 3/4	20	7,6	0,05	1,6
G 1	25	12	0,05	1,6
G 1 1/4	35	22	0,05	1,6
G 1 1/2	40	30	0,05	1,6
G 2	50	48	0,05	1,6
Фланец	25	12	0,05	1,6
Фланец	35	22	0,05	1,6
Фланец	40	30	0,05	1,6
Фланец	50	48	0,05	1,6
Фланец	65	52	0,05	1,2
Фланец	80	80	0,05	1,2
Фланец	100	128	0,05	1,2


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – нормально закрытый


Клапаны [G 1/8; G1/4] с DN = 2,5 мм, 3 мм, 4 мм

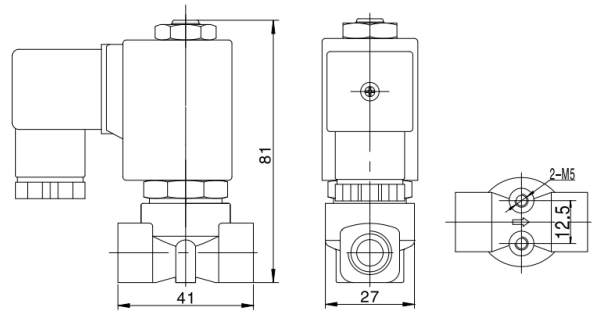

Клапаны [G 1/8; G1/4] с DN = 10,5 мм
Клапаны [G 3/8] с DN = 3мм, 4мм, 10,5 мм

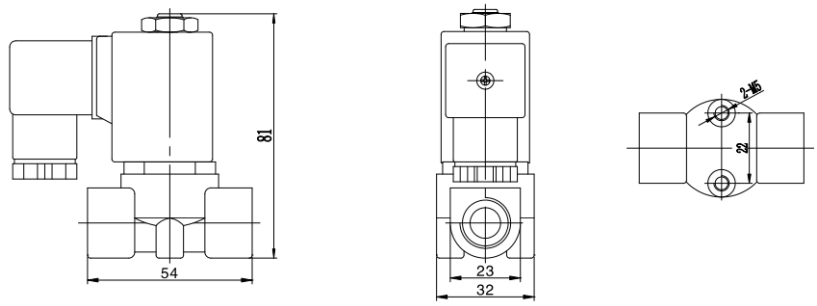

Клапаны [G 3/8 … G 2] с DN > 10,5 мм

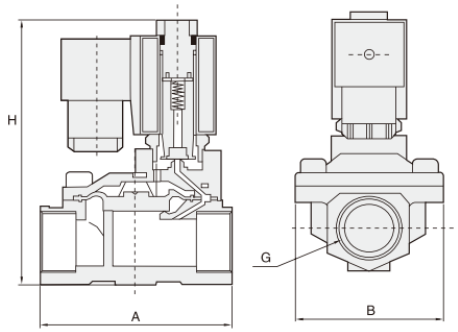

G	DN, мм	A, мм	B, мм	H, мм
3/8	13	66	48	112
1/2	13	66	48	112
3/4	20	75	58	112
1	25	96	70	131
1 1/4	35	131	96	146
1 1/2	40	131	96	146
2	50	165	120	167

Все права защищены

Номера для заказа

Клапаны без катушек

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30008026	SLP06-030E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0…1	EPDM	Латунь	130
30008027	SLP06-030V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0…1	VITON	Латунь	120
30008025	SLP06-030-WX	Электрическое (без катушки)	G1/8	0…1	NBR	Латунь	80
30008029	SLP08-030E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	EPDM	Латунь	130
30008030	SLP08-030V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	VITON	Латунь	120
30008028	SLP08-030-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	NBR	Латунь	80
30008032	SLP08-105E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	EPDM	Латунь	80
30008033	SLP08-105V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	VITON	Латунь	130
30008031	SLP08-105-WX	Электрическое (без катушки)	G1/4	0…1	NBR	Латунь	120
30008035	SLP10-030E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	EPDM	Латунь	130
30008036	SLP10-030V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	VITON	Латунь	120
30008034	SLP10-030-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	NBR	Латунь	80
30008038	SLP10-040E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…0,8	EPDM	Латунь	130
30008039	SLP10-040V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…0,8	VITON	Латунь	120
30008037	SLP10-040-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…0,8	NBR	Латунь	80
30008041	SLP10-105E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	EPDM	Латунь	130
30008042	SLP10-105V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	VITON	Латунь	120
30008040	SLP10-105-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0…1	NBR	Латунь	80
30008044	SLP10-130E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30008045	SLP10-130V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30008043	SLP10-130-WX	Электрическое (без катушки)	G3/8	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30008047	SLP15-105E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0…1	EPDM	Латунь	130
30008048	SLP15-105V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0…1	VITON	Латунь	120
30008046	SLP15-105-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0…1	NBR	Латунь	80
30008050	SLP15-130E-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30008051	SLP15-130V-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30008049	SLP15-130-WX	Электрическое (без катушки)	G1/2	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30012966	SLP20E-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30012967	SLP20V-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30012965	SLP20-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30012969	SLP25E-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30012970	SLP25V-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30012968	SLP25-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30008059	SLP32-350E-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/4	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30008060	SLP32-350V-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/4	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30008058	SLP32-350-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/4	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30012972	SLP40E-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/2	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30012973	SLP40V-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/2	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30012971	SLP40-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/2	0,05…1,6	NBR	Латунь	80
30012975	SLP50E-WX	Электрическое (без катушки)	G2	0,05…1,6	EPDM	Латунь	130
30012976	SLP50V-WX	Электрическое (без катушки)	G2	0,05…1,6	VITON	Латунь	120
30012974	SLP50-WX	Электрическое (без катушки)	G2	0,05…1,6	NBR	Латунь	80


Все права защищены

Номера для заказа

Катушки

Номер	Маркировка	Напряжение	Тип катушки	Штекер
30025055	XD-SLP-E4	24V DC	Стандартная*	Есть
30037382	XD-SLP-E2	220V AC	Стандартная*	Есть
30037250	XD-SLP-E7	24V AC	Стандартная*	Есть
30046691	XD-SLP-E5	12V DC	Стандартная*	Есть
30030011	XD-SLP-E1	110V AC	Стандартная*	Есть
30040900	XD-SLP-NE4	24V DC	Энергоэффективная**	Есть
30044902	XD-SLP-NE2	220V AC	Энергоэффективная**	Есть
30044906	XD-SLP-NE7	24V AC	Энергоэффективная**	Есть
30044904	XD-SLP-NE5	12V DC	Энергоэффективная**	Есть
30044901	XD-SLP-NE1	110V AC	Энергоэффективная**	Есть

* Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения, однако будет происходить существенный нагрев катушки
** Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения без сильного нагрева самой катушки за счет снижения мощности при работе

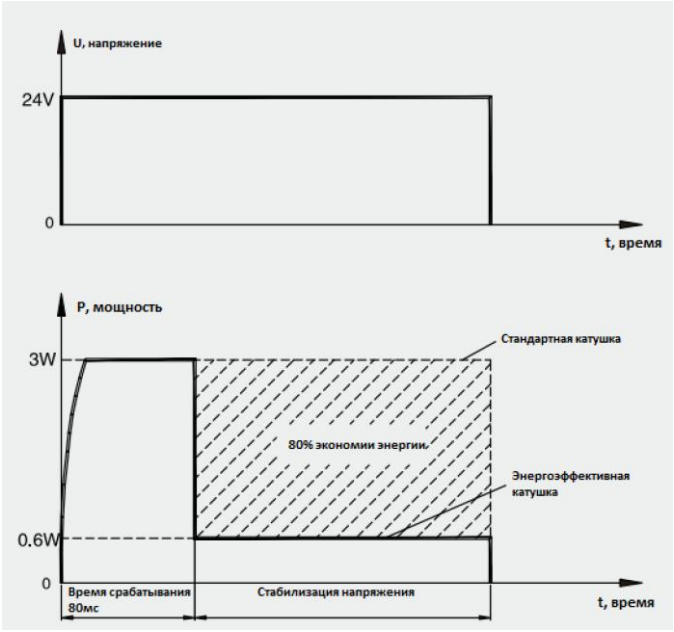

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана*,**		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30008026	SLP06-030E-WX	→	30051860	SLP-06-EPDM-XLB
30008027	SLP06-030V-WX	→	30051862	SLP-06-VITON-XLB
30008025	SLP06-030-WX	→	30051861	SLP-06-NBR-XLB
30008028	SLP08-030-WX	→	30051863	SLP-08-030-NBR-XLB
30008031	SLP08-105-WX	→	30051864	SLP-08-105-NBR-XLB
30008043	SLP10-130-WX	→	30051878	SLP-10/15-130-NBR-XLB
30008047	SLP15-105E-WX	→	30051869	SLP-15-105-EPDM-XLB
30008048	SLP15-105V-WX	→	30051871	SLP-15-105-VITON-XLB
30008046	SLP15-105-WX	→	30051870	SLP-15-105-NBR-XLB
30008050	SLP15-130E-WX	→	30051867	SLP-15-130-EPDM-XLB
30008051	SLP15-130V-WX	→	30051868	SLP-15-130-VITON-XLB
30008049	SLP15-130-WX	→	30051878	SLP-10/15-130-NBR-XLB
30012966	SLP20E-WX	→	30051872	SLP-20-EPDM-XLB
30012967	SLP20V-WX	→	30051874	SLP-20-VITON-XLB
30012965	SLP20-WX	→	30051873	SLP-20-NBR-XLB
30012969	SLP25E-WX	→	30051875	SLP-25-EPDM-XLB
30012970	SLP25V-WX	→	30051876	SLP-25-VITON-XLB

* Если маркировка вашего клапана оканчивается на E1,E2,E4,E5,E7, то это означает, что Вам поставлялся клапан в сборе с катушкой. В этом случае необходимо подбирать ремкомплект по типоразмеру клапана
** Если в маркировке клапана присутствует обозначение «S1» – исполнение корпуса из нерж.стали, то ремкомплект для него будет подходить от клапана с корпусом из латуни

Все права защищены

ZS

Клапан с электромагнитным управлением



Описание

- Мембранный клапан с усиленным управлением;
- Конструкция клапана обеспечивает возможность его применения с нулевым перепадом давления;
- Доступные материалы корпуса: латунь, нержавеющая сталь 316;
- Материалы мембраны: NBR, EPDM, FPM;
- Возможен заказ энергоэффективных катушек;
- Широкий диапазон размеров с резьбовым и фланцевым присоединением

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

ZS	Резьбовое присоединение
ZSF	Фланцевое присоединение

Присоединение

06	G1/8
08	G1/4
10	G3/8
15	G1/2
20	G3/4
25	G1
32	G1 1/4
40	G1 1/2
50	G2

Функция

	Нормально закрытый
H	Нормально открытый

Условный проход

025	2,5 мм
040	4,0 мм
100	10 мм
160	16 мм
200	20 мм
250	25 мм
320	32 мм
350	35 мм
400	40 мм
500	50 мм
650	65 мм
800	80 мм
1000	100 мм

Электромагнитная катушка

	Стандартная
N	Энергоэффективная

Тип резьбы

	G
P	PT
T	NPT

Материал мембраны

	NBR
E	EPDM
V	FPM

Материал корпуса

	Латунь
S1	Нержавеющая сталь 316

Рабочее напряжение

E1	110 V AC
E2	220 V AC
E4	24 V DC
E5	12 V DC
E6	36 V AC
E7	24 V AC
E9	48 V DC
E10	36 V DC

Пример заказа: Серия ZS, присоединение резьбовое G1/2, нормально закрытый, условный проход 10 мм, уплотнение NBR, корпус латунь, напряжение 24 V DC
Код заказа: **ZS15-100E4**

Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики		
Функция		Нормально закрытый (Н.З.), Нормально открытый (Н.О.)
Тип присоединения	Резьба	G 1/8 … G2
	Фланец	фланец 25…100 мм
Условный проход, мм		1 … 1000
Рабочее давление, бар		0 … 16 [1)]
Рабочая среда		Воздух, вода, горячая вода, масло (≤15сСт)
Температура окр. Среды, °С		-20…+80
Отклонение от рабочего напряжения		+/- 10%
Степень защиты		IP65
Класс изоляции		F
Материал корпуса		Латунь, SS 316
Материал мембраны		NBR (до 80°С), EPDM (до 120°С), FPM (до 120°С)


[1)] В зависимости от типоразмера и функции

Присоединение	DN, мм	Cv	Мощность W при 24V DC	Мощность VA при 220V AC	Мин. давление МПа	Макс. давление МПа
G 1/8	2,5	0,23	8,5	13	0	0,5
G 1/4	2,5	0,23	8,5	13	0	0,5
G 1/4	10	1	13	22	0	1,6
G 3/8	4	0,6	20	33	0	0,5
G 3/8	10	1,8	13	22	0	1,6
G 3/8	16	4,8	20	33	0	0,6
G 1/2	10	1,9	13	22	0	1,6
G 1/2	16	4,8	20	33	0	0,6
G 3/4	20	7,6	20	33	0	0,6
G 1	25	12	20	33	0	0,6
G 1 1/4	35	24	40	70	0	0,6
G 1 1/2	40	29	40	70	0	0,6
G 2	50	48	40	70	0	0,6
Фланец	25	12	40	70	0	0,6
Фланец	35	24	40	70	0	0,6
Фланец	40	29	40	70	0	0,6
Фланец	50	48	40	70	0	0,6
Фланец	65	75	64	55	0	0,5
Фланец	80	90	64	55	0	0,5
Фланец	100	160	64	55	0	0,5


Все права защищены

Основные размеры – нормально закрытый


Клапаны [G 1/8; G1/4] с DN = 2,5 мм

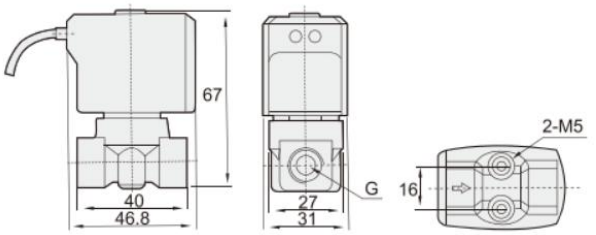


Клапаны [G 3/8] с DN = 4 мм

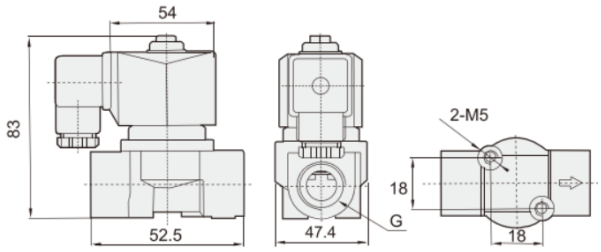

Клапаны [G 1/8; G1/4; G 3/8] с DN = 10 мм

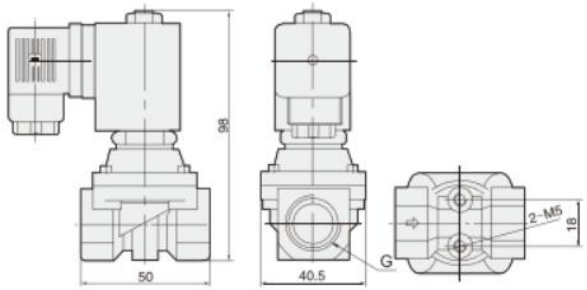

Клапаны [G 3/8 … G 2] с DN > 10 мм

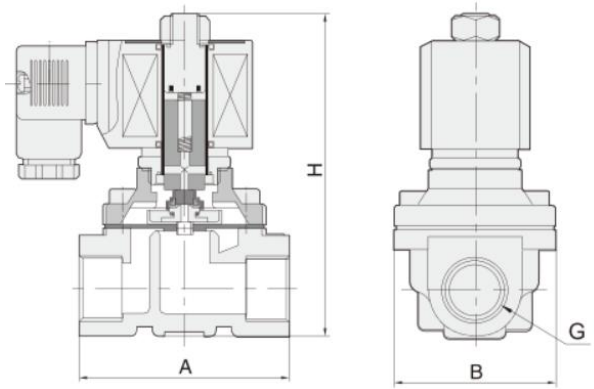

G	DN, мм	A, мм	B, мм	H, мм
3/8	16	69	75	106
1/2	16	69	75	106
3/4	20	73	57	114
1	25	99	77	121
1 1/4	35	112	86,5	150
1 1/2	40	123	94	160
2	50	168	123	183

Все права защищены

Номера для заказа

Клапаны с катушками

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30007278	ZS06-025E2	220V AC	G1/8	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007279	ZS06-025E2E	220V AC	G1/8	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007485	ZS06-025E2S1	220V AC	G1/8	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007486	ZS06-025E2S1E	220V AC	G1/8	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007487	ZS06-025E2S1V	220V AC	G1/8	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007280	ZS06-025E2V	220V AC	G1/8	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007317	ZS06-025E4	24V DC	G1/8	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007318	ZS06-025E4E	24V DC	G1/8	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007515	ZS06-025E4S1	24V DC	G1/8	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007516	ZS06-025E4S1E	24V DC	G1/8	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007517	ZS06-025E4S1V	24V DC	G1/8	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007319	ZS06-025E4V	24V DC	G1/8	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007281	ZS08-025E2	220V AC	G1/4	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007282	ZS08-025E2E	220V AC	G1/4	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007488	ZS08-025E2S1	220V AC	G1/4	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007489	ZS08-025E2S1E	220V AC	G1/4	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007490	ZS08-025E2S1V	220V AC	G1/4	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007283	ZS08-025E2V	220V AC	G1/4	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007320	ZS08-025E4	24V DC	G1/4	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007321	ZS08-025E4E	24V DC	G1/4	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007518	ZS08-025E4S1	24V DC	G1/4	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007519	ZS08-025E4S1E	24V DC	G1/4	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007520	ZS08-025E4S1V	24V DC	G1/4	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007322	ZS08-025E4V	24V DC	G1/4	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007284	ZS08-100E2	220V AC	G1/4	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007285	ZS08-100E2E	220V AC	G1/4	0…1,6	EPDM	Латунь	120
30007286	ZS08-100E2V	220V AC	G1/4	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007323	ZS08-100E4	24V DC	G1/4	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007324	ZS08-100E4E	24V DC	G1/4	0…1,6	EPDM	Латунь	120
30023790	ZS08-100E4S1V	24V DC	G1/4	0…1,6	VITON	AISI 316	120
30007325	ZS08-100E4V	24V DC	G1/4	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007287	ZS10-040E2	220V AC	G3/8	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007288	ZS10-040E2E	220V AC	G3/8	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007491	ZS10-040E2S1	220V AC	G3/8	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007492	ZS10-040E2S1E	220V AC	G3/8	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007493	ZS10-040E2S1V	220V AC	G3/8	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007289	ZS10-040E2V	220V AC	G3/8	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007326	ZS10-040E4	24V DC	G3/8	0…0,5	NBR	Латунь	80
30007327	ZS10-040E4E	24V DC	G3/8	0…0,5	EPDM	Латунь	120
30007521	ZS10-040E4S1	24V DC	G3/8	0…0,5	NBR	AISI 316	80
30007522	ZS10-040E4S1E	24V DC	G3/8	0…0,5	EPDM	AISI 316	120
30007523	ZS10-040E4S1V	24V DC	G3/8	0…0,5	VITON	AISI 316	120
30007328	ZS10-040E4V	24V DC	G3/8	0…0,5	VITON	Латунь	120
30007293	ZS10-160E2	220V AC	G3/8	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007294	ZS10-160E2E	220V AC	G3/8	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007494	ZS10-160E2S1	220V AC	G3/8	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007495	ZS10-160E2S1E	220V AC	G3/8	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007496	ZS10-160E2S1V	220V AC	G3/8	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007295	ZS10-160E2V	220V AC	G3/8	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007332	ZS10-160E4	24V DC	G3/8	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007333	ZS10-160E4E	24V DC	G3/8	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007524	ZS10-160E4S1	24V DC	G3/8	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007525	ZS10-160E4S1E	24V DC	G3/8	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007526	ZS10-160E4S1V	24V DC	G3/8	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007334	ZS10-160E4V	24V DC	G3/8	0…0,6	VITON	Латунь	120

Все права защищены

Номера для заказа

Клапаны с катушками

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30007290	ZS10E2	220V AC	G3/8	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007291	ZS10E2E	220V AC	G3/8	0…1,6	EPDM	Латунь	120
30007292	ZS10E2V	220V AC	G3/8	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007329	ZS10E4	24V DC	G3/8	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007330	ZS10E4E	24V DC	G3/8	0…1,6	EPDM	Латунь	120
30007331	ZS10E4V	24V DC	G3/8	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007296	ZS15-100E2	220V AC	G1/2	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007297	ZS15-100E2E	220V AC	G1/2	0…1,6	EPDM	Латунь	130
30007298	ZS15-100E2V	220V AC	G1/2	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007335	ZS15-100E4	24V DC	G1/2	0…1,6	NBR	Латунь	80
30007336	ZS15-100E4E	24V DC	G1/2	0…1,6	EPDM	Латунь	130
30007337	ZS15-100E4V	24V DC	G1/2	0…1,6	VITON	Латунь	120
30007299	ZS15-160E2	220V AC	G1/2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007300	ZS15-160E2E	220V AC	G1/2	0…0,6	EPDM	Латунь	130
30007497	ZS15-160E2S1	220V AC	G1/2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007498	ZS15-160E2S1E	220V AC	G1/2	0…0,6	EPDM	AISI 316	130
30007499	ZS15-160E2S1V	220V AC	G1/2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007301	ZS15-160E2V	220V AC	G1/2	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007338	ZS15-160E4	24V DC	G1/2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007339	ZS15-160E4E	24V DC	G1/2	0…0,6	EPDM	Латунь	130
30007527	ZS15-160E4S1	24V DC	G1/2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007528	ZS15-160E4S1E	24V DC	G1/2	0…0,6	EPDM	AISI 316	130
30007529	ZS15-160E4S1V	24V DC	G1/2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007340	ZS15-160E4V	24V DC	G1/2	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007302	ZS20E2	220V AC	G3/4	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007303	ZS20E2E	220V AC	G3/4	0…0,6	EPDM	Латунь	130
30007304	ZS20E2V	220V AC	G3/4	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007341	ZS20E4	24V DC	G3/4	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007342	ZS20E4E	24V DC	G3/4	0…0,6	EPDM	Латунь	130
30012258	ZS20E4S1	24V DC	G3/4	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30012259	ZS20E4S1E	24V DC	G3/4	0…0,6	EPDM	AISI 316	130
30012260	ZS20E4S1V	24V DC	G3/4	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007343	ZS20E4V	24V DC	G3/4	0…0,6	VITON	Латунь	120
30012177	ZS25E2	220V AC	G1	0…0,6	NBR	Латунь	80
30012178	ZS25E2E	220V AC	G1	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30012249	ZS25E2S1	220V AC	G1	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30012250	ZS25E2S1E	220V AC	G1	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30012251	ZS25E2S1V	220V AC	G1	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30012179	ZS25E2V	220V AC	G1	0…0,6	VITON	Латунь	120
30012189	ZS25E4	24V DC	G1	0…0,6	NBR	Латунь	80
30012190	ZS25E4E	24V DC	G1	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30012261	ZS25E4S1	24V DC	G1	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30020805	ZS25E4S1E	24V DC	G1	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30012263	ZS25E4S1V	24V DC	G1	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30012191	ZS25E4V	24V DC	G1	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007308	ZS32-350E2	220V AC	G1 1/4	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007309	ZS32-350E2E	220V AC	G1 1/4	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007506	ZS32-350E2S1	220V AC	G1 1/4	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007507	ZS32-350E2S1E	220V AC	G1 1/4	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007508	ZS32-350E2S1V	220V AC	G1 1/4	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007310	ZS32-350E2V	220V AC	G1 1/4	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007347	ZS32-350E4	24V DC	G1 1/4	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007348	ZS32-350E4E	24V DC	G1 1/4	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007536	ZS32-350E4S1	24V DC	G1 1/4	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007537	ZS32-350E4S1E	24V DC	G1 1/4	0…0,6	EPDM	AISI 316	120

Версия 06.2026
Все права защищены

Номера для заказа

Клапаны с катушками

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30007538	ZS32-350E4S1V	24V DC	G1 1/4	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007349	ZS32-350E4V	24V DC	G1 1/4	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007311	ZS40E2	220V AC	G1 1/2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007312	ZS40E2E	220V AC	G1 1/2	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007509	ZS40E2S1	220V AC	G1 1/2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007510	ZS40E2S1E	220V AC	G1 1/2	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007511	ZS40E2S1V	220V AC	G1 1/2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007313	ZS40E2V	220V AC	G1 1/2	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007350	ZS40E4	24V DC	G1 1/2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007351	ZS40E4E	24V DC	G1 1/2	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007539	ZS40E4S1	24V DC	G1 1/2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007540	ZS40E4S1E	24V DC	G1 1/2	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007541	ZS40E4S1V	24V DC	G1 1/2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007352	ZS40E4V	24V DC	G1 1/2	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007314	ZS50E2	220V AC	G2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007315	ZS50E2E	220V AC	G2	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007512	ZS50E2S1	220V AC	G2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007513	ZS50E2S1E	220V AC	G2	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007514	ZS50E2S1V	220V AC	G2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007316	ZS50E2V	220V AC	G2	0…0,6	VITON	Латунь	120
30007353	ZS50E4	24V DC	G2	0…0,6	NBR	Латунь	80
30007354	ZS50E4E	24V DC	G2	0…0,6	EPDM	Латунь	120
30007542	ZS50E4S1	24V DC	G2	0…0,6	NBR	AISI 316	80
30007543	ZS50E4S1E	24V DC	G2	0…0,6	EPDM	AISI 316	120
30007544	ZS50E4S1V	24V DC	G2	0…0,6	VITON	AISI 316	120
30007355	ZS50E4V	24V DC	G2	0…0,6	VITON	Латунь	120

Номера для заказа

Катушки энергоэффективные для серии ZS

Номер катушки	Маркировка катушки	Напряжение	Типоразмер клапана	Штекер
30045023	XD-ZS08-N-E1	AC110V	ZS08	Есть
30045026	XD-ZS08-N-E4	DC24V	ZS08	Есть
30045027	XD-ZS08-N-E5	DC12V	ZS08	Есть
30044904	XD-SLP-NE5	DC12V	ZS10-100	Есть
30044906	XD-SLP-NE7	AC24V	ZS10-100	Есть
30040900	XD-SLP-NE4	DC24V	ZS10-100	Есть
30044901	XD-SLP-NE1	AC110V	ZS10-100	Есть
30044902	XD-SLP-NE2	AC220V	ZS10-100	Есть
30045033	XD-ZS1-N-E5	DC12V	ZS10-160, ZS15-100, ZS15-160, ZS20, ZS25	Есть
30045034	XD-ZS1-N-E7	AC24V	ZS10-160, ZS15-100, ZS15-160, ZS20, ZS25	Есть
30044210	XD-ZS1-N-E4	DC24V	ZS10-160, ZS15-160, ZS20, ZS25	Есть
30045033	XD-ZS2-N-E5	DC12V	ZS32-350, ZS40, ZS50	Есть
30045034	XD-ZS2-N-E7	AC24V	ZS32-350, ZS40, ZS50	Есть
30045036	XD-ZS2-N-E4	DC24V	ZS32-350, ZS40, ZS50	Есть
30045037	XD-ZS2-N-E1	AC110V	ZS32-350, ZS40, ZS50	Есть
30045038	XD-ZS2-N-E2	AC220V	ZS32-350, ZS40, ZS50	Есть

Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения без сильного нагрева самой катушки за счет снижения мощности при работе

Все права защищены

Номера для заказа

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30007516	ZS06-025E4S1E	→	30051879	ZS-06/08-025-EPDM-XLB
30007519	ZS08-025E4S1E	→	30051879	ZS-06/08-025-EPDM-XLB
30007517	ZS06-025E4S1V	→	30051880	ZS-06/08-025-VITON-XLB
30007520	ZS08-025E4S1V	→	30051880	ZS-06/08-025-VITON-XLB
30007323	ZS08-100E4	→	30051881	ZS-08/10/15-100-NBR-XLB
30007329	ZS10E4	→	30051881	ZS-08/10/15-100-NBR-XLB
30007335	ZS15-100E4	→	30051881	ZS-08/10/15-100-NBR-XLB
30007330	ZS10E4E	→	30051882	ZS-10-EPDM-XLB
30007331	ZS10E4V	→	30051883	ZS-10-VITON-XLB
30007528	ZS15-160E4S1E	→	30051885	ZS-15-160-EPDM-XLB
30007338	ZS15-160E4	→	30051886	ZS-15-160-NBR-XLB
30007529	ZS15-160E4S1V	→	30051887	ZS-15-160-VITON-XLB
30007341	ZS20E4	→	30051888	ZS-20-NBR-XLB
30007342	ZS25E4E	→	30051889	ZS-25-EPDM-XLB
30020805	ZS25E4S1E	→	30051889	ZS-25-EPDM-XLB
30012191	ZS25E4V	→	30051890	ZS-25-VITON-XLB
30012263	ZS25E4S1V	→	30051890	ZS-25-VITON-XLB
30007350	ZS40E4	→	30051891	ZS-40-NBR-XLB
30007353	ZS50E4	→	30051892	ZS-50-NBR-XLB

Все права защищены

HUS

Клапан с электромагнитным управлением



Описание

- 2/2 нормально закрытый клапан с электромагнитным управлением;
- Корпус – нержавеющая сталь 304;
- Уплотнение – PTFE;
- Максимальная температура рабочей среды 250^0;
- Есть возможность фланцевого исполнения

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ]

Серия

HUS

Присоединение

10	G3/8
15	G1/2
20	G3/4
25	G1
35	G11/4
40	G11/2
50	G2
F	Фланцевое присоединение

Материал корпуса

S2	Нержавеющая сталь 304

Условный проход

15L	15 мм
20L	20 мм
25L	25 мм
35L	35 мм
40L	40 мм
50L	50 мм

Рабочее напряжение

E1	110V AC
E2	220V AC
E4	24V DC

Пример заказа: Серия HUS, присоединение 3/8, напряжение 220V AC, условный проход 15 мм, материал корпуса – нержавеющая сталь 304.
Код заказа: **HUS10E2-15LS2**

Технические характеристики


Основные характеристики	HUS10…50, HUSF25…HUSF50
Функция	2/2 нормально закрытый
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода, масло, агрессивные среды
Рабочее давление, бар	0,5…16
Рабочая температура, ^{0}C	-5…250
Материал мембраны	PTFE
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Ручное дублирование	Отсутствует
Возврат клапана после срабатывания	Пружиной
Тип управления	Пилотный
Управляющий сигнал	Электрический
Класс защиты электричества	IP 65

Расходные характеристики

Присоединение	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2	Фланец 25	Фланец 32	Фланец 40	Фланец 50
Условный проход	15	15	20	25	35	40	50	25	35	40	50
Cv	4,5	4,5	8	12	22	22	45	12	22	22	45

Все права защищены

Основные размеры

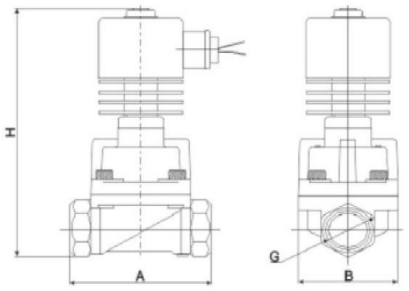

Типоразмер	DN, мм	Резьба	A	B	H	Вес, кг
HUS-10	15	G 3/8	75	52	159	1,4
HUS-15	15	G 1/2	75	52	159	1,36
HUS-20	20	G 3/4	85	60	171	1,66
HUS-25	25	G 1	100	70	178	2,06
HUS-35	35	G 1 1/4	120	90	198	3,76
HUS-40	35	G 1 1/2	120	90	198	3,66
HUS-50	50	G 2	150	110	220	4,36

Номера для заказа

Клапаны с катушками

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30045191	HUS-10E1-15LS2	110 V AC	G3/8	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045192	HUS-10E2-15LS2	220V AC	G3/8	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30037831	HUS-10E4-15LS2	24V DC	G3/8	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045193	HUS-15E1-15LS2	110 V AC	G1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045194	HUS-15E2-15LS2	220V AC	G1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30037419	HUS-15E4-15LS2	24V DC	G1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045195	HUS-20E1-20LS2	110 V AC	G3/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045196	HUS-20E2-20LS2	220V AC	G3/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30037781	HUS-20E4-20LS2	24V DC	G3/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045197	HUS-25E1-25LS2	110 V AC	G1	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30040361	HUS-25E2-25LS2	220V AC	G1	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30037420	HUS-25E4-25LS2	24V DC	G1	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045198	HUS-35E1-35LS2	110 V AC	G1 1/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045199	HUS-35E2-35LS2	220V AC	G1 1/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045200	HUS-35E4-35LS2	24V DC	G1 1/4	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045201	HUS-40E1-35LS2	110 V AC	G1 1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045202	HUS-40E2-35LS2	220V AC	G1 1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045203	HUS-40E4-35LS2	24V DC	G1 1/2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045204	HUS-50E1-50LS2	110 V AC	G2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045205	HUS-50E2-50LS2	220V AC	G2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250
30045206	HUS-50E4-50LS2	24V DC	G2	0,05...1,6	PTFE	AISI 304	250

Версия 06.2026
Все права защищены

SLG5404

Клапан с электромагнитным управлением



Описание

- 2/2 нормально закрытый клапан с электромагнитным управлением;
- Корпус – латунь;
- Работа при высоком давлении до 50 бар (в зависимости от типоразмера);
- Уплотнение – PTFE;
- Максимальная температура среды может достигать 150^{0}C;
- Возможно исполнение с энергоэффективной катушкой, чтобы снизить энергопотребление до 80%

Система обозначений

□ - □□□ - □

Серия

SLG5404

Резьба

08	G 1/4
10	G 3/8
15	G 1/2
20	G 3/4
25	G 1

Резьба

	Стандартная катушка
N	Энергоэффективная катушка

Тип резьбы

	G
P	PT
T	NPT

Напряжение

E1	110 V AC
E2	220 V AC
E3	380 V AC
E4	24 V DC
E5	12 V DC
E6	36 V AC
E7	24 V AC


Пример заказа: SLG5404, 08 – резьба G 1/4, N – энергоэффективная катушка, E4 – напряжение 24V DC
Код для заказа: **SLG5404-08NE4**

Технические характеристики

Основные характеристики		**SLG5404-08**	**SLG5404-10**	**SLG5404-15**	**SLG5404-20**	**SLG5404-25**
Присоединительная резьба		G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
Рабочее давление, бар	Воздух	3…50	3…50	1…50	1…40	1…40
	Жидкость	3…50	3…50	1…50	1…25	1…25
Испытательное давление, бар		75			60	
Функция		2/2 нормально закрытый				
Рабочая среда		Сжатый воздух, вода, масло				
Рабочая температура, ^{0}C		-5…150				
Материал мембраны		PTFE				
Материал корпуса		Латунь				
Ручное дублирование		Отсутствует				
Механизм возврата		Пружинный				
Тип управления		Пилотный				
Управляющий сигнал		Электрический				
Потребляемая мощность	Переменный ток	5,5 ВА				
	Постоянный ток	9 Вт				
Класс защиты электричества		IP 65				

Все права защищены

Основные размеры

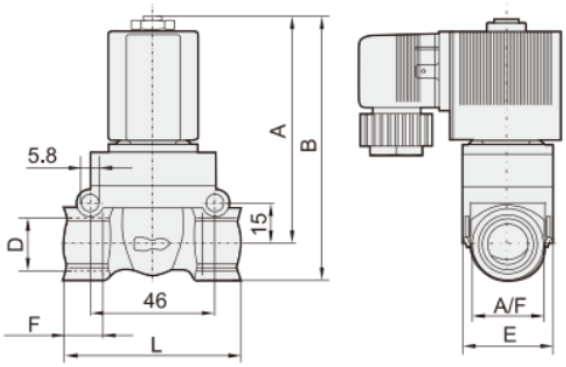

Типоразмер	A	B	D	E	F	L	A/F
SLG5404-08	81	97	G 1/4	34	12	65	27
SLG5404-10	81	97	G 3/8	34	12	65	27
SLG5404-15	83	95,5	G 1/2	32	14	65	27
SLG5404-20	99,5	119	G 3/4	60	16	92	40
SLG5404-25	99,5	119	G 1	60	16	92	40

Номера для заказа

Клапаны с катушками

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Макс. температура, °C
30043345	SLG5404-08E4	24V DC	G1/4	0,3…5	PTFE	Латунь	150
30043344	SLG5404-08E2	220V AC	G1/4	0,3…5	PTFE	Латунь	150
30043347	SLG5404-10E4	24V DC	G3/8	0,3…5	PTFE	Латунь	150
30043346	SLG5404-10E2	220V AC	G3/8	0,3…5	PTFE	Латунь	150
30014179	SLG5404-15E4	24V DC	G1/2	0,1…5	PTFE	Латунь	150
30022297	SLG5404-15E2	220V AC	G1/2	0,1…5	PTFE	Латунь	150
30014185	SLG5404-20E4	24V DC	G3/4	0,1…2,5	PTFE	Латунь	150
30044319	SLG5404-20E2	220V AC	G3/4	0,1…2,5	PTFE	Латунь	150
30036280	SLG5404-25E4	24V DC	G1	0,1…2,5	PTFE	Латунь	150
30042019	SLG5404-25E2	220V AC	G1	0,1…2,5	PTFE	Латунь	150

Заказ клапана с катушкой отличной от 24VDC и 220VAC возможен по запросу

Катушки энергоэффективные

Номер	Маркировка	Напряжение	Тип катушки	Штекер
30054561	XD-SLG5404-NE4	24V DC	Энергоэффективная*	Есть
30054562	XD-SLG5404-NE2	220V AC	Энергоэффективная*	Есть

* Катушка имеет возможность работы со 100% циклом включения без сильного нагрева самой катушки за счет снижения мощности при работе

Версия 06.2026
Все права защищены

EMCP

Седельный клапан с пневматическим управлением



Описание

- Седельный клапан с корпусом из нержавеющей стали (SS316 / SS304);
- Материал привода – полимер;
- Клапан имеет визуальную индикацию положения поршня привода;
- Все уплотнения, контактирующие со средой, выполнены из PTFE, благодаря чему обеспечивается высокая стойкость к различным средам и надежное перекрытие потока;
- Широкий диапазон присоединительной резьбы от G3/8 до G3
- Доступно исполнение с сигналом обратной связи

Система обозначений

□ - □ - □□□ - □

Серия

EMCP	Резьба
EMCP-H8	Сварка DIN11850-3
EMCP-F	Фланец
EMCP-CL	Clamp (по запросу)

Присоединительная резьба

10	Резьба G 3/8
15	Резьба G 1/2
20	Резьба G 3/4
25	Резьба G 1
32	Резьба G 1 1/4
40	Резьба G 1 1/2
50	Резьба G 2
65	Резьба G 2 1/2
80	Резьба G 3

Тип резьбы

	Резьба G

Материал корпуса

S1	Нержавеющая сталь 316
S2	Нержавеющая сталь 304

Функция клапана

	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)
H	Одностороннего действия нормально открытый (Н.О.)
D	Двустороннего действия
DC	Двустороннего действия нормально закрытый (Н.З.)

Диаметр привода

40:	Ø 40
50:	Ø 50
63:	Ø 63
80:	Ø 80
100:	Ø 100
125:	Ø 125

Пример заказа: серия EMCP, корпус из нержавеющей стали 316, присоединение 3/8, привод Ø50, нормально закрытый, одностороннего действия, G резьба.
Код для заказа: **EMCP-10-50S1**

Технические характеристики


Основные характеристики	EMCP-10-40	EMCP-15-50	EMCP-20-50	EMCP-25-50	EMCP-32-63	EMCP-40-80	EMCP-50-80	EMCP-65-80	EMCP-80-80
Присоединительная резьба	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2	G2 1/2	G3
Функция клапана	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.) Одностороннего действия нормально открытый (Н.О.) Двустороннего действия Двустороннего действия нормально закрытый (Н.З.)								
Рабочая среда	Сжатый воздух; вода; масло; пар; этанол; нейтральный газ; агрессивные среды, не разрушающие материалы клапана								
Кинематическая вязкость среды, мм²/с	≤ 600								
Рабочее давление, бар	0 … 16 **								
Рабочая температура, °С	-10 … +180								
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы								
Температура окружающей среды, °С	-10 … +60								
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS316 / SS304								
Материал уплотнений	PTFE								

** Максимальное рабочее давление зависит от функции клапана размера привода.

Все права защищены

Конструкция клапана (направление потока – под седлом)

Одностороннего действия Н.З.
Пружинный возврат
Направление потока под седлом

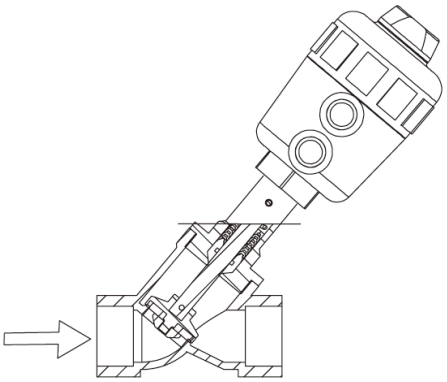

Примечание: Направление потока **под седлом** подходит как для жидких, так и для газообразных сред.


Характеристики расхода и давления (направление потока – под седлом)

Типоразмер	Присоединительная резьба	Ø привода	Расход Kv, м³/ч	Давление управления, бар		Максимальное рабочее давление, бар
				Минимальное	Максимальное	Норм. закрытый (Н.З.)
DN 10	G3/8	40	3,8	5	10	14
		50	3,8	5	10	14
		63	3,8	5	10	14
DN 15	G1/2	40	4,7	5	10	12
		50	4,7	5	10	12
		63	4,7	5	10	12
DN 20	G3/4	40	9,5	5	10	10
		50	9,5	5	10	10
		63	9,5	5	10	10
		80	9,5	5	8	10
DN25	G1	50	18,1	5	10	8
		63	18,1	5	10	12
		80	18,1	5	8	12
DN32	G1 1/4	63	23,2	5	10	6
		80	23,2	5	8	8
		125	23,2	5	6	8
DN40	G1 1/2	63	33,0	5	10	5
		80	33,0	5	8	6
		100	33,0	5	8	8
		125	33,0	5	6	8
DN50	G2	63	51,8	5	10	3
		80	51,8	5	8	5
		100	51,8	5	8	5
		125	51,8	6	6	5
DN 65	G2 1/2	80	81,2	5	8	2
		125	81,2	6	6	3
DN 80	G3	125	129	6	6	2

Версия 06.2026
Все права защищены

Конструкция клапана (направление потока – над седлом)

Одностороннего действия Н.З.
Пружинный возврат
Направление потока над седлом

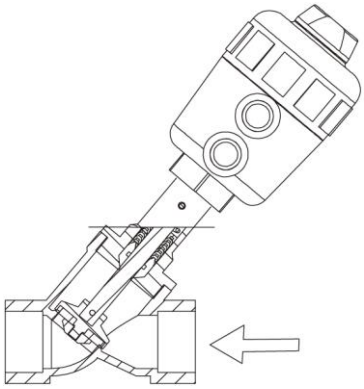

Примечание: Направление потока **над седлом** подходит только для газообразных сред. При риске возникновения гидроудара среда должна подаваться строго **под седлом**.


Характеристики расхода и давления (направление потока – над седлом)

Типоразмер	Присоединительная резьба	Ø привода	Расход Kv, м³/ч	Давление управления, бар		Максимальное рабочее давление, бар
				Минимальное	Максимальное	Норм. закрытый (Н.З.)
DN 10	G3/8	40	3,8	5	10	16
		50	3,8	5	10	16
		63	3,8	5	10	16
DN 15	G1/2	40	4,7	5	10	16
		50	4,7	5	10	16
		63	4,7	5	10	16
DN 20	G3/4	40	9,5	5	10	16
		50	9,5	5	10	16
		63	9,5	5	10	16
		80	9,5	5	8	16
DN25	G1	50	18,1	5	10	16
		63	18,1	5	10	16
		80	18,1	5	8	16
DN32	G1 1/4	63	23,2	5	10	16
		80	23,2	5	8	16
		125	23,2	5	6	16
DN40	G1 1/2	63	33,0	5	10	16
		80	33,0	5	8	16
		100	33,0	5	8	16
		125	33,0	5	6	16
DN50	G2	63	51,8	5	10	16
		80	51,8	5	8	16
		100	51,8	5	8	16
		125	51,8	6	6	16
DN 65	G2 1/2	80	81,2	5	8	6
		125	81,2	6	6	6
DN 80	G3	125	129	6	6	6

Все права защищены

Основные размеры

Поворот 360°

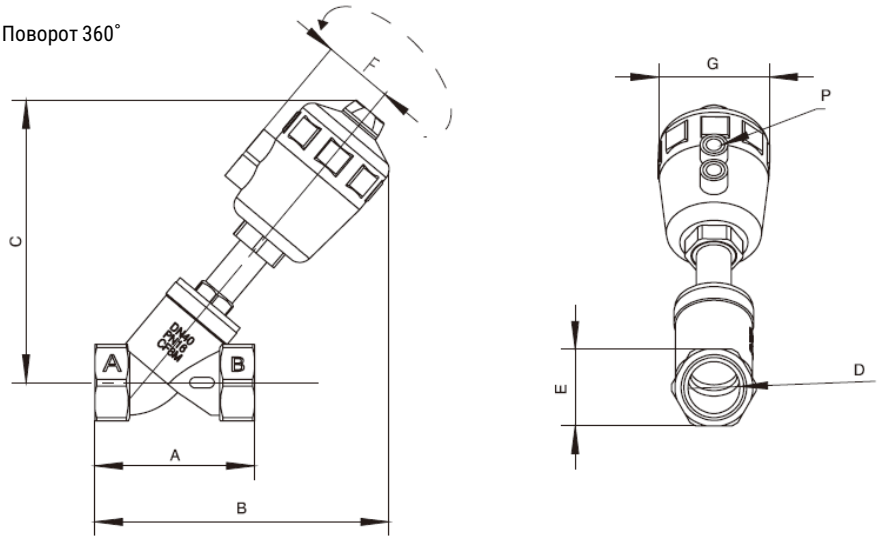

Модель	DN, мм	Размер привода	A	B	C	D	E	F	G	P
EMCP-10-40	10	40	68	145	141	G3/8	26	34	53	G1/8
EMCP-10-50	10	50	68	157	152	G3/8	26	44	65	G1/4
EMCP-15-40	15	40	68	152	150	G1/2	26	34	53	G1/8
EMCP-15-50	15	50	68	165	162	G1/2	26	44	65	G1/4
EMCP-15-63	15	63	68	198	199	G1/2	26	52	81	G1/4
EMCP-20-40	20	40	75	152	150	G3/4	32	34	53	G1/8
EMCP-20-50	20	50	75	165	162	G3/4	32	44	65	G1/4
EMCP-20-63	20	63	75	198	198	G3/4	32	52	81	G1/4
EMCP-25-50	25	50	90	169	161	G1	40	44	65	G1/4
EMCP-25-63	25	63	90	196	190	G1	40	52	81	G1/4
EMCP-25-80	25	80	90	217	210	G1	40	60	100	G1/4
EMCP-32-63	32	63	115	220	209	G1 1/4	50	52	81	G1/4
EMCP-32-80	32	80	115	241	230	G1 1/4	50	60	100	G1/4
EMCP-40-63	40	63	115	216	207	G1 1/2	56	52	81	G1/4
EMCP-40-80	40	80	115	237	228	G1 1/2	56	60	100	G1/4
EMCP-50-63	50	63	140	237	223	G2	69	52	81	G1/4
EMCP-50-80	50	80	140	259	245	G2	69	60	100	G1/4
EMCP-50-100	50	100	140	296	287	G2	69	73	125	G1/4
EMCP-65-80	65	80	190	286	263	G2 1/2	86	60	100	G1/4
EMCP-65-100	65	100	190	324	305	G2 1/2	86	73	125	G1/4
EMCP-80-100	80	100	222	351	325	G3	102	73	125	G1/4
EMCP-80-125	80	125	222	385	361	G3	102	88	160	G1/4

Принадлежности



Номер	Маркировка	Тип контакта	Резьба	Напряжение	Описание
30052615	НХ-EMCP	Сухой контакт	M24x1.5	24 V DC (±5 V)	Датчик обратной связи

Специальное исполнение



Для нормально-закрытого исполнения доступна опция с датчиком обратной связи. Тип датчика, электрическое подключение, параметры сигнала обратной связи подбираются по ТЗ.

Версия 06.2026
Все права защищены

EMCJ

Седельный клапан с пневматическим управлением



Описание

- Седельный клапан полностью из нержавеющей стали;
- Материал корпуса на выбор: SS 304, SS 316;
- Материал привода SS 304;
- Клапан имеет визуальную индикацию положения поршня привода;
- Уплотнения, контактирующие со средой, выполнены из PTFE, благодаря чему обеспечивается высокая стойкость к различным средам и надежное перекрытие потока;
- Широкий диапазон подключений от G1/4 до G4.
- Варианты подключений: резьба, сварное соединение, фланец

Система обозначений

[ ] - [ ] - [ ] [ ] [ ]

Серия

EMCJ	Резьба
EMCJ-H8	Сварка DIN11850-3
EMCJ-F	Фланец
EMCJ-CL	Clamp (по запросу)

Присоединительная резьба

08	Резьба G 1/4
10	Резьба G 3/8
15	Резьба G 1/2
20	Резьба G 3/4
25	Резьба G 1
32	Резьба G 1 1/4
40	Резьба G 1 1/2
50	Резьба G 2
65	Резьба G 2 1/2
80	Резьба G 3
100	Резьба G 4

Материал корпуса

S1	Нержавеющая сталь 316
S2	Нержавеющая сталь 304

Функция клапана

	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)
H	Одностороннего действия нормально открытый (Н.О.)
D	Двустороннего действия
DC	Двустороннего действия нормально закрытый (Н.З.)

Диаметр привода

40:	Ø 40
50:	Ø 50
63:	Ø 63
90:	Ø 90
125:	Ø 125

Пример заказа: серия EMCJ, корпус из нержавеющей стали 316, присоединение 3/8, привод Ø50, нормально закрытый, одностороннего действия, G резьба.
Код для заказа: **EMCJ-10-50S1**

Технические характеристики


Основные характеристики	EMCJ-08	EMCJ-10	EMCJ-15	EMCJ-20	EMCJ-25	EMCJ-32	EMCJ-40	EMCJ-50	EMCJ-65	EMCJ-80	EMCJ-100
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2	G2 1/2	G3	G4
Функция клапана	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.) Одностороннего действия нормально открытый (Н.О.) Двустороннего действия Двустороннего действия нормально закрытый (Н.З.)										
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода, масло, пар, этанол, нейтральный газ, агрессивные среды не разрушающие материалы клапана										
Кинемат. вязкость среды, мм²/с	≤ 600										
Рабочее давление, бар	0 … 16 **										
Рабочая температура, °С	-10 … +180										
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы										
Температура окр. Среды, °С	-10 … +60										
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS316 / SS304										
Материал уплотнений	PTFE										

** Максимальное рабочее давление зависит от функции клапана размера привода.

Все права защищены

Конструкция клапана (направление потока – под седлом)

Одностороннего действия Н.З.
Пружинный возврат
Направление потока под седлом

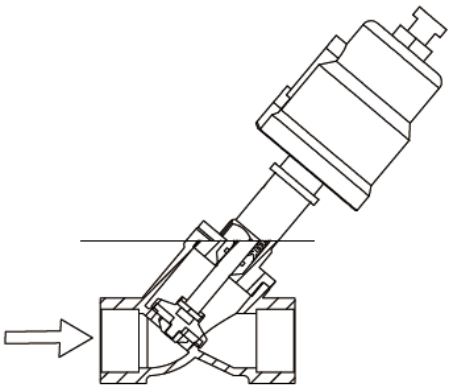

Примечание: Направление потока **под седлом** подходит как для жидких, так и для газообразных сред.


Характеристики расхода и давления (направление потока – под седлом)

Типоразмер	Присоединительная резьба	Ø привода	Расход Kv, м³/ч	Давление управления, бар		Максимальное рабочее давление, бар
				Минимальное	Максимальное	Норм. закрытый (Н.З.)
DN 08	G1/4	40	1,8	3,0	10	16
DN 10	G3/8	40	3,8	3,0	10	11
		50	3,8	3,0	10	16
DN 15	G1/2	40	4,7	3,0	10	8,0
		50	4,7	3,0	10	16
		63	4,7	3,0	10	16
DN 20	G3/4	40	9,5	3,0	10	6,5
		50	9,5	3,0	10	14
		63	9,5	3,0	10	16
DN25	G1	50	18,1	3,0	10	4
		63	18,1	3,0	10	14
		90	18,1	2,5	8,0	16
DN32	G1 1/4	63	23,2	3,0	10	6,0
		90	23,2	2,5	8,0	14
		125	23,2	2,0	8,0	16
DN40	G1 1/2	63	33,0	3,0	10	4,0
		90	33,0	2,5	8,0	11
		125	33,0	2,0	8,0	16
DN50	G2	63	51,8	3,0	10	2,0
		90	51,8	2,2	8,0	6,0
		125	51,8	2,0	8,0	16
DN 65	G2 1/2	90	81,2	5,0	8,0	2,0
		125	81,2	5,0	8,0	9,5
DN 80	G3	125	129,0	5,0	8,0	4,0
		160	129,0	2,5	8,0	12

Версия 06.2026
Все права защищены

Характеристики расхода и давления (направление потока – над седлом)

Одностороннего действия Н.З.
Пружинный возврат
Направление потока над седлом

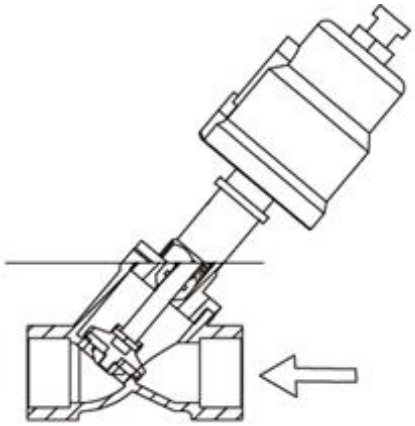

Примечание: Направление потока **над седлом** подходит только для газообразных сред. При риске возникновения гидроудара среда должна подаваться строго **под седлом**.


Характеристики расхода и давления (направление потока – над седлом)

Типоразмер	Присоединительная резьба	Ø привода	Расход Kv, м³/ч	Давление управления, бар		Максимальное рабочее давление, бар
				Минимальное	Максимальное	Норм. закрытый (Н.З.)
DN 08	G1/4	40	1,8	3,0	10	16
DN 10	G3/8	40	3,8	3,0	10	16
		50	3,8	3,0	10	16
DN 15	G1/2	40	4,7	3,0	10	16
		50	4,7	3,0	10	16
		63	4,7	3,0	10	16
DN 20	G3/4	40	9,5	3,0	10	13
		50	9,5	3,0	10	16
		63	9,5	3,5	10	16
DN25	G1	50	18,1	3,0	10	9
		63	18,1	3,5	10	16
		90	18,1	3	10	16
DN32	G1 1/4	63	23,2	3,5	10	16
		90	23,2	3,5	10	16
		125	23,2	3,5	10	16
DN40	G1 1/2	63	33,0	3,5	10	14
		90	33,0	3	10	16
		125	33,0	3	10	16
DN50	G2	63	51,8	3,5	10	10
		90	51,8	3	10	16
		125	51,8	3	10	16
DN 65	G2 1/2	90	81,2	3	10	10
		125	81,2	3,5	10	16
DN 80	G3	125	129,0	3,5	10	10
		160	129,0	3,5	10	16

Все права защищены

Характеристики расхода и давления (направление потока – над седлом)

Двухстороннего действия
Направление потока под/над седлом





Типоразмер	Присоедини-тельная резьба	Ø привода	Расход Kv, м³/ч	Мин. упр. Давление, бар	Макс. упр. Давление, бар	Макс. рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °C
DN 10	3/8	40	3,8	3,0	10	16	180
DN 15	1/2	50	4,7	3,0	10	16	
DN 20	3/4	50	9,5	3,0	10	16	
DN25	1	50	18,1	3,5	10	16	
		63	18,1	3,5	10	16	
DN32	1 1/4	63	23,2	3,5	10	8	
DN40	1 1/2	63	33,0	3,5	10	8	
		90	33,0	3,0	8	8	
DN50	2	63	51,8	3,5	10	8	
		90	51,8	3,0	8	8	
DN 65	2 1/2	90	81,2	3,0	8	8	
DN 80	3	125	129,0	3,5	8	8	
		160	129,0	3,0	8	8	

Примечание: Направление потока **над седлом** подходит только для газообразных сред. При риске возникновения гидроудара среда должна подаваться строго **под седлом**.

Основные размеры

Двухстороннего действия
Направление потока под/над седлом

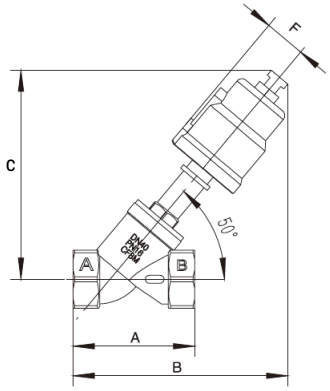

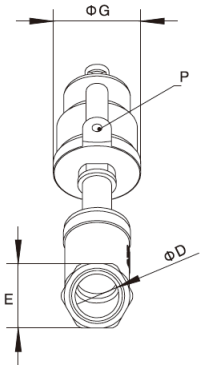

DN, мм	Размер привода	A	B	C	D	E	F	G	P
DN08	32	60	118	113	G1/4	21	25	40	G1/8
DN08	40	60	131	129	G1/4	21	28	52	G1/8
DN10	32	68	130	122	G3/8	26	25	40	G1/8
DN10	40	68	143	138	G3/8	26	28	52	G1/8
DN10	50	68	156	154	G3/8	26	34	63	G1/8
DN15	32	68	130	122	G1/2	26	25	40	G1/8
DN15	40	68	157	156	G1/2	26	28	52	G1/8
DN15	50	68	169	169	G1/2	26	34	63	G1/8
DN15	63	68	189	194	G1/2	26	40	76	G1/8
DN20	40	75	157	155	G3/4	32	28	52	G1/8
DN20	50	75	169	169	G3/4	32	34	63	G1/8
DN20	63	75	189	193	G3/4	32	40	76	G1/8
DN25	50	90	174	169	G1	40	34	63	G1/8
DN25	63	90	194	193	G1	40	40	76	G1/8
DN25	90	90	213	207	G1	40	57	103	G1/4
DN32	63	115	211	204	G1 1/4	50	40	76	G1/8
DN32	90	115	229	219	G1 1/4	50	57	103	G1/4
DN32	125	115	269	262	G1 1/4	50	76	139	G1/4
DN40	63	115	207	201	G1 1/2	56	40	76	G1/8
DN40	90	115	225	216	G1 1/2	56	57	103	G1/4
DN40	125	115	271	267	G1 1/2	56	76	139	G1/4
DN50	63	140	229	218	G2	69	40	76	G1/8
DN50	90	140	247	232	G2	69	57	103	G1/4
DN50	125	140	287	277	G2	69	76	139	G1/4
DN65	90	190	275	252	G2 1/2	85	57	103	G1/4
DN65	125	190	301	280	G2 1/2	85	76	139	G1/4
DN80	125	210	328	300	G3	102	76	139	G1/4
DN80	160	210	387	367	G3	102	94	178	G1/4

Все права защищены

EMCJ-T

Седельный клапан с пневматическим управлением мультиканальный



Описание

- Седельный клапан полностью из нержавеющей стали;
- Материал корпуса на выбор: SS 304, SS 316;
- Материал привода SS 304;
- Клапан позволяет разделять и смешивать потоки;
- Есть возможность работать на неглубоком вакууме;
- Уплотнения, контактирующие со средой, выполнены из PTFE, благодаря чему обеспечивается высокая стойкость к различным средам;
- Широкий диапазон подключений от G1/2 до G2;
- Варианты подключений: резьба, Tri-Clamp ISO2852.

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия

EMCJ-T	Клапан мультиканальный

Типоразмер

15	Резьба G 1/2
20	Резьба G 3/4
25	Резьба G 1
32	Резьба G 1 1/4
40	Резьба G 1 1/2
50	Резьба G 2
15CC	Tri-Clamp ISO2852
20CC	Tri-Clamp ISO2852
25CC	Tri-Clamp ISO2852
32CC	Tri-Clamp ISO2852
40CC	Tri-Clamp ISO2852
50CC	Tri-Clamp ISO2852

Диаметр привода

40:	Ø 40
50:	Ø 50
90:	Ø 90

Функция клапана

NC	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)
NO	Одностороннего действия нормально открытый (Н.О.)
D	Двустороннего действия

Материал корпуса

S1	Нержавеющая сталь 316
S2	Нержавеющая сталь 304

Уплотнение проточной части

T1	PTFE (-10°C…+180°C)
T2	PTFE (+25°C…+220°C) (по запросу)

Пример заказа: EMCJ-T - серия, Tri-Clamp ISO2852 (DN50) – присоединение, 90 – привод с Ø90мм, NC – нормально закрытая функция, S2 – корпус из 304 нержавеющей стали,
Код для заказа: **EMCJ-T-50CC-90-NC-S2-T1**


Технические характеристики

Основные характеристики	
Присоединение к трубопроводу	Резьба (G), Tri-Clamp ISO2852
Функция клапана	Одностороннего действия нормально закрытый Одностороннего действия нормально открытый Двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух, вода, масло, пар, этанол, нейтральный газ, агрессивные среды не разрушающие материалы клапана
Кинемат. вязкость среды, мм²/с	≤ 600
Рабочее давление, бар	0 … 16 *
Рабочая температура, °C	T1: -10 … +180 ** T2: +25…+220 **
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы
Температура окр. Среды, °C	-10 … +80
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS316 / SS304
Материал уплотнений	PTFE

* Максимальное рабочее давление зависит от функции клапана размера привода
** При длительном воздействии на уплотнение рекомендованная максимальная температура среды T1=150°C, T2=180°C

Все права защищены


Конструкция проточной части клапана и принцип работы

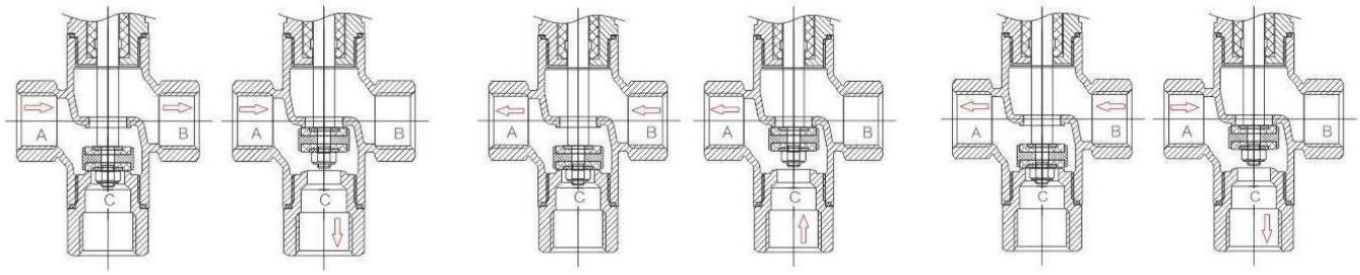

Разделение потоков | Смешивание потоков | Реверсивная работа

Исполнение «NC» – поршень под воздействием пружины перекрывает канал «C».
Исполнение «NO» – поршень под воздействием пружины перекрывает канал «B»

Габаритные размеры

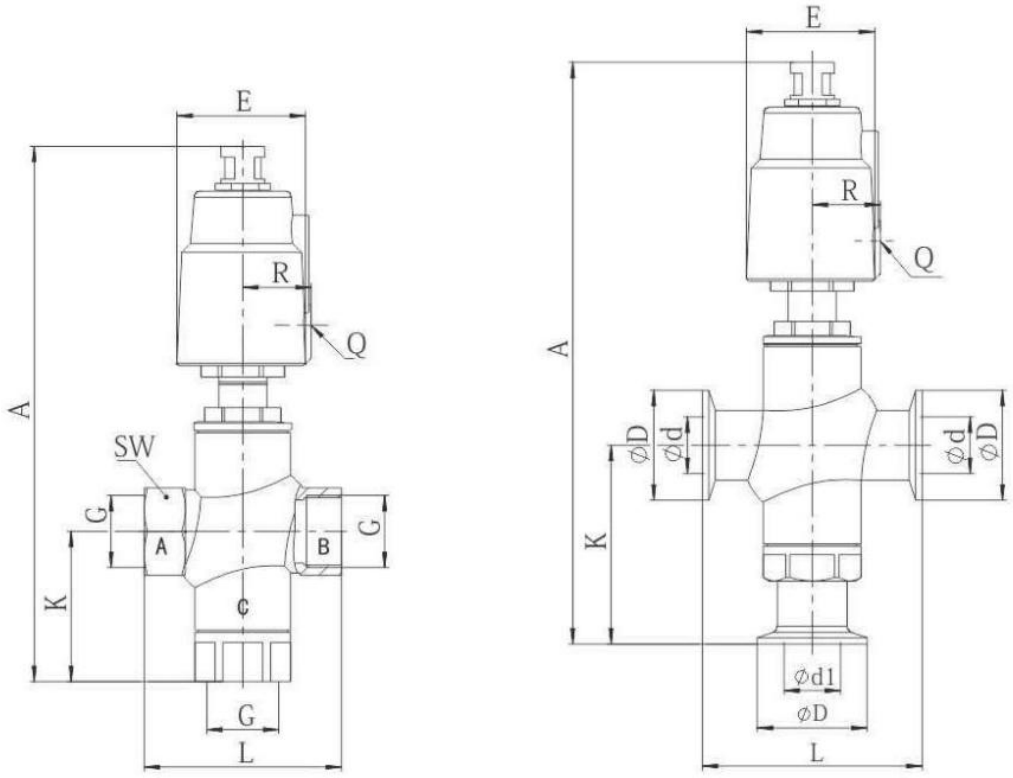

Резьбовое присоединение

Типоразмер	Размер привода	Q	E	R	G	A	K	L	SW
DN15	Ø40	1/8"	50	27	1/2"	195	50	68	27
DN15	Ø50	1/8"	60	33	1/2"	214	50	68	27
DN20	Ø50	1/8"	60	33	3/4"	230	60	75	32
DN25	Ø50	1/8"	60	33	1"	242	68	90	40
DN32	Ø63	1/8"	75	41	1 1/4"	301	86	116	50
DN32	Ø90	1/8"	106	55	1 1/4"	355	86	116	50
DN40	Ø63	1/8"	75	41	1 1/2"	306	90	116	56
DN40	Ø90	1/8"	106	55	1 1/2"	360	90	116	56
DN50	Ø90	1/8"	106	55	2"	382	102	138	69

Версия 06.2026
Все права защищены

Tri-Clamp ISO2852

Типоразмер	Размер привода	Q	E	R	Ø D	Ø d	Ø d1	A	K	L
DN15	Ø40	1/8"	50	27	34	16	16	223	80	90
DN15	Ø50	1/8"	60	33	34	16	16	232	80	90
DN20	Ø50	1/8"	60	33	50,5	19	19	246	80	90
DN25	Ø50	1/8"	60	33	50,5	26	26	262	90	100
DN32	Ø63	1/8"	75	41	50,5	31	29	319	104	130
DN32	Ø90	1/8"	106	55	50,5	31	29	373	104	130
DN40	Ø63	1/8"	75	41	64	35	33	327	111	150
DN40	Ø90	1/8"	106	55	64	35	33	381	111	150
DN50	Ø90	1/8"	106	55	64	43	43	408	128	160

Характеристики расхода и давления в зависимости от типоразмера, направления потока и функции

Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)

Типоразмер	Размер привода	Резьба	Условный проход	Kv [м³/ч] A → B	Kv [м³/ч] A → C	$P_{среды}$ [бар] A → B A → C	$P_{управления}$ [бар] A → B A → C	$P_{среды}$ [бар] B → A C → A	$P_{управления}$ [бар] A → B A → C	$P_{среды}$ [бар] B → A A → C	$P_{управления}$ [бар] B → A A → C
15	Ø40	1/2"	14	4,1	4,9	0…16	4…6	0…12	4…6	0…14	4…6
20	Ø50	3/4"	18	5,8	6,5	0…16	4,5…6,5	0…14	4,5…6,5	0…16	4,5…7
25	Ø50	1"	24	13,9	14,4	0…11	4,5…6,5	0…6	4,5…6,5	0…7	4,5…7
32	Ø90	1 1/4"	31	20,9	22,8	0…5,5	6…7	0…16	6…7	0…10	6…7
40	Ø90	1 1/2"	35	24,4	26,6	0…4,5	6…7	0…16	6…7	0…6	6…7
50	Ø90	2"	45	29,3	31,9	0…2,5	6…7	0…9	6…7	0…3	6…7

Двустороннего действия

Типоразмер	Размер привода	Резьба	Условный проход	Kv [м³/ч] A → B	Kv [м³/ч] A → C	$P_{среды}$ [бар] A → B A → C	$P_{управления}$ [бар] A → B A → C	$P_{среды}$ [бар] B → A C → A	$P_{управления}$ [бар] A → B A → C	$P_{среды}$ [бар] B → A A → C	$P_{управления}$ [бар] B → A A → C
15	Ø40	1/2"	14	4,1	4,9	0…16	3…5	0…16	3…5	0…16	3…5
20	Ø50	3/4"	18	5,8	6,5	0…16	3…5	0…16	3…5	0…16	3…5
25	Ø50	1"	24	13,9	14,4	0…16	3…5,5	0…16	3…6	0…16	3…5,5
32	Ø63	1 1/4"	31	20,9	22,8	0…16	3…6	0…16	3…6	0…16	3…6
32	Ø90	1 1/4"	31	20,9	22,8	0…16	3…4	0…16	3…4,5	0…16	3…4
40	Ø63	1 1/2"	35	24,4	26,6	0…15	3…7	0…14	3…6,5	0…15	3…7
40	Ø90	1 1/2"	35	24,4	26,6	0…16	3…4,5	0…16	3…5	0…16	3…4,5
50	Ø90	2"	45	29,3	31,9	0…16	3…6	0…16	3…6	0…16	3…6

Все права защищены

2710-EMCP-…-420

Регулирующий клапан с пневмоприводом и позиционером



Описание

- Седельный клапан с корпусом из нержавеющей стали SS316L;
- Материал привода – полимер;
- Сигнал управления – 4 … 20 мА, обратная связь (опционально) – 4 … 20 мА;
- Уплотнения, контактирующие со средой, выполнены из PTFE, благодаря чему обеспечивается высокая стойкость к различным средам и надежное перекрытие потока;
- Диапазон подключений от DN15 … DN80;
- Визуальная индикация процента открытия/закрытия клапана;
- Присоединения: резьба, сварка, clamp, фланец

Система обозначений

□ - □ - □ - □□ - □

Серия

2710	Регулирующий клапан с пневмоприводом и позиционером

Тип присоединения

EMCP	Резьба
EMCP-H8	Сварка DIN11850-3
EMCP-CL	Clamp DIN 32676
EMCP-F	Фланец HG5010

Проходное сечение

15	DN 15
20	DN 20
25	DN 25
32	DN 32
40	DN 40
50	DN 50
65	DN 65
80	DN 80

Функция клапана

Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)

Материал корпуса

S1	Нержавеющая сталь 316L

Электрический сигнал обратной связи

420Y	Позиционер 4…20 mA с обратной связью
420N	Позиционер 4…20 mA без обратной связи

Пример заказа: серия 2710, присоединение под сварку EMCP-H8 согласно DIN11850-3, корпус из нержавеющей стали 316L, присоединение 1/2, нормально закрытый, одностороннего действия, G резьба, позиционер 4…20 mA с обратной связью.
Код для заказа: **2710-EMCP-H8-15-S1-420Y**

Технические характеристики клапана


Основные характеристики						
Типоразмер	G 1/2 (DN 15)	G 3/4 (DN 20)	G 1 (DN 25)	G 1 1/4 (DN 32)	G 1 1/2 (DN 40)	G 2 (DN 50)
Функция клапана	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)					
Рабочая среда	Сжатый воздух; вода; масло; пар; этанол; нейтральный газ; агрессивные среды, не разрушающие материалы клапана					
Кинематическая вязкость среды, мм^2/с	≤ 600					
Рабочее давление, бар	0 … 10					
Рабочая температура, °C	-10 … +180					
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы					
Температура окружающей среды, °C	0 … +70					
Диаметр привода, мм	DN 15… DN 40 – 80 DN 50 – 100					
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS316L					
Материал привода и позиционера	Полимер					
Материал уплотнений	PTFE					

Все права защищены

Технические характеристики позиционера

Основные характеристики		
Материал корпуса		Полимер
Напряжение питания, В		24 ± 10%
Входной сигнал управления, mA		4…20
Выходной сигнал диагностики, mA		4…20 (опционально)
Погрешность выходного сигнала, %		0,25
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Окружающая температура, °C		0…70
Пневматическое присоединение		Трубка Ø6мм
Давление управления, бар		6…7
Электрическое подключение	Вход	M12 4-pins D-code
	Выход	M12 3-pins B-coded
Потребляемая мощность, Вт		< 5
Класс защиты		IP 65

Подключение

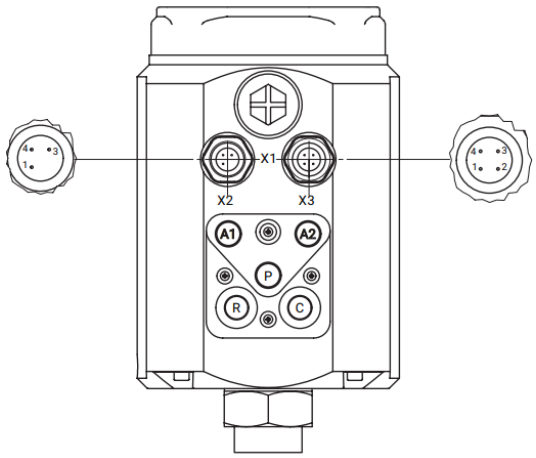

Разъем X2

Пин	Назначение	Тип сигнала
1	Аналоговый выходной сигнал +	4…20 mA
2	Аналоговый выходной сигнал GND	GND
3	Не используется	NULL

Разъем X3

Пин	Назначение	Тип сигнала
1	Напряжение питания +	24 В
2	Напряжение питания GND	GND
3	Входной сигнал +	4…20 mA
4	Входной сигнал GND	GND

Пневматическое подключение

Название	Назначение
P	Подача сжатого воздуха (встр. фильтр 5 мкм)
R	Сброс сжатого воздуха (встр. пневмоглушитель)
C	Обратный клапан
A1	Выход 1 сжатого воздуха на привод
A2	Не используется


Расходная характеристика




DN, мм	Kv, м³/ч
15	4,5
20	8,9
25	21
32	28
40	37

Все права защищены

Основные размеры

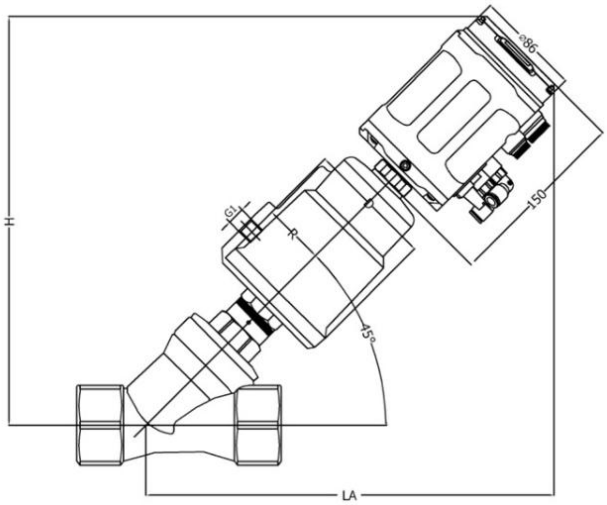


DN	Размер привода	D	R	G1	H/LA (резьба)	H/LA (сварка)
15	63	77	41,5	G1/8	279	280
20	63	77	41,5	G1/8	283	279
25	63	77	41,5	G1/8	289	-
32	80	98	52	G1/4	314	-
40	80	98	52	G1/4	322	314
50	80	98	52	G1/4	332	322
65	100	98	63	G1/4	374	350

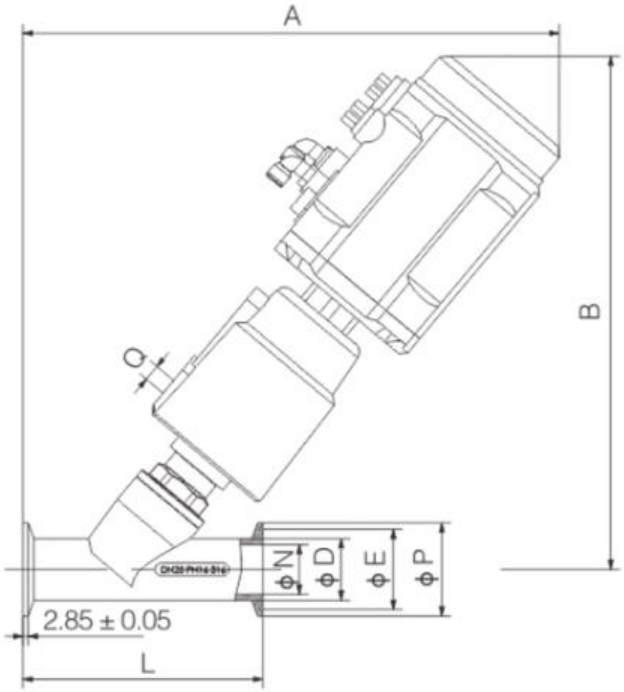

DN	Размер привода	A	B	O	L	ØD	ØE	ØN	ØP
20	63	276	270	G1/8	111	24	43,5	20	50,5
25	63	289	282	G1/8	130	32	43,5	27	50,5
32	80	333	309	G1/8	140	38	43,5	32	50,5
40	80	327	312	G1/8	160	46	56,5	40	64
50	80	353	330	G1/8	175	57	70,5	50	77,5
65	100	403	400	G1/4	246	76	83,5	72	91
80	125	438	435	G1/4	263	89	97	83	106

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры (фланец)

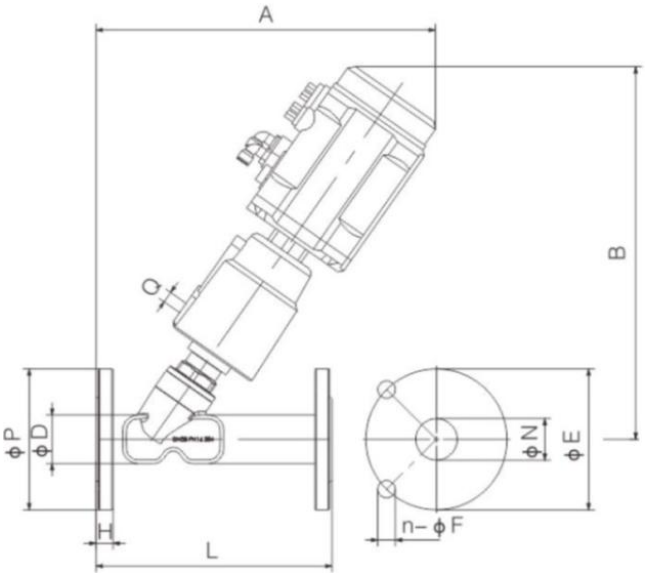

DN	Размер привода	A	B	O	L	ØD	ØE	ØN	n-ØF	ØP	H
20	63	263	292	G1/8	176	31	75	26	4-14	102	13,5
25	63	269	303	G1/8	188	39	85	33	4-14	112	13,5
32	80	318	332	G1/8	200	45	100	39	4-18	132	14,5
40	80	318	337	G1/8	223	52	110	46	4-18	142	15,5
50	80	327	342	G1/8	230	66	125	59	4-18	157	16
65	100	393	389	G1/4	235	88	145	78	4-18	177	17
80	125	393	427	G1/4	258	102	160	91	8-18	192	18

Все права защищены

ENB

Компактный седельный клапан с пневматическим управлением



Описание

- Корпус клапана выполнен из нержавеющей стали;
- Клапаны имеют широкую номенклатуру размеров 1/8…2” и условный проход DN6…50;
- Материалы уплотнений – NBR, EPDM, VITON;
- Доступные функции клапана – нормально закрытый (Н.З.), двустороннего действия;
- Компактные габариты позволяют устанавливать клапан в ограниченном пространстве;
- Возможно применение на вакуум (до -0,79 бар)

Система обозначений

Серия		
ENB		
Типоразмер		
1	Размер 1	
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Тип управления		
0	Пневматическое	
Функция клапана		
3	Бистабильный	
4	Нормально закрытый	
Присоединительная резьба		
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	
20	Резьба G3/4	
25	Резьба G1	
32	Резьба G1 1/4 (по запросу)	
40	Резьба G1 1/2 (по запросу)	
50	Резьба G2 (по запросу)	
Корпус клапана		
S	Нержавеющая сталь	
Материал уплотнения		
	NBR	
E	EPDM	
V	VITON	
Монтажная скоба		
	Без скобы	
B	С монтажной скобой	

Пример заказа: серия ENB, типоразмер 4, пневматическое управление, нормально закрытый, резьба G1, корпус – SS304, уплотнения – EPDM.
Код заказа: **ENB404-25SE**

Версия 06.2026
Все права защищены


Технические характеристики

Основные характеристики	
Присоединительная резьба	G 1/8 … G 2
Функция клапана	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.) Двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух; вода; масло; этанол; нейтральный газ; агрессивные среды, не разрушающие материалы клапана
Рабочее давление, МПа	-0,079 … 1
Рабочая температура, °С	-10 … +99 (EPDM / VITON) -10 … +60 (NBR)
Давление управления, МПа	0,3 … 0,7
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы
Температура окр. Среды, °С	-10 … +60
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS304
Материал уплотнений	NBR / EPDM / VITON


Присоединение	DN, мм	Cv
G 1/8	7	0,8
G 1/4	7	0,8
G 3/8	11	1,1
G 1/2	11	2,6
G 3/4	14	5,4
G 1	16	7

Основные размеры

ENB1…-06 (G1/8)
ENB1…-08 (G1/4)
ENB1…-10 (G3/8)

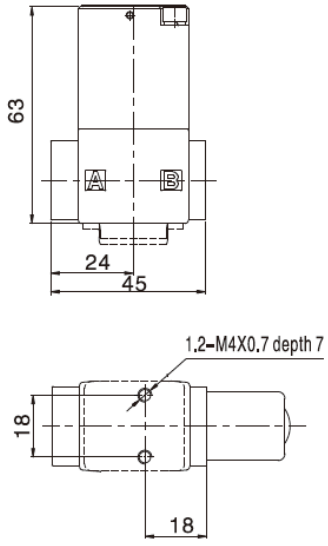

ENB2… - ENB4…

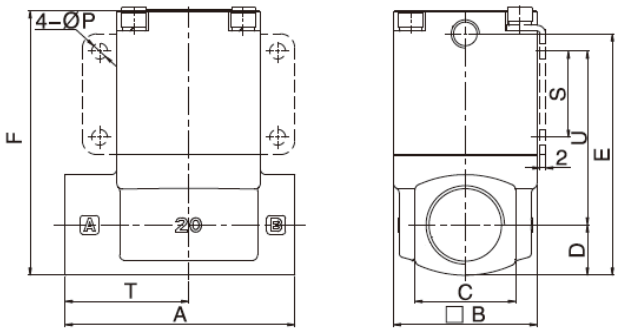

Модель	Резьба	A	B	C	D	E	F	P	S	T	U
ENB2…-10	3/8	63	42	28	14	72,5	80,5	4,5	25	34	55
ENB2…-15	1/2	63	42	28	14	72,5	80,5	4,5	25	34	55
ENB3…-20	3/4	80	50	35	17,5	84	92	5,5	30	43	60,5
ENB4…-25	1	90	60	40	20	99,5	107,5	6,5	35	49	72,5

Все права защищены

Номера для заказа

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана		Номер ремкомплекта уплотнений	Маркировка ремкомплекта уплотнений	Номер ремкомплекта поршня	Маркировка ремкомплекта поршня
30031940	ENB104-06SE	→	30053826	ENB104-06/08SE-XLB	-	-
30031942	ENB104-08SE	→	30053826	ENB104-06/08SE-XLB	-	-
30031941	ENB104-06SV	→	30053827	ENB104-06/08SV-XLB	-	-
30031943	ENB104-08SV	→	30053827	ENB104-06/08SV-XLB	-	-
30026017	ENB204-10SE	→	30053828	ENB204-10/15SE-XLB	30053839	ENB204-10/15SE-PISTON
30031432	ENB204-15SE	→	30053828	ENB204-10/15SE-XLB	30053839	ENB204-10/15SE-PISTON
30031428	ENB204-10SV	→	30053829	ENB204-10/15SV-XLB	30053838	ENB204-10/15SV-PISTON
30031433	ENB204-15SV	→	30053829	ENB204-10/15SV-XLB	30053838	ENB204-10/15SV-PISTON
30031429	ENB304-20SE	→	30053830	ENB304-20SE-XLB	30053837	ENB304-20SE-PISTON
30031434	ENB304-20SV	→	30053831	ENB304-20SV-XLB	30053836	ENB304-20SV-PISTON
30031430	ENB404-25SE	→	30053832	ENB404-25SE-XLB	30053834	ENB404-25SE-PISTON
30031435	ENB404-25SV	→	30053833	ENB404-25SV-XLB	30053835	ENB404-25SV-PISTON

Версия 06.2026
Все права защищены

ENB-E

Компактный седельный клапан с пневматическим управлением и встроенным электромагнитным пилотным клапаном



Описание

- Корпус клапана выполнен из нержавеющей стали;
- Управление электрическим сигналом на катушку пилотного клапана с отдельно подведенной пневматической магистралью;
- Клапаны имеют широкую номенклатуру размеров 1/8…1” и условный проход DN6…25;
- Материалы уплотнений – NBR, EPDM, VITON;
- Функция – нормально закрытый (Н.З);
- Компактные габариты позволяют устанавливать клапан в ограниченном пространстве;
- Возможно применение на вакуум (до -0,79 бар)

Система обозначений

Серия		
ENB		
Типоразмер		
1	Размер 1	
2	Размер 2	
3	Размер 3	
4	Размер 4	
Тип управления		
1	Встроенный электромагнитный пилотный клапан с отдельным подводом воздуха	
Функция клапана		
1	Нормально закрытый (до 5 бар)	
4	Нормально закрытый (до 10 бар)	
Присоединительная резьба		
06	Резьба G1/8	
08	Резьба G1/4	
10	Резьба G3/8	
15	Резьба G1/2	
20	Резьба G3/4	
25	Резьба G1	
Напряжение катушки пилота		
E2	220V AC	
E4	24V DC	
Корпус клапана		
S	Нержавеющая сталь	
Материал уплотнения		
	NBR	
E	EPDM	
V	VITON	
Монтажная скоба		
	Без скобы	
B	С монтажной скобой	


Пример заказа: серия ENB, типоразмер 4 (до 10 бар), нормально закрытый с управлением через электромагнитный пилотный клапан, резьба G1, корпус – SS304, уплотнения – EPDM.
Код заказа: **ENB414-25SE**


Технические характеристики

Основные характеристики	
Присоединительная резьба	G 1/8 … G 1
Функция клапана	Нормально закрытый (Н.З.)
Схема управления	
Рабочая среда	Сжатый воздух; вода; масло; этанол; нейтральный газ; агрессивные среды, не разрушающие материалы клапана
Рабочее давление, МПа	-0,079 … 1
Рабочая температура, °С	-10 … +99 (EPDM / VITON) -10 … +60 (NBR)
Давление управления, МПа	0,3 … 1
Среда управления	Сжатый воздух, инертные газы
Температура окр. Среды, °С	-10 … +60
Материал корпуса клапана	Нержавеющая сталь SS304
Материал уплотнений	NBR / EPDM / VITON


Все права защищены


Основные размеры

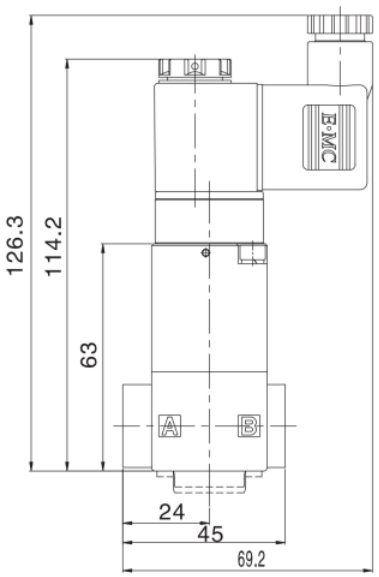


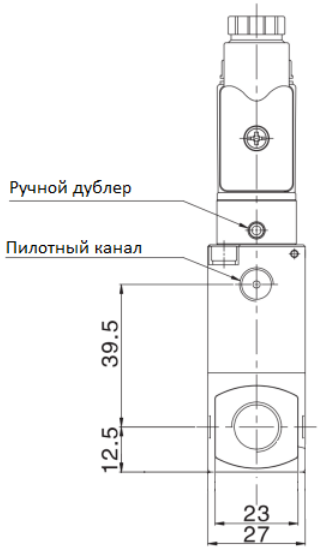

ENB1...-06 (G1/8)
ENB1...-08 (G1/4)
ENB1...-10 (G3/8)



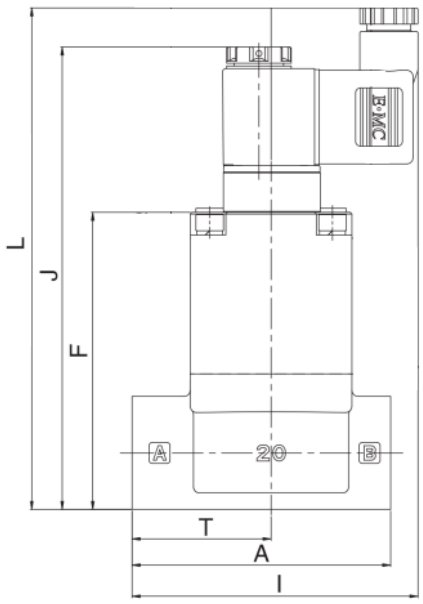

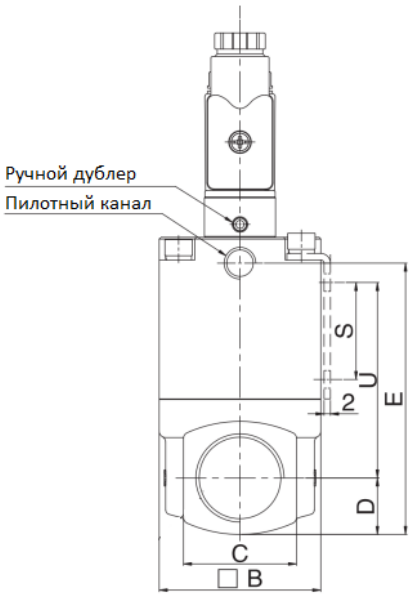

ENB2... - ENB4...

Модель	Резьба	A	B	C	D	E	F	J	L	P	S	T	U
ENB2...-10	3/8	63	42	28	14	72,5	80,5	131,7	143,8	4,5	25	34	55
ENB2...-15	1/2	63	42	28	14	72,5	80,5	131,7	143,8	4,5	25	34	55
ENB3...-20	3/4	80	50	35	17,5	84	92	143,2	155,3	5,5	30	43	60,5
ENB4...-25	1	90	60	40	20	99,5	107,5	158,7	170,8	6,5	35	49	72,5

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для подбора и заказа

Маркировка	Резьба	DN, мм	Макс.давление среды, МПа	Материал уплотнения	Рабочее напряжение	Давление управления, МПа
ENB114-06E4S	G1/8	7	1	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB114-06E2S	G1/8	7	1	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB114-06E2SE	G1/8	7	1	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB114-06E2SV	G1/8	7	1	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB114-06E4SE	G1/8	7	1	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB114-06E4SV	G1/8	7	1	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB114-08E2S	G1/4	7	1	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB114-08E2SE	G1/4	7	1	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB114-08E2SV	G1/4	7	1	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB114-08E4S	G1/4	7	1	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB114-08E4SE	G1/4	7	1	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB114-08E4SV	G1/4	7	1	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB211-10E2S	G3/8	15	0,5	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB211-10E2SE	G3/8	15	0,5	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB211-10E2SV	G3/8	15	0,5	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB211-10E4S	G3/8	15	0,5	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB211-10E4SE	G3/8	15	0,5	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB211-10E4SV	G3/8	15	0,5	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB211-15E2S	G1/2	15	0,5	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB211-15E2SE	G1/2	15	0,5	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB211-15E2SV	G1/2	15	0,5	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB211-15E4S	G1/2	15	0,5	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB211-15E4SE	G1/2	15	0,5	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB211-15E4SV	G1/2	15	0,5	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB214-10E2S	G3/8	11	1	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB214-10E2SE	G3/8	11	1	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB214-10E2SV	G3/8	11	1	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB214-10E4S	G3/8	11	1	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB214-10E4SE	G3/8	11	1	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB214-10E4SV	G3/8	11	1	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB214-15E2S	G1/2	11	1	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB214-15E2SE	G1/2	11	1	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB214-15E2SV	G1/2	11	1	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB214-15E4S	G1/2	11	1	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB214-15E4SE	G1/2	11	1	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB214-15E4SV	G1/2	11	1	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB311-20E2S	G3/4	20	0,5	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB311-20E2SE	G3/4	20	0,5	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB311-20E2SV	G3/4	20	0,5	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB311-20E4S	G3/4	20	0,5	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB311-20E4SE	G3/4	20	0,5	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB311-20E4SV	G3/4	20	0,5	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB314-20E2S	G3/4	14	1	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB314-20E2SE	G3/4	14	1	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB314-20E2SV	G3/4	14	1	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB314-20E4S	G3/4	14	1	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB314-20E4SE	G3/4	14	1	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB314-20E4SV	G3/4	14	1	VITON	24 V DC	0,3...1
ENB411-25E2S	G1	25	0,5	NBR	220 V AC	0,3...1
ENB411-25E2SE	G1	25	0,5	EDPM	220 V AC	0,3...1
ENB411-25E2SV	G1	25	0,5	VITON	220 V AC	0,3...1
ENB411-25E4S	G1	25	0,5	NBR	24 V DC	0,3...1
ENB411-25E4SE	G1	25	0,5	EDPM	24 V DC	0,3...1
ENB411-25E4SV	G1	25	0,5	VITON	24 V DC	0,3...1

Все права защищены

EMCF

Импульсный клапан с электромагнитным и пневматическим управлением



Описание

- 2/2 нормально закрытый клапан с электромагнитным управлением и пневматическим управлением;
- Высокие расходные характеристики за малый промежуток времени;
- Короткий диапазон времени срабатывания клапана;
- Управление клапаном осуществляется за счет подачи кратковременных импульсов на электромагнитную катушку или пневматического сигнала в пилотную часть;
- В основном применяется для задач очистки фильтрующих элементов пылеулавливающих установок, а также в системах фильтрации приточного и отработанного воздуха

Система обозначений

Серия
EMCF
EMCYF

Условный проход	
20	20 мм
25	25 мм
40	40 мм
50	50 мм
65	65 мм
76	76 мм
120	120 мм

Температурное исполнение	
	Стандартное исполнение
TT	Низкотемпературное исполнение
HT	Высокотемпературное исполнение

Рабочее напряжение	
	Пневматическое управление
E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока
-WX	Без катушки


Пример заказа: Клапан с резьбовым присоединением EMCF, условный проход 50 мм, напряжение 220 В переменного тока.
Код для заказа: **EMCF50E2**

Технические характеристики


Основные характеристики	Резьбовое присоединение						Фланцевое присоединение			
	EMCF-20	EMCF-25	EMCF-40	EMCF-50	EMCF-65	EMCF-76	EMCYF-50	EMCYF-65	EMCYF-76	EMCYF-102
Присоединение – вход	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3	Фланец	Фланец	Фланец	Фланец
Присоединение – выход	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3	G 2	G 2 1/2	G 3	G 4
Выхлоп пилотного воздуха	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8
Функция	2/2 нормально закрытый									
Рабочая среда	Сжатый воздух (без смазки)									
Рабочее давление, бар	4…6									
Рабочее давление пневмоуправления, бар	5,5…6									
Рабочее напряжение	24 В пост. тока / 220 В перем. тока / 110 В перем. тока									
Рабочая температура, ^{0}C	-10…55									
Температура окружающей среды, ^{0}C	-25…55 (при условии влажности не более 85%) / -40…55 (низкотемпературное исполнение) / -10…200 (высокотемпературное исполнение)									
Ручное дублирование	Отсутствует									
Возврат клапана после срабатывания	Пружиной									
Тип управления	Пилотный									
Управляющий сигнал	Электрический									
Время ВКЛ, мс	≤ 50									
Время ВЫКЛ, мс	≤ 100									
Класс защиты электричества	IP 65									
Материал корпуса	Алюминий									
Материал мембраны	NBR / VITON									

Все права защищены

Основные размеры (резьбовое присоединение)

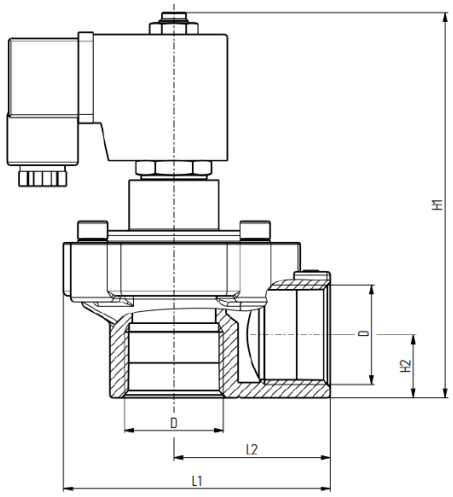


Типоразмер	D	L1	L2	H1	H2
EMCF-20	G 3/4	110	63	125	21,5
EMCF-25	G 1	110	63	125	21,5
EMCF-40	G 1 1/2	140	78	170	32,5
EMCF-50	G 2	210	112	200	40
EMCF-65	G 2 1/2	210	115	225	48
EMCF-76	G 3	231	130	240	58

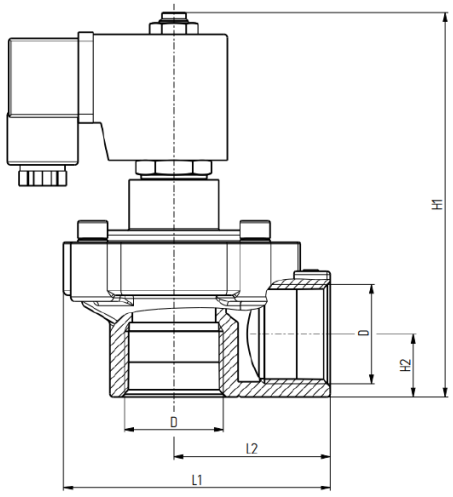

Типоразмер	D	L1	L2	H1	H2
EMCF-20...-TT	G 3/4	88	48	128	20
EMCF-25...-TT	G 1	113	65	136	24
EMCF-40...-TT	G 1 1/2	131	75	180	32
EMCF-50...-TT	G 2	180	100	206	43
EMCF-65...-TT	G 2 1/2	204	110	226	49
EMCF-76...-TT	G 3	220	120	250	66


Основные размеры (фланцевое присоединение)

EMCYF-50

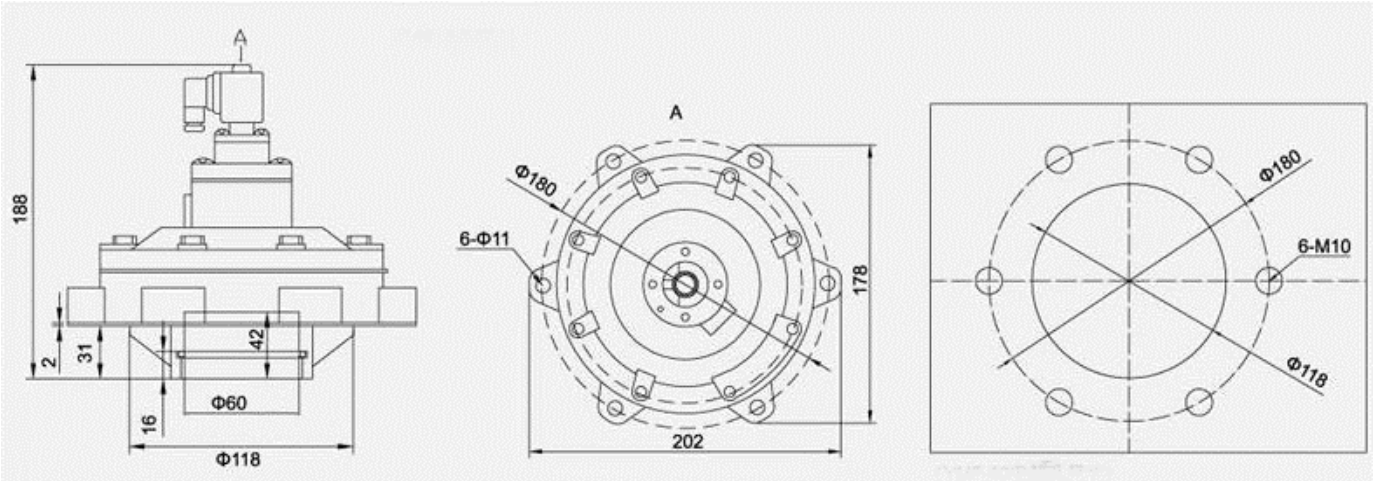


Все права защищены


EMCYF-62

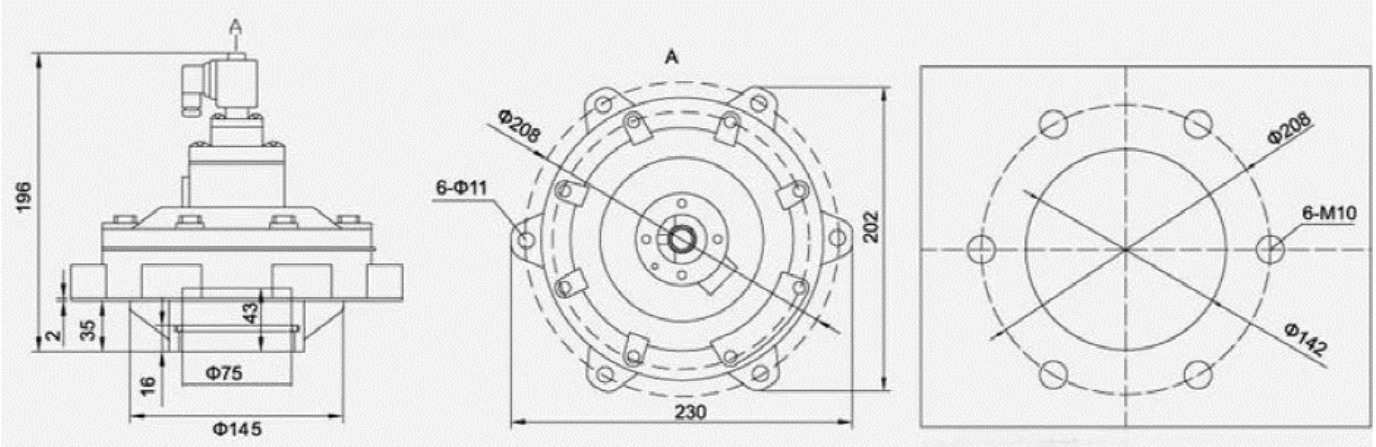

EMCYF-76

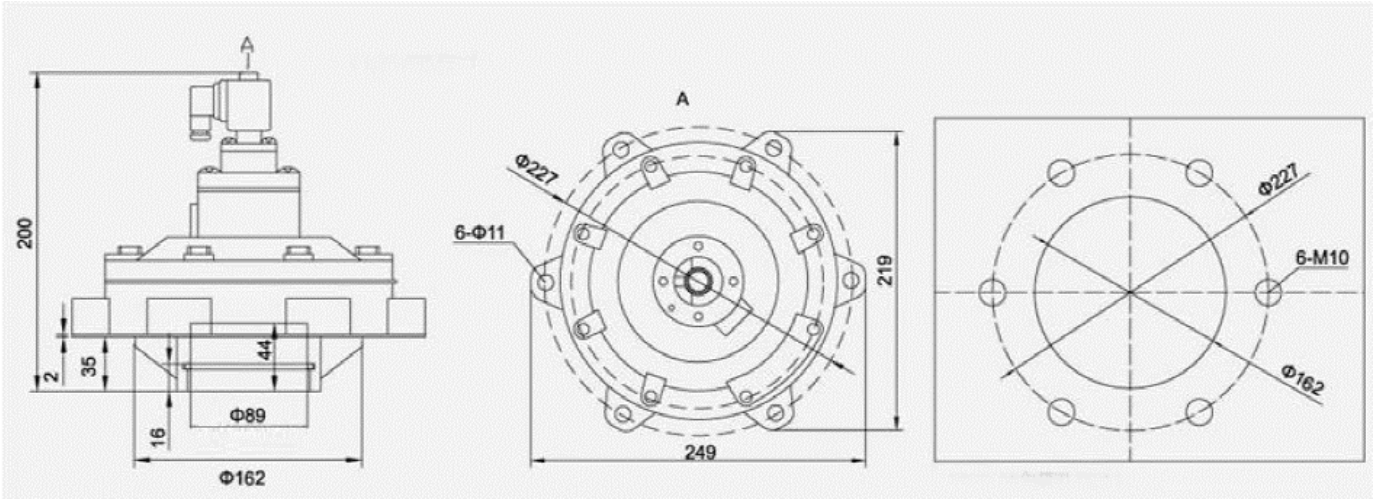

EMCYF-102

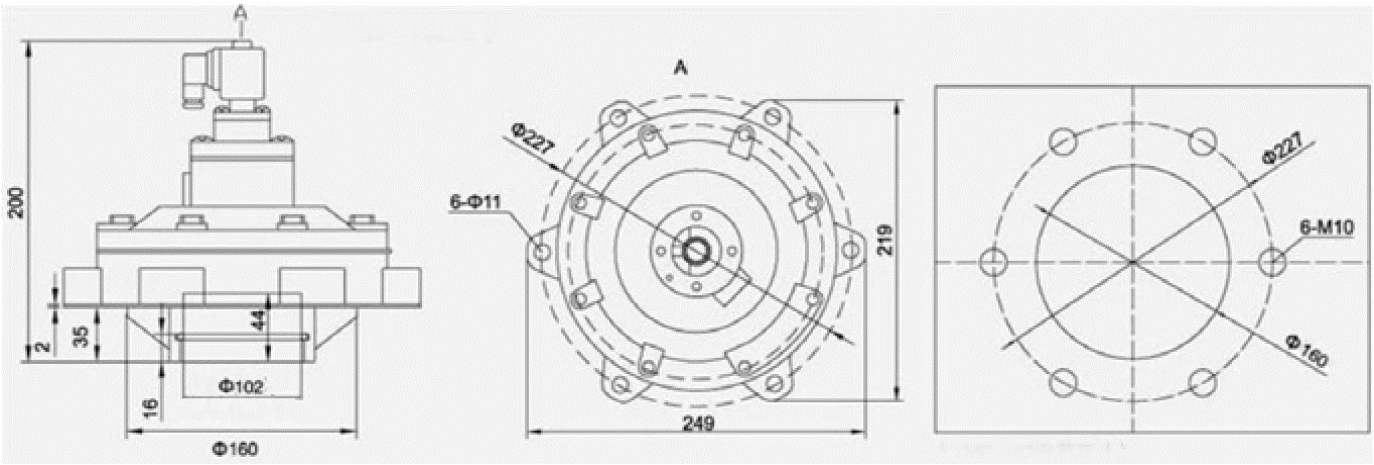

Версия 06.2026
Все права защищены

Номера для заказа

Стандартное исполнение

Номер	Маркировка	Тип управления	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Температурный диапазон, °C
30035398	EMCF20-WX	Электрическое (без катушки)	G3/4	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55
30035403	EMCF25-WX	Электрическое (без катушки)	G1	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55
30035400	EMCF40-WX	Электрическое (без катушки)	G1 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55
30035399	EMCF50-WX	Электрическое (без катушки)	G2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55
30035401	EMCF65-WX	Электрическое (без катушки)	G2 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55
30035402	EMCF76-WX	Электрическое (без катушки)	G3	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-10…55

Катушки

Номер	Маркировка	Напряжение	Тип катушки	Штекер
30034495	XD-EMCF-E4	24V DC	Стандартная	Есть
30034494	XD-EMCF-E2	220V AC	Стандартная	Есть
30034496	XD-EMCF-E7	24V AC	Стандартная	Есть
30034493	XD-EMCF-E1	110V AC	Стандартная	Есть

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана*,**		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30035398	EMCF20-WX	→	30045006	EMCF25-XLB
30035403	EMCF25-WX	→	30045006	EMCF25-XLB
30035400	EMCF40-WX	→	30045007	EMCF40-XLB
30035399	EMCF50-WX	→	30045008	EMCF50-XLB
30035401	EMCF65-WX	→	30045009	EMCF65-XLB
30035402	EMCF76-WX	→	30045010	EMCF76-XLB

* Если маркировка вашего клапана оканчивается на E1,E2,E4,E7, то это означает, что Вам поставлялся клапан в сборе с катушкой. В этом случае необходимо подбирать ремкомплект по типоразмеру клапана
** Для клапана EMCYF поставка ремкомплекта по запросу

Низкотемпературное исполнение (поставляется только с катушкой)

Номер	Маркировка	Напряжение	Резьба	Макс. рабочее давление, МПа	Материал уплотнения	Материал корпуса	Температурный диапазон, °C
30071655	EMCF20E4-TT	24V DC	G3/4	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071656	EMCF25E4-TT	24V DC	G1	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071657	EMCF40E4-TT	24V DC	G1 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071658	EMCF50E4-TT	24V DC	G2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071659	EMCF65E4-TT	24V DC	G2 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071660	EMCF76E4-TT	24V DC	G3	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071661	EMCF20E2-TT	220V AC	G3/4	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071662	EMCF25E2-TT	220V AC	G1	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071663	EMCF40E2-TT	220V AC	G1 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071664	EMCF50E2-TT	220V AC	G2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071665	EMCF65E2-TT	220V AC	G2 1/2	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071666	EMCF76E2-TT	220V AC	G3	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071667	EMCYF25E4-TT	24V DC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071668	EMCYF40E4-TT	24V DC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071669	EMCYF50E4-TT	24V DC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071670	EMCYF65E4-TT	24V DC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071671	EMCYF76E4-TT	24V DC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071672	EMCYF25E2-TT	220V AC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071673	EMCYF40E2-TT	220V AC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071674	EMCYF50E2-TT	220V AC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071675	EMCYF65E2-TT	220V AC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55
30071676	EMCYF76E2-TT	220V AC	Фланец	0,4…0,6	NBR	Алюминий	-40…55

Все права защищены

Ремкомплекты

Номер клапана	Маркировка клапана		Номер ремкомплекта	Маркировка ремкомплекта
30071677	EMCF20__-TT	→	30071677	EMCF20-TT-XLB
30071678	EMCF25__-TT	→	30071678	EMCF25-TT-XLB
30071679	EMCF40__-TT	→	30071679	EMCF40-TT-XLB
30071680	EMCF50__-TT	→	30071680	EMCF50-TT-XLB
30071681	EMCF65__-TT	→	30071681	EMCF65-TT-XLB
30071682	EMCF76__-TT	→	30071682	EMCF76-TT-XLB
30071683	EMCYF25__-TT	→	30071683	EMCYF25-TT-XLB
30071684	EMCYF40__-TT	→	30071684	EMCYF40-TT-XLB
30071685	EMCYF50__-TT	→	30071685	EMCYF50-TT-XLB
30071686	EMCYF65__-TT	→	30071686	EMCYF65-TT-XLB
30071687	EMCYF76__-TT	→	30071687	EMCYF76-TT-XLB

Версия 06.2026
Все права защищены

EMCX

Коаксиальный клапан с пневматическим управлением



Описание

- Корпус клапана выполнен из нержавеющей стали;
- Размеры от 1/4" до 2" с условным проходом DN8…50;
- Материалы уплотнений – EPDM, FPM;
- Доступные присоединения: резьба DIN ISO 228-1, Tri-clamp ISO2852;
- Диапазон рабочего давления до 16 бар;
- Возможно применение на вакуум;
- Диапазон температуры рабочей среды от -20°C до +150°C

Система обозначений

□ - □ - □□ - □□

Серия

EMCX	

Присоединение

TT	Резьба DIN ISO 228-1
CC	Tri-clamp ISO2852

Типоразмер

08	G 1/4 (DN 8)
10	G 3/8 (DN 10)
15	G 1/2 (DN 15)
20	G 3/4 (DN 20)
25	G 1 (DN 25)
32	G 1 1/4 (DN 32)
40	G 1 1/2 (DN 40)
50	G 2 (DN 50)

Функция

D	Двойного действия
NC	Одностороннего действия Н.З.
DC	Двойного действия Н.З.
NO	Одностороннего действия Н.О.
DO	Двойного действия Н.О.

Материал корпуса

S1	SS 316*
S2	SS 304

Материал уплотнения

E	EPDM
V	VITON

Пример заказа: серия EMCX, присоединительная резьба G1 (DN25), двойного действия, материал корпуса SS 316, материал уплотнения VITON.
Код заказа: **EMCX-TT-25D-S1V**

* Заказ партии с материалом корпуса SS316 возможен от 500 шт.


Технические характеристики

Основные характеристики		
Присоединительная резьба		G1/4…G2
Условный проход		DN 8… DN 50
Рабочее давление, бар		0…16*
Рабочая среда		Сжатый воздух, вода и другие среды, совместимые с материалами клапана
Температура среды, ˚С	VITON	-20 … +150
	EPDM	-20 … +130
Материал корпуса		SS 316, SS304
Материал мембраны		VITON, EPDM

* Данные зависят от конкретного исполнения клапана. Подробнее см. в таблицах.

Все права защищены

Конструкция клапана

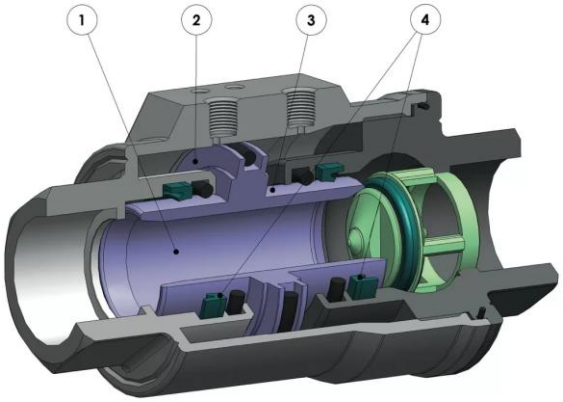

1	Внутренняя часть картриджа (там, где протекает среда)
2	Поршневая часть картриджа
3	Внешняя часть картриджа (там, где происходит контакт с управляющим воздухом)
4	Уплотнение-скребок (EPDM или VITON)

Сводные таблицы характеристик

Одностороннего действия Н.З. (опция «NC»), Двойного действия Н.З. (опция «DC»), Двойного действия (опция «D»)


Типоразмер	Резьба	Расход, Kv [м.куб./час]	Рабочее давление, P [бар]	Давление управления, P [бар]
DN8	G1/4	2,2	0…16	3…5
DN10	G3/8	3,2	0…16	3…5
DN15	G1/2	6,4	0…16	4…5
DN20	G3/4	8,9	0…16	4…5
DN25	G1	13,7	0…16	3…5
DN32	G11/4	21,6	0…16	3…5
DN40	G11/2	36,5	0…16	3…5
DN50	G2	55,0	0…16	5…6

Одностороннего действия Н.О. (опция «NO»), Двойного действия Н.О. (опция «DO»)

Типоразмер	Резьба	Расход, Kv [м.куб./час]	Рабочее давление, P [бар]	Давление управления, P [бар]
DN8	G1/4	2,2	0…16	5
DN10	G3/8	3,2	0…16	5
DN15	G1/2	6,4	0…16	5
DN20	G3/4	8,9	0…16	5
DN25	G1	13,7	0…16	5
DN32	G11/4	21,6	0…16	5
DN40	G11/2	36,5	0…16	5
DN50	G2	55,0	0…16	6


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры (резьбовое присоединение)

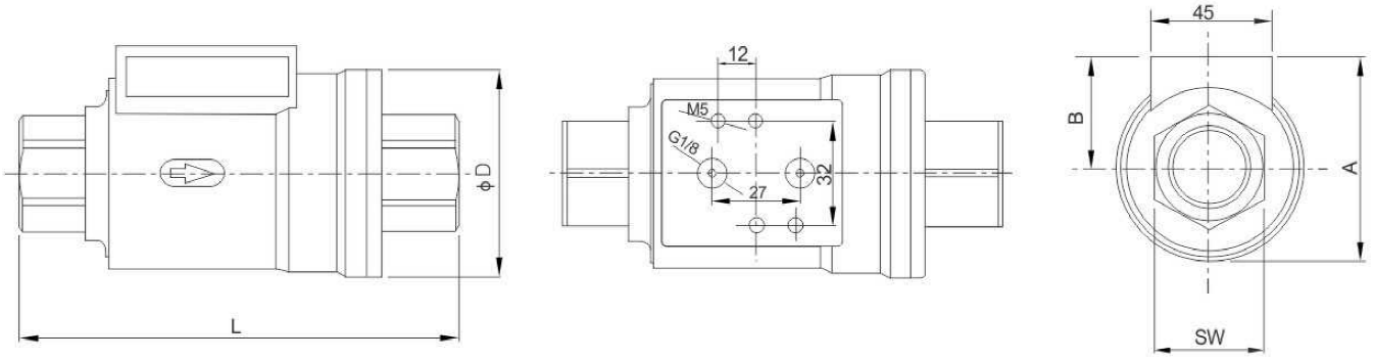

Типоразмер	Резьба	A	D	SW	B	L
DN8	G1/4	56	46	22	33	98
DN10	G3/8	56	46	22	33	98
DN15	G1/2	61	52	26,5	35	112
DN20	G3/4	72	64	32	40	135
DN25	G1	78	69	41	43	143
DN32	G11/4	94	86	50	51	165
DN40	G11/2	104	96	56	56	180
DN50	G2	116	108	70	62	207

Основные размеры (Tri-clamp)

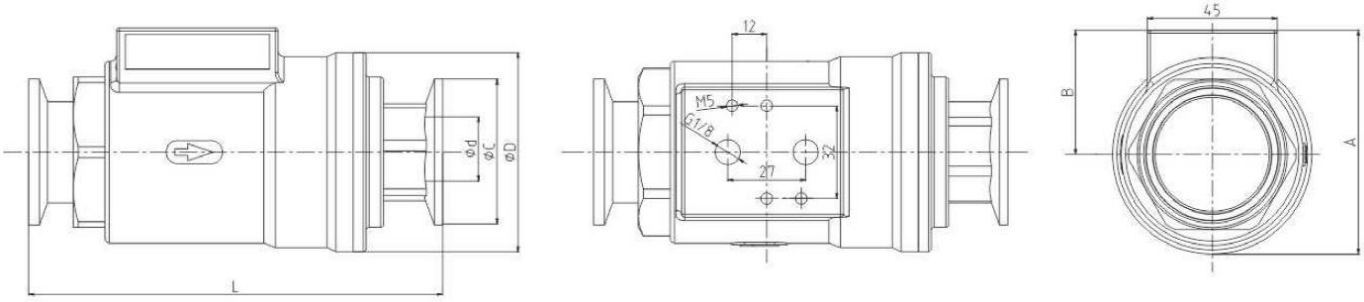

Типоразмер	D	A	B	C	D	L
DN15	15	61	35	34	52	112,5
DN20	20	71	40	50,5	64	136
DN25	25	77,5	43	50,5	69	143,5
DN32	32	94	51	64	86	166
DN40	40	104	56	64	96	180,5
DN50	50	116	62	77,5	108	207

Все права защищены

KMP-A

Пережимной клапан с пневматическим управлением



Описание

- 2/2 нормально-открытый клапан с пневматическим управлением;
- Присоединения: G3/8 … G3;
- Широкий диапазон выбора материала корпуса;
- Широкий диапазон выбора уплотнений в зависимости от задачи;
- Простая и надёжная конструкция с возможностью замены эластичного картриджа

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

KMP-A

Типоразмер

10	DN10
15	DN15
20	DN20
25	DN25
32	DN32
40	DN40
50	DN50
65	DN65
80	DN80

Материал картриджа

NR	Натуральный каучук (для абразивных сред)
E	EPDM (FDA)
SI	Силикон (для спец.применений)
*	Иные материалы по запросу

Материал корпуса

POM	Полимер черный
AL	Алюминий черный
SS304	Нерж.сталь SS304
SS316	Нерж.сталь SS316 (по запросу)

Пример заказа: серия KMP-A, типоразмер 25 (DN25; резьба G1), корпус – нерж. сталь SS304, уплотнение – NR (натуральный каучук).
Код заказа: **KMP-A-25-SS304-NR**

Области применения

- Пищевая промышленность: розлив и дозирование (сиропы, мороженое, молоко, и другие жидкие продукты);
- Химическая промышленность: кислоты, щелочи, реагенты, удобрения;
- Легкая промышленность, машиностроение и станкостроение: вода, масла, шлам и прочее.

Преимущества

- Компактный дизайн
- 100% перекрытие потока
- FDA сертификат
- Удобство замены картриджа
- Коррозионная стойкость (исполнение SS304 и SS316)
- Химическая стойкость картриджа
- Стойкость к абразивной среде
- Быстрая скорость срабатывания


Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики


Основные характеристики	
Присоединительная резьба	G3/8 … G3
Функция клапана	2/2 нормально-открытый
Рабочая среда	Вода, масла, гранулы, шлам, щелочи, кислоты и иные среды, неагрессивные к материалам картриджа
Рабочее давление среды, бар	0 … 6
Оптимальное давление управления, бар	Рабочее давление среды + 2…3 бара
Максимальное давление управления, бар	8
Рабочая температура, °C	Натуральный каучук:-10 … +70; EPDM:-20 … +110; Силикон:-40 … +150
Среда управления	Сжатый очищенный воздух (минимум 40 мкм)
Направление потока	Реверсивный
Положение монтажа	Любое
Температура окружающей среды, °C	-10 … 80
Материал корпуса и крышек	Алюминий, полимер, нерж. сталь (SS304, SS316)
Материал болтов	SS304
Материал уплотнений	Натуральный каучук, EPDM, силикон

Примечание: если давление управления превышает давление среды более чем на 2…3 бара, то ресурс картриджа значительно снижается.

Конструктив клапана

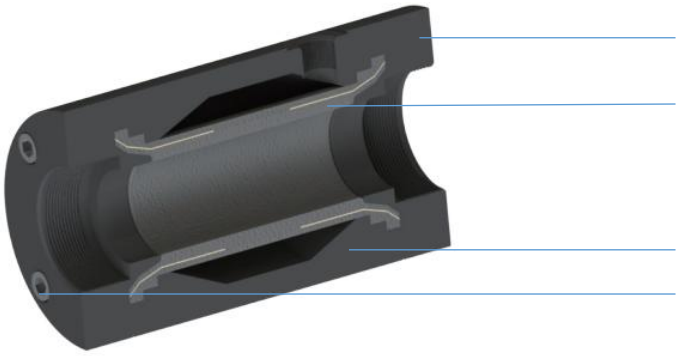

Габаритные размеры

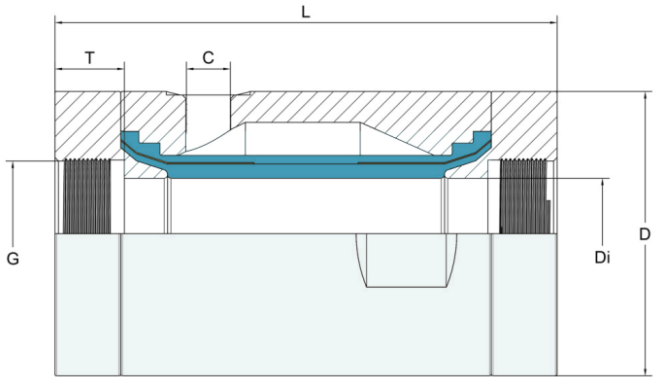

DN	G	L	D	T	C	Объем упр. воздуха, л
10	3/8”	84	48	12	1/8”	0,04
15	1/2"	98	52	14	1/8”	0,05
20	3/4"	115	62	17	1/8”	0,07
25	1”	130	67	17	1/4”	0,08
32	1 1/4”	140	82	18	1/4”	0,15
40	1 1/2"	164	92	19	1/4”	0,25
50	2”	187	114	24	1/4”	0,36
65	2 1/2"	208	137	25	1/4”	0,49
80	3”	244	168	25	1/4”	0,72

KMP-F

Пережимной клапан с пневматическим управлением



Описание

- 2/2 нормально-открытый клапан с пневматическим управлением;
- Присоединение: Tri-clamp DIN 32676 (DN10 … DN50);
- Корпус из нержавеющей стали;
- Широкий диапазон выбора уплотнений в зависимости от задачи;
- Простая и надёжная конструкция с возможностью замены эластичного картриджа

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

KMP-F	

Типоразмер

10	DN10
15	DN15
20	DN20
25	DN25
32	DN32
40	DN40
50	DN50

Материал картриджа

E	EPDM
SI	Силикон (для спец.применений)
*	Иные материалы по запросу

Материал корпуса

SS304	Нерж.сталь SS304
SS316	Нерж.сталь SS316

Пример заказа: серия KMP-F, типоразмер 25 (DN25), корпус – нерж. сталь SS316, уплотнение – E (EPDM).
Код заказа: **KMP-F-25-SS316-E**

Области применения

- Пищевая промышленность: розлив и дозирование (сиропы, мороженое, молоко, и другие жидкие продукты);

Преимущества

- Компактный дизайн
- 100% перекрытие потока
- Удобство замены картриджа
- Коррозионная стойкость (исполнение SS304 и SS316)
- Химическая стойкость картриджа
- Быстрая скорость срабатывания


Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики	
Присоединение к трубопроводу	Tri-clamp DIN 32676 (DN10 … DN50)
Функция клапана	2/2 нормально-открытый
Рабочая среда	Вода, сиропы, мороженое, молоко, и иные среды, неагрессивные к материалам картриджа
Рабочее давление среды, бар	0 … 6
Оптимальное давление управления, бар	Рабочее давление среды + 2…3 бара
Максимальное давление управления, бар	8
Рабочая температура, °C	EPDM:-20 … +110; Силикон:-40 … +150
Среда управления	Сжатый очищенный воздух (минимум 40 мкм)
Направление потока	Реверсивный
Положение монтажа	Любое
Температура окружающей среды, °C	-10 … 80
Материал корпуса и крышек	Нерж. сталь (SS304, SS316)
Материал болтов	SS304
Материал уплотнений	EPDM, силикон

Примечание: если давление управления превышает давление среды более чем на 2…3 бара, то ресурс картриджа значительно снижается.

Габаритные размеры

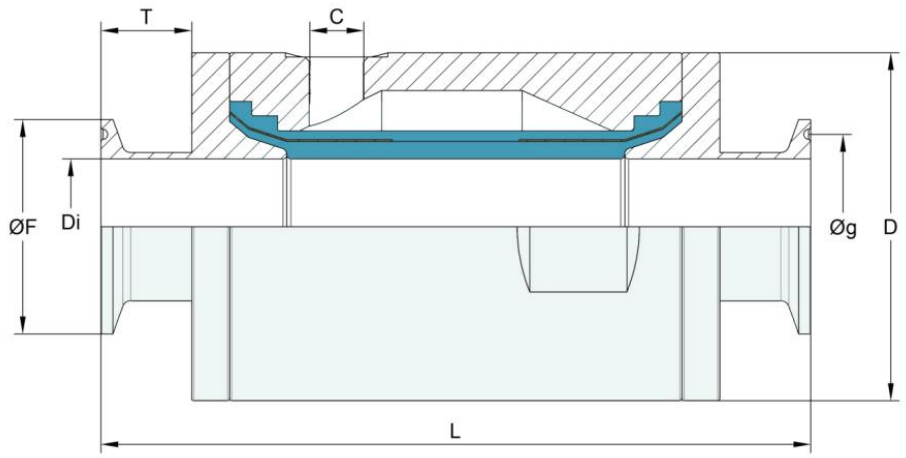

DN	L	T	D	ØF	Øg	C	Объем упр. воздуха, л
10	105	18	47	34	27,5	1/8”	0,04
15	115	18	52	34	27,5	1/8”	0,05
20	129	18	61	34	27,5	1/8”	0,07
25	157	21,5	67	50,5	43,5	1/8”	0,085
32	168	21,5	82	50,5	43,5	1/4”	0,15
40	193	21,5	92	50,5	43,5	1/4”	0,25
50	207	21,5	114	64	56,5	1/4”	0,36

Все права защищены

KMP-SQ

Пережимной клапан с пневматическим управлением



Описание

- 2/2 нормально-открытый клапан с пневматическим управлением;
- Присоединение G1/4;
- Широкий диапазон выбора материала корпуса;
- Широкий диапазон выбора уплотнений в зависимости от задачи;
- Компактное исполнение.

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

KMP-SQ	

Типоразмер

06	DN06

Материал корпуса

POM	Полимер белый
POMB	Полимер черный
AL	Алюминий
ALB	Алюминий черный
SS304	Нерж. сталь SS304
SS316	Нерж. сталь SS316

Материал картриджа

NR	Натуральный каучук (для абразивных сред)
E	EPDM
SI	Силикон
NBR	Резина

Пример заказа: серия KMP-SQ, типоразмер 06 (DN06; резьба G1/4), корпус – нерж. сталь SS304, уплотнение – EPDM.
Код заказа: **KMP-SQ-06-SS304-E**

Области применения

- Пищевая промышленность: розлив и дозирование (сиропы, мороженое, молоко, и другие жидкие продукты);
- Химическая промышленность: кислоты, щелочи, реагенты, удобрения;
- Легкая промышленность, машиностроение и станкостроение: вода, масла и прочее.

Преимущества

- Компактный дизайн
- 100% перекрытие потока
- Удобство замены картриджа
- Коррозионная стойкость (исполнение SS304 и SS316)
- Химическая стойкость картриджа
- Быстрая скорость срабатывания


Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики	
Присоединение к трубопроводу	G1/4
Функция клапана	2/2 нормально-открытый
Рабочая среда	Вода, сиропы, мороженое, молоко, и иные среды, неагрессивные к материалам картриджа
Рабочее давление среды, бар	0 … 4
Оптимальное давление управления, бар	Рабочее давление среды + 3…4 бара
Максимальное давление управления, бар	8
Рабочая температура, °C	EPDM:-20 … +110; Силикон:-40 … +150; NR:-10…+70; NBR: -10…+80.
Среда управления	Сжатый очищенный воздух (минимум 40 мкм)
Направление потока	Реверсивный
Положение монтажа	Любое
Температура окружающей среды, °C	-10 … 80
Материал корпуса и крышек	Нерж. сталь (SS304, SS316)
Материал болтов	SS304
Материал уплотнений	EPDM, силикон

Примечание: если давление управления превышает давление среды более чем на 3…4 бара, то ресурс картриджа значительно снижается.

Габаритные размеры

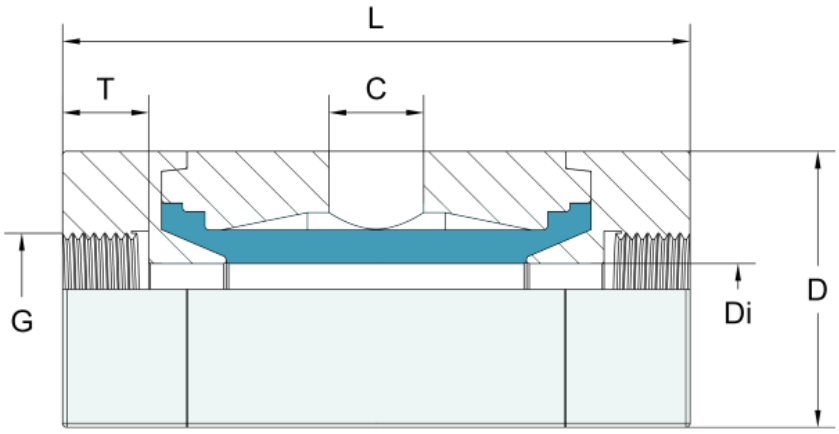

DN	G	L	D	T	C	Масса, кг	Объем упр. воздуха, л
6	G 1/4"	73	32	10	G 1/8"	0,05	0,01

Все права защищены

KMP-H

Пережимной клапан с пневматическим управлением



Описание

- 2/2 нормально-открытый клапан с пневматическим управлением;
- Присоединения: DIN PN10 , ASME B16.5 Class150lb;
- Широкий диапазон выбора материала корпуса;
- Широкий диапазон выбора уплотнений в зависимости от задачи;
- Простая и надёжная конструкция

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

KMP-H

Типоразмер

40	DN40
50	DN50
65	DN65
80	DN80
100	DN100
125	DN125
150	DN150
200	DN200

Материал фланцев

AL	Алюминий
ALCS	Алюминий + втулки из углеродистой стали
ALSS	Алюминий + втулки из нерж.стали стали
ALR	Алюминий + втулки из каучука
*	Иные исполнения по запросу

Материал картриджа

NR	Натуральный каучук (для абразивных сред)
NBR	Резина
V	Viton
*	Иные материалы по запросу

Пример заказа: серия KMP-H, типоразмер 150 (DN150), материал фланцев – ALCS (Алюминий + втулки из углеродистой стали), уплотнение – NR (натуральный каучук).
Код заказа: **KMP-H-150-ALCS-NR**

Области применения

- Химическая промышленность: кислоты, щелочи, реагенты, удобрения;
- Легкая промышленность, машиностроение и станкостроение: вода, масла и прочее;
- Горнодобывающая промышленность: сыпучая среда, шлам, пульпа и прочее.

Преимущества

- Компактный дизайн
- 100% перекрытие потока
- Химическая стойкость картриджа
- Стойкость к абразивной среде
- Быстрая скорость срабатывания


Версия 06.2026
Все права защищены


Технические характеристики


Основные характеристики	
Присоединение к трубопроводу	По умолчанию: фланец (DIN PN10, BS-EN-1092) По запросу: ASME B16.5 Class150lb
Функция клапана	2/2 нормально-открытый
Рабочая среда	Вода, масла, гранулы, шлам, щелочи, кислоты и иные среды, неагрессивные к материалам картриджа
Материал тела клапана	Алюминий
Материал фланцев	Алюминий (опционально с вставками из углеродистой стали или нержавеющей стали)
Давление управления, бар	DN40…DN150: максимум 8 DN200: максимум 6
Рабочее давление среды, бар	DN40…DN150: максимум 6 DN200: максимум 4
Оптимальное давление управления, бар	Рабочее давление среды + 2…3 бара
Направление потока	Реверсивный
Положение монтажа	Любое
Рабочая температура, °C	Натуральный каучук: -10 … +70; NBR: -10 … +80; Viton: -10 … +130
Среда управления	Сжатый очищенный воздух (минимум 40 мкм)
Температура окружающей среды, °C	-10 … +80

Примечание: если давление управления превышает давление среды более чем на 2…3 бара, то ресурс картриджа значительно снижается.

Габаритные размеры и конструктив

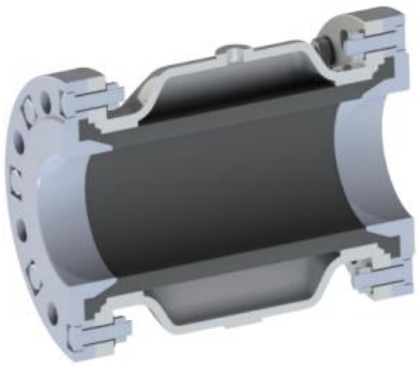



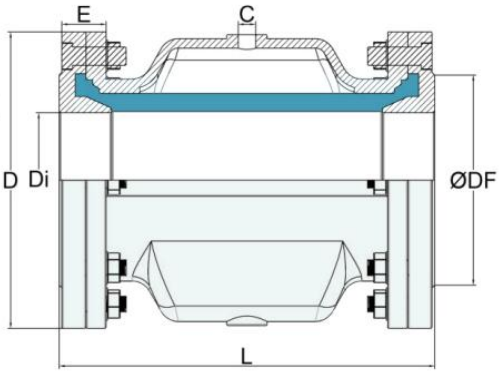

DN	D, мм	ØDF	n	Ød	ØD1	L	C	E	GW, кг	Объем упр. воздуха, л
40	150	88	4	18	110	155	1/4"	26	3,2	0,2
50	165	102	4	18	125	183	1/4"	30	3,9	0,3
65	185	122	4	18	145	185	1/4"	28	4,8	0,45
80	200	138	8	18	160	228	1/4"	31	6,2	0,95
100	220	158	8	18	180	280	1/4"	35	9,6	1,7
125	250	184	8	18	210	348	1/4"	40	13,2	3,5
150	285	212	8	22	240	418	1/4"	43	19,1	7
200	340	268	8	22	295	558	3/8"	60	32,5	15,5

Все права защищены

Версия 06.2026
Все права защищены



УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Модульная конструкция серии EA
Надёжное регулирование давления с помощью поворотной рукоятки
Высокая надёжность благодаря стакану фильтра из поликарбоната
Возможность долива масла без остановки оборудования

04

Все права защищены

EA
Блоки подготовки воздуха

Эксплуатация и обслуживание

1. Прежде всего проверьте устройства на отсутствие повреждений при транспортировке, а также ослабление соединений модулей друг с другом. Если все в порядке, можно начинать эксплуатацию.
2. При монтаже обращайте внимание на направление потока сжатого воздуха (по умолчанию слева направо).
3. При уменьшении проходных сечений на входе и выходе расход снижается примерно на 10%. У тонких фильтров расход снижается примерно на 7%.
4. При наличии защитного кожуха стаканов фильтров убедитесь в надежности его крепления.
5. Перед началом эксплуатации регулятора и фильтр-регулятора, необходимо перевести регулировочную рукоятку в нулевое положение. Убедитесь в надежности крепления манометров и заглушек и в отсутствии утечек (положение манометра и заглушки можно поменять). Затем подайте сжатый воздух и настройте нужное давление.
6. Винт регулировки подачи масла в маслораспылителе сначала нужно поставить в нулевое положение и долить масло до необходимого уровня. После подачи сжатого воздуха, настройте нужный режим подачи масла. Обращайте внимание на марку масла. Не используйте масла с содержанием кетона или ароматических углеводородов.
7. При использовании металлических труб не допускайте попадания в устройства подготовки воздуха окалины, стружки, пыли и масла.
8. Соблюдайте условия эксплуатации, такие как рабочее давление и температура, указанные в каталоге.
9. Заменяйте фильтрующие элементы по мере их загрязнения.
10. При удалении устройств из системы не допускайте загрязнения резьбы.

Как заказать

1. Сообщите нам обозначения, характеристики и количество изделий.
2. Для заказа регуляторов давления и фильтр-регуляторов указывайте тонкость фильтрации и диапазон давления, иначе будут поставлены изделия со стандартными характеристиками.
3. Для заказа специальных изделий вы можете связаться с нами по электронной почте или другими способами, и мы обсудим возможность заказа и изготовления.


Примечания

1. Регулятор давления и маслораспылитель не имеют в коде заказа обозначений тонкости фильтрации и отвода конденсата.
2. Фильтр и маслораспылитель не имеют в коде заказа обозначения диапазона давления.
3. Сборки из нескольких изделий не имеют в коде заказа указания монтажных принадлежностей.


Особенности изделий



Квадратный или круглый манометр



Лучшая характеристика давления

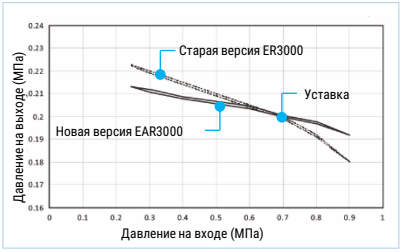

1. Значительно улучшено отделение влаги.
2. Прозрачный стакан позволяет видеть состояние фильтрующего элемента и уровень конденсата, не подвержен коррозии.
3. Специальная конструкция мембраны делает настройку давления надежной и точной.
4. Обновлённая конструкция сопла делает распыление масла стабильным даже при небольших расходах воздуха.
5. Долив масла в колбу маслораспылителя без выключения подачи воздуха.
6. Регулятор давления может быть укомплектован квадратным встроенным или внешним круглым манометром на выбор.
7. Различные варианты отвода конденсата: ручной, автоматический, полуавтоматический.


Версия 06.2026
Все права защищены

EAC2000/3000/4000

Блоки подготовки воздуха







Технические характеристики

Основные характеристики		EAC2000-01	EAC2000-02	EAC3000-02	EAC3000-03	EAC3000-04	EAC4000-03	EAC4000-04	EAC4000-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0							
Диапазон регулирования, МПа		0,05 … 0,9							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Рекомендуемое масло		Turbine № 1 Oil, ISO VG32							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Объём маслораспылителя		30		76			183		
Вес, г		551		1 245			2 284		
Элементы	Фильтр	EAF2000-01	EAF2000-02	EAF3000-02	EAF3000-03	EAF3000-04	EAF4000-03	EAF4000-04	EAF4000-06
	Регулятор	EAR2000-01	EAR2000-02	EAR3000-02	EAR3000-03	EAR3000-04	EAR4000-03	EAR4000-04	EAR4000-06
	Маслораспылитель	EAL2000-01	EAL2000-02	EAL3000-02	EAL3000-03	EAL3000-04	EAL4000-03	EAL4000-04	EAL4000-06

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия
EAC

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
00 Фильтр + Регулятор + Маслораспылитель

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

Отвод конденсата (1)
B Ручной
C Полуавтоматический
D Автоматический

Тип
Стандартный

Тип резьбы
Резьба G
N Резьба NPT

Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Шкала манометра (3)
1 Квадратный МПа
2 Квадратный Бар
3 Квадратный Psi
4 Круглый МПа / Psi
5 Круглый Бар / Psi

Тип манометра
F Квадратный
Y Круглый

Манометр (2)
С манометром
N Без манометра

(1) Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата


(2) При заказе опции N - резьба под манометр M6.


(3) Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.

Пример заказа: Блок подготовки воздуха, серия EAC, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, квадратный манометр, бар, 5 мкм
Код заказа: **EAC3000-04DF25M**

Все права защищены

Конструкция



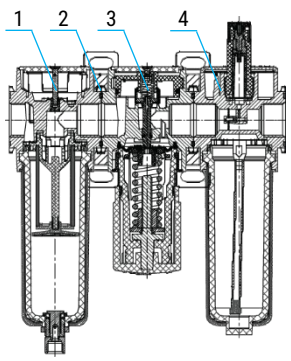


Номер	Изделие
1	Фильтр серия EA
2	Т-образная монтажная скоба
3	Регулятор давления серия EA
4	Маслораспылитель серия EA

Характеристики давления


EAC2000



EAC3000

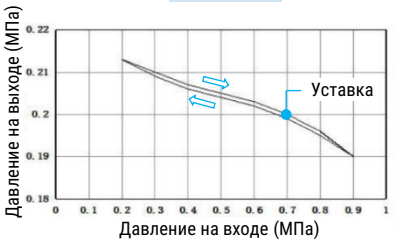


EAC4000

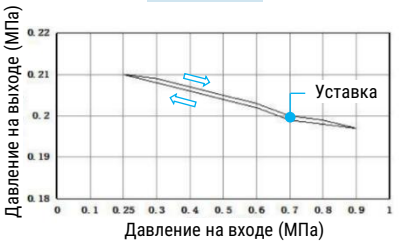


Расходные характеристики


EAC2000

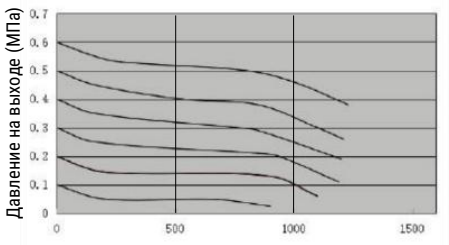

EAC3000

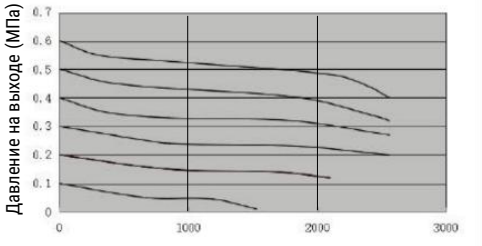



EAC4000

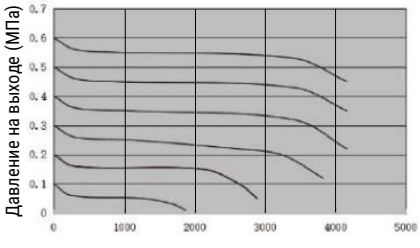

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

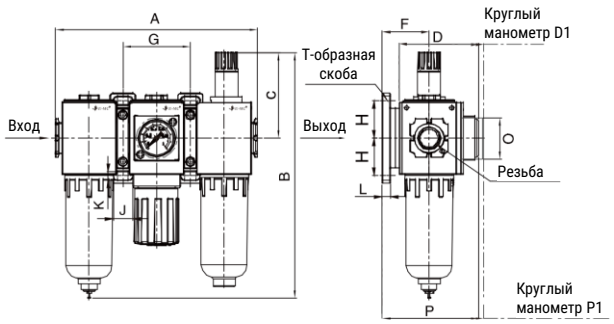

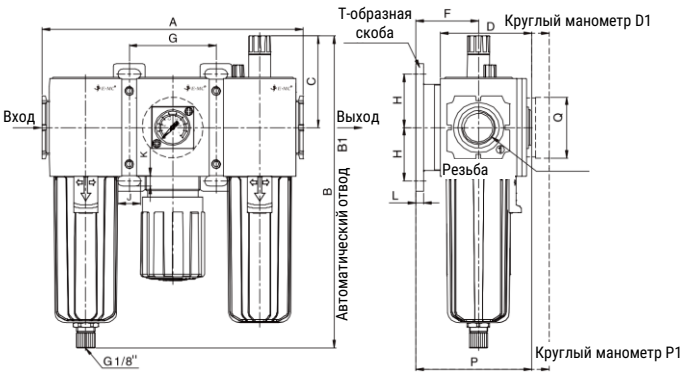

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	P	P1	Q
EAC2000	G1/8, G1/4	129	157,5	-	54,9	50,6	54	30	43	24	12,5	5,5	5	61,6	65	26,5
EAC3000	G1/4, G3/8, G1/2	171	204,5	201,5	60	61,6	73,3	41	57	35	15	7	5	75,8	87,5	40
EAC4000	G3/8, G1/2, G3/4	240	227,8	222,1	63	81,8	93,5	50	80	40	18	9	7	95	106,7	40

Все права защищены

Данные для заказа


Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
2000	40	G1/8	Ручной		EAC2000-01BF2
			Автоматический		EAC2000-01DF2
		G1/4	Ручной	30047743	EAC2000-02BF2
			Автоматический		EAC2000-02DF2
3000		G1/4	Ручной		EAC3000-02BF2
			Автоматический	30003508	EAC3000-02DF2
		G3/8	Ручной	30047745	EAC3000-03BF2
			Автоматический	30003509	EAC3000-03DF2
		G1/2	Ручной	30047746	EAC3000-04BF2
			Автоматический	30003510	EAC3000-04DF2
4000		G3/8	Ручной		EAC4000-03BF2
			Автоматический		EAC4000-03DF2
		G1/2	Ручной		EAC4000-04BF2
			Автоматический	30003511	EAC4000-04DF2
		G3/4	Ручной	30047752	EAC4000-06BF2
			Автоматический	30003512	EAC4000-06DF2

Все права защищены

EAC2010/3010/4010

Блоки подготовки воздуха





Технические характеристики

Основные характеристики		EAC2010-01	EAC2010-02	EAC3010-02	EAC3010-03	EAC3010-04	EAC4010-03	EAC4010-04	EAC4010-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0							
Диапазон регулирования, МПа		0,05 … 0,9							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Рекомендуемое масло		Turbine № 1 Oil, ISO VG32							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Объём маслораспылителя		30		76			183		
Вес, г		388		585			1628		
Элементы	Фильтр-регулятор	EAW2000-01	EAW2000-02	EAW3000-02	EAW3000-03	EAW3000-04	EAW4000-03	EAW4000-04	EAW4000-06
	Маслораспылитель	EAL2000-01	EAL2000-02	EAL3000-02	EAL3000-03	EAL3000-04	EAL4000-03	EAL4000-04	EAL4000-06

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия
EAC

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
10 Фильтр-регулятор + Маслораспылитель

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

Отвод конденсата (1)
B Ручной
C Полуавтоматический
D Автоматический

Тип
Стандартный

Тип резьбы
Резьба G
N Резьба NPT

Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Шкала манометра (3)
1 Квадратный МПа
2 Квадратный Бар
3 Квадратный Psi
4 Круглый МПа / Psi
5 Круглый Бар / Psi

Тип манометра
F Квадратный
Y Круглый

Манометр (2)
С манометром
N Без манометра

(1) Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.


(2) При заказе опции N - резьба под манометр M6.

(3) Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.

Пример заказа: Блок подготовки воздуха, серия EAC, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, квадратный манометр, бар, 5 мкм
Код заказа: **EAC3010-04DF25M**

Все права защищены


Конструкция

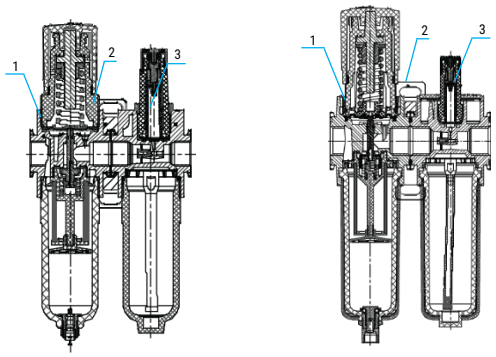

Номер	Изделие
1	Фильтр-регулятор серия EA
2	Т-образная скоба
3	Маслораспылитель серия EA


Характеристики давления

EAC2010

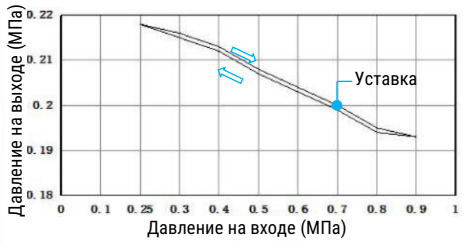


Расход (давление на входе 0,7 МПа)

EAC3010

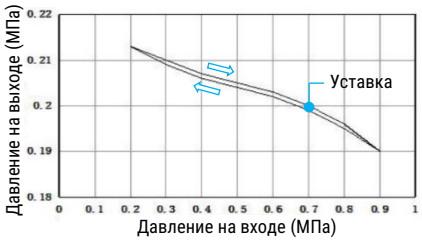

Расход (давление на входе 0,7 МПа)


EAC4010

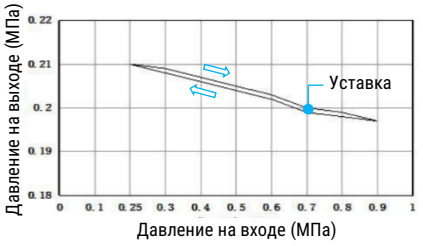

Расход (давление на входе 0,7 МПа)


Расходные характеристики

EAC2010

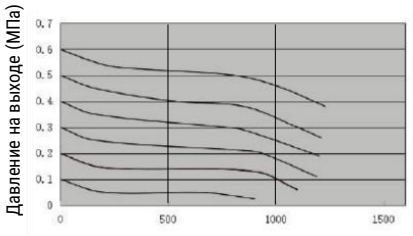


Расход (л/мин)

EAC3010

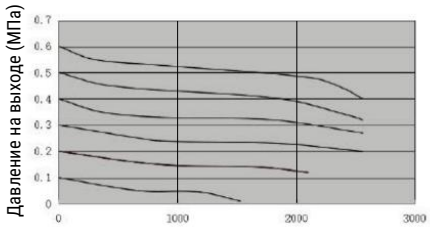

Расход (л/мин)


EAC4010

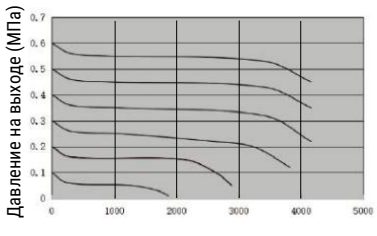


Расход (л/мин)

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

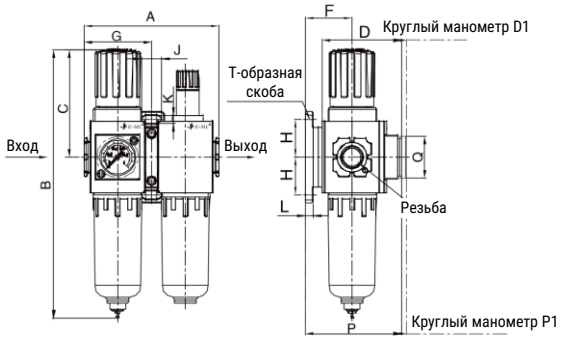

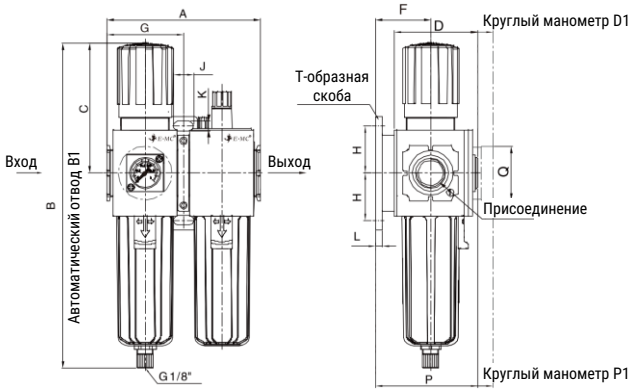

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	P	P1	Q
EAC2010	G1/8, G1/4	86	171,2	-	68,6	50,6	54	30	43	24	12,5	5,5	5	61,6	65	26,5
EAC3010	G1/4, G3/8, G1/2	114	239,6	236,6	96,6	61,6	73,3	41	57	35	15	7	5	75,8	87,5	40
EAC4010	G3/8, G1/2, G3/4	160	270,2	264,5	105,4	81,8	93,5	50	80	40	17,5	8,5	7	95	106,7	40

Все права защищены

Данные для заказа


Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
2000	40	G1/8	Ручной		EAC2010-01BF2
			Автоматический		EAC2010-01DF2
		G1/4	Ручной	30047744	EAC2010-02BF2
			Автоматический		EAC2010-02DF2
3000		G1/4	Ручной	30047747	EAC3010-02BF2
			Автоматический	30003459	EAC3010-02DF2
		G3/8	Ручной	30047750	EAC3010-03BF2
			Автоматический	30003460	EAC3010-03DF2
		G1/2	Ручной	30047751	EAC3010-04BF2
			Автоматический	30003461	EAC3010-04DF2
4000		G3/8	Ручной		EAC4010-03BF2
			Автоматический		EAC4010-03DF2
		G1/2	Ручной	30047753	EAC4010-04BF2
			Автоматический	30003462	EAC4010-04DF2
		G3/4	Ручной		EAC4010-06BF2
			Автоматический	30003458	EAC4010-06DF2

Версия 06.2026
Все права защищены

EAW2000/3000/4000

Фильтры-регуляторы





Технические характеристики

Основные характеристики		EAW2000-01	EAW2000-02	EAW3000-02	EAW3000-03	EAW3000-04	EAW4000-03	EAW4000-04	EAW4000-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0							
Диапазон регулирования, МПа		0,05 … 0,9							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Вес, г		197		477			853		

Система обозначений

				-												-					

Серия
EAW

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
00 Фильтр-регулятор

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

(1) **Отвод конденсата**
B Ручной
C Полуавтоматический
D Автоматический

Тип
Стандартный

Тип резьбы
Резьба G
N Резьба NPT

Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Шкала манометра (3)
1 Квадратный МПа
2 Квадратный Бар
3 Квадратный Psi
4 Круглый МПа / Psi
5 Круглый Бар / Psi

Тип манометра
F Квадратный
Y Круглый

Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы

Манометр (2)
С манометром
N Без манометра

(1) Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.


(2) При заказе опции N - резьба под манометр M6.

(3) Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.


Пример заказа: Фильтр-регулятор, серия EAW, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, квадратный манометр, бар, 40 мкм
Код заказа: **EAW3000-04DF2**

Все права защищены

Конструкция

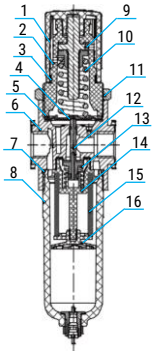


Поз.	Деталь	Материал
1	Рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Кольцо	Полимер
4	Мембрана	Нерж. сталь 403+NBR
5	Уплотнение	Алюминиевый сплав
6	Корпус	Алюминиевый сплав
7	Уплотнение	NBR
8	Стакан фильтра	Полимер
9	Регулировочный винт	Сталь
10	Пружина	Сталь
11	Шестигранная гайка	Алюминиевый сплав
12	Поршень	Алюминиевый сплав
13	Пружина	Нерж. сталь 304
14	Крыльчатка	Полимер
15	Фильтропатрон	Полимер
16	Фиксатор	Полимер

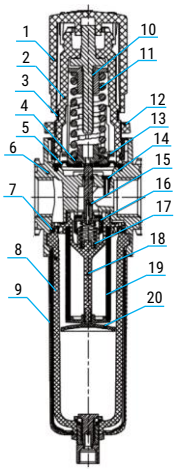


Поз.	Деталь	Материал
1	Рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Кольцо	Полимер
4	Мембрана	Нерж. сталь 403+NBR
5	Крышка	Полимер
6	Корпус	Алюминиевый сплав
7	Уплотнение	NBR
8	Стакан фильтра	Полимер
9	Защитный кожух	Полимер
10	Регулировочный винт	Сталь
11	Пружина	Сталь
12	Шестигранная гайка	POM / Цинк
13	Мембрана	NBR
14	Вставка	Полимер
15	Поршень	Латунь
16	Седло	6061 + NBR
17	Пружина	Нерж. сталь 304
18	Крыльчатка	Полимер
19	Фильтропатрон	Полимер
20	Фиксатор	Полимер

Характеристики давления


EAW2000

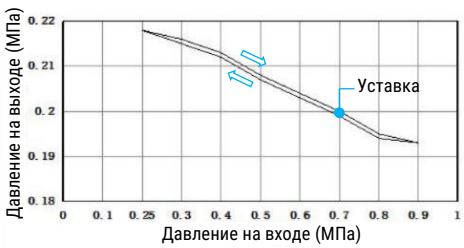

EAW3000

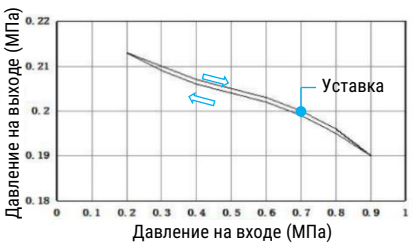


EAW4000

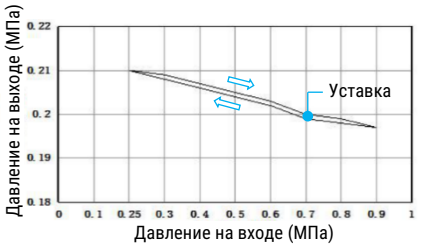


Расходные характеристики


EAW2000

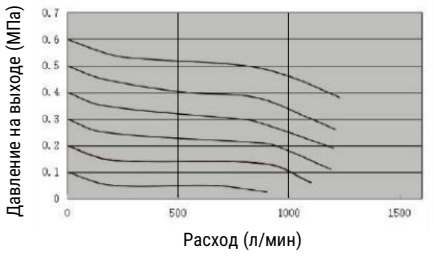

EAW3000

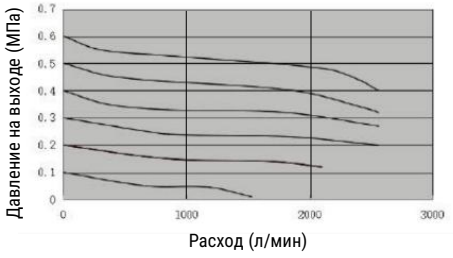



EAW4000

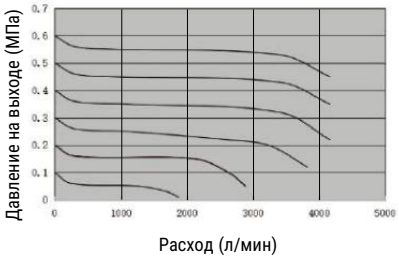

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

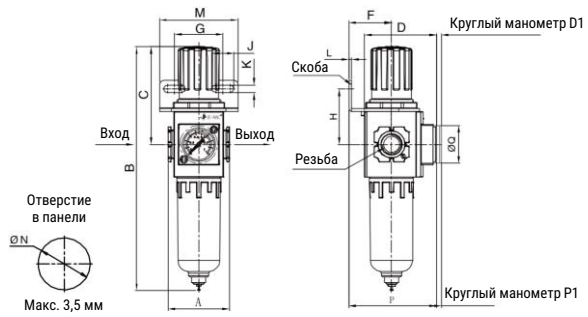

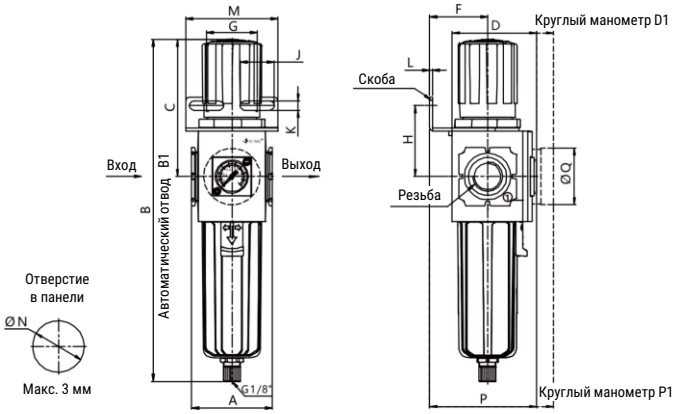

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	M	N	P	P1	Q
EAW2000	G1/8, G1/4	43	171,2	-	68,6	50,6	54	30	34	39	15,5	5,5	2	55	31,5	61,6	65	26,5
EAW3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	239,6	236,6	96,6	61,6	73,3	41	36	50	24	6,5	2	65	36,5	75,8	87,5	40
EAW4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	270,2	264,5	105,4	81,8	93,5	50	38	53	28	8,5	2,5	72	52,5	95	106,7	40

Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
2000	40	G1/8	Ручной	30047778	EAW2000-01BF2
		G1/4	Ручной	30047780	EAW2000-02BF2
3000		G1/4	Ручной	30047782	EAW3000-02BF2
			Автоматический	30003491	EAW3000-02DF2
		G3/8	Ручной	30047785	EAW3000-03BF2
			Автоматический	30003492	EAW3000-03DF2
		G1/2	Ручной	30047787	EAW3000-04BF2
			Автоматический	30003493	EAW3000-04DF2
4000		G3/8	Ручной	30047790	EAW4000-03BF2
			Автоматический		EAW4000-03DF2
		G1/2	Ручной	30047791	EAW4000-04BF2
			Автоматический	30003494	EAW4000-04DF2
		G3/4	Ручной	30047793	EAW4000-06BF2
			Автоматический	30003495	EAW4000-06DF2

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
2000	5	G1/8	Ручной		EAW2000-01BF25M
			Автоматический		EAW2000-01DF25M
		G1/4	Ручной		EAW2000-02BF25M
			Автоматический		EAW2000-02DF25M
3000		G1/4	Ручной	30047783	EAW3000-02BF25M
			Автоматический	30014001	EAW3000-02DF25M
		G3/8	Ручной	30047786	EAW3000-03BF25M
			Автоматический	30011994	EAW3000-03DF25M
		G1/2	Ручной	30047788	EAW3000-04BF25M
			Автоматический	30014131	EAW3000-04DF25M
4000		G3/8	Ручной	30047789	EAW4000-03BBF25M
			Автоматический		EAW4000-03DF25M
		G1/2	Ручной	30047792	EAW4000-04BF25M
			Автоматический	30011943	EAW4000-04DF25M
		G3/4	Ручной	30047795	EAW4000-06BF25M
			Автоматический	30023336	EAW4000-06DF25M

Данные для заказа – Принадлежности

Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	2000	40	30013317	EAW2000-033-1
		5	30013314	EAW2000-033-2
	3000	40	30013318	EAW3000-033-1
		5	30013315	EAW3000-033-2
	4000	40	30013319	EAW4000-033-1
		5	30013316	EAW4000-033-2


Все права защищены

EAR2000/3000/4000

Регуляторы давления







Технические характеристики

Основные характеристики	EAR2000-01	EAR2000-02	EAR3000-02	EAR3000-03	EAR3000-04	EAR4000-03	EAR4000-04	EAR4000-06
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0							
Диапазон регулирования, МПа	0,05 … 0,9							
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)							
Вес, г	166		380			684		

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия
EAR

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
00 Регулятор давления

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

Тип
Стандартный

Тип резьбы
Резьба G
N Резьба NPT

Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы

Шкала манометра (2)
1 Квадратный МПа
2 Квадратный Бар
3 Квадратный Psi
4 Круглый МПа / Psi
5 Круглый Бар / Psi

Тип манометра
F Квадратный
Y Круглый

Манометр (1)
С манометром
N Без манометра


(1) При заказе опции N - резьба под манометр М6.

(2) Квадратный манометр имеет одну шкалу в МПа, Бар или Psi, круглый манометр – имеет двойную шкалу МПа/Psi или Бар/Psi.


Пример заказа: Регулятор давления, серия EAR, размер 3000, резьба G1/2, квадратный манометр, бар
Код заказа: **EAR3000-04F2**

Все права защищены

Конструкция




Поз.	Деталь	Материал
1	Рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Кольцо	Полимер
4	Мембрана	Нерж. сталь 403+NBR
5	Уплотнение	Алюминиевый сплав
6	Корпус	Алюминий
7	Уплотнение	NBR
8	Регулировочный винт	Алюминий
9	Пружина	Сталь
10	Шестигранная гайка	Алюминий
11	Поршень	Латунь
12	Пружина	Нерж. сталь 304
13	Крышка нижняя	Полимер

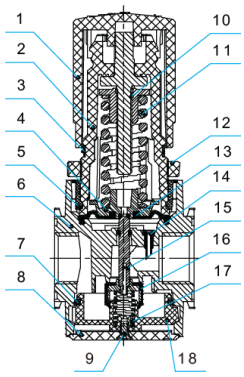


Поз.	Деталь	Материал
1	Рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Кольцо	Полимер
4	Крышка пружины	Полимер
5	Крышка	Полимер
6	Корпус	Алюминий
7	Уплотнение	NBR
8	Крышка нижняя	Полимер
9	Винт	Сталь
10	Регулировочный винт	Сталь
11	Пружина	Сталь
12	Шестигранная гайка	Полимер
13	Мембрана	NBR
15	Поршень	Латунь
16	Мембрана	6061 + NBR
17	Пружина	Нерж. сталь 304
18	Седло	Полимер

Характеристики давления


EAR2000

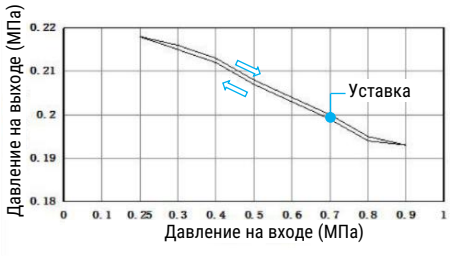

EAR3000

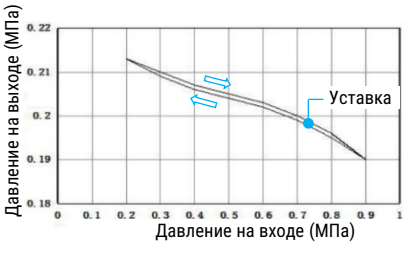


EAR4000

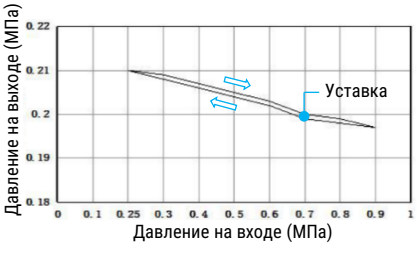


Расходные характеристики


EAR2000

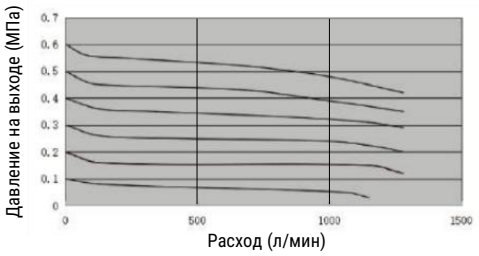

EAR3000

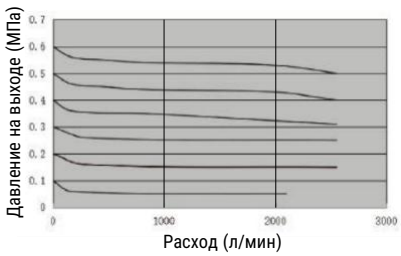


EAR4000

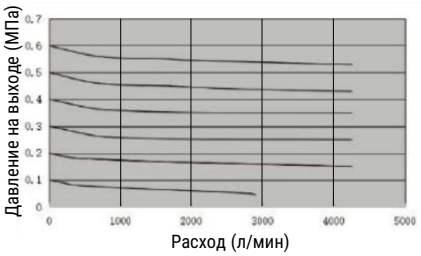

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

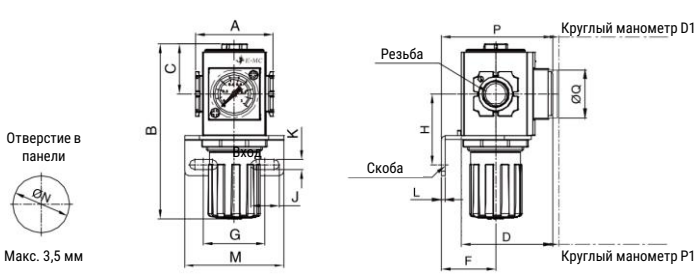

Модель	Резьба	A	B	C	D	D1	F	G	H	J	K	L	M	N	P	P1	Q
EAR2000	G1/8, G1/4	43	96,3	27,5	50,6	54	30	34	39	15,5	5,5	2	55	31,5	61,6	65	26,5
EAR3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	129,1	33	61,6	73,3	41	36	50	6,5	6,5	2	65	36,5	75,8	87,5	40
EAR4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	141,6	36	81,8	93,5	50	38	53	8,5	8,5	2,5	72	52,5	95	106,7	40

Данные для заказа

Размер	Диапазон давления, МПа	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,05 … 0,9	G1/8	30003445	EAR2000-01F2
		G1/4	30003446	EAR2000-02F2
3000		G1/4	30003447	EAR3000-02F2
		G3/8	30003448	EAR3000-03F2
		G1/2	30003449	EAR3000-04F2
4000		G3/8	30032534	EAR4000-03F2
		G1/2	30003450	EAR4000-04F2
		G3/4	30003451	EAR4000-06F2


Все права защищены

EAF2000/3000/4000

Фильтры







Технические характеристики

Основные характеристики		EAF2000-01	EAF2000-02	EAF3000-02	EAF3000-03	EAF3000-04	EAF4000-03	EAF4000-04	EAF4000-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]							
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Вес, г		117		315			578		

Система обозначений

□□□ - □□□□ - □

Серия
EAF

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
00 Фильтр

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

Отвод конденсата
B Ручной
C Полуавтоматический
D Автоматический

Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы


Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Тип резьбы
G
N NPT


1 Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.

Пример заказа: Фильтр, серия EAF, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, 40 мкм
Код заказа: **EAF3000-04D**

Конструкция

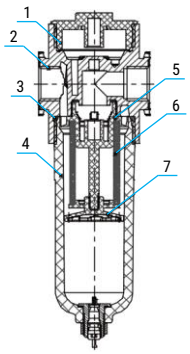


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Полимер
2	Корпус	Алюминиевый сплав
3	Уплотнение	NBR
4	Стакан	Полимер
5	Крыльчатка	Полимер
6	Фильтропатрон	Полимер
7	Фиксатор	Полимер

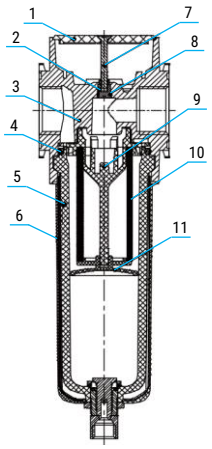


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Полимер
2	Опора уплотнения	Алюминиевый сплав
3	Корпус	Алюминиевый сплав
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан	Полимер
6	Защитный кожух	Полимер
7	Винт	Сталь
8	Уплотнение	NBR
9	Крыльчатка	Полимер
10	Фильтропатрон	Полимер
11	Фиксатор	Полимер

Расходные характеристики


EAF2000

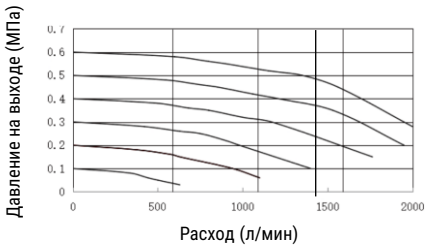

EAF3000

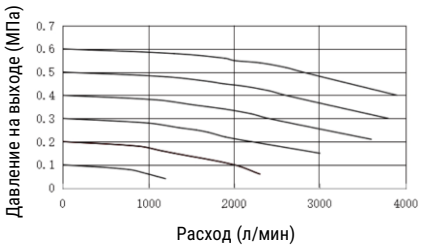



EAF4000

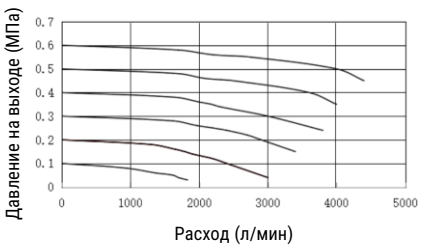

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

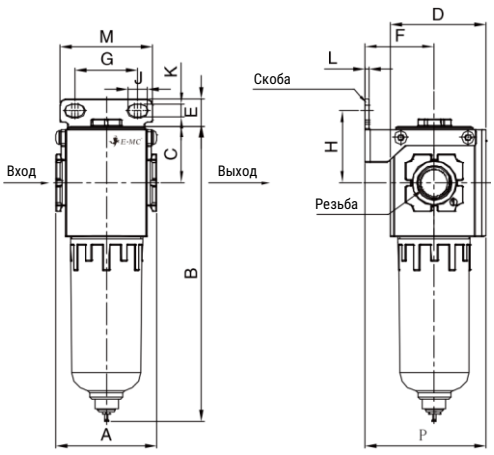

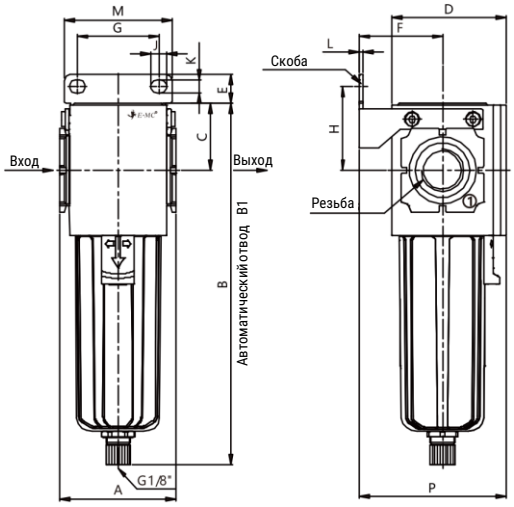

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAF2000	G1/8, G1/4	43	127,1	-	24,5	41	11,5	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAF3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAF4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	200,8	195,1	36	78,9	17	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	40	G1/8		EAF2000-01B
		G1/4	30047756	EAF2000-02B
3000		G1/4	30047758	EAF3000-02B
			30003440	EAF3000-02D
		G3/8	30047761	EAF3000-03B
			30003441	EAF3000-03D
		G1/2	30047762	EAF3000-04B
			30003444	EAF3000-04D
4000		G3/8		EAF4000-03B
				EAF4000-03D
		G1/2	30047764	EAF4000-04B
			30003442	EAF4000-04D
		G3/4	30047767	EAF4000-06B
			30003443	EAF4000-06D

Размер	Степень фильтрации, мкм	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	5	G1/8	30047755	EAF2000-01B5M
		G1/4	30047757	EAF2000-02B5M
3000		G1/4	30047759	EAF3000-02B5M
			30011995	EAF3000-02D5M
		G3/8	30047760	EAF3000-03B5M
			30042275	EAF3000-03D5M
		G1/2	30047763	EAF3000-04B5M
			30023447	EAF3000-04D5M
4000		G3/8		EAF4000-03B5M
				EAF4000-03D5M
		G1/2	30047765	EAF4000-04B5M
			30000063	EAF4000-04D5M
		G3/4	30047766	EAF4000-06B5M
			30023405	EAF4000-06D5M

Данные для заказа – Принадлежности


Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	2000	40	30013317	EAW2000-033-1
		5	30013314	EAW2000-033-2
	3000	40	30013318	EAW3000-033-1
		5	30013315	EAW3000-033-2
	4000	40	30013319	EAW4000-033-1
		5	30013316	EAW4000-033-2

Все права защищены

EAFM / EAFD

Фильтры тонкой очистки





Технические характеристики

Основные характеристики		EAFM2000-01 EAFD2000-01	EAFM2000-02 EAFD2000-02	EAFM3000-02 EAFD3000-02	EAFM3000-03 EAFD3000-03	EAFM3000-04 EAFD3000-04	EAFM4000-03 EAFD4000-03	EAFM4000-04 EAFD4000-04	EAFM4000-06 EAFD4000-06
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]							
Отвод конденсата	Ручной	G1/8 внутр		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Полуавтоматический	-		G1/8 внутр			G1/8 внутр		
	Автоматический	-		G1/8 наруж			G1/8 наруж		
Испытательное давление, МПа		1,5							
Рабочее давление, МПа		0,15 … 1,0							
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)							
Тонкость фильтрации, мкм	EAFM	0,3							
	EAFD	0,01							
Материал стакана		Поликарбонат							
Объём стакана фильтра		11		40			75		
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Вес, г		120		330			610		

Система обозначений

□□□□ - □□□ - □

Серия

EAF	

Тонкость фильтрации

M	0,3 мкм
D	0,01 мкм

Типоразмер

20	Размер 2000
30	Размер 3000
40	Размер 4000

Состав

00	Фильтр

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4

Отвод конденсата (1)

B	Ручной
C	Полуавтоматический
D	Автоматический

Монтажная скоба

	Со скобой
J	Без скобы

Тип резьбы


	G
N	NPT

(1) Размер 20 не имеет опции автоматического отвода конденсата.

Пример заказа: Фильтр, серия EAF, 0,3 мкм, размер 3000, резьба G1/2, автоматический отвод конденсата, со скобой
Код заказа: **EAFM3000-04D**

Все права защищены


Конструкция

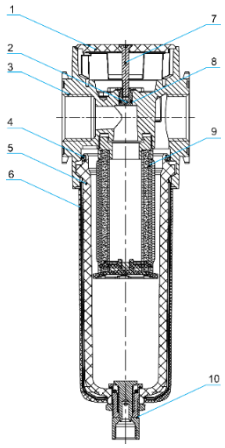


Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Полимер
2	Опора уплотнения	Алюминий
3	Корпус	Алюминий
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан	Полимер
6	Защитный кожух	Полимер
7	Винт	Сталь
8	Уплотнение	NBR
9	Крыльчатка	Полимер
10	Фильтропатрон	Полимер
11	Конденсатоотводчик	Латунь

Расходные характеристики


EAFM2000

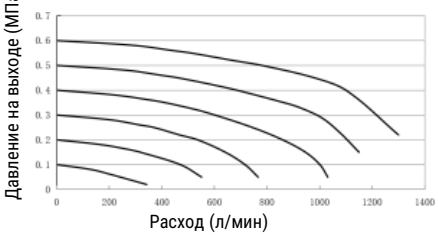


EAFM3000

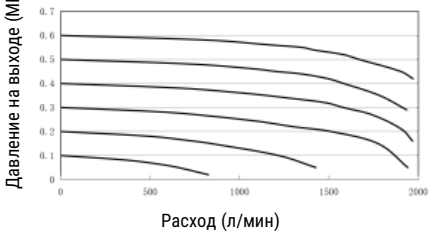


EAFM4000

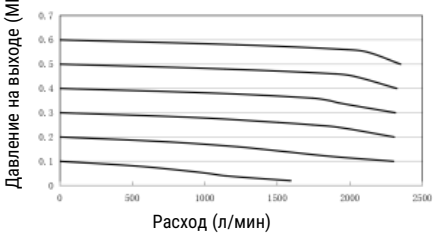


EAFD2000

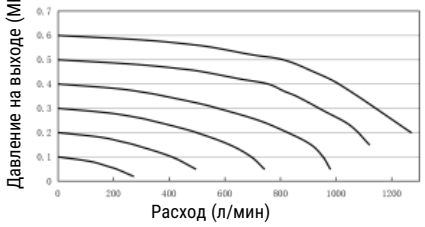

EAFD3000

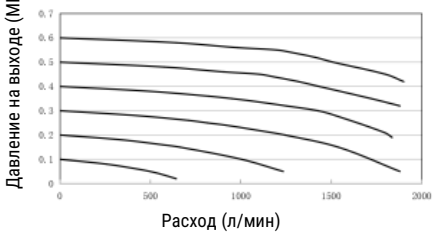



EAFD4000

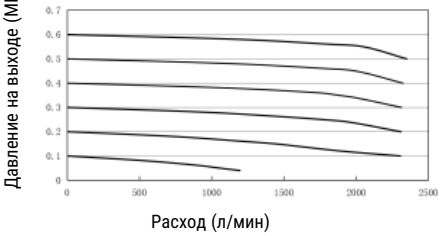

Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Основные размеры

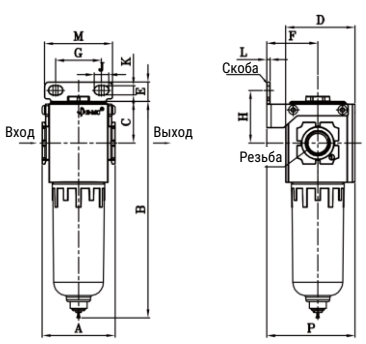

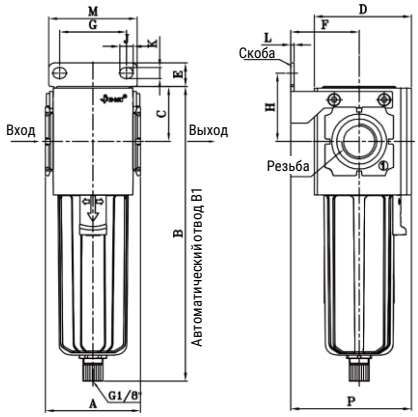

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAFM/EAFD2000	G1/8, G1/4	43	127,1	-	24,5	41	11,5	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAFM/EAFD3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAFM/EAFD4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	200,8	195,1	36	78,9	17	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,3 мкм	G1/8		EAFM2000-01B
		G1/4	30047774	EAFM2000-02B
3000		G1/4	30047775	EAFM3000-02B
			30014398	EAFM3000-02D
		G3/8		EAFM3000-03B
			30021779	EAFM3000-03D
		G1/2	30047776	EAFM3000-04B
			30024002	EAFM3000-04D
4000		G3/8		EAFM4000-03B
				EAFM4000-03D
		G1/2	30047777	EAFM4000-04B
			30020777	EAFM4000-04D
		G3/4		EAFM4000-06B
				EAFM4000-06D

Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,01 мкм	G1/8		EAFD2000-01B
		G1/4	30047768	EAFD2000-02B
3000		G1/4	30047769	EAFD3000-02B
			30014399	EAFD3000-02D
		G3/8	30047770	EAFD3000-03B
			30001122	EAFD3000-03D
		G1/2	30047771	EAFD3000-04B
			30024003	EAFD3000-04D
4000		G3/8		EAFD4000-03B
				EAFD4000-03D
		G1/2	30047772	EAFD4000-04B
			30020776	EAFD4000-04D
		G3/4	30047773	EAFD4000-06B
			30027754	EAFD4000-06D

Данные для заказа – Принадлежности


Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	2000	0,3	30029038	EAFM2000-033-P01
		0,01	30027753	EAFD2000-033-P01
	3000	0,3	30022318	EAFM3000-033-P01
		0,01	30022319	EAFD3000-033-P01
	4000	0,3	30022353	EAFM4000-033-P01
		0,01	30020778	EAFD4000-033-P01

Версия 06.2026
Все права защищены

EAFC

Угольные фильтры





Технические характеристики

Основные характеристики	EAFC3000-02	EAFC3000-03	EAFC3000-04
Присоединительная резьба	G1/4	G3/8	G1/2
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2]		
Испытательное давление, МПа	1,5		
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0		
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)		
Материал стакана	Поликарбонат		
Объём стакана фильтра	40		
Вес, г	330		

Система обозначений

				-		

Серия
EAFC

Типоразмер
30 Размер 3000

Состав
00 Фильтр


Отвод конденсата
B Ручной

Присоединительная резьба
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2

Пример заказа: Фильтр серия EAFC, угольный фильтропатрон, размер 3000, резьба G1/2, со скобой
Код заказа: **EAFC3000-04B**

Все права защищены

Основные размеры

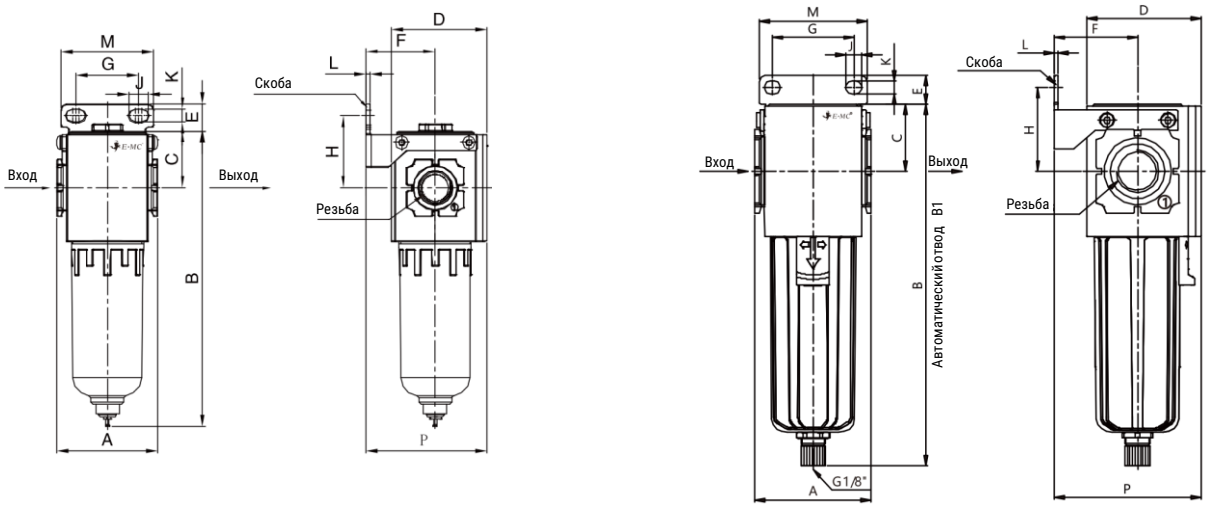

Модель	Резьба	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAFC3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4

Данные для заказа


Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
3000	Угольный фильтр	G1/4	30077554	EAFC3000-02B
		G3/8	30077555	EAFC3000-03B
		G1/2	30051394	EAFC3000-04B

Версия 06.2026
Все права защищены

EAL

Маслораспылители





Технические характеристики

Основные характеристики	EAL2000-01	EAL2000-02	EAL3000-02	EAL3000-03	EAL3000-04	EAL4000-03	EAL4000-04	EAL4000-06
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2]							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0							
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)							
Материал стакана	Поликарбонат							
Рекомендованное масло	Turbine № 1 Oil, ISO VG32							
Вес, г	114		279			528		

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия
EAL

Типоразмер
20 Размер 2000
30 Размер 3000
40 Размер 4000

Состав
00 Маслораспылитель

Тип резьбы
G
N NPT


Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4


Пример заказа: Маслораспылитель, серия EAL, размер 3000, резьба G1/2, со скобой
Код заказа: **EAL3000-04**

Расходные характеристики


EAL2000

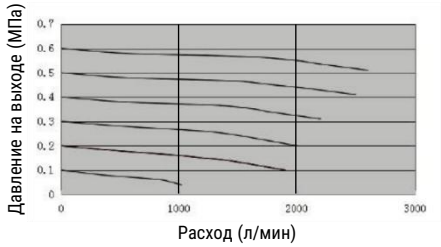

EAL3000

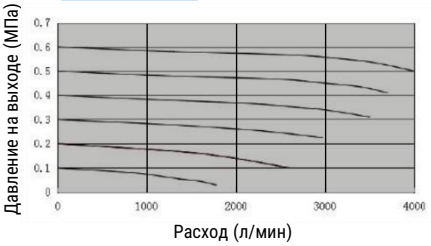


EAL4000

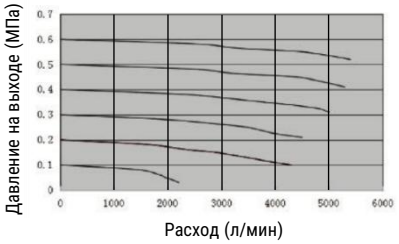


Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа

Конструкция

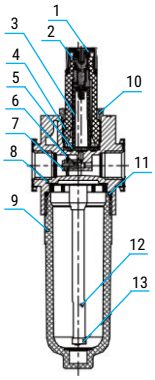



Поз.	Деталь	Материал
1	Верхняя крышка	Полимер
2	Регулировка подачи масла	Латунь
3	Трубка для капель масла	Полимер
4	Смотровое окошко	Полимер
5	Уплотнение	NBR
6	Винт	Латунь
7	Заслонка	NBR
8	Корпус	Алюминий
9	Стакан	Полимер
10	Защитная крышка	Полимер
11	Уплотнение	NBR
12	Подающая трубка	Полиуретан
13	Фильтрующий элемент	Латунь

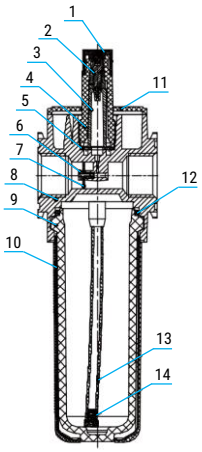

Поз.	Деталь	Материал
1	Верхняя крышка	Полимер
2	Регулировка подачи масла	Латунь
3	Трубка для капель масла	Полимер
4	Смотровое окошко	Полимер
5	Уплотнение	NBR
6	Винт	Латунь
7	Заслонка	NBR
8	Корпус	Алюминий
9	Стакан	Полимер
10	Защитный кожух	Полимер
11	Защитная крышка	Полимер
12	Уплотнение	NBR
13	Подающая трубка	Полиуретан
14	Фильтрующий элемент	Латунь

Основные размеры

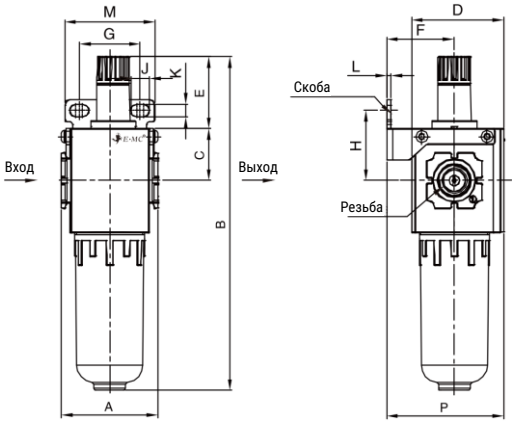

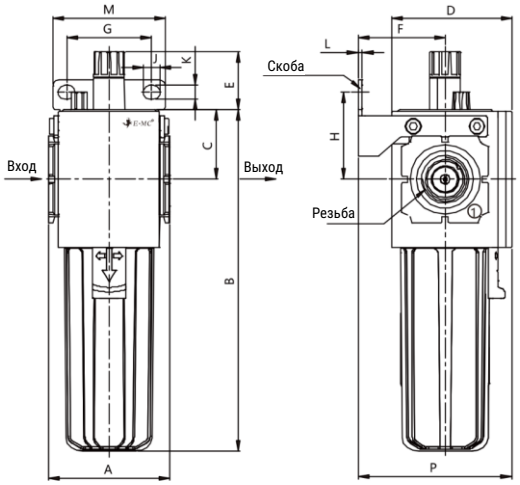

Модель	Резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAL2000	G1/8, G1/4	43	147,9	23	41	31,9	30	27	31	8,4	5,4	2	40	52
EAL3000	G1/4, G3/8, G1/2	57	188	33	58,2	27	41	40	41	8	6,5	2	53	72,4
EAL4000	G3/8, G1/2, G3/4	80	216,5	36	78,9	27	50	54	44	12	8,5	2,5	73	92,1

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/8	30003477	EAL2000-01
	G1/4	30003478	EAL2000-02
3000	G1/4	30003479	EAL3000-02
	G3/8	30003480	EAL3000-03
	G1/2	30003481	EAL3000-04
4000	G3/8	30038962	EAL4000-03
	G1/2	30003482	EAL4000-04
	G3/4	30003483	EAL4000-06

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

EAS2000/3000/4000

Клапаны подачи/сброса давления механические



Описание

- Механически управляемый 3/2 распределитель;
- Предназначен для подачи или сброса давления в пневмосистеме, что препятствует несанкционированным срабатываниям клапанов или перемещениям приводов;
- Модульная конструкция, может собираться в блок с другими изделиями соответствующего размера;
- Чёткое распознавание положения клапана – открыт/закрыт

Технические характеристики

Основные характеристики	EAS2000-01	EAS2000-02	EAS3000-02	EAS3000-03	EAS3000-04	EAS4000-03	EAS4000-04	EAS4000-06
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Резьба для выхлопа	1/4		3/8			1/2		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0							
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)							
Функция								
Вес, г	144	141	284	277	270	669	659	639

Система обозначений

			-			-				

Серия

EAS	

Типоразмер

20	Размер 2000
30	Размер 3000
40	Размер 4000

Состав

00	Клапан подачи/сброса давления

Тип резьбы

	G
T	NPT

Монтажная скоба

	Со скобой
J	Без скобы


Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4

Пример заказа: Клапан подачи/сброса давления, серия EAS, размер 3000, резьба G1/4, с монтажной скобой
Код заказа: **EAS3000-02**


Все права защищены

Конструкция

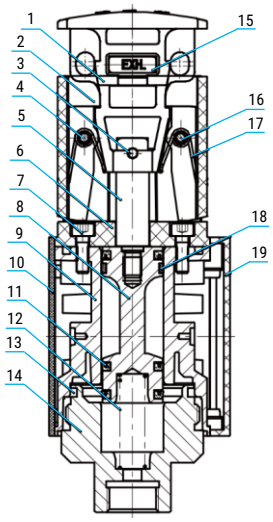

Поз.	Деталь	Материал
1	Скоба фиксатора	Полимер
2	Нажимная кнопка	Полимер
3	Штифт	Нержавеющая сталь
4	Пружина	Нержавеющая сталь
5	Соединитель	Алюминиевый сплав
6	Переходная деталь	Полимер
7	Винты	Сталь
8	Золотник	Алюминиевый сплав
9	Корпус	Алюминиевый сплав
10	Задняя крышка	Полимер
11	Уплотнение золотника	NBR
12	Возвратная пружина	Нержавеющая сталь
13	Уплотнение	NBR
14	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
15	Шильдик	Полимер
16	Штифт	Нержавеющая сталь
17	Возвратная пружина	Нержавеющая сталь
18	Уплотнительное кольцо	Полимер
19	Передняя крышка	Полимер

Основные размеры

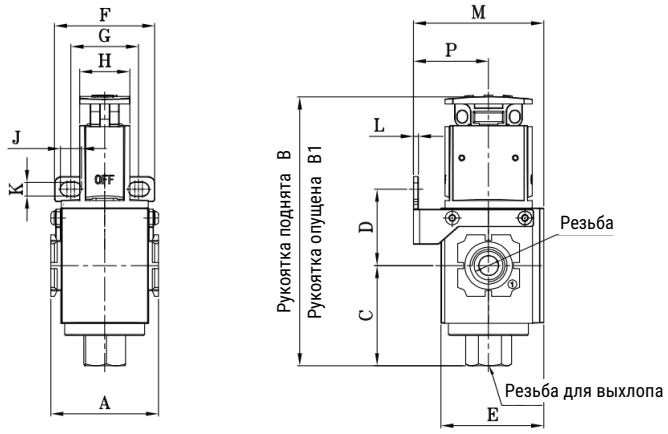

Модель	Резьба	Резьба для выхлопа	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAS2000	G1/8, G1/4	G1/4	43	107,5	99,5	40	30,5	41	40	27	20	8,4	5,4	2	52	30
EAS3000	G1/4, G3/8, G1/2	G3/8	56,8	161,7	146,7	56,7	41	58,2	53	40	24	8	6,5	2	72,4	41
EAS4000	G3/8, G1/2, G3/4	G1/2	80	169,7	154,7	62,2	44	78,9	73	54	24	12	8,5	2,5	92,1	50

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/8	30024190	EAS2000-01
	G1/4	30020596	EAS2000-02
3000	G1/4	30002061	EAS3000-02
	G3/8	30003525	EAS3000-03
	G1/2	30003526	EAS3000-04
4000	G3/8	30023033	EAS4000-03
	G1/2	30020597	EAS4000-04
	G3/4	30023038	EAS4000-06

Версия 06.2026
Все права защищены

EAS2200/3200/4200

Клапан подачи/сброса давления с поворотной рукояткой



Особенности

- Механически управляемый 3/2 распределитель;
- Поворотная рукоятка обеспечивает надёжное переключение клапана;
- Предусмотрена специальная индикация состояния клапана (питание/выхлоп);
- Может монтироваться в один блок с другими элементами подготовки воздуха серии EA

Система обозначений

Серия		
EAS		
Типоразмер		
2	Размер 2000	
3	Размер 3000	
4	Размер 4000	
Тип управления		
2	Поворотная рукоятка	
Состав		
00	Клапан подачи/сброса давления	
Тип резьбы		
	Резьба G	
Монтажная скоба		
	Со скобой	
J	Без скобы	
Присоединительная резьба		
01	Резьба G1/8	
02	Резьба G1/4	
03	Резьба G3/8	
04	Резьба G1/2	
06	Резьба G3/4	


Пример заказа: Клапан подачи/сброса давления серии с поворотной рукояткой, размер 3000, присоединительная резьба G1/4, с монтажной скобой
Код заказа: **EAS3200-02**

Технические характеристики

Основные характеристики	EAS2200-01	EAS2200-02	EAS3200-02	EAS3200-03	EAS3200-04	EAS4200-03	EAS4200-04	EAS4200-06
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]							
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Резьба для выхлопа	G1/4		G3/8			G1/2		
Управление	Механическое							
Функция клапана	3/2 бистабильный							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Диапазон рабочего давления, МПа	0 … 0,9							
Рабочая температура, °C	-5 … 60 (без замерзания)							
Вес, г	325	320	372	365	358	660	650	630


Все права защищены


Конструкция

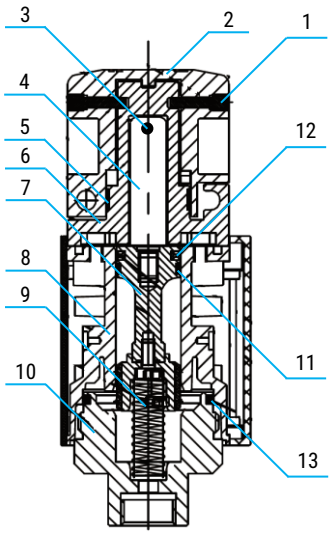

Поз.	Деталь	Материал
1	Ограничительный винт	Нержавеющая сталь
2	Ручка	Полимер
3	Соединительный штифт	Углеродистая сталь
4	Соединитель	Алюминиевый сплав
5	Кольцо для отображения индикации	Полимер
6	Корпус рукоятки	Полимер
7	Золотник клапана в сборе	
8	Корпус	Алюминиевый сплав
9	Пружина возвратная	Сталь
10	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
11	Направляющее кольцо	Полимер
12	Уплотнение поршня	NBR
13	Уплотнительное кольцо	NBR

Основные размеры

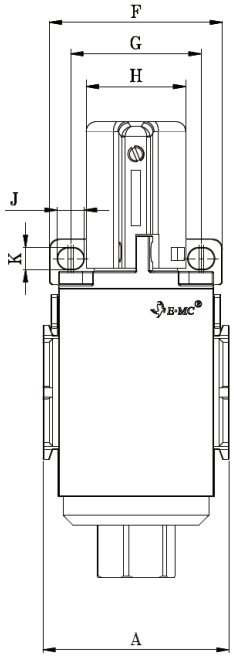

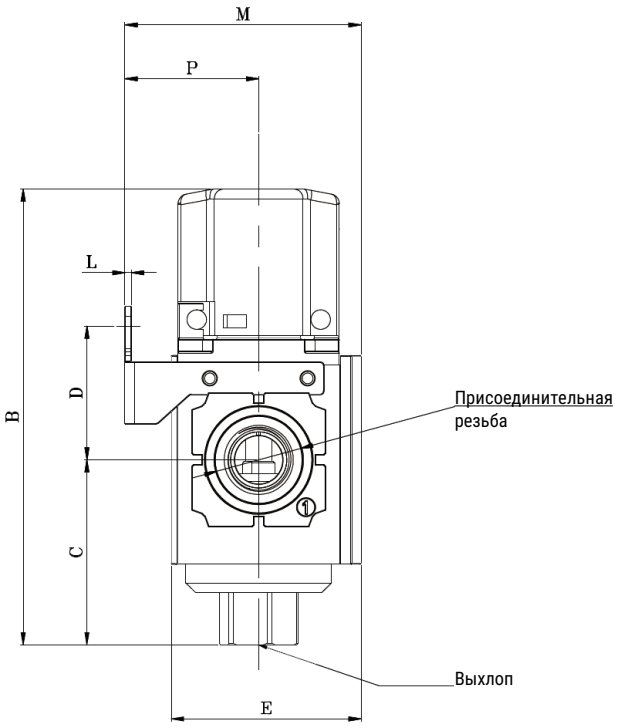

Модель	Резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Выхлоп
EAS2200	G1/8, G1/4	43	100,5	40	30,5	41	40	27	26	8,4	5,4	2	52	30	G1/4
EAS3200	G1/4, G3/8, G1/2	57	139,7	56,7	41	58,2	53	40	30,5	8	6,5	2	72,4	41	G3/8
EAS4200	G3/8, G1/2, G3/4	80	147,9	62,2	44	78,9	73	54	30,5	12	8,5	2,5	92,1	50	G1/2

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Номера для заказа	Код заказа
2000	G1/8	30051064	EAS2200-01
	G1/4	30051065	EAS2200-02
3000	G1/4	30051066	EAS3200-02
	G3/8	30051067	EAS3200-03
	G1/2	30051068	EAS3200-04
4000	G3/8	30051069	EAS4200-03
	G1/2	30051070	EAS4200-04
	G3/4	30051070	EAS4200-06

Версия 06.2026
Все права защищены

EAS2300/3300/4300

Клапан подачи/сброса давления с пневматическим управлением



Особенности

- 3/2 распределитель с пневматическим управлением;
- Управление с помощью сжатого воздуха обеспечивает дистанционное переключение без использования электричества;
- Может монтироваться в один блок с другими элементами подготовки воздуха серии EA

Система обозначений

				-				-		

Серия

EAS	

Типоразмер

2	Размер 2000
3	Размер 3000
4	Размер 4000

Тип управления

3	Пневматическое

Состав

00	Клапан подачи/сброса давления

Тип резьбы

	Резьба G

Пневматическое присоединение

01	Резьба G1/8

Монтажная скоба

	Со скобой
J	Без скобы

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4


Пример заказа: Клапан подачи/сброса давления серии EAS с пневматическим управлением, размер 3000, присоединительная резьба G1/4, с монтажной скобой
Код заказа: **EAS3300-0201**

Технические характеристики

Основные характеристики	EAS2300-01	EAS2300-02	EAS3300-02	EAS3300-03	EAS3300-04	EAS4300-03	EAS4300-04	EAS4300-06
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]							
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Резьба для выхлопа	G1/4		G3/8			G1/2		
Канал управления	G1/8							
Управление	Пневматическое							
Функция клапана	3/2							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Диапазон рабочего давления, МПа	0,2 … 1,0							
Рабочая температура, °C	-5 … 60 (без замерзания)							
Вес, г	175	172	371	364	357	667	657	637


Все права защищены

Конструкция

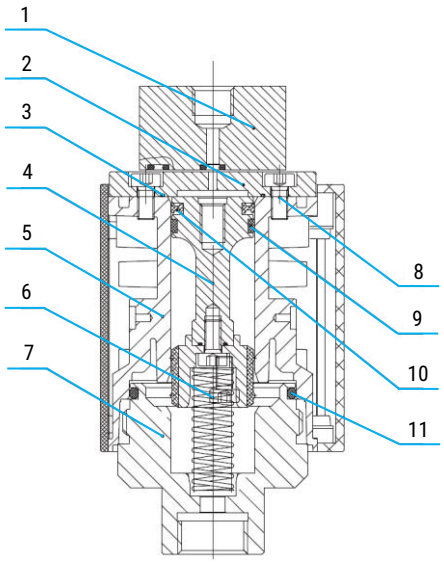

Поз.	Деталь	Материал
1	Плита пневматического управления	Алюминиевый сплав
2	Переходная плита	Алюминиевый сплав
3	Уплотнение	NBR
4	Золотник клапана	
5	Корпус	Алюминиевый сплав
6	Пружина возвратная	Сталь
7	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
8	Винт крепёжный	Нержавеющая сталь
9	Направляющее кольцо	Полимер
10	Уплотнение поршня	NBR
11	Уплотнительное кольцо	NBR

Основные размеры

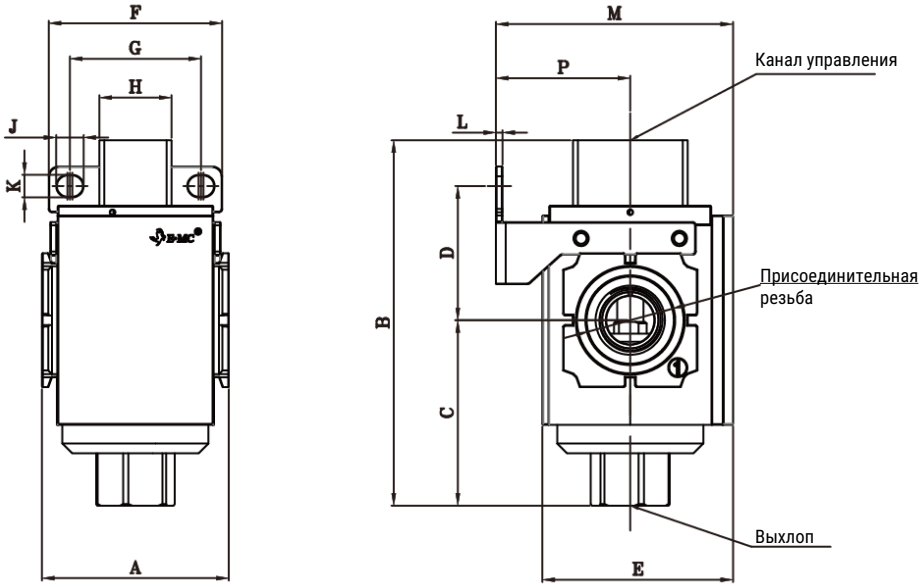

Модель	Резьба	Управление	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Выхлоп
EAS2300	G1/8, G1/4	G1/8	43	87,5	40	30,5	41	40	27	22	8,4	5,4	2	52	30	G1/4
EAS3300	G1/4, G3/8, G1/2		57	111,7	56,7	41	58,2	53	40	22	8	6,5	2	72,4	41	G3/8
EAS4300	G3/8, G1/2, G3/4		80	120,4	62,2	44	78,9	73	54	22	12	8,5	2,5	92,1	50	G1/2


Данные для заказа

Размер	Присоединительная резьба	Номера для заказа	Маркировка
2000	G1/8		EAS2300-0101
	G1/4		EAS2300-0201
3000	G1/4		EAS3300-0201
	G3/8		EAS3300-0301
	G1/2	30051631	EAS3300-0401
4000	G3/8		EAS4300-0301
	G1/2	30051632	EAS4300-0401
	G3/4		EAS4300-0601

Версия 06.2026
Все права защищены

EAS2100/3100/4100

Клапаны подачи/сброса давления электрические





Особенности

- Электрически управляемый 3/2 распределитель;
- Предназначен для подачи или сброса давления в пневмосистеме, что препятствует несанкционированным срабатываниям клапанов или перемещениям приводов;
- Модульная конструкция, может собираться в блок с другими изделиями соответствующего размера

Технические характеристики

Основные характеристики		EAS2100-01	EAS2100-02	EAS3100-02	EAS3100-03	EAS3100-04	EAS4100-03	EAS4100-04	EAS4100-06
Пневматическое присоединение		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Пневматическое присоединение, выхлоп		G1/4		G3/8				G1/2	
Функция		3/2 распределитель, нормально закрытый							
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Рабочее давление, МПа		0,2 … 1,0							
Напряжение питания	пост. ток, В	12, 24, 36, 48, 110							
	перем. ток, В	24, 36, 110,220							
Потребляемая мощность	пост. ток, Вт	3							
	перем. ток, ВА	4							
Рабочая температура, °C		-5 … +60							
Материал корпуса		Алюминиевый сплав							
Вес, г		325	320	553	549	541	755	750	728

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия
EAS

Типоразмер
21 Размер 2000 с электромагнитным управлением
31 Размер 3000 с электромагнитным управлением
41 Размер 4000 с электромагнитным управлением

Состав
00 Клапан подачи/сброса давления

Электромагнитная катушка
WX Без катушки


Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2
06 Резьба G3/4

Пример заказа: Клапан подачи/сброса давления, серия EAS, размер 3000, с электромагнитным управлением, резьба G1/4
Код заказа: **EAS3100-02-WX**


Все права защищены

Конструкция

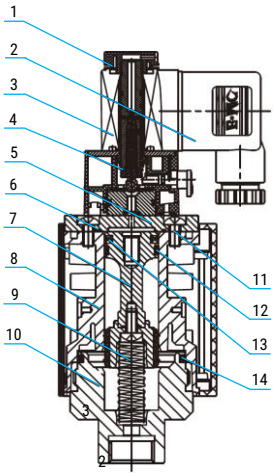

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка катушки	Полимер
2	Электрический разъём	Полимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Пилотный клапан	
5	Крышка	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	NBR
7	Золотник	Алюминиевый сплав
8	Корпус клапана	Алюминиевый сплав
9	Возвратная пружина	Сталь
10	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
11	Винты	Нержавеющая сталь
12	Уплотнение	Полимер
13	Уплотнение	NBR
14	Уплотнение	NBR

Основные размеры

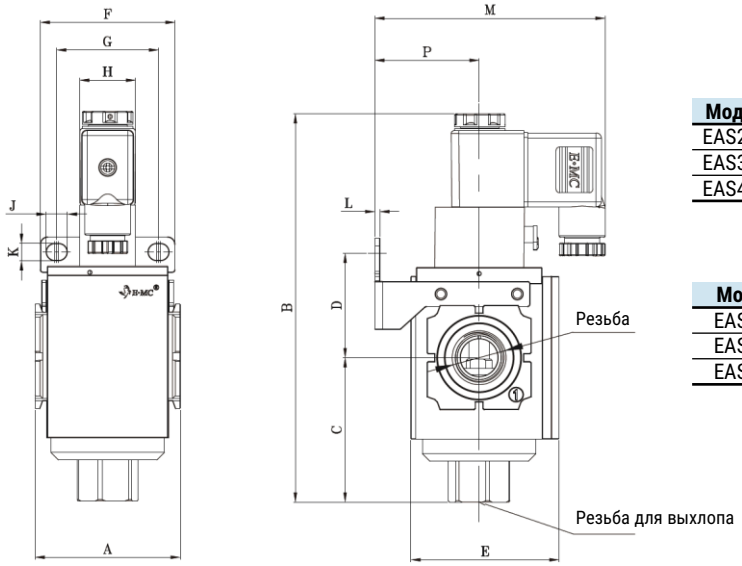

Модель	Резьба	Резьба для выхлопа	A	B	C	D
EAS2100	G1/8, G1/4	G1/4	43	128,2	40	30,5
EAS3100	G1/4, G3/8, G1/2	G3/8	57	152,9	56,7	41
EAS4100	G3/8, G1/2, G3/4	G1/2	80	161,1	62,2	44

Модель	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAS2100	41	40	27	22	8,4	5,4	2	79,2	30
EAS3100	58,2	53	40	22	8	6,5	2	90,2	41
EAS4100	78,9	73	54	22	12	8,5	2,5	99,2	50

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Пневматическое присоединение, выхлоп	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/8	G1/4	30047668	EAS2100-01-WX
	G1/4		30047669	EAS2100-02-WX
3000	G1/4	G3/8	30043861	EAS3100-02-WX
	G3/8		30043862	EAS3100-03-WX
	G1/2		30043863	EAS3100-04-WX
4000	G3/8	G1/2	30047672	EAS4100-03-WX
	G1/2		30047666	EAS4100-04-WX
	G3/4		30047673	EAS4100-06-WX

Данные для заказа – Электромагнитные катушки


Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
36 В перем. тока	30009881	XHD-V2-E6
24 В перем. тока	30009882	XHD-V2-E7

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4
12 В пост. тока	30009880	XHD-V2-E5
110 В пост. тока	30009883	XHD-V2-E8
48 В пост. тока	30009884	XHD-V2-E9
36 В пост. тока	30009885	XHD-V2-E10

Версия 06.2026
Все права защищены

EAV

Клапан плавного пуска





Описание

- Клапан плавного пуска позволяет плавно наращивать давление в пневмосистеме, благодаря чему исполнительные механизмы перемещаются медленно и безопасно;
- С помощью электромагнитного клапана можно точно управлять подачей сжатого воздуха – при отсутствии управляющего сигнала сжатый воздух сбрасывается из системы;
- Клапан имеет две настройки – скорости подачи сжатого воздуха и давления включения основной подачи;
- Опция встроенного манометра позволяет отслеживать уровень давления в реальном времени

Система обозначений

		-							-		-	

Серия

EAV	

Типоразмер

3000	Размер 3000
4000	Размер 4000

Пневматическое присоединение

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4

Манометр

	С манометром
N	Без манометра

Тип манометра

F	Квадратный
Y	Круглый

Монтажная скоба

	Со скобой
J	Без скобы

Шкала манометра (2)

1	Квадратный, шкала в МПа
2	Квадратный, шкала в Бар
4	Круглый, шкала в МПа / Psi
5	Круглый, шкала в Бар / Psi

Напряжение катушки

WX	Без катушки
E1	110 В перем. тока
E2	220 В перем. тока
E4	24 В пост. тока
E5	12 В пост. тока
E7	24 В перем. тока

Электрическое подключение (1)

	DIN разъём
L	Вставной разъём
F	Кабель со свободным концом

Кабель (1)

	Кабель длиной 0,3 м
0,6M	Кабель длиной 0,6 м
1M	Кабель длиной 1,0 м

(1) Опция доступна только для клапана в комплекте с катушкой.


(2) Опция доступна только для исполнения с манометром.

Пример заказа: Клапан плавного пуска серия EAV, пневматическое присоединение G3/8, с квадратным манометром, шкала в Бар, с монтажной скобой, напряжение катушки 24 В постоянного тока.
Код заказа: **EAV3000-03F2-E4**

Технические характеристики


Основные характеристики		EAV3000-02	EAV3000-03	EAV3000-04	EAV4000-03	EAV4000-04	EAV4000-06
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]					
Пневматическое присоединение	вход/выход	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
	выхлоп	G3/8			G1/2		
Диапазон рабочего давления, МПа		0,2 … 1,0					
Диапазон регулировки давления, МПа		0,2 … 0,5					
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)					

Конструкция

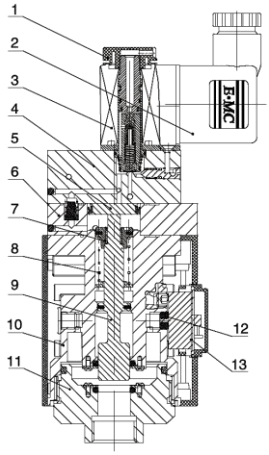

Поз.	Деталь	Материал
1	Гайка катушки	Технополимер
2	Разъём катушки	Технополимер
3	Электромагнитная катушка	
4	Корпус пилотного клапана	Алюминиевый сплав
5	Поршень клапана	Алюминиевый сплав
6	Крышка	Алюминиевый сплав
7	Поршень	Латунь
8	Пружина	Пружинная сталь
9	Золотник клапана	Алюминиевый сплав
10	Корпус	Алюминиевый сплав
11	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
12	Уплотнительное кольцо	Резина
13	Манометр	

Основные размеры

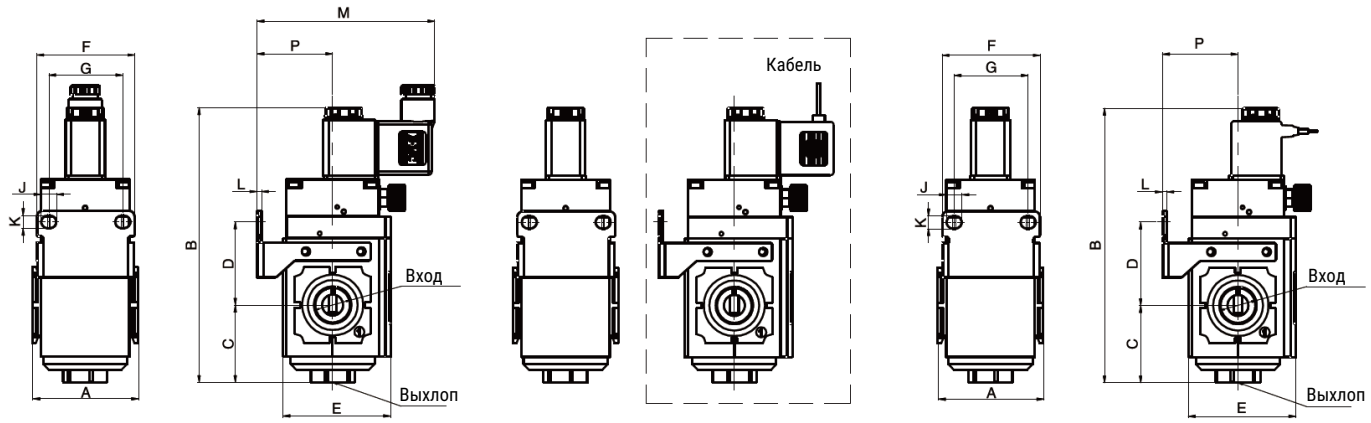

Модель	Присоединение	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	P	Выход
EAV3000	G1/4 … 1/2	57	148,9	41,8	45	58,2	53	40	8	6,5	2	96	41	G3/8
EAV4000	G3/8 … 3/4	57	176,5	173,5	33	58,2	14	41	41	8	6,5	2	53	72,4

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Пневматическое присоединение, выхлоп	Манометр	Номер для заказа	Код заказа
3000	G1/4	G3/8	Квадратный, шкала в Бар	30070761	EAV3000-02F2-WX
	G3/8			30070762	EAV3000-03F2-WX
	G1/2			30070763	EAV3000-04F2-WX
4000	G3/8	G1/2			EAV4000-03F2-WX
	G1/2			30070764	EAV4000-04F2-WX
	G3/4			30070765	EAV4000-06F2-WX

Данные для заказа – Электромагнитные катушки

Напряжение	Номер для заказа	Код заказа
110 В перем. тока	30009876	XHD-V2-E1
220 В перем. тока	30009877	XHD-V2-E2
24 В пост. тока	30009879	XHD-V2-E4

Все права защищены

EA

Модули разветвления



Технические характеристики

Основные характеристики	EA20…-01	EA20…-02	EA30…-02	EA30…-03	EA30…-04	EA40…-03	EA40…-04	EA40…-06
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]							
Испытательное давление, МПа	1,5							
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0							
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)							
Вес, г	70		180			350		

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ]

Серия

EA	

Типоразмер

20	Размер 2000
30	Размер 3000
40	Размер 4000

Количество отверстий


01	1 отверстие
02	2 отверстия
03	3 отверстия
04	4 отверстия


Присоединительная резьба

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4

Пример заказа: Разветвитель, серия EA, размер 3000, резьба G1/4, 2 отверстия
Код заказа: **EA3002-02**

Основные размеры и дополнительные каналы

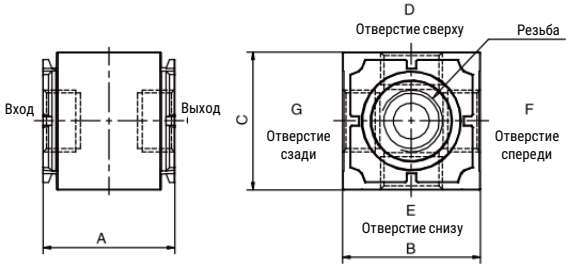



Модель	Резьба	A	B	C
EA200	G1/8, G1/4	34	34	34
EA300	G1/4, G3/8, G1/2	44	46	46
EA400	G3/8, G1/2, G3/4	56	58	58

Модель			D	E	F	G
EA2001	EA3001	EA4001	Отверстие	Заглушка	-	-
EA2002	EA3002	EA4002	Отверстие	Отверстие	-	-
EA2003	EA3003	EA4003	Отверстие	Отверстие	Отверстие	Заглушка
EA2004	EA3004	EA4004	Отверстие	Отверстие	Отверстие	Отверстие


Все права защищены


EA


Принадлежности




Монтажные принадлежности








Описание	Номер для заказа	Код заказа		Подходят для	
Монтажная скоба для соединения модулей с настенным монтажом	30003518	EAC20T-P01		EAC2000	EAC2010
	30002065	EAC30T-P01		EAC3000	EAC3010
	30003519	EAC40T-P01		EAC4000	EAC4010
Монтажная скоба для соединения модулей	30050964	EAC30T-P02		EAC3000	EAC3100
	30070980	EAC40T-P02		EAC4000	EAC4010
Монтажная скоба для фильтр-регуляторов / регуляторов давления	30011543	EAC220-P01		EAW2000	EAR2000
	30011636	EAC320-P01		EAW3000	EAR3000
	30011544	EAC420-P01		EAW4000	EAR4000
Монтажная скоба для фильтров	30003520	EAC240-P01		EAF2000	EAL2000
	30003521	EAC340-P01		EAF3000	EAL3000
	30003522	EAC440-P01		EAF4000	EAL4000

Манометры




Тип	Форма	Для серии	Диаметр шкалы, мм	Диапазон давления, МПа (бар)	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Внешний манометр	Круглый	EA2000	26,5	0 … 1,0 (1 … 10)	M6	30032325	EAC-EYZ2601051B-M6
		EA3000/4000	40			30015914	EAC-EYZ4001051B-M6
		-			R1/8	30015915	EYZ4001051B-06
			50		R1/4	30015916	EYZ5001051B-08
Встраиваемый манометр	Квадратный	EA2000	-		-	30032324	EAC20-FB-0102
		EA3000/4000	-		-	30033240	EAC30/40-FB-0102
Фланцевый манометр	Круглый	-	40		G1/8	30028524	EYZ40-R-U-01G
Переходная плита под внешний манометр	-	EA2000	-	-	G1/8	30028517	EAW2000-060
		EA3000/4000				30028518	EAW3000-060

EYZ4001051B-06

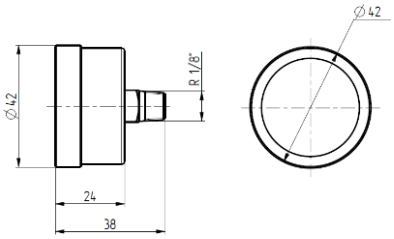

EYZ5001051B-08

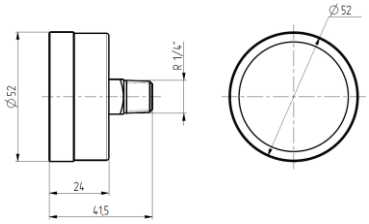

Версия 06.2026
Все права защищены

V
Коллекторы



Описание

- Изготовлены из алюминия, что обеспечивает прочность и надёжность;
- Различная форма корпуса позволяет подобрать наиболее удобный вариант;
- Гибкость применения благодаря различному количеству отверстий и размеров резьбы

Система обозначений

□ - □ X □ - □ X □ - □

Серия

V	

Количество подводящих каналов

2	2 канала
4	4 канала

Присоединительная резьба подводящих каналов

1/8	Резьба G1/8
1/4	Резьба G1/4
1/2	Резьба G1/2

Количество выводящих каналов

	Резьбы подводящих и выводящих каналов совпадают
3	3 канала
6	6 каналов

Присоединительная резьба выводящих каналов

	Резьбы подводящих и выводящих каналов совпадают
1/8	Резьба G1/8
1/4	Резьба G1/4
3/8	Резьба G3/8

Расположение выводящих каналов

	Отверстия на 4 стороны
L	С одной стороны

Пример заказа: серия V, 2 подводящих канала, резьба G1/4, 3 выводящих канала, резьба G1/8, выводящие каналы на одну сторону.
Код заказа: **V-2x1/4-3x1/8-L**


Основные размеры

Основные характеристики	V-2...			V-4...	
Присоединительная резьба, подводящие	G1/4	G1/4	G1/2	G1/8	G1/4
Количество выводящих каналов	3	6	3	-	
Присоединительная резьба, выводящие	G1/8	G1/8	G3/8	-	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]				
Рабочее давление, МПа	0 ... 1,6				
Положение монтажа	Любое				
Рабочая температура, °C	-40 ... +120 (без замерзания)				
Материал	Алюминиевый сплав				

Все права защищены

Основные размеры


V-2...

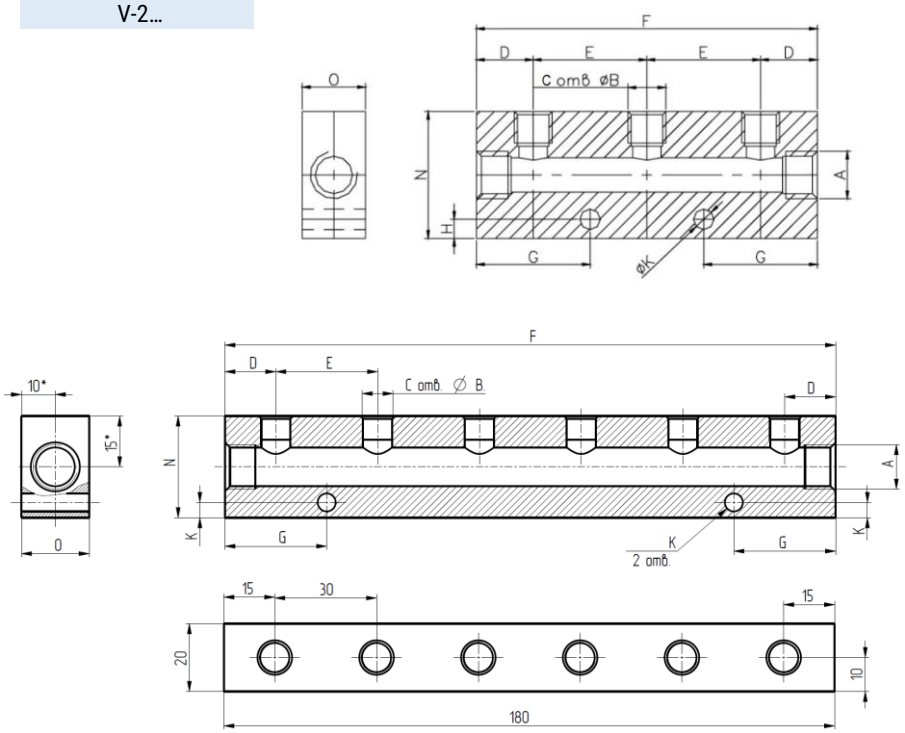

Модель	A	B	C	D	E	F
V-2x1/4-3x1/8-L	G1/4	G1/8	3	15	30	90
V-2x1/4-6x1/8-L	G1/4	G1/8	6	15	30	180
V-2x1/2-3x3/8-L	G1/2	G3/8	3	22	36	116

Модель	G	H	K	N	O
V-2x1/4-3x1/8-L	30	4,5	5,3	30	20
V-2x1/4-6x1/8-L	30	4,5	5,3	30	20
V-2x1/2-3x3/8-L	40	6	6,5	40	28

V-4...

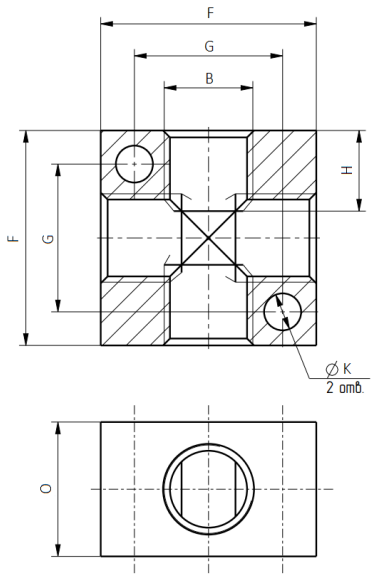

Модель	B	F	G	H	K	O
V-4x1/8	G1/8	25	17	8	4,5	16
V-4x1/4	G1/4	32	22	12	5,5	20

Данные для заказа


Подводящие каналы		Выводящие каналы			
Количество	Присоединительная резьба	Количество	Присоединительная резьба	Номер для заказа	Код заказа
2	G1/4	3	G1/8	30042327	V-2x1/4-3x1/8-L
	G1/4	6	G1/8	30042328	V-2x1/4-6x1/8-L
	G1/2	3	G3/8	30042329	V-2x1/2-3x3/8-L
4	G1/4	-	-	30074716	V-4x1/8
	G1/4			30074717	V-4x1/4

Все права защищены


FEC

Блоки подготовки воздуха







FEC MINI/MIDI ручной отвод конденсата



FEC MINI/MIDI автоматический отвод конденсата



FEC MAXI ручной отвод конденсата



FEC MAXI автоматический отвод конденсата

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Серия

FE	

Состав

C	Фильтр-регулятор + маслораспылитель
CS	Фильтр-регулятор + маслораспылитель с замком

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Диапазон регулирования давления

	0,05 … 1,2 МПа
7	0,05 … 0,7 МПа

Единицы измерения

	МПа/бар
6	Бар/Psi

Отвод конденсата

	Ручной
A	Автоматический

Размер (1)

MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

Манометр

	С манометром
N	Без манометра

Тонкость фильтрации

	40 мкм
5M	5 мкм

(1) Размер корпуса указан без учёта монтажных плит


Пример заказа: серия FE, фильтр-регулятор, резьба G1/4, диапазон регулирования давления до 12 бар, тонкость фильтрации до 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: **FEC-02MINI**

Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики		MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Отвод конденсата	Ручной	Ниппель под шланг 8 мм		
	Автоматический	Внутренняя резьба G1/8		
Присоединение манометра		G1/8	G1/4	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Рабочая температура, °C		-5 … +60 (без замерзания)		
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5		
Монтаж		С помощью принадлежностей		
		В трубопроводе		
Положение монтажа		Вертикально ±5°		
Фиксация рукоятки		Поворотная рукоятка с фиксацией		
		Поворотная рукоятка со встроенным замком		
Входное давление, МПа	Ручной	0,1 … 1,6		
	Автоматический	0,2 … 1,2		
Диапазон регулировки давления, МПа	FEW…-7…	0,05 … 0,7		
	FEW…	0,05 … 1,2		
Гистерезис давления, МПа		0,02		0,04
Номинальный расход		750	2 100	8 300
Объём стакана фильтра, см^3		22	43	80
Максимальный объём масла, см^3		22	43	80
Минимальный расход для распыления, л/мин		3	8	10

Основные размеры

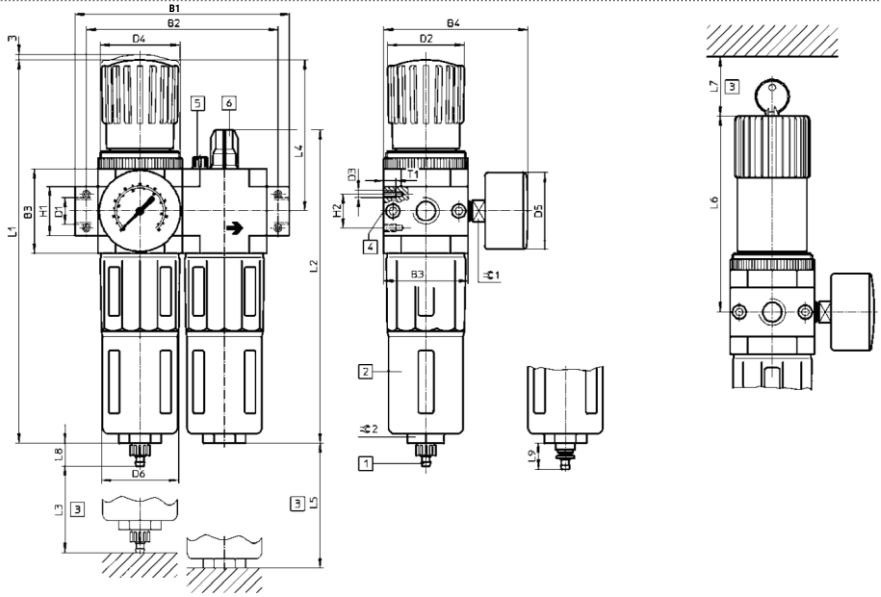

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	⬡G1	⬡G2
FEC-01MINI	104	92	40	76	G1/8	31	M4	M36x1,5	41	38	20	11	193	169	60	69	100	98	60	15	19	7	14	22
FEC-02MINI	104	92	40	76	G1/4	31	M4	M36X1,5	41	38	20	11	193	169	60	69	100	98	60	15	19	7	14	22
FEC-02MIDI	140	125	55	95	G1/4	50	M5	M52X1,5	50	52	32	11	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	22
FEC-03MIDI	140	125	55	95	G3/8	50	M5	M52X1,5	50	52	32	22	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	24
FEC-04MIDI	140	125	55	95	G1/2	50	M5	M52X1,5	50	52	32	22	250	204	80	99	120	130	60	15	19	8	14	24
FEC-04MAXI	162	146	66	107	G1/2	31	M5	M36X1,5	50	65	32	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24
FEC-06MAXI	162	146	66	107	G3/4	31	M5	M36X1,5	50	65	32	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24
FEC-10MAXI	182	157	66	107	G1	31	M5	M36X1,5	50	65	40	22	252	228	90	82	150	111	60	15	19	8	14	24

Данные для заказа


Размер	Диапазон давления, МПа	Присоединительная резьба	Тонкость фильтрации, мкм	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
MINI	0,05 … 1,2	G1/8	40	Ручной	30021472	FEC-01MINI
		G1/4			30001104	FEC-02MINI
MIDI		G1/4				FEC-02MIDI
		G3/8				FEC-03MIDI
		G1/2			30015968	FEC-04MIDI
MAXI		G1/2				FEC-04MAXI
		G3/4			30022235	FEC-06MAXI
		G1			30031132	FEC-10MAXI

Версия 06.2026
Все права защищены


FEW

Фильтры-регуляторы







FEW MINI/MIDI ручной отвод конденсата



FEW MINI/MIDI автоматический отвод конденсата



FEW MAXI ручной отвод конденсата



FEW MAXI автоматический отвод конденсата

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

FE	

Состав (1)

W	Фильтр-регулятор
WS	Фильтр-регулятор с замком

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Диапазон регулирования давления

	0,05 … 1,2 МПа
7	0,05 … 0,7 МПа

Единицы измерения

	МПа/бар
6	Бар/Psi

Тонкость фильтрации

	40 мкм
5M	5 мкм

Манометр

	С манометром
N	Без манометра

Размер (2)

MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

Отвод конденсата

	Ручной
A	Автоматический

Температурное исполнение (3)

	Стандартное
LT40	Низкотемпературное до -40˚С

(1) Только для типоразмера MAXI.

(2) Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

(3) Низкотемпературная версия только для типоразмера MINI.


Пример заказа: серия FE, фильтр-регулятор, резьба G1/4, диапазон регулирования давления до 12 бар, тонкость фильтрации до 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: **FEW-02MINI**

Все права защищены

Технические характеристики

Основные характеристики		MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Отвод конденсата	Ручной	Ниппель под шланг 8 мм		
	Автоматический	Внутренняя резьба G1/8		
Присоединение манометра		G1/8	G1/4	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5		
Монтаж		С помощью принадлежностей		
		В трубопроводе		
Положение монтажа		Вертикально ±5°		
Фиксация рукоятки		Поворотная рукоятка с фиксацией		
		Поворотная рукоятка со встроенным замком		
Входное давление, МПа	Ручной	0,1 … 1,6		
	Автоматический	0,2 … 1,2		
Диапазон регулировки давления, МПа	FEW…-7…	0,05 … 0,7		
	FEW…	0,05 … 1,2		
Гистерезис давления, МПа		0,02		0,04
Рабочая температура, ˚С	Стандартный	-5 … +60 (без замерзания)		
	Низкотемпературный	-40 … +60 (без замерзания)	-	
Номинальный расход		1 000	2 200	10 000
Объём стакана фильтра, см^3		22	43	80

Основные размеры

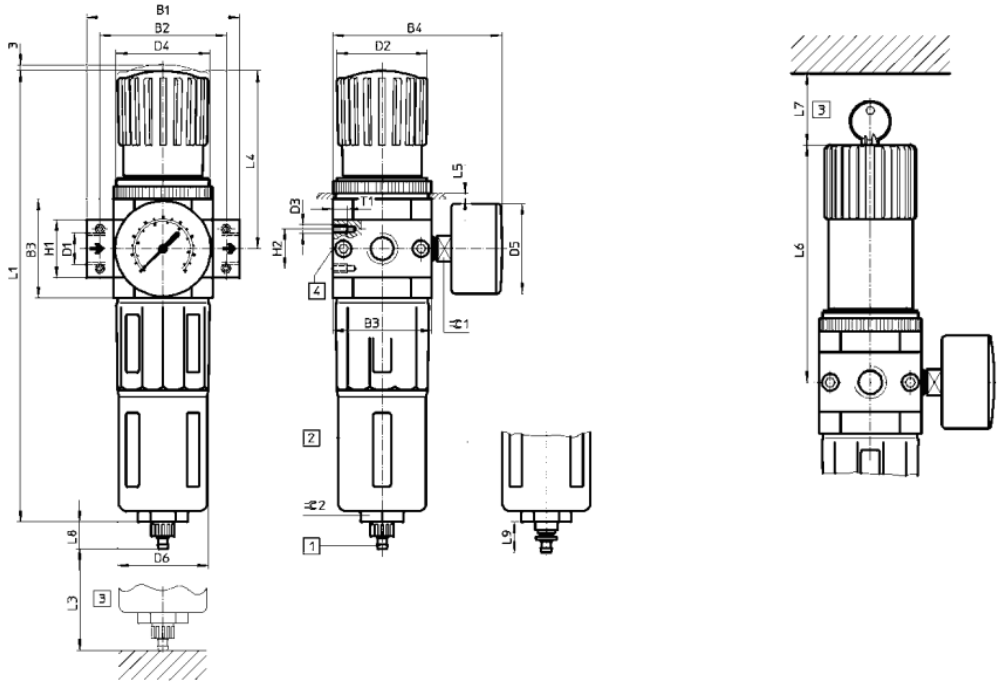

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	L1	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	⌀G1	⌀G2
FEW-01MINI	64	52	40	76	G1/8	31	M4	M36x1,5	41	38	20	11	193	60	68	3	98	60	15	19	7	14	22
FEW-02MINI	64	52	40	76	G1/4	31	M4	M36x1,5	41	38	20	11	193	60	68	3	98	60	15	19	7	14	22
FEW-02MIDI	85	70	55	95	G1/4	50	M5	M52x1,5	50	52	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FEW-03MIDI	85	70	55	95	G3/8	50	M5	M52x1,5	50	52	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FEW-04MIDI	85	70	55	95	G1/2	50	M5	M52x1,5	50	52	32	22	250	80	99	5	130	60	15	19	8	14	24
FEW-04MAXI	116	91	66	107	G1/2	31	M5	M36x1,5	50	65	40	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24
FEW-06MAXI	96	80	66	107	G3/4	31	M5	M36x1,5	50	65	32	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24
FEW-10MAXI	116	91	66	107	G1	31	M5	M36x1,5	50	65	40	22	252	90	82	4	111	60	15	19	8	14	24

Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Рабочая температура, °C	Диапазон давления, МПа	Присоединительная резьба	Тонкость фильтрации, мкм	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
MINI	-5 … +60	0,05 … 1,2	G1/4	40	Ручной	30011657	FEW-02MINI
					Автоматический	30014344	FEW-02MINIA
MIDI			G1/4		Ручной	30001371	FEW-02MIDI
					Автоматический		FEW-02MIDIA
			G3/8		Ручной	30027758	FEW-03MIDI
					Автоматический		FEW-03MIDIA
			G1/2		Автоматический	30011967	FEW-04MIDIA
MAXI			G3/4		Ручной	30014103	FEW-06MAXI
					Автоматический	30021106	FEW-06MAXIA
			G1		Ручной	30011992	FEW-10MAXI
MINI	-40 … +60	0,05 … 1,2	G1/4	40	Ручной	30050738	FEW-02MINI-LT40

Данные для заказа – Принадлежности


Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	MINI	40	30015903	FEF-MINI-005-3
		5	30014385	FEF-MINI-005-2
	MIDI	40	30015904	FEF-MIDI-005-3
		5	30014386	FEF-MIDI-005-2
	MAXI	40	30015905	FEF-MAXI-005-3
		5	30015902	FEF-MAXI-005-2

Все права защищены


FER

Регуляторы давления





FER MINI/MIDI с манометром



FER MAXI с манометром

Технические характеристики

Основные характеристики		MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Присоединение манометра		G1/8	G1/4	
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Монтаж		С помощью принадлежностей		
		В трубопроводе		
Положение монтажа		Любое		
Фиксация рукоятки		Поворотная рукоятка с фиксацией		
		Поворотная рукоятка со встроенным замком		
Входное давление, МПа		0,1 … 1,6		
Диапазон регулировки давления, МПа	FEW…-7…	0,05 … 0,7		
	FEW…	0,05 … 1,2		
Гистерезис давления, МПа		0,02		0,04
Номинальный расход, л/мин		700	3 000	12 000

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ]

Серия

FE	

Состав

R	Регулятор давления
RS	Регулятор давления с замком

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Диапазон регулирования давления

	0,05 … 1,2 МПа
7	0,05 … 0,7 МПа

Размер [1]

MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

Манометр

	С манометром
N	Без манометра

Единицы измерения


	МПа/бар
6	Бар/Psi

[1] Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

Пример заказа: Серия FE, регулятор давления, резьба G1/4, диапазон регулирования давления до 12 бар, размер корпуса 40 мм
Код заказа: **FER-02MINI**

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

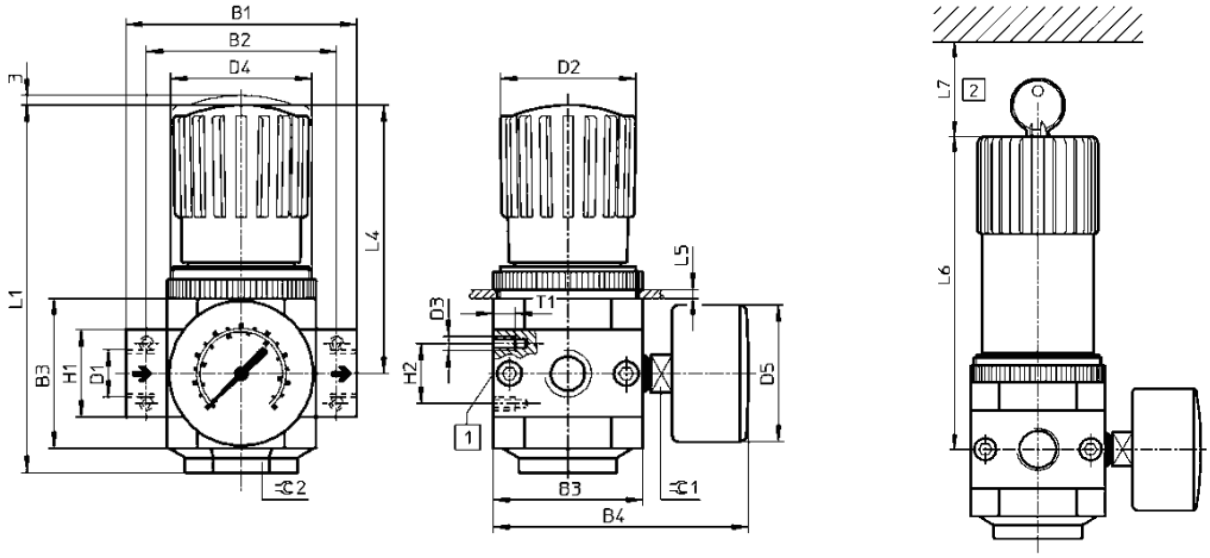

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5 Ø	H1	H2	L1	L4	L5	L6	L7	T1	⌀G1	⌀G2
FER-01MINI	64	52	40	76	G1/8	31	M4	M36x1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-02MINI	64	52	40	76	G1/4	31	M4	M36x1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-03MINI	64	52	40	76	G3/8	31	M4	M36x1,5	41	20	11	96	68	3	98	60	7	14	17
FER-02MIDI	85	70	55	95	G1/4	50	M5	M52x1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-03MIDI	85	70	55	95	G3/8	50	M5	M52x1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-04MIDI	85	70	55	95	G1/2	50	M5	M52x1,5	50	32	22	135	99	5	130	60	8	14	36
FER-04MAXI	96	80	66	107	G1/2	31	M5	M36x1,5	50	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
FER-06MAXI	96	80	66	107	G3/4	31	M5	M36x1,5	50	32	22	125	82	4	111	60	8	14	22
FER-10MAXI	116	91	66	107	G1	31	M5	M36x1,5	50	40	22	125	82	4	111	60	8	14	22

Данные для заказа


Размер	Диапазон давления, МПа	Присоединительная резьба	Номер для заказа	Код заказа
MINI	0,05 … 1,2	G1/8	30021475	FER-01MINI
		G1/4	30014373	FER-02MINI
MIDI		G3/8	30014401	FER-03MIDI
		G1/2	30014372	FER-04MIDI
MAXI		G3/4	30001024	FER-06MAXI
		G1	30001005	FER-10MAXI

Все права защищены

FEF

Фильтры





Технические характеристики

Основные характеристики		MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Отвод конденсата	Ручной	Ниппель под шланг 8 мм		
	Автоматический	Внутренняя резьба G1/8		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Тонкость фильтрации, мкм		40 или 5		
Монтаж		С помощью принадлежностей		
		В трубопроводе		
Положение монтажа		Вертикально ±5°		
Входное давление, МПа	Ручной	0,1… 1,6		
	Автоматический	0,2 … 1,2		
Объём стакана фильтра		22	43	80
Номинальный расход, л/мин		1 300	3 000	
Фильтропатрон, мкм	40	FEF-MINI-005-3	FEF-MIDI-005-3	FEF-MAXI-005-3
	5	FEF-MINI-005-2	FEF-MIDI-005-2	FEF-MAXI-005-2

Система обозначений

			-						

Серия

FE	

Состав

F	Фильтр

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Отвод конденсата

	Ручной
A	Автоматический

Размер [1]

MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

Тонкость фильтрации


	40 мкм
5M	5 мкм

[1] Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

Пример заказа: Серия FE, фильтр, резьба G1/4, тонкость фильтрации 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: **FEF-02MINI**

Все права защищены

Основные размеры

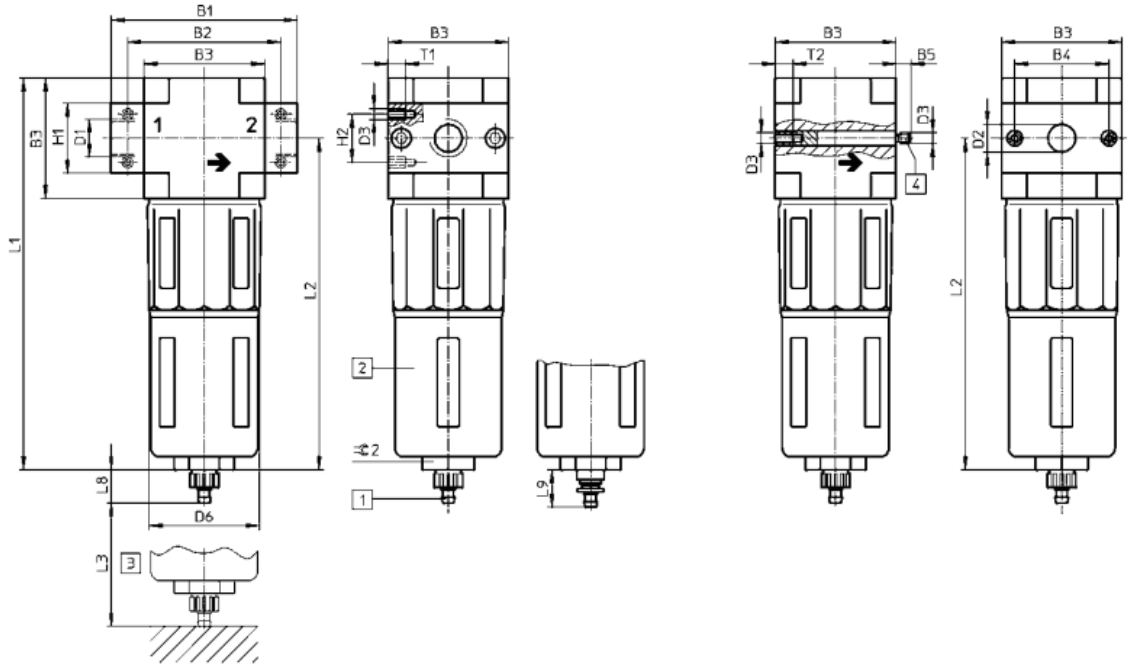

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	⇄2
FEF-01MINI	64	52	40	30	G1/8	31	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
FEF-02MINI	64	52	40	30	G1/4	31	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	22
FEF-02MIDI	85	70	55	43	G1/4	50	M5	52	32	22	179	151	90	15	19	8	24
FEF-03MIDI	85	70	55	43	G3/8	50	M5	52	32	22	179	151	90	15	19	8	24
FEF-04MIDI	85	70	55	43	G1/2	50	M5	52	32	22	179	151	90	15	19	8	24
FEF-06MAXI	96	80	66	46	G3/4	31	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	24
FEF-10MAXI	116	91	66	46	G1	31	M5	65	40	22	203	170	90	15	19	8	24

Данные для заказа

Размер	Присоединительная резьба	Тонкость фильтрации, мкм	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
MINI	G1/4	40	Ручной	30001107	FEF-02MINI
			Автоматический	30032395	FEF-02MINIA
MIDI	G3/8	40	Ручной	30027755	FEF-03MIDI
	G1/2	40		30001110	FEF-04MIDI
			Автоматический	30024429	FEF-04MIDIA
		5	Ручной	30026739	FEF-045MMIDI
MAXI	G3/4	40	Ручной	30001109	FEF-06MAXI
			Автоматический	30034447	FEF-06MAXIA
		5	Ручной	30014375	FEF-065MMAXI
	G1	40	Ручной	30022752	FEF-10MAXI
				30022803	FEF-10MAXIA
		5	Автоматический	30029719	FEF-105MMAXIA

Данные для заказа – Принадлежности


Назначение	Размер	Тонкость фильтрации, мкм	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	MINI	40	30015903	FEF-MINI-005-3
		5	30014385	FEF-MINI-005-2
	MIDI	40	30015904	FEF-MIDI-005-3
		5	30014386	FEF-MIDI-005-2
	MAXI	40	30015905	FEF-MAXI-005-3
		5	30015902	FEF-MAXI-005-2

Все права защищены

FEL

Маслораспылители





Технические характеристики

Основные характеристики	MINI	MIDI	MAXI
Пневматическое присоединение	G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/2, G3/4, G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]		
Диапазон рабочего давления, МПа	0,1 … 1,6		
Монтаж	С помощью принадлежностей		
	В трубопроводе		
Положение монтажа	Вертикально ±5°		
Максимальный объём масла, см^3	22	43	80
Минимальный расход для распыления, л/мин	3	8	10
Номинальный расход, л/мин	2 500	6 100	9 000

Система обозначений

□□ - □□

Серия

FE	

Состав

L	Маслораспылитель

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Размер (1)


MINI	Монтажный шаг 40 мм
MIDI	Монтажный шаг 55 мм
MAXI	Монтажный шаг 66 мм

(1) Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.

Пример заказа: Серия FE, маслораспылитель, резьба G1/4, размер корпуса 40 мм.
Код заказа: **FEL-02MINI**

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

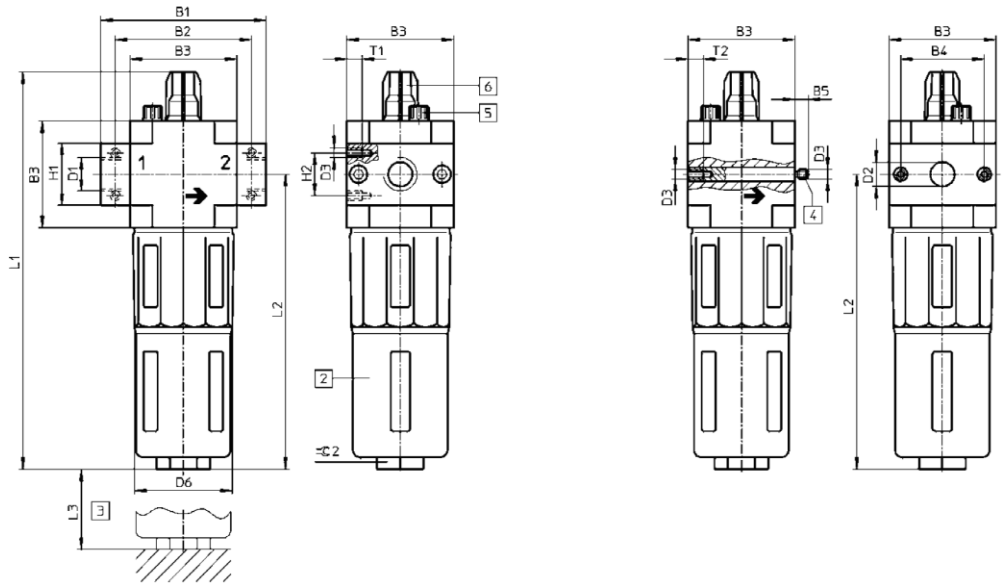

Модель	B1	B2	B3	B4	D1	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	⌀2
FEL-01MINI	64	52	40	30	G1/8	M4	38	20	11	169	124	100	7	22
FEL-02MINI	64	52	40	30	G1/4	M4	38	20	11	169	124	100	7	22
FEL-02MIDI	85	70	55	43	G1/4	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-03MIDI	85	70	55	43	G3/8	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-04MIDI	85	70	55	43	G1/2	M5	52	32	22	204	151	120	8	24
FEL-04MAXI	96	80	66	46	G1/2	M5	65	32	22	228	170	150	8	24
FEL-06MAXI	96	80	66	46	G3/4	M5	65	32	22	228	170	150	8	24
FEL-10MAXI	116	91	66	46	G1	M5	65	40	22	228	170	150	8	24

Данные для заказа

Размер	Присоединительная резьба	Номер для заказа	Код заказа
MINI	G1/8		FEL-01MINI
	G1/4	30001106	FEL-02MINI
MIDI			FEL-02MIDI
	G3/8		FEL-03MIDI
	G1/2	30002090	FEL-04MIDI
MAXI			FEL-04MAXI
	G3/4	30001105	FEL-06MAXI
	G1	30026562	FEL-10MAXI


Все права защищены


FE
Принадлежности


Монтажные принадлежности





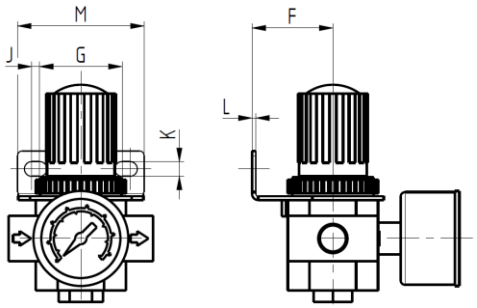






Номер для заказа	Код заказа	F	G	J	K	L	M
30001131	FE-MINI-OHO	35,8	36,5	3,5	6,5	1,7	56
30001130	FE-MIDI-OHO	49,8	52,1	1,8	8,5	1,8	70
30001415	FE-MAXI-OHO	47,8	52,1	1,8	8,5	1,8	70

Номер для заказа	Код заказа	D	F	G	J	K	L	M
30001129	FE-MINI-OHC	36,2	39	49,1	2,9	4,3	2	64
30001128	FE-MIDI-OHC	59,1	45,5	67	3	5,3	3	84
30027766	FE-MAXI-OHC	59,1	53,8	79	3	5,3	3	96



Номер для заказа	Код заказа
30036920	LS3202
30036921	LS3203
30036922	LS3204

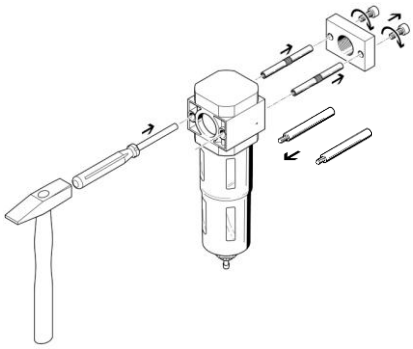

Манометры



Для серии	Диаметр шкалы, мм	Диапазон давления, МПа (бар)	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
MINI	40	0 … 1,0	G1/8	30046784	EYZ4010-06
		0 … 1,6		30046783	EYZ4016-06
MIDI / MAXI	50	0 … 1,0	G1/4	30046786	EYZ5010-08
		0 … 1,6		30046785	EYZ5016-08

Все права защищены

FEO

Блоки подготовки воздуха





Технические характеристики

Основные характеристики		FEO			
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]			
Монтаж		С помощью принадлежностей			
		В трубопроводе			
Положение установки		Вертикально ±5°			
Присоединение		Соединение с внутренней резьбой		С помощью монтажных плит	
		M5	M7	M7	1/8
Стандартный номинальный расход, л/мин	FEOC	90	130	170	140
	FEOW	120	280	300	410
	FEOR	120	300	320	450
	FEOF	170	280	280	290
	FEOL	200	430	380	410
Давление на входе, МПа		0 … 1,0			
Рабочее давление, МПа		0,05 … 0,7			
Тонкость фильтрации, мкм		5			
Рабочая температура, °C		0 … +60			
Материал		Корпус - алюминий; Стакан - полимер; Уплотнение - NBR			

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Серия
FEO

Состав
C Фильтр-регулятор + Маслораспылитель
W Фильтр-регулятор
F Фильтр
R Регулятор давления
L Маслораспылитель

Присоединительная резьба
M5 Резьба M5
M7 Резьба M7
01 Резьба G1/8

Диапазон регулирования давления
0,05 … 1,2 МПа
7 0,05 … 0,7 МПа

Тонкость фильтрации
40 мкм
5M 5 мкм

Манометр
С манометром
N Без манометра

Тип регулятора
Стандартный

Размер (1)
MICRO Монтажный шаг 25 мм


Отвод конденсата
Ручной
D Автоматический

(1) Размер корпуса указан без учёта монтажных плит.


Пример заказа: Серия FEO, фильтр-регулятор, резьба G1/8, диапазон регулирования давления до 12 бар, тонкость фильтрации до 40 мкм, размер корпуса 40 мм, ручной отвод конденсата
Код заказа: **FEOW-01MICRO**

Все права защищены


Основные размеры

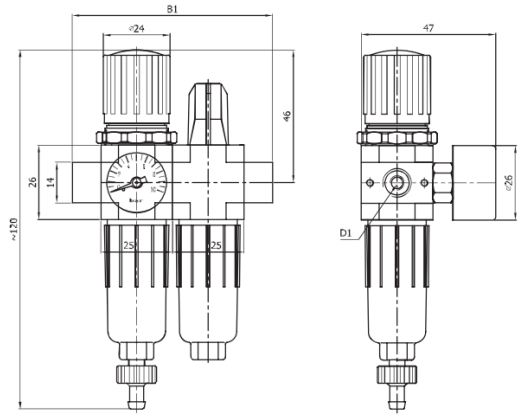


Модель	B1	D1
FEOC-M5	50	M5
FEOC-M7		M7
FEOC-M7	70	M7
FEOC-01		1/8

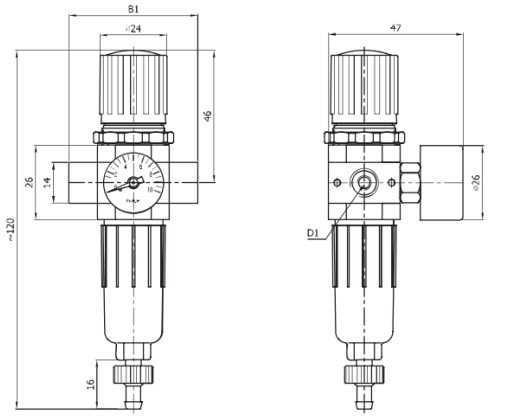


Модель	B1	D1
FEOW-M5	25	M5
FEOW-M7		M7
FEOW-M7	45	M7
FEOW-01		1/8

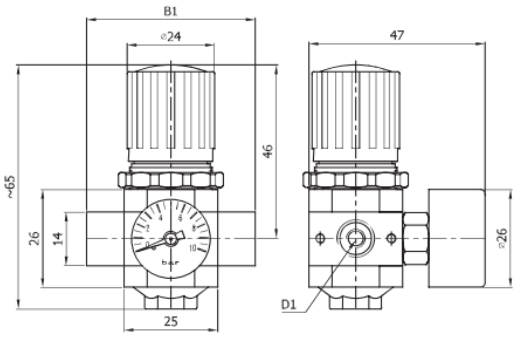

Модель	B1	D1
FEOR-M5	25	M5
FEOR-M7		M7
FEOR-M7	45	M7
FEOR-01		1/8

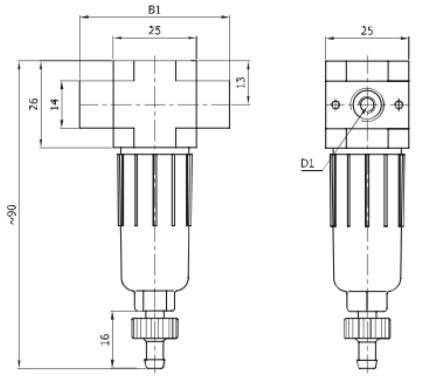

Модель	B1	D1
FEOF-M5	25	M5
FEOF-M7		M7
FEOF-M7	45	M7
FEOF-01		1/8

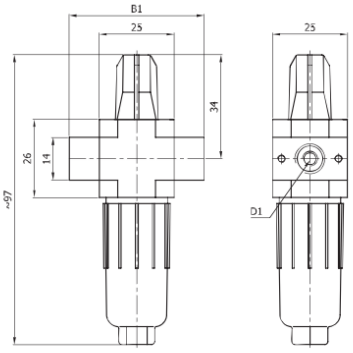


Модель	B1	D1
FEOL-M5	25	M5
FEOL-M7		M7
FEOL-M7	45	M7
FEOL-01		1/8

Версия 06.2026
Все права защищены

RV-EV

Клапан плавного пуска





Описание

- Клапан плавного пуска предназначен для постепенного повышения давления в пневмосистеме и быстрого сброса давления;
- Приводы медленно и безопасно приходят с исходное положение, уменьшая риск повреждения оборудования

Система обозначений

		-				-					

Серия

RV-EV	

Типоразмер

2000	Размер 2000
3000	Размер 3000
4000	Размер 4000

Тип резьбы

	Резьба G

Пневматическое присоединение

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2

Электрическое подключение

D	DIN Разъём

Напряжение

1	110 В переменного тока
2	220 В переменного тока
3	12 В постоянного тока
4	24 В постоянного тока

Манометр


	Без манометра
G	С манометром

Пример заказа: Клапан плавного пуска серии RV-EV, типоразмер 3000, резьба G3/8, с манометром, катушка 24 В постоянного тока, DIN разъём
Код заказа: **RV-EV3000-03G-4D**

Технические характеристики

Основные характеристики		RV-EV2000	RV-EV3000	RV-EV4000
Пневматическое присоединение		G1/4	G3/8	G1/2
Пневматическое присоединение, выхлоп		G1/4	G3/8	G1/2
Присоединение для манометра		G1/8		
Диапазон рабочего давления, МПа		0,3 … 1,0		
Температура окружающей среды, °C		0 … +60		
Рабочее напряжение		12, 24 В пост. тока / 110, 220 В перем. тока		
Диапазон рабочего напряжения		-15 … +10%		
Потребляемая мощность	Постоянный ток	3 Вт		
	Переменный ток	Переключение 5,6 ВА / удержание 3,4 ВА		

Основные размеры

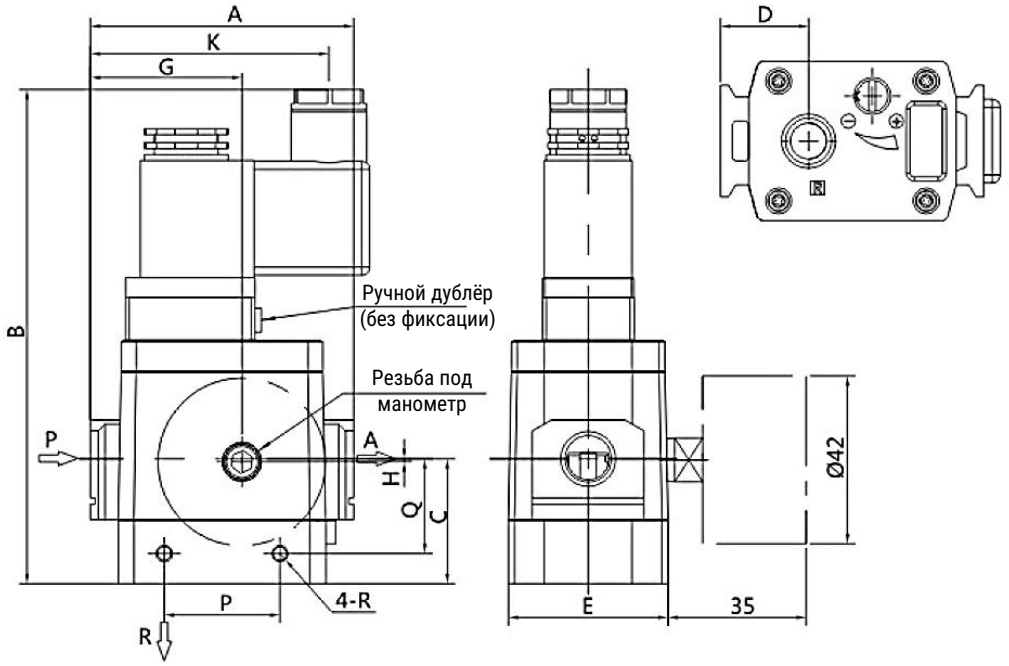

Модель	Присоединение	A	B	C	D	E	G	H	K	P	Q	R
RV-EV2000	G1/4	66	124	31	22	40	38	0	60	29	23,5	M4, Глубина 5
RV-EV3000	G3/8	76	131	36	24	48	43	2	63	28	27,5	M5, Глубина 5
RV-EV4000	G1/2	98	146	47	32	52	57	3	75	42	37	M6, Глубина 5

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Рабочее напряжение	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/4	24 В пост. тока	30024379	RV-EV2000-02-4D
3000	G3/8		30024380	RV-EV3000-03-4D
4000	G1/2		30024381	RV-EV4000-04-4D

Версия 06.2026
Все права защищены

YHS

Сдвижные клапаны



Технические характеристики

Основные характеристики	YHS-06	YHS-08	YHS-10	YHS-15	YHS-20	YHS-25
Присоединительная резьба	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]					
Номинальный расход, л/мин	750	1 650	2 200	3 400	7 500	10 000
Тип действия	Механический сдвижной клапан, прямого действия					
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0					
Испытательное давление, МПа	1,5					
Рабочая температура, °C	-5 … +60					

Система обозначений

[ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

YHS

Присоединительная резьба

06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1

Тип резьбы

Резьба G


Резьбовое присоединение

	Внутренняя / наружная
MM	Наружная / наружная
FF	Внутренняя / внутренняя
MF	Наружная / внутренняя


Пример заказа: Сдвижной клапан серии YHS, присоединение 1/4, с обеих сторон наружные резьбы, G резьба
Код заказа: **YHS-08MM**

Основные размеры


Внутренняя / наружная

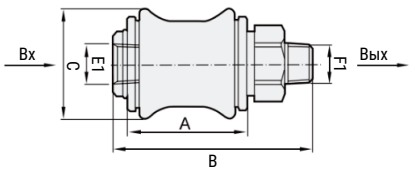


Внутренняя / внутренняя (FF)

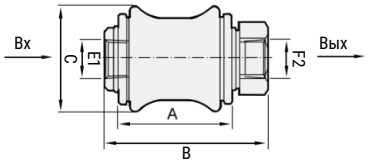

Наружная / наружная (MM)

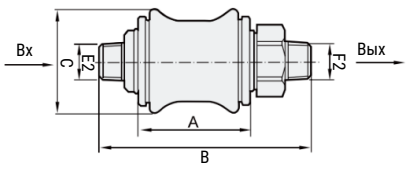

Наружная / внутренняя (MF)

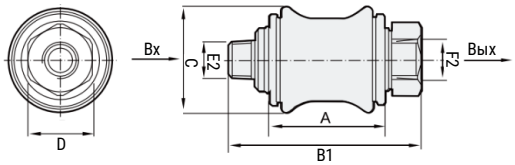

Модель	A	B	B1	C	D	E1, E2	F1, F2
YHS-06	20	38	46	20	14	G1/8	G1/8
YHS-08	32	58	68	26	19	G1/4	G1/4
YHS-10	32	58	69	32	22	G3/8	G3/8
YHS-15	40	80	94	38	27	G1/2	G1/2
YHS-20	45	85	101	46	34	G3/4	G3/4
YHS-25	45	85	101	52	37	G1	G1

Все права защищены


Данные для заказа

Резьбовое присоединение	Присоединительная резьба	Номер для заказа	Код заказа
Внутренняя/наружная	G1/8	30008559	YHS-06
	G1/4	30004911	YHS-08
	G3/8	30008560	YHS-10
	G1/2	30002050	YHS-15
	G3/4	30008561	YHS-20
	G1	30008562	YHS-25
Наружная / наружная	G1/8	30008553	YHS-06MM
	G1/4	30008554	YHS-08MM
	G3/8	30008555	YHS-10MM
	G1/2	30008556	YHS-15MM
	G3/4	30008557	YHS-20MM
	G1	30008558	YHS-25MM
Внутренняя / внутренняя	G1/8	30015741	YHS-06FF
	G1/4	30011986	YHS-08FF
	G3/8	30015740	YHS-10FF
	G1/2	30014018	YHS-15FF
	G3/4	30015742	YHS-20FF
Наружная / внутренняя	G1/8	30008563	YHS-06MF
	G1/4	30008564	YHS-08MF
	G3/8	30008565	YHS-10MF
	G1/2	30008566	YHS-15MF
	G3/4	30008567	YHS-20MF
	G1	30008568	YHS-25MF

Версия 06.2026
Все права защищены

EVSH

Клапаны подачи/сброса давления





Описание

- Используется в пневматических системах для того, чтобы вручную перекрыть подачу сжатого воздуха, при этом происходит сброс воздуха из системы. Это облегчает обслуживание и ремонт;
- Благодаря высококачественным уплотнениям, консистентной смазке, прочным алюминиевым деталям и высокоточной обработке, клапан серии EVSH демонстрирует высокую стабильность и отличные рабочие характеристики

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

EVSH	

Размер

2000	Размер 2000
3000	Размер 3000
4000	Размер 4000
5000	Размер 5000

Тип резьбы

	Резьба G

Присоединительная резьба

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1


Пример заказа: Серия EVSH, клапан подачи/сброса давления, размер 2000, резьба G1/4
Код заказа: **EVSH2000-02**

Основные характеристики

Основные характеристики	EVSH2000		EVSH3000		EVSH4000		EVSH5000
Функция клапана	3/2 распределитель						
Управление	Механическое с фиксацией						
Пневматическое присоединение	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1
Резьба для выхлопа	G1/8		G1/4		G3/8		G1/2
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]						
Испытательное давление, МПа	1,5						
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0						
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)						
Вес, г	144	141	284	277	270	669	639

Все права защищены

Основные размеры

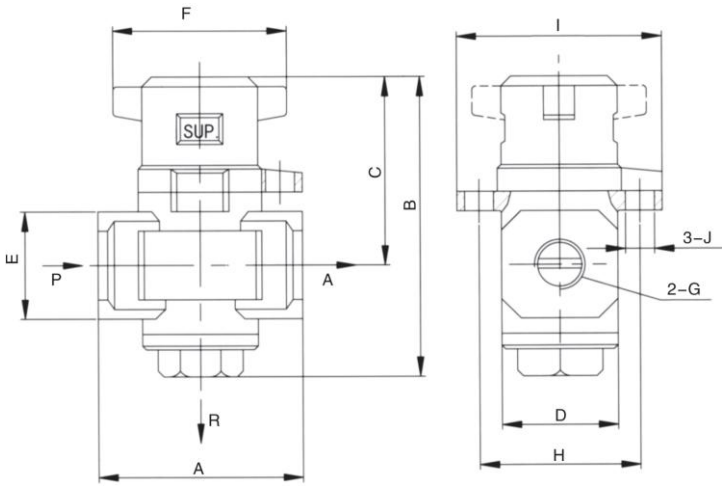

Модель	G	Выхлоп	A	B	C	D	E	F	H	I	J
EVSH2000-01	G1/8	G1/8	40	59	39	28	22	40	32	41	Ø6
EVSH2000-02	G1/4	G1/8	40	59	39	28	22	40	32	41	Ø6
EVSH3000-02	G1/4	G1/4	53	78	49	30	28	45	41,5	53	Ø7,5
EVSH3000-03	G3/8	G1/4	53	78	49	30	28	45	41,5	53	Ø7,5
EVSH4000-03	G3/8	G3/8	70	84	52	36	36	45	41,5	53	Ø7,5
EVSH4000-04	G1/2	G3/8	70	84	52	36	36	45	41,5	53	Ø7,5
EVSH5000-10	G1	G1/2	90	136	72	54	48	68	77	90	Ø 8,5

Данные для заказа


Размер	Пневматическое присоединение	Выхлоп	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/8	G1/8	30014160	EVSH2000-01
	G1/4		30015937	EVSH2000-02
3000	G1/4	G1/4	30014100	EVSH3000-02
	G3/8		30022894	EVSH3000-03
4000	G3/8	G3/8	30020692	EVSH4000-03
	G1/2		30012065	EVSH4000-04
5000	G1	G1/2	30038526	EVSH5000-10

Все права защищены


EFRH / ELH

Фильтры-регуляторы / фильтры высокого давления





EFRH



ELH

Система обозначений



Серия	
EFRH	Фильтр-регулятор
ELH	Фильтр

Размер	
20	2000
30	3000
40	4000
50	5000

Присоединительная резьба	
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1

Пример заказа: Фильтр-регулятор, серия EFRH, размер 4000, резьба G1/2
Код заказа: **EFRH40-04**


Технические характеристики

Основные характеристики	EFRH20-02	EFRH30-03	EFRH40-04	EFRH50-06	EFRH50-10
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]				
Тонкость фильтрации, мкм	40				
Диапазон регулирования давления, МПа	0,15 … 3,5				
Максимальное давление на входе, МПа	4				
Рабочая температура, °C	-5 … +80				
Номинальный расход, л/мин	2 000	2 500	3 000	7 500	8 100
Пневматическое присоединение	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1

Основные характеристики	ELH20-02	ELH30-03	ELH40-04	ELH50-06	ELH50-10
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]				
Тонкость фильтрации, мкм	40				
Диапазон регулирования давления, МПа	0,15 … 3,5				
Максимальное давление на входе, МПа	4				
Рабочая температура, °C	-25 … +80				
Номинальный расход, л/мин	2 000	2 500	3 000	7 500	8 100
Пневматическое присоединение	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1

Все права защищены

Основные размеры

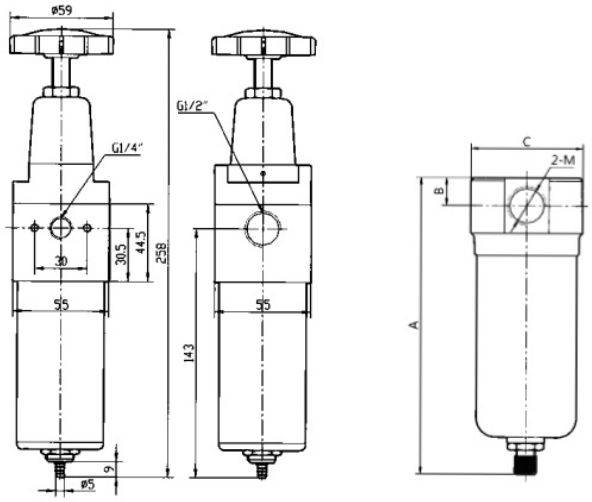

Резьба	A	B	C	M
G1/4	160	15	60	1/4
G3/8	160	15	60	3/8
G1/2	160	15	60	1/2
G3/4	215	75	90	3/4
G1	215	75	90	1

Данные для заказа

Описание	Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Фильтр-регулятор	20	G1/4	30014044	EFRH20-02
	30	G3/8	30032082	EFRH30-03
	40	G1/2	30016058	EFRH40-04
	50	G1	30015975	EFRH50-10
Фильтр	20	G1/4	30022577	ELH20-02
	40	G1/2	30015718	ELH40-04
	50	G1	30015980	ELH50-10


Описание	Размер	Тонкость фильтрации	Номер для заказа	Код заказа
Фильтропатрон	20	20 мкм	30055130	ELH20-005-1
	20	40 мкм	30055131	ELH20-005-2
	30	20 мкм	30055132	ELH30-005-1
	30	40 мкм	30055133	ELH30-005-2
	40	20 мкм	30047846	ELH40-005-1
	40	40 мкм	30047847	ELH40-005-2
	50	20 мкм	30055134	ELH50-005-1
	50	40 мкм	30055135	ELH50-005-2

Все права защищены

ERH

Регуляторы высокого давления





Система обозначений

		-		

Серия

ERH

Размер

20	Размер 2000
30	Размер 3000
40	Размер 4000
50	Размер 5000

Присоединительная резьба

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1


Пример заказа: Регулятор давления, серия ERH, размер 4000, резьба G1/2
Код заказа: **ERH40-04**

Технические характеристики

Основные характеристики	ERH20-02	ERH30-03	ERH40-04	ERH50-06	ERH50-10
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]				
Диапазон регулирования давления, МПа	0,05 … 3,5				
Максимальное давление на входе, МПа	4				
Рабочая температура, °C	-5 … +80				
Номинальный расход, л/мин	2 000	2 500	3 000	7 500	8 100
Пневматическое присоединение	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1

Все права защищены

Основные размеры

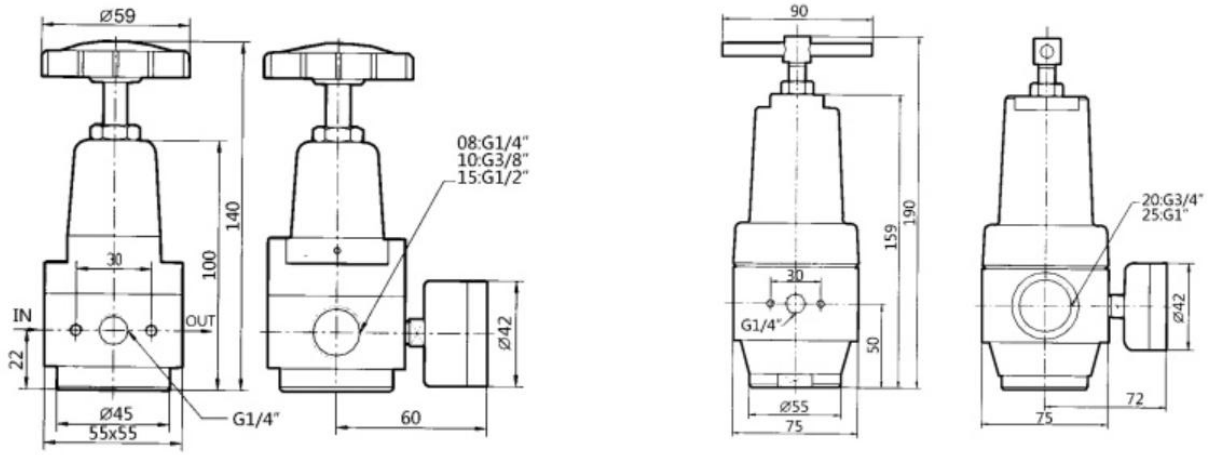

Данные для заказа


Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
2000	G1/4	30021330	ERH20-02
3000	G3/8	-	ERH30-03
4000	G1/2	30014378	ERH40-04
5000	G3/4	30020901	ERH50-06
5000	G1	30021032	ERH50-10

Версия 06.2026
Все права защищены

ER

Регулятор давления





Система обозначений



Серия

ER	Регулятор давления

Типоразмер

8000	Размер 8000
9000	Размер 9000

Шкала манометра

4	Круглый МПа

Пневматическое присоединение

14	Резьба G1 1/2
20	Резьба G2


Пример заказа: Регулятор давления, серия ER, размер 9000, резьба G2, с манометром Мпа
Код заказа: **ER9000-204**

Технические характеристики

Основные характеристики	ER8000-144	ER9000-204
Пневматическое присоединение	G1 1/2	G2
Присоединение манометра	G1/4	
Номинальный расход, л/мин *	18 000	22 000
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]	
Испытательное давление, МПа	1,5	
Рабочее давление, МПа	0,05 … 1,0	
Диапазон регулирования, МПа	0,05 … 0,85	
Рабочая температура, °С	-5 … +60 (без замерзания)	
Вес, г	2500	3100

* При входном давлении 0,7 Мпа и выходном давление 0,5 МПа


Конструкция

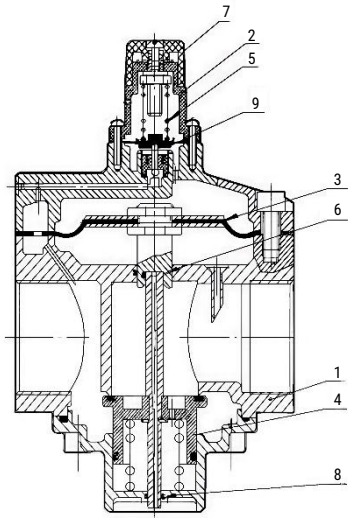

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Алюминиевый сплав
2	Крышка	Алюминиевый сплав
3	Мембрана	NBR
4	Седло	Латунь, NBR
5	Пружина	Сталь
6	Кольцо	NBR
7	Рукоятка	Полимер
8	Кольцо	NBR
9	Мембрана	NBR

Все права защищены

Основные размеры

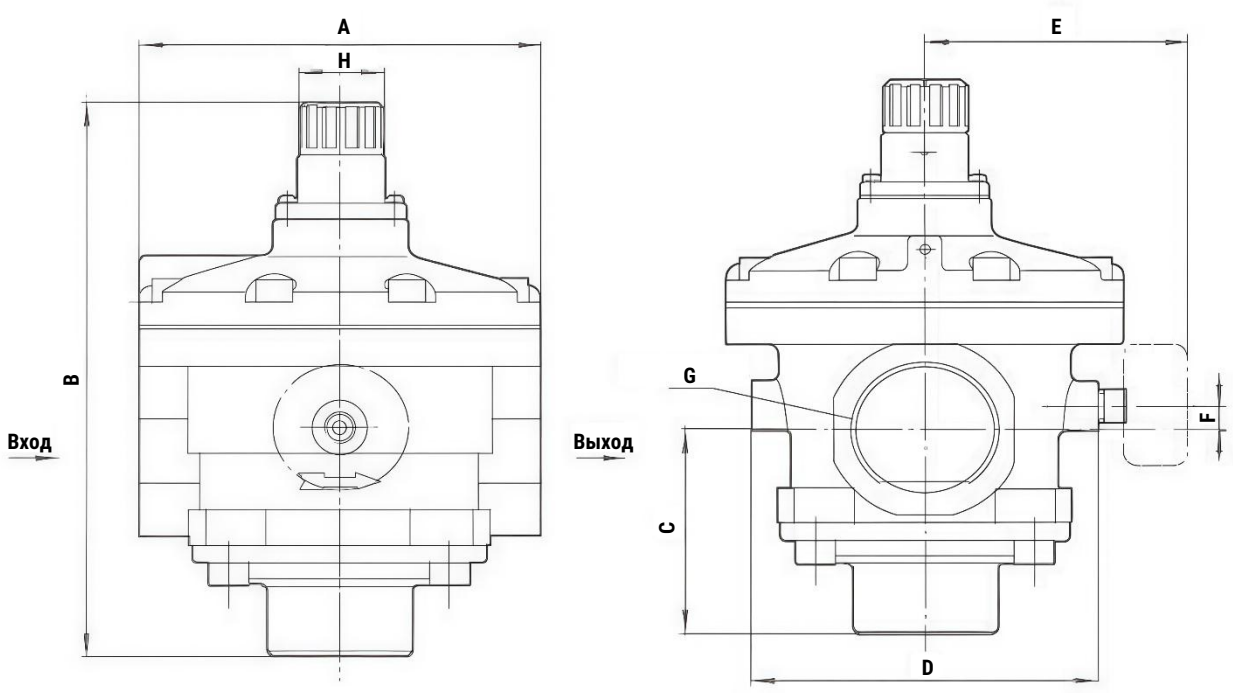

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
ER8000-144	⌀ 126	216	75	110	90,5	5	G1 ½	34
ER9000-204	⌀ 160	242	90	140	105,5	10	G2	

Данные для заказа

Описание	Размер	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Регулятор давления	8000	G1 1/2	30043868	ER8000-144
	9000	G2	30043869	ER9000-204

Версия 06.2026
Все права защищены

ERE

Регулятор давления (для сброса избыточного давления)



Описание

- Предназначен для контроля давления в пневмосистеме;
- Клапан закрыт при меньшем значении установленного давления и открывается при его превышении;
- Давление, превышающее заданное, сбрасывается в атмосферу, что позволяет поддерживать давление в системе
- Не допускается использование регулятора в качестве предохранительного клапана

Система обозначений

Серия	
ERE	

Типоразмер	
1000	


Пневматическое присоединение	
01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4

Пример заказа: Регулятор давления серии ERE, типоразмер 1000, пневматическое присоединение G1/8
Код заказа: **ERE1000-01**

Технические характеристики


Основные характеристики	ERE1000
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Максимальное рабочее давление, МПа	1,0
Диапазон регулирования давления, Мпа	0,05 … 0,69
Испытательное давление, МПа	1,5
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)
Монтажная скоба	В комплекте
Вес, г	120


Расходные характеристики

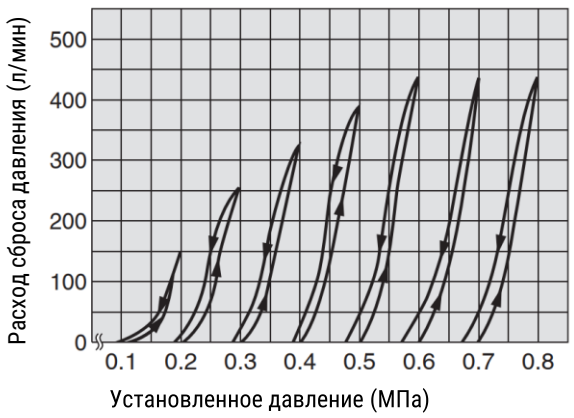



Все права защищены

Основные размеры

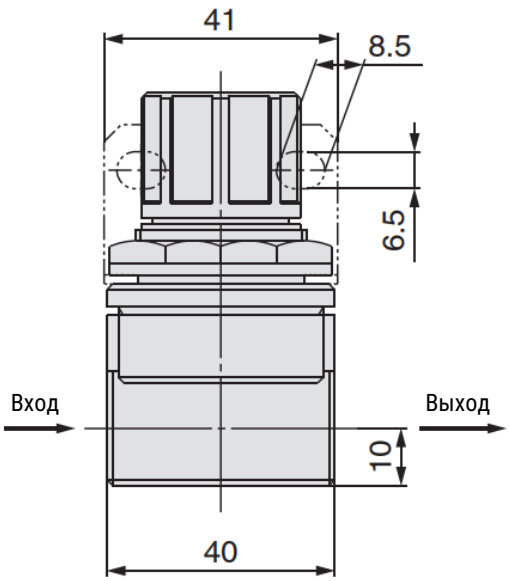


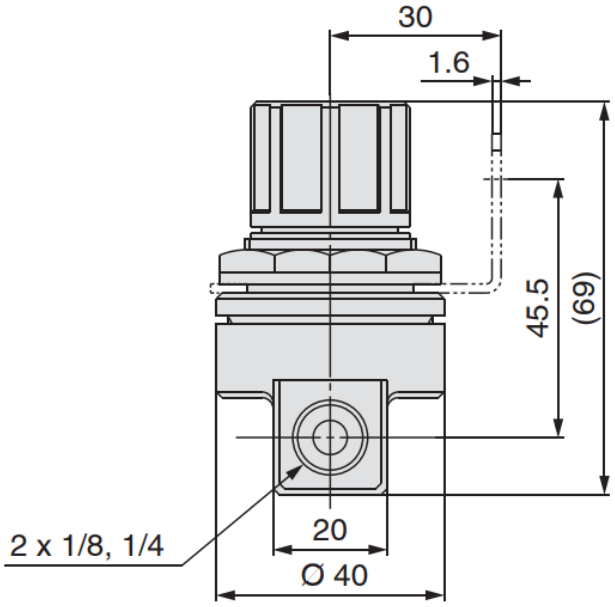

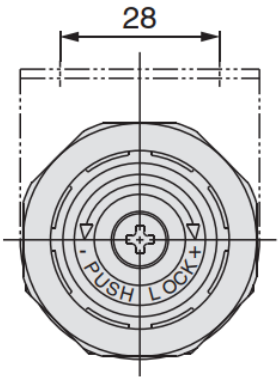



Пример применения

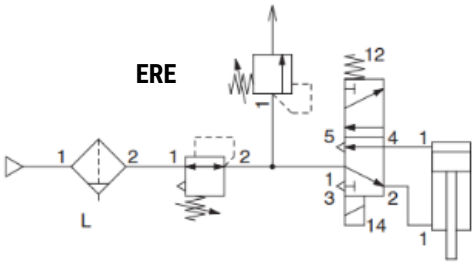

Все права защищены

EF

Фильтр магистральный



Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ]

Серия

EF	Фильтр

Типоразмер

8000	Размер 8000
9000	Размер 9000

Присоединительная резьба

12	Резьба G1 1/4
14	Резьба G1 1/2
20	Резьба G2

Отвод конденсата

	Ручной
D	Автоматический

Степень фильтрации


25 мкм

Пример заказа: Фильтр, серия EF, размер 9000, резьба G2, ручной отвод конденсата, тонкость фильтрации 25 мкм
Код заказа: **EF9000-20**

Технические характеристики


Основные характеристики	EF8000-12	EF8000-14	EF9000-20
Пневматическое присоединение	G1 1/4	G1 1/2	G2
Номинальный расход, л/мин	11 500		18 500
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-]		
Испытательное давление, МПа	1,5		
Рабочее давление, МПа	0,15 … 1,0		
Положение монтажа	Вертикально ±5°		
Рабочая температура, °C	-5 … +60 (без замерзания)		
Тонкость фильтрации, мкм	25		
Объём стакана фильтра, см³	180		
Вес, г	3 000		5 200

Конструкция

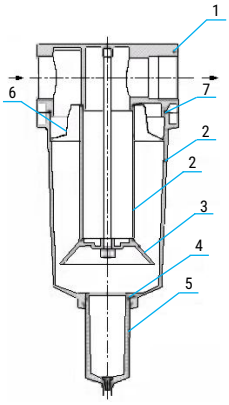

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус фильтра	Алюминиевый сплав
2	Фильтропатрон	Спеченная бронза
3	Держатель	Полимер
4	Уплотнение	NBR
5	Стакан для конденсата	Поликарбонат
6	Крыльчатка	Полимер
7	Уплотнение	NBR
8	Кожух фильтра	Алюминиевый сплав

Основные размеры

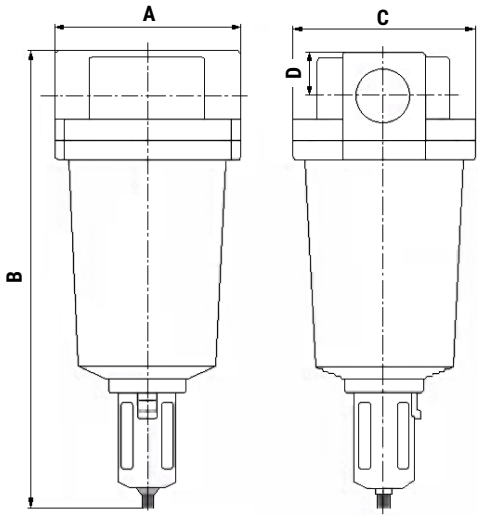

Модель	Резьба	A	B	C	D
EF8000-12	G1 1/4	150	390	140	33
EF8000-14	G1 1/2				
EF9000-20	G2	190	470	190	46

Система обозначений

Описание	Размер	Степень фильтрации	Пневматическое присоединение	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
Фильтр магистральный	8000	25 мкм	G1 1/4	Ручной	30043867	EF8000-12
				Автоматический	30043870	EF8000-12D
			G1 1/2	Ручной	30043868	EF8000-14
				Автоматический	30043871	EF8000-14D
	9000		G2	Ручной	30043869	EF9000-20
				Автоматический	30043872	EF9000-20D

Описание	Размер	Степень фильтрации	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	8000	25 мкм	30043875	EF8000-005-1
	9000		30043876	EF9000-005-1

Версия 06.2026
Все права защищены

AFF

Фильтр магистральный







Ручной отвод конденсата



Автоматический отвод конденсата

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

AFF	

Типоразмер

2C	2C
4C	4C
8C	8C
11C	11C
22C	22C
37B	37B
75B	75B

Тип резьбы

F	Резьба G
P	Резьба PT
T	Резьба NPT

Пневматическое присоединение (1)

01	Резьба G1/8
02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4
10	Резьба G1
14	Резьба G1 1/2
20	Резьба G2

Монтажный кронштейн

	Без кронштейна
B	С кронштейном

Отвод конденсата

	Ручной
C	Автоматический Н.З.
D	Автоматический Н.О.

Дополнительные опции

	Без опций
F	Материал уплотнений FKM
H	Для среднего давления (1,6МПа)
J	Отвод конденсата - внутренняя резьба 1/4 (2)
R	Функция обратного потока
S	С датчиком перепада давления (125 В перем. тока, 30 В пост.тока)
U	С датчиком перепада давления (30 В пост. тока)
T	С индикатором сервисного обслуживания
V	

(1) Таблица соответствия типоразмера фильтра и его пневматического присоединения

Типоразмер	Пневматическое присоединение							
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2
2	•	•						
4		•	•					
8			•	•				
11				•	•			
22					•	•		
37						•	•	
75							•	•

(2) При выборе опции J автоматический отвод конденсата недоступен

Пример заказа: Магистральный фильтр серия AFF, типоразмер 2C, пневматическое присоединение G1/8, с монтажным кронштейном, ручной отвод конденсата, без дополнительных опций.
Код заказа: **AFF2C-F01B**

Технические характеристики

Основные характеристики	AFF
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Испытательное давление, МПа	1,5
Диапазон рабочего давления, МПа	0,05 … 1,0
Рабочая температура, °C	+5 … +60
Степень фильтрации, мкм	3
Частота замены фильтрующего элемента	2 года или когда падение давления достигало 0,1 МПа

Модель		Характеристики				Монтажный кронштейн		Фильтрующий элемент	
Ручной отвод конденсата	Автоматический отвод конденсата	Мощность компрессора	Расход, л/мин	Резьба	Вес, кг	Код заказа	Номер для заказа	Код заказа	Номер для заказа
AFF2C-01-…	AFF2C-01D-…	2,2 кВ	300	1/8	0,38	AM-BM101		AFF-EL2B	
AFF2C-02-…	AFF2C-02D-…			1/4					
AFF4C-02-…	AFF4C-02D-…	3,7 кВ	750	1/4	0,55	AM-BM102		AFF-EL4B	
AFF4C-03-…	AFF4C-03D-…			3/8					
AFF8C-03-…	AFF8C-03D-…	7,5 кВ	1500	3/8	0,9	AM-BM103		AFF-EL8B	
AFF8C-04-…	AFF8C-04D-…			1/2					
AFF11C-04-…	AFF11C-04D-…	11 кВ	2200	1/2	1,4	AM-BM104		AFF-EL11B	30074736
AFF11C-06-…	AFF11C-06D-…			3/4					
AFF22C-06-…	AFF22C-06D-…	22 кВ	3700	3/4	2,1	AM-BM105		AFF-EL22B	30074737
AFF22C-10-…	AFF22C-10D-…			1					
AFF37B-10-…	AFF37B-10D-…	37 кВ	6000	1	4,2	BM56		AFF-EL37B	
AFF37B-14-…	AFF37B-14D-…			1 1/2					
AFF75B-14-…	AFF75B-14D-…	75 кВ	12000	1 1/2	10,5	BM57		AFF-EL75B	
AFF75B-20-…	AFF75B-20D-…			2					

Данные для заказа

Типоразмер	Пневматическое присоединение	Монтажный кронштейн	Отвод конденсата	Номер для заказа	Код заказа
11C	G1/2	С кронштейном	Автоматический Н.О.	30074733	AFF11C-F04BD-T
37B	G1	С кронштейном	Автоматический Н.О.	30074735	AFF37B-F10BD-T

Все права защищены

CRVZSB

Ресиверы из нержавеющей стали



Система обозначений

□ - □

Серия

CRVZSB

Внутренний объём

2	2 литра
5	5 литров
6	6 литров
10	10 литров
20	20 литров

Пример заказа: Ресивер из нержавеющей стали, объём 10 литров
Код заказа: **CRVZSB-10**


Технические характеристики

Основные характеристики	CRVZSB-2	CRVZSB-5	CRVZSB-6	CRVZSB-10	CRVZSB-20
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]				
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09 … 1,6				
Рабочая температура, °C	-10 … +100				
Материал ресивера	Нержавеющая сталь				
Присоединительная резьба	G1/2	G1			
Присоединительная резьба, слив	-	G3/8			


Все права защищены

Основные размеры


CRVZSB-2

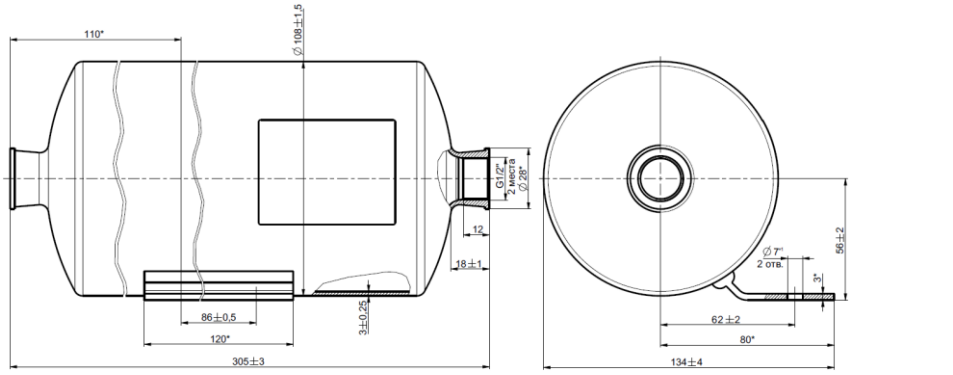


CRVZSB-5

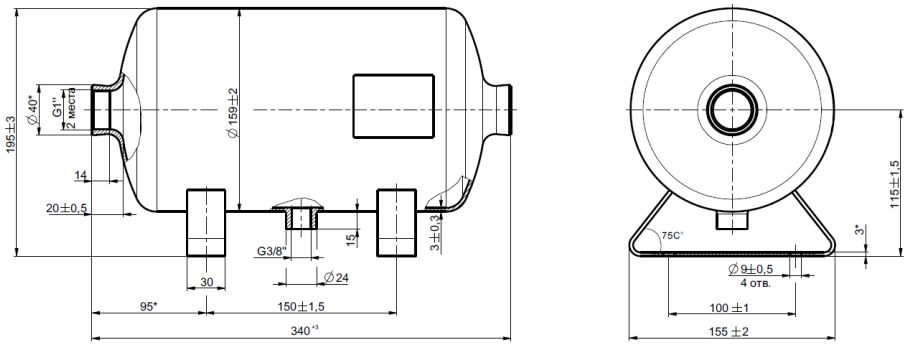

CRVZSB-6

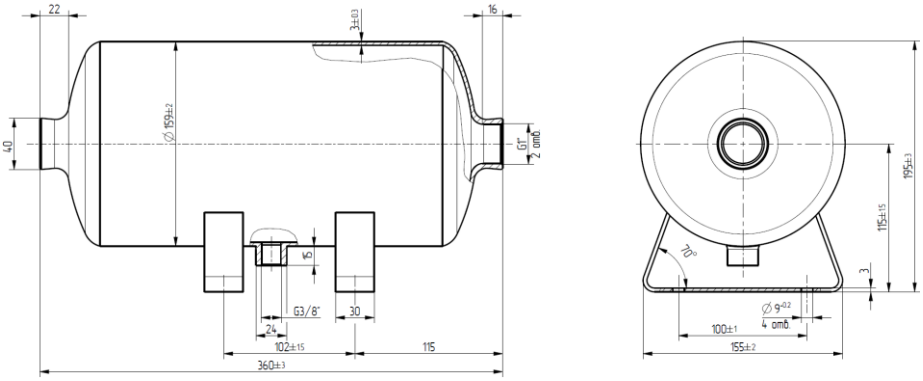


CRVZSB-10

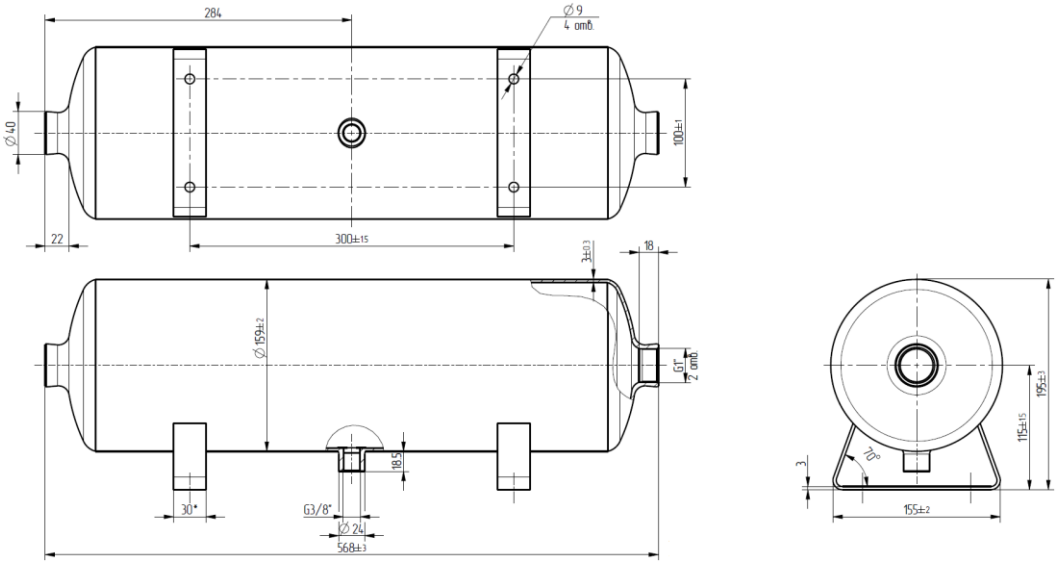

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

CRVZSB-20

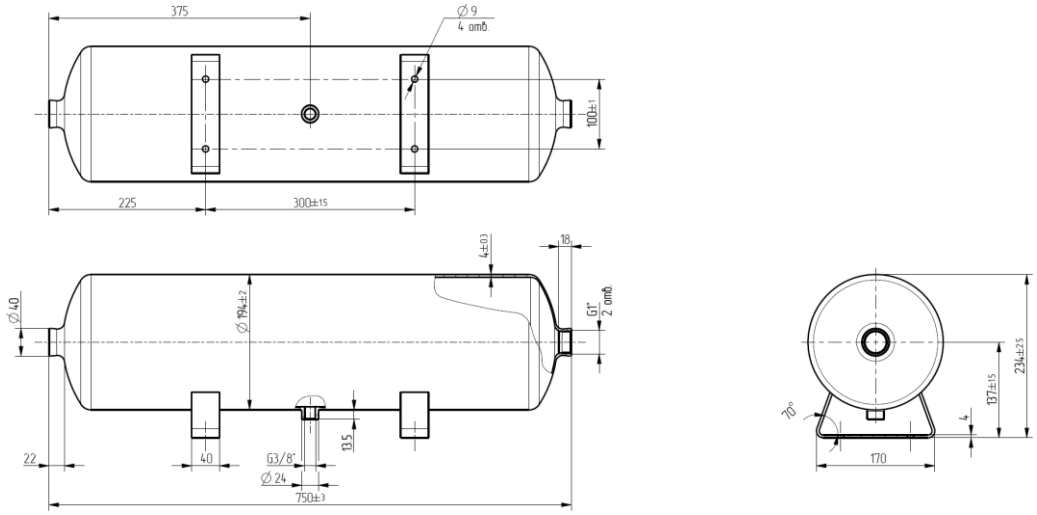

Данные для заказа

Объём ресивера	Номер для заказа	Код заказа
2 л	30029755	CRVZSB-2
5 л	30029756	CRVZSB-5
6 л	30029757	CRVZSB-6
10 л	30029758	CRVZSB-10
20 л	30026583	CRVZSB-20

Все права защищены

EPR2000/3000/4000

Прецизионные регуляторы давления



Описание

- Высокая точность, хорошая характеристика регулирования с минимальным гистерезисом;
- Стабильное давление на выходе независимо от входного давления;
- Высокий и стабильный расход на выходе регулятора с минимальными потерями;
- Простой монтаж:
  - с помощью монтажных принадлежностей;
  - монтаж на передней панели;
  - монтаж в трубопроводе;
- Три диапазона регулирования давления:
  - низкое давление – 0,005…0,2 МПа;
  - среднее давление – 0,01…0,4 МПа;
  - высокое давление – 0,01…0,8 МПа

Технические характеристики

Основные характеристики		EPR2000-01	EPR3000-02	EPR4000-02	EPR4000-03	EPR4000-04
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Максимальное давление на входе, МПа		1,0				
Минимальное давление на входе, Мпа		Заданное давление + 0,05		Заданное давление + 0,1		
Испытательное давление, МПа		1,5				
Диапазон регулирования, МПа	Низкое (L)	0,005 … 0,2		0,01 … 0,2		
	Среднее (M)	0,01 … 0,4				
	Высокое (H)	0,01 … 0,8				
Чувствительность		Менее 0,2% шкалы				
Повторяемость		±0,5% шкалы				
Собственное потребление сжатого воздуха, л/мин		≤4,4		≤11,5		
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2
Присоединительная резьба для манометра		G1/8				
Рабочая температура, °C		-20…+70 (без замерзания)				
Вес, г		140	420	710		

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ]

Серия
EPR

Типоразмер
2000 Размер 2000
3000 Размер 3000
4000 Размер 4000

Присоединительная резьба
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2

Диапазон регулирования давления
L 0,005 … 0,2 МПа
M 0,01 … 0,4 МПа
H 0,01 … 0,8 МПа

Манометр
С манометром
N Без манометра


Монтажные принадлежности
С кронштейном
J Без кронштейна

Единицы измерения
4 МПа

Пример заказа: Прецизионный регулятор давления серии EPR, размер 3000, присоединение 1/4, диапазон регулировки давления 0,01…0,8 МПа, с манометром и кронштейном для монтажа, единица измерения МПа
Код заказа: **EPR3000-02H4**

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Конструкция

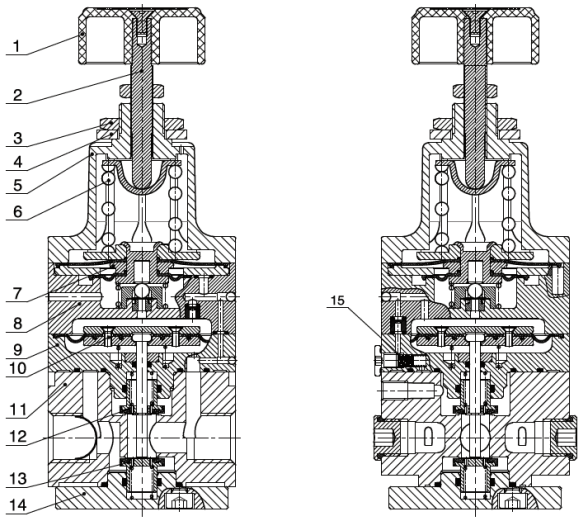


Поз.	Деталь	Материал
1	Регулировочная рукоятка	Полимер
2	Поворотный штифт	Сталь
3	Шестигранная гайка	Сталь
4	Плоская шайба	Сталь
5	Крышка пилотного регулятора	Алюминиевый сплав
6	Пружина	Сталь
7	Мембрана	NBR
8	Сопло	Алюминиевый сплав
9	Корпус пилотного регулятора	Алюминиевый сплав
10	Основная мембрана	NBR
11	Корпус регулятора	Алюминиевый сплав
12	Клапан сброса давления	Алюминий / NBR
13	Мембрана регулятора	NBR
14	Нижняя крышка	Алюминиевый сплав
15	Фильтрующий элемент	Полимер

Расходные характеристики

EPR2000

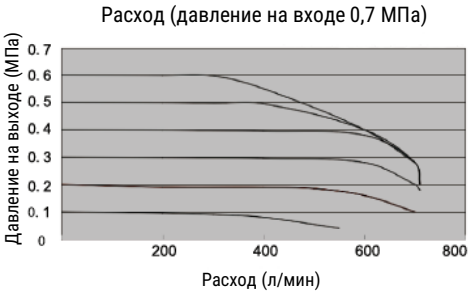

EPR3000

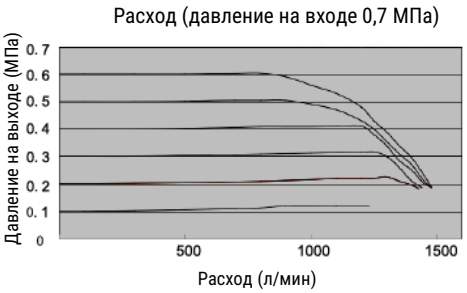

EPR4000



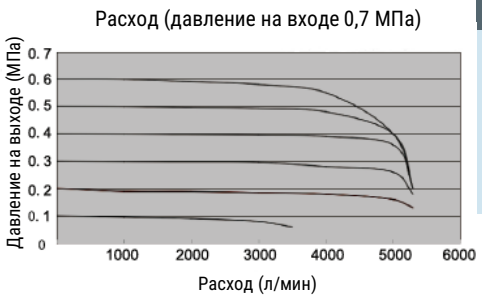


График зависимости давления на выходе от входного давления


EPR2000

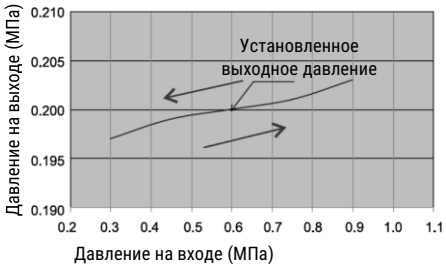

EPR3000

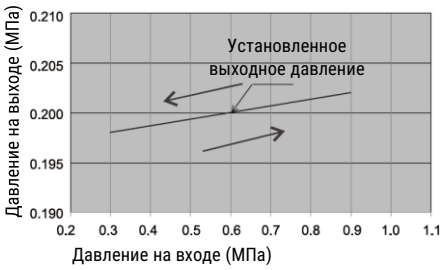


EPR4000

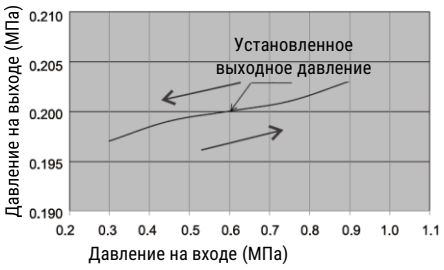


Основные размеры


EPR2000

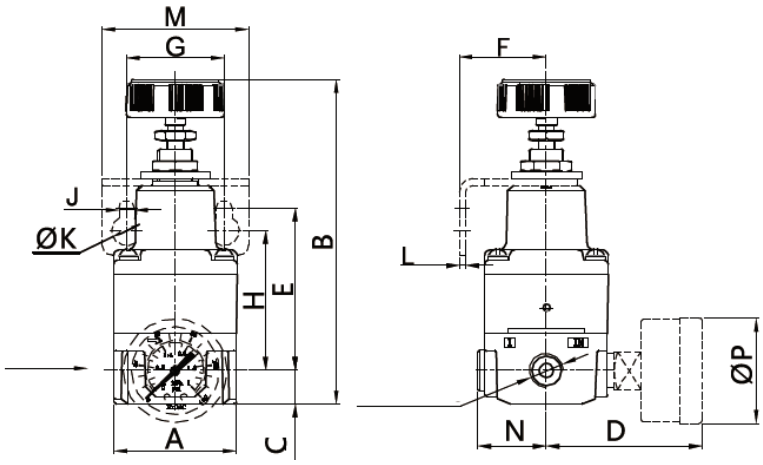

EPR3000

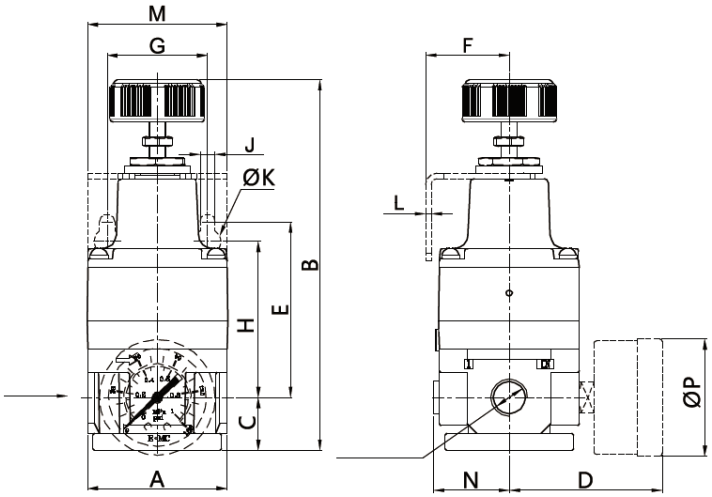

EPR4000

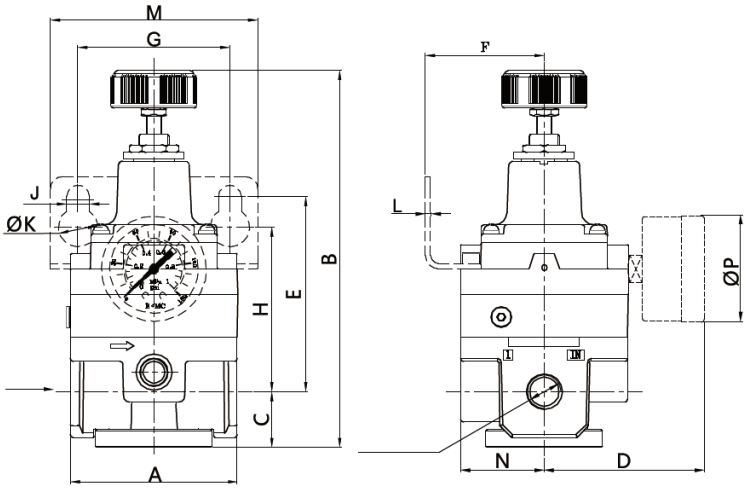

Серия	Резьба	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
EPR2000	1/8	35	93	9,5	44,5	46,5	25	28	40	4,5	8,5	2	42	19,5	30
EPR3000	1/4	50	133	19	55	63	30	36	56	5,5	9,5	2	50	27	42
EPR4000	1/4, 3/8, 1/2	66	149	22	63,5	77	47	60	65	9	15,5	2	82	33	42

Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Диапазон давления	Пневматическое присоединение	Манометр	Номер для заказа	Код заказа
2000	0,005 … 0,2 МПа	G1/8	С манометром	30015802	EPR2000-01L4
	0,01 … 0,4 МПа			30014099	EPR2000-01M4
	0,01 … 0,8 МПа			30000038	EPR2000-01H4
3000	0,005 … 0,2 МПа	G1/4		30015731	EPR3000-02L4
	0,01 … 0,4 МПа			30015771	EPR3000-02M4
	0,01 … 0,8 МПа			30014148	EPR3000-02H4
4000	0,005 … 0,2 МПа	G3/8		30035789	EPR4000-03L4
	0,01 … 0,4 МПа			30035790	EPR4000-03M4
	0,01 … 0,8 МПа			30025751	EPR4000-03H4
	0,005 … 0,2 МПа	G1/2		30026696	EPR4000-04L4
	0,01 … 0,4 МПа			30024126	EPR4000-04M4
	0,01 … 0,8 МПа			30015996	EPR4000-04H4

EHR

Регулятор давления из нержавеющей стали



Описание

- Отличная коррозионная стойкость благодаря корпусу из нержавеющей стали.
- Изделие не содержит масла и не содержит материалов, для которых необходима смазка.
- Мембрана изготовлена из PTFE и может использоваться в различных рабочих условиях.
- Предусмотрено исполнение регулятора без вторичной разгрузки, благодаря чему не происходит сброс рабочей среды в атмосферу.
- Изделие проходит специальную промывку, инспекцию и упаковывается в двойную упаковку в специальных помещениях с классом чистоты 100.

Технические характеристики

Основные характеристики		EHR3…0-…	EHR4…0-…	EHR3…1-…	EHR4…1-…
Конструкция		Без вторичной разгрузки		Со вторичной разгрузкой	
Пневматическое присоединение		G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2	G1/8, G1/4	G1/4, G3/8, G1/2
Рабочая среда	класс А	Сжатый воздух чистый, N_2, Ar, CO_2, чистая вода		Сжатый воздух чистый, N_2	
	класс В	Сжатый воздух чистый, N_2, Ar, CO_2, чистая вода		Сжатый воздух, N_2	
Испытательное давление, МПа		1,5			
Максимальное рабочее давление, МПа		1,0			
Диапазон регулирования, МПа	низкое давление	0,02 … 0,2			
	высокое давление	0,05 … 0,7			
Температура окружающей среды / рабочей среды, °C		0 … +60 (без замерзания)			
Материал, контактирующий с рабочей средой		Нержавеющая сталь SUS316L			
Материал мембраны	класс А	PTFE			
	класс В	FKM			
Вес, г		352	722	352	722

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ][ ] - [ ][ ][ ][ ]

Серия
EHR

Типоразмер
3 Размер 3
4 Размер 4

Класс чистоты
0 Класс А
1 Класс Б

Диапазон регулирования давления
0 Низкое давление 0,02 … 0,2 МПа
1 Высокое давление 0,05 … 0,7 МПа

Конструкция
0 Без вторичной разгрузки
1 Со вторичной разгрузкой

Тип резьбы
Резьба G

Монтажная скоба
Со скобой
J Без скобы


Присоединение манометра (2)
Спереди
R Сзади

Присоединительная резьба (1)
01 Резьба G1/8
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8
04 Резьба G1/2

(1) Таблица соответствия размера регулятора и резьбы

Размер регулятора	Присоединительная резьба	
Размер 3	01	Резьба G1/8
	02	Резьба G1/4
Размер 4	02	Резьба G1/4
	03	Резьба G3/8
	04	Резьба G1/2


(2) Расположение присоединения манометра

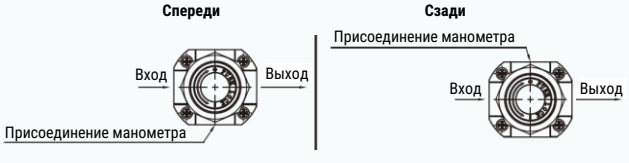

Пример заказа: Регулятор давления серии EHR, размер 4, класс чистоты А, диапазон регулирования 0,02 … 0,2 МПа, без вторичной разгрузки, резьба G1/4, присоединение манометра спереди, с монтажной скобой
Код заказа: **EHR4000-02**

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Конструкция

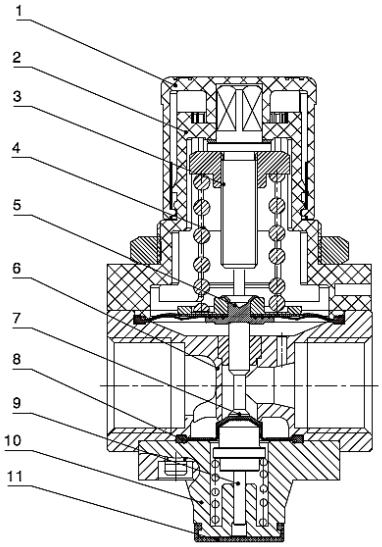


Поз.	Деталь	Материал
1	Регулировочная рукоятка	Полимер
2	Седло регулятора давления	Полимер
3	Винт регулировки давления	Сталь
4	Пружина	SWC
5	Узел мембраны	Нержавеющая сталь + резина + полимер
6	Корпус	Нержавеющая сталь
7	Шток регулятора	Нержавеющая сталь
8	Мембрана	Резина + полимер
9	Крышка впускного клапана	Нержавеющая сталь
10	Нижняя крышка	Полимер
11	Пылезащитная крышка	Резина

Характеристики давления

EHR3000

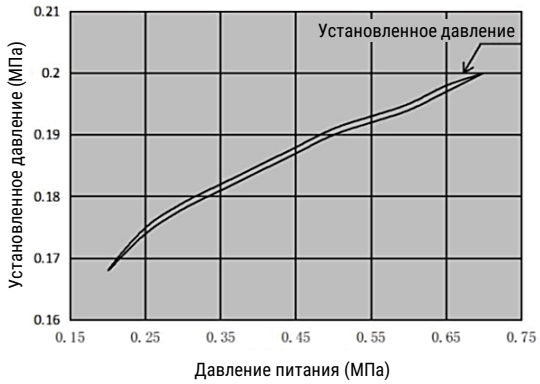

EHR4000

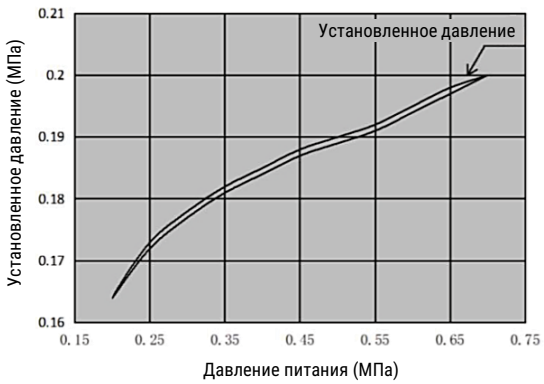


Условия:


Давление питания – 0,2 … 0,7 МПа,
Установленное давление – 0,2 МПа

Расходные характеристики

EHR3000

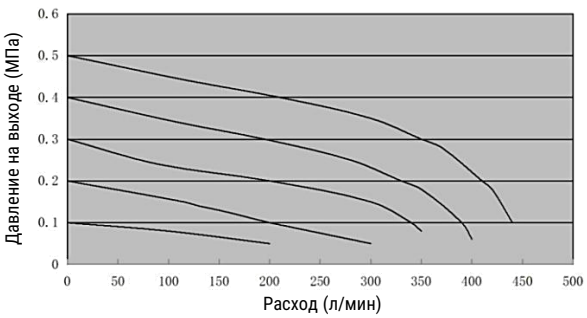


EHR4000

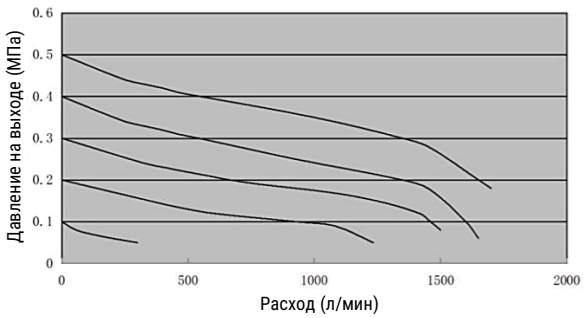

Условия:


Давление питания – 0,7 МПа

Основные размеры

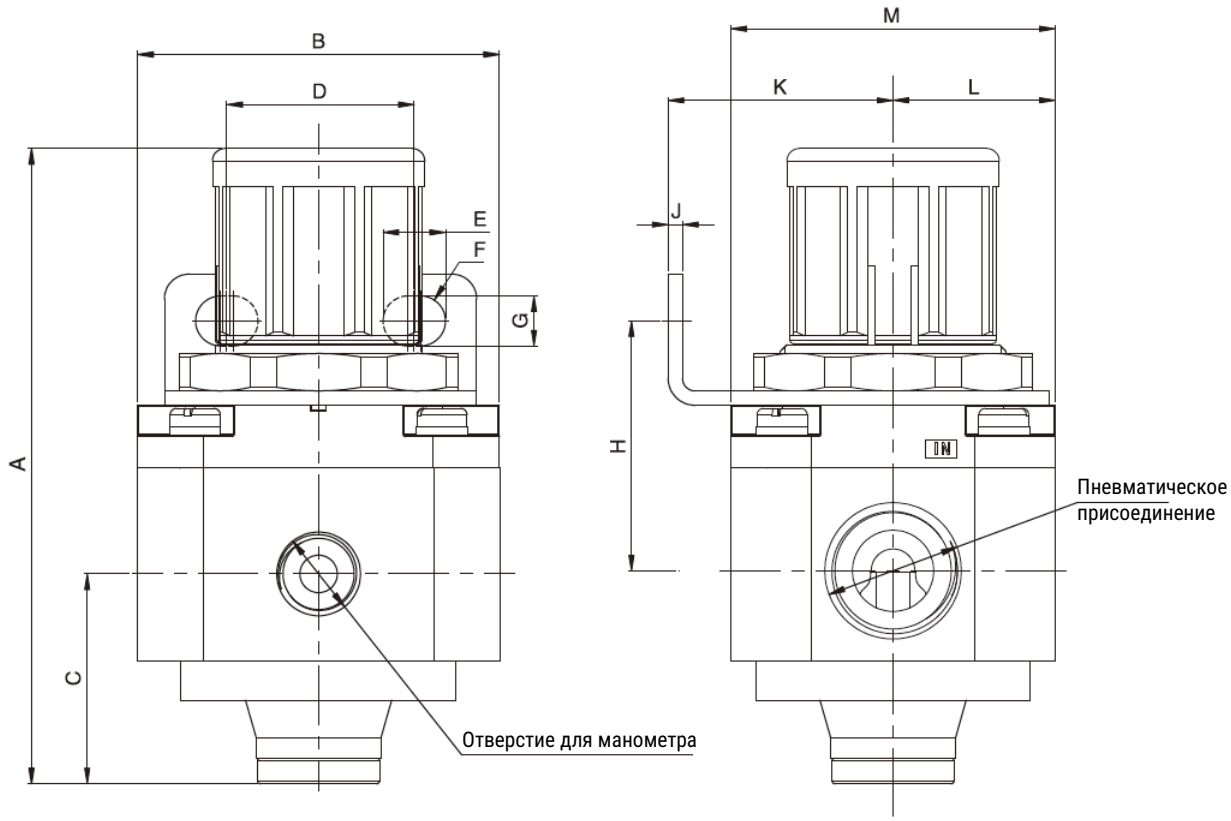

Модель	Пневматическое присоединение	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Отверстие для манометра
EHR3000	G1/8, G1/4	84,1	40,0	24,7	28,0	8,5	3,25	6,5	42,2	1,6	30,0	21,0	40,0	G1/4
EHR4000	G1/4, G3/8, G1/2	101,7	58,0	33,6	30,0	10,0	4,0	8,0	40,0	2,3	36,0	26,0	52,0	G1/4



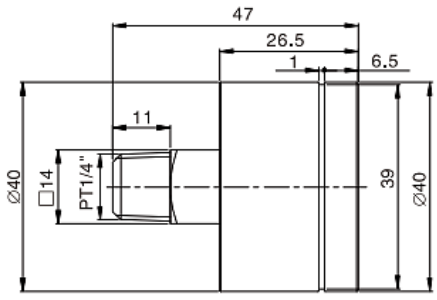

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Класс чистоты	Материал мембраны	Диапазон давления	Вторичная разгрузка	Присоединение манометра	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
3000	A	PTFE	0,02 … 0,2 МПа	Без разгрузки	Спереди	G1/8		EHR3000-01
						G1/4		EHR3000-02
			0,05 … 0,7 МПа			G1/8		EHR3010-01
						G1/4		EHR3010-02
4000			0,02 … 0,2 МПа			G1/4	30049475	EHR4000-02
						G3/8		EHR4000-03
						G1/2		EHR4000-04
			0,05 … 0,7 МПа			G1/4	30038664	EHR4010-02
						G3/8		EHR4010-03
						G1/2	30042681	EHR4010-04

Размер	Класс чистоты	Материал мембраны	Диапазон давления	Вторичная разгрузка	Присоединение манометра	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
3000	B	FKM	0,02 … 0,2 МПа	Без разгрузки	Спереди	G1/8		EHR3100-01
						G1/4		EHR3100-02
			0,05 … 0,7 МПа			G1/8		EHR3110-01
						G1/4		EHR3110-02
4000			0,02 … 0,2 МПа			G1/4		EHR4100-02
						G3/8		EHR4100-03
						G1/2		EHR4100-04
			0,05 … 0,7 МПа			G1/4		EHR4110-02
						G3/8		EHR4110-03
						G1/2		EHR4110-04

Размер	Класс чистоты	Материал мембраны	Диапазон давления	Вторичная разгрузка	Присоединение манометра	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
3000	A	PTFE	0,02 … 0,2 МПа	С разгрузкой	Спереди	G1/8		EHR3001-01
						G1/4		EHR3001-02
			0,05 … 0,7 МПа			G1/8		EHR3011-01
						G1/4		EHR3011-02
4000			0,02 … 0,2 МПа			G1/4		EHR4001-02
						G3/8		EHR4001-03
						G1/2		EHR4001-04
			0,05 … 0,7 МПа			G1/4		EHR4011-02
						G3/8		EHR4011-03
						G1/2		EHR4011-04

Размер	Класс чистоты	Материал мембраны	Диапазон давления	Вторичная разгрузка	Присоединение манометра	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
3000	B	FKM	0,02 … 0,2 МПа	С разгрузкой	Спереди	G1/8		EHR3101-01
						G1/4		EHR3101-02
			0,05 … 0,7 МПа			G1/8		EHR3111-01
						G1/4		EHR3111-02
4000			0,02 … 0,2 МПа			G1/4		EHR4101-02
						G3/8		EHR4101-03
						G1/2		EHR4101-04
			0,05 … 0,7 МПа			G1/4		EHR4111-02
						G3/8		EHR4111-03
						G1/2		EHR4111-04

Данные для заказа - Манометр

Диаметр	Диапазон давления	Материал корпуса	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
40	0 … 1,0 МПа	Нержавеющая сталь SUS304	R1/4		EHR3101-01

ETV3000/4000

Пропорциональные регуляторы



Описание

- Специальный алгоритм управления с обратной связью для обеспечения быстрого отклика и эффективного точного управления;
- Точность регулирования давления ≤±0,5%;
- Встроенный высокоточный датчик давления для повышения надежности управления;
- Трёхцветный ЖК-дисплей; одновременное отображение в реальном времени фактического давления и давление уставки, удобство для подтверждения и регулировки на месте;
- Легко изменить единицы измерения давления (Мпа, бар, psi, кПа) в любое время;
- Самодиагностика;
- Индикация ошибок, визуализация неисправностей;
- Стандартный 4-контактный разъём M12 с наружной резьбой;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Встроенный фильтр можно легко извлечь для очистки или замены;
- Корпус изготовлен по технологии микролитья под давлением;
- Высокий расход;
- Степень защиты IP65;

Система обозначений

□□ - □□□□ - □□

Серия

ETV	

Размер

3000	Размер 3000
4000	Размер 4000

Присоединительная резьба

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2

(1) Диапазон регулировки давления

30	0 … 0,5 МПа / 0 … 5 бар / 0 … 72 psi / 0 … 500 кПа
50	0 … 0,9 МПа / 0 … 9 бар / 0 … 130 psi / 0 … 900 кПа

Входной сигнал

0	4 … 20 мА
3	0 … 10 В

Тип кабеля

	Без кабеля
L	2 м с угловым штекером
S	2 м с прямым штекером

Монтажные принадлежности

	Без кронштейна
B	Плоская скоба
C	L-образная скоба

Выходной сигнал

1	1 … 5 В
2	24 В NPN
3	24 В PNP
4	4 … 20 мА

(1) Таблица соответствия диапазона регулирования и сигналов управления


Диапазон регулировки давления		Входной сигнал		Выходной сигнал	
30	0…0,5 Мпа / 0…5 бар / 0…72 psi / 0…500 кПа	0	4…20 мА	1 4	1…5 В 4…20 мА
		3	0…10 В	1	1…5 В
50	0…0,9 Мпа / 0…9 бар / 0…130 psi / 0…900 кПа	0	4…20 мА	1 4	1…5 В 4…20 мА
		3	0…10 В	1 2 3	1…5 В 24 В NPN 24 В PNP

Пример заказа: Пропорциональный регулятор давления, серия ETV, размер 3000, присоединение 1/4, диапазон регулировки давления 0…0,9 МПа, входной сигнал 0…10 В, выходной сигнал 1…5 В, плоская скоба для монтажа, прямой разъём с кабелем 2 м
Код заказа: **ETV3000-025031-BS**


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики


Линейность




Гистерезис



Повторяемость



Характеристики давления



Основные характеристики	ETV3000-02	ETV3000-03	ETV4000-03	ETV4000-04
Присоединение	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
Номинальный расход, л/мин	1 400	1 950	2 400	2 950
Диапазон давления, МПа	0…0,9			
Входной сигнал	0…10 В или 4…20 мА			
Выходное устройство	4…20 мА / 1…5 В			
Тип подключения	Разъём 4-контактный M12A (наружная резьба)			
Напряжение питания	24 В пост. тока ±10%			
Мощность	≤ 3 Вт			
Степень защиты	IP65 (DIN40050)			
Максимальное давление на входе, МПа	1,0			
Минимальное давление на входе, МПа	Больше, чем максимальное давление на выходе на 0,1			
Рабочая температура, °C	0 … +50			
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]			
ЖК-дисплей	Одновременное отображение установленного и фактического давления			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав			
Положение монтажа	Любое			
Точность	≤ ±0,5%			
Линейность	≤ 1,0%			
Повторяемость	≤ ±0,5%			
Гистерезис	≤ 0,5%			

Электрическое подключение

Контакты		Электрическое подключение
Номер	Цвет	Аналоговый вход
1	Коричневый	+24 В DC
2	Белый	+ сигнал управления
3	Синий	- питание
4	Черный	выходной сигнал




Настройка и управление






Основные размеры

ETV3000

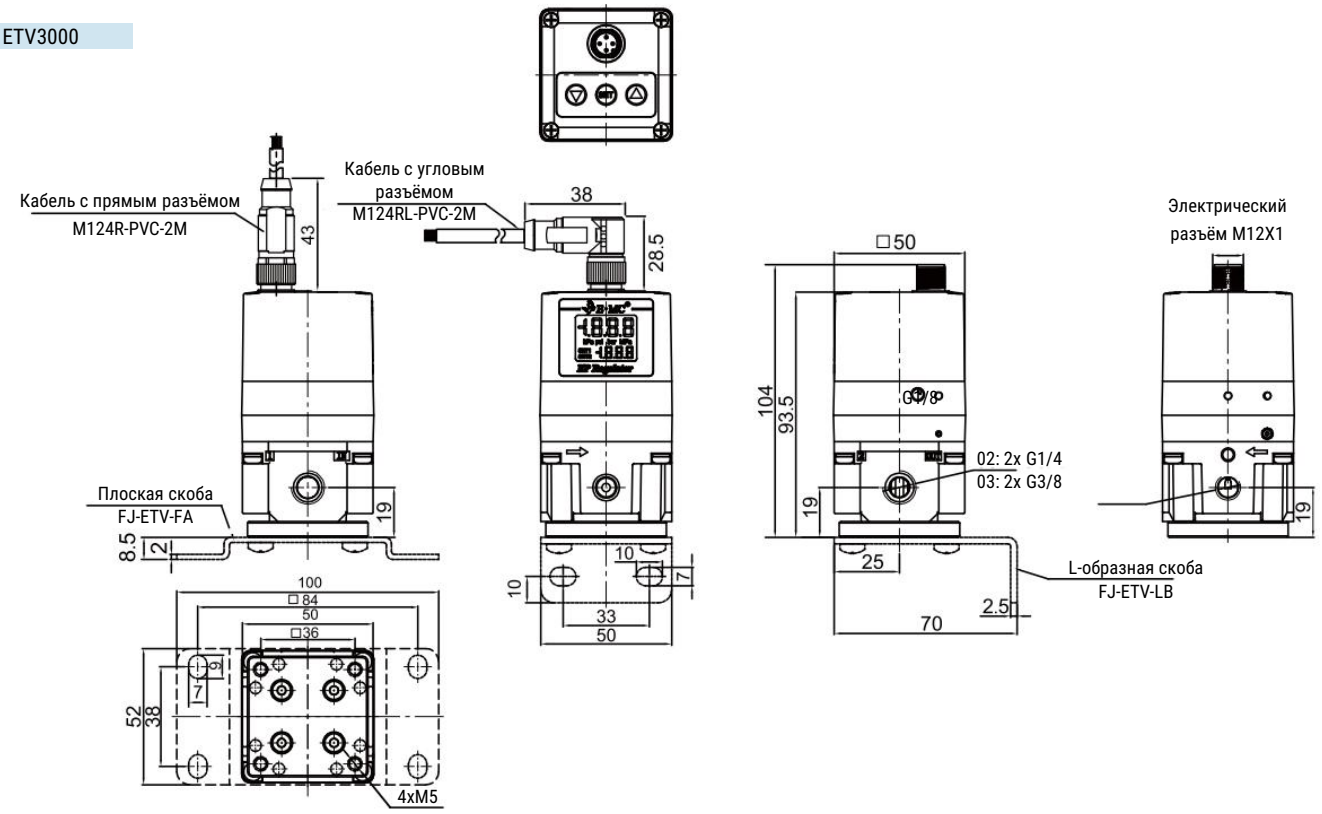

ETV4000

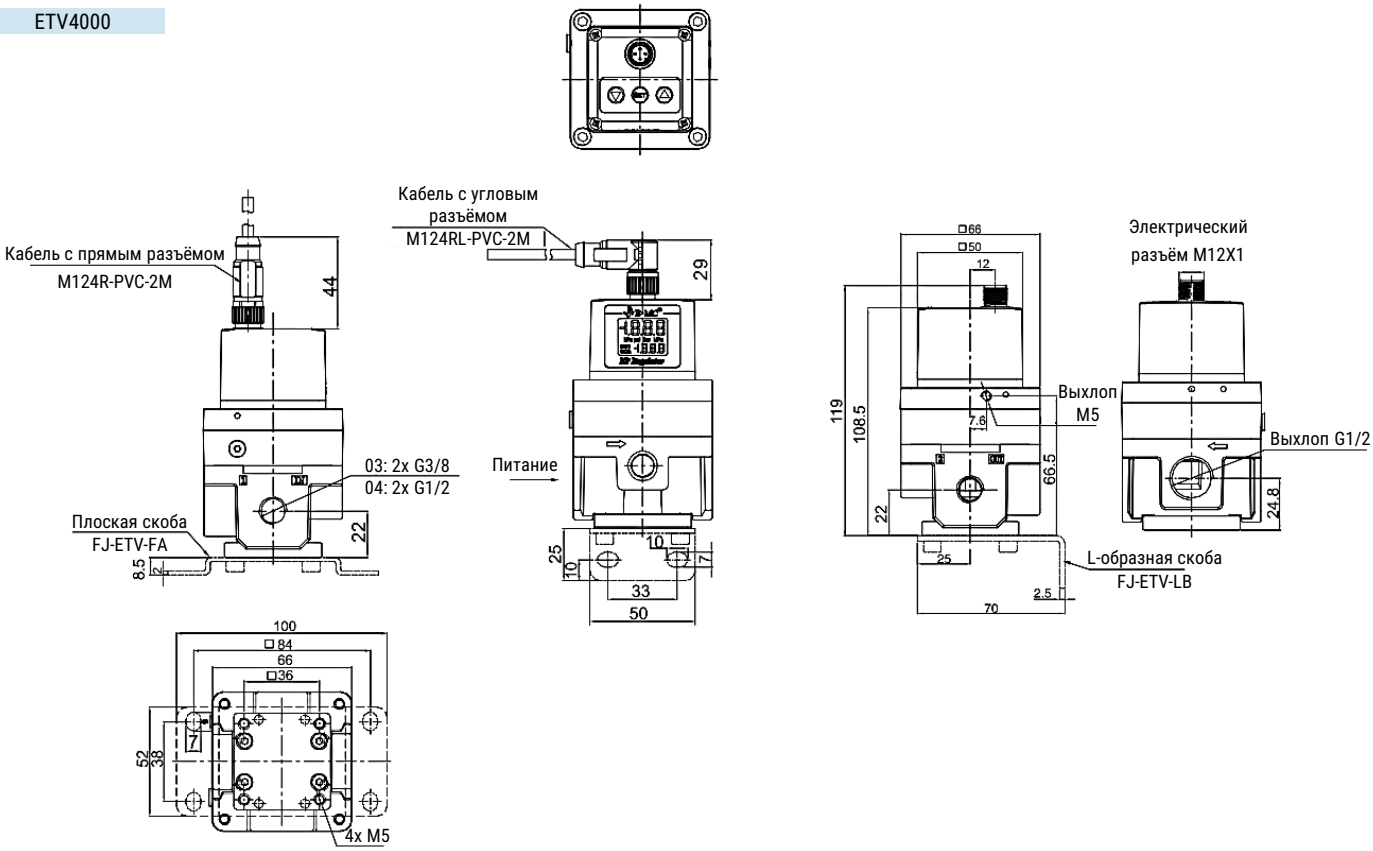

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Размер	Пневматическое присоединение	Диапазон давления	Входной сигнал	Выходной сигнал	Номер для заказа	Код заказа
3000	G1/4	0 … 0,5 МПа	4 … 20 мА	4 … 20 мА	30013976	ETV3000-023004
		0 … 0,9 МПа	4 … 20 мА	4 … 20 мА	30004901	ETV3000-025004
				1 … 5 В	30013978	ETV3000-025001
			0 … 10 В		30013979	ETV3000-025031
	G3/8	0 … 0,5 МПа	4 … 20 мА	4 … 20 мА	30013983	ETV3000-033004
				1 … 5 В	30013985	ETV3000-035001
		0 … 0,9 МПа	4 … 20 мА	4 … 20 мА	30013986	ETV3000-035004
4000	G1/2	0 … 0,9 МПа	4 … 20 мА	4 … 20 мА	30014405	ETV4000-045004
	G1/2		0 … 10 В	1 … 5 В	30023759	ETV4000-045031
	G1/2			24 В PNP	30015635	ETV4000-045033

Данные для заказа - Принадлежности

Описание	Подключение 1	Подключение 2	Длина кабеля**	Номер для заказа	Код заказа
Соединительный кабель	M12 наруж. прямой	Открытый конец	2 м	30004902	M124R-PVC-2M
	M12 наруж. угловой			30013991	M124RL-PVC-2M

** Другая длина кабеля доступна по запросу

Описание	Номер для заказа	Код заказа
Плоская скоба	30013990	FJ-ETV-FA
L-образная скоба	30004904	FJ-ETV-LB

Все права защищены

ETVM 3000

Пропорциональные регуляторы давления блочного монтажа



Описание

- Централизованная подача сжатого воздуха благодаря монтажу на общем коллекторе;
- Коллектор выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, что обеспечивает надёжную и долговечную конструкцию;
- В одном блоке могут быть объединены от 2 до 8 регуляторов, при этом каждый из них имеет независимое управление;
- Превосходные характеристики стандартной серии ETV, гарантия стабильной работы и отличного качества

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия
ETVM

Типоразмер
3000 Типоразмер 3000

Пневматическое присоединение
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8

Диапазон выходного давления
10 0 … 0,1 МПа
30 0 … 0,5 МПа
50 0 … 0,9 МПа

Входной сигнал (1)
0 Аналоговый 4 … 20 мА
2 Аналоговый 0 … 5 В
3 Аналоговый 0 … 10 В

Выходной сигнал
1 Аналоговый 1 … 5 В
2 Дискретный 24 В NPN
3 Дискретный 24 В PNP
4 Аналоговый 4 … 20 мА

Количество регуляторов в блоке
2F 2 клапана
…
8F 8 клапанов

Тип кабеля
Без кабеля
L 2 м с угловым штекером
S 2 м с прямым штекером

Тип резьбы
Резьба G

(1) Таблица соответствия сигналов управления

Входной сигнал		Выходной сигнал	
0	4 … 20 мА	1	1 … 5 В
		4	4 … 20 мА
2	0 … 5 В	1	1 … 5 В
3	0 … 10 В	1	1 … 5 В
		2	24 В NPN
		3	24 В PNP


Пример заказа: Блок пропорциональных клапанов серии ETVM, типоразмер 3000, резьба G1/4, диапазон выходного давления 0…0,9 МПа, входной сигнал 0…10 В, выходной сигнал 1…5 В, кабель 2 м с прямым разъёмом, 3 регулятора в блоке.
Код заказа: **ETVM3000-025031-S-3F**

Система обозначений

Основные характеристики	ETVM3000-02	ETVM3000-03
Присоединение	G1/4	G3/8
Диапазон давления, МПа	0…0,9	
Напряжение питания	24 В DC ±10%	
Мощность, Вт	≤ 3	
Степень защиты	IP65 (DIN40050)	
Рабочая температура, °С	0 … +50	
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4]	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Положение монтажа	Любое	
Максимальное давление на входе, МПа	1,0	
Точность	≤ ±0,5%	
Линейность	≤ 1,0%	
Повторяемость	≤ ±0,5%	
Гистерезис	≤ 0,5%	

Все права защищены

Система обозначений - коллектор

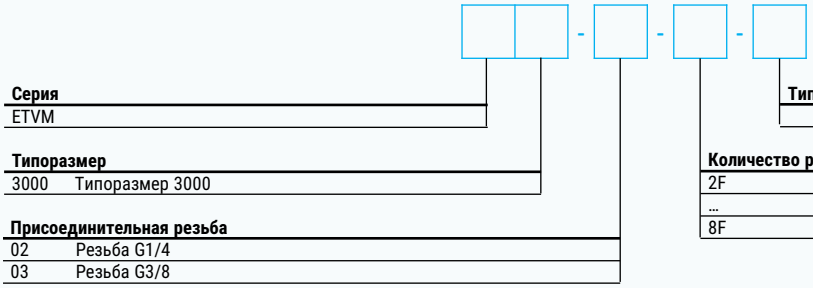

Серия
ETVM

Типоразмер
3000 Типоразмер 3000


Присоединительная резьба
02 Резьба G1/4
03 Резьба G3/8

Тип резьбы
Резьба G

Количество регуляторов в блоке
2F 2 регулятора
…
8F 8 регуляторов

Пример заказа: Коллектор для монтажа пропорциональных регуляторов серии ETVM, типоразмер 3000, резьба G1/4, для 3-х регуляторов.
Код заказа: **ETVM3000-02-3F**

Система обозначений - пропорциональный регулятор давления

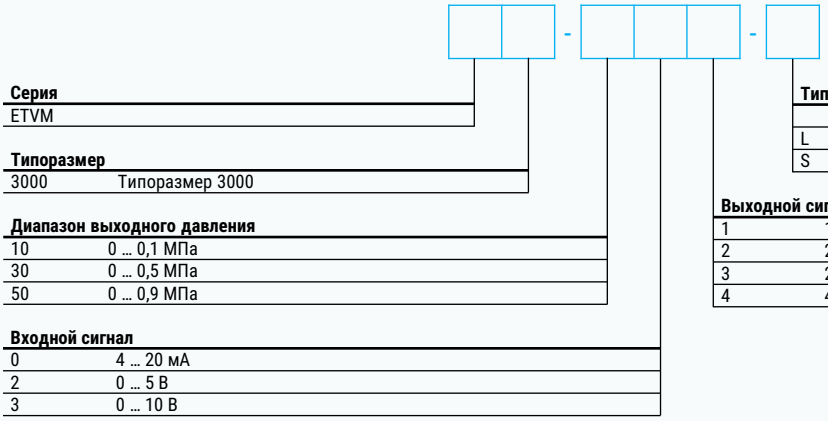

Серия
ETVM

Типоразмер
3000 Типоразмер 3000

Диапазон выходного давления
10 0 … 0,1 МПа
30 0 … 0,5 МПа
50 0 … 0,9 МПа

Входной сигнал (1)
0 4 … 20 мА
2 0 … 5 В
3 0 … 10 В

Тип кабеля
Без кабеля
L 2 м с угловым штекером
S 2 м с прямым штекером

Выходной сигнал
1 1 … 5 В
2 24 В NPN
3 24 В PNP
4 4 … 20 мА


(1) Таблица соответствия сигналов управления

Входной сигнал		Выходной сигнал	
0	4 … 20 мА	1	1 … 5 В
		4	4 … 20 мА
2	0 … 5 В	1	1 … 5 В
3	0 … 10 В	1	1 … 5 В
		2	24 В NPN
		3	24 В PNP

Пример заказа: Пропорциональный регулятор серии ETVM, типоразмер 3000, диапазон выходного давления 0…0,9 МПа, входной сигнал 0…10 В, выходной сигнал 1…5 В, без кабеля.
Код заказа: **ETVM3000-5031**

Все права защищены

Основные размеры

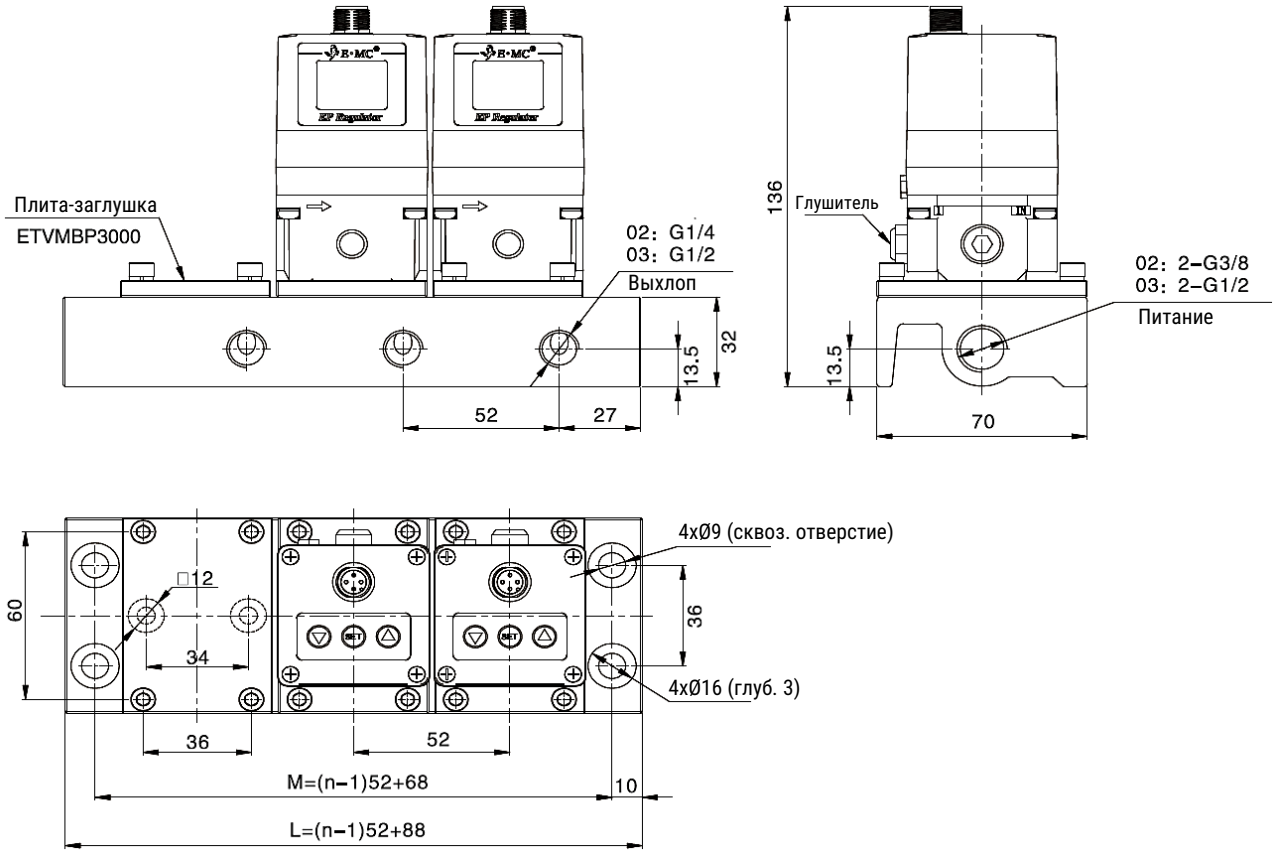

Размер	Количество регуляторов в блоке						
	2	3	4	5	6	7	8
M	140	192	244	296	348	400	452
L	120	172	224	276	328	380	432

Данные для заказа - Принадлежности

Наименование	Подключение	Длина кабеля	Номер для заказа	Код заказа
Кабель	4-контактный M12 наруж. прямой	2 м *		M124R-PVC-2M
	4-контактный M12 наруж. угловой			M124RL-PVC-2M
Плита-заглушка	-	-		ETVMBP3000

* **Примечание**: другая длина кабеля доступна по запросу, максимальная длина – 10 м

Все права защищены

ERM

Компактные регуляторы давления



Описание

- Благодаря компактной конструкции могут устанавливаться в ограниченном пространстве;
- Уникальная конструкция обеспечивает хорошие характеристики давления и высокий расход;
- Различные варианты подключения обеспечивают гибкость монтажа

Система обозначений

□□ - □ - □ - □ - □

Серия

ERM	

Исполнение

1000F	Индивидуальный компактный регулятор

Расположение входа и выхода

1	Вход снизу – выход снизу
2	Вход сверху – выход сверху
3	Вход снизу – выход сверху
4	Вход сверху – выход снизу

Пневматическое присоединение

0404	Цанговые штуцеры 4 мм
0606	Цанговые штуцеры 6 мм
0604	Цанговые штуцеры 6 мм, 4 мм

Монтажные принадлежности

J	Без принадлежностей

Единицы измерения

1	МПа
2	бар

Пример заказа: Компактный регулятор давления серии ERM, вход и выход сверху, цанговые штуцеры 4 мм, единица измерения МПа
Код заказа: **ERM1000F-2-0404-J-1**


Расположение входа и выхода

Код заказа	Вход		Выход	
	Вниз	Вверх	Вниз	Вверх
ERM1000F-1	●		●	
ERM1000F-1		●		●
ERM1000F-1	●			●
ERM1000F-1		●	●	


Пневматическое присоединение

Код заказа	Вход		Выход	
	4	6	4	6
ERM1000F-...0404	●		●	
ERM1000F-...0606		●		●
ERM1000F-...0604		●	●	

Вход и выход вверх

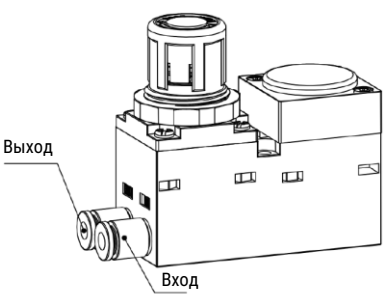

Вход и выход вниз

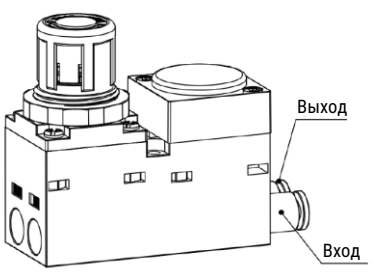


Все права защищены

Технические характеристики


Основные характеристики	ERM1000F
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Конструкция клапана регулирования давления	Прямого действия
Пневматическое присоединение, вход, мм	Ø4, 6
Пневматическое присоединение, выход, мм	Ø4, 6
Испытательное давление, МПа	1,5
Максимальное рабочее давление, МПа	1,0
Диапазон регулирования давления, МПа	0,05 … 0,85
Рабочая температура, °C	+5 … +60
Вес, г	97

Конструкция

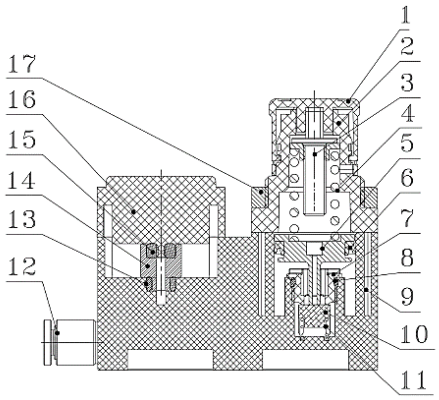

Поз.	Деталь	Материал
1	Регулирующая рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Винт регулировки давления	Сталь
4	Пружина	Сталь
5	Поршень	Алюминиевый сплав
6	Y-образное уплотнение	NBR
7	Седло клапана	Полимер
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус регулятора	Полимер
10	Шайба для уплотнения	NBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Цанговый фитинг	Полимер + Нержавеющая сталь
13	Уплотнение	NBR
14	Вентиляционная трубка	Алюминиевый сплав
15	Уплотнение	NBR
16	Манометр	Полимер + Латунь
17	Гайка	Алюминиевый сплав

Характеристики давления

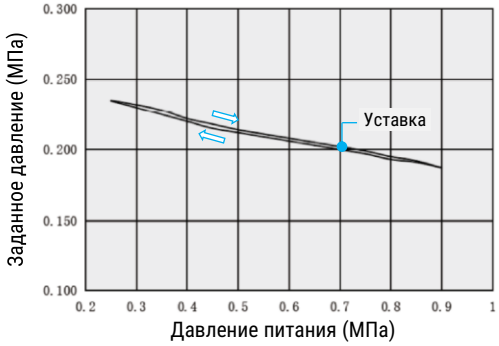


Давление питания 0,3 … 1,0 Мпа


Заданное давление 0,2 МПа

Расходные характеристики


ERM1000F-…-0404

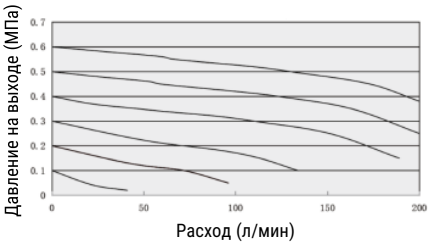

ERM1000F-…-0606

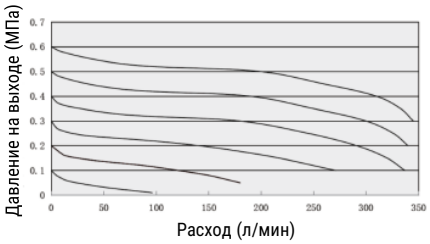

ERM1000F-…-0604

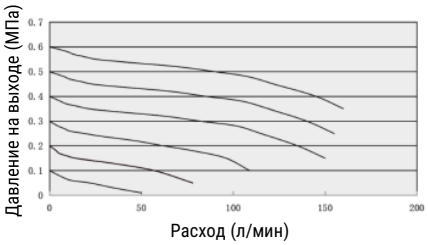


Примечание: Расход указан при давлении на входе 0,7 МПа


Все права защищены

Основные размеры


ERM1000F-1-...

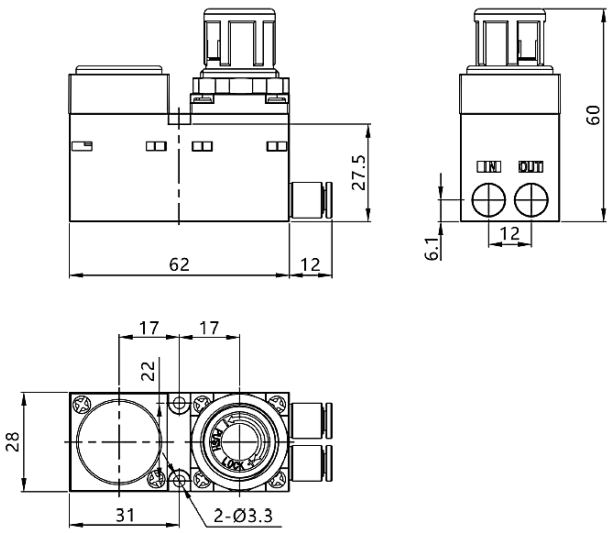


ERM1000F-2-...

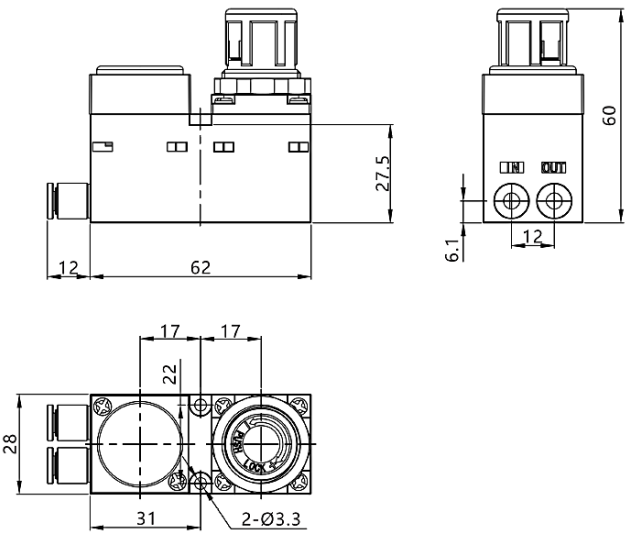

ERM1000F-3-...

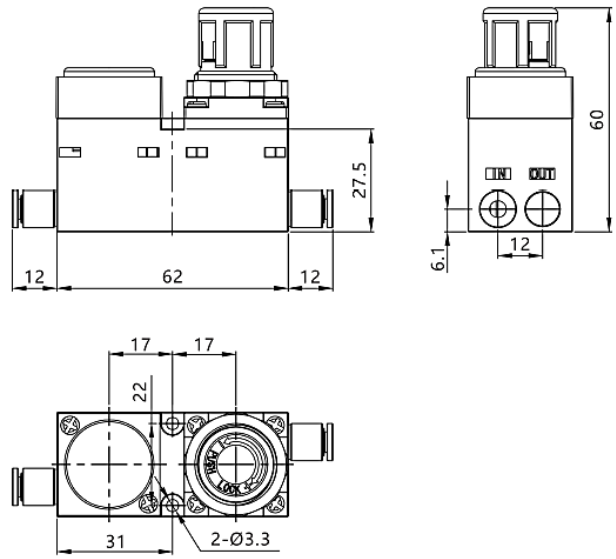

ERM1000F-4-...

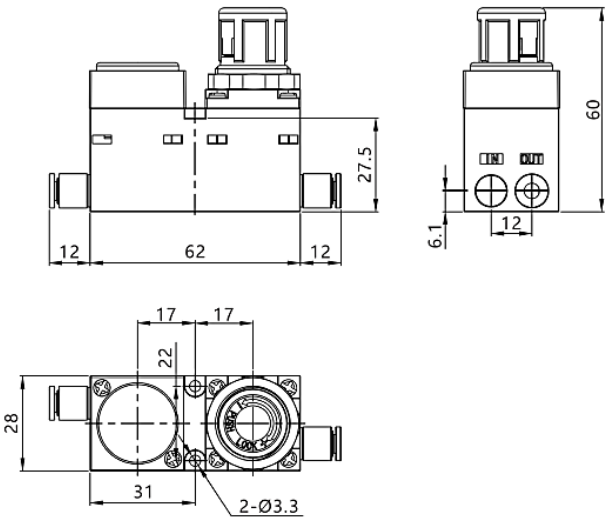

ERM1100

Блоки компактных регуляторов давления



Описание

- Модульная конструкция облегчает установку и экономит пространство;
- Гибкость подключения благодаря нескольким вариантам расположения и размеров пневматических присоединений;
- Высокий расход в сочетании с компактными размерами

Система обозначений

[ ][ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

ERM	

Исполнение

1100AF	Блок компактных регуляторов давления, общий тип питания

Расположение входа и выхода

1	Питание снизу – выходы снизу, с модулем питания
2	Питание снизу – выходы сверху, с модулем питания
3	Вход слева – выход снизу, без модуля питания
4	Вход слева – выход сверху, без модуля питания

Пневматическое присоединение

0604	Цанговые фитинги: питание - 6 мм, выходы - 4 мм
0606	Цанговые фитинги: питание - 6 мм, выходы - 6 мм
0804	Цанговые фитинги: питание - 8 мм, выходы - 4 мм
0806	Цанговые фитинги: питание - 8 мм, выходы - 4 мм
1004	Цанговые фитинги: питание - 6 мм, выходы - 4 мм
1006	Цанговые фитинги: питание - 10 мм, выходы - 6 мм

Количество регуляторов давления

2 … 10

Тип монтажа

	Монтаж на DIN-рейка
J	С помощью монтажных отверстий


Единицы измерения

1	МПа
2	бар
3	psi

Дополнительные опции

N	Без дополнительных опций
K	Реле давления
L	Модуль питания питания
M	Реле давления и модуль питания

Пример заказа: Блок компактных регулятор давления серии ERM, питание и выходы снизу, цанговые фитинги 6 мм, количество регуляторов – 3 шт., на DIN-рейке, единица измерения - МПа, с модулем питания и реле давления
Код заказа: **ERM1100AF-1-0606-3-1-M**

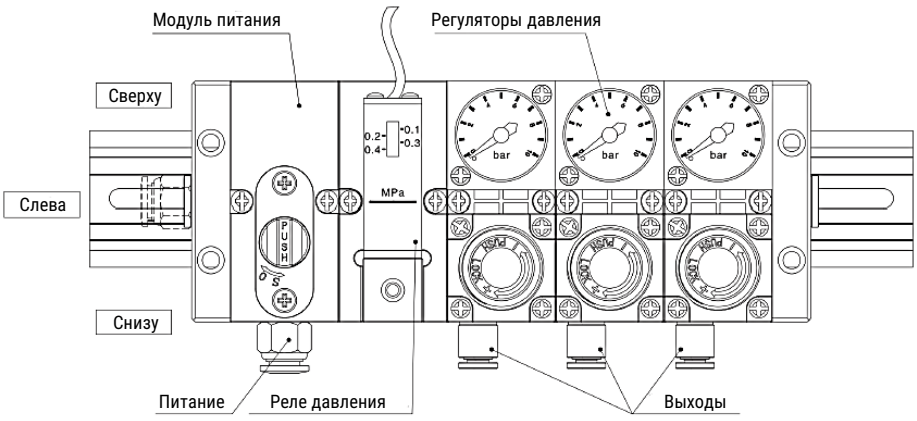

Все права защищены

Система обозначений – регулятор давления блочного монтажа

□□ - □ - □ - □ - R

Серия
ERM

Исполнение

1100AF	Регулятор давления с общим питанием
1100BF	Регулятор давления с индивидуальным питанием

Расположение питания и выхода (1)

1	Питание снизу, выход снизу
2	Питание сверху, выход сверху
3	Питание снизу, выход сверху
4	Питание сверху, выход снизу

Единицы измерения

1	МПа
2	бар
3	psi

Пневматическое присоединение

04	Цанговые штуцеры 4 мм
06	Цанговые штуцеры 6 мм

(1) Для 1100AF доступны только варианты 1 и 2 и только выходы, т.к. питание идёт через общий коллектор

Система обозначений – заказ блока питания и реле давления

□□ - □ - □ - R

Серия
ERM

Исполнение

1100AF	Для блоков компактных регуляторов давления

Тип аксессуара

V	Модуль питания
P	Реле давления
W	Модуль питания + Реле давления


Пневматическое присоединение

06	Цанговый штуцер 6 мм
08	Цанговый штуцер 8 мм
10	Цанговый штуцер 10 мм

Технические характеристики

Основные характеристики		ERM1100AF
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Конструкция регулятора		Прямого действия
Пневматическое присоединение	питание	Общий коллектор
	выход	Цанговый фитинг под шланг 4 мм / 6 мм
Испытательное давление, МПа		1,5
Максимальное рабочее давление, МПа		1,0
Диапазон регулирования давления, МПа		0,05 … 0,7
Рабочая температура, °C		+5 … +60


Конструкция

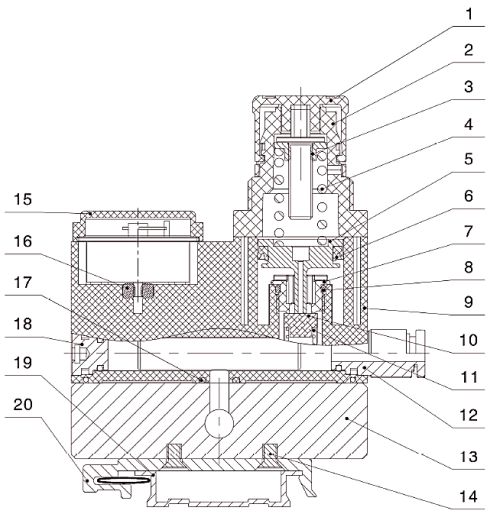

Поз.	Деталь	Материал
1	Регулирующая рукоятка	Полимер
2	Крышка регулятора	Полимер
3	Винт регулировки давления	Сталь
4	Пружина	Сталь
5	Поршень	Алюминиевый сплав
6	Уплотнение	NBR
7	Седло клапана	Полимер
8	Уплотнение	NBR
9	Корпус регулятора	Полимер
10	Уплотнение	NBR
11	Пружина	Нержавеющая сталь
12	Цанговый фитинг	Полимер + Нержавеющая сталь
13	Плита коллектора	Алюминиевый сплав
14	Винт	Нержавеющая сталь
15	Манометр	Полимер + Латунь
16	Уплотнительное кольцо	NBR
17	Уплотнение	NBR
18	Заглушка	Алюминиевый сплав
19	DIN-рейка	Не входит в поставку
20	Крепление на DIN-рейку	Алюминиевый сплав

Все права защищены

Характеристики давления

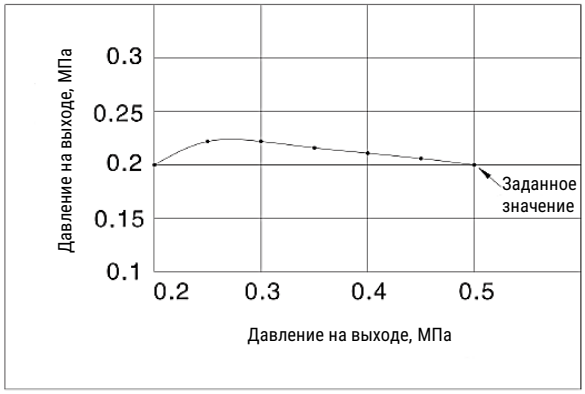


ERM1100AF-1-0804-3-2-M

Условия измерения:
Давление на входе – 0,5 МПа
Давление на выходе – 0,2 МПа
Расход – 20 л/мин

Характеристики расхода


ERM1100AF-1-0604-3-2-M

Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

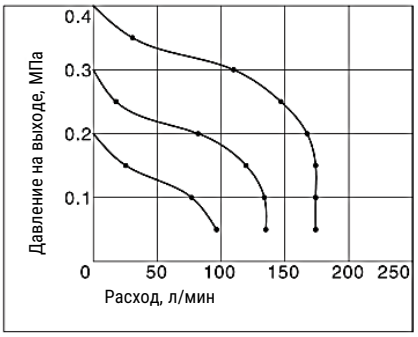


ERM1100AF-1-0804-3-2-M

Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

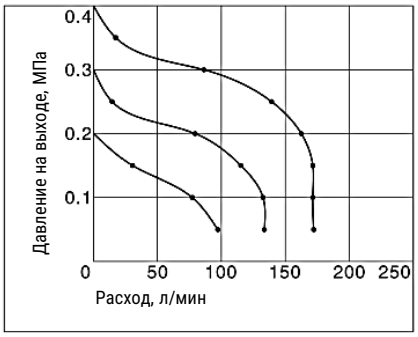


ERM1100AF-1-1004-3-2-M

Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

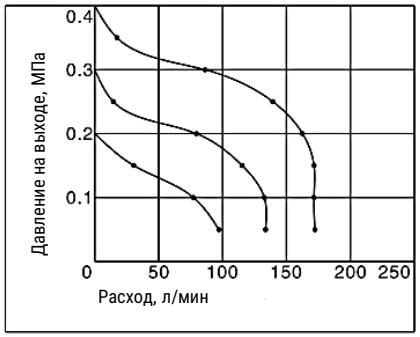


ERM1100AF-1-0606-3-2-M

Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

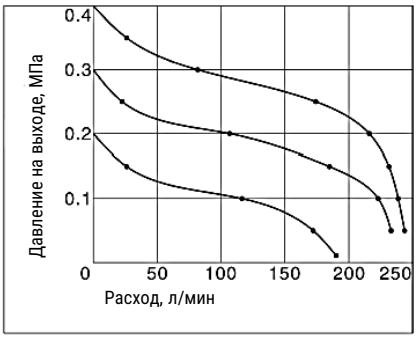


ERM1100AF-1-0806-3-2-M

Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

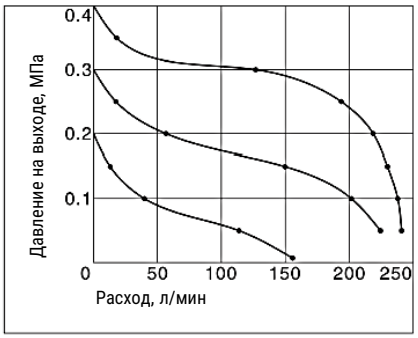

ERM1100AF-1-1006-3-2-M


Условия:
Давление на входе – 0,5 МПа

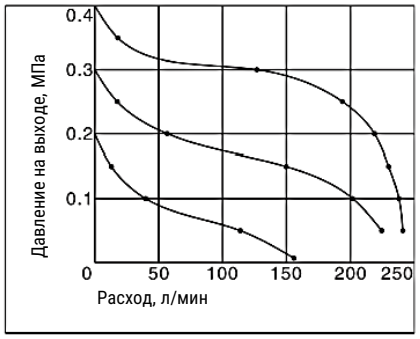


Все права защищены

Основные размеры – общее питание


Без дополнительных опций

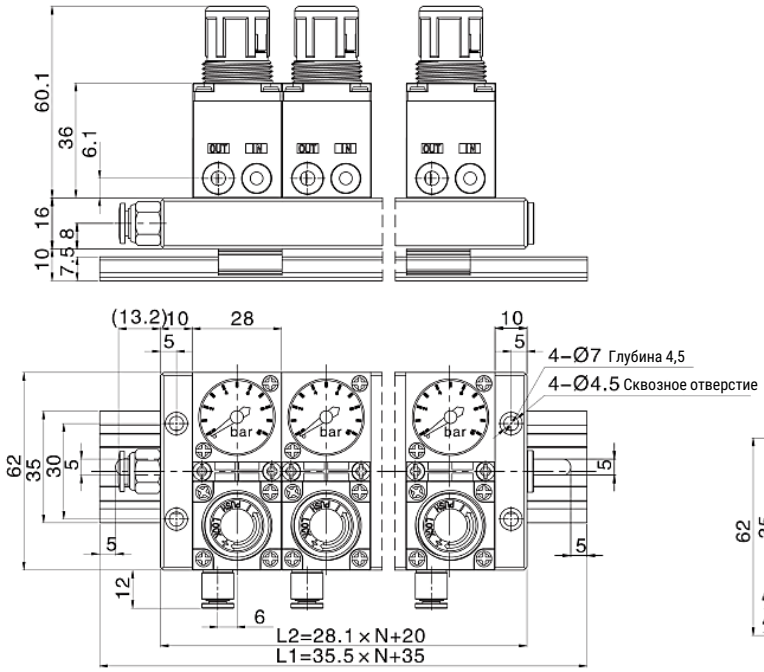


С опцией реле давления

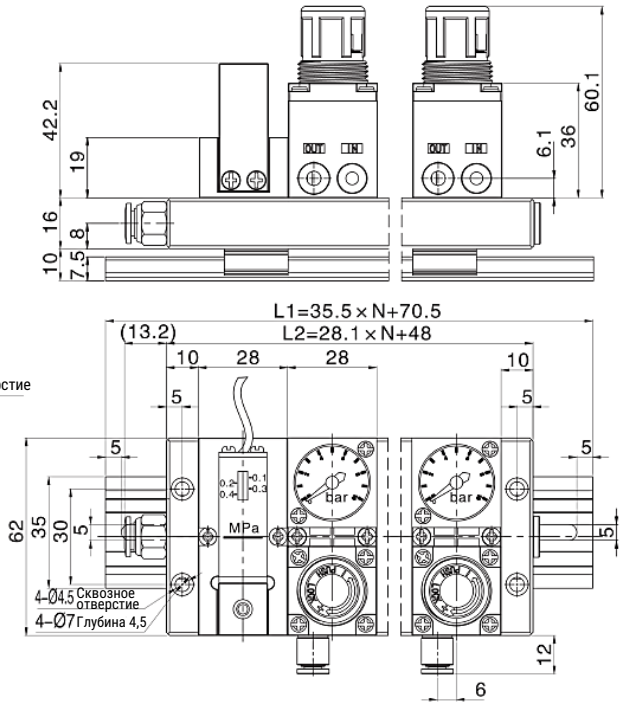

С опцией модуля питания

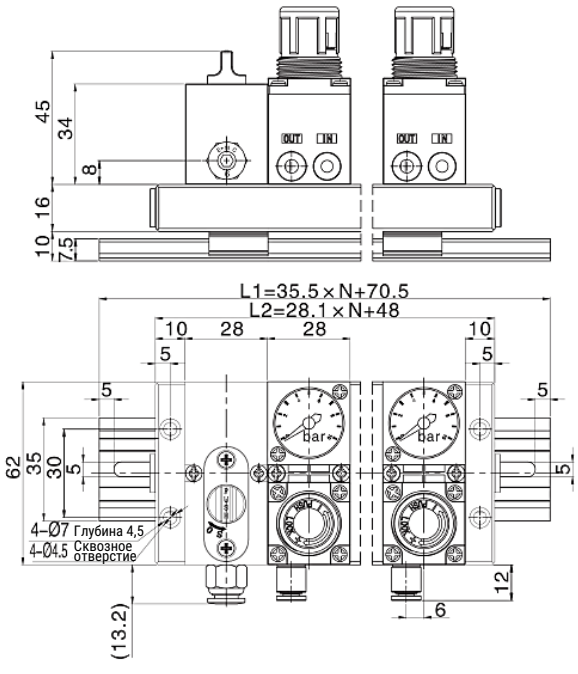



С реле давления и модулем питания

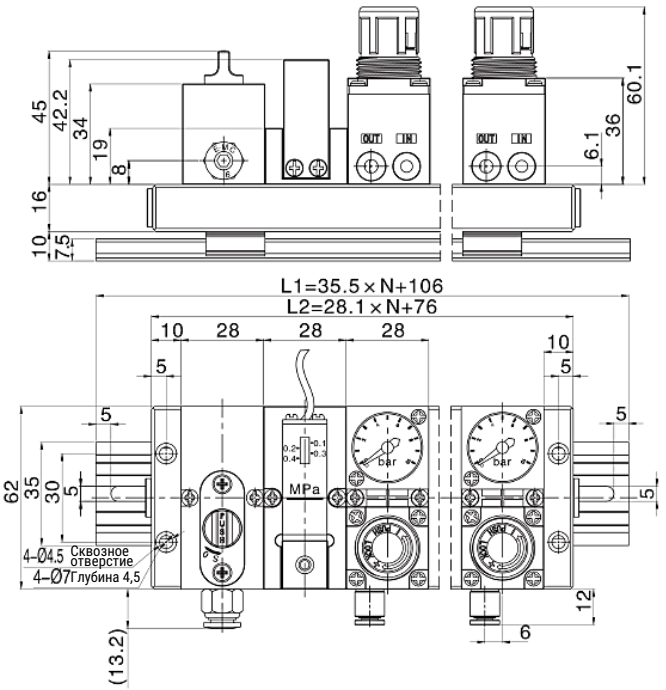

Примечание: N – количество регуляторов давления, которые установлены в блоке регуляторов


Основные размеры – Индивидуальное питание

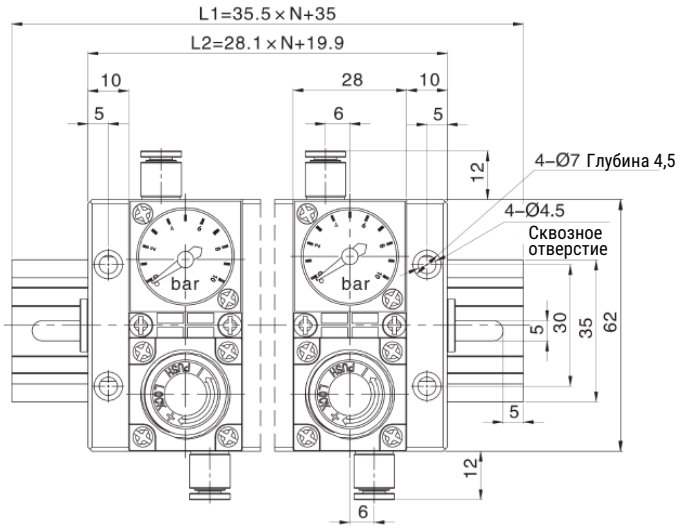

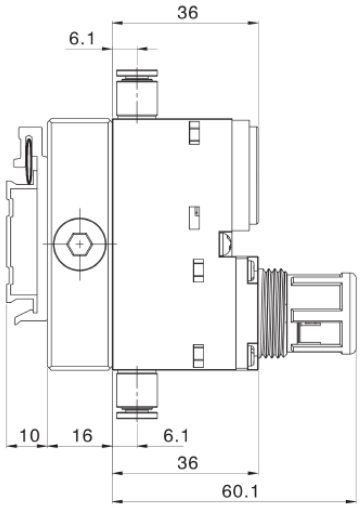


Основные размеры – Регулятор давления

ERM1100AF-1-...-2

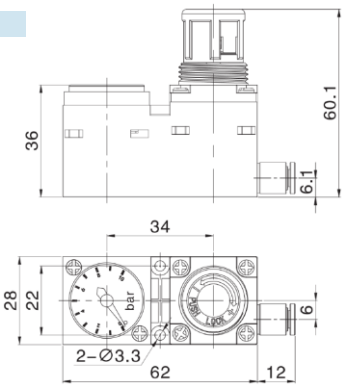


ERM1100AF-2-...-2

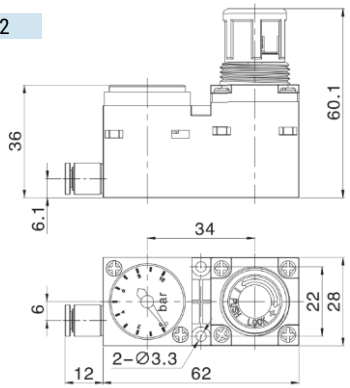


Основные размеры – Дополнительные модули


V: Блок питания

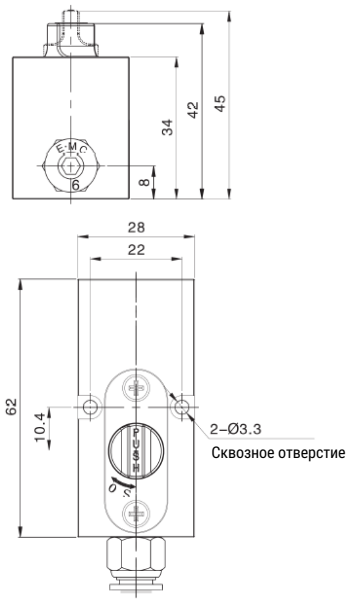

Реле давления

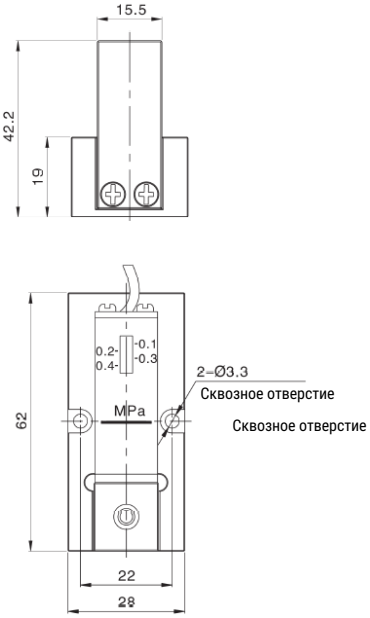

Модуль питания + Реле давления

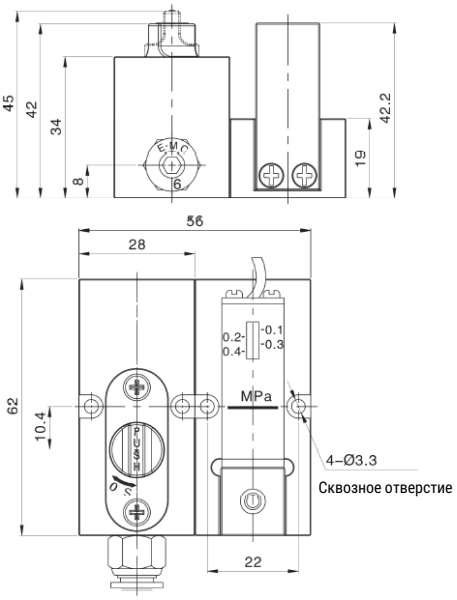

Версия 06.2026
Все права защищены

EXVBA

Усилители давления



Описание

- Максимально возможное увеличение давления – в 4 раза;
- Усилитель давления является энергосберегающим и эффективным, не требует внешнего источника питания;
- Поршень имеет плавающую конструкцию соединения, что позволяет увеличить срок службы;
- Встроенный фильтр позволяет снизить частоту технического обслуживания.
- Интегрированная воздухонаправляющая трубка и корпус, предотвращающие замерзание;
- Присоединение для манометра с резьбой 1/8, подходит также для дистанционного мониторинга давления;
- Меньшая температура для более стабильной работы, снижение рисков для безопасности;
- Простая конфигурация, легкая установка, наладка и обслуживание;
- Манометр и глушитель являются дополнительными принадлежностями, что позволяет сэкономить место для установки

Система обозначений

□□ - □□□

Серия

EXVBA	

Типоразмер

10A	1/4 с регулятором давления	Коэффициент увеличения 2
20A	3/8 с регулятором давления	
40A	1/2 с регулятором давления	
22A	3/8 с пневматическим управлением	
42A	1/2 с пневматическим управлением	
43A	1/2 макс. рабочее давление 1,6 МПа	Коэффициент увеличения 2…4
11A	1/4 с регулятором давления	

Принадлежности

G	Манометр
N	Глушитель
GN	Манометр и глушитель

Пневматическое присоединение

02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Тип резьбы (1)

F	Резьба G

(1) Для типоразмера 10A выбор резьбы для выхода, входа и выхлопа. Резьба для манометров всегда Rc.
Для остальных типоразмеров выбор типа резьбы для всех присоединений

Пример заказа: Усилитель давления серии EXVBA, 1/2, с регулятором давления, резьба G, пневматическое присоединение 1/2, с глушителем
Код заказа: **EXVBA40A-F04N**

Технические характеристики


Основные характеристики	EXVBA10A-02	EXVBA20A-03	EXVBA40A-04	EXVBA22A-03	EXVBA42A-04	EXVBA43A-04	EXVBA11A-02
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Диапазон рабочей температуры, °C	2 … +50 (без замерзания)						
Коэффициент усиления давления	2						2 … 4
Механизм регулировки давления	С регулятором давления и функцией сброса **			С пневматическим управлением		С регулятором давления и функцией сброса **	
Диапазон выходного давления, МПа	0,2…2,0	0,2…1,0		0,2…1,0		0,2…1,6	0,2…2,0
Диапазон давления питания, МПа	0,1 … 1,0						
Испытательное давление, МПа	3	1,5				2,4	3
Пневматическое присоединение	1/4	3/8	1/2	3/8	1/2		1/4
Пневматическое присоединение манометра	1/8						
Положение монтажа	Горизонтально						
Вес, кг	0,84	3,9	8,6	3,9	8,6	8,6	0,89

** Если давление на выходе усилителя выше установленного, избыточное давление сбрасывается через рукоятку регулятора.


Все права защищены

Характеристики расхода


EXVBA10A




EXVBA20A / 22A




EXVBA40A / 42A



EXVBA43A




EXVBA11A




Характеристики давления

Условия: Давление на входе 0,7 МПа (уставка), давление на выходе 1,0 МПа, расход 20 л/мин.


EXVBA10A



EXVBA20A, 22A




EXVBA40A, 42A



EXVBA43A




EXVBA11A



Все права защищены

Время необходимое для увеличения давления в резервуаре

EXVBA10A



Давление питания - 0,5 МПа
Расчет времени, необходимого для повышения давления с 0,7 МПа до 0,95 МПа


$\frac{P_2}{P_1} = \frac{0,7}{0,5} = 1,4$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{0,95}{0,5} = 1,9$

Время, необходимое для увеличения коэффициента с 1,4 до 1,9
23 – 6 = 17 (с)

Для объёма 10 л:

$$T = t * \frac{V}{10} = 17 * \frac{10}{10} = 17\ (c)$$

EXVBA20A / 22A



Давление воздуха - 0,5 МПа
Расчет времени, необходимого для повышения давления с 0,8 МПа до 1,0 МПа


$\frac{P_2}{P_1} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,0}{0,5} = 2,0$

Время, необходимое для увеличения коэффициента с 1,6 до 2,0
11,5 – 3,8 = 7,7 (с)

Для объёма 100 л:

$$T = t * \frac{V}{10} = 7,7 * \frac{100}{10} = 77\ (c)$$

EXVBA40A / 42A



Давление воздуха - 0,5 МПа
Расчет времени, необходимого для повышения давления с 0,8 МПа до 1,0 МПа


$\frac{P_2}{P_1} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,0}{0,5} = 2,0$

Время, необходимое для увеличения коэффициента с 1,6 до 2,0
3,5 – 1,1 = 2,4 (с)

Для объёма 100 л:

$$T = t * \frac{V}{10} = 2,4 * \frac{100}{10} = 24\ (c)$$

EXVBA43A



Давление воздуха - 0,5 МПа
Расчет времени, необходимого для повышения давления с 0,8 МПа до 1,0 МПа


$\frac{P_2}{P_1} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,0}{0,5} = 2,0$

Время, необходимое для увеличения коэффициента 1,6 до 2,0
4,5 – 1,3 = 3,2 (с)

Для объёма 100 л:

$$T = t * \frac{V}{10} = 3,2 * \frac{100}{10} = 32\ (c)$$

EXVBA11A



Давление воздуха - 0,5 МПа
Расчет времени, необходимого для повышения давления с 1,0 МПа до 1,5 МПа

$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,0}{0,5} = 2,0$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{1,5}{0,5} = 3,0$


Время, необходимое для увеличения коэффициента с 2,0 до 3,0
147 – 58 = 89 (с)


Для объёма 10 л:

$$T = t * \frac{V}{10} = 89 * \frac{10}{10} = 89\ (c)$$


Основные размеры


EXVBA10A-02

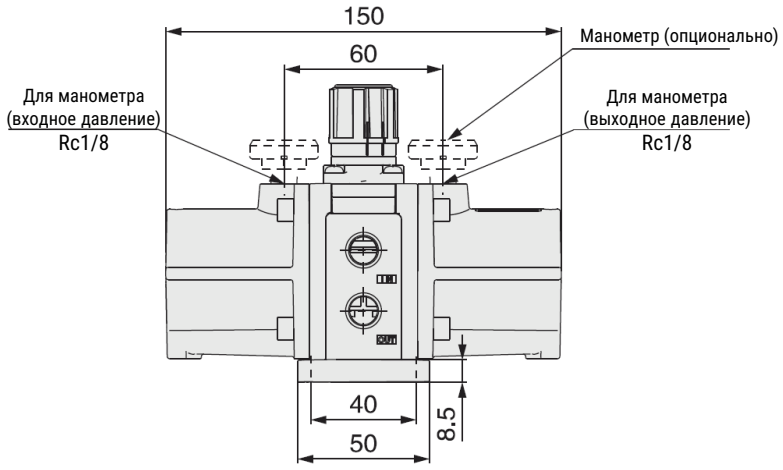

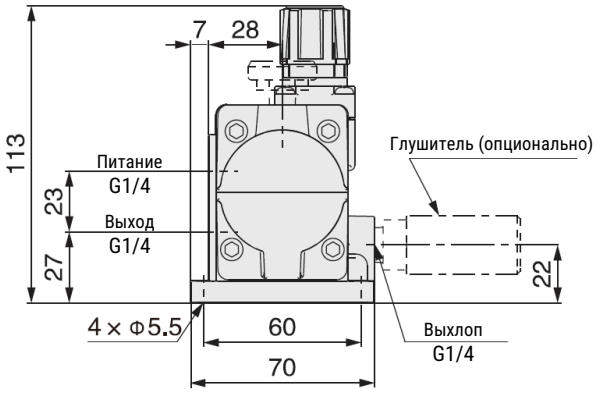



EXVBA11A-02

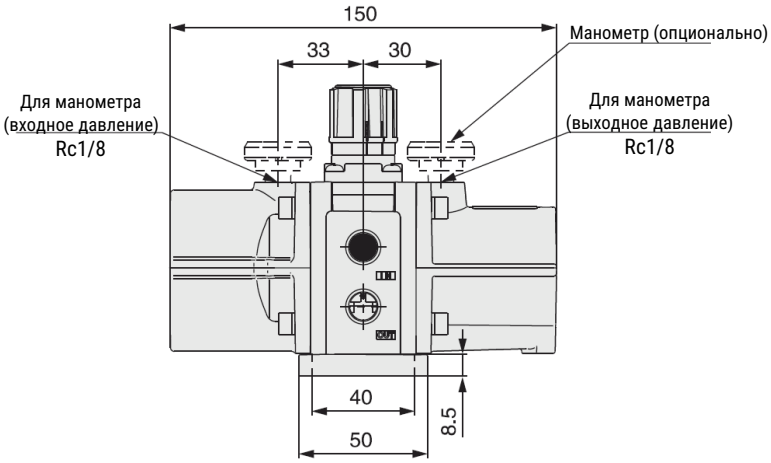

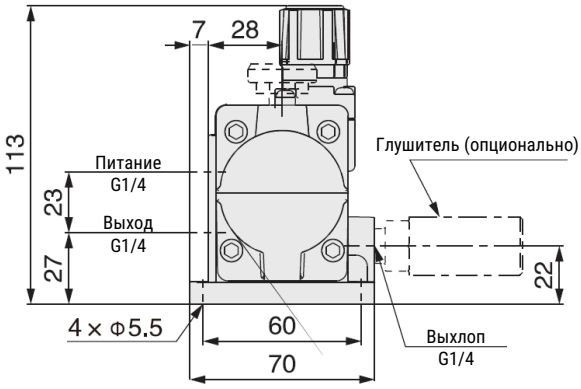

EXVBA20A-03

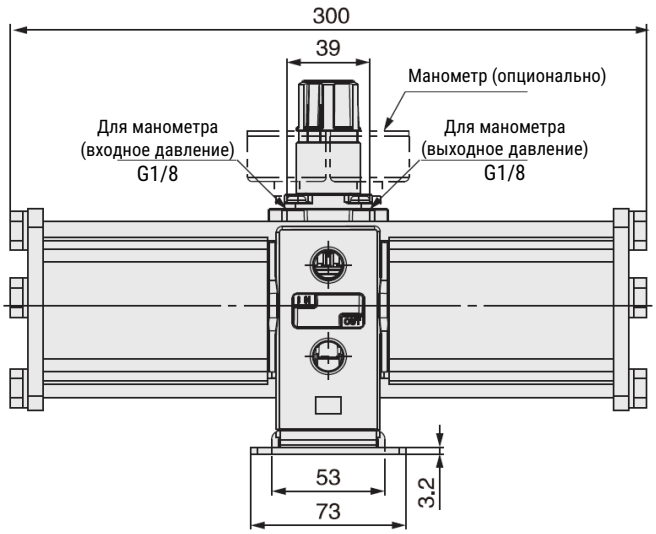


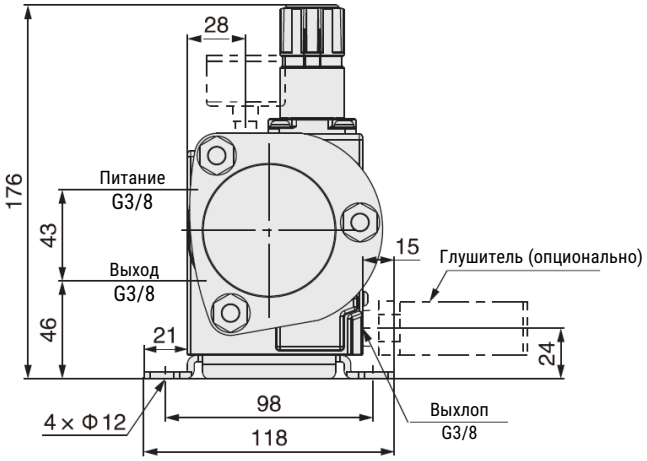


Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры


EXVBA40A-04

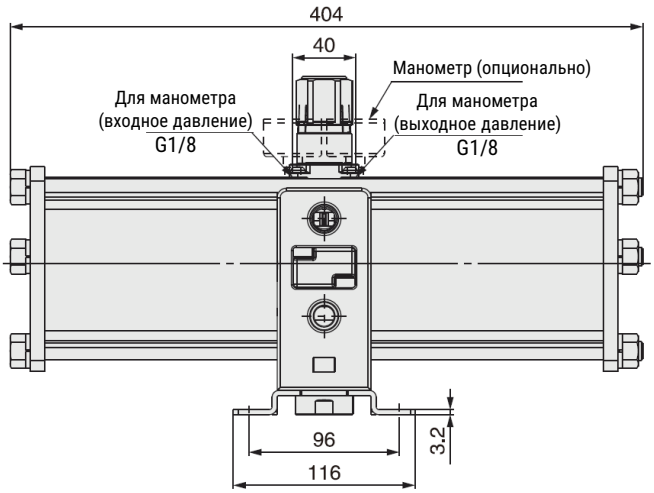

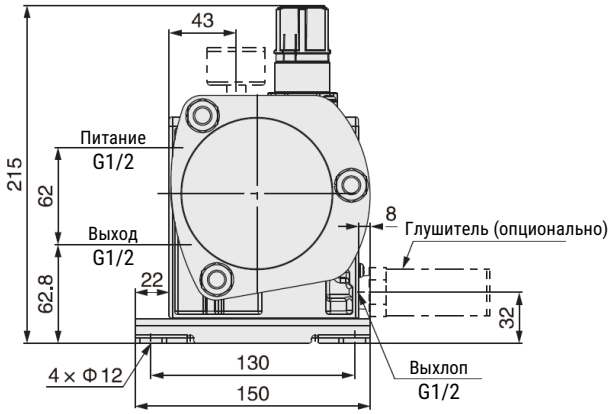



EXVBA22A-03

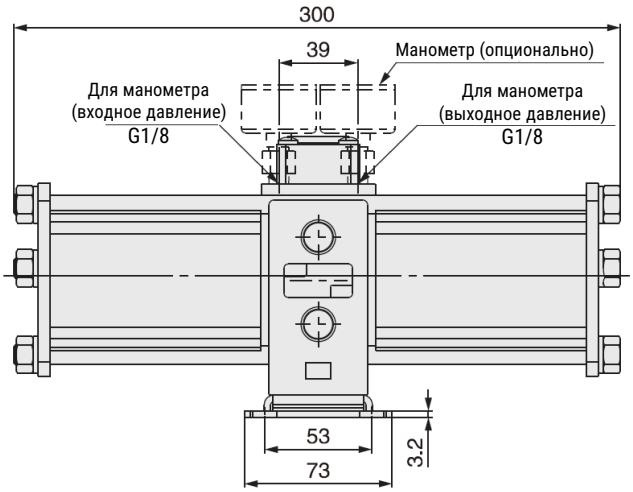

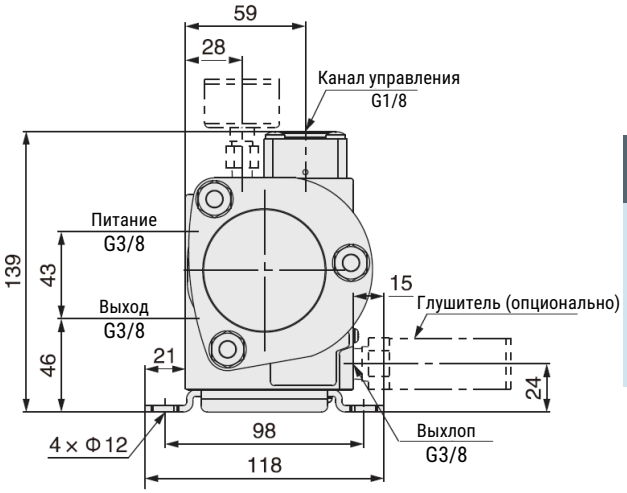



EXVBA42A-04

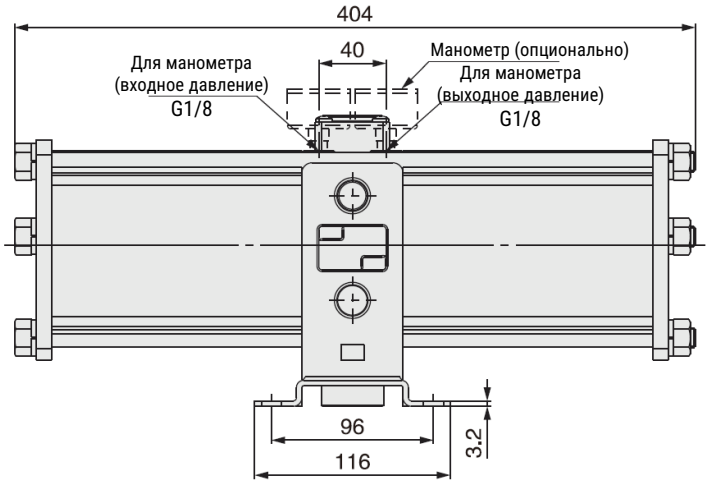

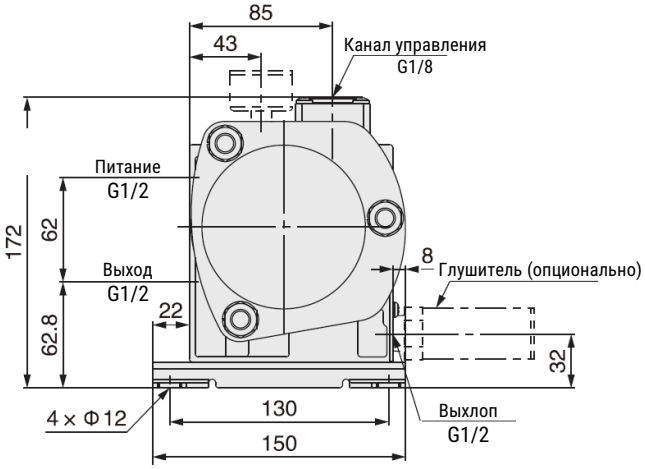

EXVBA43A-04

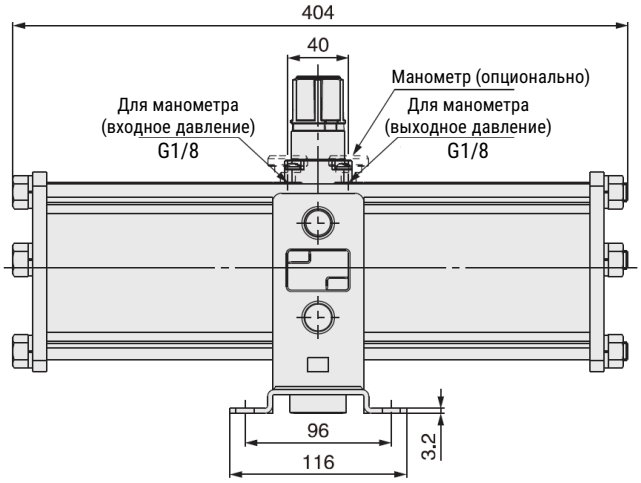

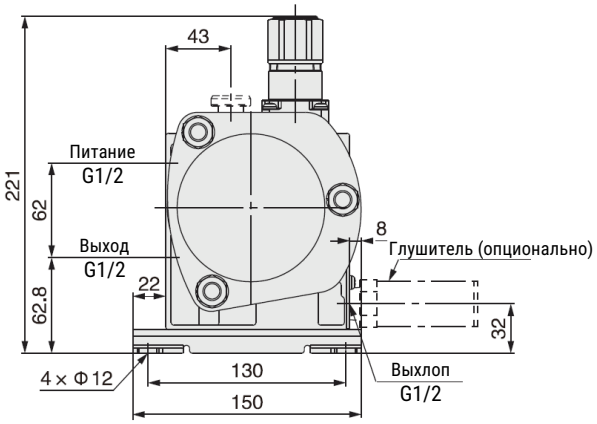

Данные для заказа

Типоразмер	Коэффициент усиления	Пневматическое присоединение	Манометры	Глушители	Номер для заказа	Код заказа
10A	2	G1/4	В комплекте	В комплекте	30042875	EXVBA10A-F02GN
20A		G3/8			30045673	EXVBA20A-F03GN
40A		G1/2			30043058	EXVBA40A-F04GN
11A	2...4	G1/4			30043174	EXVBA11A-F02GN
43A		G1/2			30045759	EXVBA43A-F04GN

Версия 06.2026
Все права защищены

RVA-EVA

Клапаны плавного пуска



Описание

- Клапан плавного пуска с пневмоуправлением позволяет плавно наращивать давление в пневмосистеме;
- Давление плавно нарастает до 4 бар, после чего происходит открытие основного клапана;
- Регулировка осуществляется с помощью встроенного дросселя;
- Благодаря плавному росту давления в системе можно осуществлять безопасный запуск оборудования

Технические характеристики

Основные характеристики	Значение
Функция	Распределитель плавного пуска, нормально-закрытый
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Максимальное рабочее давление, МПа	0,8
Рабочая температура, °C	0…+60
Пневматическое присоединение, вход/выход	G1/4
Пневматическое присоединение, выхлоп	Глушитель (G1/8)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Вес, г	Не более 310

Система обозначений

□ - □ - □ - CV

Серия
RVA-EVA


Пневматическое присоединение
1/4 Резьба G1/4

Типоразмер
MINI Размер MINI

Данные для заказа


Номер для заказа	Код заказа
30049708	RVA-EVA-1/4-MINI-CV711084

Конструкция

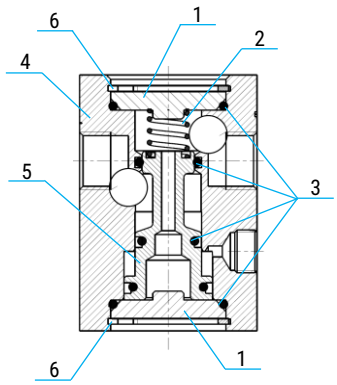

Поз.	Деталь	Материал
1	Крышка	Алюминиевый сплав
2	Пружина	Сталь
3	Уплотнения	NBR
4	Корпус клапана	Алюминиевый сплав
5	Золотник	Алюминиевый сплав
6	Стопорное кольцо	Сталь

Основные размеры

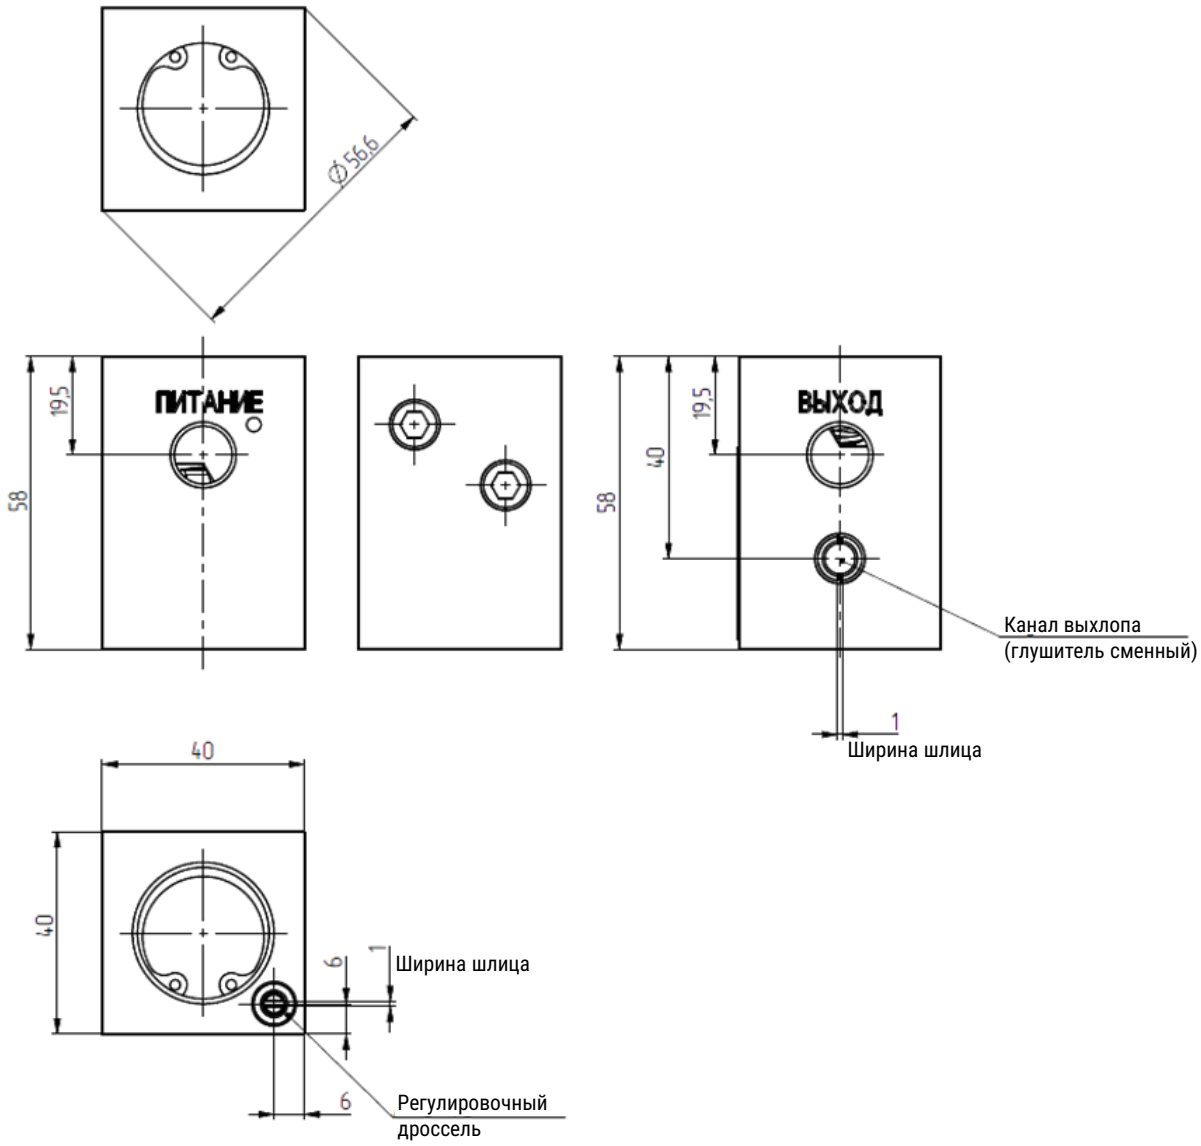

Версия 06.2026
Все права защищены

QPF

Реле давления



Описание

- Экономичное решение, позволяющее отслеживать уровень давления в пневмосистеме.
- Простая конструкция с перекидным контактом обеспечивает надёжную и долговечную работу.
- Простая настройка точки переключения с помощью регулировочного винта

Система обозначений

□ - □□ - □ - □

Серия
QPF10

Функция

O	Нормально разомкнутый (Н.О.)
C	Нормально замкнутый (Н.З.)
D	Перекидной контакт (Н.О. / Н.З.)

Тип резьбы

01	Резьба G1/8

Материал корпуса (2)

B	Латунь

Электрическое подключение (1)

C	Изолирующий колпачок
D	Разъём DIN43650A


(1) DIN разъём только для реле с перекидным контактом.

(2) Другие материалы корпуса по запросу.

Технические характеристики

Модель	QPF10-O01-B-C	QPF10-C01-B-C	QPF10-D01-B-D
Функция	Нормально разомкнутое (Н.О.)	Нормально замкнутое (Н.З.)	Перекидной контакт
Диапазон рабочего давления, МПа	0,35 … 1,0		0,1…1,0
Максимальное коммутированное напряжение	36 В пост. тока / 50 В перем. тока		
Максимальный выходной ток, А	0,5		1,95
Макс частота переключений, Гц	1		
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Диапазон рабочей температуры, ˚С	-20 … 90		-40 … 100
Класс защиты	IP54		IP65
Пневматическое присоединение	G1/8		
Материал корпуса	Латунь		
Материал электрического разъёма	Полимер		

Основные размеры

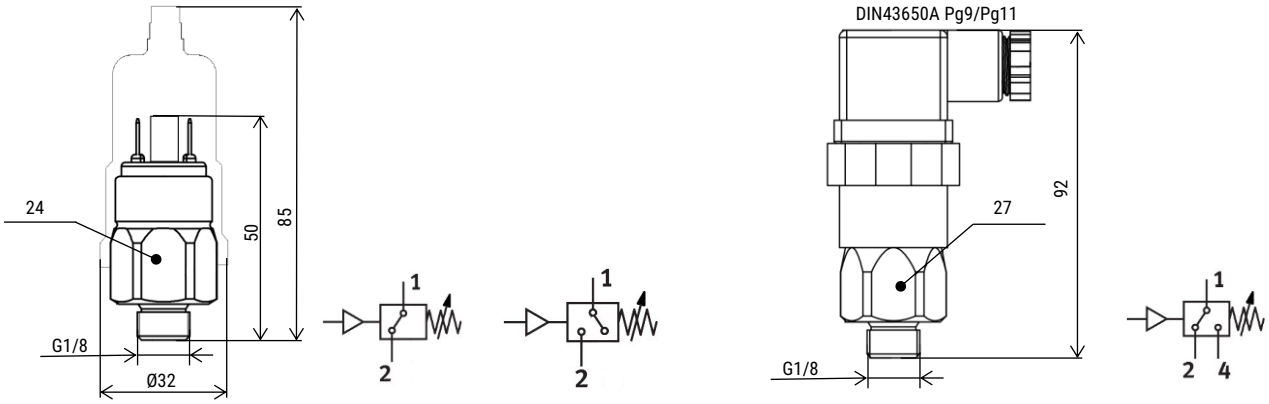

Данные для заказа

Функция	Электрическое подключение	Номер для заказа	Код заказа
Нормально замкнутое (Н.З.)	Изолирующий колпачок	30030347	QPF10-C01-B-C
Нормально разомкнутое (Н.О.)	Изолирующий колпачок	30030346	QPF10-O01-B-C
Перекидной контакт (Н.О. / Н.З.)	Разъём DIN43650A	30048490	QPF10-D01-B-D

Все права защищены

LFUB

Фильтры-глушители



Описание

- Предназначен для отделения и удаления паров масла и конденсата из выхлопного воздуха, конденсат собирается в нижней колбе и может быть удалён;
- Обеспечивает снижение шума при работе пневмосистемы;
- Рекомендуется устанавливать в пневмосистемах, в которых используется маслораспылитель или сниженное качество сжатого воздуха

Система обозначений

					-	

Серия

LFUB	

Типоразмер

2	Типоразмер 2
3	Типоразмер 3
5	Типоразмер 5

Тип резьбы

2	Внутренняя резьба

Присоединительная резьба

02	Резьба G1/4
03	Резьба G3/8
04	Резьба G1/2
06	Резьба G3/4


Пример заказа: серия LFUB, типоразмер 2, внутренняя резьба, резьба G1/4.
Код заказа: **LFUB220-02**

Технические характеристики

Основные характеристики	LFUB220-02	LFUB320-02	LFUB320-03	LFUB520-04	LFUB520-06
Присоединительная резьба	G1/4	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Условный проход, мм	12	16	16	55	55
Максимальный расход, л/мин	200	300	300	1000	1000
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Максимальное рабочее давление, МПа	0,1				
Температура окружающей и рабочей среды, °C	5 … 60				
Снижение шума, дБ	33				
Эффективность удаления масла	>99,9%				
Слив конденсата	Отверстие с внутренней резьбой				
Положение монтажа	Вертикально ±5°				
Масса, кг	0,12	0,25	0,25	0,55	0,55

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

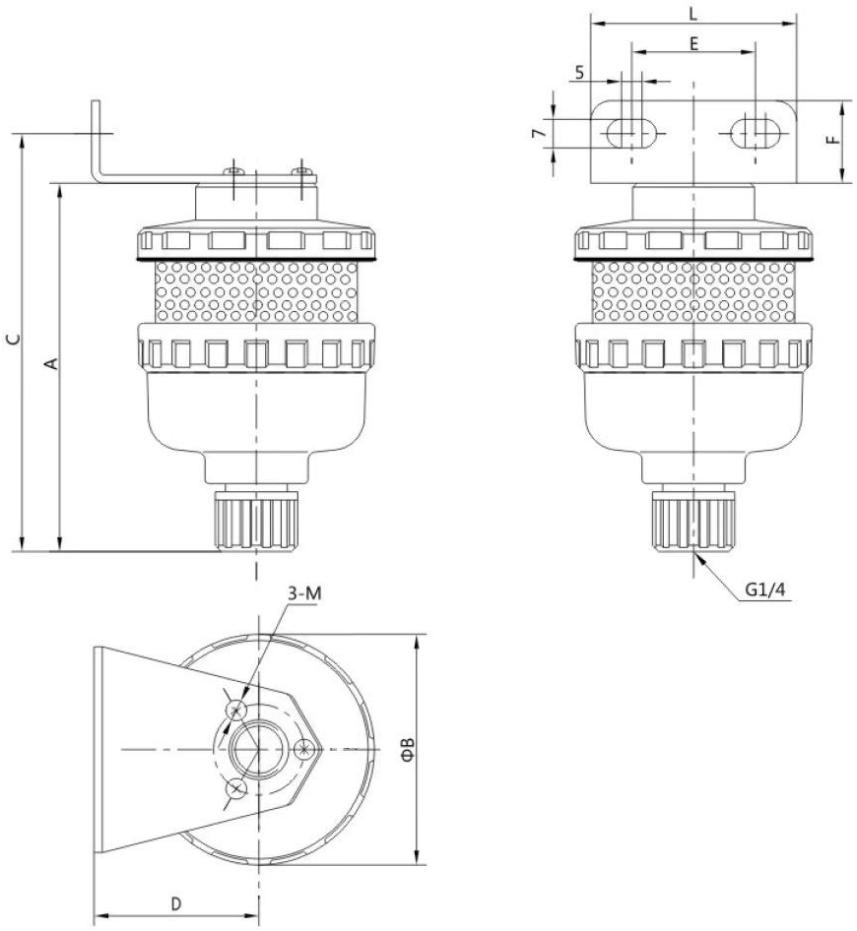

Номер для заказа	Код заказа	Резьба	A	B	C	D	E	F	L	M
30035004	LFUB220-02	G1/4	88	57,5	100	40	30	20	50	M3X8
30035005	LFUB320-02	G1/4	120,5	76,5	140,5	55		30		
30035006	LFUB320-03	G3/8								
30035007	LFUB520-04	G1/2	173,5	102,5	193,5	70	40		70	M4X8
30035008	LFUB520-06	G3/4								

Монтажные скобы

Номер для заказа	Код заказа
30048962	FJ-LFUB220
30048963	FJ-LFUB320
30048964	FJ-LFUB520

Версия 06.2026
Все права защищены



ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

К вакуумной технике относятся пневматические устройства, которые используют сжатый воздух для создания отрицательного давления. Благодаря простой конструкции и легкой эксплуатации они широко используются в различных применениях: вакуумных захватах, манипуляторах и т.п.

05

Все права защищены

Описание терминов

1. Стандартное атмосферное давление. Значение барометрического давления, измеренное при стандартных окружающих условиях. (Стандартные окружающие условия: температура +20°C, относительная влажность 65%, атмосферное давление сухого воздуха на уровне моря 101.325 Па).
2. Вакуум. Состояние, при котором давление и плотность воздуха ниже, чем при стандартном атмосферном давлении.
3. Глубина вакуума. Разница между стандартным атмосферным давлением и абсолютным давлением в вакууме.
4. Пневматический генератор вакуума. Элемент, генерирующий вакуум за счет протекания сжатого воздуха через сопло Вентури.

Единицы измерения

1. Общие параметры, единицы измерения и обозначения

Название	Давление	Расход	Температура	Площадь	Масса	Усилие	Уровень шума
Символ	P	q	t	S	m	F	
Единица	МПа	нл/мин (ANR)	°C	см2	кг	Н	dB (A)

Примечание: ANR – стандартные окружающие условия (температура 20°C, относительная влажность 65%, давление сухого воздуха 101,325 Па).

2. Таблица перевода единиц измерения давления

	Па (Н/м^2)	кПа	бар	кГс/см^2	торр	psi (фт/дюйм^2)	Дюймы рт.ст.
1 Па	1	0,001	0,00001	10,1792×10^{-6}	7,50062×10^{-3}	0,145038×10^{-3}	0,3×10^{-3}
1 кПа	1,000	1	0,01	10,1792×10-3	7,50062	0,145038	0,3
1 бар	100 000	100	1	1,01972	750,062	14,5038	30
1 кГс/см2	98 066,5	98,0665	0,980665	1	735,559	14,2233	29,42
1 торр	133,322	0,133322	1,33322×10^{-3}	1,35951×10^{-3}	1	19,3368×10^{-3}	0,04
1 psi	6 894,76	6,89476	6,9476×10^{-3}	70,3096×10^{-3}	51,7149	1	2,07

3. Таблица перевода единиц измерения отрицательного давления

	мбар	кПа	- кПа	% вакуума	торр	-мм рт.ст.	-дюймы рт.ст.
Атмосферное давление	1,013	101,3	0	0	760	0	0
	913	91,3	10	9,9	685	75	3
	813	81,3	20	19,7	610	150	6
	713	71,3	30	29,6	535	225	9
	613	61,3	40	39,5	460	300	12
	513	51,3	50	49,3	385	375	15
	413	41,3	60	59,2	310	450	18
	313	31,3	70	69,1	235	525	21
	213	21,3	80	79	160	600	24
	113	11,3	90	89	85	675	27
Абсолютный вакуум	0	0	101.3	100	0	760	30

4. Таблица перевода единиц измерения расхода

	м^3/с	м^3/час	нл/мин	нл/с	фт^3/мин (scfm)
1 м^3/с	1	3,600	60,000	1,000	2 118,9
1 м^3/час	0,28×10^{-3}	1	16,6667	0,2778	0,5885
1 нл/мин.	16,67×10^{-6}	0,06	1	0,0167	0,035
1 нл/с	1×10^{-3}	3,6	60	1	2,1189
1 фт^3/мин.	0,472×10^{-3}	1,6992	28,32	0,4720	1

Версия 06.2026
Все права защищены


Руководство по выбору

1. Перед выбором изделий

Перед выбором вакуумных продуктов нашей компании проверьте окружающие условия (температура, концентрация пыли, масляных и водяных брызг и т. п.), а также размеры, вес, форму, материал, состояние поверхности захватываемого объекта, пространство и способ его перемещения.
Условия работы вакуумного захвата должны гарантировать отсутствие возможного нанесения вреда персоналу и оборудованию, поэтому необходимо обеспечить достаточный запас прочности при выборе модели и расчете, который может быть установлен по рабочим условиям.




Если во время расчета и выбора вы столкнетесь с необходимостью специального применения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

2. Процесс выбора вакуумных элементов

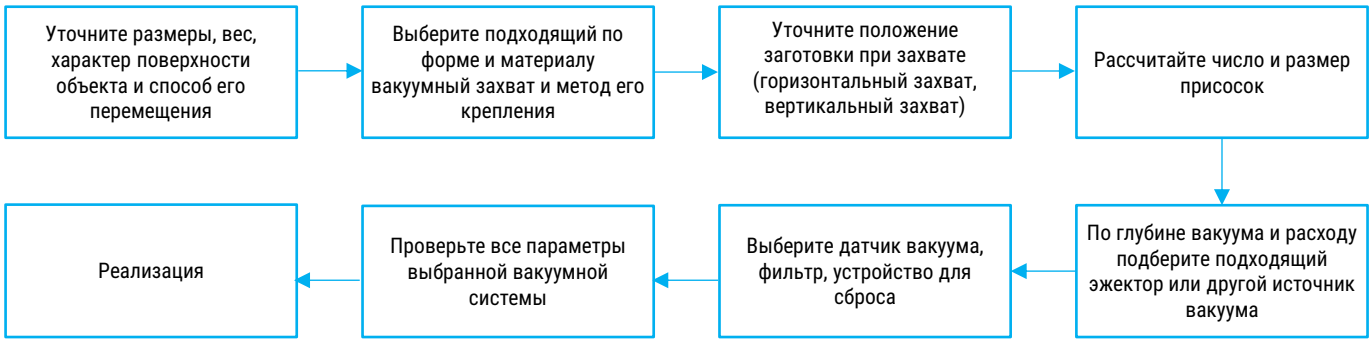



3. Выбор вакуумного захвата

Выбор подходящего типа вакуумного захвата по материалу и форме поверхности захватываемого объекта является ключевым звеном любого применения.

Тип		Применение	Тип	Структура	Применение
Плоский		Поверхность объекта плоская, трудно деформируемая, возможен переворот объекта, большие нагрузки и другие применения.	Сильфонный 1,5 гофра		Захват имеет некоторый осевой ход для компенсации высоты объекта, умеренных нагрузок и неровных поверхностей.
Плоский с внутренними ребрами		Поверхность объекта плоская, но деформируемая, поэтому внутренние ребра придают жесткости.	Сильфонный 3,5 гофра		Захват имеет большой осевой ход, который гарантирует хорошее прилегание и компенсацию высоты для нежестких поверхностей. Для небольших нагрузок.
Глубокий		Поверхность объекта сильно выпуклая или сферическая.	Овальный		Поверхность объекта плоская, трудно деформируемая, но с ограничениями по размеру: тонкие, узкие, длинные объекты, которые могут переворачиваться при перемещении.

4. Расчет усилия удержания вакуумного захвата

4.1 Расчет теоретического усилия удержания (размер вакуумного захвата и глубина вакуума известны)

Вертикальный захват 	Боковой захват 
Направление всасывания совпадает с направлением перемещения	Направление всасывания перпендикулярно направлению перемещения
Теоретическое усилие удержания: **Fo = Pv x S x 0,1 x 1/t**	Теоретическое усилие удержания: **Fo = Pv x S x 0,1 x 1 /t x μ**
Fo - теоретическое усилие удержания (Н) Pv - глубина вакуума (-кПа) S - площадь контакта (см^2) t - коэффициент запаса: 4	Fo - теоретическое усилие удержания (N) Pv - глубина вакуума (-кПа) S - площадь контакта (см^2) T - коэффициент запаса: 8 μ - коэффициент трения (стекло, камень, пластик (сухие): 0,5…0,8 наждачная бумага (сухая): 1, мокрая / маслянистая поверхность: 0,1…0,4

Все права защищены

Руководство по выбору

4.2. Расчет диаметра захвата (известны вес и способ перемещения объекта)

1


$$\varnothing D = \sqrt{\frac{4}{3.14} \times \frac{1}{P} \times \frac{W}{n} \times t \times 1000}$$

ØD - диаметр присоски (мм) P - глубина вакуума(-кПа) W - усилие удержания (Н),
t: фактор безопасности (вертикальный захват = 4, боковой захват = 8 (включая переворот))

2 **Расчет усилия удержания - вертикальный захват, вертикальное перемещение**

W = m x **(g + a)**


W - усилие удержания m - масса заготовки
g - ускорение свободного падения (9,8 м/с^2)
a - внешнее ускорение (<1 м/с^2 можно не учитывать)



3 **Расчет усилия удержания - вертикальный захват, горизонтальное перемещение.**

W = m x **(g + a** x **1/μ)**


W - усилие удержания m – масса заготовки
g - ускорение свободного падения (9,8 м/с^2)
a - внешнее ускорение (<1 м/с^2 можно не учитывать)
μ - коэффициент трения (см. 4.1)

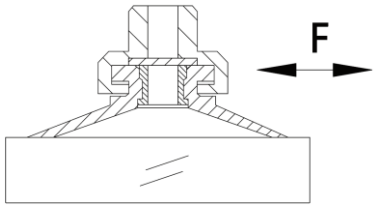

4 **Расчет усилия удержания - боковой захват, вертикальное перемещение.**

W = m x **1/μ** x **(g + a)**

W - усилие удержания m - масса заготовки
g - ускорение свободного падения (9,8 м/с^2)
a - внешнее ускорение (<1 м/с^2 можно не учитывать)
μ - коэффициент трения (см. 4.1)



Пример расчета
Сухая стальная пластина массой 19 кг, размеры 1000×2000×1,2 мм, горизонтальный захват, цикл 15 с, максимальная скорость перемещения 0,3 м/с, расстояние переноса 3 м. Определить размер и число присосок.

Решение:
1) Средняя скорость: 3 м/15 с = 0,2 м/с, с учетом максимальной скорости 0,3 м/с внешнее ускорение будет менее 1 м/с^2, поэтому его можно игнорировать.
2) С учетом горизонтального захвата, гладкой сухой поверхности, что дает коэффициент трения 0,5, получаем значение усилия удержания W :
W= m x (g+a x 1/μ) = 19 x (9,8+1/0,5) = 224,2 (Н)
3) Согласно формуле:
При W = 224,2 Н, предполагаемой глубине вакуума -50 кПа, количестве присосок 12 штук и факторе безопасности t = 4 получаем диаметр каждой присоски ØD = 43,6 мм ≈ 45 мм

Результат:
Для вертикального перемещения стальной пластины массой 19 кг выбрана плоская присоска с диаметром D=45 мм в количестве 12 штук.

Примечание: выбор глубины вакуума -50 кПа основан на том факте, что объект непроницаем для воздуха и такой вакуум можно легко создать. Число присосок выбрано с учетом большого размера объекта, расстояния между присосками и прочими факторами.

Все права защищены

Руководство по выбору

5. Выбор генератора вакуума

5.1. Ключевые факторы при выборе генератора вакуума

Фактор	Макс. Вакуум, -кПа	Расход, л/мин при макс. вакууме	Время вакуумирования при разной глубине вакуума, s/L	Падение вакуума при разной глубине, л/мин	Расход, л/мин
Использование	Основа для расчета усилия удержания	Условие поддержания уровня вакуума для удержания объекта	Основа для расчета времени цикла работы вакуумной системы	Основание для оценки уровня герметичности присоски и объекта	Основа для расчета потребления воздуха

5.2. Требуемая скорость всасывания для присосок разного диаметра (быстрый выбор)

Диаметр присоски, мм	Заготовки с низкой скоростью всасывания, л/мин [1]	Объект с высокой скоростью всасывания, л/мин [2]
≤10	5	10
11 ~ 20	10	20
21 ~ 35	17	34
36 ~ 50	34	64
51 ~ 85	50	100
86 ~ 110	67	134
111 ~ 200	84	168
201 ~ 300	100	200
301 ~ 360	135	270

Примечание:
1. Примеры заготовок, для которых требуется низкая скорость всасывания: стекло, сталь, пластик, деревянные доски, камень и т.п.
2. Примеры заготовок, для которых требуется высокая скорость всасывания: картон, бумага, пластиковые пакеты, сумки из ткани и т.п.
3. Проблемные случаи применения: если объектом являются пористые продукты (печатные платы, пищевые продукты), специальные продукты (кремниевые пластины, солнечные батареи и т.д.) с изогнутыми формами и т.п. Свяжитесь с нами, и мы подберём подходящее решение.

6. Выбор материала присоски

Тип	Материал	Диапазон температур (кратковременно ≤30 с), °C	Диапазон температур (длительно ≥30 с),°C	Стойкость к износу	Стойкость к маслу	Общая погодная стойкость	Сопротивление, Ом
N	NBR / бутадиен-нитрильный каучук	-20 ~ +110	-10 ~ +80	◎	◎	○	-
S	Силиконовый каучук	-40 ~ +250	- 30 ~ +200	×	×	◎	-
CN	Токопроводящий нитриловый каучук	-10 ~ +100	-10 ~ +70	◎	◎	○	105 … 109
CS	Токопроводящий силиконовый каучук	-30 ~ +200	-20 ~ +160	×	×	○	105 … 109
U	Полиуретан	+10 ~ +60	+10 ~ +40	◎	◎	◎	-
F	Фторэластомер	-10 ~ +350	- 5 ~ +300	◎	○	○	-
E	EPDM	-30 ~ +150	-20 ~ +120	○	×	◎	-
HS	Высоко температурный силиконовый каучук	-20 ~ +300	- 50 ~ +250	△	×	◎	-
HD	Высоко температурный немаркий материал	-10 ~ +180	-5 ~ +160	◎	◎	◎	-
NR	Натуральная резина	-20 ~ +80	-10 ~ +60	◎	×	△	-

Материал подходит:
◎ - отлично ○ - очень хорошо △ - хорошо x - плохо или удовлетворительно

Профилактика / безопасность

1. Проектирование/выбор

В процессе проектирования и выбора системы следует тщательно выбирать изделия и разумно учитывать фактор безопасности, а также следует максимально исключать возможность травм и повреждений, вызванных падением объекта из-за внезапного отключения электроэнергии или подачи воздуха в месте эксплуатации.

При проектировании системы необходимо полностью учитывать соответствие размеров и количества генераторов вакуума и вакуумных захватов. Если скорость всасывания будет слишком высокой, потребление сжатого воздуха будет выше необходимого, а если глубина вакуума будет больше необходимой, то это приведет к снижению быстродействия системы и росту потреблению энергии. Стремясь обеспечить оптимальное функционирование оборудования, постарайтесь выбрать подходящие вакуумные компоненты.

2. Подготовка сжатого воздуха

Подаваемый на генератор вакуума сжатый воздух должен быть достаточно очищенным и осушенным. Для предотвращения засорения генератора вакуума, которое может привести к ухудшению его характеристик или выходу из строя, в трубопроводе между присоской и каналом вакуума генератора рекомендуется устанавливать вакуумный фильтр. Засорение генератора вакуума приводит к уменьшению глубины вакуума и к снижению способности захвата у присосок.

Для генератора вакуума со встроенным фильтром и глушителем необходимо регулярно проверять и, при необходимости, заменять фильтрующий элемент и центральную часть глушителя, чтобы избежать снижения производительности генератора вакуума из-за их засорения.

Номинальное рабочее давление генератора вакуума представляет собой наилучшее рабочее давление, при котором комплексный показатель производительности генератора является лучшим, а потребление энергии самым низким. Высокое давление подачи воздуха на генератор снижает его срок службы, а также может повредить его внутренние части. Если давление подачи воздуха слишком низкое, производительность не соответствует проектным требованиям, поэтому необходимо обеспечить для вакуумного генератора номинальное рабочее давление.

3. Монтаж/Эксплуатация

Монтаж и эксплуатация выполняются при условии, что персонал имеет достаточные знания и опыт эксплуатации пневматических продуктов. Перед установкой или техническим обслуживанием полностью отключите электропитание и подачу сжатого воздуха, опорожните трубопровод и убедитесь, что он соединен с атмосферой.

Перед установкой изделий проверьте и очистите от загрязнений и пыли места соединений и труб (шлангов). Герметизируйте соединения, но старайтесь не использовать при этом уплотнительную ленту, потому что это может привести к всасыванию кусочков ленты в генератор вакуума, в результате чего он заблокируется, потеряет производительность или выйдет из строя.

Для генераторов вакуума с функцией энергосбережения требования к герметичности особенно высоки, поэтому используйте для мест уплотнений уплотнительные кольца.

Выхлоп генератора вакуума оказывает прямое влияние на его производительность, поэтому в процессе установки обязательно необходимо обеспечивать надёжность выхлопа.

При обнаружении неисправности необходимо обратиться к поставщику для установления причин её возникновения и определения возможности ремонта/замены. Не разбирайте изделия самостоятельно, поскольку это затруднит установление причины неисправности.

Диаметр и длина подключаемых трубопроводов оказывают значительное влияние на производительность системы. В процессе монтажа необходимо обращать внимание на оптимизацию вакуумной системы.

4. Защита окружающей среды

Генераторы вакуума являются пневматическими элементами и, как и другие пневматические компоненты общепромышленного исполнения, могут использоваться только в среде с нормальной температурой, давлением и влажностью. В агрессивной газовой, легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде, в среде с содержанием коррозионно-активных химических веществ, в морской воде, водяном паре, при высокой температуре и высокой влажности, при высокой запыленности, при сильном тепловом излучении, радиоактивном излучении, брызгах капель воды, брызгах жира, брызгах веществ с высокой температурой, агрессивных средах, а также в таких нестандартных условиях, как вибрация и удары, изделия использовать не рекомендуется.

Если изделие используется на открытом воздухе, необходимо принять меры защиты от солнечных лучей и осадков. Если изделие эксплуатируется в условиях повышенной влажности и высокой температуры, также необходимо принять специальные защитные меры. Если температура окружающей среды превышает диапазон рабочих температур изделия, использовать его не следует. При низких температурах окружающей среды, для предотвращения замерзания, следует обратить особое внимание на качество осушки используемого сжатого воздуха.


Изделия не следует выбрасывать после того, как они был использован. Рекомендуется перерабатывать и утилизировать их для повторного использования. Каждый несет ответственность за экономию энергии и защиту окружающей среды.

Версия 06.2026
Все права защищены

Обзор продукции









	EZU	EZH	EBM / EBX	EVC
Особенности	- Минимальный вес - Самые компактные размеры - Встроенный глушитель	- Лёгкий - Компактные размеры - Различные варианты пневматического присоединения - 7 типоразмеров	- Лёгкий - Компактный - Производительный - Встроенный глушитель	- Высокая производительность - Надёжная конструкция - Датчик давления в комплекте - Встроенный глушитель
Глубина вакуума, кПа	EZU…S: -90 EZU…L: -48	EZH…S: -89…-90 EZH…L: -48…-66	EBM: -84 EBX: -91	EVC…H: -92 EVC…L: -72
Максимальная скорость всасывания, л/мин	EZU…S 1,8 … 11 EZU…L 13 … 16	EZH…S 6 … 90 EZH…L 13 … 155	EBM 26 … 155 EBX 24 … 154	EVC…H 360 … 1 650 EVC…L 330 … 1 470
Индикация вакуума	-	-	-	Датчик вакуума
Клапан включения вакуума	-	-	-	-
Импульс сброса	-	-	-	-
Энергосбережение	-	-	-	-









	EJM	EZL	EZA	EZHV
Особенности	- Компактный генератор со встроенными основными функциями - Встроенный глушитель - Оптимизированная цена	- Высокая производительность - Множество опций - Встроенный фильтр	- Лёгкий - Функция экономии сжатого воздуха - Встроенный датчик вакуума	- Высокая производительность - Простая конструкция - Возможность регулировки сопла
Глубина вакуума, кПа	-84	-84 … -93	-84 / -91	- 35
Максимальная скорость всасывания, л/мин	EJM10: 70 EJM20: 140	100 / 300 / 600	26 … 74	600 … 6 000
Индикация вакуума	-	Вакуумметр / Датчик вакуума	Датчик вакуума	-
Клапан включения вакуума	+	+	+	-
Импульс сброса	+	+	+	-
Энергосбережение	-	-	+	-

Все права защищены

EZU

Генератор вакуума



Описание

- Лёгкая компактная конструкция отлично подходит для монтажа на перемещающихся частях оборудования;
- Четыре диаметра сопла позволяют выбрать генератор для конкретного применения;
- Линейный дизайн позволяет осуществлять установку в ограниченном пространстве;
- Встроенные цанговые фитинги обеспечивают лёгкое подключение.

Система обозначений

				A	

Серия
EZU

Диаметр сопла

03	0,3 мм
04	0,4 мм
05	0,5 мм
07	0,7 мм

Исполнение


S	Глубокий вакуум
L	Высокая скорость всасывания

Пневматическое присоединение (1)
Цанговый фитинг

(1) Соответствие типоразмера генератора вакуума и фитингов:
- Цанговый фитинг 4 мм для EZU03/04
- Цанговый фитинг 6 мм для EZU05/07

Пример заказа: серия EZU, диаметр сопла 0,7 мм, для глубокого вакуума.
Код заказа: **EZU07SA**

Конструкция

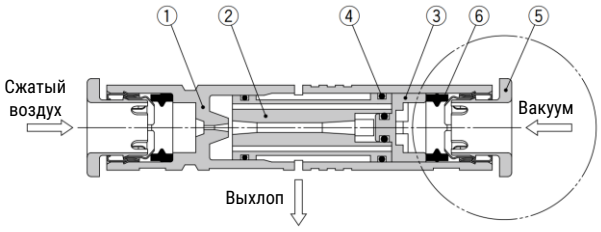

1. Корпус
2. Сопло
3. Крышка
4. Уплотнительное кольцо
5. Цанговый фитинг
6. Уплотнение для шланга

Технические характеристики

Основные характеристики		EZU03...	EZU04...	EZU05...	EZU07...
Диаметр сопла, мм		0,3	0,4	0,5	0,7
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]			
Рабочее давление, МПа		0,1... 0,6			
Оптимальное рабочее давление, МПа	EZU03/04	0,35			
	EZU05/07	0,45			
Максимальная глубина вакуума, кПа	исполнение L	-48			
	исполнение S	-90			
Материал корпуса		Полимер			
Материал уплотнений		NBR			
Рабочая температура, °C		-5 ... +50			

Производительность


Номер для заказа	Код заказа	Диаметр сопла, мм	Глубина вакуума, кПа	Макс скорость всасывания, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин	Вес изделия, г
	EZU03SA	0,3	-85	1,8	3,7	2,4
	EZU04SA	0,4	-84	3,2	7,4	2,4
30071610	EZU05SA	0,5	-90	7	14	3,9
30072491	EZU05LA		-48	13		
30072050	EZU07SA	0,7	-90	11	28	4,3
30072096	EZU07LA		-48	16		

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Технические характеристики

EZU03SA

Расходные характеристики

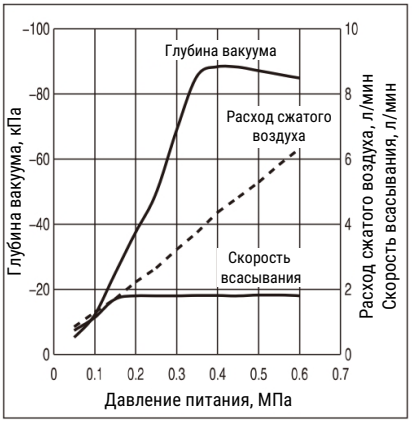


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

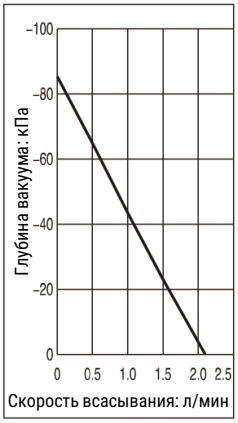


EZU04SA

Расходные характеристики

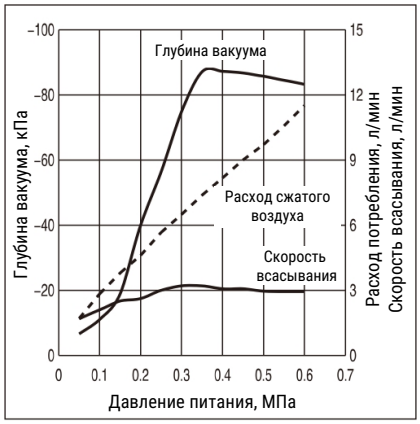


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

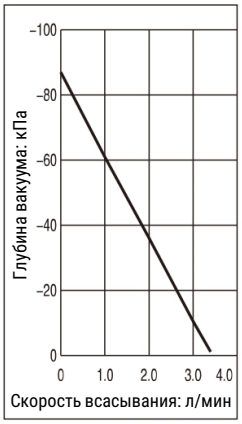


EZU05SA

Расходные характеристики

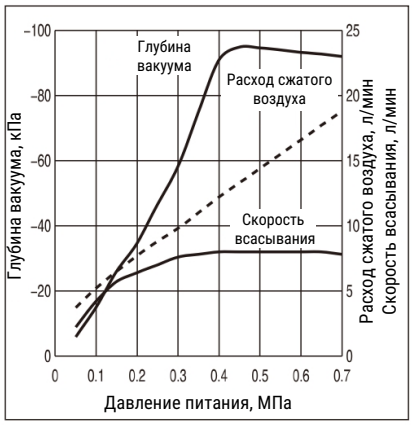


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

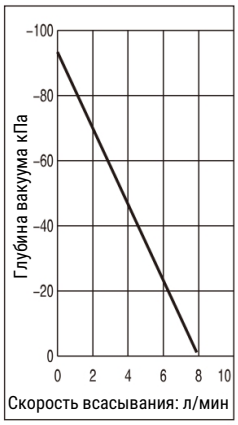


EZU05LA

Расходные характеристики

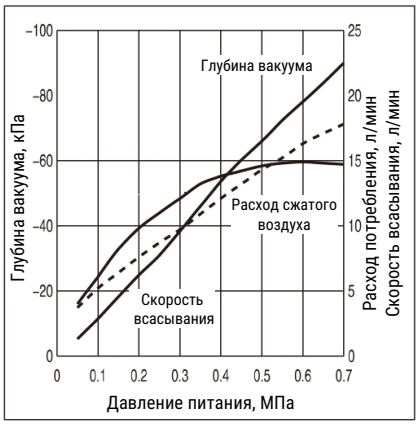


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

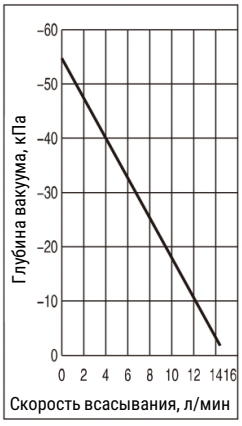


EZU07SA

Расходные характеристики

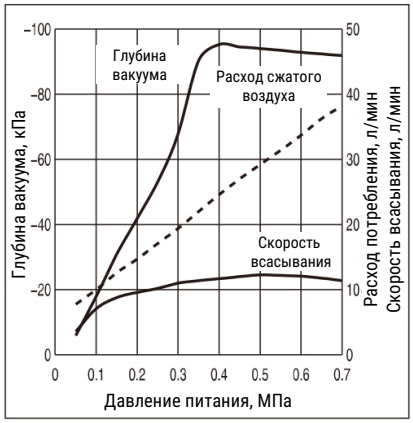


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

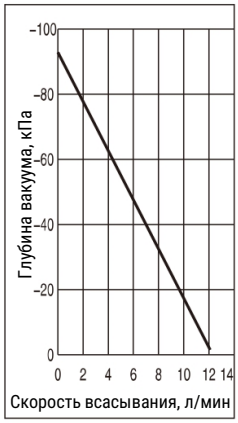


EZU07LA

Расходные характеристики

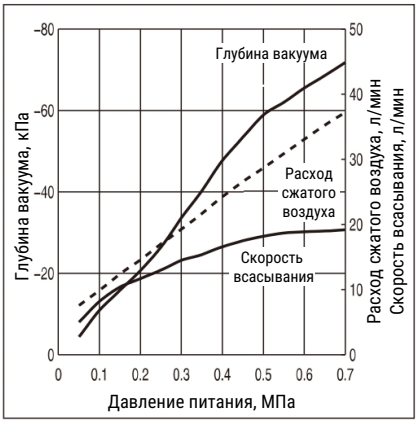


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

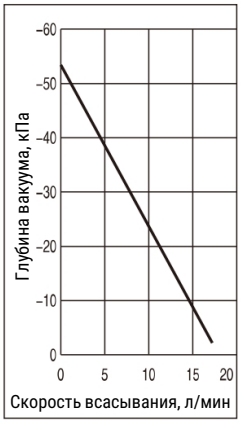


Основные размеры

EZU03… / EZU04…

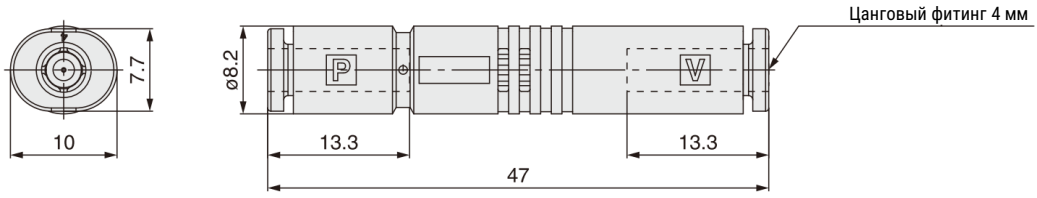

EZU05… / EZU07…

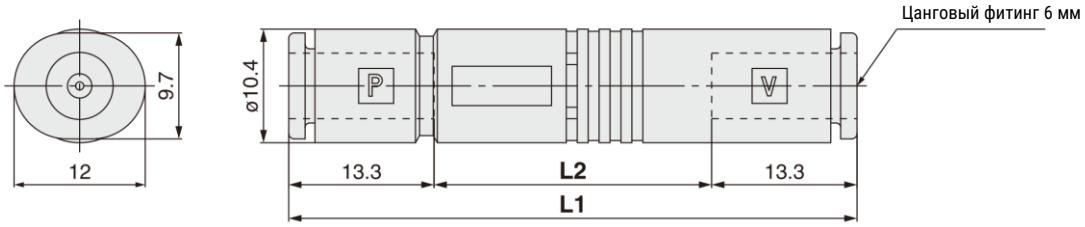


Модель	L1	L2
EZU05…	52	25,4
EZU07…	59	32,4


Все права защищены

EZH

Генератор вакуума



Трубный монтаж



Блочный монтаж





Описание

- Генератор вакуума для простых применений
- Большой выбор типоразмеров и опций;
- Возможность группового монтажа;
- Встроенный цанговый фитинг для простоты подключения.

Технические характеристики

Основные характеристики		EZH05	EZH07	EZH10	EZH13	EZH15	EZH18	EZH20
Диаметр сопла, мм		0,5	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Рабочее давление, МПа		0,1…0,6						
Оптимальное рабочее давление, МПа		0,45						
Максимальная глубина вакуума, кПа	исполнение L	-48…-66						
	исполнение S	-89…-90						
Материал корпуса		Полимер						
Материал уплотнений		NBR						
Рабочая температура, °C		-5 … +50						

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] A - [ ] - [ ] - [ ][ ]

Серия
EZH

Диаметр сопла
05 0,5 мм
07 0,7 мм
10 1 мм
13 1,3 мм
15 1,5 мм
18 1,8 мм
20 2 мм

Тип корпуса
B Со встроенным глушителем
D Без глушителя

Исполнение
S Глубокий вакуум
L Высокая скорость всасывания

Присоединение сжатого воздуха
06 Цанговый фитинг 6 мм
10 Цанговый фитинг 8 мм
12 Цанговый фитинг 10 мм
F01 Резьба G1/8 внутренняя
F02 Резьба G1/4 внутренняя
F03 Резьба G3/8 внутренняя

Присоединение вакуума
06 Цанговый фитинг 6 мм
10 Цанговый фитинг 10 мм
12 Цанговый фитинг 12 мм
F01 Резьба G1/8 внутренняя
F02 Резьба G1/4 внутренняя
F03 Резьба G3/8 внутренняя
F04 Резьба G1/2 внутренняя

Присоединение выхлопа (1)
06 Цанговый штуцер 6 мм
08 Цанговый штуцер 8 мм
10 Цанговый штуцер 10 мм
12 Цанговый штуцер 12 мм
F01 Резьба G1/8 внутренняя
F02 Резьба G1/4 внутренняя
F03 Резьба G3/8 внутренняя
F04 Резьба G1/2 внутренняя

Монтажный кронштейн (1)
С монтажной скобой
N Без скобы

(1) Опции доступны только для генераторов вакуума без глушителя.

Пример заказа: серия EZH, диаметр сопла 1 мм, без глушителя, глубокий вакуум, подвод сжатого воздуха - цанговый фитинг 6 мм, подвод вакуума - цанговый фитинг 6 мм, выхлоп - цанговый фитинг 8 мм, без монтажного кронштейна
Код заказа: **EZH10DSA-06-06-08N**

Все права защищены

Производительность

Тип	Тип	Диаметр сопла, мм	Глубина вакуума, кПа **		Макс. скорость всасывания, л/мин		Расход сжатого воздуха, л/мин	Вес изделия, г
			Исполнение S	Исполнение L	Исполнение S	Исполнение L		
Без глушителя EZH…D	EZH05D…A-…	0,5	-90	-48	6	13	13	5
	EZH07D…A-…	0,7			12	28	27	5,2
	EZH10D…A-…	1			26	52	52	6,1
	EZH13D…A-…	1,3			40	78	88	12,4
	EZH15D…A-…	1,5		-66	58	78	117	13,4
	EZH18D…A-…	1,8			76	128	165	22,2
	EZH20D…A-…	2			90	155	201	23,3
Встроенный глушитель EZH…B	EZH05B…A-…	0,5	-89	-48	6	13	13	12,3
	EZH07B…A-…	0,7			12	28	27	12,4
	EZH10B…A-…	1			26	52	52	13,6
	EZH13B…A-…	1,3			40	78	88	26,9
	EZH15B…A-…	1,5	-90	-66	58	78	117	28,7
	EZH18B…A-…	1,8			76	128	165	46,4
	EZH20B…A-…	2		-62	90	155	201	46,2

** **Примечание:** данные указаны при давлении питания 0,45 МПа

Варианты пневматического присоединения

Без глушителя			
Тип	P	V	E
EZH05D…A-… EZH07D…A-…	Ø6	Ø6	Ø6
EZH10D…A-…	Ø6	Ø6	Ø8
EZH13D…A-… EZH15D…A-…	Ø10	Ø10	Ø10
EZH18D…A-… EZH20D…A-…	Ø10	Ø12	Ø12


Встроенный глушитель			
Тип		P	V
EZH05B…A-… EZH07B…A-… EZH10B…A-…	06-06	Ø6	Ø6
EZH13B…A-… EZH15B…A-…	08-10	Ø10	Ø10
EZH18B…A-… EZH20B…A-…	10-12	Ø10	Ø12

Все права защищены


Расходные характеристики

EZH05SA

Расходные характеристики

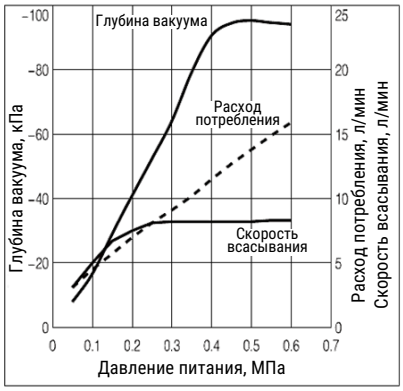

Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

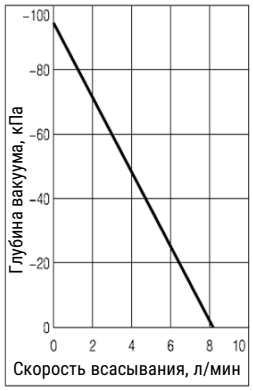


EZH05LA

Расходные характеристики




Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

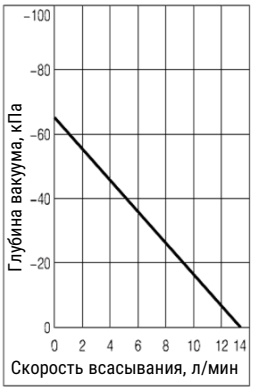


EZH07SA

Расходные характеристики

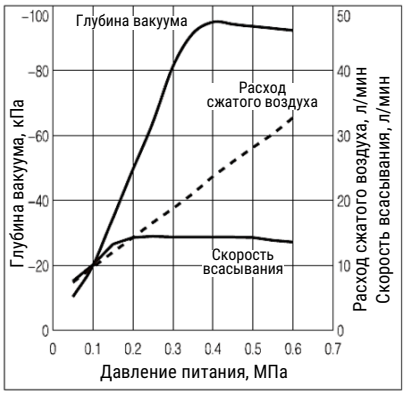


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

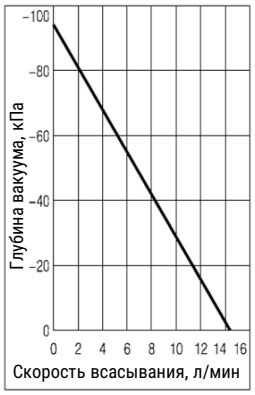


EZH07LA

Расходные характеристики

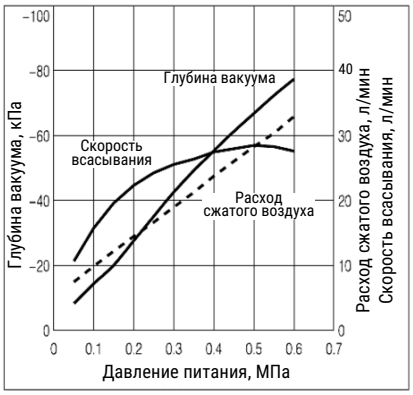


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

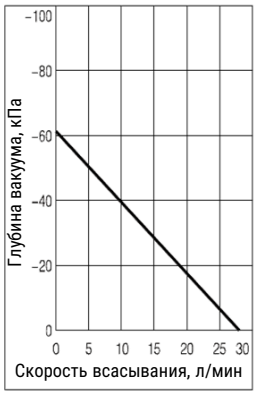


EZH10SA

Расходные характеристики

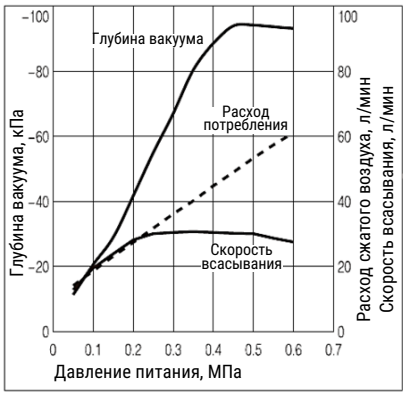


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

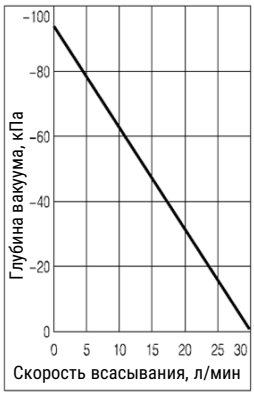


EZH10LA

Расходные характеристики

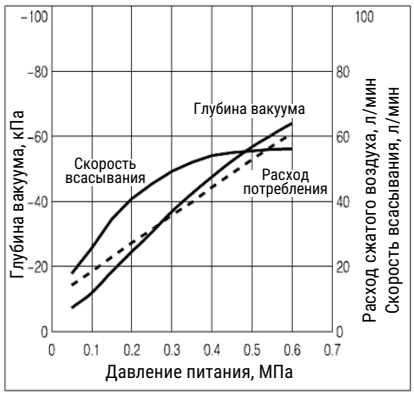


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

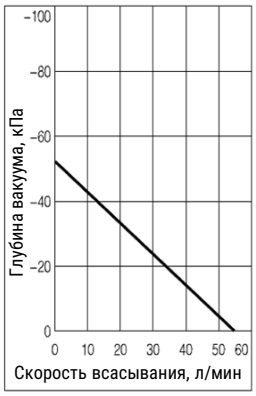


Расходные характеристики

EZH13SA

Расходные характеристики

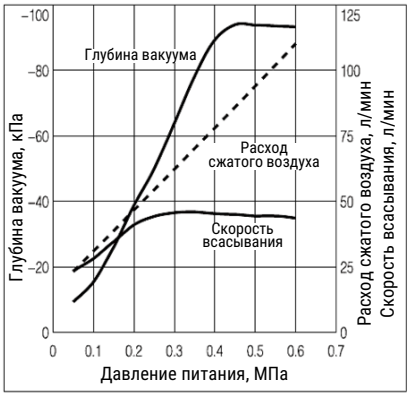

Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

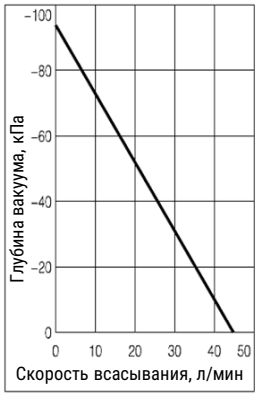


EZH13LA

Расходные характеристики




Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

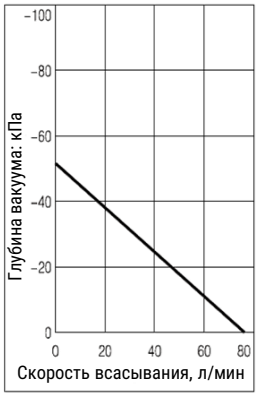


EZH15SA

Расходные характеристики

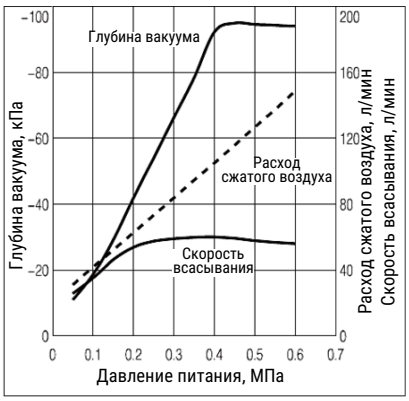


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

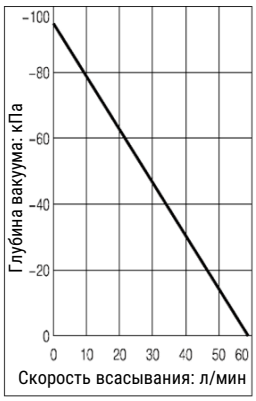


EZH15LA

Расходные характеристики

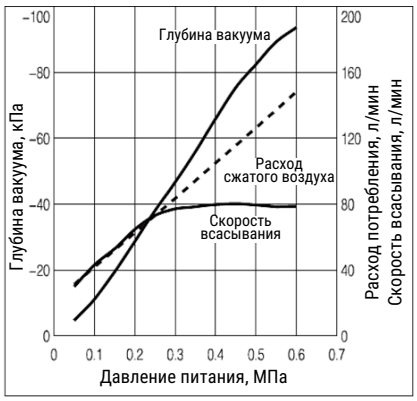


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

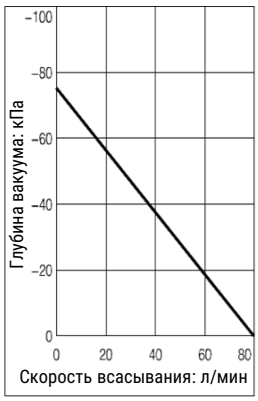


EZH18SA

Расходные характеристики

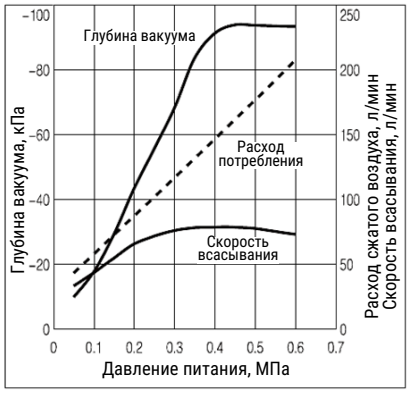


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

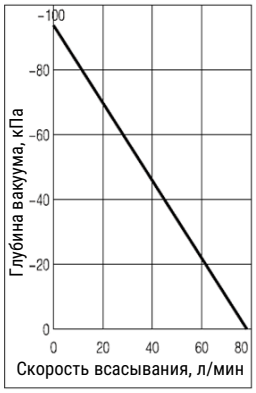


EZH18LA

Расходные характеристики

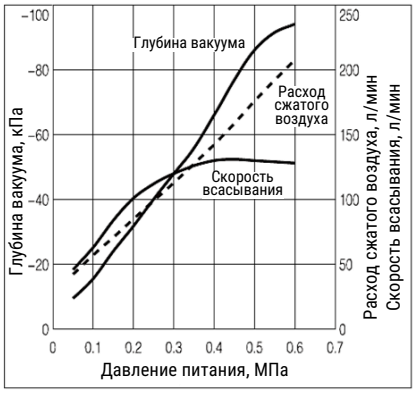

Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

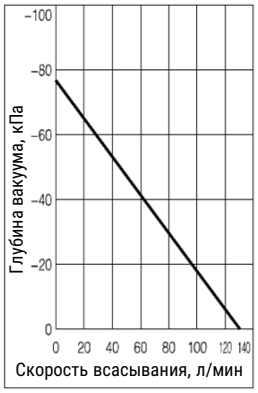


Все права защищены


Расходные характеристики

EZH20SA

Расходные характеристики

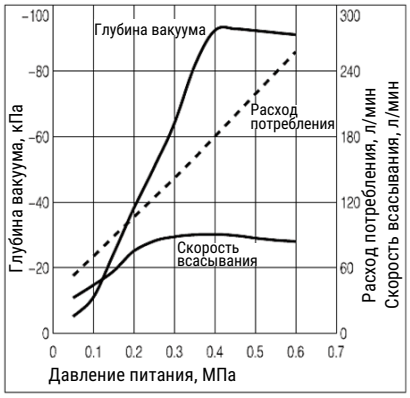


Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

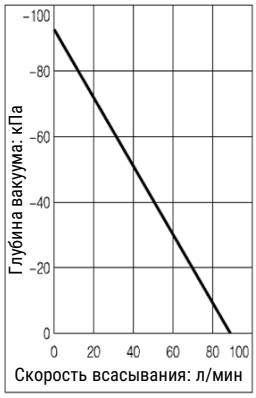


EZH20LA


Расходные характеристики

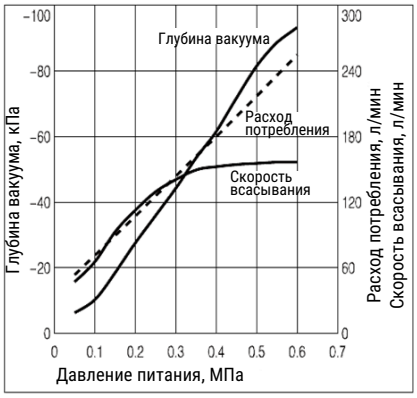

Скорость всасывания (при 0,35 МПа)

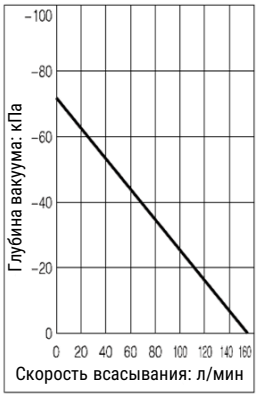

Интерпретация расходной характеристики

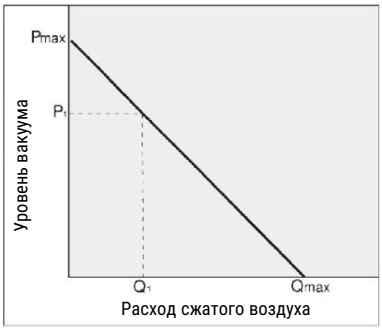

Взаимосвязь характеристик вакуумного потока: глубина вакуума и расход сжатого воздуха.
Характеристики потока в вакуумной системе отражают **взаимозависимость глубины вакуума** (P) и **расхода сжатого воздуха в системе** (Q).
Изменение одного параметра неизбежно влечёт корректировку другого, что критически важно для эффективной эксплуатации генератора вакуума.

Основные параметры, указанные на диаграмме:
- P_{max} – максимальная глубина вакуума;
- Q_{max} – максимальный расход сжатого воздуха в системе.


Эти значения служат основой для построения рабочих характеристик системы.

Динамика изменения параметров:
- **При перекрытии канала вакуума:** расход сжатого воздуха равен нулю (Q=0); глубина вакуума достигает максимума (P≈P_{max}).
- **Постепенное открытие канала вакуума :** постепенное увеличение расхода сжатого воздуха (Q1) и уменьшение глубины вакуума (P1).
- **Полное открытие канала вакуума :** расход достигает максимального значения (Q≈Q_{max}), глубина вакуума падает почти до нуля (P≈0).

Таким образом, отсутствие утечек обеспечивает достижение максимальной глубины вакуума (P_{max}). По мере увеличения утечек давление вакуума снижается. При утечке, равной максимальному расходу всасывания (Q_{max}), давление стремится к нулю (P≈0).

Примечание: заготовки с пористой структурой или неровной поверхностью существенно ограничивают возможность увеличения глубины вакуума, даже при оптимальных настройках системы.


Монтажные принадлежности


Описание	Номер для заказа	Код заказа	Подходит для
		EZH2-BK1A-1-A	EZH05/07/10D…A
		EZH2-BK1A-2-A	EZH13/15D…A
		EZH2-BK1A-3-A	EZH18/20D…A

Все права защищены


Варианты монтажа


Блочный монтаж

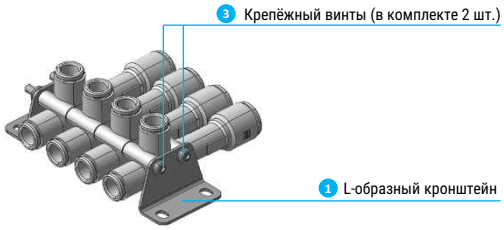

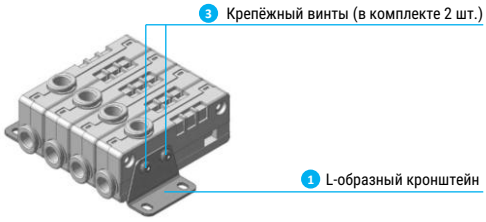

Монтаж на DIN-рейке

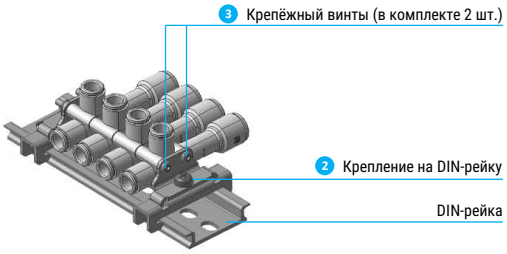

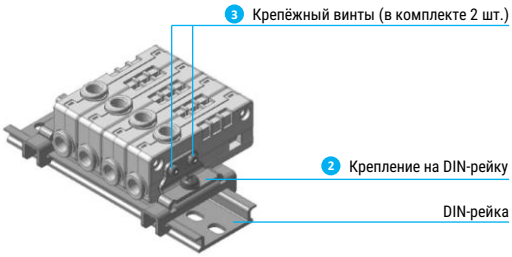

Описание	Номер для заказа	Код заказа	Кол-во в комплекте	Подходит для	Примечание
1 L-образный кронштейн		AST-10L	1	EZH05/07/10…A	Резьба M3
		AST-25L	1	EZH13/15…A	Резьба M4
		AST-30L	1	EZH18/20…A	Резьба M4
2 Крепление на DIN-рейку		AST-10D	1	EZH05/07/10…A	Резьба M3
		AST-25D	1	EZH13/15…A	Резьба M4
		AST-30D	1	EZH18/20…A	Резьба M4


Описание	Подходит для	Номер для заказа	Код заказа	Кол-во позиций	Момент затяжки, Нм	Комплект поставки **	
						Винты (2 шт.)	Гайки, шайбы
3 Крепёжные винты * 	EZH05… EZH07… EZH10…		EZH2-TB101-A	1	0,315±0,03	2*M3x20	Шестигранная гайка M3 (2шт.) Плоская шайба M3 (2 шт.)
			EZH2-TB102-A	2		2*M3x35	
			EZH2-TB103-A	3		2*M3x50	
			EZH2-TB104-A	4		2*M3x65	
			EZH2-TB106-A	6		2*M3x95	
			EZH2-TB108-A	8		2*M3x125	
	EZH13… EZH15…		EZH2-TB201-A	1	0,76±0,08	2*M4x30	Шестигранная гайка M4 (2шт.) Плоская шайба M4 (2 шт.)
			EZH2-TB202-A	2		2*M4x50	
			EZH2-TB203-A	3		2*M4x70	
			EZH2-TB204-A	4		2*M4x90	
			EZH2-TB206-A	6		2*M4x130	
			EZH2-TB208-A	8		2*M4x170	
	EZH18… EZH20…		EZH2-TB201-A ***	1		2*M4x30	
			EZH2-TB302-A	2		2*M4x55	
			EZH2-TB303-A	3		2*M4x80	
			EZH2-TB304-A	4		2*M4x100	
			EZH2-TB306-A	6		2*M4x145	
			EZH2-TB308-A	8		2*M4x185	

Примечание:
* применимо только для генераторов вакуума с подводами и выхлопом с цанговыми штуцерами
** винты и гайки изготовлены из углеродистой стали с поверхностной обработкой трехвалентным хроматом
*** для EZH13/15… и EZH18/20… при установке в одной позиции винты используются одинаковые.

Пример заказа: для установки 4-х генераторов вакуума EZH10DSA с помощью L-образных кронштейнов:


1. EZH10DSA-06-06-08N - 4 шт.
2. AST-10L - 2 шт.
3. EZH2-TB104-A - 1 шт.

Примечание: все изделия поставляются отдельно.

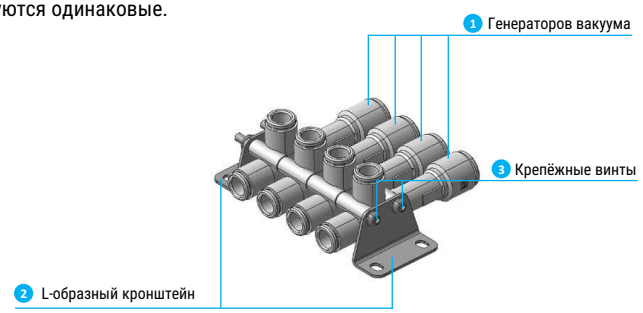

Все права защищены


Основные размеры – Без глушителя

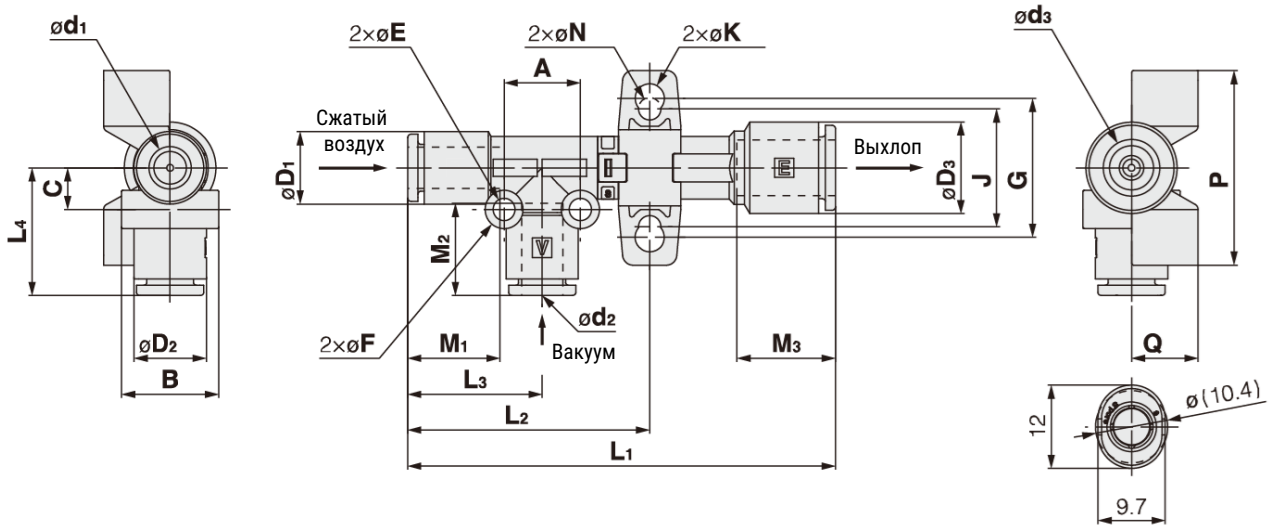


Модель	D1	D2	D3	d1	d2	d3	M1	M2	M3	L1	L2[1]	L3	L4	A	B	C	E	F	G[1]	J[1]	K[1]	N[1]	P[1]	Q[1]
EZH05D…-06-06-06	10,4	10,4	10,4	6,0	6,0	6,0	13,3	13,3	13,3	51,8	34,9	19,4	18,4	11,0	14,0	6,0	3,2	5,5	20,0	17,0	13,3	3,2	28,0	9,6
EZH07D…-06-06-06	10,4	10,4	10,4	6,0	6,0	6,0	13,3	13,3	13,3	55,0	34,9	19,4	18,4	11,0	14,0	6,0	3,2	5,5	20,0	17,0	13,3	3,2	28,0	9,6
EZH10D…-06-06-08	10,4	10,4	14,0	6,0	6,0	8,0	13,3	13,3	14,2	61,7	34,9	19,4	18,4	11,0	14,0	6,0	3,2	5,5	20,0	17,0	13,3	3,2	28,0	9,6
EZH13D…-08-10-10	14,5	15,9	18,0	8,0	10,0	10,0	14,2	15,6	15,6	75,0	43,9	22,4	27,0	17,0	20,0	9,0	4,3	7,8	27,0	22,0	15,6	4,2	35,0	12,0
EZH15D…-08-10-10	14,5	15,9	18,0	8,0	10,0	10,0	14,2	15,6	15,6	87,0	51,4	22,4	27,0	17,0	20,0	9,0	4,3	7,8	27,0	22,0	15,6	4,2	35,0	12,0
EZH18D…-10-12-12	18,0	18,5	20,0	10,0	12,0	12,0	15,6	17,0	17,0	110,0	60,9	28,4	28,0	22,0	22,0	10,0	4,3	См. чертеж стандартных размеров кронштейна						
EZH20D…-10-12-12	18,0	18,5	20,0	10,0	12,0	12,0	15,6	17,0	17,0	116,0	62,2	28,4	28,0	22,0	22,0	10,0	4,3							

Примечание:
[1] – размеры для установки стандартного кронштейна

L-образный кронштейн
(установка с одной стороны)

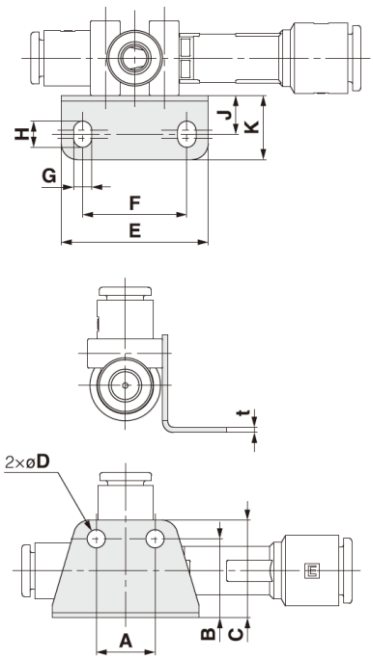

L-образный кронштейн
(установка с двух стороны)

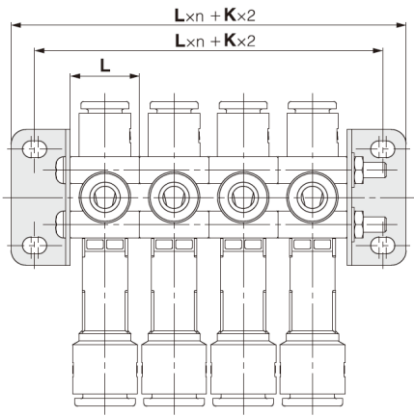

Примечание:
Генераторы вакуума EZH20D…A-…04-… и EZH20D…A-…F04-… нельзя устанавливать вплотную друг к другу


Модель кронштейна	Подходит для	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AST-10L	EZH05/07/10D…	11,0	14,8	18,3	3,4	27,5	19,5	3,4	4,9	7,3	12,0	14,0	1,0
AST-25L	EZH13/15D…	17,0	19,6	24,6	4,5	38,0	28,0	4,5	6,5	9,5	15,5	20,0	1,2
AST-30L	EZH18/20D…	22,0	24,8	29,8	4,5	43,0	33,0	4,5	6,5	9,5	15,5	22,0	1,4

Все права защищены


Основные размеры – Без глушителя

Монтаж на DIN-рейка (установка с одной стороны)


EZH05/07/10D…

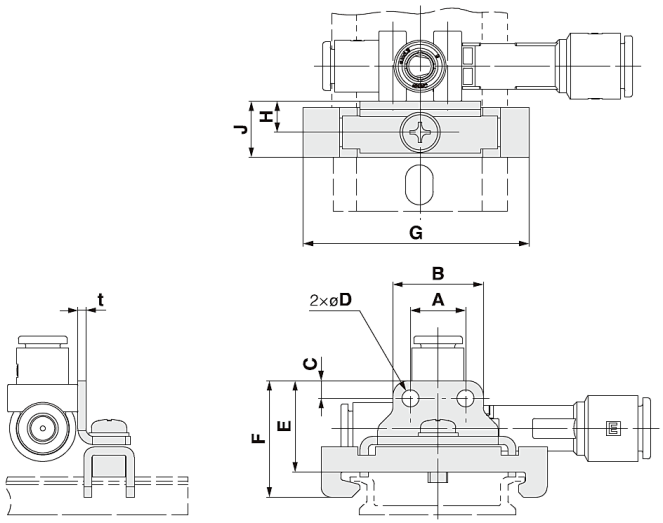

EZH13/15/18/20D…

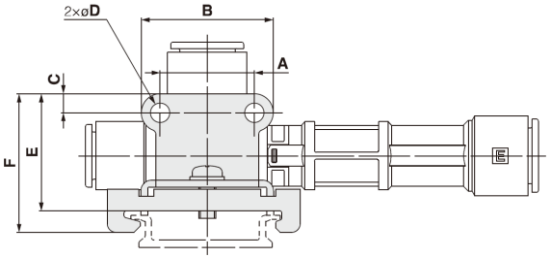

Монтаж на DIN-рейке (установка с двух сторон)

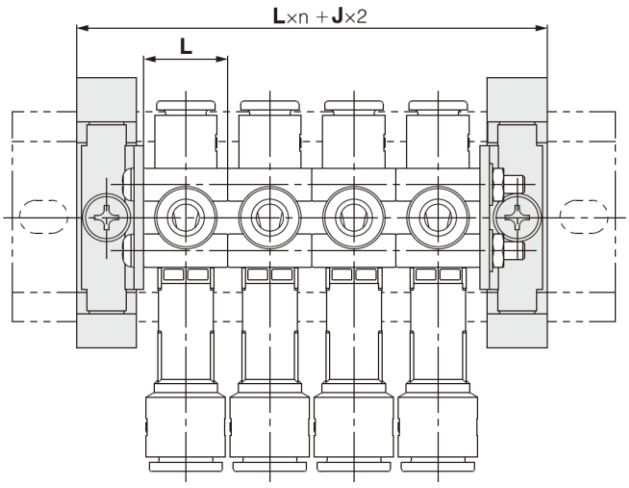


Примечание:
генераторы вакуума EZH20D…A-…04-… и EZH20D…A-…F04-… нельзя устанавливать вплотную друг к другу

Модель кронштейна	Подходит для	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AST-10D	EZH05/07/10D…A	11,0	18,0	3,5	3,4	18,2	23,2	45,0	6,2	11,2	14,0	1,6
AST-25D	EZH13/15D…A	17,0	25,8	4,4	4,5	22,0	27,0	45,0	6,2	11,2	20,0	1,6
AST-30D	EZH18/20D…A	22,0	30,8	4,4	4,5	27,2	32,2	45,0	6,2	11,2	22,0	1,6


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – Встроенный глушитель

EZH05/07/10/13B…

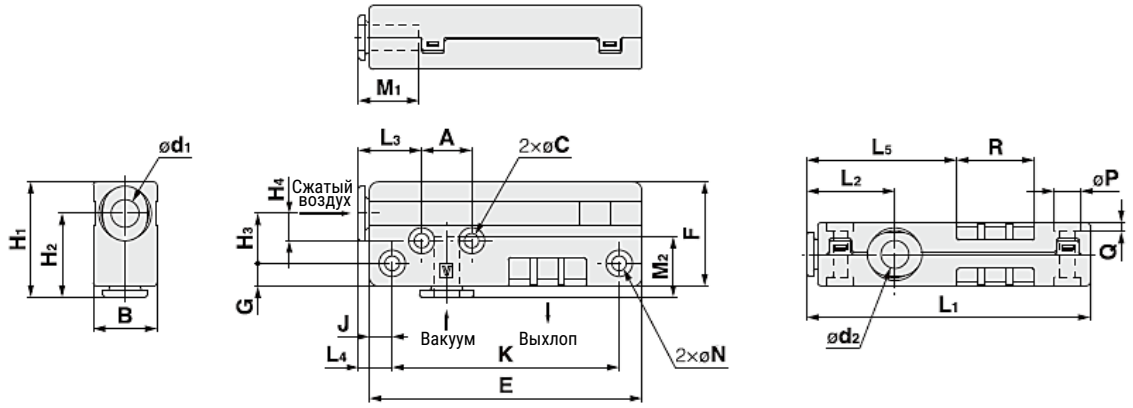

EZH15/18/20B…

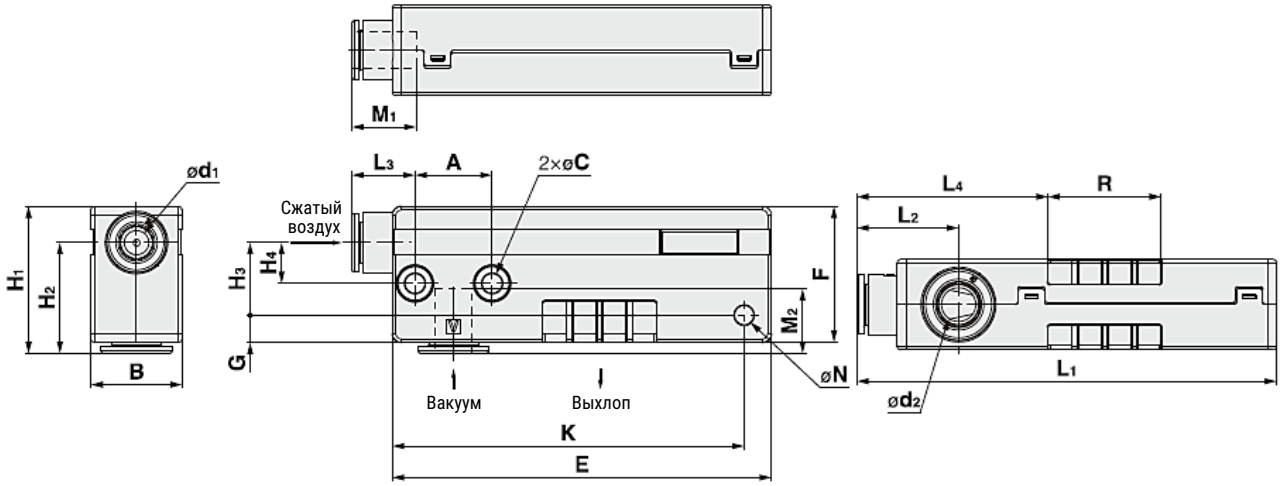


Модель	d1	d2	M1	M2	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	A	B	C	E	F	G	J	K	N	P	Q	R
EZH05B…-06-06	6,0	6,0	13,3	13,3	59,47	19,4	13,9	7,4	33,1	25,4	18,4	11,0	6,0	11,0	14,0	3,2	57,0	23,0	5,0	5,0	47,0	3,2	5,8	2,0	15,0
EZH07B…-06-06	6,0	6,0	13,3	13,3	59,4	19,4	13,9	7,4	33,1	25,4	18,4	11,0	6,0	11,0	14,0	3,2	57,0	23,0	5,0	5,0	47,0	3,2	5,8	2,0	15,0
EZH10B…-06-06	6,0	6,0	13,3	13,3	62,4	19,4	13,9	7,4	33,0	25,4	18,4	11,0	6,0	11,0	14,0	3,2	60,0	23,0	5,0	5,0	50,0	3,2	5,8	2,0	17,1
EZH13B…-08-10	8,0	10,0	14,2	15,6	77,4	22,4	13,9	9,4	37,6	35,0	27,0	16,0	9,0	17,0	20,0	4,3	75,0	30,0	6,0	7,0	61,0	4,2	7,5	3,0	24,9
EZH15B…-08-10	8,0	10,0	14,2	15,6	92,4	22,4	13,9	42,1	-	35,0	27,0	16,0	9,0	17,0	20,0	4,3	83,5	30,0	6,0	-	77,5	4,2	-	-	24,9
EZH18B…-10-12	10,0	12,0	15,6	17,0	132,4	28,4	17,4	50,1	-	37,4	26,4	17,7	10,0	22,0	22,0	4,3	121,7	35,0	7,0	-	114,7	4,2	-	-	26,9
EZH20B…-10-12	10,0	12,0	15,6	17,0	132,4	28,4	17,4	50,1	-	37,4	26,4	17,7	10,0	22,0	22,0	4,3	121,7	35,0	7,0	-	114,7	4,2	-	-	26,9


Все права защищены

Основные размеры – Встроенный глушитель

L-образный кронштейн (установка с одной стороны)

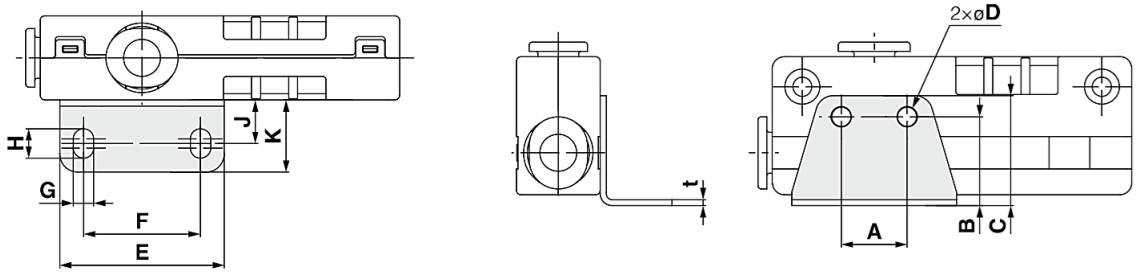

L-образный кронштейн (установка с двух стороны)

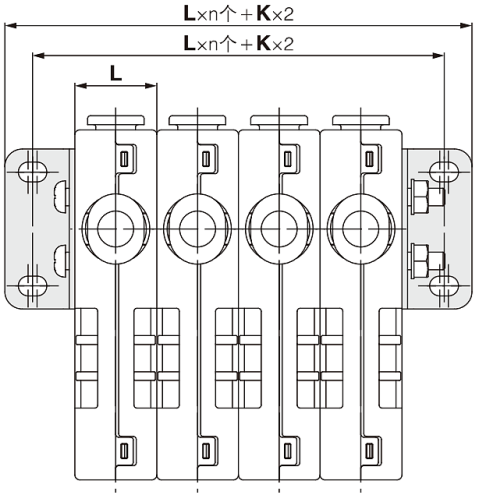

Примечание:
Генераторы вакуума EZH20B…-…04-… и EZH20B…-…F04-… нельзя устанавливать вплотную друг к другу.


Модель кронштейна	Подходит для	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	t
AST-10L	EZH05/07/10B	11,0	14,8	18,3	3,4	27,5	19,5	3,4	4,9	7,3	12,0	14,0	1,0
AST-25L	EZH13/15B	17,0	19,6	24,6	4,5	38,0	28,0	4,5	6,5	9,5	15,5	20,0	1,2
AST-30L	EZH18/20B	22,0	24,8	29,8	4,5	43,0	33,0	4,5	6,5	9,5	15,5	22,0	1,4

Все права защищены


Основные размеры – Встроенный глушитель

Монтаж на DIN-рейка
(установка с одной стороны)


EZH05/07/10B…

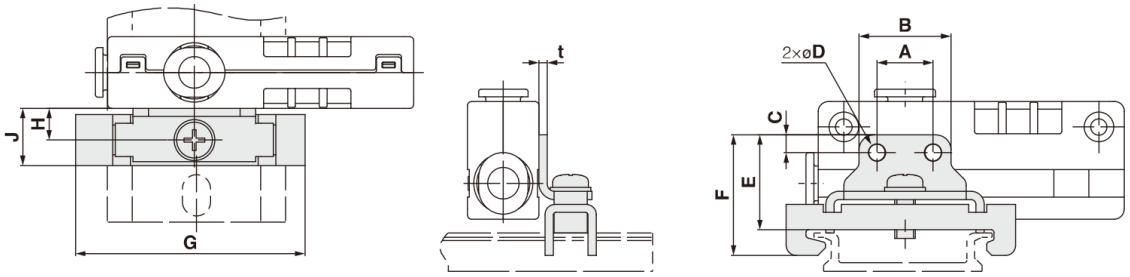

EZH13/15/18/20B…

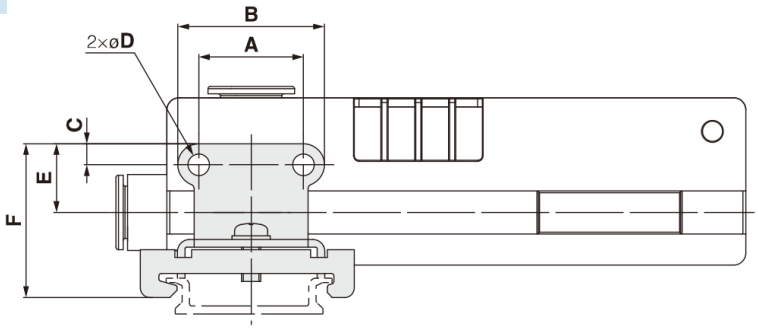

DIN-рейка
(установка с двух сторон)

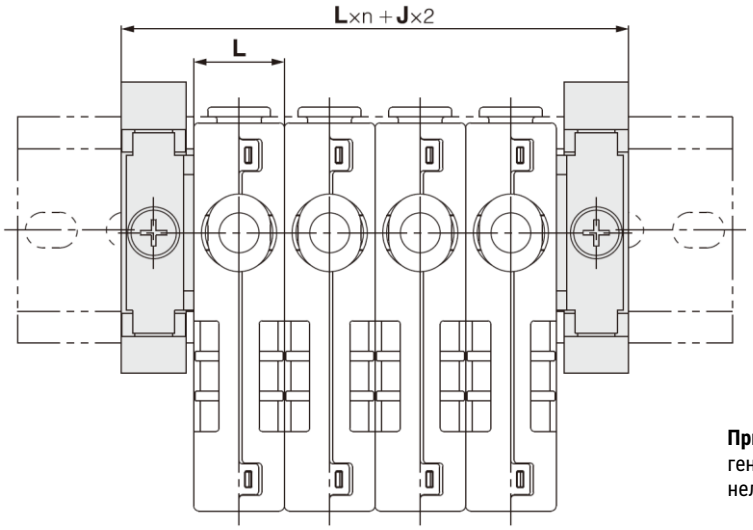


Примечание:
генераторы вакуума EZH20B…A-…04-… и EZH20B…A-…F04-… нельзя устанавливать вплотную друг к другу

Модель кронштейна	Подходит для	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	t
AST-10D	EZH05/07/10B…A	11,0	18,0	3,5	3,4	18,2	23,2	45,0	6,2	11,2	14,0	1,6
AST-25D	EZH13/15B…A	17,0	25,8	4,4	4,5	22,0	27,0	45,0	6,2	11,2	20,0	1,6
AST-30D	EZH18/20B…A	22,0	30,8	4,4	4,5	27,2	32,2	45,0	6,2	11,2	22,0	1,6

Все права защищены

EBM / EBX

Генератор вакуума





EBM-A






EBM-B



EBM-C

Описание

- Многоступенчатый генератор вакуума, который может использоваться в различных отраслях промышленности;
- Выбор глубины вакуума позволяет адаптироваться под различные условия работы;
- Компактный размер, маленький вес, высокая производительность

	Тип A	1. Канал питания 2. Канал вакуума 3. Канал выхлопа	Варианты 05, 10
	Тип B		Варианты 05, 10, 20, 30
	Тип C		Варианты 05, 10, 20, 30

Система обозначений

[ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

EBM	Глубина вакуума -84 кПа
EBX	Глубина вакуума -91 кПа

Типоразмер

5	1 вакуумное сопло
10	2 вакуумных сопла
20	4 вакуумных сопла
30	6 вакуумных сопла

Материал уплотнений

N	Нитриловая резина
V	Фторкаучук

Пневматическое присоединение

	Питание	Вакуум	Выхлоп
A	Ниппель 6 мм	G1/8	Встроенный глушитель
B	G1/8	G3/8	Встроенный глушитель
C	G1/8	G3/8	Внешний глушитель

Пример заказа: серия EBM, типоразмер 10 (2 вакуумных сопла), глубина вакуума -84 кПа, пневматическое присоединение B, материал уплотнений фторкаучук
Код заказа: **EBM10-B-V**

Технические характеристики

Основные технические характеристики		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Рабочее давление, бар		3…7
Оптимальное рабочее давление, бар		4,5…6
Максимальная глубина вакуума, кПа	EBM	-84
	EBX	-91
Уровень шума, дБА		55…69
Материал корпуса		Полимер
Материал уплотнений		NBR / FKM
Рабочая температура, °C		-20 … +80

Производительность


Тип	Давление питания, МПа	Максимальная глубина вакуума, -кПа	Макс. скорость всасывания, л/мин	Потребление воздуха, л/мин	Рекомендуемый диаметр шланга для канала питания, мм	Рекомендуемый диаметр шланга для канала вакуума, мм
EBM05	0,45	84	35	26	6	8
EBM10	0,45	84	70	52	6	10
EBM20	0,45	84	141	107	8	12
EBM30	0,6	84	215	155	8	12
EBX05	0,45	91	30	24	6	8
EBX10	0,45	91	52	49	6	10
EBX20	0,45	91	110	105	8	12
EBX30	0,6	91	180	154	8	12

Версия 06.2026
Все права защищены


Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

Тип	Рабочее давление, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EBM05	0,45	26	35	17,5	13	11	10	8	5	2,5	0,8	--	84
EBM10	0,45	52	70	42	27	23	20	16	11	5	1,3	--	84
EBM20	0,45	107	141	72	50	44	38	32	20	11	3	--	84
EBM30	0,6	155	215	147	92	73	60	47	32	16	4,1	--	84
EBX05	0,45	24	30	15,5	10	9	9	6,5	5,5	3	1,5	0,5	91
EBX10	0,45	49	52	31	20	18	17	13	11	7	2,5	1,5	91
EBX20	0,45	105	110	62	38	32	30	22	14	12	8	3	91
EBX30	0,6	154	180	108	52	47	41	33	26	18	7,2	2,7	91

EBM Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

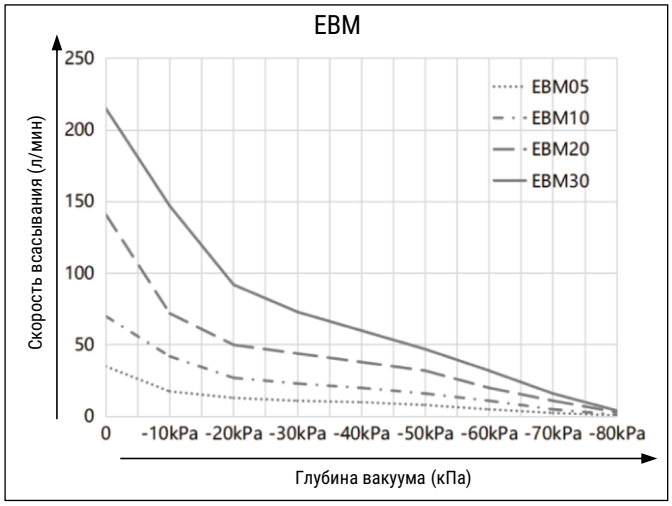


EBX Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

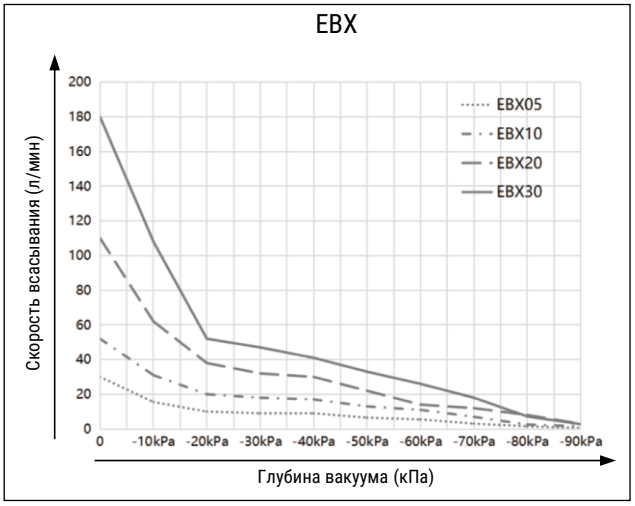


Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

Тип	Давление питания, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EBM05	0,45	26	0	0,11	0,42	0,95	1,66	2,5	3,65	5,25	7,89	--	84
EBM10	0,45	52	0	0,08	0,2	0,44	0,8	1,24	1,8	2,55	3,8	--	84
EBM20	0,45	107	0	0,04	0,12	0,23	0,41	0,65	0,93	1,33	2,03	--	84
EBM30	0,6	155	0	0,04	0,01	0,186	0,31	0,49	0,65	0,9	1,9	--	84
EBX05	0,45	24	0	0,13	0,6	1,26	2,3	3,2	4,5	6,15	8,5	15,5	91
EBX10	0,45	49	0	0,11	0,3	0,65	1,1	1,55	2,15	2,85	4,7	10,2	91
EBX20	0,45	105	0	0,09	0,16	0,32	0,55	0,8	1,5	1,8	2,7	5,0	91
EBX30	0,6	154	0	0,05	0,15	0,28	0,44	0,67	0,92	1,3	1,9	3,6	91

EVC-H Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

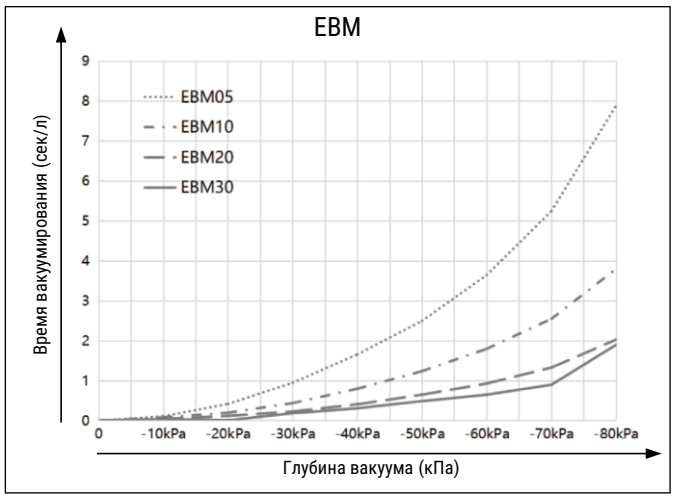


EVC-L Скорость всасывания (нл/мин.) при глубине вакуума (-кПа)

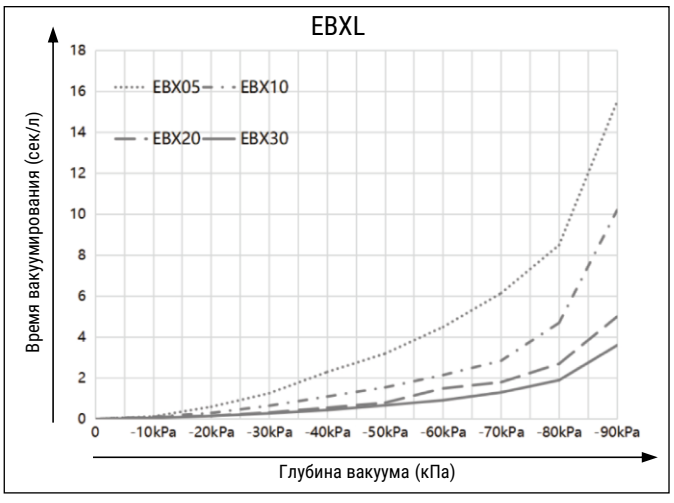


Основные размеры

EBM...-A

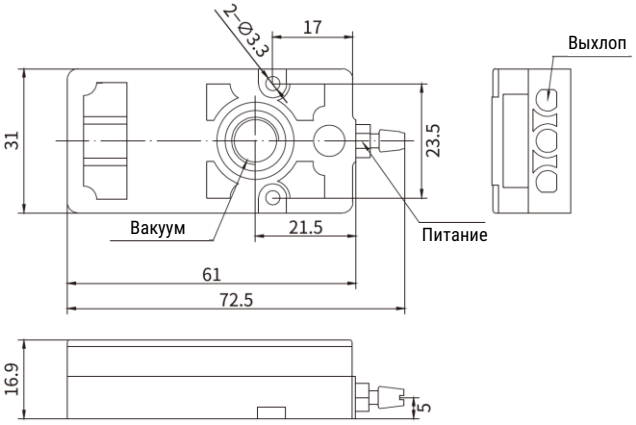


Размер	Канал питания	Канал вакуума
EBM05... / EBX05...	06	G1/8"
EBM10... / EBX10...	06	

EBM...-B

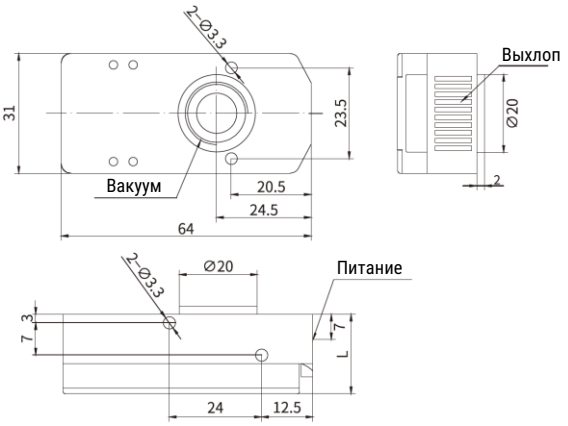

Размер	Канал питания	Канал вакуума	L
EBM05... / EBX05...	G1/8"	G3/8"	20.7
EBM10... / EBX10...			20.7
EBM20... / EBX20...			28
EBM30... / EBX30...			35

EBM...-C

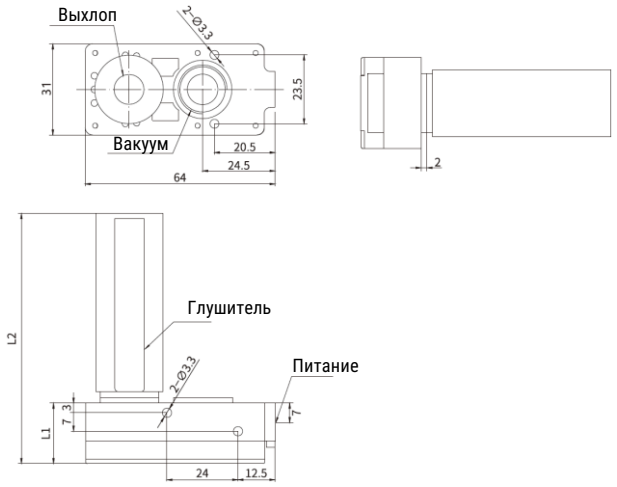


Размер	Канал питания	Канал вакуума	L1	L2
EBM05... / EBX05...	G1/8"	G3/8"	20.7	87
EBM10... / EBX10...			20.7	87
EBM20... / EBX20...			28	94.2
EBM30... / EBX30...			35	101.5

Версия 06.2026
Все права защищены

EVC

Генератор вакуума


EVC...


EVC...-A



Описание

- Многоступенчатый генератор вакуума с большим расходом для использования в различных отраслях промышленности;
- Выбор глубины вакуума позволяет адаптироваться под различные условия работы;
- Глушитель с большим расходом с резьбой в корпусе;
- Легко обслуживать благодаря возможности разобрать без использования инструментов.
- Различные способы монтажа обеспечивают удобство установки

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Серия

EVC	

Размер

25	1 вакуумное сопло
50	2 вакуумных сопла
75	3 вакуумных сопла
100	4 вакуумных сопла
125	5 вакуумных сопел
150	6 вакуумных сопел

Глубина вакуума

L	-72 кПа
H	-92 кПа

Обратный клапан

	Без обратного клапана
A	С обратным клапаном

Материал уплотнений


N	Нитриловая резина
V	Фторкаучук

Присоединительная резьба

		Питание	Вакуум	Выхлоп
D	Типоразмер 25, 50	G1/4"	G3/4"	G3/4"
	Типоразмер 75, 100	G1/4"	G3/4"	G3/4"
B	Типоразмер 125, 150	G1/4"	G1"	G1"

Пример заказа: серия EVC, типоразмер 50 (2 вакуумных сопла), глубина вакуума -92 кПа, пневматическое присоединение D, материал уплотнений нитриловая резина, без обратного клапана.
Код заказа: **EVC50H-D-N**

Конструкция

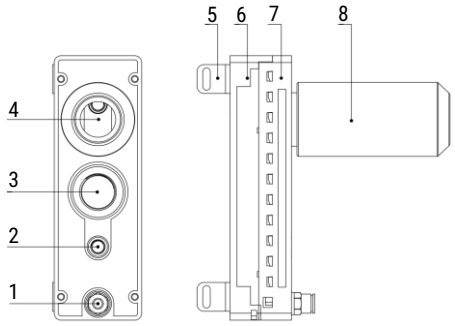

1. Канал питания
2. Канал вакуума (1) – подключение вакуумметра
3. Канал вакуума (2) – подключение вакуумной линии
4. Канал выхлопа
5. Монтажная скоба
6. Однослойная/многослойная нижняя плита
7. Верхняя крышка
8. Глушитель

Технические характеристики

Основные технические характеристики		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Рабочее давление, бар		3...7
Оптимальное рабочее давление, бар		3,5...5
Максимальная глубина вакуума, кПа	исполнение L	-72
	исполнение H	-92
Уровень шума, дБА		65...68
Рабочая температура, °C		-10 ... +80
Материал корпуса		Полимер, алюминий, цинк
Материал уплотнений		NBR / FKM
Масса, г	размер 25, 50	500...550
	размер 75, 100	720...790
	размер 125, 150	795...875

Все права защищены


Технические характеристики

Тип	Рабочее давление, МПа	Макс. глубина вакуума, -кПа	Макс. скорость всасывания, л/мин	Потребление воздуха, л/мин	Рекомендуемый диаметр для канала питания, мм	Рекомендуемый диаметр для канала вакуума, мм
EVC25H	0,45	92	360	135	8	25
EVC50H	0,45	92	700	270	8	25
EVC75H	0,45	92	980	405	10	32
EVC100H	0,45	92	1380	540	10	32
EVC125H	0,45	92	1480	675	12	45
EVC150H	0,50	92	1650	810	12	45
EVC25L	0,35	72	330	110	8	25
EVC50L	0,35	72	660	230	8	25
EVC75L	0,35	72	990	365	10	32
EVC100L	0,35	72	1220	445	10	32
EVC125L	0,35	72	1350	545	12	45
EVC150L	0,35	72	1470	650	12	45


Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

Тип	Рабочее давление, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EVC25H	0,45	135	360	180	120	78	44	35	26	19	11	2	92
EVC50H		270	700	360	240	156	88	70	52	38	22	4	
EVC75H		405	980	540	360	234	131	104	77	58	32	5	
EVC100H		540	1380	720	480	312	175	139	103	77	43	7	
EVC125H		675	1480	850	580	390	219	174	129	96	54	9	
EVC150H	0,50	810	1650	1000	684	468	263	207	155	115	65	10	
EVC25L	0,35	110	330	180	115	80	43	30	23	15	–	–	72
EVC50L		230	660	360	230	160	86	60	45	31	–	–	
EVC75L		365	990	540	345	240	129	90	68	46	–	–	
EVC100L		445	1220	720	460	320	172	120	90	62	–	–	
EVC125L		545	1350	900	575	400	215	150	113	77	–	–	
EVC150L		650	1470	1120	690	480	258	180	140	93	–	–	

EVC-H Скорость всасывания (л/мин) при глубине вакуума (-кПа)

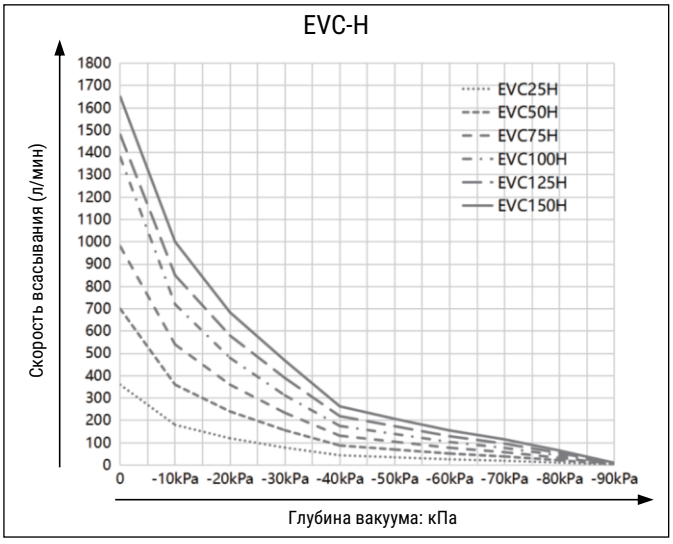

EVC-L Скорость всасывания (л/мин) при глубине вакуума (-кПа)

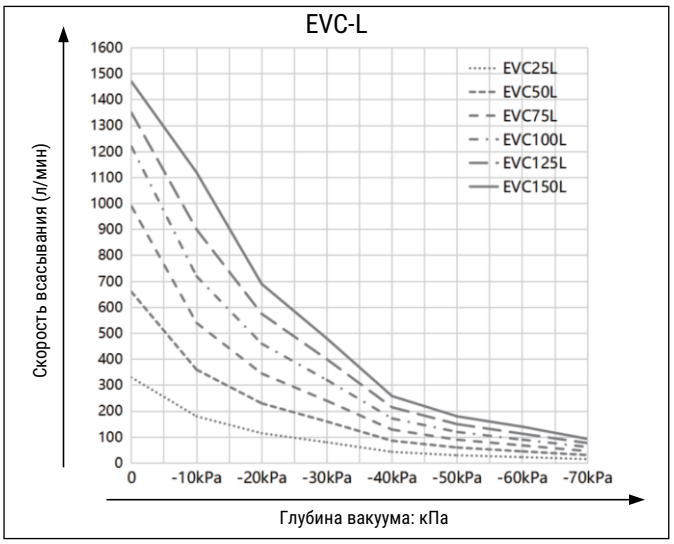


Все права защищены


Время вакуумирования (с/л) в зависимости от глубины вакуума (-кПа)

Тип	Рабочее давление, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EVC25H	0,45	135	0	0,02	0,06	0,11	0,21	0,40	0,65	0,95	1,60	4,00	92
EVC50H		270	0	0,014	0,031	0,06	0,10	0,20	0,34	0,50	0,80	2,50	
EVC75H		405	0	0,012	0,029	0,058	0,095	0,18	0,31	0,46	0,59	1,50	
EVC100H		540	0	0,010	0,025	0,043	0,075	0,11	0,19	0,27	0,45	1,20	
EVC125H		675	0	0,006	0,015	0,029	0,052	0,09	0,14	0,21	0,33	1,00	
EVC150H	0,50	810	0	0,005	0,013	0,027	0,045	0,07	0,11	0,23	0,46	0,90	
EVC25L	0,35	110	0	0,02	0,05	0,10	0,18	0,33	0,53	0,80	–	–	72
EVC50L		230	0	0,01	0,02	0,05	0,09	0,17	0,27	0,40	–	–	
EVC75L		365	0	0,007	0,017	0,033	0,060	0,110	0,18	0,27	–	–	
EVC100L		445	0	0,005	0,013	0,025	0,045	0,083	0,13	0,20	–	–	
EVC125L		545	0	0,005	0,012	0,022	0,036	0,066	0,11	0,16	–	–	
EVC150L		650	0	0,004	0,010	0,018	0,030	0,055	0,09	0,13	–	–	

EVC-H Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

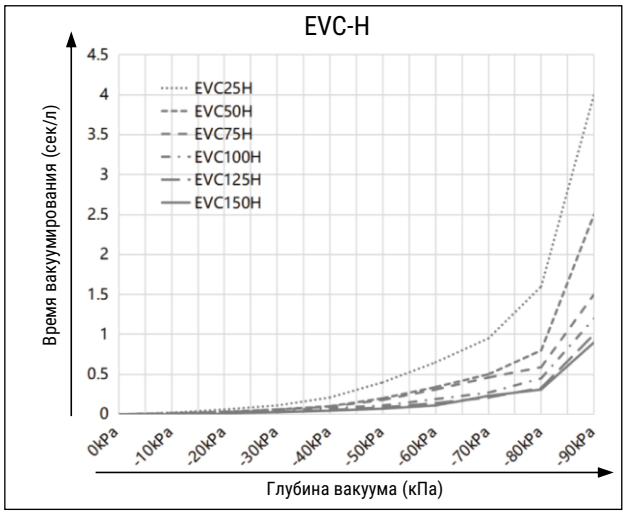


EVC-L Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

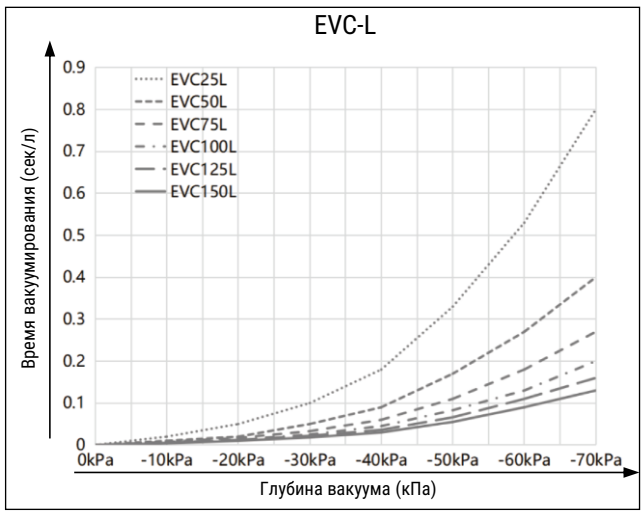


Основные размеры

EVC25/80 (H/L)

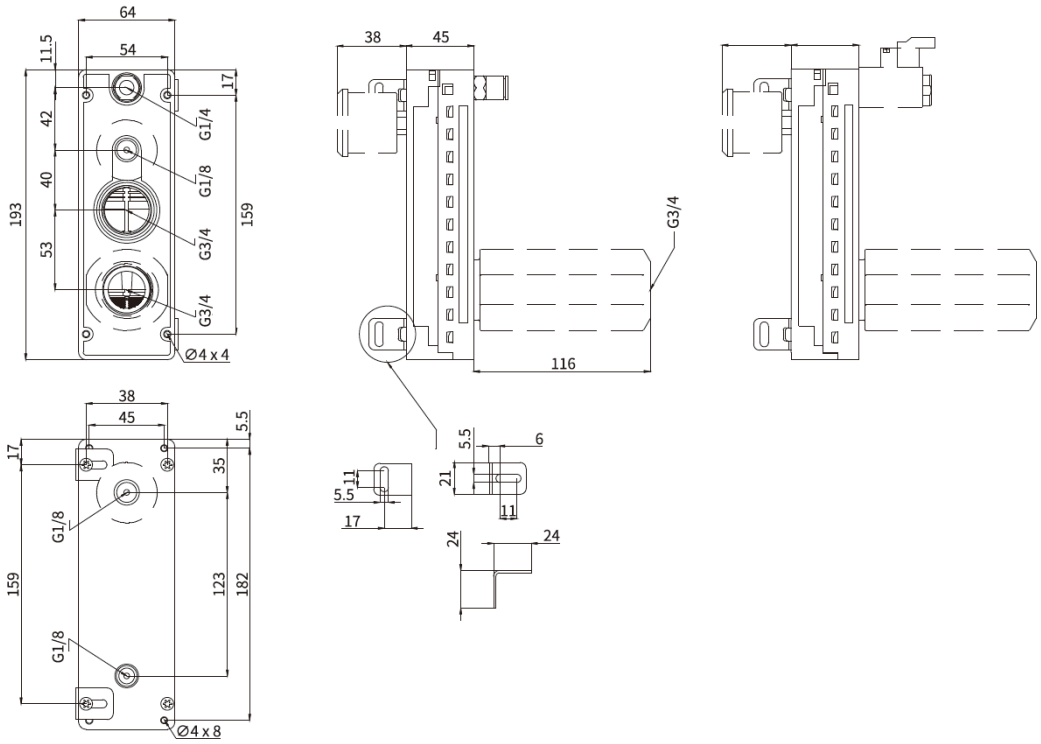


Основные размеры

EVC75/100 (H/L)

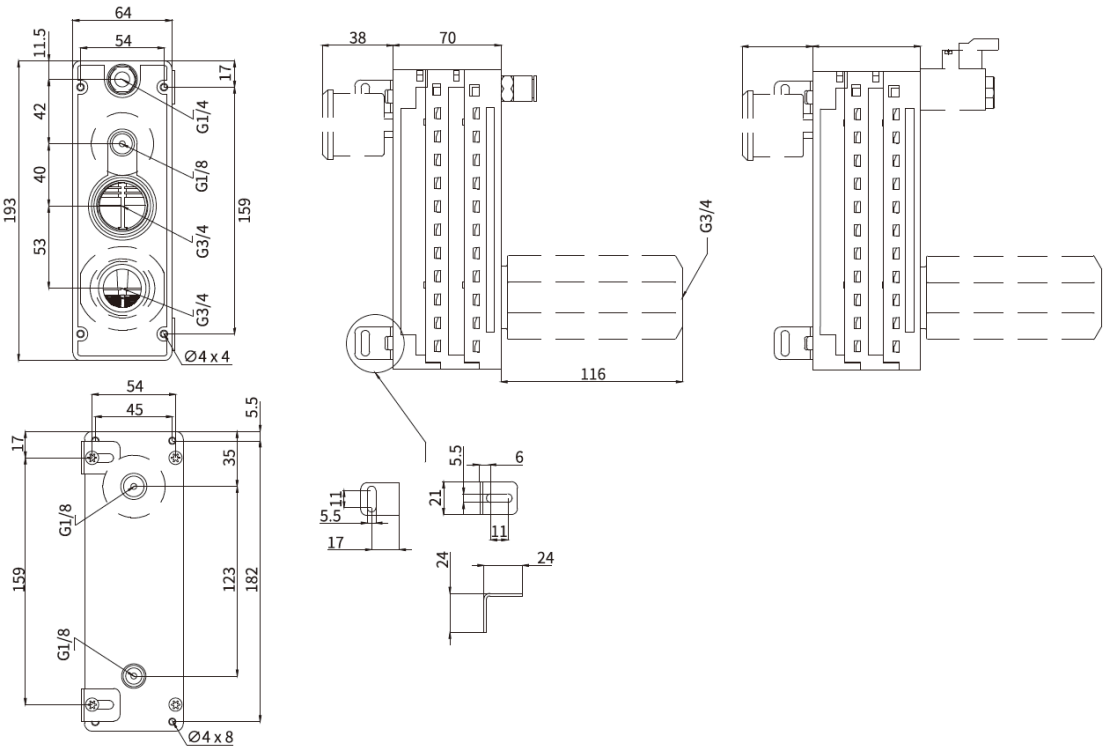


EVC125/150 (H/L)

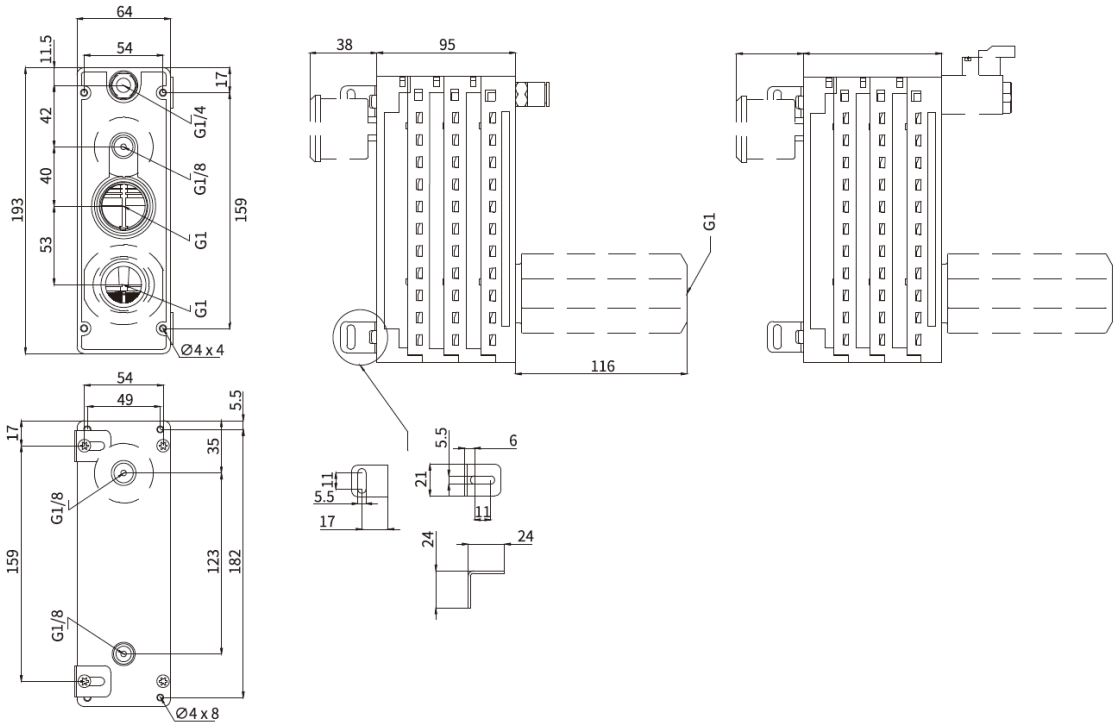

Все права защищены

EZL1

Генератор вакуума

 Базовый генератор	 С клапанами включения вакуума и импульса сброса	 С датчиком вакуума	 С каналом для индикации вакуума	 С резьбовым выхлопным каналом

Технические характеристики

Основные характеристики		EZL112A
Диаметр сопла, мм		1,2
Диапазон рабочего давления, МПа		0,2 … 0,5
Оптимальное рабочее давление, МПа		0,45
Максимальная глубина вакуума, кПа		-84
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Рабочая температура, °C		+5 … +50 (без образования конденсата)
Скорость всасывания, л/мин		100
Расход сжатого воздуха, л/мин		57
Устойчивость к вибрации, м/с^2	без датчика давления	30
	С датчиком давления	20
Устойчивость к шокам, м/с^2	без датчика давления	150
	С датчиком давления	100
Уровень шума, дБ		65

Система обозначений – генератор вакуума без клапана включения вакуума

□□12A□-□□-□

Серия
EZL


Скорость всасывания
1 100 л/мин

Канал выхлопа
Встроенный глушитель
PF Резьба G1/2

Индикация вакуума
Без индикации
GN Внутренняя резьба G1/8
G Манометр
D Датчик вакуума

Монтажные принадлежности
Без принадлежностей
B Монтажные лапы (2 шт. + 4 винта)

Тип электрического выхода
N NPN открытый коллектор, 1 выход
P PNP открытый коллектор, 1 выход
A NPN открытый коллектор, 2 выхода
B PNP открытый коллектор, 2 выхода


Монтажные лапы (ZL112A-AD1-A)

Пример заказа: Генератор вакуума EZL, скорость всасывания 100 л/мин, выхлоп резьба G1/2, с датчиком вакуума, тип выхода NPN открытый коллектор, 1 выход, с монтажными принадлежностями.
Код заказа: **EZL112APF-DN-B**

Все права защищены

Система обозначений – генератор вакуума с клапаном включения вакуума

□□ 12A □ - □□□□ - □□ - □

Серия
EZL

Скорость всасывания
1 100 л/мин

Канал выхлопа
Встроенный глушитель
PF Резьба G1/2

Клапан включения вакуума и импульс сброса
K1 Клапан включения вакуума (Н.З.), импульс сброса (Н.З.)
K2 Клапан включения вакуума Н.З.

Рабочее напряжение
5 24 В пост. тока
6 12 В пост. тока

Кабель
L Кабель для подключения (длина 300 мм)

Монтажные принадлежности
Без принадлежностей
B Монтажные лапы (2 шт. + 4 винта)

Тип электрического выхода
N NPN открытый коллектор, 1 выход
P PNP открытый коллектор, 1 выход
A NPN открытый коллектор, 2 выхода
B PNP открытый коллектор, 2 выхода


Индикация вакуума
Без индикации
GN Внутренняя резьба G1/8
G Манометр
D Датчик вакуума

Светодиодная индикация
Z Светодиодная индикация (с ограничением скачков напряжения)


Пример заказа: Генератор вакуума EZL, скорость всасывания 100 л/мин, выхлоп внутренняя резьба G1/2, с клапаном включения вакуума и импульсом сброса, напряжение 24 В пост. тока, с датчиком вакуума, 1 выход NPN открытый коллектор, с монтажными лапами.
Код заказа: **EZL112APF-K15LZ-DN-B**

Электрическое подключение


NPN открытый коллектор, 1 выход

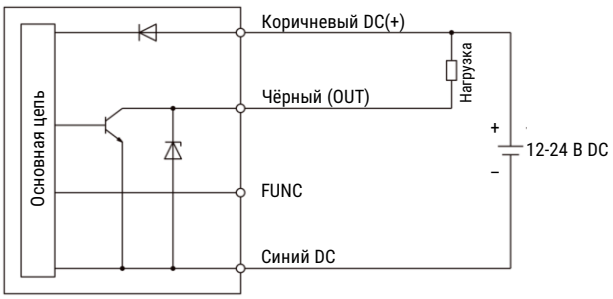


NPN открытый коллектор, 2 выхода

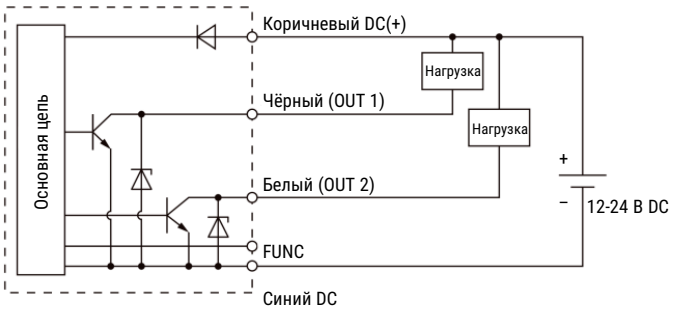

PNP открытый коллектор, 1 выход

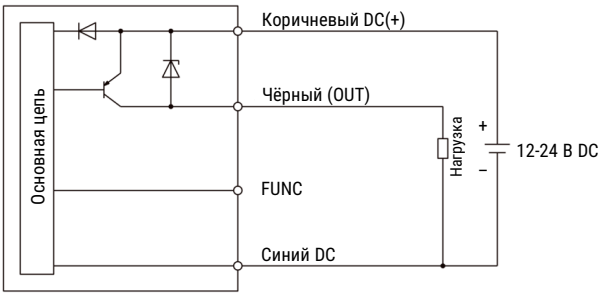

PNP открытый коллектор, 2 выхода

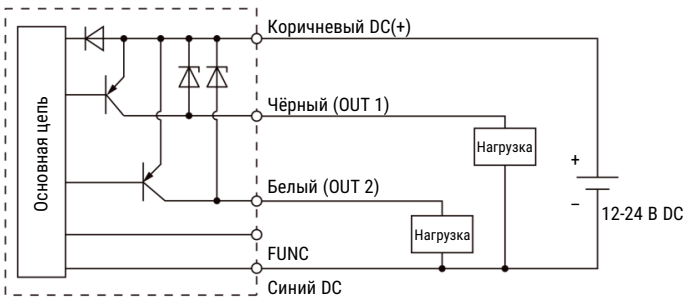


Максимальное напряжение 28 В пост. тока;
Остаточное напряжение менее 2 В, остаточный ток 80 мА.

Все права защищены

Характеристики

Расходные характеристики

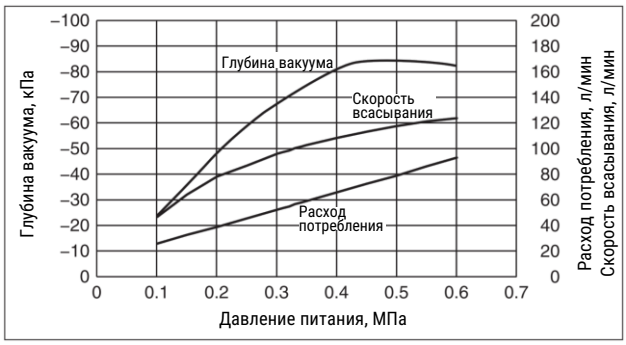


Скорость всасывания



Примечание: Стандартное давление питания – 0,35 МПа (без клапана)

Время вакуумирования

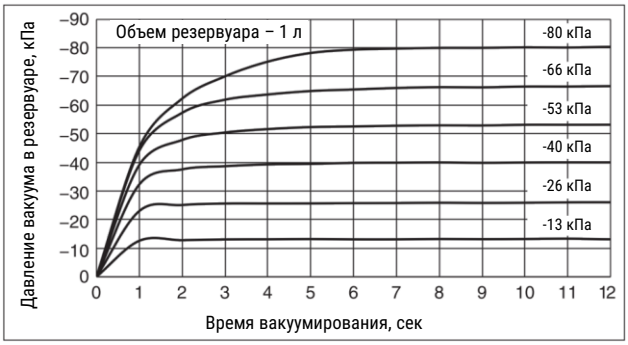

Интерпретация характеристик расхода



Характеристики расхода отражают зависимость глубины вакуума от расхода вакуумного генератора, т.е. при изменении расхода изменяется и глубина вакуума. Как правило, это отражает работу вакуумного генератора при стандартном рабочем давлении. На графике $P_{макс}$ обозначает максимальную глубину вакуума, $Q_{макс}$ - максимальный вакуумный расход.
Возможные варианты интерпретации изменения глубины вакуума:


1. После перекрытия питания вакуумного генератора вакуумный расход становится равен 0, а глубина вакуума достигает максимального значения ($P_{макс}$).
2. При подаче питания вакуумный расход увеличивается, а глубина вакуума снижается (Q_1 и P_1).
3. После дальнейшего и полного открытия подвода питания вакуумный расход достигает максимума ($Q_{макс}$), а глубина вакуума практически равна 0.

Следует отметить, что достичь высокого уровня вакуумного давления практически невозможно в условиях высокой воздухопроницаемости при адсорбции и/или при значительных утечках.


Интерпретация времени достижения вакуума.
Время достижения вакуума – это интервал времени, требуемый для создания заданного уровня вакуумного давления в системе или вакуумной камере объёмом 1 л относительно атмосферного давления.
В случае EZL1 для достижения вакуумного давления - 80 кПа требуется около 7,0 секунд.

Основные размеры

EZL112A-… (без клапана включения)

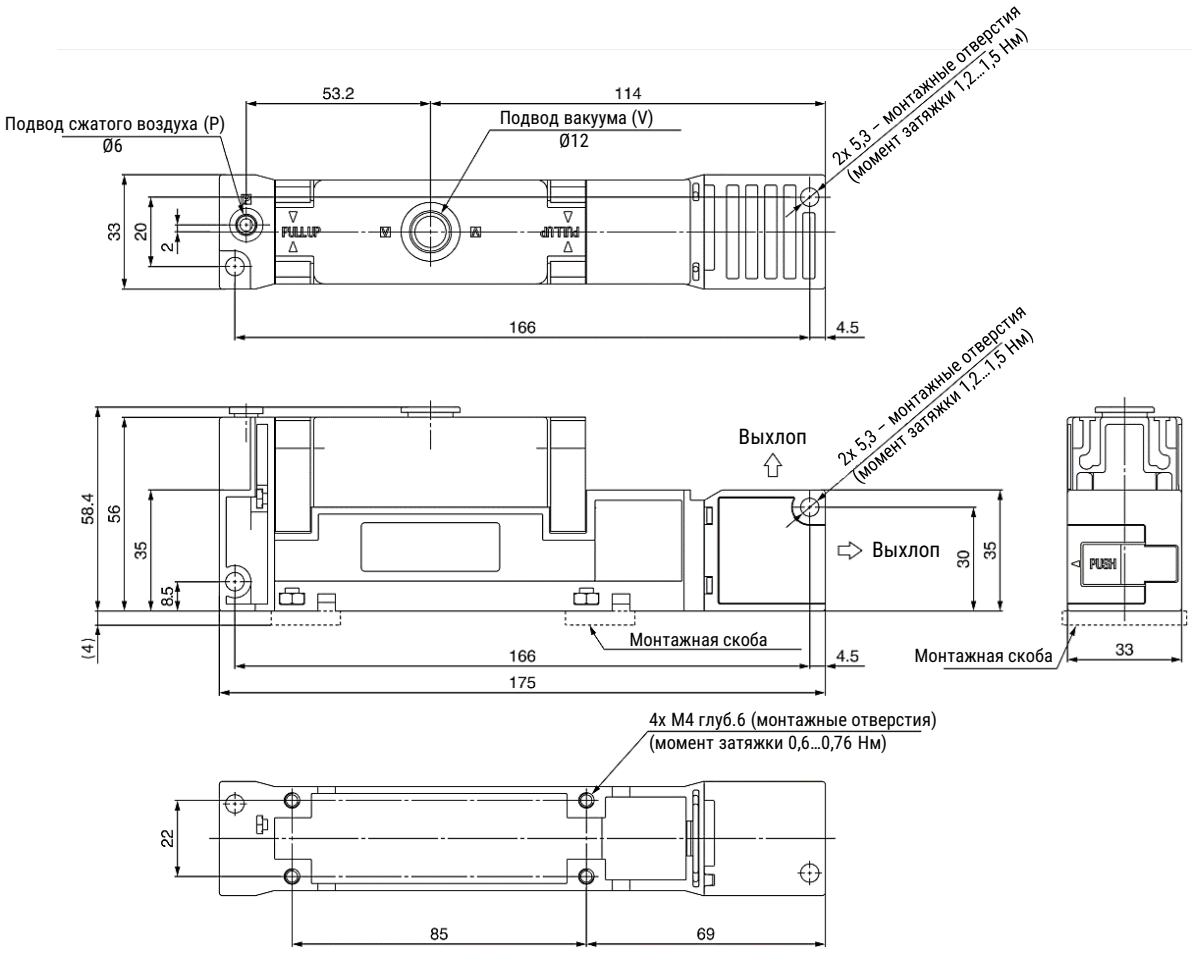

EZL112A-…-B (с монтажной скобой)

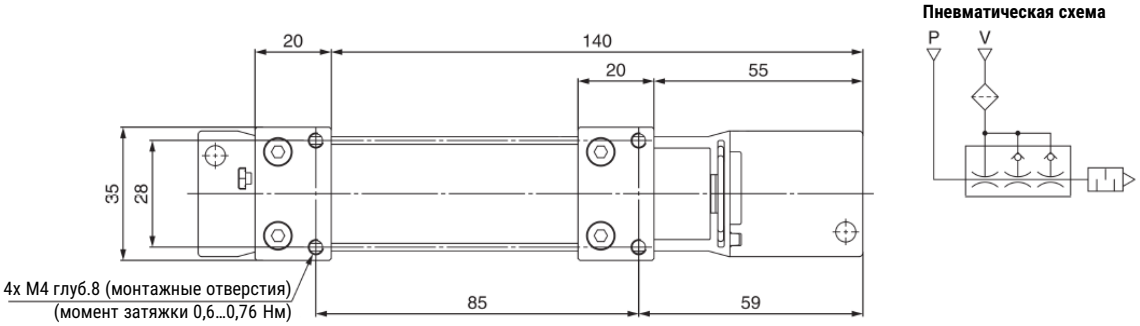


Пневматическая схема

Примечание:
При монтаже генератора вакуума используйте указанный рекомендуемый момент затяжки. Избегайте чрезмерного усилия при затягивании винтов, т.к. это может привести к повреждению изделия или выходу из строя.

Все права защищены

Основные размеры


EZL112A…PF… (выхлоп резьбовой)

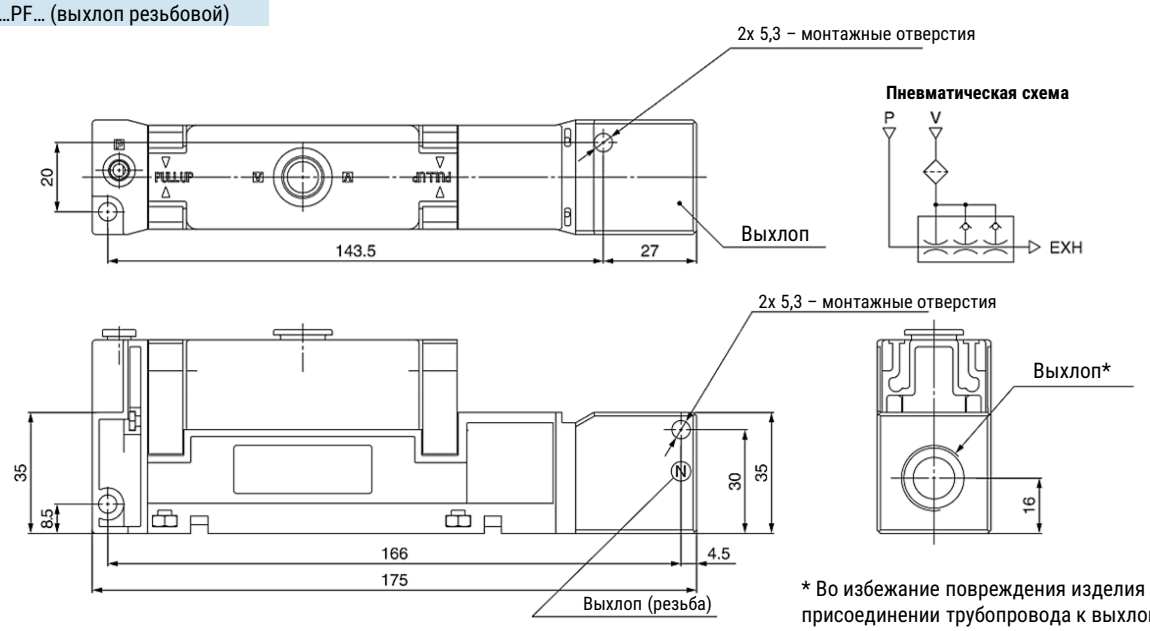

* Во избежание повреждения изделия при присоединении трубопровода к выхлопному отверстию обеспечьте фиксацию исключительно выхлопного блока.
Фиксация за корпус изделия строго запрещена.


Рекомендуемый момент затяжки 20…25 Н*м

EZL112A…D… (с датчиком вакуума)

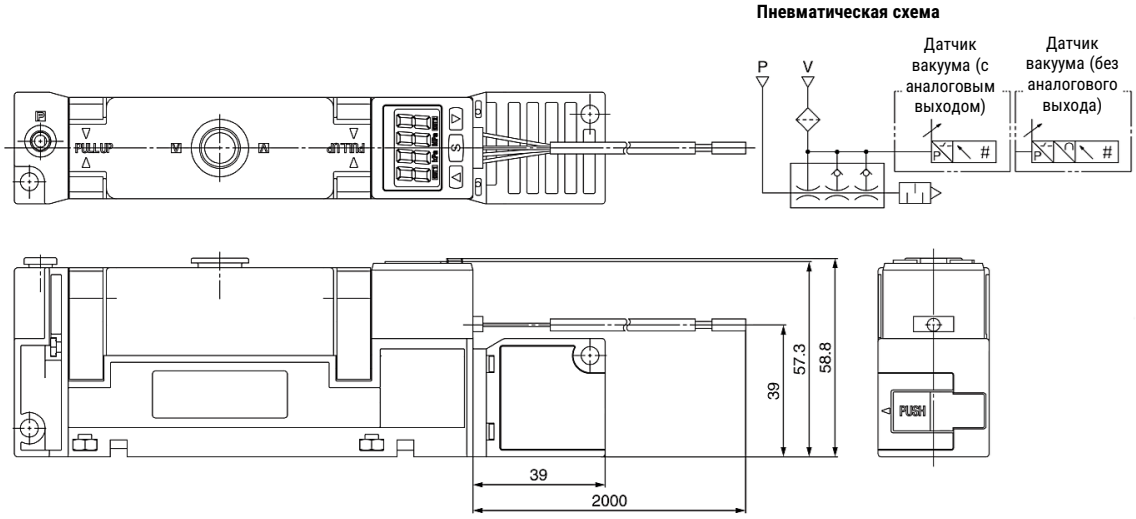


Основные размеры

EZL112A…-GN…
(с отверстием для индикации вакуума)

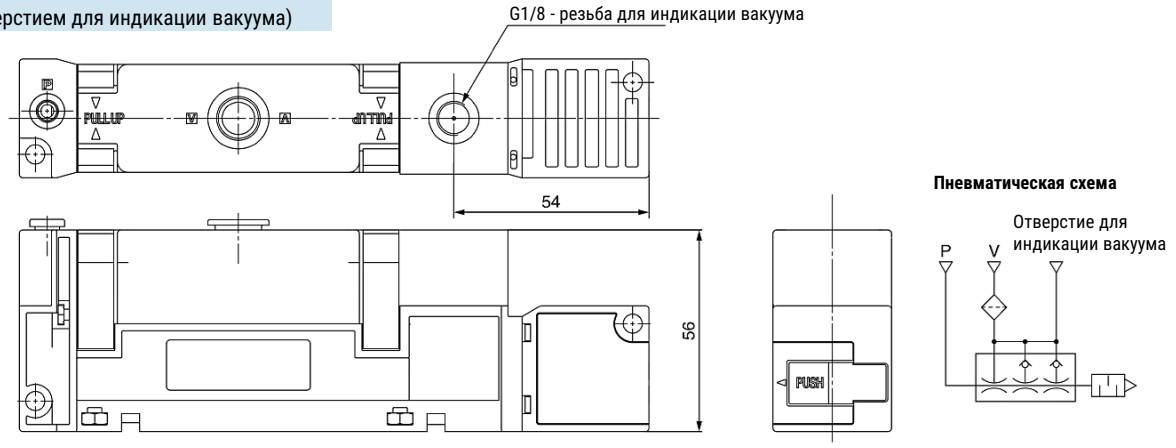


Примечание: При установке фитинга в отверстие для подключения средств измерения используйте гаечный ключ (размер 18). Рекомендуемый момент затяжки 3…5 Нм.

EZL112A…-K1…L…
(с клапаном включения и импульсом сброса)

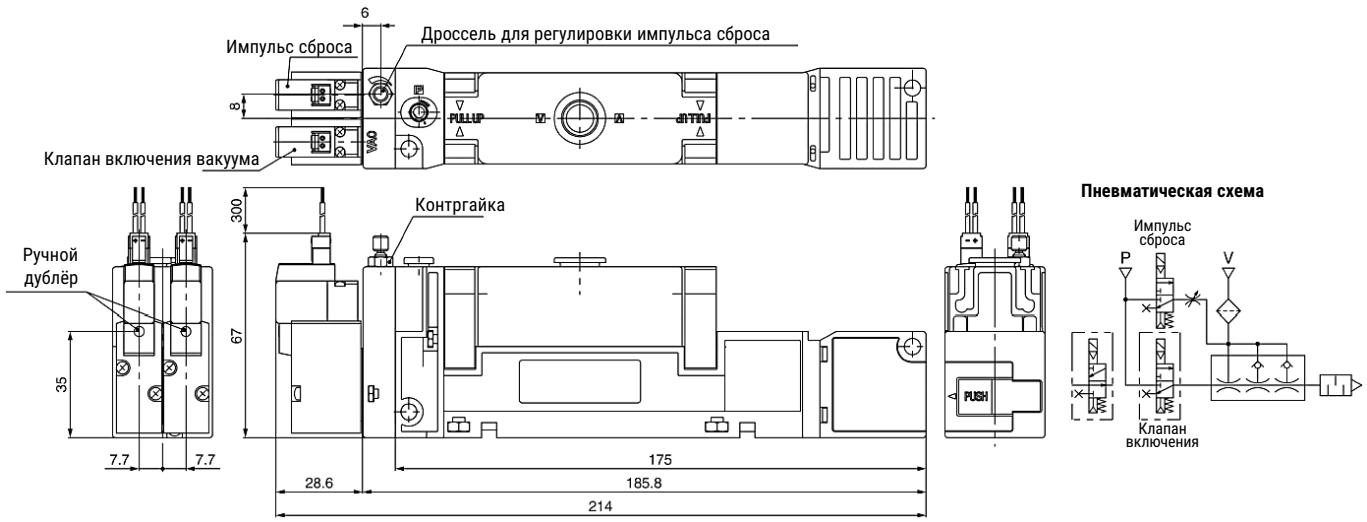

EZL112A-K2…L…
(с клапаном включения)

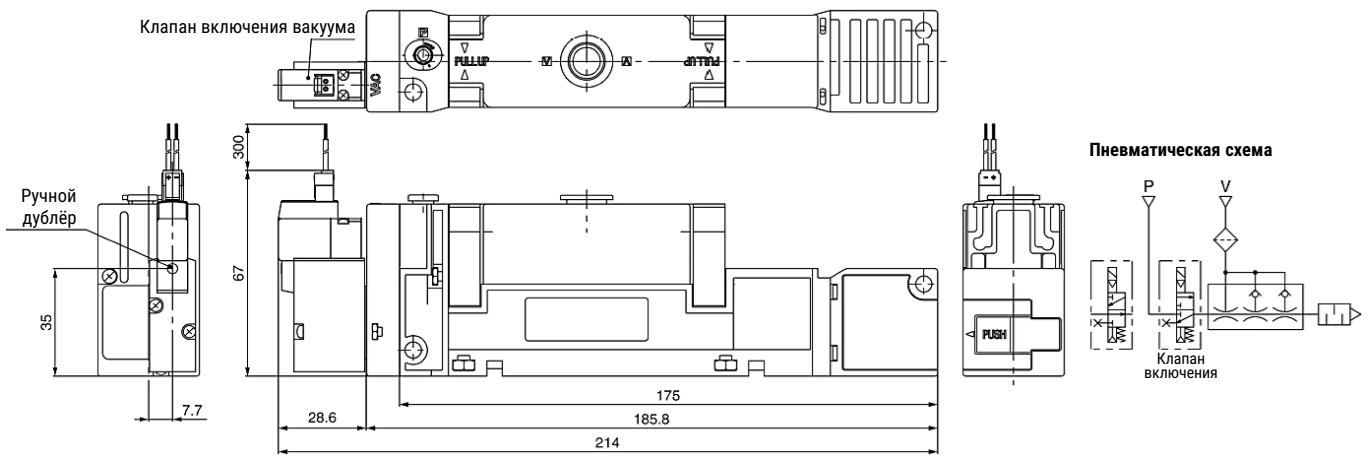

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

EZL3 / EZL6

Генератор вакуума

 Базовый генератор EZL3	 Базовый генератор EZL6	 С датчиком вакуума	 С клапаном включения вакуума и импульсом сброса
 С резьбовым выхлопным каналом	 С каналом индикации вакуума	 С вакуумметром	

Система обозначений – генератор вакуума без клапана включения вакуума

- - -

Серия
EZL

Скорость всасывания
3 300 л/мин
6 600 л/мин

Стандартное давление питания
M 0,35 МПа
H 0,50 МПа

Пневматическое присоединение (вакуум/пневматическое питание)
F06 Резьба G3/4 / 8 мм
F04 Резьба 2x G1/2 (исполнение с отводом) / 8 мм


Канал выхлопа
Встроенный глушитель
PF Резьба G1

Кабель
L Кабель для подключения (длина 300 мм)

Монтажные принадлежности
Без принадлежностей
B Разъём для монтажа снизу

Тип электрического выхода
N NPN открытый коллектор, 1 выход
P PNP открытый коллектор, 1 выход
A NPN открытый коллектор, 2 выхода
B PNP открытый коллектор, 2 выхода

Индикация вакуума
Без индикации
GN Внутренняя резьба G1/8
G Манометр
D Датчик вакуумного давления


Монтажные лапы (ZL112A-AD1-A)

Пример заказа: Генератор вакуума EZL, скорость всасывания 300 л/мин, стандартное давление питания 0,35 МПа, пневматическое присоединение резьба G3/4/8 мм, выхлоп резьба G1, с датчиком вакуума, тип выхода NPN открытый коллектор, 1 выход, монтажные лапы.
Код заказа: **EZL3MF06PF-DN-B**

Все права защищены

Система обозначений – генератор вакуума с клапаном включения вакуума

01	02	03	04	05	-	06	07	08	09	-	10	11	-	12

Серия

EZL	

Максимальный вакуумный расход

3	300 л/мин
6	600 л/мин

Стандартное давление питания

M	0,35 МПа
H	0,50 МПа

Пневматическое присоединение (вакуум/пневматическое питание)

F06	Резьба G3/4 / 8 мм
F04	Резьба 2x G1/2 (исполнение с отводом) / 8 мм

Канал выхлопа

	Встроенный глушитель
PF	Резьба G1

Клапан включения вакуума и импульс сброса

K1	Клапан включения вакуума (Н.З.), импульс сброса (Н.З.)
K2	Клапан включения вакуума (Н.З.)
B1	Клапан включения вакуума (Н.О.), импульс сброса (Н.З.)
B2	Клапан включения вакуума (Н.О.).

Рабочее напряжение

5	24 В пост. тока

Кабель

L	Заделанный провод (длина 300 мм)

Индикация и ограничитель скачков напряжения

Z	Светодиодная индикация и ограничитель скачков напряжения

Индикация вакуума

	Без индикации
GN	Внутренняя резьба G1/8
G	Манометр
D	Датчик вакуумного давления

Тип электрического выхода

N	NPN открытый коллектор, 1 выход
P	PNP открытый коллектор, 1 выход
A	NPN открытый коллектор, 2 выхода
B	PNP открытый коллектор, 2 выхода

Монтажные принадлежности

	Без принадлежностей
B	Монтажные лапы (2 шт. + 4 винта)

Пример заказа: Генератор вакуума EZL, скорость всасывания 300 л/мин, давление питания 0,35 МПа, пневматическое присоединение G3/4/8 мм, выхлоп G1, с клапаном включения питания и импульсом сброса, датчик вакуума, 1x выход NPN открытый коллектор, с монтажными лапами
Код заказа: **EZL3MF06PF-K15LZ-DN-B**


Технические характеристики

Основные характеристики		EZL3M…	EZL3H…	EZL6M…	EZL6H…
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-]			
Диаметр сопла, мм		1,9	1,5	2x1,9	2x1,5
Оптимальное рабочее давление, МПа	без клапана	0,35	0,50	0,35	0,50
	с клапаном			0,37	0,52
Максимальная глубина вакуума, кПа		-91	-93	-91	-93
Максимальная скорость всасывания, л/мин		280		580	
Расход сжатого воздуха, л/мин		150	135	300	270
Диапазон давления питания, МПа		0,2 … 0,6			
Рабочая температура, °C		+5 … +50 (без образования конденсата)			
Устойчивость к вибрации, м/с^2		20			
Ударопрочность, м/с^2		100			
Уровень шума выхлопа, дБ		68			


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Электрическое подключение


NPN открытый коллектор, 1 выход

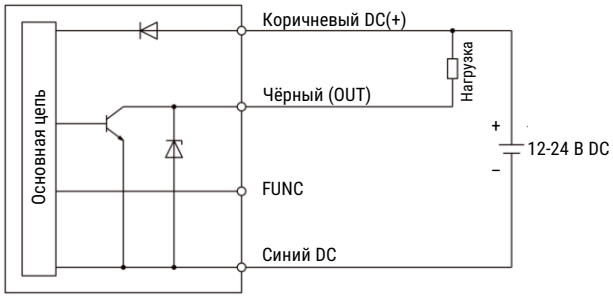


NPN открытый коллектор, 2 выхода

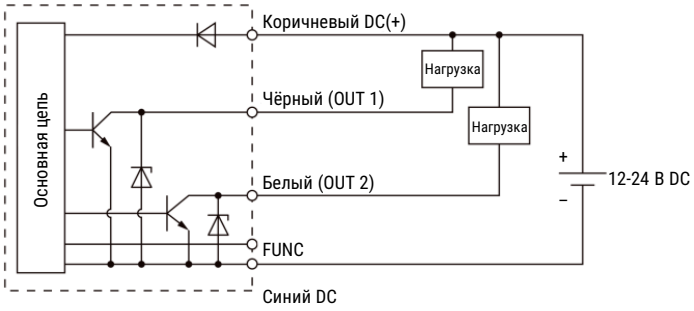

PNP открытый коллектор, 1 выход

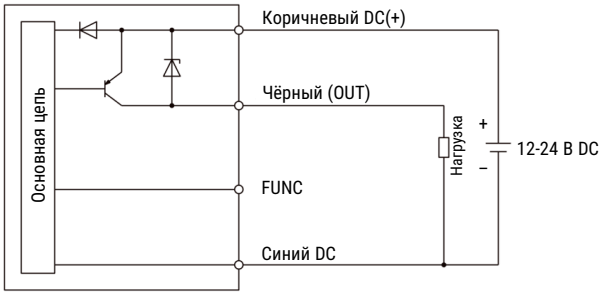


PNP открытый коллектор, 2 выхода

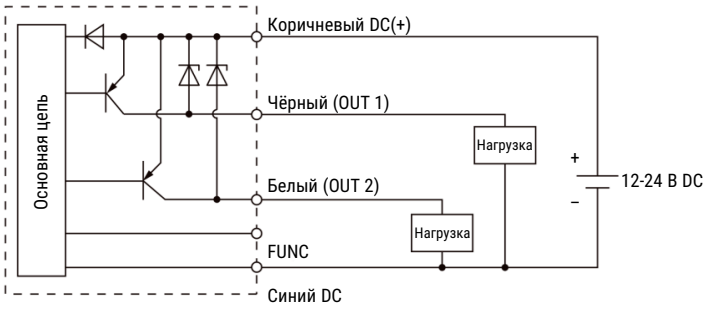


Максимальное напряжение 28 В пост. тока;
Остаточное напряжение менее 2 В, остаточный ток 80 мА.

Расходные характеристики


EZL3H...

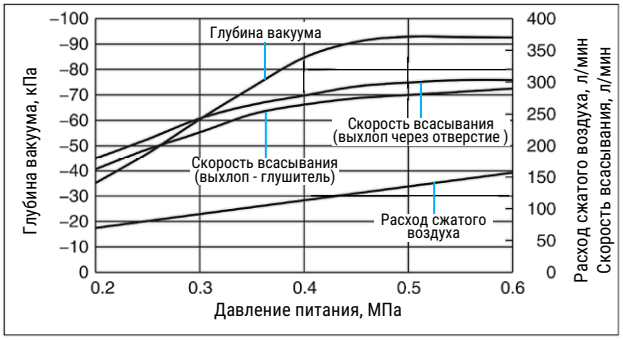


EZL3M...

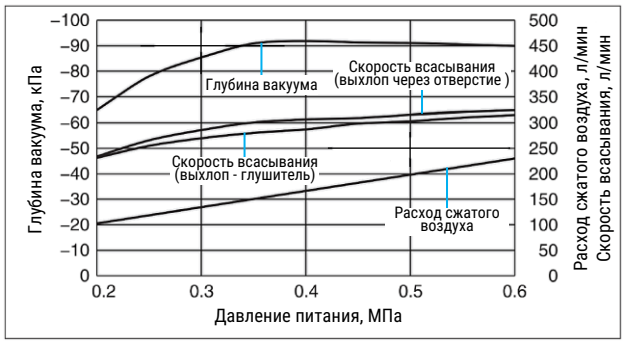


EZL6H...

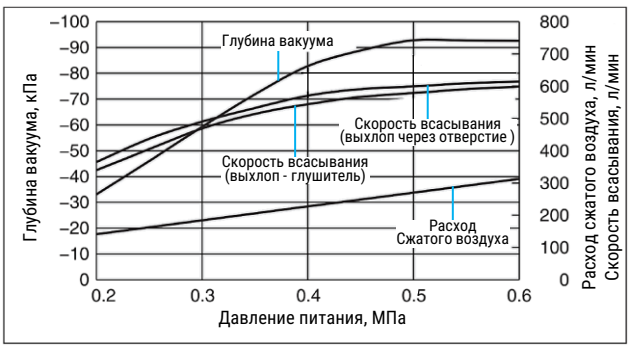


EZL6M...

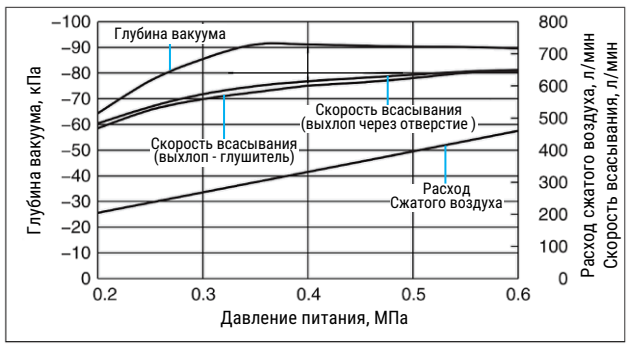

EZL6H... (с клапаном)

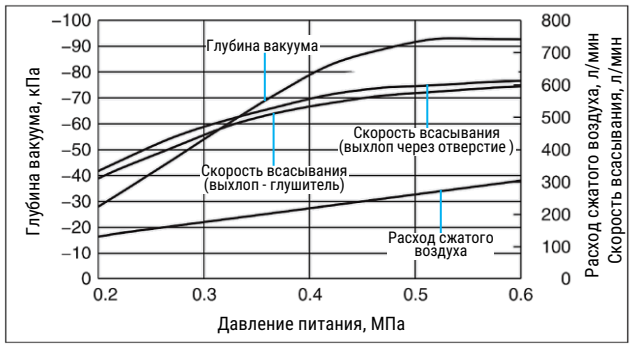


EZL6M... (с клапаном)

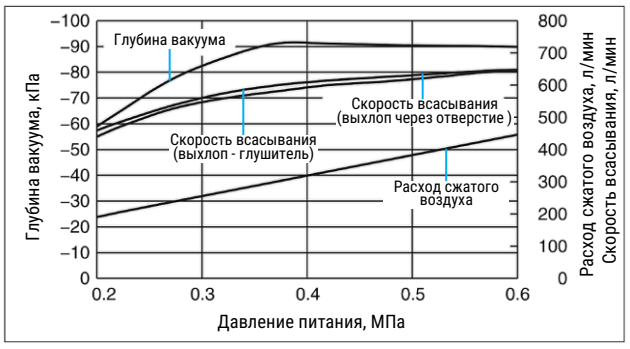


Время вакуумирования

EZL3...

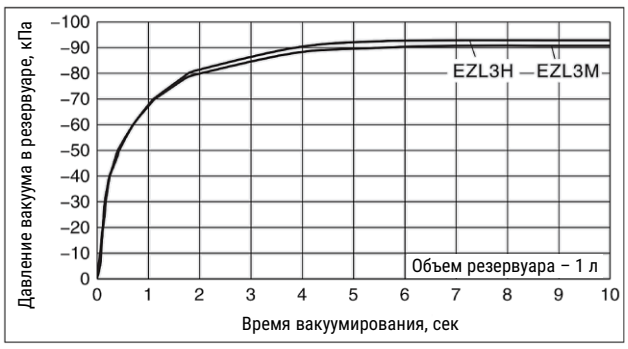


EZL6...

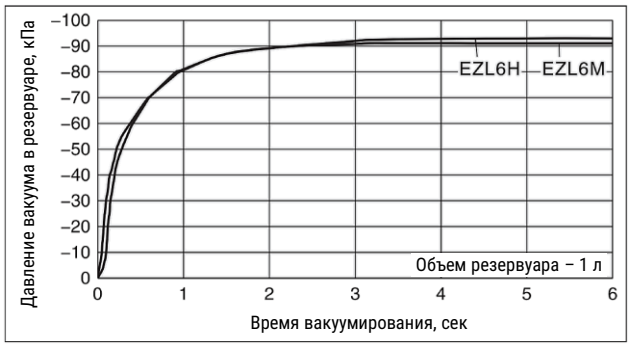


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – генератор вакуума без клапанов


EZL3…

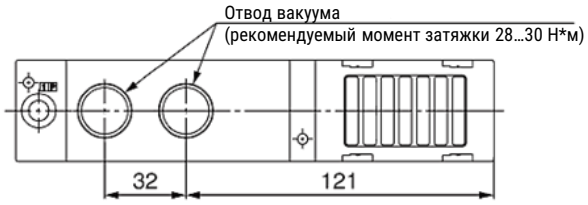


С отверстием для индикации вакуума

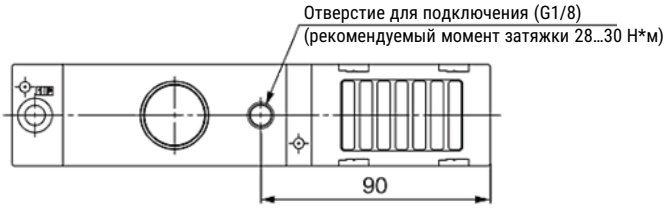

С отверстием для подключения манометра вакуумного давления

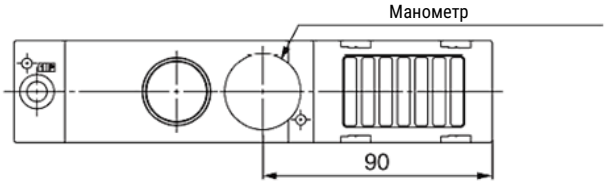


С датчиком вакуума

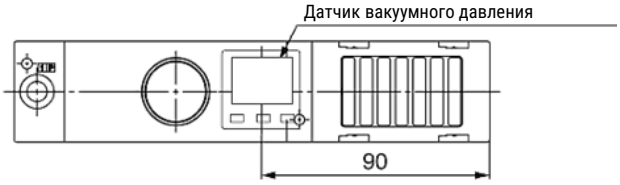


Пневматическая схема


EZL3 (без клапана)

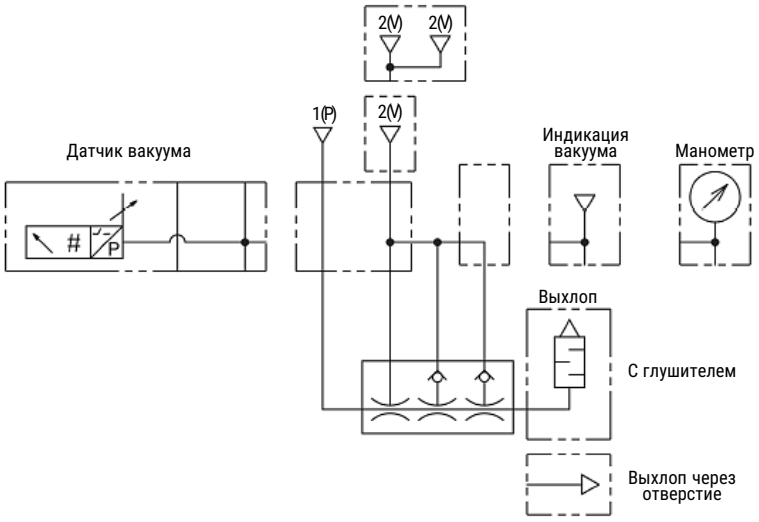


Основные размеры - генератор вакуума без клапанов

EZL3...

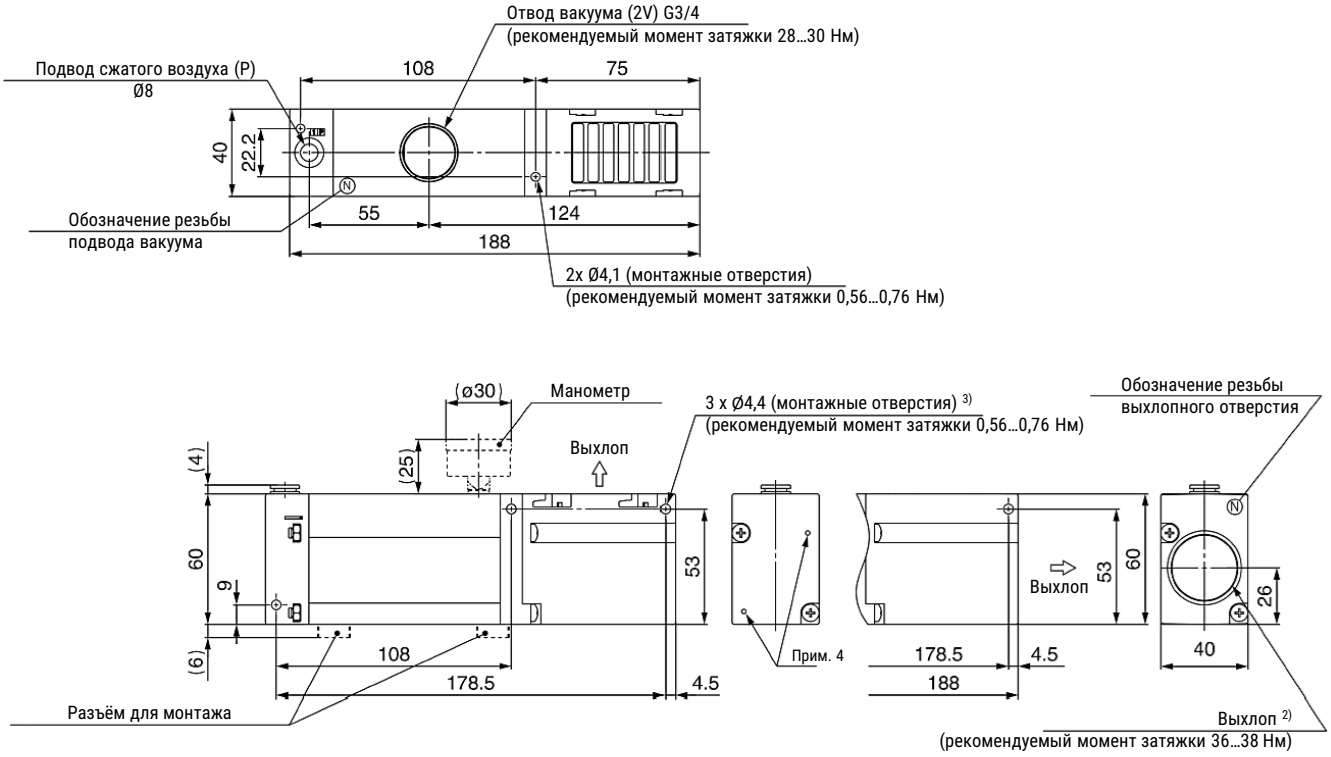

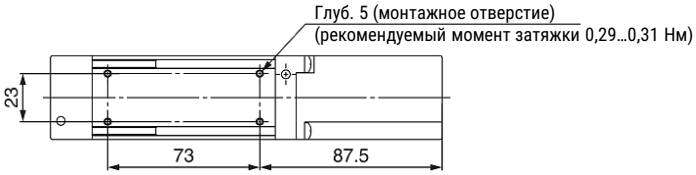

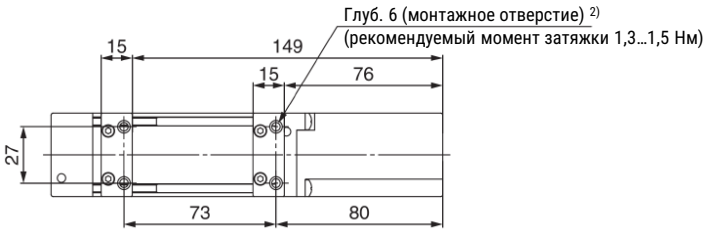

Примечания:

1) Перед тем как приступить к подключению канала вакуума и отверстия для подключения индикации вакуума, зафиксируйте основной корпус.

2) Во избежание повреждения изделия при подключении трубопровода к выхлопному отверстию обеспечьте фиксацию исключительно выхлопного блока. Рекомендуется использовать трубопроводы с внутренним диаметром не менее 21,7 мм.

3) При монтаже генератора вакуума используйте указанный рекомендуемый момент затяжки. Избегайте чрезмерного усилия — это может повредить изделие.

Все права защищены

Основные размеры - генератор вакуума без клапанов


EZL3…




С отверстием для индикации вакуума




С отверстием для подключения манометра вакуумного давления

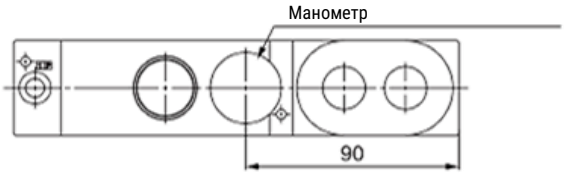


С датчиком вакуума

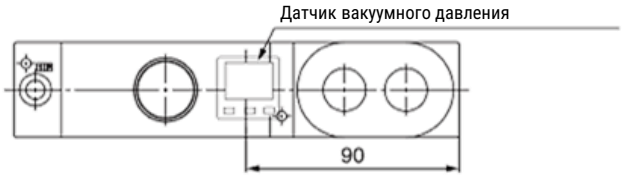

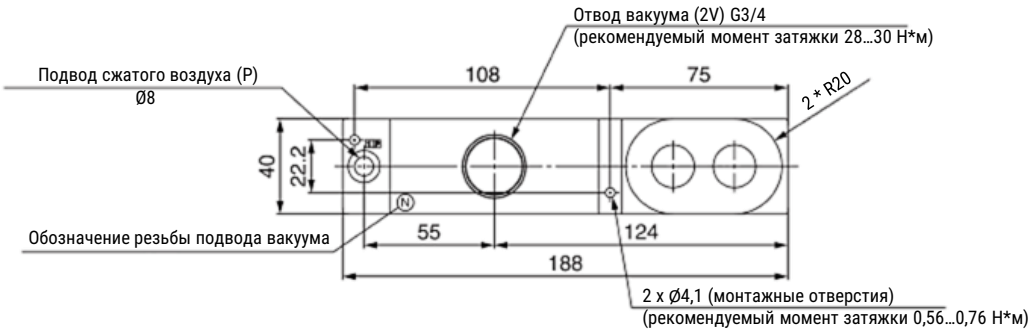

Пневматическая схема

EZL6 (без распределителя)

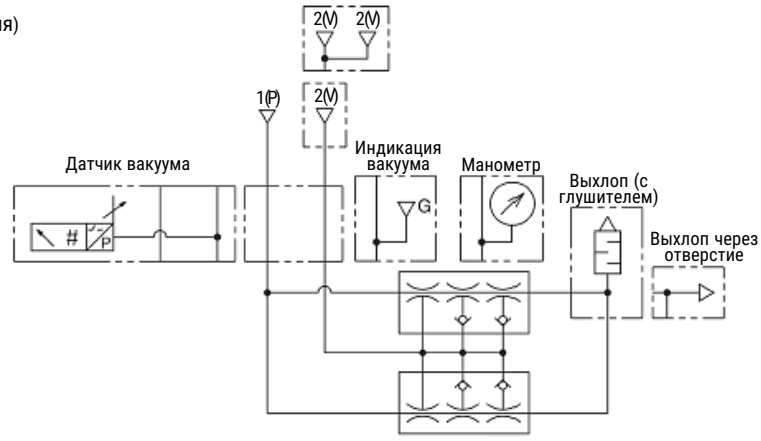


5

EZL

Основные размеры - генератор вакуума без клапанов

EZL6...

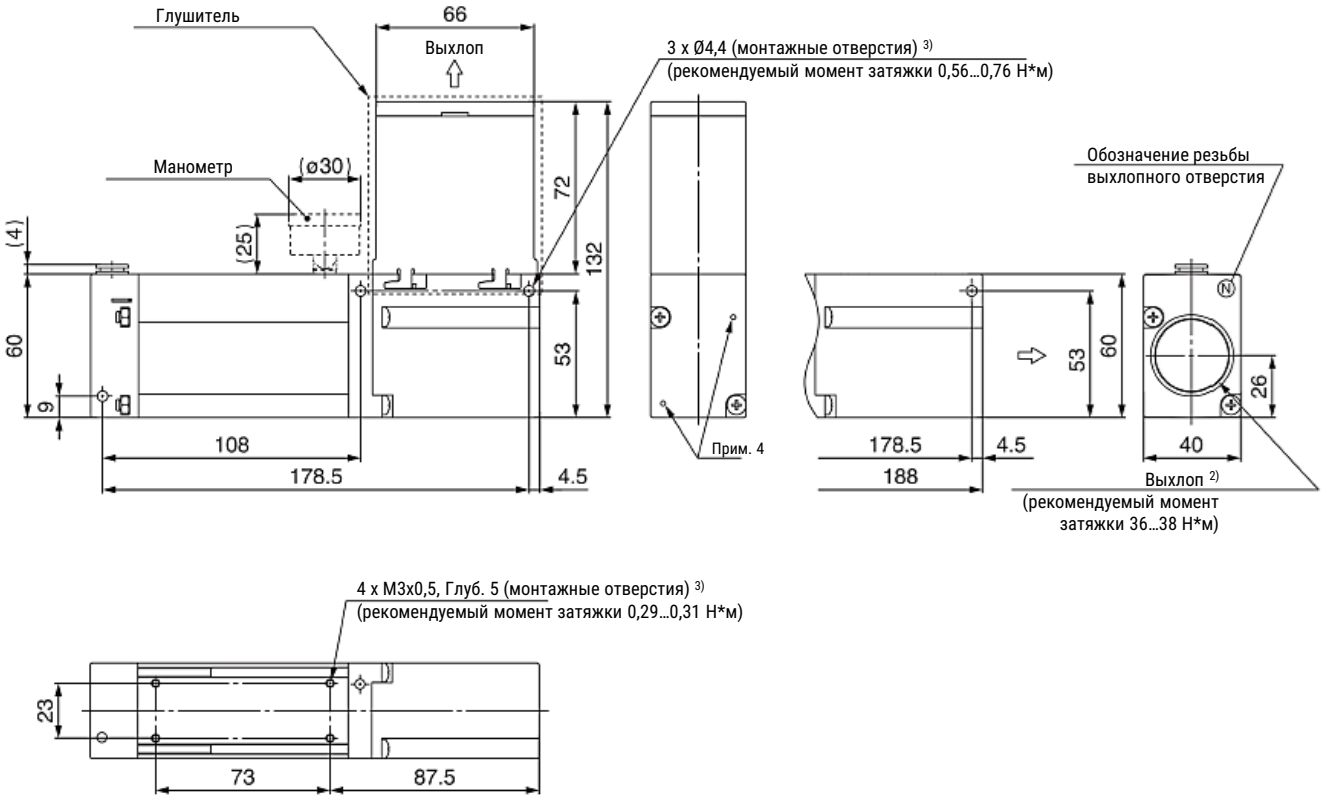



Примечания:

1) Перед тем как приступить к подключению канала вакуума и отверстия для подключения индикации вакуума, зафиксируйте основной корпус.
2) Во избежание повреждения изделия при подключении трубопровода к выхлопному отверстию обеспечьте фиксацию исключительно выхлопного блока. Рекомендуется использовать трубопроводы с внутренним диаметром не менее 21,7 мм.
3) При монтаже генератора вакуума используйте указанный рекомендуемый момент затяжки. Избегайте чрезмерного усилия — это может повредить изделие.


Основные размеры - генератор вакуума с клапанами

EZL3...-K15LZ-D...

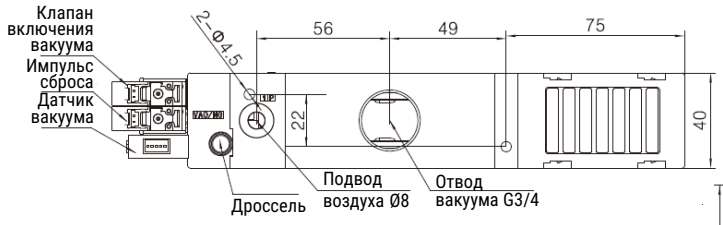

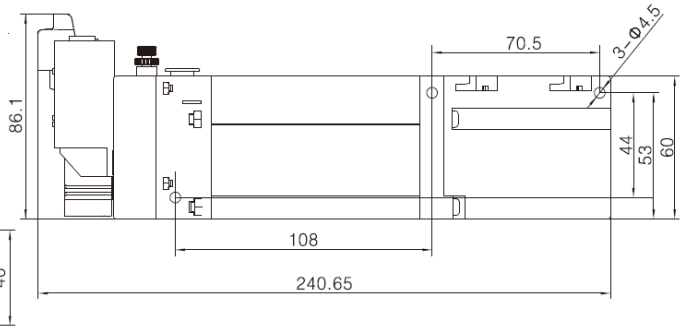


EZL3...-K25LZ-D...

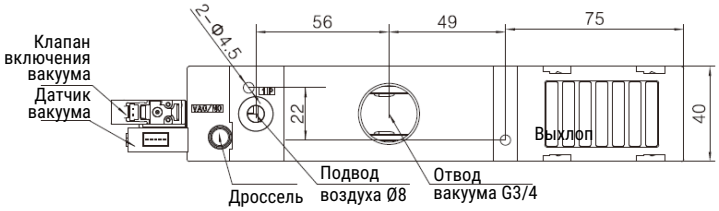


Все права защищены

Основные размеры - генератор вакуума с клапанами


EZL3…-K15LZ-GN…

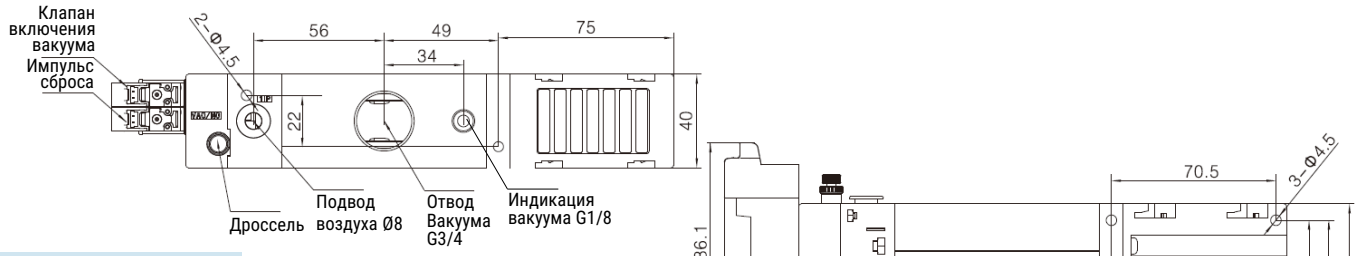


EZL3…-K25LZ-GN…

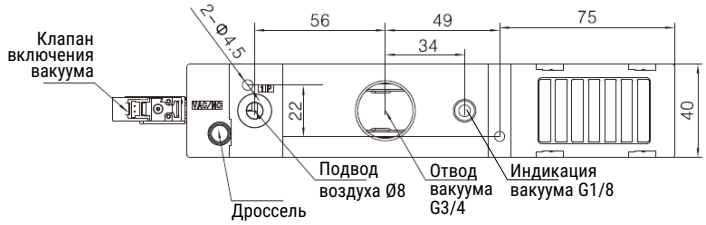


EZL6…-K15LZ-D…

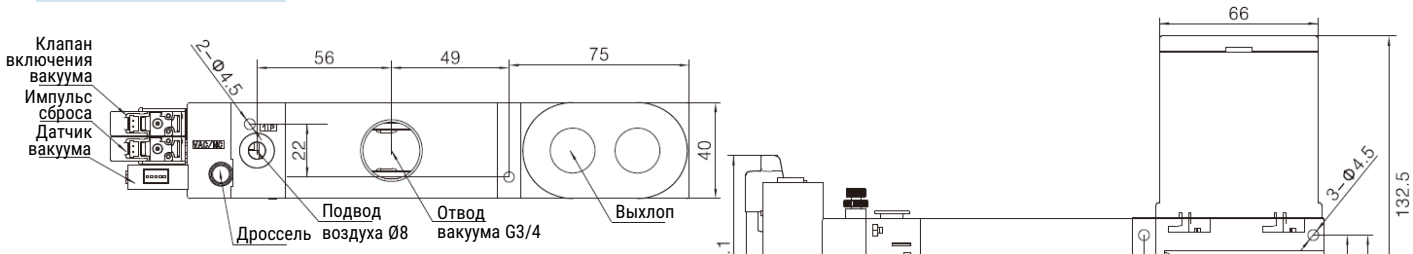

EZL6…-K25LZ-D…

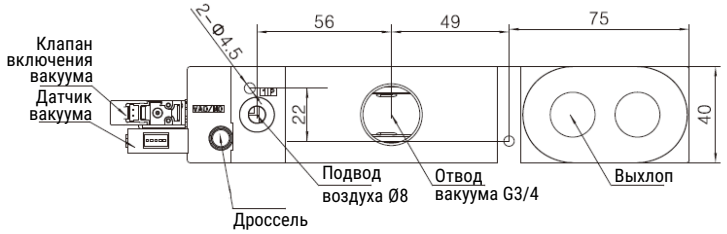

Пневматическая схема
EZL6 (с клапаном)

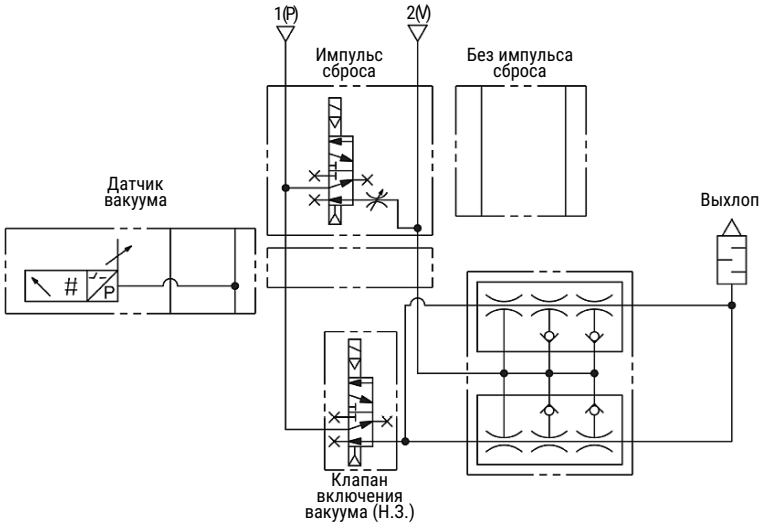


5


EZL


Основные размеры - генератор вакуума с клапанами

EZL6...-K15LZ-GN...

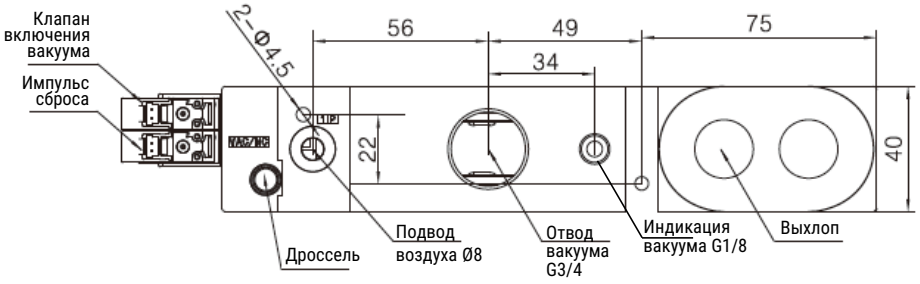

EZL6...-K15LZ-GN...

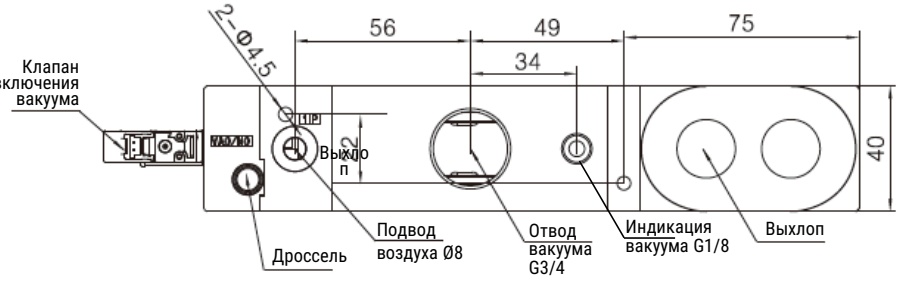

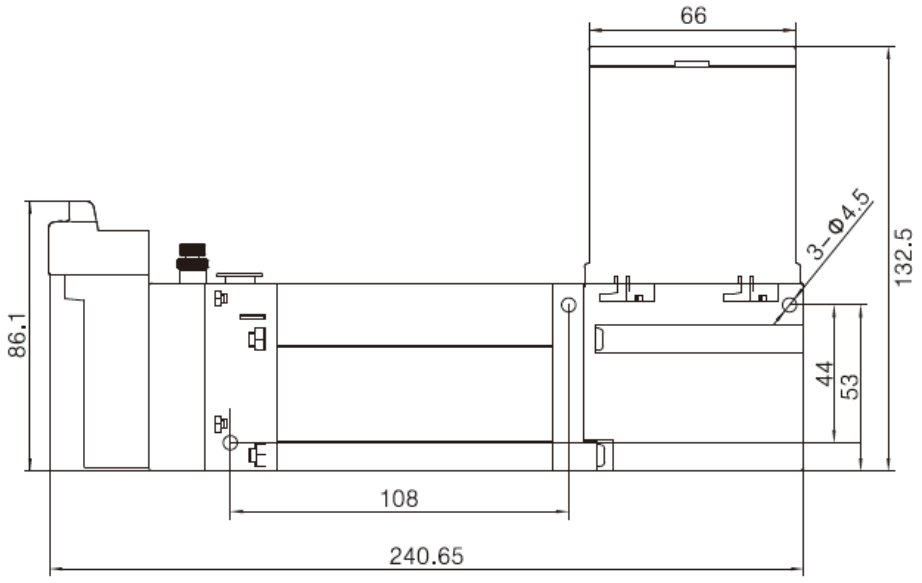

Принадлежности

Описание	Для генератора	Номер для заказа	Код заказа
Набор фильтров	EZL112	30076576	EZL112A-FS
	EZL3	30076577	EZL3-FS
	EZL6	30076579	EZL6-FS

Описание	Для генератора	Код заказа	Код заказа
Датчик вакуума	EZL112	30078729	PS-EZL112A
	EZL3 / EZL6	30078730	PS-EZL3/6
Вакуумметр	EZL112	30078731	EYZV-EZL112A
	EZL3 / EZL6	30078732	EYZV-EZL3/6

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

EJM

Генератор вакуума



Описание

- Многоступенчатый вакуумный генератор с большим расходом для использования в различных отраслях промышленности;
- Централизованное питание через распределитель с электромагнитным управлением;
- Импульс сброса через распределитель с электромагнитным управлением;
- Внешний глушитель

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

EJM

Типоразмер

10	1 вакуумное сопло
20	2 вакуумных сопла

Функция клапанов


	Импульс сброса	Включение вакуума
NC	Н.З.	Н.З.
NO	Н.О.	Н.О.

Функция управления

D	Клапан включения вакуума и клапан импульса сброса

Пример заказа: серия EJM, типоразмер 2 (2 вакуумных сопла), пилотным клапаном питания Н.З., с импульса сброса Н.З.
Код заказа: **EJM20-D-NC**

Конструкция

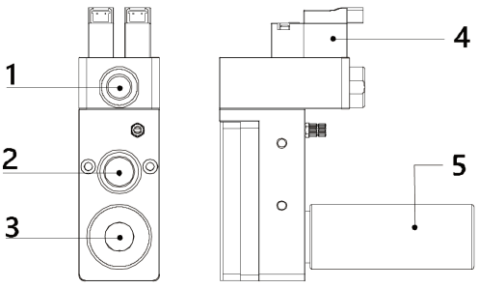

1. Канал пневматического питания
2. Канал вакуума
3. Канал выхлопа
4. Пилотные клапаны включения и импульса сброса
5. Глушитель

Технические характеристики

Основные технические характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Рабочее давление, бар	3…7
Оптимальное рабочее давление, бар	4,5
Макс. глубина вакуума, кПа	-84
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Уровень шума, дБА	55…69
Материал корпуса	Полимер, алюминий
Материал уплотнений	NBR
Рабочая температура, °С	-20 … +80

Производительность


Тип	Давление питания, МПа	Максимальная глубина вакуума, -кПа	Макс. скорость всасывания, л/мин	Потребление воздуха, л/мин	Рекомендуемый диаметр шланга для канала питания, мм	Рекомендуемый диаметр шланга для канала вакуума, мм
EJM10	0,45	84	70	52	8	10
EJM20	0,45	84	140	107	8	12

Все права защищены

Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

Тип	Давление питания, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EJM10	0,45	52	70	42	27	23	20	16	11	5	1,3	--	84
EJM20	0,45	107	140	72	50	44	38	32	20	11	3	--	84


EJM Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

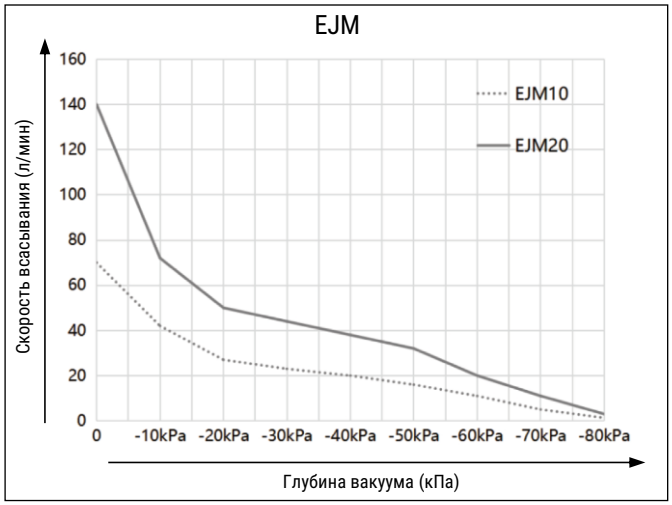

Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

Тип	Давление питания, МПа	Потребление воздуха, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Максимальная глубина вакуума, -кПа
EJM10	0,45	26	0	0,11	0,42	0,95	1,66	2,5	3,65	5,25	7,89	--	84
EJM20	0,45	52	0	0,08	0,2	0,44	0,8	1,24	1,8	2,55	3,8	--	84


EVC-H Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

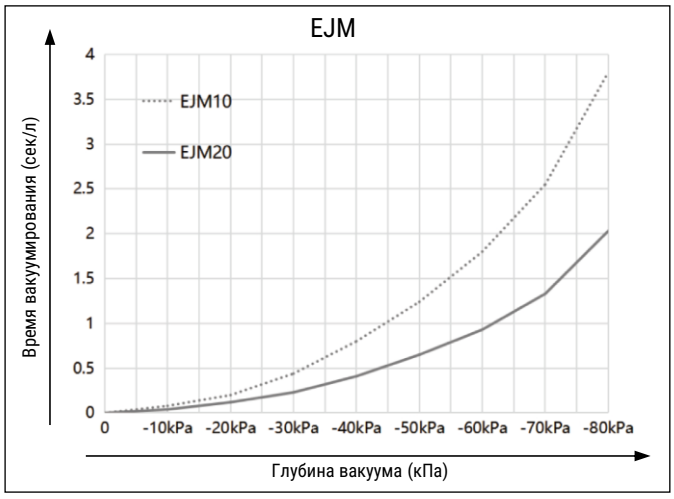


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

EJM10-...

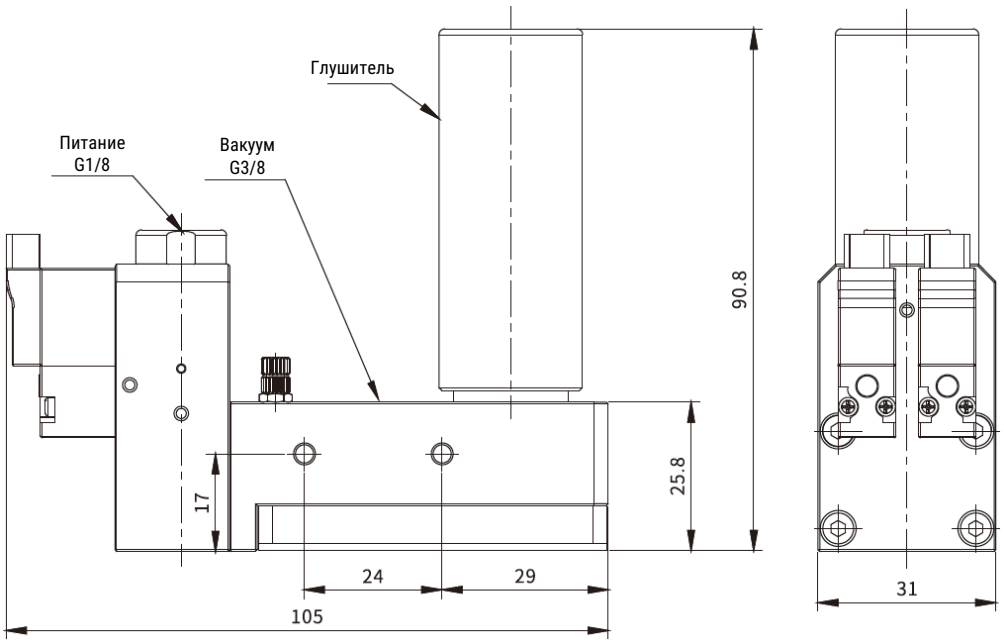


EJM20-...

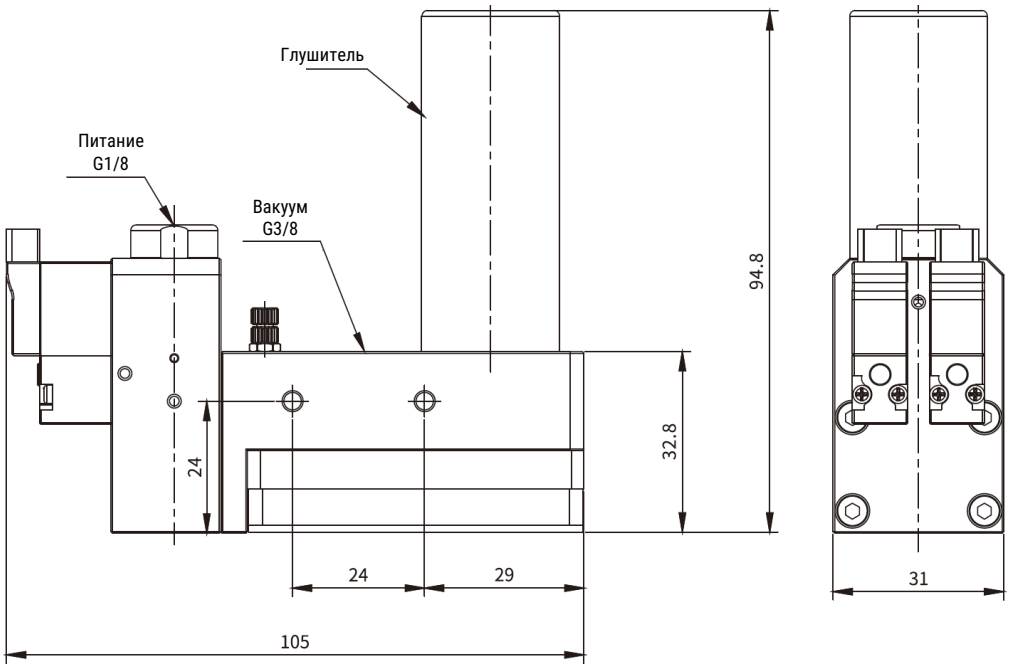

Все права защищены

EZA

Генератор вакуума



Описание

- Большой выбор встроенных функций – импульс сброса, снижение шума, энергосбережение, функция Self-hold;
- Встроенные пилотные клапаны с низким энергопотреблением с высоким ресурсом;
- Встроенный легкосъёмный сменный фильтр;
- Выхлоп через встроенный глушитель или цанговый фитинг;
- Монтаж на DIN рейку или индивидуальный с помощью принадлежностей

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

EZA	

Диаметр сопла

10	1 мм
12	1,2 мм

1 Функция распределителя

K	Клапан подачи давления Н.З, импульс сброса Н.З.
R	Клапан подачи давления Н.З. Self-hold, импульс сброса Н.З.

Датчик вакуума

	Без датчика вакуума
N	Выход NPN
P	Выход PNP
NE	Выход NPN с опцией экономии воздуха
PE	Выход PNPс опцией экономии воздуха

Управление катушками 2

-	вход NPN
P	вход PNP

Тип выхлопа

	С глушителем
D	Цанговый фитинг 6 мм

Тип монтажа

	Без крепления
B	С монтажной скобой


1 Функция Self-hold – клапан включения вакуума работает в течение 20 мс, выключается при срабатывании импульса сброса.
2 Для генераторов с опцией экономии воздуха

Пример заказа: серия EZA, диаметр сопла 1 мм, клапан подачи давления Н.З, клапан импульса сброса Н.З., выход датчика вакуума PNP, с глушителем, без крепления.
Код заказа: **EZA10K-P**

Система обозначений

Основные технические характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Рабочее давление, бар	3…6
Оптимальное рабочее давление, бар	5
Максимальная глубина вакуума, кПа	-74 / 94
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Рабочая температура, °С	0 … +50

Конструкция

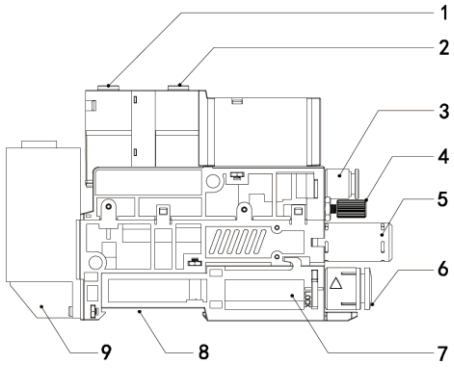

1. Клапан включения импульса сброса (индикатор включения зелёного цвета)
2. Клапан включения вакуума (индикатор включения красного цвета)
3. Канал подачи давления (цанговый фитинг 6 мм)
4. Регулировка импульса сброса
5. Глушитель
6. Канал вакуума (цанговый фитинг 6 мм / 8 мм)
7. Фильтр
8. Крепление на DIN рейку
9. Датчик вакуума

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Производительность

Тип	Давление питания, МПа	Максимальная глубина вакуума, -кПа	Макс. скорость всасывания, л/мин	Расход сжатого воздуха, л/мин	Уровень шума dB, A	Диаметр шланга для канала питания, мм	Диаметр шланга для канала вакуума, мм
EZA07	0,35	85	26	15	65	6	6 / 8
EZA10	0,35	85	45	40	74	6	6 / 8
EZA12	0,40	85	62	58	78	6	6 / 8
EZA15	0,40	91	74	103	82	6	6 / 8

Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

Размер	Давление питания, МПа	Расход сжатого воздуха, л/мин	Глубина вакуума, -кПа									Макс. Вакуум, -кПа
			0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	
EZA07	0,35	15	26	13,1	7,1	5,5	4,5	3,8	2,7	1,4	0,4	85
EZA10	0,35	40	45	32	19	13	11	6,8	5,1	3,2	1,2	85
EZA12	0,40	58	62	41	25	21	17	10	6,6	4,4	1,6	85
EZA15	0,40	103	74	50	36	23	18,5	14,5	10,7	7,3	3,5	91


Скорость всасывания в зависимости от глубины вакуума

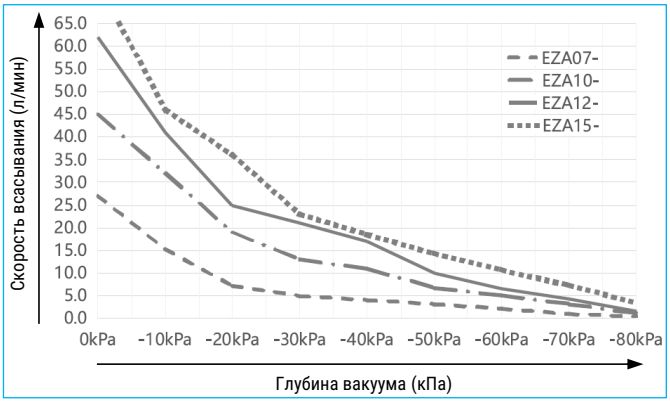

Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума (с/л)


Размер	Давление питания, МПа	Расход сжатого воздуха, л/мин	Глубина вакуума, -кПа									Макс. Вакуум, -кПа
			0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	
EZA07	0,35	15	-	0,25	0,70	1,63	2,68	4,61	7,23	11,85	18,77	85
EZA10	0,35	40	-	0,12	0,36	0,72	1,34	2,06	3,26	5,21	8,12	85
EZA12	0,40	58	-	0,07	0,30	0,58	1,10	1,59	2,55	4,36	6,45	85
EZA15	0,40	103	-	0,05	0,16	0,37	0,58	0,92	1,33	2,03	3,42	91

Время вакуумирования в зависимости от глубины вакуума

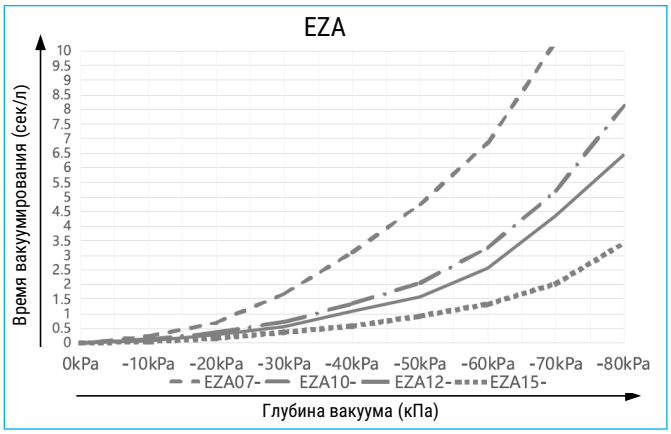


Основные размеры

EZA-...-N/P/NE/PE

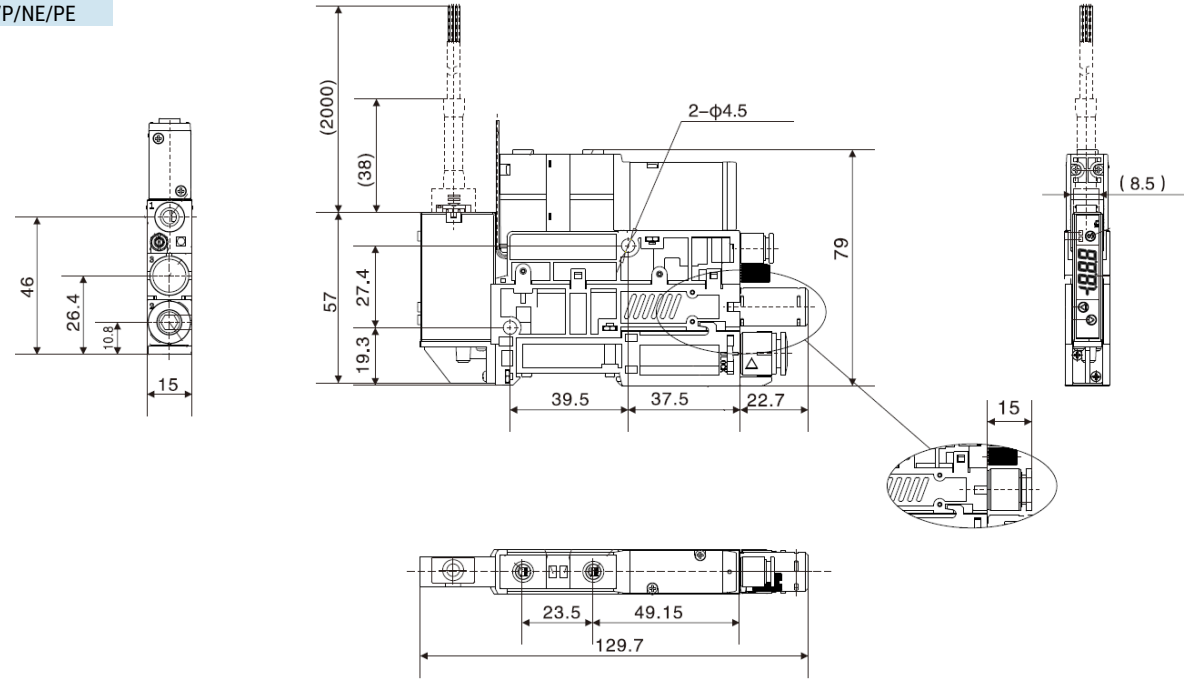


EZA-...-W-...

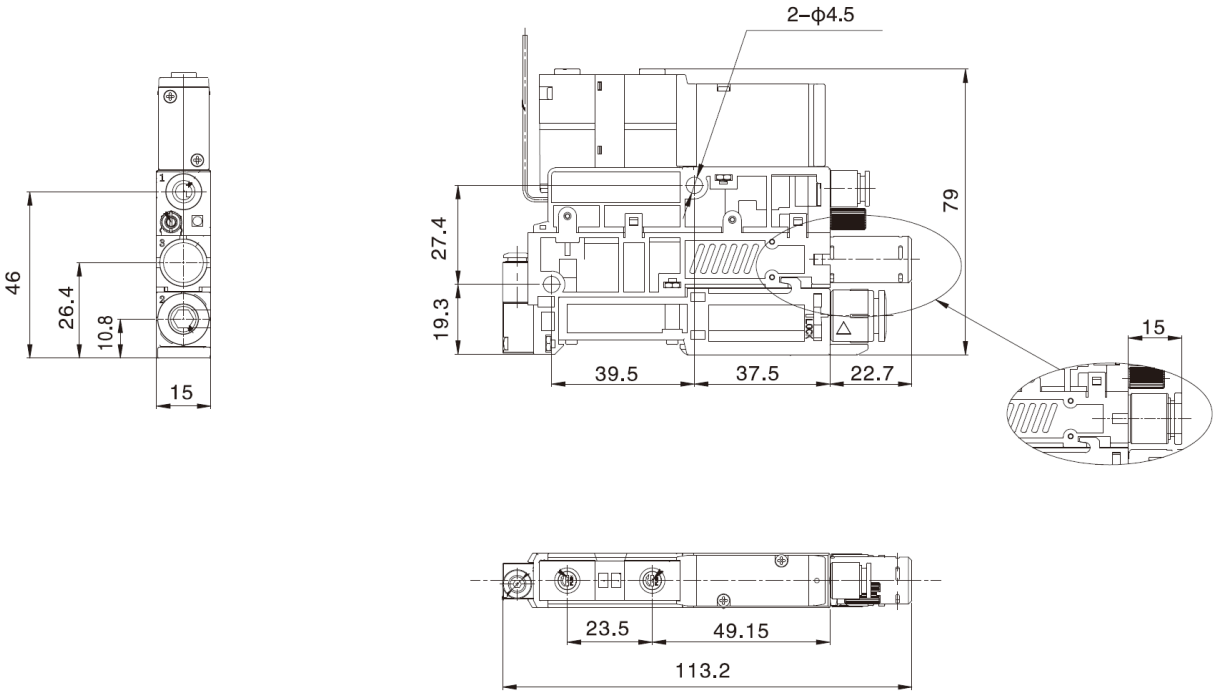

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

EZA-...-W-...

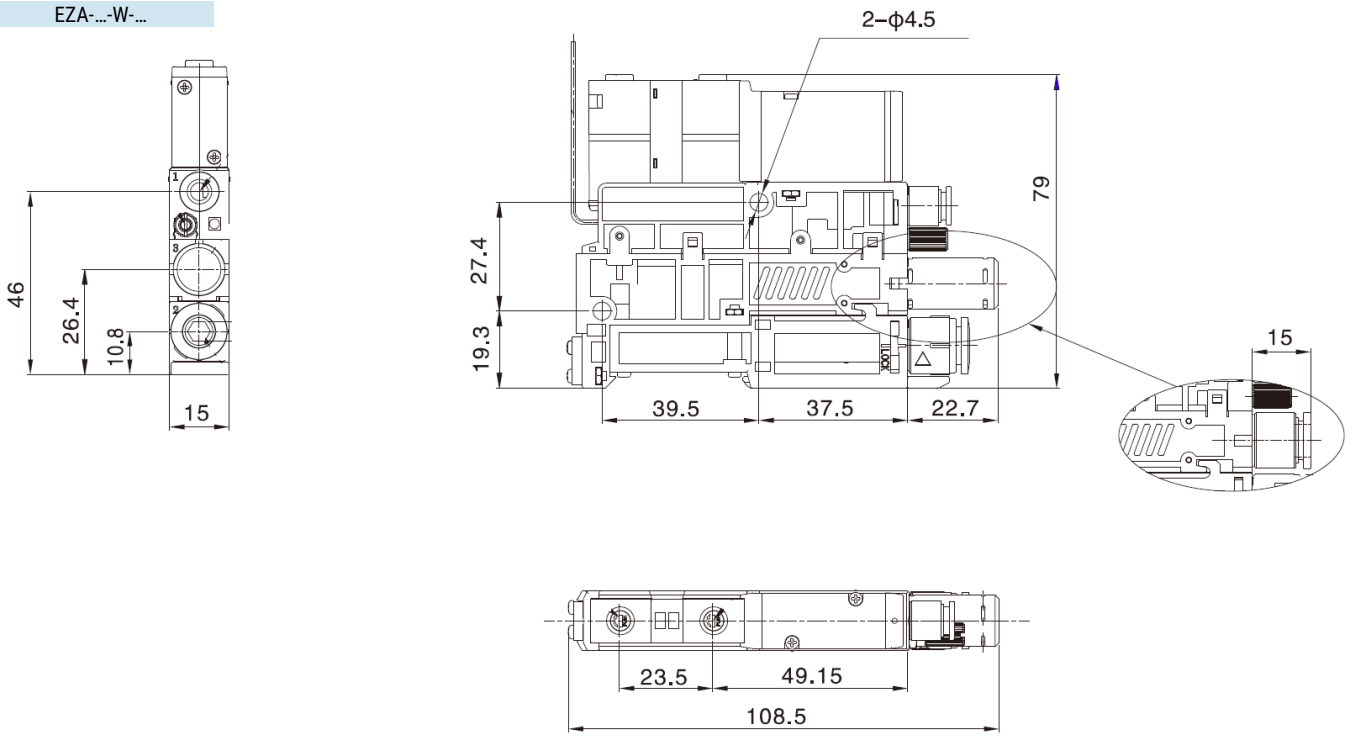


Монтажные принадлежности

Монтажная скоба

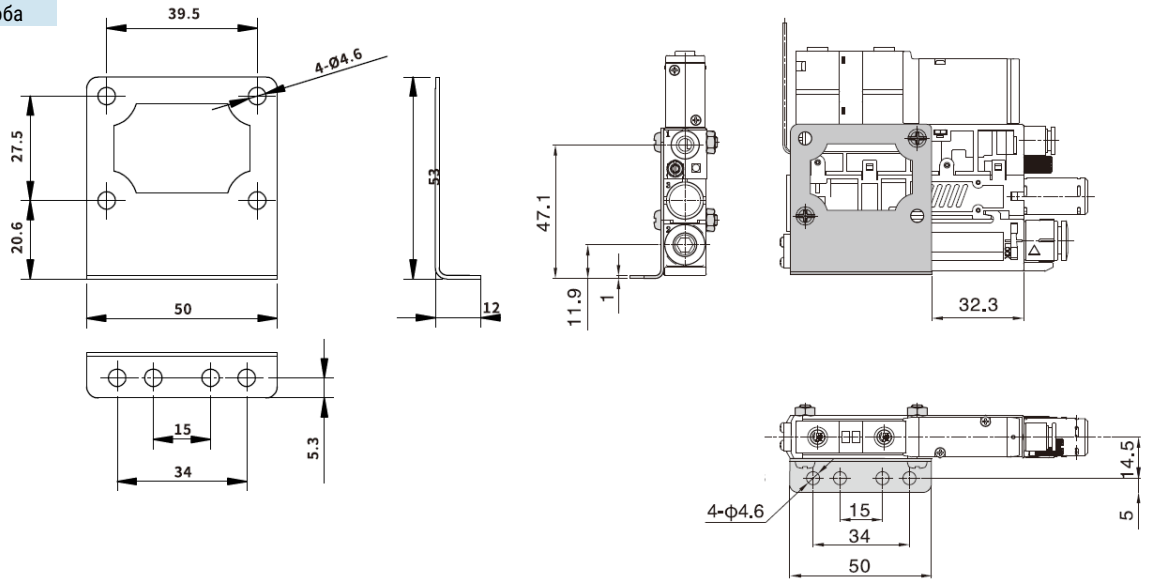

Крепление на DIN рейку

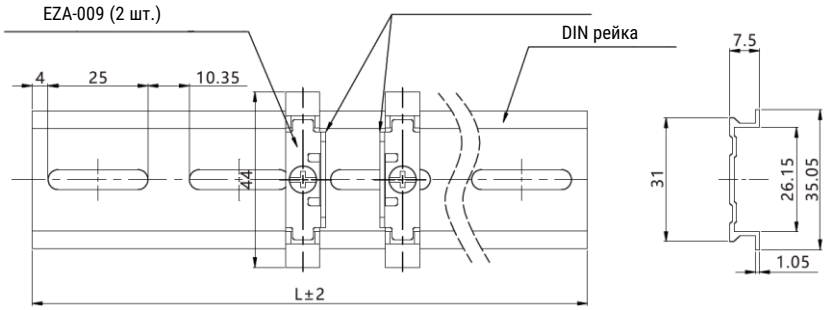


Модель	Длина рейки	Кол-во позиций
FJ-EZA-D3	103,5	2...4
FJ-EZA-D4	139	5...6
FJ-EZA-D5	174,5	7...8
FJ-EZA-D6	210	9...11
FJ-EZA-D7	245	12...13
FJ-EZA-D8	280,5	14...16
FJ-EZA-D9	316	17...18
FJ-EZA-D10	351	19...20


Все права защищены

Подключение и управление


EZA-...-N/P/NE/PE

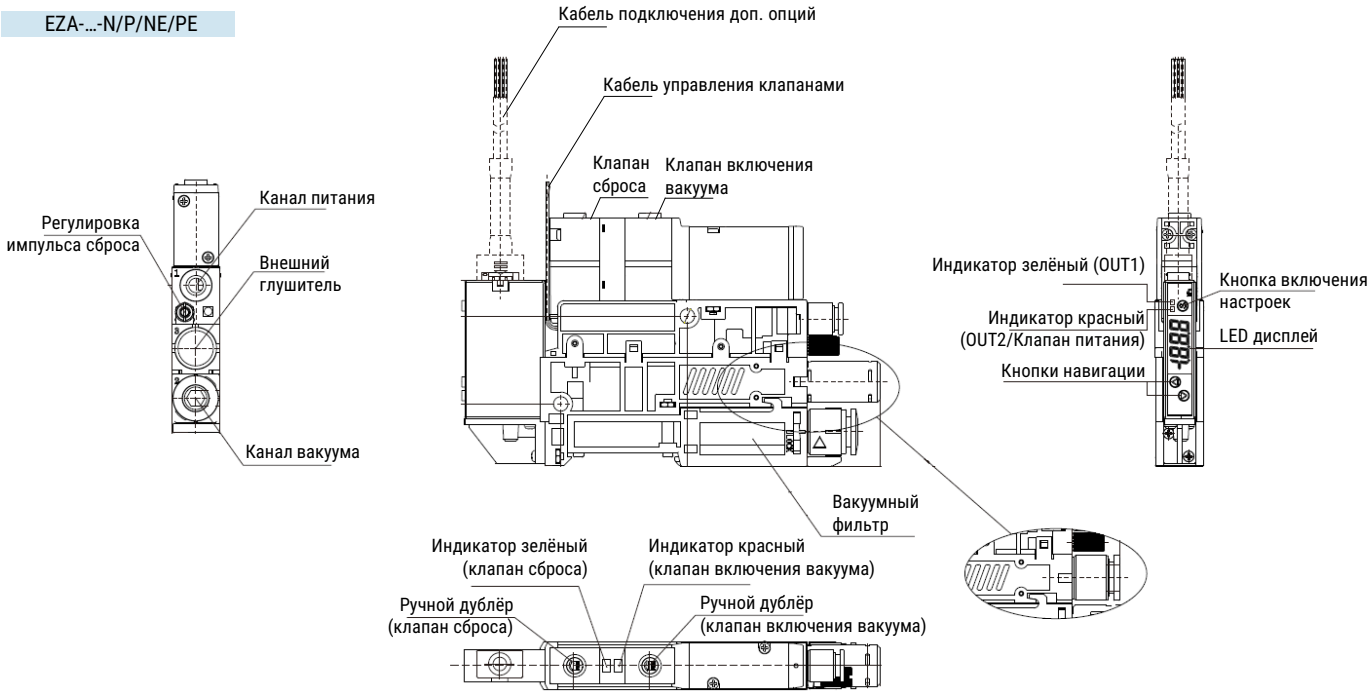

EZA-...

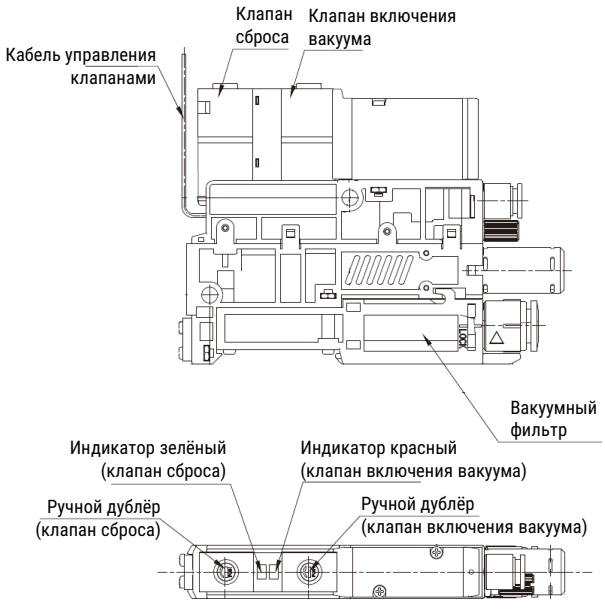


EZA-...-W

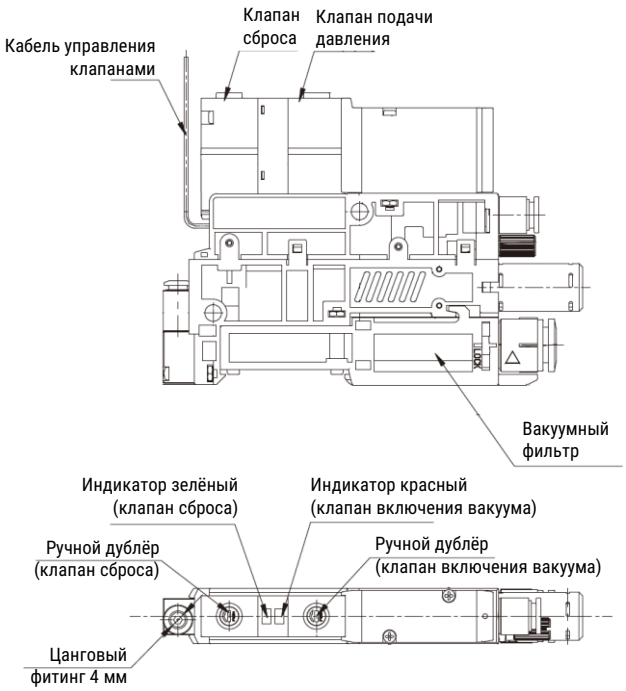


Все права защищены

Электрическое подключение


EZA...-K...-P-...

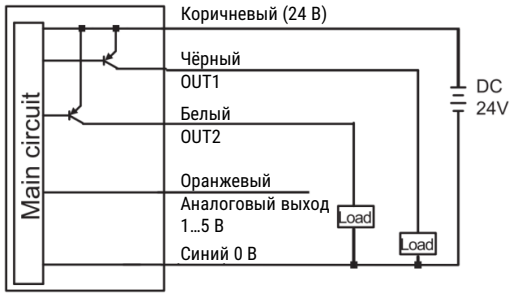


EZA...-K...-NE-...

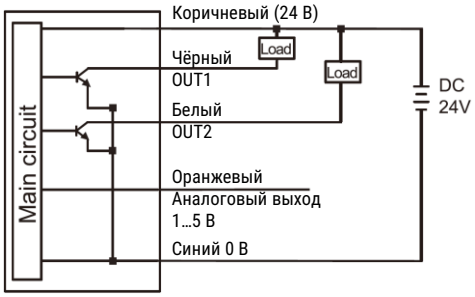


EZA...-K...-PE-...

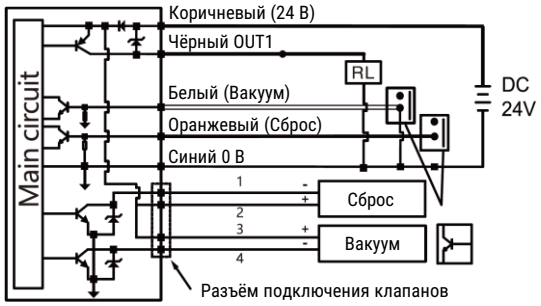


EZA...-K...-NE-...

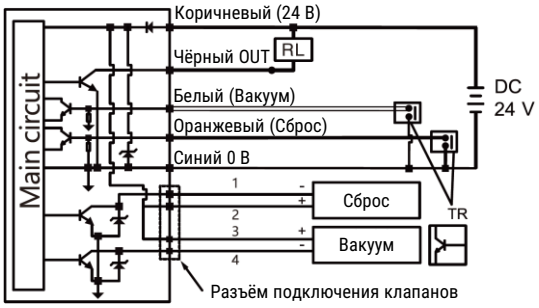


EZA...-K...-PEP-...

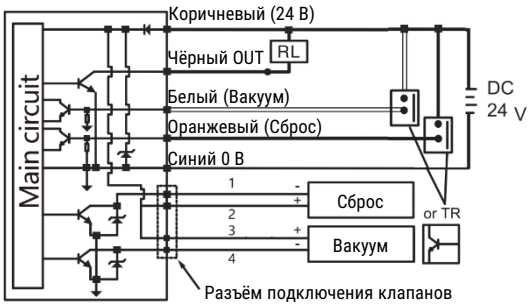

EZA...-K...-NEP-...

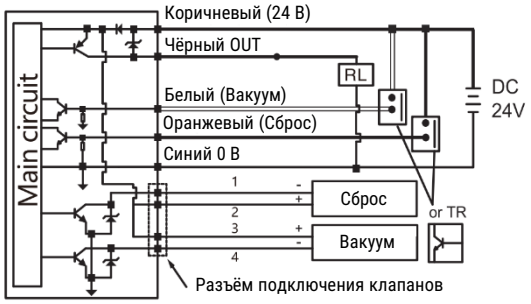

EZA-...-

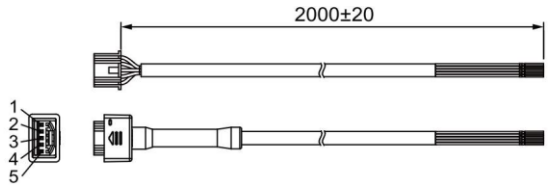

Кабель подключения датчика			
Пин	**Цвет провода**	**EZA-...-NE/PE**	**EZA-...-N/P**
1	Коричневый	Питание (24 В)	Питание (24 В)
2	Оранжевый	Импульс сброса (0 В)	Аналоговый выход
3	Белый	Вакуум (0 В)	Выход OUT1
4	Чёрный	Выход OUT1	Выход OUT2
5	Синий	Питание (0 В)	Питание (0 В)

Кабель управления клапанами (длина 1 м)	
Цвет провода	**Назначение**
Чёрный	COM
Красный	Управление клапаном включения
Синий	Управление клапаном сброса

Все права защищены

Настройка - с функцией экономии сжатого воздуха

Условия эксплуатации

- Запрещается использовать коррозионные или легко воспламеняющиеся газы и жидкости;
- Рабочее давление должно быть в пределах рабочего диапазона, иначе это может привести к повреждению внутренних частей;
- Необходимо избегать механических воздействий на датчик вакуума, это может привести к его повреждению и выходу из строя;
- Перед подключением или отключением электрических кабелей необходимо убедиться, что подача напряжения отключена;
- Генератор вакуума можно использовать только в окружающих условиях, которые не содержат агрессивных или взрывоопасных сред;

Характеристики


Характеристики		Значения
Диапазон давления, кПа		-105 … 105
Настраиваемый диапазон, кПа		-100 … 100
Рабочая среда		Сжатый воздух, нейтральные газы
Минимальный шаг настройки		кПа: 0,1 кгс/см²: 0,001 бар: 0,001 Psi: 0,01 дюйм.рт.ст: 0,1 мм.рт.ст: 1
Рабочее напряжения		24 В пост. тока ±10%
Выход		1 дискретный (PNP/NPN)
Макс. ток нагрузки выхода		125 мА
Макс. напряжение выхода		24 В пост. тока, остаточное макс.10%
Внутреннее падение напряжения		≤1,5 В
Управляющий вход	PNP	Низковольтный вход (SPST или электронный); напряжение ≤0,4 В; время передачи ›10 мс
	NPN	Высоковольтный вход (SPST или электронный); напряжение 20…24 В; время передачи ›10 мс
Управление клапанами		24 В пост. тока макс.; 200 мА
Точность дисплея		±0,2% шкалы + одна цифра
Время отклика		≤2,5 мс (2,5, 20, 100, 500, 1000 или 1999 мс настраиваемые)
Класс защиты		IP40
Температура, ˚C	рабочая	0 … +50
	хранение	-10 … +60
Влажность		35…85% (без конденсата)
Максимальное напряжение		1 000 В перем. тока в течение 1 мин (между корпусом и проводом)
Сопротивление изоляции		50 МОм (при 500 В пост. тока, между корпусом и проводом)
Вибрация		Макс. 980 м/с (100 G) 3 раза в каждом направлении X, Y и Z
Температурный дрейф		±2,5% шкалы при температуре 25˚C
Электрический кабель		Маслостойкий ПВХ (0,15 м²)
Вес изделия		58 г (с кабелем 2 м)

Дисплей




Начальная настройка


1. Выбор функции

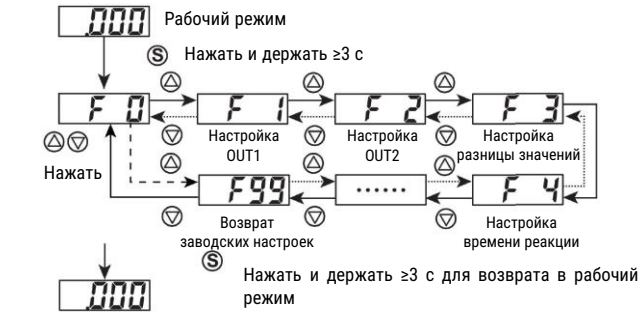


2. Единицы измерения давления (F0)

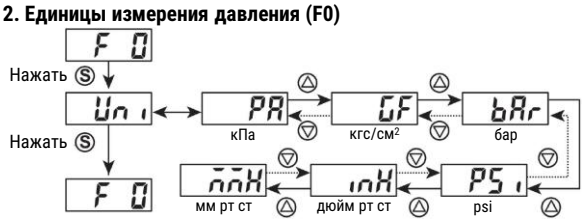

3. Настройка логики переключения выхода OUT1 (F1)

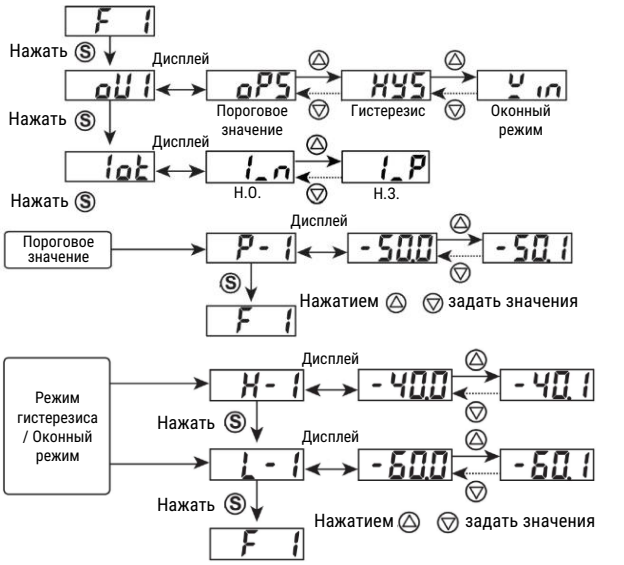

4. Настройка логики переключения выхода OUT2 (F2)

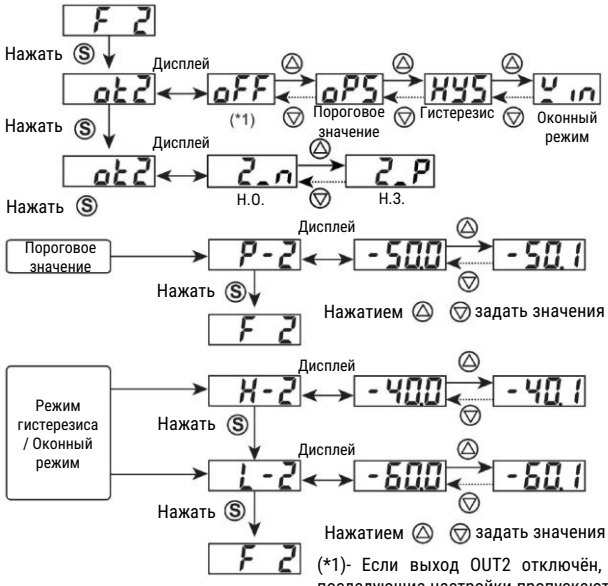


(*1)- Если выход OUT2 отключён, все последующие настройки пропускают.

Версия 06.2026
Все права защищены

Настройка - с функцией экономии сжатого воздуха

5. Настройка времени реакции (F4)

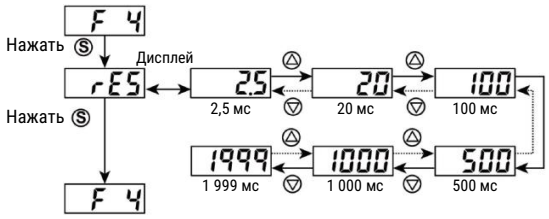


6. Режим настройки дисплея (F5)




7. Режим экономии энергии (F6)


- Если режим экономии энергии активен, то если при работе генератора клавиши не нажимаются 30 с, режим экономии включается;
- В этом режиме дисплей не синхронизирован с выходом, но это не влияет на работу датчика вакуума;
- Для возврата датчика вакуума из режима экономии энергии достаточно нажать на любую клавишу.

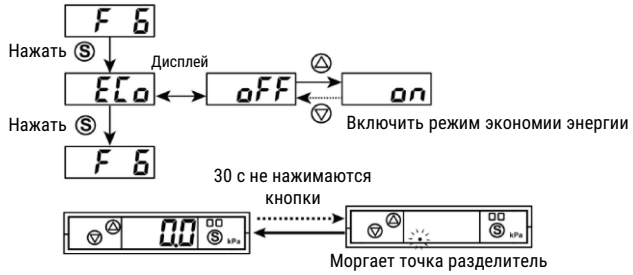

8. Настройка типа выхода (F7)

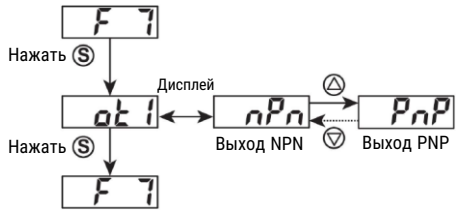


9. Возврат к заводским настройкам (F99)

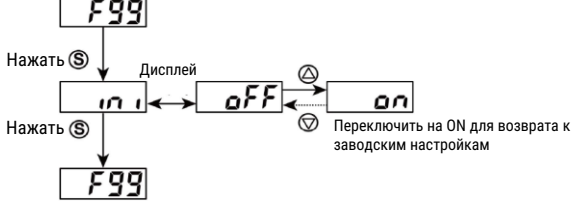

Настройка нулевой точки

В рабочем режиме необходимо нажать одновременно △ и ▽, удерживая до тех пор, пока на дисплее не появится «00».



Режим экономии сжатого воздуха

Настройки режима экономии энергии и других функций приведены ниже. Если это не мешает эксплуатации, генератор вакуума может работать с указанными настройками, и не требует их изменения.

Выход

- Сигнал на выходе появляется, если давление превышает заданное значение P-1;
- Сигнал на выходе пропадает, если давление падает ниже гистерезиса для установленного значения;
- Заводские настройки: для P-1 = -70кПа для H-1 = 10 кПа

Функция экономии сжатого воздуха

- По сигналу на включение вакуума срабатывает клапан подачи давления, в вакуумной линии начинает создаваться вакуум;
- После достижения заданной глубины вакуума (P-1) - (H-3) клапан отключается (уровни P-1 и H-3 на графике);
- Если уровень вакуума снижается, клапан снова включается и начинается генерация вакуума, процесс повторяется;
- Уровень допустимого падения вакуума H-2 может быть установлен с помощью задания H-4 (H-1 ≥ H-2 + H-4)
- Заводские настройки

P-1 = -70 кПа H-1 = 10 кПа H-2 = 5 кПа
H3 = 0 кПа H-4 = 1 кПа

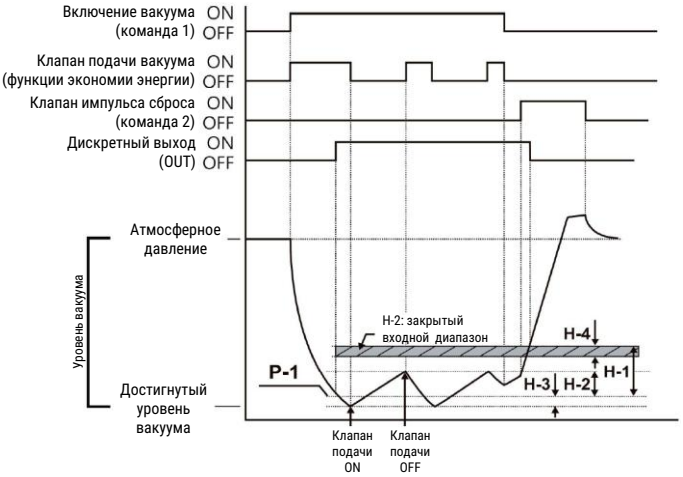


Таблица пересчёта единиц измерения

	кПа	кгс*см²	мм рт. ст.	psi	бар	дюйм рт.ст.
кПа		0,010197	7,500616	0,145036	0,01	0,2953
кгс*см²	98,0665		735,559	14,2233	0,980665	28,95979
мм рт. ст.	0,13332	0,00136		0,016336	0,001333	0,039370
psi	6,895	0,07031	51,7157		0,06895	2,036074
бар	100	1,01972	750,062	14,5038		29,52998
дюйм рт.ст.	3,386388	0,034530	25,4	0,491141	0,033863	

Информация об ошибках

Название	Символ	Описание	Решение
Ошибка остаточного давления	Err	Настройка нулевой точки превышает ±2% шкалы	После изменения давления настроить нулевую точку
Ошибка рабочего давления	HHH	Давление выше максимума	Настроить давление так, чтобы оно было в рамках рабочего диапазона
	LLL	Давление ниже минимума	
Системная ошибка	Er4	Ошибка системы и данных	Отключить и снова подать питание. Заменить, если ошибка повторилась

Настройка - без функции экономии сжатого воздуха

Условия эксплуатации

- Запрещается использовать коррозионные или легко воспламеняющиеся газы и жидкости;
- Рабочее давление должно быть в пределах рабочего диапазона, иначе это может привести к повреждению внутренних частей;
- Необходимо избегать механических воздействий на датчик вакуума, это может привести к его повреждению и выходу из строя;
- Перед подключением или отключением электрических кабелей необходимо убедиться, что подача напряжения отключена;
- Генератор вакуума можно использовать только в окружающих условиях, которые не содержат агрессивных или взрывоопасных сред;

Характеристики


Характеристики		Значения
Диапазон давления, кПа		-105 … 105
Настраиваемый диапазон, кПа		-100 … 100
Рабочая среда		Сжатый воздух, нейтральные газы
Минимальный шаг настройки		кПа: 0,1 кгс/см²: 0,001 бар: 0,001 Psi: 0,01 дюйм.рт.ст: 0,1 мм.рт.ст: 1
Рабочее напряжения		24 В пост. тока ±10%
Потребление тока		≤ 40 мА
Выход	Тип	2 дискретных (PNP/NPN) 1 аналоговый (по напряжению)
	Макс. ток	125 мА
	Макс. напряжение	24 В пост. тока
	Падение напряжения	≤1,5 В
Точность дисплея		±0,2% шкалы + одна цифра
Время отклика		≤2,5 мс (2,5, 20, 100, 500, 1000 или 1999 мс настраиваемые)
Класс защиты		IP40
Температура, ˚С	рабочая	0 … +50
	хранения	-10 … +60
Влажность		35…85% (без конденсата)
Максимальное напряжение		1 000 В перем. тока в течение 1 мин (между корпусом и проводом)
Сопротивление изоляции		50 МОм (при 500 В пост. тока, между корпусом и проводом)
Вибрация		Макс. 980 м/с (100 G) 3 раза в каждом направлении X, Y и Z
Температурный дрейф		±2,5% шкалы при температуре 25˚С
Электрический кабель		Маслостойкий ПВХ (0,15 м²)
Вес изделия		58 г (с кабелем 2 м)

Дисплей




Начальная настройка


1. Выбор функции

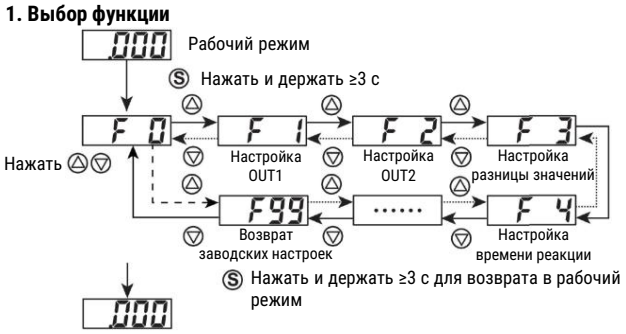


2. Единицы измерения давления (F0)

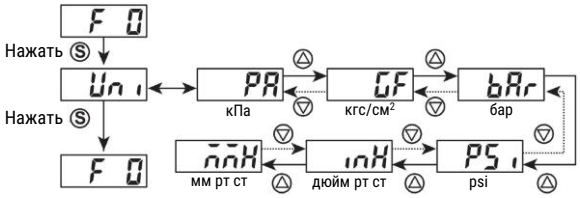

3. Настройка логики переключения выхода OUT1 (F1)

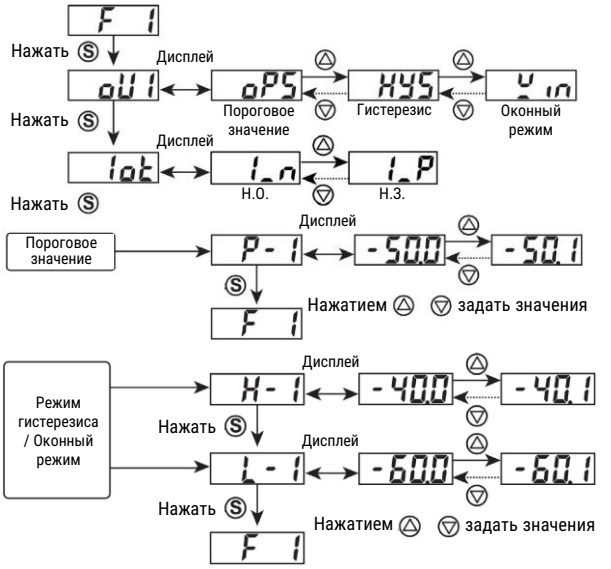

4. Настройка логики переключения выхода OUT2 (F2)

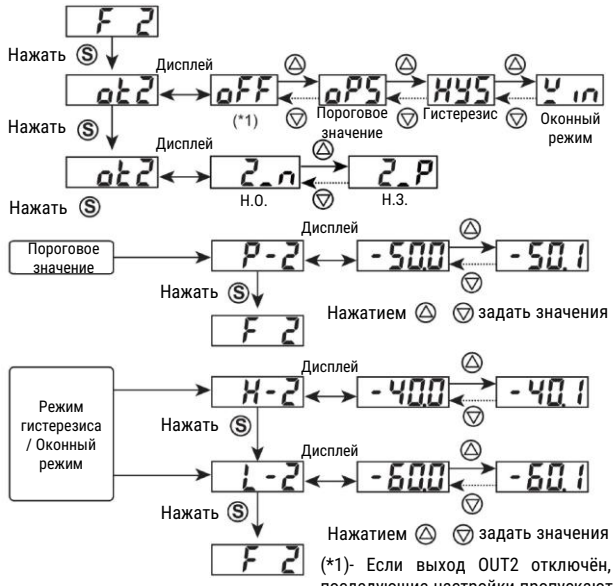


(*1)- Если выход OUT2 отключён, все последующие настройки пропускают.


Все права защищены

Настройка - без функции экономии сжатого воздуха

5. Настройка гистерезиса (F3)

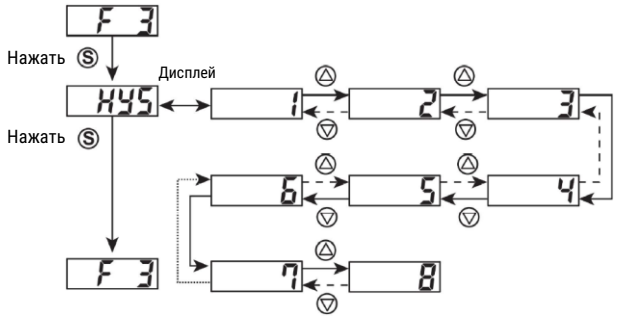


6. Настройка времени реакции (F4)

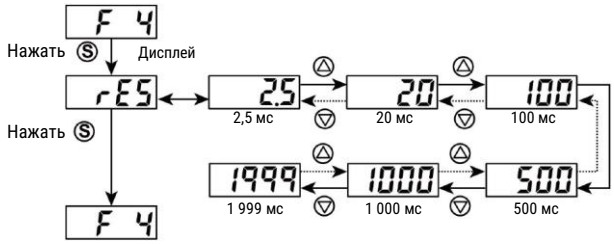


7. Режим экономии энергии (F6)


- Если режим экономии энергии активен, то если при работе генератора клавиши не нажимаются 30 с, режим экономии включается;
- В этом режиме дисплей не синхронизирован с выходом, но это не влияет на работу датчика вакуума;
- Для возврата датчика вакуума из режима экономии энергии достаточно нажать на любую клавишу.

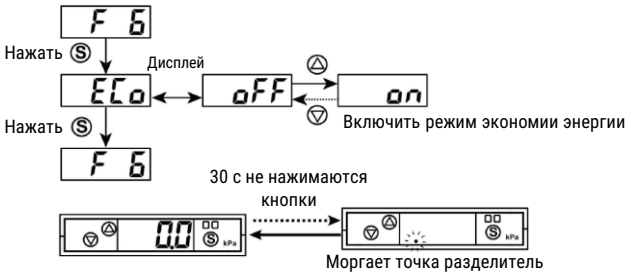

8. Настройка типа выхода (F7)

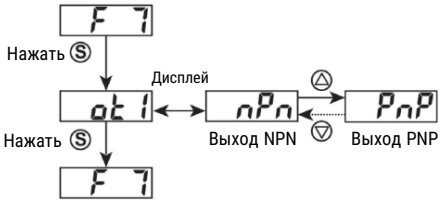

9. Возврат к заводским настройкам (F99)

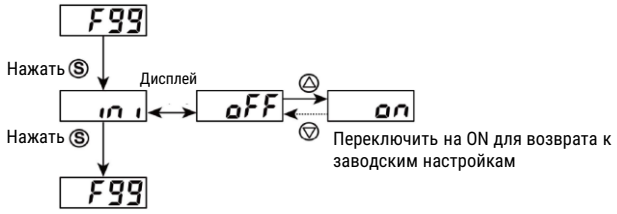

Настройка нулевой точки

В рабочем режиме необходимо нажать одновременно ▲ и ▼, удерживая до тех пор, пока на дисплее не появится «00».




Таблица пересчёта единиц измерения

	кПа	кгс*см^2	мм рт. ст.	psi	бар	дюйм рт.ст.
кПа		0,010197	7,500616	0,145036	0,01	0,2953
кгс*см^2	98,0665		735,559	14,2233	0,980665	28,95979
мм рт. ст.	0,13332	0,00136		0,016336	0,001333	0,039370
psi	6,895	0,07031	51,7157		0,06895	2,036074
бар	100	1,01972	750,062	14,5038		29,52998
дюйм рт.ст.	3,386388	0,034530	25,4	0,491141	0,033863	

Информация об ошибках

Название	Символ	Описание	Решение
Ошибка остаточного давления	Err	Настройка нулевой точки превышает ±2% шкалы	После изменения давления настроить нулевую точку
Ошибка рабочего давления	HHH	Давление выше максимума	Настроить давление так, чтобы оно было в рамках рабочего диапазона
	LLL	Давление ниже минимума	
Системная ошибка	Er4	Ошибка системы и данных	Отключить и снова подать питание. Заменить, если ошибка повторилась

Принадлежности

Описание	Номер для заказа	Код заказа
Фильтрующий элемент	30054703	EZA-04-014
Датчик вакуума	30078138	PS-EZA-P
Датчик вакуума (для генератора с энергосбережением, переключение катушек NPN)	30078139	PS-EZA-PE
Датчик вакуума (для генератора с энергосбережением, переключение катушек PNP)	30078140	PS-EZA-PEP
Кабель (для генератора без энергосбережения)	30078791	M-EZA-2M
Кабель (для генератора с энергосбережением)	30078792	M-EZA-E-2M

Версия 06.2026
Все права защищены

EZHV

Генератор вакуума



Описание

- Высокая производительность;
- Простая и надежная конструкция;
- Возможность регулировки скорости всасывания путем изменения положения сопла

Система обозначений

				-					

Серия

EZHV	

Диаметр канала

10	13 мм
20	21,6 мм
32	30 мм

Монтажные принадлежности


	Нет
B	Монтажная скоба

Присоединительная резьба


F	Резьба G

Пример заказа: серия EZHV, диаметр канала 21,6 мм, с монтажной скобой.
Код заказа: **EZHV20-FB**

Конструкция

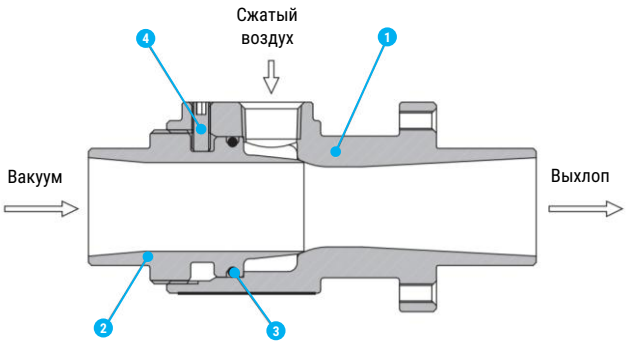

1. Корпус
2. Сопло
3. Уплотнительное кольцо
4. Винт с шестигранной головкой

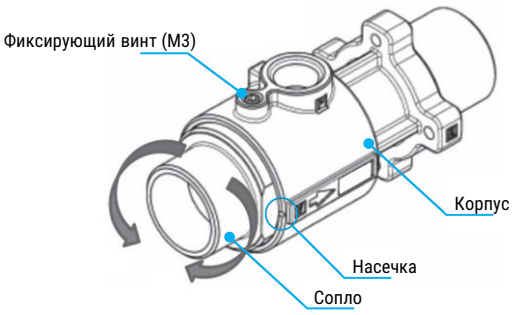

Настройка сопла

1. Открутите фиксирующий винт (для размера 30 винтов два).
2. Поверните сопло в направлении 1 (увеличение скорости всасывания, уменьшение расхода, потребления воздуха и глубины вакуума) или 2 (уменьшение скорости всасывания, увеличение расхода, потребления воздуха и глубины вакуума).
3. Затяните фиксирующий винт.
4. Перед началом настройки отметьте на корпусе расположение специальной насечки, это поможет определить направление поворота.


Все права защищены

Технические характеристики


Основные характеристики	EZHV10...	EZHV20...	EZHV30...
Диаметр канала, мм	10	21,6	30
Скорость всасывание, л/мин	520	1975	4590
Расход сжатого воздуха на выхлопе, л/мин	670	2360	5310
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Рабочее давление, МПа	0,1... 0,7		
Рабочая температура, °C	-5 ... +80		
Материал корпуса	Алюминий		
Материал уплотнений	NBR		
Вес изделия, г	55	228	587

Примеры применения

Обдув

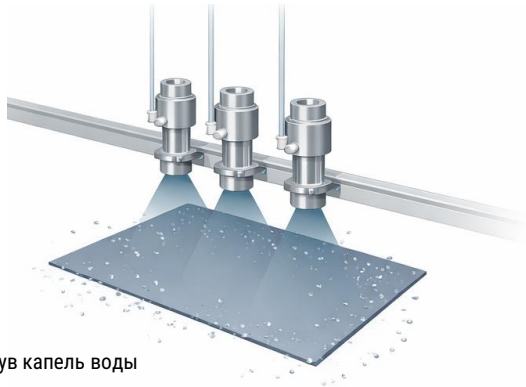


Сдув капель воды

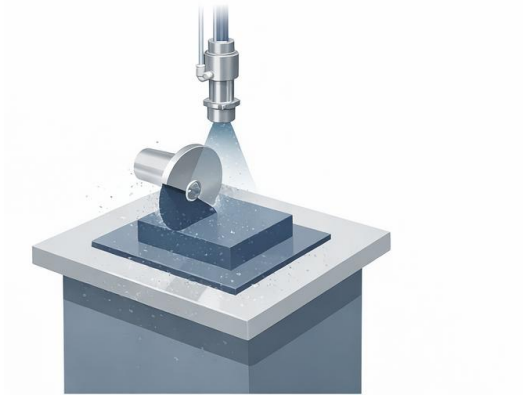


Сдув стружки при обработке

Вакуум

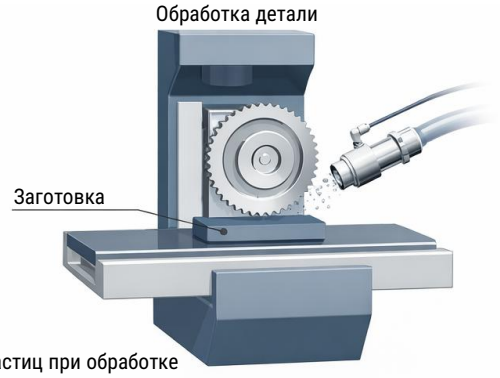

Сбор частиц при обработке

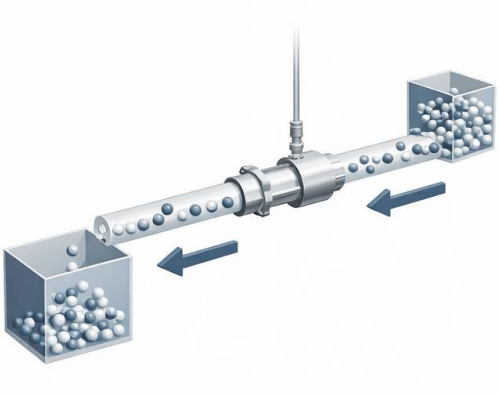


Перемещение сыпучих материалов

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Расходные характеристики


EZHV10

Расходные характеристики

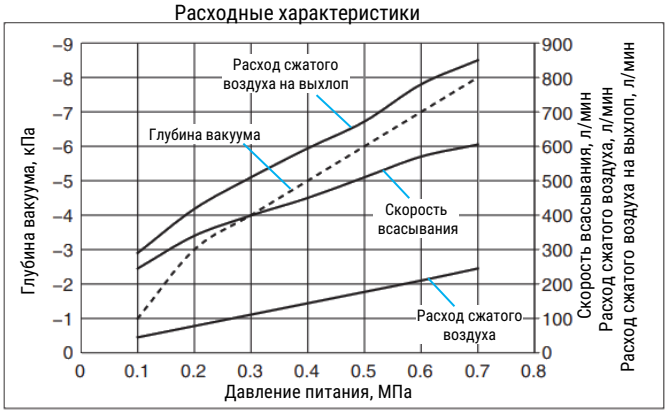


EZHV20

Расходные характеристики

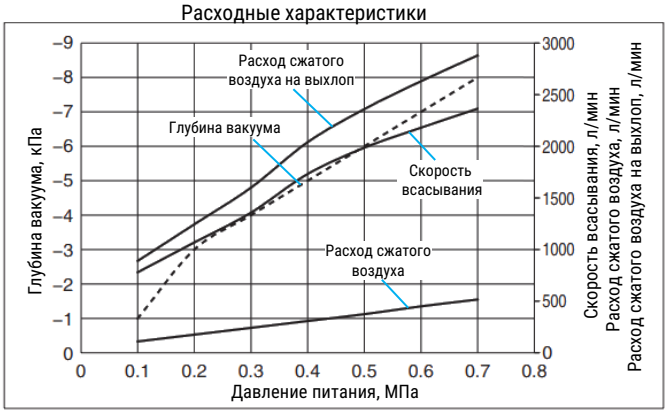

EZHV30


Расходные характеристики

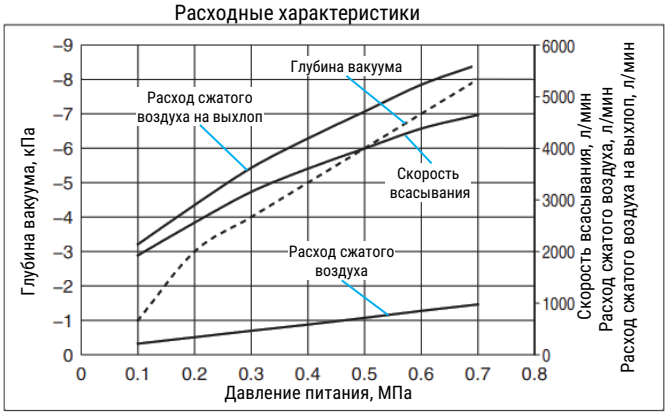

* Скорость всасывания является теоретическим значением.
* Глубина вакуума указана при стандартном атмосферном давлении.
* Приведённые характеристики соответствуют новому изделию с заводской настройкой.


EZHV10

Расходные характеристики при регулировании, при 0,5 МПа

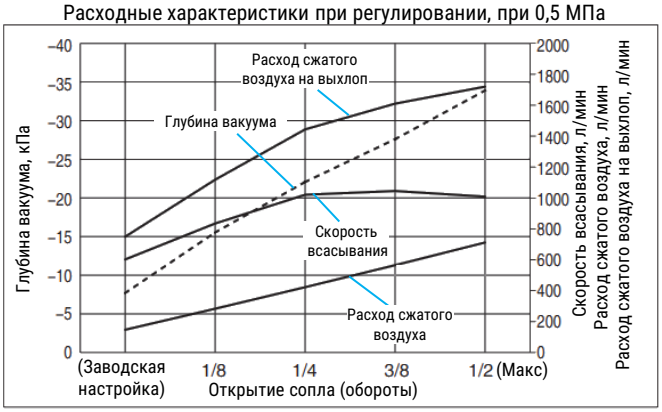


EZHV20

Расходные характеристики при регулировании, при 0,5 МПа

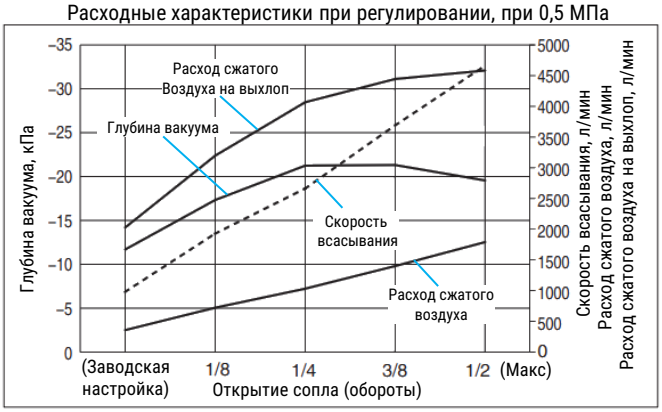

EZHV30


Расходные характеристики при регулировании, при 0,5 МПа

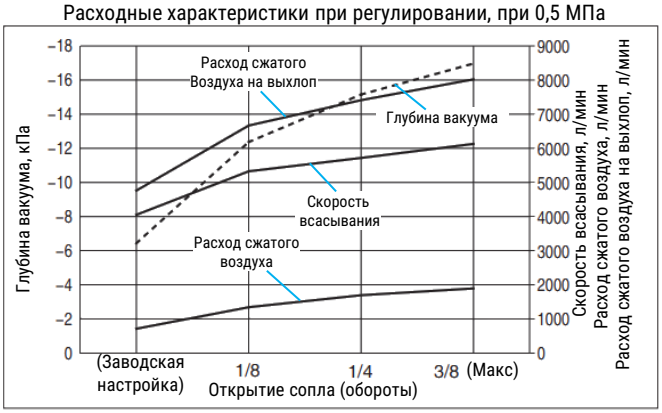

Все права защищены


Основные размеры

EZHV10… / EZHV20…

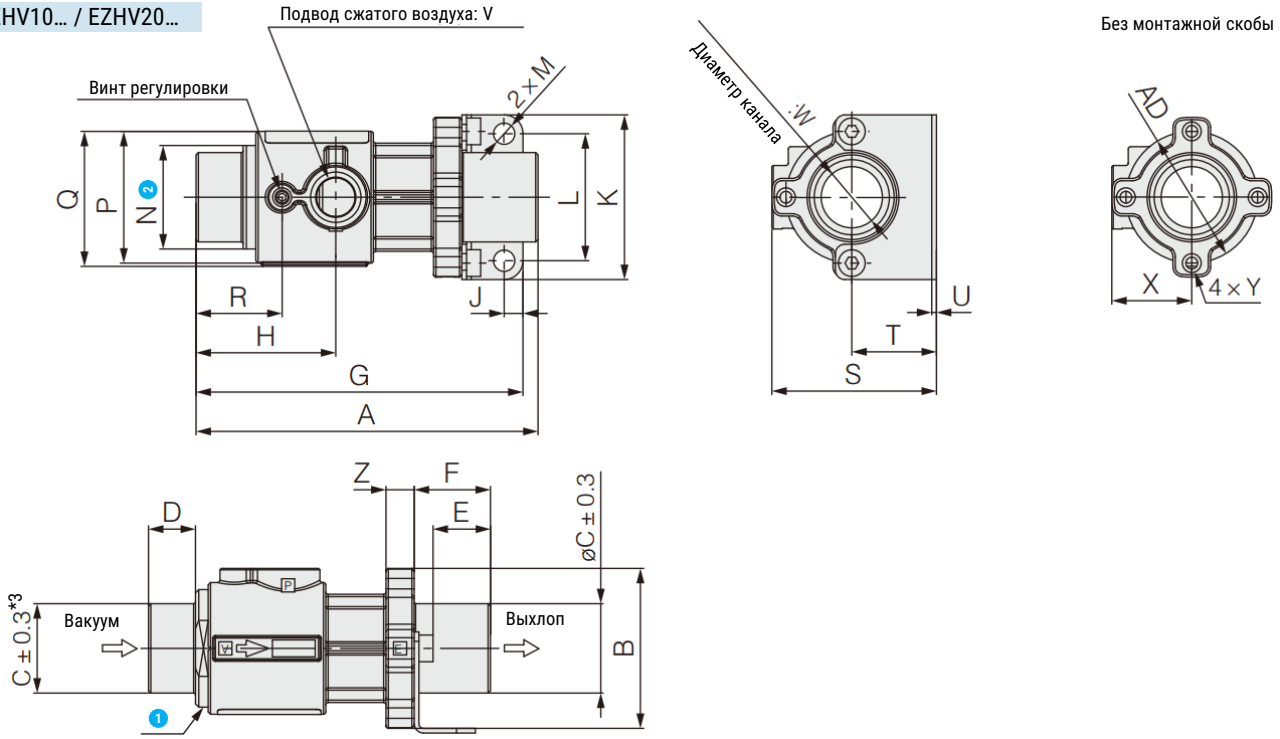

Модель	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	ØP	Q	R	S	T	U	V	ØW	X	Y	Z	AA	AB	AC	ØAD
EZHV10…	72,7	34	19	10	12,2	16,2	69,5	29,7	4	35	27	4,5	22	28	28,7	18,3	35	18	1	G1/8	13	17	M3x0.5	6	300	150	190	28
EZHV20…	119	55	32	15	18,5	23,5	110,5	46,2		56	48		38	48	48,7	28,1	56,5	29		G1/4	21,6	27,5	M4x0.7	8	400	200	250	44

EZHV30…

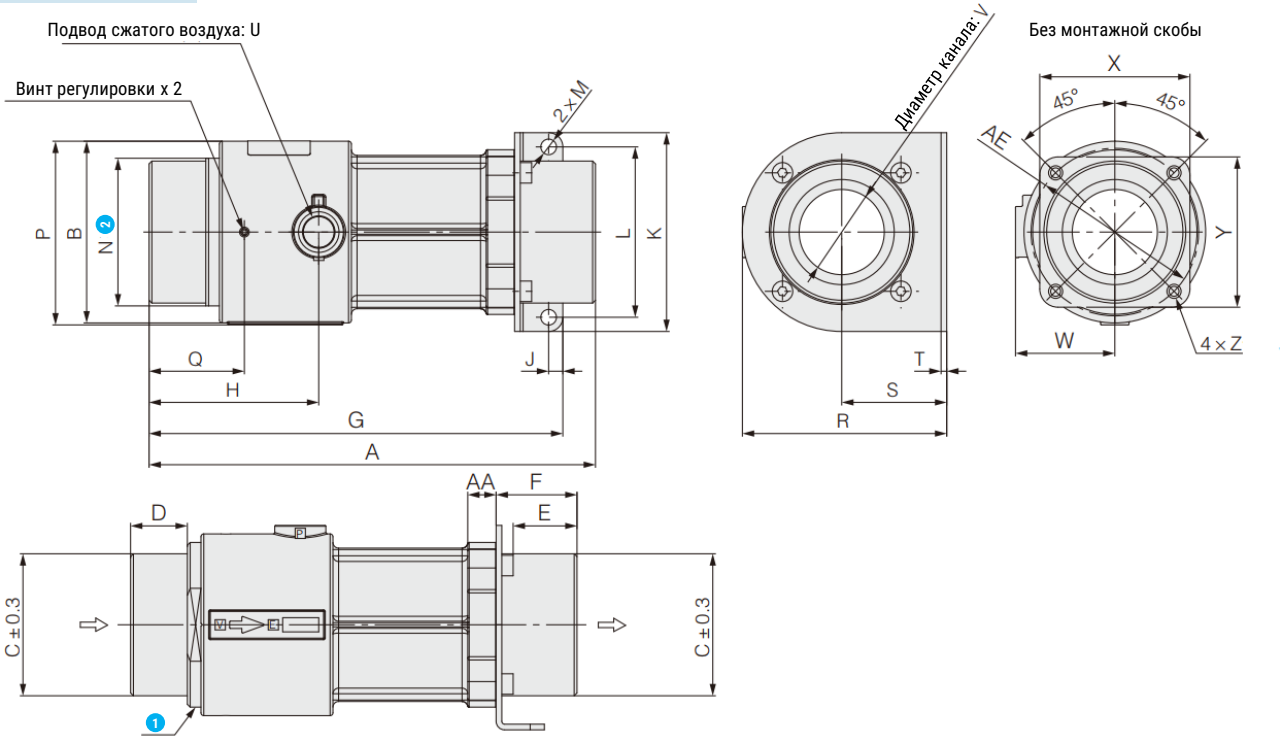

Модель	A	ØB	ØC	D	E	F	G	H	J	к	L	M	N	p	Q	R	s	T	U	ØV	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	ØAE
EZHV30…	157,3	64	50	20	22,5	28,5	145,8	59,8	5	70	60	5,5	52	64,7	33,6	72	37	2	G1/4	30	35	52,9	52,9	M4x0.7	10	500	250	310	59

1. Положение сопла должно фиксироваться винтом. Обратите внимание, что если поворачивать сопло, не ослабив стопорный винт, это может привести к поломке изделия.
2. При регулировке расхода проверьте размер N и используйте соответствующий инструмент.

Все права защищены

EXL

Угловой клапан высокого вакуума



Описание

- Клапан высокого вакуума серии EXL имеет два исполнения: одностороннего действия нормально закрытый и двустороннего действия;
- Конструкция клапана обеспечивает высокую герметичность, что позволяет использовать его в системах с высокими требованиями к утечкам;
- Цельный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает высокую прочность конструкции и высокую коррозионную стойкость, благодаря чему клапан имеет высокий ресурс;
- Специальная гофра из нержавеющей стали с длительным сроком службы изолирует внутреннее уплотнительное кольцо клапана, обеспечивая работу с высоким вакуумом;
- Возможность заказать клапан с пневматическим присоединением с любой их четырёх сторон обеспечивает гибкость подключения

Система обозначений

									-	

Серия

EXL	

Функция

A	Одностороннего действия Н.З.
C	Двустороннего действия

Размер фланца

16	Диаметр 16 мм
25	Диаметр 25 мм
40	Диаметр 40 мм
50	Диаметр 50 мм
63	Диаметр 63 мм

Магнит


	Без магнита
S	С магнитом

Индикатор и пневматическое присоединение (1)

	Без индикатора / Присоединение со стороны фланца
A	С индикатором / Присоединение со стороны фланца
F	С индикатором / Присоединение слева от фланца
G	С индикатором / Присоединение напротив фланца
J	С индикатором / Присоединение справа от фланца
K	Без индикатора / Присоединение слева от фланца
L	Без индикатора / Присоединение напротив фланца
M	Без индикатора / Присоединение справа от фланца

(1) Для клапана двустороннего действия доступны только базовая опция и опции K, L и M

Пример заказа: клапан высокого вакуума EXLA, размер фланца 40, с индикатором, пневматическое присоединение справа от фланца, с магнитом .
Код заказа: **EXLA40J-S**

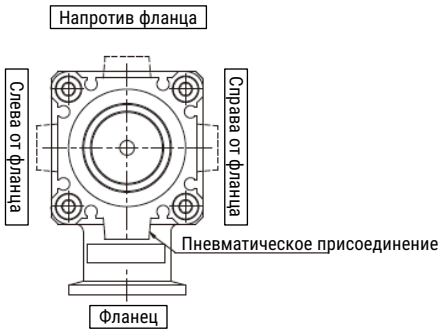


Технические характеристики


Основные характеристики		16	25	40	50	63
Функция клапана	EXLA	Одностороннего действия нормально закрытый (Н.З.)				
	EXLC	Двустороннего действия				
Рабочая среда		Сжатый воздух и инертные газы				
Рабочее давление (абс.), Па		$1x10^{-6}$ … 0,1				
Рабочая температура, °C		+5 … +60				
Давление управления, МПа		0,4 … 0,7				
Расход **, л/с		5	14	41	74	160
Норма утечки	Внутренняя	Для стандартного материала уплотнения (FKM): $1,3x10^{-10}$ Па*м³/с при нормальной t, исключая газопроницаемость				
	Внешняя	Для стандартного материала уплотнения (FKM): $1,3x10^{-11}$ Па*м³/с при нормальной t, исключая газопроницаемость				
Тип фланца		KF (NW)				
Пневматическое присоединение		M5		G1/8		
Вес [кг]		0,332	0,59	1,24	1,86	3,56

** Данные по расходу являются аналогичными расходу через угловое соединение с теми же размерами.

Все права защищены


Конструкция

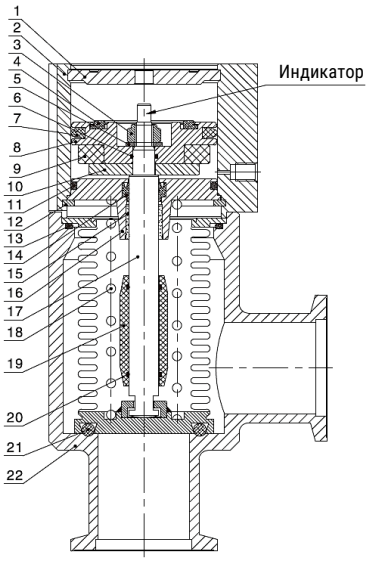


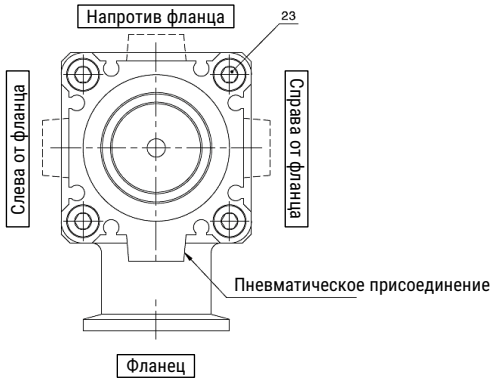

Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Колба	Алюминиевый сплав
3	Гайка	Нержавеющая сталь
4	Демпфирующее уплотнение	TPU
5	Плоская шайба	Нержавеющая сталь
6	Уплотнительное кольцо	FKM
7	Уплотнение поршня	FKM
8	Поршень	Алюминиевый сплав
9	Магнит	
10	Опорная пластина	Алюминиевый сплав
11	Уплотнительное кольцо	FKM
12	Стопорное кольцо	Сталь

Поз.	Деталь	Материал
13	Уплотнительное кольцо	FKM
14	Уплотнение штока	FKM
15	Подшипник	Композитный материал
16	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
17	Шток с гофрой	Нержавеющая сталь
18	Пружина	Сталь
19	Стопор	PTFE
20	Уплотнительное кольцо	FKM
21	Уплотнительное кольцо	FKM
22	Корпус	Алюминиевый сплав
23	Винт с шестигранной головкой	Нержавеющая сталь SUS304

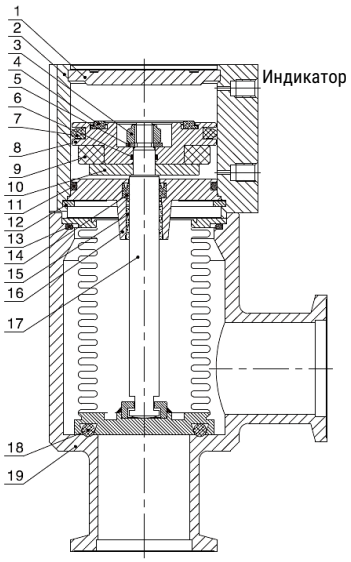

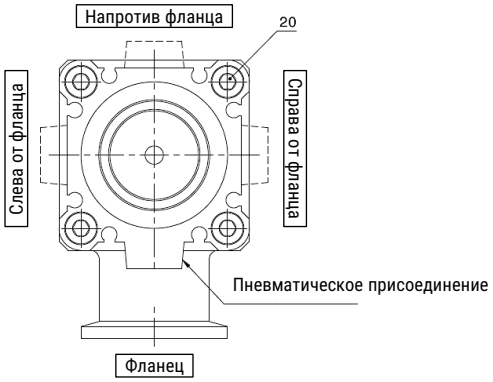


Поз.	Деталь	Материал
1	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
2	Колба	Алюминиевый сплав
3	Гайка	Нержавеющая сталь
4	Демпфирующее уплотнение	TPU
5	Плоская шайба	Нержавеющая сталь
6	Уплотнительное кольцо	FKM
7	Уплотнение поршня	FKM
8	Поршень	Алюминиевый сплав
9	Магнит	
10	Опорная пластина	Алюминиевый сплав

Поз.	Деталь	Материал
11	Уплотнительное кольцо	FKM
12	Стопорное кольцо	Сталь
13	Уплотнительное кольцо	FKM
14	Уплотнение штока	FKM
15	Подшипник	Композитный материал
16	Передняя крышка	Алюминиевый сплав
17	Шток с гофрой	Нержавеющая сталь
18	Уплотнительное кольцо	FKM
19	Корпус	Алюминиевый сплав
20	Винт с шестигранной головкой	Нержавеющая сталь SUS304


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


EXLA16A

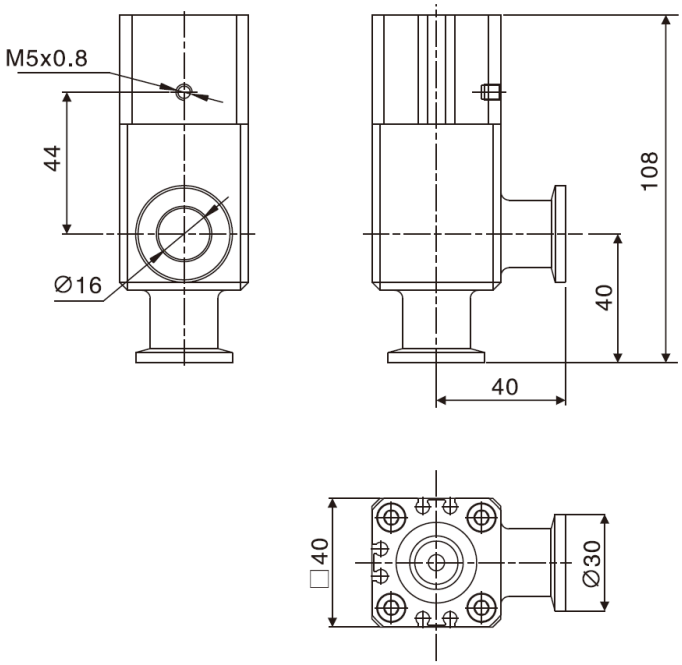


EXLA25A

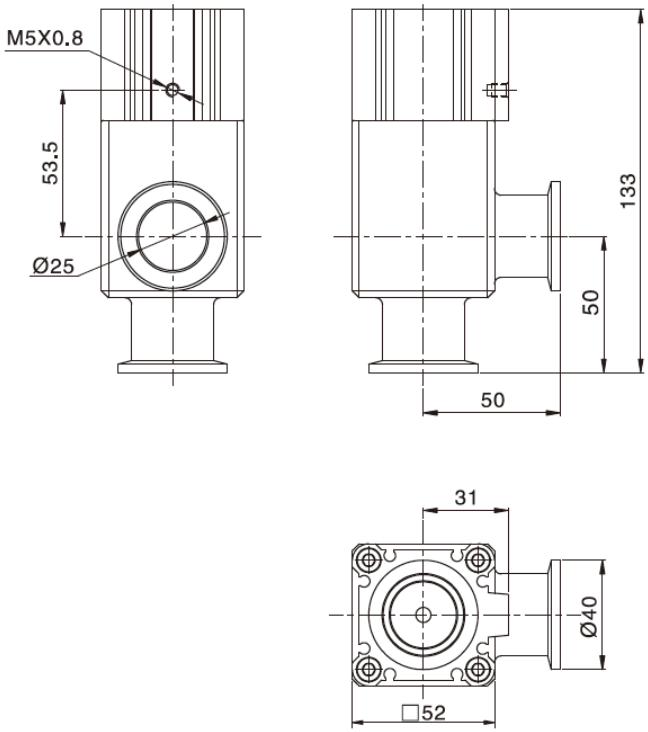

EXLA40A

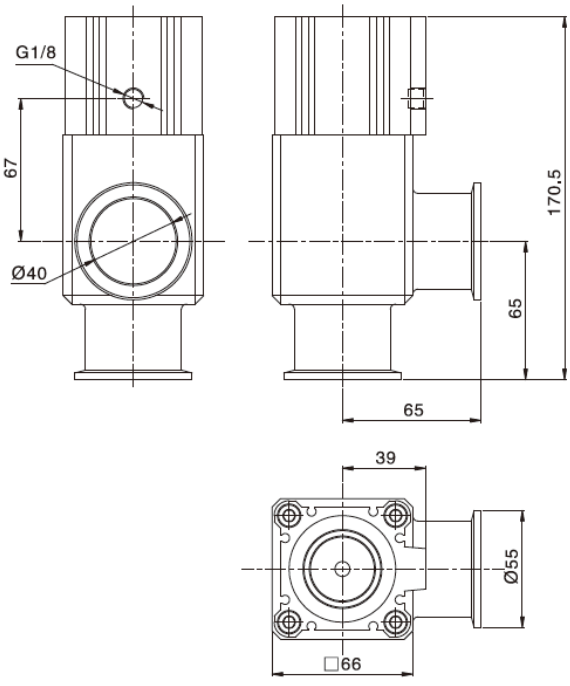


EXLA50A

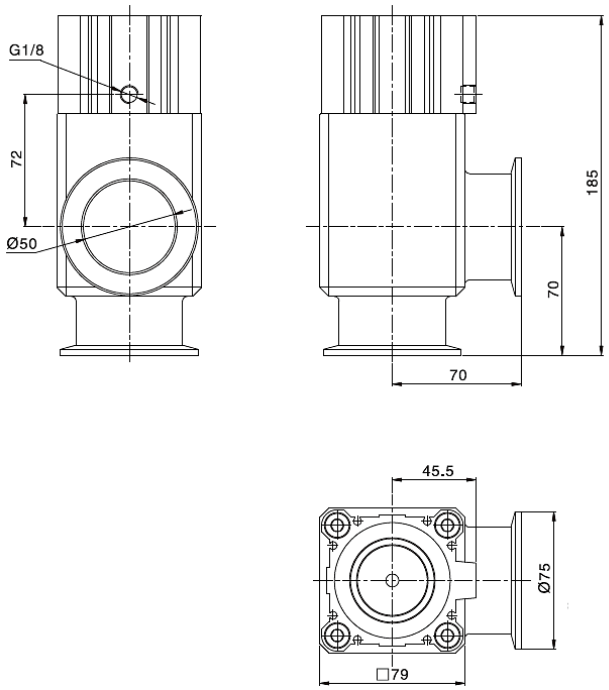

Основные размеры


EXLA63A

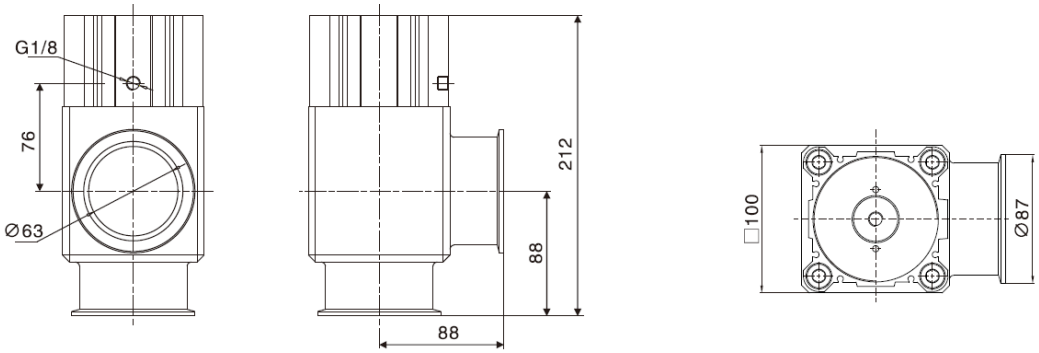


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


EXLC16

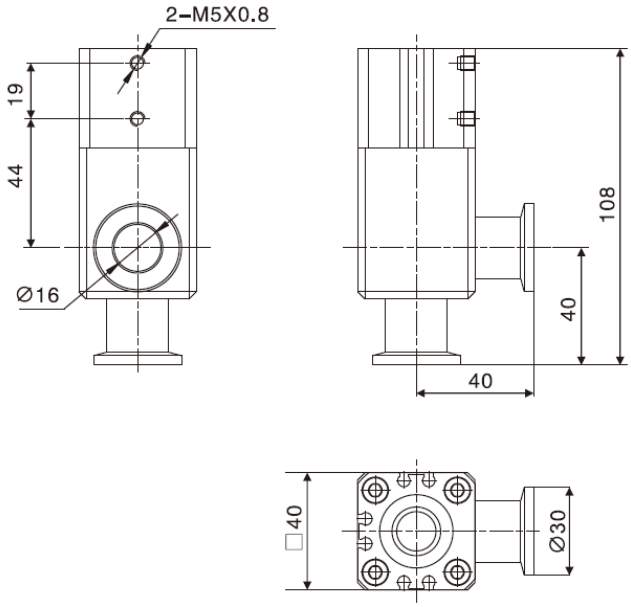


EXLC25

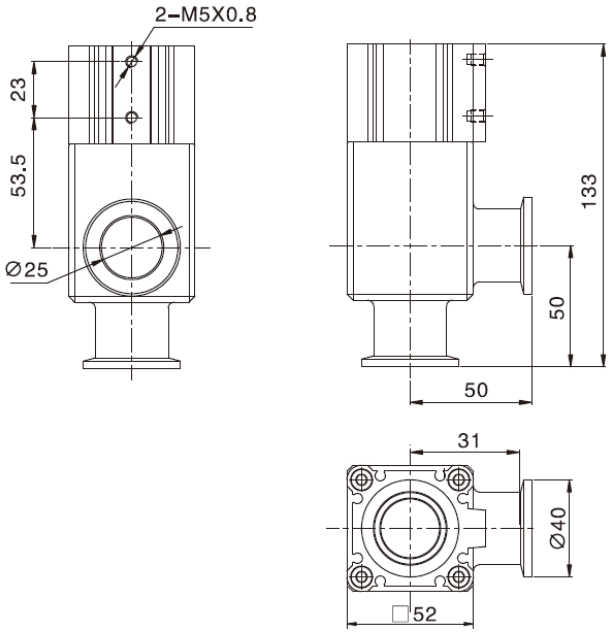

EXLC40

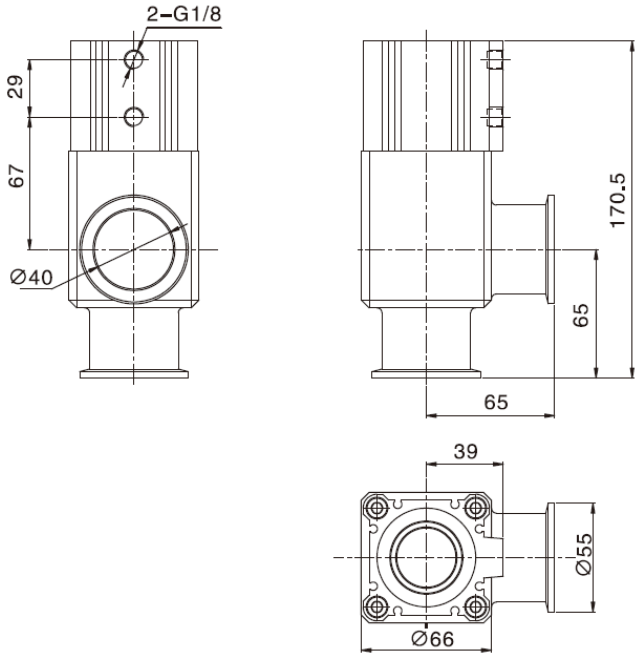


EXLC50

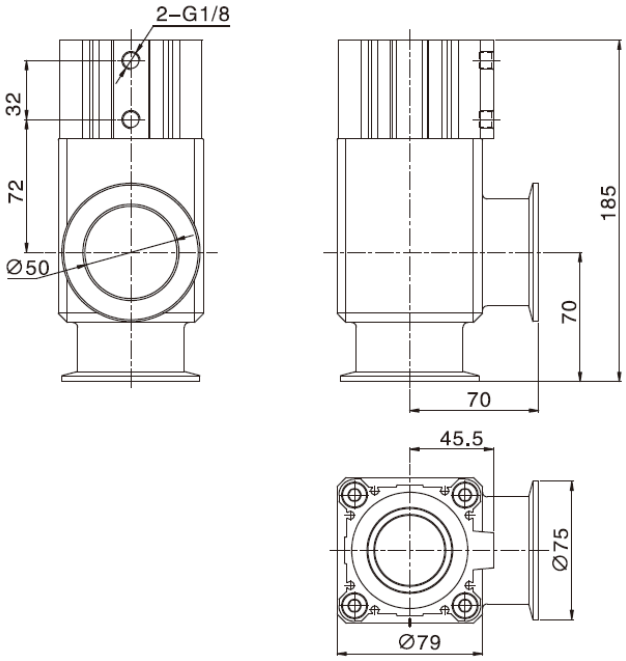

Основные размеры

EXLC63

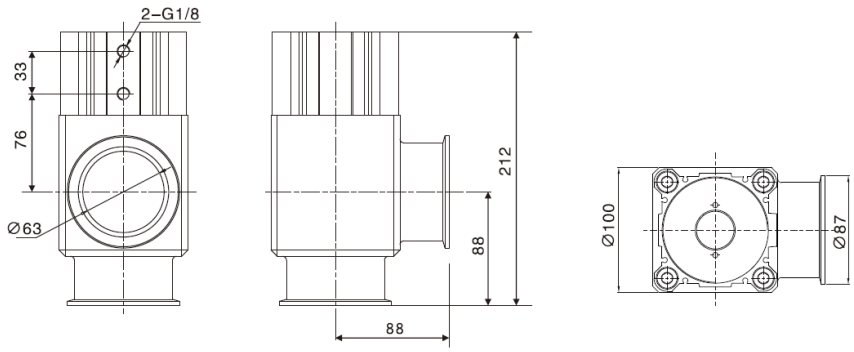

Данные для заказа

Функция	Размер фланца	Индикатор	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
Одностороннего действия Н.З.	16	С индикатором	Со стороны фланца		EXLA16A-S
	25			30028885	EXLA25A-S
	40			30028886	EXLA40A-S
	50			30028887	EXLA50A-S
	63				EXLA63A-S
Двустороннего действия	16	Без индикатора	Со стороны фланца		EXLC16-S
	25			30032208	EXLC25-S
	40			30032209	EXLC40-S
	50			30032210	EXLC50-S
	63				EXLC63-S

Все права защищены

ENT

Захват Бернулли



Описание

- Подходит для захвата пористых, пропускающих воздух и тонких заготовок, которые не удерживаются обычной присоской;
- Для генерации вакуума и захвата объекта используется принцип Бернулли;
- Для контакта с поверхностью объекта захват имеет три небольших упора, что значительно сокращает площадь контакта;
- Отличается высоким расходом и низким уровнем вакуума

Система обозначений

□□ - □ - □ - □

Серия

ENT	

Размер

20	⌀20 мм
30	⌀30 мм
40	⌀40 мм
60	⌀60 мм
80	⌀80 мм
100	⌀100 мм
120	⌀120 мм

Материал корпуса

	Алюминий

Расход


S	Стандартный расход

Материал упоров

N	Нитриловая резина
PK	PEEK (немаркий)

Пример заказа: серия ENT, размер 60 мм, материал корпуса – алюминий, материал упоров – нитриловая резина.
Код заказа: **ENT60-S-N**


Система обозначений

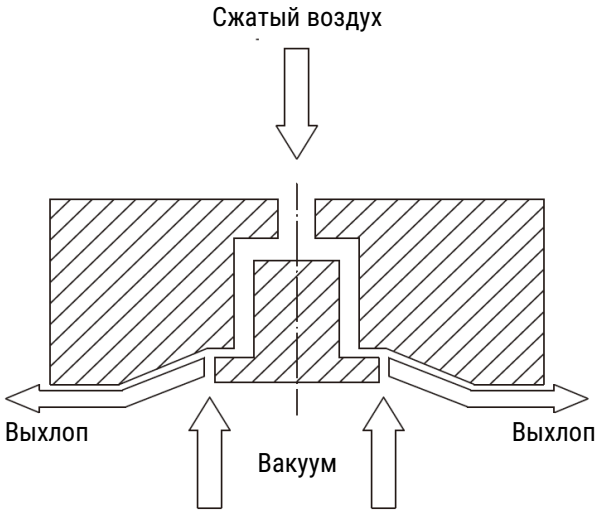

Технические характеристики

Модель	Давление питания, МПа	Усилие подъёма, Н	Потребление воздуха, л/мин	Рабочая температура, °С	Масса, г
ENT20	0,5	2	80	0…60	16
ENT30	0,5	4	100	0…60	29,8
ENT40	0,5	6,5	140	0…60	48,4
ENT60	0,5	13	200	0…60	128
ENT80	0,5	26	260	0…60	246
ENT100	0,5	46	350	0…60	366
ENT120	0,5	89	420	0…60	510

Основные размеры

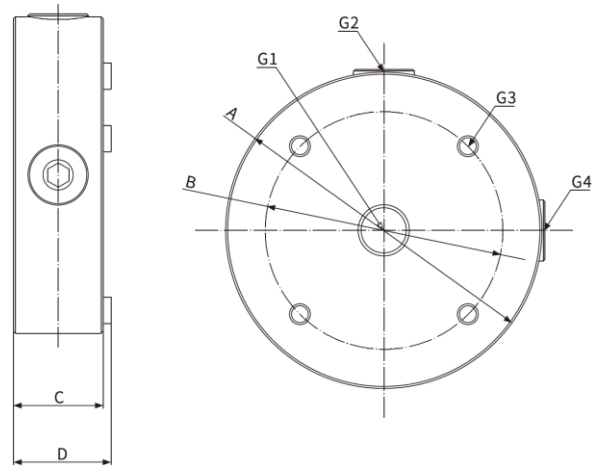

Модель	A	B	C	D	G1	G2	G3*	G4
ENT20	20	14	15	15,8	M5	M5	4x M4	M6
ENT30	30	22	17	17,8	M5	M5	4x M4	M6
ENT40	40	32	17	17,8	G1/8	G1/8	4x M4	G1/8
ENT60	60	45	17	17,8	G1/8	G1/8	4x M4	G1/8
ENT80	80	60	17	17,8	G1/8	G1/8	4x M4	–
ENT100	100	75	17	17,8	G1/8	G1/8	4x M4	–
ENT120	120	105	17	17,8	G1/8	G1/8	4x M4	–

* - глубина отверстий 6 мм

Все права защищены

KE5

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KE	

Присоединение вакуумного захвата

5	Резьба M5

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
25	25 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A10	Наружная резьба M10x1


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба

Пример заказа: серия KE, присоединение вакуумного захвата M5 наружная, ход компенсатора высоты 20 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M10x1
Код заказа: **KE520-A10**


Основные размеры

KE5..-A10

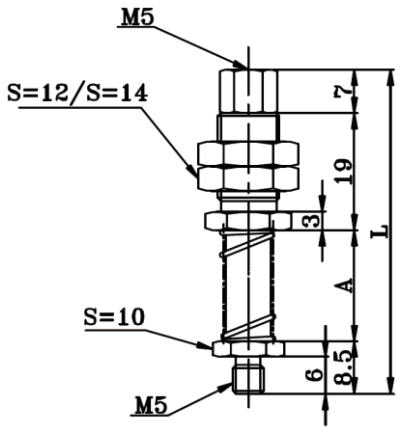

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	18	52,5
20	28	62,5

KE5...-V-A10

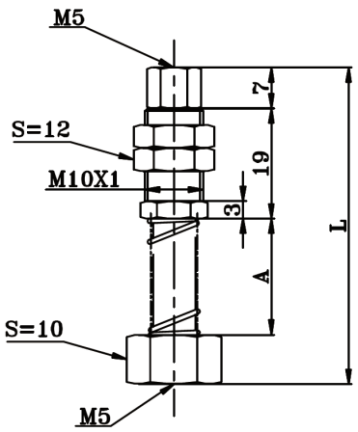

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20	54,5
20	30	64,5
25	35	69,5

KI5

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KI	

Присоединение вакуумного захвата

5	Резьба M5

Ход компенсатора высоты

06	6 мм
07	7 мм
10	10 мм
12	12 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A10	Наружная резьба M10x1


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота

Пример заказа: серия KI, присоединение вакуумного захвата M5 наружная, ход компенсатора высоты 20 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M10x1
Код заказа: **KI520-A10**


Основные размеры

KI5„-V-A10

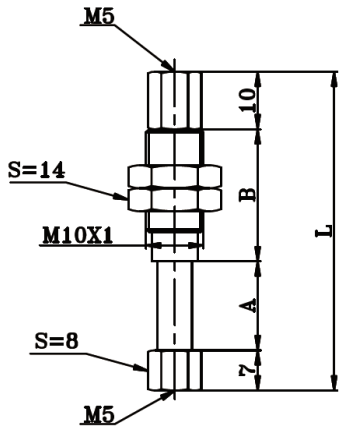


Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
07	7,5	19	43,5
15	15,5	23	55,5
20	20,5	36	73,5
25	25,5	41,5	84

KI5..-A10

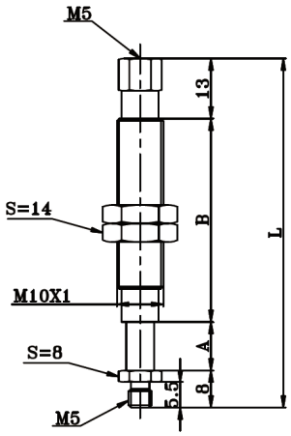

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
06	6,8	15	42,5
10	10,5	44	75,5
25	25,5	44	90,5

KI5..-F-V-A10

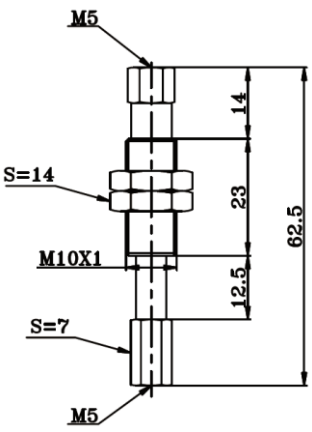

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

KE18

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KE	

Присоединение вакуумного захвата

18	Резьба G1/8

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A16	Наружная резьба M16x1
A18	Наружная резьба M18x1


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба

Пример заказа: серия KE, присоединение вакуумного захвата G1/8 наружная , ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M16x1
Код заказа: **KE1810-A16**

Основные размеры

KE18..-..-../V-A10

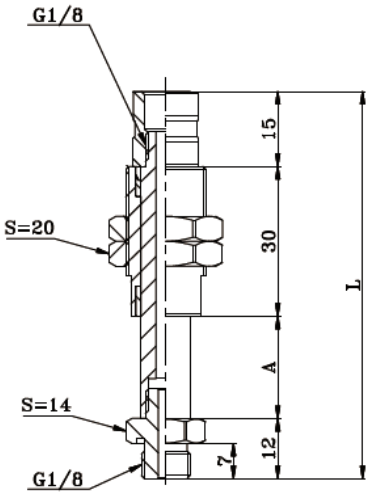

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	77,5
20	35,5	92,5
30	50,5	107,5
50	70,5	127,5

KI18

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KI	

Присоединение вакуумного захвата

18	Резьба G1/8

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A16	Наружная резьба M16x1
A18	Наружная резьба M18x1


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота
L	Канал сбоку

Пример заказа: серия KI, присоединение вакуумного захвата G1/8 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M16x1
Код заказа: **KI1810-A16**


Основные размеры

KI18..-../V-A10

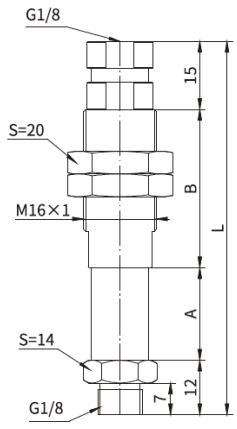


Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	62,5
20	20,5	35	82,5
30	30,5	45	102,5
50	50,5	65	142,5

KI18..-F-A10

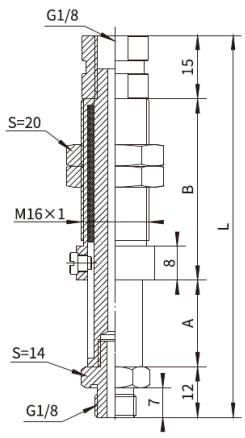

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	33	70,5
20	20,5	43	90,5
30	30,5	53	110,5
50	50,5	73	150,5

KI18..-L-A10

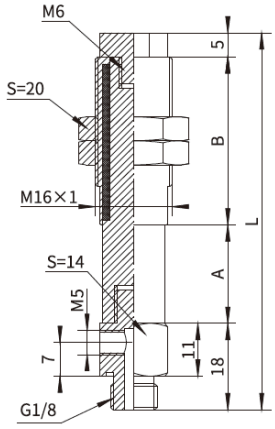

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	58,5
20	20,5	35	78,5
30	30,5	45	98,5
50	50,5	65	138,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

KE14

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия
KE

Присоединение вакуумного захвата	
14	Резьба G1/4

Ход компенсатора высоты	
10	10 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
50	50 мм
70	70 мм
75	75 мм


Присоединительная резьба на корпусе	
A18	Наружная резьба M18x1
A20	Наружная резьба M20x1.5

Присоединительная резьба	
-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота

Пример заказа: серия KE, присоединение вакуумного захвата G1/4 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M18x1
Код заказа: **KE1410-A18**


Основные размеры

KE14..-A18

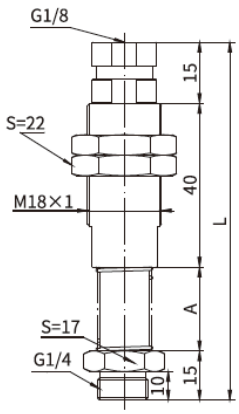


Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5

KE14..-V-...

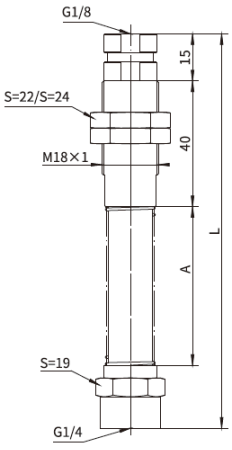


Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5

KE14..-A20

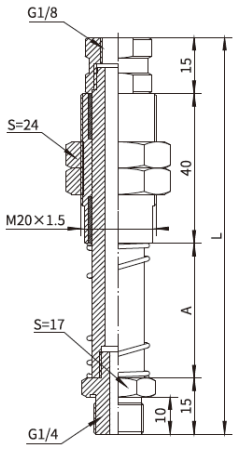

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5
70	90,5	160,5

KE14..-F-A18

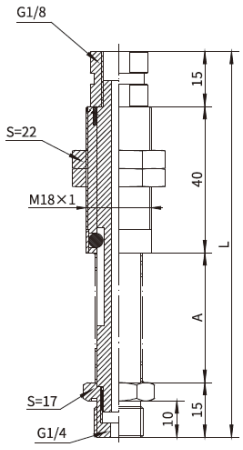

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5

KI14

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KI	

Присоединение вакуумного захвата

14	Резьба G1/4

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A18	Наружная резьба M18x1
A20	Наружная резьба M20x1.5


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота

Пример заказа: серия KI, присоединение вакуумного захвата G1/4 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M18x1
Код заказа: **KI1410-A18**


Основные размеры

KI14..-A18

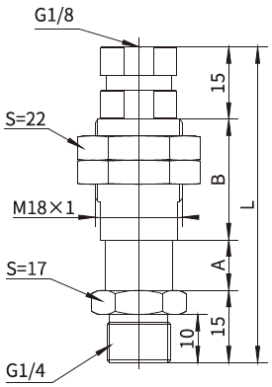


Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	65,5
20	20,5	35	85,5
30	30,5	45	105,5
50	50,5	75	155,5

KI14..-F-A18

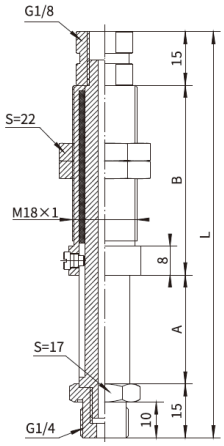

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	73,5
20	20,5	35	93,5
30	30,5	45	113,5
50	50,5	75	163,5

KI14..-V-...

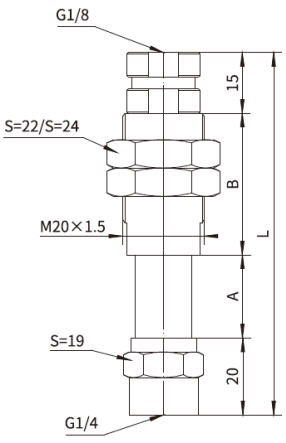

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	73,5
20	20,5	35	93,5
30	30,5	45	113,5
50	50,5	75	163,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

KE38

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

KE	

Присоединение вакуумного захвата

38	Резьба G3//8

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм
70	70 мм
75	75 мм
100	100 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A18	Наружная резьба M18x1
A20	Наружная резьба M20x1.5


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота

Пример заказа: серия KE, присоединение вакуумного захвата G3/8 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M18x1
Код заказа: **KE3810-A18**


Основные размеры

KE38..-...

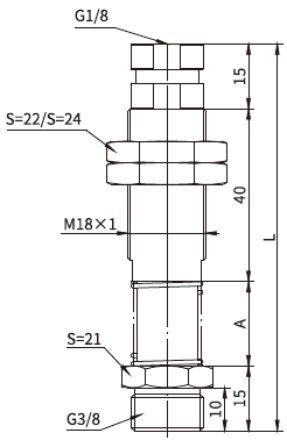


Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5
70	90,5	150,5
100	130,5	200,5

KE38..-V-...

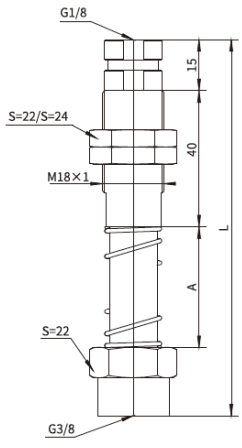


Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5

KE3870-A20

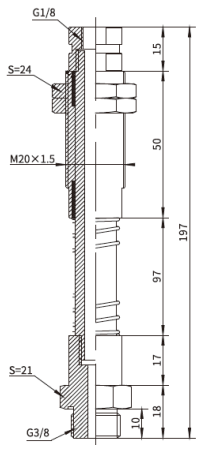

KE38..-F-...

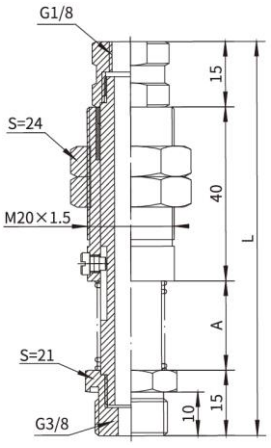

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	90,5
20	35,5	105,5
30	50,5	120,5
50	70,5	140,5

Все права защищены

KI38

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

				-		-	

Серия

KI	

Присоединение вакуумного захвата

38	Резьба G3/8

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм

Присоединительная резьба на корпусе

A18	Наружная резьба M18x1
A20	Наружная резьба M20x1.5


Присоединительная резьба

-	Наружная резьба
V	Внутренняя резьба
F	Защита от проворота

Пример заказа: серия KI, присоединение вакуумного захвата G3/8 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M18x1
Код заказа: **KI3810-A18**


Основные размеры

KI38..-A18

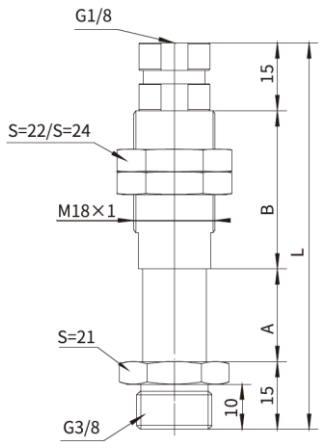


Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	25	65,5
20	20,5	35	85,5
30	30,5	45	105,5
50	50,5	75	155,5

KI38..-V-...

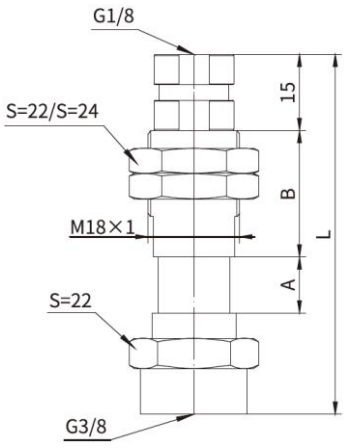

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	11	25	71
20	21	35	91
30	31	45	111
50	51	75	161

KI38..-F-A18

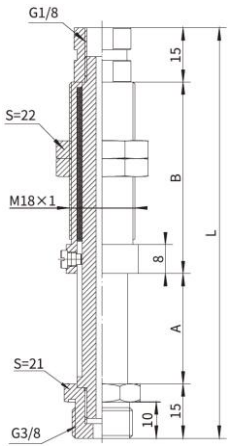

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	33	73,5
20	20,5	43	93,5
30	30,5	53	113,5
50	50,5	83	163,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

KE12

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Внешняя пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ] - [ ]

Серия

KE	

Присоединение вакуумного захвата

12	Резьба G1/2

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм
75	75 мм


Присоединительная резьба на корпусе

A20	Наружная резьба M20x1.5

Пример заказа: серия KE, присоединение вакуумного захвата G1/2 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M20x1.5
Код заказа: **KE1210-A20**

Основные размеры

KE12..-A20

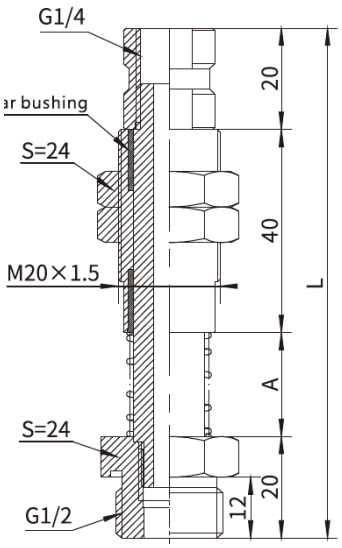

Ход компенсатора высоты, мм	A	L
10	20,5	100,5
20	35,5	115,5
30	50,5	130,5
50	70,5	150,5

KI12

Держатель захвата с компенсатором высоты



Описание

- Встроенная пружина обеспечивает хорошую компенсацию хода при работе с объектами разной высоты;
- Большой диапазон присоединительных резьбы и высоты компенсации для широкого спектра применений с разными присосками;
- Мягкий контакт с чувствительными поверхностями;
- Стойкий к износу направляющий стержень обеспечивает высокий ресурс

[ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

KI	

Присоединение вакуумного захвата

12	Резьба G1/2

Ход компенсатора высоты

10	10 мм
20	20 мм
30	30 мм
50	50 мм


Присоединительная резьба на корпусе

A22	Наружная резьба M22x1.5

Пример заказа: серия KI, присоединение вакуумного захвата G1/2 наружная, ход компенсатора высоты 10 мм, наружная присоединительная резьба на корпусе M22x1.5
Код заказа: **KI1210-A22**

Основные размеры

KI12..-A22

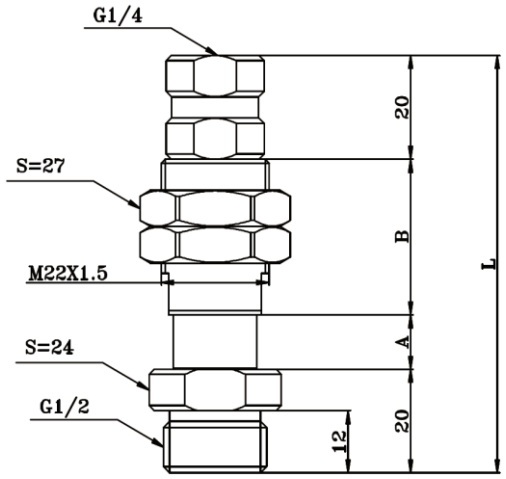

Ход компенсатора высоты, мм	A	B	L
10	10,5	30	80,5
20	20,5	35	95,5
30	30,5	50	120,5
50	50,5	70	160,5

Все права защищены

FR

Вакуумный фильтр



Описание

- Высокопроизводительный вакуумный фильтр для эффективного предотвращения всасывания твердых частиц или пыли в вакуумный насос или вакуумную систему;
- Повышение эффективности работы компонентов вакуумной системы;
- Увеличение срока службы вакуумного насоса;
- Надёжная и долговечная конструкция;
- Простая замена фильтропатрона;
- Широкая номенклатура типоразмеров на разную производительность;
- Подходит для сильно запылённых условий

Система обозначений

Серия
FR

Типоразмер	
002	Номинальный расход 32 м³/час (533 л/мин)
002-1	Номинальный расход 42 м³/час (700 л/мин)
003	Номинальный расход 100 м³/час (1666 л/мин)
004	Номинальный расход 120 м³/час (2000 л/мин)
006	Номинальный расход 300 м³/час (5000 л/мин)


Пример заказа: серия FR, типоразмер 003 (Номинальный расход 100 м³/час)
Код заказа: **FR0003**

Технические характеристики

Типоразмер	FR002	FR002-1	FR003	FR004	FR006
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
Рабочее давление, бар	-1...0				
Номинальный расход м³/час	32	42	100	120	300
Номинальный расход л/мин	533	700	1666	2000	5000
Пневматическое присоединение	G1/2	G3/4	G1 1/4	G1 1/4	G2
Степень фильтрации, мкм	10				
Маркировка фильтроэлемента	FR002-LX	FR002-LX	FR003-LX	FR004-LX	FR006-LX
Масса, кг	1	1	1,4	2,3	6,9
Рабочая температура, °C	-15 ... +90				


Основные размеры

Фильтр FR



Фильтр	A	B	C	D	G
FR002	G1/2	G1/2	101	90	53
FR002-1	G3/4	G3/4	101	90	53
FR003	G1 1/4	G1 1/4	146	140	70
FR004	G1 1/4	G1 1/4	1858	170	115
FR006	G2	G2	222	258	125

Фильтропатрон FR



Фильтропатрон	D	d	H
FR002-LX	65	38	69
FR003-LX	98	60	70
FR004-LX	125	64	125
FR006-LX	150	88	222

Все права защищены

FB

Вакуумный фильтр



Описание

- Удаление пыли и твёрдых частиц из всасываемого воздуха;
- Повышение эффективности работы компонентов вакуумной системы, снижение риска поломки вакуумного генератора;
- Простая замена фильтропатрона;
- Широкая номенклатура типоразмеров на разную производительность;
- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязненности

Система обозначений

□ - □

Серия
FB

Типоразмер	
10	Внутренняя резьба G3/8
15	Внутренняя резьба G1/2
20	Внутренняя резьба G3/4


Пример заказа: серия FB, типоразмер 15 (Внутренняя резьба G1/2)
Код заказа: **FB-15**

Технические характеристики

Типоразмер	FB-10	FB-15	FB-20
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Рабочее давление, бар	-1…0		
Номинальный расход л/мин	150	900	900
Пневматическое присоединение	G3/8	G1/2	G3/4
Объём фильтра, см^3	0,003	0,01	0,01
Степень фильтрации, мкм	10		
Маркировка фильтроэлемента	FB10-LX	FB15-LX	FB20-LX
Масса, г	70	168	170
Рабочая температура, °C	-20 … +80		

Основные размеры

Фильтр FB

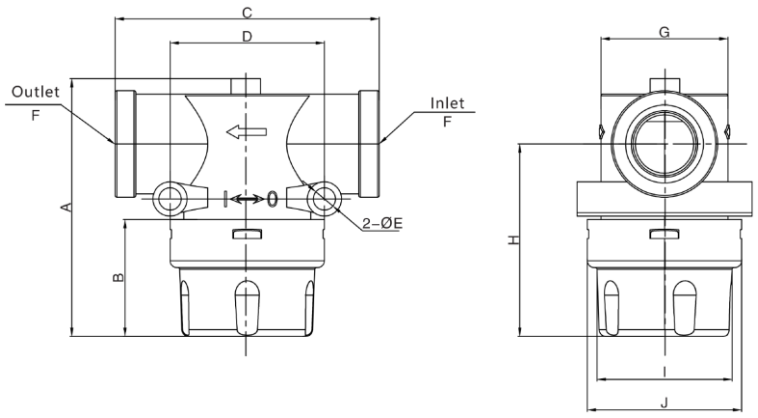

Фильтр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FB-10	75	34	77	45	6	G3/8	51	56	39	45
FB-15	141	91	97,5	60	6	G1/2	71	117	57,5	69,5
FB-20	141	91	97,5	60	6	G3/4	71	117	57,5	69,5

Все права защищены

FD

Вакуумный фильтр



Описание

- Компактные габаритные размеры;
- Быстроразъёмные цанговые фитинги для подключения;
- Скоба для удобства монтажа;
- Легкая замена фильтропатрона;
- Проходной тип, вход и выход находятся на одной оси;
- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязненности

Система обозначений

Серия	
FD	

Типоразмер	
100	максимальный расход 20 нл/мин
200	максимальный расход 50 нл/мин

Монтажная скоба	
	без монтажной скобы
B	монтажная скоба в комплекте

Пневматическое подключение	
04	цанга под шланг с наружным диаметром 4 мм
06	цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм
08	цанга под шланг с наружным диаметром 8 мм


Пример заказа: серия FD, типоразмер 100 (максимальный расход 20 нл/мин), цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм, монтажная скоба в комплекте
Код заказа: **FD100-06B**

Технические характеристики

Основные технические характеристики				
Типоразмер	FD100-04B	FD100-06B	FD200-06B	FD200-08B
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление, бар	-1…0			
Номинальный расход л/мин	10	20	30	50
Пневматическое присоединение, мм	цанга 4 мм	цанга 6 мм		цанга 8 мм
Степень фильтрации, мкм	10			
Маркировка фильтроэлемента	FD-100-LX		FD-200-LX	
Масса, г	70	168		170
Рабочая температура, °C	0 … +60			

Основные размеры

Фильтр FD

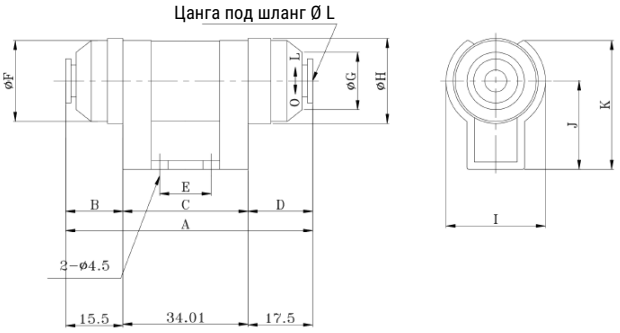

Фильтр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FD100-04B	53,2	9,1	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	4
FD100-06B	53,2	9,1	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	6
FD200-06B	67	15,5	34	17,5	14	22	15,6	23,1	27	24	35	6
FD200-08B	67	15,5	34	17,5	14	22	15,6	23,1	27	24	35	8

FC

Вакуумный фильтр



Описание

- Компактные габаритные размеры;
- Быстроразъёмные цанговые фитинги для подключения;
- Скоба для удобства монтажа;
- Легкая замена фильтропатрона;
- Визуальная оценка степени загрязнения фильтропатрона через прозрачный корпус;
- Возможность использования в системе с давлением сжатого воздуха;
- Проходной тип, вход и выход находятся на одной оси;
- Подходит для условий со средним и легким уровнем загрязненности

Система обозначений

□□ - □□

Серия

FC	

Типоразмер

5	площадь фильтропатрона 790 мм²
7	площадь фильтропатрона 1280 мм²

Монтажная скоба

B	монтажная скоба в комплекте

Пневматическое подключение

04	цанга под шланг с наружным диаметром 4 мм
06	цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм
08	цанга под шланг с наружным диаметром 8 мм
10	цанга под шланг с наружным диаметром 10 мм
12	цанга под шланг с наружным диаметром 12 мм


Пример заказа: серия FC, типоразмер 7 (площадь фильтропатрона 1280 мм²), цанга под шланг с наружным диаметром 6 мм, монтажная скоба в комплекте
Код заказа: **FC76-B**

Технические характеристики

Типоразмер	FC54-B	FC56-B	FC76-B	FC78-B	FC710-B	FC712-B
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]					
Рабочее давление, бар	-1…10					
Номинальный расход л/мин, вакуум	10	75	80	110	120	140
Номинальный расход л/мин, давление	40	130	140	280	320	370
Пневматическое присоединение, мм	цанга 4 мм	цанга 6 мм		цанга 8 мм	цанга 10 мм	цанга 12 мм
Степень фильтрации, мкм	5					
Маркировка фильтроэлемента	FC5-LX		FC7-LX			
Масса, г	10	10	20	20	25	25
Рабочая температура, °C	0 … +60					

Основные размеры

Фильтр FC

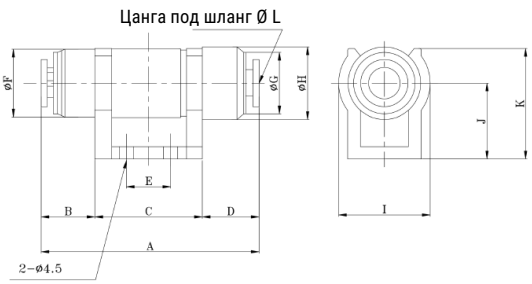

Фильтр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FC54-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	4
FC56-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	6
FC76-B	67	10,5	34	12	14	21,5	15,5	23	29	24	35	6
FC78-B	69,5	12	34	13	14	21,5	16	23	29	24	35	8
FC710-B	78,5	17	34	18	14	21,5	19,5	23	29	24	35	12
FC712-B	78,5	17	34	18	14	21,5	21	23	29	24	35	12

Все права защищены

VP

Вакуумный клапан безопасности



Описание

- Клапан обеспечивает сохранение вакуума при использовании нескольких присосок и выходе из строя одной из них;
- Клапан устанавливается между генератором вакуума и вакуумным захватом. Если при создании вакуума присоска не прижата к объекту, или прижата только частично, клапан автоматически перекрывает поступление воздуха в общую линию вакуума;
- Встроенная пружина, возможен монтаж клапана в любом положении;
- Разнообразие вариантов и размеров под любые применения;
- Встроенный фильтр предотвращающий засорение

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

VP	

Типоразмер

03	диаметр отверстия 0,3 мм
05	диаметр отверстия 0,5 мм
07	диаметр отверстия 0,7 мм
10	диаметр отверстия 1 мм

Резьба со стороны присоски

B05M	наружная резьба M5x0,8
B05F	внутренняя резьба M5x0,8
B18M	наружная резьба G1/8
B18F	внутренняя резьба G1/8

Резьба со стороны генератора вакуума


A05M	наружная резьба M5x0,8
A05F	внутренняя резьба M5x0,8
A18M	наружная резьба G1/8
A18F	внутренняя резьба G1/8

Пример заказа: серия VP, типоразмер 05 (диаметр отверстия 0,5 мм), наружная резьба G1/8
Код заказа: **VP05-A18M-B18M**

Технические характеристики

Диаметр отверстия, мм	**0,3**	**0,5**	**0,7**	**1**
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
Рабочее давление, бар	-1…0			
Минимальный номинальный расход, л/мин	3	5	8	16
Степень фильтрации, мкм	40			
Масса, г	10	10	20	20
Рабочая температура, °C	0 … +60			


Основные размеры

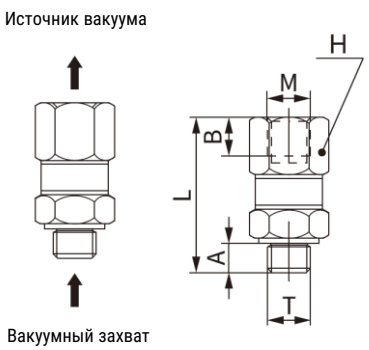


Клапан безопасности	**M**	**T**	**L**	**A**	**B**	**HF**	**Масса, г**
VP03-A05F-B05M	M5x0,8	M5x0,8	18,1	3,4	4,5	8	6
VP05-A05F-B05M							
VP07-A05F-B05M							
VP05-A18F-B18M	G1/8	G1/8	27,6	5,1	8	13	23
VP07-A18F-B18M							
VP10-A18F-B18M							

Все права защищены


Основные размеры

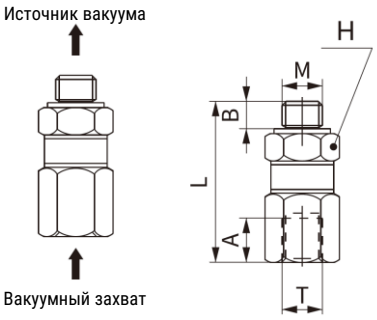

Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05M-B05F	M5x0,8	M5x0,8	20	3,4	5,5	8	7
VP05-A05M-B05F							
VP07-A05M-B05F							
VP05-A18M-B18F	G1/8	G1/8	28,5	5,1	8	13	24
VP07-A18M-B18F							
VP10-A18M-B18F							

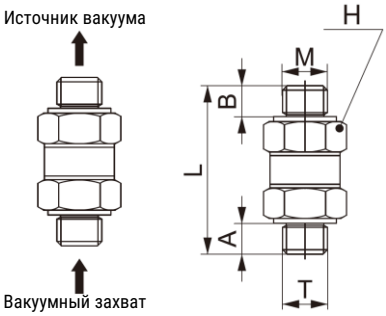

Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05M-B05M	M5x0,8	M5x0,8	18,8	3,4	3,4	8	6
VP05-A05M-B05M							
VP07-A05M-B05M							
VP05-A18M-B18M	G1/8	G1/8	26,2	5,1	5,1	13	22
VP07-A18M-B18M							
VP10-A18M-B18M							

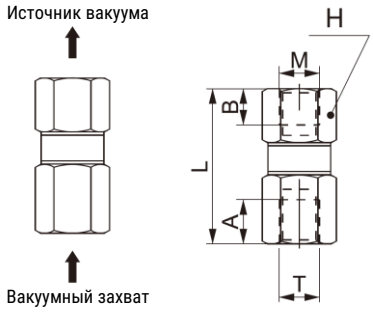

Клапан безопасности	M	T	L	A	B	HF	Масса, г
VP03-A05F-B05F	M5x0,8	M5x0,8	19,3	5,5	5,5	8	7
VP05-A05F-B05F							
VP07-A05F-B05F							
VP05-A18F-B18F	G1/8	G1/8	30	8	8	13	24
VP07-A18F-B18F							
VP10-A18F-B18F							

Все права защищены

VK

Вакуумный клапан безопасности



Описание

- Клапан обеспечивает сохранение вакуума при использовании нескольких присосок и выходе из строя одной из них;
- Конструкция с шариком, только вертикальный монтаж;
- Разнообразие вариантов и размеров под любые применения;
- Встроенный фильтр предотвращающий засорение

Система обозначений

□ - □□

Серия

VK	

Типоразмер

05	резьба M5
G18	резьба G1/8
G14	резьба G1/4
G38	резьба G3/8
G12	резьба G1/2

Тип резьба со стороны генератора вакуума

M	наружная резьба
F	внутренняя резьба


Пример заказа: серия VK, типоразмер G14 (присоединительная резьба G1/4), наружная резьба со стороны генератора вакуума
Код заказа: **VKG14-M**

Технические характеристики

Модель	VK-05M	VK-05F	VK-G18M	VK-G18F	VK-G14M	VK-G14F	VK-G38M	VK-G38F	VK-G12M	VK-G12F	VK-05M	VK-05F
Требуемый расход при давлении -0,3 бар, нл/мин	1,2	2,3	2,9	7,3	8,1	1,2	2,3	2,9	7,3	8,1	1,2	2,3
Требуемый расход при давлении -0,6 бар, нл/мин	1,3	2,5	3,4	8	9	1,3	2,5	3,4	8	9	1,3	2,5
Макс. расход при давлении 5 бар, нл/мин	80	80	310	310	340	340	590	590	790	790	80	80

Основные размеры


Источник вакуума



Вакуумный захват

Модель	A	B	C	D	E	F	Масса, г
VK-05M	20	4,5	M5x0,8	4,5	M5x0,8	8	2,2
VK-G18M	34	8,5	G1/8	8,5	G1/8	14	11,2
VK-G14M	36	11	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38M	39	12	G3/8	12	G3/8	22	30,3
VK-G12M	41	14	G1/2	14	G1/2	27	47,4

Источник вакуума



Вакуумный захват

Модель	A	B	C	D	E	F	Масса, г
VK-05F	24,5	4,5	M5x0,8	4,5	M5x0,8	8	2,2
VK-G18F	34	8,5	G1/8	8,5	G1/8	14	11,2
VK-G14F	36	10	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38F	39	10	G3/8	12	G3/8	22	30,3
VK-G12F	41	12	G1/2	14	G1/2	27	47,4

Все права защищены

VT

Вакуумный дроссель



Описание

- Дроссель используется для изменения проходного сечение вакуумной линии;
- Помогает поддерживать уровень вакуума в системе за счет снижения расхода к отдельным присоскам;
- Монтаж в любом положении и направлении потока

Система обозначений

□□ - □

Серия

VT	

Типоразмер

25	диаметр отверстия 0,25 мм
40	диаметр отверстия 0,4 мм
60	диаметр отверстия 0,6 мм
80	диаметр отверстия 0,8 мм
100	диаметр отверстия 1 мм
120	диаметр отверстия 1,2 мм
150	диаметр отверстия 1,5 мм
200	диаметр отверстия 2 мм

Присоединительная резьба


G18M	наружная резьба G1/8
G14M	наружная резьба G1/4

Пример заказа: серия VK, типоразмер G14 (присоединительная резьба G1/4), наружная резьба со стороны генератора вакуума
Код заказа: **VKG14-M**

Технические характеристики

Модель	VT25-	VT40-	VT60-	VT80-	VT100-	VT120-	VT150-	VT200-
Скорость всасывания при давлении -0,3 бар, нл/мин	0,2	1	3,1	5	7,7	12,5	22,2	34
Скорость всасывания при давлении -0,6 бар, нл/мин	0,3	1,2	3,2	5,2	8,5	12,8	23,5	36,5

Основные размеры

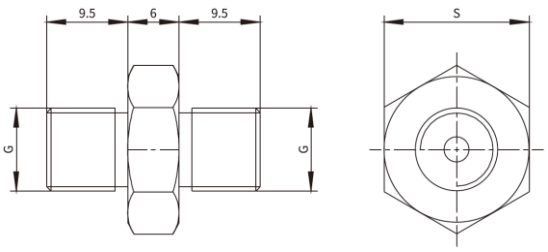

Модель	G	S	Масса, г
VT...-G18M	G1/8	14	6
VT...-G14M	G1/4	17	8

Все права защищены

SZF

Вакуумный захват



Описание

- Дизайн с рёбрами жёсткости;
- Маленький объём присоски;
- Не вызывают деформаций тонкостенных заготовок;
- Короткое время цикла;
- Для использования в электронной промышленности – антистатический материал

□□□□ - □

Серия

SZF	

Диаметр присоски

15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
110	110 мм
150	150 мм
200	200 мм
300	300 мм

Материал присоски


N	Резина
S	Силикон
WS	Белый силикон
CS	Антистатический силикон

Присоединительная резьба

	Без резьбового фитинга
M5M	Наружная резьба M5x0.8
G1M	Наружная резьба G1/8
G2M	Наружная резьба G1/4
G3M	Наружная резьба G3/8
G1F	Внутренняя резьба G1/8
G2F	Внутренняя резьба G1/4
G3F	Внутренняя резьба G3/8
G4F	Внутренняя резьба G1/2
G6F	Внутренняя резьба G3/4

Пример заказа: плоская присоска серии SZF, диаметр присоски 50 мм., материал присоски резина, внутренняя присоединительная резьба на держателе G1/4
Код заказа: **SZF50N-G2F**

Конструкция

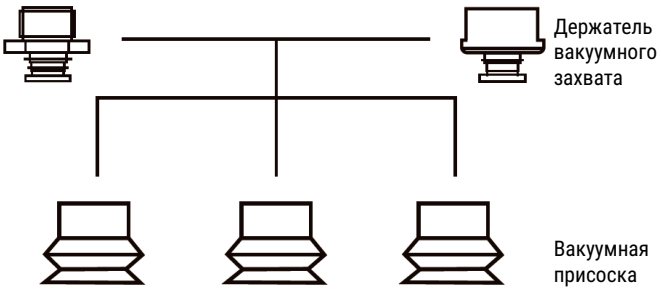

Конструкция вакуумного захвата SZF позволяет заменить присоску по мере износа.


Вакуумная присоска	Вакуумный захват с держателем с наружной резьбой	Вакуумный захват с держателем с внутренней резьбой
SZF15□	SZF15□-M5M	-
SZF20□	SZF20□-G1M	SZF20□-G1F
SZF25□	SZF25□-G1M	SZF25□-G1F
SZF30□	SZF30□-G1M	SZF30□-G1F
SZF40□	SZF40□-G1M	SZF40□-G1F
SZF50□	SZF50□-G2M SZF50□-G3M	SZF50□-G2F
SZF75□	-	SZF75□-G2F
SZF110□	-	SZF110□-G4F
SZF150□	-	SZF150□-G4F
SZF200□	-	SZF200□-G4F
-	-	SZF300□-G4F

Все права защищены


Технические характеристики

Основные технические характеристики												
Диаметр присоски, мм		15	20	25	30	40	50	75	110	150	200	300
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]										
Рабочее давление, бар		-0,95…0										
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		8	14,5	22	32	60	88	200	430	795	1500	3200
Объём присоски, см^3		0,5	0,8	1,2	1,5	3	7	20	60	160	550	730
Масса, г		0,7	1,4	1,8	2,6	5,2	11,5	41,2	116	344,2	732,2	2700
Рекомендуемый диаметр шланга, мм		6						8	10		12	
Количество в упаковке, шт		10	5				1					
Рабочая температура, °C	Резина	-20…+80										
	Силикон	-40…+200										

Основные размеры




SZF15

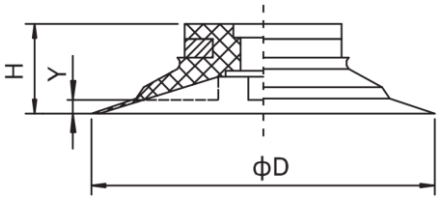


SZF20□50

Вакуумная присоска	D	H	Y
SZF15□	16,5	11	0,8
SZF20□	22	8	1
SZF25□	27	9	1
SZF30□	32	10	1,2
SZF40□	42	13	1,2
SZF50□	53	17,5	3,2

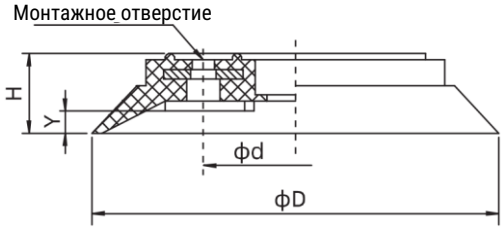


SZF75□200

Вакуумная присоска	D	H	d	Y	Монтажное отверстие
SZF75□	77	13	35	4	4-⌀6,5
SZF110□	112	20	55	6	8-⌀6
SZF150□	152	26	70	8	8-⌀6
SZF200□	200	145	40	20	4-⌀9




SZF15□-M5M

Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	s	Y
SZF15□-M5M	16,5	11	M5x0,8	3,5	7,5	7	0,8



SZF20…30□-G1M




SZF20…30□-G1F


Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	S	Y
SZF20□-G1M	22	8	G1/8	6	7,8	13	1
SZF20□-G1F	22	8	G1/8	7	8	13	1
SZF25□-G1M	27	9	G1/8	6	7,8	13	1
SZF25□-G1F	27	9	G1/8	7	8	13	1
SZF30□-G1M	32	10	G1/8	6	7,8	13	1,2
SZF30□-G1F	32	10	G1/8	7	8	13	1,2

Все права защищены

Основные размеры




SZF40□-G1M
SZF50□-G2M
SZF50□-G3M




SZF40□-G1F
SZF50□-G2F
SZF50□-G3F

Вакуумная присоска	D	H	G	LG	h	S	Y
SZF40□-G1M	42	13	G1/8	6	12	17	1,2
SZF40□-G1F	42	13	G1/8	7	10	17	1,2
SZF50□-G2M	53	17,5	G1/4	9	17	24	3,2
SZF50□-G2F	53	17,5	G1/4	10	13	24	3,2
SZF50□-G3M	53	17,5	G3/8	10	18	24	3,2
SZF50□-G3F	53	17,5	G3/8	11	13	24	3,2

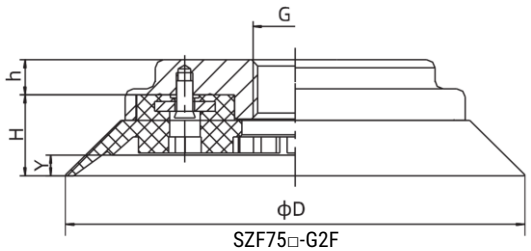


SZF75□-G2F
SZF110□-G4F
SZF150□-G4F

Вакуумная присоска	D	H	G	h	Y
SZF75□-G2M	77	13	G1/4	13	4
SZF110□-G4F	112	20	G1/2	9	6
SZF150□-G4F	152	26	G1/2	10	8

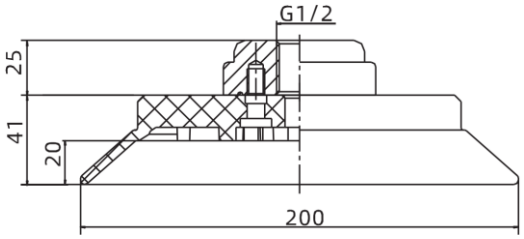

SZF200□-G4F

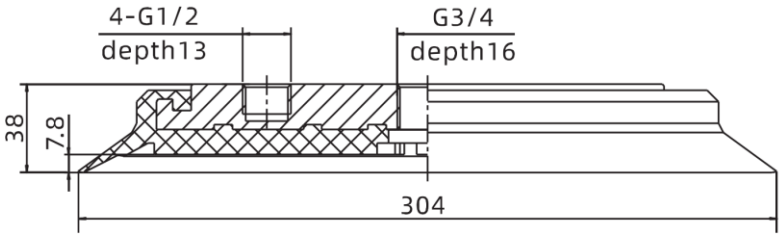

SZF300□-G6F

Все права защищены

SZB

Вакуумный захват



Описание

- Дизайн 1,5 гофры;
- Мягкая кромка присоски;
- Рёбра жёсткости у основания;
- Обеспечивает компенсацию разницы высот заготовки;
- Захват заготовок с неровной поверхностью без утечек;
- Захват тонкостенных заготовок без остаточной деформации;
- Для использования в электронной промышленности – антистатический материал

Серия	
SZB	


Диаметр присоски	
5	5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
15	15 мм
17	17 мм
20	20 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм
75	75 мм
110	110 мм
150	150 мм

Присоединительная резьба	
	Без резьбового фитинга
M5M	Наружная резьба M5x0.8
G1M	Наружная резьба G1/8
G2M	Наружная резьба G1/4
G3M	Наружная резьба G3/8
G1F	Внутренняя резьба G1/8
G2F	Внутренняя резьба G1/4
G3F	Внутренняя резьба G3/8
G4F	Внутренняя резьба G1/2
G6F	Внутренняя резьба G3/4

Материал присоски	
N	Резина
S	Силикон
WS	Белый силикон
CS	Антистатический силикон

Пример заказа: сильфонная присоска серии SZB, диаметр присоски 50 мм, материал присоски резина, внутренняя присоединительная резьба на держателе G1/4.
Код заказа: **SZB50N-G2F**

Конструкция

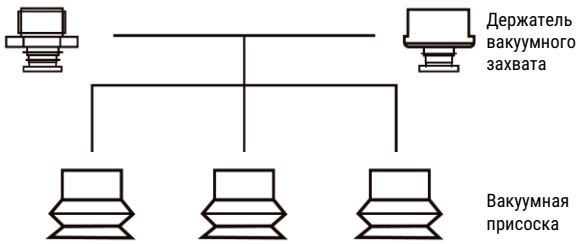

Конструкция вакуумного захвата SZB позволяет заменить присоску по мере износа.


Вакуумная присоска	Вакуумный захват с держателем с наружной резьбой	Вакуумный захват с держателем с внутренней резьбой
SZB5□	SZB5□-M5M	-
SZB6□	SZB6□-M5M	-
SZB8□	SZB8□-M5M	-
SZB10□	SZB10□-M5M	-
SZB12□	SZB12□-M5M	-
SZB15□	SZB15□-M5M	-
SZB17□	SZB17□-G1M	SZB17□-G1F
SZB20□	SZB20□-G1M	SZB20□-G1F
SZB30□	SZB30□-G1M	SZB30□-G1F
SZB40□	SZB40□-G1M	SZB40□-G1F
SZB50□	SZB50□-G2M SZB50□-G3M	SZB50□-G2F SZB50□-G3F
SZB75□	-	SZB75□-G2F
SZB110□	-	SZB110□-G2F
SZB150□	-	SZB150□-G2F

Все права защищены


Технические характеристики

Основные технические характеристики															
Диаметр присоски, мм		5	6	8	10	12	15	17	20	30	40	50	75	110	150
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]													
Рабочее давление, бар		-0,95…0													
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		0,8	1,2	2,1	3,2	4,7	7,4	9,5	18	33	60	92	210	412	740
Объём присоски, см^3		<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,8	0,5	1,1	1,2	14	18	26	96	314	798
Масса, г		0,3	0,5	0,4	0,9	1,5	1,5	1	3	7,5	13	24	68	178	439,5
Рекомендуемый диаметр шланга, мм		4				6						8		12	
Количество в упаковке, шт		10							5			1			
Рабочая температура, °C	Резина	-20…+80													
	Силикон	-40…+200													


Основные размеры



SZB5□




SZB515




SZB17

Вакуумная присоска	D	A	H
SZB5□	5,8	6,2	9,2
SZB6□	7	9	13,5
SZB8□	8,8	9,6	11,9
SZB10□	11	12	16
SZB12□	12	14	16,5
SZB15□	17,5	17,5	19,5
SZB17□	18,5	16,6	15,6




SZB20…50□

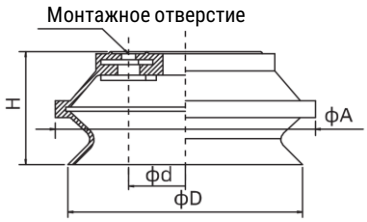


SZB75…150□

Вакуумная присоска	D	A	H	d	Монтажное отверстие
SZB20□	22	24	19	-	
SZB30□	34	36	26	-	
SZB40□	43	46	28	-	
SZB50□	53	58	35	-	
SZB75□	78	83	37	35	4-⌀6,5
SZB110□	115	124	54	55	8-⌀6
SZB150□	155	166	71	70,5	8-⌀6




SZB6□-M5M




SZB5□-M5M
SZB8…15□-M5M

Вакуумная присоска	D	A	H	Y
SZB5□-M5M	5,8	6,2	9,2	3,6
SZB6□-M5M	7	9	13,5	4,5
SZB8□-M5M	8,8	9,6	11,9	6,5
SZB10□-M5M	11	12	16	7
SZB12□-M5M	12	14	16,5	5,5
SZB15□-M5M	15,5	17,5	19,5	10



SZB17…20□-G1M




SZB17…20□-G1F


Вакуумная присоска	D	A	H	Y
SZB17□-G1M	18,5	16,6	15,6	3,6
SZB17□-G1F	18,5	16,6	15,6	4,5
SZB20□-G1M	22	24	11,9	6,5
SZB20□-G1F	22	24	16	7

Все права защищены

Основные размеры




SZB30…40□-G1M




SZB30…40□-G1F

Вакуумная присоска	D	A	H	Y
SZB30□-G1M	34	36	26	19
SZB30□-G1F	34	36	26	19
SZB40□-G1M	43	46	28	20
SZB40□-G1F	43	46	28	20




SZB50□-G2M




SZB50□-G2F

Вакуумная присоска	D	A	H	Y
SZB50□-G2M	53	58	35	20
SZB50□-G2F	53	58	35	20




SZB50□-G3M



SZB50□-G3F

Вакуумная присоска	D	A	H	Y
SZB50□-G3M	53	58	35	20
SZB50□-G3F	53	58	35	20



SZB75…150□-G3M

Вакуумная присоска	D	A	H	h	G	Y
SZB75□-G2F	78	83	37	13	G1/4	27
SZB110□-G4F	115	124	54	9	G1/2	38,5
SZB150□-G4F	155	166	71	10	G1/2	44,5

Все права защищены

SZP

Вакуумная присоска



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP…;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски

[ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

SZP	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Фиксирующее кольцо

	С фиксирующим кольцом
X19	Без фиксирующего кольца

Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с фиксирующим кольцом
Код заказа: **SZP20UN**

Тип и свойства присосок

Диаметр	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Материал / Свойство	Стойкость к бензину и бензолу	Стойкость к бензомаслам	Стойкость к щелочам	Стойкость к кислотам	Стойкость к погоде	Стойкость к озону	Стойкость к износу	Стойкость к воде	Стойкость к растворит.
Резина	◎	×	○	○	×	×	◎	○	×
Силикон	×	×	○	×	◎	◎	×	○	×

Свойства материала присоски: ◎ хорошо ○ подходит × не подходит


Тип	Свойства	Диаметр присоски				Материал	
		Ø2-8	Ø10-16	Ø20-32	Ø40-50	Резина	Силикон
Плоская (U)	Для плоских и не деформируемых объектов	●	●	●	●	Для плотной бумаги, фанеры, металлических пластин и т.п.	Для полупроводников, металлических штамповок, тонких объектов, пищевых продуктов
Плоская с ребрами жёсткости (C)	Для легкого отделения деформируемых объектов		●	●	●		
Глубокая (D)	Для сильно искривленных поверхностей		●	●	●		
Сильфонная (B)	Для искривленных поверхностей и компенсации высоты		●	●	●		

Все права защищены

Технические характеристики

Основные технические характеристики												
Диаметр присоски, мм		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар		-0,95…0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117
Рабочая температура, °С	Резина	0…+120											
	Силикон	-30…+200											


Основные размеры - присоски плоские

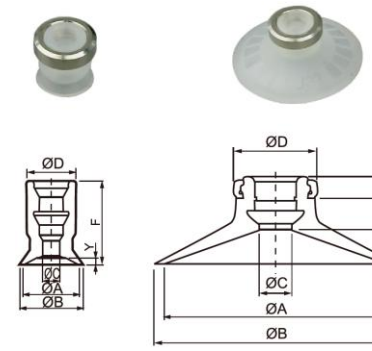

SZP02…08U□ SZP10…50U□

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP02U□	2	2,6	1,2	7	–	12	0,8
SZP04U□	4	4,8	1,6	7	–	12	0,8
SZP06U□	6	7	2,5	7	–	12	0,8
SZP08U□	8	9	2,5	7	–	12	1
SZP10U□	10	12	5	13	7,7	12	3
SZP13U□	13	15	5	13	7,7	12	3
SZP16U□	16	18	5	13	8,2	12	3,5
SZP20U□	20	23	5	15	9,5	14	4
SZP25U□	25	28	5	15	9,5	14	4
SZP32U□	32	35	5	15	10	14,5	4,5
SZP40U□	40	43	7	18	13,7	18,5	6,5
SZP50U□	50	53	7	18	14,7	19,5	7,5


Основные размеры - присоски плоские с рёбрами жёсткости

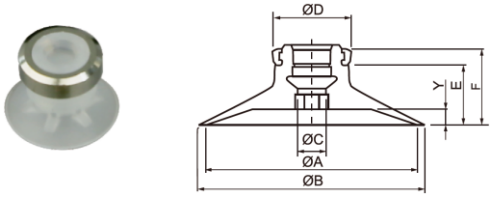

SZP10…50C□

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP10C□	10	12	4	13	7,7	12	1,7
SZP13C□	13	15	4	13	7,7	12	1,8
SZP16C□	16	18	4	13	8,2	12,5	1,2
SZP20C□	20	23	4	15	9,5	14	1,7
SZP25C□	25	28	4	15	9,5	14	1,8
SZP32C□	32	35	4	18	10	14,5	2,3
SZP40C□	40	43	7	18	13,7	18,5	3,3
SZP50C□	50	53	7	18	14,7	19,5	3,8


Основные размеры - присоски глубокие

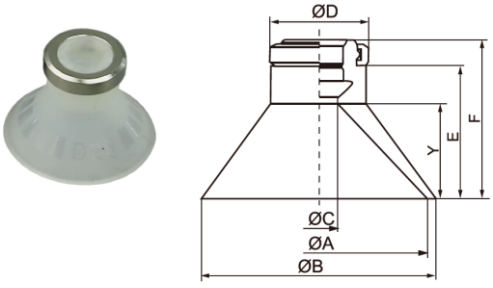

SZP10…40D□

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP10D□	10	12	4	13	10,7	15	6
SZP16D□	16	18	4	13	11,7	16	7
SZP25D□	25	28	4	15	15,5	20	10
SZP40D□	40	43	7	18	24,2	29	17

Основные размеры – присоски сильфонные

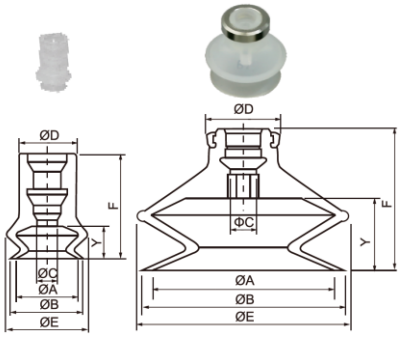

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP06B□	6	7	2,5	7	9,1	13	4
SZP08B□	8	9	2,5	7	10,1	13	4
SZP10B□	10	12	4	13	13,8	16	5,5
SZP13B□	13	15	4	13	19	18,5	7,5
SZP16B□	16	18	4	13	21	20	8,5
SZP20B□	20	23	4	15	25	23,5	10,5
SZP25B□	25	28	4	15	28	24	10,5
SZP32B□	32	35	4	15	37	29	14
SZP40B□	40	43	7	18	48	34	16
SZP50B□	50	53	7	18	57	38	19

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

SZPT

Вакуумный захват



Описание

- Вакуумная присоска с монтажной резьбой;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски

□□□□□-□

Серия

SZPT	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Монтаж/подвод вакуума

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25
B01	Внутренняя резьба R1/8

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с адаптером с внутренней резьбой R1/8
Код заказа: **SZPT20UN-B01**

Тип и свойства захватов

Подключение	Тип резьбы	Размер резьбы	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	●	●		
A6		M6x1	●	●	●	●
A8		M8x1			●	●
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	●			
B5		M5x0,8	●	●	●	
B6		M6x1		●	●	●
B8		M8x1,25			●	●
B01		Rc1/8		●	●	●

Диаметр	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Все права защищены


Замена присоски

Присоски имеют ограниченный срок службы. Скорость выхода из строя зависит от таких факторов как: способ использования, окружающие условия и температура. Следует проводить регулярное техническое обслуживание и, в случае любого повреждения, такого как трещина, разрыв или износ, должна быть произведена немедленная замена.

Не повредите внешнюю поверхность адаптера при замене присоски!


Порядок замены:
1. Поднимите стопорное кольцо и освободите адаптер.
2. Вытяните адаптер из старой присоски.
3. Вставьте в новую присоску стопорное кольцо, убедитесь, что присоска зафиксирована на месте, а затем вставьте адаптер.



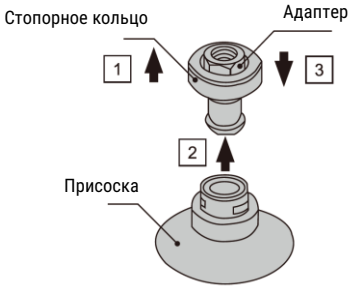


Основные размеры

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

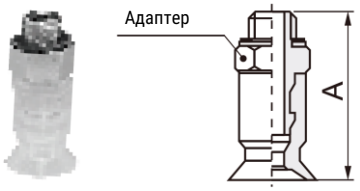


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT02U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT02U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT04U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT04U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT06U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT06U□-A6	20	SZPT1-A6
SZPT08U□-A5	19	SZPT1-A5
SZPT08U□-A6	20	SZPT1-A6

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

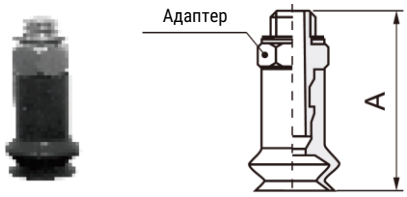


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT06B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT06B□-A6	21	SZPT1-A6
SZPT08B□-A5	20	SZPT1-A5
SZPT08B□-A6	21	SZPT1-A6

Адаптер

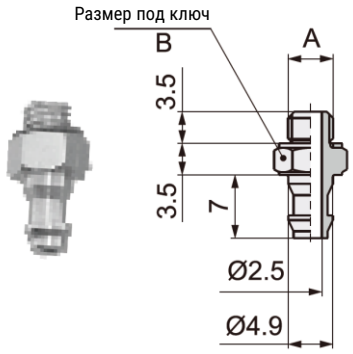


Адаптер	A	B
SZPT1-A5	M5x0,8	7
SZPT1-A6	M6x1,0	8

Плоская (U) Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

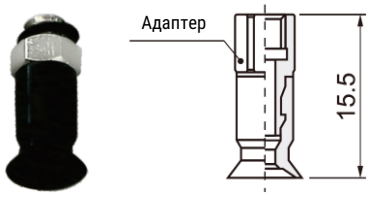


Вакуумный захват	Адаптер
SZPT02U□-B4	SZPT1-B4
SZPT02U□-B5	SZPT1-B5
SZPT04U□-B4	SZPT1-B4
SZPT04U□-B5	SZPT1-B5
SZPT06U□-B4	SZPT1-B4
SZPT06U□-B5	SZPT1-B5
SZPT08U□-B4	SZPT1-B4
SZPT08U□-B5	SZPT1-B5

Сильфонная (B) Ø6, Ø8

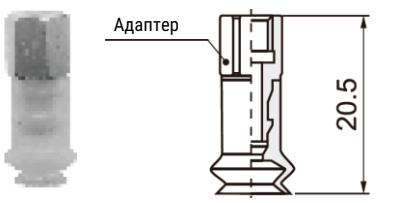

Вакуумный захват	Адаптер
SZPT06B□-B4	SZPT1-B4
SZPT06B□-B5	SZPT1-B5
SZPT08B□-B4	SZPT1-B4
SZPT08B□-B5	SZPT1-B5

Адаптер

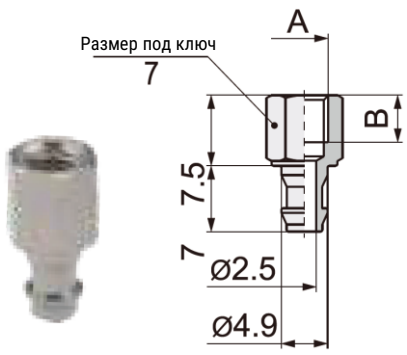


Адаптер	A	B
SZPT1-B4	M4x0,7	4
SZPT1-B5	M5x0,8	5

Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13U□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13U□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16U□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16U□-A6	43,5	SZPT2-A6

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT10C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT13C□-A5	38	SZPT2-A5
SZPT13C□-A6	43	SZPT2-A6
SZPT16C□-A5	38,5	SZPT2-A5
SZPT16C□-A6	43,5	SZPT2-A6

Адаптер

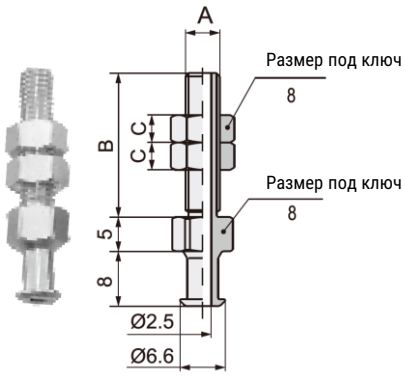


Вакуумный захват	A	B	C
SZPT2-A5	M5x0,8	21	4
SZPT2-A6	M6x1,0	16	3

Сильфонная (B) Ø10, Ø13, Ø16




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10B□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT10B□-A6	47	SZPT2-A6
SZPT13B□-A5	44,5	SZPT2-A5
SZPT13B□-A6	49,5	SZPT2-A6
SZPT16B□-A5	46	SZPT2-A5
SZPT16B□-A6	51	SZPT2-A6

Глубокая (D) Ø10, Ø16




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10D□-A5	41	SZPT2-A5
SZPT10D□-A6	46	SZPT2-A6
SZPT16D□-A5	42	SZPT2-A5
SZPT16D□-A6	47	SZPT2-A6

Плоская (U) Ø10, Ø13, Ø16

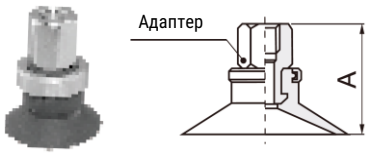


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13U□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13U□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13U□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16U□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16U□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16U□-B01	27,5	SZPT2-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø10, Ø13, Ø16



Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT10C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT10C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT13C□-B5	21	SZPT2-B5
SZPT13C□-B6	21	SZPT2-B6
SZPT13C□-B01	27	SZPT2-B01
SZPT16C□-B5	21,5	SZPT2-B5
SZPT16C□-B6	21,5	SZPT2-B6
SZPT16C□-B01	27,5	SZPT2-B01


Адаптер

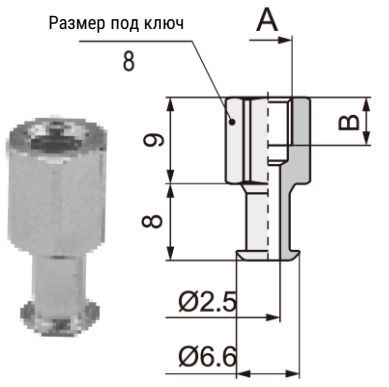

Вакуумный захват	A	B
SZPT2-B5	M5x0,8	5
SZPT2-B6	M6x1,0	6


Основные размеры

Сильфонная (B) Ø10, Ø13, Ø16

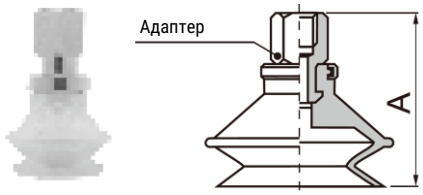


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10B□-B5	25	SZPT2-B5
SZPT10B□-B6	25	SZPT2-B6
SZPT10B□-B01	31	SZPT2-B01
SZPT13B□-B5	27,5	SZPT2-B5
SZPT13B□-B6	27,5	SZPT2-B6
SZPT13B□-B01	33,5	SZPT2-B01
SZPT16B□-B5	29	SZPT2-B5
SZPT16B□-B6	29	SZPT2-B6
SZPT16B□-B01	35	SZPT2-B01

Глубокая (D) Ø10, Ø16

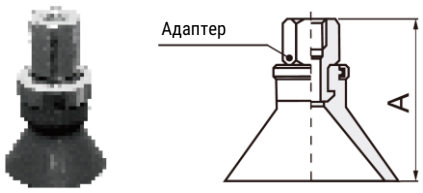


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT10D□-B5	24	SZPT2-B5
SZPT10D□-B6	24	SZPT2-B6
SZPT10D□-B01	30	SZPT2-B01
SZPT16D□-B5	25	SZPT2-B5
SZPT16D□-B6	25	SZPT2-B6
SZPT16D□-B01	31	SZPT2-B01

Адаптер

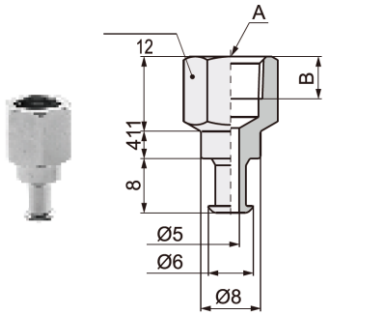


Адаптер	A	B
SZPT2-B01	Rc1/8	6,2

Плоская (U) Ø20, Ø25, Ø32

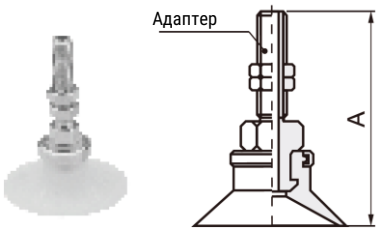


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20U□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT20U□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT25U□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT25U□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT32U□-A6	45,5	SZPT3-A6
SZPT32U□-A8	40,5	SZPT3-A8

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø20, Ø25, Ø32

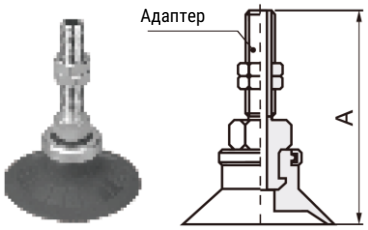


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20C□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT20C□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT25C□-A6	45	SZPT3-A6
SZPT25C□-A8	40	SZPT3-A8
SZPT32C□-A6	45,5	SZPT3-A6
SZPT32C□-A8	40,5	SZPT3-A8

Адаптер SZPT3-A6

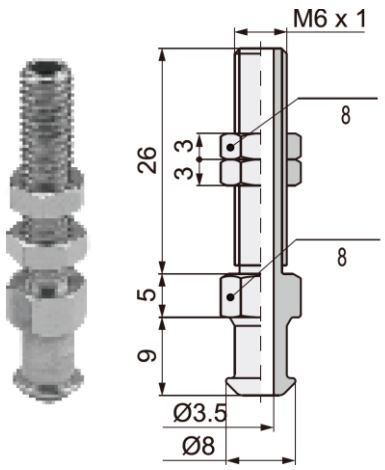


Сильфонная (B) Ø20, Ø25, Ø32




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20B□-A6	54,5	SZPT3-A6
SZPT20B□-A8	49,5	SZPT3-A8
SZPT25B□-A6	55	SZPT3-A6
SZPT25B□-A8	50	SZPT3-A8
SZPT32B□-A6	60	SZPT3-A6
SZPT32B□-A8	55	SZPT3-A8

Глубокая (D) Ø25



Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT25U□-A6	51	SZPT3-A6
SZPT25U□-A8	46	SZPT3-A8


Адаптер SZPT3-A8

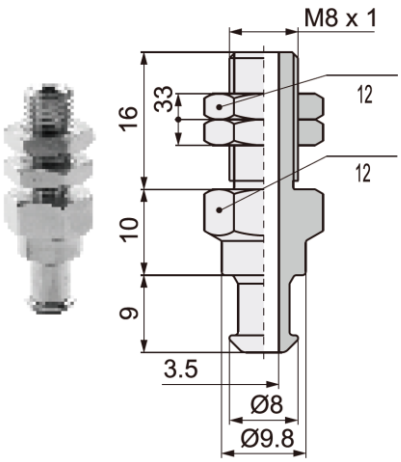

Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø20, Ø25, Ø32

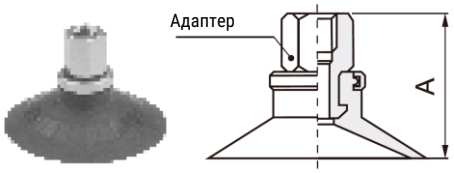


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25U□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25U□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25U□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25U□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32U□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32U□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32U□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32U□-B01	29,5	SZPT3-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø20, Ø25, Ø32

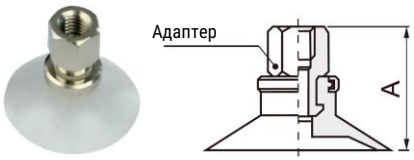


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT20C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT20C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT20C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT25C□-B5	23	SZPT3-B5
SZPT25C□-B6	23	SZPT3-B6
SZPT25C□-B8	29	SZPT3-B8
SZPT25C□-B01	29	SZPT3-B01
SZPT32C□-B5	23,5	SZPT3-B5
SZPT32C□-B6	23,5	SZPT3-B6
SZPT32C□-B8	29,5	SZPT3-B8
SZPT32C□-B01	29,5	SZPT3-B01

Адаптер

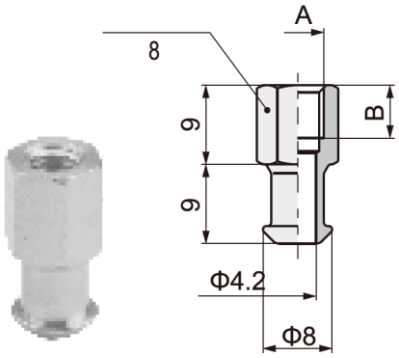


Адаптер	A	B
SZPT3-B5	M5x0,6	5
SZPT3-B6	M6x1,0	6

Сильфонная (B) Ø20, Ø25, Ø32

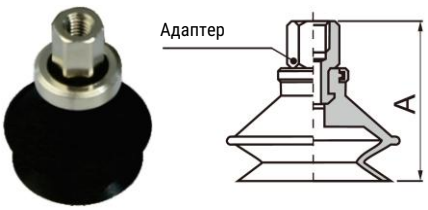


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT20B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT20B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT20B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT20B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT25B□-B5	32,5	SZPT3-B5
SZPT25B□-B6	32,5	SZPT3-B6
SZPT25B□-B8	38,5	SZPT3-B8
SZPT25B□-B01	38,5	SZPT3-B01
SZPT32B□-B5	38	SZPT3-B5
SZPT32B□-B6	38	SZPT3-B6
SZPT32B□-B8	44	SZPT3-B8
SZPT32B□-B01	44	SZPT3-B01

Глубокая (D) Ø25

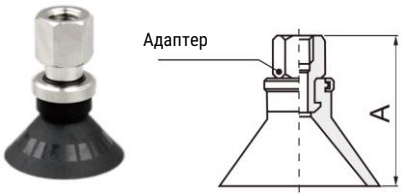

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT25D□-B5	29	SZPT3-B5
SZPT25D□-B6	29	SZPT3-B6
SZPT25D□-B8	35	SZPT3-B8
SZPT25D□-B01	35	SZPT3-B01

Адаптер

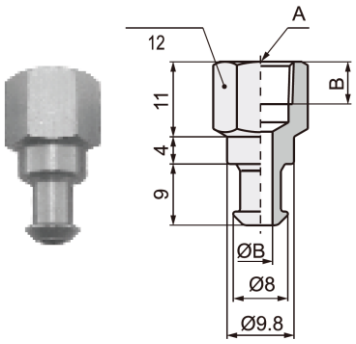


Адаптер	A	B
SZPT3-B8	M8x1,25	3,5
SZPT3-B01	Rc1/8	6,2

Все права защищены


Основные размеры

Плоская (U) Ø40, Ø50

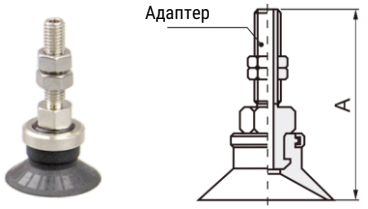


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40U□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50U□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50U□-A8	41,5	SZPT4-A8

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50

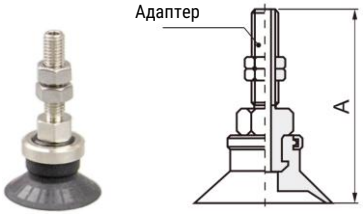


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-A6	50,5	SZPT4-A6
SZPT40C□-A8	40,5	SZPT4-A8
SZPT50C□-A6	51,5	SZPT4-A6
SZPT50C□-A8	41,5	SZPT4-A8

Адаптер

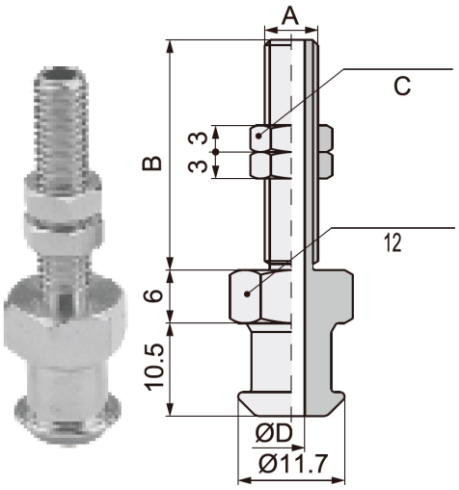


Адаптер	A	B	C	D
SZPT4-A6	M6x1	16	8	3
SZPT3-A8	M8x1	16	12	4,5

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

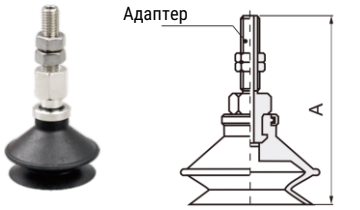


Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-A6	66	SZPT3-A6
SZPT40B□-A8	56	SZPT3-A8
SZPT50B□-A6	70	SZPT3-A6
SZPT50B□-A8	60	SZPT3-A8

Глубокая (D) Ø40




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-A6	61	SZPT3-A6
SZPT40U□-A8	51	SZPT3-A8

Плоская (U) Ø40, Ø50




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40U□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40U□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40U□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50U□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50U□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50U□-B01	33	SZPT4-B01

Плоская с ребрами жёсткости (C) Ø40, Ø50




Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40C□-B6	32	SZPT4-B6
SZPT40C□-B8	32	SZPT4-B8
SZPT40C□-B01	32	SZPT4-B01
SZPT50C□-B6	33	SZPT4-B6
SZPT50C□-B8	33	SZPT4-B8
SZPT50C□-B01	33	SZPT4-B01

Адаптер

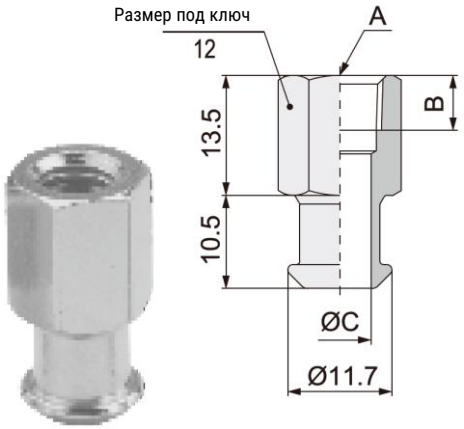


Адаптер	A	B	C
SZPT4-B6	M6x1,0	6	4,9
SZPT4-B8	M8x1,25	8	7,5
SZPT4-B01	Rc1/8	6,2	7

Глубокая (D) Ø40

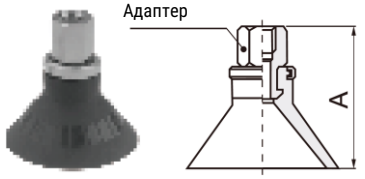

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40D□-B6	29	SZPT4-B6
SZPT40D□-B8	35	SZPT4-B8
SZPT40D□-B01	35	SZPT4-B01

Сильфонная (B) Ø40, Ø50

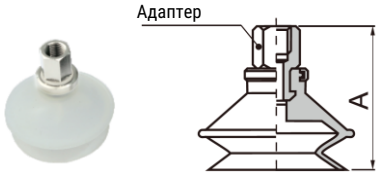

Вакуумный захват	A	Адаптер
SZPT40B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT40B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT40B□-B01	38,5	SZPT4-B01
SZPT50B□-B6	32,5	SZPT4-B6
SZPT50B□-B8	38,5	SZPT4-B8
SZPT50B□-B01	38,5	SZPT4-B01

Все права защищены

SZPT

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6…50 мм;
- С защитой от проворота

							-		-	

Серия

SZPT	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Монтаж

A8	Наружная резьба M8x1
A10	Наружная резьба M10x1
A14	Наружная резьба M14x1

Подключение вакуума

B3	Наружная резьба M3x0,5
B5	Наружная резьба M5x1
B01	Наружная резьба Rc1/8
N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм
04	Цанга под трубку 4 мм
06	Цанга под трубку 6 мм
08	Цанга под трубку 8 мм

Ход компенсатора высоты

6	6 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Тип держателя

J	Без защиты от проворота
K	С защитой от проворота

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума наружная резьба M5x1, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPT20UNK20-B5-A10**


Тип и свойства захватов

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
B3	Внутренняя резьба	M3x1	●		
B5		M5x1	●	●	●
B01		Rc1/8			●
N4	Ниппель под трубку	⌀4 мм	●		
N6		⌀6 мм		●	●
U4		⌀4 мм	●		
U6		⌀6 мм		●	●
04	Цанга под трубку	⌀4 мм	●	●	
06		⌀6 мм	●	●	●
08		⌀8 мм			●

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Все права защищены

Тип и свойства захватов

Тип компенсатора высоты		
С провотором (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	●		
10	●	●	●
15	●		
20		●	●
25	●		
30		●	●
40		●	
50		●	●


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	●		
M10x1 (A10)		●	
M14x1 (A14)			●

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар		-0,95...0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117
Ход компенсатора высоты, мм		6...50											
Количество в упаковке, шт		10											
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120											
	Силикон	-30...+200											

Замена присоски

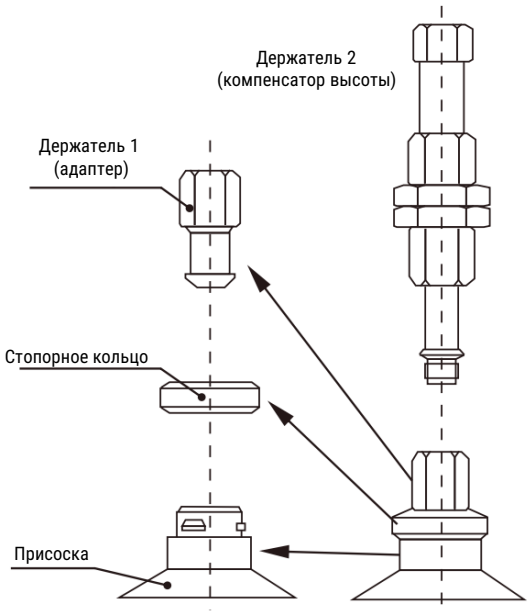

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPT | 13 | U | N | K | 10 | - | 06 | - | A10

Пример кода для заказа держателя 1 (адаптера):

SZPT2 | - | B5

Пример кода для заказа держателя 2 (компенсатора высоты):

SZPB2 | - | K | 10 | - | 06


Пример кода для заказа держателя 1 (адаптера): + держателя 2 (компенсатора высоты): в сборе:

SZPR2 | - | K | 10 | - | 06 | - | A10

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры – держатели для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Подключение вакуума: внутренняя резьба

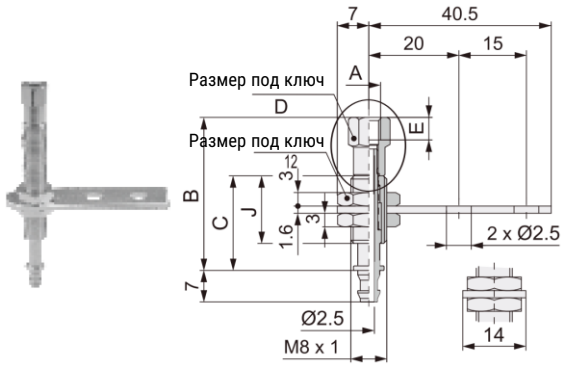


Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	E	J
SZPT1J6-B3-A8	M3x0,5	32	21	6	3	15
SZPT1J6-B5-A8	M5x0,8	34	21	8	5	
SZPT1J10-B3-A8	M3x0,5	65	54	6	3	45
SZPT1J10-B5-A8	M5x0,8	67	54	8	5	
SZPT1J15-B3-A8	M3x0,5	70	59	6	3	
SZPT1J15-B5-A8	M5x0,8	72	59	8	5	
SZPT1J25-B3-A8	M3x0,5	80	69	6	3	
SZPT1J25-B5-A8	M5x0,8	82	69	8	5	

Подключение вакуума: цанга под трубку

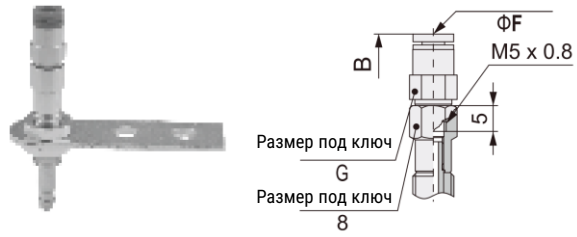

Держатель с компенсатором высоты	B	C	F	G	J
SZPT1J6-04-A8	47,9	21	4	8	15
SZPT1J6-06-A8	48,7	21	6	10	
SZPT1J10-04-A8	80,9	54	4	8	45
SZPT1J10-06-A8	81,7	54	6	10	
SZPT1J15-04-A8	85,9	59	4	8	
SZPT1J15-06-A8	86,7	59	6	10	
SZPT1J25-04-A8	95,9	69	4	8	
SZPT1J25-06-A8	96,7	69	6	10	


Подключение вакуума: ниппель под трубку

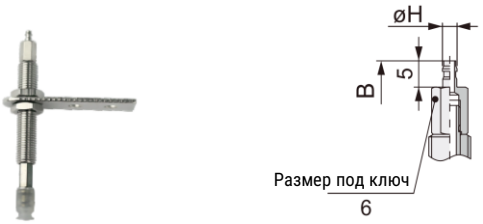

Держатель с компенсатором высоты	B	C	H	J
SZPT1J6-N4-A8	35	21	2,8	15
SZPT1J6-U4-A8	35	21	3,4	
SZPT1J10-N4-A8	68	54	2,8	45
SZPT1J10-U4-A8	68	54	3,4	
SZPT1J15-N4-A8	73	59	2,8	
SZPT1J15-U4-A8	73	59	3,4	
SZPT1J25-N4-A8	83	69	2,8	
SZPT1J25-U4-A8	83	69	3,4	

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Подключение вакуума: внутренняя резьба

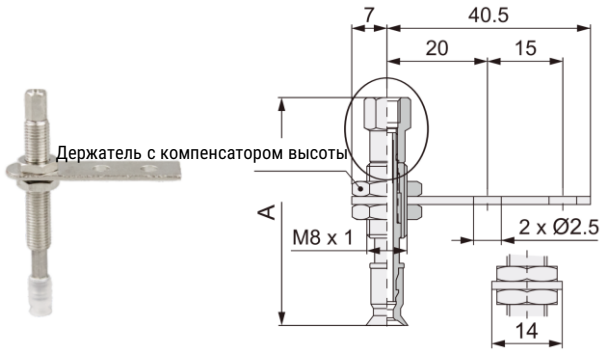


Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○U□J6-B3-A8	44	SZPT1J6-B3-A8
SZPT○U□J6-B5-A8	46	SZPT1J6-B5-A8
SZPT○U□J10-B3-A8	77	SZPT1J10-B3-A8
SZPT○U□J10-B5-A8	79	SZPT1J10-B5-A8
SZPT○U□J15-B3-A8	82	SZPT1J15-B3-A8
SZPT○U□J15-B5-A8	84	SZPT1J15-B5-A8
SZPT○U□J25-B3-A8	92	SZPT1J25-B3-A8
SZPT○U□J25-B5-A8	94	SZPT1J25-B5-A8

Все права защищены

Основные размеры – – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Подключение вакуума: цанга под трубку






Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○U□J6-04-A8	44	SZPT1J6-04-A8
SZPT○U□J6-06-A8	46	SZPT1J6-06-A8
SZPT○U□J10-04-A8	77	SZPT1J10-04-A8
SZPT○U□10-06-A8	79	SZPT1J10-06-A8
SZPT○U□J15-04-A8	82	SZPT1J1 5-04-A8
SZPT○U□J15-06-A8	84	SZPT1J15-06-A8
SZPT○U□J25-04-A8	92	SZPT1J25-04-A8
SZPT○U□J25-06-A8	94	SZPT1J25-06-A8

Подключение вакуума: ниппель под трубку






Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○U□J6-N4-A8	47	SZPT1J6-N4-A8
SZPT○U□J6-U6-A8	47	SZPT1J6-U4-A8
SZPT○U□J10-N4-A8	80	SZPT1J10-N4-A8
SZPT○U□J10-U6-A8	80	SZPT1J10-U4-A8
SZPT○U□J15-N4-A8	85	SZPT1J15-N4-A8
SZPT○U□J15-U6-A8	85	SZPT1J15-U4-A8
SZPT○U□J25-N4-A8	95	SZPT1J25-N4-A8
SZPT○U□J25-U6-A8	95	SZPT1J25-U4-A8

Основные размеры – присоска сильфонная 1,5 гофры Ø6, Ø8

Подключение вакуума: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-B3-A8	45	SZPT1J6-B3-A8
SZPT○B□J6-B5-A8	47	SZPT1J6-B5-A8
SZPT○B□J10-B3-A8	78	SZPT1J10-B3-A8
SZPT○BJ10-B5-A8	80	SZPT1J10-B5-A8
SZPT○B□J15-B3-A8	83	SZPT1J15-B3-A8
SZPT○B□J15-B5-A8	84	SZPT1J15-B5-A8
SZPT○B□J25-B3-A8	93	SZPT1J25-B3-A8
SZPT○B□J25-B5-A8	95	SZPT1J25-B5-A8

Подключение вакуума: цанга под трубку






Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-04-A8	44	SZPT1J6-04-A8
SZPT○B□J6-06-A8	46	SZPT1J6-06-A8
SZPT○B□J10-04-A8	77	SZPT1J10-04-A8
SZPT○B□J10-06-A8	79	SZPT1J10-06-A8
SZPT○B□J15-04-A8	82	SZPT1J15-04-A8
SZPT○B□J15-06-A8	84	SZPT1J15-06-A8
SZPT○B□J25-04-A8	92	SZPT1J25-04-A8
SZPT○B□J25-06-A8	94	SZPT1J25-06-A8

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоская 1,5 гофры Ø6, Ø8


Подключение вакуума: ниппель под трубку

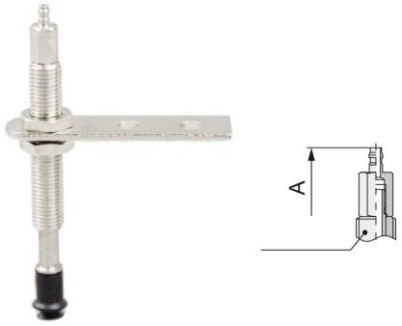

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT○B□J6-N4-A8	44	SZPT1J6-N4-A8
SZPT○B□J6-U4-A8	46	SZPT1J6-U4-A8
SZPT○B□J10-N4-A8	77	SZPT1J10-N4-A8
SZPT○B□J10-U4-A8	79	SZPT1J10-U4-A8
SZPT○B□J15-N4-A8	82	SZPT1J15-N4-A8
SZPT○B□J15-U4-A8	84	SZPT1J15-U4-A8
SZPT○B□J25-N4-A8	92	SZPT1J25-N4-A8
SZPT○B□J25-U4-A8	94	SZPT1J25-U4-A8


Основные размеры – держатели для присосок Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба

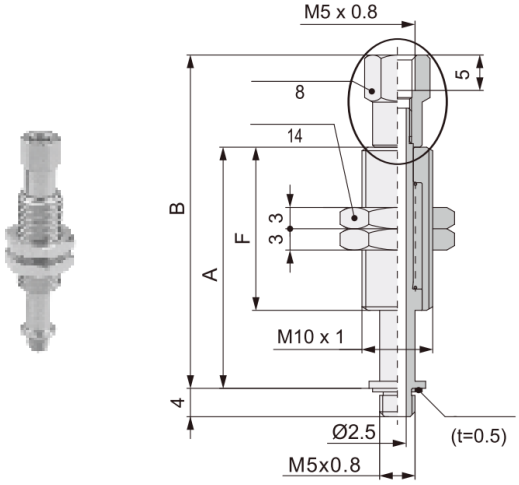


Держатель с компенсатором высоты	A	B	F
SZPB2J10-B5	34	47	23
SZPB2J20-B5	72	85	51
SZPB2J30-B5	82	95	
SZPB2J40-B5	118	131	77
SZPB2J50-B5	128	141	

Подключение вакуума: цанга под трубку

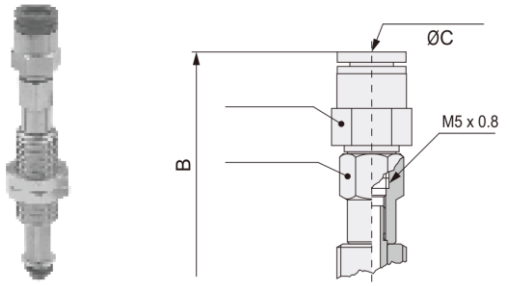

Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	F
SZPB2J10-04	34	60,9	4	8	23
SZPB2J10-06	34	61,7	6	10	
SZPB2J20-04	72	98,9	4	8	51
SZPB2J20-06	72	99,7	6	10	
SZPB2J30-04	82	108,9	4	8	
SZPB2J30-06	82	109,7	6	10	
SZPB2J40-04	118	144,9	4	8	77
SZPB2J40-06	118	145,7	6	10	
SZPB2J50-04	128	154,9	4	8	
SZPB2J50-06	128	155,7	6	10	

Подключение вакуума: ниппель под трубку

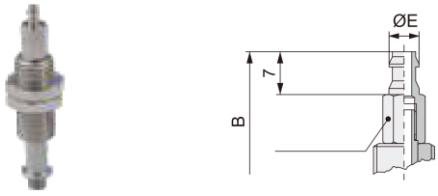


Держатель с компенсатором высоты	A	B	E	F
SZPB2J10-N6	34	49	4,5	23
SZPB2J10-U6	34	49	4,95	
SZPB2J20-N6	72	87	4,5	51
SZPB2J20-U6	72	87	4,95	
SZPB2J30-N6	82	97	4,5	
SZPB2J30-U6	82	97	4,95	
SZPB2J40-N6	118	133	4,5	77
SZPB2J40-U6	118	133	4,95	
SZPB2J50-N6	128	143	4,5	
SZPB2J50-U6	128	143	4,95	

Все права защищены


Основные размеры – присоска плоская Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба

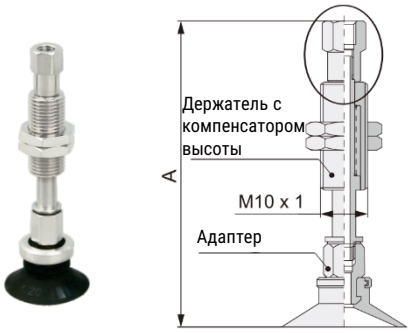


Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○U□J10-B5-A10	68,5	68,5	69	70,5	70,5	71	SZPB2J10-B5
SZPT○U□J20-B5-A10	106,5	106,5	107	108,5	108,5	109	SZPB2J20-B5
SZPT○U□J30-B5-A10	116,5	116,5	117	118,5	118,5	119	SZPB2J30-B5
SZPT○U□J40-B5-A10	152,5	152,5	153	154,5	154,5	155	SZPB2J40-B5
SZPT○U□J50-B5-A10	162,5	162,5	163	164,5	164,5	165	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: цанга под трубку

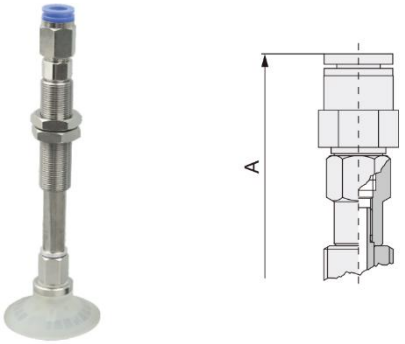


Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○U□J10-04-A10	82,5	82,5	83	84,5	84,5	85	SZPB2J10-04
SZPT○U□J10-06-A10	83,5	83,5	84	85,5	85,5	86	SZPB2J10-06
SZPT○U□J20-04-A10	120,5	120,5	121	122,5	122,5	123	SZPB2J20-04
SZPT○U□J20-06-A10	121,5	121,5	122	123,5	123,5	124	SZPB2J20-06
SZPT○U□J30-04-A10	130,5	130,5	131	132,5	132,5	133	SZPB2J30-04
SZPT○U□J30-06-A10	131,5	131,5	132	133,5	133,5	134	SZPB2J30-06
SZPT○U□J40-04-A10	166,5	166,5	167	168,5	168,5	169	SZPB2J40-04
SZPT○U□J40-06-A10	167,5	167,5	168	169,5	169,5	170	SZPB2J40-06
SZPT○U□J50-04-A10	176,5	176,5	1747	178,5	178,5	179	SZPB2J50-04
SZPT○U□J50-06-A10	177,5	177,5	177	179,5	179,5	180	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: ниппель под трубку

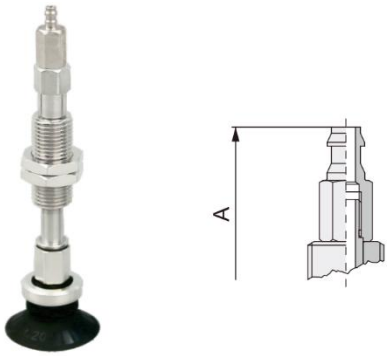

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○U□J10-N6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-N6
SZPT○U□J10-U6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-U6
SZPT○U□J20-N6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-N6
SZPT○U□J20-U6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-U6
SZPT○U□J30-N6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-N6
SZPT○U□J30-U6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-U6
SZPT○U□J40-N6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-N6
SZPT○U□J40-U6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-U6
SZPT○U□J50-N6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-N6
SZPT○U□J50-U6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска плоская с рёбрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

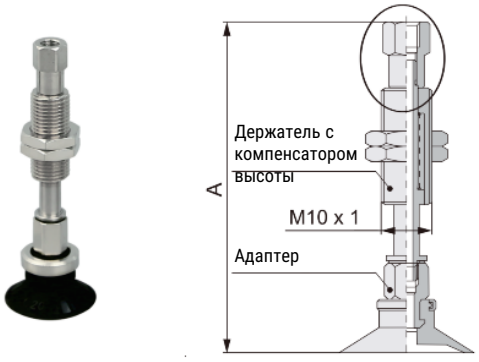


Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○C□J10-B5-A10	68,5	68,5	69	70,5	70,5	71	SZPB2J10-B5
SZPT○C□J20-B5-A10	106,5	106,5	107	108,5	108,5	109	SZPB2J20-B5
SZPT○C□J30-B5-A10	116,5	116,5	117	118,5	118,5	119	SZPB2J30-B5
SZPT○C□J40-B5-A10	152,5	152,5	153	154,5	154,5	155	SZPB2J40-B5
SZPT○C□J50-B5-A10	162,5	162,5	163	164,5	164,5	165	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – присоска плоская с рёбрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: цанга под трубку






Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○C□J10-04-A10	82,5	82,5	83	84,5	84,5	85	SZPB2J10-04
SZPT○C□J10-06-A10	83,5	83,5	84	85,5	85,5	86	SZPB2J10-06
SZPT○C□J20-04-A10	120,5	120,5	121	122,5	122,5	123	SZPB2J20-04
SZPT○C□J20-06-A10	121,5	121,5	122	123,5	123,5	124	SZPB2J20-06
SZPT○C□J30-04-A10	130,5	130,5	131	132,5	132,5	133	SZPB2J30-04
SZPT○C□J30-06-A10	131,5	131,5	132	133,5	133,5	134	SZPB2J30-06
SZPT○C□J40-04-A10	166,5	166,5	167	168,5	168,5	169	SZPB2J40-04
SZPT○C□J40-06-A10	167,5	167,5	168	169,5	169,5	170	SZPB2J40-06
SZPT○C□J50-04-A10	176,5	176,5	1747	178,5	178,5	179	SZPB2J50-04
SZPT○C□J50-06-A10	177,5	177,5	177	179,5	179,5	180	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: ниппель под трубку






Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○C□J10-N6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-N6
SZPT○C□J10-U6-A10	70,5	70,5	71	72,5	72,5	73	SZPB2J10-U6
SZPT○C□J20-N6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-N6
SZPT○C□J20-U6-A10	108,5	108,5	109	110,5	110,5	111	SZPB2J20-U6
SZPT○C□J30-N6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-N6
SZPT○C□J30-U6-A10	118,5	118,5	119	120,5	120,5	121	SZPB2J30-U6
SZPT○C□J40-N6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-N6
SZPT○C□J40-U6-A10	154,5	154,5	155	156,5	156,5	157	SZPB2J40-U6
SZPT○C□J50-N6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-N6
SZPT○C□J50-U6-A10	164,5	164,5	165	166,5	166,5	167	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска Сильфонная 1,5 гофры Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба




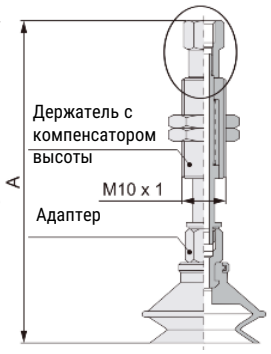

Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○B□J10-B5-A10	72,5	75	76,5	80	80,5	85,5	SZPB2J10-B5
SZPT○B□J20-B5-A10	110,5	113	114,5	118,5	118,5	123,5	SZPB2J20-B5
SZPT○B□J30-B5-A10	120,5	123	124,5	28,5	128,5	133,5	SZPB2J30-B5
SZPT○B□J40-B5-A10	156,5	159	160,5	164,5	164,5	169,5	SZPB2J40-B5
SZPT○B□J50-B5-A10	166,5	169	170,5	174,5	174,5	179,5	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Подключение вакуума: цанга под трубку






Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○B□J10-04-A10	86,5	89	90,5	94	94,5	99,5	SZPB2J10-04
SZPT○B□J10-06-A10	87,5	90	91,5	95	95,5	100,5	SZPB2J10-06
SZPT○B□J20-04-A10	124,5	127	128,5	132	132,5	137,5	SZPB2J20-04
SZPT○B□J20-06-A10	125,5	128	129,5	133	133,5	138,5	SZPB2J20-06
SZPT○B□J30-04-A10	134,5	137	138,5	142	142,5	147,5	SZPB2J30-04
SZPT○B□J30-06-A10	135,5	138	139,5	143	143,5	148,5	SZPB2J30-06
SZPT○B□J40-04-A10	170,5	173	174,5	178	178,5	183,5	SZPB2J40-04
SZPT○B□J40-06-A10	171,5	174	175,5	179	179,5	184,5	SZPB2J40-06
SZPT○B□J50-04-A10	180,5	183	184,5	188	188,5	193,5	SZPB2J 50-04
SZPT○B□J50-06-A10	181,5	184	185,5	189	189,5	194,5	SZPB2J 50-06
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска Сильфонная 1,5 гофры Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: ниппель под трубку






Вакуумный захват	A						Держатель с компенсатором высоты
	10	13	16	20	25	32	
SZPT○B□J10-N6-A10	74,5	77	78,5	82	82,5	87,5	SZPB2J10-N6
SZPT○B□J10-U6-A10	74,5	77	78,5	82	82,5	87,5	SZPB2J10-U6
SZPT○B□J20-N6-A10	112,5	115	116,5	120	120,5	125,5	SZPB2J20-N6
SZPT○B□J20-U6-A10	112,5	115	116,5	120	120,5	125,5	SZPB2J20-U6
SZPT○B□J30-N6-A10	122,5	125	116,5	130	130,5	135,5	SZPB2J30-N6
SZPT○B□J30-U6-A10	122,5	125	116,5	130	130,5	135,5	SZPB2J30-U6
SZPT○B□J40-N6-A10	158,5	161	162,5	166	166,5	171,5	SZPB2J40-N6
SZPT○B□J40-U6-A10	158,5	161	162,5	166	166,5	171,5	SZPB2J40-U6
SZPT○B□J50-N6-A10	168,5	171	172,5	176	176,5	181,5	SZPB2J50-N6
SZPT○B□J50-U6-A10	168,5	171	172,5	176	176,5	181,5	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5			SZPT3-B5			

Основные размеры – присоска глубокая Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

Подключение вакуума: внутренняя резьба




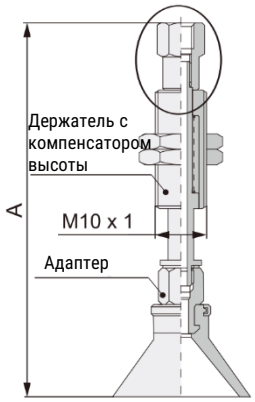

Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-B5-A10	71,5	72,5	76,5	SZPB2J10-B5
SZPT○D□J20-B5-A10	109,5	110,5	114,5	SZPB2J20-B5
SZPT○D□J30-B5-A10	119,5	120,5	124,5	SZPB2J30-B5
SZPT○D□J40-B5-A10	155,5	156,5	160,5	SZPB2J40-B5
SZPT○D□J50-B5-A10	165,5	166,5	170,5	SZPB2J50-B5
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	

Подключение вакуума: цанга под трубку






Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-04-A10	85,5	86,5	90,5	SZPB2J10-04
SZPT○D□J10-06-A10	86,5	87,5	91,5	SZPB2J10-06
SZPT○D□J20-04-A10	123,5	124,5	128,5	SZPB2J20-04
SZPT○D□J20-06-A10	124,5	125,5	129,5	SZPB2J20-06
SZPT○D□J30-04-A10	133,5	134,5	138,5	SZPB2J30-04
SZPT○D□J30-06-A10	134,5	135,5	139,5	SZPB2J30-06
SZPT○D□J40-04-A10	169,5	170,5	174,5	SZPB2J40-04
SZPT○D□J40-06-A10	170,5	179,5	175,5	SZPB2J40-06
SZPT○D□J50-04-A10	179,5	180,5	184,5	SZPB2J50-04
SZPT○D□J50-06-A10	180,5	181,5	185,5	SZPB2J50-06
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	

Подключение вакуума: ниппель под трубку






Вакуумный захват	A			Держатель с компенсатором высоты
	10	16	25	
SZPT○D□J10-N-6A10	73,5	74,5	78,5	SZPB2J10-N6
SZPT○D□J10-U6-A10	73,5	74,5	78,5	SZPB2J10-U6
SZPT○D□J20-N6-A10	111,5	112,5	116,5	SZPB2J20-N6
SZPT○D□J20-U6-A10	111,5	112,5	116,5	SZPB2J20-U6
SZPT○D□J30-N6-A10	121,5	122,5	116,5	SZPB2J30-N6
SZPT○D□J30-U6-A10	121,5	122,5	116,5	SZPB2J30-U6
SZPT○D□J40-N6-A10	157,5	158,5	162,5	SZPB2J40-N6
SZPT○D□J40-U6-A10	157,5	158,5	162,5	SZPB2J40-U6
SZPT○D□J50-N6-A10	167,5	168,5	172,5	SZPB2J50-N6
SZPT○D□J50-U6-A10	167,5	168,5	172,5	SZPB2J50-U6
Адаптер	SZPT2-B5		SZPT3-B5	

Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба




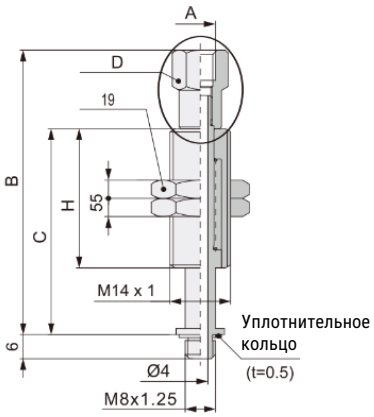

Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	H
SZPB3J10-B5	M5x0,8	77	62	10	50
SZPB3J10-B01	Rc1/8	78,5	62	12	
SZPB3J20-B5	M5x0,8	81	72	10	
SZPB3J20-B01	Rc1/8	84	72	12	
SZPB3J30-B5	M5x0,8	91	82	10	
SZPB3J30-B01	Rc1/8	94	82	12	
SZPB3J50-B5	M5x0,8	136	127	10	75
SZPB3J50-B01	Rc1/8	139	127	12	

Подключение вакуума: цанга под трубку






Держатель с компенсатором высоты	B	C	E	F	H
SZPB3J10-06	77	62	6	12	50
SZPB3J10-08	78,5	62	8	14	
SZPB3J20-06	81	72	6	12	
SZPB3J20-08	84	72	8	14	
SZPB3J30-06	91	82	6	12	
SZPB3J30-08	94	82	8	14	
SZPB3J50-06	136	127	6	12	75
SZPB3J50-08	139	127	8	14	

Подключение вакуума: ниппель под трубку





Держатель с компенсатором высоты	B	C	G	H
SZPB3J10-N6	77	62	4,5	50
SZPB3J10-U6	78,5	62	4,95	
SZPB3J20-N6	81	72	4,5	
SZPB3J20-U6	84	72	4,95	
SZPB3J30-N6	91	82	4,5	
SZPB3J30-U6	94	82	4,95	
SZPB3J50-N6	136	127	4,5	75
SZPB3J50-U6	139	127	4,95	


Основные размеры – присоски плоская Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-B5-A14	109,5	111	SZPB3J10-B5
SZPT○U□J10-B01-A14	110,5	112	SZPB3J10-B01
SZPT○U□J20-B5-A14	113,5	116,5	SZPB3J20-B5
SZPT○U□J20-B01-A14	114,5	117,5	SZPB3J20-B01
SZPT○U□J30-B5-A14	123,5	116,5	SZPB3J30-B5
SZPT○U□J30-B01-A14	124,5	127,5	SZPB3J30-B01
SZPT○U□J50-B5-A14	168,5	171,5	SZPB3J50-B5
SZPT○U□J50-B01-A14	169,5	172,5	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под трубку



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-06-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-06
SZPT○U□J10-08-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-08
SZPT○U□J20-06-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-06
SZPT○U□J20-08-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-08
SZPT○U□J30-06-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-06
SZPT○U□J30-08-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-08
SZPT○U□J50-06-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-06
SZPT○U□J50-08-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: ниппель под трубку

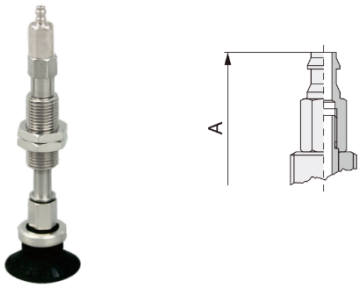

Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○U□J10-N6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-N6
SZPT○U□J10-U6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-U6
SZPT○U□J20-N6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-N6
SZPT○U□J20-U6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-U6
SZPT○U□J30-N6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-N6
SZPT○U□J30-U6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-U6
SZPT○U□J50-N6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-N6
SZPT○U□J50-U6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-B5-A14	109,5	111	SZPB3J10-B5
SZPT○C□J10-B01-A14	110,5	112	SZPB3J10-B01
SZPT○C□J20-B5-A14	113,5	116,5	SZPB3J20-B5
SZPT○C□J20-B01-A14	114,5	117,5	SZPB3J20-B01
SZPT○C□J30-B5-A14	123,5	116,5	SZPB3J30-B5
SZPT○C□J30-B01-A14	124,5	127,5	SZPB3J30-B01
SZPT○C□J50-B5-A14	168,5	171,5	SZPB3J50-B5
SZPT○C□J50-B01-A14	169,5	172,5	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под трубку




Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-06-A14	129,5	130,5	SZPB3J10-06
SZPT○C□J10-08-A14	135	136	SZPB3J10-08
SZPT○C□J20-06-A14	124,4	125,4	SZPB3J20-06
SZPT○C□J20-08-A14	129,4	130,4	SZPB3J20-08
SZPT○C□J30-06-A14	134,4	135,4	SZPB3J30-06
SZPT○C□J30-08-A14	139,4	140,4	SZPB3J30-08
SZPT○C□J50-06-A14	179,4	180,4	SZPB3J50-06
SZPT○C□J50-08-A14	184,4	185,4	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

Подключение вакуума: ниппель под трубку





Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○C□J10-N6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-N6
SZPT○C□J10-U6-A14	113,5	114,5	SZPB3J10-U6
SZPT○C□J20-N6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-N6
SZPT○C□J20-U6-A14	116,5	117,5	SZPB3J20-U6
SZPT○C□J30-N6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-N6
SZPT○C□J30-U6-A14	116,5	127,5	SZPB3J30-U6
SZPT○C□J50-N6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-N6
SZPT○C□J50-U6-A14	171,5	172,5	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		

Основные размеры – присоски Сильфонная Ø40, Ø50

Подключение вакуума: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-B5-A14	125	116,5	SZPB3J10-B5
SZPT○B□J10-B01-A14	129	130,5	SZPB3J10-B01
SZPT○B□J20-B5-A14	129	132	SZPB3J20-B5
SZPT○B□J20-B01-A14	133	136	SZPB3J20-B01
SZPT○B□J30-B5-A14	139	142	SZPB3J30-B5
SZPT○B□J30-B01-A14	143	146	SZPB3J30-B01
SZPT○B□J50-B5-A14	184	187	SZPB3J50-B5
SZPT○B□J50-B01-A14	188	197	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: цанга под фитинг





Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-06-A14	145	149	SZPB3J10-06
SZPT○B□J10-08-A14	150,5	154,5	SZPB3J10-08
SZPT○B□J20-06-A14	139,5	143,9	SZPB3J20-06
SZPT○B□J20-08-A14	144,9	148,9	SZPB3J20-08
SZPT○B□J30-06-A14	149,9	153,9	SZPB3J30-06
SZPT○B□J30-08-A14	154,9	158,9	SZPB3J30-08
SZPT○B□J50-06-A14	194,9	198,9	SZPB3J50-06
SZPT○B□J50-08-A14	199,9	203,9	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8		

Подключение вакуума: ниппель под фитинг





Вакуумный захват	A		Держатель с компенсатором высоты
	40	50	
SZPT○B□J10-N6-A14	129	133	SZPB3J10-N6
SZPT○B□J10-U6-A14	129	133	SZPB3J10-U6
SZPT○B□J20-N6-A14	132	136	SZPB3J20-N6
SZPT○B□J20-U6-A14	132	136	SZPB3J20-U6
SZPT○B□J30-N6-A14	142	146	SZPB3J30-N6
SZPT○B□J30-U6-A14	142	146	SZPB3J30-U6
SZPT○B□J50-N6-A14	187	191	SZPB3J50-N6
SZPT○B□J50-U6-A14	187	191	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8		


Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Подключение вакуума: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-B5-A14	120	SZPB3J10-B5
SZPT40D□J10-B01-A14	121,5	SZPB3J10-B01
SZPT40D□J20-B5-A14	124	SZPB3J20-B5
SZPT40D□J20-B01-A14	127	SZPB3J20-B01
SZPT40D□J30-B5-A14	134	SZPB3J30-B5
SZPT40D□J30-B01-A14	137	SZPB3J30-B01
SZPT40D□J50-B5-A14	179	SZPB3J50-B5
SZPT40D□J50-B01-A14	182	SZPB3J50-B01
Адаптер	SZPT4-B8	

Подключение вакуума: цанга под трубку




Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-06-A14	140	SZPB3J10-06
SZPT40D□J10-08-A14	145,5	SZPB3J10-08
SZPT40D□J20-06-A14	134,9	SZPB3J20-06
SZPT40D□J20-08-A14	139,9	SZPB3J20-08
SZPT40D□J30-06-A14	144,9	SZPB3J30-06
SZPT40D□J30-08-A14	149,9	SZPB3J30-08
SZPT40D□J50-06-A14	189,9	SZPB3J50-06
SZPT40D□J50-08-A14	194,9	SZPB3J50-08
Адаптер	SZPT4-B8	

Подключение вакуума: цанга под трубку



Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-N6-A14	140	SZPB3J10-N6
SZPT40D□J10-U6-A14	145,5	SZPB3J10-U6
SZPT40D□J20-N6-A14	134,9	SZPB3J20-N6
SZPT40D□J20-U6-A14	139,9	SZPB3J20-U6
SZPT40D□J30-N6-A14	144,9	SZPB3J30-N6
SZPT40D□J30-U6-A14	149,9	SZPB3J30-U6
SZPT40D□J50-N6-A14	189,9	SZPB3J50-N6
SZPT40D□J50-U6-A14	194,9	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8	

Подключение вакуума: ниппель под трубку

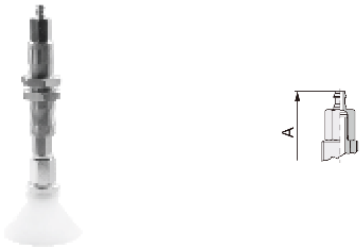

Вакуумный захват	A	Держатель с компенсатором высоты
SZPT40D□J10-N6-A14	124	SZPB3J10-N6
SZPT40D□J10-U6-A14	124	SZPB3J10-U6
SZPT40D□J20-N6-A14	127	SZPB3J20-N6
SZPT40D□J20-U6-A14	127	SZPB3J20-U6
SZPT40D□J30-N6-A14	137	SZPB3J30-N6
SZPT40D□J30-U6-A14	137	SZPB3J30-U6
SZPT40D□J50-N6-A14	182	SZPB3J50-N6
SZPT40D□J50-U6-A14	182	SZPB3J50-U6
Адаптер	SZPT4-B8	

Все права защищены

SZPR

Вакуумный захват с держателем



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Боковой подвод вакуума

[ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

SZPR	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Монтаж

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25

Подключение вакуума

04	Цанга под трубку 4 мм
06	Цанга под трубку 6 мм
08	Цанга под трубку 8 мм

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Пример заказа: присоска серии SZPR, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, подключение вакуума под трубку 6 мм, монтаж наружная резьба M8x1
Код заказа: **SZPR20UN-06-A8**

Тип и свойства захватов

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
04	Цанга под трубку	⌀4 мм	●	●	●	
06		⌀6 мм	●	●	●	●
08		⌀8 мм			●	●


Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	●	●		
A6		M6x1	●	●	●	●
A8		M8x1			●	●
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	●			
B5		M5x0,8	●	●	●	
B6		M6x1		●	●	●
B8		M8x1,25			●	●

Основные размеры – держатели для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8 Ø10, Ø13, Ø16, Ø20, резьба M5x0,8

Монтаж: наружная резьба




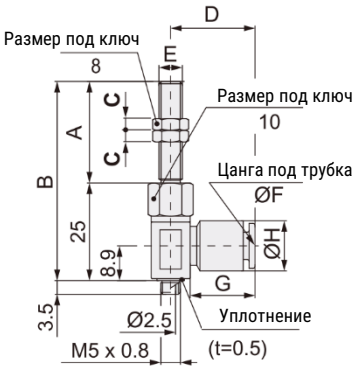

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRS-04-A5	21	46	4	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRS-06-A5	21	46	4	21,6	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRS-04-A6	16	51	3	20,6	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRS-06-A6	16	51	3	21,6	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRS-04-A5	21	46	4	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4

Монтаж: внутренняя резьба






Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPRS-04-B4	4	20,6	M4x0,7	4	15,6	10,4
SZPRS-06-B4	5	21,6	M4x0,7	6	16,6	12,8
SZPRS-04-B5	6	20,6	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRS-06-B5	4	21,6	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRS-04-B6	5	20,6	M6x1,0	4	15,6	10,4

Основные размеры – держатели для присосок Ø20, Ø25, Ø32 Ø40, Ø50, резьба M8x1,25

Монтаж: наружная резьба




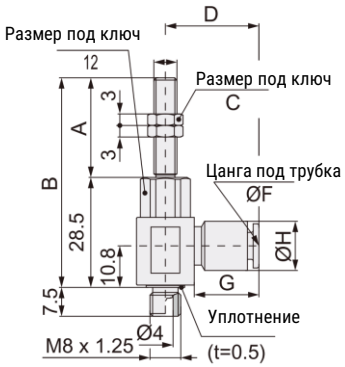

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPRL-04-A6	16	54,5	8	23,3	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-A6	16	54,5	8	24,3	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-A6	16	54,5	8	16,2	M6x1,0	8	18,7	15,2
SZPRL-04-A8	16	44,5	12	23,3	M8x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-A8	16	44,5	12	24,3	M8x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-A8	16	44,5	12	24,3	M8x1,0	8	18,7	15,2

Монтаж: внутренняя резьба






Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPRL-04-B5	5	23,3	M5x0,8	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B5	6	24,3	M5x0,8	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B5	8	16,2	M5x0,8	8	18,7	15,2
SZPRL-04-B6	5	23,3	M6x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B6	6	24,3	M6x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B6	8	16,2	M6x1,0	8	18,7	15,2
SZPRL-04-B6	5	23,3	M8x1,0	4	15,6	10,4
SZPRL-06-B6	6	24,3	M8x1,0	6	16,6	12,8
SZPRL-08-B6	8	16,2	M8x1,0	8	18,7	15,2

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○U□-04-A5	66,5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-A5	70,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○U□-04-A6	66,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	70,5	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○U□-04-B4	44,5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○U□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○U□-06-B5		SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○U□-04-A5	66,5	SZPRS-04-A5	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-A5	70,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○U□-04-A6	66,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	70,5	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR○U□-04-B4	44,5	SZPRS-04-B4	SZPT1-B5
SZPR○U□-06-B4		SZPRS-06-B4	
SZPR○U□-04-B5		SZPRS-04-B5	
SZPR○U□-06-B5		SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○U□-04-A5	67	67	67,5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○U□-06-A5	67	67	67,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○U□-04-A6	72	72	72,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○U□-06-A6	72	72	72,5	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○U□-04-B5	46	46	46,5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○U□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○U□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○U□-06-B6				SZPRS-06-B6	

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○UC-04-A5	67	67	67,5	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○C□-06-A5	67	67	67,5	SZPRS-06-A5	
SZPR○C□-04-A6	72	72	72,5	SZPRS-04-A6	
SZPR○C□-06-A6	72	72	72,5	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○C□-04-B5	46	46	46,5	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○C□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○C□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○C□-06-B6				SZPRS-06-B6	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○B□-04-A5	71	73,5	75	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○B□-06-A5	71	73,5	75	SZPRS-06-A5	
SZPR○B□-04-A6	76	78,5	80	SZPRS-04-A6	
SZPR○B□-06-A6	76	78,5	80	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	10	13	16		
SZPR○B□-04-B5	50	52,5	54	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○B□-06-B5				SZPRS-06-B5	
SZPR○B□-04-B6				SZPRS-04-B6	
SZPR○B□-06-B6				SZPRS-06-B6	

Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	10	16		
SZPR○D□-04-A5	70	71	SZPRS-04-A5	SZPT2-B5
SZPR○D□-06-A5	70	71	SZPRS-06-A5	
SZPR○D□-04-A6	75	76	SZPRS-04-A6	
SZPR○D□-06-A6	75	76	SZPRS-06-A6	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	10	16		
SZPR○D□-04-B5	49	50	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○D□-06-B5			SZPRS-06-B5	
SZPR○D□-04-B6			SZPRS-04-B6	
SZPR○D□-06-B6			SZPRS-06-B6	

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○U□-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○U□-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPR○U□-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPR○U□-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPR○U□-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPR○U□-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○U□-04-B5	57,6	57,6	57,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○U□-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPR○U□-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPR○U□-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPR○U□-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPR○U□-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPR○U□-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPR○U□-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPR○U□-08-B8				SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○C□-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPR○C□-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPR○C□-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPR○C□-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPR○C□-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○C□-04-B5	57,6	57,6	58,1	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPR○C□-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPR○C□-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPR○C□-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPR○C□-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPR○C□-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPR○C□-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPR○C□-08-B8				SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоская с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○C□-04-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-06-A6	
SZPR○C□-08-A6	83,5	83,5	84	SZPRL-08-A6	
SZPR○C□-04-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-04-A8	
SZPR○C□-06-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-06-A8	
SZPR○C□-08-A8	73,5	73,5	74	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○C□-04-B5	57,6	57,6	58,1	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○C□-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPR○C□-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPR○C□-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPR○C□-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPR○C□-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPR○C□-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPR○C□-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPR○C□-08-B8				SZPRL-08-B8	

Все права защищены

Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○B□-04-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-04-A6	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-06-A6	
SZPR○B□-08-A6	93	93,5	98,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○B□-04-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-04-A8	
SZPR○B□-06-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-06-A8	
SZPR○B□-08-A8	83	83,5	88,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель	Адаптер
	20	25	32		
SZPR○B□-04-B5	67,1	67,6	72,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○B□-06-B5				SZPRL-06-B5	
SZPR○B□-08-B5				SZPRL-08-B5	
SZPR○B□-04-B6				SZPRL-04-B6	
SZPR○B□-06-B6				SZPRL-06-B6	
SZPR○B□-08-B6				SZPRL-08-B6	
SZPR○B□-04-B8				SZPRL-04-B8	
SZPR○B□-06-B8				SZPRL-06-B8	
SZPR○B□-08-B8				SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR25D□-04-A6	89,5	SZPRS-04-A6	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-A6	89,5	SZPRS-06-A6	
SZPR25D□-08-A6	89,5	SZPRS-08-A6	
SZPR25D□-04-A8	79,5	SZPRS-04-A8	
SZPR25D□-06-A8	79,5	SZPRS-06-A8	
SZPR25D□-08-A8	79,5	SZPRS-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR25D□-04-B5	63,6	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR25D□-06-B5		SZPRL-06-B5	
SZPR25D□-08-B5		SZPRL-08-B5	
SZPR25D□-04-B6		SZPRL-04-B6	
SZPR25D□-06-B6		SZPRL-06-B6	
SZPR25D□-08-B6		SZPRL-08-B6	
SZPR25D□-04-B8		SZPRL-04-B8	
SZPR25D□-06-B8		SZPRL-06-B8	
SZPR25D□-08-B8		SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○U□-06-A6	86,5	87,5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-A6	86,5	87,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○U□-06-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	
SZPR○U□-08-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○U□-06-B6	60,6	61,6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○U□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○U□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○U□-08-B8			SZPRL-08-B8	

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○C□-06-A6	86,5	87,5	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○C□-08-A6	86,5	87,5	SZPRL-08-A6	
SZPR○C□-06-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	
SZPR○C□-08-A8	76,5	77,5	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○C□-06-B6	60,6	61,6	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○C□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○C□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○C□-08-B8			SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○B□-06-A6	102	106	SZPRL-06-A6	SZPT4-B8
SZPR○B□-08-A6	102	106	SZPRL-08-A6	
SZPR○B□-06-A8	92	96	SZPRL-08-A8	
SZPR○B□-08-A8	92	96	SZPRL-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель	Адаптер
	40	50		
SZPR○B□-06-B6	76,1	80,1	SZPRL-06-B6	SZPT4-B8
SZPR○B□-08-B6			SZPRL-08-B6	
SZPR○B□-06-B8			SZPRL-08-B8	
SZPR○B□-08-B8			SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Монтаж: наружная резьба






Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR40D□-06-A6	102	SZPRS-06-A6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-A6	120	SZPRS-08-A6	
SZPR40D□-06-A8	92	SZPRS-08-A8	
SZPR40D□-08-A8	92	SZPRS-08-A8	

Монтаж: внутренняя резьба





Вакуумный захват	A	Держатель	Адаптер
SZPR40D□-06-B6	71,1	SZPRS-06-B6	SZPT4-B8
SZPR40D□-08-B6		SZPRS-08-B6	
SZPR40D□-06-B8		SZPRS-06-B8	
SZPR40D□-08-B8		SZPRS-08-B8	

SZPR

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6…50 мм;
- Боковой подвод вакуума

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

SZPR	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Ход компенсатора высоты

6	6 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Тип держателя

J	Без защиты от проворота
K	С защитой от проворота

Подключение вакуума

04	Цанга под трубку 4 мм
06	Цанга под трубку 6 мм
08	Цанга под трубку 8 мм

Монтаж

A8	Наружная резьба M8x1
A10	Наружная резьба M10x1
A14	Наружная резьба M14x1

Пример заказа: присоска серии SZPR, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума цанга под трубку 6 мм, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPR20UNK20-06-A10**

Тип и свойства присосок


Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
04	Цанга под трубку	⌀4 мм	●	●	
06		⌀6 мм	●	●	●
08		⌀8 мм		●	●

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
A8	Наружная резьба	M8x1	●	●	
A10		M10x1	●	●	●
A14		M14x1			●

Все права защищены

Тип и свойства присосок

Тип компенсатора высоты		
С провотором (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	●		
10	●	●	●
15	●		
20		●	●
25	●		
30		●	●
40		●	
50		●	●


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	●		
M10x1 (A10)		●	
M14x1 (A14)			●

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар		-0,95...0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117
Ход компенсатора высоты, мм		6...50											
Количество в упаковке, шт		10											
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120											
	Силикон	-30...+200											

Замена присоски

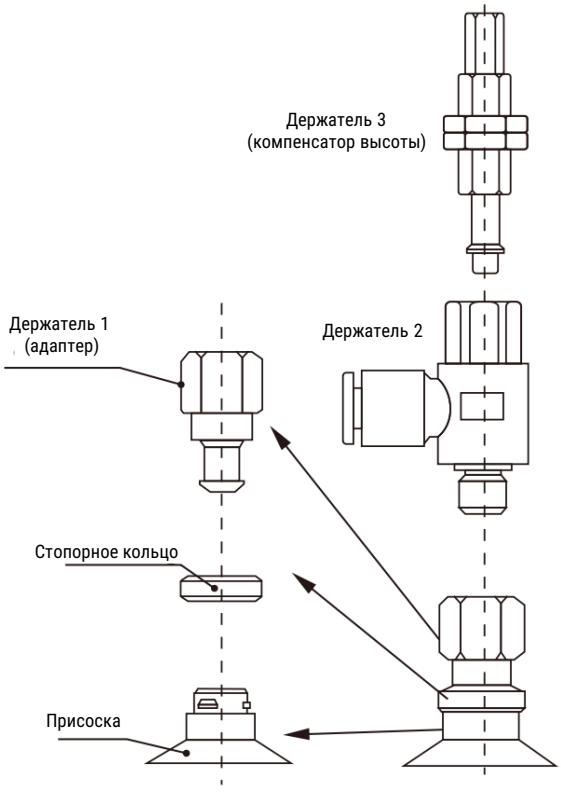

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPR | 13 | U | N | K | 10 | - | 06 | - | A10

Пример кода для заказа держателя 1:

SZPT2 | - | B5

Пример кода для заказа держателя 2:

SZPRS | 06 | - | B5

Пример кода для заказа держателя 3:


SZPB2 | - | K | 10

Пример кода для заказа держателя 1 + держателя 2 + держателя 3 в сборе:

SZPR2 | - | K | 10 | - | 06 | - | A10

Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8


Подключение вакуума: внутренняя резьба

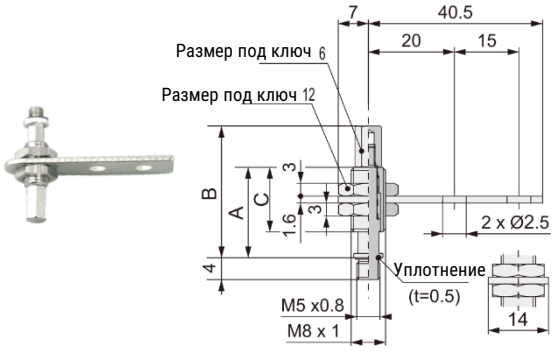

Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB1J6	21	34	15
SZPB1J10	54	65	43
SZPB1J15	59	70	
SZPB1J25	69	80	

Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø10, Ø13, Ø16, Ø20 , Ø25, Ø32


Подключение вакуума: внутренняя резьба

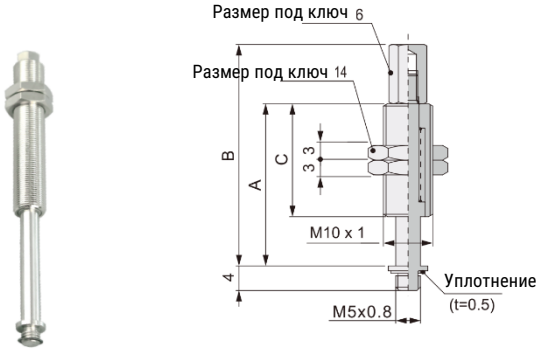

Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB2J10	34	45	23
SZPB2J20	72	83	51
SZPB2J30	82	93	
SZPB2J40	118	129	77
SZPB2J50	128	139	

Основные размеры – компенсаторы высоты для присосок Ø40, Ø50


Подключение вакуума: внутренняя резьба

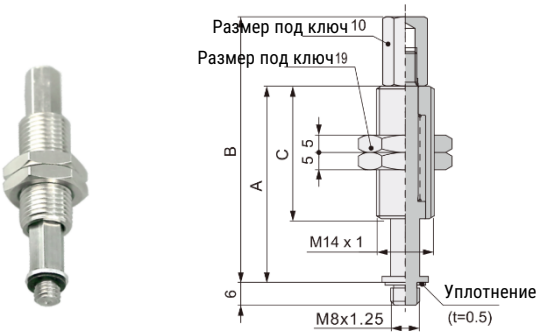

Компенсатор высоты	A	B	C
SZPB3J10	62	80	50
SZPB3J20	72	77	
SZPB3J30	82	87	
SZPB3J50	127	132	75


Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

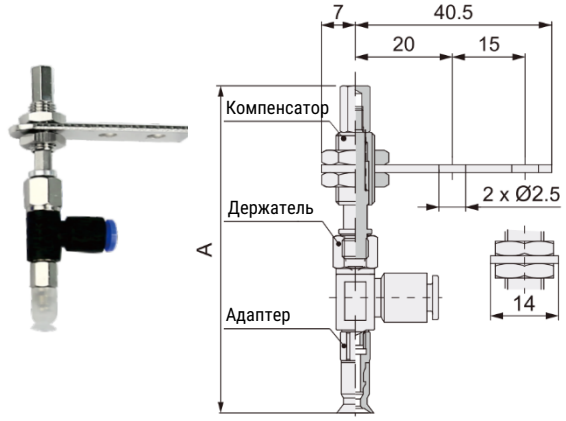


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR○U□J6-04-A8	78,5	SZP81J6	SZPRS-04-B5	SZPT1-B5
SZPR○U□J6-06-A8	78,5	SZPB1J6	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J10-04-A8	109,5	SZPB1J10	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J10-06-A8	109,5	SZPB1H0	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J15-04-A8	114,5	SZPB1J15	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J15-06-A8	114,5	SZPB1J15	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J25-04-A8	124,5	SZPB1J25	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J25-06-A8	124,5	SZP81J25	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

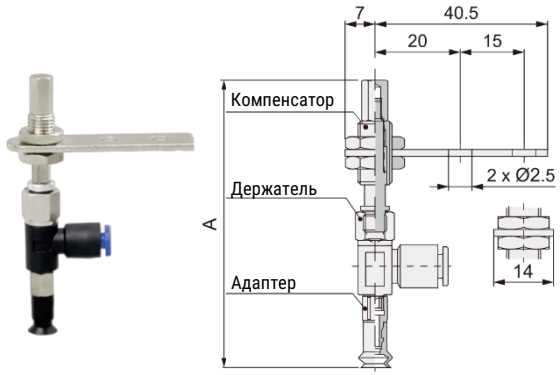


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR○B□J6-04-A8	78,5	SZPB2J6	SZPRS-04-B5	SZPT1-B5
SZPR○B□J6-06-A8	78,5	SZPB2J6	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J10-04-A8	109,5	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J10-06-A8	109,5	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J15-04-A8	114,5	SZPB2J15	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J15-06-A8	114,5	SZPB2J15	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J25-04-A8	124,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J25-06-A8	124,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

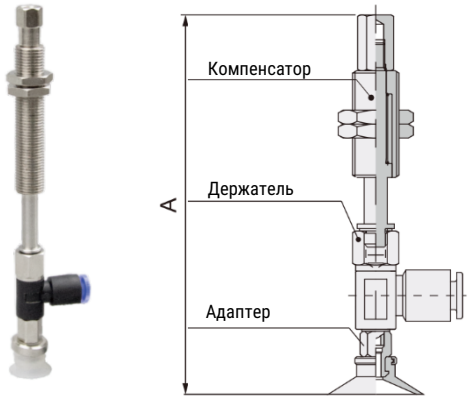

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	13	16			
SZPR○U□J10-04-A10	91	91	91,5	SZPB2J6	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○U□J10-06-A10	91	91	91,5	SZPB2J6	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J20-04-A10	129	129	129,5	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J20-06-A10	129	129	129,5	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J30-04-A10	139	139	139,5	SZPB2J15	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J30-06-A10	139	139	139,5	SZPB2J15	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J40-04-A10	175	175	175,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J40-06-A10	175	175	175,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	
SZPR○U□J50-04-A10	185	185	185,5	SZPB2J25	SZPRS-04-B5	
SZPR○U□J50-06-A10	185	185	185,5	SZPB2J25	SZPRS-06-B5	


Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

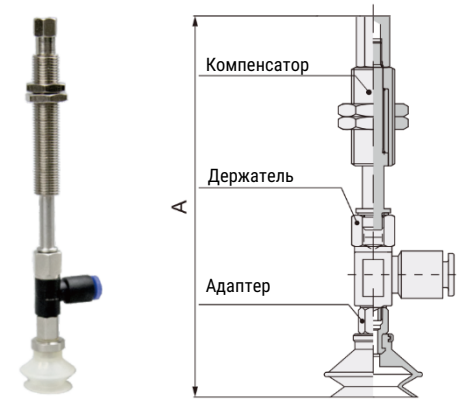

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	13	16			
SZPR○B□J10-04-A10	95	97,5	99	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○B□J10-06-A10	95	97,5	99	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J20-04-A10	133	135,5	137	SZPB2J20	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J20-06-A10	133	135,5	137	SZPB2J20	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J30-04-A10	143	145,5	147	SZPB2J30	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J30-06-A10	143	145,5	147	SZPB2J30	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J40-04-A10	179	183	183	SZPB2J40	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J40-06-A10	179	183	183	SZPB2J40	SZPRS-06-B5	
SZPR○B□J50-04-A10	189	193	193	SZPB2J50	SZPRS-04-B5	
SZPR○B□J50-06-A10	189	193	193	SZPB2J50	SZPRS-06-B5	


Все права защищены

Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

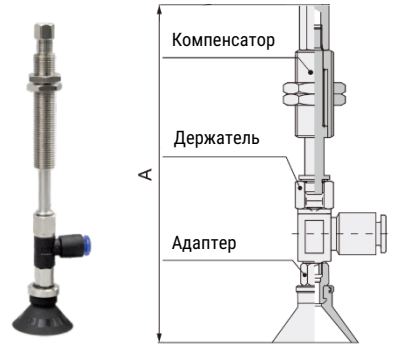


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	10	16			
SZPR○D□J10-04-A10	83	84	SZPB2J10	SZPRS-04-B5	SZPT2-B5
SZPR○D□J10-06-A10	83	84	SZPB2J10	SZPRS-06-B5	
SZPR○D□J20-04-A10	132	133	SZPB2J20	SZPRS-04-B5	
SZPR○D□J20-06-A10	132	133	SZPB2J20	SZPRS-06-B5	
SZPR○D□J30-04-A10	142	143	SZPB2J30	SZPRS-04-B5	
SZPR○D□J30-06-A10	142	143	SZPB2J30	SZPRS-06-B5	
SZPR○D□J40-04-A10	178	179	SZPB2J40	SZPRS-04-B5	
SZPR○D□J40-06-A10	178	179	SZPB2J40	SZPRS-06-B5	
SZPR○D□J50-04-A10	188	189	SZPB2J50	SZPRS-04-B5	
SZPR○D□J50-06-A10	188	189	SZPB2J50	SZPRS-06-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

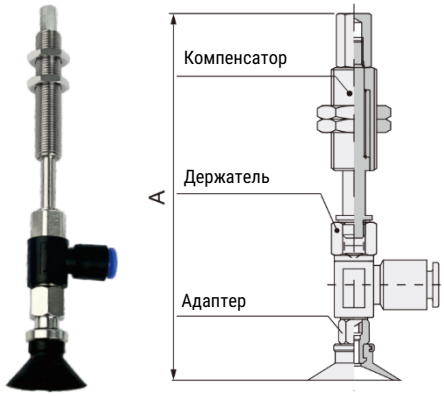


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPR○U□J10-04-A10	102,6	102,6	103,1	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○U□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPR○U□J10-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPR○U□J20-04-A10	140,6	140,6	141,1	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPR○U□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPR○U□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPR○U□J30-04-A10	150,6	150,6	151,1	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPR○U□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPR○U□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPR○U□J40-04-A10	186,6	186,6	187,1	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPR○U□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPR○U□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPR○U□J50-04-A10	196,6	196,6	197,1	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPR○U□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPR○U□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

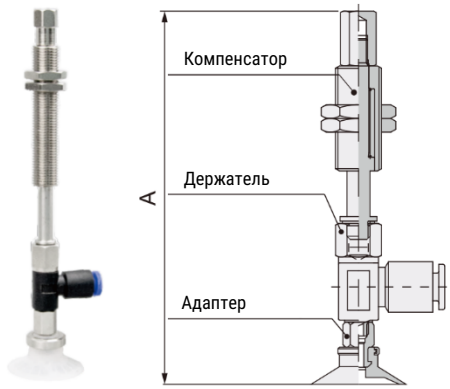

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPR○C□J10-04-A10	102,6	102,6	103,1	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○C□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPR○C□J10-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPR○C□J20-04-A10	140,6	140,6	141,1	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPR○C□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPR○C□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPR○C□J30-04-A10	150,6	150,6	151,1	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPR○C□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPR○C□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPR○C□J40-04-A10	186,6	186,6	187,1	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPR○C□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPR○C□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPR○C□J50-04-A10	196,6	196,6	197,1	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPR○C□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPR○C□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	


Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32

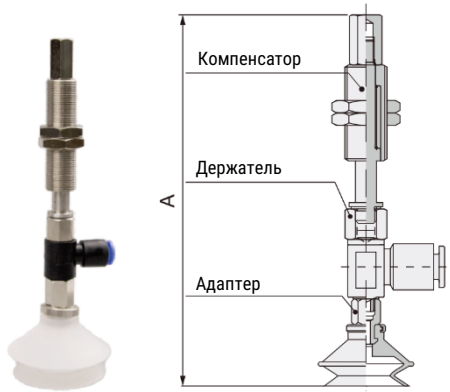

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	20	25	32			
SZPR○B□J1 0-04-A10	112,1	112,6	117,6	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR○B□J10-06-A10				SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPR○B□J1 0-08-A10				SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPR○B□J20-04-A10	150,1	150,6	115,6	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPR○B□J20-06-A10				SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPR○B□J20-08-A10				SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPR○B□J30-04-A10	160,1	160,6	165,6	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPR○B□J30-06-A10				SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPR○B□J30-08-A10				SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPR○B□J40-04-A10	196,1	196,6	201,6	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPR○B□J40-06-A10				SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPR○B□J40-08-A10				SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPR○B□J50-04-A10	206,1	206,6	211,6	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPR○B□J50-06-A10				SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPR○B□J50-08-A10				SZPB2J50	SZPRL-08-B5	


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

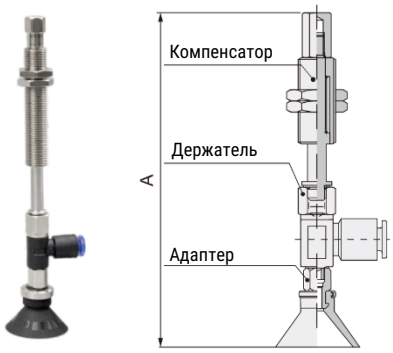


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR25D□J10-04-A10	108,6	SZPB2J10	SZPRL-04-B5	SZPT3-B8
SZPR25D□J10-06-A10		SZPB2J10	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J10-08-A10		SZPB2J10	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J20-04-A10	156,6	SZPB2J20	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J20-06-A10		SZPB2J20	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J20-08-A10		SZPB2J20	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J30-04-A10	146,6	SZPB2J30	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J30-06-A10		SZPB2J30	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J30-08-A10		SZPB2J30	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J40-04-A10	192,6	SZPB2J40	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J40-06-A10		SZPB2J40	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J40-08-A10		SZPB2J40	SZPRL-08-B5	
SZPR25D□J50-04-A10	202,6	SZPB2J50	SZPRL-04-B5	
SZPR25D□J50-06-A10		SZPB2J50	SZPRL-06-B5	
SZPR25D□J50-08-A10		SZPB2J50	SZPRL-08-B5	

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

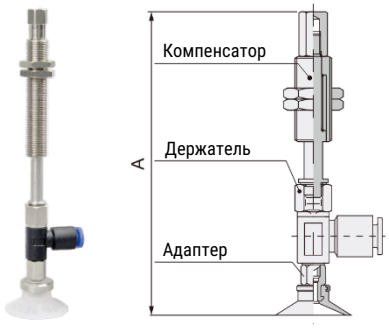


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○U□J10-06-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○U□J10-08-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○U□J20-06-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○U□J20-08-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○U□J30-06-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○U□J30-08-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○U□J50-06-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○U□J50-08-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

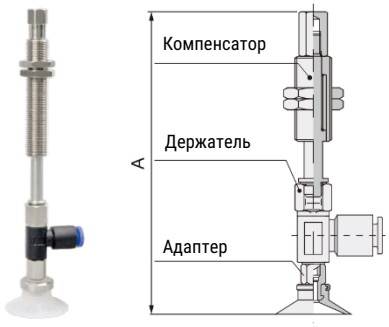

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○C□J10-06-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○C□J10-08-A14	140,6	141,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○C□J20-06-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○C□J20-08-A14	137,6	138,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○C□J30-06-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○C□J30-08-A14	147,6	148,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○C□J50-06-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○C□J50-08-A14	192,6	193,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

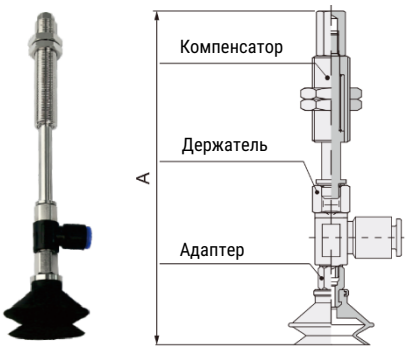

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
	40	50			
SZPR○B□J10-06-A14	156,1	160,1	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	SZPT4-B8
SZPR○B□J10-08-A14	156,1	160,1	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR○B□J20-06-A14	153,1	157,1	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR○B□J20-08-A14	153,1	157,1	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR○B□J30-06-A14	163,1	167,1	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR○B□J30-08-A14	163,1	167,1	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR○B□J50-06-A14	208,1	212,1	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR○B□J50-08-A14	208,1	212,1	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Все права защищены

Основные размеры – присоски глубокие Ø40

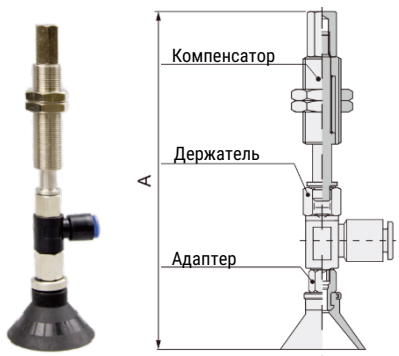

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель	Адаптер
SZPR40D□J10-06-A14	140,6	SZPB3J10	SZPRL-06-B8	ZPT4-B8
SZPR40D□J10-08-A14	140,6	SZPB3J10	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J20-06-A14	137,6	SZPB3J20	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J20-08-A14	137,6	SZPB3J20	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J30-06-A14	147,6	SZPB3J30	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J30-08-A14	147,6	SZPB3J30	SZPRL-08-B8	
SZPR40D□J50-06-A14	192,6	SZPB3J50	SZPRL-06-B8	
SZPR40D□J50-08-A14	192,6	SZPB3J50	SZPRL-08-B8	

Версия 06.2026
Все права защищены

SZPY

Вакуумный захват с держателем



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Боковой подвод вакуума

[ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

SZPY	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Подключение вакуума

N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм

Монтаж

A5	Наружная резьба M5x0,8
A6	Наружная резьба M6x1
A8	Наружная резьба M8x1
B4	Внутренняя резьба M4x0,7
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B6	Внутренняя резьба M6x1
B8	Внутренняя резьба M8x1,25

Пример заказа: присоска серии SZPY, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, подключение вакуума ниппель под трубку PU 6 мм, монтаж наружная резьба M8x1
Код заказа: **SZPY20UN-U6-A8**

Тип и свойства присосок

Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
N4	Ниппель под трубку	⌀4 мм	●	●	●	
N6		⌀6 мм	●	●	●	●
U4		⌀4 мм	●	●	●	
U6		⌀6 мм	●	●	●	●

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	●	●		
A6		M6x1	●	●	●	●
A8		M8x1			●	●
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	●			
B5		M5x0,8	●	●	●	
B6		M6x1		●	●	●
B8		M8x1,25			●	●

Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок Ø2, Ø4, Ø6, Ø8, резьба M5x0,8

Монтаж: наружная резьба




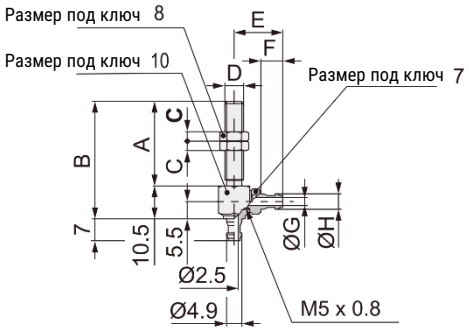

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY1-N4-A5	21,5	32	4	M5X0,8	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-A5					13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-A5					15,5	7	25	4,5
SZPY1-U6-A5					15,5	7	25	4,95
SZPY1-N4-A6	27	375	3	M6X1,0	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-A6					13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-A6					15,5	7	25	45
SZPY1-U6-A6					15,5	7	25	4,95

Монтаж: внутренняя резьба




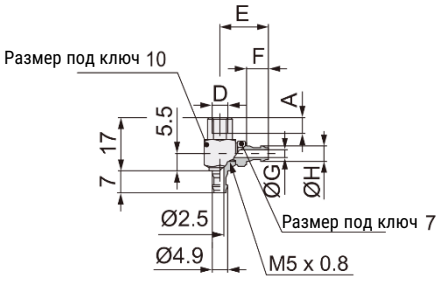

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY1-N4-B4	4	M4X0,7	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-B4			13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-B4			15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-B4			15,5	7	2,5	4,95
SZPY1-N4-B5	5	M5X0,8	13,5	5	1,8	2,8
SZPY1-U4-B5			13,5	5	1,8	3,4
SZPY1-N6-B5			15,5	7	2,5	4,5
SZPY1-U6-B5			15,5	7	2,5	4,95


Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○U□-N4-A5	44	SZPY1-N4-A5
SZPY○U□-U4-A5		SZPY1-U4-A5
SZPY○U□-N6-A5		SZPY1-N6-A5
SZPY○U□-U6-A5		SZPY1-U6-A5
SZPY○U□-N4-A6	49,5	SZPY1-N4-A6
SZPY○U□-U4-A6		SZPY1-U4-A6
SZPY○U□-N6-A6		SZPY1-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6		SZPY1-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○U□-N4-B4	29	SZPY1-N4-B4
SZPY○U□-U4-B4		SZPY1-U4-B4
SZPY○U□-N6-B4		SZPY1-N6-B4
SZPY○U□-U6-B4		SZPY1-U6-B4
SZPY○U□-N4-B5		SZPY1-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5		SZPY1-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5		SZPY1-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5		SZPY1-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○B□-N4-A5	44	SZPY1-N4-A5
SZPY○B□-U4-A5		SZPY1-U4-A5
SZPY○B□-N6-A5		SZPY1-N6-A5
SZPY○B□-U6-A5		SZPY1-U6-A5
SZPY○B□-N4-A6	49,5	SZPY1-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6		SZPY1-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6		SZPY1-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6		SZPY1-U6-A6

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

Монтаж: наружная резьба




Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○B□-N4-B4	29	SZPY1-N4-B4
SZPY○B□-U4-B4		SZPY1-U4-B4
SZPY○B□-N6-B4		SZPY1-N6-B4
SZPY○B□-U6-B4		SZPY1-U6-B4
SZPY○B□-N4-B5		SZPY1-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5		SZPY1-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5		SZPY1-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5		SZPY1-U6-B5

Основные размеры – держатели для присосок Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба






Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY2-N4-A5	21	47	4	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-A5					14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-A5					16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-A5					16,5	7	2,5	4,95
SZPY2-N4-A6	16	52	3	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-A6					14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-A6					16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-A6					16,5	7	2,5	4,95

Монтаж: внутренняя резьба




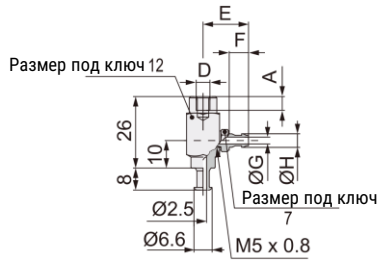

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY2-N4-B5	5	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-B5			14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-B5			16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-B5			16,5	7	2,5	4,95
SZPY2-N4-B6	6	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY2-U4-B6			14,5	5	1,8	3,4
SZPY2-N6-B6			16,5	7	2,5	4,5
SZPY2-U6-B6			16,5	7	2,5	4,95

Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-A5	59	59	59,5	SZPY2-N4-A5
SZPY○U□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○U□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○U□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○U□-N4-A6	64	64	64,5	SZPY2-N4-A6
SZPY○U□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○U□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6				SZPY2-U6-A6

Монтаж: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-B5	38	38	38,5	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○U□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○U□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○U□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○U□-U6-B6				SZPY2-U6-B6

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-A5	59	59	59,5	SZPY2-N4-A5
SZPY○U□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○U□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○U□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○U□-N4-A6	64	64	64,5	SZPY2-N4-A6
SZPY○U□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○U□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6				SZPY2-U6-A6

Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○U□-N4-B5	38	38	38,5	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○U□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○U□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○U□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○U□-U6-B6				SZPY2-U6-B6


Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○B□-N4-A5	63	65,5	67	SZPY2-N4-A5
SZPY○B□-U4-A5				SZPY2-U4-A5
SZPY○B□-N6-A5				SZPY2-N6-A5
SZPY○B□-U6-A5				SZPY2-U6-A5
SZPY○B□-N4-A6	68	70,5	72	SZPY2-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6				SZPY2-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6				SZPY2-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6				SZPY2-U6-A6


Монтаж: внутренняя резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	10	13	16	
SZPY○B□-N4-B5	42	44,5	46	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5				SZPY2-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5				SZPY2-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5				SZPY2-U6-B5
SZPY○B□-N4-B6				SZPY2-N4-B6
SZPY○B□-U4-B6				SZPY2-U4-B6
SZPY○B□-N6-B6				SZPY2-N6-B6
SZPY○B□-U6-B6				SZPY2-U6-B6


Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель
	10	16	
SZPY○D□-N4-A5	62	67	SZPY2-N4-A5
SZPY○D□-U4-A5			SZPY2-U4-A5
SZPY○D□-N6-A5			SZPY2-N6-A5
SZPY○D□-U6-A5			SZPY2-U6-A5
SZPY○D□-N4-A6	63	68	SZPY2-N4-A6
SZPY○D□-U4-A6			SZPY2-U4-A6
SZPY○D□-N6-A6			SZPY2-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6			SZPY2-U6-A6

Монтаж: внутренняя резьба




Вакуумный захват	A		Держатель
SZPY○D□-N4-B5	41	42	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□-U4-B5			SZPY2-U4-B5
SZPY○D□-N6-B5			SZPY2-N6-B5
SZPY○D□-U6-B5			SZPY2-U6-B5
SZPY○D□-N4-B6			SZPY2-N4-B6
SZPY○D□-U4-B6			SZPY2-U4-B6
SZPY○D□-N6-B6			SZPY2-N6-B6
SZPY○D□-U6-B6			SZPY2-U6-B6

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба






Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H
SZPY3-N4-A6	16	54	8	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-A6					14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-A6					16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-A6					16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-A8	16	44	12	M8X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-A8					14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-A8					16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-A8					16,5	7	2,5	4,95

Монтаж: внутренняя резьба




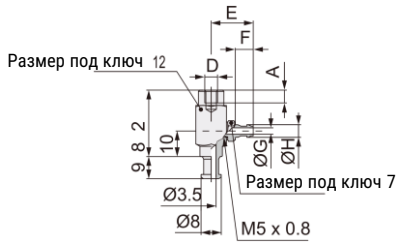

Держатель	A	D	E	F	G	H
SZPY3-N4-B5	5	M5X0,8	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B5			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B5			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B5			16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-B6	6	M6X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B6			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B6			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B6			16,5	7	2,5	4,95
SZPY3-N4-B8	8	M8X1,0	14,5	5	1,8	2,8
SZPY3-U4-B8			14,5	5	1,8	3,4
SZPY3-N6-B8			16,5	7	2,5	4,5
SZPY3-U6-B8			16,5	7	2,5	4,95

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○U□-N4-A5	68	68	68,5	SZPY3-N4-A6
SZPY○U□-U4-A5				SZPY3-U4-A6
SZPY○U□-N6-A5				SZPY3-N6-A6
SZPY○U□-U6-A5				SZPY3-U6-A6
SZPY○U□-N4-A6	58	58	58,5	SZPY3-N4-A8
SZPY○U□-U4-A6				SZPY3-U4-A8
SZPY○U□-N6-A6				SZPY3-N6-A8
SZPY○U□-U6-A6				SZPY3-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○U□-N4-B5	42	42	42,5	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPY○U□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPY○U□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPY○U□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPY○U□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPY○U□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPY○U□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPY○U□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPY○U□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPY○U□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPY○U□-U6-B8				SZPY3-U6-B8

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○C□-N4-A5	68	68	68,5	SZPY3-N4-A6
SZPY○C□-U4-A5				SZPY3-U4-A6
SZPY○C□-N6-A5				SZPY3-N6-A6
SZPY○C□-U6-A5				SZPY3-U6-A6
SZPY○C□-N4-A6	58	58	58,5	SZPY3-N4-A8
SZPY○C□-U4-A6				SZPY3-U4-A8
SZPY○C□-N6-A6				SZPY3-N6-A8
SZPY○C□-U6-A6				SZPY3-U6-A8

Основные размеры – присоски плоские с ребрами жёсткости Ø20, Ø25, Ø32

Монтаж: внутренняя резьба





Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○C□-N4-B5	42	42	42,5	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPY○C□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPY○C□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPY○C□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPY○C□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPY○C□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPY○C□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPY○C□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPY○C□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPY○C□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPY○C□-U6-B8				SZPY3-U6-B8

Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32


Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○B□-N4-A6	79,5	80	85	SZPY3-N4-A6
SZPY○B□-U4-A6				SZPY3-U4-A6
SZPY○B□-N6-A6				SZPY3-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6				SZPY3-U6-A6
SZPY○B□-N4-A8	69,5	70	75	SZPY3-N4-A8
SZPY○B□-U4-A8				SZPY3-U4-A8
SZPY○B□-N6-A8				SZPY3-N6-A8
SZPY○B□-U6-A8				SZPY3-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A			Держатель
	20	25	32	
SZPY○B□-N4-B5	51,5	52	57	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□-U4-B5				SZPY3-U4-B5
SZPY○B□-N6-B5				SZPY3-N6-B5
SZPY○B□-U6-B5				SZPY3-U6-B5
SZPY○B□-N4-B6				SZPY3-N4-B6
SZPY○B□-U4-B6				SZPY3-U4-B6
SZPY○B□-N6-B6				SZPY3-N6-B6
SZPY○B□-U6-B6				SZPY3-U6-B6
SZPY○B□-N4-B8				SZPY3-N4-B8
SZPY○B□-U4-B8				SZPY3-U4-B8
SZPY○B□-N6-B8				SZPY3-N6-B8
SZPY○B□-U6-B8				SZPY3-U6-B8

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY25D□-N4-A6	74	SZPY3N4-A6
SZPY25D□-U4-A6		SZPY3-U4-A6
SZPY25D□-N6-A6		SZPY3-N6-A6
SZPY25D□-U6-A6		SZPY3-U6-A6
SZPY25D□-N4-A8	64	SZPY3-N4-A8
SZPY25D□-U4-A8		SZPY3-U4-A8
SZPY25D□-N6-A8		SZPY3-N6-A8
SZPY25D□-U6-A8		SZPY3-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY25D□-N4-B5	48	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□-U4-B5		SZPY3-U4-B5
SZPY25D□-N6-B5		SZPY3-N6-B5
SZPY25D□-U6-B5		SZPY3-U6-B5
SZPY25D□-N4-B6		SZPY3-N4-B6
SZPY25D□-U4-B6		SZPY3-U4-B6
SZPY25D□-N6-B6		SZPY3-N6-B6
SZPY25D□-U6-B6		SZPY3-U6-B6
SZPY25D□-N4-B8		SZPY3-N4-B8
SZPY25D□-U4-B8		SZPY3-U4-B8
SZPY25D□-N6-B8		SZPY3-N6-B8
SZPY25D□-U6-B8		SZPY3-U6-B8

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба






Держатель	A	B	C	D	H
SZPY4-N6-A6	16	54	8	M6X1,0	4,5
SZPY4-U6-A6					4,95
SZPY4-N6-A8	16	44	12	M8X1,0	4,5
SZPY4-U6-A8					4,95

Монтаж: внутренняя резьба




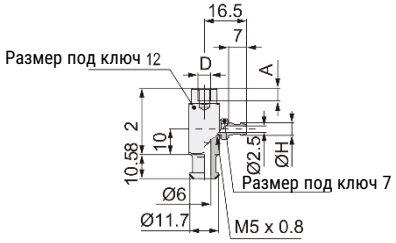

Держатель	A	D	H
SZPY4-N4-B6	6	M6x1,0	4,5
SZPY4-U6-B6			4,95
SZPY4-N6-B8	8	M8X1,0	4,5
SZPY4-U6-B8			4,95

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○U□-N6-A6	72,5	62,5	SZPY4-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPY○U□-N6-A8	73,5	63,5	SZPY4-N6-A8
SZPY○U□-U6-A8			SZPY4-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○U□-N6-A6	46,5	62,5	SZPY4-N6-B6
SZPY○U□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPY○U□-N6-A8		63,5	SZPY4-N6-B8
SZPY○U□-U6-A8			SZPY4-U6-B8

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жёсткости Ø40, Ø50

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○U□-N6-A6	72,5	62,5	SZPY4-N6-A6
SZPY○U□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPY○U□-N6-A8	73,5	63,5	SZPY4-N6-A8
SZPY○U□-U6-A8			SZPY4-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба





Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○U□-N6-A6	46,5	62,5	SZPY4-N6-B6
SZPY○U□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPY○U□-N6-A8		63,5	SZPY4-N6-B8
SZPY○U□-U6-A8			SZPY4-U6-B8

Все права защищены

Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50


Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○B□-N6-A6	88	78	SZPY4-N6-A6
SZPY○B□-U6-A6			SZPY4-U6-A6
SZPY○B□-N6-A8	92	82	SZPY4-N6-A8
SZPY○B□-U6-A8			SZPY4-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A		Держатель
	40	50	
SZPY○B□-N6-A6	46,5	47,5	SZPY4-N6-B6
SZPY○B□-U6-A6			SZPY4-U6-B6
SZPY○B□-N6-A8			SZPY4-N6-B8
SZPY○B□-U6-A8			SZPY4-U6-B8

Основные размеры – присоски глубокие Ø40

Монтаж: наружная резьба



Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○D□-N6-A6	83	SZPY4-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6		SZPY4-U6-A6
SZPY○D□-N6-A8	73	SZPY4-N6-A8
SZPY○D□-U6-A8		SZPY4-U6-A8

Монтаж: внутренняя резьба






Вакуумный захват	A	Держатель
SZPY○D□-N6-A6	57	SZPY4-N6-A6
SZPY○D□-U6-A6		SZPY4-U6-A6
SZPY○D□-N6-A8		SZPY4-N6-A8
SZPY○D□-U6-A8		SZPY4-U6-A8

Основные размеры – ниппели

Ниппель под трубку PA 4 мм






Код заказа
M-5AN4

Ниппель под трубку PU 4 мм






Код заказа
M-5AN4


Ниппель под трубку PA 6 мм






Код заказа
M-5AN4

Ниппель под трубку PU 6 мм





Код заказа
M-5AN4

Все права защищены

SZPY

Вакуумный захват с держателем с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Четыре доступные формы присоски;
- Широкая номенклатура размеров присоски;
- Компенсатор высоты 6…50 мм;
- Боковой подвод вакуума

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

SZPY	

Диаметр присоски

02	2 мм
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм

Форма присоски

U	Плоская
C	Плоская с ребрами жёсткости
D	Глубокая
B	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Ход компенсатора высоты

6	6 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм
30	30 мм
40	40 мм
50	50 мм

Тип держателя

J	Без защиты от проворота
K	С защитой от проворота

Подключение вакуума

N4	Ниппель под трубку PA 4 мм
N6	Ниппель под трубку PA 6 мм
U4	Ниппель под трубку PU 4 мм
U6	Ниппель под трубку PU 6 мм

Монтаж

A8	Наружная резьба M8x1
A10	Наружная резьба M10x1
A14	Наружная резьба M14x1

Пример заказа: присоска серии SZPY, диаметр 20 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с держателем с защитой от проворота, ход компенсатора высоты 20 мм, подключение вакуума ниппель под трубку PA 6 мм, монтаж наружная резьба M10x1
Код заказа: **SZPY20UNK20-N6-A10**

Тип и свойства присосок


Подключение вакуума	Тип присоединения	Присоединение	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
N4	Ниппель под трубку	⌀4 мм	●	●	●	
N6		⌀6 мм	●	●	●	●
U4		⌀4 мм	●	●	●	
U6		⌀6 мм	●	●	●	●

Форма присоски	Ø2	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
Плоская (U)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плоская с ребрами жёсткости (C)					●	●	●	●	●	●	●	●
Глубокая (D)					●		●		●		●	
Сильфонная (B)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Монтаж	Тип резьбы	Резьба	Ø2...Ø8	Ø10...Ø16	Ø20...Ø32	Ø40...Ø50
A5	Наружная резьба	M5x0,8	●	●		
A6		M6x1	●	●	●	●
A8		M8x1			●	●
B4	Внутренняя резьба	M4x0,7	●			
B5		M5x0,8	●	●	●	
B6		M6x1		●	●	●
B8		M8x1,25			●	●

Все права защищены

Тип и свойства присосок

Тип компенсатора высоты		
С провотором (J)		Цилиндрический стальной стержень при работе может проворачиваться, нарушая ориентацию объекта.
Без проворота (C)		Шестигранный стальной стержень при работе не проворачивается, сохраняя ориентацию объекта.

Компенсатор высоты, мм	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
6	●		
10	●	●	●
15	●		
20		●	●
25	●		
30		●	●
40		●	
50		●	●


Монтаж	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
M8x1 (A8)	●		
M10x1 (A10)		●	
M14x1 (A14)			●

Усилие пружины	Ø2...Ø8	Ø10...Ø32	Ø40...Ø50
Ход компенсатора 0 мм	0,8 Н	1 Н	2 Н
Полный ход компенсатора	1,2 Н	3 Н	5 Н

Технические характеристики

Основные технические характеристики													
Диаметр присоски, мм		2	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]											
Рабочее давление, бар		-0,95...0											
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		0,19	0,75	1,7	3	4,7	8	12	18	29	48	75	117
Ход компенсатора высоты, мм		6...50											
Количество в упаковке, шт		10											
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120											
	Силикон	-30...+200											

Замена присоски

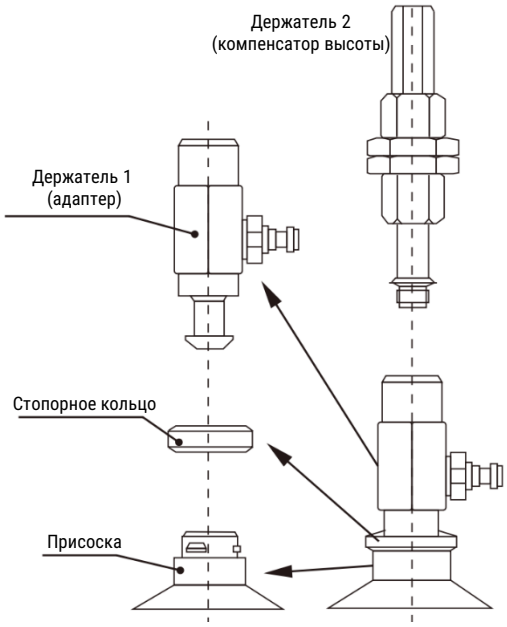

Пример кода для заказа вакуумного захвата с держателем:

SZPY	13	U	N	K	10	-	06	-	A10

Пример кода для заказа держателя 1:

SZPY2	N6	-	B5

Пример кода для заказа держателя 2:


SZPB2	-	K	10

Пример кода для заказа держателя 1 + держателя 2 в сборе:

SZPY2	-	K	10	-	N6	A0


Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские Ø2, Ø4, Ø6, Ø8

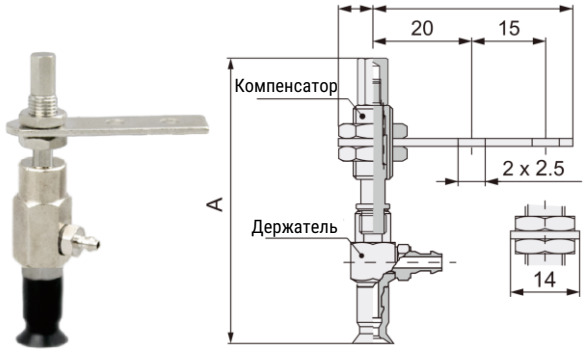


Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○U□J6-N4-A8	63	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J10-N4-A8	94	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J15-N4-A8	99	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPY○U□J25-N4-A8	109	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPY○U□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPY○U□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPY○U□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø6, Ø8

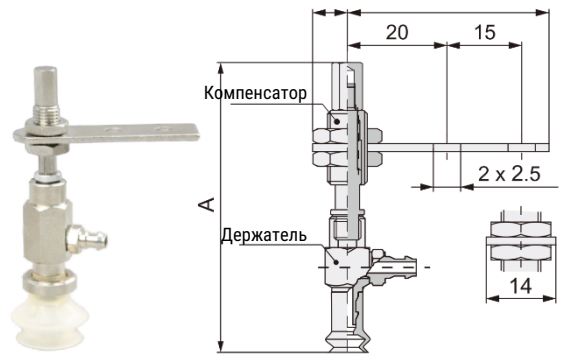

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○B□J6-N4-A8	64	SZPB1J6	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J6-U4-A8		SZPB1J6	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J6-N6-A8		SZPB1J6	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J6-U6-A8		SZPB1J6	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J10-N4-A8	95	SZPB1J10	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A8		SZPB1J10	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A8		SZPB1J10	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A8		SZPB1J10	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J15-N4-A8	100	SZPB1J15	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J15-U4-A8		SZPB1J15	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J15-N6-A8		SZPB1J15	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J15-U6-A8		SZPB1J15	SZPY1-U6-B5
SZPY○B□J25-N4-A8	110	SZPB1J25	SZPY1-N4-B5
SZPY○B□J25-U4-A8		SZPB1J25	SZPY1-U4-B5
SZPY○B□J25-N6-A8		SZPB1J25	SZPY1-N6-B5
SZPY○B□J25-U6-A8		SZPB1J25	SZPY1-U6-B5


Основные размеры – присоски плоские Ø10, Ø13, Ø16

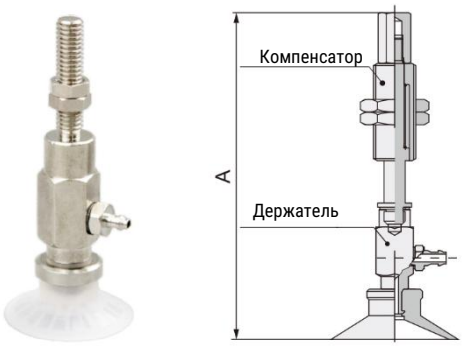

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○U□J10-N4-A10	83	83	83,5	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J20-N4-A10	121	121	121,5	SZPB2J0	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J30-N4-A10	131	131	131,5	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J40-N4-A10	167	167	167,5	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○U□J50-N4-A10	177	177	177,5	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○U□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○U□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○U□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5


Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø10, Ø13, Ø16

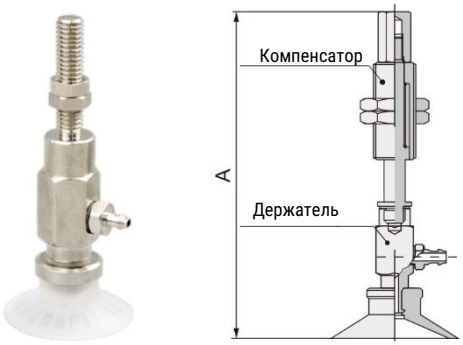


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○C□J10-N4-A10	83	83	83,5	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J20-N4-A10	121	121	121,5	SZPB2J0	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J30-N4-A10	131	131	131,5	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J40-N4-A10	167	167	167,5	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○C□J50-N4-A10	177	177	177,5	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○C□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○C□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○C□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски сильфонные Ø10, Ø13, Ø16

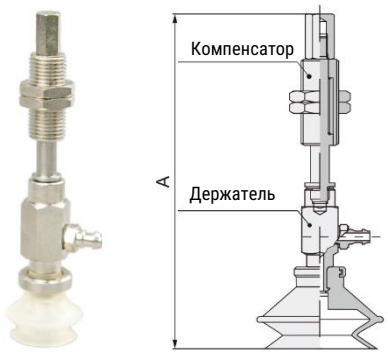

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	10	13	16		
SZPY○B□J10-N4-A10	87	89,5	91	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J20-N4-A10	125	127,5	129	SZPB2J0	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J30-N4-A10	135	137,5	139	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J40-N4-A10	171	173,5	175	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○B□J50-N4-A10	181	183,5	1885	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○B□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○B□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○B□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø10, Ø16

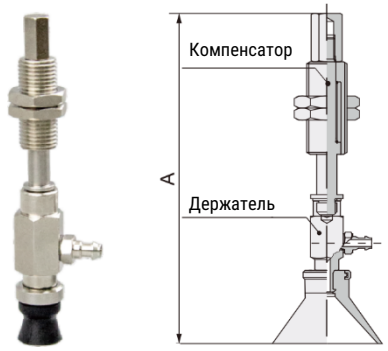


Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	10	16		
SZPY○D□J10-N4-A10	86	87	SZPB2J10	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J10-U4-A10			SZPB2J10	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J10-N6-A10			SZPB2J10	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J10-U6-A10			SZPB2J10	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J20-N4-A10	124	125	SZPB2J0	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J20-U4-A10			SZPB2J20	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J20-N6-A10			SZPB2J20	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J20-U6-A10			SZPB2J20	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J30-N4-A10	134	135	SZPB2J30	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J30-U4-A10			SZPB2J30	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J30-N6-A10			SZPB2J30	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J30-U6-A10			SZPB2J30	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J40-N4-A10	170	171	SZPB2J40	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J40-U4-A10			SZPB2J40	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J40-N6-A10			SZPB2J40	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J40-U6-A10			SZPB2J40	SZPY2-U6-B5
SZPY○D□J50-N4-A10	180	181	SZPB2J50	SZPY2-N4-B5
SZPY○D□J50-U4-A10			SZPB2J50	SZPY2-U4-B5
SZPY○D□J50-N6-A10			SZPB2J50	SZPY2-N6-B5
SZPY○D□J50-U6-A10			SZPB2J50	SZPY2-U6-B5

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские Ø20, Ø25, Ø32




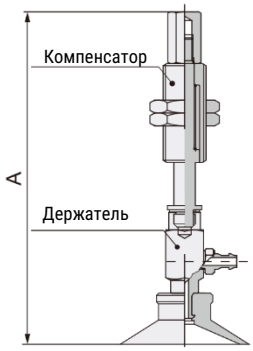

Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPY○U□J10-N4-A10	87	87	87,5	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPY○U□J20-N4-A10	125	125	125,5	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPY○U□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPY○U□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPY○U□J30-N4-A10	135	135	135,5	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPY○U□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPY○U□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPY○U□J40-N4-A10	171	171	171,5	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPY○U□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPY○U□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPY○U□J50-N4-A10	181	181	181,5	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPY○U□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPY○U□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPY○U□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø20, Ø25, Ø32






Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPY○C□J10-N4-A10	87	87	87,5	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPY○C□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPY○C□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPY○C□J20-N4-A10	125	125	125,5	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPY○C□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPY○C□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPY○C□J30-N4-A10	135	135	135,5	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPY○C□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPY○C□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPY○C□J40-N4-A10	171	171	171,5	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPY○C□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPY○C□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPY○C□J50-N4-A10	181	181	181,5	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPY○C□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPY○C□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPY○C□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5


Основные размеры – присоски сильфонные Ø20, Ø25, Ø32



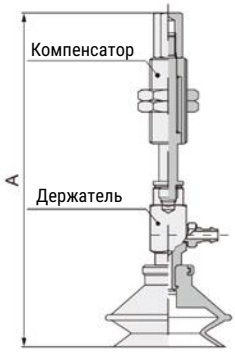


Вакуумный захват	A			Компенсатор высоты	Держатель
	20	25	32		
SZPY○B□J10-N4-A10	96,5	97	102	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A10				SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A10				SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A10				SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPY○B□J20-N4-A10	136,5	137	142	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□J20-U4-A10				SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPY○B□J20-N6-A10				SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPY○B□J20-U6-A10				SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPY○B□J30-N4-A10	146,5	147	152	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□J30-U4-A10				SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPY○B□J30-N6-A10				SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPY○B□J30-U6-A10				SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPY○B□J40-N4-A10	182,5	183	188	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□J40-U4-A10				SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPY○B□J40-N6-A10				SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPY○B□J40-U6-A10				SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPY○B□J50-N4-A10	192,5	193	198	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPY○B□J50-U4-A10				SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPY○B□J50-N6-A10				SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPY○B□J50-U6-A10				SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø25

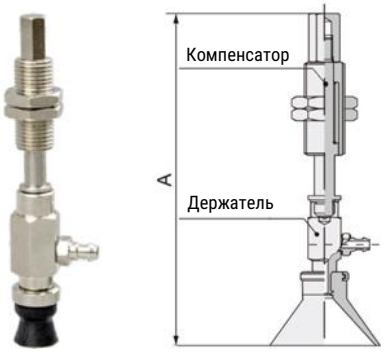

Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY25D□J10-N4-A10	93	SZPB2J10	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J10-U4-A10		SZPB2J10	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J10-N6-A10		SZPB2J10	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J10-U6-A10		SZPB2J10	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J20-N4-A10	131	SZPB2J0	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J20-U4-A10		SZPB2J20	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J20-N6-A10		SZPB2J20	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J20-U6-A10		SZPB2J20	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J30-N4-A10	141	SZPB2J30	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J30-U4-A10		SZPB2J30	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J30-N6-A10		SZPB2J30	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J30-U6-A10		SZPB2J30	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J40-N4-A10	177	SZPB2J40	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J40-U4-A10		SZPB2J40	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J40-N6-A10		SZPB2J40	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J40-U6-A10		SZPB2J40	SZPY3-U6-B5
SZPY25D□J50-N4-A10	187	SZPB2J50	SZPY3-N4-B5
SZPY25D□J50-U4-A10		SZPB2J50	SZPY3-U4-B5
SZPY25D□J50-N6-A10		SZPB2J50	SZPY3-N6-B5
SZPY25D□J50-U6-A10		SZPB2J50	SZPY3-U6-B5

Основные размеры – присоски плоские Ø40, Ø50

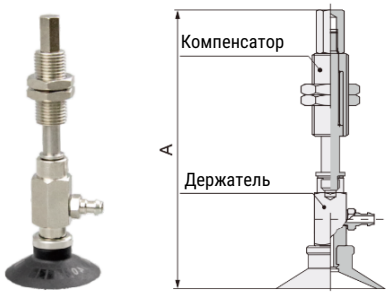

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○U□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○U□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○U□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○U□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○U□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○U□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5


Основные размеры – присоски плоские с рёбрами жесткости Ø40, Ø50



Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○C□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○C□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○C□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○C□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○C□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○C□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5


Все права защищены

Основные размеры – присоски сильфонные Ø40, Ø50

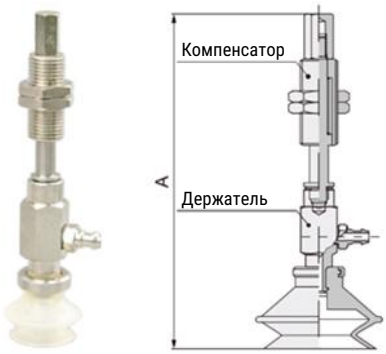

Вакуумный захват	A		Компенсатор высоты	Держатель
	40	50		
SZPY○B□J10-N4-A14	116,5	127,5	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J10-U4-A14			SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○B□J10-N6-A14			SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J10-U6-A14			SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J20-N4-A14	123,5	124,5	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J20-U4-A14			SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J20-N6-A14			SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J20-U6-A14			SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J30-N4-A14	133,5	134,5	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J30-U4-A14			SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J30-N6-A14			SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J30-U6-A14			SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○B□J50-N4-A14	178,5	179,5	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○B□J50-U4-A14			SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○B□J50-N6-A14			SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○B□J50-U6-A14			SZPB3J50	SZPY4-U6-B5

Основные размеры – присоски глубокие Ø40




Вакуумный захват	A	Компенсатор высоты	Держатель
SZPY○D□J10-N4-A14	137	SZPB3J10	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J10-U4-A14		SZPB3J10	SZPY-U4-B5
SZPY○D□J10-N6-A14		SZPB3J10	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J10-U6-A14		SZPB3J10	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J20-N4-A14	144	SZPB3J0	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J20-U4-A14		SZPB3J20	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J20-N6-A14		SZPB3J20	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J20-U6-A14		SZPB3J20	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J30-N4-A14	134	SZPB3J30	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J30-U4-A14		SZPB3J30	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J30-N6-A14		SZPB3J30	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J30-U6-A14		SZPB3J30	SZPY4-U6-B5
SZPY○D□J50-N4-A14	189	SZPB3J50	SZPY4-N4-B5
SZPY○D□J50-U4-A14		SZPB3J50	SZPY4-U4-B5
SZPY○D□J50-N6-A14		SZPB3J50	SZPY4-N6-B5
SZPY○D□J50-U6-A14		SZPB3J50	SZPY4-U6-B5

Все права защищены

SZP2

Вакуумный захват

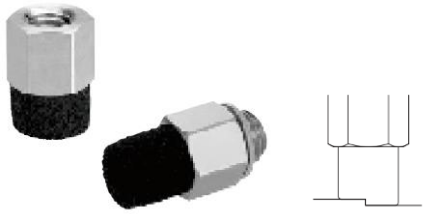

Описание

- Присоски из губчатого материала;
- Материал неопрен;
- Для заготовок с выступами

□ - □□□ - □

Серия

SZP2	

Подвод вакуума

T	Сверху

Диаметр присоски

04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
15	15 мм

Материал присоски

S	Губчатый материал

Монтаж/подвод вакуума


A3	Наружная резьба M3x0,5
A5	Наружная резьба M5x0,8
B3	Внутренняя резьба M3x0,5
B5	Внутренняя резьба M5x0,8

Пример заказа: плоская присоска серии SZP2, диаметр присоски 6 мм, губчатый материал, монтаж внутренняя резьба M3x0,5
Код заказа: **SZP2-T06S-A3**


Данные для заказа

Вакуумный захват	Вакуумная присоска	Адаптер
SZP2-T04S-A3	SZP2-04S	SZP2A-S01P
SZP2-T06S-A5	SZP2-06S	SZP2A-S02P
SZP2-T08S-A5	SZP2-08S	SZP2A-S03P
SZP2-T10S-A5	SZP2-10S	SZP2A-S04P
SZP2-T15S-A3	SZP2-15S	SZP2A-S05P
SZP2-T04S-B3	SZP2-04S	SZP2A-S11
SZP2-T06S-B5	SZP2-06S	SZP2A-S12
SZP2-T08S-B5	SZP2-08S	SZP2A-S13
SZP2-T10S-B5	SZP2-10S	SZP2A-S14
SZP2-T15S-B3	SZP2-15S	SZP2A-S15


Основные размеры – вакуумные захваты с наружной резьбой



SZP2-T04S-A3




SZP2-T06S-A5




SZP2-T08S-A5

Все права защищены

Основные размеры – вакуумные захваты с наружной резьбой

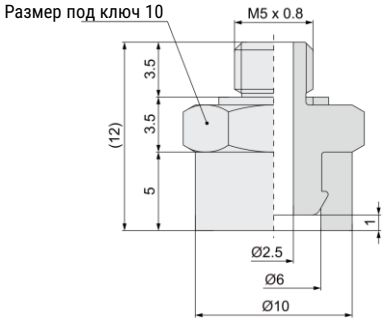


SZP2-T10S-A5

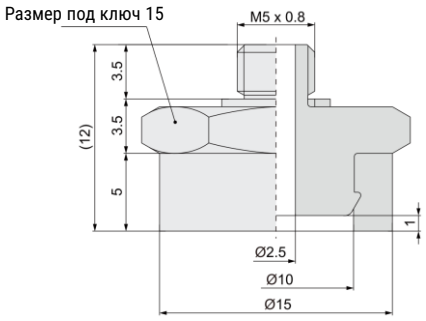


SZP2-T15S-A5

Основные размеры – вакуумные захваты с внутренней резьбой




SZP2-T04S-B3




SZP2-T06S-B5



SZP2-T08S-B5

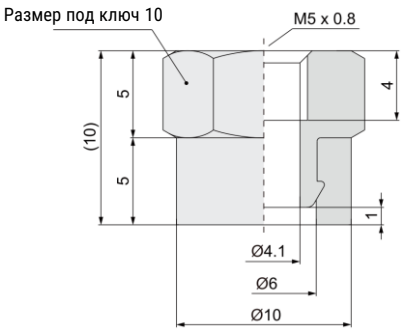


SZP2-T10S-B5

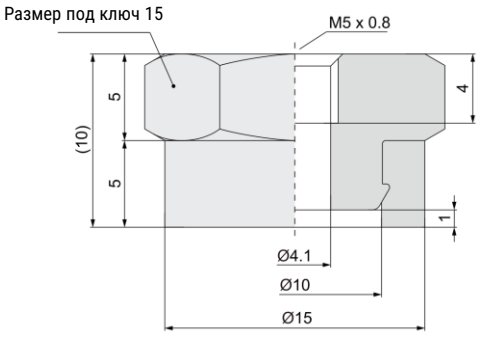


SZP2-T15S-B5


Основные размеры – вакуумные присоски




SZP2-04S




SZP2-06S



SZP2-06S



SZP2-10S

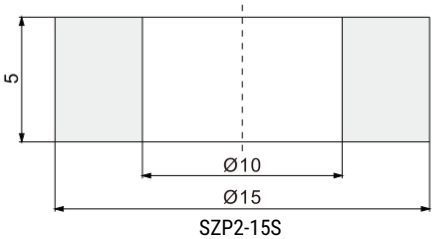

SZP2-15S

SZP

Вакуумная присоска для тяжелых применений



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP…;
- Надежная присоска больших размеров;
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок

Серия	
SZP	Для присосок диаметром 40…125 мм
SZP2-	Для присосок диаметром 32 и 150…340 мм

Диаметр присоски	
32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм
150	150 мм
250	250 мм
300	300 мм
340	340 мм

Материал присоски	
N	Резина
S	Силикон

Форма присоски	
H	Плоская
HB	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр 80 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с фиксирующим кольцом
Код заказа: **SZP80HN**

Тип и свойства присосок


Диаметр	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø150	Ø250	Ø300	Ø340
Плоская (H)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сильфонная (HB)	●	●	●	●	●	●	●	●			

Технические характеристики


Основные технические характеристики												
Диаметр присоски, мм		32	40	50	63	80	100	125	150	250	300	340
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]										
Рабочее давление, бар		-0,95…0										
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		48	75	117	187	301	471	736	1060	2945	4241	5447
Рабочая температура, °C	Резина	0…+120										
	Силикон	-30…+200										

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры – присоски плоские Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø150, Ø250, Ø300, Ø340

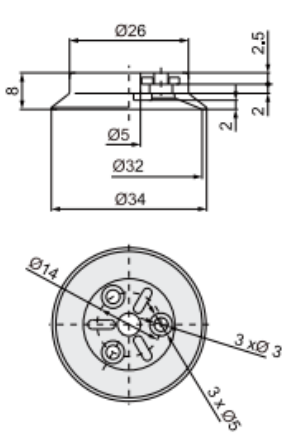


Вакуумная присоска
SZP2-32H□

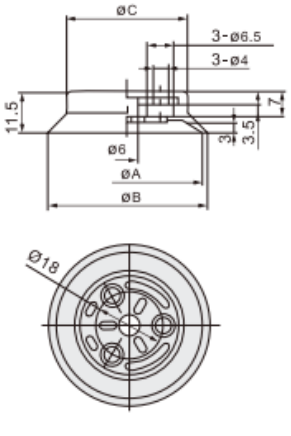


Вакуумный захват	ØA	ØB	ØC
SZP40H□	40	42	32
SZP50H□	50	52	42

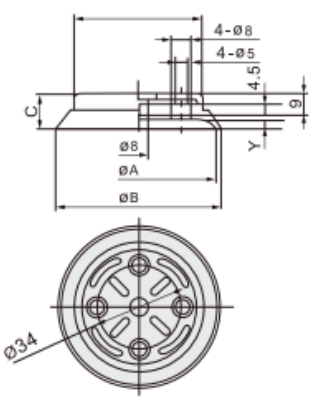


Вакуумный захват	ØA	ØB	C	D	Y
SZP63H□	63	65	14,5	54	3,5
SZP80H□	80	82	16,5	68	4,5

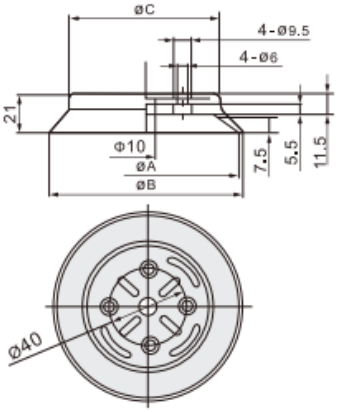


Вакуумный захват	ØA	ØB	ØC
SZP100H□	100	103	80
SZP125H□	125	128	104

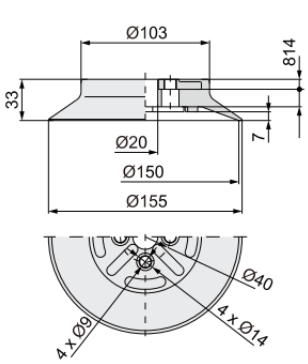


Вакуумная присоска
SZP2-150H□

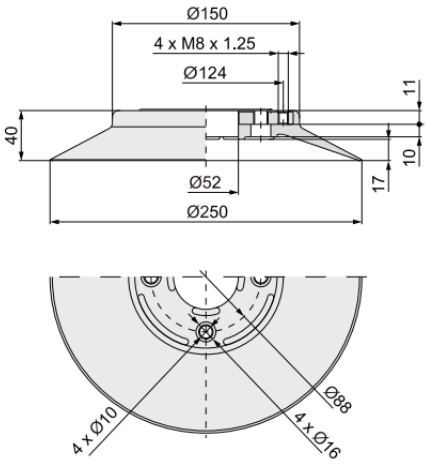

Вакуумная присоска
SZP2-250H□

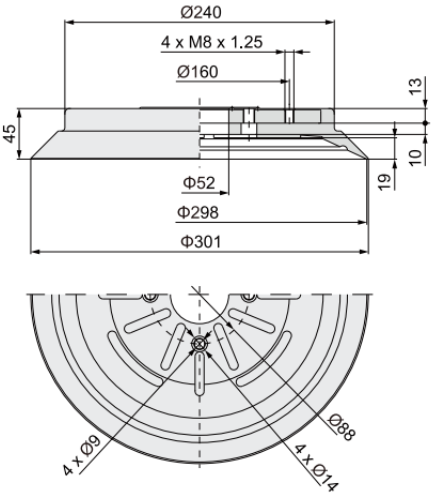



Вакуумная присоска
SZP2-300H□

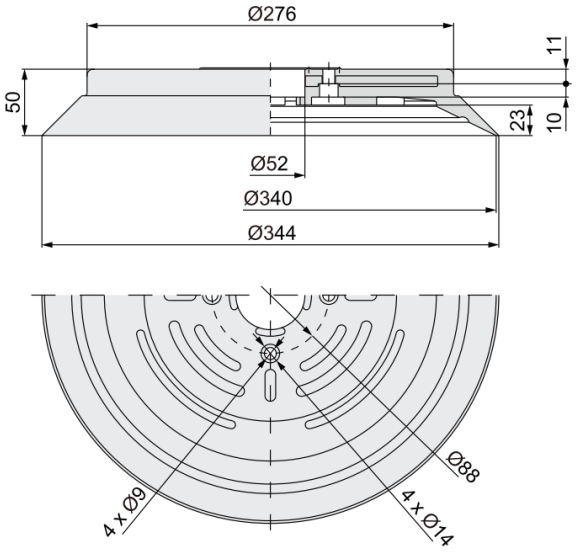


Вакуумная присоска
SZP2-340H□

Основные размеры – присоски сильфонные Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø150

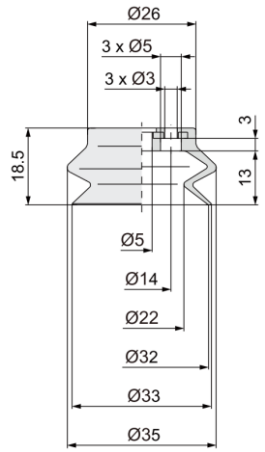

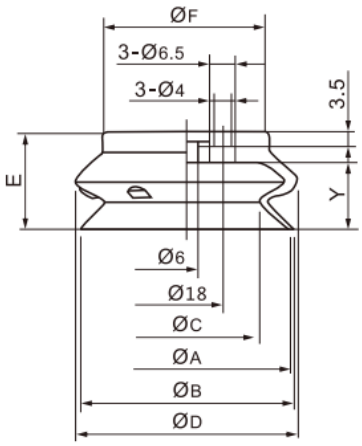


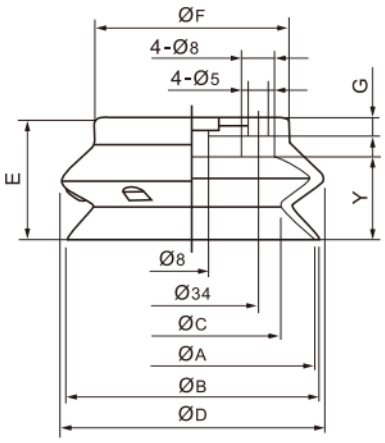


Вакуумная присоска
SZP2-32H☐

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	Y
SZP40HB☐	40	41,1	28,4	43,2	20,5	30	3,5
SZP50HB☐	50	51,9	35,7	54	24	40,5	4,5

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	Y
SZP63HB☐	63	65,1	45,5	67,6	31,5	50	21,5
SZP80HB☐	80	83	58,4	85,1	38	64	27,5

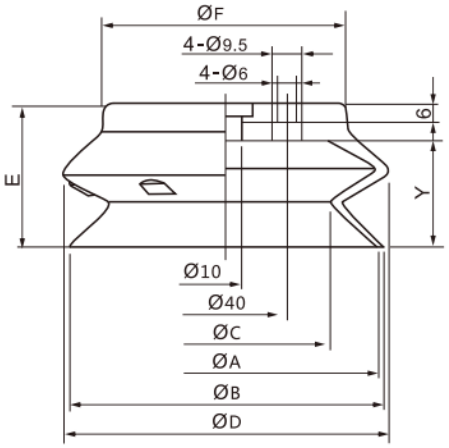

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	Y
SZP100HB☐	100	103	68,6	106,7	48,5	80	35,5
SZP125HB☐	125	129	88,6	135	56	105	44

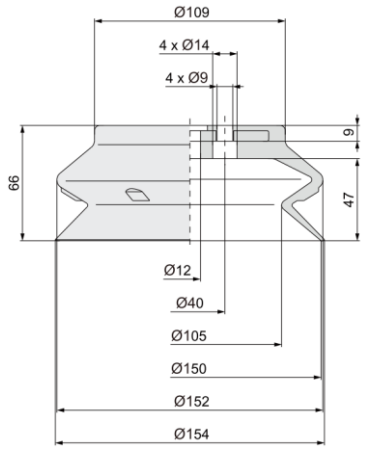

Вакуумная присоска
SZP2-150HB☐

Все права защищены

SZPT/X

Вакуумный захват для тяжелых применений



Описание

- Вакуумная присоска с монтажной резьбой;
- Надежная присоска больших размеров;
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок

[ ][ ][ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

SZP	

Подвод вакуума

T	Осевой
X	Радиальный

Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Форма присоски

H	Плоская
HB	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Подключение вакуума

-	Для SZPT
B01	Резьба Rc1/8 (для SZPX)

Монтаж/подвод вакуума

A14	Наружная резьба M14x1
A16	Наружная резьба M16x1
B5	Внутренняя резьба M5x0,8
B8	Внутренняя резьба M8x1,2
B10	Внутренняя резьба M10x1,2
B12	Внутренняя резьба M12x1,75
B16	Внутренняя резьба M16x1,5

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 50 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с адаптером с внутренней резьбой M10x1,2
Код заказа: **SZPT50HN-B10**

Тип и свойства захватов

Серия	Подключение	Тип резьбы	Размер резьбы	Ø32	Ø40, Ø50	Ø63, Ø80	Ø100, Ø125
SZPT	A14	Наружная резьба	M14x1		●		
	A16		MX6x1			●	●
	B5	Внутренняя резьба	M5x0,8	●			
	B8		M8x1,2	●	●	●	
	B10		M10x1,2	●	●	●	
	B12		M12x1,75			●	●
	B16		M16x1,5			●	●
SZPX	B8		M8x1,2		●	●	
	B10		M10x1,2		●	●	●
	B12		M12x1,75			●	●


Диаметр	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
Плоская (H)	●	●	●	●	●	●	●
Сильфонная (HB)	●	●	●	●	●	●	●

Технические характеристики

Основные технические характеристики								
Диаметр присоски, мм		32	40	50	63	80	100	125
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, бар		-0,95...0						
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		48	75	117	187	301	471	736
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120						
	Силикон	-30...+200						

Все права защищены

Замена присоски

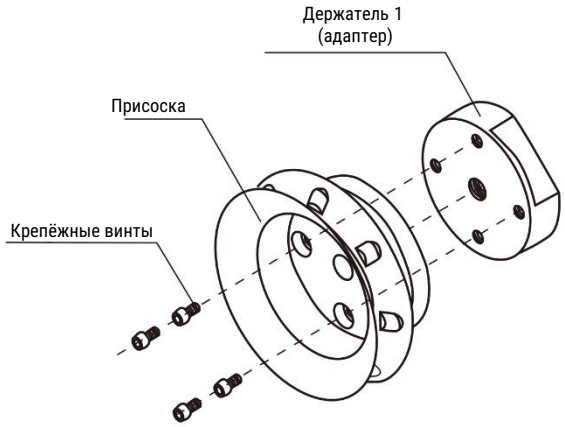


Диаметр присоски	Держатель присоски (адаптер)		
	SZPT		SZPX
	Наружная резьба	Внутренняя резьба	Наружная резьба
	Подвод вакуума	Подвод вакуума	Монтаж / Подвод вакуума
Ø32	SZPT0- B5 B8 B10	SZPT0-A14	SZPX0- B8 B01- B10
Ø40, Ø50	SZPT1- B8 B10	SZPT1-A14	SZPX1- B8 B01- B10
Ø63, Ø80	SZPT2- B8 B10 B12 B16	SZPT2-A16	SZPX2- B10 B01- B12
Ø100, Ø125	SZPT3- B12 B16	SZPT3-A16	SZPX3- B10 B01- B12

Основные размеры – адаптеры для присосок SZPT

Подключение вакуума: внутренняя резьба




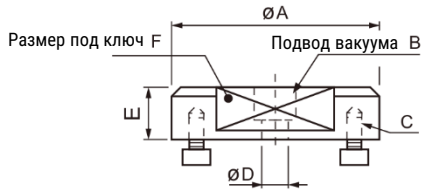

Адаптер	ØA	B	C	ØD	E	F
SZPT0-B5	21	M5x0,8	3 – M2,5x0,45	2	11,5	24
SZPT0-B8		M5x1,25		6		
SZPT0-B10		M10x1,5				
SZPT1-B8	28	M8x1,25	3 – M3x0,5	6	11,5	24
SZPT1-B10		M10x1,5				
SZPT2-B8	48	M8x1,25	4 – M4x0,7	8	11,5	37
SZPT2-B10		M10x1,5				
SZPT2-B12		M12x1,75				
SZPT2-B16		M16x1,75				
SZPT0-B12	70	M12x1,75	4 – M5x0,8	10	13	60
SZPT0-B16		M16x1,75				

Подключение вакуума: наружная резьба




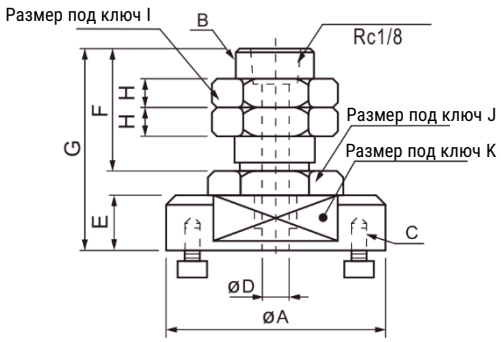

Держатель	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K
SZPT0-A14	16	M14x1	3 – M2,5x0,45	3	11,5	25	41,5	5	19	19	22
SZPT1-A14	28		3 – M3x0,5	3	11,5	25	41,5	5	19	19	24
SZPT2-A16	45	M16x1,5	4 – M4x0,7	8	11,5	25	41,5	6	22	24	37
SZPT3-A16	70		4 – M5x0,8	8	13	25	43	6	22	24	60

Основные размеры – держатели для присосок SZPX



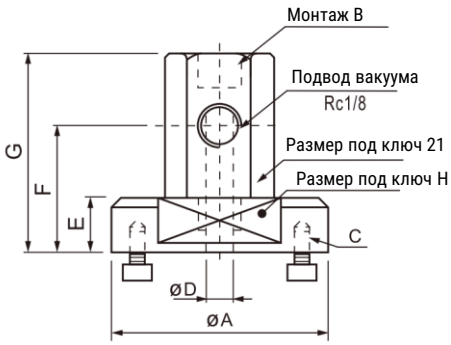


Держатель	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H
SZPX0-B01-B8	16	M8x1,25	3 – M2,5x0,45	3	11,5	15	48,5	22
SZPX0-B01-B10		M10x1,5						
SZPX1-B01-B8	28	M8x1,25	3 – M3x0,5	3	11,5	15	48,5	24
SZPX1-B01-B10		M10x1,5	3 – M3x0,5					
SZPX2-B01-B10	45	M10x1,5	4 – M4x0,7	4	11,5	16,5	48,5	37
SZPX2-B01-B12		M12x1,75						
SZPX3-B01-B10	70	M10x1,5	4 – M5x0,8	4	13	28	50	60
SZPX3-B01-B12		M12x1,75						

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские SZPT, держать присоски с внутренней резьбой




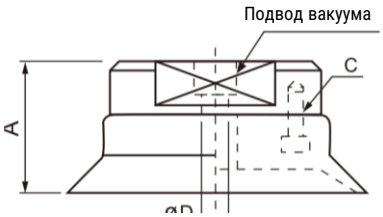

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32H□-B5	19,5	M5x0,8	3 – M2,5x0,45	5	SZPT0-B5
SZPT32H□-B8		M8x1,25			SZPT0-B8
SZPT32H□-B10		M10x1,5			SZPT0-B10
SZPT40H□-B8	23	M8x1,25	3 – M3x0,5	6	SZPT1-B8
SZPT40H□-B10		M10x1,5			SZPT1-B10
SZPT50H□-B8		M8x1,25			SZPT1-B8
SZPT50H□-B10		M10x1,5			SZPT1-B10
SZPT63H□-B8	16	M8x1,25	4 – M4x0,7	8	SZPT2-B8
SZPT63H□-B10		M10x1,5			SZPT2-B10
SZPT63H□-B12		M12x1,75			SZPT2-B12
SZPT63H□-B16		M16x1,5			SZPT2-B16
SZPT80H□-B8	28	M8x1,25			SZPT2-B8
SZPT80H□-B10		M10x1,5			SZPT2-B10
SZPT80H□-B12		M12x1,75			SZPT2-B12
SZPT80H□-B16		M16x1,5			SZPT2-B16
SZPT100H□-B1 2	34	M12x1,75	4 – M5x0,8	10	SZPT3-B12
SZPT100H□-B16		M16x1,5			SZPT3-B16
SZPT125□-B12		M12x1,75			SZPT3-B12
SZPT125H□-B1 6		M16x1,5			SZPT3-B16

Основные размеры – присоски сильфонные SZPT, держатель присоски с внутренней резьбой




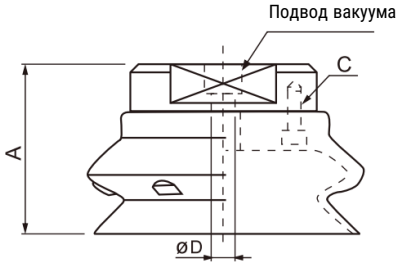

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32HB□-B5	30	M5x0,8	3 – M2,5x0,45	5	SZPT0-B5
SZPT32HB□-B8		M8x1,25			SZPT0-B8
SZPT32HB□-B10		M10x1,5			SZPT0-B10
SZPT40HB□-B8	32	M8x1,25	3 – M3x0,5	6	SZPT1-B8
SZPT40HB□-B10		M10x1,5			SZPT1-B10
SZPT50HB□-B8	35,5	M8x1,25			SZPT1-B8
SZPT50HB□-B10		M10x1,5			SZPT1-B10
SZPT63HB□-B8	43	M8x1,25	4 – M4x0,7	8	SZPT2-B8
SZPT63HB□-B10		M10x1,5			SZPT2-B10
SZPT63HB□-B12		M12x1,75			SZPT2-B12
SZPT63HB□-B16		M16x1,5			SZPT2-B16
SZPT80HB□-B8	48,5	M8x1,25			SZPT2-B8
SZPT80HB□-B10		M10x1,5			SZPT2-B10
SZPT80HB□-B12		M12x1,75			SZPT2-B12
SZPT80HB□-B16		M16x1,5			SZPT2-B16
SZPT100HB□-B1 2	60,5	M12x1,75	4 – M5x0,8	10	SZPT3-B12
SZPT100HB□-B16		M16x1,5			SZPT3-B16
SZPT125HB□-B12	67	M12x1,75			SZPT3-B12
SZPT125HB□-B1 6		M16x1,5			SZPT3-B16

Основные размеры – присоски плоские SZPT, держать присоски с наружной резьбой




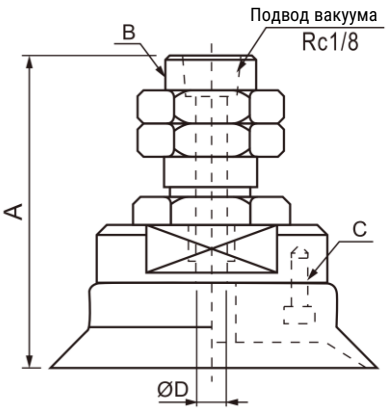

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32H□-A14	49,5	M14x1,0	3 – M2,5x0,45	3	SZPT0-A14
SZPT40H□-A14	53		3 – M3x0,5		SZPT1-A14
SZPT50H□-A14					SZPT1-A14
SZPT63H□-A16	56	M16x0,7	4 – M4x0,7	8	SZPT2-A16
SZPT80H□-A16	58				SZPT2-A16
SZPT100H□-A16	64				SZPT3-A16
SZPT125H□-A16					SZPT3-A16

Основные размеры – присоски сильфонные SZPT, держатель присоски с наружной резьбой




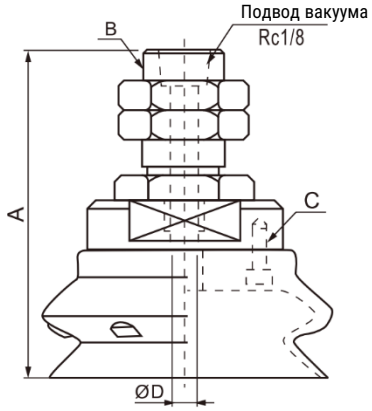

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32HB☐-A14	60	M14x1,0	3 – M2,5x0,45	3	SZPT0-A14
SZPT40HB☐-A14	62		3 – M3x0,5		SZPT1-A14
SZPT50HB☐-A14	65,5				SZPT1-A14
SZPT63HB☐-A16	73	M16x0,7	4 – M4x0,7	8	SZPT2-A16
SZPT80HB☐-A16	78,5				SZPT2-A16
SZPT100HB☐-A16	90,5				SZPT3-A16
SZPT100HB☐-A16	99				SZPT3-A16

Основные размеры – присоски плоские SZPT, держать присоски с наружной резьбой




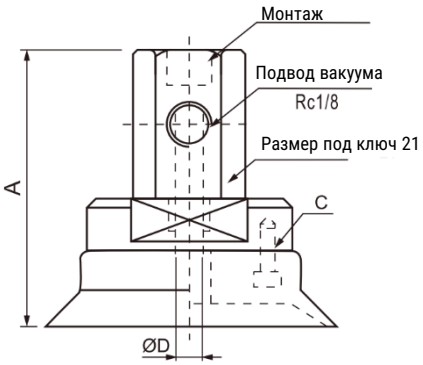

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32H☐-B01-B8	56,5	M8x1,25	3 – M2,5x0,45	3	SZPX0-B8
SZPT32H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT40H☐-B01-B8	60	M8x1,25	3 – M3x0,5		SZPX0-B8
SZPT40H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT50H☐-B01-B8		M8x1,25			SZPX0-B8
SZPT50H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT63H☐-B01-B10	63	M10x1,5	4 – M4x0,7	4	SZPX0-B10
SZPT63H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT80H☐-B01-B10	65	M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT80H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT100H☐-B01-B10	71	M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT100H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT125H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT125H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12

Основные размеры – присоски сильфонные SZPT, держать присоски с наружной резьбой



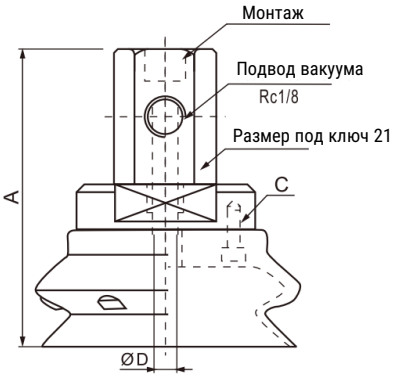

Вакуумный захват	ØA	B	C	D	Адаптер
SZPT32H☐-B01-B8	50	M8x1,25	3 – M2,5x0,45	3	SZPX0-B8
SZPT32H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT40H☐-B01-B8	69	M8x1,25	3 – M3x0,5		SZPX0-B8
SZPT40H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT50H☐-B01-B8	72,5	M8x1,25			SZPX0-B8
SZPT50H☐-B01-B10		M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT63H☐-B01-B10	80	M10x1,5	4 – M4x0,7	4	SZPX0-B10
SZPT63H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT80H☐-B01-B10	85,5	M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT80H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT100H☐-B01-B10	97,5	M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT100H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12
SZPT125H☐-B01-B10	106	M10x1,5			SZPX0-B10
SZPT125H☐-B01-B12		M12x1,75			SZPX0-B12

Все права защищены

SZPT/X

Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсатором высоты



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Надежная присоска больших размеров;
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок;
- Компенсатор высоты с ходом 25…100

							-	-	

Серия

SZP	

Подвод вакуума

T	Осевой
X	Радиальный

Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Форма присоски

H	Плоская
HB	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Тип компенсатора

J	Без защиты от проворота

Ход компенсатора высоты

25	25 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Подключение вакуума

B01	Резьба Rc1/8

Подключение вакуума

A18	Наружная резьба M18x1,5
A22	Наружная резьба M22x1,5

Пример заказа: присоска серии SZPT, диаметр 50 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с компенсатором высоты ходом 50 мм с держателем с наружной резьбой M18x1,5
Код заказа: **SZPT50HNJ50-B01-A18**

Тип и свойства присосок

Подключение	Тип резьбы	Размер резьбы	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80	Ø100, Ø125
A18	Наружная резьба	M18x1,5	•	
A22		M22x1,5		•

Диаметр	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
Плоская (H)	•	•	•	•	•	•	•
Сильфонная (HB)	•	•	•	•	•	•	•


	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80	Ø100, Ø125
Ход компенсатора 0 мм	6,9 H	10 H
Полный ход компенсатора	11,8 H	15 H

Технические характеристики


Основные технические характеристики								
Диаметр присоски, мм		32	40	50	63	80	100	125
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, бар		-0,95…0						
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, H		48	75	117	187	301	471	736
Ход компенсатора высоты, мм		25…100						
Рабочая температура, °C	Резина	0…+120						
	Силикон	-30…+200						

Все права защищены

Замена присоски

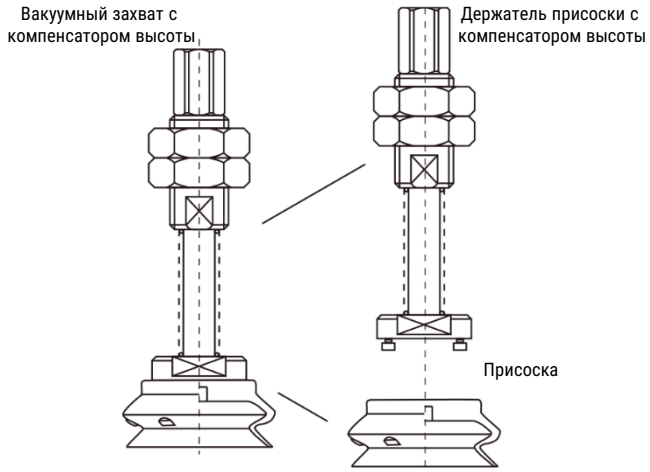


Затяните шестигранные болты на нижней стороне вакуумной присоски с помощью ключа. Обеспечьте равномерное усилие затяжки для достижения плотного прилегания присоски к алюминиевому держателю без зазоров.

Диаметр присоски	Держатель присоски с компенсатором высоты	
	SZPT 	SZPX 
Ø32	25 SZPT0J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX0J- 50-B01-A18 75
Ø40, Ø50	25 SZPT1J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX1J- 50-B01-A18 75
Ø63, Ø80	25 SZPT2J- 50 -B01-A18 75	25 SZPX2J- 50-B01-A18 75
Ø100, Ø125	25 SZPT3J- 50 -B01-A18 75 100	25 SZPT3J- 50 -B01-A18 75 100

Основные размеры – держатели для присосок SZPT




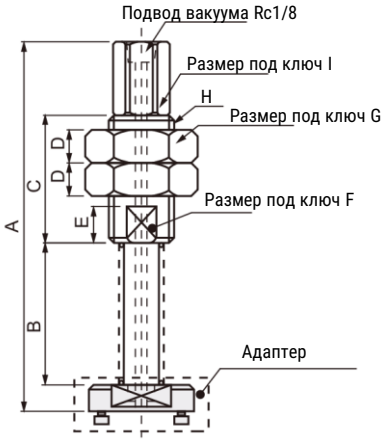

Держатель с компенсатором высоты	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Адаптер
SZPT0J25-B01 -A18	107	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	SZPT0-B8
SZPT0J50-B01-A18	142	75								
SZPT0J75-B01 -A18	478	116								
SZPT1J25-B01 -A18	107	40								SZPT1-B8
SZPT1J50-B01 -A18	142	75								
SZPT1J75-B01 -A18	478	116								
SZPT2J25-B01-A18	107	40								SZPT2-B8
SZPT2J50-B01-A18	142	75								
SZPT2J75-B01 -A18	478	116								
SZPT3J25-B01-A22	131	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	SZPT3-B12
SZPT3J50-B01-A22	167	80								
SZPT3J75-B01-A22	197	120								
SZPT3J100-B01-A22	242	155								

Основные размеры – держатели для присосок SZPX



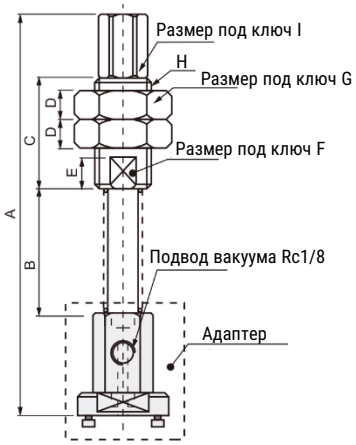


Компенсатор высоты	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Адаптер
SZPX0J25-B01 -A18	139,5	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	SZPX0-B8
SZPX0J50-B01-A18	174,5	75								
SZPX0J75-B01 -A18	210,5	116								
SZPX1J25-B01-A18	139,5	40								SZPX1-B8
SZPX1J50-B01-A18	174,5	75								
SZPX1J75-B01-A18	210,5	116								
SZPX2J25-B01 -A18	139,5	40								SZPX2-B8
SZPX2J50-B01-A18	174,5	75								
SZPX2J75-B01 -A18	210,5	116								
SZPX3J25-B01-A22	165	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	SZPX3-B12
SZPX3J50-B01-A22	201	80								
SZPX3J75-B01-A22	241	120								
SZPX3J100-B01-A22	276	155								

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские SZPT, с компенсатором высоты




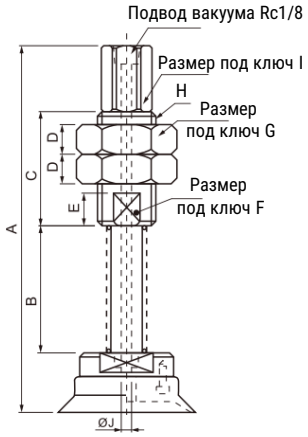

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Держатель с компенсатором высоты
SZPT32H□J25-B01-A18	115	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	3	SZPT0J25-B01-A18
SZPT32H□J50-B01-A18	150	75									SZPT0J50-B01-A18
SZPT32H□J75-B01-A18	186	116									SZPT0J75-B01-A18
SZPT40H□J25-B01-A18	118,5	40									SZPT1J25-B01-A18
SZPT40H□J50-B01-A18	153,5	75									SZPT1J50-B01 -A18
SZPT40H□J75-B01-A18	189,5	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT50H□J25-B01-A18	118,5	40									SZPT1J25-B01-A18
SZPT50H□J50-B01-A18	153,5	75									SZPT1J50-B01-A18
SZPT50H□J75-B01-A18	189,5	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT63H□J25-B01-A18	121,5	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT63H□J50-B01-A18	156,5	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT63H□J75-B01-A18	192,5	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT80H□J25-B01-A18	123,5	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT80H□J50-B01-A18	158,5	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT80H□J75-B01-A18	194,5	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT100H□J25-B01-A22	152	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	4	SZPT3J25-B01-A22
SZPT100H□J50-B01-A22	188	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT100H□J75-B01-A22	228	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT100H□J100-B01-A22	163	155									SZPT3J100-B01-A22
SZPT125H□J25-B01-A22	152	44									SZPT3J25-B01-A22
SZPT125H□J50-B01-A22	188	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT125H□J75-B01-A22	228	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT125H□J100-B01-A22	163	155									SZPT3J100-B01-A22


Основные размеры – присоски сильфонные SZPT, с компенсатором высоты



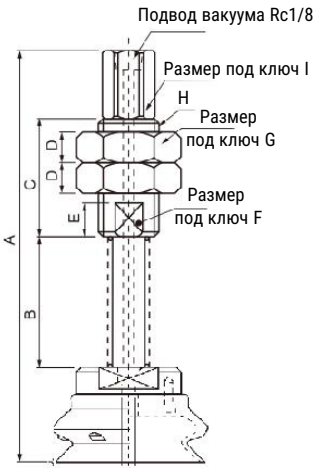


Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Держатель с компенсатором высоты
SZPT32HB□J25-B01-A18	125,5	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	3	SZPT0J25-B01-A18
SZPT32HB□J50-B01-A18	160,5	75									SZPT0J50-B01-A18
SZPT32HB□J75-B01-A18	196,5	116									SZPT0J75-B01-A18
SZPT40HB□J25-B01-A18	127,5	40									SZPT1J25-B01-A18
SZPT40HB□J50-B01-A18	162,5	75									SZPT1J50-B01 -A18
SZPT40HB□J75-B01-A18	162,5	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT50HB□J25-B01-A18	106	40									SZPT1J25-B01-A18
SZPT50HB□J50-B01-A18	166	75									SZPT1J50-B01-A18
SZPT50HB□J75-B01-A18	202	116									SZPT1J75-B01-A18
SZPT63HB□J25-B01-A18	138,5	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT63HB□J50-B01-A18	173,5	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT63HB□J75-B01-A18	209,5	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT80HB□J25-B01-A18	144	40									SZPT2J25-B01-A18
SZPT80HB□J50-B01-A18	179	75									SZPT2J50-B01-A18
SZPT80HB□J75-B01-A18	215	116									SZPT2J75-B01-A18
SZPT100HB□J25-B01-A22	178,5	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	4	SZPT3J25-B01-A22
SZPT100HB□J50-B01-A22	214,5	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT100HB□J75-B01-A22	254,5	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT100HB□J100-B01-A22	289,5	155									SZPT3J100-B01-A22
SZPT125HB□J25-B01-A22	185	44									SZPT3J25-B01-A22
SZPT125HB□J50-B01-A22	221	80									SZPT3J50-B01-A22
SZPT125HB□J75-B01-A22	161	120									SZPT3J75-B01-A22
SZPT125HB□J100-B01-A22	296	155									SZPT3J100-B01-A22

Основные размеры – присоски плоские SZPX, с компенсатором высоты

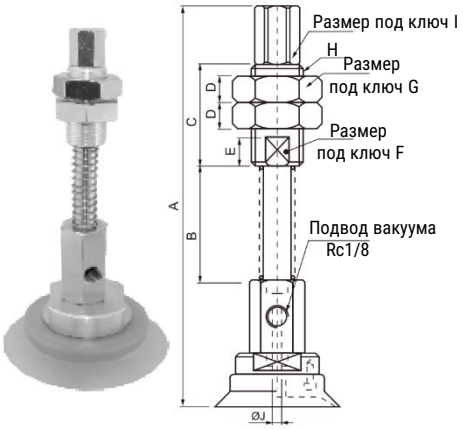

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Компенсатор высоты
SZPX32H□J25-B01-A18	147,5	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	3	SZPX0J25-B01-A18
SZPX32H□J50-B01-A18	182,5	75									SZPX0J50-B01-A18
SZPX32H□J75-B01-A18	218,5	116									SZPX0J75-B01-A18
SZPX40H□J25-B01-A18	151	40									SZPX1J25-B01-A18
SZPX40H□J50-B01-A18	186	75									SZPX1J50-B01-A18
SZPX40H□J75-B01-A18	222	116									SZPX1J75-B01-A18
SZPX50H□J25-B01-A18	151	40									SZPX1J25-B01-A18
SZPX50H□J50-B01-A18	186	75									SZPX1J50-B01-A18
SZPX50H□J75-B01-A18	222	116									SZPX1J75-B01-A18
SZPX63H□J25-B01-A18	154	40									SZPX2J25-B01-A18
SZPX63H□J50-B01-A18	189	75									SZPX2J50-B01-A18
SZPX63H□J75-B01-A18	225	116									SZPX2J75-B01-A18
SZPX80H□J25-B01-A18	156	40									SZPX2J25-B01-A18
SZPX80H□J50-B01-A18	191	75									SZPX2J50-B01-A18
SZPX80H□J75-B01-A18	227	116									SZPX2J75-B01-A18
SZPX100H□J25-B01-A22	186	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	4	SZPX3J25-B01-A22
SZPX100H□J50-B01-A22	222	80									SZPX3J50-B01-A22
SZPX100H□J75-B01-A22	162	120									SZPX3J75-B01-A22
SZPX100H□J100-B01-A22	297	155									SZPX3J100-B01-A22
SZPX125H□J25-B01-A22	186	44									SZPX3J25-B01-A22
SZPX125H□J50-B01-A22	222	80									SZPX3J50-B01-A22
SZPT125H□J75-B01-A22	162	120									SZPX3J75-B01-A22
SZPX125H□J100-B01-A22	297	155									SZPX3J100-B01-A22

Основные размеры – присоски сильфонные SZPX, с компенсатором высоты

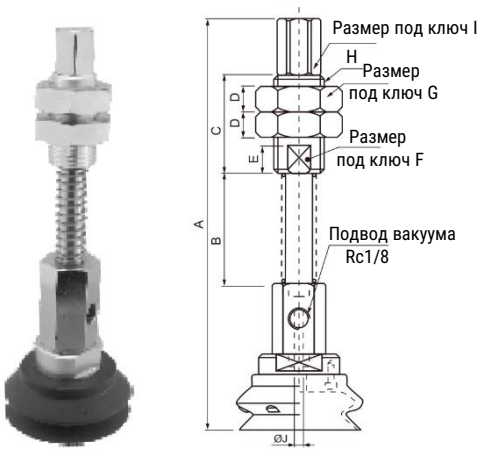

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Компенсатор высоты
SZPX32HB□J25-B01-A18	158	40	35	9	10	16	27	M18x1,5	14	3	SZPX0J25-B01-A18
SZPX32HB□J50-B01-A18	193	75									SZPX0J50-B01-A18
SZPX32HB□J75-B01-A18	229	116									SZPX0J75-B01-A18
SZPX40HB□J25-B01-A18	160	40									SZPX1J25-B01-A18
SZPX40HB□J50-B01-A18	195	75									SZPX1J50-B01-A18
SZPX40HB□J75-B01-A18	231	116									SZPX1J75-B01-A18
SZPX50HB□J25-B01-A18	163,5	40									SZPX1J25-B01-A18
SZPX50HB□J50-B01-A18	198,5	75									SZPX1J50-B01-A18
SZPX50HB□J75-B01-A18	234,5	116									SZPX1J75-B01-A18
SZPX63HB□J25-B01-A18	171	40									SZPX2J25-B01-A18
SZPX63HB□J50-B01-A18	206	75									SZPX2J50-B01-A18
SZPX63HB□J75-B01-A18	242	116									SZPX2J75-B01-A18
SZPX80HB□J25-B01-A18	176,5	40									SZPX2J25-B01-A18
SZPX80HB□J50-B01-A18	211,5	75									SZPX2J50-B01-A18
SZPX80HB□J75-B01-A18	247,5	116									SZPX2J75-B01-A18
SZPX100HB□J25-B01-A22	212,5	44	50	9,5	10	19	30	M22x1,5	17	4	SZPX3J25-B01-A22
SZPX100HB□J50-B01-A22	248,5	80									SZPX3J50-B01-A22
SZPX100HB□J75-B01-A22	288,5	120									SZPX3J75-B01-A22
SZPX100HB□J100-B01-A22	323,5	155									SZPX3J100-B01-A22
SZPX125HB□J25-B01-A22	221	44									SZPX3J25-B01-A22
SZPX125HB□J50-B01-A22	257	80									SZPX3J50-B01-A22
SZPT125HB□J75-B01-A22	297	120									SZPX3J75-B01-A22
SZPX125HB□J100-B01-A22	332	155									SZPX3J100-B01-A22

Все права защищены

SZP2-T/X

Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсатором угла



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Надежная присоска больших размеров;
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок;
- Компенсатор угла 15 градусов

		-				

Серия

SZP2	

Подвод вакуума

T	Осевой
X	Радиальный

Тип компенсатора

F	Компенсатор угла

Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Форма присоски

H	Плоская
HB	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZP2, осевой подвод вакуума, диаметр присоски 50 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с компенсатором угла
Код заказа: **SZP2-TF50HN**

Тип и свойства присосок

Диаметр	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
Плоская (H)	●	●	●	●	●	●	●
Сильфонная (HB)	●	●	●	●	●	●	●


Технические характеристики

Основные технические характеристики								
Диаметр присоски, мм		32	40	50	63	80	100	125
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, бар		-0,95...0						
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		48	75	117	187	301	471	736
Макс отклонение компенсатора угла, °		15						
Рабочая температура, °C	Резина	0...+120						
	Силикон	-30...+200						

Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок, осевой подвод вакуума




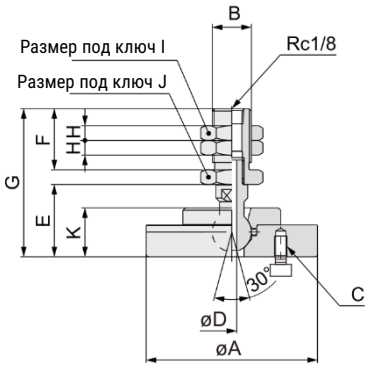

Держатель с компенсатором угла	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K
SZP2A-TF0	30	M14x1	3-M2,5x0,45	2	21,5	21	47,5	5	19	19	14,5
SZP2A-TF1	30	M14x1	3-M3x0,5	2	21,5	21	47,5	5	19	19	14,5
SZP2A-TF2	50	M16x1,5	4-M4x0,7	4	28,5	25	59,5	6	22	22	19
SZP2A-TF3	70	M16x1,5	4-M5x0,8	4	29,5	25	60,5	6	22	22	20

Основные размеры – держатели для присосок, радиальный подвод вакуума




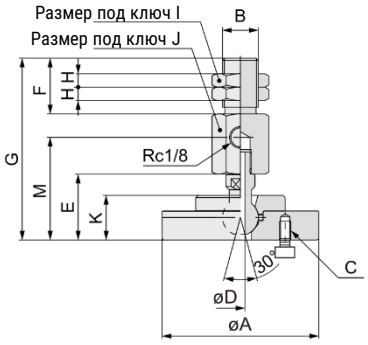

Держатель с компенсатором угла	ØA	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K
SZP2A-XF0	30	M14x1	3-M2,5x0,45	2	21,5	21	59,5	5	19	19	14,5
SZP2A-XF1	30	M14x1	3-M3x0,5	2	21,5	21	59,5	5	19	19	14,5
SZP2A-XF2	50	M16x1,5	4-M4x0,7	4	28,5	25	80,5	6	22	22	19
SZP2A-XF3	70	M16x1,5	4-M5x0,8	4	29,5	25	81,5	6	22	22	20

Основные размеры – присоски плоские, осевой подвод вакуума




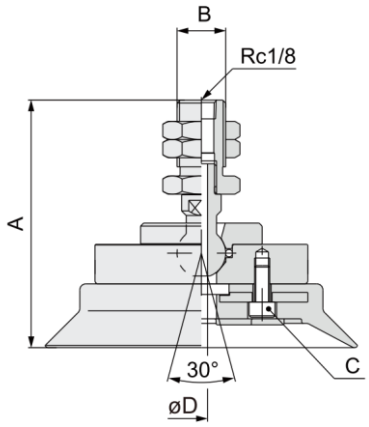

Вакуумный захват	ØA	B	C	ØD	Держатель с компенсатором угла
SZP2-TF32H☐	55,5	M14x1	3-M2,5x0,45	2	SZP2A-TF0
SZP2-TF40H☐	59		3-M3x0,5		SZP2A-TF1
SZP2-TF50H☐	59				
SZP2-TF63H☐	74	M16x1,5	4-M4x0,7	4	SZP2A-TF2
SZP2-TF80H☐	76				
SZP2-TF100H☐	81,5		4-M5x0,8		SZP2A-TF3
SZP2-TF125H☐	81,5				

Основные размеры – присоски сильфонные, осевой подвод вакуума



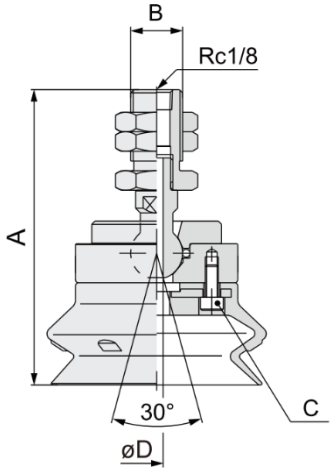


Вакуумный захват	ØA	B	C	ØD	Держатель с компенсатором угла
SZP2-TF32HB☐	66	M14x1	3-M2,5x0,45	2	SZP2A-TF0
SZP2-TF40HB☐	68		3-M3x0,5		SZP2A-TF1
SZP2-TF50HB☐	71,5				
SZP2-TF63HB☐	91	M16x1,5	4-M4x0,7	4	SZP2A-TF2
SZP2-TF80HB☐	96,5				
SZP2-TF100HB☐	108		4-M5x0,8		SZP2A-TF3
SZP2-TF125HB☐	116,5				

Все права защищены

Основные размеры – присоски плоские, радиальный подвод вакуума




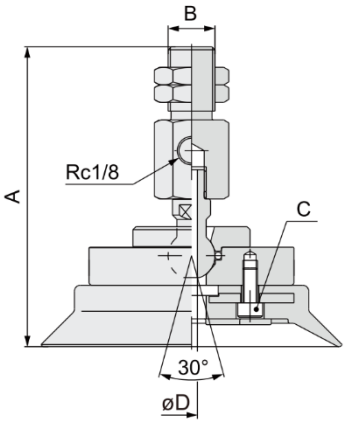

Держатель	ØA	B	C	ØD	Держатель с компенсатором угла
SZP2-XF32H☐	67,5	M14x1	3-M2,5x0,45	2	SZP2A-XF0
SZP2-XF40H☐	71		3-M3x0,5		SZP2A-XF1
SZP2-XF50H☐	71				
SZP2-XF63H☐	95	M16x1,5	4-M4x0,7	4	SZP2A-XF2
SZP2-XF80H☐	97				
SZP2-XF100H☐	102,5		4-M5x0,8		SZP2A-XF3
SZP2-XF125H☐	102,5				

Основные размеры – присоски сильфонные, радиальный подвод вакуума



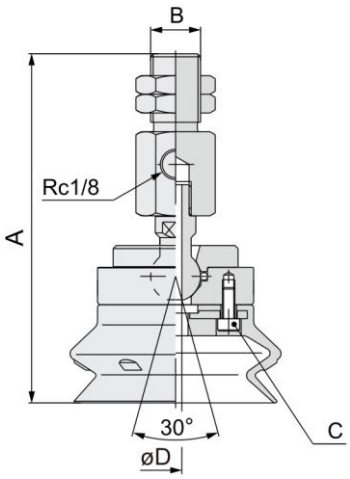

Вакуумный захват	ØA	B	C	ØD	Держатель с компенсатором угла
SZP2-XF32HB☐	78	M14x1	3-M2,5x0,45	2	SZP2A-XF0
SZP2-XF40HB☐	80		3-M3x0,5		SZP2A-XF1
SZP2-XF50HB☐	83,5				
SZP2-XF63HB☐	112	M16x1,5	4-M4x0,7	4	SZP2A-XF2
SZP2-XF80HB☐	117,5				
SZP2-XF100HB☐	129		4-M5x0,8		SZP2A-XF3
SZP2-XF125HB☐	137,5				

Все права защищены

SZP2-T/X

Вакуумный захват для тяжелых применений с компенсаторами высоты и угла



Описание

- Вакуумный захват с держателем;
- Надежная присоска больших размеров;
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок;
- Компенсатор высоты с ходом 25…100;
- Компенсатор угла 15 градусов

[ ] - [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Серия

SZP2	

Подвод вакуума

T	Осевой
X	Радиальный

Тип компенсатора

F	Компенсатор угла

Диаметр присоски

32	32 мм
40	40 мм
50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Форма присоски

H	Плоская
HB	Сильфонная 1,5 гофры

Материал присоски

N	Резина
S	Силикон

Тип компенсатора

JB	Без защиты от проворота

Ход компенсатора высоты

25	25 мм
50	50 мм
75	75 мм
100	100 мм

Пример заказа: присоска серии SZP2, осевой подвод вакуума, диаметр 50 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, с компенсатором угла, компенсатор высоты 50 мм
Код заказа: **SZP2-TF50HNJB50**

Тип и свойства присосок

Диаметр	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
Плоская (H)	●	●	●	●	●	●	●
Сильфонная (HB)	●	●	●	●	●	●	●

	Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80	Ø100, Ø125
Ход компенсатора 0 мм	6,9 H	10 H
Полный ход компенсатора	11,8 H	15 H


Технические характеристики

Основные технические характеристики								
Диаметр присоски, мм		32	40	50	63	80	100	125
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
Рабочее давление, бар		-0,95…0						
Номинальное усилие удержания при -0,6 бар, Н		48	75	117	187	301	471	736
Ход компенсатора высоты, мм		25…100						
Макс отклонение компенсатора угла, °		15						
Рабочая температура, °C	Резина	0…+120						
	Силикон	-30…+200						

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – держатели для присосок с компенсатором высот и угла, осевой подвод вакуума




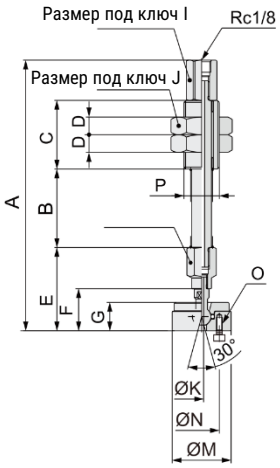

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P
SZP2B-TF0JB25	138	40	35	9	42,5	21,5	14,5	13	14	27	2	30	14	3-M2,5x0,45	M18x1,5
SZP2B-TF0JB50	173	75													
SZP2B-TF0JB75	209	111													
SZP2B-TF1JB25	138	40											18	3-M3x0,5	
SZP2B-TF1JB50	173	75													
SZP2B-TF1JB75	209	111													
SZP2B-TF2JB25	172,5	44	50	9,5	54,5	28,5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4x0,7	M22x1,5
SZP2B-TF2JB50	208,5	80													
SZP2B-TF2JB75	248,5	120													
SZP2B-TF2JB100	283,5	155													
SZP2B-TF3JB25	173,5	44			55,5	29,5	20	17	17	30	4	70	40	4-M5x0,8	
SZP2B-TF3JB50	209,5	80													
SZP2B-TF3JB75	249,5	120													
SZP2B-TF3J B100	284,5	155													

Основные размеры – держатели для присосок с компенсатором, осевой подвод вакуума




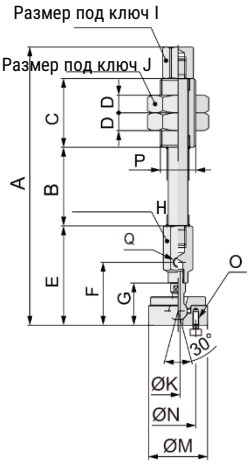

Держатель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q
SZP2B-XF0JB25	141,5	40	35	9	42,5	21,5	14,5	13	14	27	2	30	14	3-M2,5x0,45	M18x1,5	M5x0,8
SZP2B-XF0JB50	176,5	75														
SZP2B-XF0JB75	212,5	111														
SZP2B-XF1JB25	141,5	40											18	3-M3x0,5		
SZP2B-XF1JB50	176,5	75														
SZP2B-XF1JB75	212,5	111														
SZP2B-XF2JB25	182,5	44	50	9,5	54,5	28,5	19	17	17	30	4	50	34	4-M4x0,7	M22x1,5	Rc1/8
SZP2B-XF2JB50	218,5	80														
SZP2B-XF2JB75	258,5	120														
SZP2B-XF2JB100	293,5	155														
SZP2B-XF3JB25	182,5	44			55,5	29,5	20	17	17	30	4	70	40	4-M5x0,8		
SZP2B-XF3JB50	218,5	80														
SZP2B-XF3JB75	258,5	120														
SZP2B-XF3JB100	293,5	155														

Основные размеры – присоски плоские, осевой подвод вакуума




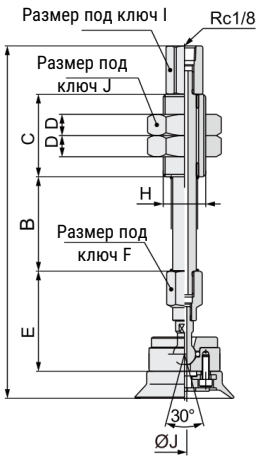

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Держатель
SZP2-TF32H□JB25	146	40	35	9	42,5	13	27	M18x1,5	14	2	SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32H□JB50	181	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32H□JB75	217	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40H□JB25	149,5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40H□JB50	184,5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40H□JB75	220,5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50H□JB25	149,5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50H□JB50	184,5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50H□JB75	220,5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63H□JB25	187	44	50	9,5	54,5	17	30	M22x1,5	17	4	SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63H□JB50	223	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63H□JB75	163	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63H□JB100	298	155									SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80H□JB25	189	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80H□JB50	225	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80H□JB75	165	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80H□JB100	300	155									SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100H□JB25	194,5	44			55,5						SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100H□JB50	230,5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100H□JB75	270,5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100H□JB100	305,5	155									SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125H□JB25	194,5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125H□JB50	230,5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125H□JB75	270,5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125H□JB100	305,5	155									SZP2B-TF3JB100

Основные размеры – присоски сильфонные, осевой подвод вакуума




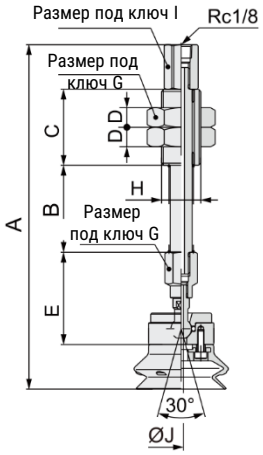

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	Держатель
SZP2-TF32HB□JB25	156,5	40	35	9	42,5	13	27	M18x1,5	14	2	SZP2B-TF0JB25
SZP2-TF32HB□JB50	191,5	75									SZP2B-TF0JB50
SZP2-TF32HB□JB75	227,5	111									SZP2B-TF0JB75
SZP2-TF40HB□JB25	58,5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF40HB□JB50	193,5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF40HB□JB75	229,5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF50HB□JB25	158,5	40									SZP2B-TF1JB25
SZP2-TF50HB□JB50	193,5	75									SZP2B-TF1JB50
SZP2-TF50HB□JB75	229,5	111									SZP2B-TF1JB75
SZP2-TF63HB□JB25	204	44	50	9,5	54,5	17	30	M22x1,5	17	4	SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF63HB□JB50	240	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF63HB□JB75	280	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF63HB□JB100	315	155									SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF80HB□JB25	209,5	44									SZP2B-TF2JB25
SZP2-TF80HB□JB50	245,5	80									SZP2B-TF2JB50
SZP2-TF80HB□JB75	285,5	120									SZP2B-TF2JB75
SZP2-TF80HB□JB100	320,5	155									SZP2B-TF2JB100
SZP2-TF100HB□JB25	221	44			55,5						SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF100HB□JB50	257	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF100HB□JB75	297	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF100HB□JB100	332	155									SZP2B-TF3JB100
SZP2-TF125HB□JB25	229,5	44									SZP2B-TF3JB25
SZP2-TF125HB□JB50	165,5	80									SZP2B-TF3JB50
SZP2-TF125HB□JB75	305,5	120									SZP2B-TF3JB75
SZP2-TF125HB□JB100	340,5	155									SZP2B-TF3JB100

Основные размеры – присоски плоские, радиальный подвод вакуума



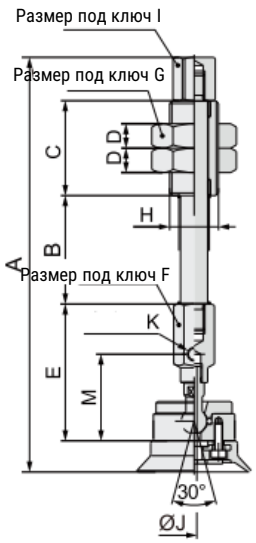


Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	E	Держатель
SZP2-XF32H□JB25	149,5	40	35	9	42,5	13	27	M18x1,5	14	2	M5x0,8	32	SZP2B-XF0JB25
SZP2-XF32H□JB50	184,5	75											SZP2B-XF0JB50
SZP2-XF32H□JB75	220,5	111											SZP2B-XF0JB75
SZP2-XF40H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF40H□JB50	188	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF40H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF50H□JB25	153	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF50H□JB50	188	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF50H□JB75	224	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF63H□JB25	197	44	50	9,5	54,5	17	30	M22x1,5	17	4	Rc1/8	45	SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF63H□JB50	233	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF63H□JB75	273	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF63H□JB100	308	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF80H□JB25	199	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF80H□JB50	235	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF80H□JB75	275	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF80H□JB100	310	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF100H□JB25	204,5	44			55,5							46	SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF100H□JB50	240,5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF100H□JB75	280,5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF100H□JB100	315,5	155											SZP2B-XF3JB100
SZP2-XF125H□JB25	204,5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF125H□JB50	240,5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF125H□B75	280,5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF125H□JB100	315,5	155											SZP2B-XF3JB100

Все права защищены

Основные размеры – присоски сильфонная, радиальный подвод вакуума



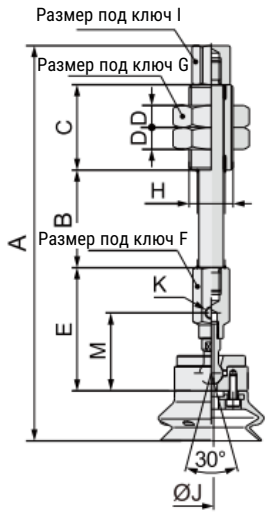

Вакуумный захват	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	E	Держатель
SZP2-XF32HB□JB25	160	40	35	9	42,5	13	27	M18x1,5	14	2	M5x0,8	32	SZP2B-XF0JB25
SZP2-XF32HB□JB50	195	75											SZP2B-XF0JB50
SZP2-XF32HB□JB75	231	111											SZP2B-XF0JB75
SZP2-XF40HB□JB25	162	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF40HB□JB50	197	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF40HB□JB75	233	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF50HB□JB25	165,5	40											SZP2B-XF1JB25
SZP2-XF50HB□JB50	200,5	75											SZP2B-XF1JB50
SZP2-XF50HB□JB75	236,5	111											SZP2B-XF1JB75
SZP2-XF63HB□JB25	214	44	50	9,5	54,5	17	30	M22x1,5	17	4	Rc1/8	45	SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF63HB□JB50	250	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF63HB□JB75	290	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF63HB□JB100	325	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF80HB□JB25	219,5	44											SZP2B-XF2JB25
SZP2-XF80HB□JB50	255,5	80											SZP2B-XF2JB50
SZP2-XF80HB□JB75	295,5	120											SZP2B-XF2JB75
SZP2-XF80HB□JB100	330,5	155											SZP2B-XF2JB100
SZP2-XF100HB□JB25	231	44			55,5							46	SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF100HB□JB50	167	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF100HB□JB75	307	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF100HB□JB100	342	155											SZP2B-XF3JB100
SZP2-XF125HB□JB25	239,5	44											SZP2B-XF3JB25
SZP2-XF125HB□JB50	275,5	80											SZP2B-XF3JB50
SZP2-XF125HB□B75	315,5	120											SZP2B-XF3JB75
SZP2-XF125HB□JB100	350,5	155											SZP2B-XF3JB100

SZP

Вакуумная присоска, антистатическая



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP…;
- Экономичная присоска для простых применений;
- Антистатический материал

Серия	
SZP	


Диаметр присоски	
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
13	13 мм

Материал присоски	
GN	Резина антистатическая
GS	Силикон антистатический


Форма присоски	
U	Плоская
B	Сильфонная 1,5 гофры

Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр присоски 6 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина антистатическая
Код заказа: **SZP06UGN**

Основные размеры – присоски плоские




SZP06…08U□




SZP10…13U□

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP06U□	6	7	2,5	7	–	12	0,8
SZP08U□	8	9	2,5	7	–	12	1
SZP10U□	10	12	5	13	7,7	12	3
SZP13U□	13	15	5	13	7,7	12	3

Основные размеры – присоски сильфонные



SZP06…08B□



SZP10…13B□

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP06B□	6	7	2,5	7	9,1	13	4
SZP08B□	8	9	2,5	7	10,1	13	4
SZP10B□	10	12	4	13	13,8	16	5,5
SZP13B□	13	15	4	13	19	18,5	7,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

SZP2

Вакуумная присоска, антистатическая

Серия	
SZP2	

Диаметр присоски	
B04	4 мм
B06	6 мм


Материал присоски	
GN	Резина антистатическая
GS	Силикон антистатический

Форма присоски	
MU	Плоская


Пример заказа: присоска серии SZP2, диаметр 6 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина антистатическая
Код заказа: **SZP2B06MUGN**

Основные размеры





SZP2B04MU□



SZP2B06MU□

SZP3

Вакуумная присоска, антистатическая

Серия	
SZP3	

Диаметр присоски	
06	6 мм
08	8 мм


Материал присоски	
GN	Резина антистатическая
GS	Силикон антистатический

Форма присоски	
B	Сильфонная 1,5 гофры


Пример заказа: плоская присоска серии SZP3, диаметр 6 мм, форма присоски Сильфонная 1,5 гофры, материал присоски резина антистатическая
Код заказа: **SZP2B06MUGN**

Основные размеры





SZP2B04MU□



SZP2B06MU□

SZP

Вакуумная присоска, не оставляющая следов



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP…
- Экономичная присоска для простых применений
- Не оставляющий следов материал

					-	

Серия

SZP	

Диаметр присоски

06	6 мм
10	10 мм
16	16 мм
25	25 мм
40	40 мм

Форма присоски

U	Плоская

Материал присоски


LH	Резина, не оставляющая следов

Фиксирующее кольцо


	С фиксирующем кольцом
X19	Без фиксирующего кольца

Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр 16 мм, форма присоски плоская, материал присоски резина, не оставляющая следов, без фиксирующего кольца
Код заказа: **SZP16ULH-X19**

Основные размеры



SZP06ULH



SZP10…40ULH

Вакуумная присоска	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	Y
SZP06ULH	6	7	2,5	7	–	12	0,8
SZP10ULH	10	12	5	13	7,7	12	3
SZP16ULH	16	18	5	13	8,2	12,5	3,5
SZP25ULH	25	28	5	15	9,5	14	4
SZP40ULH	40	43	7	18	13,7	18,5	6,5

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

SZP3E

Вакуумная присоска для тяжёлых условий, не оставляющая следов



Описание

- Запасная часть для вакуумных захватов SZP…
- Надежная присоска больших размеров
- Усиленная конструкция для переноса тяжелых заготовок
- Не оставляющий следов материал

					-	

Серия

SZP3E

Диаметр присоски

50	50 мм
63	63 мм
80	80 мм
100	100 мм
125	125 мм

Форма присоски

UM	Плоская с рёбрами жёсткости

Материал присоски


LH	Резина, не оставляющая следов

Держатель


	Без адаптера
P	С адаптером

Пример заказа: присоска серии SZP3E, диаметр 50 мм, форма присоски плоская с рёбрами жёсткости, материал присоски резина, не оставляющая следов, с адаптером
Код заказа: **SZP3E-50UMLH-P**


Основные размеры

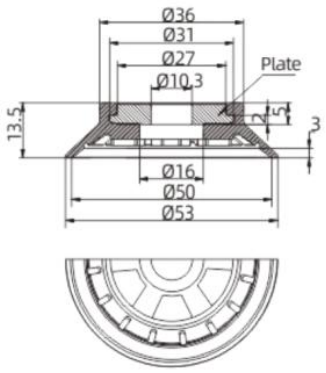


SZP3E-50UMLH-☐

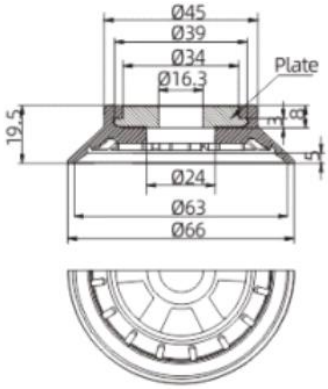


SZP3E-63UMLH-☐

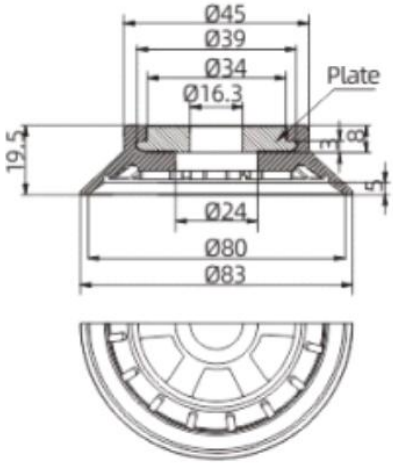

SZP3E-83UMLH-☐

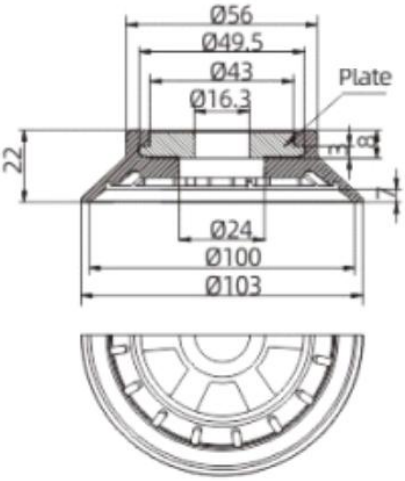

SZP3E-100UMLH-☐

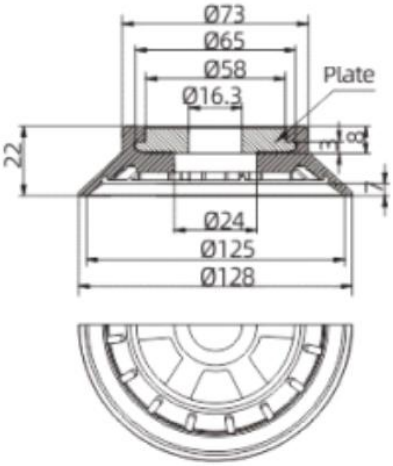

SZP3E-125UMLH-☐

Все права защищены

SZP

Вставка для вакуумной присоски, не оставляющая следов



Описание

- Не оставляют следы на заготовке
- Вставка из PEEK
- Присоска не контактирует с заготовкой
- Подходит для присосок ZSP

□ - □□

Серия

SZP2

Диаметр


06	6 мм
10	10 мм
16	16 мм
20	20 мм
25	25 мм
32	40 мм

Материал

PK	PEEK


Пример заказа: присоска серии SZP, диаметр 16 мм, форма присоски плоская, материал присоски PEEK
Код заказа: **SZP2-16PK**

Установка вставки

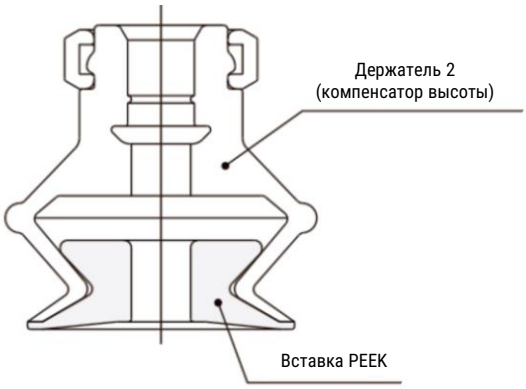

- Вставка может быть установлена только в гофрированные присоски EMC
- Перед установкой вставку необходимо очистить

Основные размеры



Вставка	Вакуумная присоска	A	B	C	D	E	F	Y
SZP2-06PK	SZP06B□	6	7	1,6	0,5	3	13,5	0,5
SZP2-10PK	SZP10B□	10	12	3,5		3,5	16,5	
SZP2-16PK	SZP16B□	16	18	4		6	20,5	
SZP2-20PK	SZP20B□	20	22	8	1	8,5	24,5	1
SZP2-25PK	SZP25B□	25	27	10			25	
SZP2-32PK	SZP32B□	32	34			11,5	30	

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Не самые заметные, но необходимые в любой пневмосистеме вещи, особенно фитинги и шланги.
Компания СМАРТ Автоматизация предлагает широкий ассортимент пневматических принадлежностей для различных областей применения:
- цанговые фитинги из полимера, латуни и нержавеющей стали;
- шланги из различных материалов – полиуретан, полиэтилен и полиамида;
- глушители из полимера и металлические;
- датчики давления
…и многое другое.

06

Все права защищены
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487

Монтаж и эксплуатация

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже перед началом эксплуатации

⚠ **Внимание!**

1. Не используйте фитинги для каких-либо сред за исключением сжатого воздуха и воды (можно использовать водопроводную воду, для использования с другими видами воды проконсультируйтесь с E.MC).
2. Запрещается использовать фитинги в местах, где может возникнуть искра или пожар.
3. Запрещается использовать фитинги при температуре воды выше 60°C, так как уплотнение может разрушиться в воде при высокой температуре.
4. Фитинги не предназначены для использования в местах, где существует опасность возникновения статического заряда.
5. Никогда не применяйте фитинги с дополнительной внешней нагрузкой (изгиб, скручивание или вытягивание), иначе может произойти повреждение или появится утечка.

⚠ **Внимание!**

1. Если вы используете шланги другого поставщика, отличия в допусках может привести к утечке или ненадёжному соединению. Необходимо проверить, соответствует ли наружный диаметр шлангов значениям из таблицы ниже.


Допуски для наружного диаметра шланга

Диаметр шланга	Полиамид	Полиуретан	Диаметр шланга	Полиамид	Полиуретан
3 мм	±0,08 мм	±0,08 мм	1/8"	±0,08 мм	±0,08 мм
4 мм	±0,1 мм	±0,1 мм	5/32"	±0,1 мм	±0,1 мм
6 мм	±0,1 мм	±0,1 мм	3/16"	±0,1 мм	±0,1 мм
8 мм	±0,1 мм	±0,1 мм	1/4"	±0,1 мм	±0,1 мм
10 мм	±0,15 мм	±0,1 мм	5/16"	±0,1 мм	±0,1 мм
12 мм	±0,15 мм	±0,1 мм	3/8"	±0,15 мм	±0,1 мм
14 мм	±0,15 мм	±0,1 мм	1/2"	±0,15 мм	±0,1 мм
16 мм	±0,15 мм	±0,1 мм			

2. При подключении шланга всегда руководствуйтесь следующим:

- Когда вы вставляете шланг в фитинг, вы ощутите два уровня сопротивления. Первый уровень – это зажимная скоба, а второй – уплотнительное кольцо. Вы должны вставить шланг до второго уровня.
- После подключения шланга слегка потяните его от фитинга, чтобы убедиться в том, что шланг надёжно вставлен.

Максимальная длина вставки для шланга указана в таблице, однако, необходимо также учитывать допуски.

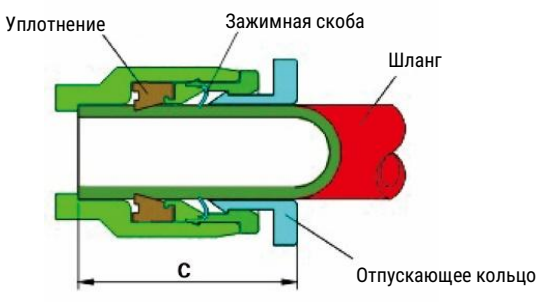

Диаметр	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	16 мм	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
C (мм)	16	17	18,5	21	22,5	25	15,5	17	17,2	18,5	21	22,5

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация


3. Перед отсоединением шлангов убедитесь, что внутри отсутствует давление.
   Для того, чтобы отсоединить шланг, сильно нажмите на отпускающее кольцо фитинга и вытягивайте шланг наружу. Если усилие на отжимающем кольце недостаточно, шланг будет тяжело вытащить из фитинга, при этом на поверхности шланга могут остаться царапины от зажимной скобы, что может в дальнейшем стать причиной утечки.
   Не раскачивайте и не поворачивайте шланг при разъединении, иначе на нём могут остаться повреждения, мешающие извлечению шланга.

4. Используйте подходящий инструмент для затяжки фитингов с наружным и внутренним шестигранником.
   Всегда соблюдайте рекомендуемый момент затяжки, иначе избыточный момент может повредить резьбу, а недостаточный момент может привести к недостаточной затяжке. В обоих случаях возможно появление утечек.
   После затяжки вы можете отрегулировать направление шланга с помощью большинства наших фитингов. Если регулировка затруднена, вы можете использовать резьбовую часть для ориентации фитингов, соблюдая при этом допустимые моменты затяжки.

Рекомендуемый момент для различных резьб

Тип резьбы	Размер резьбы	Момент затяжки (Нм)
Метрическая	M3	0,7
	M5	1,5 … 1,7
	M6	2 … 2,7
R резьба	R1/8	6,9 … 8,8
	R1/4	11,8 … 13,7
	R3/8	21,6 … 23,5
	R1/2	27,5 … 29,4
NPT резьба	1/16	6,9 … 8,8
	1/8	6,9 … 8,8
	1/4	11,8 … 13,7
	3/8	21,6 … 23,5
	1/2	27,5 … 29,4

Радиус изгиба для шлангов в зависимости от размера




Необходимо избегать чрезмерного изгиба шланга вблизи фитинга, в противном случае может появиться утечка.
Для подключения шлангов используйте таблицу данных, приведенную ниже.

Размер шланга (метрический)	Стандартные фитинги						
	4 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	14 мм	16 мм
Радиус изгиба R	20	30	50	80	150	230	350

Размер шланга (дюймовый)	Стандартные фитинги						
	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	16 мм
Радиус изгиба R	20	30	50	80	150	230	350

Все права защищены

Монтаж и эксплуатация

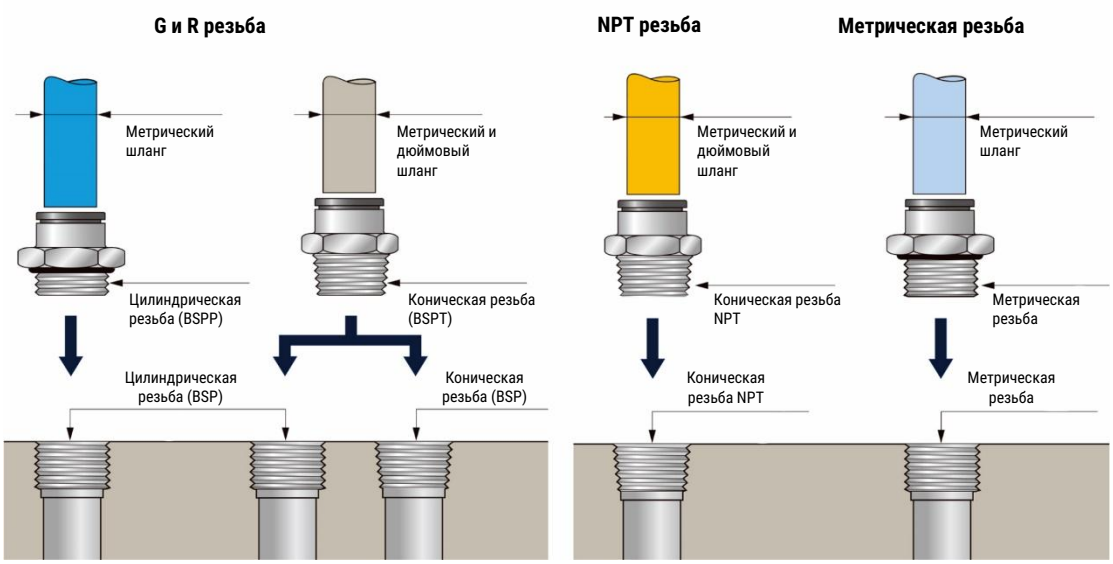

Резьба BSP (British Standard Pipe)

Существуют два типа резьбы

- Цилиндрическая (BSPP): соединяется с цилиндрической резьбой. Уплотнение с помощью встроенного уплотнения или уплотнительного кольца.
- Коническая (BSPT): соединяется с цилиндрической и конической резьбой. Уплотнение с помощью специального напыления на резьбе.

Обозначение резьбы

• BSP цилиндрическая (BSPP):

G с обозначением в соответствии со стандартом ISO228-1.

Пример: цилиндрическая резьба 1/8 BSP = G1/8

• BSP коническая (BSPT):

R с обозначением в соответствии со стандартом ISO7-1.

Пример: коническая резьба 1/8 BSP = R1/8

• Внутренние резьбы:

BSP цилиндрическая: G в соответствии с обозначением.

BSP коническая: R в соответствии с обозначением.

Резьба NPT (National Pipe Thread)

Это американская стандартная коническая резьба, которая подходит к соответствующему коническому отверстию. Уплотнение с помощью специального напыления на резьбе.

Пример: резьба 1/8 NPT = 1/8NPT

Резьба NPTF (National Pipe Thread Fuel)

Это американская стандартная коническая резьба, которая подходит к коническим отверстиям без дополнительного уплотнения или с уплотнением.

Метрическая резьба

Цилиндрическая резьба по стандарту ISO, которая подходит для отверстий с цилиндрической резьбой. Уплотнение с помощью встроенного уплотнения или уплотнительного кольца.

Обозначение резьбы

Резьба M зависит от диаметра и шага резьбы, который отделяется в обозначении символом «x» в соответствии со стандартами ISO68-1 и ISO965-1.

Пример: метрическая резьба диаметром 7 и шагом 1 мм = M7x1.

Версия 06.2026
Все права защищены

Монтаж и эксплуатация фитингов и шлангов

Тип шлангов и размеры

Метрические													
Обозначение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Наружный Ø (мм)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Дюймовые						
Обозначение	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Наружный Ø (дюйм)	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Размер (мм)	3,97	4,76	6,35	7,94	9,53	12,7


Тип резьбы и размеры

	Метрическая резьба							
Обозначение	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Резьба	M5x0,8	M6x1	M8x1	M10x1	M12x1,25	M14x1,5	M16x1,5	M20x1,5

	Коническая резьба (BSPT/R/Rc)					Цилиндрическая резьба (BSPP/G)				
Обозначение	01P	02P	03P	04P	06P	01G	02G	03G	04G	06G
Резьба	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4

	Американская коническая резьба					
Обозначение	10-32	01T	02T	03T	04T	06T
Резьба	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4

Конструкция

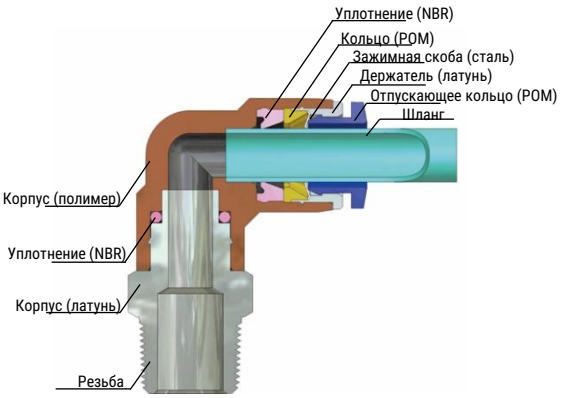

Применение

Цанговые фитинги предназначены для подключения шлангов. Однако, они могут использоваться и в других применениях в зависимости от условий эксплуатации.

Особенности

1. Быстрое, простое и гибкое подключение.
2. Большой выбор различных фитингов может удовлетворить все ваши требования.
3. Направление шланга можно изменить даже после монтажа.
4. Все конические резьбы имеют тефлоновое напыление, цилиндрические – уплотнительное кольцо.
5. Прямые фитинги имеют исполнение с внутренним шестигранник, благодаря чему легко монтируются в ограниченном пространстве.
6. Никелирование металлических частей продлевает срок службы.
7. Доступны метрические и дюймовые резьбы.

Характеристики

Рабочие характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	-0,09…0,8
Рабочая температура, °C	0…+60

Все права защищены

Цанговые фитинги полимерные

Система обозначений

Серия		
Z	Серый корпус и Оранжевое кольцо	
Тип		
PC		
POC		
…		
Диаметр шланга		
04	Наружный диаметр 4 мм	
06	Наружный диаметр 6 мм	
08	Наружный диаметр 8 мм	
10	Наружный диаметр 10 мм	
12	Наружный диаметр 12 мм	
14	Наружный диаметр 14 мм	
16	Наружный диаметр 16 мм	
Размер		
	Стандартный	
C	Компактный	
Тип резьбы		
P	Резьба коническая PT	
G	Резьба цилиндрическая G	
T	NPT	
Присоединительная резьба		
M5	Резьба M5	
M6	Резьба M6	
M7	Резьба M7	
01	Резьба 1/8	
02	Резьба 1/4	
03	Резьба 3/8	
04	Резьба 1/2	

Пример заказа: штуцер серия ZPC, серый корпус с оранжевым кольцом, шланг 4 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **ZPC04-01G**

Характеристики


Рабочие характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	-0…1
Рабочая температура, °C	0…+60

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPC



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S1	S2
30002232	ZPC04-M5	4	M5	4	22	10	2
30002233	ZPC04-M6	4	M6	4,5	22,5	10	2
30009564	ZPC04-01G	4	G1/8	5	19,2	12	3
30009565	ZPC04-02G	4	G1/4	6,5	18,2	17	3
30002236	ZPC06-M5	6	M5	4	22,6	12	2
30002237	ZPC06-M6	6	M6	4,5	23,1	12	2
30009566	ZPC06-01G	6	G1/8	5	20,1	12	4
30009567	ZPC06-02G	6	G1/4	6,5	21,1	17	4
30009568	ZPC06-03G	6	G3/8	7	20,6	20	4
30009569	ZPC06-04G	6	G1/2	10	23,1	24	4
30009570	ZPC08-01G	8	G1/8	5	25,4	14	5
30009571	ZPC08-02G	8	G1/4	6,5	22,9	17	5
30009572	ZPC08-03G	8	G3/8	7	22,4	20	6
30009573	ZPC08-04G	8	G1/2	10	23,4	24	6
30009574	ZPC10-01G	10	G1/8	5	27,8	17	5
30009575	ZPC10-02G	10	G1/4	6,5	29,3	17	6
30009576	ZPC10-03G	10	G3/8	7	26	20	8
30009577	ZPC10-04G	10	G1/2	10	26	24	8
30009578	ZPC12-01G	12	G1/8	5	30,5	20	5
30009579	ZPC12-02G	12	G1/4	6,5	32	20	6
30009580	ZPC12-03G	12	G3/8	7	30	20	8
30009581	ZPC12-04G	12	G1/2	10	31	24	8
30009582	ZPC14-02G	14	G1/4	6,5	32,1	22	-
30009583	ZPC14-03G	14	G3/8	7	32,6	22	-
30009584	ZPC14-04G	14	G1/2	10	35,6	24	-
30009585	ZPC16-02G	16	G1/4	6,5	34	24	-
30009586	ZPC16-03G	16	G3/8	7	34	24	-
30009587	ZPC16-04G	16	G1/2	10	37	24	-




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPOC




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	P	S
30002258	ZPOC04-M5	4	M5	4	22	10	2
30002260	ZPOC04-M6	4	M6	4,5	22,5	10	2
30009588	ZPOC04-01G	4	G1/8	5	19,2	12	3
30009589	ZPOC04-02G	4	G1/4	6,5	18,2	17	3
30002264	ZPOC06-M5	6	M5	4	22,6	12	2
30002265	ZPOC06-M6	6	M6	4,5	23,1	12	2
30009590	ZPOC06-01G	6	G1/8	5	20,1	12	4
30009591	ZPOC06-02G	6	G1/4	6,5	21,1	17	4
30009592	ZPOC06-03G	6	G3/8	7	20,6	20	4
30009593	ZPOC06-04G	6	G1/2	10	23,1	24	4
30009594	ZPOC08-01G	8	G1/8	5	25,4	14	5
30009595	ZPOC08-02G	8	G1/4	6,5	22,9	17	5
30009596	ZPOC08-03G	8	G3/8	7	22,4	20	6
30009597	ZPOC08-04G	8	G1/2	10	23,4	24	6
30009598	ZPOC10-01G	10	G1/8	5	27,8	17	5
30009599	ZPOC10-02G	10	G1/4	6,5	29,3	17	6
30009600	ZPOC10-03G	10	G3/8	7	26	20	8
30009601	ZPOC10-04G	10	G1/2	10	26	24	8
30009602	ZPOC12-01G	12	G1/8	5	30,5	20	5
30009603	ZPOC12-02G	12	G1/4	6,5	32	20	6
30009604	ZPOC12-03G	12	G3/8	7	30	20	8
30009605	ZPOC12-04G	12	G1/2	10	31	24	8



ZPCF



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S
30009610	ZPCF04-01G	4	G1/8	8	24,7	12
30009611	ZPCF04-02G	4	G1/4	11	27,7	17
30009612	ZPCF06-01G	6	G1/8	8	25,2	12
30009613	ZPCF06-02G	6	G1/4	11	28,2	17
30009614	ZPCF06-03G	6	G3/8	12	29,2	20
30009615	ZPCF06-04G	6	G1/2	14	31,9	24
30009616	ZPCF08-01G	8	G1/8	8	26,9	14
30009617	ZPCF08-02G	8	G1/4	11	29,9	17
30009618	ZPCF08-03G	8	G3/8	12	30,9	20
30009619	ZPCF08-04G	8	G1/2	14	32,9	24
30009619	ZPCF10-01G	10	G1/8	8	29,9	17
30009621	ZPCF10-02G	10	G1/4	11	32,9	17
30009622	ZPCF10-03G	10	G3/8	12	33,9	20
30009623	ZPCF10-04G	10	G1/2	14	35,9	24
30009624	ZPCF12-01G	12	G1/8	8	31,5	20
30009625	ZPCF12-02G	12	G1/4	11	34,5	20
30009626	ZPCF12-03G	12	G3/8	12	35,5	20
30009627	ZPCF12-04G	12	G1/2	14	37,5	24
30009628	ZPCF14-02G	14	G1/4	11	36	22
	ZPCF14-03G	14	G3/8	12	37	22
30036659	ZPCF14-04G	14	G1/2	14	39	24
30009629	ZPCF16-02G	16	G1/4	11	36	24
30021338	ZPCF16-03G	16	G3/8	12	37	24
30014054	ZPCF16-04G	16	G1/2	14	39	24




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPMF




Номер для заказа	Код заказа	D	R	M	A	B1	B2	S1	S2
30009821	ZPMF04-01G	4	G1/8	M12	8	24,7	9,5	14	14
30009822	ZPMF04-02G	4	G1/4	M12	11	27,7	12,5	17	14
30009823	ZPMF06-01G	6	G1/8	M14	8	27,4	10	17	17
30009824	ZPMF06-02G	6	G1/4	M14	11	30,4	13	17	17
30009825	ZPMF06-03G	6	G3/8	M14	12	31,4	14	20	17
30009827	ZPMF08-01G	8	G1/8	M16	8	31,9	10	19	19
30009828	ZPMF08-02G	8	G1/4	M16	11	34,9	13	19	19
30009829	ZPMF08-03G	8	G3/8	M16	12	35,9	14	21	19
30009830	ZPMF08-04G	8	G1/2	M16	14	37,9	16	24	19
30009831	ZPMF10-01G	10	G1/8	M20	8	33	11	24	24
30009832	ZPMF10-02G	10	G1/4	M20	11	36	13	24	24
30009833	ZPMF10-03G	10	G3/8	M20	12	37	14	24	24
30009834	ZPMF10-04G	10	G1/2	M20	14	39	16	24	24
30009835	ZPMF12-01G	12	G1/8	M22	8	34	9	24	27
30009836	ZPMF12-02G	12	G1/4	M22	11	37	12	24	27
30009837	ZPMF12-03G	12	G3/8	M22	12	38	13	24	27
30009838	ZPMF12-04G	12	G1/2	M22	14	40	15	24	27



ZPL



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002309	ZPL04-M5	4	M5	4	22,5	17,7	10
30002310	ZPL04-M6	4	M6	4,5	23	17,7	10
30009630	ZPL04-01G	4	G1/8	5	21,5	17,7	12
30009631	ZPL04-02G	4	G1/4	6,5	24	17,7	17
30002313	ZPL06-M5	6	M5	4	23,7	19,2	12
30002314	ZPL06-M6	6	M6	4,5	24,2	19,2	12
30009632	ZPL06-01G	6	G1/8	5	24	19,2	12
30009633	ZPL06-02G	6	G1/4	6,5	26	19,2	17
30009634	ZPL06-03G	6	G3/8	7	27	19,2	20
30009635	ZPL06-04G	6	G1/2	10	30,5	19,2	24
30009636	ZPL08-01G	8	G1/8	5	27	22,6	14
30009637	ZPL08-02G	8	G1/4	6,5	28,5	22,6	17
30009638	ZPL08-03G	8	G3/8	7	29,5	22,6	20
30009639	ZPL08-04G	8	G1/2	10	33	22,6	24
30009640	ZPL10-01G	10	G1/8	5	31,8	27,8	17
30009641	ZPL10-02G	10	G1/4	6,5	33,3	27,8	17
30009642	ZPL10-03G	10	G3/8	7	33,8	27,8	20
30009643	ZPL10-04G	10	G1/2	10	37,3	27,8	24
30009644	ZPL12-01G	12	G1/8	5	34,5	29,3	19
30009645	ZPL12-02G	12	G1/4	6,5	36	29,3	19
30009646	ZPL12-03G	12	G3/8	7	36,5	29,3	20
30009647	ZPL12-04G	12	G1/2	10	39,5	29,3	24
30009648	ZPL14-02G	14	G1/4	6,5	36,5	30,6	22
30009649	ZPL14-03G	14	G3/8	7	37	30,6	22
30009650	ZPL14-04G	14	G1/2	10	40	30,6	24
30009651	ZPL16-02G	16	G1/4	6,5	39	33,3	24
30009652	ZPL16-03G	16	G3/8	7	39,5	33,3	24
30009653	ZPL16-04G	16	G1/2	10	42,5	33,3	24




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPLL



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002335	ZPLL04-M5	4	M5	4	32,5	17,7	10
30002336	ZPLL04-M6	4	M6	4,5	33	17,7	10
30009654	ZPLL04-01G	4	G1/8	5	33,5	17,7	12
30009655	ZPLL04-02G	4	G1/4	6,5	36,5	17,7	17
30002339	ZPLL06-M5	6	M5	4	37	19,2	12
30002340	ZPLL06-M6	6	M6	4,5	38	19,2	12
30009656	ZPLL06-01G	6	G1/8	5	37,2	19,2	12
30009657	ZPLL06-02G	6	G1/4	6,5	39,2	19,2	17
30009658	ZPLL06-03G	6	G3/8	7	40,2	19,2	20
30009659	ZPLL06-04G	6	G1/2	10	43,7	19,2	24
30009660	ZPLL08-01G	8	G1/8	5	40,5	22,6	14
30009661	ZPLL08-02G	8	G1/4	6,5	42,5	22,6	17
30009662	ZPLL08-03G	8	G3/8	7	43,5	22,6	20
30009663	ZPLL08-04G	8	G1/2	10	47	22,6	24
30009664	ZPLL10-01G	10	G1/8	5	51,8	27,8	17
30009665	ZPLL10-02G	10	G1/4	6,5	53,3	27,8	17
30009666	ZPLL10-03G	10	G3/8	7	53,8	27,8	20
30009667	ZPLL10-04G	10	G1/2	10	57,3	27,8	24
30009668	ZPLL12-02G	12	G1/4	6,5	58,5	29,3	19
30009669	ZPLL12-03G	12	G3/8	7	59	29,3	20
30009670	ZPLL12-04G	12	G1/2	10	62	29,3	24




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPLF




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30009675	ZPLF04-01G	4	G1/8	8	23,5	17,7	12
30009676	ZPLF04-02G	4	G1/4	11	26,5	17,7	17
30009677	ZPLF06-01G	6	G1/8	8	24,7	19,2	12
30002085	ZPLF06-02G	6	G1/4	11	27,7	19,2	17
30009678	ZPLF06-03G	6	G3/8	12	28,7	19,2	20
30009678	ZPLF06-04G	6	G1/2	14	30,7	19,2	24
30009680	ZPLF08-01G	8	G1/8	8	28	22,6	14
30002086	ZPLF08-02G	8	G1/4	11	31	22,6	17
30009681	ZPLF08-03G	8	G3/8	12	32	22,6	20
30009682	ZPLF08-04G	8	G1/2	14	34	22,6	24
30009683	ZPLF10-01G	10	G1/8	8	32,3	27,8	17
30002087	ZPLF10-02G	10	G1/4	11	35,3	27,8	17
30009684	ZPLF10-03G	10	G3/8	12	36,3	27,8	20
30009685	ZPLF10-04G	10	G1/2	14	38,3	27,8	24
30009687	ZPLF12-02G	12	G1/4	11	37,5	29,3	20
30009688	ZPLF12-03G	12	G3/8	12	38,5	29,3	20
30002088	ZPLF12-04G	12	G1/2	14	41	29,3	24
30009689	ZPLF14-02G	14	G1/4	11	38	30,6	22
30009690	ZPLF14-03G	14	G3/8	12	39	30,6	22
30009691	ZPLF14-04G	14	G1/2	14	41	30,6	24
30009692	ZPLF16-02G	16	G1/4	11	41,5	33,3	24
30009693	ZPLF16-03G	16	G3/8	12	42,5	33,3	24
30009694	ZPLF16-04G	16	G1/2	14	44,5	33,3	24



ZPD



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002386	ZPD04-M5	4	M5	4	23,5	18,7	10
30002387	ZPD04-M6	4	M6	4,5	24	18,7	10
30009695	ZPD04-01G	4	G1/8	5	23,5	18,7	12
30009696	ZPD04-02G	4	G1/4	6,5	25	18,7	17
30002390	ZPD06-M5	6	M5	4	24	19,5	12
30002391	ZPD06-M6	6	M6	4,5	24,5	19,5	12
30009697	ZPD06-01G	6	G1/8	5	24	19,5	12
30009698	ZPD06-02G	6	G1/4	6,5	25,5	19,5	17
30009699	ZPD06-03G	6	G3/8	7	26	19,5	20
30009700	ZPD06-04G	6	G1/2	10	30	19,5	24
30009701	ZPD08-01G	8	G1/8	5	27	22,6	14
30009702	ZPD08-02G	8	G1/4	6,5	28,5	22,6	17
30009703	ZPD08-03G	8	G3/8	7	29	22,6	20
30009704	ZPD08-04G	8	G1/2	10	33	22,6	24
30009705	ZPD10-01G	10	G1/8	5	32	28,5	17
30009706	ZPD10-02G	10	G1/4	6,5	33,5	28,5	17
30009707	ZPD10-03G	10	G3/8	7	34	28,5	20
30009707	ZPD10-04G	10	G1/2	10	38	28,5	24
30009709	ZPD12-01G	12	G1/8	5	33	29,3	19
30009710	ZPD12-02G	12	G1/4	6,5	34,5	29,3	19
30009711	ZPD12-03G	12	G3/8	7	35	29,3	20
30009712	ZPD12-04G	12	G1/2	10	39	29,3	24
30009713	ZPD14-02G	14	G1/4	6,5	35,7	29,8	22
30009714	ZPD14-03G	14	G3/8	7	36,2	29,8	22
30009715	ZPD14-04G	14	G1/2	10	39,2	29,8	24
30009716	ZPD16-02G	16	G1/4	6,5	37,6	31,9	24
30009717	ZPD16-03G	16	G3/8	7	38,1	31,9	24
30009718	ZPD16-04G	16	G1/2	10	41,1	31,9	24




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPB




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002412	ZPB04-M5	4	M5	4	23,5	18,7	10
30002413	ZPB04-M6	4	M6	4,5	24	18,7	10
30009719	ZPB04-01G	4	G1/8	5	23,5	18,7	12
30009720	ZPB04-02G	4	G1/4	6,5	25	18,7	17
30002416	ZPB06-M5	6	M5	4	24	19,5	12
30002417	ZPB06-M6	6	M6	4,5	24,5	19,5	12
30009721	ZPB06-01G	6	G1/8	5	24	19,5	12
30009722	ZPB06-02G	6	G1/4	6,5	25,5	19,5	17
30009723	ZPB06-03G	6	G3/8	7	26	19,5	20
30009724	ZPB06-04G	6	G1/2	10	30	19,5	24
30009725	ZPB08-01G	8	G1/8	5	27	22,6	14
30009726	ZPB08-02G	8	G1/4	6,5	28,5	22,6	17
30009727	ZPB08-03G	8	G3/8	7	29	22,6	20
30009728	ZPB08-04G	8	G1/2	10	33	22,6	24
30009729	ZPB10-01G	10	G1/8	5	32	28,5	17
30009730	ZPB10-02G	10	G1/4	6,5	33,5	28,5	17
30009731	ZPB10-03G	10	G3/8	7	34	28,5	20
30009732	ZPB10-04G	10	G1/2	10	38	28,5	24
30009733	ZPB12-01G	12	G1/8	5	33	29,3	19
30009734	ZPB12-02G	12	G1/4	6,5	34,5	29,3	19
30009735	ZPB12-03G	12	G3/8	7	35	29,3	20
30009736	ZPB12-04G	12	G1/2	10	39	29,3	24
30009737	ZPB14-02G	14	G1/4	6,5	35,7	29,8	22
30009738	ZPB14-03G	14	G3/8	7	36,2	29,8	22
30009739	ZPB14-04G	14	G1/2	10	39,2	29,8	24
30009740	ZPB16-02G	16	G1/4	6,5	37,6	31,9	24
30009741	ZPB16-03G	16	G3/8	7	38,1	31,9	24
30009742	ZPB16-04G	16	G1/2	10	41,1	31,9	24



ZPBF



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30009743	ZPBF04-01G	4	G1/8	7	25,7	18,5	12
30009744	ZPBF04-02G	4	G1/4	10	28,7	18,5	17
30009745	ZPBF06-01G	6	G1/8	7	26,8	18,9	12
30009746	ZPBF06-02G	6	G1/4	10	29,8	18,9	17
30009747	ZPBF06-03G	6	G3/8	11	30,8	18,9	20
30009748	ZPBF06-04G	6	G1/2	13	32,8	18,9	24
30009749	ZPBF08-01G	8	G1/8	7	28,5	21,9	14
30009750	ZPBF08-02G	8	G1/4	10	31,5	21,9	17
30009751	ZPBF08-03G	8	G3/8	11	32,5	21,9	20
30009752	ZPBF08-04G	8	G1/2	13	34,5	21,9	24
30009753	ZPBF10-01G	10	G1/8	7	29	28,3	17
30009754	ZPBF10-02G	10	G1/4	10	32	28,3	17
30009755	ZPBF10-03G	10	G3/8	11	33	28,3	20
30009756	ZPBF10-04G	10	G1/2	13	35	28,3	24
30009757	ZPBF12-01G	12	G1/8	7	35,8	28,8	19
30009758	ZPBF12-02G	12	G1/4	10	38,8	28,8	19
30009759	ZPBF12-03G	12	G3/8	11	39,8	28,8	20
30009760	ZPBF12-04G	12	G1/2	13	41,8	28,8	24
	ZPBF14-02G	14	G1/4	10	39,2	30,3	22
30009761	ZPBF14-03G	14	G3/8	11	40,2	30,3	24
30009762	ZPBF14-04G	14	G1/2	13	42,2	30,3	24
30009763	ZPBF16-03G	16	G3/8	7	41,7	32,3	24
30009764	ZPBF16-04G	16	G1/2	10	43,7	32,3	24




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPWT




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S
30009765	ZPWT04-01G	4	G1/8	5	40,4	12
30009766	ZPWT04-02G	4	G1/4	6,5	41,9	17
30009767	ZPWT06-01G	6	G1/8	5	41,7	12
30009768	ZPWT06-02G	6	G1/4	6,5	43,2	17
30009769	ZPWT06-03G	6	G3/8	7	43,7	20
30009770	ZPWT06-04G	6	G1/2	10	46,7	24
30009771	ZPWT08-01G	8	G1/8	5	44,3	14
30009772	ZPWT08-02G	8	G1/4	6,5	45,8	17
30009773	ZPWT08-03G	8	G3/8	7	46,8	20
30009774	ZPWT08-04G	8	G1/2	10	49,8	24
30009775	ZPWT10-01G	10	G1/8	5	53,6	17
30009776	ZPWT10-02G	10	G1/4	6,5	55,1	17
30009777	ZPWT10-03G	10	G3/8	7	55,6	20
30009778	ZPWT10-04G	10	G1/2	10	58,6	24
30009779	ZPWT12-01G	12	G1/8	5	56,3	19
30009780	ZPWT12-02G	12	G1/4	6,5	57,8	19
30009781	ZPWT12-03G	12	G3/8	7	58,3	20
30009782	ZPWT12-04G	12	G1/2	10	61,3	24
	ZPWT14-02G	14	G1/4	6,5	61,4	22
30009783	ZPWT14-03G	14	G3/8	7	61,9	22
30009784	ZPWT14-04G	14	G1/2	10	64,9	24
30026598	ZPWT16-02G	16	G1/4	6,5	64,5	24
30009785	ZPWT16-03G	16	G3/8	7	65	24
30009786	ZPWT16-04G	16	G1/2	10	68	24



ZPH



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S	L
30002490	ZPH04-M5	4	M5	3,8	20,1	8	18,2
30009787	ZPH04-01G	4	G1/8	7	22,4	10	23,5
30009788	ZPH04-02G	4	G1/4	9	23,6	14	26,3
30002494	ZPH06-M5	6	M5	3,8	21,9	8	18,2
30009789	ZPH06-01G	6	G1/8	7	22,9	10	23,5
30009790	ZPH06-02G	6	G1/4	9	25	14	26,3
30009791	ZPH06-03G	6	G3/8	10	26,6	19	31,9
30009792	ZPH06-04G	6	G1/2	13	29,6	24	38,6
30009793	ZPH08-01G	8	G1/8	7	25,3	10	23,5
30009794	ZPH08-02G	8	G1/4	9	28,3	14	26,3
30009795	ZPH08-03G	8	G3/8	10	29,3	19	31,9
30009796	ZPH08-04G	8	G1/2	13	32,3	24	38,6
30009798	ZPH10-02G	10	G1/4	9	32,2	14	26,3
30009799	ZPH10-03G	10	G3/8	10	32,6	19	31,9
30009800	ZPH10-04G	10	G1/2	13	35,5	24	38,6
30009801	ZPH12-02G	12	G1/4	9	33,2	14	26,3
30009802	ZPH12-03G	12	G3/8	10	35,2	19	31,9
30009803	ZPH12-04G	12	G1/2	13	36,1	24	38,6




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

ZPHF



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S	L
30009804	ZPHF04-01G	4	G1/8	6,7	22,3	12	30
30009805	ZPHF04-02G	4	G1/4	8,8	24	17	35,35
30009806	ZPHF06-01G	6	G1/8	6,7	22,8	12	30
30009807	ZPHF06-02G	6	G1/4	8,8	24,8	17	35,35
30009808	ZPHF06-03G	6	G3/8	9,8	26,5	20	42,7
30009809	ZPHF06-04G	6	G1/2	12	29,5	24	48,5
30009810	ZPHF08-01G	8	G1/8	6,7	25,1	12	30
30009811	ZPHF08-02G	8	G1/4	8,8	28,2	17	35,35
30009812	ZPHF08-03G	8	G3/8	9,8	29,1	20	42,7
30009813	ZPHF08-04G	8	G1/2	12	32,1	24	48,5
30009814	ZPHF10-01G	10	G1/8	6,7	29,4	12	30
30009815	ZPHF10-02G	10	G1/4	8,8	31,7	17	35,35
30009816	ZPHF10-03G	10	G3/8	9,8	32,2	20	42,7
30009817	ZPHF10-04G	10	G1/2	12	35,2	24	48,5
30009818	ZPHF12-02G	12	G1/4	8,8	33,7	17	35,35
30009819	ZPHF12-03G	12	G3/8	9,8	35,6	20	42,7
30009820	ZPHF12-04G	12	G1/2	12	37,5	24	48,5




Фитинги с конической резьбой

ZPC




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S1	S2
30002234	ZPC04-01P	4	R1/8	7,5	20,2	10	3
30002235	ZPC04-02P	4	R1/4	9,5	18,5	14	3
30002238	ZPC06-01P	6	R1/8	7,5	21,1	12	4
30002239	ZPC06-02P	6	R1/4	9,5	22,1	14	4
30002240	ZPC06-03P	6	R3/8	10,5	21,1	17	4
30002241	ZPC06-04P	6	R1/2	13,5	24,1	21	4
30002059	ZPC08-01P	8	R1/8	7,5	26,4	14	5
30002055	ZPC08-02P	8	R1/4	9,5	23,9	14	6
30002242	ZPC08-03P	8	R3/8	10,5	21,9	17	6
30002243	ZPC08-04P	8	R1/2	13,5	24,4	21	6
30002244	ZPC10-01P	10	R1/8	7,5	29,5	17	5
30002245	ZPC10-02P	10	R1/4	9,5	30,8	17	6
30002246	ZPC10-03P	10	R3/8	10,5	27,7	17	8
30002247	ZPC10-04P	10	R1/2	13,5	25,5	21	8
30002248	ZPC12-01P	12	R1/8	7,5	32	20	5
30002249	ZPC12-02P	12	R1/4	9,5	34	20	6
30002250	ZPC12-03P	12	R3/8	10,5	30	20	10
30002251	ZPC12-04P	12	R1/2	13,5	29	21	-
30002252	ZPC14-02P	14	R1/4	9,5	34,3	22	-
30002253	ZPC14-03P	14	R3/8	10,5	35,3	22	-
30002254	ZPC14-04P	14	R1/2	13,5	33,3	22	-
30002255	ZPC16-02P	16	R1/4	9,5	35,5	24	-
30002256	ZPC16-03P	16	R3/8	10,5	36,5	24	-
30002257	ZPC16-04P	16	R1/2	13,5	34,5	24	-



ZPOC



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	P	S
30002262	ZPOC04-01P	4	R1/8	7,5	20,2	10	3
30002263	ZPOC04-02P	4	R1/4	9,5	18,5	14	3
30002267	ZPOC06-01P	6	R1/8	7,5	21,1	12	4
30002268	ZPOC06-02P	6	R1/4	9,5	22,1	14	4
30002269	ZPOC06-03P	6	R3/8	10,5	21,1	17	4
30002270	ZPOC06-04P	6	R1/2	13,5	24,1	21	4
30002271	ZPOC08-01P	8	R1/8	7,5	26,4	14	5
30002272	ZPOC08-02P	8	R1/4	9,5	23,9	14	6
30002273	ZPOC08-03P	8	R3/8	10,5	21,9	17	6
30002274	ZPOC08-04P	8	R1/2	13,5	24,4	21	6
30002275	ZPOC10-01P	10	R1/8	7,5	29,5	17	5
30002276	ZPOC10-02P	10	R1/4	9,5	30,8	17	6
30002277	ZPOC10-03P	10	R3/8	10,5	27,7	17	8
30002278	ZPOC10-04P	10	R1/2	13,5	25,5	21	8
30002279	ZPOC12-01P	12	R1/8	7,5	32	20	5
30002280	ZPOC12-02P	12	R1/4	9,5	34	20	6
30002281	ZPOC12-03P	12	R3/8	10,5	30	20	10
30002282	ZPOC12-04P	12	R1/2	13,5	29	21	10




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с конической резьбой

ZPL




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002311	ZPL04-01P	4	R1/8	7,5	25	17,7	10
30002312	ZPL04-02P	4	R1/4	9,5	27	17,7	14
30002315	ZPL06-01P	6	R1/8	7,5	26,2	19,2	12
30002316	ZPL06-02P	6	R1/4	9,5	28,2	19,2	14
30002317	ZPL06-03P	6	R3/8	10,5	29,2	19,2	17
30002318	ZPL06-04P	6	R1/2	13,5	32,2	19,2	21
30002319	ZPL08-01P	8	R1/8	7,5	29,5	22,6	14
30002320	ZPL08-02P	8	R1/4	9,5	31,5	22,6	14
30002321	ZPL08-03P	8	R3/8	10,5	32,5	22,6	17
30002322	ZPL08-04P	8	R1/2	13,5	35,5	22,6	21
30002323	ZPL10-01P	10	R1/8	7,5	33,8	27,8	17
30002324	ZPL10-02P	10	R1/4	9,5	35,8	27,8	17
30002325	ZPL10-03P	10	R3/8	10,5	36,8	27,8	17
30002326	ZPL10-04P	10	R1/2	13,5	39,8	27,8	21
30002327	ZPL12-01P	12	R1/8	7,5	35,5	29,3	19
30002328	ZPL12-02P	12	R1/4	9,5	37,5	29,3	19
30002329	ZPL12-03P	12	R3/8	10,5	38,5	29,3	19
30002330	ZPL12-04P	12	R1/2	13,5	41,5	29,3	21
	ZPL14-02P	14	R1/4	9,5	39,5	30,6	24
30002331	ZPL14-03P	14	R3/8	10,5	40,5	30,6	24
30002332	ZPL14-04P	14	R1/2	13,5	43,5	30,6	24
30014097	ZPL16-02P	16	R1/4	9,5	42	33,3	24
30002333	ZPL16-03P	16	R3/8	10,5	43	33,3	24
30002334	ZPL16-04P	16	R1/2	13,5	46	33,3	24



ZPLL



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002337	ZPLL04-01P	4	R1/8	7,5	36	17,7	10
30002338	ZPLL04-02P	4	R1/4	9,5	39	17,7	14
30002341	ZPLL06-01P	6	R1/8	7,5	39,7	19,2	12
30002342	ZPLL06-02P	6	R1/4	9,5	42,2	19,2	14
30002343	ZPLL06-03P	6	R3/8	10,5	43,7	19,2	17
30002344	ZPLL06-04P	6	R1/2	13,5	47,2	19,2	21
30002345	ZPLL08-01P	8	R1/8	7,5	43	22,6	14
30002346	ZPLL08-02P	8	R1/4	9,5	45,5	22,6	14
30002347	ZPLL08-03P	8	R3/8	10,5	47	22,6	17
30002348	ZPLL08-04P	8	R1/2	13,5	50,5	22,6	21
30002349	ZPLL10-01P	10	R1/8	7,5	54,3	27,8	17
30002350	ZPLL10-02P	10	R1/4	9,5	56,3	27,8	17
30002351	ZPLL10-03P	10	R3/8	10,5	57,3	27,8	17
30002352	ZPLL10-04P	10	R1/2	13,5	60,8	27,8	21
30002353	ZPLL12-02P	12	R1/4	9,5	61,5	29,3	19
30002354	ZPLL12-03P	12	R3/8	10,5	62,5	29,3	19
30002355	ZPLL12-04P	12	R1/2	13,5	65,5	29,3	19




Фитинги с конической резьбой

ZPD




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002388	ZPD04-01P	4	R1/8	7,5	26	18,7	10
30002389	ZPD04-02P	4	R1/4	9,5	28	18,7	14
30002392	ZPD06-01P	6	R1/8	7,5	26,5	19,5	12
30002393	ZPD06-02P	6	R1/4	9,5	28,5	19,5	14
30002394	ZPD06-03P	6	R3/8	10,5	29,5	19,5	17
30002395	ZPD06-04P	6	R1/2	13,5	34,5	19,5	21
30002396	ZPD08-01P	8	R1/8	7,5	29,5	22,6	14
30002397	ZPD08-02P	8	R1/4	9,5	31,5	22,6	14
30002398	ZPD08-03P	8	R3/8	10,5	32,5	22,6	17
30002399	ZPD08-04P	8	R1/2	13,5	35,5	22,6	21
30002400	ZPD10-01P	10	R1/8	7,5	34,5	28,5	17
30002401	ZPD10-02P	10	R1/4	9,5	36,5	28,5	17
30002402	ZPD10-03P	10	R3/8	10,5	37,5	28,5	17
30002403	ZPD10-04P	10	R1/2	13,5	40,5	28,5	21
30002404	ZPD12-01P	12	R1/8	7,5	35,5	29,3	19
30002405	ZPD12-02P	12	R1/4	9,5	37,5	29,3	19
30002406	ZPD12-03P	12	R3/8	10,5	38,5	29,3	19
30002407	ZPD12-04P	12	R1/2	13,5	41,5	29,3	21
	ZPD14-02P	14	R1/4	9,5	38,7	29,8	24
30002408	ZPD14-03P	14	R3/8	10,5	39,7	29,8	24
30002409	ZPD14-04P	14	R1/2	13,5	42,7	29,8	24
	ZPD16-02P	16	R1/4	9,5	40,1	31,9	24
30002410	ZPD16-03P	16	R3/8	10,5	41,1	31,9	24
30002411	ZPD16-04P	16	R1/2	13,5	44,1	31,9	24



ZPB



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002414	ZPB04-01P	4	R1/8	7,5	26	18,7	10
30002415	ZPB04-02P	4	R1/4	9,5	28	18,7	14
30002418	ZPB06-01P	6	R1/8	7,5	26,5	19,5	12
30002419	ZPB06-02P	6	R1/4	9,5	28,5	19,5	14
30002420	ZPB06-03P	6	R3/8	10,5	29,5	19,5	17
30002421	ZPB06-04P	6	R1/2	13,5	34,5	19,5	21
30002422	ZPB08-01P	8	R1/8	7,5	29,5	22,6	14
30002423	ZPB08-02P	8	R1/4	9,5	31,5	22,6	14
30002424	ZPB08-03P	8	R3/8	10,5	32,5	22,6	17
30002425	ZPB08-04P	8	R1/2	13,5	35,5	22,6	21
30002426	ZPB10-01P	10	R1/8	7,5	34,5	28,5	17
30002427	ZPB10-02P	10	R1/4	9,5	36,5	28,5	17
30002428	ZPB10-03P	10	R3/8	10,5	37,5	28,5	17
30002429	ZPB10-04P	10	R1/2	13,5	40,5	28,5	21
30002430	ZPB12-01P	12	R1/8	7,5	35,5	29,3	19
30002431	ZPB12-02P	12	R1/4	9,5	37,5	29,3	19
30002432	ZPB12-03P	12	R3/8	10,5	38,5	29,3	19
30002433	ZPB12-04P	12	R1/2	13,5	41,5	29,3	21
	ZPB14-02P	14	R1/4	9,5	38,7	29,8	24
30002434	ZPB14-03P	14	R3/8	10,5	39,7	29,8	24
30002435	ZPB14-04P	14	R1/2	13,5	42,7	29,8	24
	ZPB16-02P	16	R1/4	9,5	40,1	31,9	24
30002436	ZPB16-03P	16	R3/8	10,5	41,1	31,9	24
30002437	ZPB16-04P	16	R1/2	13,5	44,1	31,9	24




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с конической резьбой

ZPWT




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S
30002464	ZPWT04-M5	4	M5	4	42,9	10
30002465	ZPWT04-M6	4	M6	4,5	43,4	10
30002466	ZPWT04-01P	4	R1/8	7,5	42,5	10
30002467	ZPWT04-02P	4	R1/4	9,5	45,5	14
30002468	ZPWT06-M5	6	M5	4	41,7	12
30002469	ZPWT06-M6	6	M6	4,5	42,2	12
30002470	ZPWT06-01P	6	R1/8	7,5	44,2	12
30002471	ZPWT06-02P	6	R1/4	9,5	46,2	14
30002472	ZPWT06-03P	6	R3/8	10,5	47,2	17
30002473	ZPWT06-04P	6	R1/2	13,5	50,2	21
30002474	ZPWT08-01P	8	R1/8	7,5	46,9	14
30002475	ZPWT08-02P	8	R1/4	9,5	48,9	14
30002476	ZPWT08-03P	8	R3/8	10,5	49,9	17
30002477	ZPWT08-04P	8	R1/2	13,5	52,9	21
30002478	ZPWT10-01P	10	R1/8	7,5	56,1	17
30002479	ZPWT10-02P	10	R1/4	9,5	58,1	17
30002480	ZPWT10-03P	10	R3/8	10,5	59,1	17
30002481	ZPWT10-04P	10	R1/2	13,5	62,1	21
30002482	ZPWT12-01P	12	R1/8	7,5	58,8	19
30002483	ZPWT12-02P	12	R1/4	9,5	60,8	19
30002484	ZPWT12-03P	12	R3/8	10,5	61,4	19
30002485	ZPWT12-04P	12	R1/2	13,5	64,8	21
	ZPWT14-02P	14	R1/4	9,5	64,4	24
30002486	ZPWT14-03P	14	R3/8	10,5	65,4	24
30002487	ZPWT14-04P	14	R1/2	13,5	68,4	24
	ZPWT16-02P	16	R1/4	9,5	67,5	24
30002488	ZPWT16-03P	16	R3/8	10,5	68,5	24
30002489	ZPWT16-04P	16	R1/2	13,5	71,5	24



ZPKB




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	d	E	L	S
	ZPKB04-01P	4	R1/8	7,5	64,2	3,2	19	35,6	10
	ZPKB04-02P	4	R1/4	9,5	66,2	3,2	19	35,6	14
30002555	ZPKB06-01P	6	R1/8	7,5	67,3	3,2	20,3	41,7	12
30002556	ZPKB06-02P	6	R1/4	9,5	69,3	3,2	20,3	41,7	14
30002557	ZPKB06-03P	6	R3/8	10,5	70,3	3,2	20,3	41,7	17
30002558	ZPKB08-01P	8	R1/8	7,5	88	4,2	24,3	47,7	14
30002559	ZPKB08-02P	8	R1/4	9,5	90	4,2	24,3	47,7	14
30002560	ZPKB08-03P	8	R3/8	10,5	92	4,2	24,3	47,7	17



ZPKD



Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	R	A	B	d	E	L	S
	ZPKD06-04-01P	6	4	R1/8	7,5	68,3	3,3	21,1	41,3	12
	ZPKD08-04-02P	8	4	R1/4	9,5	89,8	4,3	26,5	47,3	14
	ZPKD08-06-02P	8	6	R1/4	9,5	89,8	4,3	26,5	47,3	14
	ZPKD10-08-03P	10	8	R3/8	10,5	101,6	4,2	29,2	60	17




Фитинги без резьбы

ZPU




Номер для заказа	Код заказа	D	A
30002622	ZPU04	4	33,4
30002623	ZPU06	6	35,6
30002624	ZPU08	8	38,7
30002625	ZPU10	10	48,2
30002626	ZPU12	12	48,6
30002627	ZPU14	14	48,2
30002628	ZPU16	16	49,6



ZPG




Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	A
30002583	ZPG06-04	6	4	35,7
30015719	ZPG08-04	8	4	37,8
30002585	ZPG08-06	8	6	37,8
30002586	ZPG10-06	10	6	42,8
30002587	ZPG10-08	10	8	42,8
30011542	ZPG12-08	12	8	48,5
30002588	ZPG12-10	12	10	48,5
30002589	ZPG14-12	14	12	50
30002590	ZPG16-12	16	12	50
30002591	ZPG16-14	16	14	49



ZPV




Номер для заказа	Код заказа	D	A	d
30002615	ZPV04	4	17,7	3,2
30002616	ZPV06	6	19,2	3,2
30002617	ZPV08	8	22,6	3,2
30002618	ZPV10	10	27,8	4,2
30002619	ZPV12	12	29,3	4,2
30002620	ZPV14	14	30,6	4,2
30002621	ZPV16	16	33,3	5,1



ZPE




Номер для заказа	Код заказа	D	E	d
30002610	ZPE04	4	18,7	3,2
30002057	ZPE06	6	19,5	3,2
30002058	ZPE08	8	22,6	3,2
30002611	ZPE10	10	28,5	4,2
30002612	ZPE12	12	29,3	4,2
30002613	ZPE14	14	29,8	4,2
30002614	ZPE16	16	31,9	5,1



ZPEW




Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	E	L	d
30002578	ZPEW06-04	6	4	19,1	38	3,2
30024467	ZPEW08-04	8	4	22,5	43,9	3,2
30002579	ZPEW08-06	8	6	22,5	44	3,2
30002580	ZPEW10-06	10	6	27,9	54,1	4,2
30002581	ZPEW10-08	10	8	27,9	55	4,2
30014012	ZPEW12-08	12	8	29,3	57	4,2
30002582	ZPEW12-10	12	10	29,3	57,8	4,2
30014349	ZPEW16-12	16	12	32,5	63,6	4,2



ZPEG



Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	E	L	d
30002573	ZPEG06-04	6	4	19	38,1	3,2
30015781	ZPEG08-04	8	4	22	44,9	3,2
30002574	ZPEG08-06	8	6	22,1	55,9	3,2
30002575	ZPEG10-06	10	6	27,1	55,8	4,2
30002576	ZPEG10-08	10	8	27,5	55,8	4,2
30002577	ZPEG12-10	12	10	28,9	58,6	4,2
30045788	ZPEG16-12	16	12	31,3	65,5	5,1




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги без резьбы

ZPW




Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	A	d
30002592	ZPW06-04	6	4	36	3,2
30020607	ZPW08-04	8	4	39	3,2
30002593	ZPW08-06	8	6	39	3,2
30014080	ZPW10-06	10	6	49	4,2
30002594	ZPW10-08	10	8	49	4,2
30002595	ZPW12-10	12	10	53	4,2



ZPY




Номер для заказа	Код заказа	D	A	d
30002603	ZPY04	4	35,6	3,2
30002604	ZPY06	6	37,2	3,2
30002605	ZPY08	8	40	3,2
30002606	ZPY10	10	50,1	4,2
30002607	ZPY12	12	52,6	4,2
30002608	ZPY14	14	55,5	4,2
30002609	ZPY16	16	58,8	5,1



ZPZA




Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	ØD
30002634	ZPZA04	18,5	15,5	4	12,8
30002635	ZPZA06	18,5	15,5	6	13,1
30002636	ZPZA08	22,3	17,5	8	14,9
30002637	ZPZA10	27,3	23,5	10	18,5
30002638	ZPZA12	28,5	26,5	12	21,2



ZPK




Номер для заказа	Код заказа	D	B	d	F	E	X
30002658	ZPK04	4	57	3,2	36	19	10,5
30002659	ZPK06	6	61	3,2	42	20,3	12,6
30002660	ZPK08	8	81,6	3,2	48	24,3	14,1
30002661	ZPK10	10	92,7	4,2	60,2	28,2	14,1
30032078	ZPK12	12	100,5	4,2	68,5	30	20,6



ZPKG




Номер для заказа	Код заказа	A	B	C	D	E	F
30002596	ZPKG06-04	6	4	57,1	3,2	20,2	35,2
30002597	ZPKG08-06	8	6	62,3	3,3	21,2	41,2
30002598	ZPKG10-08	10	8	83,1	4,3	26,1	47,6
30002599	ZPKG12-10	12	10	93,5	4,3	29,6	60,4



ZPM



Номер для заказа	Код заказа	D	R	S	L
30002629	ZPM04	4	M12x1	17	33
30002630	ZPM06	6	M14x1	17	38
30002631	ZPM08	8	M16x1	19	40
30002632	ZPM10	10	M20X1	24	46
30002633	ZPM12	12	M22x1	27	46




Фитинги без резьбы

ZPGJ




Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	A	B
30002561	ZPGJ06-04	6	4	6,5	32
30014093	ZPGJ08-04	8	4	6,5	34
30002563	ZPGJ08-06	8	6	6,5	38
30002564	ZPGJ10-06	10	6	7,7	39
30002565	ZPGJ10-08	10	8	7,7	40
30014011	ZPGJ12-08	12	8	8	41
30002566	ZPGJ12-10	12	10	8	43



ZPLJ



Номер для заказа	Код заказа	D	A	L
30002648	ZPLJ04	4	17,5	33
30002649	ZPLJ06	6	19,5	36,2
30002650	ZPLJ08	8	22,5	42,5
30002651	ZPLJ10	10	26,9	50,8
30002652	ZPLJ12	12	29,3	54,5



ZPIJ




Номер для заказа	Код заказа	D	C	L
30002653	ZPIJ04	4	6,3	39
30002654	ZPIJ06	6	6,5	40
30002655	ZPIJ08	8	6,7	45
30002656	ZPIJ10	10	7,8	46
30002657	ZPIJ12	12	8	46



ZPWJ




Номер для заказа	Код заказа	B	C	A	D	L
30002567	ZPWJ06-04	6	4			
	ZPWJ08-04	8	4			
30002569	ZPWJ08-06	8	6			
30002570	ZPWJ10-06	10	6			
30002571	ZPWJ10-08	10	8			
30014014	ZPWJ12-08	12	8			
30002572	ZPWJ12-10	12	10			



ZPP




Номер для заказа	Код заказа	D	B	C	P1	P2
30002639	ZPP04	4	28	15	5	3
30002640	ZPP06	6	33	17	7	3
30002641	ZPP08	8	37	18	9	4
30002642	ZPP10	10	42	20,5	11	5
30002643	ZPP12	12	44	23	13	6



ZPPF



Номер для заказа	Код заказа	D	B
30039446	ZPPF04	4	17,2
30039447	ZPPF06	6	17,7
30039448	ZPPF08	8	19,6
30039449	ZPPF10	10	24
30039450	ZPPF12	12	25,3




Версия 06.2026
Все права защищены

Заглушки резьбовые

TTY




Номер для заказа	Код заказа	T	D	H	L	S
30032864	TTY-GDTM5	M5	7,8	3,6	5,1	2
30032865	TTY-GDT01G	G1/8	12	5	7	4
30032866	TTY-GDT02G	G1/4	15,6	7	9	6
30032867	TTY-GDT03G	G3/8	19	7,5	9,8	10
30032868	TTY-GDT04G	G1/2	24	8,5	11	12
30034258	TTY-GDT06G	G3/4	30	12	16	12
30029430	GSC1-P01	G1	37	15	20	17



GSC...N



Номер для заказа	Код заказа	T	L	S
30014235	GSC1/8X7N	1/8	7	5
30014233	GSC1/4X8N	1/4	9	6
30028929	GSC3/8X10N	3/8	11	8
30021651	GSC1/2X12N	1/2	14	10




Все права защищены

EP

Цанговые фитинги компактные

Конструкция

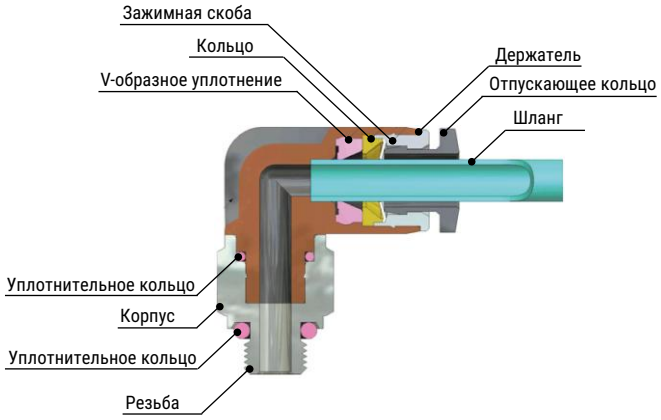

Описание

- Быстрое и простое подключение шлангов;
- Большой выбор различных фитингов позволяет реализовать различные варианты пневматического подключения;
- Компактные размеры позволяют устанавливать фитинги в ограниченном пространства;
- Никелирование металлических частей продлевает срок службы

Характеристики

Рабочие характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Рабочее давление, МПа	-0,09…0,8
Рабочая температура, °C	0…+60
Положение монтажа	Любое
Материал корпуса	Технополимер
Материал резьбовой части	Никелированная латунь
Материал уплотнений	NBR

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ]

1 Серия

EP	Чёрный корпус и Чёрное кольцо
ZP	Серый корпус и Оранжевое кольцо

Тип

C
B
CF
…

Пневматическое присоединение 1

03	Наружный диаметр 3 мм
04	Наружный диаметр 4 мм
06	Наружный диаметр 6 мм

Тип резьбы 2

	Резьба метрическая/коническая
G	Резьба цилиндрическая G

Размер

C	Компактный

Пневматическое присоединение 2

03	Наружный диаметр 3 мм
04	Наружный диаметр 4 мм
M3	Резьба M3
M5	Резьба M5
M6	Резьба M6
M7	Резьба M7
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4

1 Серия ZP только для прямых фитингов ZPOC.

2 Для части фитингов резьба 1/8 доступна только коническая, для части цилиндрическая.

Пример заказа: штуцер серия EP, угловой, чёрный корпус с чёрным кольцом, шланг 4 мм, резьба 1/8.
Код заказа: **EPL04-01CG**


Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с резьбой

ZPOC




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	C	S
30002259	ZPOC04-M5C	4	M5	3,5	17,3	8	2
30002261	ZPOC04-M7C	4	M7	5	18,8	10	3
	ZPOC06-M5C	6	M5	3,5	18	10	2
30002266	ZPOC06-M7C	6	M7	5	20,2	10	4



EPC




Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	S1	S2
30020536	EPC03-M3C	3	M3	3	14,5	8	
30045828	EPC03-M5C	3	M5	3,5	15	8	
30069269	EPC03-M6C	3	M6	4	15,5	8	
30069270	EPC03-01CG	3	G1/8	5	15,5	10	
30023412	EPC04-M3C	4	M3	3	17	8	
30045836	EPC04-M5C	4	M5	3,5	17,5	8	2
30069271	EPC04-M6C	4	M6	4	18	8	2,5
30069272	EPC04-01CG	4	G1/8	5	16,5	10	3
30069273	EPC06-M3C	6	M3	3	18,5	10	
30069274	EPC06-M5C	6	M5	3,5	19	10	2
30069277	EPC06-M6C	6	M6	4	19,5	10	2,5
30069279	EPC06-01CG	6	G1/8	5	19	10	4
30069280	EPC06-02CG	6	G1/4	6	17,5	14	



EPOC



Номер для заказа	Код заказа	D	R	A	B	P	S
30069281	EPOC03-M3C	3	M3	3	14,5	6,5	
30069284	EPOC03-M5C	3	M5	3,5	15	6,5	2
30069285	EPOC03-M6C	3	M6	4	16	8	2
30069286	EPOC04-M3C	4	M3	3	17	8	
30069287	EPOC04-M5C	4	M5	3,5	17,6	8	2
30069288	EPOC04-M6C	4	M6	4	18,1	8	2,5
30069289	EPOC04-01CG	4	G1/8	5	15	13	3
30069290	EPOC06-M3C	6	M3	3	18	10	
30069291	EPOC06-M5C	6	M5	3,5	18,5	10	2
30069292	EPOC06-M6C	6	M6	4	19	10	2,5
30069293	EPOC06-01CG	6	G1/8	5	17	13	4




Все права защищены

Фитинги с резьбой

EPL




Номер для заказа	Код заказа	D	R	L1	L2	L3	D1	S
30020537	EPL03-M3C	3	M3	3	12,5	13	6,9	8
30045833	EPL03-M5C	3	M5	3,5	13	13	6,9	8
30069294	EPL03-M6C	3	M6	4	13,5	13	6,9	8
30069295	EPL03-01C	3	R1/8	6,5	13,5	13	6,9	10
30023411	EPL04-M3C	4	M3	3	13,5	16	8,8	8
30069296	EPL04-M5C	4	M5	3,5	14	16	8,8	8
30069297	EPL04-M6C	4	M6	4	14,5	16	8,8	8
30069298	EPL04-01CG	4	G1/8	5	16,5	16	8,8	10
30015776	EPL06-M5C	6	M5	3,5	16	16,5	11,3	8
30069299	EPL06-M6C	6	M6	4	16,5	16,5	11,3	8
30015777	EPL06-01CG	6	G1/8	5	16,5	16,5	11,3	13
30069300	EPL06-02CG	6	G1/4	6	16,5	16,5	11,3	14



EPLL




Номер для заказа	Код заказа	D	R	L1	L2	L3	D1	S
30069301	EPLL03-M3C	3	M3	3	21,5	13,5	6,9	8
30069302	EPLL03-M5C	3	M5	3,5	22	13,5	6,9	8
30069303	EPLL03-M6C	3	M6	4	22,5	13,5	6,9	8
30069304	EPLL03-01C	3	R1/8	6,5	24,5	13,5	6,9	10
30069305	EPLL04-M3C	4	M3	3	27,5	16	8,8	8
30069306	EPLL04-M5C	4	M5	3,5	28	16	8,8	8
30069308	EPLL04-M6C	4	M6	4	28,5	16	8,8	8
30069309	EPLL04-01CG	4	G1/8	5	30	16	8,8	10
30069310	EPLL06-M5C	6	M5	3,5	29,7	16,5	11,3	8
30069311	EPLL06-M6C	6	M6	4	30,2	16,5	11,3	8
30069312	EPLL06-01CG	6	G1/8	5	29,2	16,5	11,3	13
30069313	EPLL06-02CG	6	G1/4	6	31,2	16,5	11,3	14



EPB




Номер для заказа	Код заказа	D	R	L1	L2	L3	S	D1
30020538	EPB03-M3C	3	M3	3	15,5	24	8	7,5
30069314	EPB03-M5C	3	M5	3,5	16	24	8	7,5
30069315	EPB03-M6C	3	M6	4	16,5	24	8	7,5
30069316	EPB03-01C	3	R1/8	6,5	16,5	24	10	7,5
30069317	EPB04-M3C	4	M3	3	15	27,3	8	9,3
30069318	EPB04-M5C	4	M5	3,5	17,8	27,3	8	9,3
30069319	EPB04-M6C	4	M6	4	18,3	27,3	8	9,3
30069320	EPB04-01CG	4	G1/8	5	18	27,3	10	9,3
30069321	EPB06-M5C	6	M5	4	18,5	32	8	11,3
30069322	EPB06-M6C	6	M6	5	18	32	8	11,3
30069323	EPB06-01CG	6	G1/8	6	17,5	32	13	11,3
30069324	EPB06-02CG	6	G1/4	3	21,5	32	14	11,3



EPD



Номер для заказа	Код заказа	D	R	L1	L2	L3	L4	S	D1
30069325	EPD03-M3C	3	M3	3	15,5	24	12	8	7,5
30069326	EPD03-M5C	3	M5	3,5	16	24	12	8	7,5
30069327	EPD03-M6C	3	M6	4	16,5	24	12	8	7,5
30069328	EPD03-01C	3	R1/8	6,5	16,5	24	12	10	7,5
30069330	EPD04-M3C	4	M3	3	16	27,3	14	8	9,5
30069331	EPD04-M5C	4	M5	3,5	16,5	27,3	14	8	9,5
30069332	EPD04-M6C	4	M6	4	17	27,3	14	8	9,5
30069333	EPD04-01CG	4	G1/8	5	17,7	27,3	14	10	9,5
30069334	EPD06-M5C	6	M5	4	18	32	16,8	8	11,3
30069335	EPD06-M6C	6	M6	5	18,5	32	16,8	8	11,3
30069336	EPD06-01CG	6	G1/8	6	18,5	32	16,8	13	11,3
30069337	EPD06-02CG	6	G1/4	3	23,5	32	16,8	14	11,3




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги без резьбы

EPU




Номер для заказа	Код заказа	D	D1	D2	d	d1	L	L1
30069338	EPU03-C	3	3	7,5	3	3,2	22	10
30069339	EPU04-C	4	4	9	4	3,2	25,5	12
30069340	EPU06-C	6	6	11,5	6	3,3	27,5	13,5
30069341	EPU04-03C	4	3	9,5	-	3,3	28	11,5



EPV




Номер для заказа	Код заказа	D	A	d
30069342	EPV03-C	3	12	3,2
30069343	EPV04-C	4	14	3,2
30069344	EPV06-C	6	15,6	3,2



EPY




Номер для заказа	Код заказа	D	D1	A	d
30069345	EPY03-C	3	3	24	3,2
30069346	EPY04-C	4	4	28,5	3,2
30069347	EPY06-C	6	6	31	3,2
30069348	EPY04-03C	4	3	31	3,2
30069349	EPY06-04C	6	4	34	3,2



EPE



Номер для заказа	Код заказа	D	E	d
30069350	EPE03-C	3	11,8	3,2
30069351	EPE04-C	4	14,5	3,2
30069352	EPE06-C	6	16	3,2



EPK

Цанговые коллекторы

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ] - [ ][ ]

Серия

EPK	

Форма

C	Коллектор прямой
L	Коллектор угловой
H	Коллектор угловой, горизонтальные отводы

Количество отводов

2C	2 отвода
2CF	2 отвода + внутренняя резьба
3C	3 отвода
4C	4 отвода
6C	6 отводов

Диаметр шланга

04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
16	16 мм

Тип резьбы

	Метрическая резьба
P	Коническая резьба PT

Присоединительная резьба

M5	M5
M6	M6
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм

Пример заказа: коллектор прямой, шланг 6 мм, присоединительная резьба 1/4.
Код заказа: **EPKC4C06-02P**

Основные характеристики


Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Рабочее давление, МПа	-0,95 … 1,0
Рабочая температура, °C	0 … +60

Основные размеры

EPKC




Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A_1	H	P	Ø	$Ø_1$	L	C	B	B_{12}
30074500	EPKC4C04-M5	4	M5	4	3,3	14	11	13,2	31,5	10,6	17,8	8,8
30074536	EPKC4C04-M6	4	M6	4,8	3,3	14	11	13,2	31,5	10,6	17,8	8,8
30074537	EPKC4C04-01P	4	1/8	7,5	4	14	11	13,2	31,5	10,6	17,8	8,8
30074538	EPKC4C04-02P	4	1/4	10,5	5,5	14	11	13,2	31,5	10,6	17,8	8,8
30074539	EPKC4C06-M5	6	M5	4	3,3	17	13,2	15,6	37,2	12,8	20,6	11,3
30074540	EPKC4C06-M6	6	M6	4,8	3,3	17	13,2	15,6	37,2	12,8	20,6	11,3
30074541	EPKC4C06-01P	6	1/8	7,5	4	17	13,2	15,6	37,2	12,8	20,6	11,3
30074542	EPKC4C06-02P	6	1/4	10,5	5,5	17	13,2	15,6	37,2	12,8	20,6	11,3
30074543	EPKC4C08-01P	8	1/8	7	4	17	16	15,8	32	15	22	12,5
30074544	EPKC4C08-02P	8	1/4	10	5,5	17	16	15,8	32	15	22	12,5
30074545	EPKC4C08-03P	8	3/8	10,5	5	17	16	15,8	32	15	22	12,5
30074546	EPKC4C08-04P	8	1/2	14	6	22	16	15,8	32	15	22	12,5



EPKC



Номер для заказа	Код заказа	ØD	Ød	Ø	$Ø_1$	L	C	B	B_1
30074547	EPKC4C04-06	4	6	11	13,2	34,5	10,6	17,8	8,8
30074548	EPKC4C06-08	6	8	13,2	15,6	40	12,8	20,6	11,3
30074549	EPKC4C08-10	8	10	15,6	19	44	15,5	22	12,5
30074550	EPKC4C04	4	4	11	11	34,5	10,6	17,8	8,8
30074551	EPKC4C06	6	6	13,2	13,2	37	12,8	20,6	11,3
30074552	EPKC4C08	8	8	15,6	15,6	41,5	15,5	22	12,5




SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

EPKH

Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A/A$_1$	H	P	Ø1	Ø	L	B
30074553	EPKH2C04-M5	4	M5	4	4	12	13,5	11	20,5	13,4
30074554	EPKH2C04-M6	4	M6	4,8	4	12	13,5	11	20,5	13,4
30074555	EPKH2C04-01P	4	1/8	7,5	4,8	8	13,5	11	20,5	13,4
30074556	EPKH2C04-02P	4	1/4	10,5	5	10	13,5	11	20,5	13,4
30074557	EPKH2C06-M5	6	M5	4	4	12	13,5	13,2	22	13,4
30074558	EPKH2C06-M6	6	M6	4,8	4	12	13,5	13,2	22	13,4
30074559	EPKH2C06-01P	6	1/8	7,5	4,8	8	13,5	13,2	22	13,4
30074560	EPKH2C06-02P	6	1/4	10,5	5	10	13,5	13,2	22	13,4
30074561	EPKH2C08-01P	8	1/8	7,5	4,8	8	17,8	15,6	24,5	16,2
30074562	EPKH2C08-02P	8	1/4	10,5	5	12	17,8	15,6	24,5	16,2
30074563	EPKH2C08-03P	8	3/8	11	6,7	14	17,8	15,6	24,5	16,2
30074564	EPKH2C10-01P	10	1/8	7,5	5,7	14	20,5	18,8	27	19,2
30074565	EPKH2C10-02P	10	1/4	10,5	5,7	14	20,5	18,8	27	19,2
30074566	EPKH2C10-03P	10	3/8	11	5,7	14	20,5	18,8	27	19,2
30074567	EPKH2C12-02P	12	1/4	10,5	6,7	17	24,8	21,3	31,5	21,6
30074568	EPKH2C12-03P	12	3/8	11	6,7	17	24,8	21,3	31,5	21,6
30074569	EPKH2C12-04P	12	1/2	11	6,7	17	24,8	21,3	31,5	21,6




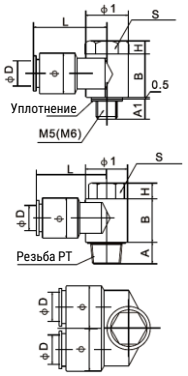

EPKHF

Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A	H	P	Ø1	Ø	L	B
30074570	EPKHF2C04-M5	4	M5x0,8	4	4	12	13,5	11	20,5	13,4
30074571	EPKHF2C04-M6	4	M6x1,0	4,8	4	12	13,5	11	20,5	13,4
30074572	EPKHF2C04-01P	4	1/8	7,5	10,5	12	13,5	11	20,5	13,4
30074573	EPKHF2C06-M5	6	M5x0,8	4	4	12	13,5	13,2	22	13,4
30074574	EPKHF2C06-M6	6	M6x1,0	4,8	4	12	13,5	13,2	22	13,4
30074575	EPKHF2C06-01P	6	1/8	7,5	8,7	12	13,5	13,2	22	13,4
30074576	EPKHF2C08-01P	8	1/8	7,5	8,7	17	17,8	15,6	24,5	16,2
30074577	EPKHF2C08-02P	8	1/4	10,5	11,8	17	17,8	15,6	24,5	16,2
30074578	EPKHF2C10-01P	10	1/8	7,5	10,5	17	20,5	18,8	27	18,8
30074579	EPKHF2C10-02P	10	1/4	10,5	11,8	19	20,5	18,8	27	18,8
30074580	EPKHF2C12-02P	12	1/4	10,5	11,8	22	24,8	21,3	31,5	21,6
30074581	EPKHF2C12-03P	12	3/8	11	12,6	22	24,8	21,3	31,5	21,6






EPKL2C

Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A	H	S	Ø1	Ø	L	B
30074584	EPKL2C04-01P	4	1/8	7,5	4	14	13,5	11	22	13,4
30074585	EPKL2C04-02P	4	1/4	10,5	5,5	14	13,5	11	22	13,4
30074586	EPKL2C04-03P	4	3/8	11	6	17	13,5	11	22	13,4
30074589	EPKL2C06-01P	6	1/8	7,5	4	14	13,5	13,2	24	13,4
30074590	EPKL2C06-02P	6	1/4	10,5	5,5	14	13,5	13,2	24	13,4
30074591	EPKL2C06-03P	6	3/8	11	6	17	13,5	13,2	24	13,4
30074592	EPKL2C08-01P	8	1/8	7,5	4	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074593	EPKL2C08-02P	8	1/4	10,5	5,5	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074594	EPKL2C08-03P	8	3/8	11	6	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074595	EPKL2C08-04P	8	1/2	14,5	7	21	17,6	15,6	28,5	16,2
30074597	EPKL2C10-02P	10	1/4	10,5	5,5	21	20,5	18,8	31	19,2
30074598	EPKL2C10-03P	10	3/8	11	6	21	20,5	18,8	31	19,2
30074599	EPKL2C10-04P	10	1/2	14,5	7	22	20,5	18,8	31	19,2
30074600	EPKL2C12-02P	12	1/4	10,5	5,5	27	24,8	21,3	34	21,6
30074601	EPKL2C12-03P	12	3/8	11	6	27	24,8	21,3	34	21,6
30074602	EPKL2C12-04P	12	1/2	14,5	7	27	24,8	21,3	34	21,6






Основные размеры

EPKL3C




Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A	H	S	Ø1	Ø	L	B
30074603	EPKL3C04-01P	4	1/8	7,5	4	14	13,5	11	22	13,4
30074604	EPKL3C04-02P	4	1/4	10,5	5,5	14	13,5	11	22	13,4
30074605	EPKL3C04-03P	4	3/8	11	6	17	13,5	11	22	13,4
30074606	EPKL3C06-01P	6	1/8	7,5	4	14	13,5	13,2	24	13,4
30074607	EPKL3C06-02P	6	1/4	10,5	5,5	14	13,5	13,2	24	13,4
30074608	EPKL3C06-03P	6	3/8	11	6	17	13,5	13,2	24	13,4
30074609	EPKL3C08-01P	8	1/8	7,5	4	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074610	EPKL3C08-02P	8	1/4	10,5	5,5	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074611	EPKL3C08-03P	8	3/8	11	6	19	17,6	15,6	28,5	16,2
30074612	EPKL3C08-04P	8	1/2	14,5	7	21	17,6	15,6	28,5	16,2
30074613	EPKL3C10-02P	10	1/4	10,5	5,5	21	20,5	18,8	31	19,2
30074614	EPKL3C10-03P	10	3/8	11	6	21	20,5	18,8	31	19,2
30074615	EPKL3C10-04P	10	1/2	14,5	7	22	20,5	18,8	31	19,2
30074616	EPKL3C12-02P	12	1/4	10,5	5,5	27	24,8	21,3	34	21,6
30074617	EPKL3C12-03P	12	3/8	11	6	27	24,8	21,3	34	21,6
30074618	EPKL3C12-04P	12	1/2	14,5	7	27	24,8	21,3	34	21,6

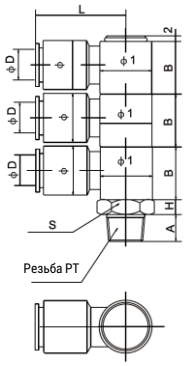

EPKH4C




Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A	H	P	Ø1	Ø	L	B
30074619	EPKH4C04-01P	4	1/8	7,5	4	14	13,5	11	20,5	13,4
30074620	EPKH4C04-02P	4	1/4	10,5	5,5	14	13,5	11	20,5	13,4
30074621	EPKH4C04-03P	4	3/8	11	6	17	13,5	11	20,5	13,4
30074622	EPKH4C06-01P	6	1/8	7,5	4	14	13,5	13,2	22	13,4
30074623	EPKH4C06-02P	6	1/4	10,5	5,5	14	13,5	13,2	22	13,4
30074624	EPKH4C06-03P	6	3/8	11	6	17	13,5	13,2	22	13,4
30074625	EPKH4C08-01P	8	1/8	7,5	4	19	17,8	15,6	24,5	16,2
30074626	EPKH4C08-02P	8	1/4	10,5	5,5	19	17,8	15,6	24,5	16,2
30074627	EPKH4C08-03P	8	3/8	11	6	19	17,8	15,6	24,5	16,2
30074628	EPKH4C08-04P	8	1/2	14,5	7	21	17,8	15,6	24,5	16,2
30074629	EPKH4C10-02P	10	1/4	10,5	5,5	21	20,5	18,8	27	19,2
30074630	EPKH4C10-03P	10	3/8	11	6	21	20,5	18,8	27	19,2
30074631	EPKH4C10-04P	10	1/2	14,5	7	22	20,5	18,8	27	19,2
30074632	EPKH4C12-02P	12	1/4	10,5	5,5	27	24,8	21,3	31,5	21,6
30074633	EPKH4C12-03P	12	3/8	11	6	27	24,8	21,3	31,5	21,6
30074634	EPKH4C12-04P	12	1/2	14,5	7	27	24,8	21,3	31,5	21,6



EPKH6C



Номер для заказа	Код заказа	ØD	Резьба	A	H	P	Ø1	Ø	L	B
30074635	EPKH6C04-01P	4	1/8	7,5	4	14	13,5	11	20,5	13,4
30074636	EPKH6C04-02P	4	1/4	10,5	5,5	14	13,5	11	20,5	13,4
30074638	EPKH6C06-01P	4	1/8	11	6	17	13,5	11	20,5	13,4
30074639	EPKH6C06-02P	6	1/4	7,5	4	14	13,5	11	20,5	13,4
30074640	EPKH6C08-01P	6	1/8	10,5	5,5	14	13,5	13,2	22	13,4
30074641	EPKH6C08-02P	6	1/4	11	6	17	13,5	13,2	22	13,4
30074642	EPKH6C08-03P	8	3/8	7,5	4	19	13,5	13,2	22	13,4
30074643	EPKH6C08-04P	8	1/2	10,5	5,5	19	13,5	13,2	22	13,4
30074644	EPKH6C10-01P	8	1/8	11	6	19	17,8	15,6	24,5	16,2
30074645	EPKH6C10-02P	8	1/4	14,5	7	21	17,8	15,6	24,5	16,2
30074646	EPKH6C10-03P	10	3/8	10,5	5,5	21	17,8	15,6	24,5	16,2
30074647	EPKH6C10-04P	10	1/2	11	6	21	20,5	18,8	27	19,2
30074648	EPKH6C12-02P	10	1/4	14,5	7	22	20,5	18,8	27	19,2
30074649	EPKH6C12-03P	12	3/8	10,5	5,5	27	20,5	18,8	27	19,2
30074650	EPKH6C12-04P	12	1/2	11	6	27	24,8	21,3	31,5	21,6



Версия 06.2026
Все права защищены

Цанговые фитинги латунные

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] -A

Серия

EM	Никелированная латунь

Тип

C	
OC	
…	

Диаметр шланга

04	Наружный диаметр 4 мм
06	Наружный диаметр 6 мм
08	Наружный диаметр 8 мм
10	Наружный диаметр 10 мм
12	Наружный диаметр 12 мм
14	Наружный диаметр 14 мм
16	Наружный диаметр 16 мм

Тип резьбы

G	Резьба цилиндрическая G

Присоединительная резьба

M5	Резьба M5
M6	Резьба M6
M7	Резьба M7
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Пример заказа: штуцер серия EMC, корпус из никелированной латуни, шланг 6 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **EMC06-01G-A**

Характеристики


Рабочие характеристики	
Материал	Никелированная латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	-0,09 … 2,5
Рабочая температура, ˚С	-30 … +100
Предельная рабочая температура, ˚С	-40 … +120

Фитинги с цилиндрической резьбой

EMC



Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	L	G	H	SW	SW2
30006814	EMC04-M5-A	4	M5	14	8	19	8,9	3,6	8,0	-
30006816	EMC04-01G-A	4	G1/8	14	8	18	11,8	5,0	10,0	3
30006817	EMC04-02G-A	4	G1/4	14	8	18	16,0	6,5	12,0	-
30004908	EMC06-M5-A	6	M5	17	12	22	13,5	3,6	12,0	-
30006821	EMC06-01G-A	6	G1/8	17	12	21	13,5	5,0	12,0	4
30006822	EMC06-02G-A	6	G1/4	17	12	22	16,0	6,5	12,0	4
30006823	EMC06-03G-A	6	G3/8	17	12	18	21,5	7,5	19,0	-
30006824	EMC06-04G-A	6	G1/2	17	12	20	28,0	9,0	24,0	-
30006825	EMC08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	24,6	16,0	5,0	14,0	5
30006826	EMC08-02G-A	8	G1/4	18	14	23	16,0	6,5	14,0	6
30006827	EMC08-03G-A	8	G3/8	18	14	21	21,5	7,5	19,0	6
30006828	EMC08-04G-A	8	G1/2	18	14	21	28,0	9,0	24,0	-
30006829	EMC10-01G-A	10	G1/8	20	16	27	19,1	5,0	17,0	5
30006830	EMC10-02G-A	10	G1/4	20	16	29	19,1	6,5	17,0	6
30006831	EMC10-03G-A	10	G3/8	20	16	26	21,5	7,5	19,0	8
30006832	EMC10-04G-A	10	G1/2	20	16	24	28,0	9,0	24,0	8
	EMC12-01G-A	12	G1/8	19	18	27	21,5	5,0	19,0	5
30006833	EMC12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	29	21,5	6,5	19,0	6
30006834	EMC12-03G-A	12	G3/8	19	18	30	21,5	7,5	19,0	8
30006835	EMC12-04G-A	12	G1/2	19	18	27	28,0	9,0	24,0	-
30023455	EMC14-03G-A	14	G3/8	21	21	31	24,0	7,5	21,0	-
30021696	EMC14-04G-A	14	G1/2	21	21	29	28,0	9,0	24,0	-
30024208	EMC16-03G-A	16	G3/8	22	23	32	28,0	7,5	24,0	-
30024209	EMC16-04G-A	16	G1/2	22	23	34	28,0	9,0	24,0	-
30024210	EMC16-06G-A	16	G3/4	21,5	22,8	31,8	30,4	12,0	27,0	-




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

EMOC




Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	L	G	H	SW1
	EMOC04-M5-A	4	M5	13,5	8	18,2	8,0	3,6	2,5
	EMOC04-01G-A	4	G1/8	13,5	8	17,6	11,8	5,0	2,5
30031994	EMOC06-M5-A	6	M5	17	11,8	26,5	11,8	3,6	2,5
30024165	EMOC06-01G-A	6	G1/8	17	11,8	21,2	11,8	5,0	4,0
30024166	EMOC06-02G-A	6	G1/4	17	11,8	21,8	16,0	6,5	4,0
30021981	EMOC08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	26,5	13,8	5,0	5,0
30021982	EMOC08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	23,2	16,0	6,5	6,0
	EMOC08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	21,0	19,0	7,0	6,0
30021983	EMOC10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	28,6	16,0	6,5	6,0
	EMOC10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	26,1	19,0	7,0	8,0
	EMOC12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	28,0	18,5	6,5	6,0
	EMOC12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	27,2	19,0	7,0	8,0
30023401	EMOC12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	25,7	24,0	9,0	8,0



EMCF



Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	L	G	H	SW
	EMCF04-M5-A	4	M5	13,5	8,0	20,6	8,9	6,0	8,0
	EMCF04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	22,6	13,5	8,0	12,0
	EMCF04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	25,6	19,1	11,0	17,0
	EMCF06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	23,2	13,5	6,0	12,0
	EMCF06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	26,4	13,5	8,0	12,0
	EMCF06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	29,4	19,1	11,0	17,0
	EMCF06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	30,0	21,4	11,5	19,0
	EMCF06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	31,0	26,9	12,5	24,0
	EMCF08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	27,5	15,8	8,0	14,0
	EMCF08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	29,5	19,1	11,0	17,0
	EMCF08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	30,0	21,4	11,5	19,0
	EMCF08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	31,0	26,9	12,5	24,0
	EMCF10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	29,6	19,1	8,0	17,0
	EMCF10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	31,6	19,1	11,0	17,0
	EMCF10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	32,1	21,4	11,5	19,0
	EMCF10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	33,1	26,9	12,5	24,0
	EMCF12-01G-A	12	G1/8	18,7	17,8	27,7	21,4	8,0	19,0
	EMCF12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	30,7	21,4	11,0	19,0
	EMCF12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	31,2	21,4	11,5	19,0




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

EML




Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	M	E	H	G	SW	SW1
30006836	EML04-M5-A	4	M5	13,5	8,0	16,6	18,0	3,6	8,9	6,0	8,0
30008668	EML04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	16,6	15,0	5,0	13,5	6,0	12,0
30008669	EML04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	16,6	16,5	6,5	18,0	6,0	16,0
30004909	EML06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	22,0	19,0	11,6	3,0	-	10,0
30002071	EML06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	22,0	18,0	5,0	13,5	-	12,0
30008673	EML06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	22,0	19,5	6,5	18,0	-	16,0
30008674	EML06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	22,0	21,0	7,5	21,5	-	19,0
30008675	EML06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	22,0	23,0	9,0	28,0	11,5	24,0
30008676	EML08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	22,8	18,5	5,0	13,5	11,5	12,0
30008677	EML08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	22,8	20,0	6,5	18,0	11,5	16,0
30008678	EML08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	22,8	21,5	7,5	21,5	11,5	19,0
30008679	EML08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	22,8	23,5	9,0	28,0	12,0	24,0
30008680	EML10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	26,5	23,5	5,0	16,0	12,0	14,0
30002068	EML10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	26,5	25,5	6,5	18,0	12,0	16,0
30008681	EML10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	26,5	26,0	7,5	21,5	12,0	19,0
30008682	EML10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	26,5	28,5	9,0	28,0	14,0	24,0
30024364	EML12-01G-A	12	G1/8	18,7	17,8	27,8	24,9	5,0	18,0	14,0	16,0
30008683	EML12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	27,8	26,9	6,5	18,0	14,0	16,0
30008684	EML12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	27,8	28,0	7,5	21,5	14,0	19,0
30008685	EML12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	27,8	30,0	9,0	28,0	19,0	24,0
30023707	EML14-03G-A	14	G3/8	20,5	20,8	30,0	31,9	7,5	21,5	19,0	19,0
30021695	EML14-04G-A	14	G1/2	20,5	20,8	30,0	34,9	9,0	28,0	19,0	24,0
30011623	EML16-03G-A	16	G3/8	21,5	22,8	32,3	31,9	7,5	21,5	19,0	19,0
30011626	EML16-04G-A	16	G1/2	21,5	22,8	32,3	34,9	9,0	28,0	19,0	24,0
30024211	EML16-06G-A	16	G3/4	21,5	22,8	32,3	37,6	12,0	29,2	19,0	26,0



EMLL



Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	M	E	H	G	SW	SW1
	EMLL04-01G-A	4	G1/8	13,5	8	16,6	37,6	8	11,3	6	12
	EMLL04-02G-A	4	G1/4	13,5	8	16,6	38,6	9	15,8	6	14
30024163	EMLL06-01G-A	6	G1/8	17	11,8	22	41	8	13,5	-	12
30021910	EMLL06-02G-A	6	G1/4	17	11,8	22	42	9	15,8	-	14
	EMLL06-03G-A	6	G3/8	17	11,8	22	42,5	9,5	19,1	-	17
	EMLL06-04G-A	6	G1/2	17	11,8	22	44,5	11,5	23,7	-	21
30001476	EMLL08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	22,8	41,3	8	13,5	11,5	12
30023404	EMLL08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	22,8	42,3	9	15,8	11,5	14
	EMLL08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	22,8	42,8	9,5	19,1	11,5	17
	EMLL08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	22,8	44,8	11,5	23,7	11,5	21
	EMLL10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	26,5	46,4	8	15,8	12	14
30034275	EMLL10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	26,5	47,4	9	15,8	12	14
	EMLL10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	26,5	47,9	9,5	19,1	12	17
	EMLL10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	26,5	49,9	11,5	23,7	12	21
	EMLL12-01G-A	12	G1/8	18,7	17,8	27,8	47,9	8	19,1	14	17
	EMLL12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	27,8	48,9	9	19,1	14	17
	EMLL12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	27,8	49,4	9,5	19,1	14	17
	EMLL12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	27,8	51,4	11,5	23,7	14	21




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

EMH




Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	B	E	G	M	H	SW1
30006875	EMH04-M5-A	4	M5	13,5	8,0	19,0	18,0	8,9	16,2	3,6	8,0
30006877	EMH04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	25,0	22,4	13,5	16,2	5,0	12,0
30006878	EMH04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	29,0	22,9	16,0	16,2	7,0	15,0
30038017	EMH06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	19,0	21,0	11,3	21,6	3,6	8,0
30006879	EMH06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	25,0	24,2	13,8	21,6	5,0	12,0
30006880	EMH06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	29,0	26,5	16,0	21,6	7,0	15,0
30006881	EMH06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	33,0	28,5	21,4	21,6	7,0	21,0
	EMH06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	36,0	30,5	26,9	21,6	9,0	24,0
30006882	EMH08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	25,0	25,9	13,8	22,3	5,0	12,0
30006883	EMH08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	29,0	26,9	16,0	22,3	7,0	15,0
30006884	EMH08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	33,0	29,3	21,4	22,3	7,5	21,0
30006885	EMH08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	36,0	30,8	26,9	22,3	9,0	24,0
	EMH10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	25,0	30,5	15,8	27,2	5,0	12,0
30006886	EMH10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	29,0	31,5	17,9	27,2	7,0	15,0
30006887	EMH10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	33,0	32,6	21,4	27,2	7,0	21,0
30006888	EMH10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	36,0	33,5	26,9	27,2	9,0	24,0
	EMH12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	29,0	30,0	17,9	27,5	7,0	15,0
	EMH12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	33,0	32,2	17,9	27,5	7,0	21,0
	EMH12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	36,0	33,5	21,4	27,5	9,0	24,0
	EMH16-04G-A	16	G1/2	21,5	22,8	36,0	40,8	26,9	27,5	9,0	24,0
30035486	EMH16-04G-A	16	G1/2	21,5	22,8	36,0	40,8	26,9	27,5	9,0	24,0



EMB




Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	L	E	H	G	SW	SW1
30006837	EMB04-M5-A	4	M5	13,5	8,0	32,4	18,6	3,6	8,9	6,0	8,0
30006839	EMB04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	32,4	17,1	5,0	13,5	6,0	12,0
30006840	EMB04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	32,4	18,6	7,0	16,0	6,0	12,0
30006843	EMB06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	43,2	23,1	3,6	11,3	10,0	10,0
30006845	EMB06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	43,2	26,0	5,0	13,8	10,0	12,0
30006846	EMB06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	43,2	26,0	7,0	16,0	10,0	12,0
30006847	EMB06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	43,2	26,3	7,0	21,4	10,0	19,0
30006848	EMB06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	43,2	28,0	9,0	26,9	10,0	24,0
30006849	EMB08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	44,6	24,0	5,0	13,8	12,0	12,0
30006850	EMB08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	44,6	24,0	7,0	16,0	12,0	12,0
30006851	EMB08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	44,6	24,3	7,0	21,4	12,0	19,0
30006852	EMB08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	44,6	26,0	9,0	26,9	12,0	24,0
30006853	EMB10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	54,4	22,8	5,0	15,8	12,5	14,0
30006854	EMB10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	54,4	26,1	7,0	17,9	12,5	16,0
30006855	EMB10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	54,4	26,1	7,0	21,4	12,5	19,0
30006856	EMB10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	54,4	27,8	9,0	26,9	12,5	24,0
30006857	EMB12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	55,0	28,2	7,0	17,9	14,0	16,0
30006858	EMB12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	55,0	28,2	7,0	21,4	14,0	19,0
30006859	EMB12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	55,0	29,9	9,0	26,9	14,0	24,0
	EMB14-03G-A	14	G3/8	20,5	20,8	60,4	33,2	7,0	23,7	19,0	21,0
30035947	EMB14-04G-A	14	G1/2	20,5	20,8	60,4	34,9	9,0	26,9	19,0	24,0
	EMB16-03G-A	16	G3/8	21,5	22,8	66,0	33,2	7,0	23,7	19,0	21,0
	EMB16-04G-A	16	G1/2	21,5	22,8	66,0	34,9	9,0	26,9	19,0	24,0



EMW



Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	L	E	G	H	SW1
30006889	EMW04-M5-A	4	M5	14,0	8,0	32,0	9,0	9,0	4,0	8,0
30006891	EMW04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	34,3	8,6	13,5	5,0	12,0
30006892	EMW04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	34,3	8,6	16,0	7,0	12,0
	EMW06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	40,7	12,6	11,3	3,6	10,0
30006893	EMW06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	42,7	12,6	13,8	5,0	12,0
30006894	EMW06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	43,2	12,6	16,0	7,0	12,0
30006895	EMW06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	43,2	12,6	21,4	7,0	19,0
30006896	EMW06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	45,7	12,6	26,9	9,0	24,0
30006897	EMW08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	49,7	14,5	13,8	5,0	12,0
30006898	EMW08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	49,7	14,5	16,0	7,0	12,0
30006899	EMW08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	50,7	14,5	21,4	7,0	19,0
30006900	EMW08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	52,7	14,5	26,9	9,0	24,0
	EMW10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	49,5	17,0	15,8	5,0	14,0
30006901	EMW10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	49,5	17,0	17,9	7,0	16,0
30006902	EMW10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	51,0	17,0	21,4	7,0	19,0
30006903	EMW10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	53,0	17,0	26,9	9,0	24,0
	EMW12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	52,9	20,0	17,9	7,0	16,0
	EMW12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	54,4	20,0	21,4	7,0	19,0
30035945	EMW12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	56,4	20,0	26,9	9,0	24,0




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

EMP




Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	G	E	L	M	H	SW	SW1
30006919	EMP04-M5-A	4	M5	13,5	8,0	8,9	18,6	35,0	16,2	3,6	8,0	6,0
30006921	EMP04-01G-A	4	G1/8	13,5	8,0	13,5	17,1	33,3	16,2	5,0	12,0	6,0
30006922	EMP04-02G-A	4	G1/4	13,5	8,0	16,0	18,6	34,8	16,2	7,0	12,0	6,0
	EMP06-M5-A	6	M5	17,0	11,8	11,3	23,1	44,7	21,6	3,6	10,0	10,0
30006923	EMP06-01G-A	6	G1/8	17,0	11,8	13,8	26,0	47,6	21,6	5,0	12,0	10,0
30006924	EMP06-02G-A	6	G1/4	17,0	11,8	16,0	26,0	47,6	21,6	7,0	12,0	10,0
30006925	EMP06-03G-A	6	G3/8	17,0	11,8	21,4	26,3	47,9	21,6	7,0	19,0	10,0
	EMP06-04G-A	6	G1/2	17,0	11,8	26,9	28,0	49,6	21,6	9,0	24,0	10,0
30006926	EMP08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	13,8	24,0	46,3	22,3	5,0	12,0	12,0
30006927	EMP08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	16,0	24,0	46,3	22,3	7,0	12,0	12,0
30006928	EMP08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	21,4	24,3	46,6	22,3	7,0	19,0	12,0
30006929	EMP08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	26,9	26,0	48,3	22,3	9,0	24,0	12,0
	EMP10-01G-A	10	G1/8	19,7	15,7	15,8	22,8	50,0	27,2	5,0	14,0	12,5
30006930	EMP10-02G-A	10	G1/4	19,7	15,7	17,9	26,1	53,3	27,2	7,0	16,0	12,5
30006931	EMP10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	21,4	26,1	53,3	27,2	7,0	19,0	12,5
30006932	EMP10-04G-A	10	G1/2	19,7	15,7	26,9	27,8	55,0	27,2	9,0	24,0	12,5
30037407	EMP12-02G-A	12	G1/4	18,7	17,8	17,9	28,2	55,7	27,5	7,0	16,0	14,0
30035521	EMP12-03G-A	12	G3/8	18,7	17,8	21,4	28,2	55,7	27,5	7,0	19,0	14,0
30037408	EMP12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	26,9	29,9	57,4	27,5	9,0	24,0	14,0



EMMF




Номер для заказа	Код заказа	A	D	F	C	E	M	H	G	L	SW	SW1	K
	EMMF04-M5-A	4	M5	8,0	13,5	6,0	M10x1	6,0	13,5	21,2	12,0	14,0	7,0
30023398	EMMF04-01G-A	4	G1/8	8,0	13,5	15,8	M10x1	8,0	13,5	25,1	12,0	14,0	7,0
30023397	EMMF04-02G-A	4	G1/4	8,0	13,5	15,8	M10x1	11,0	19,1	28,5	17,0	14,0	7,0
30023091	EMMF06-01G-A	6	G1/8	11,8	17,0	19,1	M14x1	8,0	17,9	27,4	16,0	17,0	9,5
30023399	EMMF06-02G-A	6	G1/4	11,8	17,0	19,1	M14x1	11,0	17,9	31,0	16,0	17,0	9,0
30021336	EMMF08-01G-A	8	G1/8	13,6	17,5	21,4	M16x1	8,0	19,1	27,5	17,0	19,0	9,0
30023400	EMMF08-02G-A	8	G1/4	13,6	17,5	21,4	M16x1	11,0	19,1	29,5	17,0	19,0	9,0
30023114	EMMF10-03G-A	10	G3/8	15,7	19,7	24,9	M18x1	11,5	23,7	34,0	21,0	22,0	9,0



EMZT



Номер для заказа	Код заказа	A	D	C	F	M	E	H	L	SW1
30006904	EMZT04-M5-A	4	M5							
30006906	EMZT04-01G-A	4	G1/8	13,5	8	16,2	17,6	8	32,4	10
30006907	EMZT04-02G-A	4	G1/4	13,5	8	16,2	18,6	9	32,4	14
30006908	EMZT06-01G-A	6	G1/8	17	11,8	21,6	26	8	43,2	12
30006909	EMZT06-02G-A	6	G1/4	17	11,8	21,6	27	9	43,2	14
30006910	EMZT06-03G-A	6	G3/8							
30006912	EMZT08-01G-A	8	G1/8	17,5	13,6	22,3	24	8	44,6	12
30006913	EMZT08-02G-A	8	G1/4	17,5	13,6	22,3	25	9	44,6	14
30006914	EMZT08-03G-A	8	G3/8	17,5	13,6	22,3	25,5	9,5	44,6	17
30006915	EMZT08-04G-A	8	G1/2	17,5	13,6	22,3	27,5	11,5	44,6	21
30006916	EMZT10-02G-A	10	G1/4							
30006917	EMZT10-03G-A	10	G3/8	19,7	15,7	27,2	27,3	9,5	54,4	17
30006918	EMZT10-04G-A	10	G1/2							
	EMZT12-04G-A	12	G1/2	18,7	17,8	27,5	31,4	11,5	55	21




Все права защищены

Фитинги без резьбы

EMU




Номер для заказа	Код заказа	A	F	C	L
30006962	EMU04-A	4	8,0	14	29
30006963	EMU06-A	6	11,8	17	34
30006964	EMU08-A	8	13,6	18	36
30006965	EMU10-A	10	15,7	20	41
30006966	EMU12-A	12	17,8	19	39
30024213	EMU14-A	14	20,8	21	44
30024214	EMU16-A	16	22,8	22	45



EMG




Номер для заказа	Код заказа	A	a	F	f	L
30035956	EMG06-04-A	6	4	11,8	8	30,8
30035957	EMG08-04-A	8	4	13,6	8	32,2
30002074	EMG08-06-A	8	6	13,6	11,8	34,8
30024869	EMG10-06-A	10	6	15,7	11,8	37,1
30023406	EMG10-08-A	10	8	15,7	13,6	38,4
30035094	EMG12-08-A	12	8	17,8	13,6	37,8
30023407	EMG12-10-A	12	10	17,8	15,7	40,1
30032711	EMG16-12-A	16	12	22,8	17,8	41,8
30023232	EMG16-14-A	16	14	22,8	20,8	44,7



EMV




Номер для заказа	Код заказа	A	F	M	C	SW
30006952	EMV04-A	4	8,0	16	14	6
30006953	EMV06-A	6	11,8	22	17	10
30006954	EMV08-A	8	13,6	22	18	12
30006955	EMV10-A	10	15,7	27	20	13
30006956	EMV12-A	12	17,8	28	19	14
30026577	EMV14-A	14	20,8	30	21	19
30026578	EMV16-A	16	22,8	33	22	19



EME




Номер для заказа	Код заказа	A	F	C	L	M	SW
30006947	EME04-A	4	8,0	14	32	16	6,0
30006948	EME06-A	6	11,8	17	43	22	10,0
30006949	EME08-A	8	13,6	18	45	22	12,0
30006950	EME10-A	10	15,7	20	54	27	12,5
30006951	EME12-A	12	17,8	19	55	28	14,0
30021689	EME14-A	14	20,8	21	60	30	19,0
30011625	EME16-A	16	22,8	22	66	33	19,0



TKC-PEG



Номер для заказа	Код заказа	D2	d2	D1	d1	L1	L2
30037282	TKC-PEG06-04	6	4	12	8	46	18
30036824	TKC-PEG08-06	8	6	14	12	51	23,5
30037283	TKC-PEG10-06	10	6	16	12	60	21
30037284	TKC-PEG10-08	10	8	16	14	60	26
30036823	TKC-PEG12-08	12	8	18	14	63	28
30037285	TKC-PEG12-10	12	10	18	16	63	30
30037500	TKC-PEG16-12	16	12	23	18	70	32
30037501	TKC-PEG16-14	16	14	23	21	70	35




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги без резьбы

EMZA




Номер для заказа	Код заказа	A	F	C	L
30006972	EMZA04-A	4	8,0	14	32
30006973	EMZA06-A	6	11,8	17	43
30006974	EMZA08-A	8	13,6	18	45
30006975	EMZA10-A	10	15,7	20	54
30006976	EMZA12-A	12	17,8	19	55



EMZA




Номер для заказа	Код заказа	A	F	L	C	E
30006957	EMY04-A	4	8	31	14	9
30006958	EMY06-A	6	11,8	38	17	13
30006959	EMY08-A	8	13,6	42	18	15
30006960	EMY10-A	10	15,7	46	20	17
30006961	EMY12-A	12	17,8	47	19	20



EMM



Номер для заказа	Код заказа	A	F	C	L	M	E	SW	K
30006967	EMM04-A	4	8,0	14	29	M10x1	15,8	14,0	9,0
30006968	EMM06-A	6	11,8	17	35	M14x1	19,1	17,0	14,0
30006969	EMM08-A	8	13,6	18	36	M16x1	21,4	19,0	15,0
30006970	EMM10-A	10	15,7	20	41	M18x1	24,9	22,0	15,0
30006971	EMM12-A	12	17,8	19	39	M20x1	26,9	24,0	15,0
30024215	EMM14-A	14	20,8	21	44	M23x1	30,4	27,0	14,0
30023115	EMM16-A	16	22,8	22	45	M26x1	33,8	30,0	18,0



Фитинги с накидной гайкой латунные

Система обозначений

□ - □□ - □□ -A

Серия

EJSM	Фитинг с накидной гайкой

Тип

C	
FC	
…	

Диаметр шланга

04	Наружный диаметр 4 мм
06	Наружный диаметр 6 мм
08	Наружный диаметр 8 мм
10	Наружный диаметр 10 мм
12	Наружный диаметр 12 мм
14	Наружный диаметр 14 мм
16	Наружный диаметр 16 мм

Тип резьбы

G	Резьба цилиндрическая G
P	Резьба коническая PT

Присоединительная резьба

	Без резьбы
M5	Резьба M5
M6	Резьба M6
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2


Пример заказа: штуцер прямой серия EJSM, шланг наружный диаметр 8 мм, резьба 1/8.
Код заказа: **EJSM-C08-01P-A**


Характеристики

Рабочие характеристики	
Материал	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	-0,09 … 1,0
Рабочая температура, ˚C	-40 … +100

Ø шланга	PU полиуретан	PE полиэтилен	PA полиамид
EJSM-…04	PU040X025	PE040X025	-
EJSM-…06	PU060X040	PE060X040	PA060X040
EJSM-…08	PU080X055	PE080X050	PA080X060
EJSM-…10	PU100X065	PE100X075	PA100X080
EJSM-…12	PU120X080	PE120X080	PA120X090
EJSM-…14	PU140X100	-	PA140X100
EJSM-…16	PU160X130	PE160X130	-

Конструкция




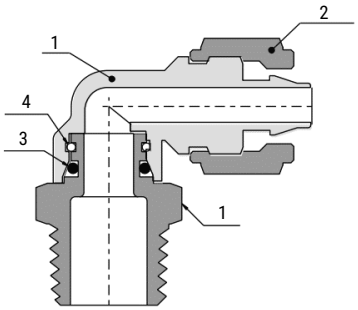


Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка	Медь
3	Уплотнительное кольцо	Нитрил / фторполимер
4	Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь

Все права защищены


Основные размеры


EJSM-C...-...P	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
	30024326	EJSM-C04-01P-A	4	2,5	R1/8	20,5	8,0	10,0	7,0	8,0	
		EJSM-C04-02P-A	4	2,5	R1/4	22,5	8,0	14,0	9,0	11,0	
	30022579	EJSM-C06-01P-A	6	4	R1/8	22,0	10,0	10,0	7,0	11,0	
	30022580	EJSM-C06-02P-A	6	4	R1/4	24,0	10,0	14,0	9,0	14,0	
	30055200	EJSM-C06-03P-A	6	4	R3/8	24,5	10,0	17,0	9,5	22,0	
		EJSM-C06-04P-A	6	4	R1/2	26,5	10,0	21,0	11,5	27,0	
	30022581	EJSM-C08-01P-A	8	5	R1/8	25,5	13,0	13,0	8,0	17,0	
	30022582	EJSM-C08-02P-A	8	5	R1/4	27,0	13,0	14,0	9,0	16,0	
	30022583	EJSM-C08-03P-A	8	5	R3/8	27,0	13,0	17,0	9,5	31,0	
	30052383	EJSM-C08-04P-A	8	5	R1/2	29,5	13,0	21,0	11,5	36,0	
	30027459	EJSM-C10-01P-A	10	6,5	R1/8	25,7	15,0	14,0	7,0	23,0	
	30022584	EJSM-C10-02P-A	10	6,5	R1/4	27,6	15,0	14,0	9,0	22,0	
	30022585	EJSM-C10-03P-A	10	6,5	R3/8	27,6	15,0	17,0	9,5	28,0	
	30024201	EJSM-C10-04P-A	10	6,5	R1/2	30,2	15,0	21,0	11,5	34,0	
		EJSM-C12-01P-A	12	8	R1/8	27,5	17,0	17,0	7,0	33,0	
	30026657	EJSM-C12-02P-A	12	8	R1/4	29,5	17,0	16,0	9,0	28,0	
	30026745	EJSM-C12-03P-A	12	8	R3/8	30,5	17,0	17,0	10,0	31,0	
	30026746	EJSM-C12-04P-A	12	8	R1/2	31,5	17,0	21,0	11,5	38,0	
		EJSM-C14-03P-A	14	10	R3/8	32,5	21,0	19,0	9,5	48,0	
		EJSM-C14-04P-A	14	10	R1/2	35,0	21,0	21,0	11,5	52,0	
		EJSM-C16-03P-A	16	12	R3/8	33,0	22,0	21,0	10,0	48,0	
		EJSM-C16-04P-A	16	12	R1/2	34,5	22,0	21,0	11,5	49,0	

EJSM-C...-...G	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
	30022578	EJSM-C04-M5-A	4	2,5	M5	18,3	8,0	8,0	3,6	6,0	
		EJSM-C04-01G-A	4	2,5	G1/8	19,0	8,0	12,0	5,5	9,0	
		EJSM-C04-02G-A	4	2,5	G1/4	20,5	8,0	16,0	7,0	13,0	
	30050993	EJSM-C06-M5-A	6	4	M5	21,0	12,0	10,0	3,6	11,0	
	30022030	EJSM-C06-01G-A	6	4	G1/8	20,5	10,0	12,0	5,0	10,0	
		EJSM-C06-02G-A	6	4	G1/4	21,0	10,0	15,0	6,5	11,0	
		EJSM-C06-03G-A	6	4	G3/8	23,0	10,0	19,0	7,5	21,0	
		EJSM-C06-04G-A	6	4	G1/2	24,5	10,0	12,0	9,0	31,0	
	30022032	EJSM-C08-01G-A	8	5	G1/8	23,0	13,0	12,0	5,0	17,0	
	30024144	EJSM-C08-02G-A	8	5	G1/4	24,5	13,0	15,0	6,5	21,0	
		EJSM-C08-03G-A	8	5	G3/8	26,0	13,0	19,0	7,5	25,0	
		EJSM-C08-04G-A	8	5	G1/2	27,5	13,0	24,0	9,0	33,0	
		EJSM-C10-01G-A	10	6,5	G1/8	23,5	15,0	14,0	5,0	21,0	
	30049069	EJSM-C10-02G-A	10	6,5	G1/4	25,7	15,0	16,0	7,0	23,0	
		EJSM-C10-03G-A	10	6,5	G3/8	26,7	15,0	19,0	7,5	40,0	
		EJSM-C10-04G-A	10	6,5	G1/2	28,0	15,0	24,0	9,0	35,0	
		EJSM-C12-01G-A	12	8	G1/8	25,0	17,0	17,0	5,0	28,0	
		EJSM-C12-02G-A	12	8	G1/4	27,0	17,0	16,0	6,5	26,0	
		EJSM-C12-03G-A	12	8	G3/8	28,0	17,0	19,0	7,5	32,0	
		EJSM-C12-04G-A	12	8	G1/2	29,5	17,0	24,0	9,0	50,0	
		EJSM-C14-03G-A	14	10	G3/8	31,0	21,0	19,0	7,5	44,0	
		EJSM-C14-04G-A	14	10	G1/2	32,5	21,0	24,0	9,0	43,0	
		EJSM-C16-03G-A	16	12	G3/8	31,0	22,0	21,0	7,5	49,0	
		EJSM-C16-04G-A	16	12	G1/2	32,5	22,0	24,0	9,0	54,0	

Все права защищены


Основные размеры


EJSM-L…-…P	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L_1	L_2	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
	30042045	EJSM-L04-01P-A	4	2,5	R1/8	16,0	16,5	8,0	10,0	7,0	11,0	
		EJSM-L04-02P-A	4	2,5	R1/4	15,0	18,5	8,0	14,0	9,0	17,0	
	30022587	EJSM-L06-01P-A	6	4	R1/8	19,0	20,0	10,0	12,0	7,0	20,0	
	30022588	EJSM-L06-02P-A	6	4	R1/4	19,0	22,0	10,0	14,0	9,0	23,0	
		EJSM-L06-03P-A	6	4	R3/8	19,0	22,0	10,0	17,0	9,5	23,0	
		EJSM-L06-04P-A	6	4	R1/2	19,0	24,0	10,0	21,0	11,5	36,0	
	30022589	EJSM-L08-01P-A	8	5	R1/8	23,0	20,0	13,0	12,0	7,0	25,0	
	30022590	EJSM-L08-02P-A	8	5	R1/4	23,0	22,0	13,0	14,0	9,0	28,0	
	30022591	EJSM-L08-03P-A	8	5	R3/8	23,0	23,0	13,0	17,0	9,5	35,0	
	30046698	EJSM-L08-04P-A	8	5	R1/2	23,0	25,0	13,0	21,0	11,5	40,0	
	30027790	EJSM-L10-01P-A	10	6,5	R1/8	24,0	21,5	15,0	12,0	7,0	33,0	
	30022592	EJSM-L10-02P-A	10	6,5	R1/4	24,0	23,5	15,0	14,0	9,0	36,0	
	30022593	EJSM-L10-03P-A	10	6,5	R3/8	24,0	24,5	15,0	17,0	9,5	44,0	
	30024199	EJSM-L10-04P-A	10	6,5	R1/2	24,0	26,5	15,0	21,0	11,5	49,0	
		EJSM-L12-01P-A	12	8	R1/8	26,0	25,0	17,0	14,0	7,0	42,0	
	30034111	EJSM-L12-02P-A	12	8	R1/4	26,0	27,0	17,0	14,0	9,0	36,0	
	30050062	EJSM-L12-03P-A	12	8	R3/8	26,0	27,0	17,0	17,0	9,5	48,0	
	30024200	EJSM-L12-04P-A	12	8	R1/2	26,0	29,0	17,0	21,0	11,5	59,0	
		EJSM-L14-03P-A	14	10	R3/8	32,5	30,0	21,0	21,0	9,5	10,2	
		EJSM-L14-04P-A	14	10	R1/2	32,5	32,0	21,0	21,0	11,5	100,0	
		EJSM-L16-03P-A	16	12	R3/8	32,5	30,0	22,0	21,0	9,5	87,0	
		EJSM-L16-04P-A	16	12	R1/2	32,5	32,0	22,0	21,0	11,5	100,0	

EJSM-L…-…G	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L_1	L_2	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-L04-M5-A	4	2,5	M5	11,0	17,0	8,0	8,0	3,6	9,0	
		EJSM-L04-01G-A	4	2,5	G1/8	15,0	18,0	8,0	12,0	5,0	12,0	
		EJSM-L04-02G-A	4	2,5	G1/4	15,0	17,0	8,0	16,0	7,0	16,0	
		EJSM-L06-M5-A	6	4	M5	20,0	17,5	10,0	10,0	3,6	18,0	
	30049076	EJSM-L06-01G-A	6	4	G1/8	19,0	18,5	10,0	12,0	5,0	19,0	
	30049074	EJSM-L06-02G-A	6	4	G1/4	19,0	20,5	10,0	15,0	7,0	24,0	
		EJSM-L06-03G-A	6	4	G3/8	19,0	21,0	10,0	19,0	7,5	30,0	
		EJSM-L06-04G-A	6	4	G1/2	19,0	23,0	10,0	24,0	9,0	31,0	
		EJSM-L08-01G-A	8	5	G1/8	23,0	19,0	13,0	12,0	5,0	25,0	
	30049077	EJSM-L08-02G-A	8	5	G1/4	23,0	20,0	13,0	15,0	7,0	33,0	
		EJSM-L08-03G-A	8	5	G3/8	23,0	21,5	13,0	19,0	7,5	37,0	
		EJSM-L08-04G-A	8	5	G1/2	23,0	23,5	13,0	24,0	9,0	49,0	
		EJSM-L10-01G-A	10	6,5	G1/8	23,0	18,5	15,0	12,0	5,0	35,0	
	30049070	EJSM-L10-02G-A	10	6,5	G1/4	23,5	20,5	15,0	15,0	7,0	36,0	
		EJSM-L10-03G-A	10	6,5	G3/8	23,5	22,5	15,0	19,0	7,5	48,0	
		EJSM-L10-04G-A	10	6,5	G1/2	23,5	24,0	15,0	24,0	9,0	54,0	
		EJSM-L12-01G-A	12	8	G1/8	26,0	23,0	17,0	14,0	5,0	41,0	
		EJSM-L12-02G-A	12	8	G1/4	26,0	25,0	17,0	16,0	7,0	45,0	
		EJSM-L12-03G-A	12	8	G3/8	26,0	25,0	17,0	19,0	7,5	51,0	
		EJSM-L12-04G-A	12	8	G1/2	26,0	27,5	17,0	24,0	9,0	54,0	
		EJSM-L14-03G-A	14	10	G3/8	33,0	30,0	21,0	21,0	7,5	-	
		EJSM-L14-04G-A	14	10	G1/2	33,0	31,0	21,0	24,0	9,0	106,0	
		EJSM-L16-03G-A	16	12	G3/8	33,0	30,0	22,0	21,0	7,5	-	
		EJSM-L16-04G-A	16	12	G1/2	33,0	31,0	22,0	24,0	9,0	105,0	

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры


EJSM-FC	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L	L_1	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-FC04-01G-A	4	2,5	G1/8	19,5	10,5	8	12	9,0	-	
		EJSM-FC04-02G-A	4	2,5	G1/4	21,5	12,5	8	17	11,0	-	
		EJSM-FC06-01G-A	6	4	G1/8	20,0	9,5	10	12	8,0	11,0	
	30051967	EJSM-FC06-02G-A	6	4	G1/4	23,0	12,5	10	17	11,0	20,0	
		EJSM-FC06-03G-A	6	4	G3/8	23,5	13,0	10	19	11,0	-	
		EJSM-FC06-04G-A	6	4	G1/2	23,5	13,0	10	24	11,0	-	
		EJSM-FC08-01G-A	8	5	G1/8	24,0	10,5	13	13	9,0	18,0	
		EJSM-FC08-02G-A	8	5	G1/4	26,0	12,5	13	17	11,0	25,0	
		EJSM-FC08-03G-A	8	5	G3/8	26,0	13,0	13	19	11,0	25,0	
		EJSM-FC08-04G-A	8	5	G1/2	26,5	13,0	13	24	11,0	31,0	
		EJSM-FC10-01G-A	10	6,5	G1/8	24,0	10,0	15	14	9,0	24,0	
	30049068	EJSM-FC10-02G-A	10	6,5	G1/4	27,0	12,0	15	17	11,0	26,0	
		EJSM-FC10-03G-A	10	6,5	G3/8	27,5	13,0	15	19	11,0	-	
	30051966	EJSM-FC10-04G-A	10	6,5	G1/2	28,0	13,0	15	24	11,0	29,0	
		EJSM-FC12-01G-A	12	8	G1/8	25,0	9,5	17	17	9,0	-	
		EJSM-FC12-02G-A	12	8	G1/4	28,0	12,5	17	17	11,0	33,0	
		EJSM-FC12-03G-A	12	8	G3/8	28,0	12,5	17	19	11,0	31,0	
		EJSM-FC12-04G-A	12	8	G1/2	28,5	13,0	17	24	11,0	33,0	

EJSM-FL	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L_1	L_2	S_1	S_2	H	Размеры
		EJSM-FL04-01G-A	4	2,5	G1/8	18,0	20,5	8,0	12,0	9,0	
		EJSM-FL04-02G-A	4	2,5	G1/4	18,0	23,	8,0	17,0	11,0	
		EJSM-FL06-01G-A	6	4	G1/8	19,0	19,0	10,0	14,0	9,0	
		EJSM-FL06-02G-A	6	4	G1/4	19,0	21,0	10,0	17,0	11,0	
		EJSM-FL06-03G-A	6	4	G3/8	19,0	22,0	10,0	19,0	11,5	
		EJSM-FL06-04G-A	6	4	G1/2	19,0	22,5	10,0	24,0	12,0	
		EJSM-FL08-01G-A	8	5	G1/8	23,0	19,0	13,0	14,0	9,0	
		EJSM-FL08-02G-A	8	5	G1/4	23,0	21,0	13,0	17,0	11,0	
		EJSM-FL08-03G-A	8	5	G3/8	23,0	22,0	13,0	19,0	11,5	
		EJSM-FL08-04G-A	8	5	G1/2	23,0	23,0	13,0	24,0	12,0	
		EJSM-FL10-01G-A	10	6,5	G1/8	22,5	19,0	15,0	14,0	9,0	
		EJSM-FL10-02G-A	10	6,5	G1/4	23,5	21,5	15,0	17,0	11,0	
		EJSM-FL10-03G-A	10	6,5	G3/8	24,0	23,0	15,0	19,0	11,5	
		EJSM-FL10-04G-A	10	6,5	G1/2	24,0	23,5	15,0	24,0	12,0	
		EJSM-FL12-01G-A	12	8	G1/8	26,0	23,0	17,0	14,0	9,0	
		EJSM-FL12-02G-A	12	8	G1/4	26,0	25,0	17,0	17,0	11,0	
		EJSM-FL12-03G-A	12	8	G3/8	26,0	27,0	17,0	19,0	11,5	
		EJSM-FL12-04G-A	12	8	G1/2	26,0	27,0	17,0	24,0	12,0	
		EJSM-FL14-03G-A	14	10	G3/8	32,5	29,0	21,0	21,0	11,5	
		EJSM-FL14-04G-A	14	10	G1/2	32,5	30,5	21,0	24,0	12,0	
		EJSM-FL16-03G-A	16	12	G3/8	32,5	29,0	22,0	21,0	11,5	
		EJSM-FL16-04G-A	16	12	G1/2	32,5	30,5	22,0	24,0	12,0	

Все права защищены


Основные размеры


EJSM-3T…-…P	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L	L_1	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-3T04-01P-A	4	2,5	R1/8	30,0	17,0	8,0	10,0	7,0	16,0	
		EJSM-3T04-02P-A	4	2,5	R1/4	30,0	19,0	8,0	14,0	9,0	23,0	
	30025752	EJSM-3T06-01P-A	6	4	R1/8	37,0	25,5	10,0	12,0	7,0	30,0	
	30025753	EJSM-3T06-02P-A	6	4	R1/4	37,0	28,0	10,0	14,0	9,0	34,0	
		EJSM-3T06-03P-A	6	4	R3/8	38,0	28,0	10,0	17,0	9,5	38,0	
		EJSM-3T06-04P-A	6	4	R1/2	38,0	30,5	10,0	21,0	11,5	-	
	30025754	EJSM-3T08-01P-A	8	5	R1/8	44,0	25,0	13,0	12,0	7,0	43,0	
	30025755	EJSM-3T08-02P-A	8	5	R1/4	44,0	26,5	13,0	14,0	9,0	44,0	
	30025756	EJSM-3T08-03P-A	8	5	R3/8	44,0	27,5	13,0	17,0	9,5	40,0	
		EJSM-3T08-04P-A	8	5	R1/2	44,0	29,5	13,0	21,0	11,5	49,0	
	30054316	EJSM-3T10-01P-A	10	6,5	R1/8	45,0	23,5	15,0	12,0	7,0	53,0	
	30042715	EJSM-3T10-02P-A	10	6,5	R1/4	45,0	26,0	15,0	14,0	9,0	57,0	
		EJSM-3T10-03P-A	10	6,5	R3/8	45,0	26,5	15,0	17,0	9,5	63,0	
	30050994	EJSM-3T10-04P-A	10	6,5	R1/2	50,0	29,5	15,0	21,0	11,5	73,0	
		EJSM-3T12-01P-A	12	8	R1/8	53,0	28,5	17,0	17,0	7,0	69,0	
		EJSM-3T12-02P-A	12	8	R1/4	53,0	31,0	17,0	17,0	9,0	76,0	
	30047420	EJSM-3T12-03P-A	12	8	R3/8	53,0	31,0	17,0	17,0	9,5	81,0	
	30054313	EJSM-3T12-04P-A	12	8	R1/2	53,0	32,5	17,0	21,0	11,5	82,0	
		EJSM-3T14-03P-A	14	10	R3/8	63,0	30,0	19,0	19,0	9,5	-	
		EJSM-3T14-04P-A	14	10	R1/2	63,0	32,0	19,0	21,0	11,5	-	
		EJSM-3T16-03P-A	16	12	R3/8	65,5	31,0	22,0	21,0	9,5	-	
		EJSM-3T16-04P-A	16	12	R1/2	65,5	33,0	22,0	21,0	11,5	-	

EJSM-3T…-…G	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L	L_1	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-3T04-M5-A	4	2,5	M5	30,0	15,5	8,0	8,0	3,6	12,0-	
		EJSM-3T04-01G-A	4	2,5	G1/8	30,0	19,0	8,0	10,0	5,0	-	
		EJSM-3T04-02G-A	4	2,5	G1/4	30,0	21,0	8,0	14,0	7,0	-	
		EJSM-3T06-M5-A	6	4	M5	37,0	22,5	10,0	12,0	3,6	-	
		EJSM-3T06-01G-A	6	4	G1/8	37,0	24,0	10,0	12,0	5,0	-	
		EJSM-3T06-02G-A	6	4	G1/4	37,0	23,5	10,0	15,0	7,0	32,0	
		EJSM-3T06-03G-A	6	4	G3/8	37,0	27,0	10,0	19,0	7,5	-	
		EJSM-3T06-04G-A	6	4	G1/2	37,0	24,0	10,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3T08-01G-A	8	5	G1/8	44,0	23,0	13,0	12,0	5,0	42,0	
		EJSM-3T08-02G-A	8	5	G1/4	44,0	24,5	13,0	15,0	7,0	46,0	
		EJSM-3T08-03G-A	8	5	G3/8	44,0	25,5	13,0	19,0	7,5	51,0	
		EJSM-3T08-04G-A	8	5	G1/2	44,0	25,0	13,0	21,0	9,0	60,0	
		EJSM-3T10-01G-A	10	6,5	G1/8	45,0	21,5	15,0	14,0	5,0	-	
		EJSM-3T10-02G-A	10	6,5	G1/4	45,0	23,5	15,0	15,0	7,0	-	
		EJSM-3T10-03G-A	10	6,5	G3/8	45,0	24,5	15,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3T10-04G-A	10	6,5	G1/2	45,0	26,5	15,0	24,0	9,0	-	
		EJSM-3T12-01G-A	12	8	G1/8	54,0	24,0	17,0	17,0	5,0	-	
		EJSM-3T12-02G-A	12	8	G1/4	54,0	26,0	17,0	17,0	7,0	-	
		EJSM-3T12-03G-A	12	8	G3/8	54,0	27,0	17,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3T12-04G-A	12	8	G1/2	54,0	32,5	17,0	24,0	9,0	-	
		EJSM-3T14-03G-A	14	10	G3/8	63,0	30,0	19,0	19,0	7,5	-	
		EJSM-3T14-04G-A	14	10	G1/2	63,0	32,0	19,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3T16-03G-A	16	12	G3/8	65,5	30,0	21,0	21,0	7,5	-	
		EJSM-3T16-04G-A	16	12	G1/2	65,5	32,0	21,0	21,0	9,0	-	

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры


EJSM-3Y…-…P	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L_1	L_2	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-3Y04-01P-A	4	2,5	R1/8	32,0	15,0	8,0	10,0	7,0	16,0	
		EJSM-3Y04-02P-A	4	2,5	R1/4	34,0	15,0	8,0	14,0	9,0	23,0	
		EJSM-3Y06-M5-A	6	4	M5	41,0	19,0	10,0	12,0	3,6	-	
		EJSM-3Y06-01P-A	6	4	R1/8	44,0	19,0	10,0	12,0	7,0	30,0	
	30044831	EJSM-3Y06-02P-A	6	4	R1/4	46,0	19,0	10,0	14,0	9,0	31,0	
	30044813	EJSM-3Y06-03P-A	6	4	R3/8	46,5	19,0	10,0	17,0	9,5	38,0	
		EJSM-3Y06-04P-A	6	4	R1/2	48,5	19,0	10,0	21,0	11,5	47,0	
	30027461	EJSM-3Y08-01P-A	8	5	R1/8	47,0	21,0	13,0	12,0	7,0	40,0	
	30052809	EJSM-3Y08-02P-A	8	5	R1/4	49,0	22,0	13,0	14,0	9,0	46,0	
	30024543	EJSM-3Y08-03P-A	8	5	R3/8	49,5	22,0	13,0	17,0	9,5	49,0	
	30052384	EJSM-3Y08-04P-A	8	5	R1/2	51,5	22,0	13,0	21,0	11,5	60,0	
		EJSM-3Y10-01P-A	10	6,5	R1/8	45,5	21,5	15,0	12,0	7,0	53,0	
	30047419	EJSM-3Y10-02P-A	10	6,5	R1/4	47,5	21,5	15,0	14,0	9,0	57,0	
	30055395	EJSM-3Y10-03P-A	10	6,5	R3/8	48,5	22,5	15,0	17,0	9,5	63,0	
	30052385	EJSM-3Y10-04P-A	10	6,5	R1/2	51,5	22,5	15,0	21,0	11,5	73,0	
		EJSM-3Y12-01P-A	12	8	R1/8	55,0	25,5	17,0	17,0	7,0	69,0	
		EJSM-3Y12-02P-A	12	8	R1/4	55,0	25,5	17,0	17,0	9,0	76,0	
		EJSM-3Y12-03P-A	12	8	R3/8	55,0	25,5	17,0	17,0	9,5	81,0	
	30054315	EJSM-3Y12-04P-A	12	8	R1/2	57,0	25,5	17,0	21,0	11,5	98,0	
		EJSM-3Y14-03P-A	14	10	R3/8	61,5	31,5	19,0	19,0	9,5	-	
		EJSM-3Y14-04P-A	14	10	R1/2	63,5	31,5	19,0	21,0	11,5	-	
		EJSM-3Y16-03P-A	16	12	R3/8	63,0	32,5	22,0	21,0	9,5	-	
		EJSM-3Y16-04P-A	16	12	R1/2	65,5	32,5	22,0	21,0	11,5	146,0	


EJSM-3Y…-…G	Номер для заказа	Код заказа	D	d	T	L_1	L_2	S_1	S_2	H	Вес, г	Размеры
		EJSM-3Y04-M5-A	4	2,5	M5	32,0	15,0	8,0	8,0	3,6	12,0	
		EJSM-3Y04-01G-A	4	2,5	G1/8	33,0	15,0	8,0	12,0	5,0	-	
		EJSM-3Y04-02G-A	4	2,5	G1/4	39,0	18,0	8,0	14,0	7,0	-	
		EJSM-3Y06-M5-A	6	4	M5	41,0	19,0	10,0	12,0	3,6	-	
		EJSM-3Y06-01G-A	6	4	G1/8	42,0	19,0	10,0	12,0	5,0	32,0	
		EJSM-3Y06-02G-A	6	4	G1/4	43,5	19,0	10,0	14,0	7,0	-	
		EJSM-3Y06-03G-A	6	4	G3/8	41,0	19,0	10,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3Y06-04G-A	6	4	G1/2	43,0	19,0	10,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3Y08-01G-A	8	5	G1/8	43,0	23,0	13,0	12,0	5,0	-	
		EJSM-3Y08-02G-A	8	5	G1/4	46,5	21,5	13,0	15,0	7,0	-	
		EJSM-3Y08-03G-A	8	5	G3/8	46,0	23,0	13,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3Y08-04G-A	8	5	G1/2	50,0	21,5	13,0	21,0	9,0	60,0	
		EJSM-3Y10-01G-A	10	6,5	G1/8	45,0	22,0	15,0	15,0	5,0	-	
		EJSM-3Y10-02G-A	10	6,5	G1/4	45,0	22,5	15,0	15,0	7,0	-	
		EJSM-3Y10-03G-A	10	6,5	G3/8	51,5	25,0	15,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3Y10-04G-A	10	6,5	G1/2	51,5	25,0	15,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3Y12-01G-A	12	8	G1/8	52,0	28,0	17,0	17,0	5,0	-	
		EJSM-3Y12-02G-A	12	8	G1/4	54,0	28,0	17,0	17,0	7,0	-	
		EJSM-3Y12-03G-A	12	8	G3/8	55,0	28,0	17,0	17,0	7,5	-	
		EJSM-3Y12-04G-A	12	8	G1/2	57,0	28,0	17,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3Y14-03G-A	14	10	G3/8	61,5	31,5	19,0	19,0	7,5	-	
		EJSM-3Y14-04G-A	14	10	G1/2	63,5	31,5	19,0	21,0	9,0	-	
		EJSM-3Y16-03G-A	16	12	G3/8	63,5	33,5	21,0	21,0	7,5	-	
		EJSM-3Y16-04G-A	16	12	G1/2	65,5	33,5	21,0	21,0	9,0	-	


Все права защищены

Фитинги без резьбы

EJSM-U	Номер для заказа	Код заказа	D	d	L	S_1	S_2	Вес, г	Размеры
	30025757	EJSM-U04-A	4	2,5	24,0	8,0	8,0	8,0	
	30025758	EJSM-U06-A	6	4	26,0	10,0	10,0	14,0	
	30025759	EJSM-U08-A	8	5	32,0	13,0	12,0	23,0	
	30025760	EJSM-U10-A	10	6,5	33,5	15,0	14,0	35,0	
	30025761	EJSM-U12-A	12	8	37,0	17,0	16,0	43,0	
		EJSM-U14-A	14	10	37,0	19,0	17,0	77,0	
		EJSM-U16-A	16	12	41,5	22,0	21,0	93,0	

EJSM-M	Номер для заказа	Код заказа	D_1	d	L1	S1	S2	M	Размеры
	30069358	EJSM-M04-A	4	2,5	38	10	10	M8x1	
	30069359	EJSM-M06-A	6	4	42	12	12	M10x1	
	30069360	EJSM-M08-A	8	5	45	14	14	M12x1	
	30069361	EJSM-M10-A	10	6,5	48	17	17	M14x1	
	30069362	EJSM-M12-A	12	8	54	19	19	M16x1	

EJSM-V	Номер для заказа	Код заказа	D	d	L	S_1	Вес, г	Размеры
		EJSM-V04-A	4	2,5	15,5	8,0	9,0	
	30042584	EJSM-V06-A	6	4	19,0	10,0	21,0	
	30027789	EJSM-V08-A	8	5	21,0	13,0	30,0	
	30045042	EJSM-V10-A	10	6,5	22,5	15,0	39,0	
	30027788	EJSM-V12-A	12	8	24,5	17,0	56,0	
		EJSM-V14-A	14	10	29,0	21,0	91,0	
		EJSM-V16-A	16	12	33,5	22,0	-	

EJSM-T	Номер для заказа	Код заказа	D	d	L_1	L_2	S	Вес, г	Размеры
	30022594	EJSM-T04-A	4	2,5	30,0	16,0	8,0	13,0	
	30022595	EJSM-T06-A	6	4	33,5	17,0	10,0	19,0	
	30022596	EJSM-T08-A	8	5	45,0	23,0	13,0	39,0	
	30022597	EJSM-T10-A	10	6,5	45,0	23,0	15,0	58,0	
	30026747	EJSM-T12-A	12	8	51,0	25,5	17,0	84,0	
		EJSM-T14-A	14	10	57,0	28,0	21,0	168,0	
		EJSM-T16-A	16	12	65,5	33,0	22,0	161,0	

Версия 06.2026
Все права защищены

Цанговые фитинги из нержавеющей стали

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ]

Серия

SP	Нержавеющая сталь

Тип

C	
OC	
...	

Диаметр шланга

04	Наружный диаметр 4 мм
06	Наружный диаметр 6 мм
08	Наружный диаметр 8 мм
10	Наружный диаметр 10 мм
12	Наружный диаметр 12 мм
14	Наружный диаметр 14 мм
16	Наружный диаметр 16 мм

Материал

G	Резьба цилиндрическая G
P	Коническая PT

Тип резьбы

S1	Нержавеющая сталь SS316
S2	Нержавеющая сталь SS304

Присоединительная резьба

M5	Резьба M5
M6	Резьба M6
M7	Резьба M7
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Пример заказа: штуцер серия SPC, корпус из нержавеющей стали SS316, шланг 4 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **SPC04-01S1G**

Характеристики


Рабочие характеристики	
Материал	Нержавеющая сталь SS316
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	-0,95 ... 1,6
Рабочая температура, ˚C	-20 ... +150

Фитинги с цилиндрической резьбой

SPC



Номер для заказа	Код заказа	D	R	C	B	E	F	L
30000907	SPC04-01S1G	4	1/8	9	8	14,7	S10	21,4
30000908	SPC04-02S1G	4	1/4	9	11	14,7	S14	23
30000909	SPC06-01S1G	6	1/8	11	8	16,4	S12	21,7
30000910	SPC06-02S1G	6	1/4	11	11	16,4	S14	23,2
30000911	SPC06-03S1G	6	3/8	11	11	16,4	S17	23,2
30000912	SPC06-04S1G	6	1/2	11	14,5	16,4	S22	28,5
30000913	SPC08-01S1G	8	1/8	13,7	8	16,8	S14	26,7
30000914	SPC08-02S1G	8	1/4	13,7	11	16,8	S14	24,7
30000915	SPC08-03S1G	8	3/8	13,7	11	16,8	S17	24,7
30029710	SPC08-04S1G	8	1/2	13,7	14,5	16,8	S22	28,6
30022453	SPC10-01S1G	10	1/8	15,5	8	18,4	S17	28,5
30000917	SPC10-02S1G	10	1/4	15,5	11	18,4	S17	29,5
30000918	SPC10-03S1G	10	3/8	15,5	11	18,4	S17	26,1
30000919	SPC10-04S1G	10	1/2	15,5	14,5	18,4	S22	28,5
30000920	SPC12-02S1G	12	1/4	18,7	11	19,2	S19	31,5
30000921	SPC12-03S1G	12	3/8	18,7	11	19,2	S19	28
30000922	SPC12-04S1G	12	1/2	18,7	14,5	19,2	S22	28,5
30024205	SPC12-06S1G	12	3/4	18,7	14,5	19,2	S27	29,5
30000923	SPC14-02S1G	14	1/4	20,6	11	20	S19	31
30000924	SPC14-03S1G	14	3/8	20,6	11	20	S19	31
30000925	SPC14-04S1G	14	1/2	20,6	14,5	20	S22	30,5
30000926	SPC14-06S1G	14	3/4	20,6	14,5	20	S27	29,5
30000928	SPC16-03S1G	16	3/8	22,6	11	19,7	S22	31,9
30000929	SPC16-04S1G	16	1/2	22,6	14,5	19,7	S22	32,4
30000930	SPC16-06S1G	16	3/4	22,6	14,5	19,7	S27	29,5




Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

SPOC




Номер для заказа	Код заказа	D	R	B	C1	C2	E	L	g
	SPOC04-01S1G	4	G1/8	8	09	10,5	14,7	21,4	9
	SPOC04-02S1G	4	G1/4	11	09	14	14,7	23	-
	SPOC06-01S1G	6	G1/8	8	11	12	16,4	21,7	9
	SPOC06-02S1G	6	G1/4	11	11	14	16,4	23,2	16
	SPOC06-03S1G	6	G3/8	11	11	17	16,4	23,2	24
	SPOC06-04S1G	6	G1/2	14,5	11	14	16,4	28,5	53
	SPOC08-01S1G	8	G1/8	8	13,7	14	16,8	26,7	11
	SPOC08-02S1G	8	G1/4	11	13,7	14	16,8	24,7	14
	SPOC08-03S1G	8	G3/8	11	13,7	17	16,8	24,7	20
	SPOC08-04S1G	8	G1/2	14,5	13,7	21	16,8	28,6	51
	SPOC10-01S1G	10	G1/8	8	15,5	16	18,4	28,4	22
	SPOC10-02S1G	10	G1/4	11	15,5	16	18,4	29,5	24
	SPOC10-03S1G	10	G3/8	11	15,5	17	18,4	26,1	22
	SPOC10-04S1G	10	G1/2	14,5	15,5	21	18,4	28,5	40
	SPOC12-02S1G	12	G1/4	11	18,7	19,2	19,2	31,5	38
	SPOC12-03S1G	12	G3/8	11	18,7	19,2	19,2	28	25
	SPOC12-04S1G	12	G1/2	14,5	18,7	19,2	19,2	28,5	40
	SPOC14-02S1G	14	G1/4	11	20,6	21	20	31	34
	SPOC14-03S1G	14	G3/8	11	20,6	21	20	31	39
	SPOC14-04S1G	14	G1/2	14,5	20,6	21	20	30,5	41
	SPOC14-06S1G	14	G3/4	14,5	20,6	27	20	29,5	63
	SPOC16-03S1G	16	G3/8	14,5	22,6	23	19,7	31,9	-
	SPOC16-04S1G	16	G1/2	14,5	22,6	23	19,7	32,4	-
	SPOC16-06S1G	16	G3/4	16	22,6	27	19,7	29,5	60



SPCF



Номер для заказа	Код заказа	D	R	B	C	E	F	L
30000979	SPCF04-01S1G	4	G1/8	9	9	14,7	S12	26
30000980	SPCF04-02S1G	4	G1/4	12	9	14,7	S17	29
30000981	SPCF06-01S1G	6	G1/8	9	11	16,4	S12	27,5
30000982	SPCF06-02S1G	6	G1/4	12	11	16,4	S17	30,5
30000983	SPCF06-03S1G	6	G3/8	12	11	16,4	S19	30,5
30000984	SPCF06-04S1G	6	G1/2	15,5	11	16,4	S24	34,5
30000985	SPCF08-01S1G	8	G1/8	9	13,7	16,8	S14	27,8
30000986	SPCF08-02S1G	8	G1/4	12	13,7	16,8	S17	30,5
30000987	SPCF08-03S1G	8	G3/8	12	13,7	16,8	S19	30,5
30000988	SPCF08-04S1G	8	G1/2	15,5	13,7	16,8	S24	34,5
	SPCF10-01S1G	10	G1/8	9	15,5	18,4	S17	29,2
30000989	SPCF10-02S1G	10	G1/4	12	15,5	18,4	S17	32
30000990	SPCF10-03S1G	10	G3/8	12	15,5	18,4	S19	32
30000991	SPCF10-04S1G	10	G1/2	15,5	15,5	18,4	S24	36
30000992	SPCF12-02S1G	12	G1/4	12	18,7	19,2	S19	32,5
30000993	SPCF12-03S1G	12	G3/8	12	18,7	19,2	S19	32,5
30000994	SPCF12-04S1G	12	G1/2	15,5	18,7	19,2	S24	36,4
30000995	SPCF14-02S1G	14	G1/4	12	20,6	20	S22	32
30000996	SPCF14-03S1G	14	G3/8	12	20,6	20	S22	32
30000996	SPCF14-04S1G	14	G1/2	15,5	20,6	20	S24	36
30001509	SPCF16-03S1G	16	G3/8	12	22,6	19,7	S22	33
30001510	SPCF16-04S1G	16	G1/2	15,5	22,6	19,7	S22	37




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги с цилиндрической резьбой

SPL




Номер для заказа	Код заказа	D	R	C	B	E	F	L1	L2
30001568	SPL04-01S1G	4	1/8	9	8	14,7	S12	17,4	20,5
30001569	SPL04-02S1G	4	1/4	9	11	14,7	S14	17,4	24
30001570	SPL06-01S1G	6	1/8	11	8	16,4	S12	21,1	21
30001571	SPL06-02S1G	6	1/4	11	11	16,4	S14	21,1	24,5
30001572	SPL06-03S1G	6	3/8	11	11	16,4	S17	21,1	25
30001573	SPL06-04S1G	6	1/2	11	14,5	16,4	S22	21,1	28,5
30001574	SPL08-01S1G	8	1/8	13,7	8	16,8	S14	22	23,9
30001575	SPL08-02S1G	8	1/4	13,7	11	16,8	S14	22	27,4
30001576	SPL08-03S1G	8	3/8	13,7	11	16,8	S17	22	27,9
30001577	SPL08-04S1G	8	1/2	13,7	14,5	16,8	S22	22	31,4
30032232	SPL10-01S1G	10	1/8	15,5	8	18,4	S17	24,6	25,5
30001578	SPL10-02S1G	10	1/4	15,5	11	18,4	S17	24,6	28,5
30001579	SPL10-03S1G	10	3/8	15,5	11	18,4	S17	24,6	29
30001580	SPL10-04S1G	10	1/2	15,5	14,5	18,4	S22	24,6	32,5
30001581	SPL12-02S1G	12	1/4	18,7	11	19,2	S19	28,8	30,5
30001582	SPL12-03S1G	12	3/8	18,7	11	19,2	S19	28,8	31
30001583	SPL12-04S1G	12	1/2	18,7	14,5	19,2	S22	28,8	34,5
	SPL12-06S1G	12	1/4	18,7	14,5	19,2	S27	28,8	34,5
30001584	SPL14-02S1G	14	3/8	20,6	11	20	S19	27,8	30,5
30001585	SPL14-03S1G	14	1/2	20,6	11	20	S19	27,8	31
30001586	SPL14-04S1G	14	3/4	20,6	14,5	20	S22	27,8	34,5
30001587	SPL14-06S1G	14	3/4	20,6	14,5	20	S27	27,8	34,5
30001589	SPL16-03S1G	16	3/8	22,6	11	19,7	S22	34,7	31,5
30001590	SPL16-04S1G	16	1/2	22,6	14,5	19,7	S22	34,7	35
30001591	SPL16-06S1G	16	3/4	22,6	16	19,7	S34	34,7	37,5



SPB



Номер для заказа	Код заказа	D	R	B	C	E	F	L1	L2
	SPB04-01S1G	04	G1/8	8	9	14,7	S12	17,4	34,8
	SPB04-02S1G	04	G1/4	11	9	14,7	S14	17,4	34,8
	SPB06-01S1G	06	G1/8	8	11	16,4	S12	21,1	42,2
	SPB06-02S1G	06	G1/4	11	11	16,4	S14	21,1	42,2
	SPB06-03S1G	06	G3/8	11	11	16,4	S17	21,1	42,2
	SPB06-04S1G	06	G1/2	14,5	11	16,4	S22	21,1	42,2
	SPB08-01S1G	08	G1/8	8	13,7	16,8	S12	22	44
	SPB08-02S1G	08	G1/4	11	13,7	16,8	S14	22	44
	SPB08-03S1G	08	G3/8	11	13,7	16,8	S17	22	44
	SPB08-04S1G	08	G1/2	14,5	13,7	16,8	S22	22	44
	SPB10-02S1G	10	G1/4	11	15,5	18,4	S17	24,6	49,2
	SPB10-03S1G	10	G3/8	11	15,5	18,4	S17	24,6	49,2
	SPB10-04S1G	10	G1/2	14,5	15,5	18,4	S22	24,6	49,2
	SPB12-02S1G	12	G1/4	11	18,7	19,2	S19	28,8	57,5
	SPB12-03S1G	12	G3/8	11	18,7	19,2	S19	28,8	57,6
	SPB12-04S1G	12	G1/2	14,5	18,7	19,2	S22	28,8	57,6
	SPB12-06S1G	12	G3/4	14,5	18,7	19,2	S27	28,8	57,6
	SPB14-02S1G	14	G1/4	11	20,6	20	S19	27,8	55,6
	SPB14-03S1G	14	G3/8	11	20,6	20	S19	27,8	55,6
	SPB14-04S1G	14	G1/2	14,5	20,6	20	S22	27,8	55,6
	SPB14-06S1G	14	G3/4	14,5	20,6	20	S27	27,8	55,6
	SPB16-03S1G	16	G3/8	11	22,6	19,7	S22	34,7	69,4
	SPB16-04S1G	16	G1/2	14,5	22,6	19,7	S22	34,7	69,4
	SPB16-06S1G	16	G3/4	14,5	22,6	19,7	S27	34,7	69,4




Фитинги с цилиндрической резьбой

SPD



Номер для заказа	Код заказа	D	R	C	B	E	F	L1	L2
30001696	SPD04-01S1G	4	G1/8	9	8	14,7	S12	16,9	37,9
30001697	SPD04-02S1G	4	G1/4	9	11	14,7	S14	16,9	41,4
30001698	SPD06-01S1G	6	G1/8	11	8	16,4	S12	21,1	42,1
30001699	SPD06-02S1G	6	G1/4	11	11	16,4	S14	21,1	46,1
30001700	SPD06-03S1G	6	G3/8	11	11	16,4	S17	21,1	46,1
30001701	SPD06-04S1G	6	G1/2	11	14,5	16,4	S22	21,1	49,6
30001702	SPD08-01S1G	8	G1/8	13,7	8	16,8	S12	22	55,9
30001703	SPD08-02S1G	8	G1/4	13,7	11	16,8	S14	22	49,4
30001704	SPD08-03S1G	8	G3/8	13,7	11	16,8	S17	22	49,9
30001705	SPD08-04S1G	8	G1/2	13,7	14,5	16,8	S22	22	53,4
30001706	SPD10-02S1G	10	G1/4	15,5	11	18,4	S17	24,6	53,1
30001707	SPD10-03S1G	10	G3/8	15,5	11	18,4	S17	24,6	53,6
30001708	SPD10-04S1G	10	G1/2	15,5	14,5	18,4	S22	24,6	37,1
30001709	SPD12-02S1G	12	G1/4	18,7	11	19,2	S19	28,8	59,3
30001710	SPD12-03S1G	12	G3/8	18,7	11	19,2	S19	28,8	59,8
30001711	SPD12-04S1G	12	G1/2	18,7	14,5	19,2	S22	28,8	63,3
30001712	SPD14-02S1G	14	G1/4	20,6	11	20	S19	27,8	58,3
30001713	SPD14-03S1G	14	G3/8	20,6	11	20	S19	27,8	58,8
30001714	SPD14-04S1G	14	G1/2	20,6	14,5	20	S22	27,8	62,5
30001715	SPD14-06S1G	14	G3/4	20,6	14,5	20	S27	27,8	63,8
30001717	SPD16-03S1G	16	G3/8	22,6	11	19,7	S22	34,7	66,2
30001718	SPD16-04S1G	16	G1/2	22,6	14,5	19,7	S22	34,7	69,7
30001719	SPD16-06S1G	16	G3/4	22,6	14,5	19,7	S27	34,7	71,2




Версия 06.2026
Все права защищены

Фитинги без резьбы

SPU




Номер для заказа	Код заказа	D	C	E	L
30000726	SPU04S1	4	9	14,7	33
30000727	SPU06S1	6	11	16,4	36
30000728	SPU08S1	8	13,7	16,8	36
30000729	SPU10S1	10	15,5	18,4	39
30000730	SPU12S1	12	18,7	19,2	40
30000731	SPU14S1	14	20,6	20	40
30000732	SPU16S1	16	22,6	19,7	41



SPGJ




Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	C1	C2	E1	E2	L
30024155	SPGJ06-04S1	6	4	11	9	16,4	14,7	34
30023088	SPGJ08-06S1	8	6	13,7	11	16,8	16,4	35
30024124	SPGJ10-08S1	10	8	15,5	13,7	18,4	18,4	36,5
30024521	SPGJ12-08S1	12	8	18,7	13,7	19,2	19,2	37,5
30023340	SPGJ12-10S1	12	10	18,7	15,5	19,2	19,2	39
30034474	SPGJ14-10S1	14	10	20,6	15,5	20	20	38,5
30023216	SPGJ14-12S1	14	12	20,6	18,7	20	20	39
	SPGJ16-10S1	16	10	22,6	15,5	19,7	19,7	40
30024034	SPGJ16-12S1	16	12	22,6	18,7	19,7	19,7	40
	SPGJ16-14S1	16	14	22,6	20,6	19,7	19,7	40



SPV




Номер для заказа	Код заказа	D	C	E	L
	SPV04S1	4	9	14,7	17,5
	SPV06S1	6	11	16,4	21,1
	SPV08S1	8	13,7	16,8	22
	SPV10S1	10	15,5	18,4	24,6
	SPV12S1	12	18,7	19,2	28,8
	SPV14S1	14	20,6	20	27,8
	SPV16S1	16	22,6	19,7	34,7



SPE




Номер для заказа	Код заказа	D	C	E	L2	L1	L
30000773	SPE04S1	4	9	14,7	17,6	17,6	35,2
30000774	SPE06S1	6	11	16,4	20,9	20,9	41,8
30000775	SPE08S1	8	13,7	16,8	22,1	22,1	44,2
30000776	SPE10S1	10	15,5	18,4	24,7	24,7	49,4
30000777	SPE12S1	12	18,7	19,2	27,4	27,4	54,8
30000778	SPE14S1	14	20,6	20	27,5	27,5	55
30000779	SPE16S1	16	22,6	19,7	35	35	70



SPM



Номер для заказа	Код заказа	M	C	D	E	F	H	L
30000739	SPM04S1	M11x1	6	04	14,7	S14	8	33
30000740	SPM06S1	M13x1	11	06	16,4	S17	11	36
30000741	SPM08S1	M15x1	13,7	08	16,8	S17	13	36
30000742	SPM10S1	M17x1	15,5	10	18,4	S19	16	39
30000743	SPM12S1	M20x1	18,7	12	19,2	S22	17	40
30000744	SPM14S1	M22x1	20,6	14	20	S24	17	40
30000745	SPM16S1	M24x1	22,6	16	19,7	S27	17	41



Фитинги с накидной гайкой из нержавеющей стали



Описание


- Благодаря использованию нержавеющей стали SS316 могут использоваться в условиях агрессивной окружающей среды;
- Широкий диапазон рабочей температуры;
- Нет полимерных материалов в конструкции (кроме угловых поворотных фитингов)

Характеристики

Размер шланга	040X025	060X030	060X040	080X060	100X075	100X080	120X090	120X100	160X130
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [- : - : -], вода, пар								
Рабочее давление, МПа	-0,9 … 1,0								
Испытательное давление, МПа	3								
Рабочая температура, °C	-40 … +220 (Поворотный угловой -5…150°C)								
Смазка	Без смазки								
Покрытие резьбы	PTFE								

Конструкция

Прямой | Угловой | Угловой поворотный

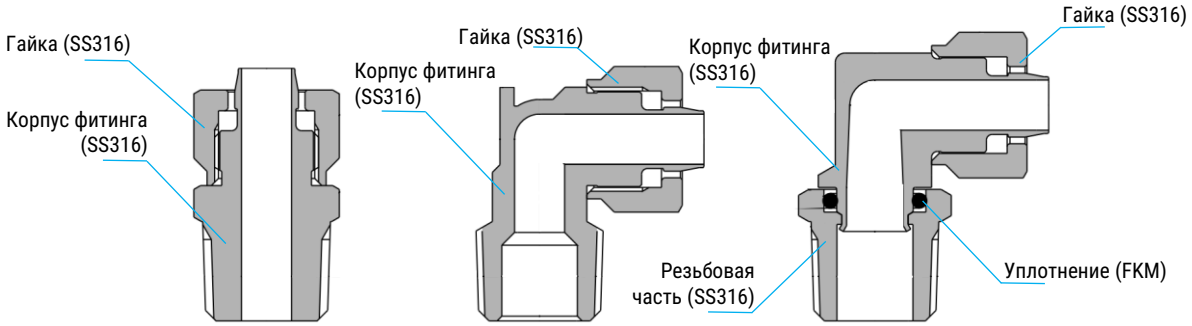

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ]

Серия

SMC	Нержавеющая сталь

Тип

H	
L	
…	

Диаметр шланга

040X025	Наружный диаметр 4 мм, внутренний 2,5 мм
060X030	Наружный диаметр 4 мм, внутренний 3 мм
060X040	Наружный диаметр 6 мм, внутренний 4 мм
080X060	Наружный диаметр 8 мм, внутренний 6 мм
100X075	Наружный диаметр 10 мм, внутренний 7,5 мм
100X080	Наружный диаметр 10 мм, внутренний 8 мм
120X090	Наружный диаметр 12 мм, внутренний 9 мм
120X100	Наружный диаметр 12 мм, внутренний 10 мм
160X130	Наружный диаметр 16 мм, внутренний 13 мм

Тип резьбы

P	Коническая PT

Материал

S1	Нержавеющая сталь SS316

Присоединительная резьба

	Без резьбы
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Пример заказа: штуцер серия SMCH, корпус из нержавеющей стали SS316, наружный диаметр шланга 8 мм, внутренний – 6 мм, резьба 1/8.
Код заказа: **SMCH080X060-01S1P**


Все права защищены


Основные размеры

SMCH	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		R	A	Ød$_1$	H1	H2	L	M	Размеры
			ØD	Ød								
		SMCH040X025-01S1P	4	2,5	R1/8	16,3	1,8	10	8	19,7	4,5	
		SMCH040X025-02S1P	4	2,5	R1/4	19,1	1,8	14	8	22,5	4,5	
		SMCH040X030-01S1P	4	3	R1/8	16,3	2,3	10	8	19,7	4,5	
		SMCH040X030-02S1P	4	3	R1/4	19,1	2,3	14	8	22,5	4,5	
	30039718	SMCH060X040-01S1P	6	4	R1/8	17,8	3,3	10	10	22,2	6	
	30039719	SMCH060X040-02S1P	6	4	R1/4	20,6	3,3	14	10	25	6	
	30039720	SMCH080X060-01S1P	8	6	R1/8	20,2	5,3	14	14	23,7	6,5	
	30039721	SMCH080X060-02S1P	8	6	R1/4	22	5,3	14	14	26,5	6,5	
	30039722	SMCH080X060-03S1P	8	6	R3/8	23	5,3	17	14	27,5	6,5	
		SMCH100X075-02S1P	10	7,5	R1/4	25	6,5	15	15	27,5	6,9	
		SMCH100X075-03S1P	10	7,5	R3/8	25	6,5	17	15	28,5	6,9	
		SMCH100X075-04S1P	10	7,5	R1/2	27,1	6,5	21	15	30,5	6,9	
	30039723	SMCH100X080-02S1P	10	8	R1/4	25	7	15	15	27,5	6,9	
	30039724	SMCH100X080-03S1P	10	8	R3/8	25	7	17	15	29	6,9	
	30039725	SMCH100X080-04S1P	10	8	R1/2	27,1	7	21	15	30,5	6,9	
		SMCH120X090-02S1P	12	9	R1/4	26,6	8	17	17	29,5	7,5	
		SMCH120X090-03S1P	12	9	R3/8	26,6	8	17	17	30	7,5	
		SMCH120X090-04S1P	12	9	R1/2	28,7	8	21	17	31,5	7,5	
	30039726	SMCH120X100-02S1P	12	10	R1/4	26,6	9	17	17	29,5	7,5	
	30039727	SMCH120X100-03S1P	12	10	R3/8	26,6	9	17	17	30	7,5	
	30039728	SMCH120X100-04S1P	12	10	R1/2	28,7	9	21	17	31,5	7,5	
		SMCH160X130-03S1P	16	13	R3/8	28	11,4	22	22	33	9,0	
		SMCH60X130-04S1P	16	13	R1/2	29,9	11,4	22	22	35	9,0	

SMCL	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		R	A	Ød$_1$	H1	H2	H3	L1	L2	M	Размеры
			ØD	Ød										
		SMCL040X025-01S1P	4	2,5	R1/8	17,4	1,8	7	8	10	14,5	16,1	4,5	
		SMCL040X025-02S1P	4	2,5	R1/4	19,6	1,8	7	8	14	14,5	19,9	4,5	
		SMCL040X030-01S1P	4	3	R1/8	17,4	2,3	7	8	10	14,5	16,1	4,5	
		SMCL040X030-02S1P	4	3	R1/4	19,6	2,3	7	8	14	14,5	19,9	4,5	
	30039737	SMCL060X040-01S1P	6	4	R1/8	19,6	3,3	9	10	12	16	18,5	6	
	30039738	SMCL060X040-02S1P	6	4	R1/4	21,8	3,3	9	10	14	16	20	6	
	30039739	SMCL080X060-01S1P	8	6	R1/8	24,7	5,3	11	14	12	17,7	21	6,5	
	30039740	SMCL080X060-02S1P	8	6	R1/4	26,3	5,3	11	14	14	17,7	22,5	6,5	
	30039741	SMCL080X060-03S1P	8	6	R3/8	27,3	5,3	11	14	17	17,7	24	6,5	
		SMCL100X075-02S1P	10	7,5	R1/4	29,6	6,5	14	15	14	20,5	23,3	6,9	
		SMCL100X075-03S1P	10	7,5	R3/8	30,6	6,5	14	15	17	20,5	24,8	6,9	
		SMCL100X075-04S1P	10	7,5	R1/2	33,5	6,5	14	15	21	20,5	26,3	6,9	
	30039742	SMCL100X080-02S1P	10	8	R1/4	29,6	7	14	15	14	20,5	23,3	6,9	
	30039743	SMCL100X080-03S1P	10	8	R3/8	30,6	7	14	15	17	20,5	24,8	6,9	
	30039744	SMCL100X080-04S1P	10	8	R1/2	33,5	7	14	15	21	20,5	26,3	6,9	
		SMCL120X090-02S1P	12	9	R1/4	29,6	8	15,8	17	14	21,5	24,5	7,5	
		SMCL120X090-03S1P	12	9	R3/8	30,6	8	15,8	17	17	21,5	26	7,5	
		SMCL120X090-04S1P	12	9	R1/2	33,5	8	15,8	17	21	21,5	27,5	7,5	
	30039746	SMCL120X100-02S1P	12	10	R1/4	29,6	9	15,8	17	14	21,5	24,5	7,5	
	30039747	SMCL120X100-03S1P	12	10	R3/8	30,6	9	15,8	17	17	21,5	26	7,5	
	30039748	SMCL120X100-04S1P	12	10	R1/2	33,5	9	15,8	17	21	21,5	27,5	7,5	
		SMCL160X130-03S1P	16	13	R3/8	36,3	11,4	20	22	19	27	29,5	9	
		SMCL160X130-04S1P	16	13	R1/2	39	11,4	20	22	22	27	33,5	9	


Основные размеры


SMCLN	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		R	A	Ød$_1$	H1	H2	L1	L2	M	Размеры
			ØD	Ød									
		SMCLN040X025-01S1P	4	2,5	R1/8	13,8	1,8	9	8	13,5	12,5	4,5	
		SMCLN040X025-02S1P	4	2,5	R1/4	15,6	1,8	9	8	13,5	15,9	4,5	
		SMCLN040X030-01S1P	4	3	R1/8	13,8	2,3	9	8	13,5	12,5	4,5	
		SMCLN040X030-02S1P	4	3	R1/4	15,6	2,3	9	8	13,5	15,9	4,5	
	30039737	SMCLN060X040-01S1P	6	4	R1/8	16	3,3	10	10	16	14	6	
	30039738	SMCLN060X040-02S1P	6	4	R1/4	17,8	3,3	10	10	16	17	6	
	30039739	SMCLN080X060-01S1P	8	6	R1/8	20,4	5,3	11	14	17,7	16	6,5	
	30039740	SMCLN080X060-02S1P	8	6	R1/4	22,2	5,3	11	14	17,7	19	6,5	
	30039741	SMCLN080X060-03S1P	8	6	R3/8	22,2	5,3	11	14	17,7	20	6,5	
		SMCLN100X075-02S1P	10	7,5	R1/4	25,6	6,5	14	15	20,5	20	6,9	
		SMCLN100X075-03S1P	10	7,5	R3/8	25,6	6,5	14	15	20,5	21	6,9	
		SMCLN100X075-04S1P	10	7,5	R1/2	27,5	6,5	14	15	20,5	24,5	6,9	
	30039742	SMCLN100X080-02S1P	10	8	R1/4	25,6	7	14	15	20,5	20	6,9	
	30039743	SMCLN100X080-03S1P	10	8	R3/8	25,6	7	14	15	20,5	21	6,9	
	30039744	SMCLN100X080-04S1P	10	8	R1/2	27,5	7	14	15	20,5	24,5	6,9	
		SMCLN120X090-02S1P	12	9	R1/4	25,6	8	15,8	17	21,5	21	7,5	
		SMCLN120X090-03S1P	12	9	R3/8	25,6	8	15,8	17	21,5	22	7,5	
		SMCLN120X090-04S1P	12	9	R1/2	27,5	8	15,8	17	21,5	25,5	7,5	
	30039746	SMCLN120X100-02S1P	12	10	R1/4	25,6	9	15,8	17	21,5	21	7,5	
	30039747	SMCLN120X100-03S1P	12	10	R3/8	25,6	9	15,8	17	21,5	22	7,5	
	30039748	SMCLN120X100-04S1P	12	10	R1/2	27,5	9	15,8	17	21,5	25,5	7,5	
		SMCLN160X130-03S1P	16	13	R3/8	31	11,4	19,5	22	26	24	9	
		SMCLN160X130-04S1P	16	13	R1/2	32,9	11,4	19,5	22	26	27,5	9	


SMCT	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		R	A	Ød$_1$	H1	H2	L1	L2	M	Размеры
			ØD	Ød									
		SMCT040X025-01S1P	4	2,5	R1/8	13,8	1,8	9	8	13,5	12,5	4,5	
		SMCT040X025-02S1P	4	2,5	R1/4	15,6	1,8	9	8	13,5	15,9	4,5	
		SMCT040X030-01S1P	4	3	R1/8	13,8	2,3	9	8	13,5	12,5	4,5	
		SMCT040X030-02S1P	4	3	R1/4	15,6	2,3	9	8	13,5	15,9	4,5	
	30039701	SMCT060X040-01S1P	6	4	R1/8	16	3,3	9	10	16	14	6	
	30039702	SMCT060X040-02S1P	6	4	R1/4	17,8	3,3	9	10	16	17	6	
	30039703	SMCT080X060-01S1P	8	6	R1/8	20,4	5,3	11	14	17,7	16	6,5	
	30039704	SMCT080X060-02S1P	8	6	R1/4	22,2	5,3	11	14	17,7	19	6,5	
	30039705	SMCT080X060-03S1P	8	6	R3/8	22,2	5,3	11	14	17,7	20	6,5	
		SMCT100X075-02S1P	10	7,5	R1/4	25,6	6,5	14	15	20,5	20	6,9	
		SMCT100X075-03S1P	10	7,5	R3/8	25,6	6,5	14	15	20,5	21	6,9	
		SMCT100X075-04S1P	10	7,5	R1/2	27,5	6,5	14	15	20,5	24,5	6,9	
	30039706	SMCT100X080-02S1P	10	8	R1/4	25,6	7	14	15	20,5	20	6,9	
	30039708	SMCT100X080-03S1P	10	8	R3/8	25,6	7	14	15	20,5	21	6,9	
	30039709	SMCT100X080-04S1P	10	8	R1/2	27,5	7	14	15	20,5	24,5	6,9	
		SMCT120X090-02S1P	12	9	R1/4	25,6	8	15,8	17	21,5	21	7,5	
		SMCT120X090-03S1P	12	9	R3/8	25,6	8	15,8	17	21,5	22	7,5	
		SMCT120X090-04S1P	12	9	R1/2	27,5	8	15,8	17	21,5	25,5	7,5	
	30039711	SMCT120X100-02S1P	12	10	R1/4	25,6	9	15,8	17	21,5	21	7,5	
	30039712	SMCT120X100-03S1P	12	10	R3/8	25,6	9	15,8	17	21,5	22	7,5	
	30039713	SMCT120X100-04S1P	12	10	R1/2	27,5	9	15,8	17	21,5	25,5	7,5	
		SMCT160X130-03S1P	16	13	R3/8	31	11,4	19,5	22	26	24	9	
		SMCT160X130-04S1P	16	13	R1/2	32,9	11,4	19,5	22	26	27,5	9	


Все права защищены

Основные размеры

SMCHF	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		R	Ød$_1$	H1	H2	L1	L2	M	Размеры
			ØD	Ød								
		SMCHF040X025-02S1P	4	2,5	R1/4	1,8	17	8	25,9	16,4	5	
		SMCHF040X030-02S1P	4	3	R1/4	2,3	17	8	25,9	16,4	5	
	30039749	SMCHF060X040-02S1P	6	4	R1/4	3,3	17	10	26,8	15,8	6	
	30039750	SMCHF080X060-03S1P	8	6	R3/8	5,3	19	14	28,8	16,4	6,5	
		SMCHF100X075-03S1P	10	7,5	R3/8	6,5	19	15	30	15,6	6,9	
	30039751	SMCHF100X080-03S1P	10	8	R3/8	7	19	15	30	15,6	6,9	
		SMCHF120X090-03S1P	12	9	R3/8	8	19	17	31,2	15,2	7,5	
	30039752	SMCHF120X100-03S1P	12	10	R3/8	9	19	17	31,2	15,2	7,5	
		SMCHF160X130-04S1P	16	13	R1/2	11,4	24	22	37,7	20,5	9	


SMCL	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		Ød$_1$	H1	H2	L	M	
			ØD	Ød						
		SMCL040X025S1	4	2,5	1,8	7	8	13,3	5	
		SMCL040X030S1	4	3	2,3	7	8	13,3	5	
	30039714	SMCL060X040S1	6	4	3,3	9	10	16,25	6	
	30039715	SMCL080X060S1	8	6	5,3	12	14	19,7	6,5	
		SMCL100X075S1	10	7,5	6,5	14	15	21,9	6,9	
	30039716	SMCL100X080S1	10	8	7	14	15	21,9	6,9	
		SMCL120X090S1	12	9	8	16	17	24,5	7,5	
	30039717	SMCL120X100S1	12	10	9	16	17	24,5	7,5	
	30049758	SMCL160X130S1	16	13	11,4	21	22	29,5	9	


SMCT	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		Ød$_1$	H1	H2	L	M	
			ØD	Ød						
		SMCT040X025S1	4	2,5	1,8	7	8	13,3	5	
		SMCT040X030S1	4	3	2,3	7	8	13,3	5	
	30039697	SMCT060X040S1	6	4	3,3	9	10	16,25	6	
	30039698	SMCT080X060S1	8	6	5,3	12	14	19,7	6,5	
		SMCT100X075S1	10	7,5	6,5	14	15	21,9	6,9	
	30039699	SMCT100X080S1	10	8	7	14	15	21,9	6,9	
		SMCT120X090S1	12	9	8	16	17	24,5	7,5	
	30039700	SMCT120X100S1	12	10	9	16	17	24,5	7,5	
		SMCT160X130S1	16	13	11,4	21	22	29,5	9	

SMCH	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		Ød$_1$	H1	H2	L	M	Размеры
			ØD	Ød						
		SMCH040X025S1	4	2,5	1,8	7	8	13,3	5	
		SMCH040X030S1	4	3	2,3	7	8	13,3	5	
	30039729	SMCH060X040S1	6	4	3,3	9	10	16,25	6	
	30039730	SMCH080X060S1	8	6	5,3	12	14	19,7	6,5	
		SMCH100X075S1	10	7,5	6,5	14	15	21,9	6,9	
	30039731	SMCH100X080S1	10	8	7	14	15	21,9	6,9	
		SMCH120X090S1	12	9	8	16	17	24,5	7,5	
	30039732	SMCH120X100S1	12	10	9	16	17	24,5	7,5	
		SMCH160X130S1	16	13	11,4	21	22	29,5	9	

Все права защищены

Основные размеры

SMCM	Номер для заказа	Код заказа	Диаметр шланга, мм		Ød$_1$	H1	H2	H3	L1	L2	M	D отверстия	Размеры
			ØD	Ød									
	30055356	SMCM040X025S1	4	2,5	1,8	12	8	12	32,6	29	5	11	
	30055357	SMCM040X030S1	4	3	2,3	12	8	12	32,6	29	5	11	
	30039733	SMCM060X040S1	6	4	3,3	14	10	14	36,6	32,2	6	13	
	30039734	SMCM080X060S1	8	6	5,3	16	14	16	40,4	35,8	6,5	15	
		SMCM100X075S1	10	7,5	6,5	19	15	19	44,8	39,4	6,9	18	
	30039735	SMCM100X080S1	10	8	7	19	15	19	44,8	39,4	6,9	18	
		SMCM120X090S1	12	9	8	21	17	21	48,1	41,7	7,5	19	

SMCN	Номер для заказа	Код заказа	D	H	L	Размеры
		SMCN04	4	12	32,6	
		SMCN06	6	12	32,6	
		SMCN08	8	14	36,6	
		SMCN10	10	16	40,4	
		SMCN12	12	19	44,8	
		SMCN16	16	19	44,8	

Версия 06.2026
Все права защищены

Дроссели



Особенности

- Предназначены для регулирования скорости пневматических приводов;
- Возможны два варианта дросселирования – на входе и на выходе. Также доступны для заказа дроссели без обратного клапана;
- Корпус дросселя доступен из разных материалов – полимер, никелированная латунь или нержавеющая сталь;
- Цанговый фитинг может поворачиваться на 360° после установки дросселя;
- Для цилиндрической резьбы в комплекте идёт уплотнительное кольцо

⚠ **Внимание!**

Наиболее безопасным методом настройки дросселя является настройка из положения «полностью закрыт». Если сжатый воздух подан при открытом дросселе, может произойти быстрое срабатывание пневмопривода.

Закрытие дросселя происходит при повороте по часовой стрелке, открытие – против часовой.

При монтаже и настройке дросселя не следует прилагать большое усилие, это может привести к повреждению изделия и возникновению утечки.

⚠ **Внимание!**

Даже если дроссель полностью закрыт, через него возможны незначительные утечки из-за особенностей конструкции. Не следует использовать дроссели в применениях, в которых есть требование нулевой утечки.

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

ZSC	Полимер
ZSA	Полимер без резьбы
EMSC	Никелированная латунь
TKC-SQ	Никелированная латунь
TKN-SQ	Никелированная латунь
SSC	Нержавеющая сталь

Пневматическое присоединение 1 (1)

04	Цанговый штуцер 4 мм
06	Цанговый штуцер 6 мм
08	Цанговый штуцер 8 мм
10	Цанговый штуцер 10 мм
12	Цанговый штуцер 12 мм
16	Цанговый штуцер 16 мм
F01	Резьба G1/8 внутренняя
F02	Резьба G1/4 внутренняя
F03	Резьба G3/8 внутренняя
F04	Резьба G1/2 внутренняя
04	Накидная гайка под шланг 4 мм
06	Накидная гайка под шланг 6 мм
08	Накидная гайка под шланг 8 мм
10	Накидная гайка под шланг 10 мм
12	Накидная гайка под шланг 12 мм
16	Накидная гайка под шланг 16 мм

Тип резьбы

	Цанговый штуцер
G	Цилиндрическая G

Расход для дросселя (2)

	Стандартный расход
HF	Повышенный расход

Тип дросселирования

	Дросселирование на выходе
B	Дросселирование на входе
C	Дроссель без обратного клапана

Тип резьбы

	Без резьбы
P	Коническая PT
G	Цилиндрическая G

Материал

	Полимер / латунь
S1	Нержавеющая сталь SS316

Пневматическое присоединение 2

04	Цанговый штуцер 4 мм
06	Цанговый штуцер 6 мм
08	Цанговый штуцер 8 мм
10	Цанговый штуцер 10 мм
12	Цанговый штуцер 12 мм
M5	Резьба M5
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

(1) Резьбовое присоединение доступно только для серии TKC-SQ.
Присоединение с накидной гайкой доступно только для серии TKN-SQ.

(2) Опция повышенного расхода доступна для серии ZSC

Пример заказа: дроссель с обратным клапаном полимерный серия ZSC, штуцер 8 мм, резьба G1/8, дросселирование на выходе.
Код заказа: **ZSC08-01G**


Все права защищены

Дроссели полимерные

ZSC




Код заказа	D	R	A	B	S	L (min.)	L (max.)
ZSC04-M5	4	M5	3,5	19,5	8	27,6	30
ZSC04-M6		M6					
ZSC04-01G		G1/8	5	22,3	12	37,5	44,3
ZSC04-02G		G1/4	6,5	24	17	43,7	51,3
ZSC06-M5	6	M5	3,5	22	8	27,6	30
ZSC06-M6		M6					
ZSC06-01G		G1/8	5	22,8	12	37,5	44,3
ZSC06-02G		G1/4	6,5	24,8	17	43,7	51,3
ZSC06-03G		G3/8	7	26,5	20	48,4	55,3
ZSC08-01G	8	G1/8	5	25,1	14	37,5	44,3
ZSC08-02G		G1/4	6,5	28,2	17	43,7	51,3
ZSC08-03G		G3/8	7	29,1	20	48,4	55,3
ZSC08-04G		G1/2	10	32,1	24	52,7	59,5
ZSC10-02G	10	G1/4	6,5	31,7	17	43,7	51,3
ZSC10-03G		G3/8	7	32,2	20	48,4	55,3
ZSC10-04G		G1/2	10	35,2	24	52,7	59,5
ZSC12-02G	12	G1/4	6,5	33,7	19	43,7	51,3
ZSC12-03G		G3/8	7	35,6	20	48,4	55,3
ZSC12-04G		G1/2	10	37,5	24	52,7	59,5



ZSA



Код заказа	D	d	A	B (min.)	B (max.)	E
ZSA04	4	3,2	14	28	31	39,5
ZSA06	6	4,3	20	40,7	47,5	47,1
ZSA08	8	4,3	22	44,1	51,8	52
ZSA10	10	4,3	26	47,7	55,3	62,3
ZSA12	12	4,3	32	52	58	73,6



Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

	Функция	Регулировка	Расход	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Дросселирование на выходе	Ручная	Стандартный	4	M5	30011582	ZSC04-M5
					M6	30011583	ZSC04-M6
					G1/8	30011617	ZSC04-01G
					G1/4	30011580	ZSC04-02G
				6	M5	30011592	ZSC06-M5
					M6	30011593	ZSC06-M6
					G1/8	30011584	ZSC06-01G
					G1/4	30011586	ZSC06-02G
					G3/8	30011588	ZSC06-03G
				8	G1/8	30011594	ZSC08-01G
					G1/4	30011596	ZSC08-02G
					G3/8	30011598	ZSC08-03G
					G1/2	30011600	ZSC08-04G
				10	G1/8	30011602	ZSC10-01G
					G1/4	30011604	ZSC10-02G
					G3/8	30011606	ZSC10-03G
					G1/2	30011608	ZSC10-04G
				12	G1/4	30011610	ZSC12-02G
					G3/8	30011612	ZSC12-03G
					G1/2	30011614	ZSC12-04G
			Стандартный	4	4	30002644	ZSA04
				6	6	30002645	ZSA06
				8	8	30002092	ZSA08
				10	10	30002646	ZSA10
				12	12	30002647	ZSA12
			Увеличенный	6	G1/8	30034774	ZSC06-01G-HF
				8	G1/8	30034775	ZSC08-01G-HF
					G1/4	30037189	ZSC08-02G-HF
					G3/8	30037190	ZSC08-03G-HF
				10	G1/4	30038270	ZSC10-02G-HF

	Функция	Регулировка	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Дросселирование на входе	Ручная	4	M5	30014174	ZSC04-M5-B
				G1/8	30014175	ZSC04-01G-B
			6	M5	30016247	ZSC06-M5-B
				G1/8	30014122	ZSC06-01G-B
				G1/4	30022298	ZSC06-02G-B
			8	G1/8	30001065	ZSC08-01G-B
				G1/4	30014048	ZSC08-02G-B
				G3/8	30037782	ZSC08-03G-B
			10	G1/4	30020668	ZSC10-02G-B
				G3/8	30020438	ZSC10-03G-B
				G1/2	30036747	ZSC10-04G-B
			12	G1/2	30022439	ZSC12-04G-B

	Функция	Регулировка	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Дроссель без обратного клапана	Ручная	4	M5	30026558	ZSC04-M5-C
			6	G1/8	30034079	ZSC06-01G-C
				G1/4	30023079	ZSC06-02G-C
			8	G1/8	30043061	ZSC08-01G-C
				G1/4	30045824	ZSC08-02G-C
		Ручная	6	6	30021492	ZSA06-C
			8	8	30021026	ZSA08-C
			10	10	30021025	ZSA10-C
			12	12	30021028	ZSA12-C


Все права защищены

Дроссели латунные

EMSC




Код заказа	D	T	L1	L2	L3	C	F	SW	H
EMSC04-M5	4	M5	31	18	10	14	8	12	4
EMSC04-01G	4	G1/8	38	21	15	14	8	12	5
EMSC04-02G	4	G1/4	43	23	18	14	8	15	7
EMSC06-M5	6	M5	31	21	11	17	12	12	4
EMSC06-01G	6	G1/8	38	23	15	17	12	12	5
EMSC06-02G	6	G1/4	43	24	18	17	12	15	7
EMSC06-03G	6	G3/8	57	26	20	17	12	21	8
EMSC08-01G	8	G1/8	38	25	15	18	14	12	5
EMSC08-02G	8	G1/4	43	26	18	18	14	15	7
EMSC08-03G	8	G3/8	57	28	20	18	14	21	8
EMSC08-04G	8	G1/2	61	31	23	18	14	24	9
EMSC10-02G	10	G1/4	43	28	19	20	16	15	7
EMSC10-03G	10	G3/8	57	30	20	20	16	21	8
EMSC10-04G	10	G1/2	61	30	23	20	16	24	9
EMSC12-02G	12	G1/4	43	20	20	19	18	15	7
EMSC12-03G	12	G3/8	57	31	21	19	18	21	8
EMSC12-04G	12	G1/2	61	31	23	19	18	22	9
EMSC16-04G	16	G1/2	61	41	26	22	23	24	9



TKC-SQ




Код заказа	D2	T	D1	L1	L2	L3	H	S
TKC-SQ04-M5	4	M5	8	18	10	22,5	3,6	8
TKC-SQ04-01G	4	G1/8	8	21	15	30	7	12
TKC-SQ04-02G	4	G1/4	8	23	18	33,5	9	15
TKC-SQ06-M5	6	M5	12	21	11	22,5	3,6	8
TKC-SQ06-01G	6	G1/8	12	23	15	30	7	12
TKC-SQ06-02G	6	G1/4	12	24	18	33,5	9	15
TKC-SQ06-03G	6	G3/8	12	26	20	40,5	9,5	19
TKC-SQ08-01G	8	G1/8	14	25	30	30	7	12
TKC-SQ08-02G	8	G1/4	14	26	33,5	33,5	9	15
TKC-SQ08-03G	8	G3/8	14	28	40,5	40,5	9,5	19
TKC-SQ08-04G	8	G1/2	14	30,5	22,5	46,5	11,5	22
TKC-SQ10-01G	10	G1/8	16	27	16	30	7	12
TKC-SQ10-02G	10	G1/4	16	28	19	33,5	9	15
TKC-SQ10-03G	10	G3/8	16	30	20	40,5	9,5	19
TKC-SQ10-04G	10	G1/2	16	30	22,5	46,5	11,5	22
TKC-SQ12-02G	12	G1/4	18	29	20	33,5	9	15
TKC-SQ12-03G	12	G3/8	18	31	21	40,5	9,5	19
TKC-SQ12-04G	12	G1/2	18	32	22,5	46,5	11,5	22
TKC-SQ14-03G	14	G3/8	21	37	21,5	40,5	9,5	19
TKC-SQ14-04G	14	G1/2	21	38	24	46,5	11,5	22
TKC-SQ16-03G	16	G3/8	23	38	22,5	40,5	9,5	19
TKC-SQ16-04G	16	G1/2	23	39	25	46,5	11,5	22



TKC-SQF



Код заказа	T1	T2	L1	L2	L3	H1	H2	S
TKC-SQF01G-01G	G1/8	G1/8	20	15	30	7	8	12
TKC-SQF02G-02G	G1/4	G1/4	25	19	30	7	9,5	12
TKC-SQF03G-03G	G3/8	G3/8	30	22,5	33,5	9,5	9,5	15
TKC-SQF04G-04G	G1/2	G1/2	30	22,5	40,5	9,5	12,5	19




Версия 06.2026
Все права защищены

Дроссели латунные

TKN-SQ



Код заказа	D x d	L	L1	L2	S1	S2	H	T
TKN-SQ04-01G	4x2,5	15	20	30	8	14	5	G1/8
TKN-SQ04-02G		18	22	33,5	8	16	7	G1/4
TKN-SQ06-01G	6x4	15	23	30	10	14	5	G1/8
TKN-SQ06-02G		18	24	33,5	10	16	7	G1/4
TKN-SQ06-03G		20	25	40,5	10	21	7,5	G3/8
TKN-SQ08-01G	8x5	15	25	30	14	14	5	G1/8
TKN-SQ08-02G		18	26	33,5	14	16	7	G1/4
TKN-SQ08-03G		20	28	40,5	14	21	7,5	G3/8
TKN-SQ08-04G		22,5	30,5	46,5	14	24	9	G1/2
TKN-SQ10-01G	10x6,5	15	27	30	15	14	5	G1/8
TKN-SQ10-02G		18	28	33,5	15	16	7	G1/4
TKN-SQ10-03G		20	30	40,5	15	21	7,5	G3/8
TKN-SQ10-04G		22,5	30	46,5	15	24	9	G1/2
TKN-SQ12-02G	12x8	20	29	33,5	17	16	7	G1/4
TKN-SQ12-03G		21	31	40,5	17	21	7,5	G3/8
TKN-SQ12-04G		22,5	32	46,5	17	24	9	G1/2
TKN-SQ14-04G	14x10	22,5	39	46,5	19	24	9	G1/2
TKN-SQ16-04G	16x12	22,5	39	46,5	21	24	9	G1/2



Данные для заказа

	Функция	Регулировка	Тип присоединения	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Дросселирование на выходе	Ручная	Цанговый фитинг	4	M5	30006860	EMSC04-M5-A
					G1/8	30006862	EMSC04-01G-A
					G1/4	30006863	EMSC04-02G-A
				6	M5	30022799	EMSC06-M5-A
					G1/8	30006864	EMSC06-01G-A
					G1/4	30006865	EMSC06-02G-A
					G3/8	30006866	EMSC06-03G-A
				8	G1/8	30006868	EMSC08-01G-A
					G1/4	30006869	EMSC08-02G-A
					G3/8	30006870	EMSC08-03G-A
					G1/2	30006871	EMSC08-04G-A
				10	G1/8	30042099	EMSC10-01G-A
					G1/4	30006872	EMSC10-02G-A
					G3/8	30006873	EMSC10-03G-A
					G1/2	30006874	EMSC10-04G-A
				12	G1/4	30042100	EMSC12-02G-A
					G3/8	30023858	EMSC12-03G-A
					G1/2	30024167	EMSC12-04G-A
				16	G1/2	30031131	EMSC16-04G-A
		Под отвёртку		4	G1/8	30033683	TKC-SQ04-01G
					G1/4	30033684	TKC-SQ04-02G
				6	G1/8	30032869	TKC-SQ06-01G
					G1/4	30033685	TKC-SQ06-02G
					G3/8	30033686	TKC-SQ06-03G
				8	G1/8	30033688	TKC-SQ08-01G
					G1/4	30032870	TKC-SQ08-02G
					G3/8	30033689	TKC-SQ08-03G
					G1/2	30033690	TKC-SQ08-04G
				10	G1/8	30033691	TKC-SQ10-01G
					G1/4	30033692	TKC-SQ10-02G
					G3/8	30032871	TKC-SQ10-03G
					G1/2	30033693	TKC-SQ10-04G
				12	G1/4	30033695	TKC-SQ12-02G
					G3/8	30033696	TKC-SQ12-03G
					G1/2	30033697	TKC-SQ12-04G
				14	G3/8	30033698	TKC-SQ14-03G
					G1/2	30033699	TKC-SQ14-04G
				16	G3/8	30033700	TKC-SQ16-03G
					G1/2	30033701	TKC-SQ16-04G

Все права защищены

Дроссели латунные

	Функция	Регулировка	Тип присоединения	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
	Дросселирование на выходе	Под отвёртку	Накидная гайка	4x2,5	G1/8		TKN-SQ04-01G
					G1/4		TKN-SQ04-02G
				6x4	G1/8		TKN-SQ06-01G
					G1/4		TKN-SQ06-02G
					G3/8		TKN-SQ06-03G
				8x5	G1/8		TKN-SQ08-01G
					G1/4		TKN-SQ08-02G
					G3/8		TKN-SQ08-03G
					G1/2		TKN-SQ08-04G
				10x6,5	G1/8		TKN-SQ10-01G
					G1/4		TKN-SQ10-02G
					G3/8		TKN-SQ10-03G
					G1/2		TKN-SQ10-04G
				12x8	G1/4		TKN-SQ12-02G
					G3/8		TKN-SQ12-03G
					G1/2		TKN-SQ12-04G
				14x10	G1/2		TKN-SQ14-04G
				16x12	G1/2		TKN-SQ16-04G
			Внутренняя резьба	G1/8	G1/8	30032872	TKC-SQF01G-01G
				G1/4	G1/4	30032873	TKC-SQF02G-02G
				G3/8	G3/8	30032874	TKC-SQF03G-03G
				G1/2	G1/2	30033680	TKC-SQF04G-04G


Версия 06.2026
Все права защищены

Дроссели из нержавеющей стали

SSC...G



Код заказа	C	T	D	L1	L2	L3	CH
SSC04-01...G	4	G1/8	10,5	39	28	7,5	12
SSC04-02...G	4	G1/4	10,5	45	30	9,5	14
SSC06-01...G	6	G1/8	12,5	39	28	7,5	12
SSC06-02...G	6	G1/4	12,5	45	30	9,5	14
SSC08-01...G	8	G1/8	14,5	36	30	7,5	12
SSC08-02...G	8	G1/4	14,5	45	32	9,5	14
SSC08-03...G	8	G3/8	14,5	56	33	10,5	19
SSC08-04...G	8	G1/2	14,5	56	35	12,5	22
SSC10-02...G	10	G1/4	17,5	45	34	9,5	14
SSC10-03...G	10	G3/8	17,5	56	35	10,5	19
SSC10-04...G	10	G1/2	17,5	56	37	12,5	22
SSC12-02...G	12	G1/4	20,5	45	36	9,5	14
SSC12-03...G	12	G3/8	20,5	56	38	10,5	19
SSC12-04...G	12	G1/2	20,5	56	40	12,5	22



Данные для заказа

Функция	Материал	Регулировка	Тип присоединения	Пневматическое присоединение 1	Пневматическое присоединение 2	Номер для заказа	Код заказа
Дросселирование на выходе	Нержавеющая сталь SS316	Ручная	Цанговый фитинг	4	G1/8	30037381	SSC04-01S1G
					G1/4	30036220	SSC04-02S1G
				6	G1/8	30023137	SSC06-01S1G
					G1/4	30038419	SSC06-02S1G
				8	G1/8	30023136	SSC08-01S1G
					G1/4	30023135	SSC08-02S1G
					G3/8	30023134	SSC08-03S1G
					G1/2	30026744	SSC08-04S1G
				10	G1/4	30036382	SSC10-02S1G
					G3/8	30036385	SSC10-03S1G
					G1/2	30038420	SSC10-04S1G
				12	G1/4	30025102	SSC12-02S1G
					G3/8	30034872	SSC12-03S1G
					G1/2	30034871	SSC12-04S1G

Все права защищены

Выхлопные дроссели

	Материал	Регулировка	Присоединение	Шестигранник	Номер для заказа	Код заказа
	Никелированная латунь / Полимер	Ручная	G1/8	10	30003553	SPK-06G
			G1/4	14	30003554	SPK-08G
			G3/8	17	30003555	SPK-10G
			G1/2	24	30003556	SPK-15G
			G3/4	30	30003557	SPK-20G
			G1	36	30003558	SPK-25G

	Материал	Регулировка	Присоединение	Шестигранник	Номер для заказа	Код заказа
	Латунь	Ручная	G1/8	12	30015750	SB-06G
			G1/4	14	30015988	SB-08G
			G3/8	17	30016424	SB-10G
			G1/2	24	30015984	SB-15G
			G3/4	27	30038296	SB-20G
			G1	34	30038297	SB-25G

Версия 06.2026
Все права защищены

Шланги полиуретановые/полиэтиленовые

Система обозначений

		X		-		-				

Серия

PE	Шланг полиэтиленовый
PU	Шланг полиуретановый

Диаметр наружный

030	3 мм
040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм
140	14 мм
160	16 мм

Диаметр внутренний

020	2 мм
025	2,5 мм
040	4 мм
050	5 мм
055	5,5 мм
065	6,5 мм
075	7,5 мм
080	8 мм
100	10 мм
110	11 мм
120	12 мм
130	13 мм

Цвет шланга

BU	Синий
B	Черный
C	Прозрачный
O	Оранжевый
R	Красный
G	Зелёный

Длина (1)

100M	Бухта 100 м
200M	Бухта 200 м


(1) Для наружного диаметра 3…6 мм длина шланга составляет 200 м, для остальных диаметров 100 м.

Пример заказа: Полиуретановый шланг, наружный диаметр 4 мм, внутренний диаметр 2,5 мм, синий.
Код заказа: **PU040X025-200M-BU**

Характеристики





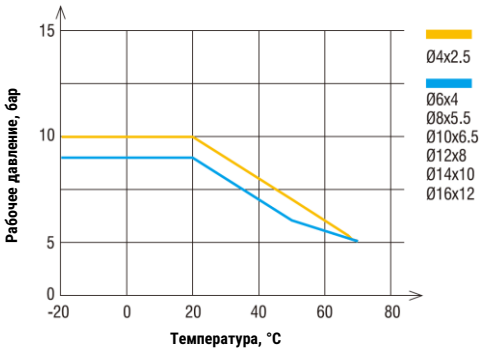

Наружный диаметр, мм	3	4	6	8	10	12	14	16
Рабочая среда	Сжатый воздух							
Рабочая температура, ˚C	-20…+70							
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09…1,0			-0,09…0,8				
Радиус изгиба, мм	10		15	20	25	35	45	70
Партия поставки, м	200			100				
Цвет	Синий, Чёрный, Прозрачный, Оранжевый, Красный, Зелёный							

Все права защищены

Данные для заказа – Полиуретановый шланг

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
3	2	Синий	30011535	PU030X020-200M-BU
		Чёрный		
		Прозрачный		
		Оранжевый		
		Красный		
4	2,5	Синий	30002102	PU040X025-200M-B
		Чёрный	30000689	PU040X025-200M-BU
		Прозрачный	30002112	PU040X025-200M-C
		Оранжевый	30002121	PU040X025-200M-O
		Красный	30002131	PU040X025-200M-R
6	4	Синий	30000691	PU060X040-200M-BU
		Чёрный	30002104	PU060X040-200M-B
		Прозрачный	30002114	PU060X040-200M-C
		Оранжевый	30002123	PU060X040-200M-O
		Красный	30002133	PU060X040-200M-R
		Зелёный	30022871	PU060X040-200M-G
8	5,5	Синий	30029737	PU080X055-100M-BU
		Чёрный	30029736	PU080X055-100M-B
		Прозрачный	30029738	PU080X055-100M-C
		Оранжевый	30032192	PU080X055-100M-O
		Красный	30036819	PU080X055-100M-R
10	6,5	Синий	30000694	PU100X065-100M-BU
		Чёрный	30002107	PU100X065-100M-B
		Прозрачный	30002117	PU100X065-100M-C
		Оранжевый	30002126	PU100X065-100M-O
		Красный	30002136	PU100X065-100M-R
		Зелёный	30022877	PU100X065-100M-G
12	8	Синий	30000695	PU120X080-100M-BU
		Чёрный	30002108	PU120X080-100M-B
		Прозрачный	30002118	PU120X080-100M-C
		Оранжевый	30002127	PU120X080-100M-O
		Красный	30002137	PU120X080-100M-R
14	10	Синий	30000696	PU140X100-100M-BU
		Чёрный	30002109	PU140X100-100M-B
		Прозрачный	30002119	PU140X100-100M-C
		Оранжевый	30002128	PU140X100-100M-O
		Красный	30002138	PU140X100-100M-R
16	12	Синий	30000697	PU160X120-100M-BU
		Чёрный	30002110	PU160X120-100M-B
		Прозрачный	30002120	PU160X120-100M-C
		Оранжевый	30002129	PU160X120-100M-O
		Красный	30002139	PU160X120-100M-R

Примечание: Другие варианты шлангов доступны по запросу.

Данные для заказа – Полиэтиленовый шланг

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2,5	Синий	30002142	PE040X025-200M-BU
		Чёрный	30002161	PE040X025-200M-B
		Прозрачный	30002176	PE040X025-200M-C
		Оранжевый	30002195	PE040X025-200M-O
		Красный	30002214	PE040X025-200M-R
6	4	Синий	30002143	PE060X040-200M-BU
		Чёрный	30011532	PE060X040-200M-B
		Прозрачный	30002177	PE060X040-200M-C
		Оранжевый	30002196	PE060X040-200M-O
		Красный	30002215	PE060X040-200M-R
8	5	Синий	30002145	PE080X050-100M-BU
		Чёрный	30011616	PE080X050-100M-B
		Прозрачный	30002179	PE080X050-100M-C
		Оранжевый	30002198	PE080X050-100M-O
		Красный	30002217	PE080X050-100M-R
10	7,5	Синий	30002147	PE100X075-100M-BU
		Чёрный	30011533	PE100X075-100M-B
		Прозрачный	30002181	PE100X075-100M-C
		Оранжевый	30002200	PE100X075-100M-O
		Красный	30002219	PE100X075-100M-R
12	8	Синий	30002148	PE120X080-100M-BU
		Чёрный	30011534	PE120X080-100M-B
		Прозрачный		PE120X080-100M-C
		Оранжевый	30002201	PE120X080-100M-O
		Красный	30002220	PE120X080-100M-R
14	11	Синий	30002152	PE140X110-100M-BU
		Чёрный	30002167	PE140X110-100M-B
		Прозрачный	30002186	PE140X110-100M-C
		Оранжевый	30002205	PE140X110-100M-O
		Красный	30002224	PE140X110-100M-R
16	13	Синий	30002151	PE160X130-100M-BU
		Чёрный	30002166	PE160X130-100M-B
		Прозрачный	30002185	PE160X130-100M-C
		Оранжевый	30002204	PE160X130-100M-O
		Красный	30002223	PE160X130-100M-R

Примечание: Другие варианты шлангов доступны по запросу.

Версия 06.2026
Все права защищены

Шланги полиамидные

Система обозначений

□□X□-□-□-□

Серия

PA	Шланг полиамидный

Диаметр наружный

040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм
140	14 мм
160	16 мм

Диаметр внутренний

020	2 мм
040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
090	9 мм
100	10 мм
120	12 мм

Материал

	Полиамид 11 (PA11)
1	Полиамид 12 (PA12)

Цвет шланга

BU	Синий
B	Черный
C	Прозрачный
O	Оранжевый
R	Красный

Длина (1)

100M	Бухта 100 м
200M	Бухта 200 м

(1) Для наружного диаметра 3…6 мм длина шланга составляет 200 м, для остальных диаметров 100 м.

Пример заказа: Полиамидный шланг, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, синий.
Код заказа: **PA060X040-200M-BU**

Характеристики



Наружный диаметр, мм		4	6	8	10	12	14	16
Рабочая среда		Сжатый воздух						
Рабочая температура, ˚С	PA 11	-30…+100						
	PA 12	-40…+120						
Диапазон рабочего давления, МПа	PA 11	-0,09…4,5	-0,09…3,2	-0,09…2,6	-0,09…2,7	-0,09…3,2	-0,09…2,4	-0,09…2,8
	PA 12	-0,09…3,4	-0,09…2,8	-0,09…2,6	-0,09…2,0	-0,09…2,6	-0,09…2,2	-0,09…2,0
Радиус изгиба, мм		30	40	50	60	70	100	130
Цвет		Синий, Чёрный, Прозрачный, Оранжевый, Красный						

Все права защищены

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2	Синий	30009161	PA040x020-200M-BU
		Чёрный	30008686	PA040x020-200M-B
		Прозрачный	30009191	PA040x020-200M-C
		Оранжевый	30009221	PA040x020-200M-O
		Красный	30009251	PA040x020-200M-R
6	4	Синий	30009165	PA060x040-200M-BU
		Чёрный	30009135	PA060x040-200M-B
		Прозрачный	30009195	PA060x040-200M-C
		Оранжевый	30009225	PA060x040-200M-O
		Красный	30009255	PA060x040-200M-R
8	6	Синий	30009170	PA080x060-100M-BU
		Чёрный	30009140	PA080x060-100M-B
		Прозрачный	30009200	PA080x060-100M-C
		Оранжевый	30009230	PA080x060-100M-O
		Красный	30009260	PA080x060-100M-R
10	8	Синий	30009175	PA100X080-100M-BU
		Чёрный	30009145	PA100X080-100M-B
		Прозрачный	30009205	PA100X080-100M-C
		Оранжевый	30009235	PA100X080-100M-O
		Красный	30009265	PA100X080-100M-R
12	9	Синий	30009178	PA120X090-100M-BU
		Чёрный	30009148	PA120X090-100M-B
		Прозрачный	30009208	PA120X090-100M-C
		Оранжевый	30009238	PA120X090-100M-O
		Красный	30009268	PA120X090-100M-R
14	10	Синий	30009181	PA140X100-100M-BU
		Чёрный	30009151	PA140X100-100M-B
		Прозрачный	30009211	PA140X100-100M-C
		Оранжевый	30009241	PA140X100-100M-O
		Красный	30009271	PA140X100-100M-R
16	12	Синий	30009183	PA160X120-100M-BU
		Чёрный	30009153	PA160X120-100M-B
		Прозрачный	30009213	PA160X120-100M-C
		Оранжевый	30009243	PA160X120-100M-O
		Красный	30009273	PA160X120-100M-R

Примечание: Другие варианты шлангов доступны по запросу.

Версия 06.2026
Все права защищены

Шланги антистатические

Система обозначений

		X		-		-

Серия

PUFA	Шланг антистатический

Диаметр наружный

040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм

Диаметр внутренний

025	2,5 мм
040	4 мм
050	5 мм
065	6,5 мм

Цвет шланга

C	Прозрачный
B	Черный

Длина

200M	Бухта 200 м
100M	Бухта 100 м

1 Для наружного диаметра 4…6 мм длина шланга составляет 200 м, для остальных диаметров 100 м.

Пример заказа: Антистатический шланг, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, чёрный.
Код заказа: **PUFA060X040-200M-B**

Характеристики



Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12
Материал шланга	Полиуретан				
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Рабочая температура, ˚С	-20…+70				
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09…0,8				
Цвет	Чёрный, прозрачный				

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2,5	Прозрачный	30043024	PUFA040X025-200M-C
4	2,5	Чёрный	30038807	PUFA040X025-200M-B
6	4		30030978	PUFA060X040-200M-B
8	5		30030979	PUFA080X050-100M-B
10	6,5		30030980	PUFA100X065-100M-B

Все права защищены

Шланги химически стойкие

Система обозначений

		X		-		-		

Серия

PTFE	Шланг PTFE

Диаметр наружный

040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм

Диаметр внутренний

020	2 мм
040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм

Цвет шланга

C	Прозрачный


Длина

100M	Бухта 100 м

Пример заказа: Шланг политетрафторэтилен, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, прозрачный.
Код заказа: **PTFE060X040-100M-C**

Характеристики



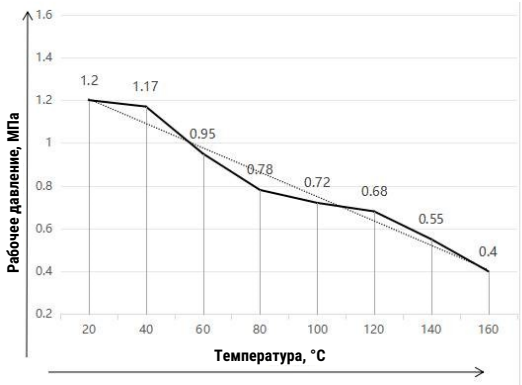

Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12
Материал шланга	Политетрафторэтилен (PTFE)				
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Рабочая температура, ˚С	-80…+260				
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09…1,2				
Радиус изгиба, мм	35	40	90	100	120
Цвет	Прозрачный				

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2	Прозрачный	30023719	PTFE040X020-100M-C
6	4		30021635	PTFE060X040-100M-C
8	6		30021636	PTFE080X060-100M-C
10	8		30023068	PTFE100X080-100M-C
12	10		30021638	PTFE120X100-100M-C

Версия 06.2026
Все права защищены

Шланги спиральные

Система обозначений

□□ X □ - □ - □ - □□

Серия

PES	Шланг спиральный полиэтиленовый
PUS	Шланг спиральный полиуретановый

Диаметр наружный

040	4 мм
060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм
140	14 мм
160	16 мм

Диаметр внутренний

025	2,5 мм
040	4 мм
060	6 мм
065	6,5 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм

Длина шланга

6M	6 метров
7.5M	7,5 метров
9M	9 метров
12M	12 метров
15M	15 метров

Цвет шланга

BU	Синий
B	Черный
R	Красный
O	Оранжевый
C	Прозрачный

Длина концов шланга

A	Один конец 30 см, другой 10 см
B	Оба конца 10 см
C	Оба конца 0 см

Тип фитингов

1	Без фитингов
2	Резьба внутренняя-наружная
3	Резьба наружная-внутренняя

Пример заказа: Полиуретановый шланг, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина 7,5 метров, синий, оба конца 10 см, без фитингов
Код заказа: **PUS060X040-7.5M-BU-B1**

Характеристики



Наружный диаметр, мм	4	6	8	10	12	14	16
Рабочая среда	Сжатый воздух						
Рабочая температура, ˚С	-20…+70						
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09…1,0		-0,09…0,8				
Цвет	Синий, Чёрный, Прозрачный, Оранжевый, Красный						

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Длина шланга	Концы шланга	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2,5	6 м	30 см / 10 см	Синий		PUS040X025-6M-BU-A1
			10 см / 10 см			PUS040X025-6M-BU-B1
6	4	6 м	30 см / 10 см	Синий	30001096	PUS060X040-6M-BU-A1
			10 см / 10 см		30014282	PUS060X040-6M-BU-B1
8	6	6 м	30 см / 10 см	Синий	30001097	PUS080X060-6M-BU-A1
			10 см / 10 см		30014283	PUS080X060-6M-BU-B1
10	6,5	6 м	30 см / 10 см	Синий	30016432	PUS100X065-6M-BU-A1
			10 см / 10 см		30014284	PUS100X065-6M-BU-B1
12	8	6 м	30 см / 10 см	Синий		PUS120X080-6M-BU-A1
			10 см / 10 см		30014285	PUS120X080-6M-BU-B1
14	10	6 м	30 см / 10 см	Синий		PUS140X100-6M-BU-A1
			10 см / 10 см			PUS140X100-6M-BU-B1
16	12	6 м	30 см / 10 см	Синий		PUS160X120-6M-BU-A1
			10 см / 10 см			PUS160X120-6M-BU-B1

Примечание: Другие варианты шлангов доступны по запросу.

Все права защищены

Шланги стойкие к пламени



Особенности

- Стойкий к пламени шланг – внутренний слой из полиуретана, внешний защитный слой из специальной резины (аналог UL 94 V0), стойкой к пламени, искрам и брызгам сварки;
- Для соединения шланга с фитингом необходимо конец шланга освободить от внешнего защитного слоя и находящийся под ним полиуретановый шланг вставить в фитинг;
- Примеры применения: сварка в автомобильной промышленности, сварочные роботы и прочее оборудование, использующее сварку в процессе работы

Система обозначений

TSB [ ][ ] X [ ] - [ ] - [ ]

Серия

TSB	Шланг стойкий к пламени

Диаметр наружный

060	6 мм
080	8 мм
100	10 мм
120	12 мм

Диаметр внутренний

040	4 мм
050	5 мм
065	6,5 мм
080	8 мм

Цвет шланга


BU	Синий
B	Черный
R	Красный

Длина

100M	Бухта 100 м

Пример заказа: Шланг стойкий к пламени, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, длина 100 м, синий.
Код заказа: **TSB060X040-100M-BU**

Характеристики





Наружный диаметр, мм		6	8	10	12
Материал шланга	Оплётка	Пламенестойкая полиолефиновая резина (аналогично стандарту V0)			
	Шланг	Полиуретан			
Рабочая среда		Сжатый воздух			
Рабочая температура, ˚С		-20…+60			
Диапазон рабочего давления, МПа		-0,09…0,8			
Цвет		Синий, Чёрный, Красный			

Данные для заказа – Полиуретановый шланг

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
6	4	Синий	30024465	TSB060x040-100M-BU
		Чёрный	30022280	TSB060x040-100M-B
		Красный	30024466	TSB060x040-100M-R
8	5	Синий	30037309	TSB080X050-100M-BU
		Чёрный	30024475	TSB080X050-100M-B
		Красный		

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
10	6,5	Синий	30020436	TSB100x065-100M-BU
		Чёрный	30020437	TSB100x065-100M-B
		Красный		
12	8	Синий	30024470	TSB120X080-100M-BU
		Чёрный	30024469	TSB120X080-100M-B
		Красный	30024471	TSB120X080-100M-R

Версия 06.2026
Все права защищены

Глушители

Система обозначений

[ ] - [ ] [ ] [ ]

Серия

A	Спеченная бронза
V	Спеченная бронза, компактный
PSU	Полимер
PSE	Полимер
AAS	Нержавеющая сталь SUS304
VSS	Нержавеющая сталь SUS304
SPK	Выхлопной дроссель, полимерный
SB	Выхлопной дроссель, латунный

Присоединительная резьба

M5	Резьба M5
06	Резьба G1/8
08	Резьба G1/4
10	Резьба G3/8
15	Резьба G1/2
20	Резьба G3/4
25	Резьба G1
32	Резьба G1 1/4
40	Резьба G1 1/2
50	Резьба G2

Тип резьбы

G	Резьба G

Цвет глушителя

	Черный/серый
O	Оранжевый

Пример заказа: глушитель, серии PSU, с резьбой G1/8.
Код заказа: **PSU-06OG**

Данные для заказа

A	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30003527	A-M5	M5	9
	30003528	A-06G	G1/8	13
	30003529	A-08G	G1/4	17
	30003530	A-10G	G3/8	22
	30003531	A-15G	G1/2	24
	30003532	A-20G	G3/4	30
	30003533	A-25G	G1	36
	30003534	A-32G	G1 1/4	46
	30003535	A-40G	G1 1/2	52
	30003536	A-50G	G2	64

V	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	Шестигр.
	30003537	V-M5	M5	8
	30003538	V-06G	G1/8	12
	30003539	V-08G	G1/4	15
	30003540	V-10G	G3/8	19
	30003541	V-15G	G1/2	22
	30003542	V-20G	G3/4	30
	30003543	V-25G	G1	36

PSU	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30003547	PSU-06OG	G1/8	13
	30003548	PSU-08OG	G1/4	17
	30003549	PSU-10OG	G3/8	25
	30003550	PSU-15OG	G1/2	25
	30003551	PSU-20OG	G3/4	37
	30003552	PSU-25OG	G1	48

PSE	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30006978	PSE-06G	G1/8	13
	30006979	PSE-08G	G1/4	17
	30006980	PSE-10G	G3/8	25
	30006981	PSE-15G	G1/2	25
	30006982	PSE-20G	G3/4	37
	30006983	PSE-25G	G1	48

AAS	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30006984	AAS-M5	M5	8
	30006985	AAS-06G	G1/8	12
	30006986	AAS-08G	G1/4	15
	30006987	AAS-10G	G3/8	19
	30006988	AAS-15G	G1/2	23
	30006989	AAS-20G	G3/4	30
	30006990	AAS-25G	G1	36

VSS	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30024316	VSS-06S1G	G1/8	12
	30022259	VSS-08S1G	G1/4	15
	30006994	VSS-10S1G	G3/8	19

SPK	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30003553	SPK-06G	G1/8	10
	30003554	SPK-08G	G1/4	14
	30003555	SPK-10G	G3/8	17
	30003556	SPK-15G	G1/2	24
	30003557	SPK-20G	G3/4	30
	30003558	SPK-25G	G1	36

SB	Номер для заказа	Код заказа	Резьба	S
	30015750	SB-06G	G1/8	12
	30015988	SB-08G	G1/4	14
	30016424	SB-10G	G3/8	17
	30015984	SB-15G	G1/2	24
	30038296	SB-20G	G3/4	27
	30038297	SB-25G	G1	34

Все права защищены


Принадлежности

Обдувочный пистолет

Рабочие характеристики	30011654 EB-094Y	30044726 EB-094M
Функция	Регулируемый обдув	
Рабочая среда	Сжатый воздух (40 мкм)	
Рабочее давление, МПа	0 … 0,8	
Рабочая температура, °C	0…+80	
Присоединение	G1/4	Ниппель под шланг 6 мм
Материал корпуса	Полимер	Алюминиевый сплав


EB-094Y



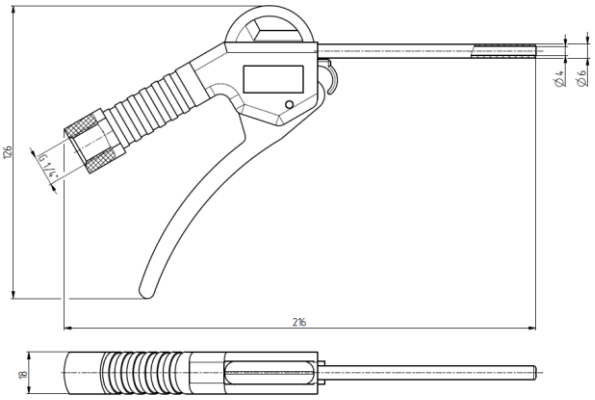


EB-094M




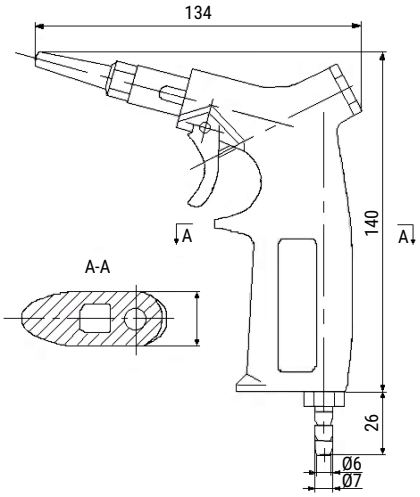


Версия 06.2026
Все права защищены

Держатель шлангов




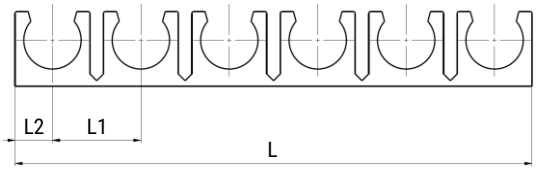



Номер для заказа	Код заказа	B	Ø D	H	L	L1	L2
30030369	KKB-6	10,7	2	9,8	63,8	11	4,4
30030370	KKB-8			11,4	76,5	13,1	5,5
30030371	KKB-10	17,4	2,6	13,8	91,7	15,7	6,6
30030372	KKB-12			15,3	106,4	18,2	7,7



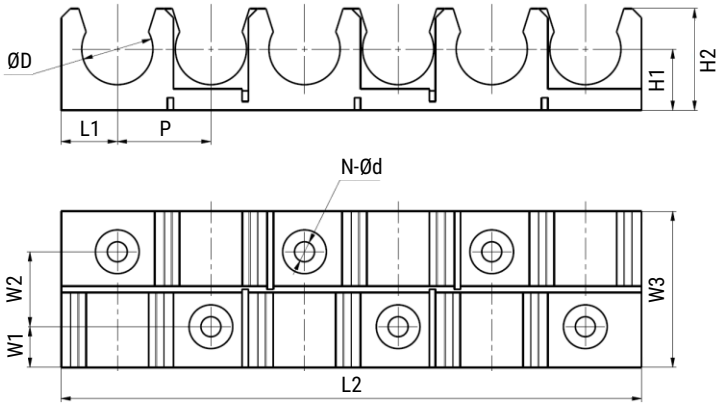

Номер для заказа	Код заказа	Ø D	Кол-во шлангов	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	N	Ø d
30049787	TM-04	4	12	6	3,25	72,5	4,5	8	17	5	7,5	12	2,2
30049788	TM-06	6	12	7,5	4,5	91,5	5,5	10	21	6,5	10	12	2,8
30049789	TM-08	8	8	9,5	5,5	77,5	6	11	23	7,5	12	8	2,8
30049790	TM-10	10	6	12,5	7,5	77,5	6,5	12	25	8,8	14,3	6	3,2
30049791	TM-12	12	6	15	9	93	6,5	12	25	9,8	16,3	6	3,2

Все права защищены

Резак для шлангов



- Чистый и ровный рез – специальная геометрия лезвий гарантирует перпендикулярность реза, отсутствие заусенцев и деформации конца шланга;
- Эргономика и удобство – резаки спроектированы с учетом интенсивной эксплуатации;
- Надёжность – резаки изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы;
- Широкий модельный ряд – резаки могут использоваться для различных материалов и диаметров шлангов

Наименование	Материал	Ø шланга	Номер для заказа	Код заказа
Резак для шлангов	Сталь	Ø 4 … 20	30055733	ECP-01-M1
		Ø 4 … 12	30055734	ECP-01-M2



Наименование	Номер для заказа	Код заказа
Лезвия	30069747	ECP-01-M1-10PACK
	30069748	ECP-01-M2-10PACK



Рабочие характеристики	30014190 ECP-01
Диаметр шлангов	3…12 мм
Материал корпуса	Полимер
Материал лезвия	Сталь

Версия 06.2026
Все права защищены

TTY
Резьбовые фитинги



Описание

- Различные варианты резьбовых фитингов позволяют обеспечить гибкость при монтаже;
- В зависимости от типа фитинга доступны G и R резьбы;
- Материал фитингов – никелированная латунь

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [- : - : -]
Рабочее давление, МПа	-0,95 … 2,5
Испытательное давление, МПа	4,0
Рабочая температура, °C	-50 … +150

Система обозначений

[ ] - [ ][ ][ ] - [ ][ ]

Серия

TTY	Резьбовые фитинги

Тип фитинга

YL	Переходник с наружными коническими резьбами
YD	Муфта
YG	Переходник с наружными коническими резьбами
PV	Фитинг угловой наружная резьба
PVF	Фитинг угловой внутренняя резьба
PLF	Фитинг угловой наружная/внутренняя резьба
PBF	Фитинг Т-образный внутренняя/наружная/внутренняя резьба
PDF	Фитинг Т-образный наружная/внутренняя/внутренняя резьба
PE	Фитинг Т-образный наружная/наружная/наружная резьба
PEF	Фитинг Т-образный внутренняя/внутренняя/внутренняя резьба
YJ	Переходник наружная/внутренняя резьба
YB	Удлинитель наружная/внутренняя резьба
DT	Заглушка заподлицо внутренний шестигранник
GDT	Заглушка внутренний шестигранник
YM	Заглушка внешний шестигранник, коническая резьба
GYM	Заглушка внешний шестигранник, цилиндрическая резьба

Присоединительная резьба 1

2	Угловой фитинг с одинаковыми резьбами (2)
3	Т-образный фитинг с одинаковыми резьбами (2)
M5	Резьба M5
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2
06	Резьба 3/4
1	Резьба 1

Тип резьбы 1 (1)

G	Цилиндрическая резьба
P	Коническая резьба

Присоединительная резьба 2

M5	Резьба M5
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2
06	Резьба 3/4
10	Резьба 1

Тип резьбы 2

G	Цилиндрическая резьба
P	Коническая резьба

(1) Указывается только если типы Резьбы 1 и Резьбы 2 не совпадают

(2) Для данных фитингов указывается только Присоединительная резьба 2

Пример заказа: Фитинг Т-образный, с внутренними резьбами, присоединение G3/8.
Код заказа: **TTY-PEF3-03G**


Все права защищены

Основные размеры

TTY-YL




Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	T1	S
30032825	TTY-YLM5	15	3,6	M5	8
30032826	TTY-YL01P	21	8	R1/8	10
30032827	TTY-YL02P	25	10	R1/4	14
30032828	TTY-YL03P	27	11	R3/8	17
30032829	TTY-YL04P	28	12	R1/2	21
30033628	TTY-YL06P	35	15	R3/4	27
30033629	TTY-YL10P	38	16	R1	34



TTY-YG




Номер для заказа	Код заказа	L	H1	H2	T2	T1	S
30033630	TTY-YG02-01P	23	8	10	R1/4	R1/8	14
30033631	TTY-YG03-01P	24	8	11	R3/8	R1/8	17
30033632	TTY-YG04-01P	25	8	12	R1/2	R1/8	21
30032830	TTY-YG03-02P	26	10	11	R3/8	R1/4	17
30032831	TTY-YG04-02P	27	10	12	R1/2	R1/4	21
30032832	TTY-YG04-03P	28	11	12	R1/2	R3/8	21
30033633	TTY-YG06-04P	32	12	15	R3/4	R1/2	27
30008906	ECN08-04G	33	14	14	G1	G1/2	32



TTY-YD




Номер для заказа	Код заказа	L	H1	H2	T1	T2	S
30033644	TTY-YDM5-M5	11	5	5	M5	M5	8
30033654	TTY-YD01-M5	18	9	5	G1/8	M5	12
30032820	TTY-YD01-01G	18	9	9	G1/8	G1/8	12
30032821	TTY-YD02-01G	22	11	9	G1/4	G1/8	17
30033640	TTY-YD03-01G	24	12	9	G3/8	G1/8	19
30033641	TTY-YD04-01G	30	13	9	G1/2	G1/8	24
30032822	TTY-YD02-02G	22	11	11	G1/4	G1/4	17
30032823	TTY-YD03-02G	24	12	11	G3/8	G1/4	19
30033050	TTY-YD04-02G	30	13	11	G1/2	G1/4	24
30032824	TTY-YD03-03G	24	12	12	G3/8	G3/8	19
30033642	TTY-YD04-03G	30	13	12	G1/2	G3/8	24
30033643	TTY-YD04-04G	30	13	13	G1/2	G1/2	24
30033645	TTY-YD06-02G	31	15	11	G3/4	G1/4	32
30033646	TTY-YD06-03G	31	15	12	G3/4	G3/8	32
30033647	TTY-YD06-04G	31	15	13	G3/4	G1/2	32
30033648	TTY-YD06-06G	31	15	15	G3/4	G3/4	32
30033649	TTY-YD10-03G	35	17	12	G1	G3/8	42
30033650	TTY-YD10-04G	35	17	13	G1	G1/2	42
30033651	TTY-YD10-06G	35	17	15	G1	G3/4	42
30033652	TTY-YD10-10G	35	17	17	G1	G1	42



TTY-YJ




Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	T1	T2	S
30032809	TTY-YJ01P-M5	11	7	R1/8	M5	12
30032811	TTY-YJ02P-01G	14	9	R1/4	G1/8	14
30032812	TTY-YJ03P-01G	15	9,5	R3/8	G1/8	17
30032814	TTY-YJ03P-02G	15	9,5	R3/8	G1/4	17
30032815	TTY-YJ04P-01G	18	11,5	R1/2	G1/8	21
30032816	TTY-YJ04P-02G	18	11,5	R1/2	G1/4	21
30032817	TTY-YJ04P-03G	18	11,5	R1/2	G3/8	21
30033051	TTY-YJ06P-03G	19	13	R3/4	G3/8	27
30032818	TTY-YJ06P-04G	19	13	R3/4	G1/2	27
30032914	TTY-YJ10P-04G	23	15	R1	G1/2	27
30033053	TTY-YJ10P-06G	23	15	R1	G3/4	34



TTY-YB



Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	H2	T1	T2	S
30032844	TTY-YB01G-01P	20	10	7	G1/8	R1/8	12
30032850	TTY-YB02G-02P	23	11	9	G1/4	R1/4	17
30032851	TTY-YB03G-03P	25	12	10	G3/8	R3/8	19
30032852	TTY-YB04G-04P	28	13	11,5	G1/2	R1/2	24
30033670	TTY-YB06G-06P	31	15	13	G3/4	R3/4	32
30033671	TTY-YB10G-10P	35	18	15	G1	R1	42




Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

TTY-PV




Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	H2	T1	T2
30032833	TTY-PV01-01P	20	10	10	R1/8	R1/8
30033655	TTY-PV02-01P	22,5	11	10	R1/4	R1/8
30033656	TTY-PV03-01P	27,5	13	10	R3/8	R1/8
30033657	TTY-PV04-01P	32	15	10	R1/2	R1/8
30032834	TTY-PV02-02P	22,5	11	11	R1/4	R1/4
30033658	TTY-PV03-02P	27,5	13	11	R3/8	R1/4
30033659	TTY-PV04-02P	32	15	11	R1/2	R1/4
30032835	TTY-PV03-03P	27,5	13	13	R3/8	R3/8
30033660	TTY-PV04-03P	32	15	13	R1/2	R3/8
30032836	TTY-PV04-04P	32	15	15	R1/2	R1/2



TTY-PLF




Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	H2	T1	T2
30033662	TTY-PLF01G-01P	18	10,5	7,5	G1/8	R1/8
30033663	TTY-PLF02G-01P	23,5	11	9	G1/4	R1/8
30033664	TTY-PLF03G-01P	26,5	12	9	G3/8	R/18
30033665	TTY-PLF04G-01P	28	13	9	G1/2	R1/8
30033666	TTY-PLF02G-02P	23,5	11	11	G1/4	R1/4
30033667	TTY-PLF03G-02P	26,5	12	11	G3/8	R1/4
30033668	TTY-PLF04G-02P	28	13	11	G1/2	R1/5
30033669	TTY-PLF03G-03P	26,5	12	12	G3/8	R3/8
30033661	TTY-PLF04G-03P	28	13	12	G1/2	R3/8
30032838	TTY-PLF04G-04P	28	13	13	G1/2	R1/2



TTY-PVF




Номер для заказа	Код заказа	L1	H1	T1
30032839	TTY-PVF2-01G	19,5	9	G1/8
30032841	TTY-PVF2-02G	23,5	11	G1/4
30032842	TTY-PVF2-03G	26,5	12	G3/8
30032843	TTY-PVF2-04G	28	13	G1/2



TTY-PBF




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	L3	H1	H2	T1	T2
30033883	TTY-PBF01G-M5	39	19,5	19,5	9	5	G1/8	M5
30033885	TTY-PBF01G-01P	39	19,5	19,5	9	7	G1/8	R1/8
30033886	TTY-PBF02G-01P	47	23,5	23,5	11	9	G1/4	R1/8
30033887	TTY-PBF03G-01P	53	26,5	26,5	12	10	G3/8	R1/8
30033888	TTY-PBF04G-01P	56	28	28	13	11,5	G1/2	R1/8
30033889	TTY-PBF02G-02P	47	23,5	23,5	11	9	G1/4	R1/4
30033890	TTY-PBF03G-02P	53	26,5	26,5	12	9	G3/8	R1/4
30033891	TTY-PBF04G-02P	56	28	28	13	9	G1/2	R1/4
30033892	TTY-PBF03G-03P	47	23,5	23,5	12	11	G3/8	R3/8
30033893	TTY-PBF04G-03P	56	28	28	13	11	G1/2	R3/8
30033894	TTY-PBF04G-04P	56	28	28	13	12	G1/2	R1/2



TTY-PDF



Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	L3	H1	H2	T1	T2
30033672	TTY-PDF01G-M5	39	19,5	19,5	9	5	G1/8	M5
30032860	TTY-PDF01G-01P	39	19,5	19,5	9	7	G1/8	R1/8
30033673	TTY-PDF02G-01P	47	23,5	23,5	11	9	G1/4	R1/8
30033674	TTY-PDF03G-01P	53	26,5	26,5	12	10	G3/8	R1/8
30033675	TTY-PDF04G-01P	56	28	28	13	11,5	G1/2	R1/8
30032861	TTY-PDF02G-02P	47	23,5	23,5	11	9	G1/4	R1/4
30033676	TTY-PDF03G-02P	53	26,5	26,5	12	9	G3/8	R1/4
30033677	TTY-PDF04G-02P	56	28	28	13	9	G1/2	R1/4
30032862	TTY-PDF03G-03P	47	23,5	23,5	12	11	G3/8	R3/8
30033678	TTY-PDF04G-03P	56	28	28	13	11	G1/2	R3/8
30032863	TTY-PDF04G-04P	56	28	28	13	12	G1/2	R1/2




Основные размеры

TTY-PE




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	H1	T1
30033903	TTY-PE3-01P	20	10	R1/8	R1/8
30033904	TTY-PE3-02P	22,5	11	R1/4	R1/8
30033905	TTY-PE3-03P	27,5	13	R3/8	R1/8
30033906	TTY-PE3-04P	32	15	R1/2	R1/2



TTY-PEF




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	H1	T1
30032853	TTY-PEF3-01G	39	19,5	9	G1/8
30032854	TTY-PEF3-02G	49	23,5	11	G1/4
30032855	TTY-PEF3-03G	53	26,5	12	G3/8
30032856	TTY-PEF3-04G	56	28	13	G1/2



TTY-DT




Номер для заказа	Код заказа	L	T	S
30033897	TTY-DT01P	7	R1/8	5
30033898	TTY-DT02P	9	R1/4	6
30033899	TTY-DT03P	11	R3/8	8
30033900	TTY-DT04P	14	R1/2	10
30033901	TTY-DT06P	15	R3/4	12
30033902	TTY-DT10P	16	R1	12



TTY-GDT




Номер для заказа	Код заказа	L	H	T	D	S
30032864	TTY-GDTM5	5,1	3,6	M5	7,8	2
30032865	TTY-GDT01G	7	5	G1/8	12	4
30032866	TTY-GDT02G	9	7	G1/4	15,6	6
30032867	TTY-GDT03G	9,8	7,5	G3/8	19	10
30032868	TTY-GDT04G	11	8,5	G1/2	24	12
30034258	TTY-GDT06G	16	12	G3/4	30	12



TTY-PMT*



Номер для заказа	Код заказа	D1	D2	L1	L2 max.	L3	⬡1	⬡2
30055490	TTY-PMTM5-M5	M5	M10x1	15,5	8	4	13	13
30055486	TTY-PMT01-01G	G1/8	M14x1.5	20	11	5	17	17
30055487	TTY-PMT02-02G	G1/4	M20x1.5	22	12	5	24	24
30055488	TTY-PMT03-03G	G3/8	M24x1.5	26,5	12,5	8	27	27
30055489	TTY-PMT04-04G	G1/2	M30x1.5	28,5	14,5	8	36	36



* Материал - SS304

Версия 06.2026
Все права защищены

TZS

Быстроразъёмные соединения



Описание

- Быстроразъёмные соединения позволяют осуществлять быстрое подключение и отключение пневматических линий, например, для пневмоинструмента;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения;
- Материал соединений – никелированная латунь

Характеристики

Условия эксплуатации		
Рабочая среда		Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : - : -]
Рабочее давление, МПа		-0,9 … 1,0
Испытательное давление, МПа		1,5
Рабочая температура, °C		-20 … +70
Номинальный диаметр, мм	размер 1	4,5
	размер 2	7

Система обозначений

[ ][ ] - [ ][ ][ ][ ]

Серия

TZS	Быстроразъёмное соединение

Типоразмер

	Размер 1
2	Размер 2

Тип соединения

P	Быстроразъёмный штекер
S	Быстроразъёмная розетка

Тип пневматического присоединения

P	Фитинг с накидной гайкой
M	Наружная резьба
F	Внутренняя резьба
K	Цанговый фитинг
H	Ниппельный фитинг

Присоединительная резьба (1)

P	Коническая резьба
G	Цилиндрическая резьба

Пневматическое присоединение (2)

6	Цанговый фитинг под шланг наружный диаметр 6 мм
8	Цанговый фитинг под шланг наружный диаметр 8 мм
10	Цанговый фитинг под шланг наружный диаметр 10 мм
12	Цанговый фитинг под шланг наружный диаметр 12 мм
6	Ниппельный фитинг под шланг внутренний диаметр 6 мм
8	Ниппельный фитинг под шланг внутренний диаметр 8 мм
9	Ниппельный фитинг под шланг внутренний диаметр 9 мм
10	Ниппельный фитинг под шланг внутренний диаметр 10 мм
12	Ниппельный фитинг под шланг внутренний диаметр 12 мм
01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2


(1) Для пневматического присоединения под шланг тип резьбы не указывается.

(2) Для фитингов с цангой и накидной гайкой указывается наружный диаметр шланга, для фитингов с ниппелем – внутренний.


Пример заказа: Быстроразъёмная розетка, размер 1, наружная резьба 1/4.
Код заказа: **TZS-SM02P**

Варианты присоединения

- Для соединения необходимо вставить штекер в розетку и нажать на него. Соединение с фиксацией произойдёт автоматически, подтверждением соединения является характерный щелчок.



- Для разъединения необходимо потянуть муфту на розетке в сторону присоединения, это разблокирует штекер. После этого штекер можно вынуть.

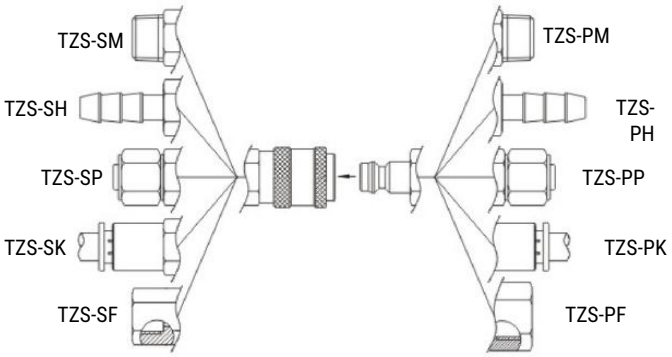


Все права защищены

Размер 1 – Основные размеры

TZS-PP




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	D x d	D1	S1	S2
30033829	TZS-PP4			4x2,5			
30033830	TZS-PP6	29,5	14,5	6x4	8,9	10	12
30033831	TZS-PP8	32,5	14,5	8x6	8,9	13	12
30033832	TZS-PP10	34	14,5	10x6,5	8,9	15	14



TZS-PM




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	H	T	D	S
30033626	TZS-PM01P	26	14,5	7	R1/8	8,9	12
30032858	TZS-PM02P	28	14,5	9	R1/4	8,9	14
30033627	TZS-PM03P	28	14,5	9,5	R3/8	8,9	17
30032922	TZS-PM04P	30	14,5	11,5	R1/2	8,9	21



TZS-PF




Номер для заказа	Код заказа	L	L2	H	T	D	S
30033821	TZS-PF01G	25	14,5	9	G1/8	8,9	13
30033822	TZS-PF02G	26	14,5	10	G1/4	8,9	17
30033823	TZS-PF03G	27	14,5	11	G3/8	8,9	19
30033824	TZS-PF04G	28	14,5	12	G1/2	8,9	224



TZS-PK




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	D	D1	D2
30033813	TZS-PK6	30	14,5	8,9	12	6
30033814	TZS-PK8	33	14,5	8,9	14	8
30033815	TZS-PK10	34	14,5	8,9	16	10



TZS-PH



Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	L3	D	D1	D2
30033816	TZS-PH6	36	14,5	19	8,9	12	6
30033817	TZS-PH8	39	14,5	22	8,9	12	8
30033818	TZS-PH10	40	14,5	23	8,9	12	10
30033820	TZS-PH12	42	14,5	25	8,9	16	12




Версия 06.2026
Все права защищены

Размер 1 – Основные размеры

TZS-SP




Номер для заказа	Код заказа	L	D	D1 x D2	S1	S2
по запросу	TZS-SP4			4x2,5		
по запросу	TZS-SP6	38	17	6x4	10	12
по запросу	TZS-SP8	42	17	8x6	13	12
по запросу	TZS-SP10	42	17	10x6,5	15	14



TZS-SM




Номер для заказа	Код заказа	L	H	T	D	S
30033624	TZS-SM01P	35	7	R1/8	17	14
30032857	TZS-SM02P	37	9	R1/4	17	14
30033625	TZS-SM03P	37,5	9,5	R3/8	17	17
30032921	TZS-SM04P	39,5	11,5	R1/2	17	21



TZS-SF




Номер для заказа	Код заказа	L	H	T	D	S
30033825	TZS-SF01G	37,5	8	G1/8	17	14
30033826	TZS-SF02G	39,5	10	G1/4	17	17
30033827	TZS-SF03G	40	10,5	G3/8	17	19
30033828	TZS-SF04G	41,5	12	G1/2	17	24



TZS-SK




Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	D	D1	D2
30044286	TZS-SK6	30	14,5	8,9	12	6
30038144	TZS-SK8	33	14,5	8,9	14	8
30042777	TZS-SK10	34	14,5	8,9	16	10



TZS-SH





Номер для заказа	Код заказа	L1	L2	D	D1	S
по запросу	TZS-SH6	47	19	17	6	14
30040753	TZS-SH8	50	22	17	8	14
30043242	TZS-SH10	51	23	17	10	14
30038143	TZS-SH12	56	25	17	12	14




Размер 2 – Основные размеры


TZS2-PM...










TZS2-PF...










TZS2-PH...










TZS2-SM...










TZS2-SF...









TZS2-SH...





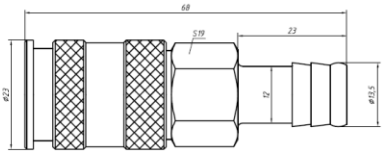

Размер 2 – Данные для заказа


	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
	G1/4 наружная	30052306	TZS2-SM02G
	G3/8 наружная	30052828	TZS2-SM03G
	G1/2 наружная	30052307	TZS2-SM04G
	G1/4 внутренняя	30052308	TZS2-SF02G
	G3/8 внутренняя	30052829	TZS2-SF03G
	G1/2 внутренняя	30052309	TZS2-SF04G
	6 мм ниппельный	по запросу	TZS2-SH6
	9 мм ниппельный	30052310	TZS2-SH9
	12 мм ниппельный	30052833	TZS2-SH12

	Пневматическое присоединение	Номер для заказа	Код заказа
	G1/4 наружная	30052311	TZS2-PM02G
	G3/8 наружная	30052841	TZS2-PM03G
	G1/2 наружная	30052312	TZS2-PM04G
	G1/4 внутренняя	30052313	TZS2-PF02G
	G3/8 внутренняя	30052845	TZS2-PF03G
	G1/2 внутренняя	30052314	TZS2-PF04G
	6 мм ниппельный	30052855	TZS2-PH6
	9 мм ниппельный	30052315	TZS2-PH9
	12 мм ниппельный	30052858	TZS2-PH12

Все права защищены

EHV

Отсечные клапаны





Описание

- Простое перекрытие пневмолинии поворотом рукоятки;
- Функция 2/2 просто перекрывает подачу сжатого воздуха, функция 3/2 позволяет сбросить воздух из трубопровода после клапана;
- Благодаря компактной конструкции клапаны не занимают много места и могут устанавливаться прямо в трубопроводе без необходимости их крепления;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0 … 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 … +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

				-					

Серия

EHV	Отсечной клапан

Тип присоединения

FF	Цанговый фитинг – цанговый фитинг
FS	Цанговый фитинг – резьба
SS	Резьба - Резьба

Пневматическое присоединение 1

04	Шланг диаметром 4 мм
06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм
01	Резьба 1/8
02	Резьба1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Функция клапана

	3/2 клапан
B	2/2 клапан

Присоединительная резьба

P	Коническая резьба

Пневматическое присоединение 2

04	Шланг диаметром 6 мм
06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм
01	Резьба 1/8
02	Резьба1/4
03	Резьба 3/8
04	Резьба 1/2

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 шланг 6 мм, присоединение 2 наружная резьба коническая 1/8.
Код заказа: **EHVFS06-01PB**


Все права защищены

Основные размеры

EHVFF




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	C	D	Ød	E	F	H	L	M	P
30027458	EHVFF06-06	140	3/2	6	6	4,2	16,5	24	40,5	51	18	15
30021646	EHVFF08-08	160		8	8					53		
30026576	EHVFF10-10	280		10	10		21,5	29	45	63	22	21
30034598	EHVFF12-12	300		12	12					64		

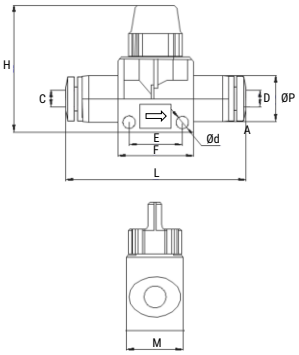

EHVFS




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	A	C	Ød	E	F	H	L	M	R
30035317	EHVFS06-01P	160	3/2	7,5	6	4,2	16,5	24	40,5	58,2	18	R1/8
30035318	EHVFS06-02P	185		9,5	6					60,2		R1/4
30035319	EHVFS06-03P	185		10,5	6					61,2	16	R3/8
30031241	EHVFS08-01P	160		7,5	8					59,2		R1/8
30015717	EHVFS08-02P	185		9,5	8					61,2	18	R1/4
30035322	EHVFS08-03P	200		10,5	8					62,2	16	R3/8
30035325	EHVFS10-02P	185		90,5	10		21,5	29	45	71,2	22	R1/4
30035326	EHVFS10-03P	320		10,5	10					72,2		R3/8
30035327	EHVFS10-04P	320		13,5	10					75,2		R1/2
30035331	EHVFS12-02P	185		9,5	12					71,2		R1/4
30035332	EHVFS12-03P	320		10,5	12					72,2		R3/8
30024757	EHVFS06-01PB	160	2/2	7,5	6		16,5	24	40,5	58,2	18	R1/8
30035320	EHVFS06-02PB	185		9,5	6					60,2		R1/4
30035321	EHVFS06-03PB	185		10,5	6					61,2	16	R3/8
30035323	EHVFS08-01PB	160		7,5	8					59,2		R1/8
30021648	EHVFS08-02PB	185		9,5	8					61,2	18	R1/4
30035324	EHVFS08-03PB	200		10,5	8					62,2	16	R3/8
30035328	EHVFS10-02PB	185		90,5	10		21,5	29	45	71,2	22	R1/4
30035329	EHVFS10-03PB	320		10,5	10					72,2		R3/8
30035330	EHVFS10-04PB	320		13,5	10					75,2		R1/2
30035333	EHVFS12-02PB	185		9,5	12					71,2		R1/4
30035334	EHVFS12-03PB	320		10,5	12					72,2		R3/8

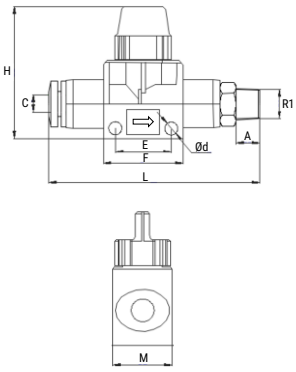

EHVSS




Номер для заказа	Код заказа		Функция	A	B	Ød	E	F	H	L	M	R1	R2
30035335	EHVSS01-01P	200	3/2	7,5	7,5	4,2	16,5	24	40,5	65,4	18	R1/8	R1/8
30035336	EHVSS02-02P	240		9,5	9,5					69,4		R1/4	R1/4
30021250	EHVSS03-03P	360		10,5	10,5				45	81,4		R3/8	R3/8
30035339	EHVSS04-04P	390		13,5	13,5		21,5	29		87,4	22	R1/2	R1/2
30024636	EHVSS01-01PB	200	2/2	7,5	7,5	4,2	16,5	24	40,5	65,4	18	R1/8	R1/8
30035337	EHVSS02-02PB	240		9,5	9,5					69,4		R1/4	R1/4
30035338	EHVSS03-03PB	360		10,5	10,5				45	81,4		R3/8	R3/8
30035340	EHVSS04-04PB	390		13,5	13,5		21,5	29		87,4	22	R1/2	R1/2



Версия 06.2026
Все права защищены

EHV

Отсечные клапаны





Описание

- Простое перекрытие пневмолинии поворотом рукоятки;
- Функция 2/2 просто перекрывает подачу сжатого воздуха;
- Клапан является двунаправленным – при его открытии сжатый воздух может проходить в обоих направлениях;
- Благодаря компактной конструкции клапаны не занимают много места и могут устанавливаться прямо в трубопроводе без необходимости их крепления;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0 … 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 … +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия
EHV Отсечной клапан

Тип присоединения
FF Цанговый фитинг – цанговый фитинг

Пневматическое присоединение 1
04 Шланг диаметром 4 мм
06 Шланг диаметром 6 мм
08 Шланг диаметром 8 мм
10 Шланг диаметром 10 мм
12 Шланг диаметром 12 мм

Серия
B Серия B

Функция клапана
B 2/2 клапан


Пневматическое присоединение 2
04 Шланг диаметром 4 мм
06 Шланг диаметром 6 мм
08 Шланг диаметром 8 мм
10 Шланг диаметром 10 мм
12 Шланг диаметром 12 мм

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 шланг 6 мм, присоединение 2 шланг 6 мм.
Код заказа: **EHVFF06-06B-B**

Основные размеры




Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	D	A	B	C	E
30048033	EHVFF04-04B-B	100	2/2	4	50,2	16,3	31,5	16
30048034	EHVFF06-06B-B	140		6	55	16,5	31,5	16
30048035	EHVFF08-08B-B	160		8	61	17	31,5	15
30048036	EHVFF10-10B-B	280		10	76	24	40,5	22
30048037	EHVFF12-12B-B	300		12	76	24	40,5	22



EHV

Отсечные клапаны латунные





Описание

- Компактная эргономичная рукоятка для переключения клапана;
- Клапан является двунаправленным - при его открытии сжатый воздух может проходит в обоих направлениях;
- Высокая пропускная способность

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Рабочее давление, МПа	0 … 1,0
Рабочая температура, °C	-10 … +90
Материал корпуса	Латунь
Материал рукоятки	Латунь
Материал уплотнений	PTFE

Система обозначений

[ ][ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия

EHV	Отсечной клапан

Тип присоединения

SS	Резьба-резьба

Пневматическое присоединение 1

01	Резьба G1/8, внутренняя
02	Резьба G1/4, внутренняя
03	Резьба G3/8, внутренняя
04	Резьба G1/2, внутренняя

Серия


M	Серия M


Пневматическое присоединение 2

01G	Резьба G1/8, наружная
02G	Резьба G1/4, наружная
03G	Резьба G3/8, наружная
04G	Резьба G1/2, наружная

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 – резьба G1/8, присоединение 2 – резьба G1/8.
Код заказа: **EHVSS01-01G-M**

Основные размеры

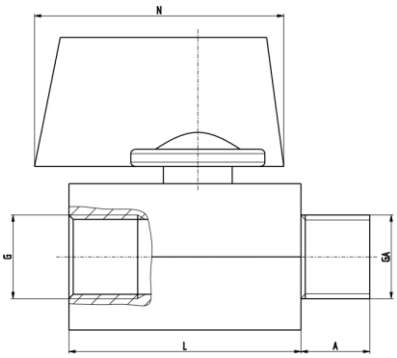



Номер для заказа	Код заказа	G	GA	A	L	N	H	SW	Вес, г
30068958	EHVSS01-01G-M	G1/8		8	27	29	34	17	50
30053820	EHVSS02-02G-M	G1/4		9	32	34	37	19	64
30068959	EHVSS03-03G-M	G3/8		10	31	32	37	20	74
30068807	EHVSS04-04G-M	G1/2		12	35	34	42	24	97

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

EA-AKH

Обратный клапан полимерный



Описание

- Обеспечивает прохождение сжатого воздуха только в одном направлении;
- Цанговые фитинги с обеих сторон позволяют устанавливать обратные клапаны непосредственно в трубопровод

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	-0,1 … 1,0
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 … +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

□□□ - □

Серия

EA-AKH	Обратный клапан с цанговыми фитингами

Пневматическое присоединение


04	Шланг диаметром 4 мм
06	Шланг диаметром 6 мм
08	Шланг диаметром 8 мм
10	Шланг диаметром 10 мм
12	Шланг диаметром 12 мм

Тип присоединение

00	Цанговые фитинги с обеих сторон

Пример заказа: Обратный клапан серия EA-AKH, пневматическое присоединение под шланг диаметром 8 мм.
Код заказа: **EA-AKH08-00**

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	A	B	ØD
30032764	EA-AKH04-00	12,7	33,5	9,3
30032765	EA-AKH06-00	13,5	37,1	11,6
30032766	EA-AKH08-00	18,5	53,3	15,2
30032767	EA-AKH10-00	21	63,6	18,5
30032768	EA-AKH12-00	22	70,2	21,7

Все права защищены

EA

Обратный клапан металлический



Описание

- Обеспечивает прохождение сжатого воздуха только в одном направлении;
- Резьбовое присоединение и металлический корпус обеспечивают надёжность работы и гибкость монтажа

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0,05 … 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	-5 … +60
Материал корпуса	Латунь

Система обозначений

□ - □ - □

Серия

EA	Обратный клапан резьбовой

Пневматическое присоединение


06	Внутренняя резьба 1/8
08	Внутренняя резьба 1/4
10	Внутренняя резьба 3/8
15	Внутренняя резьба 1/2
20	Внутренняя резьба 3/4
25	Внутренняя резьба 1
32	Внутренняя резьба 1 1/4
40	Внутренняя резьба 1 1/2
50	Внутренняя резьба 2

Тип резьбы

	Цилиндрическая резьба

Пример заказа: Обратный клапан серия EA, пневматическое присоединение G1/2.
Код заказа: **EA-15**

Основные размеры

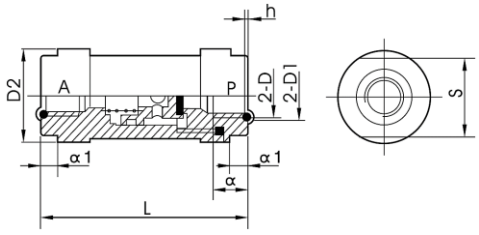

Номер для заказа	Код заказа	D	D1	D2	S	L	a1	a2	h
30004924	EA-06	G1/8	Ø13	Ø25	24	63	10	6	$1,4^{0}_{-0,1}$
30008645	EA-08	G1/4	Ø16	Ø25	24	63	12	6	$1,4^{0}_{-0,1}$
30008646	EA-10	G3/8	Ø20	Ø38	36	81	14	8	$1,8^{0}_{-0,1}$
30008647	EA-15	G1/2	Ø26	Ø38	36	81	14	8	$1,8^{0}_{-0,1}$
30008648	EA-20	G3/4	Ø32	Ø49	46	109	21	10	$1,8^{0}_{-0,1}$
30008649	EA-25	G1	Ø40	Ø49	46	109	23	10	$2,7^{0}_{-0,12}$
30008650	EA-32	G1 1/4	Ø48	Ø86	75	160	25	18	$2,7^{0}_{-0,12}$
30008651	EA-40	G1 1/2	Ø54	Ø86	75	160	26	18	$2,7^{0}_{-0,12}$
30008652	EA-50	G2	Ø70	Ø86	90	160	26	26	$4,5^{0}_{-0,18}$

Все права защищены

ECVPF

Обратный клапан металлический



Описание

- Обеспечивает прохождение сжатого воздуха только в одном направлении;
- Резьбовое присоединение и металлический корпус обеспечивают надёжность работы и гибкость монтажа

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0,05 … 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	-5 … +60
Материал корпуса	Латунь

Система обозначений

□□ - □□

Серия
ECVPF Обратный клапан резьбовой


Пневматическое присоединение 1
03 Внутренняя резьба G3/8


Тип резьбы
G G резьба

Пневматическое присоединение 2
03 Наружная резьба G3/8

Пример заказа: Обратный клапан серия ECVPF, пневматическое присоединение G3/8.
Код заказа: **ECVPF03-03G**

Основные размеры





Номер для заказа	Код заказа
30009563	ECVPF03-03G

Все права защищены

KKPEC

Клапан быстрого выхлопа с дросселем



Описание

- Предназначен для увеличения скорости пневмоцилиндра в применениях, в которых важно минимальное время цикла;
- Встроенный дроссель позволяет регулировать скорость;
- Сочетание двух устройств в одном корпусе обеспечивает простоту монтажа и требует минимального пространства

Система обозначений

				-					

Серия

KKP	Клапан быстрого выхлопа

Функция

EC	Встроенный дроссель

Диаметр шланга

06	Наружный диаметр 6 мм
08	Наружный диаметр 8 мм

Тип резьбы

G	Резьба цилиндрическая G

Присоединительная резьба


01	Резьба 1/8
02	Резьба 1/4
03	Резьба 3/8

Пример заказа: Клапан быстрого выхлопа, со встроенным дросселем, шланг наружный диаметр 6 мм, резьба G1/8.
Код заказа: **KKPEC06-01G**

Характеристики

Рабочие характеристики	
Материал корпуса	Полимер
Материал резьбовой части	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух
Рабочее давление, МПа	0,1 … 1,0
Рабочая температура, ˚С	-5 … +60

Основные размеры

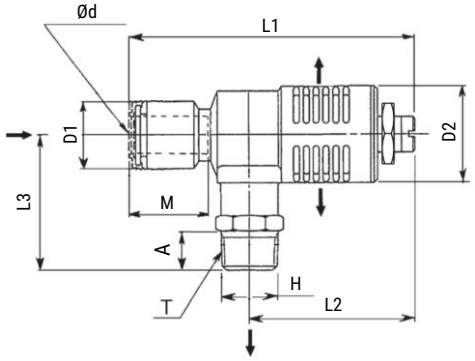

Номер для заказа	Код заказа	Ød	T	D1	D2	L1		L2		L3	A	H	M
						макс.	мин.	макс.	мин.				
30048086	KKPEC06-01G	6	G1/8	12,8	17,6	72,4	63,9	45,8	39,8	26,5	7,5	10	17
30048087	KKPEC08-01G	8	G1/8	15,2	24,5	82,3	73,6	52,8	45,3	29,8	7,5	12	19
30048088	KKPEC08-02G	8	G1/4	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	34,2	9,7	14	19
30048089	KKPEC08-03G	8	G3/8	15,2	24,5	81,1	73,6	52,8	45,3	35,6	10	17	19

Все права защищены



ДАТЧИКИ

Компания Смарт Автоматизация предлагает широкий выбор датчиков для различных применений:
- Датчики положения
- Индуктивные датчики
- Датчики давления

07

Все права защищены

HX
Датчики положения

Обзор продукции

Тип привода	Ø поршня	2-х проводный	3-х проводный NPN	3-х проводный PNP	2-х проводный герконовый	
SD	20…100 (Установка спереди)	HX-01D	HX-01N	HX-01P	HX-01R	
SE/SHY/SHZ/ESWT	Все					
SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM/SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT	Все	HX-07D HX-29D	HX-07N HX-29N	HX-07P HX-29P	HX-07R	 HX-07 HX-29
		Примечание: для малых ходов рекомендуется использовать HX-29, ввиду ограниченного пространства				
SD/EN	Все (Установка сбоку)	HX-11D	HX-11N	HX-11P	HX-11R	
RAL/RA/IA/SJ/SM/EG/NEG/NCM	Все	HX-13D	HX-13N	HX-13P	HX-13R	
TBC/XBC/VBC/LBC	Все	HX-21D	HX-21N	HX-21P	HX-21R	
FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	Все	HX-31D	HX-31N	HX-31P	HX-31R	
FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	Все	HX-65D	HX-65N	HX-65P	HX-65R	

Характеристики

Характеристика	Магниторезистивные			Герконовые
	D	N	P	R
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Цвет кабеля	Белый	Черный		Серый
Тип датчика	Бесконтактный			Механический контакт
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В пост. тока	5…30 В пост. тока		5…240 В пост. тока / перем. тока
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Частота переключения	Высокая частота			Низкая частота
Ресурс	Сверхдолговечный			Долговечный
Шоковое воздействие	Почти никакого влияния			Легко повредить
Зона срабатывания, мм	4-5			7-10
Точность	Высокая			Обычная

Примечание: рекомендуется использовать магниторезистивный тип датчика

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-01

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
01	Для SD/SE/SHY/SHZ/ESWT

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный


Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	1
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.


2 Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

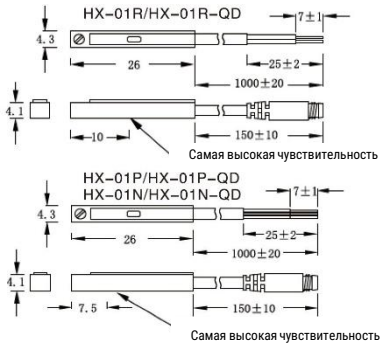




Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-01D	HX-01N	HX-01P	HX-01R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; маслостойкий PVC	Ø 2,6; маслостойкий PVC		Ø 2,6; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			70

Все права защищены

HX-07

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
07	Для SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный


Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.

2 Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

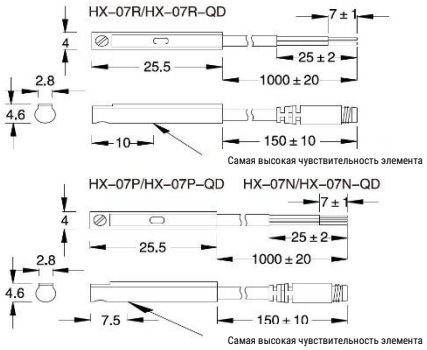

Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-07D	HX-07N	HX-07P	HX-07R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC		Ø 2,6; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			70

Все права защищены

HX-11

Датчики положения



Система обозначений

[ ] - [ ][ ] - [ ]

Серия

HX	

Тип датчика

11	Для SD/EN

Конструкция


D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение (1)


2M	Кабель 2 метра
5M	Кабель 5 метров
QD8	Разъем с наружной резьбой M8 (2)
QD12	Разъем с наружной резьбой M12

(1) Другая длина кабеля доступна по запросу.

(2) Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

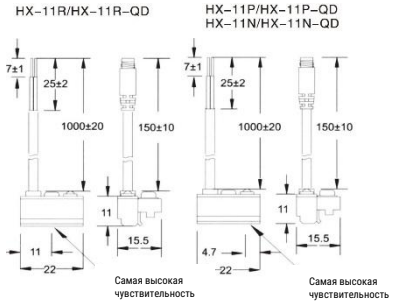



Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-11D	HX-11N	HX-11P	HX-11R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	20 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9 G			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,3; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,3; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,3; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			40…50

Все права защищены

HX-13

Датчики положения



Система обозначений

Серия	
HX	


Тип датчика	
13	Для RAL/RA/IA/SJ/SM/EG/NEG/NCM

Конструкция	
D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение		
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.





2 Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-13D	HX-13N	HX-13P	HX-13R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,2; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			50

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-21


Датчики положения




Система обозначений

Серия		
HX		
Тип датчика		
21	Для TBC/XBC/VBC/LBC	
Конструкция		
D	Магниторезистивный 2-х проводный	
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN	
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP	
R	Герконовый 2-х проводный	
Электрическое подключение		1
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	



1. Другая длина кабеля доступна по запросу.
2. Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

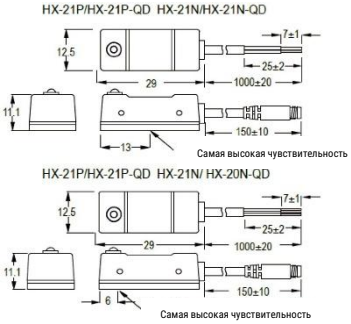

Расположение контактов M8/M12

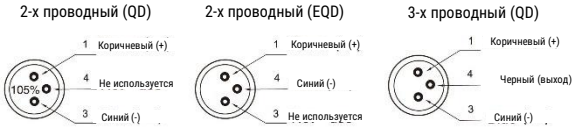

Характеристики

Тип датчика	HX-21D	HX-21N	HX-21P	HX-21R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	5…30 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	20 мА (24 В, при переключении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 3,8; белый; маслостойкий PVC	Ø 3,8; черный; маслостойкий PVC		Ø 3,8; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			55…65

Все права защищены

HX-29

Датчики положения




Система обозначений


Серия		
HX		
Тип датчика		
29		Для SQ/SQM/EU/EUK/EUM/EUP/SF/SFM SQK/SG/EMQ/ELS/ELQ/EXH/ESWT
Конструкция		
D		Магниторезистивный 2-х проводный
N		Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P		Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
Электрическое подключение		[1]
2M		Кабель 2 метра
5M		Кабель 5 метров
QD8		Разъем с наружной резьбой M8 [2]
QD12		Разъем с наружной резьбой M12

[1] Другая длина кабеля доступна по запросу.

[2] Для датчиков с разъёмом стандартно длина кабеля 0,15 м

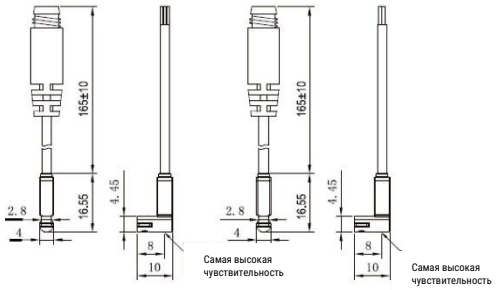

Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-29D	HX-29N	HX-29P
Параметр \ Подключение			
Подключение	2-х проводный	3-х проводный	
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.		
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC	
Макс. коммутационный ток, мА	50	200	
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6	
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	8 мА (24 В, при включении)	
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)	
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА	
Индикатор	Красный светодиод		
Макс. частота переключения, Гц	1000		
Температурный диапазон, °С	-10…+70		
Шок, G	50		
Вибрация, G	9		
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)		
Защитная цепь	2, 4	3, 4	
Кабель	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	Ø 3,2; черный; маслостойкий PVC	
Чувствительность датчика, G	40…750		

Версия 06.2026
Все права защищены

HX-31

Датчики положения



Система обозначений

HX - [ ][ ] - [ ]

Серия

HX	

Тип датчика

31	Для FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM

Конструкция


D	Магниторезистивный 2-х проводный
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP
R	Герконовый 2-х проводный

Электрическое подключение (1)


2M	Кабель 2 метра
5M	Кабель 5 метров
QD8	Разъем с наружной резьбой M8 (2)
QD12	Разъем с наружной резьбой M12

(1) Другая длина кабеля доступна по запросу.

(2) Стандартно длина кабеля с разъёмом 0,15 м

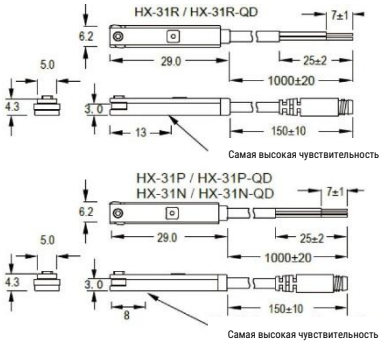


Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-31D	HX-31N	HX-31P	HX-31R
Параметр \ Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10…28 В DC	5…30 В DC		5…240 В DC/AC
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА (24 В)	14 (N) / 17 (P) мА (24 В, при переключении)		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В (200 мА DC)		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА (28 В)	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °C	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,9; белый; маслостойкий PVC	Ø 2,9; черный; маслостойкий PVC		Ø 2,9; серый; маслостойкий PVC
Чувствительность датчика, G	40…750			55…65

Все права защищены

HX-65

Датчики положения




Система обозначений


Серия		
HX		
Тип датчика		
65	Для FVBC/EXSM/EXSWM/SF/SFM	
Конструкция		
D	Магниторезистивный 2-х проводный	
N	Магниторезистивный 3-хпроводный NPN	
P	Магниторезистивный 3-хпроводный PNP	
R	Герконовый 2-х проводный	
Электрическое подключение		1
2M	Кабель 2 метра	
5M	Кабель 5 метров	
QD8	Разъем с наружной резьбой M8	2
QD12	Разъем с наружной резьбой M12	

1 Другая длина кабеля доступна по запросу.

2 Стандартно длина кабеля с разъёмом 0,15 м

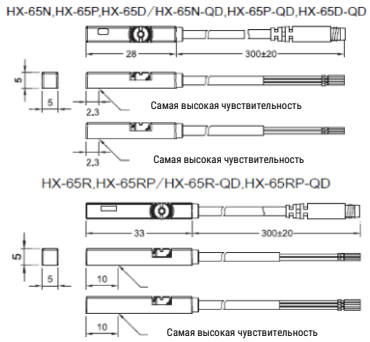




Размеры паза



Расположение контактов M8/M12



Характеристики

Тип датчика	HX-65D	HX-65N	HX-65P	HX-65R
Параметр / Подключение				
Подключение	2-х проводный	3-х проводный		2-х проводный
Функция переключения	Магниторезистивный Н.О.			Механический Н.О.
Тип датчика	Бесконтактный	NPN	PNP	Герконовый
Диапазон рабочего напряжения	10… 28 В пост. тока	5… 30 В пост. тока		5…240 В
Макс. коммутационный ток, мА	50	200		100
Макс. коммутируемая мощность, Вт	1,4	6		10
Макс. потребляемый ток	40 мА при 24 В	8 мА при 24 В		-
Макс. падение напряжения	2,8 В	1 В при 200 мА		2,5 В
Макс. ток утечки	90 мА при 28 В	0,01 мА		-
Индикатор	Красный светодиод			
Макс. частота переключения, Гц	1000			200
Температурный диапазон, °С	-10…+70			
Шок, G	50			30
Вибрация, G	9			
Класс защиты	IEC 529 IP67 (NEMA 6)			
Защитная цепь	2, 4	3, 4		1
Кабель	Ø 2,6; черный; маслостойкий PVC			
Чувствительность датчика, G	40 … 750			70

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

IH/UH

Монтажный набор для датчиков положения

Основные размеры




Монтажный набор серии IH (для профиля VBC):

IH-32	IH-100
IH-40	IH-125
IH-50	IH-160
IH-63	IH-200
IH-80	


Монтажный набор серии UH (для профиля XBC):

UH-32	UH-63
UH-40	UH-80
UH-50	UH-100


Для профиля VBC




IH-32 (для Ø32)




IH-40 (для Ø40)




IH-50 (для Ø50)




IH-63 (для Ø63)




IH-80 (для Ø80)




IH-100 (для Ø100)



IH-125 (для Ø125)




IH-160 (для Ø160)




IH-200 (для Ø200)


Для профиля XBC




IH-32 (для Ø32)




IH-40 (для Ø40)




IH-50 (для Ø50)



IH-63 (для Ø63)



IH-80 (для Ø80)



IH-100 (для Ø100)

PM


Монтажный набор для датчиков положения








Основные размеры



Монтажный набор серии PM (Для цилиндров TBC, LBC):
PM-6
PM-8
PM-10
PM-12
PM-16

Основные размеры




PM-6	PM-8	PM-10	PM-12	PM-16	PM-20	PM-25
						
Для TBC Ø32…50 LBC Ø32…40 Ø шпильки 5…6	Для TBC Ø63 LBC Ø50…63 Ø шпильки 7…8	Для TBC Ø80…100 LBC Ø80…100 Ø шпильки 8,5…10	Для TBC Ø125 LBC Ø125 Ø шпильки 10,5…12	Для TBC Ø160 LBC Ø160…200 Ø шпильки 14…16	Для TBC Ø250 LBC Ø250 Ø шпильки 20	Для DNGB Ø320 Ø шпильки 25

Версия 06.2026
Все права защищены

PAB

Монтажный набор для датчиков положения



Описание

- Подходят для всех круглых цилиндров, кроме цилиндров серии EG;
- Тип крепления выбирается в зависимости от того какой тип датчиков используется;
- Крепления серии PAB-13 являются универсальными для всех диаметров:
  - Крепление PAB-13 используется для установки датчиков серии HX-13
  - Крепление PAB-13-T используется для установки датчиков для T-паза серий HX-31 и HX-65

Система обозначений

□ - □□ □

Серия

PAB	

Характеристика

13	Для круглых цилиндров, универсальное крепление (для Ø 6…63)
S	Для круглых цилиндров с корпусом из нерж. стали (для Ø 6…63)
A	Для круглых цилиндров с корпусом из алюминия (для Ø 16…40)



Ø поршня

	Все крепления кроме универсального с T-пазом
T	Универсальное крепление с T-пазом

Ø поршня



	Для универсального крепления
6 … 63	Для круглых цилиндров

Алгоритм установки – набор для фиксированных диаметров



	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
	Установите датчик на стальную ленту. 	Оберните стальную ленту вокруг цилиндра. 	Вставьте крепление в паз, отрегулируйте положение датчика, затяните винт на креплении. 	Отрегулируйте положение датчика на цилиндре, после чего зафиксируйте крепление на цилиндре. 

Все права защищены

Алгоритм установки – универсальный набор PAB-13

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4
 	1. Ослабьте винт на креплении. 2. Убедитесь, что 3-4 витка винта остались в резьбе. 	1. Пропустите стальную ленту через отверстие в нижней части датчика HX-13. 2. Вставьте головку винта в отверстие ленты. 3. Оберните ленту вокруг цилиндра (см. рис. ниже), затем затяните крепление. 4. Сделайте отметку на ближайшем к штифту крепления отверстии. 	1. Ослабьте крепление. 2. Отметьте отверстие. Обрежьте стальную ленту на втором отверстии от отметки как показано на рисунке. 	1. Вставьте обрезанную ленту в крепление. 2. Поместите штифт крепления в отмеченное отверстие. 3. Надавите на крепление, сгибая зажимную полоску. 4. Установите датчик на цилиндр, отрегулируйте его положение. Зафиксируйте винт*.  * Не затягивайте винт слишком сильно. Это может привести к повреждению цилиндра или датчика.

Алгоритм установки – универсальный набор PAB-13-T для T-паза

	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5
 	1. Ослабьте винт на креплении. 2. Убедитесь, что 3-4 витка винта остались в резьбе. 	1. Вставьте головку винта в отверстие ленты. 2. Оберните ленту вокруг цилиндра (см. рис. ниже), затем затяните крепление. 3. Сделайте отметку на ближайшем к штифту крепления отверстии. 	1. Ослабьте крепление. 2. Отметьте отверстие. Обрежьте стальную ленту на втором отверстии от отметки как показано на рисунке. 	1. Вставьте обрезанную ленту в крепление. 2. Поместите штифт крепления в отмеченное отверстие. 3. Надавите на крепление, сгибая зажимную полоску. 4. Отрегулируйте положение детали с T-пазом на цилиндре. Зафиксируйте винт*.  * Не затягивайте винт слишком сильно. Это может привести к повреждению цилиндра или датчика.	1. Вставьте датчик HX-31/HX-65 в T-паз сбоку. 2. Убедитесь что датчик срабатывает в той позиции, в которой он установлен 3. Затяните крепёжный винт датчика. 

Версия 06.2026
Все права защищены

IS

Индуктивные датчики



Описание

- Стандартные индуктивные датчики для широкого спектра задач;
- Различные варианты монтажа (выступающий и заподлицо) позволяют использовать датчики во множестве применений;
- Большой выбор размеров и дистанций переключения;
- Встроенная защита от короткого замыкания и смены полярности.

Технические характеристики

Основные характеристики		05	08	12	18	30
Резьба на корпусе		M5x0,5	M8x1	M12x1	M18x1	M30x1,5
Тип монтажа		Заподлицо	Выступающий / Заподлицо			
Электрический выход		PNP / NPN				
Функция переключающего элемента		Нормально разомкнутый (НР) / Нормально замкнутый (НЗ)				
Диапазон рабочего напряжения		10…30 В пост. тока				
Остаточная пульсация		10 %				
Холостой ток, мА		0…10				
Макс. выходной ток, мА		100	200			
Ток защиты от перегрузки, мА		220				
Ток утечки, мА		<0,01				
Падение напряжения, В	заподлицо	0…1,5				
	выступающий	0…2				
Макс. частота переключения, Гц		1000			500	200
Время отклика, мс		1			2	5
Гистерезис		<15%				
Повторяемость		<1%				
Защита от КЗ / смены полярности		Да				
Светодиод		Встроенный светодиод				
Электрический разъём		M8, 3-контактный, A код по EN 61076-2-101 M12, 3-контактный, A код EN по 61076-2-101				
Материал корпуса		Латунь никелированная				
Степень защиты		IP67				
Окружающая температура, °C		-25…+70				

Система обозначений

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] - [ ]

Серия

IS	Индуктивный датчик

Тип монтажа

F	Заподлицо
NF	Выступающий монтаж

Типоразмер

05	Резьба на корпусе M5x0,5
08	Резьба на корпусе M8x1
12	Резьба на корпусе M12x1
18	Резьба на корпусе M18x1
30	Резьба на корпусе M30x1,5

Электрический выход

P	PNP
N	NPN

Электрическое подключение

2M	Кабель с открытым концом 2 м
M8	Разъём M8
M12	Разъём M12

Функция переключения

O	Нормально разомкнутый (Н.Р.)
C	Нормально замкнутый (Н.З.)

Номинальная дистанция переключения

02	2 мм
04	4 мм
05	5 мм
08	8 мм
10	10 мм
15	15 мм

Пример заказа: серия IS, выступающий монтаж, типоразмер 12, выход PNP, нормально разомкнутый, с кабелем.
Код заказа: **ISNF12P04O-2M**

Все права защищены

Дистанция переключения

Тип монтажа	Монтаж заподлицо					Выступающий монтаж			
Типоразмер	05	08	12	18	30	08	12	18	30
Номинальная дистанция переключения, мм	1	2	4	5	10	2	4	8	15

Материал	Сталь СТ3	Хром-никелевый сплав	Нержавеющая сталь	Никель	Латунь	Медь	Алюминий
Понижающий коэффициент	1	0,9	0,85	0,7	0,5	0,4	0,4

Электрическое подключение

Кабель

Н.Р. подключение PNP




Н.З. подключение PNP



Н.Р. подключение NPN



Н.З. подключение NPN



Разъём M8/M12


Н.Р. подключение PNP



Н.З. подключение PNP





Н.Р. подключение NPN



Н.З. подключение NPN




Разъём M8	Разъём M12	№	Назначение
		1	+V
		3	0
		4	Сигнал


Рекомендации по монтажу

- Во избежание возникновения непреднамеренных помех в зоне измерения и для обеспечения максимальной дистанции срабатывания, необходимо соблюдать рекомендации по монтажу, включая поддержание указанных минимальных расстояний.
- Несоблюдение установленных минимальных расстояний может привести к уменьшению реальной дистанции срабатывания датчика.
- Рекомендуется проводить тестирование датчика непосредственно в условиях его эксплуатации для подтверждения корректной работы.

Монтаж заподлицо

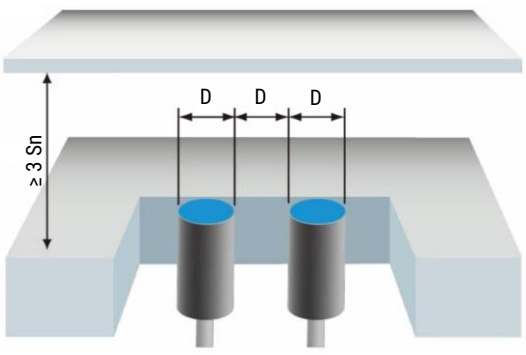

Выступающий монтаж

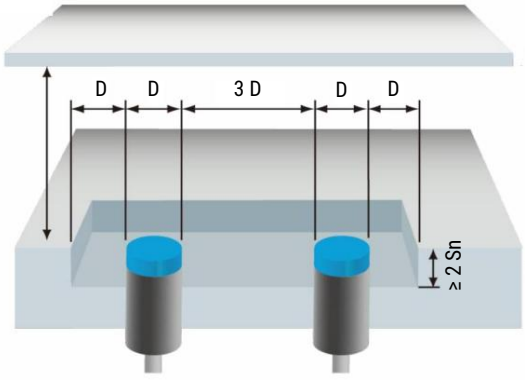


D – диаметр корпуса датчика
Sn – номинальная дистанция переключения


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры – датчики с кабелем


ISF05

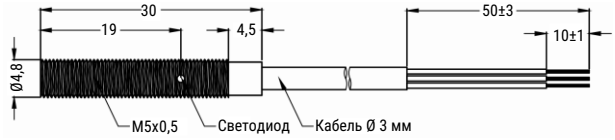


ISF08

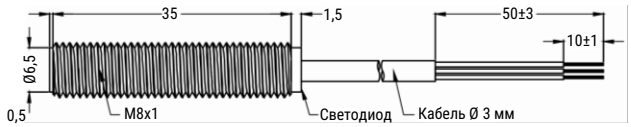


ISNF08

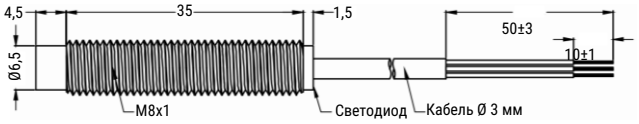


ISF12

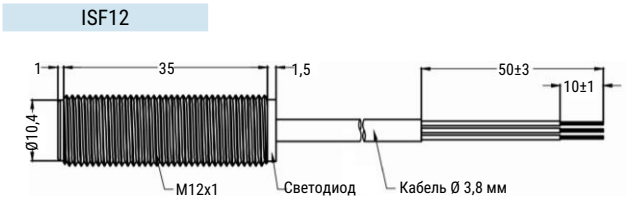


ISNF12

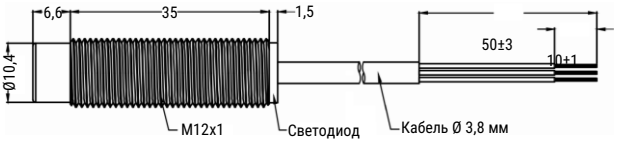


ISF18

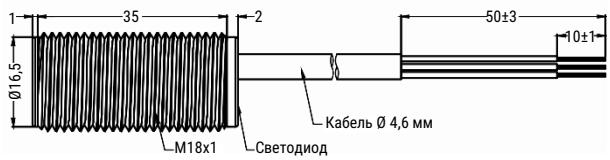


ISNF18

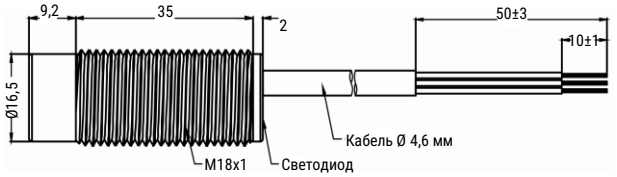

ISF30

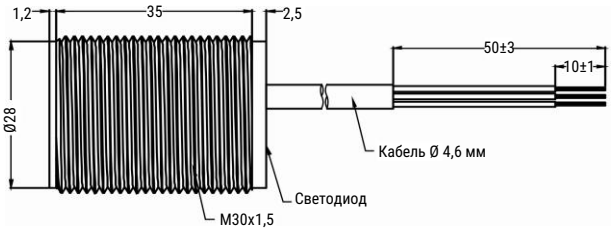


ISNF30

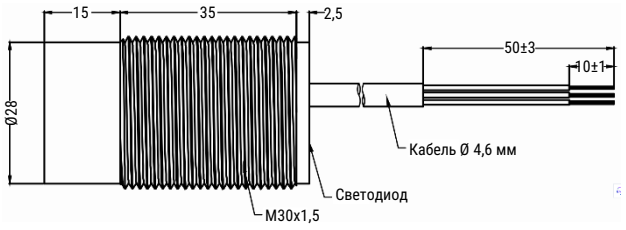


Все права защищены

Основные размеры – датчики с разъёмом


ISF05

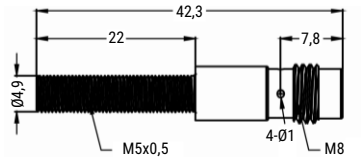


ISF08

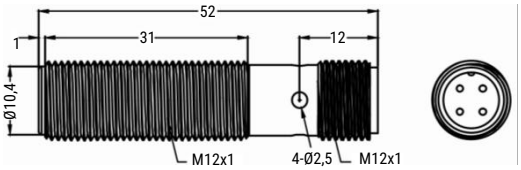


ISNF08

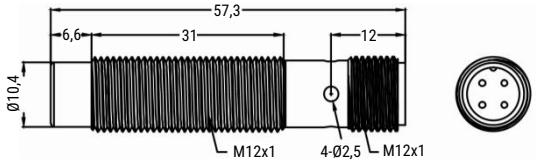


ISF12

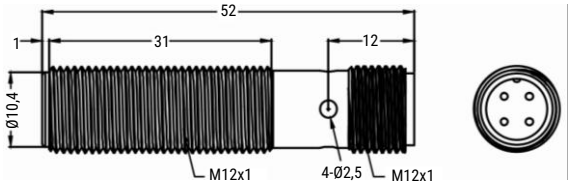


ISNF12

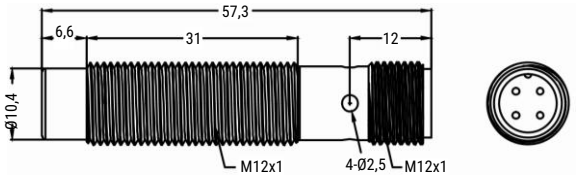


ISF18

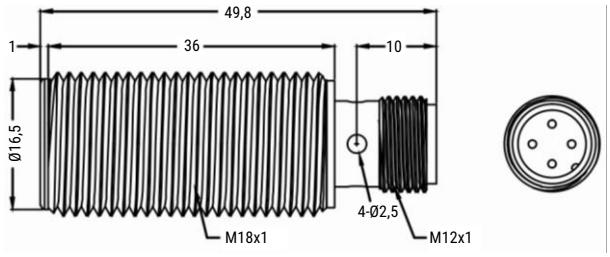


ISNF18

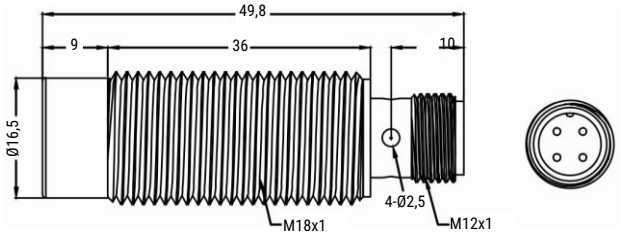

ISF30

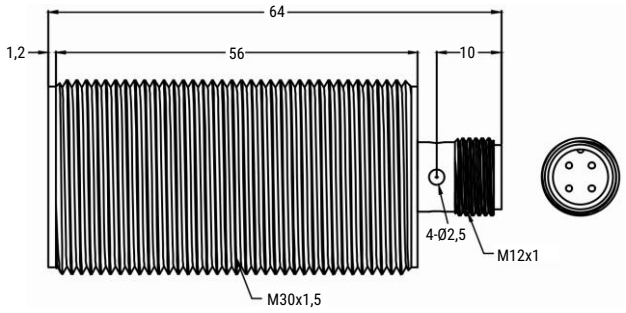

ISNF30

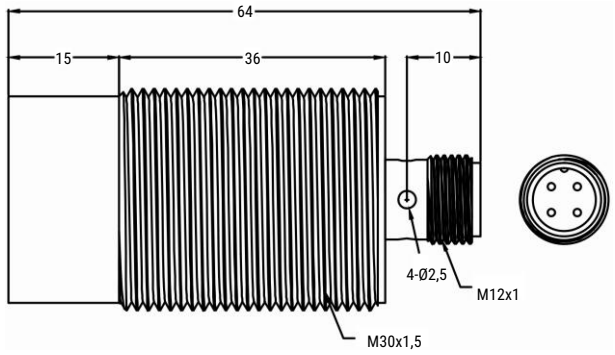

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

	Электрическое подключение	Типоразмер	Монтаж	Тип выхода	Функция	Номер для заказа	Код заказа
	Кабель с открытым концом	05	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый		ISF05P01O-2M
					Нормально замкнутый		ISF05P01C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISF05N01O-2M
					Нормально замкнутый		ISF05N01C-2M
		08	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053861	ISF08P02O-2M
					Нормально замкнутый		ISF08P02C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISF08N02O-2M
					Нормально замкнутый		ISF08N02C-2M
			Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053860	ISNF08P02O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF08P02C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISNF08N02O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF08N02C-2M
		12	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053863	ISF12P04O-2M
					Нормально замкнутый		ISF12P04C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISF12N04O-2M
					Нормально замкнутый		ISF12N04C-2M
			Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053862	ISNF12P04O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF12P04C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISNF12N04O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF12N04C-2M
		18	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053864	ISF18P05O-2M
					Нормально замкнутый		ISF18P05C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISF18N05O-2M
					Нормально замкнутый		ISF18N05C-2M
			Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053865	ISNF18P08O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF18P08C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISNF18N08O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF18N08C-2M
		30	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053866	ISF30P10O-2M
					Нормально замкнутый		ISF30P10C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISF30N10O-2M
					Нормально замкнутый		ISF30N10C-2M
			Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053867	ISNF30P15O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF30P15C-2M
				NPN	Нормально разомкнутый		ISNF30N15O-2M
					Нормально замкнутый		ISNF30N15C-2M








Все права защищены

Данные для заказа

	Электрическое подключение	Тип разъёма	Типоразмер	Монтаж	Тип выхода	Функция	Номер для заказа	Код заказа
	Разъём	M8	05	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый		ISF05P01O-M8
						Нормально замкнутый		ISF05P01C-M8
					NPN	Нормально разомкнутый		ISF05N01O-M8
						Нормально замкнутый		ISF05N01C-M8
			08	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053869	ISF08P02O-M8
						Нормально замкнутый		ISF08P02C-M8
					NPN	Нормально разомкнутый		ISF08N02O-M8
						Нормально замкнутый		ISF08N02C-M8
				Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053868	ISNF08P02O-M8
						Нормально замкнутый		ISNF08P02C-M8
					NPN	Нормально разомкнутый		ISNF08N02O-M8
						Нормально замкнутый		ISNF08N02C-M8
		M12	12	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053871	ISF12P04O-M12
						Нормально замкнутый		ISF12P04C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISF12N04O-M12
						Нормально замкнутый		ISF12N04C-M12
				Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053870	ISNF12P04O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF12P04C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISNF12N04O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF12N04C-M12
			18	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053873	ISF18P05O-M12
						Нормально замкнутый		ISF18P05C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISF18N05O-M12
						Нормально замкнутый		ISF18N05C-M12
				Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053872	ISNF18P08O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF18P08C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISNF18N08O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF18N08C-M12
			30	Заподлицо	PNP	Нормально разомкнутый	30053875	ISF30P10O-M12
						Нормально замкнутый		ISF30P10C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISF30N10O-M12
						Нормально замкнутый		ISF30N10C-M12
				Выступающий	PNP	Нормально разомкнутый	30053874	ISNF30P15O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF30P15C-M12
					NPN	Нормально разомкнутый		ISNF30N15O-M12
						Нормально замкнутый		ISNF30N15C-M12

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа - принадлежности

	Основные размеры	Подключение	Тип	Длина кабеля	Номер для заказа	Код для заказа
			M8x1, 3-контактный, A код EN 61076-2- 101	2 метра	30053889	M83RF-PVC-2M-B
				5 метров	30053890	M83RF-PVC-5M-B
				10 метров	30053891	M83RF-PVC-10M-B
				2 метра	30053892	M83RLF-PVC-2M-B
				5 метров	30053894	M83RLF-PVC-5M-B
				10 метров	30053895	M83RLF-PVC-10M-B
			M12x1, 3-контактный, A код EN 61076-2- 101	2 метра	30053878	M123RF-PVC-2M
				5 метров	30053879	M123RF-PVC-5M
				10 метров	30053880	M123RF-PVC-10M
				2 метра	30053881	M123RLF-PVC-2M
				5 метров	30053882	M123RLF-PVC-5M
				10 метров	30053883	M123RLF-PVC-10M

Версия 06.2026
Все права защищены

PS30

Датчики давления



Описание

- Компактные размеры;
- Двойной дисплей, благодаря чему одновременно могут отображаться текущее давление и значение настроенного давления;
- Трёхцветный дисплей для более наглядной визуализации;
- Датчики можно использовать во множестве применений благодаря наличию дискретного и аналогового выхода в одном устройстве

Технические характеристики

Модель		PS30P-...	PS30C-...
Диапазон рабочего давления		-0,1 … 1,0 МПа	-100 … 100 кПа
Расширенный диапазон аналогового выхода		1,5 МПа	500 кПа
Рабочая среда		Сжатый воздух, инертные газы	
Диапазон рабочего напряжения		12 … 24 В пост. тока ±5%	
Максимальное потребление тока		30 мА для 24 В / 60 мА для 12 В	
Потребляемый ток для выходов NPN/PNP		макс. 80 мА при 24 В пост. тока	
Повторяемость		±0,2% шкалы	±0,5% шкалы
Время переключения (настраиваемый параметр)		2,5 мс; 5 мс; 10 мс; 25 мс; 50 мс; 100 мс; 250 мс; 500 мс; 1 000 мс; 5 000мс	
Аналоговый выход	по напряжению	0,6 … 5 В	1 … 5 В
		Линейность: ±1% шкалы; Выходное сопротивление: 1 кОм	
	по току	2,4 … 20 мА	4 … 20 мА
		Линейность: ±1% шкалы Макс. сопротивление: 300 Ом (12 В), 600 Ом (24 В); Мин. сопротивление: 50 Ом	
Диапазон рабочей температуры, °C		0 … +50	
Температура хранения, °C		-10 … +60 (без конденсата и замерзания)	
Относительная влажность, Rh		35 … 85 %	
Температурные характеристики		±1% FS (25°C)	
Степень защиты		IP40	
Материалы	Корпус	Технополимер	
	Дисплей	Пропилен	
	Переключатель	Силиконовая резина	
	Пневматическое присоединение	Никелированная латунь	
	Уплотнение	H-NBR	
Вес, г		~ 80	
Кабель		В комплекте 2 м	

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

PS30	

Диапазон давления

P	-0,1 МПа … 1,0 МПа
C	-100 кПа … 100 кПа

Тип резьбы

01	Резьба PT1/8 + M5

Выходной сигнал

NP	1 дискретный NPN/PNP
NPA	1 дискретный NPN/PNP + 1 аналоговый (4…20 мА)
NPV	1 дискретный NPN/PNP + 1 аналоговый (1…5 В)

Данные для заказа


Диапазон давления	Выходной сигнал	Номер для заказа	Код заказа
-0,1 МПа … 1,0 МПа	1 дискретный NPN/PNP	30032749	PS30P-NP-01
	1 дискретный NPN/PNP + 1 аналоговый (4…20 мА)	30027793	PS30P-NPA-01
	1 дискретный NPN/PNP + 1 аналоговый (1…5 В)	30027794	PS30P-NPV-01
-100 кПа … 100 кПа	1 дискретный NPN/PNP	30030541	PS30C-NP-01

Версия 06.2026
Все права защищены


Принадлежности

Наименование	Номер для заказа	Код заказа	Описание
Кронштейн	30014152	MS-PS-04	Предназначен для крепления датчика сверху или снизу.
	30004174	MS-PS-05	Несколько датчиков могут быть установлены рядом друг с другом.
Комплект крепления на панели	30014352	MS-PS-01-P03	Для монтажа датчика на панель толщиной от 1 до 6 мм


Кронштейн монтажа на панели

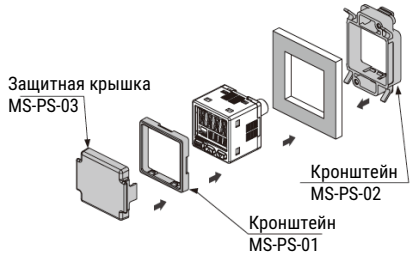

Кронштейн крепления датчика

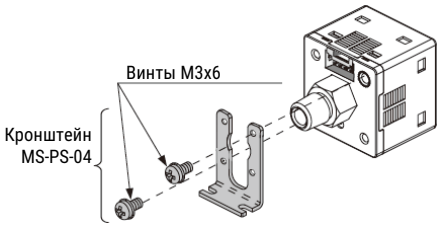


Кронштейн крепления датчика

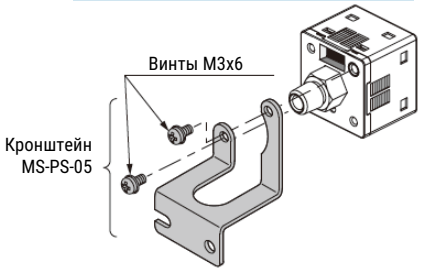

Примечание: Для соединения датчика с монтажным кронштейном используются винты M3x6, момент затяжки для них не должен превышать 0,5 Нм.



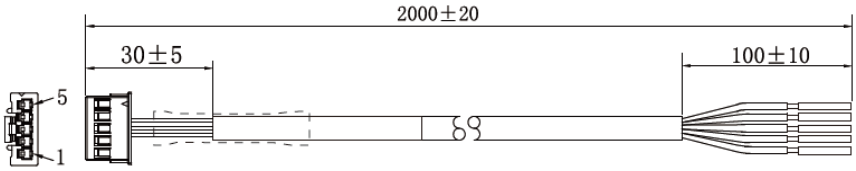


Для подключения датчика используйте кабель с разъёмом, входящий в комплект поставки. При отсоединении кабеля тяните только за разъём, в противном случае кабель может быть повреждён.


Схема электрического подключения


Датчик без аналогового выхода

Выход NPN

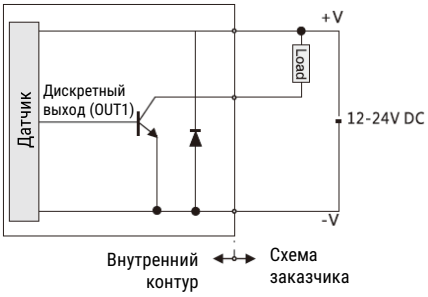

Выход PNP

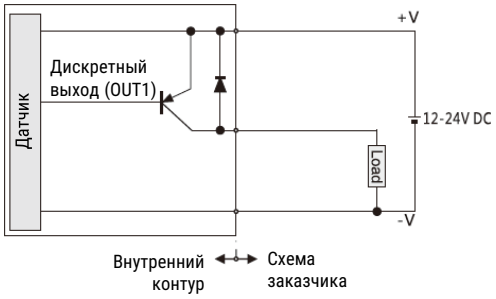





№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT1
3	Белый	-
4	Оранжевый	-
5	Синий	0 V


Датчик с аналоговым выходом

Выход NPN

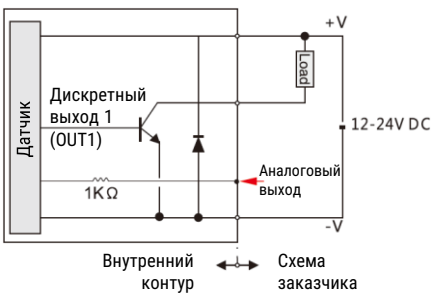

Выход PNP

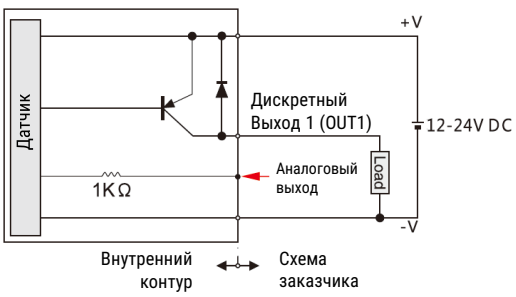




№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT1
3	Белый	-
4	Оранжевый	Аналоговый
5	Синий	0 V

Все права защищены

Режимы работы


2 независимых выхода и 3 режима настройки

1 Режим порогового значения
Простое переключение по заданному значению

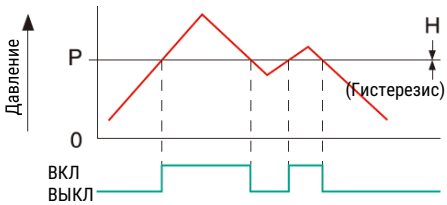


Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «P-1»
- для выхода 2 значение «P-2»

2 Режим гистерезиса
Переключение настраивается путём установки необходимого гистерезиса

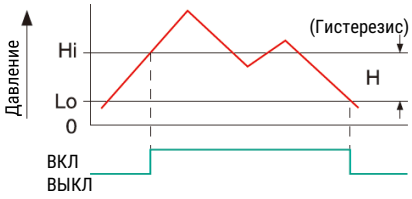

Примечание:
1) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значения «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значения «Hi-2» или «Lo-2»

3 Оконный режим
Режим используется для настройки значений включения и выключения с независимым гистерезисом

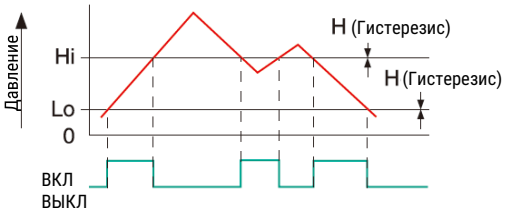

Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значение «Hi-2» или «Lo-2»


Настройка датчика



Меню настроек


Если необходимо изменить параметры установки, то следует перейти в режим настройки. Для этого необходимо нажать кнопку переключения режимов и удерживать не менее 2 секунд. Повторное длительное нажатие возвращает датчик в рабочий режим. Новые настройки применяются сразу.

Основные размеры

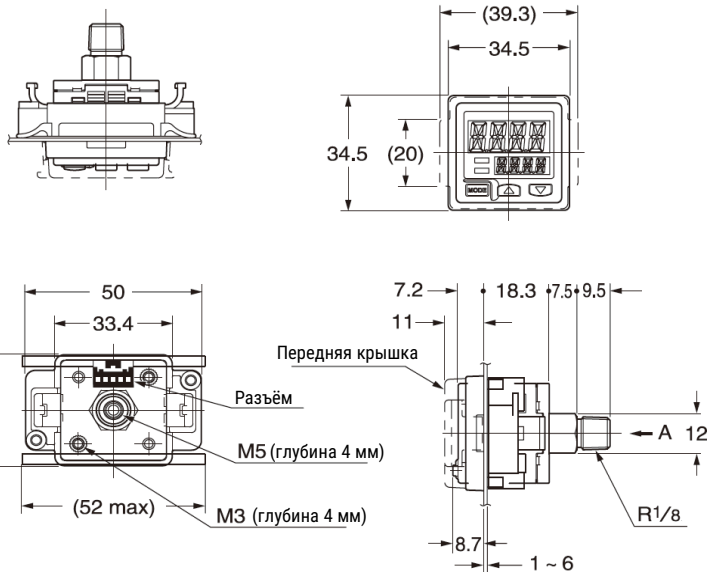


SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены


Монтаж на панели



Установка нескольких датчиков горизонтально

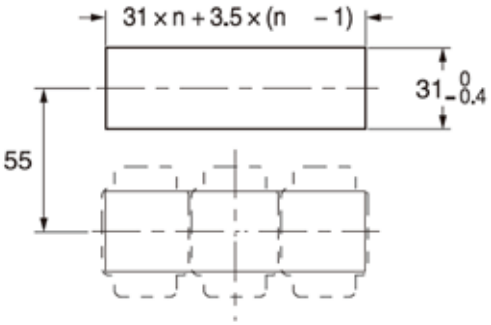



Установка нескольких датчиков вертикально

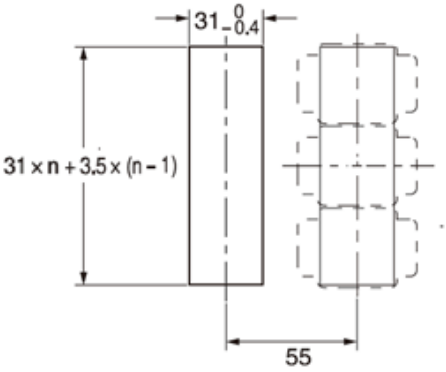



Монтажные принадлежности


MS-PS-04

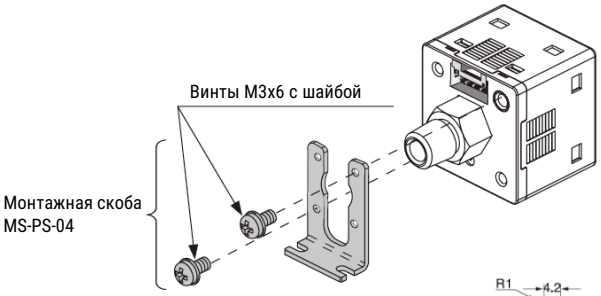

















MS-PS-05

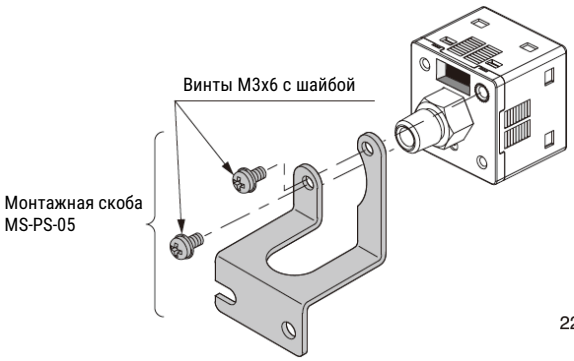







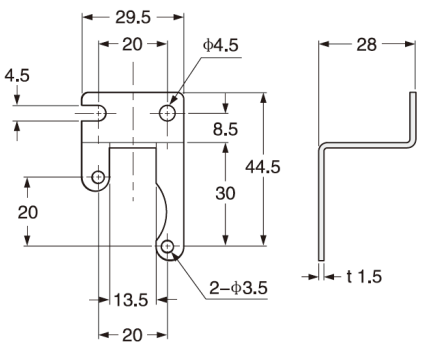

7

PS30

PS41

Датчики давления



Описание

- Компактные размеры;
- Водонепроницаемый корпус, степень защиты IP65;
- Трёхцветный дисплей для отображения настроек и актуальных значений давления;
- Благодаря универсальным выходам PNP/NPN нет необходимости держать множество различных датчиков на складе;
- Аналоговые выходы по току и по напряжению обеспечивают гибкость электрического подключения

Технические характеристики

Основные характеристики		PS41P	PS41C
Диапазон номинального давления		-0,1 … 1,0 МПа	-100 … 100 кПа
Расширенный диапазон аналогового выхода		1,5 МПа	500 кПа
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4], инертные газы	
Диапазон рабочего напряжения		12 … 24 В пост. тока ±5%	
Максимальное потребление тока		30 мА для 24 В / 60 мА для 12 В	
Потребляемый ток для выходов NPN/PNP		макс. 80 мА при 24 В пост. тока	
Повторяемость для дискретного выхода		±0,2% шкалы ± 1 цифра	±0,5% шкалы
Время переключения (настраиваемый параметр)		2,5 мс; 5 мс; 10 мс; 25 мс; 50 мс; 100 мс; 250 мс; 500 мс; 1000 мс; 5000мс	
Аналоговый выход	по напряжению	0,6 … 5 В	
		Линейность: ±1% шкалы; Выходное сопротивление: 1 кОм	
	по току	2,4 … 20 мА	
		Линейность: ±1% шкалы; Максимальное сопротивление нагрузки – 300 Ом (при 12 В), 600 Ом (при 24 В); Мин. сопротивление нагрузки – 50 Ом	
Диапазон рабочей температуры, °C		0 … +50	
Температура хранения, °C		-10 … +60 (без конденсата и замерзания)	
Относительная влажность, Rh		35 … 85 %	
Температурные характеристики		±3% FS (25°C)	
Степень защиты		IP65	
Материалы	Корпус	Полимер	
	Дисплей	Акрил	
	Переключатель	Силиконовая резина	
	Пневматическое присоединение	Цинк	
	Уплотнение	H-NBR	
Вес, г		115	

Система обозначений

		-	-

Серия

PS41	Водонепроницаемый

Диапазон измерений

P	-0,1 МПа … 1 МПа
C	-100 кПа … 100 кПа

Пневматическое присоединение

01	Резьба наружная PT1/8 + внутренняя M5
02	Резьба наружная G1/8 + внутренняяM5

Выходной сигнал [1]

2NPV	2 дискретных NPN/PNP + 1 аналоговый (1…5 В)
2NPA	2 дискретных NPN/PNP + 1 аналоговый (4…20 мА)

[1] Заводская настройка дискретных выходов NPN.

Все права защищены

Дисплей и подключение




Меню настроек


Если необходимо изменить параметры установки, то следует перейти в режим настройки. Для этого необходимо нажать кнопку переключения режимов и удерживать не менее 2 секунд. Повторное длительное нажатие возвращает датчик в рабочий режим. Новые настройки применяются сразу.


Электрическое подключение

Выход NPN

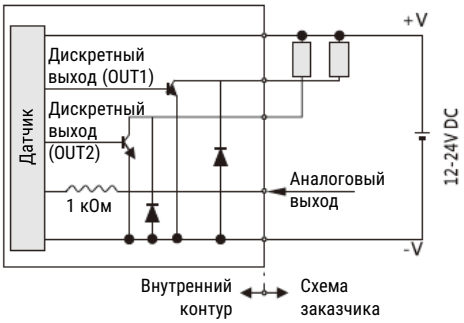

Выход PNP

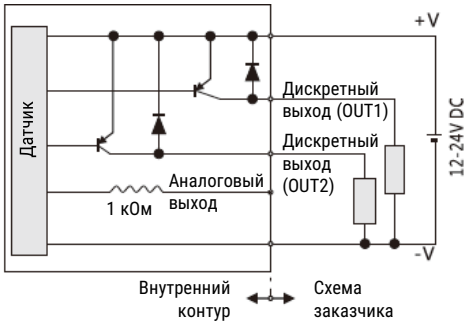




№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT 1
3	Белый	OUT 2
4	Оранжевый	Аналоговый
5	Синий	0 V

Внимание! Перед использованием нагрузку необходимо подключать последовательно, в противном случае возможно повреждение датчика.

Режимы работы


2 независимых выхода и 3 режима настройки

1 Режим порогового значения
Простое переключение по заданному значению

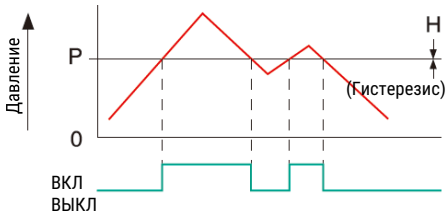


Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «P-1»
- для выхода 2 значение «P-2»

2 Режим гистерезиса
Переключение настраивается путём установки необходимого гистерезиса

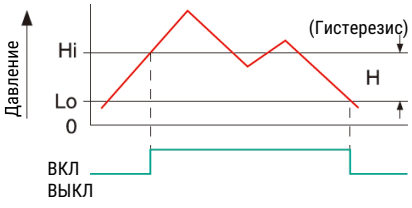

Примечание:
1) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значения «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значения «Hi-2» или «Lo-2»


3 Оконный режим
Режим используется для настройки значений включения и выключения с независимым гистерезисом

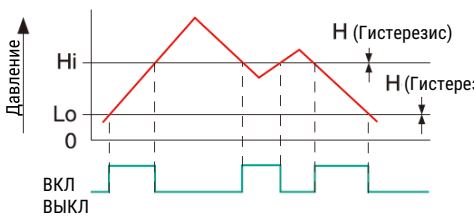

Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значение «Hi-2» или «Lo-2»

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры

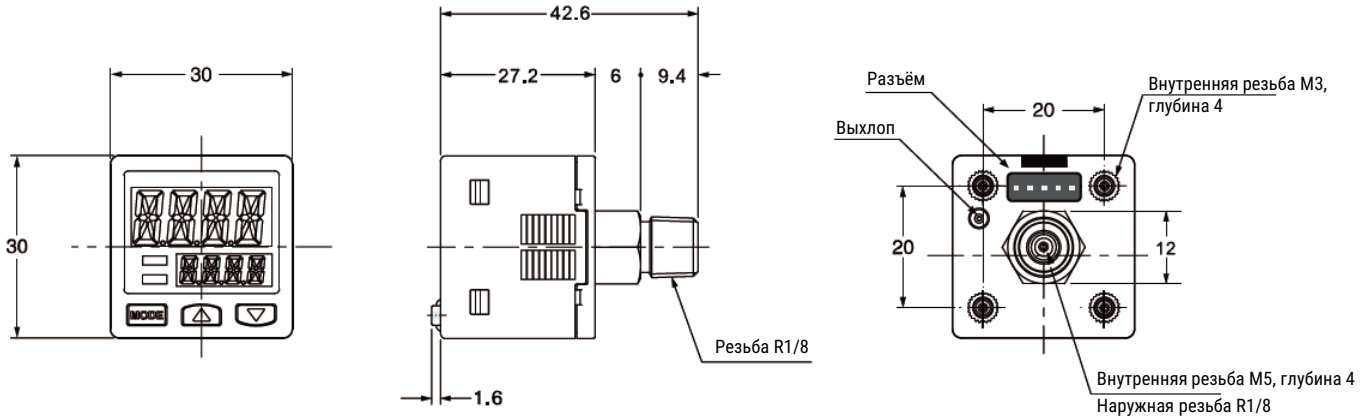

Принадлежности


Кабель с разъёмом



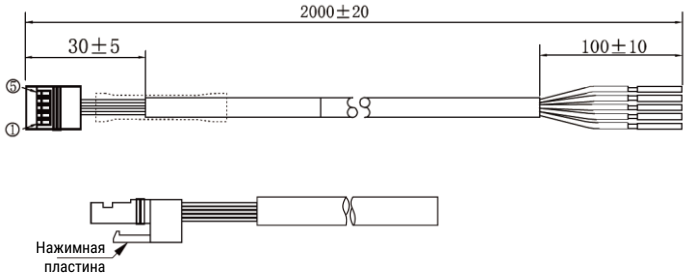


Внимание! Для подключения датчика используйте кабель с разъёмом, входящий в комплект поставки. При отсоединении кабеля тяните только за разъём, в противном случае кабель может быть повреждён.


Кронштейн для монтажа на панели



Кронштейн MS-PS-01




Кронштейн MS-PS-02




Защитная крышка MS-PS-03


Кронштейн для крепления датчика



Кронштейн MS-PS41-01



Кронштейн MS-PS41-02

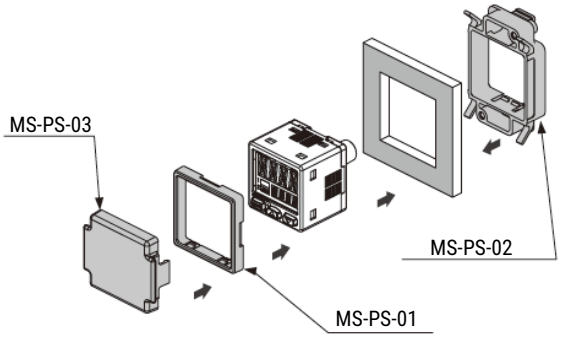



Описание	Номер для заказа	Код заказа
Комплект для панельного монтажа	30014352	MS-PS-01-P03
Кронштейн монтажный	30045805	MS-PS41-01
Кронштейн монтажный	30045806	MS-PS41-02


Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры - принадлежности

Панельный монтаж







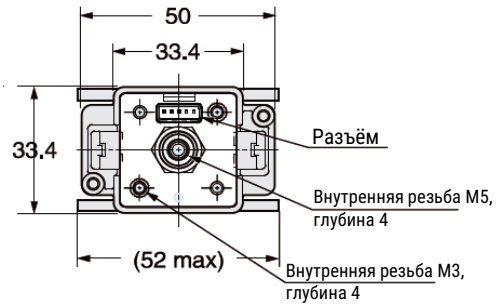


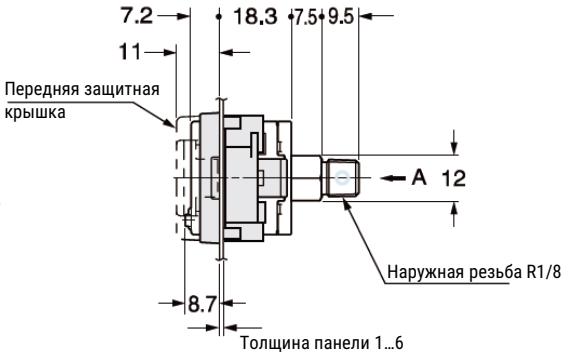


Монтажный кронштейн MS-PS-01













Размеры MS-PS-01









Размеры MS-PS-02









Версия 06.2026
Все права защищены


Монтаж на панели




Установка нескольких датчиков горизонтально

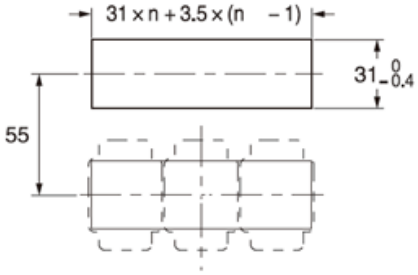


Установка нескольких датчиков вертикально

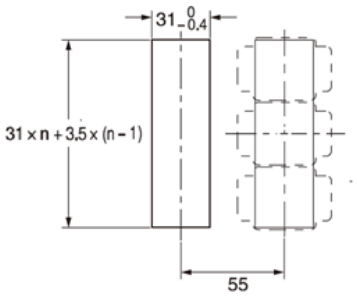

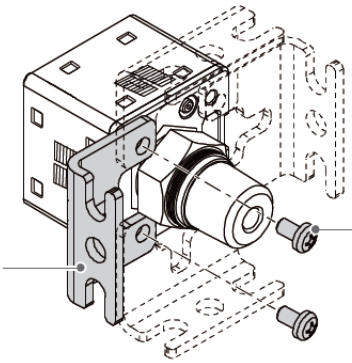

Примечание: кронштейн является дополнительным аксессуаром, его необходимо заказывать отдельно.

Присоединение шланга

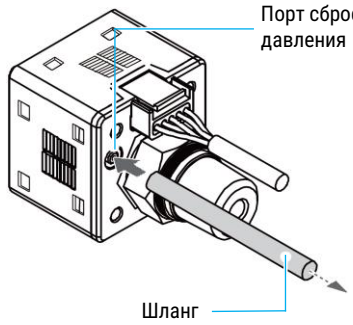

Если порт сброса давления у датчика находится в непосредственном контакте с водой или пылью, то необходимо использовать шланг (приобретается отдельно). Вставить один конец шланга в порт сброса давления, а другой - в защищенное от пыли и воды месте (см. схему)

Вывести другой конец шланга в защищенном от пыли и воды месте

Данные для заказа

Диапазон давления	Пневматическое присоединение	Дискретный выход	Аналоговый выход	Номер для заказа	Код заказа
-0,1 МПа ... 1 МПа	G1/8 наружная M5 внутренняя	2x PNP/NPN переключаемые	0,6 ... 5 В	30045823	PS41P-2NPV-01
-100 кПа ... 100 кПа					PS41C-2NPV-01
-0,1 МПа ... 1 МПа			2,4 ... 20 мА	30045780	PS41P-2NPA-01
-100 кПа ... 100 кПа					PS41C-2NPA-01

Версия 06.2026
Все права защищены

PS42

Датчики давления



Описание

- Компактные размеры;
- Различные варианты монтажа позволяют использовать датчики во множестве различных применений;
- Трёхцветный дисплей для отображения настроек и актуальных значений давления;
- Благодаря универсальным выходам PNP/NPN нет необходимости держать множество различных датчиков на складе;
- Аналоговые выходы по току и по напряжению, а также подключение RS485 обеспечивают гибкость электрического подключения

Технические характеристики

Модель		PS42P (избыточное давление)	PS42C (комбинированное давление)
Диапазон рабочего давления		-0,1 … 1,0 МПа	-100 … 100 кПа
Расширенный диапазон аналогового выхода		1,5 МПа	500 кПа
Рабочая среда		Сжатый воздух, инертные газы	
Диапазон рабочего напряжения		12 … 24 В пост. тока ±5%	
Максимальное потребление тока		27 мА для 24 В / 51 мА для 12 В	
Потребляемый ток для выходов NPN/PNP		макс. 80 мА при 24 В DC	
Повторяемость для дискретных выходов		±0,2% шкалы	±0,5% шкалы
Время переключения (настраиваемый параметр)		2,5 мс; 5 мс; 10 мс; 25 мс; 50 мс; 100 мс; 250 мс; 500 мс; 1000 мс; 5000мс	
Аналоговый выход	по напряжению	0,6 … 5 В	1 … 5 В
		Линейность: ±0,2% шкалы; Выходное сопротивление: 1 кОм	
	по току	2,4 … 20 мА	4 … 20 мА
		Линейность: ±1% шкалы Макс. сопротивление: 300 Ом (12 В), 600 Ом (24 В); Мин. сопротивление: 50 Ом	
Диапазон рабочей температуры, °C		0 … +50	
Температура хранения, °C		-10 … +60 (без замерзания)	
Относительная влажность, Rh		35 … 85 %	
Температурные характеристики		±1% FS (25°C)	
Степень защиты		IP40	
Материалы	Корпус	Технополимер	
	Дисплей	Пропилен	
	Переключатель	Силиконовая резина	
	Пневматическое присоединение	Никелированная латунь	
	Уплотнение	H-NBR	
Вес изделия, г		80	
Кабель		В комплекте 2 м	

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

PS42	

Диапазон измерений

P	-0,1 МПа … 1,0 МПа
C	-100 кПа … 100 кПа

Тип резьбы

01	Резьба PT1/8 + M5

Выходной сигнал

2NPV	2 дискретных NPN/PNP + 1 аналоговый (1…5 В)
2NPA	2 дискретных NPN/PNP + 1 аналоговый (4…20 мА)
NPR	1 дискретный NPN/PNP + RS485

Данные для заказа


Диапазон давления	Пневматическое присоединение	Дискретный выход	Аналоговый выход	Номер для заказа	Код заказа
-0,1 МПа … 1,0 МПа	G1/8 наружная M5 внутренняя	2x PNP/NPN переключаемые	0,6 … 5 В	30024604	PS42P-2NPV-01
-100 кПа … 100 кПа				30024603	PS42C-2NPV-01
-0,1 МПа … 1,0 МПа			2,4 … 20 мА	30024608	PS42P-2NPA-01
-100 кПа … 100 кПа				30024605	PS42C-2NPA-01

Все права защищены


Принадлежности

Наименование	Номер для заказа	Код заказа	Описание
Кронштейн	30014152	MS-PS-04	Предназначен для крепления датчика сверху или снизу.
	30004174	MS-PS-05	Несколько датчиков могут быть установлены рядом друг с другом.
Комплект крепления на панели	30014352	MS-PS-01-P03	Для монтажа датчика на панель толщиной от 1 до 6 мм

Кронштейн для монтажа на панели

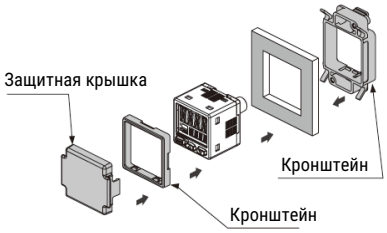


Кронштейн крепления датчика

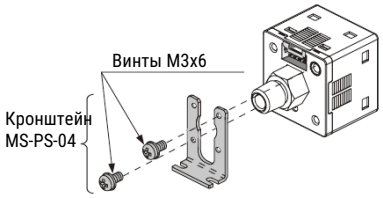


Примечание: Для соединения датчика с монтажным кронштейном используются винты M3x6, момент затяжки для них не должен превышать 0,5 Нм.

Кронштейн крепления датчика

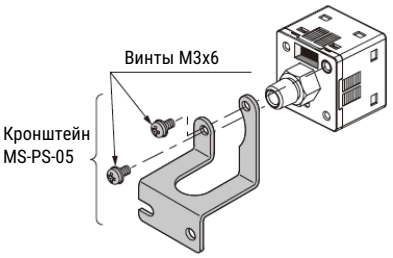



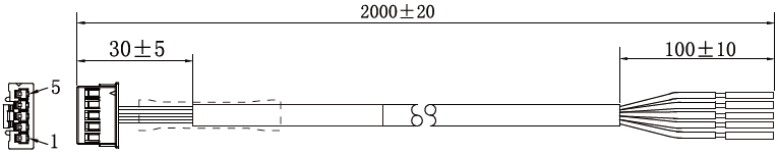


Для подключения датчика используйте кабель с разъёмом, входящий в комплект поставки.
При отсоединении кабеля тяните только за разъём, в противном случае кабель может быть повреждён.


Электрическое подключение


Датчик без RS485

Выход NPN

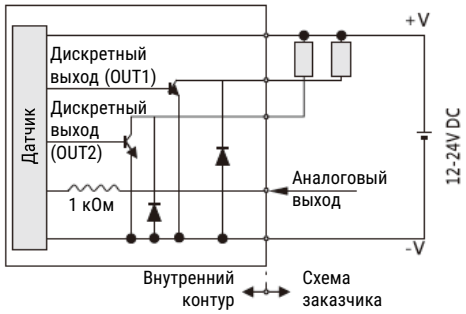

Выход PNP

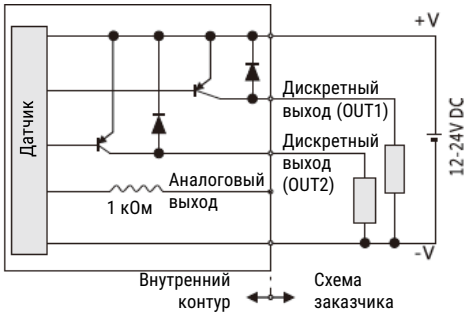





№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT 1
3	Белый	OUT 2
4	Оранжевый	Аналоговый
5	Синий	0 V


Датчик с RS485

Выход NPN

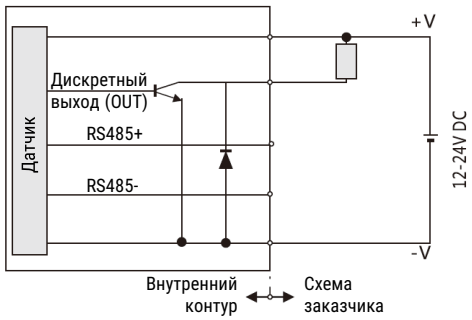

Выход PNP

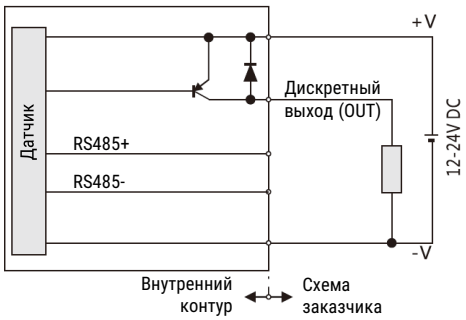




№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT
3	Белый	RS485+
4	Оранжевый	RS485-
5	Синий	0 V

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Режимы работы


2 независимых выхода и 3 режима настройки

1 Режим порогового значения
Простое переключение по заданному значению

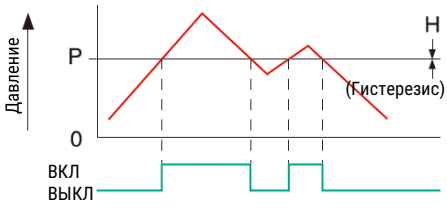


Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «P-1»
- для выхода 2 значение «P-2»

2 Режим гистерезиса
Переключение настраивается путём установки необходимого гистерезиса

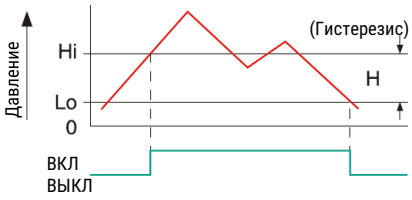


Примечание:
1) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значения «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значения «Hi-2» или «Lo-2»

3 Оконный режим
Режим используется для настройки значений включения и выключения с независимым гистерезисом

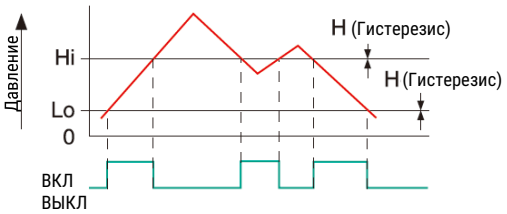

Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значение «Hi-2» или «Lo-2»


Настройка датчика

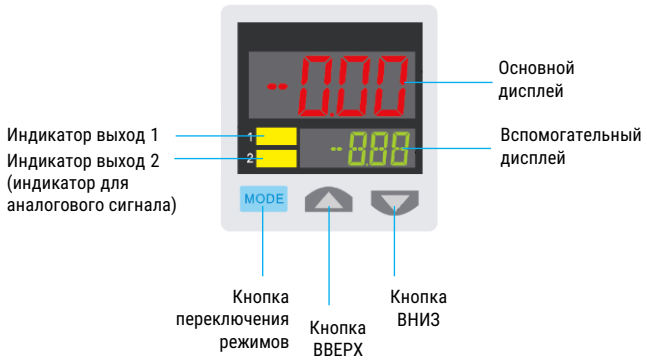

Меню настроек


Если необходимо изменить параметры установки, то следует перейти в режим настройки. Для этого необходимо нажать кнопку переключения режимов и удерживать не менее 2 секунд. Повторное длительное нажатие возвращает датчик в рабочий режим. Новые настройки применяются сразу.

Основные размеры

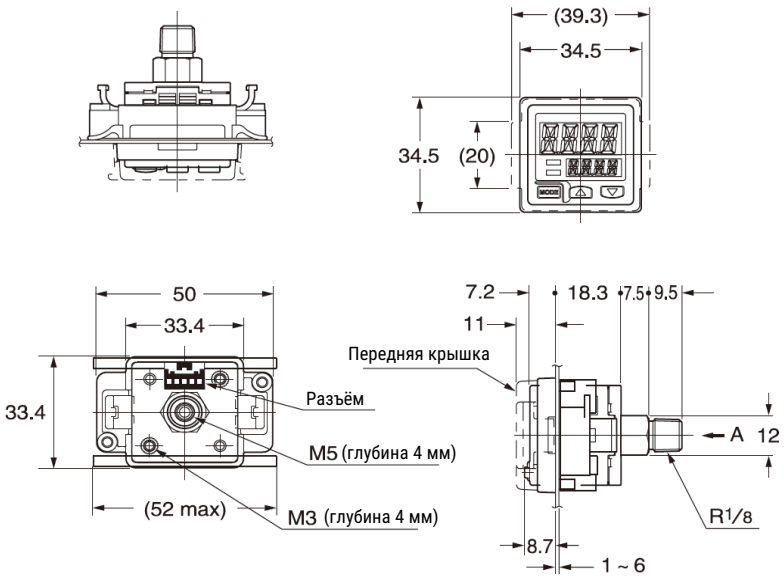


Версия 06.2026
Все права защищены


Монтаж на панели



Установка нескольких датчиков горизонтально

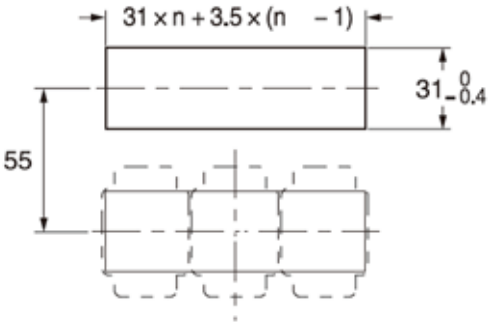


Установка нескольких датчиков вертикально

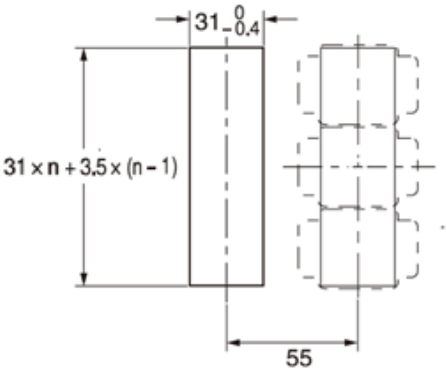



Монтажные принадлежности


MS-PS-04










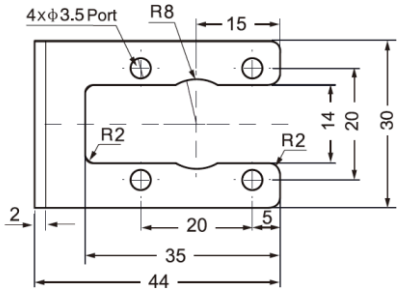



MS-PS-05









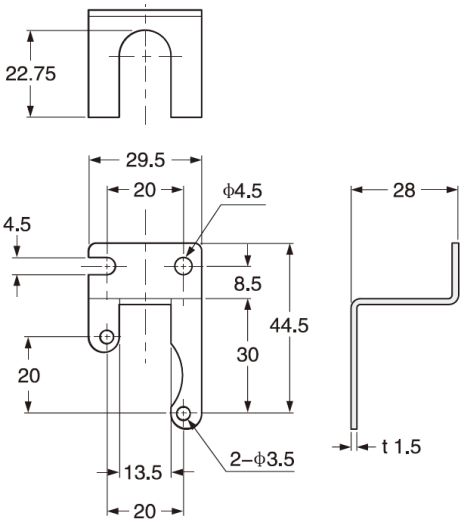

SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

PS43

Датчики давления



Описание

- Трехцветный цифровой интеллектуальный ЖК-дисплей, четкое изображение;
- Высокая стабильность работы благодаря высококачественному чипу;
- Компактный размер, простота установки;
- Дополнительный диапазон позволяет измерять очень низкое давление;
- Возможность настройки режима энергосбережения;
- Максимальный ток выходного канала 200 мА, возможно работать при большой нагрузке;
- Встроенная защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
- Встроенная автоматическая диагностика неисправностей и оповещение по их коду;
- Вариант подключения с разъёмом RS485 позволяет подключать датчик по Modbus

Технические характеристики

Основные характеристики		Микродавление (М)	Комбинированное давление (С)	Избыточное давление (Р)
Диапазон номинального давления		-10 … 10 кПа	-100 … 100 кПа	-0,1 … 1,0 МПа
Диапазон настраиваемого давления		-10 … 10 кПа	-103 … 103 кПа	-0,103 … 1,03 МПа
Максимальное давление		30 кПа	500 кПа	1,5 МПа
Частота обновления дисплея		5 раз/сек		
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Диапазон рабочей температуры, °С		0 … +50		
Относительная влажность, Rh		35 … 85 %		
Температура хранения, °С		-10 … +60 (без конденсата и замерзания)		
Степень защиты		IP40		
Максимальный ток нагрузки, мА		200		
Внутреннее падение напряжения, В		≤1,0		
Потребление тока		≤40 мА без нагрузки		
Устойчивость к шокам		Амплитуда вибрации 1,5 мм, частота 10-55-10 Гц в минуту, в течение 2 часов по каждой оси		
Минимальное значение шкалы, единицы давления	кПа	0,01		-
	МПа	-		0,001
	кгс/см^2	0,01		0,01
	Бар	0,001		0,01
	psi	0,01		0,1
	мм рт.ст.	1		-
Линейность		±1 полной шкалы		
Повторяемость		0,3% полной шкалы		
Температурные характеристики		±3% полной шкалы (при 25°С)		
Скорость передачи данных		9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с, 115200 бит/с		
Сопротивление изоляции		50 Ом (500 В постоянного тока)		
Сопротивление напряжению		1000 В переменного тока, 1 мин (между корпусом и кабелем)		
Напряжение на выходе		0,6 … 5 В ±2% полной шкалы		
Время отклика		≤2,5 мс (возможно установить 25/100/250/500/1000/1500 мс)		
Максимальное расстояние подключения RS485		1.200 м		
Вес, г		~28 г (без кабеля)		

Все права защищены

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

PS43

Диапазон измерений

C	-100 кПа … 100 кПа
P	-0,1 МПа … 1,0 МПа
M	-10 кПа … 10 кПа


Тип резьбы

01	Резьба PT1/8 + внутренняя M5

Выходной сигнал


N	1 дискретный NPN
NV	1 дискретный NPN + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
2N	2 дискретный NPN
2NV	2 дискретный NPN + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
NA	1 дискретный NPN + 1 аналоговый по току (4…20 мА)
P	1 дискретный PNP
2P	2 дискретный PNP
2PV	2 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
PV	1 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
PA	1 дискретный PNP + 1 аналоговый выход по току (4…20 мА)
NR	1 дискретный NPN + RS485
PR	1 дискретный PNP + RS485

Схема подключения

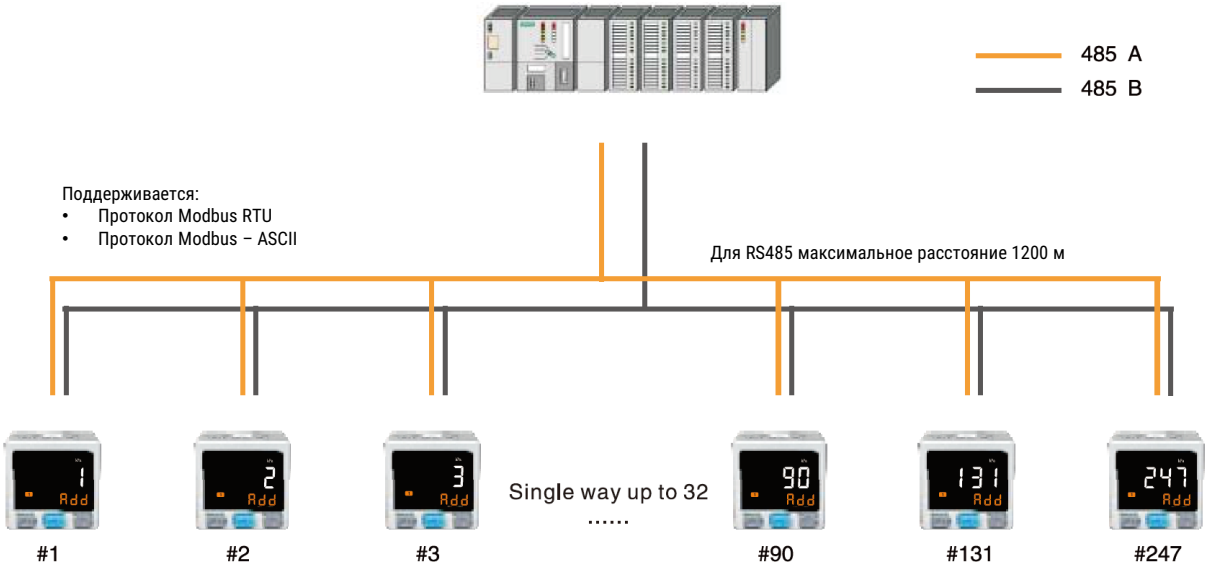

Дисплей



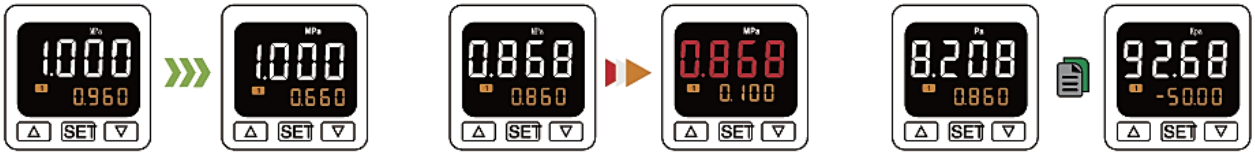


Более быстрая настройка

Индивидуальная настройка цвета дисплея (3 цвета)

Индивидуальная настройка нескольких диапазонов давления

Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры

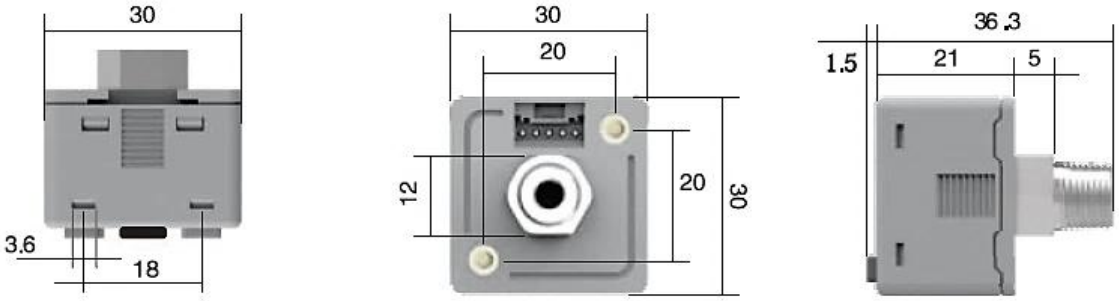



Монтажные принадлежности

MS-PS43-04









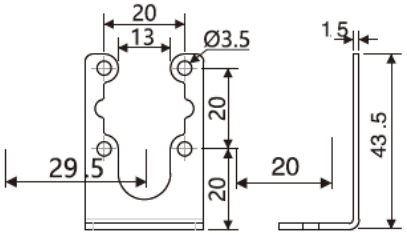









MS-PS43-05



Описание	Номер для заказа	Код заказа
Крепление для панельного монтажа		MS-PS43-01
Крепление для панельного монтажа		MS-PS43-02
Защитная крышка		MS-PS43-03
Г-образный кронштейн		MS-PS43-04
Z-образный кронштейн		MS-PS43-05

Все права защищены

NISE20

Датчики давления IO-link



Описание

- Поддерживается интерфейс связи IO-link V1.1 и COM2;
- Два дискретных выхода, поддержка NPN и PNP;
- Поддерживается настройка меню пакетных данных, удобная для управления параметрами;
- Экономия времени на монтаж и подключение;
- Различные режимы работы: реле давления, гистерезис и оконный режим, время отклика < 3 мс;
- Могут быть установлены различные значения максимального тока (от 50 мА до 250 мА);
- Двойной дисплей, красная и зеленая двухцветная индикация;
- Поддерживает горячую замену, параметры данных хранятся в IO-Link мастере, нет необходимости перенастраивать параметры при замене. Новый датчик автоматически распознается и немедленно включается в работу, что может сократить время простоя оборудования и затраты на техническое обслуживание, а также повысить эффективность производства;
- Протокол IO-Link не зависит от Fieldbus, обладает высокой совместимостью с промышленными сетями, поддерживает основные Fieldbus и промышленный Ethernet;
- Значение давления может быть считано без внешнего аналогового модуля, а данные передаются полностью в цифровом виде. Снижение потери точности аналого-цифрового преобразования, с сильной защитой от помех, а максимальное расстояние передачи составляет 20 метров

Система обозначений

□□ - □ - □ - □

Серия

NISE20	0,1МПа … 1 МПа

Диапазон измерений

B	0,1МПа … 1 МПа
BF	-100 кПа … 100 кПа

Тип выхода

LK	IO-Link / 2 дискретных выхода (NPN/PNP)

Тип резьбы

01	Наружная R1/8 + внутренняя M5
02	Наружная G1/8 + внутренняяM5

Кабель для подключения (1)

	Кабель с разъёмом M12 (0,3 м)
2M	Кабель с разъёмом M12 (2 м)
5M	Кабель с разъёмом M12 (5 м)

(1) Другая длина кабеля по запросу.

Данные для заказа


Диапазон давления	Пневматическое присоединение	Выходы	Кабель	Номер для заказа	Код заказа
-0,1 МПа … 1,0 МПа	R1/8 наружная M5 внутренняя	IO-Link / 2х дискретных (NPN/PNP)	2 м	30037204	NISE20B-LK-01-2M
-100 кПа … 100 кПа					NISE20BF-LK-01-2M


Версия 06.2026
Все права защищены

Принадлежности

Наименование	Модель	Параметры
Кронштейн A	NZS-38-A1	Монтажный кронштейн с 2 винтами (M3x8)
Кронштейн B	NZS-38-A2	
Кронштейн C	NZS-38-A3	
Адаптер 1	NZS-27-C	Адаптер для крепления на панель с 2 винтами (M3x8)
Адаптер 2	NZS-27-D	Адаптер для крепления на панель + передняя защитная крышка с 2 винтами (M3x8)
Кабель	NZS-20-2M	Кабель с разъёмом M12, 2 м, прямой, 4-жильный
	NZS-20-5M	Кабель с разъёмом M12, 5 м, прямой, 4-жильный

Кабель - Расположение контактов

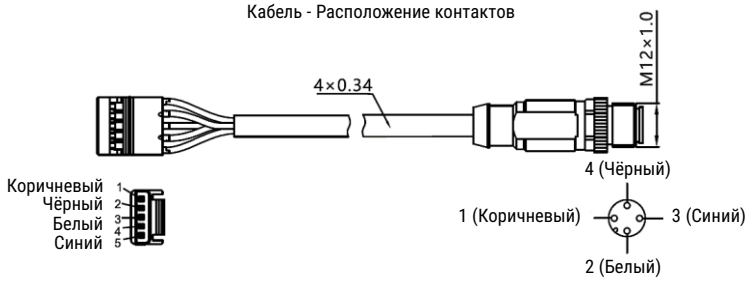

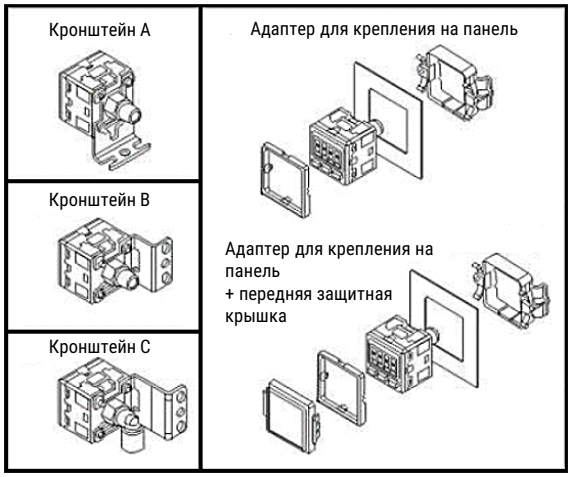


Технические характеристики

Модель		NZSE20BF	NISE20B
Диапазон номинального давления		-100 … 100 кПа	0,0 … 1,0 МПа
Индикация / установка диапазона давления		-101 … 101 кПа	-0,1 … 1,0 МПа
Максимальное давление		200 кПа	1,5 МПа
Минимальный шаг настройки		0,1 кПа	0,001 МПа
Единица измерения		кПа, $кгс/см^2$, бар, psi, дюймы и мм рс. ст.	МПа, $кгс/см^2$, бар, psi
Рабочая среда		Сжатый воздух, инертные газы	
Напряжение питания	дискретные выходы	12 … 24 В пост. тока ±10%, (без изоляции)	
	при использовании IO-Link	18 … 30 В пост. тока ±10%	
Потребляемый ток		≤ 40 мА (без нагрузки)	
Время отклика		≤ 3 мс (функция предотвращения неисправностей: 2,5; 25; 100; 250; 500; 1000; 1500 мс опционально)	
Дискретный выход (режим SIO)	Тип выхода	NPN с открытым коллектором, PNP с открытым коллектором, двухтактный режим вывода PP	
	Режим работы	Пороговое значение, режим гистерезиса, режим оконного компаратора	
	Функция переключения	Н.О. / Н.З.	
	Максимальный ток нагрузки	125 мА	
	Максимальное напряжение	30 В пост. тока (NPN)	
	Внутреннее падение напряжения	≤ 1,5 В	
Защита от короткого замыкания на выходе		Есть	
Точность отображения		2% шкалы ± 1 единица (температура окружающей среды 25 ± 3°C)	
Повторяемость		± 0,2 % полной шкалы ± 1 единица	
Индикация		Загорается при включении выхода датчика (OUT1, OUT2: оранжевый)	
Дисплей		4-значный, 7-сегментный трёхцветный дисплей (красный/зеленый/оранжевый); частота дискретизации: 5 раз/сек	
Степень защиты		IP40	
Допустимое напряжение		1000 В AC в течение 1 минуты между проводом и оплёткой	
Сопротивление изоляции		≥ 50 МОм (500 В DC) между проводом и оплёткой	
Диапазон рабочей температуры, °C		-10 … +50	
Температура хранения		-10 … +60°C (без замерзания)	
Относительная влажность		35 … 85%	
Характеристики связи (тип порта IO-link)	Тип IO-link	Оборудование	
	Версия IO-link	V 1.1	
	Скорость передачи данных	COM 2 (38,4 кб/с)	
	Файл настройки	IODD файл	
	Тип разъёма	A тип	
	Минимальное время цикла	2,5 мс	
	Размер данных процесса	Входные данные – 4 байт, выходные данные - 0 байт	
	Идентификатор поставщика	1084 (0x043C)	


Все права защищены

Электрическое подключение – Дискретные выходы

NPN с открытым коллектором 1 и 2

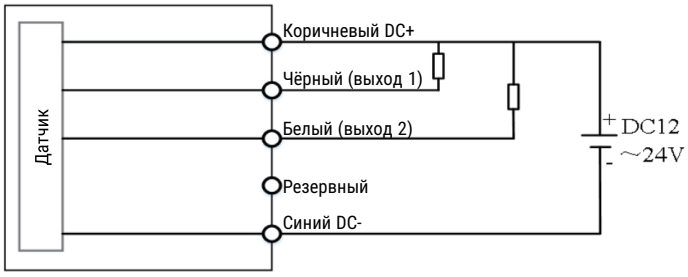

PNP с открытым коллектором 1 и 2

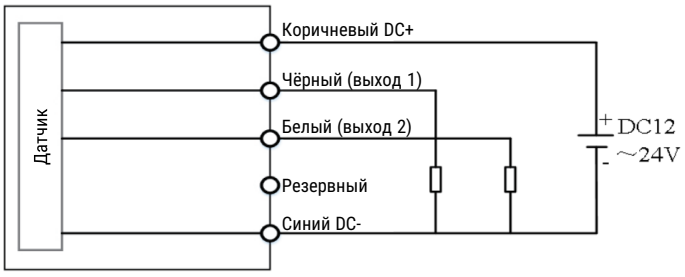


Электрическое подключение IO-Link



Примечание:

В случае использования реле давления в качестве общего датчика, выходная клемма C/Q совпадает с выходной клеммой DO для дискретного датчика.

Схема расположения контактов




№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	Дискретный выход OUT 1 или IO-link (C/Q)
3	Белый	Дискретный выход OUT 2 / сигнал DO
4		Резервный
5	Синий	0 V

Режимы работы

1 Режим порогового значения


Простое переключение по заданному значению

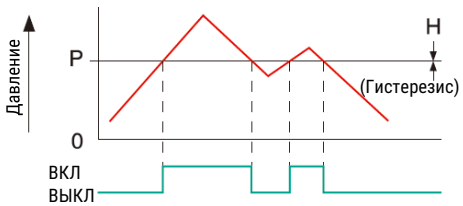

Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «P-1»
- для выхода 2 значение «P-2»

2 Режим гистерезиса


Переключение настраивается путём установки необходимого гистерезиса

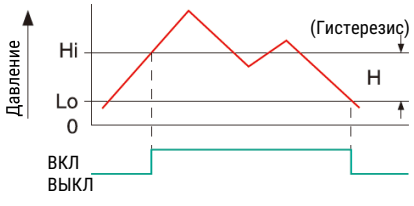

Примечание:
1) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значения «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значения «Hi-2» или «Lo-2»

3 Оконный режим

Режим используется для настройки значений включения и выключения с независимым гистерезисом

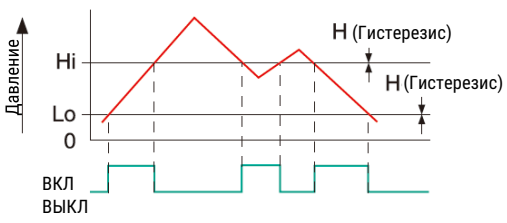

Примечание:
1) Гистерезис имеет 8 фиксированных настроек.
2) Вспомогательный дисплей отображает:
- для выхода 1 значение «Hi-1» или «Lo-1»
- для выхода 2 значение «Hi-2» или «Lo-2»

Все права защищены

Настройка датчика




1 - Индикатор выхода 1
2 - Индикатор блокировки
3 - Индикатор выхода 2
4 - Кнопка «вверх»
5 - Кнопка настройки
6 - Кнопка «вниз»
7 - Основной дисплей
8 - Вспомогательный дисплей




IO-Link: передача данных

Взаимосвязь между данными обработки и значением давления.

NISE20BF (вакуум)

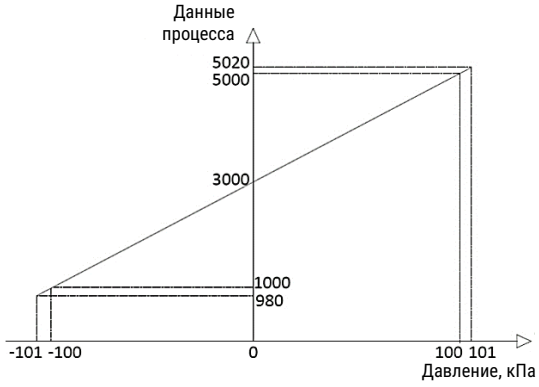


NISE20B (избыточное давление)

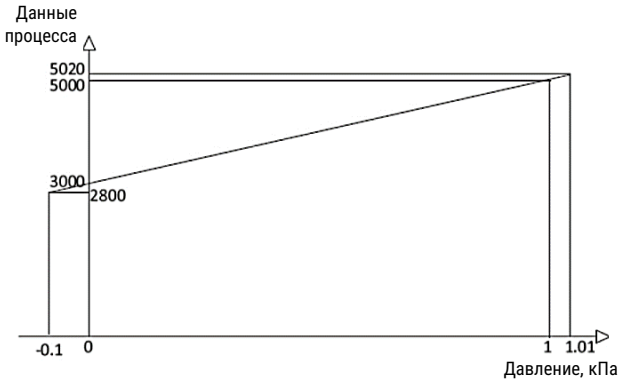

Функции

Функция	Описание
Функция точной настройки отображаемого значения	Выравнивает отклонения отображаемого значения
Режим энергосбережения	Снижает потребление электроэнергии
Функция блокировки кнопок	Кнопки датчика можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное срабатывание
Функция обнуления	Индикация давления может быть установлена на ноль, когда линия соединена с атмосферой
Функция индикации максимального/минимального значения	Может регистрировать максимальное или минимальное значение выходного давления
Функция выбора единицы измерения	Позволяет настроить единицы измерения для датчика

Основные размеры

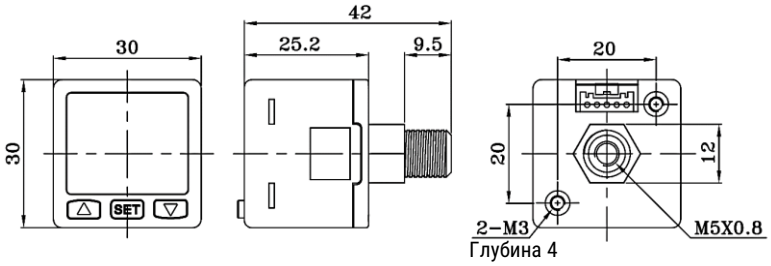

Все права защищены

PS80

Датчики давления



Описание

- Данный тип датчиков может использоваться для сред, которые не вызывают коррозию нержавеющей стали 316L;
- Водонепроницаемый корпус, степень защиты IP65;
- Высокая стабильность работы;
- Светодиодный дисплей, крупный шрифт;
- Встроенное переключение между различными единицами измерения;
- Возможность настройки режима энергосбережения;
- Максимальный ток выходного канала 200 мА, возможно работать при большой нагрузке;
- Встроенная защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
- Встроенная автоматическая диагностика неисправностей и оповещение по их коду

Технические характеристики

Основные характеристики		Избыточное давление		Комбинированное давление
Диапазон номинального давления		0,1 … 2,0 МПа	-0,1 … 1,0 МПа	0 … 1,0 кПа
Диапазон настраиваемого давления		-0,103 … 2,03 МПа	-0,103 … 1,03 МПа	-0,1 … 1,0 кПа
Максимальное давление		3,0 МПа	1,5 МПа	300 кПа
Рабочая среда		Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4], среды не вызывающие коррозию нержавеющей стали SUS316, SUS304		
Диапазон рабочей температуры, °C		0 … +50		
Температура хранения		-10 … +60°C (без конденсата и замерзания)		
Относительная влажность, Rh		35 … 85 %		
Степень защиты		IP65		
Диапазон рабочего напряжения		12 … 24 В пост. тока ±10%		
Минимальное значение шкалы, единицы измерения	кПа	-	-	0,1
	МПа	0,001	0,001	-
	кгс/см^2	0,01	0,01	0,001
	Бар	0,01	0,01	0,01
	psi	-	-	0,1
	мм рт.ст.	-	-	1
Дискретный выход	Тип выхода	Выход с открытым коллектором (NPN или PNP)		
	Ток нагрузки	Максимально 200 мА		
	Внутреннее падение напряжения	1,0 В		
	Время отклика	<2,5 мс (возможно установить 25/100/250/500/1000/1500 мс)		
Аналоговый выход по напряжению	Выходное напряжение	0,6 … 5 В ±2,5%	1 … 5 В ±2,5%	
	Выходное сопротивление	~1,0 кОм		
	Линейность	±1% шкалы		
Аналоговый выход по току		4 … 20 мА ±2,5% (максимальное сопротивление 250 Ом при 12 В / 600 Ом при 24 В)		
Дисплей	Цвет / частота обновления	Красный / 5 раз/сек		
	Точность отображения	±1% полной шкалы + 1 знак (при температуре +25 ±3°C)		
Гистерезис	Повторяемость	±0,3% полной шкалы		
	Индикация	OUT1 OUT2		
	Режим порогового значения	1-8 …		
	Оконный режим			
	Режим гистерезиса	Нет		
Диапазон рабочего напряжения		12 … 24 В пост. тока ±10%		
Температурные отклонения		±3% полной шкалы по сравнению с 25°C (диапазон температуры 0…+50°C)		
Сопротивление напряжению		1000 В перем. тока, 1 мин (между корпусом и кабелем)		
Сопротивление изоляции		>50 м^2 (500 В пост. тока)		
Устойчивость к шокам		Амплитуда вибрации 1,5 мм, частота 10-55-10 Гц в минуту, в течение 2 часов по каждой оси		
Ударопрочность		100 м/с (10 G) по три раза по каждой оси		
Вес, г		~ 270 (вместе с кабелем 2 м)		

Версия 06.2026
Все права защищены

Система обозначений

[ ][ ] - [ ] - [ ]

Серия	
PS80	Антикоррозионный

Диапазон измерений	
P	0,1 МПа … 1 МПа
C	-100 кПа … 100 кПа
H	0,1 МПа … 2 МПа

Тип резьбы	
07	NPT1/8 (внутренняя резьба)
08	VCR1/4 (фитинг торцевого уплотнения)
09	NPT1/4 (M5)
10	1/4 (фитинг врезного типа)

Выходной сигнал	
N	1 дискретный NPN
2N	2 дискретных NPN
2NV	2 дискретных NPN + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
2NA	2 дискретных NPN + 1 аналоговый по току (4…20 мА)
P	1 дискретный PNP
2P	2 дискретных PNP
2PV	2 дискретных PNP + 1 аналоговый по напряжению (1-5 В)
PV	1 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1-5 В)
2PA	2 дискретных PNP + 1 аналоговый по току (4…20 мА)
PA	1 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
NR	1 дискретный NPN + RS485
PR	1 дискретный PNP + RS485

Тип резьбы



PT1/8 (внутренняя)



VCR1/4 (с торцевым уплотнением)



1/4 (для стальных труб)

Дисплей



Электрическое подключение

№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT 1
3	Белый	OUT 2
4	Оранжевый	Аналоговый
5	Синий	0 V

Все права защищены

Система обозначений

□□ - □ - □

Серия

PS80	Антикоррозионный

Диапазон измерений

P	0,1 МПа … 1 МПа
C	-100 кПа … 100 кПа
H	0,1 МПа … 2 МПа

Тип резьбы

08	VCR1/4 (фитинг торцевого уплотнения)
09	PT1/4 (M5)
10	1/4 (фитинг врезного типа)

Выходной сигнал

N	1 дискретный NPN
2N	2 дискретных NPN
2NV	2 дискретных NPN + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
2NA	2 дискретных NPN + 1 аналоговый по току (4…20 мА)
P	1 дискретный PNP
2P	2 дискретных PNP
2PV	2 дискретных PNP + 1 аналоговый по напряжению (1-5 В)
PV	1 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1-5 В)
2PA	2 дискретных PNP + 1 аналоговый по току (4…20 мА)
PA	1 дискретный PNP + 1 аналоговый по напряжению (1…5 В)
NR	1 дискретный NPN + RS485
PR	1 дискретный PNP + RS485

Специальные типы резьбы



VCR1/4 (с торцевым уплотнением)



1/4 (для стальных труб)


Дисплей



Электрическое подключение

№	Цвет	Назначение
1	Коричневый	+V
2	Чёрный	OUT 1
3	Белый	OUT 2
4	Оранжевый	Аналоговый
5	Синий	0 V

Версия 06.2026
Все права защищены

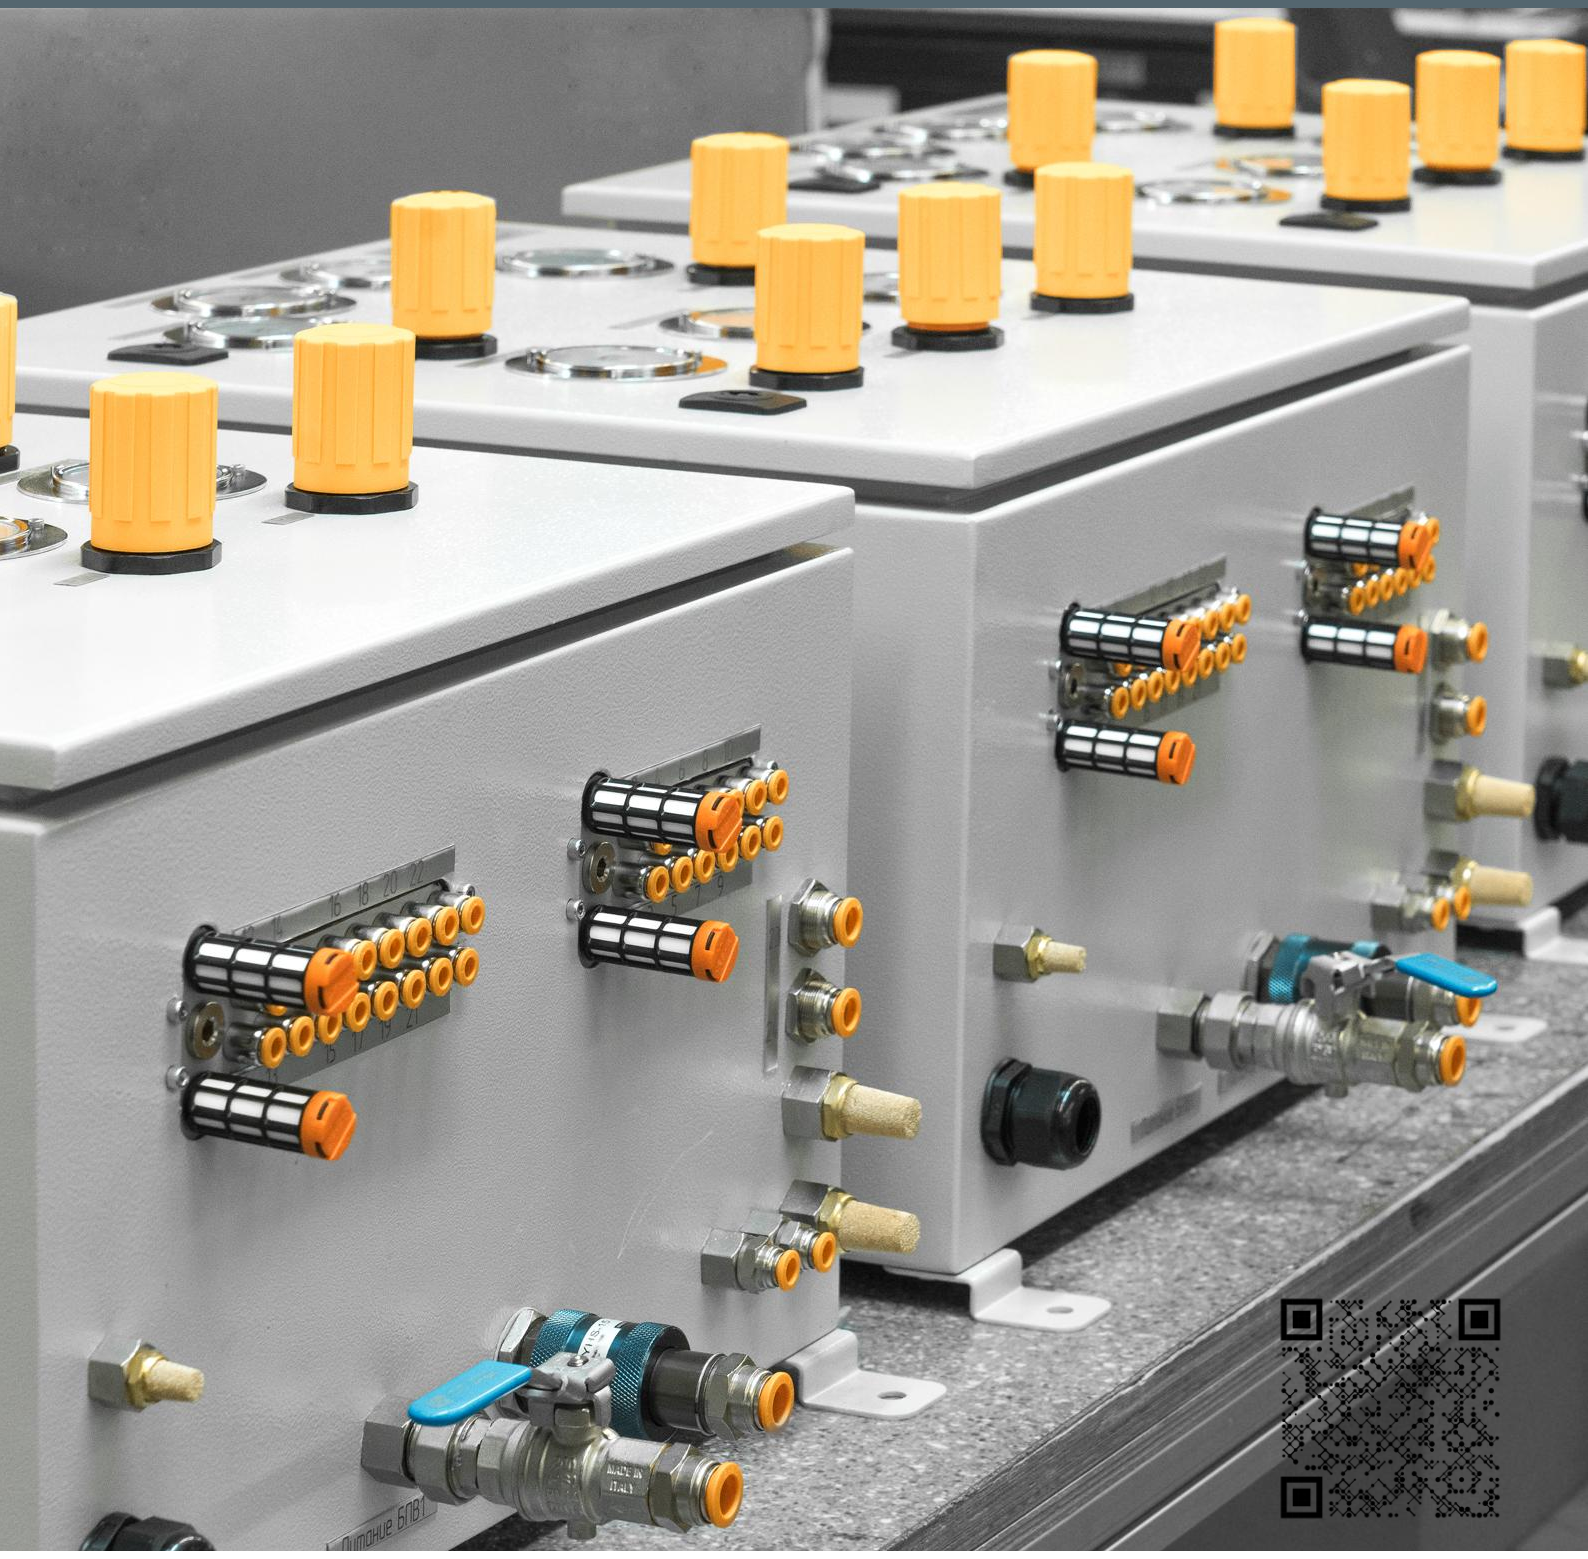

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

«СМАРТ Автоматизация» разрабатывает и поставляет комплектные шкафы управления для систем управления технологическим оборудованием и процессами трех видов:
• пневматические шкафы;
• электропневматические шкафы;
• электрические шкафы для систем управления технологическими процессами.
Также мы проектируем шкафы по вашим запросам на базе как электрических компонентов, так и запорно-регулирующей арматуры

8.1

Все права защищены

СВЕР-2Р

Шкафы управления электропневматические с распределителями до 600 л/мин и количеством каналов управления до 32 шт.



Описание

- Шкафы управления электропневматические
- Управление до 32 пневматическими каналами
- Класс защиты внутреннего объема IP56
- Защита от несанкционированного доступа с помощью замка на дверце
- Расход каждого распределителя до 600 л/мин
- Встроенный фильтр-регулятор для очистки и настройки уровня давления воздуха
- Функции распределителей на выбор «или/или»:
  - 3/2 нормально закрытые (Н.З.)
  - 5/2 моностабильные
- Управление с помощью входных электрических сигналов на выбор «или/или»:
  - Дискретными 24 В пост. тока
  - По сети PROFINET
- Подключение выходных шлангов 8 мм к цанговым штуцерам внизу шкафа
- Опционально выходной дискретный сигнал контроля наличия давления воздуха

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □□ - □□□

Тип

СВЕР-N	Шкаф управления электропневматический

Электрическое напряжение питания

1	24 В постоянного тока

Монтаж пневмораспределителей

1	В блок на стыковые поверхности

Давление питания сжатого воздуха

P10	До 10 бар

Размер пневмораспределителей

2P	Распределители размера 2 с расходом до 600 л/мин

Количество распределителей

6	6 шт.
8	8 шт.
10	10 шт.
12	12 шт.
16	16 шт.
20	20 шт.
24	24 шт.

Функция распределителей

Y	2x3/2 нормально закрытые
S	5/2 моностабильный

Электрическое управления

M	Дискретные сигналы
N	Сеть PROFINET

Контроль наличия давления

O	Отсутствует
P	Реле давления, контакт Н.О.


Блок подготовки воздуха

A	Снаружи шкафа
I	Внутри шкафа

Пример заказа: Шкаф управления электропневматический СВЕР-N-1-1-P10-2P-6Y-MOA

Пневматическая схема

БПВ – блок подготовки воздуха
КН – кран ручной
ФР – фильтр-регулятор
ПО – пневмоостров / блок клапанов
Р1…РХХ – распределитель
(на схеме показаны примеры тип Y и S)
РД – реле давления, опционально

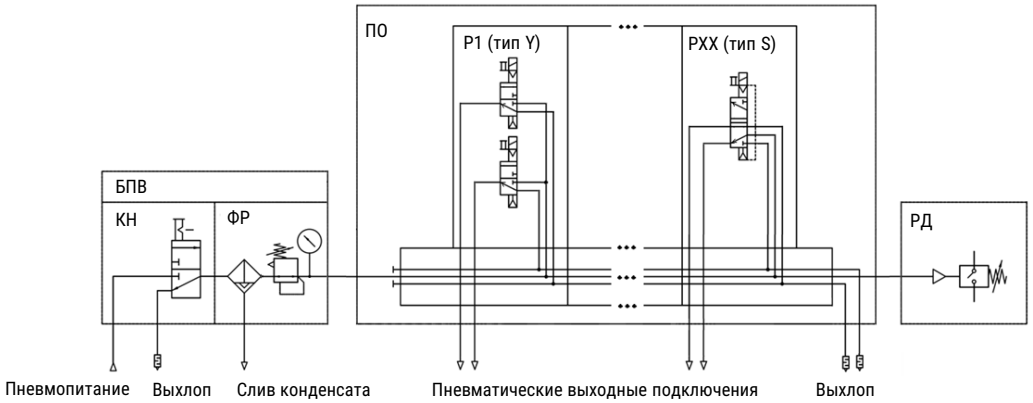

Версия 06.2026
Все права защищены

Технические характеристики


Основные технические характеристики	
Номинальный расход распределителя, л/мин	600
Количество распределителей [1]	6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
Функции распределителей [1]	2x3/2 нормально закрытые (Н.З.), 5/2 моностабильный
Рабочая среда на входе пневмопитания	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Диапазон давления сжатого воздуха на входе, бар	4 …10
Диапазон давления сжатого воздуха на выходах, бар	1,5 … 8
Степень фильтрации сжатого воздуха на выходах, мкм	40
Входные электрические сигналы управления	Дискретные сигналы или сетевой разъем PROFINET
Ручное дублирование сигналов управления	Нажимное с фиксацией на распределителях
Пневматическое входное подключение	G1/2 внутренняя резьба
Пневматические выходные подключения	Фитинг под шланг 8 мм наружным диаметром
Слив конденсата из фильтра	Фитинг под шланг 8 мм наружным диаметром
Материал корпуса шкафа	Сталь с порошковой окраской
Цвет окраски шкафа	Серый RAL 7035

Электрические характеристики			
Тип электрического управления		Дискретные сигналы	Сеть PROFINET
Электрическое подключение	Управление	Клеммная колодка	Розетка сетевого разъема PROFINET
	Питание	Клеммная колодка	Клеммная колодка
Напряжение управления, В пост. тока		24 ± 10%	-
Напряжение питания рабочее, В пост. тока		24 ± 10%	
Тип контакта реле давления [2]		Сухой контакт, Н.О.	
Максимальное коммутируемое напряжение реле давления [2]		24 В пост. тока / 24 В перем. тока	
Расположение вводов для электрических кабелей		На нижней стенке шкафа	
Диаметр подключаемых через вводы кабелей, мм		6…12	
Степень защиты		IP 56	


Условия эксплуатации	
Монтаж	Настенный, вертикально +/-5 град.
Тип монтажа	С помощью монтажных ушей
Окружающая температура, °С	+5 … +60
Температура рабочей среды, °С	+5 … +60

Компоновка

Компоновка с блоком подготовки воздуха снаружи шкафа

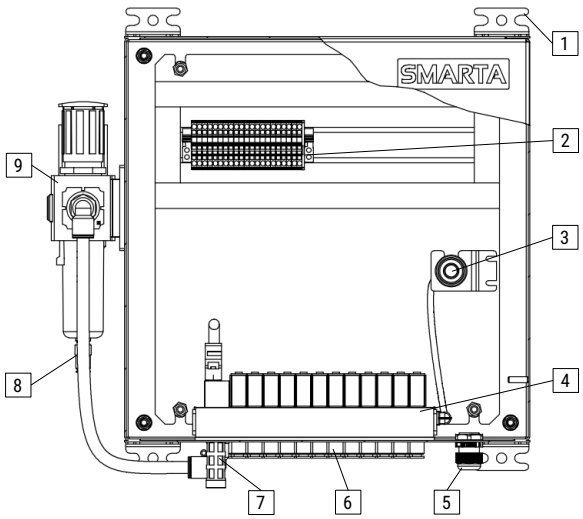

Компоновка с блоком подготовки воздуха внутри шкафа

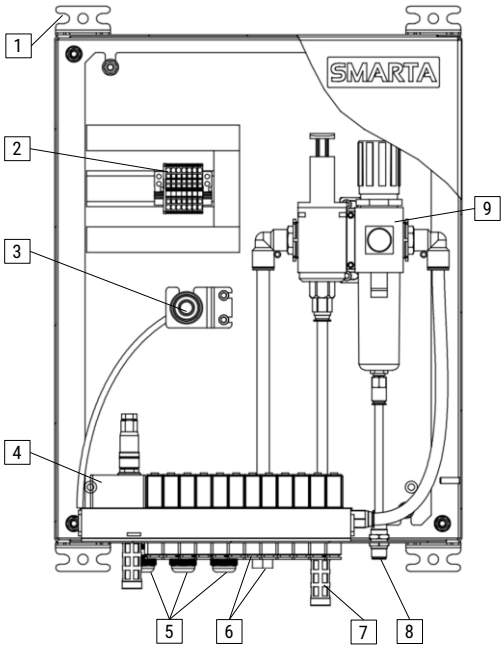

[1] Уши монтажные
[2] Клеммная колодка
[3] Реле давления [2]
[4] Пневмоостров / блок клапанов
[5] Электрические вводы
[6] Пневматические подключения
[7] Выхлоп (глушитель)
[8] Слив конденсата
[9] Блок подготовки воздуха

Примечания:


[1] Распределители 2x3/2 содержат внутри корпуса два независимых переключающих элемента 3/2 управления двумя пневматическими выходами.

[2] Опционально, при наличии в конфигурации согласно системе обозначений.


Версия 06.2026
Все права защищены

Основные размеры


Компоновка с блоком подготовки воздуха снаружи шкафа (до 12 клапанов включительно)

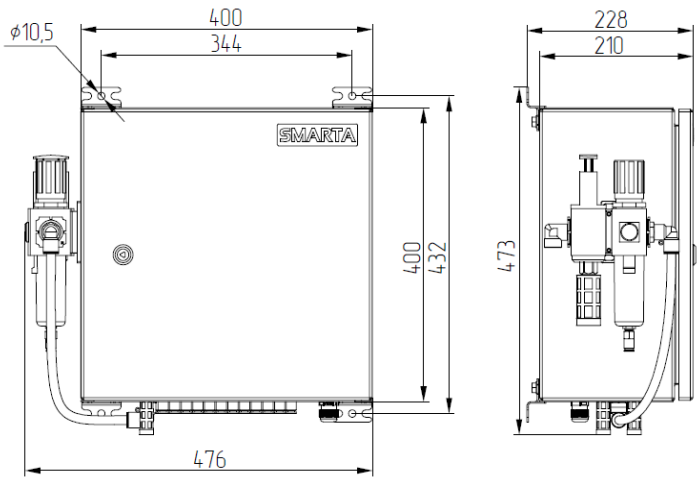

Компоновка с блоком подготовки воздуха снаружи шкафа (более 12 клапанов)

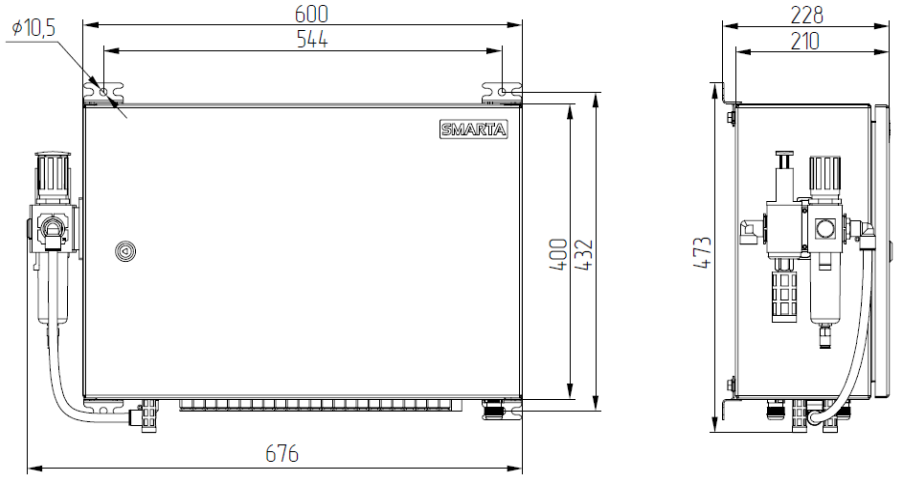


Компоновка с блоком подготовки воздуха внутри шкафа (только до 12 клапанов включительно)

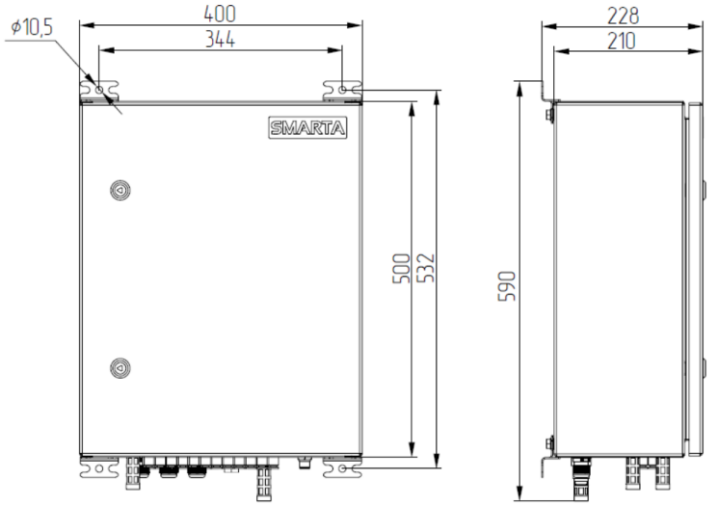


Все права защищены

Подключения пневматические и механические


Компоновка с блоком подготовки воздуха снаружи шкафа (до 12 клапанов включительно)

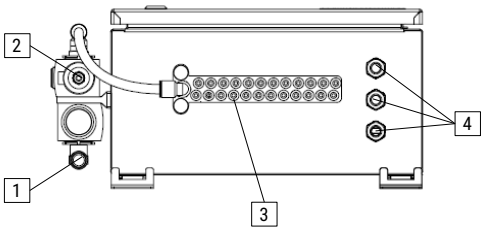

Компоновка с блоком подготовки воздуха снаружи шкафа (более 12 клапанов)

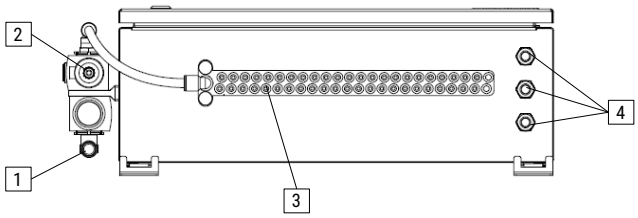

Компоновка с блоком подготовки воздуха внутри шкафа (только до 12 клапанов включительно)

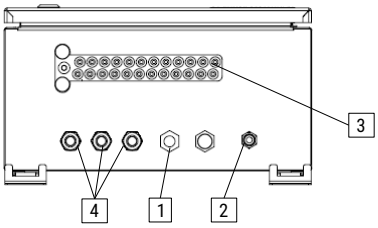


[1] Пневмопитание: G1/2 внутренняя резьба
[2] Слив конденсата: фитинг цанговый под шланг 8 мм наружным диаметром
[3] Пневматические выходные подключения: фитинги цанговые под шланг 8 мм наружным диаметром
[4] Вводы для электрических кабелей: диаметры кабелей должны находиться в диапазоне 6…12 мм
- Кабель дискретных сигналов (или электропитания пневмоострова [1])
- Кабель пневмоострова сетевой входной [1]
- Кабель пневмоострова сетевой выходной (если ветвь сети не оканчивается в шкафу) [1]

Подключения электрические


Конфигурация с управлением дискретными сигналами

Клеммная колодка

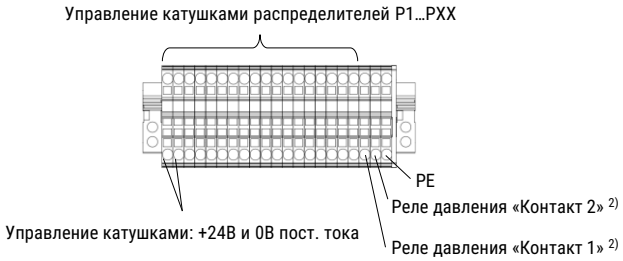


Конфигурация с управлением по сети PROFINET

Клеммная колодка



Розетки сетевых разъемов PROFINET 3)



Контакты	Описание
1	Передача данных +
2	Приём данных +
3	Передача данных -
4	Приём данных -

Примечания:
1) Для опции «Сеть PROFINET» согласно конфигуратору.
2) Опционально, при наличии в конфигурации реле давления согласно системе обозначений.
3) Ответные сетевые разъёмы PROFINET для подключения кабеля входят в объем поставки.

Версия 06.2026
Все права защищены

Данные для заказа

Шкаф управления электропневматический с блоком подготовки воздуха внутри корпуса				
Тип управления	**Кол. распределителей**	**Функция распределителей**	**Номер для заказа**	**Код заказа**
Дискретные сигналы	6	2x3/2 Н.З	30049533	CBEP-N-1-1-P10-2P-6Y-MPI
	6	5/2 моностабильный	30049534	CBEP-N-1-1-P10-2P-6S-MPI
	8	2x3/2 Н.З	30049535	CBEP-N-1-1-P10-2P-8Y-MPI
	8	5/2 моностабильный	30049536	CBEP-N-1-1-P10-2P-8S-MPI
	10	2x3/2 Н.З	30049537	CBEP-N-1-1-P10-2P-10Y-MPI
	10	5/2 моностабильный	30049538	CBEP-N-1-1-P10-2P-10S-MPI
	12	2x3/2 Н.З	30049539	CBEP-N-1-1-P10-2P-12Y-MPI
	12	5/2 моностабильный	30049540	CBEP-N-1-1-P10-2P-12S-MPI
Сеть PROFINET	6	2x3/2 Н.З	30049541	CBEP-N-1-1-P10-2P-6Y-NOI
	6	5/2 моностабильный	30049542	CBEP-N-1-1-P10-2P-6S-NOI
	8	2x3/2 Н.З	30049544	CBEP-N-1-1-P10-2P-8Y-NOI
	8	5/2 моностабильный	30049545	CBEP-N-1-1-P10-2P-8S-NOI
	10	2x3/2 Н.З	30049546	CBEP-N-1-1-P10-2P-10Y-NOI
	10	5/2 моностабильный	30049547	CBEP-N-1-1-P10-2P-10S-NOI
	12	2x3/2 Н.З	30049548	CBEP-N-1-1-P10-2P-12Y-NOI
	12	5/2 моностабильный	30049549	CBEP-N-1-1-P10-2P-12S-NOI

Шкаф управления электропневматический с блоком подготовки воздуха снаружи корпуса				
Тип управления	**Кол. распределителей**	**Функция распределителей**	**Номер для заказа**	**Код заказа**
Дискретные сигналы	6	2x3/2 Н.З	30049550	CBEP-N-1-1-P10-2P-6Y-MPA
	6	5/2 моностабильный	30049551	CBEP-N-1-1-P10-2P-6S-MPA
	8	2x3/2 Н.З	30049552	CBEP-N-1-1-P10-2P-8Y-MPA
	8	5/2 моностабильный	30049553	CBEP-N-1-1-P10-2P-8S-MPA
	10	2x3/2 Н.З	30049556	CBEP-N-1-1-P10-2P-10Y-MPA
	10	5/2 моностабильный	30049558	CBEP-N-1-1-P10-2P-10S-MPA
	12	2x3/2 Н.З	30049560	CBEP-N-1-1-P10-2P-12Y-MPA
	12	5/2 моностабильный	30049562	CBEP-N-1-1-P10-2P-12S-MPA
Сеть PROFINET	6	2x3/2 Н.З	30049568	CBEP-N-1-1-P10-2P-6Y-NOA
	6	5/2 моностабильный	30049569	CBEP-N-1-1-P10-2P-6S-NOA
	8	2x3/2 Н.З	30049570	CBEP-N-1-1-P10-2P-8Y-NOA
	8	5/2 моностабильный	30049571	CBEP-N-1-1-P10-2P-8S-NOA
	10	2x3/2 Н.З	30049572	CBEP-N-1-1-P10-2P-10Y-NOA
	10	5/2 моностабильный	30049573	CBEP-N-1-1-P10-2P-10S-NOA
	12	2x3/2 Н.З	30049574	CBEP-N-1-1-P10-2P-12Y-NOA
	12	5/2 моностабильный	30049575	CBEP-N-1-1-P10-2P-12S-NOA
	16	2x3/2 Н.З	30049576	CBEP-N-1-1-P10-2P-16Y-NOA
	16	5/2 моностабильный	30049577	CBEP-N-1-1-P10-2P-16S-NOA
	20	5/2 моностабильный	30049578	CBEP-N-1-1-P10-2P-20S-NOA
	24	5/2 моностабильный	30049579	CBEP-N-1-1-P10-2P-24S-NOA

Запасные части			
Наименование	**Номер для заказа**	**Код заказа**	**Описание**
Реле давления Н.О. [1]	30030346	QPF10-O01-B-C	1 контакт Н.О.
Реле давления Н.З. [2]	30030347	QPF10-C01-B-C	1 контакт Н.З.
Датчик давления [2]	30024608	PS42P-2NPA-01	2 дискретных PNP/NPN + 1 аналоговый 4…20 мА
Фильтропатрон 40 мкм [1]	30013318	EAW3000-033-1	40 мкм
Фильтропатрон 5 мкм [2]	30013315	EAW3000-033-2	5 мкм
Распределитель 2x3/2 Н.З [1]	30014225	SVM5422Y-E4	Тип Y
Распределитель 5/2 моностабильный [1]	30004894	SVM5221-E4	Тип S
Сетевой разъём PROFINET [1]	30037567	M124D-RF	Разъём M12, 4-полюсной, прямой, D-код

Примечания:

1) При наличии в конфигурации согласно системе обозначений.
2) Изделие вне конфигурации, которое может быть заказано отдельно и установлено заказчиком самостоятельно для изменения или расширения функциональных возможностей.

Версия 06.2026
Все права защищены

СВЕР-3I

Шкафы управления электропневматические с распределителями до 1400 л/мин и количеством каналов управления до 12 шт



Описание

- Шкафы управления электропневматические
- Управление до 12 пневматическими каналами
- Функции распределителей на выбор
- Класс защиты внутреннего объема IP56
- Защита от несанкционированного доступа с помощью замка на дверце
- Расход каждого распределителя до 1400 л/мин
- Встроенный фильтр-регулятор для очистки и настройки уровня давления воздуха
- Возможность установки вводного крана функции 2/2, либо 3/2
- Управление с помощью входных дискретных электрических сигналов
- Удобство электрического подключения обеспечивается с помощью встроенной клеммной колодки, укомплектованной пружинными клеммами.
- Благодаря штуцерам с резьбой на выходе шкафа управления обеспечивается высокая вариативность внешних подключений с помощью цанговых фитингов
- Возможность установки реле или датчика давления

Система обозначений

СВЕР-N - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ]

Тип

СВЕР-N	Шкаф управления электропневматический

Напряжение

1	24 В пост. тока
2	220 В перем. тока

Пневматические распределители

1	Блок распределителей

Давление питания сжатого воздуха

P10	До 10 бар

Типоразмер распределителей

3I	Размер 3

Количество распределителей каждой функции (суммарно на плите не более 6 штук)

1…6	шт.

Функции распределителей

S	5/2 моностабильный
D	5/2 бистабильный
C	5/3 с закрытым центром
P	5/3 под давлением
E	5/3 на выхлоп

Исполнение корпуса

-	Сталь с порошковой покраской
CR	Сталь нержавеющая , AISI 304

Контроль давления

0	Без индикации
N	Реле давления 1НО
M	Реле давления 1НЗ
W	2x PNP/NPN/4…20 мА

Опции


Y	Сдвижной клапан 3/2 на вводе в шкаф
Q	Шаровый кран 2/2 на вводе в шкаф
Z	Манометр на двери
G	Цанговые фитинги на вход/выходы шкафа*

* Конфигурация фитингов на выходы уточняется при формировании заказа

Пример заказа №1: Шкаф управления электропневматический **СВЕР-N-1-1-P10-2I-6S-OYZG**
Пример заказа №2: Шкаф управления электропневматический **СВЕР-N-2-1-P10-2I-2DS2C-CRMWQ**

Пневматическая схема

БПВ – блок подготовки воздуха
КН – кран ручной
ФР – фильтр-регулятор
БК – блок клапанов
Р1…РХХ – распределитель
(на схеме показан пример тип S)
РД – реле давления, опционально

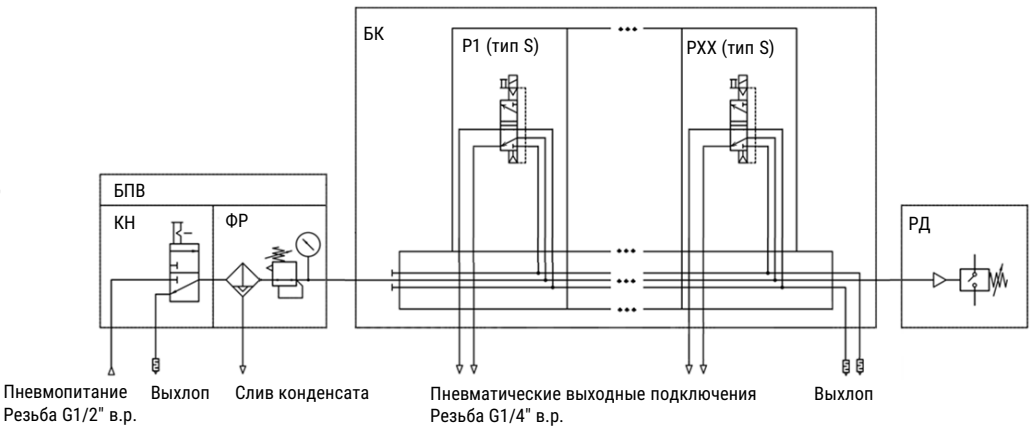


Версия 06.2026
Все права защищены


Технические характеристики

Функции распределителей


S 5/2 моностабильный




D 5/2 бистабильный




C 5/3 с закрытым центром



P 5/3 под давлением



E 5/3 на выхлоп



- Номинальный расход распределителя 5/2 до 1400 л/мин
  5/3 до 980 л/мин
- Напряжение
  24 В пост. тока
  220 В перем. тока




Основные технические характеристики	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Диапазон рабочего давления клапанов, бар	1,5 … 8
Окружающая температура, °C	+5 … +60
Температура рабочей среды, °C	+5 … +60
Количество распределителей	1, 2, 3, 4, 5, 6
Тип монтажа	На стене, вертикально
Диаметр электрического кабеля, мм	6…12
Степень фильтрации сжатого воздуха, мкм	40
Реле давления	Сухой контакт
Расположение подключений	На нижней стенке
Тип электрического подключения	Встроенная клеммная колодка, укомплектованная пружинными клеммами Кабельный ввод , 3 шт на корпусе шкафа
Ручное дублирование для распределителей	Нажимное, с фиксацией
Пневматическое присоединение	В соответствии с конфигуратором
Номинальный расход распределителя, л/мин	До 1400 л/мин
Материал корпуса шкафа	Сталь с порошковой окраской RAL 7035/ AISI304


Электрические характеристики		
Тип подключения		Многополюсное
Рабочее напряжение	[В пост. тока]	24
	[В перем. тока]	220
Степень защиты		IP 56

Все права защищены

Основные размеры

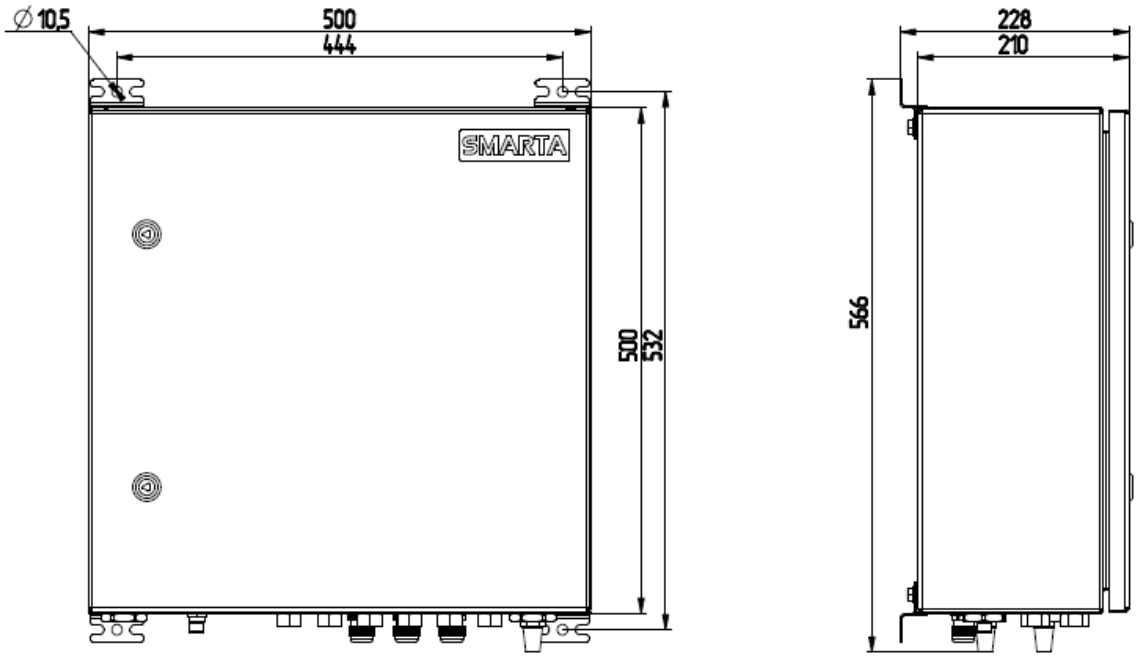

Присоединения шкафа управления

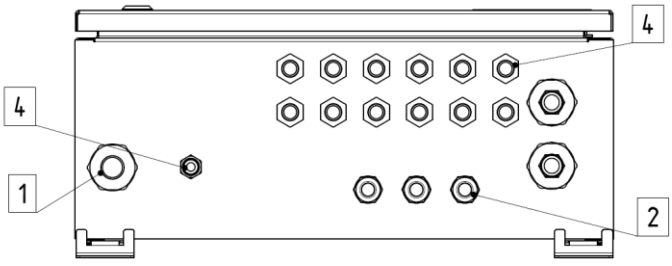

1 Пневматическое присоединение шкафа


2 Гермоввод для электрического кабеля Ø6…12 мм

3 Выходы распределителей – цанговые штуцеры Ø8 мм

4 Отвод конденсата – цанговые штуцер Ø8 мм

Версия 06.2026
Все права защищены


Опции

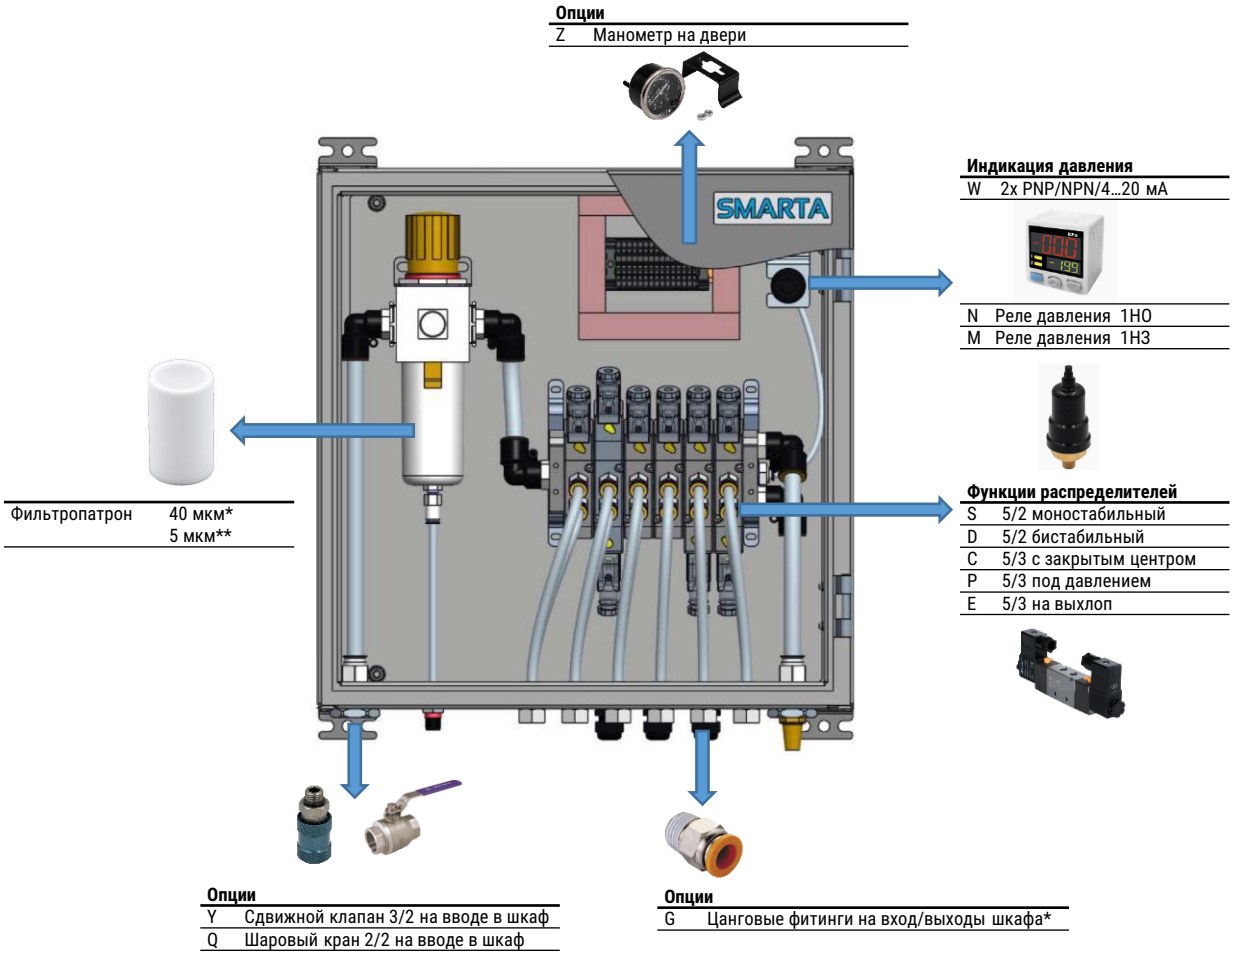

Данные для заказа – ЗИП

Номер для заказа	Наименование	Код заказа	Примечание
30030347	Реле давления	QPF10-C01-B-C	1 контакт Н.З.
30030346	Реле давления	QPF10-O01-B-C	1 контакт Н.О.
30024608	Датчик давления	PS42P-2NPA-01	2x PNP/NPN/4...20 мА
30013318	Фильтропатрон	EAW3000-033-1	40 мкм
30013315	Фильтропатрон	EAW3000-033-2	5 мкм
30072118	Кран шаровой	CIBV-H-M-G-22-G12-PN63-V9-HL	G1/2" , без сброса
30028524	Манометр фланцевый	EYZ40-R-U-01G	Типоразмер 40 мм, 10 бар
30002050	Клапан сдвижной	YHS-15	G1/2", со сбросом
30004399	Распределитель серия RV	RV5231-08QE4	5/2 моностабильный, 24 В пост.тока
30004397	Распределитель серия RV	RV5231-08QE2	5/2 моностабильный, 220 В перем. тока
30004487	Распределитель серия RV	RV5232-08E4	5/2 .бистабильный, 24 В пост.тока
30004574	Распределитель серия RV	RV5332C-08E4	5/3 центральная позиция закрытая
30004750	Распределитель серия RV	RV5332E-08E4	5/3 центральная позиция на выхлоп
30004662	Распределитель серия RV	RV5332P-08E4	5/3 центральная позиция под давлением
30009869	Катушка электромагнитная	XHD-V1-E4	24 В пост. тока
30009867	Катушка электромагнитная	XHD-V1-E2	220 В перем. тока

Версия 06.2026
Все права защищены

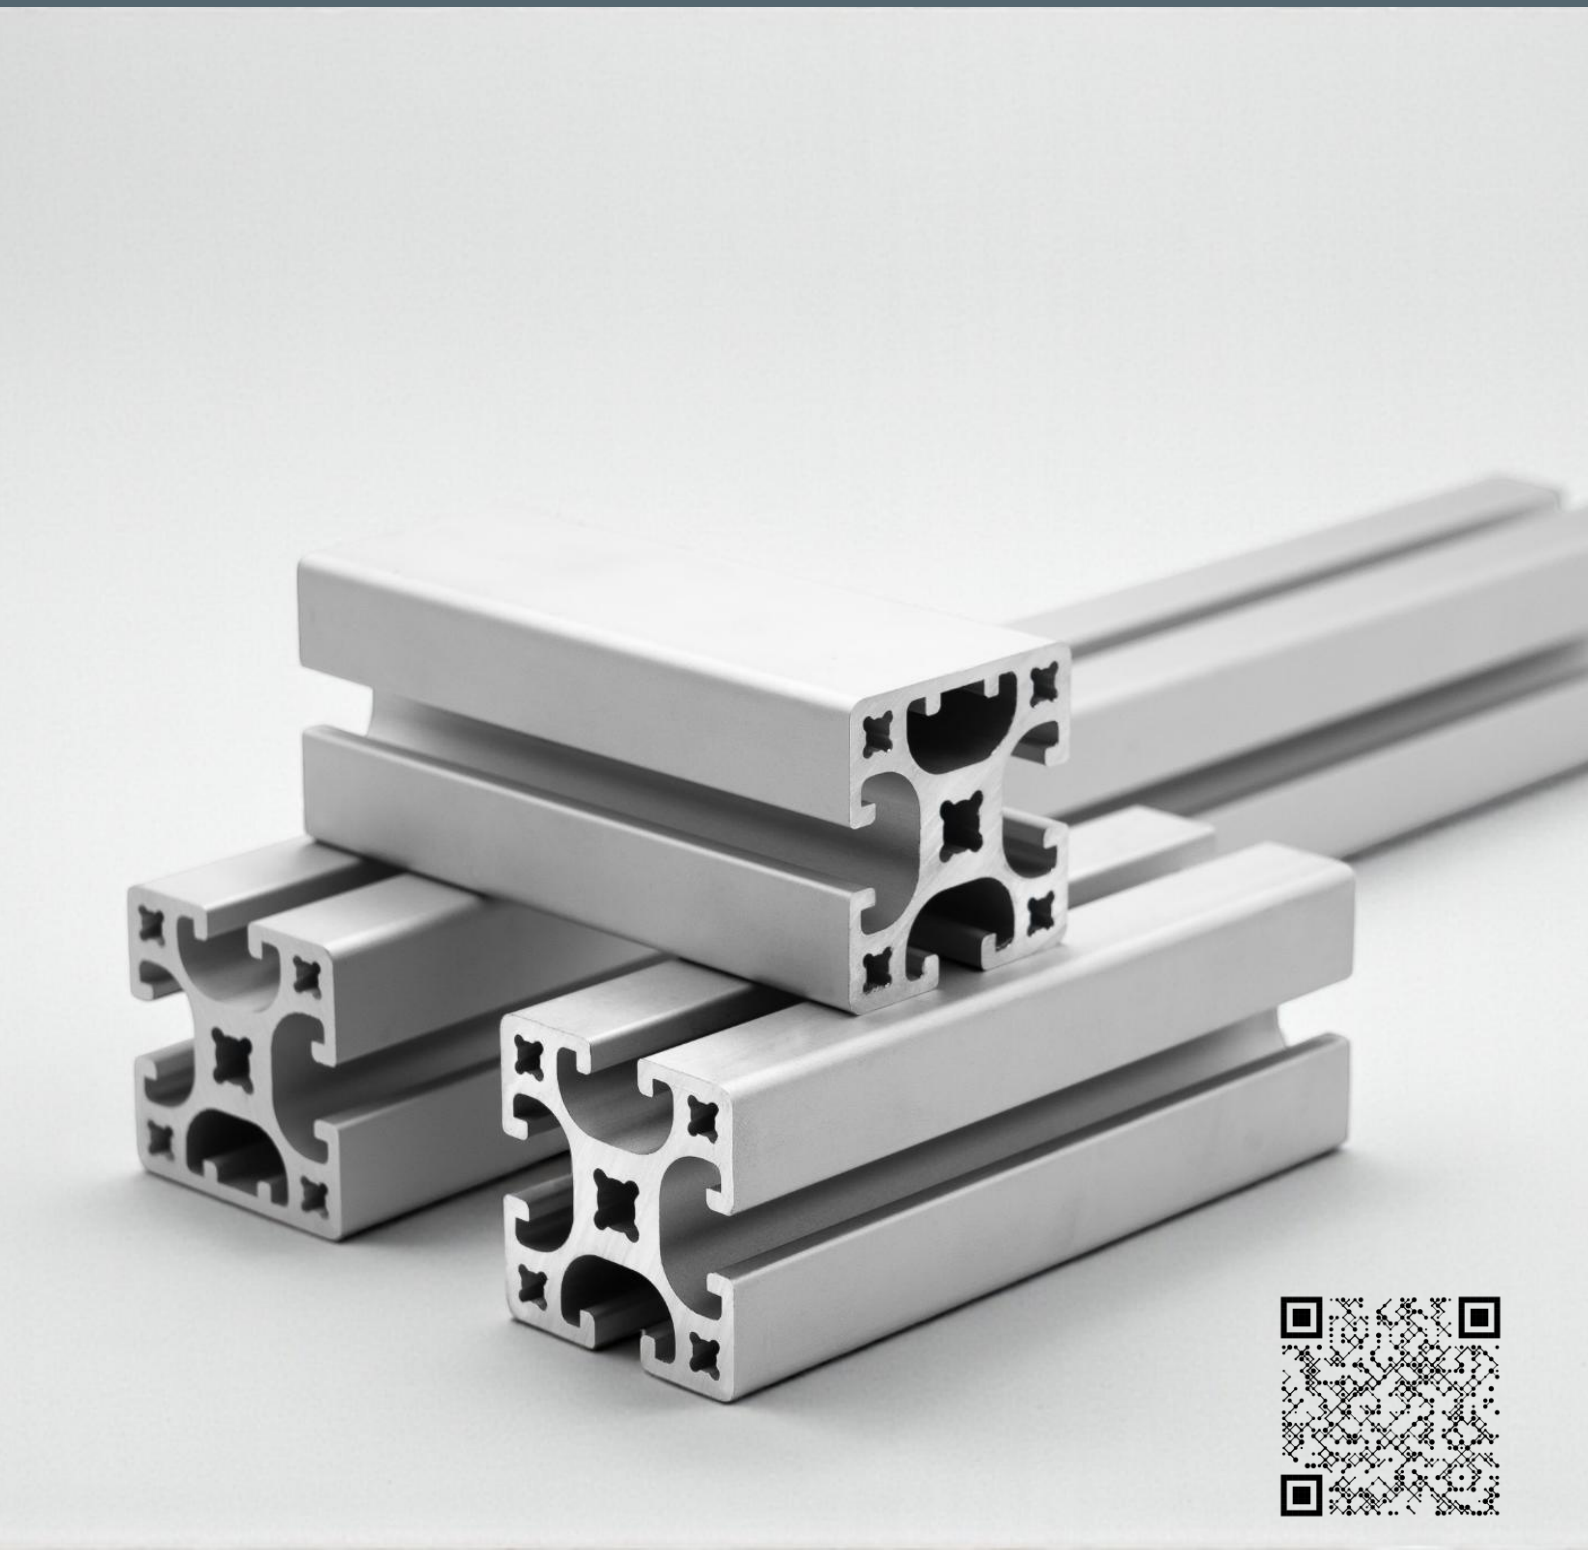

ПРОФИЛИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Корпусные алюминиевые монтажные профили подходят для решения множества задач, в которых требуется производство модульных конструкций различного назначения.


Так, системы, построенные из данного профиля, могут использоваться как защитные корпуса для оборудования, офисная мебель и места складирования, включая полки под высокую нагрузку, и т.д.

8.2

Все права защищены

MKSA

Профиль корпусный алюминиевый монтажный

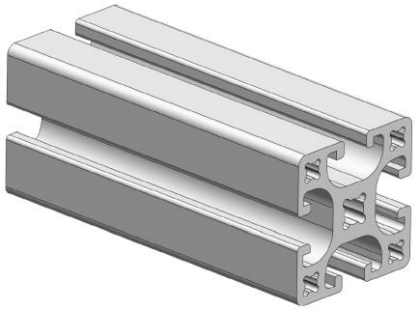

Описание

- Профили корпусные алюминиевые монтажные могут использоваться в самых разнообразных задачах, в которых требуется изготовление модульных конструкций для промышленного оборудования;
- Системы, построенные из данного профиля, могут иметь самые разнообразные применения: защитные корпуса для оборудования, офисная мебель и места складирования, включая полки под высокую нагрузку, и т.д.

Характеристики

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	Вес	Типоразмер	Материал	Тип профиля
8 мм	30069237	MKSA-IPM-PN-08-40X40-L	3 м	1,9 кг/м	40 x 40 мм	Алюминиевый сплав 6063 ГОСТ 4784-2019 Анодированный	Облегченный
8 мм	30069238	MKSA-IPM-PN-08-40X40-F	3 м	1,94 кг/м	40 x 40 мм		Одна закрытая сторона
8 мм	30069239	MKSA-IPM-PN-08-40X80-L	3 м	3,02 кг/м	40 x 80 мм		Облегченный

Система обозначений

□ - □ - □ - □ - □ - □

Серия
MKSA

Описание
IPM Алюминиевый профиль монтажный

Тип изделия
PN Профиль, нормальный

Тип паза
8 8 мм

Типоразмер
40x40 Профиль 40 x 40 мм
40x80 Профиль 40 x 80 мм

Тип профиля
L Облегченный
F Одна закрытая сторона

Пример заказа: Профиль корпусный алюминиевый монтажный облегченный, типоразмер 40 x 40 мм, длина 3 м
Код заказа: **MKSA-IPM-PN-08-40X40-L**
Количество: **3 м**

Информация для заказа


Вы можете использовать два варианта для заказа продукции данного раздела:


- Заказ отдельными позициями – с указанием количества по каждому типу профиля (с кратностью 3 м) и / или монтажных принадлежностей и замков к ним.
- Заказ комплектом – в соответствии с Вашим техническим заданием будет подготовлен под индивидуальным номером для заказа комплект профилей с необходимой обработкой (отрез в размер, добавление необходимых отверстий, нарезание резьбы) + монтажные принадлежности для сборки требуемого изделия (корпуса, верстака, стеллажа, …).

Версия 06.2026
Все права защищены


Основные размеры


MKSA-IPM-PN-08-40X40-L



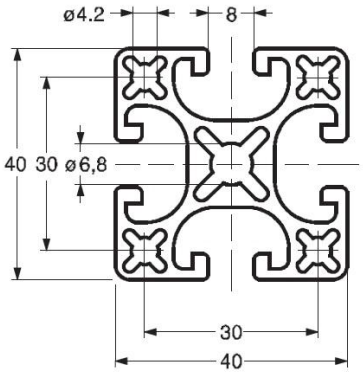



MKSA-IPM-PN-08-40X40-F



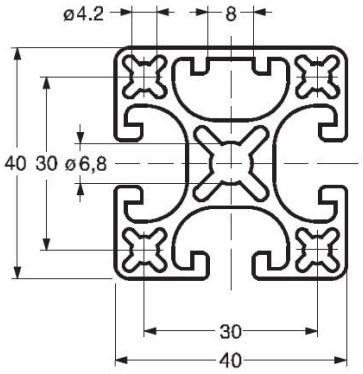

MKSA-IPM-PN-08-40X80-L

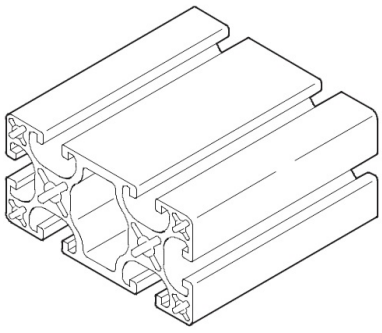

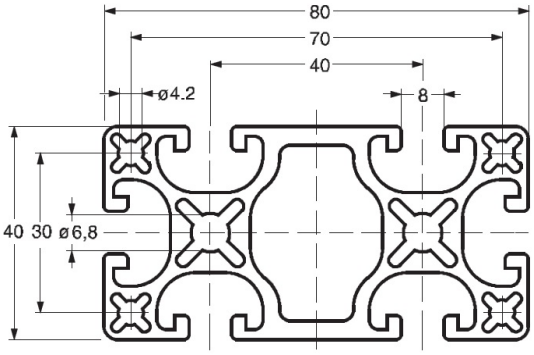

Версия 06.2026
Все права защищены

MKSA / XY

Монтажные принадлежности

Система обозначений

□ - □ - □ - □

Серия

XY	
MKSA	

Описание

EC	Крышка торцевая
NC	Пазовый вкладыш
ND	Пазовый вкладыш с подпружиненным шариком (устанавливается в паз сбоку и сверху)
NT	Пазовый вкладыш Т-образный
PC	Соединение корпусное монтажное

Размер

	Размер профиля (для торцевой крышки)
	Соединительная резьба (для закладных элементов)


Тип паза

08	8 мм

Монтажные принадлежности

Крышка торцевая
XY-EC



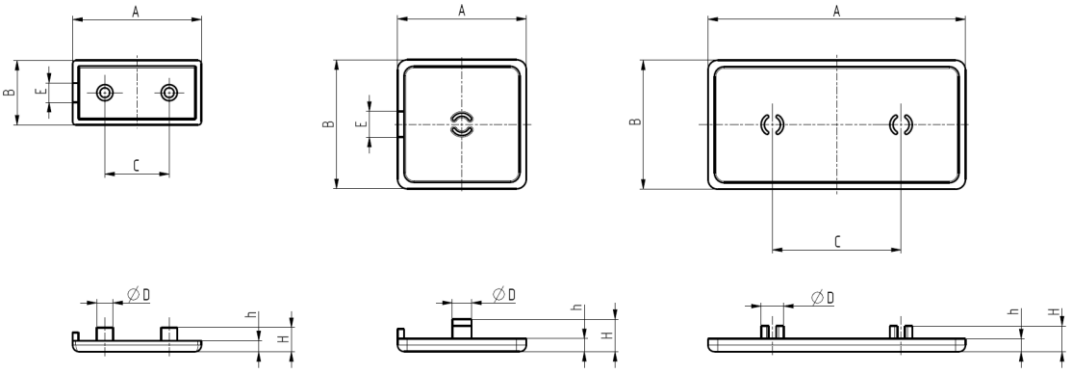


Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	A	B	C	D	E	H	h	Материал
8 мм	30041248	XY-EC-B-4040	10	40	40	–	7	8	8	4	Полиамид
8 мм	30045653	XY-EC-B-4080	10	80	40	40	7	8	9	4	

Пазовый вкладыш
XY-ND




Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	D	Вес, г	Рекомендуемый момент затяжки, Нм	Материал
8 мм	30041249	XY-ND-08-M5	10	21,5	M5	11	8	Сталь с покрытием
8 мм	30041250	XY-ND-08-M6	10	21,5	M6	10	14	
8 мм	30041251	XY-ND-08-M8	10	21,5	M8	8,8	25	



Пазовый вкладыш
XY-NT



Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	W	D	Вес, г	Материал
8 мм	30054991	XY-NT-08-M5	10	7,8	15,5	M5	4	Сталь с покрытием




SMARTA
www.smarta.ru
8 (800) 550 3487
Версия 06.2026
Все права защищены

Монтажные принадлежности


Пазовый вкладыш
XY-NC



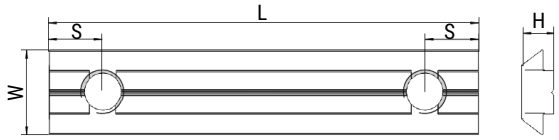


Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	L	W	H	S	Рекомендуемый крепеж	Материал
8 мм	30045654	XY-NC-08-2xM8	10	80	16	6	10	Винт M8x10 по DIN 914	Сталь с покрытием

Соединение корпусное монтажное
MKSA-PC



Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Кратность заказа	Крепеж в комплекте поставки	Материал
8 мм	30070465	MKSA-PC-08	10	Винт M8x20 по ISO 7380	Нержавеющая сталь AISI 321

Система крепления профилей

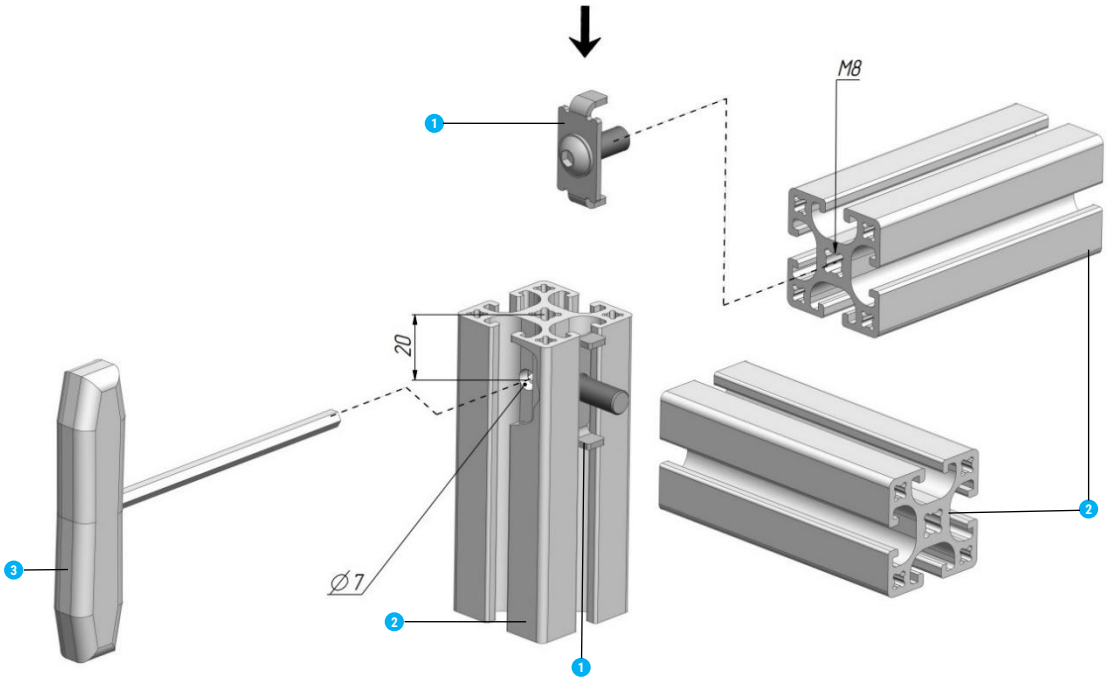



1. Соединение корпусное монтажное MKSA-PC-08
2. Профиль корпусный алюминиевый монтажный
3. Ключ под внутренний шестигранник, типоразмер HEX5

Версия 06.2026
Все права защищены

Принадлежности

Уплотнитель пазовый
GX-AE

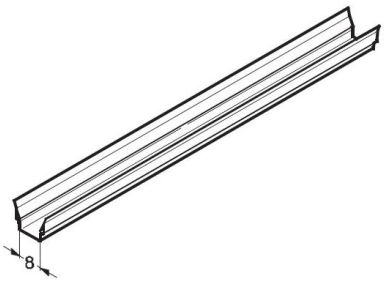

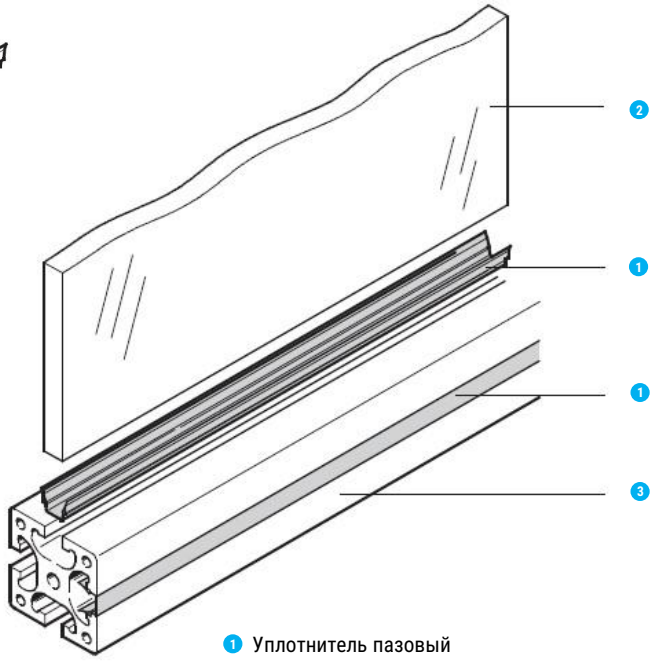

1. Уплотнитель пазовый
2. Панель толщиной 3…5 мм (поставляется по запросу)
3. Профиль корпусный алюминиевый монтажный

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Описание	Цвет	Материал
8 мм	30041245	GX-AE-08	Кратность заказа: 1 м	Серый	Полипропилен

Замок
W-ZZ

Тип паза	Номер для заказа	Код заказа	Описание
8 мм	30041252	W-ZZ-08	Одинаковый ключ для всех замков



Версия 06.2026
Все права защищены

SMARTA

SMARTA

РОССИЯ

ООО “СМАРТ Автоматизация”

119607, г. Москва,
Мичуринский пр-кт, 49кА
Тел. 8 800 550 34 87
E-mail: sales@smarta.ru

Главный офис:
- Москва

Производственные центры:
- Москва
- Симферополь
- Иркутск

Филиалы:
- Санкт-Петербург
- Иркутск
- Самара
- Ростов-на-Дону
- Челябинск

Представители:
- Алатырь
- Городец
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Калуга
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Пермь
- Пятигорск
- Томск
- Уфа
- Череповец

БЕЛАРУСЬ

ООО «СМАРТ Автоматизация БЕЛ»

УНП 193661525
220035, г. Минск,
пр-т Машерова, д.78, ком. 202
Тел. 270 6517
Факс 270 8559
E-mail: info@festoby.by

www.smarta.ru

Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Версия 06/2026. Все права защищены.